GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2026

CATALOGUE GEBERIT APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES 2026

KNOW HOW INSTALLED

WC-douches Geberit AquaClean 7
WC et sièges de WC 53
Bidets 149
Plaques de commande et commandes de WC 159
Modules sanitaires Monolith 239
Urinoirs 267
Commandes d'urinoir 307
Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets 349
Lavabos 367
Meubles de salles de bains 505
Sets de lavabo avec sous-meuble 621
Miroirs et armoires à miroir 643
Robinetteries 659
Raccordements d'appareils pour lzone de lavage et évier 727
Douches 763
Baignoires 829
Raccordements aux appareils pour douches et baignoires 837
Réservoirs de chasse apparents 853
Appendix 869



GEBERIT ET FSC™

Le Forest Stewardship Council (FSC) s'est fixé pour mission de promouvoir une gestion écologique et responsable des forêts partout dans le monde. Geberit utilise du bois certifié FSC™ (C134279) pour ses meubles de salle de bains. Veillez à la présence du label FSC sur les produits.

Écoresponsabilité des produits certifiée FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suisse



WC-douches Geberit AquaClean

WC complets **8**

WC suspendus 8
WC au sol 15

Sièges de WC **18**

Pour cuvettes de WC 18

Plaques design **21**

Pour WC complets 21
Pour sièges de WC 22

Accessoires **24**


Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit 25
Pour WC complets 32
Pour sièges de WC 36
Pour sièges de WC et WC complets 38
Consommables 45


WC complets


WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.


Caractéristiques
- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Température du chauffage du siège de WC réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Ouverture et fermeture du couvercle de WC sans contact manuel
- Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'en rapproche
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Isolation acoustique préalablement monté
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.210.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**5'086,36**
146.210.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : chrome / Brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**5'201,78**

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic









click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Isolation acoustique préalablement monté
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.200.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**4'170,49**
146.200.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : chrome / Brillant	39,5	38	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**4'283,76**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



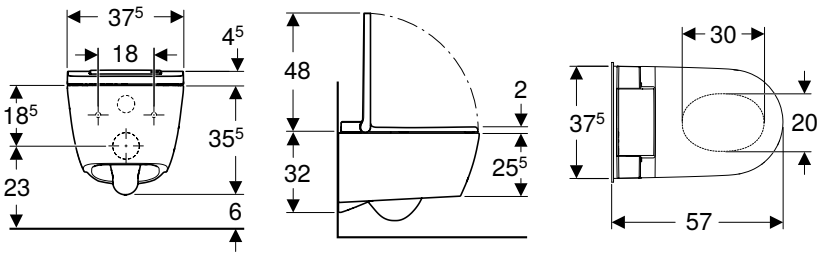

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Lunette de WC et couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	**2'776,73**
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	**2'841,45**
146.220.JT.1	Cuvette de WC , Plaque de finition design : blanc / Mat	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	**2'912,92**


A commander en supplément
- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 353

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



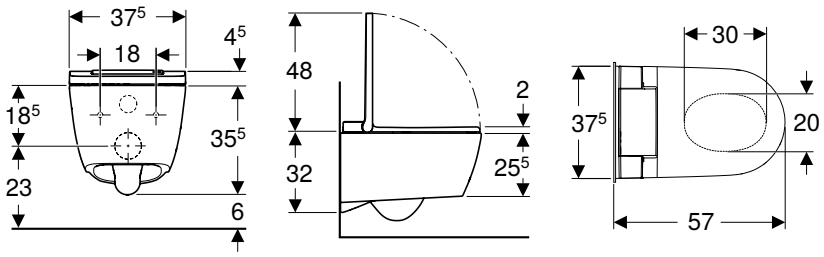

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau
- Réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2013 avec tuyau d'attente en Y)
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Lunette de WC et couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Activation de l'extraction des odeurs par détection d'utilisateur
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.226.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant Cadre : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	2'982,36

A commander en supplément

- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 353


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela carré









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Lunette de WC et couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	**3'067,20**
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : chrome / Brillant	37,5	40	57	I	1850	Oui, lunette et couvercle de WC	**3'134,20**


A commander en supplément
- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 353


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'462,81**
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : Acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'529,70**
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'507,04**
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : noir / Verre	36	44,6	55,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'507,04**


A combiner avec
- Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 244
- Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 251


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné de la partie anale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	20 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Bras de douche ajustable en cinq positions avec l'application Geberit Home
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Sortie horizontale
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Lunette de WC et couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	37,5	40,5	56,5	I	850	Oui, lunette et couvercle de WC	**995,00**


A commander en supplément
- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 353

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

WC au sol

WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic



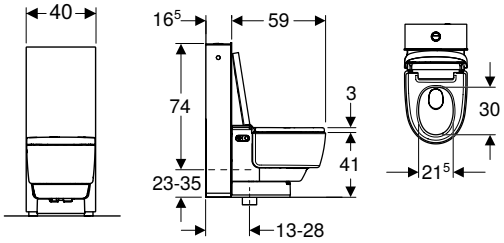

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 4 l
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation
- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2»

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Caractéristiques

- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Modèle au sol
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Isolation acoustique préalablement monté
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Arrivée d'eau externe, possible avec accessoire
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Avec réservoir de chasse apparent intégré
- Hauteur de siège comprise entre 44 et 56 cm réglable pendant l'installation
- Déclenchement de la chasse à l'aide d'une télécommande
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.240.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant Habillage du réservoir de chasse : blanc / Panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**5'596,61**
146.240.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Front : blanc / Verre Plaque de finition design : blanc / Brillant Recouvrement latéral : blanc / Panneau stratifié haute pression	40	44	59	I	2000	Oui, lunette et couvercle de WC	**5'720,67**

Accessoires

- Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 39
- Lunette de WC fixe, pour Geberit AquaClean Mera Classic → p. 35
- Set de raccordement à l'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic → p. 33
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261

WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Comfort, à fleur de paroi



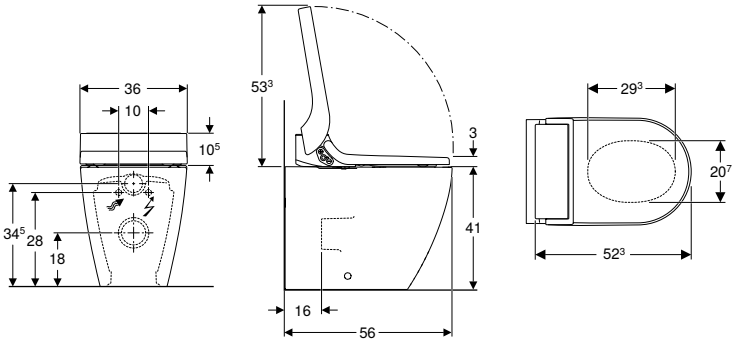

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Modèle au sol
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir du mur possibles en combinaison avec des modules sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home
- A combiner avec module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Brillant	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'645,12**
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : Acier inoxydable brossé	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'712,00**
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc / Verre	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'689,35**
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : noir / Verre	36	36	51,5	56	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'689,35**

Accessoires

- Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean → p. 38
- Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 39
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 41
- Set de raccordement Geberit pour WC au sol → p. 261
- Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge → p. 351




Sièges de WC

Pour cuvettes de WC

Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort



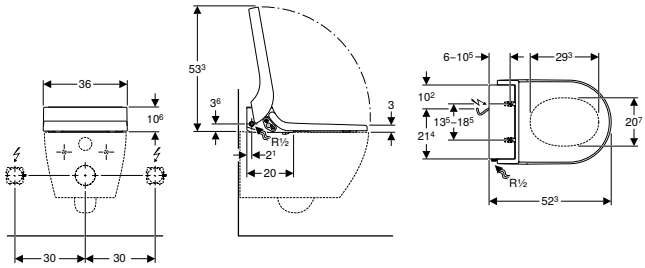

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8», avec coude 1/2»
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Raccordement à l'eau à gauche
- Raccordement au réseau à l'arrière pouvant être posé de manière dissimulé à gauche ou à droite
- Câble électrique peut être sectionné
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.270.11.1	Plaque de finition design : blanc / Brillant Siège de WC : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'060,43**
146.270.FW.1	Plaque de finition design : Acier inoxydable brossé Siège de WC : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'127,31**
146.270.SI.1	Plaque de finition design : blanc / Verre Siège de WC : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'127,31**
146.270.SJ.1	Plaque de finition design : noir / Verre Siège de WC : blanc alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**2'104,66**

A commander en supplément

- Set de raccordement à l'eau

A combiner avec

- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 78
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 71
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 108
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 80
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.
- Choisir le set de raccordement à l'eau en fonction des conditions de montage

Siège Geberit AquaClean Tuma Classic



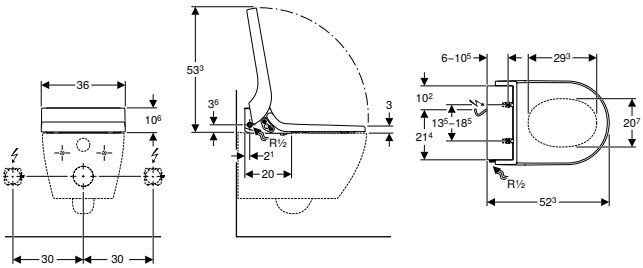

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné de la partie anale avec de l'eau
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 25

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.
- Choisir le set de raccordement à l'eau en fonction des conditions de montage

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Bras de douchette propulsé à l'avant, avec buse pour partie anale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Jet oscillant (mouvement automatique avant et arrière du bras de douchette)
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Couvercle de WC avec fonction QuickRelease
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Raccordement à l'eau à gauche
- Raccordement au réseau à l'arrière pouvant être posé de manière dissimulé à gauche ou à droite
- Câble électrique peut être sectionné
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de douche ajustable en cinq positions avec l'application Geberit Home

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8», avec coude 1/2»
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile CR2032
- Détartrant 125 ml

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
146.070.11.1	Plaque de finition design : blanc / Brillant Siège de WC : blanc	36	10,6	52,3	I	2000	Oui, couvercle de WC uniquement	**1'091,71**

A commander en supplément

- Set de raccordement à l'eau

A combiner avec


- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 78
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 71
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 108
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 80
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111

Plaques design

Pour WC complets

Plaque design pour WC complet Geberit AquaClean



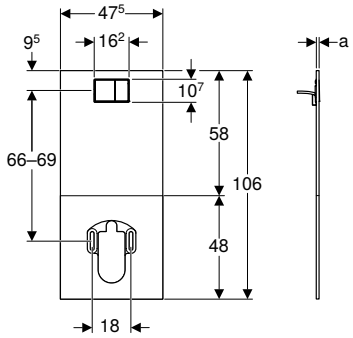

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec set de transformation intégré pour rinçage à 2 volumes)
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, lorsque le trou nécessaire à l'arrivée d'eau ne peut pas être percé (p. ex. appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté pour une distance de 66–69 cm entre le milieu de la plaque de commande jusqu'au milieu de la fixation de la cuvette
- Possibilité de monter et de démonter le set complémentaire sans endommager la surface supérieure
- Plaque de recouvrement avec un déclenchement intégré pour un rinçage à 2 volumes
- Plaque de commande en chrome mat
- Déclenchement à fleur de la finition
- Conduite de raccordement à l'eau dissimulée
- Câble électrique pouvant être posé derrière la plaque de recouvrement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106
115.328.SJ.1	noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106
115.329.11.1	blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	47,5	106


Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm → p. 354
- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 354

Pour sièges de WC

Plaque design pour siège de WC Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec set de transformation intégré pour rinçage à 2 volumes)
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, lorsque le trou nécessaire à l'arrivée d'eau ne peut pas être percé (p. ex. appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Pièce d'embranchement Y
- Flexible à tresse métallique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Possibilité de monter et de démonter le set complémentaire sans endommager la surface supérieure
- Plaque de recouvrement avec un déclenchement intégré pour un rinçage à 2 volumes
- Déclenchement à fleur de la finition
- Plaque de commande en chrome mat
- Conduite de raccordement à l'eau dissimulée dans la plaque de recouvrement










N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	38	59
115.324.SI.1	blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59
115.324.SJ.1	noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59

- Pour les solutions de modernisation de WC Geberit AquaClean Tuma avec cuvettes d'une longueur de plus de 56 cm
- Pour les solutions de modernisation de WC Geberit AquaClean Tuma, commander en plus le coude de raccordement avec écrou de serrage n° d'art. 147.236.00.1









Accessoires

Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit








Geberit Belgique, Version : novembre 2025









			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour Geberit AquaClean 4000							
Set de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Panneau de finition design	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pour sièges des WC Geberit AquaClean Tuma							
Set de raccordement d'eau	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026








	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/milieu/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
								✓3)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓							
		✓						









Geberit Belgique, Version : novembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Panneau de finition design	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pour WC complets suspendus Geberit AquaClean Alba							
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.078.00.1				✓		
Panneau de finition design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pour WC suspendus complets Geberit AquaClean Sela							
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	







	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/milieu/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau de finition design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pour WC suspendus complets Geberit AquaClean Tuma							
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau de finition design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/milieu/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	
							
Pour Geberit AquaClean Mera							
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓	
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓		
Panneau de finition design	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Nécessaire

[1] Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
[2] Raccordement à l'eau à droite
[3] Raccordement à l'eau latérale gauche, pour le raccordement à l'arrière au milieu et latérale droite voir les accessoires en option

	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/milieu/droite
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Pour WC complets

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 5 cm de l'axe du centre

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.
147.020.00.1

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace

N° d'art.	Couleur / surface
147.030.11.1	blanc alpin
147.030.21.1	chrome / Brillant

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace

N° d'art.	Couleur / surface
147.031.11.1	blanc alpin
147.031.21.1	chrome / Brillant

Set de raccordement à l'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.	Couleur / surface
147.033.11.1	blanc alpin
147.033.21.1	chrome / Brillant

Set de raccordement à l'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement à l'eau latéral

Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.
147.046.00.1

Tube de rinçage pour Geberit AquaClean Sela pour module sanitaire Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela sur Geberit Monolith (jusqu'à l'année de fabrication 2016)

N° d'art.
147.043.00.1

Câble électrique pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma à des prises électriques extérieures, à droite 30 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise électrique cylindrique préalablement montée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	blanc	7

Câble électrique pour Geberit AquaClean, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement des WC complets Geberit AquaClean Tuma à une Power & Connect Box non visible
- Pour raccordement de Geberit AquaClean Sela à une Power & Connect Box non visible
- Pour raccordement de Geberit AquaClean Mera à une Power & Connect Box non visible
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC

Caractéristiques
- Prise électrique cylindrique préalablement montée
- Longueur 85 cm

N° d'art.	EUR/pc.
147.075.00.1	56,71

Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement dissimulé des commandes électroniques de WC ou des plaques de commande de Geberit
- Pour raccorder les plaques de commande Sigma10 et Sigma80 (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder les déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus (année de fabrication 2019 à septembre 2023)

Caractéristiques
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- L'alimentation électrique est assurée par le WC-douche

Caractéristiques techniques

Tension de service	4,1 V c.c.

N° d'art.
147.039.00.1

Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement électrique dissimulé du module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel
- Pour le raccordement dissimulé des commandes électroniques de WC ou des plaques de commande de Geberit
- Pour le raccordement de plaques de commande Sigma10 et Sigma80 (à partir de l'année de fabrication juillet 2022)
- Pour le raccordement de déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (à partir de l'année de fabrication juin 2022)
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication octobre 2023)

Caractéristiques
- L'alimentation électrique est assurée par le WC-douche
- Déclenchement automatique du rinçage pouvant être activé en combinaison avec le déclenchement électronique du rinçage
- Déclenchement automatique de l'extraction des odeurs du module Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Tension de service	12 V c.c.

N° d'art.
147.049.00.1

Lunette de WC fixe, pour Geberit AquaClean Mera Classic




click & scan


Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic

Caractéristiques
- Mécanisme absorbeur des forces latérales

N° d'art.	Couleur / surface
147.042.11.1	blanc alpin

Gabarit de percement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour marquer les découpes de recouvrement pour éléments de WC suspendu Geberit
- Pour le marquage des positions de raccordement des WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° d'art.
111.747.00.1

Pour sièges de WC

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse apparents, pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à gauche
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Contenu de la livraison
- Té avec filetage extérieur G 3/8", chromé
- Tuyau en cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.034.00.1

- Commander le n° d'art. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents Geberit avec arrivée d'eau au milieu
- Commander le n° d'art. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Set de raccordement à l'eau Geberit pour réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau conventionnelle
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
115.438.00.1

- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents Geberit avec arrivée d'eau au milieu

Set de raccordement à l'eau Geberit pour réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à droite



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Contenu de la livraison
- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° d'art.
240.396.00.1

- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 cm pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison
- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.035.00.1

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 cm / 15 cm pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.036.00.1

Set de raccordement à l'eau conventionnel, pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus


Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.
242.553.00.1

Pour sièges de WC et WC complets

Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour commande manuelle sans fil des fonctions douchette
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %


Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Surface en verre
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
147.038.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3	314,11
147.038.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3	314,11

Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela





click & scan

Utilisation
- Pour commande manuelle sans fil des fonctions douchette
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Surface en verre
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible


Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
147.041.SI.1	blanc / Verre	9,3	9,3	**314,11**
147.041.SJ.1	noir / Verre	9,3	9,3	**314,11**

Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

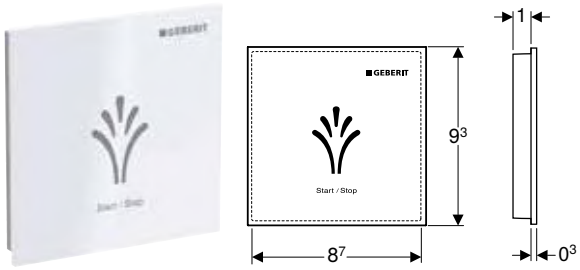

click & scan

Utilisation
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera
- Pour la commande sans contact manuel des fonctions douchette

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Déclenchement sans contact manuel
- Surface en matière synthétique
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
147.044.00.1	blanc / Matière synthétique	**314,11**

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.840.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 41

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera, WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour WC complets au sol Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.830.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 41

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Sela



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de construction 2019)
- Mettre à jour le microprogramme Sela à la version actuelle (≥ v 8.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.820.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 41

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Mettre à jour le microprogramme Tuma à la version actuelle (≥ v 13.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.999.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 41

Télécommande petite, pour Geberit AquaClean

click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Mettre à jour le microprogramme Tuma à la version actuelle (≥ v 13.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande
- Pour Geberit AquaClean Alba
- Pour Geberit AquaClean Cama

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Pile
- Support mural

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants

N° d'art.	Couleur / surface
245.368.01.1	blanc

Accessoires
- Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 42

Support mural grand, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Mera (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Comfort (à partir de l'année de fabrication 2024)

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

N° d'art.	Couleur / surface
147.086.01.1	blanc

Support mural petit, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Alba
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Classic (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Cama (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
147.076.01.1	blanc

Set de raccordement à l'eau Geberit AquaClean pour réservoirs de chasse à encastrer 8 / 12 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des éléments d'installation Geberit Duofix de construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs
- de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison
- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.
249.801.00.1

Set de raccordement à l'eau Geberit AquaClean pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.

240.635.00.1

Set de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Utilisation

- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour raccorder Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean sur éléments d'installation Geberit Duofix de construction adaptée aux handicapés dans la zone visible


Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.

147.045.00.1

Raccord de transition Geberit AquaClean à joint plat sur étanchéité radiale



click & scan

N° d'art.

242.738.00.1

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
240.839.00.1	30	3/8	3/8

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Flexible blindé Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm (UP720)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	G ["]
242.413.00.1	3/8

Boîtier d'encastrement Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela sur des branchements fixes
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un branchement fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour raccorder une extraction des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-câble
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.
242.837.00.1

Consommables

Produit d'entretien Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml

Caractéristiques
- Contenance 500 ml
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

N° d'art.	EUR/pc.
242.546.00.1	11,53

Set de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

N° d'art.	EUR/pc.
242.547.00.1	17,79

Sachet de recharge de produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean
- Pour recharger deux fois le flacon de produit de nettoyage Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Sachet recharge 1000 ml
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 1000 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.073.00.1	10,91

Détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison
- Bouteille 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.040.00.1	8,63

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 4 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- Set à 4 pièces
- Bouteille 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.047.00.1	37,60

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- Set de 10 pièces
- Bouteille 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.048.00.1	85,95

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Filtre céramique en nid d'abeilles Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	EUR/pc.
242.999.00.1	36,84

Set de filtre céramique en nid d'abeilles Geberit ype 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces
- Filtre céramique en nid d'abeilles

N° d'art.	EUR/pc.
147.072.00.1	75,79

Set de filtres à charbon actif pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 5000
- Pour Geberit AquaClean 5000plus
- Pour Balena 6000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	EUR/pc.
240.116.00.1	41,53

Aktivkohlefilter für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
250.022.00.1	38,23

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml
- Filtre à charbon actif

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

N° d'art.	EUR/pc.
240.625.00.1	42,28

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml
- Filtre à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
240.626.00.1	78,48

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Contenance 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml

N° d'art.	EUR/pc.
242.545.00.1	16,07

Bras de douchette avec buse, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray

Contenu de la livraison
- Bras de douchette avec joints toriques
- Buse de douchette

N° d'art.	EUR/pc.
243.240.00.1	47,28

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.241.11.1	blanc	14,70

Bras de séchoir avec buse de séchoir pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Bras de séchoir
- Buse de séchoir

N° d'art.	EUR/pc.
243.244.00.1	51,39

Buse de séchoir pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Buse de séchoir

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.245.11.1	blanc	14,70

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de construction 2019)

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.527.11.1	blanc	14,70

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Tuma Classic / Alba



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pour Geberit AquaClean Alba

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

Caractéristiques
- Buse de douchette avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.927.11.1	blanc	15,14



WC et sièges de WC

Vue d'ensemble des gammes 56

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit iCon 66
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Smyle 66
Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et sièges de WC Geberit Renova ... 67
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Renova 68
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Plan 68
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Compact 69
Aperçu des accessoires – WC et sièges de WC Geberit Renova Comfort 71
Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et WC au sol Geberit Selnova 71
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Selnova 73
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Square 73
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Compact 75
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Comfort 75
Vue d'ensemble des accessoires –
WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage 77

WC suspendus 78

Cuvettes de WC à fond creux 78

WC au sol 99

Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant 99
Cuvettes de WC à fond creux 106

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire 112

Attenant 112

Sièges de WC 113

Sièges de WC 113

WC Comfort 125

Cuvettes de WC à fond creux surélevées 125
Cuvettes de WC à fond creux rallongées 128
Cuvettes de WC à fond plat rallongées 130

Sièges de WC Comfort 131

Sièges de WC 131
Lunettes de WC 134

WC pour enfants 136

WC suspendus 136
WC au sol 138

Sièges de WC pour enfants 140

Sièges de WC 140
Lunettes de WC 142

Accessoires 143

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement 143
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement 143
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement 144
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement 145
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement 146
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement 146
Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement 147
Matériel de fixation 147



Vue d'ensemble des gammes

Acanto

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 79

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush



→ p. 80

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Acanto EasyMount

→ p. 114

Siège de WC Geberit Acanto

→ p. 114

Bambini

WC pour enfants

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC



→ p. 136

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



→ p. 137

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC



→ p. 138

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



→ p. 138

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



→ p. 139

Sièges de WC pour enfants

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



→ p. 140

Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



→ p. 140

Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui



→ p. 142

Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



→ p. 142

iCon

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 80

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 81

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 81

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 82

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 82

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 83

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree



→ p. 83

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 84

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 84

WC au sol

WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 99

WC au sol

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 106

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 107

WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree



→ p. 108

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, carré, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 108

Sièges de WC

Siège de WC Geberit iCon EasyMount



→ p. 115

Sièges de WC

Siège de WC Geberit iCon design slim

→ p. 115

Siège de WC Geberit iCon forme angulaire



→ p. 116

ONE

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 78

Sièges de WC

Siège de WC Geberit ONE



→ p. 113

Renova

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 86

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 87

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova avec siège de WC



→ p. 87

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 109

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova EasyMount

→ p. 116

Renova Comfort

Sièges de WC Comfort

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben



→ p. 131

Renova Compact

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 88

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 88

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, avec siège de WC



→ p. 89

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm



→ p. 118

Siège de WC Geberit Renova Compact ovale, fixation par le haut, entraxe de fixation de 15,5 cm



→ p. 118

Renova Plan

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

→ p. 117

Siège de WC Geberit Renova Plan, fixation par le haut

→ p. 117

Selnova

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 89

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush



→ p. 90

Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 90

WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 91

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 91

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree



→ p. 92

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, avec siège de WC



→ p. 92

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova



→ p. 93

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 93

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, TurboFlush



→ p. 94

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux premium Geberit Selnova Square, carré, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 94

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, carré, forme fermée, Rimfree



→ p. 95

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 95

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree



→ p. 96

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré



→ p. 96

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 100

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 100

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree



→ p. 101

Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC



→ p. 102

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 102

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée



→ p. 103

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale



→ p. 104

Set de WC au sol à fond creux Geberit Selnova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC



→ p. 104

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale



→ p. 105

Set de WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 110

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree



→ p. 110

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 111

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree



→ p. 112

Sièges de WC

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



→ p. 113

Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous

→ p. 118

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous



→ p. 119

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut

→ p. 120

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien

→ p. 120

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous



→ p. 122

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut

→ p. 122

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien

→ p. 122

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus



→ p. 123

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien

→ p. 123

WC Comfort

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree



→ p. 125

Selnova Comfort

WC Comfort

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



→ p. 126

Set de WC au sol Geberit Selnova Comfort avec chasse d'eau monobloc, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 126

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé



→ p. 127

WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree



→ p. 128

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree



→ p. 128

WC Comfort

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR



→ p. 129

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, carré, rallongé, adapté PMR, Rimfree



→ p. 130

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort, carré



→ p. 130

Sièges de WC Comfort

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 132

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus



→ p. 132

Sièges de WC Comfort

Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 133

Siège de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 133

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

→ p. 134

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

→ p. 134

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas



→ p. 135

Sièges de WC Comfort

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous



→ p. 135

Selnova Compact

WC suspendus

WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 97

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree



→ p. 97

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire



→ p. 98

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



→ p. 106

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus



→ p. 124

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire, fixation par le dessus, antibactérien



→ p. 124

Smyle

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC, forme sandwich



→ p. 85

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC, couvercle recouvrant



→ p. 85

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 86

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle, forme angulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



→ p. 112

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis



→ p. 116

Xeno²

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree



→ p. 79

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Xeno²

→ p. 114



Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree
Blanc					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1
KeraTect / blanc					501.661.00.8	502.380.00.8	502.382.00.8
							
					→ p. 83	→ p. 84	→ p. 108
Siège de WC Geberit iCon EasyMount	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**501.660.01.1**		→ p. 115	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.670.01.1**		→ p. 66	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon design slim	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.835.01.1**		→ p. 115	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon forme angulaire	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.837.01.1**		→ p. 116			

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Smyle


Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, forme fermée, Rimfree
				Blanc	500.208.01.1	500.379.01.1
				KeraTect / blanc	500.208.01.8	500.379.01.8
						
					→ p. 66	→ p. 86
Siège de WC Geberit Smyle carré, design slim, forme sandwich	**Sans mécanisme softclose**	**500.239.01.1**		→ p. 66	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.688.01.1**		→ p. 66	✓	✓
Siège de WC Geberit Smyle carré, design slim	**Sans mécanisme softclose**	**500.238.01.1**		→ p. 66	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**500.237.01.1**		→ p. 66	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.687.01.1**		→ p. 66	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et sièges de WC Geberit Renova

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova	WC suspendu à fond plat Geberit Renova
Blanc						203070000	203050000	203040000	203140000
KeraTect / blanc						203070600	203050600	203040600	203140600
									
						→ p. 67	→ p. 67	→ p. 67	→ p. 67
Geberit Renova									
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573010000**				✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova EasyMount	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573015000**			✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573025000**			✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.836.01.1**		→ p. 116	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort									
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.680.01.1**			✓	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.679.01.1**			✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Sans mécanisme softclose**	**Rouge carmin**	**500.679.01.2**		→ p. 131	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Renova

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale
Blanc						500.810.01.2	203820000	203821000
KeraTect / blanc							203820600	203821600
								
						→ p. 109		→ p. 68
Geberit Renova								
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573010000**			✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova EasyMount	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573015000**			✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573025000**			✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.836.01.1**		→ p. 116	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort								
Siège de WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**572050000**					
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.679.01.1**			✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Sans mécanisme softclose**	**Rouge carmin**	**500.679.01.2**		→ p. 131	✓	✓	✓
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.680.01.1**			✓	✓	✓
✓ Compatible								

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan
Blanc						500.378.01.1	202170000	202150000
								
						→ p. 68	→ p. 68	→ p. 68
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**500.689.01.1**			→ p. 68	✓		
	Avec mécanisme softclose	**500.691.01.1**			→ p. 68	✓		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.692.01.1**			→ p. 68	✓		
Siège de WC Geberit Renova Plan forme rectangulaire, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**572110000**			→ p. 68		✓	✓
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**572180000**					✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**572120000**					✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.832.00.1**			→ p. 117		✓	✓
✓ Compatible								

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, petite saillie
	Blanc			500.377.01.1	203245000
	KeraTect / blanc			500.377.01.8	203245600
					
				→ p. 88	→ p. 69
Siège de WC Geberit Renova EasyMount	**Sans mécanisme softclose**	**573015000**		✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**573025000**		✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.836.01.1**	→ p. 116	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**572180000**			
	Avec mécanisme softclose	**572120000**			
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.832.00.1**	→ p. 117		
Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm	**Sans mécanisme softclose**	**501.899.00.1**	 → p. 118		

✓ Compatible

Aperçu des accessoires – WC et sièges de WC Geberit Renova Comfort

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Blanc			
		KeraTect / blanc			
Sièges de WC					
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572850000		→ p. 71
Siège de WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572050000		
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.679.01.1		
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 131
Siège de WC Geberit Renova EasyMount	Sans mécanisme softclose	Blanc	573015000		
	Avec mécanisme softclose	Blanc	573025000		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.836.01.1		→ p. 116
Lunettes de WC					
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572860000		→ p. 71
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.680.01.1		

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et WC au sol Geberit Selnova

Geberit Belgique, janvier 2026

		Blanc			
Geberit Selnova					
Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.330.01.1**		**→ p. 118**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.331.01.1**		**→ p. 119**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.337.01.1**		**→ p. 120**
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**500.333.01.1**		**→ p. 120**
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.335.01.1**		**→ p. 120**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**502.897.00.1**		**→ p. 120**

✓ Compatible

	WC suspendus			WC suspendus réhaussés
	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree
	500.693.01.1	208570000	208520000	500.694.01.1
	500.693.01.8	208570600	208520600	500.694.01.8
				
	→ p. 71	→ p. 71	→ p. 71	→ p. 71
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
				✓
				✓
				✓
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓

	WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova	WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree
	501.545.01.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ p. 91	→ p. 90	→ p. 92	→ p. 93	→ p. 125
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Selnova

Geberit Belgique, janvier 2026

						WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée
Blanc						502.294.00.7	500.286.01.7
							
						→ p. 110	→ p. 111
Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.330.01.1		→ p. 118		✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.331.01.1		→ p. 119		✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.337.01.1		→ p. 120	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	Blanc	500.333.01.1		→ p. 120	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.335.01.1		→ p. 120	✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien	Avec mécanisme softclose	Blanc	502.897.00.1		→ p. 120	✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.339.01.1		→ p. 121	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Blanc
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.332.01.1		→ p. 122
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.338.01.1		→ p. 122
	Avec mécanisme softclose	Blanc	500.334.01.1		→ p. 122
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.336.01.1		→ p. 122
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus	Sans mécanisme softclose	Blanc	501.555.01.1		→ p. 123
	Avec mécanisme softclose	Blanc	501.556.01.1		→ p. 123
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	501.557.01.1		→ p. 123
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien	Avec mécanisme softclose	Blanc	502.896.00.1		→ p. 123
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	502.725.00.1		→ p. 123

✓ Compatible

	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale
	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
							
	→ p. 100	→ p. 100	→ p. 101	→ p. 102	→ p. 103	→ p. 104	→ p. 105
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, carré, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré
	502.726.00.1	501.458.00.7	500.270.01.5
			
	→ p. 95	→ p. 96	→ p. 96
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
	✓		

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Blanc				
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**500.337.01.1**		→ p. 120
	Avec mécanisme softclose	**500.333.01.1**		→ p. 120
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.335.01.1**		→ p. 120
Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**501.877.00.1**		→ p. 124
	Avec mécanisme softclose	**501.878.00.1**		→ p. 124
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**501.931.00.1**		→ p. 124
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**500.338.01.1**		→ p. 122
	Avec mécanisme softclose	**500.334.01.1**		→ p. 122
	Avec mécanisme softclose	**500.336.01.1**		→ p. 122

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Comfort

Geberit Belgique, janvier 2026

Blanc					
Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.133.00.1**		→ p. 132
Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**502.791.00.1**		→ p. 133
Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**501.559.01.1**		→ p. 132
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.134.01.1**		→ p. 134
	Sans mécanisme softclose	**Blanc**	**500.340.01.1**		→ p. 135
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**501.558.01.1**		→ p. 134





✓ Compatible

	WC suspendus			WC au sol
	WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire	WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
	500.377.01.7	500.349.01.7	501.504.00.7	500.478.01.7
				
	→ p. 97	→ p. 97	→ p. 98	→ p. 106
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
				✓
				✓
				✓
			✓	
			✓	
			✓	

	WC suspendus			WC au sol réhaussés	
	WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé
	500.693.01.7	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ p. 128	→ p. 128	→ p. 129	→ p. 126	→ p. 127
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Blanc					
KeraTect Blanc					
Réducteur de toilette : rouge carmin					
					Hauteur du bord en céramique
Sièges de WC et lunettes de WC, à commander en supplément					
Siége de WC Geberit Bambini pour enfants	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573334000**		→ p. 77
	Sans mécanisme softclose	**Rouge rubis**	**573337000**		→ p. 77
Siège de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue	**Sans mécanisme softclose**	**Jaune-vert**	**573361000**		→ p. 77
	Sans mécanisme softclose	**Rouge carmin**	**573363000**		→ p. 77
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573365000**		→ p. 77
	Avec mécanisme softclose	**Jaune-vert**	**573366000**		→ p. 77
	Avec mécanisme softclose	**Jaune signalisation**	**573367000**		→ p. 77
Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573370000**		→ p. 77
	Sans mécanisme softclose	**Jaune-vert**	**573371000**		→ p. 77
	Sans mécanisme softclose	**Jaune signalisation**	**573372000**		→ p. 77
	Sans mécanisme softclose	**Rouge carmin**	**573373000**		→ p. 77
Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		**Rouge rubis**	**573338000**		→ p. 77
		Gris agate	**573348000**		→ p. 77
Eléments Duofix					
Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	**Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm**		**111.923.00.6**		
Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	**Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm**		**111.922.00.6**		
Pour installation de finition, à commander en supplément pour les éléments Duofix					
Set de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants		**Blanc**	**152.408.00.1**		→ p. 356
Plaques de commande, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma					
Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes		**Blanc**	**115.770.11.5**		→ p. 162
Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini		**Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange**	**115.770.FY.5**		→ p. 162
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	**115.770.SX.5**		→ p. 162
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	**115.770.79.5**		→ p. 162

✓ Compatible


	WC au sol			
	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteur de toilette	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants	WC au sol pour enfants Geberit Bambini, cuvette de WC à fond plat, pour siège de WC
		500.916.00.1	211650000	211500000
				211500600
	Y212010000			
				
	30 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ p. 77	→ p. 140	→ p. 77	→ p. 77
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
		✓		✓
			✓	
			✓	
	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

WC suspendus

Cuvettes de WC à fond creux

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



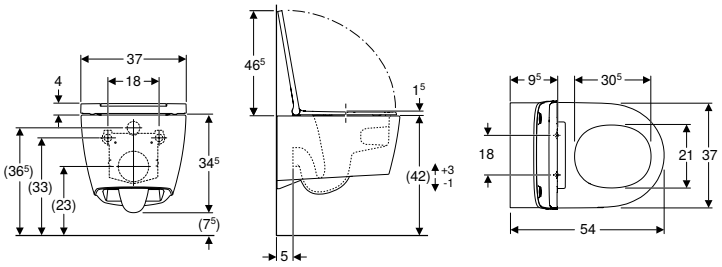

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Set d'isolation acoustique
- Set de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Réglable en hauteur, bord supérieur en céramique 41–45 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Fixation dissimulée
- Fixation facile par engrenage pour transmission optimale de force
- Siège de WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Siège de WC démontable sans outillage
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : blanc	37	34,5	54	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Métal	**1'116,47**
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Plaque de finition design : chrome / Brillant	37	34,5	54	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Métal	**1'159,43**
500.202.JT.1	Cuvette de WC , Plaque de finition design : blanc / Mat	37	34,5	54	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Métal	**1'322,84**

A combiner avec
- Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée → p. 152
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree



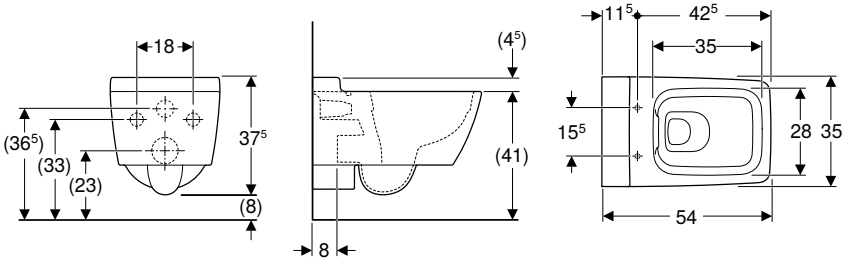

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.500.01.1	blanc / KeraTect	35	37,5	54	753,41

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Xeno² → p. 114


Accessoires
- Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC → p. 260

- Un tuyau d'évacuation plus long est nécessaire pour l'installation

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC





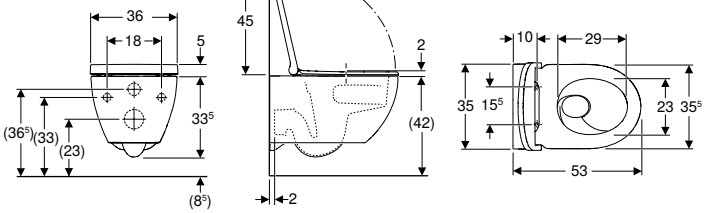

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.718.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	782,34
502.718.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	854,35

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush



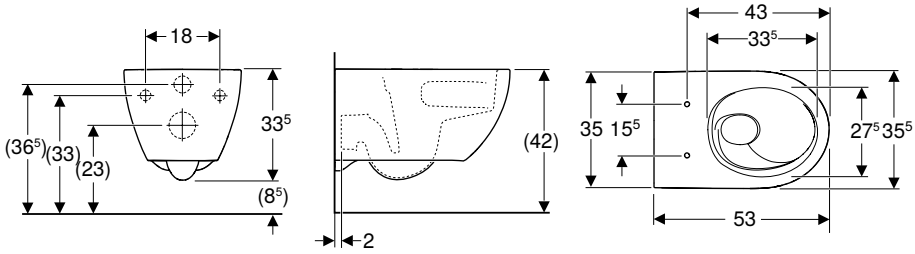

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.717.00.1	blanc	35,5	33,5	53	554,37
502.717.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	624,08

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Acanto EasyMount → p. 114
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



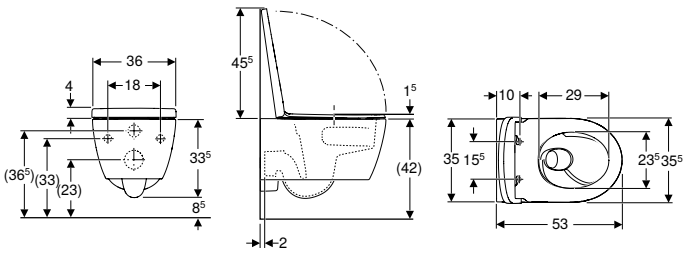

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.045.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	751,32
503.045.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	879,78

A combiner avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée → p. 153

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



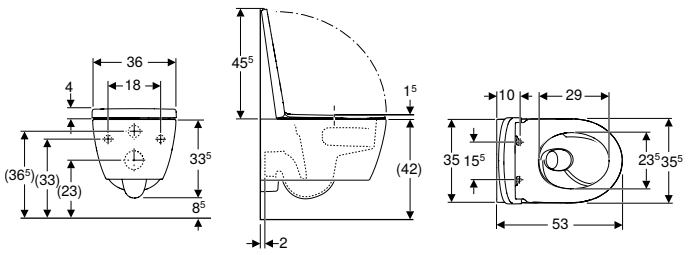

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.046.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**1'075,98**

A combiner avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée → p. 153

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



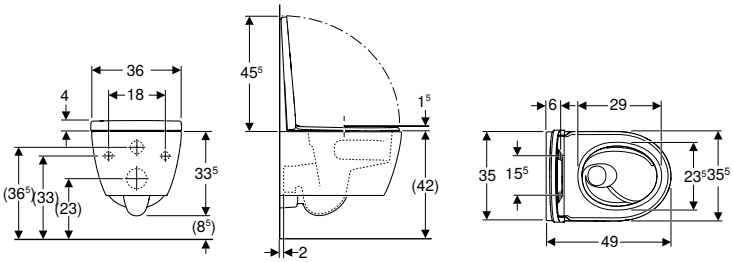

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.048.00.1	blanc	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**770,01**
503.048.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**911,60**

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



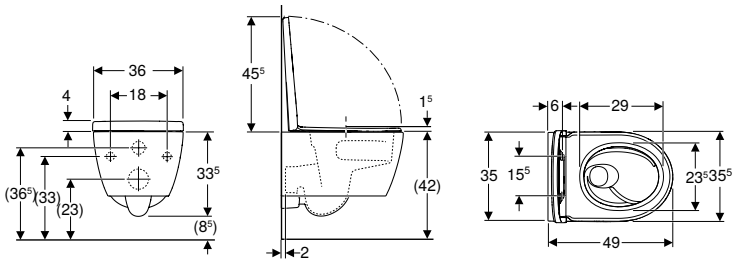

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.049.JT.1	blanc / Mat	35,5	33,5	49	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**1'010,60**

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC





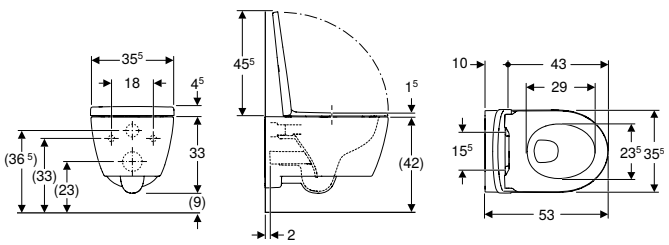

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.664.00.1	blanc	35,5	33	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**715,55**
501.664.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**835,79**

A combiner avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée → p. 153

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



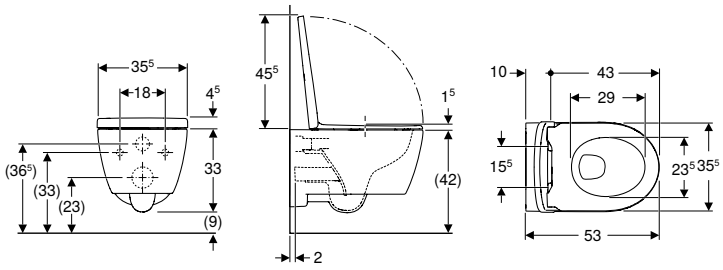

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
501.663.JT.1	blanc / Mat	35,5	33	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	**1'022,18**

A combiner avec
- Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée → p. 153

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree



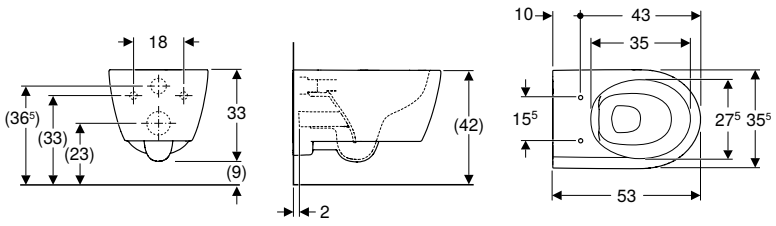

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.661.00.1	blanc	35,5	33	53	**513,65**
501.661.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33	53	**595,78**

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 115
- Siège de WC Geberit iCon → p. 66
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 115
- Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée → p. 153
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



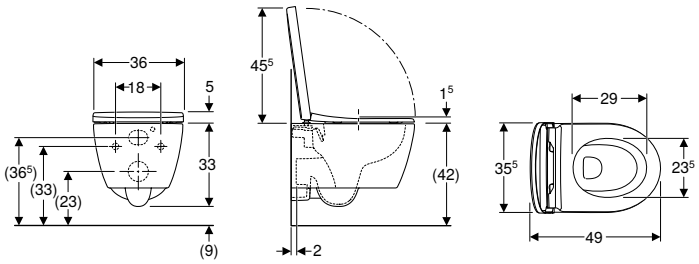

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.381.00.1	blanc	35,5	33	49	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**731,50**
502.381.JT.1	blanc / Mat	35,5	33	49	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**960,06**

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree



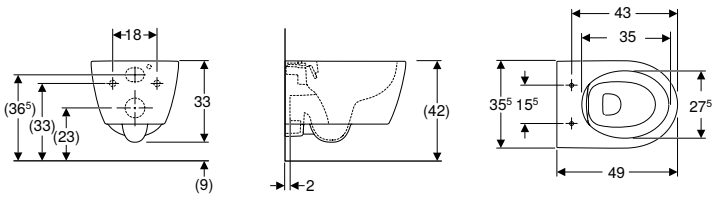

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.380.00.1	blanc	35,5	33	49	**545,25**
502.380.00.8	blanc / KeraTect	35,5	33	49	**624,08**


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 115
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 115
- Siège de WC Geberit iCon → p. 66

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC, forme sandwich



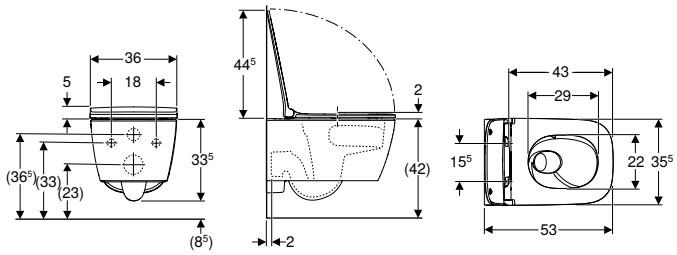

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Design angulaire
- Siège de WC en duroplast
- En force de sandwich
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.171.00.1	blanc	35,5	33,5	53	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**597,61**

Disponible en avril 2026

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC, couvercle recouvrant





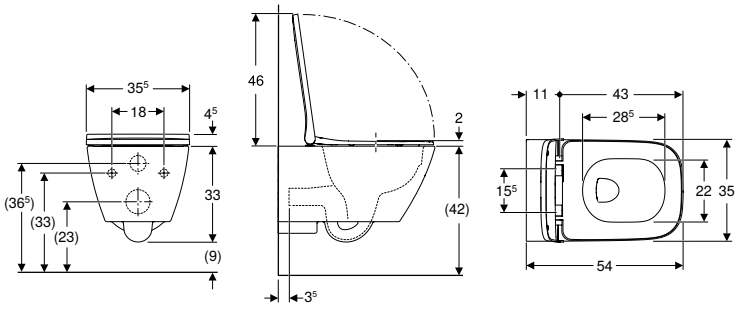

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en Duroplast, antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.683.00.2	blanc	35,5	37,5	54	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**621,34**

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle, carré, compact, forme fermée, Rimfree



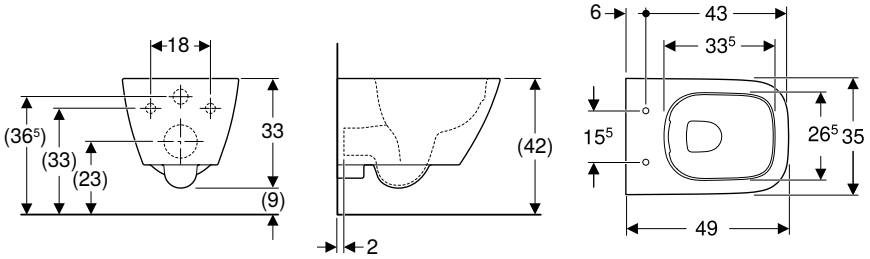

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.379.01.1	blanc	35	33	49	427,18
500.379.01.8	blanc / KeraTect	35	33	49	510,94


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Smyle carré, design slim, forme sandwich → p. 66
- Siège de WC Geberit Smyle carré, design slim → p. 66

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC





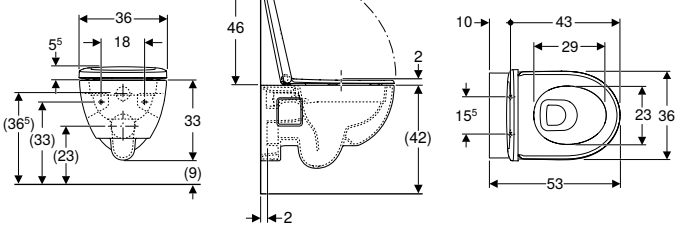

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de charnière	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.800.00.1	blanc	36	33	53	QuickRelease	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	523,50

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree, avec siège de WC





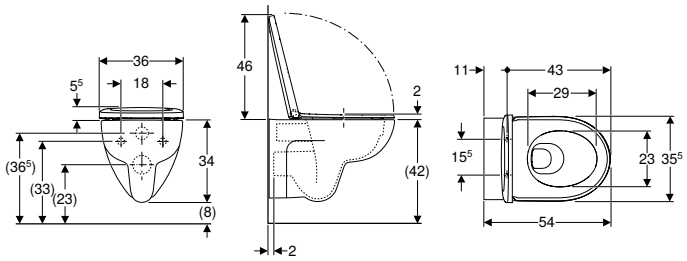

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 8 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de charnière	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.801.00.1	blanc	35,5	34	54	QuickRelease	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**463,51**

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova avec siège de WC





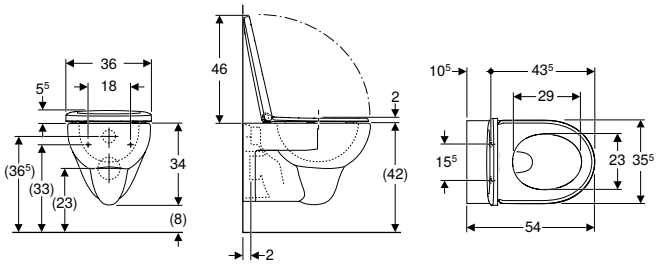

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Dégagement au sol 8 cm
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.802.00.1	blanc	35,5	34	54	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**279,99**


A commander en supplément
- Clé de montage Geberit Renova pour sièges de WC, fixation par le bas


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de charnière	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.803.00.1	blanc	35,5	33	49	QuickRelease	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**552,90**

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.377.01.1	blanc	35,5	33	49	**404,21**
500.377.01.8	blanc / KeraTect	35,5	33	49	**487,56**


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Renova EasyMount → p. 116


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Dégagement au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Couvercle de WC recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.804.00.1	blanc	37	40	48	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	330,70

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush, avec siège de WC









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.083.00.1	blanc	35,5	34	54	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	391,95

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush



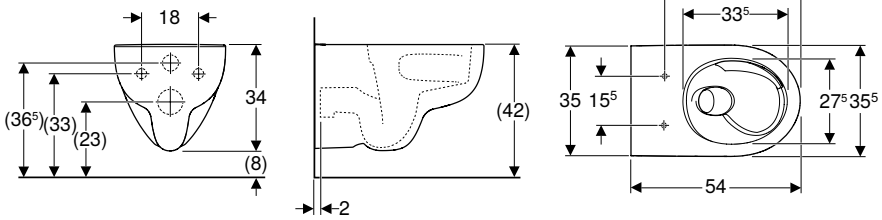

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.082.00.1	blanc	35,5	34	54	**285,10**


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC





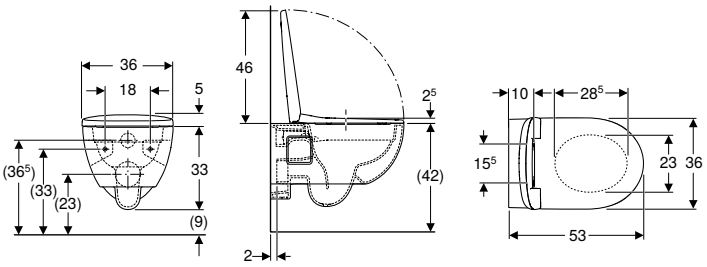

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.750.00.1	blanc	36	38	53	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**417,61**

WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree



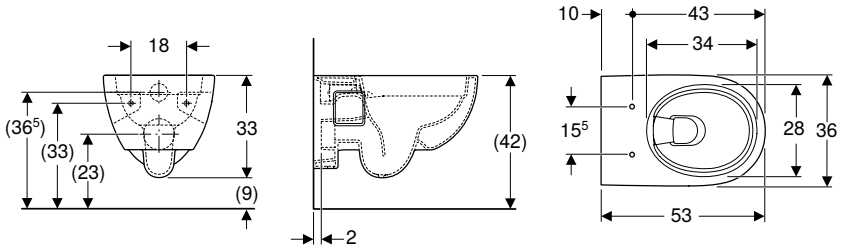

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.545.01.1	blanc	36	33	53	322,71


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree, avec siège de WC





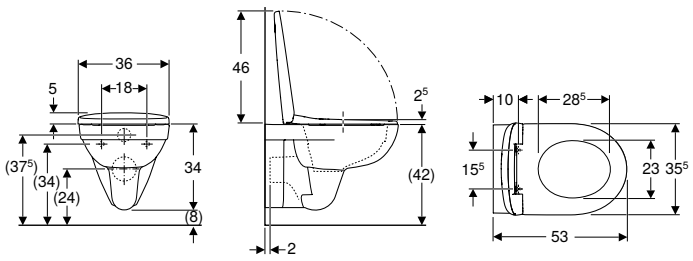

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.751.00.1	blanc	36	39	53	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	356,31

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree



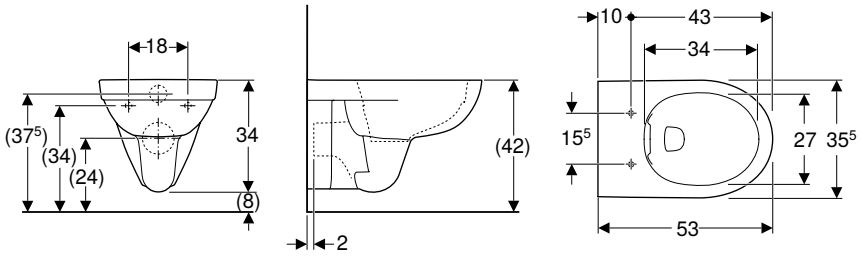

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Rinçage avec 4 l
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.045.00.7	blanc	35,5	34	53	248,90


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, avec siège de WC





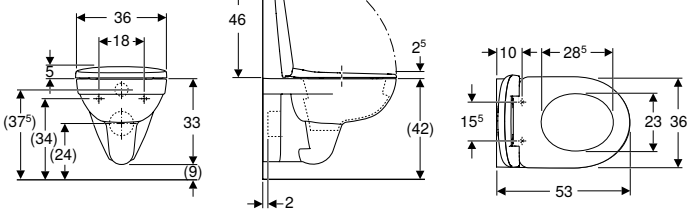

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.752.00.1	blanc	36	38	53	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	224,62

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova



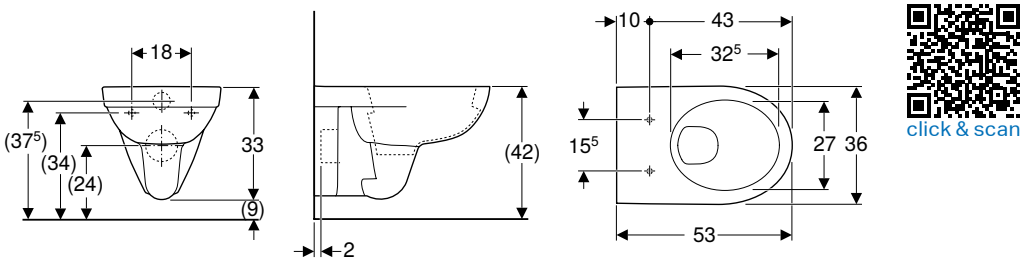

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.260.01.7	blanc	36	33	53	177,85


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, TurboFlush, avec siège de WC



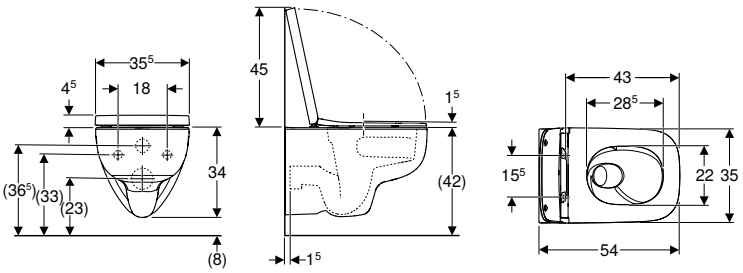

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Design angulaire
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	EUR/pc.
503.154.00.1	blanc	35	34	54	Oui, avec charnières QuickRelease	386,74

Disponible en avril 2026

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, TurboFlush



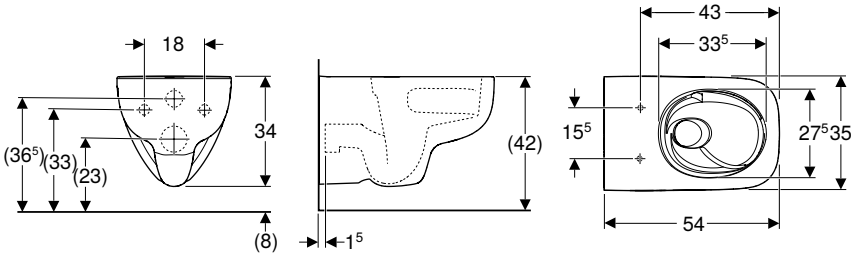

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Design angulaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.153.00.1	blanc	35	34	54	285,85


Disponible en avril 2026

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus → p. 123

Set de WC suspendu à fond creux premium Geberit Selnova Square, carré, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



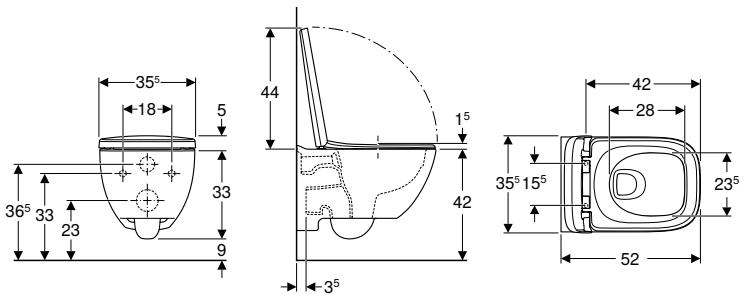

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.727.00.1	blanc	35,5	38	52	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	507,12

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, carré, forme fermée, Rimfree



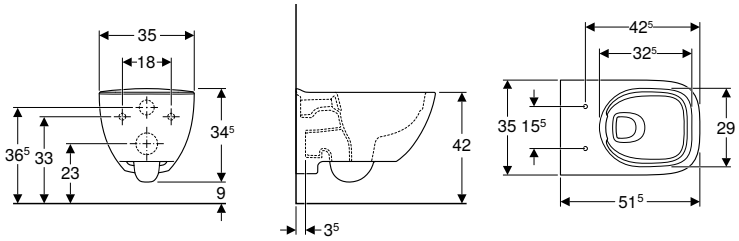

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.726.00.1	blanc	35	34,5	51,5	380,15


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien → p. 123


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Design angulaire
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien
- Couvercle de WC en duroplast

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.961.00.1	Cuvette de WC : blanc	35,5	39	53	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	367,34

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree



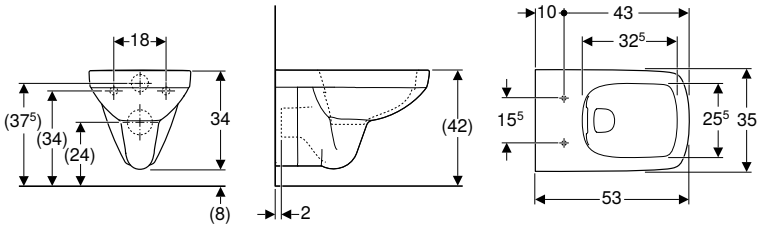

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.458.00.7	blanc	35	34	53	266,67

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous → p. 122
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 122
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 122

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré



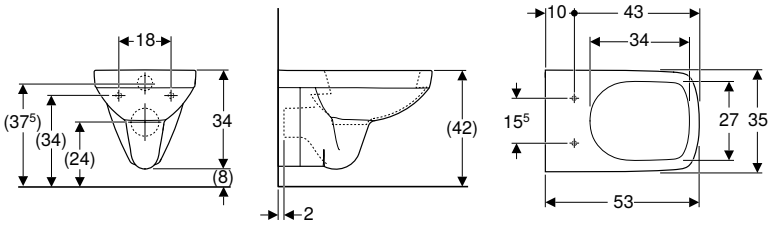

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.270.01.5	blanc	35	34	53	195,60

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous → p. 122
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 122
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 122

WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree



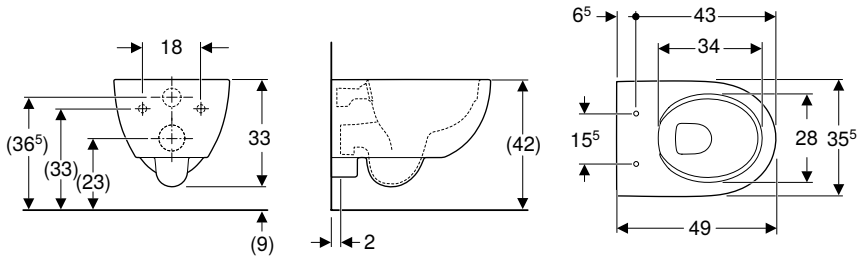

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie
- Dégagement au sol 8 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.377.01.7	blanc	35,5	33	49	386,34

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree



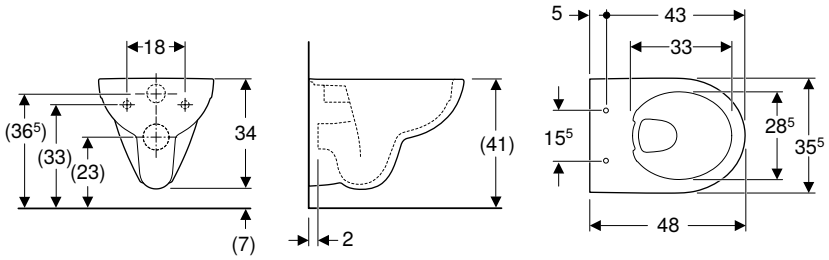

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.349.01.7	blanc	35,5	34	48	283,01


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.504.00.7	blanc	36	34	48	**232,99**

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 122
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 122


WC au sol

Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant

WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC



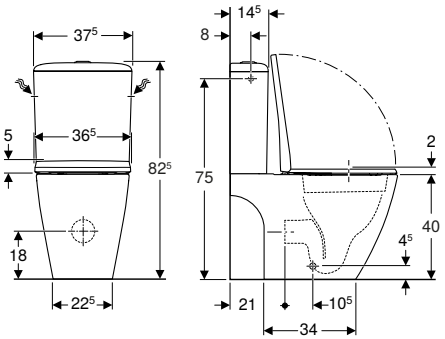



click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Robinet d'arrêt
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en Duroplast, antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.821.00.1	blanc	37	83	63,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**1'069,28**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 143

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree



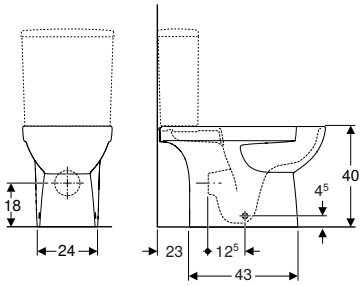



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.488.01.1	blanc	35,5	40	66	219,24


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 112
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



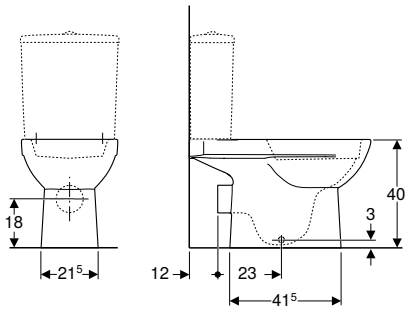

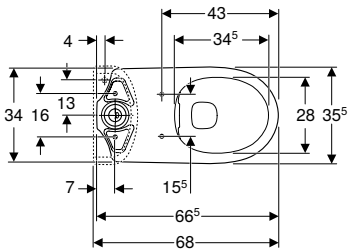

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.285.01.7	blanc	35,5	40	66,5	222,24


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree



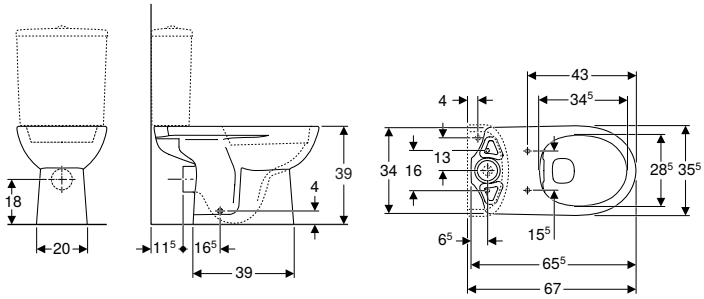

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.283.01.5	blanc	35,5	39	65,5	**204,51**

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145


Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC











click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Entrée d'eau par le bas à droite
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.754.00.1	blanc	36,5	79	68,5	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**335,34**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée



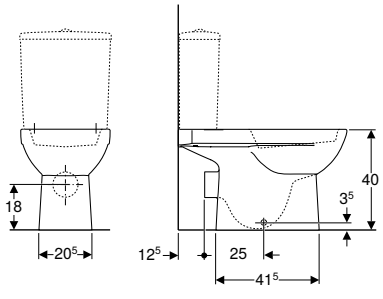



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.287.01.7	blanc	35,5	40	67	**160,02**

A commander en supplément


- Réservoir de chasse
- Abattant WC

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée

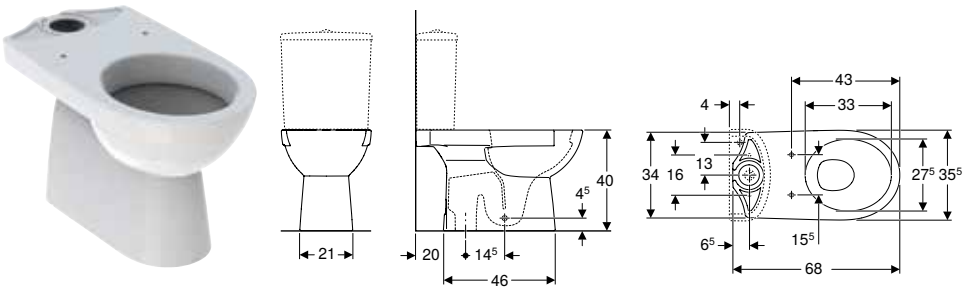

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.151.01.7	blanc	35,5	40	68	**160,02**

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale



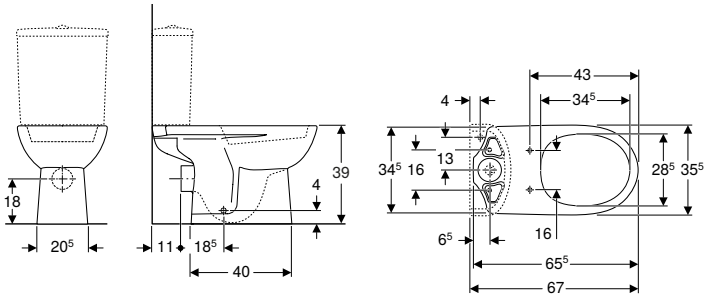

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.282.01.5	blanc	35,5	39	65,5	142,25


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145

Set de WC au sol à fond creux Geberit Selnova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC



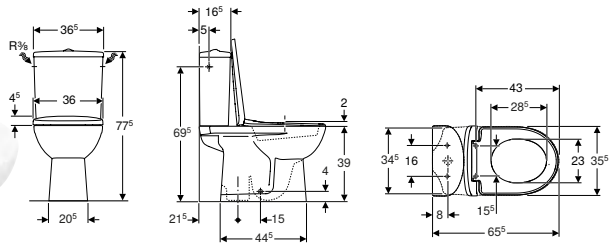

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Couvercle de WC recouvrant
- Avec rebord de rinçage
- Rinçage à 2 volumes
- Charnières en métal
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral
- Sortie verticale


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	EUR/pc.
503.124.00.1	36,5	77,5	65,5	Non	Non	315,99


A commander en supplément
- Matériel de fixation

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.281.01.7	blanc	35,5	39	65,5	142,25


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120

Accessoires
- Matériel de fixation Geberit pour WC au sol et bidet au sol → p. 147

WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



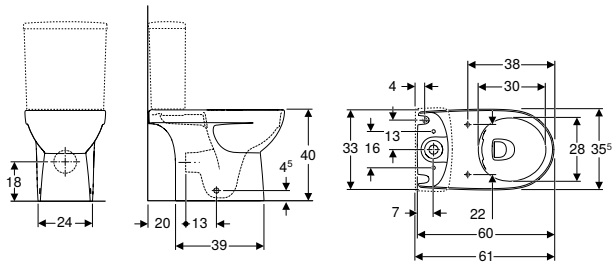

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.478.01.7	blanc	35,5	40	60	267,48

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 112
- Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus → p. 124

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement → p. 146

Cuvettes de WC à fond creux

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



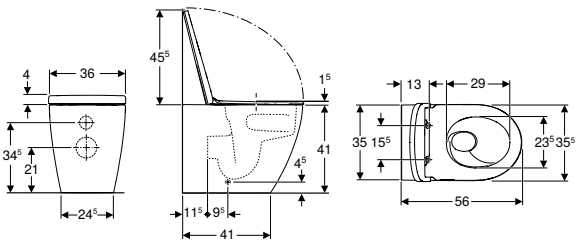

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.080.00.1	blanc	35,5	41	56	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	780,20
503.080.JT.1	blanc / Mat	35,5	41	56	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	1'090,84

Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement → p. 147

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



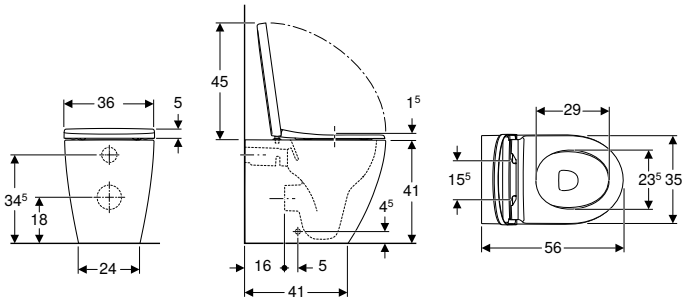

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.383.JT.1	blanc / Mat	35	41	56	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	1'036,30

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 143

WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree

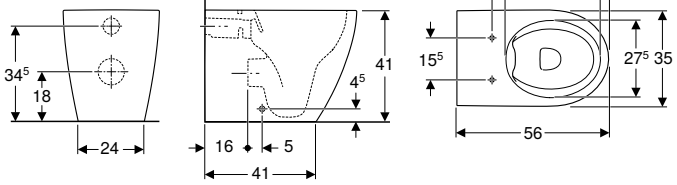

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.382.00.1	blanc	35	41	56	541,15
502.382.00.8	blanc / KeraTect	35	41	56	660,12


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 115
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 115
- Siège de WC Geberit iCon → p. 66
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 143

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, carré, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



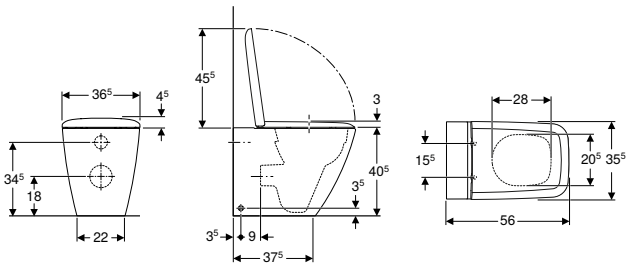

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.825.00.1	blanc	36,5	45,2	56	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	754,11

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon forme angulaire

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement

WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée



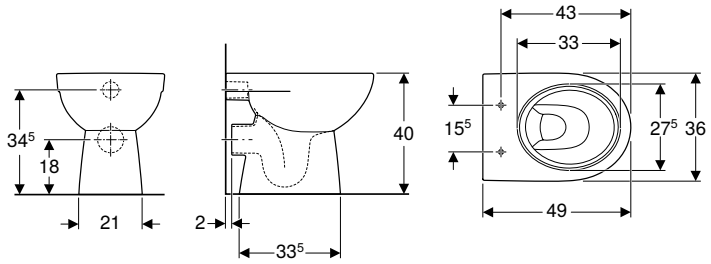

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents et à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.810.01.2	blanc	36	40	49	158,71


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut
- Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut
- Siège de WC Geberit Renova EasyMount → p. 116
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → p. 131

Set de WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC

click & scan



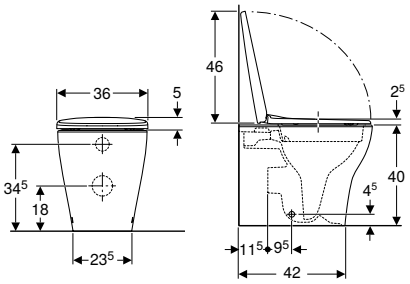



Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale ou verticale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.794.00.1	blanc	35,5	40	53	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Acier inoxydable	**488,48**


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145


WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree

click & scan









Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale ou verticale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.294.00.7	blanc	35,5	40	53	**388,72**

A commander en supplément
- Abattant WC


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 154
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 22
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 24

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée



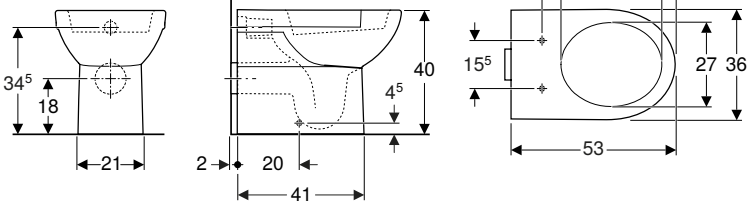

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 2 selon EN 997
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.286.01.7	blanc	35,5	40	53	202,80


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 118
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 119
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Attenant

Réservoir attenant Geberit Smyle, forme angulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral

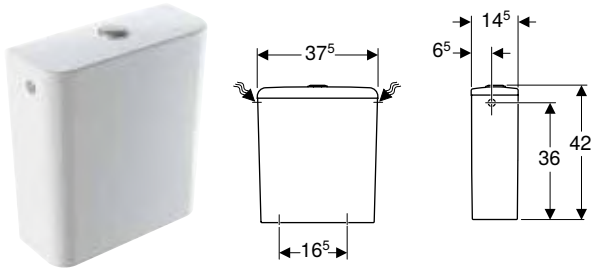

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Raccordement à l'eau latéral


Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.221.01.1	blanc	37,5	42	14,5	305,19

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree

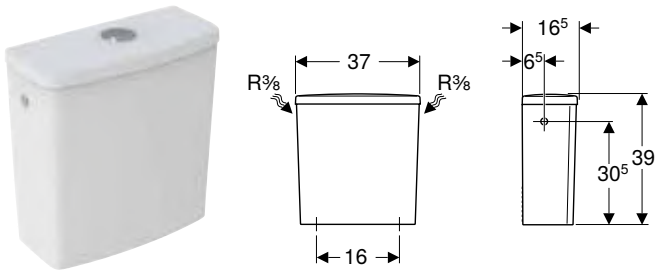

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.578.01.1	blanc	37	39	16,5	142,25

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 106
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



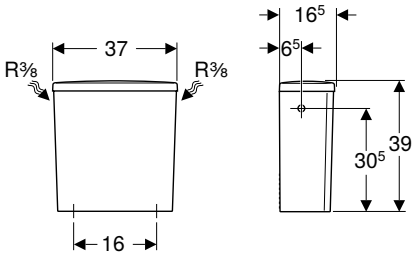

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.267.01.1	blanc	37	39	16,5	142,25


A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103

Sièges de WC

Sièges de WC

Siège de WC Geberit ONE



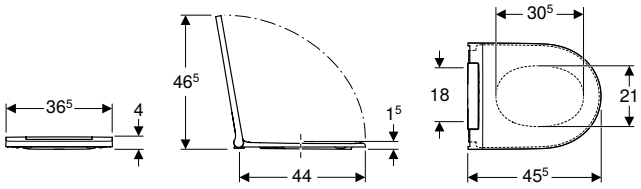

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	18 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Siège de WC en duroplast
- Design étroit
- Couvercle de WC recouvrant
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Siège de WC démontable sans outillage
- Charnières en matière synthétique
- Boulon de fixation en acier inoxydable

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
243.989.JT.2	blanc / Mat	36,5	4	45,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	357,71

Siège de WC Geberit Xeno²

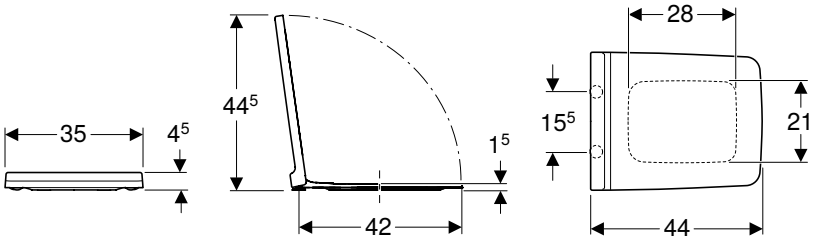

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.833.01.1	F	blanc / Brillant	35	4,5	44	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	301,08

F : Fin de série

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree → p. 79

Siège de WC Geberit Acanto EasyMount

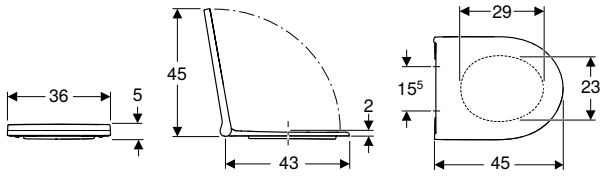

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.719.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	282,81

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 80

Siège de WC Geberit Acanto

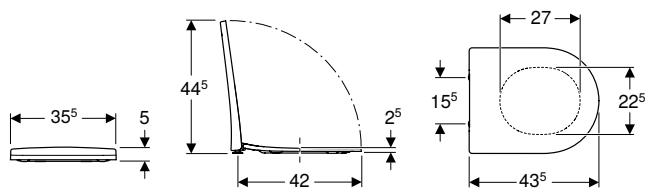

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.605.01.2	blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	267,89
500.660.01.2	blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	243,64

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Siège de WC Geberit iCon EasyMount



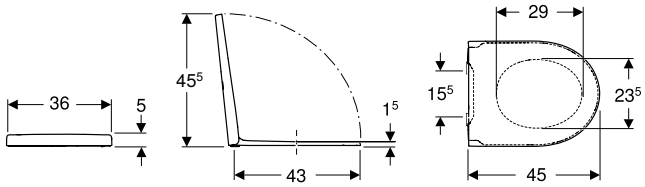

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
245.464.JT.1	blanc / Mat	36	5	45	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**383,74**
501.660.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**270,59**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 108
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree → p. 84

Siège de WC Geberit iCon design slim

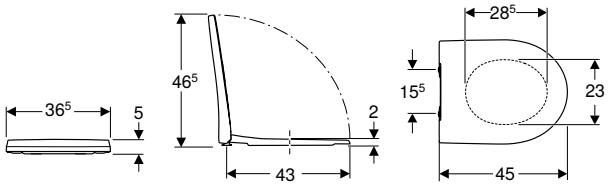

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Design étroit
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.835.01.1	blanc / Brillant	36,5	5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**269,16**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree → p. 84
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 108

Siège de WC Geberit iCon forme angulaire



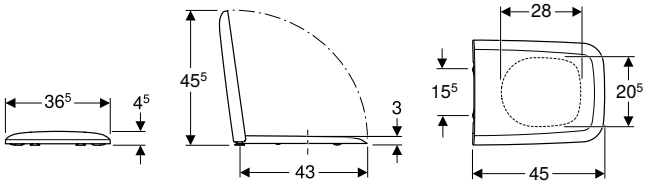

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.837.01.1	blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	256,84

A combiner avec

- Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, carré, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 108

Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis



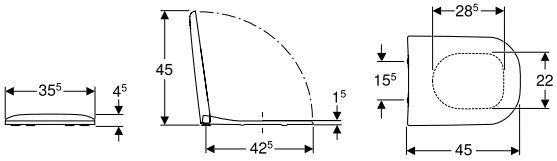

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.979.01.1	F	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	223,83

F : Fin de série

- Remplacé par n° d'art. 500.236.01.1

Siège de WC Geberit Renova EasyMount

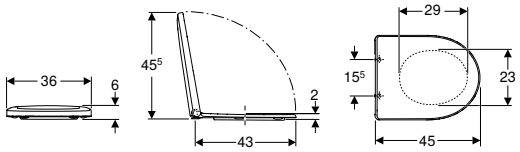

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease
- Verrouillable

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Type de charnière	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.836.01.1	blanc / Brillant	36	6	45	QuickRelease	Oui, avec charnières QuickRelease verrouillables	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	188,99

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree → p. 88
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 71
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, petite saillie → p. 69
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 109
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 68
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 67

Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

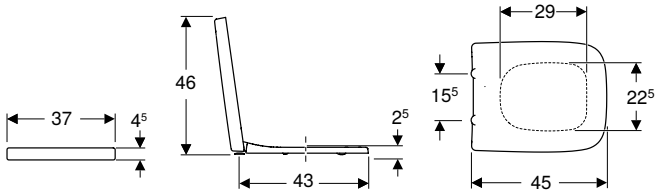

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques
- Couvercle de WC en duroplast
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.832.00.1	blanc / Brillant	37	4,5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**247,49**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, Rimfree
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan

Siège de WC Geberit Renova Plan, fixation par le haut

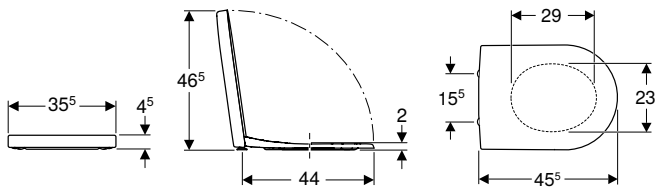

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.838.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**208,53**
573075000	blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**126,28**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67

Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm



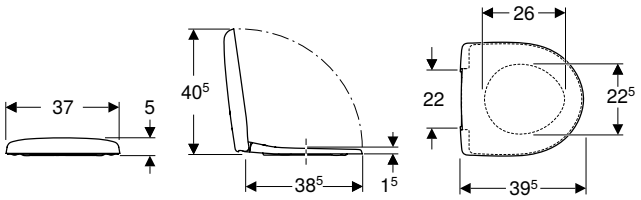

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	22 cm

Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.899.00.1	blanc / Brillant	37	5	39,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	210,14

Siège de WC Geberit Renova Compact ovale, fixation par le haut, entraxe de fixation de 15,5 cm




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

N° d'art.	Couleur / surface	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
571044000	blanc / Brillant	Non	Par le haut	Acier inoxydable	151,92

Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous

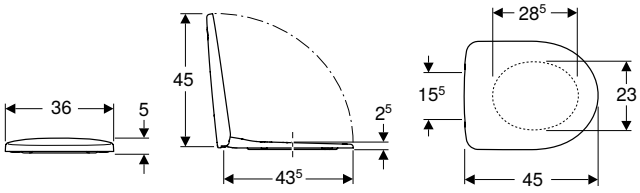

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.330.01.1	blanc / Matière synthétique	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Matière synthétique	53,28

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous



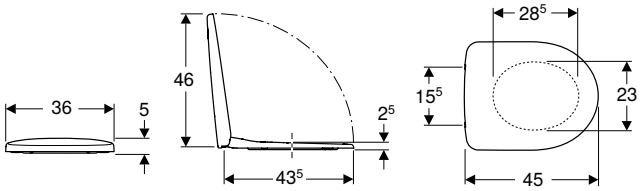

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.331.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Métal	**71,09**

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut

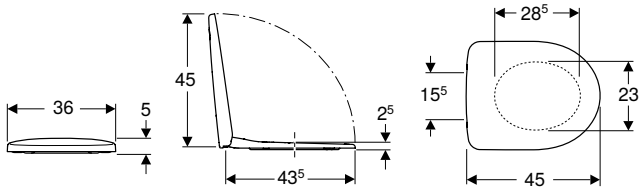

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.333.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**115,53**
500.335.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**142,25**
500.337.01.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**79,97**

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree → p. 97
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree → p. 97
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien

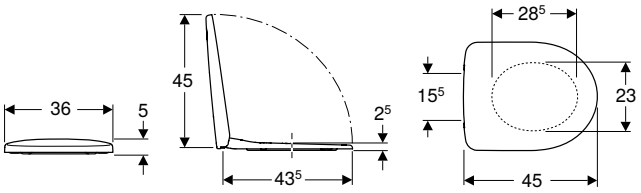

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.897.00.1	blanc / Brillant	36	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**103,80**

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree → p. 97
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.339.01.1	F	blanc / Brillant	37,5	6,5	47,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	177,85

F : Fin de série

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous



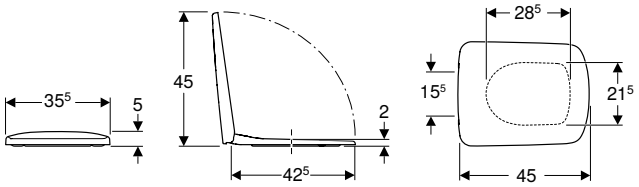

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.332.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**88,82**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree → p. 96
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré → p. 96

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut

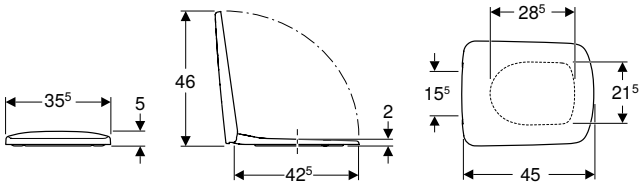

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.334.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**133,35**
500.336.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**160,02**
500.338.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**97,74**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire → p. 98
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree → p. 96
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré → p. 96

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien

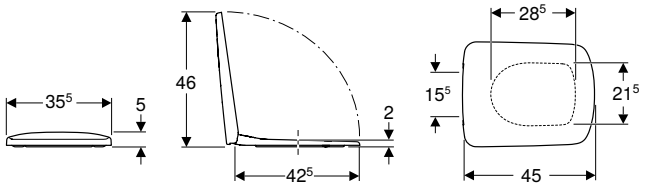

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.896.00.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	135,39

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire → p. 98
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré, Rimfree → p. 96
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, carré → p. 96

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus



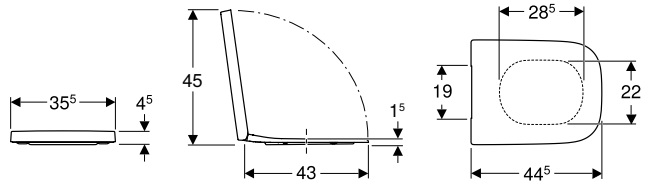

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.555.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	118,22
501.556.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	189,13
501.557.01.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	208,86

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien

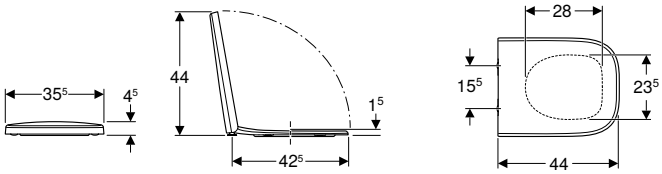

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.725.00.1	blanc / Brillant	35,5	4,5	44	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	171,12

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square Premium, carré, forme fermée, Rimfree → p. 95

Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus



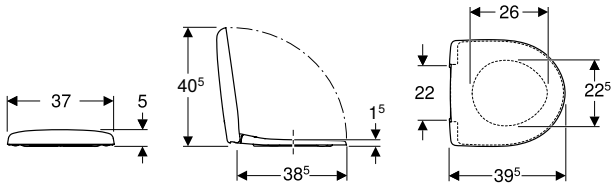

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	22 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.877.00.1	blanc / Brillant	37	5	39,5	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé	**88,54**
501.878.00.1	blanc / Brillant	37	5	39,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**124,13**
501.931.00.1	blanc / Brillant	37	5	39,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**150,82**

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 106

Siège de WC Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire, fixation par le dessus, antibactérien



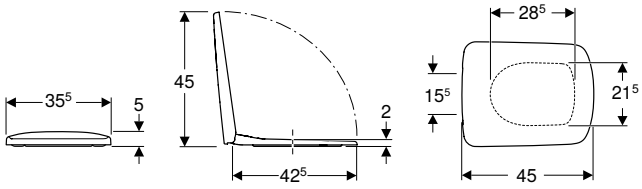

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.898.00.1	blanc / Brillant	35,5	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**115,53**

WC Comfort

Cuvettes de WC à fond creux surélevées

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree



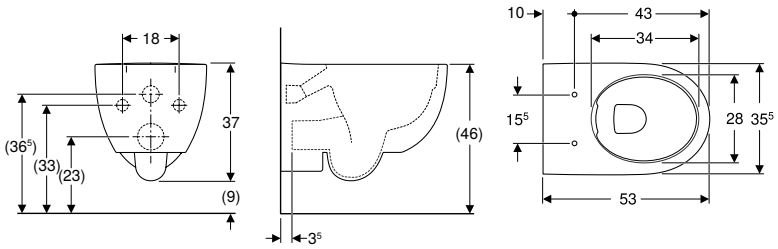

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Bord supérieur en céramique surélevé de 46 cm pour une hauteur de fixation standard

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.694.01.2	blanc	35,5	37	53	630,56


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 120
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 121
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 120
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 18
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 20

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



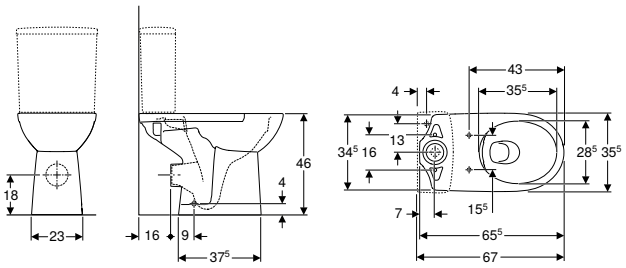

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- Hauteur de siège rehaussée
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Type 2 selon EN 997

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.486.01.7	blanc	35,5	46	65,5	319,26

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 112
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 134
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 132
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 135
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 134
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 132

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 146

Set de WC au sol Geberit Selnova Comfort avec chasse d'eau monobloc, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec siège de WC





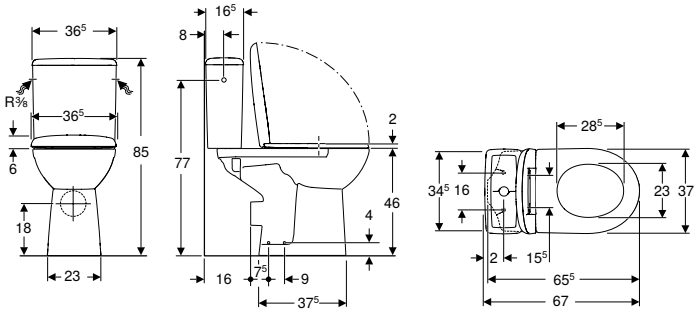

click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir de chasse réversible
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Raccordement à l'eau latéral
- Bord supérieur de la céramique surélevé 46 cm
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Écrous de fixation rapide pour réservoirs de chasse apparents
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.136.01.1	blanc	36,5	85	67	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**521,08**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort associées à des tubulures de raccordement

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé



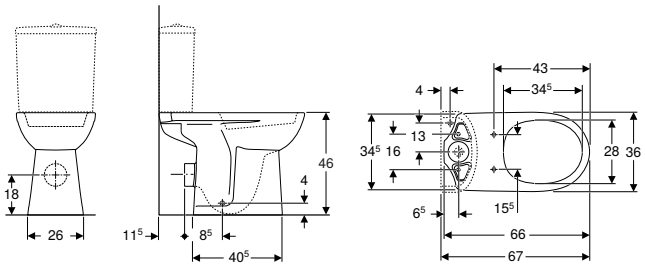

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie horizontale
- Hauteur de siège rehaussée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.284.01.5	blanc	36	46	66	**266,67**

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 113
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 132
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 132
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 134
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 135
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 134

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 146

Cuvettes de WC à fond creux rallongées

WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree



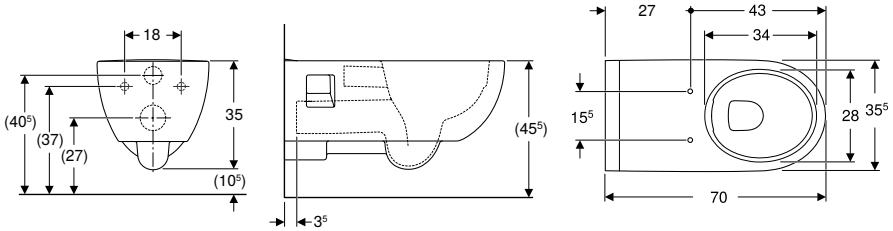

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de rinçage rallongé

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme semi-fermée
- Grande saillie


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.693.01.7	blanc	35,5	35	70	631,03

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 132
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 134

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree



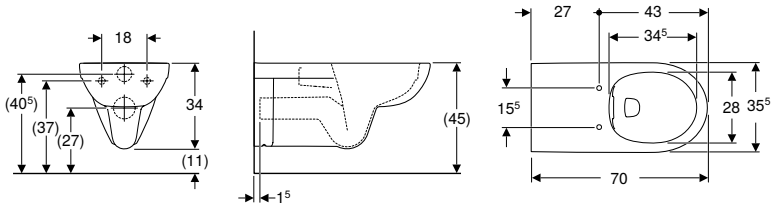

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Grande saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.046.00.7	blanc	35,5	34	70	474,52

A commander en supplément
- Abattant WC
- Tube de rinçage rallongé

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 132
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 132
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 134
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 134
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 135

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR



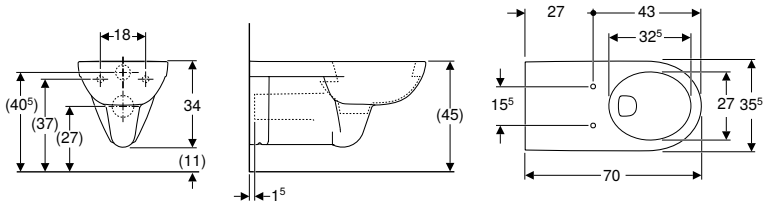

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Grande saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.044.00.7	blanc	35,5	34	70	388,31

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 132
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 132
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 134
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 134
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 135

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit → p. 359

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, carré, rallongé, adapté PMR, Rimfree



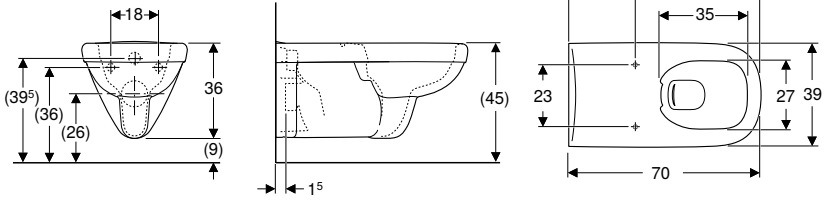

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de rinçage rallongé

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Grande saillie
- Chanfrein céramique empêchant un glissement latéral du siège du WC
- Design angulaire

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.791.01.7	F	blanc	39	36	70	562,71

F : Fin de série

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous → p. 136

- Remplacé par nº d'art. 501.046.00.7

Cuvettes de WC à fond plat rallongées

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort, carré



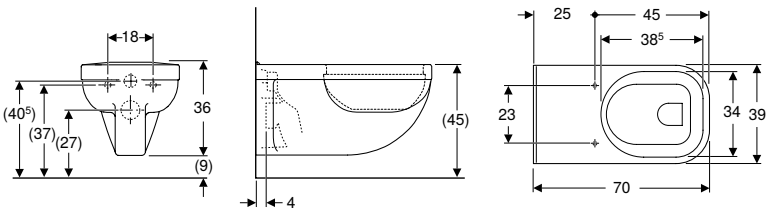

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Bord céramique rehaussé de 41 cm pour une hauteur de fixation standard
- Garde au sol 7 cm
- Chanfrein céramique empêchant un glissement latéral du siège du WC

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.792.01.7	F	blanc	39	36	70	595,46

F : Fin de série

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 133
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous → p. 136

Sièges de WC Comfort

Sièges de WC

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben

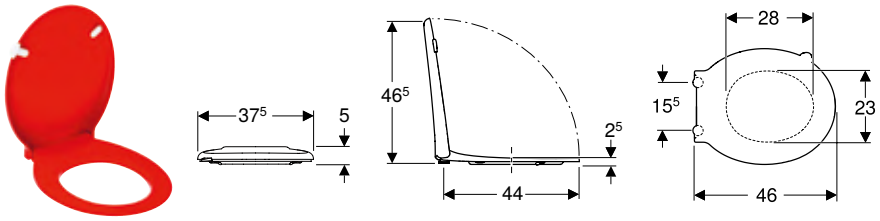

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Caoutchouc de compensation avec poignée pour couvercle de WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.679.01.2	rouge carmin	37,5	5	46	Non	Par le haut	Acier inoxydable	165,85

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 71
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 71
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 71
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 71
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 67
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 68
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 109

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

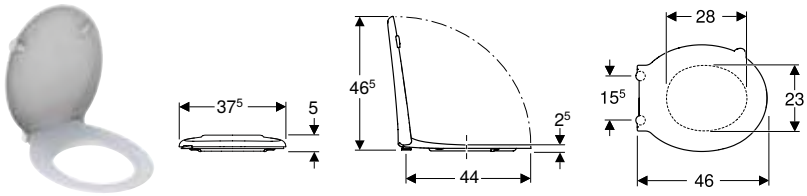

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.133.00.1	blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**168,97**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

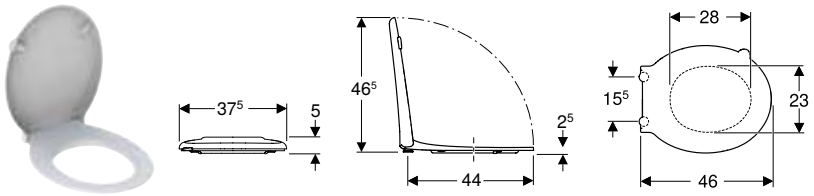

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.559.01.1	blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**152,08**

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



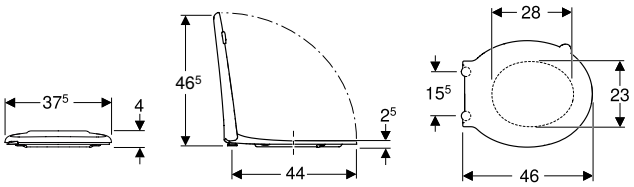

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant
- Lunette de WC ouverte


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.791.00.1		blanc / Brillant	37,5	4	46	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	143,58

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



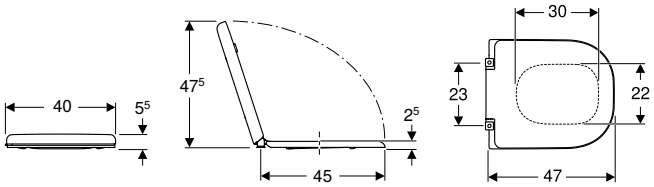

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Tampons pénétrant en biais dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC empêchant un glissement latéral du siège de WC
- Couvercle de WC recouvrant
- Design angulaire

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.793.01.1	F	blanc	40	5,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	172,56

F : Fin de série


A combiner avec


- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, carré, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 130
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort, carré → p. 130

- Remplacé par n° d'art. 572830000

Lunettes de WC

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Avec charnière


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.134.01.1	F	blanc	36	4	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	124,44


F : Fin de série

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

- Remplacé par nº d'art. 501.558.01.1

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.558.01.1	blanc	36	4	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	112,00

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas



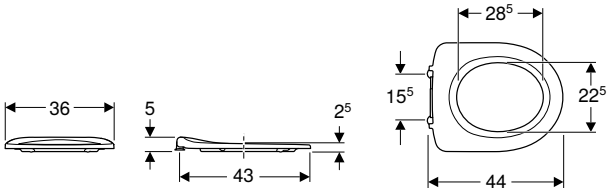

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.340.01.1	blanc / Matière synthétique	36	5	44	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	128,93

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 128
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 129
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme angulaire, adapté PMR, fixation par le dessous



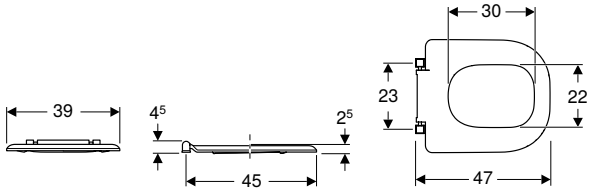

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Tampons pénétrant en biais dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC empêchant un glissement latéral du siège de WC
- Design angulaire

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.794.01.1	F	blanc	39	4,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	151,35

F : Fin de série

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, carré, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 130
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort, carré → p. 130


- Remplacé par n° d'art. 572840000

WC pour enfants

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC



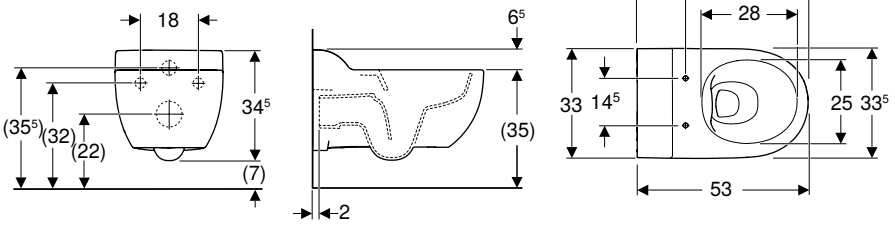

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 7 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.959.00.1	blanc	33,5	34,5	53	**404,35**
502.959.00.8	blanc / KeraTect	33,5	34,5	53	**481,85**


A commander en supplément
- Siège de WC ou lunette de WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 140
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui → p. 142
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 162

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



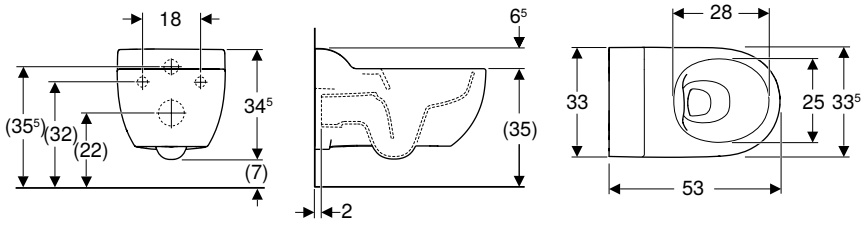

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 7 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm
- Sans trou pour la fixation d'une lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.959.00.2	blanc	33,5	34,5	53	**404,35**

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 162


Accessoires

- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC



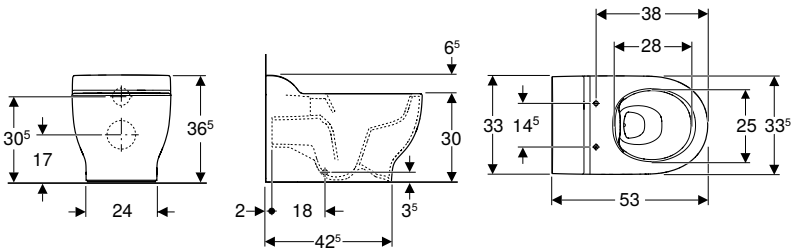

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.966.00.1	blanc	33,5	36,5	53	316,75
502.966.00.8	blanc / KeraTect	33,5	36,5	53	394,23


A commander en supplément
- Siège de WC ou lunette de WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 140
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui → p. 142
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 162

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



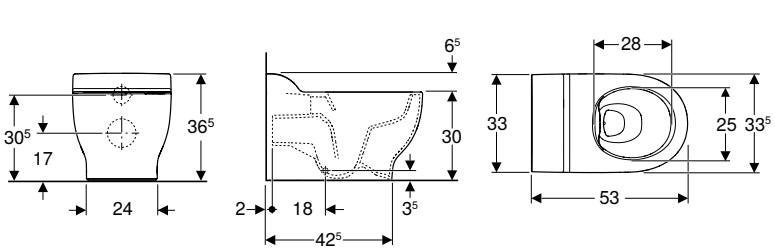

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm
- Sans trou pour la fixation d'une lunette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.966.00.2	blanc	33,5	36,5	53	316,75

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 162

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



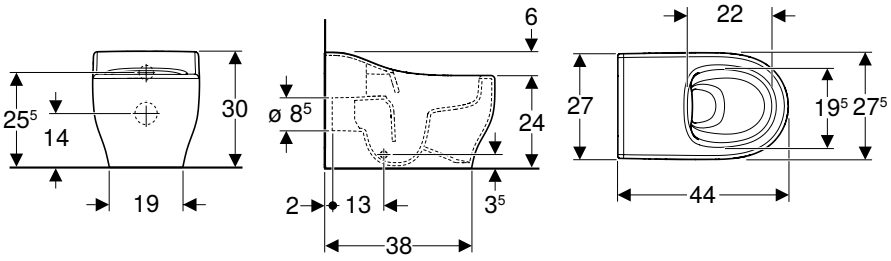

click & scan

Utilisation
- Pour petits enfants
- Pour crèches
- Pour replacer les petits pots
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Sortie diamètre 85 mm
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 24 cm
- En forme de petit pot


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.965.00.1	blanc	27,5	30	44	**353,80**
502.965.00.8	blanc / KeraTect	27,5	30	44	**431,32**

A combiner avec
- Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 142
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 162

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



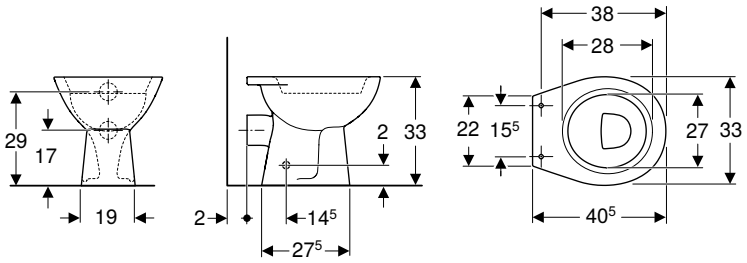

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.916.00.1	blanc	33	33	40,5	205,41

A commander en supplément
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Siége de WC Geberit Bambini pour enfants
- Siège de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm


Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage → p. 77

Sièges de WC pour enfants

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



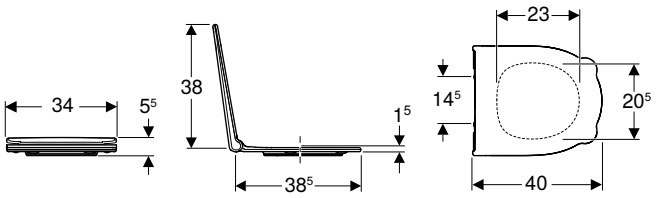

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Poignées adaptées aux mains des enfants pour une ouverture et une fermeture simples et hygiéniques
- Lunette de WC avec surplomb de protection contre les éclaboussures d'urine
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- En force de sandwich


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.970.01.1	blanc	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	202,18
502.970.SX.1	bleu océan	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	202,18
502.970.79.1	vert forêt	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	202,18
502.970.FY.1	rouge carmin	34	5,5	40	Oui	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	202,18
502.969.01.1	blanc	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	144,88

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.969.SX.1	bleu océan	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	117,93
502.969.79.1	vert forêt	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	144,88
502.969.FY.1	rouge carmin	34	5,5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	144,88

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 136
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 138

Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus



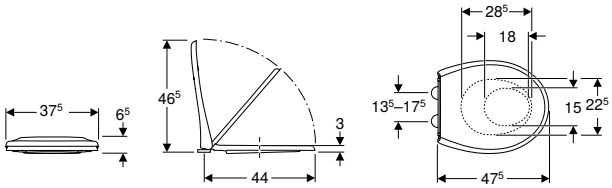

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Fonction QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.339.01.1	F	blanc / Brillant	37,5	6,5	47,5	Oui, avec charnières QuickRelease	Oui	Par le haut	Laiton chromé	177,85


F : Fin de série

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 125
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 92
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 90
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 93
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 110
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 111
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105

Lunettes de WC

Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui





click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Avec fonction de poignée/d'appui
- Lunette de WC avec surplomb de protection contre les éclaboussures d'urine
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Siège de WC avec charnières EasyMount


Contenu de la livraison
- Lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.971.01.1	blanc	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**117,93**
502.971.SX.1	bleu océan	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**117,93**
502.971.79.1	vert forêt	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**117,93**
502.971.FY.1	rouge carmin	41	5	40	Non	Par le haut	Acier inoxydable / matière synthétique	**117,93**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 136
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 138

Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



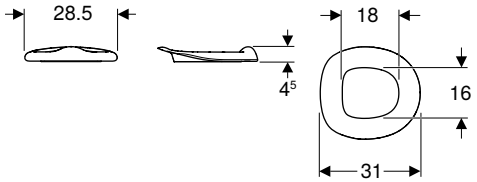

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- En forme de petit pot
- Siège à poser

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.972.PL.1	gris agate	28,5	4,5	31	Non	Aucun	**168,44**
502.972.FY.1	rouge carmin	28,5	4,5	31	Non	Aucun	**168,46**

A combiner avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 139

Accessoires




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, carré, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC
Blanc				500.825.00.1
				
				→ p. 108
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261	
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351	


Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree	WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC
Blanc				502.383.JT.1	502.382.00.1	500.821.00.1
KeraTect / blanc					502.382.00.8	
						
				→ p. 107	→ p. 108	→ p. 99
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm



Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement






Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
Blanc				203820000
KeraTect / blanc				203820600
				
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261	X = 70-80 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351	

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement


Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	
Blanc				502.294.00.7	500.282.01.5	
						
				→ p. 110	**→ p. 104**	
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261		X = 70-80 mm	
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351			

	Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirection-nelle, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree
	501.754.00.1	500.287.01.7	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5
					
	→ p. 102	→ p. 102	→ p. 100	→ p. 100	→ p. 101
			X = 70-170 mm		
			X = 60-160 mm		



Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
Blanc				500.478.01.7
				
				→ p. 106
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261	X = 70-135 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-120 mm




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé
Blanc				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ p. 126	**→ p. 127**
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 261	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 351	X = 60-80 mm	

Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, janvier 2026

				En combinaison avec un réservoir de chasse à encastrer		En combinaison avec Geberit Monolith
				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC		
Blanc				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Blanc mat				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 106	→ p. 106	→ p. 106
Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale	152.063.00.1		→ p. 352	X = 50-150 mm		X = 100-250 mm
Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale	152.062.00.1		→ p. 352		Y = 180/210 mm	
Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC	131.083.16.1		→ p. 260		Y = 210 mm	

Matériel de fixation

Matériel de fixation Geberit pour WC au sol et bidet au sol



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
500.896.00.1	Chromé brillant	20,56



Bidets



Vue d'ensemble des gammes 150

Bidets suspendus 152

Bidets au sol 154

Accessoires 156

Vue d'ensemble des gammes

Acanto

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto, forme fermée



→ p. 152

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 154

iCon

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée



→ p. 153

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 154

ONE

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée



→ p. 152

Selnova

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova



→ p. 153

Bidets au sol

Bidet suspendu Geberit Selnova Square



→ p. 154

Bidet au sol Geberit Selnova Premium, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 155

Bidet au sol Geberit Selnova, à fleur de la paroi, forme semi-fermée



→ p. 155

Accessoires

Bidet au sol Geberit Selnova Square, à fleur de paroi, forme semi-fermée




→ p. 156

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée



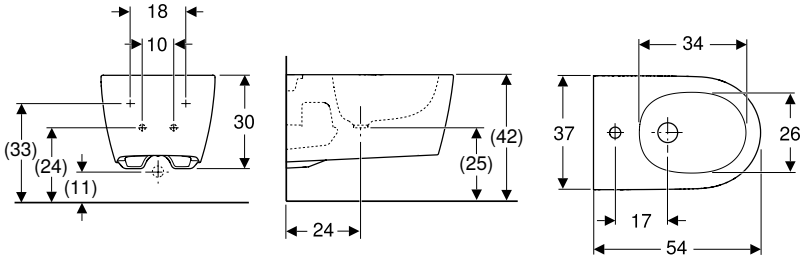

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Réglable en hauteur, bord supérieur en céramique 41–45 cm
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile par engrenage pour transmission optimale de force
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Design étroit


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Set d'isolation acoustique
- Set de raccordement avec raccordement de lavabo avec trop-plein intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.690.01.1	blanc / KeraTect	Dissimulé	37	30	54	691,05
500.690.JT.1	blanc / Mat	Dissimulé	37	30	54	836,52

A combiner avec
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 78

Bidet suspendu Geberit Acanto, forme fermée



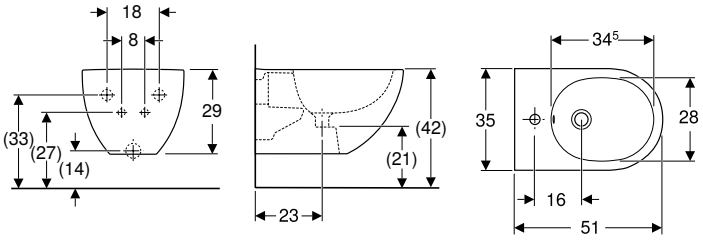

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.601.01.2	blanc	visible, symétrique	35	29	51	444,56
500.601.01.8	blanc / KeraTect	visible, symétrique	35	29	51	538,68

Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée



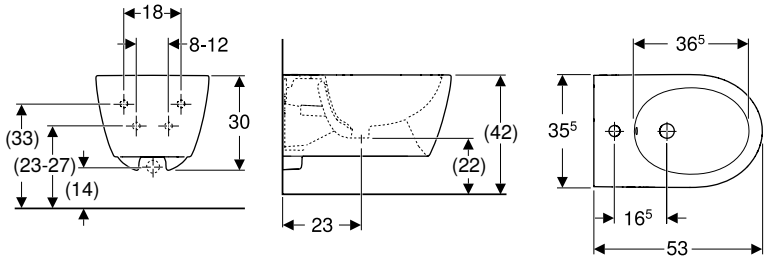

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation dissimulée


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.898.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	30	53	**353,76**
501.898.00.8	blanc / KeraTect	visible, symétrique	35,5	30	53	**437,95**
501.898.JT.1	blanc / Mat	visible, symétrique	35,5	30	53	**583,05**

A combiner avec
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 83
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 82
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 80
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 81
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83

Bidet suspendu Geberit Selnova



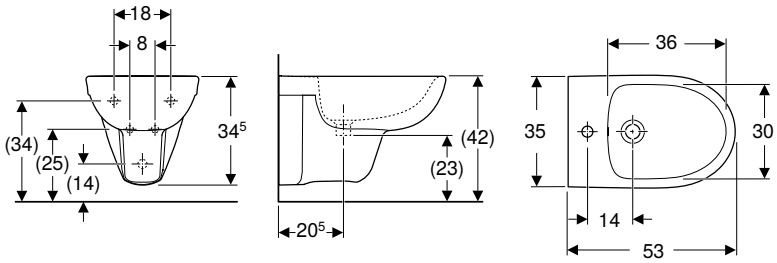

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.264.01.7	blanc	visible, symétrique	35	34,5	53	**151,16**

Bidet suspendu Geberit Selnova Square



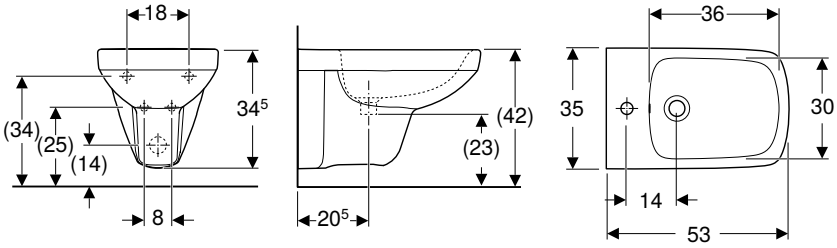

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.271.01.5	blanc	visible, symétrique	35	35,5	53	168,97

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto, à fleur de paroi, forme fermée



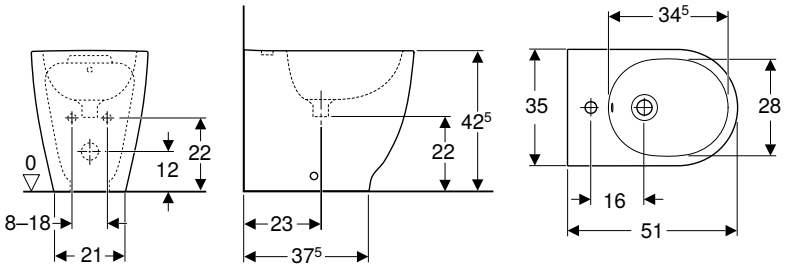

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Petite saillie
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.603.01.8	blanc / KeraTect	visible, symétrique	35	42,5	51	450,66

Bidet au sol Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée



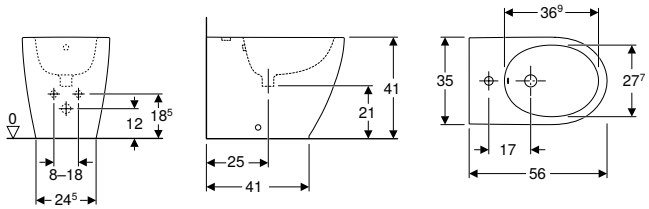

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.384.00.1	blanc	visible, symétrique	35	41	56	333,54
502.384.00.8	blanc / KeraTect	visible, symétrique	35	41	56	415,98
502.384.JT.1	blanc / Mat	visible, symétrique	35	41	56	562,86

Bidet au sol Geberit Selnova Premium, à fleur de paroi, forme fermée



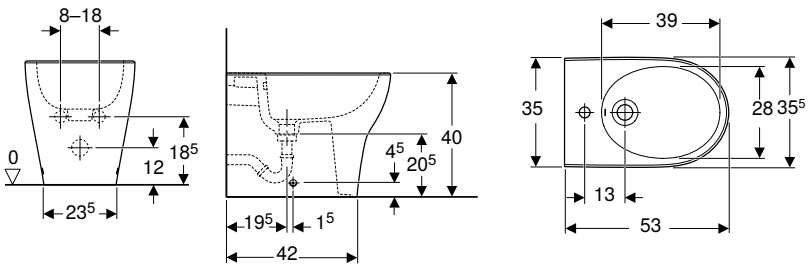

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Céramique de bidet
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.995.00.1	blanc	visible, symétrique	35,5	40	53	**290,41**

Bidet au sol Geberit Selnova, à fleur de la paroi, forme semi-fermée



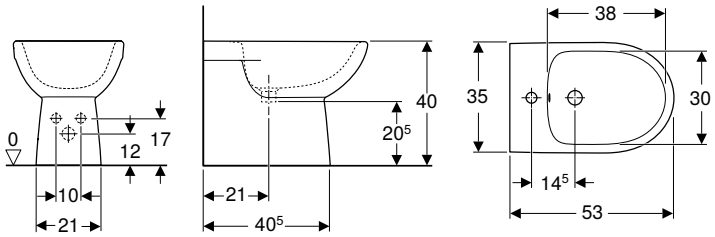

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation dissimulée
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.289.01.7	blanc	visible, symétrique	35	40	53	**215,71**

Bidet au sol Geberit Selnova Square, à fleur de paroi, forme semi-fermée



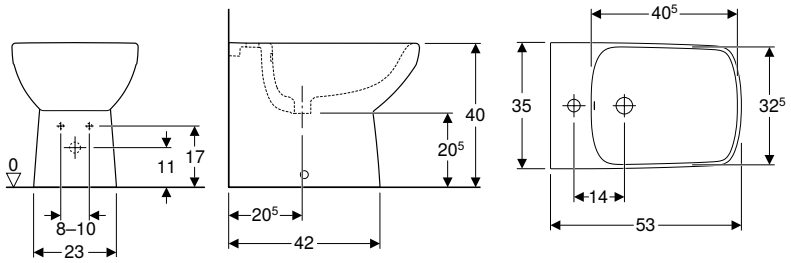

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- A fleur de la paroi
- Modèle au sol
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.483.01.7	blanc	visible, symétrique	35	40	53	234,09


A commander en supplément

- Siphon tubulaire

Accessoires

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 742
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 741

Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	8


GEBERIT

Plaques de commande et commandes de WC



Plaques de commande 160

Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma. 160

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Sigma pour réservoirs de chasse à encastrer. 161

Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega. 184

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Omega pour réservoirs de chasse à encastrer. 184

Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 188

Accessoires. 188

Consommables 190

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 192

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact manuel 193

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel 195

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm 196

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 8 cm 208

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega de 12 cm 210

Pour alimentation par piles, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm 212

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage 223

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage 223

Pour rinçage à 2 volumes 224

Pour rinçage à 1 volume 227

Accessoires pour commandes de WC 232

Sets gros œuvre 232

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 236

Plaques de commande




Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Sigma pour réservoirs de chasse à encastrer

Geberit Belgique, Version : janvier 2026


		Sigma01 rond	Sigma01 carré	Sigma10 rond	Sigma10 carré (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 carré (ex Sigma30)	Sigma40 rond	Sigma40 carré	
										
		→ p. 162	→ p. 163	→ p. 164	→ p. 165	→ p. 166	→ p. 167	→ p. 168	→ p. 168	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.305.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.364.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.364.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	440.303.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.020.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.021.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.212.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.213.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.207.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.208.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Sigma50 rond (ex Sigma21)	Sigma50 carré	Sigma70 carré	Sigma80 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Sigma80 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Mambo	Module Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Module Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
										
	→ p. 169	→ p. 173	→ p. 176	→ p. 202		→ p. 182	→ p. 178	→ p. 178	→ p. 180	→ p. 177
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							

Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaque : chrome / Brillant Touche : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma01, ronde, rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : vert forêt / Brillant Touche quantité partielle : vert clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : rouge carmin / Brillant Touche quantité partielle : orange / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plaque : blanc / Brillant Touche quantité totale : bleu océan / Brillant Touche quantité partielle : bleu clair / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 136
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 137
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 138
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 138
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 139

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma01, carrée, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma10, ronde, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma10, carrée, rinçage interrompable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Plaque , Touche , Bande design : Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaque , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma20, ronde, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma20, ronde, rinçage à 2 volumes, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	20 N


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma20, carrée, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181

Plaque de commande Geberit Sigma40, ronde, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.628.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.JK.1		Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	310,49
115.628.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	428,42
115.628.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	237,84
115.628.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	428,42

N : Nouveau, disponible en septembre 2026

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma40, carrée, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.629.14.1		Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.FW.1		Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.JK.1		Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.JL.1		Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.JT.1		Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	333,16
115.629.QB.1		Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.QD.1		Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.QF.1		Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	451,11
115.629.SI.1		Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.SJ.1		Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	24,6	15,2	0,6	260,53
115.629.ID.1	N	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	451,11

N : Nouveau, disponible en septembre 2026

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Sigma50, ronde, rinçage à 2 volumes, couleur métallique chromé



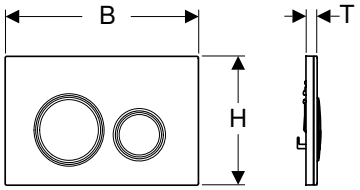

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.884.00.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**237,84**
115.884.JK.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris velouté / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**303,20**
115.884.JL.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : gris sable / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**303,20**
115.884.JM.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**398,99**
115.884.JV.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**376,44**
115.884.JX.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**620,89**
115.884.SI.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**322,91**
115.884.SJ.1	Bride de fixation , Anneau design : chrome / Brillant Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**322,91**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines pour les n° d'art. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de commande Geberit Sigma50, ronde, rinçage à 2 volumes, couleur métallique or rouge



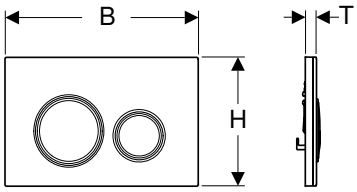

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.650.00.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : à personnaliser Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.650.JM.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.650.JV.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.650.JX.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.650.SI.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**
115.650.SJ.1	Bride de fixation : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : or rouge	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50, ronde, rinçage à 2 volumes, couleur métallique noir chromé



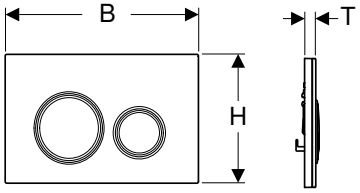

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.651.00.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : à personnaliser Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.651.JM.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.651.JV.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.651.JX.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.651.SI.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**
115.651.SJ.1	Bride de fixation : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : noir chromé	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50, ronde, rinçage à 2 volumes, couleur métallique laiton





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.652.00.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : à personnaliser Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.652.JM.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : Ardoise Mustang Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.652.JV.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,56**
115.652.JX.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.652.SI.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : blanc / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**
115.652.SJ.1	Bride de fixation : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement , Touche : noir / Verre brillant Anneau design : laiton	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**572,88**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50, carrée, rinçage à 2 volumes, couleur métallique chromé





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de commande à revêtement easy-to-clean
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.788.00.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : à personnaliser Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	244,28
115.788.11.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : blanc / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	244,28
115.788.21.2	Bride de fixation , Plateau de recouvrement : chrome / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	377,10
115.788.DW.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	244,28
115.788.GH.2	Bride de fixation , Plateau de recouvrement , Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	377,10
115.788.JK.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	303,20
115.788.JL.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	303,20
115.788.JM.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	377,10
115.788.JV.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : aspect béton Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	376,44
115.788.JX.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : noyer américain Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	620,89
115.788.SD.2	Bride de fixation : chrome / Brillant Plateau de recouvrement : Verre miroir fumé Touche : chrome / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	305,30


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines pour les n° d'art. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de commande Geberit Sigma50, carrée, rinçage à 2 volumes, couleur métallique or rouge





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.670.00.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.670.11.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.670.DW.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.670.JM.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.670.JV.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.670.JX.2	Bride de fixation , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.670.QB.2	Bride de fixation , Plateau de recouvrement , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**636,17**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50, carrée, rinçage à 2 volumes, couleur métallique noir chromé





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.671.00.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.671.11.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.671.DW.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.671.JM.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.671.JV.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.671.JX.2	Bride de fixation , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.671.QD.2	Bride de fixation , Plateau de recouvrement , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**636,17**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50, carrée, rinçage à 2 volumes, couleur métallique laiton





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.672.00.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**512,00**
115.672.11.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.672.DW.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**512,00**
115.672.JM.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : Ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.672.JV.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**644,57**
115.672.JX.2	Bride de fixation , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer Plateau de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**889,00**
115.672.QF.2	Bride de fixation , Plateau de recouvrement , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**636,17**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 180
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 181

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma70, carrée, rinçage à 2 volumes



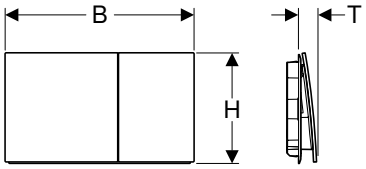

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.		Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.622.14.1		Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	461,60
115.622.FW.1		Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	461,60
115.622.JK.1		Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	398,73
115.622.JL.1		Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	398,73
115.622.JT.1		Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	461,60
115.622.QB.1		Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	582,25
115.622.QD.1		Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	582,25
115.622.QF.1		Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	582,25
115.622.SI.1		Touche : blanc / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	398,73
115.622.SJ.1		Touche : noir / Verre brillant	Verre	25	14,6	2,5	398,73
115.622.ID.1	N	Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	582,25

N : Nouveau, disponible en septembre 2026

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour Plaque de commande Sigma70, carré → p. 177
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Cadre de recouvrement Geberit pour Plaque de commande Sigma70, carré

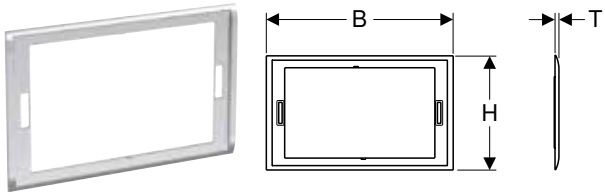

click & scan

Utilisation
- Pour plaques de commande Geberit Sigma70
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	noir chromé / Poli	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface
115.063.21.1	chrome / Brillant
115.063.BZ.1	anthracite

Accessoires
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 190

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface
115.062.21.1	chrome / Brillant
115.062.BZ.1	anthracite

Accessoires
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 190

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Extraction des odeurs pouvant être activée par reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.050.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.050.BZ.2	anthracite	III	7

A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 188

A combiner avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 181
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 236
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 190
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 191

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.051.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.051.BZ.2	anthracite	III	7

A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 188

A combiner avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 181
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 236
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 190
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 191

- L'interrupteur permettant d'activer et de désactiver l'absorption d'odeurs doit être prévu par le client

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Extraction des odeurs pouvant être activée par reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.052.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.052.BZ.2	anthracite	III	7


A commander en supplément

- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 188

Accessoires

- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 181
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 236
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 191

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh


N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.053.21.2	chrome / Brillant	III	7
115.053.BZ.2	anthracite	III	7

A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 188

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 181
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 236
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 190
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 191

- L'interrupteur permettant d'activer et de désactiver l'absorption d'odeurs doit être prévu par le client

Boîte de raccordement combinée Geberit

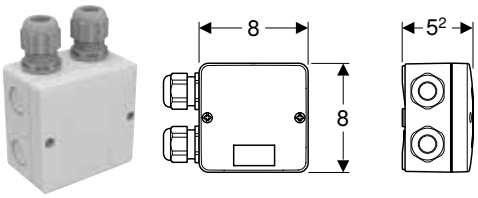

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- 2 passe-câbles
- 2 bandes autoagrippantes

Caractéristiques
- Couvercle vissé

N° d'art.	EUR/pc.
244.120.00.1	

Plaque de commande Geberit Mambo, ronde, rinçage interrompable, vissable

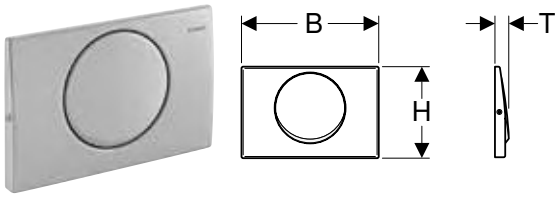

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à visser




click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit Sigma

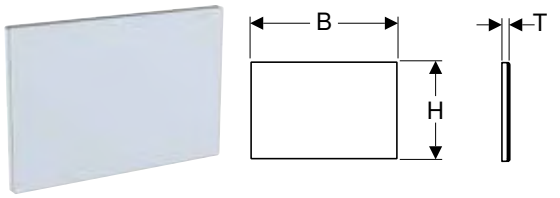


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit Sigma




click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à fleur du mur

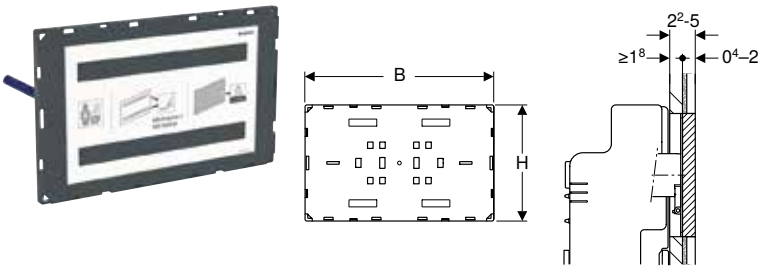

click & scan


Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	à personnaliser	Matière synthétique	21,3	13,1	1,8

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à fleur du mur, avec cadre visible

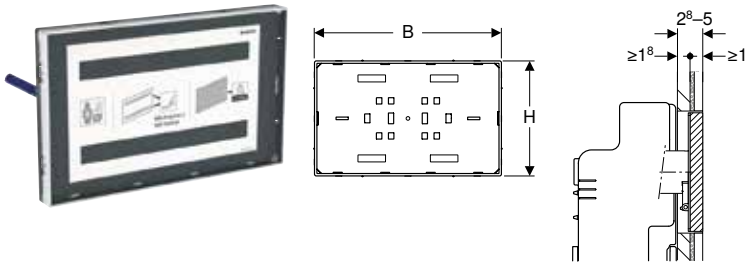

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Pour épaisseurs de la composition du carrelage sur plaque de recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	à personnaliser	Matière synthétique	21,3	13,1	2,8

Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Omega pour réservoirs de chasse à encastrer


Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Omega20 rond	Omega20 carré (ex Omega30)	Plaque de recouvrement Omega
				
		→ p. 185	→ p. 186	→ p. 186
Duofix	111.003.00.2		✓	
	111.030.00.2		✓	
	111.060.00.2		✓	
GIS	461.141.00.2		✓	
	461.151.00.2		✓	
	461.160.00.2		✓	

✓ Compatible

Plaque de commande Geberit Omega20, ronde, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Caractéristiques

- Déclenchement frontal ou par le dessus
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de commande Geberit Omega20, carrée, rinçage à 2 volumes





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal ou par le dessus
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : blanc / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : blanc mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 188

Plaque de recouvrement Geberit Omega





click & scan

Utilisation


- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	à personnaliser	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1

Plaque de recouvrement Geberit Omega à fleur du mur

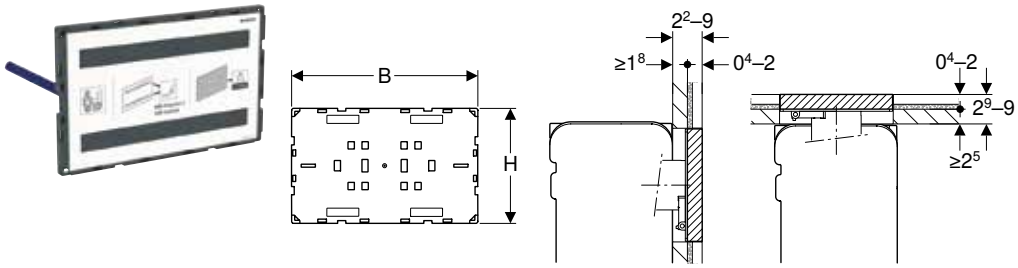

click & scan


Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage depuis l'avant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥25 mm (montage depuis le haut)
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	à personnaliser	Matière synthétique	18,3	11,3	1,8

Plaque de recouvrement Geberit Omega à fleur du mur, avec cadre visible

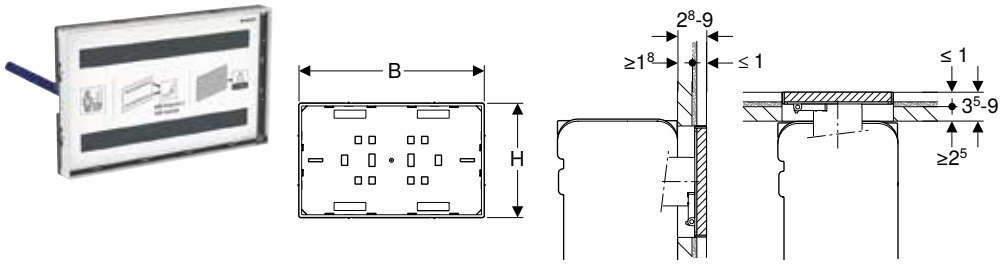

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage depuis l'avant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥25 mm (montage depuis le haut)
- Pour épaisseurs de la composition du carrelage sur plaque de recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm


Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur du mur
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	à personnaliser	Matière synthétique	18,3	11,3	2,8

Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline

Plaque de commande Geberit Twinline30, carrée, rinçage à 2 volumes

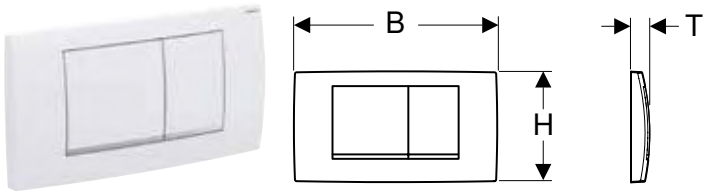

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Twinline

Caractéristiques
- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Plaque , Touche : blanc / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique	34	18,5	3,2

Accessoires

Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa



click & scan


Utilisation
- Pour le montage de plaques de commande Geberit dans le cas de mur de doublage surdimensionné

Caractéristiques
- Possibilité d'un mur de doublage de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de tiges de fixation à réglage rapide

Contenu de la livraison
- 2 rallonges pour tige de fixation
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.
240.938.00.1

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des boîtiers d'encastrement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.
115.335.00.1

Accessoires
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 476

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Caractéristiques
- Couvercle vissé


Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.

115.336.00.1

A combiner avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 208
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 209
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 202
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 196
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 199
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio → p. 200
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 198
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 203
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 204
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 207
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 210
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 206
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 211
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour commande à distance Bluetooth® → p. 205
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, pour commande à distance Bluetooth® → p. 201
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser → p. 197

Boîte de raccordement combinée Geberit

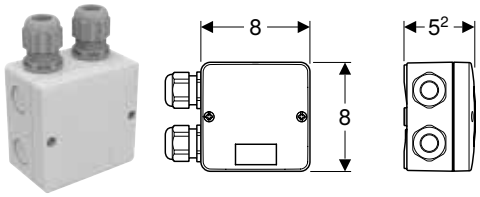

click & scan

Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 2 passe-câbles
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.

244.120.00.1

Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour boîtier d'encastrement



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des boîtiers d'encastrement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.


N° d'art.

243.971.00.1

Accessoires
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 236
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 181

Consommables

Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Pour la protection contre les dépôts de saleté dus au tartre et à l'urine
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Eau de rinçage de couleur bleue
- Parfumé
- Pellicule protectrice soluble dans l'eau
- Biodégradable


Contenu de la livraison
- Boîte avec 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.

244.800.00.1

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour modules Geberit DuoFresh
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh
- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Extracteur

N° d'art.
243.970.00.1

Filtre à charbon actif Geberit type 1



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour plaques de commande Sigma40 avec extraction des odeurs intégrée

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an






Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif type 1

N° d'art.
242.555.00.1

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage









Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact manuel

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
N° d'art.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ p. 202	**→ p. 209**	**→ p. 197**	**→ p. 198**	**→ p. 214**	
Déclenchement		Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	
Détection / commande		A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	
Alimentation électrique		Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	
Adapté aux réservoirs de chasse à encastrer		Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application							
A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)							
115.861.00.6 Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans boîtier d'encastrement externe**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.063.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	**Set composé d'un boîtier d'encastrement électrique et d'un bloc d'alimentation pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓		✓	✓		
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Eléments d'installation avec boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée derrière la cuvette de WC**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		
Bloc d'alimentation							
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier d'encastrement électrique et de communication dissimulé**	✓		✓	✓		
Accessoires							
115.707.00.1 Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	







✓ Compatible

[1)] En cas d'utilisation du boîtier d'encastrement électrique pour une installation dissimulée, il faut commander en supplément le bloc d'alimentation 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 touche infra-rouge	Type 10 touche infra-rouge	Type 10 touche infrarouge
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 213	→ p. 196	→ p. 208	→ p. 212	→ p. 206	→ p. 221	→ p. 211
	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans aucun contact manuel	Sans aucun contact manuel	Sans aucun contact manuel
	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge
	Pile	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau
	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			










Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
N° d'art.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ p. 199	→ p. 219	→ p. 200	→ p. 217	→ p. 201	→ p. 218
Déclenchement		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Détection / commande		Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (ondes radio)	Manuel (ondes radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)
Alimentation électrique		Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile
Adapté aux réservoirs de chasse à encastrer		Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
Champ d'application							
A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)							
115.861.00.6 Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans boîtier d'encastrement externe**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.063.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils		✓[1]		✓[1]		✓[1]	
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	**Set composé d'un boîtier d'encastrement électrique et d'un bloc d'alimentation pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓		✓		✓	
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Eléments d'installation avec boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée derrière la cuvette de WC**						
Bloc d'alimentation							
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier d'encastrement électrique et de communication dissimulé**	✓		✓		✓	
Accessoires							
241.154.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable		✓	✓				
241.568.00.1 Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage				✓	✓		
115.707.00.1 Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓
115.708.00.1 Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth®				✓	✓	✓	✓


✓ Compatible

[1] En cas d'utilisation du boîtier d'encastrement électrique pour une installation dissimulée, il faut commander en supplément le bloc d'alimentation 116.096.00.1

	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ p. 203	→ p. 220	→ p. 210	→ p. 204	→ p. 215	→ p. 205	→ p. 216	→ p. 207	→ p. 222
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Rinçage par intervalles (rinçage hygiénique à une entrée d'eau)	Rinçage par intervalles (rinçage hygiénique à une entrée d'eau)
	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (ondes radio)	Manuel (ondes radio)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Piloté par temporisation	Piloté par temporisation
	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile
	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)							✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle



click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.890.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser

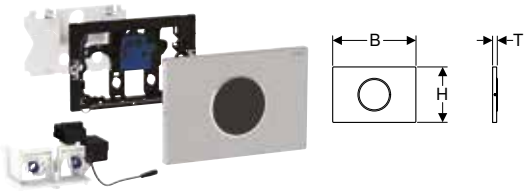

click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.906.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact

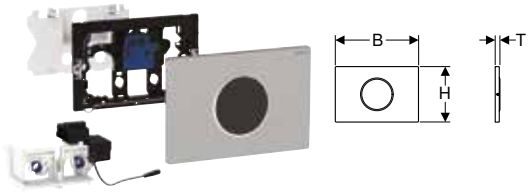

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.907.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément

- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233


A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.863.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 504

Accessoires
- Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable → p. 235
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio

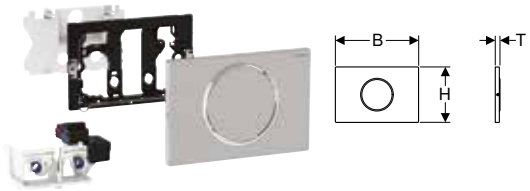

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.867.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément

- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec


- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 236
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, pour commande à distance Bluetooth®

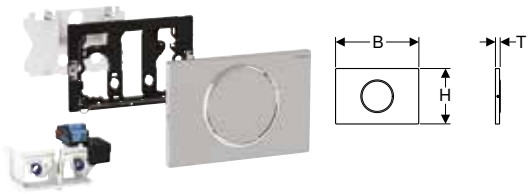

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec commande à distance Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 volume par la plaque de commande Sigma10
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par commande à distance Bluetooth®
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par la barre d'appui relevable, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.705.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Disponible en avril 2026

A commander en supplément

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec


- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

- Compatible uniquement avec la commande à distance Bluetooth® selon les accessoires et les tableaux récapitulatifs du catalogue de produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact



click & scan

Utilisation
- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande sans touche mécanique
- Touches reconnaissables par barre lumineuse
- L'éclairage de la plaque de commande est activé à l'approche
- Eclairage de la plaque de commande réglable en cinq couleurs
- Eclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
116.090.SG.6	noir / Verre	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**
116.090.SM.6	Verre miroir	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**

A commander en supplément
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.862.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable au moyen d'un contacteur radio
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.897.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 236
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour commande à distance Bluetooth®



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec commande à distance Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par la barre d'appui relevable, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.702.00.6	≤ 4

Disponible en avril 2026

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189


Accessoires


- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

- Compatible uniquement avec la commande à distance Bluetooth® selon les accessoires et les tableaux récapitulatifs du catalogue de produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.936.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.109.00.6	≤ 4


A commander en supplément
- Plaque de commande
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 8 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle

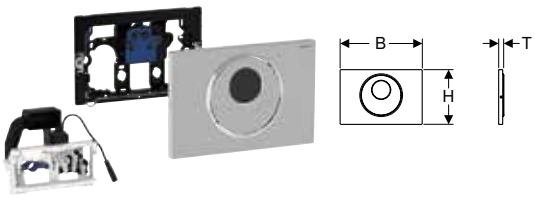

click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.856.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232

A combiner avec
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact



click & scan

Utilisation
- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande sans touche mécanique
- Touches reconnaissables par barre lumineuse
- L'éclairage de la plaque de commande est activé à l'approche
- Eclairage de la plaque de commande réglable en cinq couleurs
- Eclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
116.092.SG.6	noir / Verre miroir	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**
116.092.SM.6	Verre miroir	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'145,97**

A commander en supplément
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232

A combiner avec
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm par bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture en usage dans le commerce
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance à 2 touches au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 2 volumes par plaque de commande pouvant être déclenché par le haut ou par l'avant
- Combinable avec les plaques de commande Omega20 à Omega60 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.955.00.6	≤ 4


A commander en supplément
- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233


A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 2 volumes par plaque de commande pouvant être déclenché par le haut ou par l'avant
- Combinable avec les plaques de commande Omega20 à Omega60 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.956.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils → p. 234
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 232
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 232
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 234
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 189


Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Pour alimentation par piles, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle





click & scan

Utilisation

- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.891.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser



click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s


Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.909.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact

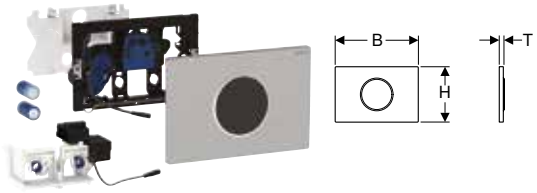

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.908.16.6	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable au moyen d'un contacteur radio
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.898.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 236

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour commande à distance Bluetooth®



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec commande à distance Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage par la barre d'appui relevable, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.704.00.6	≤ 4

Disponible en avril 2026


A commander en supplément
- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237

Accessoires
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236

- Compatible uniquement avec la commande à distance Bluetooth® selon les accessoires et les tableaux récapitulatifs du catalogue de produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.869.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237
- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 236

Nouveau

Commande de WC électronique Geberit, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, pour commande à distance Bluetooth®

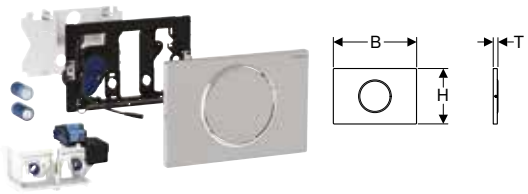

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec commande à distance Bluetooth®
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande à distance Geberit Bluetooth®
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 volume par la plaque de commande Sigma10
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par commande à distance Bluetooth®
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage par la barre d'appui relevable, sans fil, avec commande à distance Bluetooth®
- Déclenchement du rinçage par commande à distance Geberit Bluetooth®, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable par commande à distance Bluetooth®
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur Bluetooth®
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.706.16.6	noir / Mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Disponible en avril 2026

A commander en supplément
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth® → p. 237

Accessoires
- Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth® → p. 236

- Compatible uniquement avec la commande à distance Bluetooth® selon les accessoires et les tableaux récapitulatifs du catalogue de produits

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.864.16.6	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune


N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.885.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.937.14.6	noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Anneau design : Poli Rosace : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation par piles



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.110.00.6	≤ 4


A commander en supplément

- Plaque de commande

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit Belgique, Version : novembre 2025


Modèle	Réservoir de chasse à encastrer								Réservoir pour meubles bas	Réservoir de chasse apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 1 volume, poussoir à encastrer											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 1 volume, poussoir apparent											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 2 volumes, poussoir à encastrer											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 2 volumes, poussoir apparent											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Déclenchement à distance type 10, rinçage à 2 volumes, poussoir à encastrer											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Rinçage à 1 volume, poussoir pour meubles, métal											
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, pédale pneumatique murale											
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, pédale au sol											
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, antivandalisme											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓


✓ Compatible

Pour rinçage à 2 volumes

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.042.11.1	blanc	Matière synthétique
116.042.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.042.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer



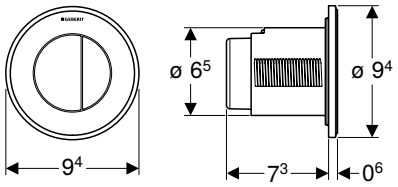

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.043.11.1	blanc	Matière synthétique
116.043.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.043.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Matériel de fixation
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande à distance Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.055.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.055.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.055.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.055.KH.1	Touche , Rosace : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique
116.055.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.055.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 10, ronde, pneumatique, rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.056.16.1	Touche , Rosace : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.056.DW.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.056.JQ.1	Touche , Rosace : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.056.KH.1	Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat Rosace : natura / Brillant	Matière synthétique
116.056.KJ.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.056.KK.1	Touche , Rosace : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique
116.056.KM.1	Touche , Rosace : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique

Pour rinçage à 1 volume

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 1 volume, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.040.11.1	blanc	Matière synthétique
116.040.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.040.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 1 volume, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 1 volume, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer



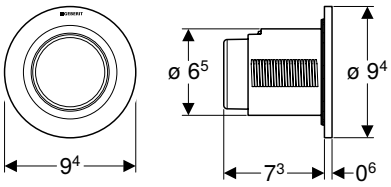

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.041.11.1	blanc alpin	Matière synthétique
116.041.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique
116.041.JQ.1	chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01, ronde, pneumatique, rinçage à 1 volume, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir apparent

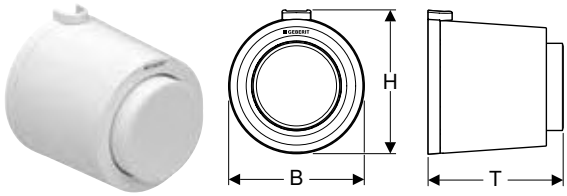

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, avec contre-écrou, bouton-poussoir à encastrer

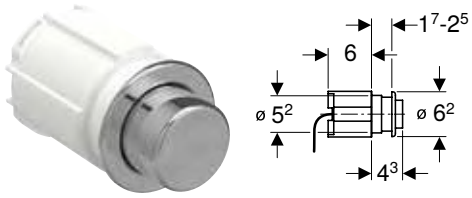

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour des cloisons
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de paroi jusqu'à 25 mm maximum

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
115.114.FW.1	Brossé	Acier inoxydable

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, à blocage, pour établissements

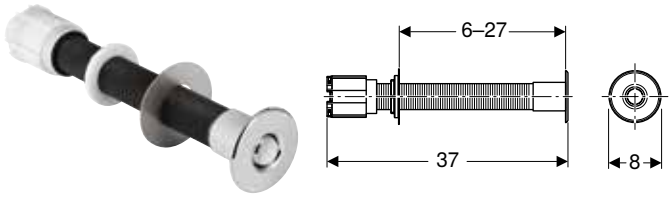

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Bouton-poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
115.943.21.1	chrome / Brillant	Laiton

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, poussoir au sol



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans les sols
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Bouton-poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Tuyau d'attente, longueur 3 m
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	12	12	3,3

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, poussoir à pied mural

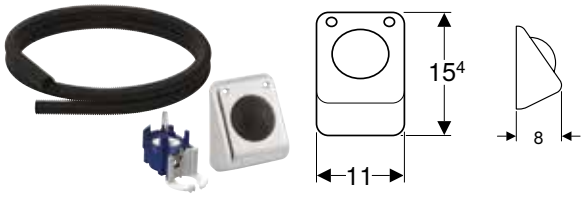

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour montage apparent
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Bouton-poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison


- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Tuyau d'attente, longueur 3 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	11	15,4	7,8

Accessoires pour commandes de WC

Sets gros œuvre

Boîtier Geberit Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements électriques des rinçages hygiéniques Geberit en réservoir de chasse à encastrer
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le support du bloc d'alimentation Geberit 12 V
- Pour le support du convertisseur de bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.
116.061.00.6

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 233

A combiner avec
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179

Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Entrée de tuyau
- Bloc d'alimentation
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Tuyau d'attente longueur 1,5 m

N° d'art.

115.861.00.6

A combiner avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 196
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 202
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 199
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio → p. 200
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser → p. 197
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 198
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 203
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 204
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 207
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 210
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 206
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 211
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour commande à distance Bluetooth® → p. 205
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, pour commande à distance Bluetooth® → p. 201

Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour montage dans boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages hygiéniques Geberit en réservoir de chasse à encastrer
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement


Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° d'art.

116.096.00.1

Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils



click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements électriques des rinçages hygiéniques Geberit en réservoir de chasse à encastrer
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le support du bloc d'alimentation Geberit 12 V
- Pour le support du convertisseur de bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.
116.063.00.6

Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour l'alimentation électrique des rinçages hygiéniques Geberit en réservoir de chasse à encastrer
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.098.00.6

A combiner avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 199
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio → p. 200
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser → p. 197
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact → p. 198
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 202
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 203
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 204
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 207
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 210
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 206
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond → p. 211
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour commande à distance Bluetooth® → p. 205
- Commande de WC électronique Geberit, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, pour commande à distance Bluetooth® → p. 201
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle → p. 196
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 178
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 179

Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable



click & scan


Utilisation
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour préparer l'installation de déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le raccordement des câbles entre les boîtiers d'encastrement et les réservoirs de chasse à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 68 mm, pour raccordement électrique
- Tuyau d'attente, longueur 0,8 m

N° d'art.

241.154.00.1

Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh

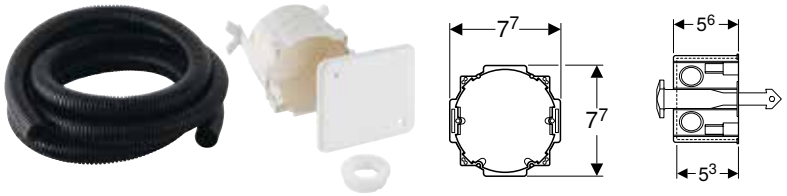


click & scan

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° d'art.
244.999.00.1

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage

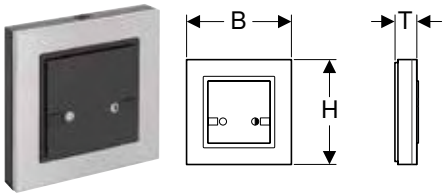

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel sans fil des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes déclenchable
- Alimenté par piles
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Nouveau

Commande à distance Geberit pour rinçage à 1 volume, Bluetooth®



click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les barres d'appui relevables avec un diamètre de barre de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour la commande à distance Bluetooth®
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de commande Sigma10
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de commande Sigma80

Caractéristiques
- Rinçage à 1 volume déclenchable
- Alimenté par piles
- Facile à installer et à entretenir

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

Contenu de la livraison
- Pile au lithium de type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur la barre d'appui relevable
- Matériel de fixation pour montage mural

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
115.707.00.1	blanc alpin	272,44


Disponible en avril 2026

- Compatible exclusivement avec les commandes de WC Geberit selon la liste de compatibilité

Nouveau

Commande à distance Geberit pour rinçage à 2 volumes, Bluetooth®





click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les barres d'appui relevables avec un diamètre de barre de 29–34 mm
- Pour montage mural
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour bouton-poussoir radio
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, pour la commande à distance Bluetooth®
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de commande Sigma10
- Pour les commandes de WC Geberit électroniques, avec plaque de commande Sigma80

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes déclenchable
- Alimenté par piles
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- Pile au lithium de type CR2032
- Matériel de fixation pour montage sur la barre d'appui relevable
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Force de déclenchement (N) max.	4 N
Fréquence radio	2400 MHz
Portée radiocommande	10 m

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
115.708.00.1	blanc alpin	297,21

Disponible en avril 2026

- Compatible exclusivement avec les commandes de WC Geberit selon la liste de compatibilité



Modules sanitaires Monolith



Modules sanitaires pour WC 240


Pour WC suspendus 240
Pour WC au sol 252
Accessoires 259

Modules sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, recouvrement frontal en verre



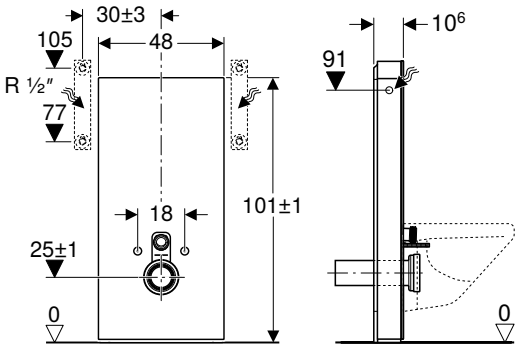

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.022.JK.5		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	1'224,69
131.022.JL.5		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	1'224,69
131.022.SI.5		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	1'196,07
131.022.SJ.6		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	1'224,69
131.022.CD.5	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	1'224,69
131.022.TD.5	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	1'224,69


N : Nouveau, disponible en avril 2026


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, recouvrement frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.022.00.5	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'376,73**
131.022.JV.5	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'376,73**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, recouvrement frontal en verre



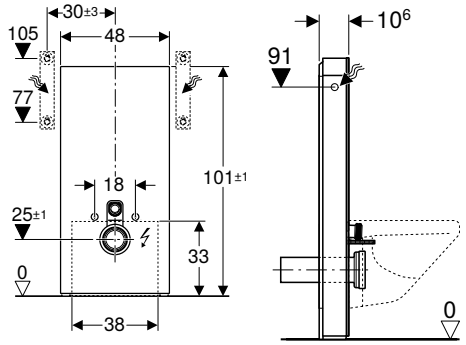

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.222.JK.7		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.JL.7		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.SI.7		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.SJ.7		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.CD.7	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.222.TD.7	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**

N : Nouveau, disponible en avril 2026


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, recouvrement frontal en grès-céramique



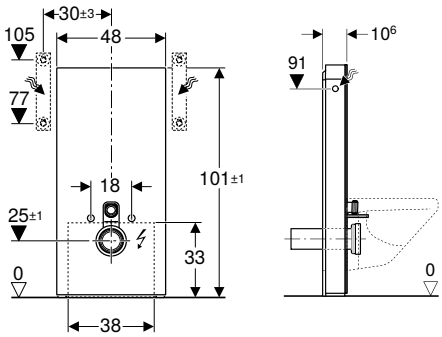

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.222.00.7	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	2'454,79
131.222.JV.7	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	2'454,79

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser

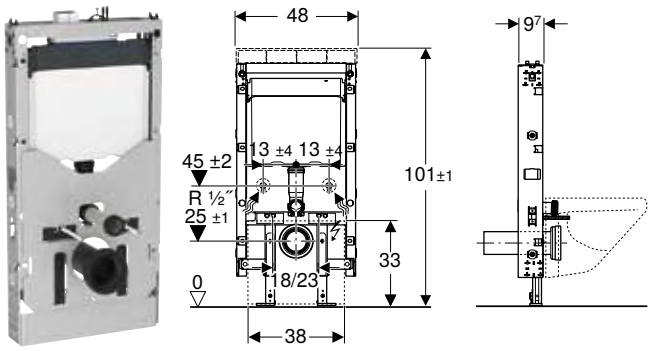

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau en bas
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.186.00.7 *	à personnaliser	48	101	10,6	I	15	**1'535,43**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 245

A combiner avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 8
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 9
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 10
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 13
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 83
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 82
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 86
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67
- Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 90
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91

Accessoires
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262

Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus pour WC, 101 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K


Contenu de la livraison
- Couvercle du réservoir de chasse avec éclairage d'orientation
- Recouvrement latéral gauche
- Recouvrement latéral droit
- 2 boulons de fixation

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Recouvrement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface
131.192.00.2	Aluminium brossé
131.193.00.2	noir chromé / Aluminium brossé

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, recouvrement frontal en verre



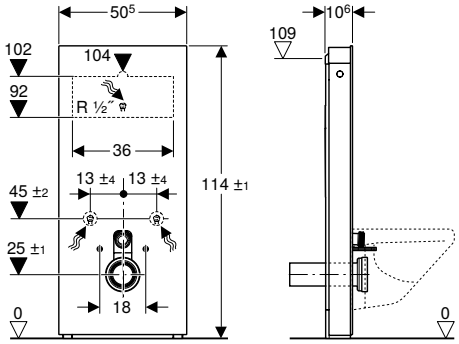

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.031.JK.5		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.JL.5		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.SI.5		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'332,83
131.031.SJ.6		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.CD.5	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'364,25
131.031.TD.5	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	1'364,25


N : Nouveau, disponible en avril 2026


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, recouvrement frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.031.00.5	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	**1'516,31**
131.031.JV.5	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	**1'516,31**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, recouvrement frontal en verre



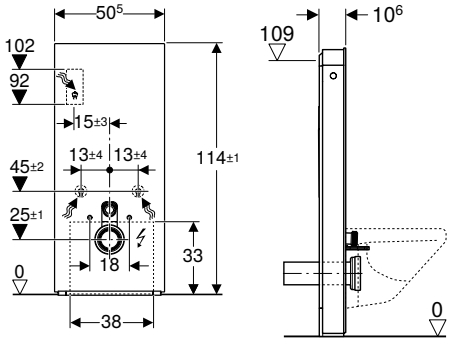

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.231.JK.7		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**
131.231.JL.7		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**
131.231.SI.7		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**
131.231.SJ.7		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**
131.231.CD.7	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**
131.231.TD.7	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'442,43**

N : Nouveau, disponible en avril 2026


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, recouvrement frontal en grès-céramique



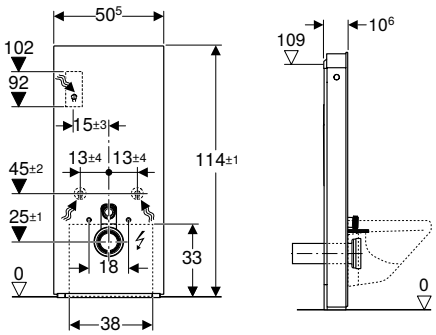

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.231.00.7	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'593,23
131.231.JV.7	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'593,23

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus pour WC, 114 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K

Contenu de la livraison

- Couvercle du réservoir de chasse avec éclairage d'orientation
- Recouvrement latéral gauche
- Recouvrement latéral droit
- 2 boulons de fixation


Caractéristiques


- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Recouvrement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface
131.196.00.2	Aluminium brossé
131.197.00.2	noir chromé / Aluminium brossé

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser







click & scan



Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau en bas
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.188.00.7 *	à personnaliser	50,5	114	10,6	I	15	**1'657,79**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 250

A combiner avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 8
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 9
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 10
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 13
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 83
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 83
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 82
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 86
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 67
- Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 90
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 91


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 260
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 260
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 261
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259

Pour WC au sol

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, recouvrement frontal en verre



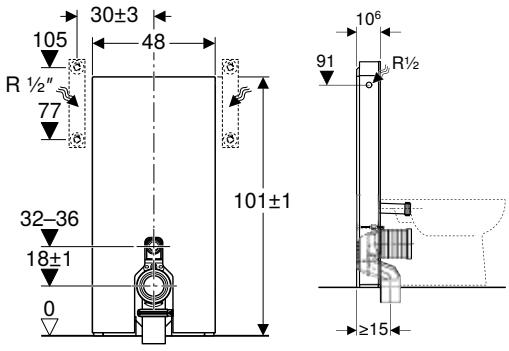

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.003.JK.5		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.JL.5		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.SI.5		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'196,07**
131.003.SJ.6		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.CD.5	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'224,69**
131.003.TD.5	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'224,69**


N : Nouveau, disponible en avril 2026

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, recouvrement frontal en grès-céramique



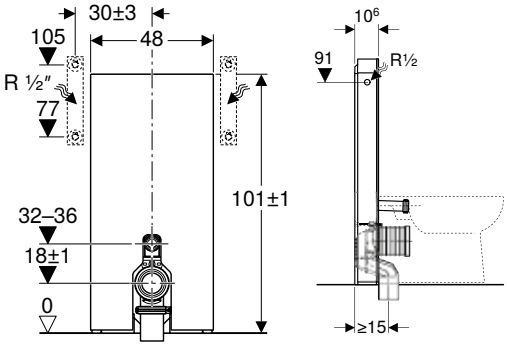

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.003.00.5	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'376,73**
131.003.JV.5	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	**1'376,73**


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, recouvrement frontal en verre



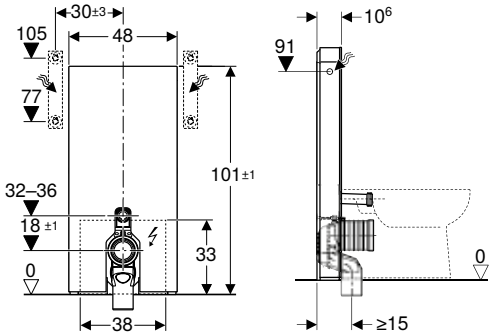

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.203.JK.7		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.203.JL.7		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.203.SI.7		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.203.SJ.7		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.203.CD.7	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**
131.203.TD.7	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	**2'303,98**


N : Nouveau, disponible en avril 2026


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, recouvrement frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.203.00.7	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	2'454,79
131.203.JV.7	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	48	101	10,6	I	15	2'454,79

Accessoires


- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Nouveau

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 114 cm, recouvrement frontal en verre



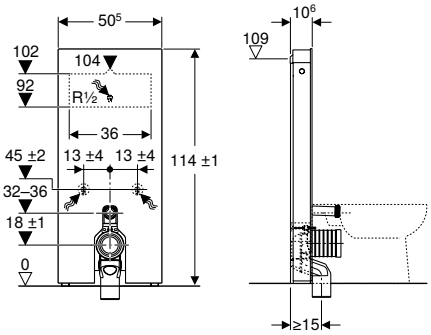

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.033.CD.5	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	**1'364,25**
131.033.TD.5	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	**1'364,25**


Disponible en avril 2026

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, recouvrement frontal en verre



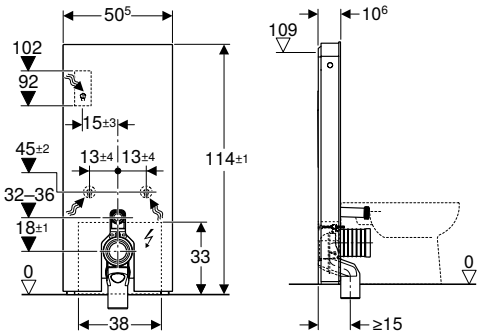

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.233.JK.7		Front : gris velouté / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.JL.7		Front : gris sable / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.SI.7		Front : blanc / Verre Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.SJ.7		Front : noir / Verre Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.CD.7	N	Front : noir / Verre satiné Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43
131.233.TD.7	N	Front : blanc / Verre satiné Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	2'442,43

N : Nouveau, disponible en avril 2026

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, recouvrement frontal en grès-céramique

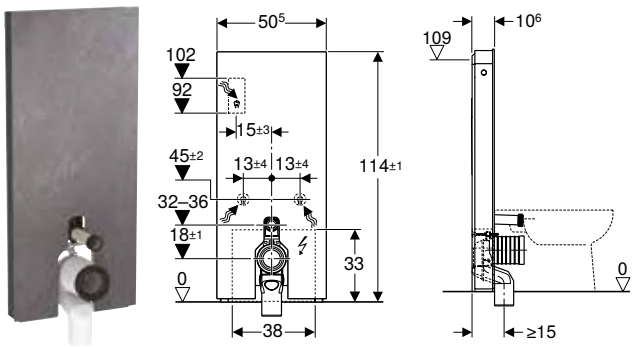

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.233.00.7	Front : aspect ardoise / Grès Recouvrement latéral : noir / Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'593,23**
131.233.JV.7	Front : aspect béton / Grès Recouvrement latéral : Aluminium brossé	50,5	114	10,6	I	15	**2'593,23**

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 262
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 259
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 45
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 35
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 263

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Accessoires

Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement à l'eau latéral


Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Arrivée d'eau visible

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.	Couleur / surface
131.071.21.1	chrome / Brillant

Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm





click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm
- Pour arrivée d'eau dissimulée

Contenu de la livraison
- 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Clip de fixation
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation

N° d'art.
131.013.00.1

Flexible à tresse métallique pour panneau sanitaire pour WC Geberit Monolith




click & scan

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"

N° d'art.
131.138.00.1

Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.083.16.1	90	90	0

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 joints en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Set de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.082.16.1

Set de coude en S Geberit pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.199.11.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Matériel de fixation pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, montage sur des tiges filetées existantes



click & scan


Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu (année de construction à partir d'avril 2016)
- Pour le montage de réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le montage sur des tiges filetées existantes

Caractéristiques
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.019.00.1

Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des modules sanitaires Geberit Monolith pour cuvette de WC au sol et suspendue en modules sanitaires Monolith pour sièges de WC Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral gauche
- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	Module sanitaire
131.100.TA.1	Aluminium brossé	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	Aluminium brossé	94	Monolith, 101 cm

Set de raccordement à l'eau à l'arrière au milieu, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 114 cm



click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 114 cm

Contenu de la livraison
- 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Clip de fixation
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Manchon fileté 1/2"–3/4"
- Pièce d'adaptation

N° d'art.
131.012.00.1

Boîtier d'encastrement Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela sur des branchements fixes
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un branchement fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour raccorder une extraction des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-câble
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.

242.837.00.1

Modérateur de débit pour réservoirs de chasse apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir de l'année de fabrication avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.

240.344.00.1

Câble d'interface DALI Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à une commande compatible DALI


N° d'art.

131.034.00.1

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight





click & scan

Utilisation

- Pour la transmission du signal DALI entre les participants

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	EUR/pc.
502.829.00.1	190,92





Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 268

Vue d'ensemble de la gamme –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 268
Récapitulatif des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 269
Sans couvercle 270

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 274

Vue d'ensemble de la gamme–
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 275
Récapitulatif des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 277
Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer 280
Avec commande d'urinoir intégrée 285

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 291

Vue d'ensemble des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 291
Vue d'ensemble de la gamme –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 292
Sans rebord de rinçage 293
Avec rebord de rinçage 294

Urinoirs, fonctionnement sans eau 295

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau 295
Sans couvercle 296

Séparations d'urinoirs 298

Séparations d'urinoirs en matière synthétique 298
Séparations d'urinoirs en verre 299
Séparations d'urinoirs en céramique 299




Accessoires 299

Siphons et accessoires de siphon 299
Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords 303
Matériel de fixation 304
Crépines 305
Diffuseur d'eau 305

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2026

		Sans couvercle							
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
Blanc, pas de repère		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1		235300000	235100000	236600000
KeraTect, pas de repère						235200600	235300600	235100600	236600600
Blanc, repère bougie							**235320000**		
KeraTect, repère bougie							**235320600**		
									
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs									
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓		✓	✓	
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓		✓	✓	
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓		✓		✓			✓
Eléments Geberit GIS pour urinoirs									
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel			✓		✓		✓	✓	
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent		✓		✓		✓			✓
Solutions conventionnelles									
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel			✓		✓		✓	✓	

✓ Compatible

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
Blanc, pas de repère			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1		235300000	235100000	236600000
KeraTect, pas de repère							235200600	235300600	235100600	236600600
Blanc, repère bougie								235320000		
KeraTect, repère bougie								235320600		
										
			→ p. 271	→ p. 272	→ p. 273	→ p. 272			→ p. 270	
Siphons pour urinoir										
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 358	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 358	✓		✓	✓	✓			✓
152.607.11.1 Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec rosace murale, sortie horizontale		→ p. 359								
Siphons et accessoires de siphon										
510400000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoir Aller		→ p. 269								✓
510410000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan			✓	✓			✓	✓	✓	
Garnitures d'écoulement										
152.231.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale		→ p. 360								
152.792.11.1 Tuyau de raccordement pour urinoir Geberit, avec rosace murale		→ p. 359								
Matériel de fixation										
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
521011000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, avec capuchons		→ p. 269								✓

Geberit Belgique, janvier 2026

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Renova		Geberit Renova Plan	Aller
521015000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, avec capuchons		→ p. 270								✓
Tubes de rinçage										
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 303		✓	✓			✓	✓	
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs				✓	✓			✓	✓	


✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Sans couvercle

Urinoir Geberit Renova Plan, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière



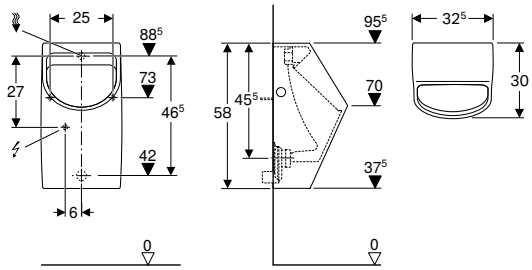

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
235100000	blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	**345,31**
235100600	blanc / KeraTect	32,5	58	30	Vers l'arrière	**427,87**


Accessoires

- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Selnova, alimentation par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



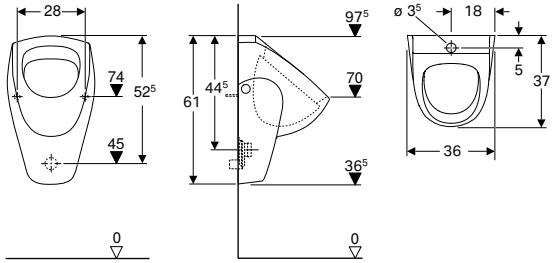

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
500.343.01.1	blanc	36	61	37	Vers l'arrière ou vers le bas	**310,49**

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 305


Accessoires

- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 332
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Selnova, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière



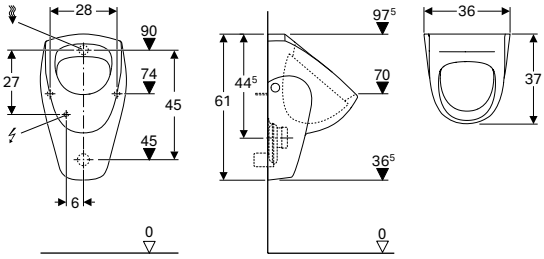

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
500.344.01.1	blanc	36	61	37	Vers l'arrière	274,05


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 305

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Selnova trigonal, alimentation parle le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



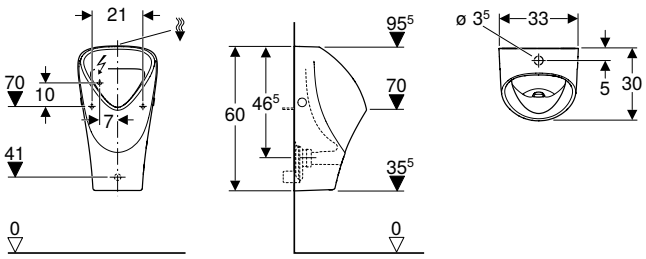

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.676.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière	369,18

A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 305

Accessoires
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 332
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Selnova trigonal, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas

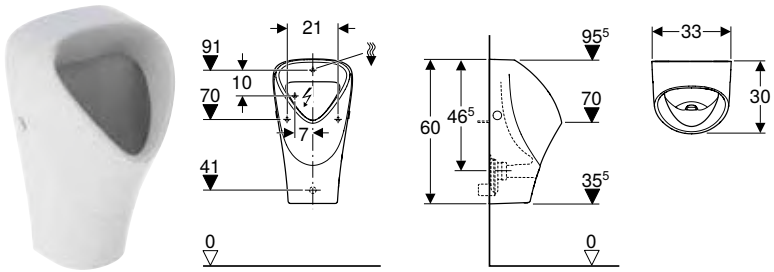

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.666.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière	**334,83**

A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix → p. 305







Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299

- Siphon non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme– Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2026

		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Blanc		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect / blanc					501.655.00.8			
								
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs								
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓	✓				
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓				
Eléments Geberit GIS pour urinoirs								
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓	✓				
461.606.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]			
Solutions conventionnelles								
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2»		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1] Uniquement avec l'accessoire n° d'art. 116.120.00.1 - set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir
[2] Nur in Kombination mit verdeckter Aufputzurinalsteuerung, Art.-Nrn. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2026

			Sans commande						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Blanc			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect / blanc						501.655.00.8			
									
			→ p. 280	→ p. 280	→ p. 281	→ p. 282	→ p. 283	→ p. 284	
Siphons pour urinoir									
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 300			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 358	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 358	✓	✓	✓	✓			
Siphons et accessoires de siphon									
116.058.00.1 Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 300					✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon		→ p. 301					✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 302			✓		✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 302			✓		✓	✓	
116.067.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 302			✓1)	✓1)			
116.119.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 299	✓	✓					
Garnitures d'écoulement									
500.672.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides					✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 305			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau					✓	✓			

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	→ p. 285	→ p. 286	→ p. 287	→ p. 288	→ p. 289	→ p. 290
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Geberit Belgique, janvier 2026

			Sans commande						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Matériel de fixation									
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 304					✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓			
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 305	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir					✓				
595723000 Set d'entretoises Geberit pour urinoir Centaurus					✓				
Raccordements									
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 305	✓	✓	✓				
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 303	✓	✓	✓				
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs			✓	✓	✓				

✓ Compatible


[1] Compris dans la livraison
[2] Extension de fonction en option

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer

Urinoir Geberit Selnova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



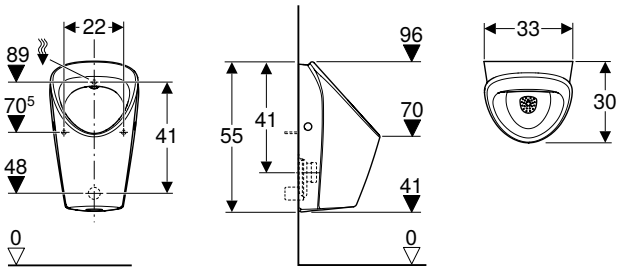

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.105.00.1	blanc	33	55	30	Vers l'arrière ou vers le bas	**290,54**

A combiner avec
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 305

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 298
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299

Urinoir Geberit Selnova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



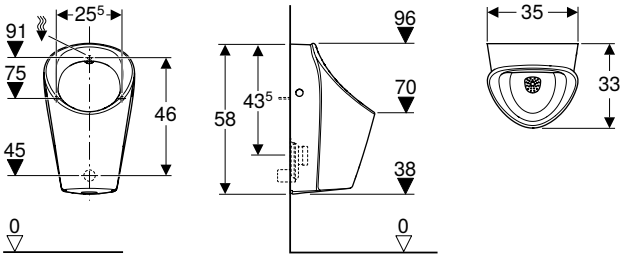

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.125.00.1	35	58	33	Vers l'arrière ou vers le bas	399,50


A combiner avec
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 305


Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 298
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299

Urinoir Geberit Selnova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas









click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour un fonctionnement alternatif avec un siphon hybride
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Diffuseur de rinçage


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.135.00.1	blanc	39	70	33	Vers l'arrière ou vers le bas	690,04


A combiner avec
- Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 305

Accessoires
- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 298
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299

Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



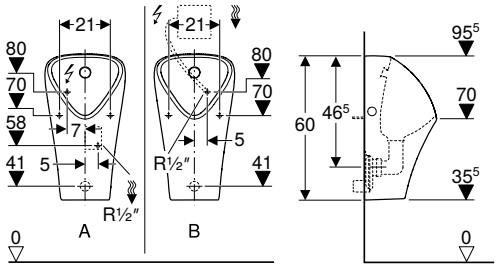



click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'écoulement
- Tamis d'écoulement
- Tête de diffusion avec flexible à tresse métallique pour raccord R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.655.00.1	blanc	33	60	30	Vers l'arrière	561,27
501.655.00.8	blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	647,60

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent


Accessoires

- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 299

- Siphon non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer



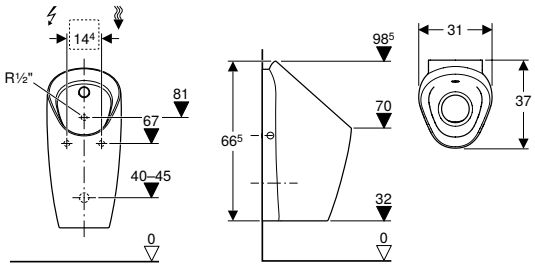

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau
- Pour sets gros œuvre pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.070.00.1	blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» → p. 341
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 300
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 300

Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer



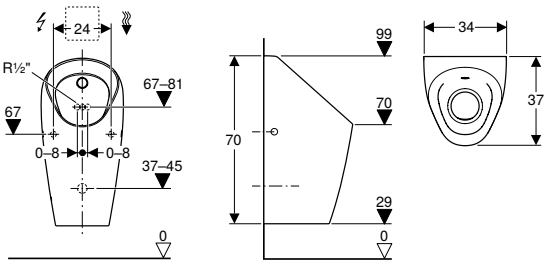

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau
- Pour sets gros œuvre pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.080.00.1	blanc	34	70	37	Vers l'arrière

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Set gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2» → p. 341
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau


Accessoires

- Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 300
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 300
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 304

Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau



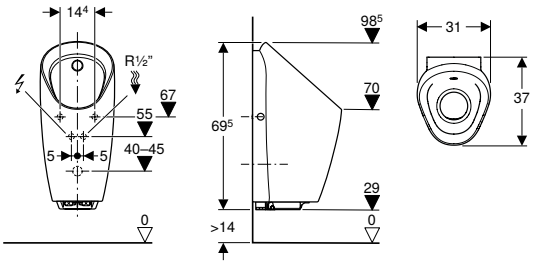

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.072.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent

Accessoires
- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau



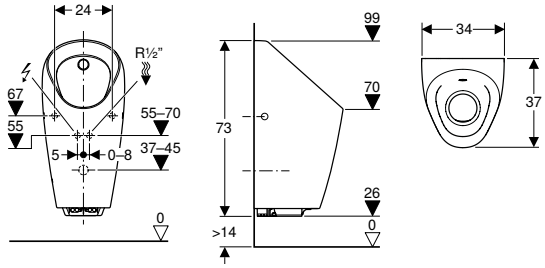

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.082.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par piles



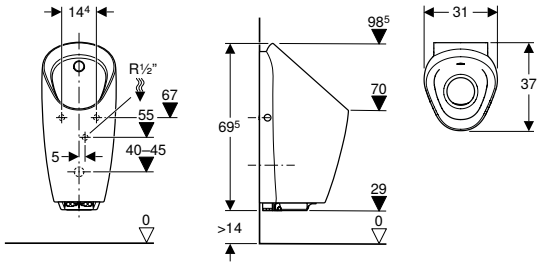

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.073.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles



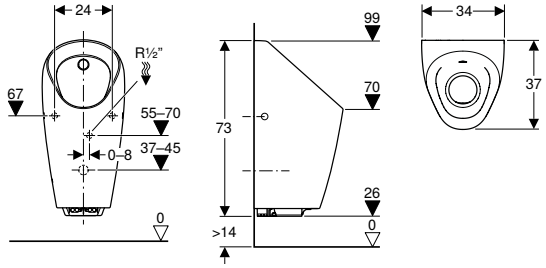

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.083.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation autonome



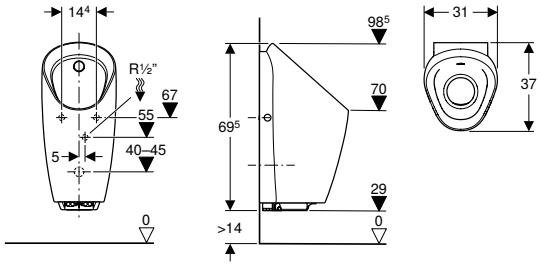

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Batterie
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	EUR/pc.
116.074.00.1	blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	**1'839,75**

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome



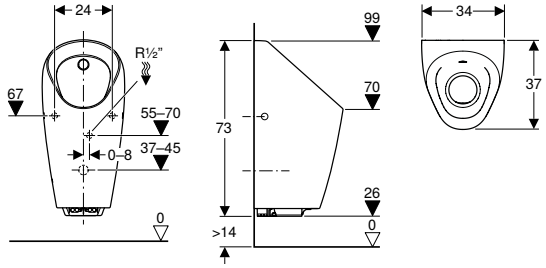

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Batterie
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Diffuseur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	EUR/pc.
116.084.00.1	blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	**1'998,30**

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent

Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 302
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 302
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Geberit Belgique, janvier 2026



			Avec / pour couvercle	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Blanc, pas de repère			235120000	503.115.00.1
KeraTect, pas de repère			235120600	
				
			→ p. 294	→ p. 293
Couvercle d'urinoir				
572130000 Couvercle d'urinoir Geberit Renova Plan		→ p. 291	✓[1]	
Siphons pour urinoir				
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 358	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 358		✓
Siphons et accessoires de siphon				
510410000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan			✓	
116.119.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 299		✓[1]
Matériel de fixation				
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix			✓	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 305	✓[1]	✓[1]
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓[1]	✓[1]
Tubes de rinçage				
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 303	✓	✓
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs			✓	✓
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 305		✓

✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle


Geberit Belgique, janvier 2026

		Avec / pour couvercle	
		Renova Plan	Selnova S
Blanc, pas de repère		235120000	503.115.00.1
KeraTect, pas de repère		235120600	
			
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs			
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓
Eléments Geberit GIS pour urinoirs			
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓
Solutions conventionnelles			
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel		✓	✓
✓ Compatible			

Sans rebord de rinçage

Urinoir avec couvercle Geberit Selnova S, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



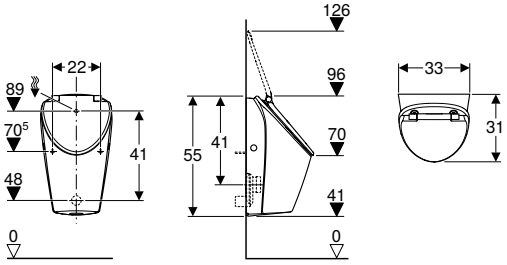

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Couvercle d'urinoir avec SoftClosing

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.115.00.1	blanc	33	55	31	Vers l'arrière ou vers le bas	**581,09**

A combiner avec

- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 305


Accessoires


- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 358


Avec rebord de rinçage

Urinoir Geberit Renova Plan avec couvercle, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière









click & scan

Utilisation

- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière
- Pour commandes d'urinoir à encastrer et intégrées
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison

- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
235120000	blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	**515,20**

Accessoires


- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 303
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 358
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 299

- Un raccordement électrique n'est requis que pour les commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau
- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoirs, fonctionnement sans eau

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit Belgique, janvier 2026

			Fonctionnement sans eau			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
Blanc			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
KeraTect / blanc			235170600			
						
				→ p. 297	→ p. 297	→ p. 296
Siphons pour urinoir						
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 300	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Accessoires pour siphon						
116.058.00.1 Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 300		✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 302		✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 302		✓	✓	
116.067.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 302		✓	✓	✓2)
Garnitures d'écoulement						
500.672.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides			✓1)			✓2)
500.673.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 305	✓2)			✓1)
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau			✓			✓
Matériel de fixation						
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 304			✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix			✓			✓

Geberit Belgique, janvier 2026

			Fonctionnement sans eau			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
551075000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix		→ p. 305	✓ 2)			✓ 2)
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓ 2)			✓ 2)
554015000 Matériel de fixation Geberit pour rénovation d'urinoir						
595723000 Set d'entretoises Geberit pour urinoir Centaurus						


✓ Compatible

[1] Extension de fonction en option
[2] Compris dans la livraison

Sans couvercle

Urinoir Geberit Narva, sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas



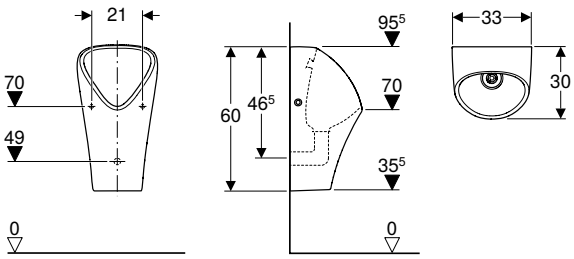

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Fixation dissimulée
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Garniture d'écoulement
- Clé de montage pour garniture d'écoulement
- Tamis d'écoulement
- Siphon hybride
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.657.00.8	blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	**605,98**

Urinoir Geberit Preda sans eau



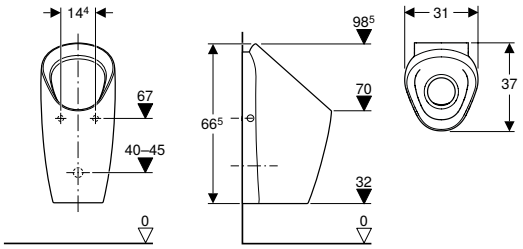

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.071.00.1	blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière

A combiner avec
- Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 300

Urinoir Geberit Selva sans eau



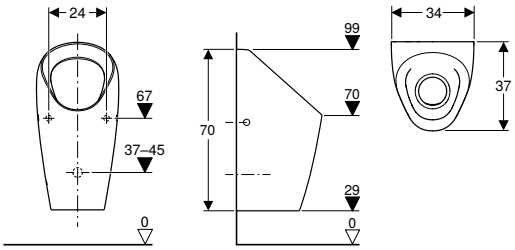

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.081.00.1	blanc	34	70	37	Vers l'arrière

A combiner avec
- Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 300

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique

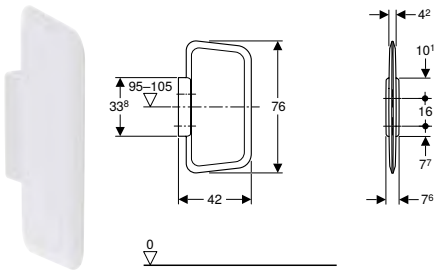

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Tiges de fixation
- Matériel de fixation
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	blanc alpin	42	7,6	76

Séparation d'urinoirs Geberit Basic matière synthétique

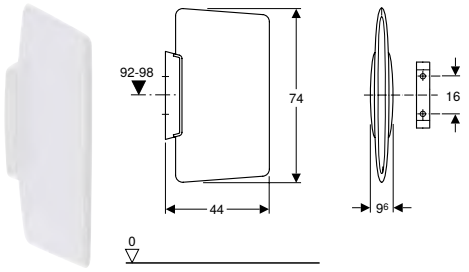

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Tiges de fixation
- Matériel de fixation
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	blanc alpin	44	74

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoirs Geberit verre

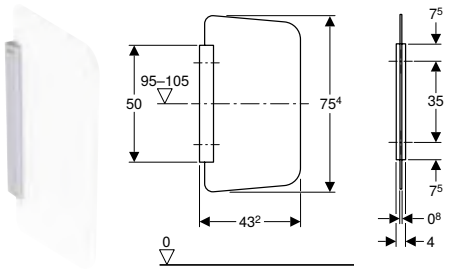

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)


Caractéristiques
- Paroi de séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Installation dissimulée

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	anthracite	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	blanc	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	anthracite / Satiné	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	blanc / Satiné	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	ombré / Satiné	43,2	4	75,4

Séparations d'urinoirs en céramique

Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire

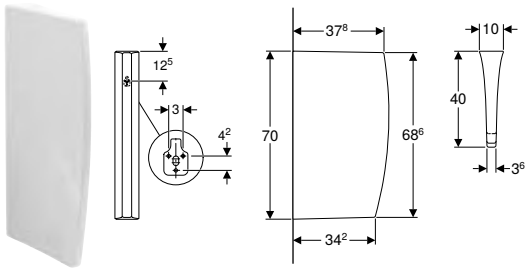

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	blanc	40	10	70

Accessoires

Siphons et accessoires de siphon

Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M



click & scan

N° d'art.	EUR/pc.
116.119.00.1	33,62

Siphon hybride Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage < 0,5 l
- Pour urinoirs hybrides

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour loger des siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 300

Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour recevoir des siphons à membrane Geberit
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
116.158.00.1	112

A combiner avec
- Urinoir Geberit Preda sans eau → p. 297
- Urinoir Geberit Selva sans eau → p. 297

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon



click & scan

Utilisation
- Pour augmenter le débit d'évacuation de siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour le montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoirs

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Adaptateur de siphon hybride Geberit d103, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans des urinoirs d'Urimat avec siphon ø 103 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 300

Adaptateur de siphon hybride Geberit d125, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon ø 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon ø 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon ø 125 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Sortie verticale


Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° d'art.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 300

Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140






click & scan


Utilisation

- Pour protéger des siphons hybrides Geberit de la salissure
- Pour protéger les siphons d'urinoir Geberit avec fonction d'aspiration contre les salissures
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

N° d'art.	Couleur / surface
116.059.00.1	blanc
116.059.SN.1	Brossé

Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115





click & scan

Utilisation

- Pour adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs ø 103–125 mm
- Pour protéger des siphons pour urinoirs de la salissure

N° d'art.	Couleur / surface
116.067.00.1	blanc

Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords

Tube de chasse pour urinoir Geberit avec commande d'urinoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs iCon, Smyle et Abalona pour commande d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Équerre en laiton

Contenu de la livraison
- Pièce de raccordement en caoutchouc
- Set de raccordement

N° d'art.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / bronze

N° d'art.	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation, emboîtée
- Pour raccordement aux sets gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

A combiner avec
- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340

Raccord de transition Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Matériel de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



click & scan

Utilisation
- Pour fixer les urinoirs Selva et Tamina sur cloisons sèches

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Métal

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
551075000	blanc	40,39

Crépines

Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs Smyle sans eau
- Pour urinoirs sans eau Renova Plan
- Pour urinoirs Centaurus, sans eau
- Pour recevoir des siphons à membrane Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Siphon à membrane remplaçable par le haut
- Filtre en acier inoxydable
- Filtre résistant à la corrosion
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Levier de tamis d'évacuation
- Grille de cuve ø 47 mm
- Siphon à membrane
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tubulure de raccordement

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
500.673.00.1	50	178,50

A commander en supplément
- Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

Diffuseur d'eau

Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec diffuseur d'eau
- Pour les rénovations en combinaison avec les urinoirs Geberit Renova / Selnova S / M / L

Caractéristiques
- Positionnement flexible de la culasse murale G 1/2"

Contenu de la livraison
- Flexible blindé Geberit pour urinoir (244.913.00.1)
- Culasse murale Geberit pour urinoirs (243.543.00.1)
- Clapet anti-retour Geberit pour robinet d'arrêt (243.342.00.1)
- Raccord Geberit pour diffuseur d'eau, pour flexible blindé (246.147.00.1)

N° d'art.	EUR/pc.
116.120.00.1	268,91

A combiner avec
- Urinoir Geberit Selnova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 280
- Urinoir avec couvercle Geberit Selnova S, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 293
- Urinoir Geberit Selnova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 280
- Urinoir Geberit Selnova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 281


GEBERIT

Commandes d'urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit 308

Montage encastré 309

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 309
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 317
A déclenchement pneumatique du rinçage 324

Montage apparent 332



A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 332

Accessoires 334

Sets gros œuvre et de remplacement 334
Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes 335
Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords 341
Sets de rénovation 342
Autres accessoires 345
Aides à la commande 346

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2025


Modèle	Apparent	Montage encastré			
	Alimentation par piles	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau, dissimulée	Alimentation par piles	Pneumatique
					
Autres	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Type 01 rond		116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Type 01 carré		116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1
Type 10 rond		116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Type 20 carré		116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Type 40 rond		116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1
Type 40 carré		116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1
Type 50 carré		116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo		116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs					
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓		✓	✓
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur		✓		✓	✓
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent					
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		
Eléments Geberit GIS pour urinoirs					
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓		✓	✓
461.606.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau		✓		✓	✓
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent					
Eléments Geberit Combifix pour urinoirs					
Sets gros oeuvre					
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel 		✓		✓	✓
116.005.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2" 		✓		✓	✓

✓ Compatible

Montage encastré

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, rond



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.021.11.5	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.21.5	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.DW.5	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec
- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, carré



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 01, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.093.11.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.21.1	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.DW.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Disponible en janvier 2026


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, rond

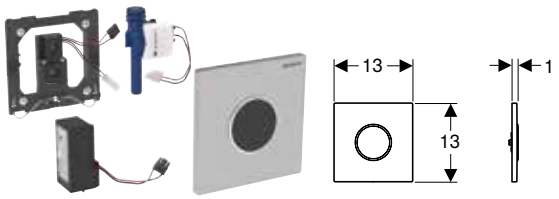

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.025.16.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20, carrée

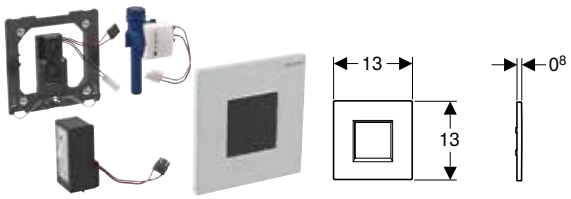

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 30 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.027.16.1	Plaque : noir mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KH.1	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KJ.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KM.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KX.1	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 40, rond





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 40, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.024.14.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	Plaque : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible : 116.024.14.1 en janvier 2026, 116.024.FW.1 en janvier 2026, 116.024.JK.1 en janvier 2026, 116.024.JL.1 en janvier 2026, 116.024.JT.1 en janvier 2026, 116.024.QB.1 en janvier 2026, 116.024.QD.1 en janvier 2026, 116.024.QF.1 en janvier 2026, 116.024.SI.1 en janvier 2026, 116.024.SJ.1 en janvier 2026, 116.024.ID.1 en septembre 2026,

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 40, carré





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 40, optique infrarouge angulaire
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.227.14.1	Plaque : noir mat	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	Plaque : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	Plaque : gris sable	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	Plaque : noir chromé	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	Plaque : laiton	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	Plaque : blanc	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible : 116.227.14.1 en janvier 2026, 116.227.FW.1 en janvier 2026, 116.227.JK.1 en janvier 2026, 116.227.JL.1 en janvier 2026, 116.227.JT.1 en janvier 2026, 116.227.QB.1 en janvier 2026, 116.227.QD.1 en janvier 2026, 116.227.QF.1 en janvier 2026, 116.227.SI.1 en janvier 2026, 116.227.SJ.1 en janvier 2026, 116.227.ID.1 en septembre 2026,


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré

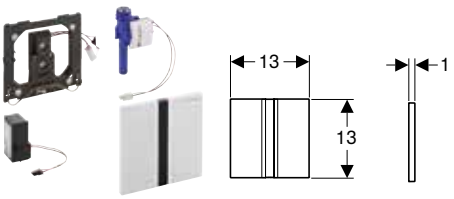

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 50 avec fenêtre infrarouge
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.026.GH.1	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QD.1	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QF.1	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, montage encastré, dissimulée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans les éléments pour urinoir Geberit avec commande pour montage dissimulé
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Commande avec affichage LED
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Antivandalisme
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande lorsque l'urinoir est démonté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Commande électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Tuyau de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, rond

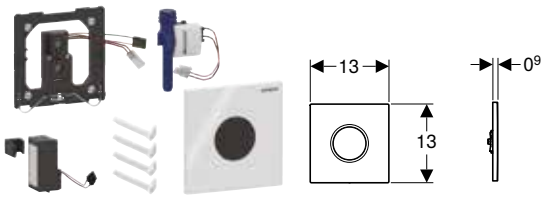

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.031.11.5	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.21.5	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.DW.5	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.JQ.5	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, carré

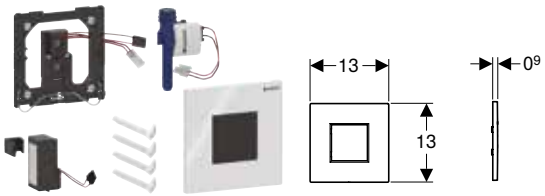

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 01, optique infrarouge angulaire
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.094.11.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.21.1	Plaque : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.DW.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

Disponible en janvier 2026


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, rond

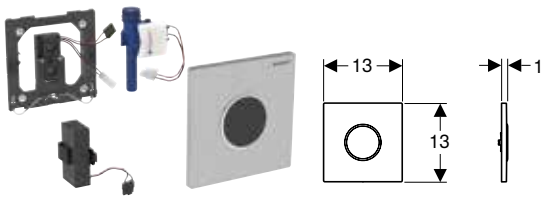

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.035.16.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir mat / Brillant	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : noir mat / Mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plaque : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plaque : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plaque : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20, carrée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 30 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.037.16.1	Plaque : noir mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.JQ.1	Plaque : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KH.1	Plaque : chrome / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KJ.1	Plaque : blanc / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KM.1	Plaque : noir / Brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KX.1	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 40, rond

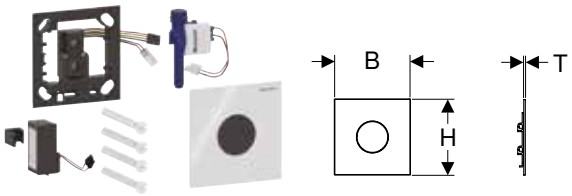

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 40, optique infrarouge ronde
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.034.14.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	Plaque : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible : 116.034.14.1 en janvier 2026, 116.034.FW.1 en janvier 2026, 116.034.JK.1 en janvier 2026, 116.034.JL.1 en janvier 2026, 116.034.JT.1 en janvier 2026, 116.034.QB.1 en janvier 2026, 116.034.QD.1 en janvier 2026, 116.034.QF.1 en janvier 2026, 116.034.SI.1 en janvier 2026, 116.034.SJ.1 en janvier 2026, 116.034.ID.1 en septembre 2026,

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau


Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 40, carré





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement de type 40, optique infrarouge angulaire
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.237.14.1	Plaque : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	Plaque : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	Plaque : gris velouté	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	Plaque : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	Plaque : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	Plaque : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	Plaque : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	Plaque : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible : 116.237.14.1 en janvier 2026, 116.237.FW.1 en janvier 2026, 116.237.JK.1 en janvier 2026, 116.237.JL.1 en janvier 2026, 116.237.JT.1 en janvier 2026, 116.237.QB.1 en janvier 2026, 116.237.QD.1 en janvier 2026, 116.237.QF.1 en janvier 2026, 116.237.SI.1 en janvier 2026, 116.237.SJ.1 en janvier 2026, 116.237.ID.1 en septembre 2026,


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré

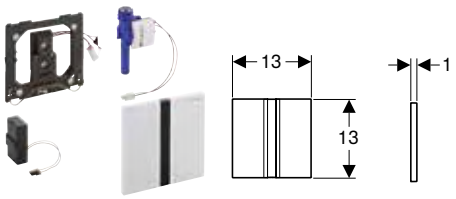

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 50 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.036.GH.1	Plaque : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QB.1	Plaque : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QD.1	Plaque : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QF.1	Plaque : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

A déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01

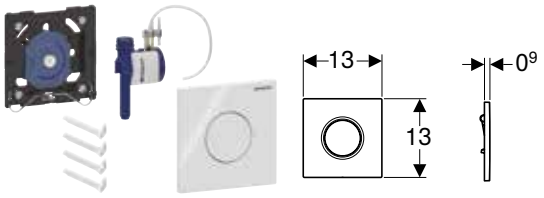

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de commande type 01, rond
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.011.11.5	Plaque , Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique
116.011.21.5	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.011.DW.5	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique
116.011.JQ.5	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carré

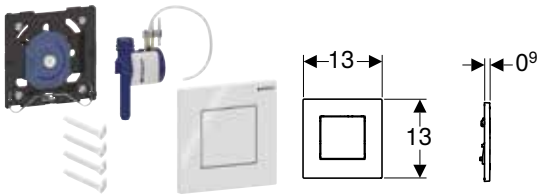

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01, carré
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.064.11.1	Plaque : blanc / Brillant Touche : blanc / Brillant	Matière synthétique
116.064.21.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.064.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant	Matière synthétique
116.064.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Disponible en janvier 2026

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10

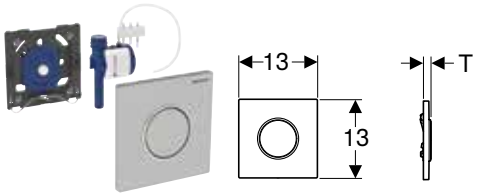

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de commande type 10
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir / Brillant	Acier inoxydable	13	13	1,1
116.015.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : noir / Mat	Acier inoxydable	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KK.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Anneau design : couleur or / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Anneau design : chrome / Brillant	Matière synthétique	13	13	1,3
116.015.SN.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : Poli	Acier inoxydable	13	13	1,1

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 20, carrée

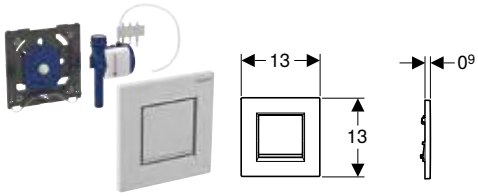

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de commande type 20, carrée
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.017.16.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer Bande design : noir / Brillant	Matière synthétique
116.017.DW.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : noir / Mat	Matière synthétique
116.017.JQ.1	Plaque , Touche : chrome / mat, revêtement facile à nettoyer Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.017.KH.1	Plaque , Touche : chrome / Brillant Bande design : chrome / Mat	Matière synthétique
116.017.KJ.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique
116.017.KK.1	Plaque , Touche : blanc alpin / Brillant Bande design : couleur or / Brillant	Matière synthétique
116.017.KM.1	Plaque , Touche : noir / Brillant Bande design : chrome / Brillant	Matière synthétique

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond

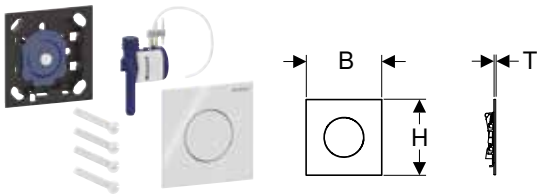

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de commande type 40, rond
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1	Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1	Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1	Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1	Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1	Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1	Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1	Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2


N : Nouveau, disponible : 116.014.14.1 en janvier 2026, 116.014.FW.1 en janvier 2026, 116.014.JK.1 en janvier 2026, 116.014.JL.1 en janvier 2026, 116.014.JT.1 en janvier 2026, 116.014.QB.1 en janvier 2026, 116.014.QD.1 en janvier 2026, 116.014.QF.1 en janvier 2026, 116.014.SI.1 en janvier 2026, 116.014.SJ.1 en janvier 2026, 116.014.ID.1 en septembre 2026,

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Nouveau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carré

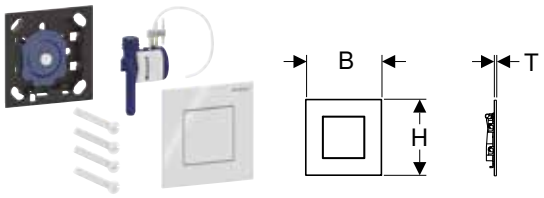

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 40, carré
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1	Plaque , Touche : noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1	Plaque , Touche : Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	Plaque , Touche : gris velouté / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	Plaque , Touche : gris sable / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	Plaque , Touche : blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	Plaque , Touche : or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	Plaque , Touche : noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1	Plaque , Touche : laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	Plaque , Touche : blanc / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	Plaque , Touche : noir / Verre brillant	Verre	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	Plaque , Touche : nickel / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	12,5	12,5	0,2

N : Nouveau, disponible : 116.217.14.1 en janvier 2026, 116.217.FW.1 en janvier 2026, 116.217.JK.1 en janvier 2026, 116.217.JL.1 en janvier 2026, 116.217.JT.1 en janvier 2026, 116.217.QB.1 en janvier 2026, 116.217.QD.1 en janvier 2026, 116.217.QF.1 en janvier 2026, 116.217.SI.1 en janvier 2026, 116.217.SJ.1 en janvier 2026, 116.217.ID.1 en septembre 2026,

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, carré

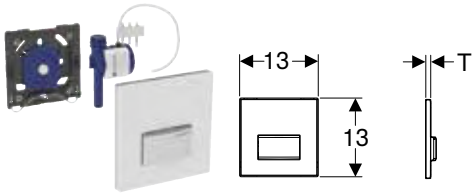

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison


- Plaque de commande type 50
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	à personnaliser	Zinc moulé sous pression	13	13	0,8
116.016.11.5	Plaque : blanc alpin / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	13	13	1,1
116.016.DW.5	Plaque : noir / Brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	13	13	1,1
116.016.GH.5	Plaque , Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	13	13	1
116.016.JK.5	Plaque : gris velouté / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2
116.016.JL.5	Plaque : gris sable / Verre brillant Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2
116.016.SD.5	Plaque : Verre miroir fumé Touche : chrome / Brossé	Zinc moulé sous pression / verre	13	13	1,2

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, carré, à personnaliser

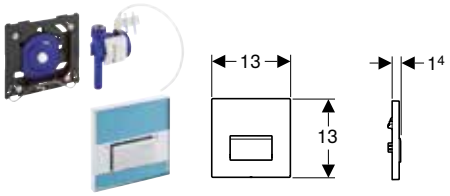

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande en zinc moulé sous pression
- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Plaque de commande type 50
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.016.00.1	à personnaliser	Zinc moulé sous pression


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 340
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour diffuseur d'eau

Montage apparent

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP45
Tension de service	6 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,23 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,4 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	24 h / 48 h / 0 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	2–30 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Chromé

Caractéristiques

- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec limiteur de débit de 14 l/min
- Alimenté par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée

Contenu de la livraison

- Corps de robinet
- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Bride de raccordement au mur R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface
115.805.21.5	chrome / Brillant

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent



Accessoires

Sets gros œuvre et de remplacement

Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

	Année de fabrication	2009–aujourd'hui						
	Désignation	Commande à encastrer						
								
	Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Position initiale (solution installée)	Dimensions plaque de commande	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Déclenchement pneumatique du rinçage		✓		✓		✓	
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau	✓		✓		✓		
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	✓		✓		✓		
	Arrivée d'eau emboîtée							
	152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette 	✓	✓	✓	✓			
	Arrivée d'eau vissée pour céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro							
	Eléments d'installation / sets gros œuvre	Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage	Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique	
Set de rénovation nécessaire	115.911.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée 	✓						
	115.912.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée 		✓					
	115.913.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement et plaque de commande 13 x 13 cm, set gros œuvre avec tube de rinçage 			✓	✓			
	115.915.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée 					✓		
	115.916.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée 						✓	
	115.928.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de commande 16 x 16 cm pour élément d'installation ou set gros œuvre avec tube de rinçage 							
	115.998.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement ou plaque de commande 18 x 21 cm 							

							1998 et ultérieur		
	Commande dissimulée	Commande à encastrer							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de rinçage, vanne d'isolement grise	Avec tube de rinçage, vanne d'isolement grise	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit Belgique, Version : novembre 2025

	Année de fabrication	2009–aujourd'hui						
	Désignation	Commande à encastrer						
								
	Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Cuvettes d'urinoir (une option peut être sélectionnée)	116.080.00.1 Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Urinoir Geberit Selva sans eau 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau 							
	116.083.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles 			✓	✓			
	116.084.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome 			✓	✓			
Fixations (une option peut être sélectionnée)	116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

							1998 et ultérieur		
	Commande dissimulée	Commande à encastrer							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Set de transformation Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par le réseau



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes avec alimentation par le réseau et plaque de recouvrement 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes n° d'art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas au montage dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement depuis le dessus
- Ne convient pas à l'installation dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas à la transformation d'urinoirs avec diffuseur d'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques


- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Protection contre les coupures de courant
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation avec adaptateur
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Set de transformation Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par piles



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes avec alimentation par piles et plaque de recouvrement 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes n° d'art. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas au montage dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement depuis le dessus
- Ne convient pas à l'installation dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas à la transformation d'urinoirs avec diffuseur d'eau

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Alimenté par piles
- Témoin lumineux pour capacité de la pile
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect


Contenu de la livraison

- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel



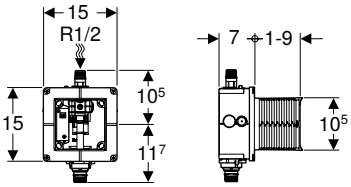

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques

- Raccordement à l'eau par le dessus au milieu
- Tuyau d'attente pour rinçage de la conduite préalablement monté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Raccordement électrique préparé
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre à sectionner sans outillage

Contenu de la livraison


- Protection gros œuvre avec couvercle
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Tuyau d'attente
- Borne de raccordement

N° d'art.
116.001.00.1

A combiner avec

- Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit → p. 304
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, rond → p. 317
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 40, rond → p. 313
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 40, carré → p. 314
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 40, rond → p. 321
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 40, carré → p. 322
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, rond → p. 328
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 40, carré → p. 329
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, carré → p. 310
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, carré → p. 318
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01, carré → p. 325
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, rond → p. 309
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 324
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, rond → p. 319
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, rond → p. 311
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 326
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20, carrée → p. 320
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20, carrée → p. 312
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 20, carrée → p. 327
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 323
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 315
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, carré → p. 330
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, carré, à personnaliser → p. 331

Set gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir avec raccordement 1/2"

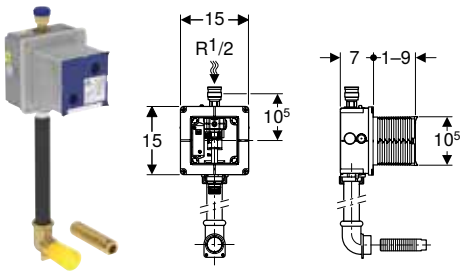

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour urinoirs Preda et Selva pour commandes d'urinoirs encastrées

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 100 kPa / 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 100 kPa / 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques
- Raccordement à l'eau par le dessus au milieu
- Tuyau d'attente pour rinçage de la conduite préalablement monté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Raccordement électrique préparé
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre à sectionner sans outillage


Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Tuyau d'attente
- Borne de raccordement
- Tube de rinçage en PE-HD, ø 32 mm
- Coude de raccordement 90° avec filetage intérieur G1"
- Pièce de raccordement

N° d'art.
116.005.00.1

A combiner avec
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 283
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 284

Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Sets de rénovation

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de recouvrement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Vanne magnétique avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude d'évacuation G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.
115.911.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 284

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude d'évacuation G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.
115.912.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 284

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de recouvrement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Vanne magnétique avec régulateur de débit 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.
115.915.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 284

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.
115.916.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 284

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement et plaque de commande 13 x 13 cm, set gros œuvre avec tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des sets gros œuvre avec arrivée d'eau emboîtées ou vissées
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.

115.913.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 288
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 290

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de commande 16 x 16 cm pour élément d'installation ou set gros œuvre avec tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 16 x 16 cm
- Pour commandes d'urinoir avec vanne d'isolement d'eau grise
- Pour éléments d'installation Geberit et sets gros œuvre avec tubes de rinçage
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.

115.928.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 288
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 290

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement ou plaque de commande 18 x 21 cm



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 18 x 21 cm
- Pour éléments d'installation Geberit et sets gros œuvre avec tubes de rinçage
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.
115.998.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 288
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 290

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Autres accessoires

Limiteur de débit Geberit 9 l/min, pour commande d'urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des vannes pneumatiques pour commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage dans des vannes magnétiques pour commandes d'urinoir Geberit
- Pour la réduction du volume de rinçage en cas de pression d'entrée élevée

Caractéristiques
- Réduit le débit à 9 l/min

N° d'art.
243.579.00.1

Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage en apparent, dissimulé



click & scan

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	0,3 m

N° d'art.
246.110.00.1

Aides à la commande

Clean Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit tels que des robinets de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires
- Pour modifier les modes d'exploitation des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Caractéristiques
- Alimenté par piles

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Service Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour saisir et consulter les valeurs de réglage des différents produits électroniques Geberit, tels que les robinets de lavabo, les déclenchements du rinçage des WC, les commandes d'urinoir et les rinçages forcés hygiéniques

Contenu de la livraison
- Etui
- Protection caoutchoutée
- Mode d'emploi

Caractéristiques
- Afficheur à quatre lignes
- Guidage par menu
- Possibilité d'enregistrer et de transmettre des réglages aux autres commandes du même type
- Compatible avec les commandes existantes
- Transmission de données par infrarouge
- Alimenté par piles

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15





Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets

Garnitures d'écoulement pour WC et crachoirs 350

Siphons 350
Coudes d'évacuation 351
Tuyaux de raccordement 352
Sets de raccordement 354
Rallonges de coude de rinçage 356
Raccords en PVC 356
Manchettes et capuchons 357

Garnitures d'écoulement pour urinoirs 358

Siphons d'urinoir 358
Siphons tubulaires 358
Rallonges de coude de rinçage 359
Tuyaux de raccordement 359
Coudes d'évacuation 360

Garnitures d'écoulement pour bidets 360

Siphons tubulaires 360
Tuyaux de raccordement 361
Coudes d'évacuation 361
Recouvrements 362
Raccordements 363
Joints 363
Douilles à braser 364

Garnitures d'écoulement pour WC et crachoirs

Siphons

Siphon Geberit pour WC de sol public, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour WC turques

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Siphon Geberit pour WC de sol public, sortie verticale

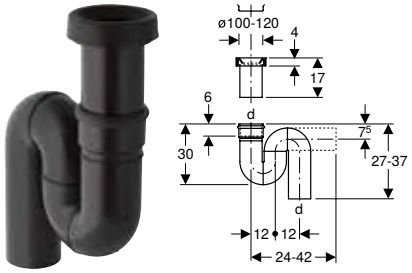

click & scan

Utilisation
- Pour WC turques

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Coudes d'évacuation

Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge

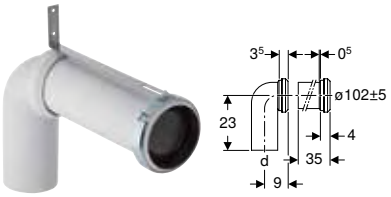

click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC au sol à sortie horizontale et ouverte ø 105 mm
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol
- Pour avaloirs de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour avaloirs de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Set de coude en S Geberit pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol


Contenu de la livraison
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.199.11.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC / ABS

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90° en ABS, ø 120 / 90 mm
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Bague à serrer

N° d'art.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Caractéristiques techniques

Matériau	PP / PE-HD


Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Coude en S en PP, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour manchons pour cuvettes de WC au sol
- Pour cuvettes de WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des tubes de rinçage à des cuvettes de WC

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.		d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]
152.486.16.1	F	45	0	16,4	13,2

F : Fin de série

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.425.46.1	chrome / Mat	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	chrome / Mat	90	0	97–107	30	26,5

Tuyau de raccordement Geberit Bambini pour WC enfants, montage à fleur de paroi



click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC au sol pour enfants et bébés


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	0	85–95	20

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales


Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Sets de raccordement

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques


Matériau	PE / PP

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.426.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	18,5	16

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Set de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	chrome / Mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré

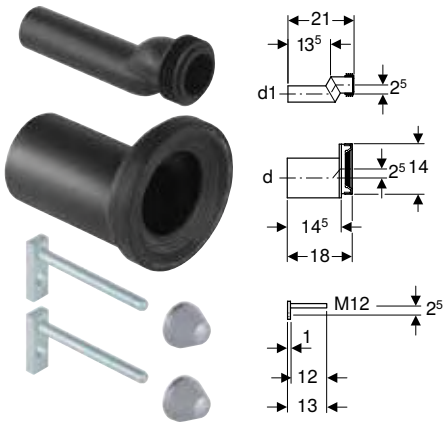

click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas à Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas à Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas à Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas à des WC avec petite saillie
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas aux WC Geberit ONE

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Set de raccordement Geberit pour WC au sol



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.082.16.1

Set de raccordement Geberit Bambini pour WC pour enfants





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC au sol pour enfants et bébés

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PVC
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PP
- 2 rosaces

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	blanc	90	85–102

Rallonges de coude de rinçage

Rallonge de coude de rinçage Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des tubulures d'entrée avec manchette
- Pour cône de tube de trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD


Contenu de la livraison
- Tuyau
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Raccords en PVC

Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 joints en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Coude en S en PVC Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

A commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et capuchons

Set de capuchons Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de cuvettes de WC et d'urinoir

Caractéristiques
- Avec rondelles

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface
217.713.11.1	blanc alpin
217.713.46.1	chrome / Mat

Joint Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour set de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM


N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Garnitures d'écoulement pour urinoirs

Siphons d'urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage de 1–4 L

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage de 1–4 L

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	blanc alpin	50

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec rosace murale, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	blanc alpin	40	12–23

Rallonges de coude de rinçage

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Rallonge de coude de rinçage Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des tubulures d'entrée

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement pour urinoir Geberit, avec rosace murale



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas

Contenu de la livraison
- Rosace murale

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
152.792.11.1	blanc alpin	50	68	5,8	57,1

A commander en supplément
- Manchette en EPDM

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale

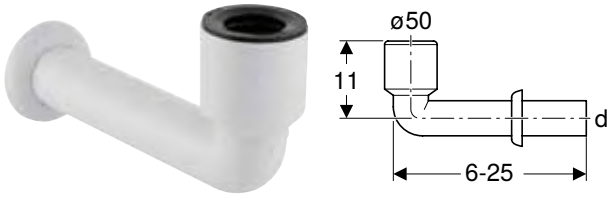

click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	blanc alpin	50	90

Garnitures d'écoulement pour bidets

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

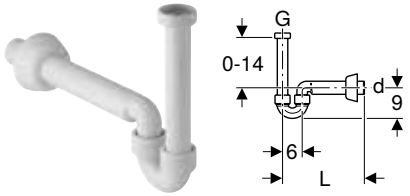

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	0–14

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

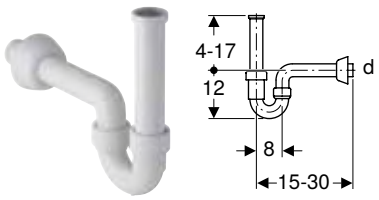

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Tuyaux de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	blanc alpin	50	25	22
152.161.11.1	blanc alpin	50	50	47
152.164.11.1	blanc alpin	40	25	22
152.165.11.1	blanc alpin	40	50	47
152.173.11.1	blanc alpin	32	29,6	26,6

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	blanc alpin	32	90	6	3	70	65

Recouvrements

Rosace murale Geberit, enfoncée






click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit, à fleur





click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.405.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour raccordement de lavabo modèle gain de place, à déclenchement par levier



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.959.14.1	noir mat	Matière synthétique
244.959.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine à évacuation libre



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré


Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.958.01.1	blanc	Céramique sanitaire
244.958.14.1	noir mat	Matière synthétique
244.958.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique

Raccordements

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 742
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 741

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Set d'étanchéité Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PP / matériau composite renforcé de fibres


Contenu de la livraison
- 2 joints comprimés en EPDM
- 2 anneaux glissants
- 3 joints d'étanchéité plats en FA-AM

N° d'art.	G [″]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Douille à souder Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]
159.607.00.1	F	50	50	2	5

F : Fin de série





Lavabos

Vue d'ensemble des gammes 370

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE 379

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, petite saillie 383

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle
gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale 386

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Xeno² 389

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit iCon 393

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon
modèles gain de place. 399

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Smyle 401

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Plan ... 403

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Compact 405

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et sous-meubles Geberit Selnova Square 409

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit VariForm 411

Lavabos 412

Lavabos doubles 428

Lavabos pour meubles 430

Lavabos à poser 436

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE 437

Lave-mains 451

Lave-mains à poser 465

Lave-mains d'angle **466**

Lavabos semi-encastrés **467**

Vasques à encastrer **468**

Lavabos à sous-encastrer **475**

Lavabos d'angle **479**

Lavabos collectifs **480**

Lavabos Comfort **480**

Lavabos pour enfants **483**

Lavabos collectifs 483

Autres bacs **489**

Déversoirs muraux 489
Vidoir multi-usages 491
Bacs de laboratoire 491
Lavabos pour salles de classe 492
Accessoires 492

Colonnes **493**

Cache-siphons 493

Accessoires **496**

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² 497
Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort 498
Caches pour ouverture d'évacuation 499
Matériel de fixation 499
Caches décoratifs 500
Equerres de montage 500
Couvre-joints 500
Dosserets 501
Sets de consoles 502



Vue d'ensemble des gammes

300 Basic

Lave-mains

Lave-mains Geberit 300 Basic avec trop-plein asymétrique



→ p. 464

Autres bacs

Vidoir Geberit 300 Basic avec protection pour bord de bassin



→ p. 489

Vidoir Geberit 300 Basic Norma avec protection pour bord de bassin



→ p. 489

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



→ p. 490

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



→ p. 490

Autres bacs

Grille rabattable Geberit 300 Basic



→ p. 492

Acanto

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto



→ p. 417

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto



→ p. 452

Bambini

Lavabos pour enfants

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 483

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 484

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 485

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 486

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 487

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Lavabos pour enfants

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 488

Autres bacs

Set de lavabo avec sous-meuble Geberit Bambini



→ p. 492

iCon

Lavabos

Lavabo Geberit iCon



→ p. 418

Lavabo Geberit iCon Light




→ p. 418

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 420

Lavabo Geberit iCon Light, compact



→ p. 421

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon Light



→ p. 428

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit iCon



→ p. 435

Lavabos à poser

Vasque à poser Geberit iCon Light

→ p. 444

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon Light



→ p. 453

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



→ p. 454

ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



→ p. 412

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 413

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 414

Lavabo Geberit ONE



→ p. 415

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



→ p. 430

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 431

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 432

Lavabo pour meuble Geberit ONE



→ p. 433

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



→ p. 440

Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle



→ p. 441

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



→ p. 442

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire



→ p. 443

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



→ p. 451

Lave-mains Geberit ONE



→ p. 452

Accessoires

Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique



→ p. 499

Accessoires

Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo



→ p. 500

Publica

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle avec surface d'angle Geberit Publica Passo



→ p. 479

Lavabos collectifs

Caniveau de lave-mains Geberit Publica



→ p. 480

Autres bacs

Vidoir multi-usages Geberit Public avec égouttoir, sans trop-plein



→ p. 491

Bac de laboratoire Geberit Publica Laboratory



→ p. 491

Set étrier de montage pour cuvette polyvalente Geberit Publica Ruscello pour vidoir multi-usages



→ p. 492

Accessoires

Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle

→ p. 500

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret



→ p. 500

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets



→ p. 501

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



→ p. 501

Dosseret Geberit Publica



→ p. 501

Accessoires

Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



→ p. 502

Renova

Lavabos

Lavabo Geberit Renova



→ p. 425

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova, petite saillie



→ p. 458

Lave-mains Geberit Renova



→ p. 459

Renova Comfort

Lavabos collectifs

Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible



→ p. 480

Renova Compact

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie



→ p. 456

Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose



→ p. 457

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose



→ p. 458

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 466

Renova Plan

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



→ p. 422

Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose



→ p. 424

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Renova Plan



→ p. 429

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit Renova Plan



→ p. 450

Lave-mains

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec plage de dépose



→ p. 451

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Plan



→ p. 454

Lave-mains Geberit Renova Plan compact



→ p. 455

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 456

Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan



→ p. 465

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 465

Selnova

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova



→ p. 426

Lavabo Geberit Selnova Square



→ p. 427

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique



→ p. 459

Lave-mains Geberit Selnova



→ p. 460

Lave-mains Geberit Selnova Square



→ p. 460

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique



→ p. 461

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Selnova



→ p. 466

Vasques à encastrer

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



→ p. 474

Colonnes

Cache-siphon Geberit Selnova



→ p. 493

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains



→ p. 494

Selnova Comfort

Lavabos collectifs

Lavabo Geberit Selnova Comfort logement accessible



→ p. 481

Lavabo Geberit Selnova Comfort, design angulaire, adapté PMR



→ p. 482

Selnova Compact

Lavabos doubles

Lavabo Geberit Selnova Compact



→ p. 428

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Compact



→ p. 462

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact



→ p. 462

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



→ p. 463

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



→ p. 463

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Selnova Compact



→ p. 479

Colonnes

Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains



→ p. 493

VariForm

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit VariForm rond



→ p. 445

Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 445

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale



→ p. 446

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 446

Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique



→ p. 447

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 448

Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 448

Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 449

Lavabos semi-encastrés

Lavabo semi-encastré Geberit VariForm rond



→ p. 467

Lavabo semi-encastré Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 467

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde



→ p. 468

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 468

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale



→ p. 469

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 470

Vasque à encastrer Geberit VariForm elliptique



→ p. 471

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 472

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 472

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet



→ p. 473

Lavabos à sous-encastrer

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm rond



→ p. 475

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm ovale



→ p. 476

Lavabos à sous-encastrer

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm elliptique



→ p. 477

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm rectangulaire



→ p. 478

Xeno²

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²



→ p. 416

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



→ p. 434

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Lavabos				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Sortie horizontale								
Sans trou pour robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Avec trou pour robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Avec deux trous pour robinet								505.049.00.1
Sans trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.042.00.1		
Avec trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.039.00.1		
Sans trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.044.00.1		
Avec trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.043.00.1		
Sortie verticale								
Sans trou pour robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Avec trou pour robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Avec deux trous pour robinet								505.022.01.5
Avec deux tiroirs	**Avec un tiroir**		**A partir de la page**	**→ p. 415**	**→ p. 415**	**→ p. 415**	**→ p. 415**	**→ p. 415**
Largeur 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 524	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 524	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 524	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer hickory	→ p. 524	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 524	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 524	✓				
Largeur 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 524		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 524		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 524		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Gris sable	→ p. 524		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 524		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer hickory	→ p. 524		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 524		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 524		✓			
Largeur 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 524			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 524			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 524			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Gris sable	→ p. 524			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 524			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer hickory	→ p. 524			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 524			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 524			✓		
Largeur 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 524				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 524				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 524				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Gris sable	→ p. 524				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 524				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer hickory	→ p. 524				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 524				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 524				✓	

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
	→ p. 433	**→ p. 433**	**→ p. 433**	**→ p. 433**	**→ p. 433**	**→ p. 648**	**→ p. 383**	**→ p. 649**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou pour robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou pour robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous pour robinet								505.049.00.1	
Sans trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.042.00.1			
Avec trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.039.00.1			
Sans trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.044.00.1			
Avec trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou pour robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou pour robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous pour robinet								505.022.01.5	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	Blanc	→ p. 524					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 524					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	Lave	→ p. 524					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	Gris sable	→ p. 524					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Chêne	→ p. 524					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Noyer hickory	→ p. 525					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	Greige	→ p. 525					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	Noir mat	→ p. 525					✓
Robinets de lavabo[1]									
116.464.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande	chrome très brillant	→ p. 718	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			Noir mat	→ p. 718	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande	chrome très brillant	→ p. 719	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			Noir mat	→ p. 719	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Compatible

[1] Pour lavabos sans trou pour robinet ; élément adapté Geberit Duofix nécessaire
[2] Robinet de lavabo compatible uniquement en cas d'utilisation sans meuble de salle de bains.
[3] Compatible uniquement si utilisation de 1 robinet de lavabo.

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, petite saillie



Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Blanc, cache en chrome brillant, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

Blanc, cache en chrome brossé, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

Blanc, cache en blanc brillant, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

			Largeur		
Sous-meubles pour lavabo					
Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs, compact	500.381.01.1	Blanc	74.5 cm		→ p. 383
	500.385.01.1	Blanc	89.5 cm		→ p. 383
	500.386.01.1	Blanc	104.5 cm		→ p. 383
Armoires à miroir, hauteur 100 cm					
Armoires à miroir, hauteur 90 cm					
Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 648
Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 650
			90 cm		→ p. 650
			105 cm		→ p. 650
			120 cm		→ p. 650
Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 652
Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 654
			90 cm		→ p. 654
			105 cm		→ p. 654
			120 cm		→ p. 654
Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 383
			75 cm		→ p. 383
			90 cm		→ p. 383
			105 cm		→ p. 383
			120 cm		→ p. 383
Robinets de lavabo					
Robinet de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE et lavabo ONE compact	116.460.21.1	chrome très brillant	20.4 cm		→ p. 716
	116.460.14.1	Noir mat	20.4 cm		→ p. 716
Robinet de lavabo Geberit ONE forme angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE et lavabo ONE compact	116.461.21.1	chrome très brillant	20.4 cm		→ p. 717
	116.461.14.1	Noir mat	20.4 cm		→ p. 717
Eléments Geberit Duofix pour lavabos					
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer	111.071.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.072.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.073.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.074.00.2		125 cm		→ p. 383
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.091.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.092.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.093.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.094.00.2		125 cm		→ p. 383



	Lavabos pour meuble			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.081.00.2		80 cm		→ p. 383
	111.082.00.2		95 cm		→ p. 383
	111.083.00.2		110 cm		→ p. 383
	111.084.00.2		125 cm		→ p. 383
Éléments Geberit GIS pour lavabos					
Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE compact et pour robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer	461.471.00.1		50.6 cm		
	461.472.00.1		50.6 cm		
	461.473.00.1		50.6 cm		
	461.474.00.1		50.6 cm		
Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE compact, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	461.481.00.1		50.6 cm		
	461.482.00.1		50.6 cm		
	461.483.00.1		50.6 cm		
	461.484.00.1		50.6 cm		
Accessoires					
Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE	115.424.00.1				
Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant	115.420.11.1	Blanc alpin			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	tiefschwarz			
Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant	115.425.FW.1				





✓ Compatible

[1] En option, en fonction de la situation de montage

	Lavabos pour meuble			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale

Geberit Belgique, novembre 2025

	Lavabos avec sous-meuble		Lavabos	
	Sans trou pour trop-plein			
	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux
Raccordement de lavabo pouvant être endigué				
152.051.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓[1)]		
Raccordement de lavabo ne pouvant pas être endigué				
152.089.01.1 Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
152.099.01.1 Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		


✓ Compatible

[1)] A commander en supplément : 245.900.20.1




Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lave-mains	Lavabos	
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
					40 cm	60 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1		
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.529.01.1		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein							
							
			Largeur du lavabo			→ p. 416	
Sous-meubles pour lave-mains							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	✓		
Sous-meubles pour lavabo							
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc		✓	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc		✓	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura			
	500.508.00.1		90 cm	Greige			
	500.508.01.1		90 cm	Blanc			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura			
	500.509.00.1		90 cm	Greige			
	500.509.01.1		90 cm	Blanc			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche			
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche			
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite			
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite			

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 416	→ p. 416			→ p. 434	→ p. 434
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Lave-mains	Lavabos	
						Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche				
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche				
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche				
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite				
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite				
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite				
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura				
	500.517.00.1		120 cm	Greige				
	500.517.01.1		120 cm	Blanc				
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura				
	500.518.00.1		120 cm	Greige				
	500.518.01.1		120 cm	Blanc				
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura				
	500.348.00.1		140 cm	Greige				
	500.347.00.1		140 cm	Blanc				
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 548			
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 548			
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 548			

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.00.1					
Blanc mat, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.JT.1					
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.00.2					
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Blanc, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.00.1					
Blanc mat, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.JT.1					
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.00.2					
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						501.834.00.1	501.835.00.1	501.836.00.1		
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						501.834.00.2	501.835.00.2	501.836.00.2		
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible						501.834.00.3	501.835.00.3	501.836.00.3	501.837.00.3	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible						501.834.00.4	501.835.00.4	501.836.00.4	501.837.00.4	
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									501.837.00.1	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									501.837.00.2	
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein									501.837.00.5	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein									501.837.00.6	
										
					→ p. 454	→ p. 418	→ p. 418	→ p. 418	→ p. 418	
Un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble et d'un lavabo. Voir vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabo Geberit iCon modèles gain de place										
Sous-meubles pour lave-mains										
Largeur du lavabo 38 cm										
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 514						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 514						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 514						
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 514						
	502.300.JL.1		Gris sable	→ p. 514						
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 514						
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 514						
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 514						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 514						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 514						
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 514						
	502.301.JL.1		Gris sable	→ p. 514						
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 514						
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 514						
Largeur du lavabo 53 cm										
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 515	✓					
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 515	✓					
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 515	✓					
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 515	✓					
	502.302.JL.1		Gris sable	→ p. 515	✓					
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 515	✓					
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 515	✓					
Sous-meubles pour lavabo										
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 534		✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534		✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 534		✓				
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 534		✓				
	502.310.JL.1		Gris sable	→ p. 534		✓				
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 534		✓				
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534		✓				

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2		501.846.00.2
	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
								501.846.00.1
								501.846.00.2
								
	→ p. 420	→ p. 420	→ p. 421	→ p. 421	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 534			✓			
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534			✓			
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 534			✓			
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 534			✓			
	502.311.JL.1		Gris sable	→ p. 534			✓			
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 534			✓			
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534			✓			
Largeur du lavabo 90 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 534				✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534				✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 534				✓		
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 534				✓		
	502.312.JL.1		Gris sable	→ p. 534				✓		
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 534				✓		
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534				✓		
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 535					✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 535					✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 535					✓	
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 535					✓	
	502.313.JL.1		Gris sable	→ p. 535					✓	
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 535					✓	
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 535					✓	
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 536		✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536		✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 536		✓				
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 536		✓				
	502.303.JL.1		Gris sable	→ p. 536		✓				
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 536		✓				
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536		✓				
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 536			✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536			✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 536			✓			
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 536			✓			
	502.304.JL.1		Gris sable	→ p. 536			✓			
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 536			✓			
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536			✓			
Largeur du lavabo 90 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 536				✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536				✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 536				✓		
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 536				✓		
	502.305.JL.1		Gris sable	→ p. 536				✓		
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 536				✓		
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536				✓		
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 537					✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 537					✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 537					✓	
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 537					✓	
	502.306.JL.1		Gris sable	→ p. 537					✓	
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 537					✓	
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 537					✓	

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2026




					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.307.01.1		Blanc	→ p. 538						
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538						
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 538						
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 538						
	502.307.JL.1		Gris sable	→ p. 538						
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 538						
	502.307.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538						
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.308.01.1		Blanc	→ p. 538						
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538						
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 538						
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 538						
	502.308.JL.1		Gris sable	→ p. 538						
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 538						
	502.308.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538						
Sous-meubles pour lavabo double										
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 545						
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 545						
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 545						
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 545						
	502.314.JL.1		Gris sable	→ p. 545						
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 545						
	502.314.JR.1		Noyer hickory	→ p. 545						
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 546						
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 546						
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 546						
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 546						
	502.309.JL.1		Gris sable	→ p. 546						
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 546						
	502.309.JR.1		Noyer hickory	→ p. 546						

✓ Compatible

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				







Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèles gain de place

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		Lavabos avec sous-meuble						
		Avec trou pour trop-plein			Sans trou pour trop-plein			
		Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	
	D, ø / diamètre extérieur (mm)							
Raccordement de lavabo pouvant être endigué								
152.013.21.1 Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape	 32 mm							
152.049.21.1 Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape	 32 mm							
152.059.21.1 Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape	 40 mm							
152.070.21.1 Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.071.21.1 Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	 32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.074.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	 40 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	 32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression	 40 mm	✓	✓	✓				
Raccordement de lavabo ne pouvant pas être endigué								
152.081.21.1 Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 32 mm							
152.084.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 32 mm							
152.093.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 40 mm							
152.091.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape	 40 mm				✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1] A commander en supplément : 245.900.20.1

	Lavabos doubles avec sous-meuble				Lavabos pour meuble avec sous-meuble		
	Avec trou pour trop-plein		Sans trou pour trop-plein				
	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Smyle

Geberit Belgique, Version : janvier 2026


						Lave-mains		
						Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire, trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle, forme angulaire	
						45 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.222.01.1	500.256.01.1	
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.222.01.8	500.256.01.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible								
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible								
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible								
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible								
								
			Largeur du lavabo			→ p. 401	→ p. 401	
Sous-meubles pour lave-mains								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à droite		✓		
	500.350.JK.1			Lave, porte butée à droite		✓		
	500.350.JL.1			Sable gris, porte butée à droite		✓		
	500.350.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite		✓		
	500.351.00.1			Blanc, porte butée à gauche		✓		
	500.351.JK.1			Lave, porte butée à gauche		✓		
	500.351.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche		✓		
	500.351.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à droite			✓	
	500.363.JK.1			Lave, porte butée à droite			✓	
	500.363.JL.1			Sable gris, porte butée à droite			✓	
	500.363.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite			✓	
	500.364.00.1			Blanc, porte butée à gauche			✓	
	500.364.JK.1			Lave, porte butée à gauche			✓	
	500.364.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche			✓	
	500.364.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche			✓	
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo, forme angulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à droite				
	500.365.JK.1			Lave, porte butée à droite				
	500.365.JL.1			Sable gris, porte butée à droite				
	500.365.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite				
	500.366.00.1			Blanc, porte butée à gauche				
	500.366.JK.1			Lave, porte butée à gauche				
	500.366.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche				
	500.366.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche				
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc				
	500.352.JK.1			Lave				
	500.352.JL.1			Gris sable				
	500.352.JR.1			Noyer hickory				
	500.353.00.1		75 cm	Blanc				
	500.353.JK.1			Lave				
	500.353.JL.1			Gris sable				
	500.353.JR.1			Noyer hickory				
	500.354.00.1		90 cm	Blanc				
	500.354.JK.1			Lave				
	500.354.JL.1			Gris sable				
	500.354.JR.1			Noyer hickory				
	500.355.00.1		120 cm	Blanc				
	500.355.JK.1			Lave				
	500.355.JL.1			Gris sable				
	500.355.JR.1			Noyer hickory				
Sous-meubles pour lavabo double								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo double, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc				
	500.356.JK.1			Lave				
	500.356.JL.1			Gris sable				
	500.356.JR.1			Noyer hickory				

✓ Compatible

	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle, forme angulaire					Lavabo double Geberit Smyle, forme angulaire
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
						
	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401	→ p. 401
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Lave-mains			
						Lave-mains Geberit Renova Plan compact	Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible							501.624.00.8	501.628.00.8	
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein							501.625.00.8	501.629.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible							501.626.00.8	501.630.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							501.627.00.8	501.631.00.8	
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein visible						500.382.01.1			
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									
									
			Largeur du lavabo			→ p. 455	→ p. 454	→ p. 456	
Sous-meubles pour lave-mains									
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact	501.901.xx.x		36 cm	diverses couleurs	→ p. 516	✓			
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte	501.902.xx.x		45 cm	diverses couleurs	→ p. 517		✓		
	501.903.xx.x		50 cm	diverses couleurs	→ p. 517			✓	
Sous-meubles pour lavabo									
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.xx.x		55 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.905.xx.x		60 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.906.xx.x		65 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.907.xx.x		70 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.908.xx.x		75 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.909.xx.x		85 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.910.xx.x		90 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
	501.911.xx.x		100 cm	diverses couleurs	→ p. 540				
Sous-meubles pour lavabo double									
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.xx.x		130 cm	diverses couleurs	→ p. 547				

✓ Compatible

	Lavabos									Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Renova Plan							Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose		Lavabo double Geberit Renova Plan
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
	501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
	501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
	501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
	501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
	501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
	501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
							501.883.00.1			
							501.883.00.8			
										
	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 422	→ p. 424	→ p. 424	→ p. 429
	✓									
		✓								
			✓							
				✓						
					✓			✓		
						✓				
									✓	
							✓			
										✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lave-mains		
					Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	
					40 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible, sans espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible, sans plage de dépose							
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein, sans espace de rangement							
Blanc, trous pour robinet à droite, trop-plein visible, sans espace de rangement à droite					276140000	276250000	
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, sans plage de dépose					276140600	276250600	
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, sans espace de rangement					500.903.00.1	500.929.00.1	
Blanc, trous pour robinet à gauche, trop-plein visible, espace de rangement à droite					276240000	276350000	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, sans plage de dépose					276240600	276350600	
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, avec plage de dépose							
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, avec plage de dépose							
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible, avec plage de dépose							
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein, avec espace de rangement							
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein, avec plage de dépose							
Blanc, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, avec plage de dépose							
							
					→ p. 456	→ p. 456	
Largeur du lave-mains 40 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	862040000		Blanc		✓		
	862041000		Gris clair		✓		
Largeur du lave-mains 45 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	501.924.01.1		Blanc	→ p. 517			
	501.924.42.1		Gris clair	→ p. 517			
Largeur du lave-mains 50 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes	862250000		Blanc, porte-serviettes à gauche			✓1)	
	862251000		Gris clair, porte-serviettes à gauche			✓1)	
	862050000		Blanc, porte-serviettes à droite			✓2)	
	862051000		Gris clair, porte-serviettes à droite			✓2)	
Largeur du lavabo 55 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		Blanc				
	862056000		Gris clair				
Largeur du lavabo 60 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862060000		Blanc				
	862061000		Gris clair				
Largeur du lavabo 65 cm							
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes	501.926.01.1		Blanc	→ p. 541			
	501.926.42.1		Gris clair	→ p. 541			

	Lave-mains			Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
				226155000	226160000		276132000	226150000
				226155600	226160600		276132600	226150600
							500.902.00.1	
	272140000	501.730.01.1	276150000					
	272140600	501.730.01.8	276150600					
	272142000		500.927.00.1					
	272142600							
	272143000							
	272143600							
	272141000							
	272141600							
		501.731.01.1						
		501.731.01.8						
								
		→ p. 457	→ p. 458				→ p. 466	
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lave-mains		
					Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	
					40 cm	50 cm	
Largeur du lave-mains d'angle 45 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		Blanc				
	862133000		Gris clair				
Largeur du lavabo d'angle 69,5 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		Blanc				
	862151000		Gris clair				

✓ Compatible

[1] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou pour robinet à droite
[2] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou pour robinet à gauche

	Lave-mains			Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Geberit Renova Compact
	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
							✓	
							✓	
								✓
								✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Lave-mains			
						Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lave-mains Geberit Selnova Square	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein							500.322.01.2	500.310.01.2	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible								500.301.01.1	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein									
									
			Largeur du lavabo			→ p. 461	→ p. 460	→ p. 460	
Sous-meubles pour lave-mains									
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte	502.730.00.1		36 cm	Blanc	→ p. 518	✓			
	502.734.00.1		45 cm	Blanc	→ p. 518		✓		
	502.738.00.1		50 cm	Blanc	→ p. 518			✓	
Sous-meubles pour lavabo									
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte	501.216.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 549				
	501.217.00.1		55 cm	Lave	→ p. 549				
	501.218.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 549				
	501.219.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 549				
	501.220.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 549				
	501.221.00.1		60 cm	Lave	→ p. 549				
	501.222.00.1		60 cm	Noyer hickory	→ p. 549				
	501.223.00.1		60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 549				
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes	501.224.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 550				
	501.225.00.1		80 cm	Lave	→ p. 550				
	501.226.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 550				
	501.227.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 550				
	501.228.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 550				
	501.229.00.1		100 cm	Lave	→ p. 550				
	501.230.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 550				
	501.231.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 550				
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs	501.208.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 551				
	501.209.00.1		80 cm	Lave	→ p. 551				
	501.210.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 551				
	501.211.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 551				
	501.212.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 551				
	501.213.00.1		100 cm	Lave	→ p. 551				
	501.214.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 551				
	501.215.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 551				
Plans de lavabo, largeur 60 cm									
Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer	502.860.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 558				
	502.861.00.1		55 cm	Lave	→ p. 558				
	502.862.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 558				
	502.863.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 558				
Plans de lavabo, largeur 80 cm									
Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer	502.864.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 558				
	502.865.00.1		55 cm	Lave	→ p. 558				
	502.866.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 558				
	502.867.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 558				

✓ Compatible

	Lavabos			Lavabos à encastrer
	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet
	55 cm	60 cm	65 cm	
	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.720.01.2
	500.290.01.2	500.300.01.2		
	500.291.01.1	500.300.01.8 500.300.01.4	500.299.01.8 500.299.01.2	
	500.290.01.9 500.290.01.4	500.300.01.9	500.299.01.9 500.299.01.4	
				
	→ p. 427	→ p. 427	→ p. 427	→ p. 470
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓
				✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit VariForm

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lavabos à poser			
					Lavabo à poser Geberit VariForm rond	Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm ovale	
					Diamètre extérieur 40 cm	Diamètre extérieur 45 cm	Largeur 55 cm	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein					500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					500.768.00.2		500.771.00.2	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.769.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.769.00.2		
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.770.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.770.00.2		
								
					→ p. 445	→ p. 445	→ p. 446	
Largeur 75 cm								
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lave	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Noyer hickory	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Chêne	→ p. 552	✓	✓	✓	
Largeur 90 cm								
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.165.00.1		Blanc	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lave	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Noyer hickory	→ p. 552	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Chêne	→ p. 552	✓	✓	✓	
Largeur 120 cm								
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.171.00.1		Blanc	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lave	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Noyer hickory	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Chêne	→ p. 553	✓	✓	✓	
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lave	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Noyer hickory	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Chêne	→ p. 554	✓	✓	✓	
Largeur 135 cm								
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	501.177.00.1		Blanc	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lave	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Noyer hickory	→ p. 553	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Chêne	→ p. 553	✓	✓	✓	
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.189.00.1		Blanc	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lave	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Noyer hickory	→ p. 554	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Chêne	→ p. 554	✓	✓	✓	

✓ Compatible


	Lavabos à poser					
	Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet
	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 50 cm	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
		500.774.00.2			500.779.00.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2
						
	→ p. 446	→ p. 447	→ p. 448	→ p. 448	→ p. 448	→ p. 449
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Lavabos


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Filtre à cheveux amovible avec cache blanc
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans		57,9	30,1	60	14	48	37	2	**767,16**
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans		57,9		60	14	48	37	2	**767,16**
B / largeur: 75 cm													
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans		72,5	37,5	75	14	48	37	2	**1'017,31**
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans		72,5		75	14	48	37	2	**1'017,31**
B / largeur: 90 cm													
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	**1'225,80**
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	4	**1'225,80**
B / largeur: 105 cm													
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	au milieu	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	**1'363,37**
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	4	**1'363,37**
B / largeur: 120 cm													
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche et droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	**1'638,55**
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	4	**1'638,55**
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	4	**1'638,55**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



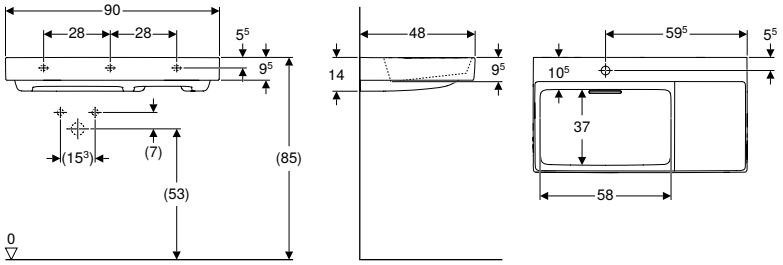

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm										
505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche	Sans	90	14	48	3	Droite	**1'292,50**
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	90	14	48	3	Droite	**1'292,50**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires


- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



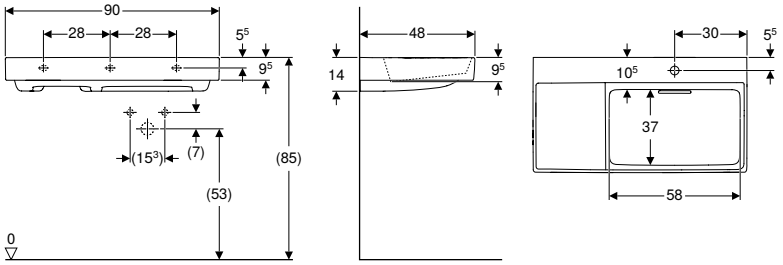

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm										
505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Droite	Sans	90	14	48	3	Gauche	**1'292,50**
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	90	14	48	3	Gauche	**1'292,50**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires


- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie verticale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.020.01.1	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**460,96**
505.021.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**460,96**
B / largeur: 75 cm															
505.020.01.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**691,40**
505.021.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**691,40**
B / largeur: 90 cm															
505.020.01.3	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**879,93**
505.021.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**879,93**
B / largeur: 105 cm															
505.020.01.4	blanc / KeraTect	Non	au milieu	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**1'005,64**
505.021.01.4	blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**1'005,64**
B / largeur: 120 cm															
505.022.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'257,05**
505.020.01.5	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'257,05**
505.021.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1'257,05**

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires


- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 733
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 736


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Xeno²









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 140 cm											
500.926.00.1	blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	28	137,2	35	137,4	14	48	4	**1'135,44**
500.931.00.1	blanc / KeraTect	Sans	Sans	28	137,2		137,4	14	48	4	**1'135,44**

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs → p. 527
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs → p. 528


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 497


- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas


Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm																
504.620.01.1	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2	**275,67**
B / largeur: 120 cm																
501.880.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	**931,97**
501.880.00.5 *	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	**931,97**
501.880.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	117		119	17	15,5	13	48	12			4	**931,97**
501.880.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	117		119	17	15,5	13	48	12			4	**931,97**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon



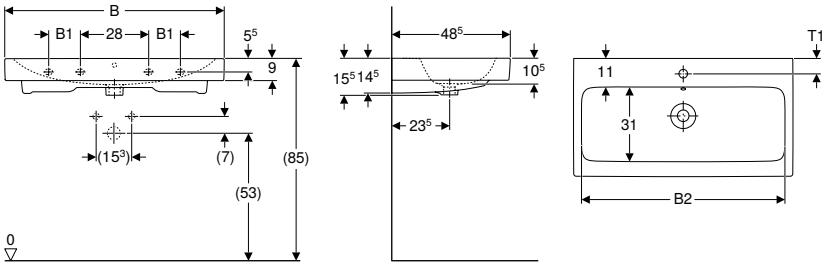

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm												
502.924.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	**667,75**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light



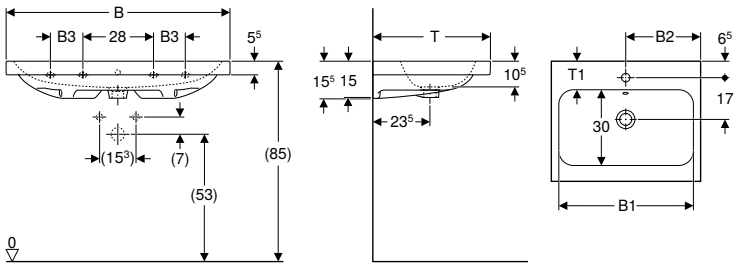

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
501.834.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
501.834.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	267,44
501.834.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	361,37
B / largeur: 75 cm													
501.835.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
501.835.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	487,58
501.835.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	581,38
B / largeur: 90 cm													
501.836.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
501.836.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	669,92
501.836.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	763,78
B / largeur: 120 cm													
501.837.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.2	blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.5 *	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15
501.837.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	853,31
501.837.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	947,15

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
501.839.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	550,43
501.839.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	644,27
501.839.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	550,43
501.839.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	644,27
501.839.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	550,43
501.839.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	644,27
501.839.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	550,43
501.839.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	Gauche et droite	644,27
B / largeur: 90 cm													
501.840.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	753,70
501.840.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	847,60
501.840.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	753,70
501.840.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	847,60
501.840.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	753,70
501.840.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	847,60
501.840.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	753,70
501.840.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	Gauche et droite	847,60

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light, compact



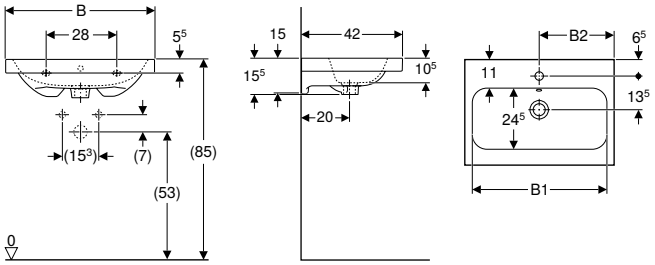

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm									
501.841.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	**296,80**
501.841.00.2	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	**390,66**
501.841.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	**296,80**
501.841.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	54	30	60	15,5	42	**390,66**
501.841.00.5 *	blanc	au milieu	Sans	54	30	60	15,5	42	**296,80**
501.841.00.6 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	54	30	60	15,5	42	**390,66**
501.841.00.7 *	blanc	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	**296,80**
501.841.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	**390,66**
B / largeur: 75 cm									
501.842.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	**525,30**
501.842.00.2	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	**619,14**
501.842.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	**525,30**
501.842.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	69	37,5	75	15,5	42	**619,14**
501.842.00.5 *	blanc	au milieu	Sans	69	37,5	75	15,5	42	**525,30**
501.842.00.6 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	69	37,5	75	15,5	42	**619,14**
501.842.00.7 *	blanc	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	**525,30**
501.842.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	**619,14**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 538


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



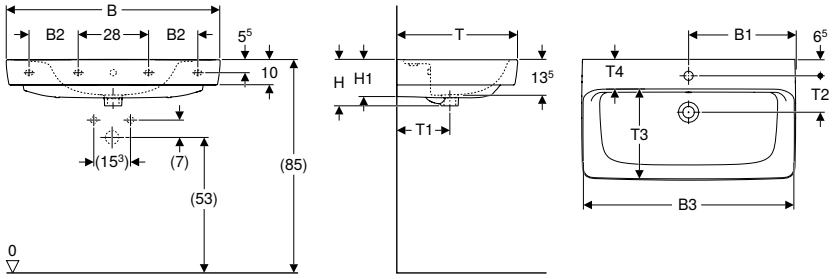

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm																
501.632.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	128,54
501.632.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	214,49
501.633.00.1	blanc	au milieu	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	128,54
501.633.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	214,49
501.634.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	128,54
501.634.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	214,49
501.635.00.1	blanc	Sans	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	128,54
501.635.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	214,49
B / largeur: 60 cm																
501.636.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	131,03
501.636.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	218,01
501.637.00.1	blanc	au milieu	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	131,03
501.637.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	218,01
501.638.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	131,03
501.638.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	218,01
501.639.00.1	blanc	Sans	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	131,03
501.639.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	218,01
B / largeur: 65 cm																
501.640.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	156,98
501.640.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	242,80
501.641.00.1	blanc	au milieu	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	156,98
501.641.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	242,80
501.642.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	156,98
501.642.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	242,80
501.643.00.1	blanc	Sans	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	156,98
501.643.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	242,80
B / largeur: 70 cm																
501.644.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	261,59
501.644.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	347,45
501.645.00.1	blanc	au milieu	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	261,59
501.645.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	347,45
501.646.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	261,59
501.646.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	347,45
501.647.00.1	blanc	Sans	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	261,59
501.647.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	347,45
B / largeur: 75 cm																
501.690.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	296,47
501.690.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	382,38
501.691.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	296,47
501.691.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	382,38
501.692.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	296,47
501.692.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	382,38
501.693.00.1 *	blanc	Sans	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	296,47
501.693.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	382,38
B / largeur: 85 cm																
501.698.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	357,49
501.698.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	443,39

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
501.699.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**357,49**
501.699.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**443,39**
501.700.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**357,49**
501.700.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**443,39**
501.701.00.1 *	blanc	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**357,49**
501.701.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**443,39**
B / largeur: 100 cm																
501.706.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**579,85**
501.706.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**665,77**
501.707.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**579,85**
501.707.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**665,77**
501.708.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**579,85**
501.708.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**665,77**
501.709.00.1 *	blanc	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**579,85**
501.709.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**665,77**
501.883.00.1 *	blanc	Gauche et droite	visible, symétrique	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**579,85**
501.883.00.8 *	blanc / KeraTect	Gauche et droite	visible, symétrique	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**665,77**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 540
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743



Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose



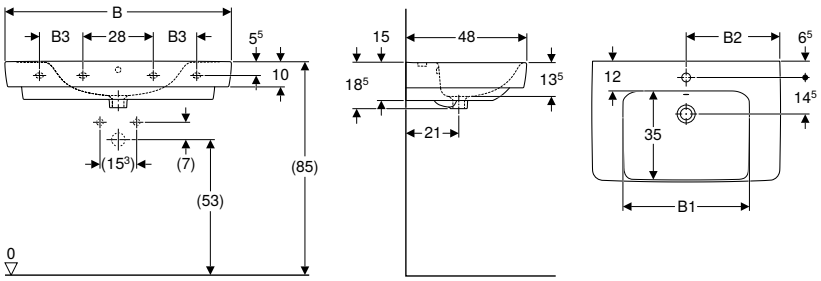

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
501.694.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**361,92**
501.694.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**447,78**
501.695.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**361,92**
501.695.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**447,78**
501.696.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**361,92**
501.696.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**447,78**
501.697.00.1 *	blanc	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**361,92**
501.697.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	**447,78**
B / largeur: 90 cm												
501.702.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**444,74**
501.702.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**530,60**
501.703.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**444,74**
501.703.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**530,60**
501.704.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**444,74**
501.704.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**530,60**
501.705.00.1 *	blanc	Sans	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**444,74**
501.705.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	**530,60**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 540
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo Geberit Renova



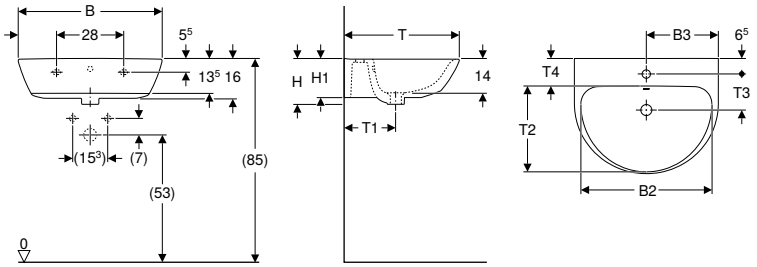

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Conception intérieure de lavabo pour écoulement optimal
- Grand espace libre de montage dans la zone de fixation
- Grande surface de dépose
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
500.369.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	192,64
500.578.01.1	blanc	au milieu	Sans	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	108,87
500.578.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	192,64
500.579.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	108,87
500.579.01.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	192,64
500.598.01.1	blanc	Sans	Sans	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	108,87
500.598.01.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	192,64
B / largeur: 60 cm													
500.370.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	113,10
500.370.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	196,86
500.599.01.1	blanc	au milieu	Sans	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	113,10
500.599.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	196,86
500.659.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	113,10
500.659.01.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	196,86
500.661.01.1	blanc	Sans	Sans	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	113,10
500.661.01.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	196,86
B / largeur: 65 cm													
500.372.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	134,03
500.372.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	217,79
500.662.01.1	blanc	au milieu	Sans	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	134,03
500.662.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	217,79
500.663.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	134,03
500.663.01.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	217,79
500.664.01.1	blanc	Sans	Sans	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	134,03
500.664.01.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	217,79

A combiner avec

- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

- Pour une installation avec demi-colonne, voir les dessins de la demi-colonne pour les dimensions de raccordement

Lavabo Geberit Selnova



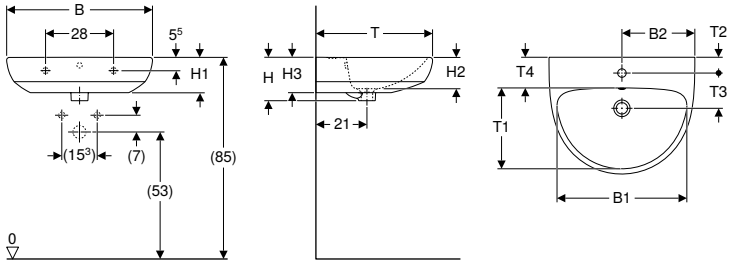

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm															
500.315.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**106,69**
500.304.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**106,69**
B / largeur: 60 cm															
500.305.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**111,16**
500.305.01.2 *	blanc	Sans	Sans	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**111,16**
500.305.01.8 *	blanc	Sans	visible, symétrique	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**111,16**
B / largeur: 65 cm															
500.297.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**142,25**
500.297.01.2 *	blanc	Sans	visible, symétrique	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**142,25**
500.297.01.8 *	blanc	Sans	visible, symétrique	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**142,25**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 493

Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

Lavabo Geberit Selnova Square



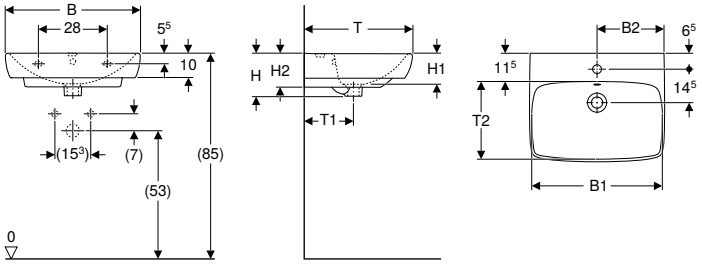

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
500.290.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.291.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.4 *	blanc	Sans	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
500.290.01.9 *	blanc	Sans	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**115,53**
B / largeur: 60 cm													
500.300.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**
500.300.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**
500.300.01.4 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**
500.300.01.8 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**
500.300.01.9 *	blanc	Sans	Sans	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**119,97**
B / largeur: 65 cm													
500.299.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**144,84**
500.299.01.2 *	blanc	Sans	visible, symétrique	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**144,84**
500.299.01.4 *	blanc	Sans	Sans	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**144,84**
500.299.01.8 *	blanc	Sans	visible, symétrique	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**144,84**
500.299.01.9 *	blanc	Sans	Sans	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**144,84**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 493


Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

- Colonne au sol Geberit Selnova Square seulement pour lavabos 55–60 cm
- Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lavabo 65 cm

Lavabo Geberit Selnova Compact



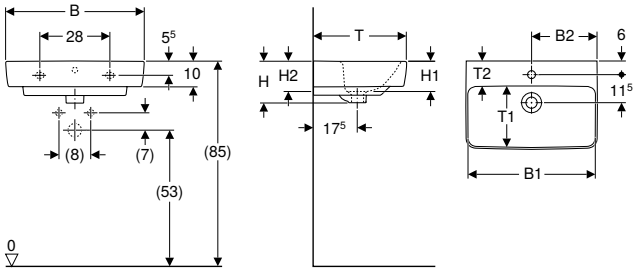

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
501.509.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	126,97
B / largeur: 60 cm													
501.511.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	136,60
B / largeur: 65 cm													
501.890.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.891.00.1	blanc	au milieu	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.892.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99
501.893.00.1	blanc	Sans	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	167,99

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec deux portes → p. 543
- Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains → p. 493
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec une porte → p. 542


Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabos doubles

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon Light



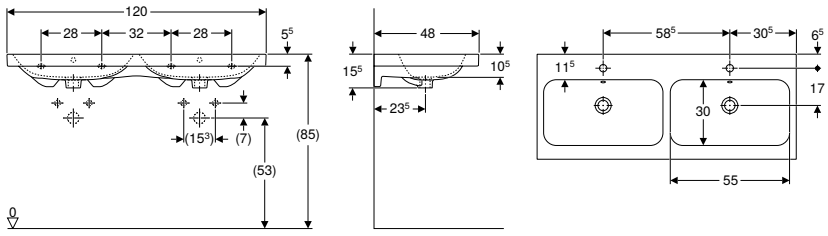

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm								
501.838.00.1	blanc	Oui	au milieu	visible, symétrique	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	visible, symétrique	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.3 *	blanc	Oui	Sans	visible, symétrique	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	visible, symétrique	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.5 *	blanc	Oui	au milieu	Sans	118,4	15,5	48	1'059,37

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.838.00.6 *	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	118,4	15,5	48	1'153,33
501.838.00.7 *	blanc	Oui	Sans	Sans	118,4	15,5	48	1'059,37
501.838.00.8 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	118,4	15,5	48	1'153,33

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 545
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 544

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo double Geberit Renova Plan



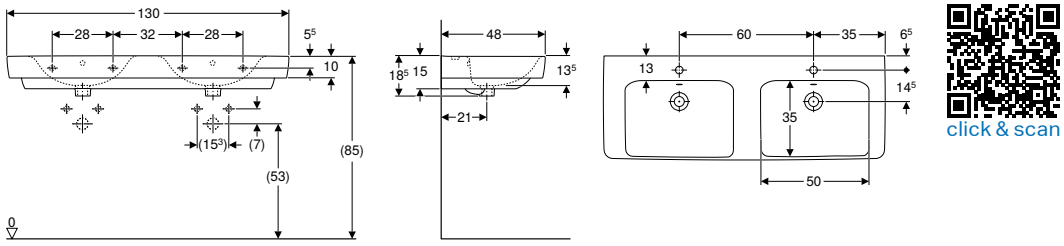

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 130 cm							
501.710.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	122,1	18,5	48	902,13
501.710.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	122,1	18,5	48	987,97
501.711.00.1 *	blanc	au milieu	Sans	122,1	18,5	48	902,13
501.711.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	122,1	18,5	48	987,97
501.712.00.1 *	blanc	Sans	visible, symétrique	122,1	18,5	48	902,13
501.712.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	122,1	18,5	48	987,97
501.713.00.1 *	blanc	Sans	Sans	122,1	18,5	48	902,13
501.713.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	122,1	18,5	48	987,97

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 547
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo


Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabos pour meubles

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



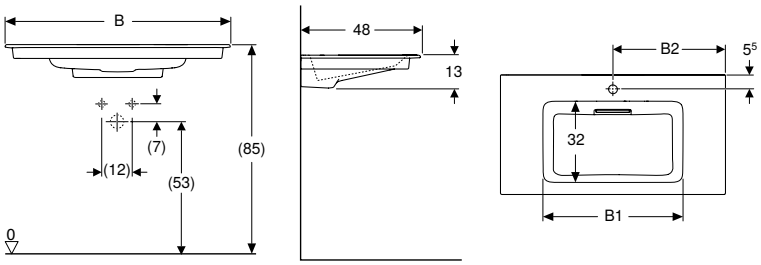

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	49	30	60	13	48	Gauche et droite	**813,02**
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	49		60	13	48	Gauche et droite	**813,02**
B / largeur: 75 cm											
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	55,5	37	75	13	48	Gauche et droite	**1'063,17**
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		75	13	48	Gauche et droite	**1'063,17**
B / largeur: 90 cm											
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	55,5	45	90	13	48	Gauche et droite	**1'271,61**
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		90	13	48	Gauche et droite	**1'271,61**
B / largeur: 105 cm											
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	au milieu	Sans	55,5	52	105	13	48	Gauche et droite	**1'409,21**
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Non	Sans	Sans	55,5		105	13	48	Gauche et droite	**1'409,21**
B / largeur: 120 cm											
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	55,5	59,5	120	13	48	Gauche et droite	**1'684,41**
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		120	13	48	Gauche et droite	**1'684,41**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



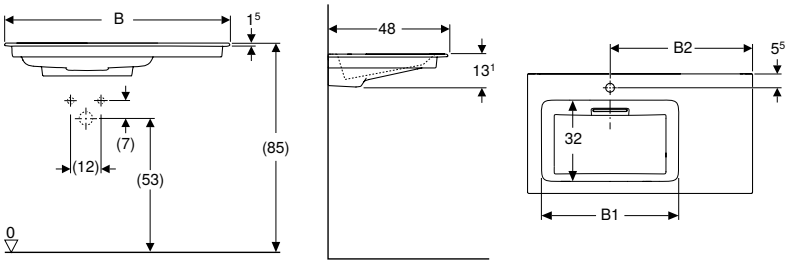

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm											
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Gauche	Sans	54,5	57	90	13,1	48	Droite	**1'334,16**
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		90	13,1	48	Droite	**1'334,16**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm												
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche	**1'334,16**
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche	**1'334,16**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE



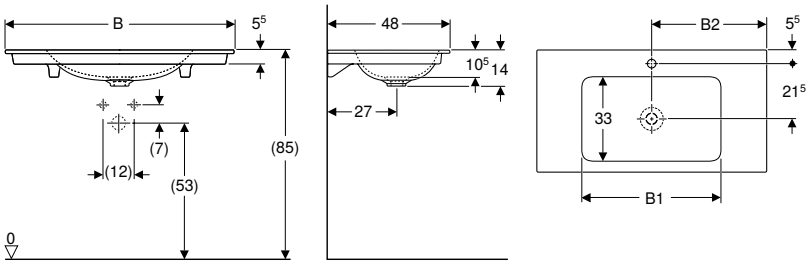

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Design slim

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.010.01.1	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	50,5	30	60	14	48	Gauche et droite	502,80
505.011.01.1	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Gauche et droite	502,80
B / largeur: 75 cm											
505.010.01.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	55	37,5	75	14	48	Gauche et droite	733,30
505.011.01.2	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Gauche et droite	733,30
B / largeur: 90 cm											
505.010.01.3	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	55	45	90	14	48	Gauche et droite	921,79
505.011.01.3	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Gauche et droite	921,79
B / largeur: 105 cm											
505.010.01.4	blanc / KeraTect	Non	au milieu	Sans	55	52,5	105	14	48	Gauche et droite	1'047,56
505.011.01.4	blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Gauche et droite	1'047,56
B / largeur: 119 cm											
505.010.01.5	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	60	59,5	120	14	48	Gauche et droite	1'298,97
505.011.01.5	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	60	59,5	120	14	48	Gauche et droite	1'298,97

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530


Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 733
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 736


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



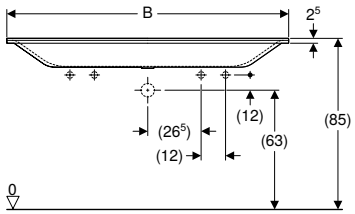





click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Deux zones de lavage
- Design slim
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 160 cm										
500.279.00.1	blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	155	70	45	159,5	15	48	**1'802,41**
500.278.00.1	blanc / Mat	Sans	Sans	155			159,5	15	48	**1'862,49**


A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 548

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 497

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit iCon



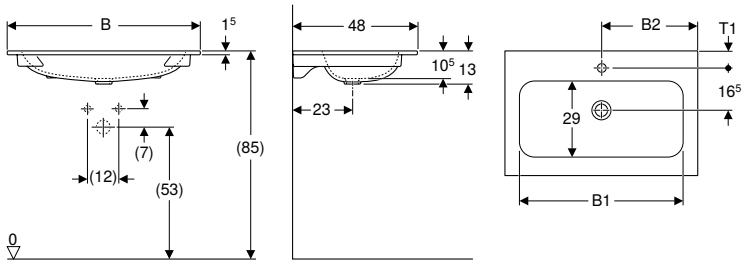

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques
- Design slim

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
501.843.00.1	blanc	Oui	au milieu	Sans	49	30	60	13	48	6,5	312,36
501.843.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	49	30	60	13	48	6,5	399,11
501.843.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		312,36
501.843.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		399,11
B / largeur: 75 cm											
501.844.00.1	blanc	Oui	au milieu	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	546,62
501.844.00.2	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	640,32
501.844.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	63,5	37,5	75	13	48		546,62
501.844.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	6,35	37,5	75	13	48		640,32
B / largeur: 90 cm											
501.845.00.1	blanc	Oui	au milieu	Sans	78,5	45	90	13	48	6,5	780,93
501.845.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		780,93
501.845.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		874,59
B / largeur: 120 cm											
501.846.00.1	blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	1'131,34
501.846.00.2	blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	1'225,00
501.846.00.3 *	blanc	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		1'131,34
501.846.00.4 *	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		1'225,00

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 732
- Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape → p. 735

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabos à poser



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Sortie horizontale
Sans trou pour robinet, blanc
Avec trou pour robinet, blanc
Sans trou pour robinet, blanc mat
Avec trou pour robinet, blanc mat

Sortie verticale
Sans trou pour robinet, blanc
Avec trou pour robinet, blanc

Avec deux tiroirs		Avec un tiroir			A partir de la page
Largeur 60 cm					
505.261.00.1		505.071.00.1		Blanc très brillant	→ p. 524
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanc mat	→ p. 524
505.261.00.3		505.071.00.3		Lave	→ p. 524
505.261.00.4		505.071.00.4		Gris sable	→ p. 524
505.261.00.5		505.071.00.5		Chêne	→ p. 524
505.261.00.6		505.071.00.6		Noyer hickory	→ p. 524
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ p. 524
505.261.00.8		505.071.00.8		Noir mat	→ p. 524
Largeur 75 cm					
505.262.00.1		505.072.00.1		Blanc très brillant	→ p. 524
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanc mat	→ p. 524
505.262.00.3		505.072.00.3		Lave	→ p. 524
505.262.00.4		505.072.00.4		Gris sable	→ p. 524
505.262.00.5		505.072.00.5		Chêne	→ p. 524
505.262.00.6		505.072.00.6		Noyer hickory	→ p. 524
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ p. 524
505.262.00.8		505.072.00.8		Noir mat	→ p. 524
Largeur 90 cm					
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanc très brillant	→ p. 524
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanc mat	→ p. 524
505.263.00.3		505.073.00.3		Lave	→ p. 524
505.263.00.4		505.073.00.4		Gris sable	→ p. 524
505.263.00.5		505.073.00.5		Chêne	→ p. 524
505.263.00.6		505.073.00.6		Noyer hickory	→ p. 524
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ p. 524
505.263.00.8		505.073.00.8		Noir mat	→ p. 524
Largeur 105 cm					
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanc très brillant	→ p. 524
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanc mat	→ p. 524
505.264.00.3		505.074.00.3		Lave	→ p. 524
505.264.00.4		505.074.00.4		Gris sable	→ p. 524
505.264.00.5		505.074.00.5		Chêne	→ p. 524
505.264.00.6		505.074.00.6		Noyer hickory	→ p. 524
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ p. 524
505.264.00.8		505.074.00.8		Noir mat	→ p. 524
Largeur 120 cm					
505.265.00.1		505.075.00.1		Blanc très brillant	→ p. 524
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanc mat	→ p. 524
505.265.00.3		505.075.00.3		Lave	→ p. 524
505.265.00.4		505.075.00.4		Gris sable	→ p. 524
505.265.00.5		505.075.00.5		Chêne	→ p. 524
505.265.00.6		505.075.00.6		Noyer hickory	→ p. 525
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 525
505.265.00.8		505.075.00.8		Noir mat	→ p. 525

	Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
	→ p. 556	→ p. 556	→ p. 556	→ p. 556	→ p. 648	→ p. 383	→ p. 648
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm


Geberit Belgique, Version : janvier 2026

Sortie horizontale					
Sans trou pour robinet, blanc					
Avec trou pour robinet, blanc					
Sans trou pour robinet, blanc mat					
Avec trou pour robinet, blanc mat					
Sortie verticale					
Sans trou pour robinet, blanc					
Avec trou pour robinet, blanc					

Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs			
Largeur 135 cm					
505.266.00.1		505.076.00.1		Blanc très brillant	→ p. 526
505.266.00.2		505.076.00.2		Blanc mat	→ p. 526
505.266.00.3		505.076.00.3		Lave	→ p. 526
505.266.00.4		505.076.00.4		Gris sable	→ p. 526
505.266.00.5		505.076.00.5		Chêne	→ p. 526
505.266.00.6		505.076.00.6		Noyer hickory	→ p. 526
505.266.00.7		505.076.00.7		Greige	→ p. 526
505.266.00.8		505.076.00.8		Noir mat	→ p. 526
Robinets de lavabo[1]					
116.464.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande		Chromé brillant	→ p. 718
116.464.14.1				Noir mat	→ p. 718
116.465.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande		Chromé brillant	→ p. 719
116.465.14.1				Noir mat	→ p. 719

✓ Compatible


[1] Pour lavabos sans trou pour robinet ; élément adapté Geberit Duofix nécessaire
[2] Robinet de lavabo non compatible avec la largeur 60 cm
[3] Robinet de lavabo non compatible avec la largeur 120 cm

	Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double	Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



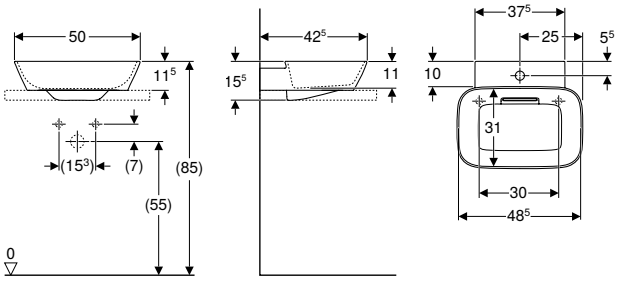

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	15,5	42,5	**806,78**
505.053.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	15,5	42,5	**904,68**
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	15,5	42,5	**806,78**
505.052.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	15,5	42,5	**904,68**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle



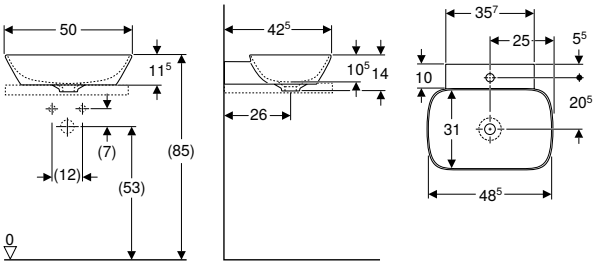

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 50 cm						
505.041.01.6	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	14	42,5
505.040.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	42,5

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536


Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 733
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 736

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



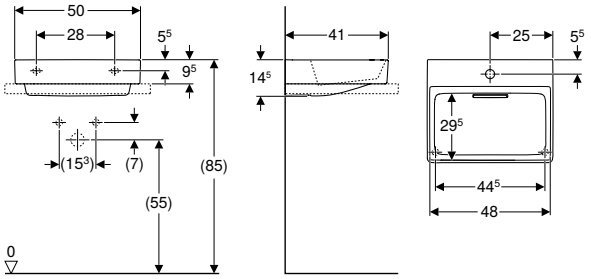

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	14,5	41	2	**742,13**
505.026.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	au milieu	Sans	14,5	41	2	**846,36**
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	14,5	41	2	**742,13**
505.025.00.1	Lavabo : blanc / Mat Cache : blanc / Brillant	Oui	Sans	Sans	14,5	41	2	**846,36**

A commander en supplément
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 556
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 558


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire



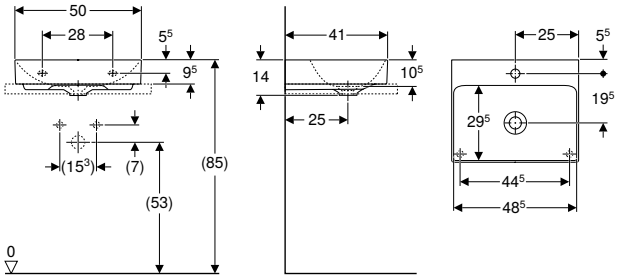

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
505.030.01.6	blanc / KeraTect	Oui	au milieu	Sans	14	41	**439,99**
505.031.01.6	blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	41	**439,99**


A commander en supplément
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 556
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 558
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 733
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 736

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasque à poser Geberit iCon Light

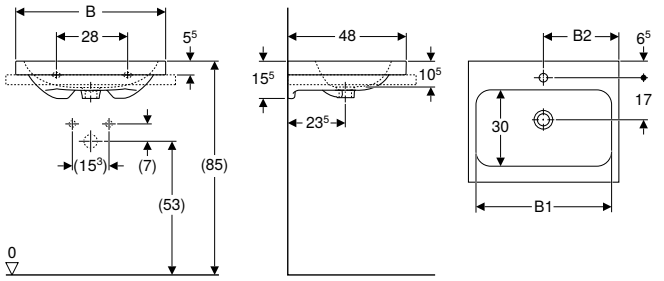

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm								
501.847.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	54	30	15,5	48	**348,41**
501.847.00.2	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	54	30	15,5	48	**442,33**
501.847.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	54	30	15,5	48	**348,41**
501.847.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	54	30	15,5	48	**442,33**
501.847.00.5 *	blanc	au milieu	Sans	54	30	15,5	48	**348,41**
501.847.00.6 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	54	30	15,5	48	**442,33**
501.847.00.7 *	blanc	Sans	Sans	54	30	15,5	48	**348,41**
501.847.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	15,5	48	**442,33**
501.847.JT.1	blanc / Mat	au milieu	visible, symétrique	54	30	15,5	48	**522,81**
B / largeur: 75 cm								
501.848.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	**568,53**
501.848.00.2	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	**662,35**
501.848.00.3 *	blanc	Sans	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	**568,53**
501.848.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	**662,35**
501.848.00.5 *	blanc	au milieu	Sans	68	37,5	15,5	48	**568,53**
501.848.00.6 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	68	37,5	15,5	48	**662,35**
501.848.00.7 *	blanc	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	**568,53**
501.848.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	**662,35**
501.848.JT.1	blanc / Mat	au milieu	visible, symétrique	68	37,5	15,5	48	**740,72**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 734
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 733

Lavabo à poser Geberit VariForm rond



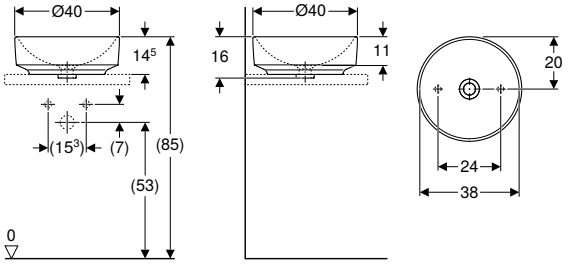

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
D / diamètre extérieur: 40 cm							
500.768.01.2	blanc	Sans	Sans	40	16	40	257,63
500.768.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	40	16	40	343,52


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet



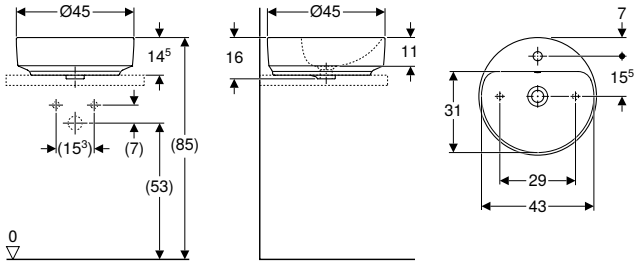

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
D / diamètre extérieur: 45 cm							
500.769.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	45	16	45	257,63
500.769.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	45	16	45	343,52
500.770.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	45	16	45	257,63
500.770.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	45	16	45	343,52


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale



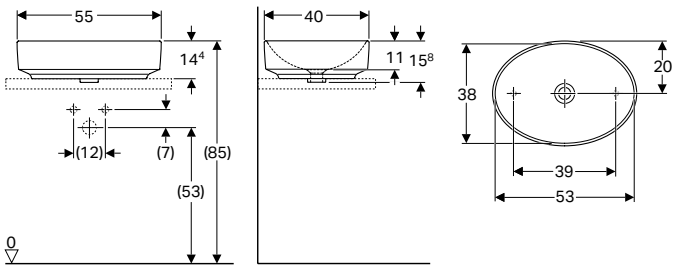

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Oval
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.771.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40	279,15
500.771.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	365,02


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet



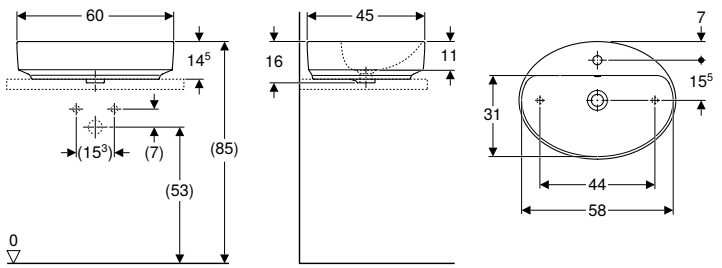

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Oval
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm						
500.772.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	16	45	292,01
500.772.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	16	45	377,89
500.773.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	16	45	292,01
500.773.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	16	45	377,89


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique



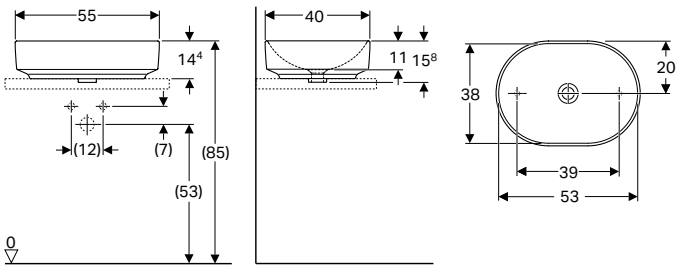

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Elliptique
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.774.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40	**287,74**
500.774.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	**373,65**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet



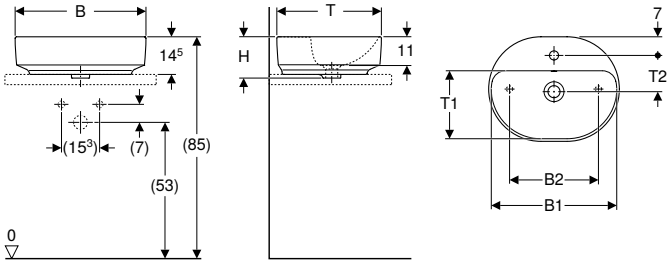

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Elliptique
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm										
500.775.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	48	34	16	40	26	14	279,15
500.775.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	48	34	16	40	26	14	365,02
500.776.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	48	34	16	40	26	14	279,15
500.776.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	48	34	16	40	26	14	365,02
B / largeur: 60 cm										
500.777.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	58	44	16	45	31	15,5	300,61
500.777.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	58	44	16	45	31	15,5	386,46
500.778.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	58	44	16	45	31	15,5	300,61
500.778.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	58	44	16	45	31	15,5	386,46


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire



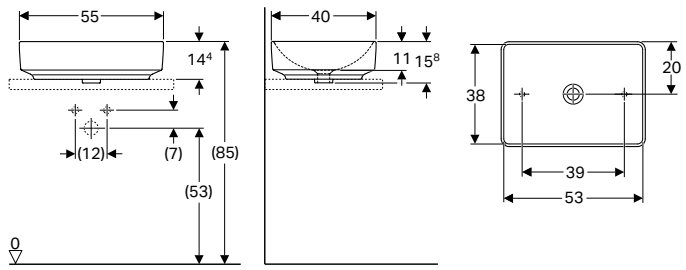

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.779.01.2	blanc	Sans	Sans	15,8	40	296,31
500.779.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	15,8	40	382,21


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet



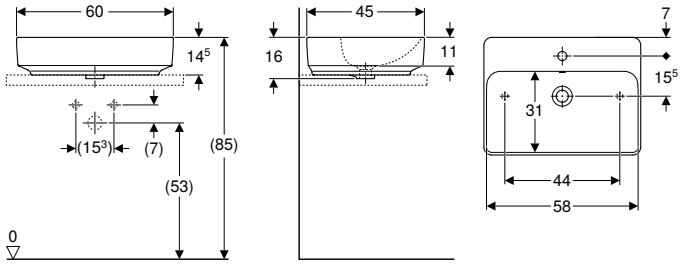

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm						
500.780.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	15,8	45	**309,18**
500.780.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	15,8	45	**395,07**
500.781.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	15,8	45	**309,18**
500.781.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	15,8	45	**395,07**


*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon → p. 552
- Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 553
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon → p. 554


Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à poser Geberit Renova Plan









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm											
501.720.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	28		18	44	20	13,5	2	159,06
501.720.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	28		18	44	20	13,5	2	244,94
B / largeur: 60 cm											
501.721.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	30		18,5	48	21	14,5	2	163,40
501.721.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	30		18,5	48	21	14,5	2	249,27
501.722.00.1	blanc	Sans	Sans	30		18,5	48	21		2	163,40
501.722.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	30		18,5	48	21		2	249,27
B / largeur: 65 cm											
501.723.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	32,5		18	48	21	14,5	2	187,50
501.723.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	32,5		18	48	21	14,5	2	273,38
B / largeur: 70 cm											
501.724.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	35		18,5	48	21	14,5	2	292,15
501.724.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	35		18,5	48	21	14,5	2	378,03
B / largeur: 75 cm											
501.725.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	37,5		18,5	48	21	14,5	2	326,99
501.725.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	37,5		18,5	48	21	14,5	2	412,90
B / largeur: 85 cm											
501.727.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	388,07
501.727.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	473,97
B / largeur: 100 cm											
501.729.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	50	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45
501.729.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	50	21	18,5	48	21	14,5	4	696,37
501.932.00.1 *	blanc	Gauche et droite	visible, symétrique	21	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45
501.932.00.8 *	blanc / KeraTect	Gauche et droite	visible, symétrique	21	21	18,5	48	21	14,5	4	610,45

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec plage de dépose



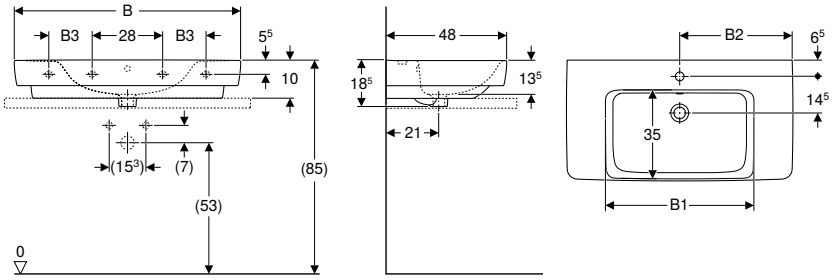

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Avec plage de dépose
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
501.726.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	50	37,5		18,5	48	2	Gauche et droite	392,39
501.726.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	50	37,5		18,5	48	2	Gauche et droite	478,28
B / largeur: 90 cm											
501.728.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	59	45	17,5	18,5	48	4	Gauche et droite	475,26
501.728.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	59	45	17,5	18,5	48	4	Gauche et droite	561,18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



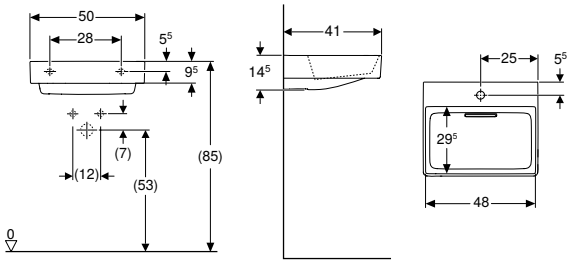

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	Sans	Sans	50	14,5	41	2	696,25
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc / Thermolaqué	au milieu	Sans	50	14,5	41	2	696,25

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 499

Lave-mains Geberit ONE



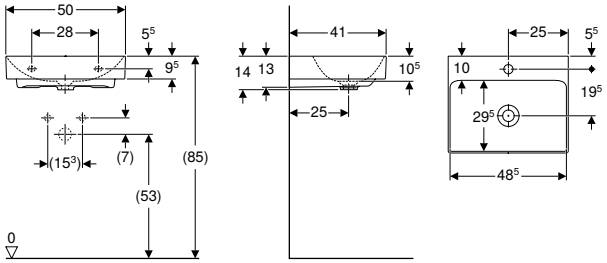

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie verticale


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
505.020.01.6	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	14	41	2	**398,07**
505.021.01.6	blanc / KeraTect	Sans	Sans	14	41	2	**398,07**

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 733
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 736

Lave-mains Geberit Acanto



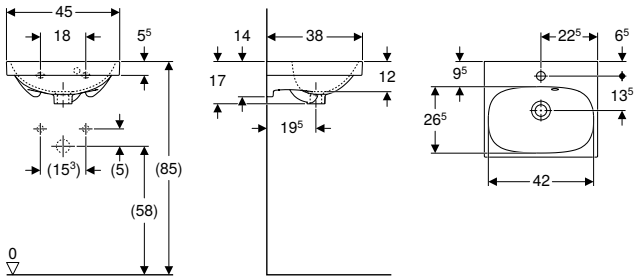

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- Trop-plein asymétrique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm						
504.636.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	17	38	**187,99**

A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir → p. 513

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains Geberit iCon Light



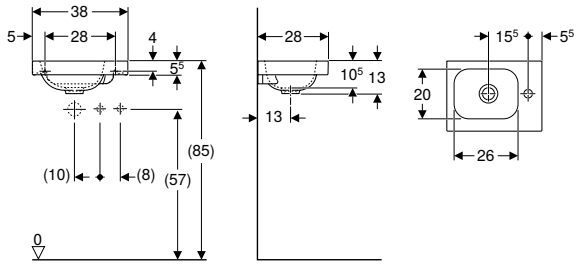

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 38 cm							
501.830.00.1	blanc	Droite	Sans	13	28	Droite	**142,27**
501.830.00.2	blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	28	Droite	**236,15**
501.830.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	28	Droite	**142,27**
501.830.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Droite	**236,15**
501.830.JT.1	blanc / Mat	Droite	Sans	13	28	Droite	**206,18**
501.831.00.1	blanc	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**142,27**
501.831.00.2	blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**236,15**
501.831.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	28	Gauche	**142,27**
501.831.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Gauche	**236,15**
501.831.JT.1	blanc / Mat	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**206,18**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte → p. 514

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157

Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose



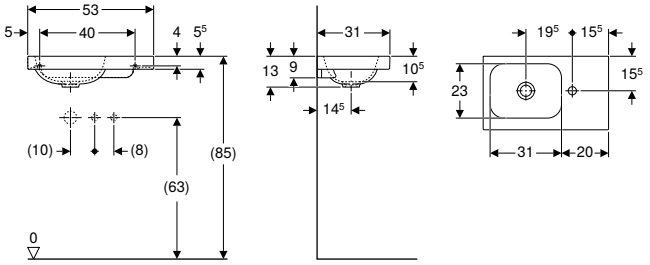

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm							
501.832.00.1	blanc	Droite	Sans	13	31	Droite	**316,02**
501.832.00.2	blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	31	Droite	**409,94**
501.832.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	31	Droite	**316,02**
501.832.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Droite	**409,94**
501.832.JT.1	blanc / Mat	Droite	Sans	13	31	Droite	**373,16**
501.833.00.1	blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**316,02**
501.833.00.2	blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**409,94**
501.833.00.3 *	blanc	Sans	Sans	13	31	Gauche	**316,02**
501.833.00.4 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Gauche	**409,94**
501.833.JT.1	blanc / Mat	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**373,16**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir → p. 515

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157

Lave-mains Geberit Renova Plan



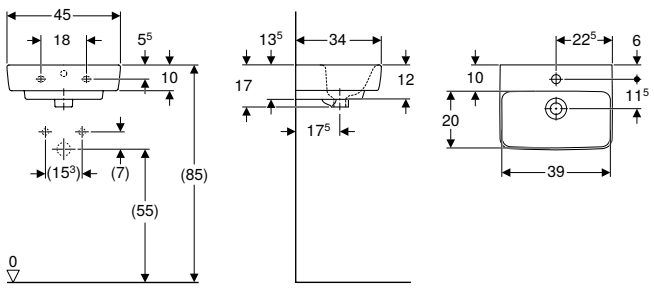

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm							
501.624.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	38,4	17	34	**112,91**
501.624.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	38,4	17	34	**198,37**
501.625.00.1	blanc	au milieu	Sans	38,4	17	34	**112,91**
501.625.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	38,4	17	34	**198,37**
501.626.00.1	blanc	Sans	visible, symétrique	38,4	17	34	**112,91**
501.626.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	38,4	17	34	**198,37**
501.627.00.1	blanc	Sans	Sans	38,4	17	34	**112,91**
501.627.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	38,4	17	34	**198,37**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 516
- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 416
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

Lave-mains Geberit Renova Plan compact



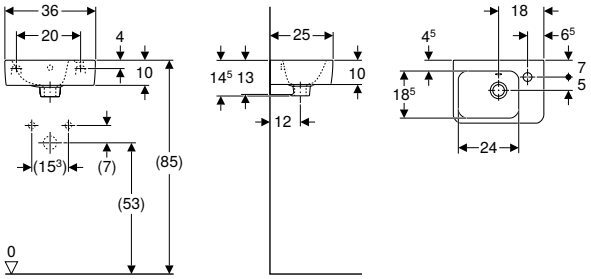

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm							
500.382.01.1	blanc	Droite	visible, symétrique	31,4	14,5	25	100,33

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact → p. 516

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



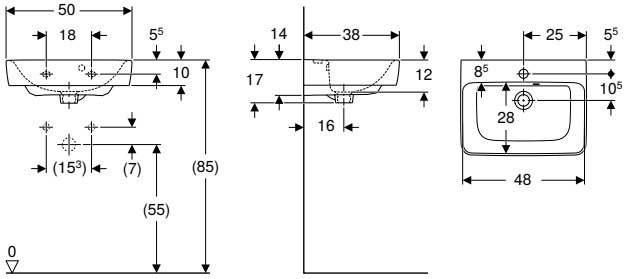

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
501.628.00.1	blanc	au milieu	visible, asymétrique	43,5	17	38	**122,07**
501.628.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, asymétrique	43,5	17	38	**207,96**
501.629.00.1	blanc	au milieu	Sans	43,5	17	38	**122,07**
501.629.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	43,5	17	38	**207,96**
501.630.00.1	blanc	Sans	visible, asymétrique	43,5	17	38	**122,07**
501.630.00.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, asymétrique	43,5	17	38	**207,96**
501.631.00.1	blanc	Sans	Sans	43,5	17	38	**122,07**
501.631.00.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	43,5	17	38	**207,96**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 516
- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie



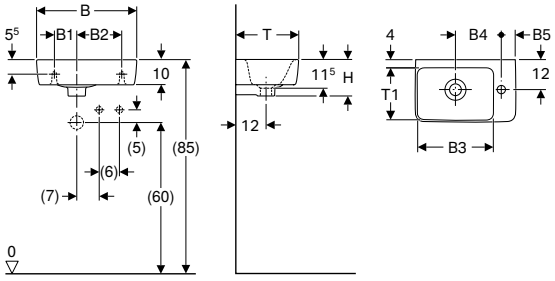

click & scan

Utilisation

- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques

- Encastrable
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm														
500.903.00.1	blanc	Droite	Sans	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	**94,68**
B / largeur: 50 cm														
500.929.00.1	blanc	Droite	Sans	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	**116,30**


A combiner avec

- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact → p. 517
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose



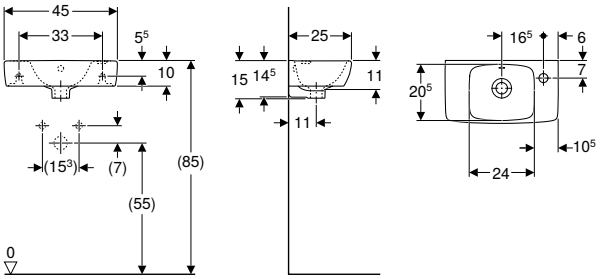

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm								
501.730.01.1	blanc	Droite	visible, symétrique	40,8	15	25	Gauche	**103,73**
501.730.01.8	blanc / KeraTect	Droite	visible, symétrique	40,8	15	25	Gauche	**182,11**
501.731.01.1	blanc	Gauche	visible, symétrique	40,8	15	25	Droite	**101,02**
501.731.01.8	blanc / KeraTect	Gauche	visible, symétrique	40,8	15	25	Droite	**182,11**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact → p. 517

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec plage de dépose



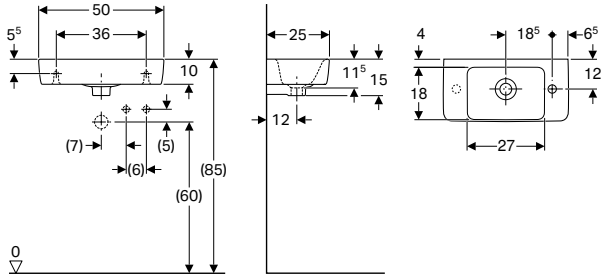

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
500.927.00.1	blanc	Droite	Sans	44,8	15	25	Gauche	116,30

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Renova, petite saillie



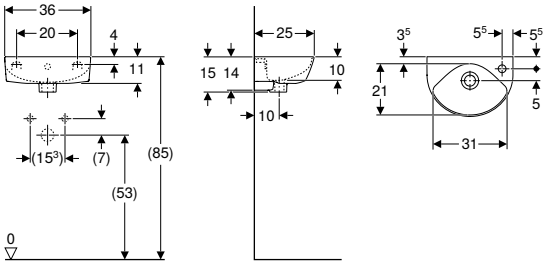

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.374.01.1	blanc	Droite	visible, symétrique	15	25	79,58
500.374.01.8	blanc / KeraTect	Droite	visible, symétrique	15	25	163,34

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Renova



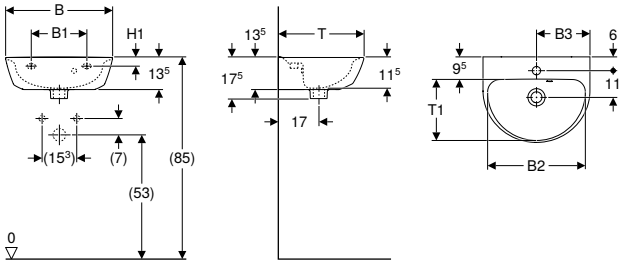

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm											
500.375.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	87,99
500.375.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	171,75
500.494.01.1	blanc	au milieu	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	87,99
500.494.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	171,75
500.495.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	19,5	41		17,5	5,5	36	26	87,99
500.495.01.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	19,5	41		17,5	5,5	36	26	171,75
500.497.01.1	blanc	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	87,99
500.497.01.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	171,75
B / largeur: 50 cm											
500.376.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	21	45	25	17,5	6	40	30	96,35
500.376.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	21	45	25	17,5	6	40	30	180,09
500.498.01.1	blanc	au milieu	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	96,35
500.498.01.8	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	180,09
500.499.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	21	45		17,5	6	40	30	96,35
500.499.01.8	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	21	45		17,5	6	40	30	180,09
500.577.01.1	blanc	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	96,35
500.577.01.8	blanc / KeraTect	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	180,09

A combiner avec


- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique



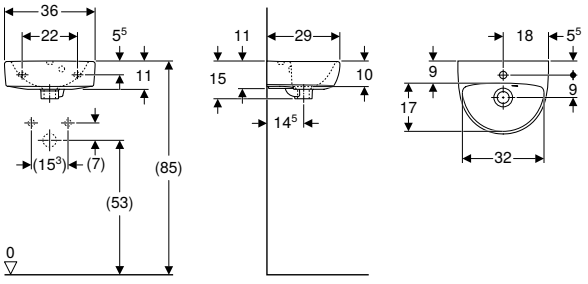

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.320.01.1	blanc	au milieu	visible, asymétrique	15	29	62,20

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

Lave-mains Geberit Selnova



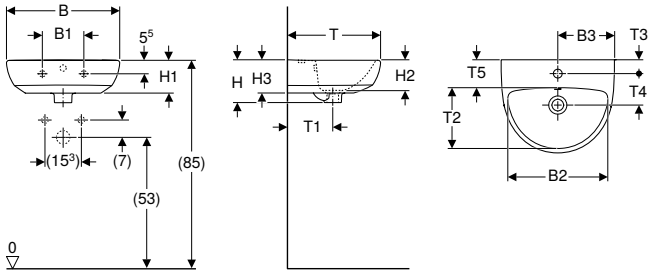

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm																	
500.324.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	71,09
B / largeur: 50 cm																	
500.295.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	97,74
500.294.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	97,74

A combiner avec

- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 493


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

- Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova Square



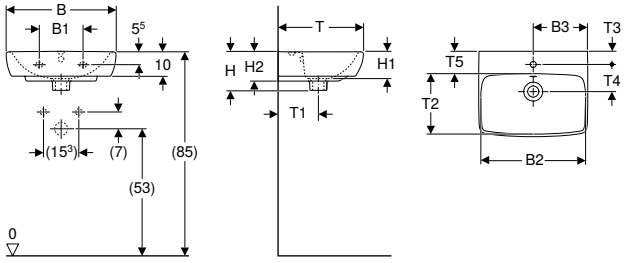

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm																	
500.322.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	79,97
500.322.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	79,97
B / largeur: 50 cm																	
500.310.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	108,28
500.301.01.1	blanc	Sans	visible, symétrique	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	108,28
500.310.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	108,28
500.310.01.4 *	blanc	Sans	Sans	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 518
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 493

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

- Demi-colonne Geberit Selnova Square seulement pour lave-mains 50 cm
- Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique



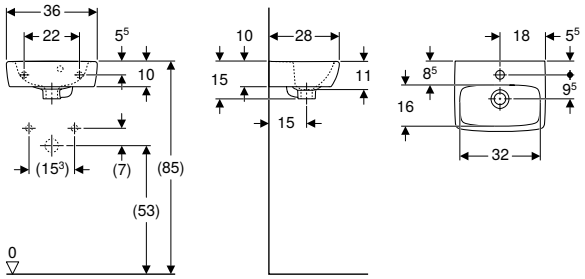

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec colonne


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.316.01.1	blanc	au milieu	visible, asymétrique	15	28	**71,09**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 518

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

Lave-mains Geberit Selnova Compact



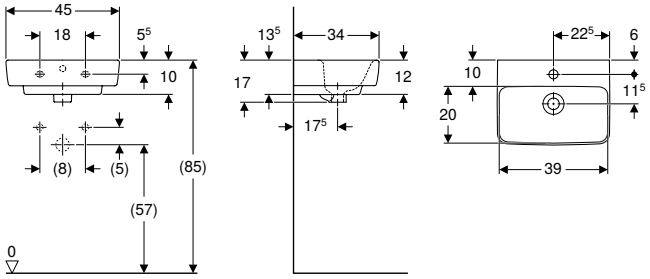

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm						
501.548.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	17	34	**94,80**

A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains → p. 493

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact



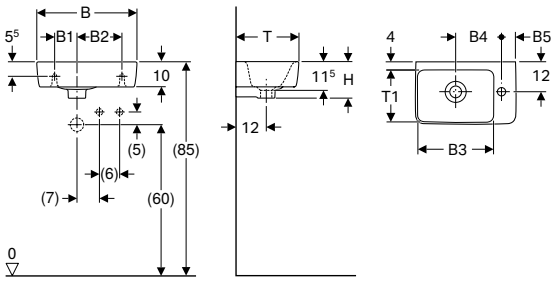

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Asymétrique
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm													
501.518.00.1	blanc	Gauche	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sans	**87,80**
501.517.00.1	blanc	Droite	visible, symétrique	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sans	**87,80**
B / largeur: 50 cm													
501.506.00.1	blanc	Gauche	visible, symétrique	10	26	28	20	13	15	25	18	Sans	**107,85**
501.513.00.1	blanc	Droite	visible, symétrique	10	26	28	20	13	15	25	18	Sans	**107,85**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact → p. 519

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



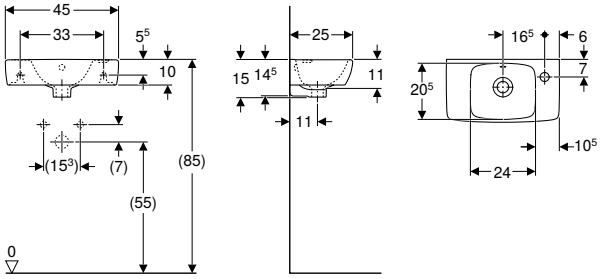

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Encastrable
- Asymétrique
- Petite saillie
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Avec plage de dépose


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
500.318.01.1	blanc	Droite	visible, symétrique	45	40,8	15	25	Gauche	79,97
500.319.01.1	blanc	Gauche	visible, symétrique	45	40,8	15	25	Droite	79,97

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact → p. 519

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



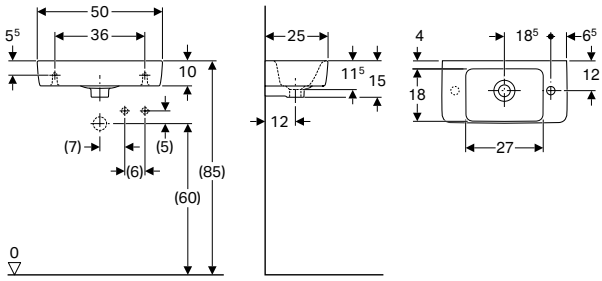

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Avec plage de dépose
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Lave-mains


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
501.507.00.1	blanc	Droite	visible, symétrique	15	25	Gauche	107,85

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact → p. 519

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains Geberit 300 Basic avec trop-plein asymétrique



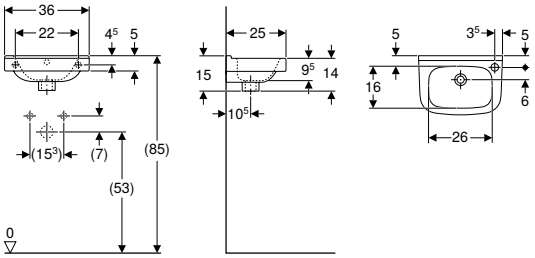

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
S8400100000G	blanc	Droite	visible, asymétrique	15	25	**87,92**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

- Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chaînette à billes seulement pour lave-mains avec deux trous de robinet

Lave-mains asymétrique Geberit



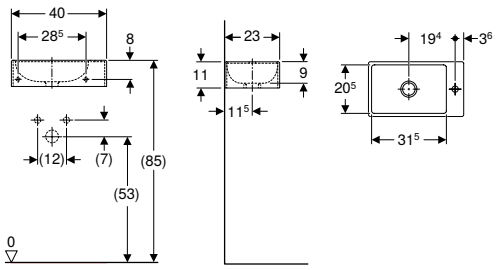

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm						
S8448000000	blanc	Droite	Sans	11	23	**276,22**
S8440000000	blanc	Gauche	Sans	11	23	**276,22**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan



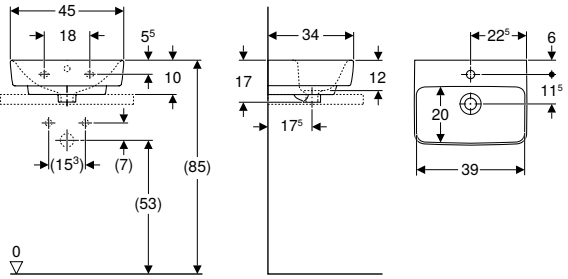

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm						
501.718.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	17	34	**143,41**
501.718.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	17	34	**229,32**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



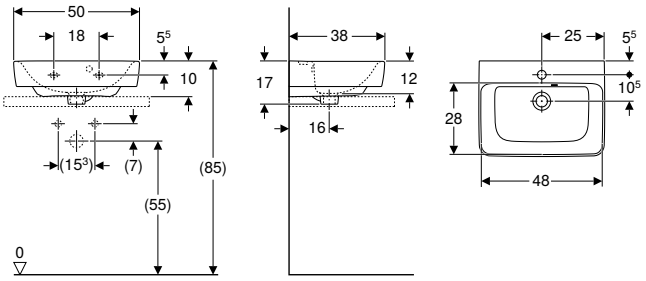

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm						
501.719.00.1	blanc	au milieu	visible, asymétrique	17	38	**152,67**
501.719.00.8	blanc / KeraTect	au milieu	visible, asymétrique	17	38	**238,48**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



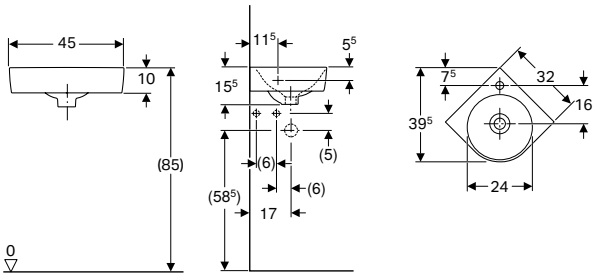

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm							
500.902.00.1	blanc	au milieu	Sans	42,5	15,5	39,5	123,85

A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Geberit Selnova corner handrinse basin



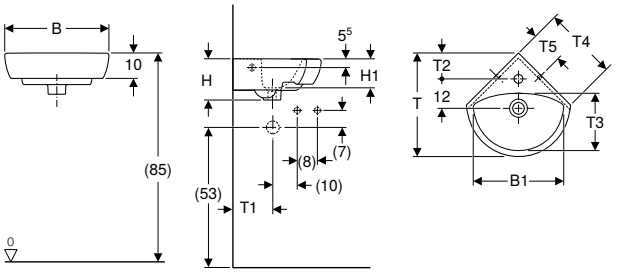

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques
- A combiner avec colonne

Contenu de la livraison
- Lave-mains d'angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]
B / largeur: 59 cm												
500.327.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5


Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730


- Colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains d'angle 59 cm


Lavabos semi-encastrés

Lavabo semi-encastré Geberit VariForm rond









click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
500.782.01.2	blanc	50	au milieu	visible, symétrique	18,5	50	257,63
500.782.00.2 *	blanc / KeraTect	50	au milieu	visible, symétrique	18,5	50	343,52


*** Fabrication sur commande**

Lavabo semi-encastré Geberit VariForm rectangulaire









click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.681.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	18,5	45	292,01
500.681.00.1 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	18,5	45	372,83

*** Fabrication sur commande**

Vasques à encastrer

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde



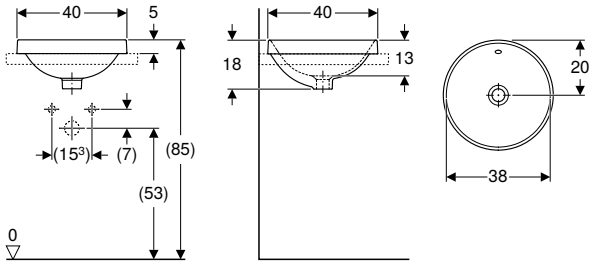

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm							
500.701.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	40	Sans	visible, symétrique	18	40	128,83
500.700.01.2	blanc	40	Sans	visible, symétrique	18	40	128,83
500.700.00.2 *	blanc / KeraTect	40	Sans	visible, symétrique	18	40	214,69
500.701.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	40	Sans	visible, symétrique	18	40	214,69
500.703.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	40	Sans	Sans	18	40	128,83
500.702.01.2 *	blanc	40	Sans	Sans	18	40	128,83
500.702.00.2 *	blanc / KeraTect	40	Sans	Sans	18	40	214,69
500.703.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	40	Sans	Sans	18	40	214,69

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm ronde, avec plage avec trou pour robinet



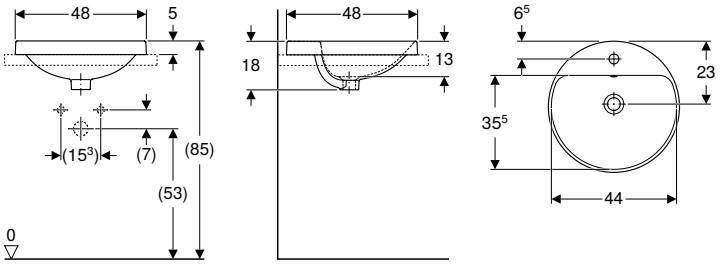

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 48 cm							
500.705.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	48	au milieu	visible, symétrique	18	48	128,83
500.704.01.2	blanc	48	au milieu	visible, symétrique	18	48	128,83
500.705.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	48	au milieu	visible, symétrique	18	48	214,69
500.704.00.2 *	blanc / KeraTect	48	au milieu	visible, symétrique	18	48	214,69

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	D [cm]	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.706.01.2 *	blanc	48	au milieu	Sans	18	48	128,83
500.707.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	48	au milieu	Sans	18	48	128,83
500.706.00.2 *	blanc / KeraTect	48	au milieu	Sans	18	48	214,69
500.707.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	48	au milieu	Sans	18	48	214,69


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale



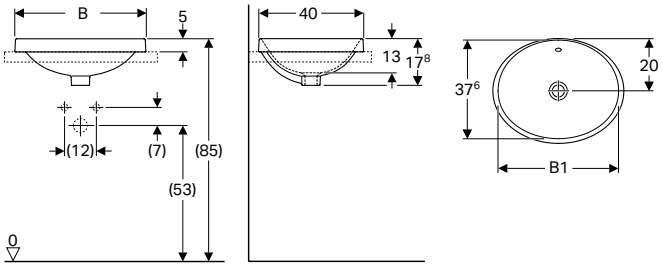

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Oval
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
500.709.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	46	17,8	40	141,72
500.708.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	46	17,8	40	141,72
500.708.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	46	17,8	40	227,60
500.709.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	46	17,8	40	227,60
500.711.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	46	17,8	40	141,72
500.710.01.2 *	blanc	Sans	Sans	46	17,8	40	141,72
500.710.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	46	17,8	40	227,60
500.711.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	46	17,8	40	227,60
B / largeur: 55 cm							
500.717.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	53	17,8	40	150,31
500.716.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	53	17,8	40	150,31
500.716.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	53	17,8	40	236,19
500.717.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	53	17,8	40	236,19
500.719.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	53	17,8	40	150,31
500.718.01.2 *	blanc	Sans	Sans	53	17,8	40	150,31
500.718.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	53	17,8	40	236,19
500.719.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	53	17,8	40	236,19


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet



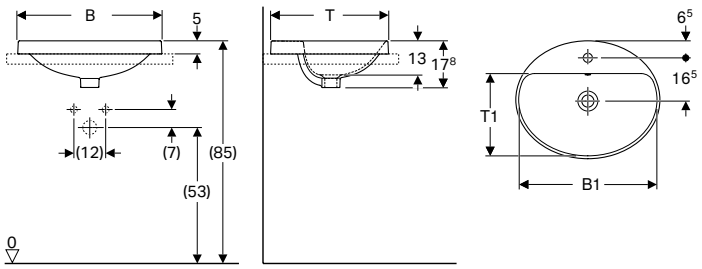

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Oval
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
500.713.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.712.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.712.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.713.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.715.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.714.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	47,8	17,8	45	31,5	141,72
500.714.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	47,8	17,8	45	31,5	227,60
500.715.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	47,8	17,8	45	31,5	227,60
B / largeur: 55 cm								
500.721.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.720.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.720.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.721.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.723.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.722.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	52,8	17,8	45	31,5	150,31
500.722.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	52,8	17,8	45	31,5	236,19
500.723.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	52,8	17,8	45	31,5	236,19
B / largeur: 60 cm								
500.725.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5	163,18
500.724.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5	163,18
500.724.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5	249,04
500.725.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	58	17,8	48	34,5	249,04
500.727.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	58	17,8	48	34,5	163,18
500.726.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	58	17,8	48	34,5	163,18
500.726.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	58	17,8	48	34,5	249,04
500.727.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	58	17,8	48	34,5	249,04


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 558

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm elliptique



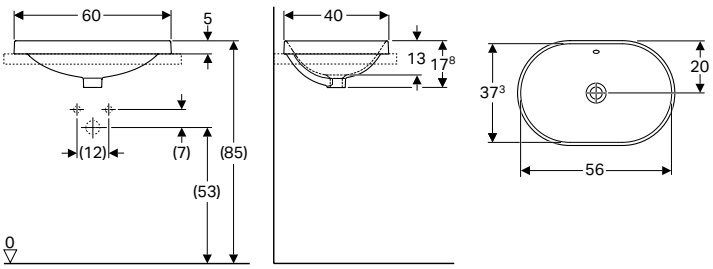

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Elliptique
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm						
500.729.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	17,8	40	**171,77**
500.728.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	17,8	40	**171,77**
500.728.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	17,8	40	**257,63**
500.729.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	17,8	40	**257,63**
500.731.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	17,8	40	**171,77**
500.730.01.2 *	blanc	Sans	Sans	17,8	40	**171,77**
500.730.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	17,8	40	**257,63**
500.731.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	17,8	40	**257,63**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet



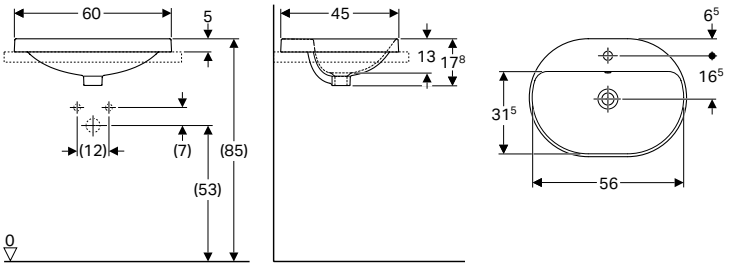

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Elliptique
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm						
500.733.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	171,77
500.732.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	171,77
500.732.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	257,63
500.733.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	257,63
500.735.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	17,8	45	171,77
500.734.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	17,8	45	171,77
500.734.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	17,8	45	257,63
500.735.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	17,8	45	257,63

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire



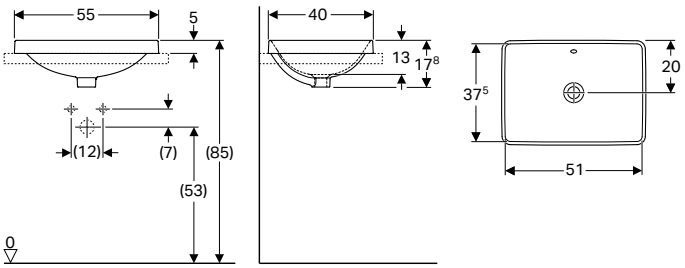

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.737.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	17,8	40	180,36
500.736.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	17,8	40	180,36
500.736.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	17,8	40	266,24
500.737.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	17,8	40	266,24
500.739.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	17,8	40	180,36

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.738.01.2 *	blanc	Sans	Sans	17,8	40	180,36
500.738.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	17,8	40	266,24
500.739.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	17,8	40	266,24


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Vasque à encastrer Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet



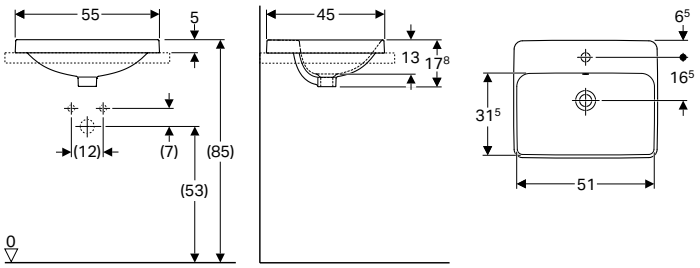

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison

- Gabarits

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm						
500.741.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	180,36
500.740.01.2	blanc	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	180,36
500.740.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	266,24
500.741.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	visible, symétrique	17,8	45	266,24
500.743.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	17,8	45	180,36
500.742.01.2 *	blanc	au milieu	Sans	17,8	45	180,36
500.742.00.2 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	17,8	45	266,24
500.743.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	au milieu	Sans	17,8	45	266,24


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



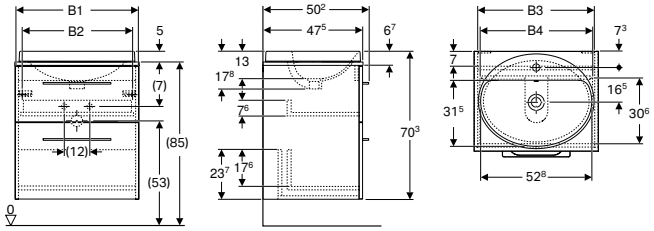

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble
- Plan de lavabo
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plan de lavabo avec découpe

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 59,1 cm											
502.868.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**752,31**
502.869.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**752,31**
502.870.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**730,81**
502.871.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**730,81**
B / largeur: 79,1 cm											
502.872.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**967,31**
502.873.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**967,31**
502.874.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**945,78**
502.875.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**945,78**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

Lavabos à sous-encastrer

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm rond



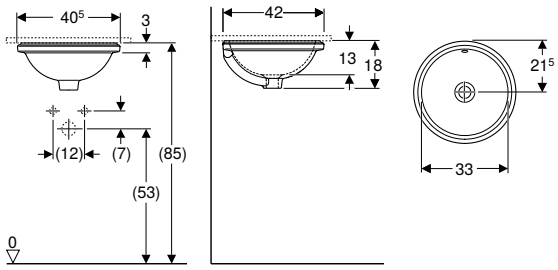

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rond
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40,5 cm						
500.745.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	18	42	**141,72**
500.744.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	18	42	**141,72**
500.744.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	18	42	**227,60**
500.745.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	18	42	**227,60**
500.747.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	18	42	**141,72**
500.746.01.2 *	blanc	Sans	Sans	18	42	**141,72**
500.746.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	18	42	**227,60**
500.747.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	18	42	**227,60**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm ovale



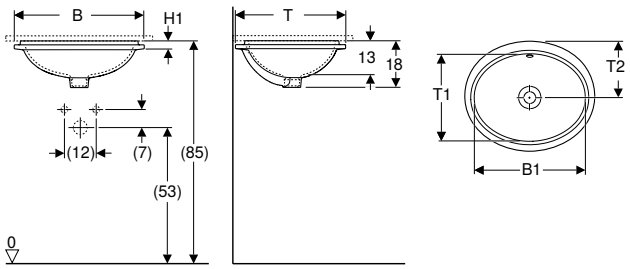

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Oval
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 49,5 cm										
500.749.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.748.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.748.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	42	18	3	42	33	21,5	236,19
500.749.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	42	18		42	33	21,5	236,19
500.751.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.750.01.2 *	blanc	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	150,31
500.750.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	236,19
500.751.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	42	18	3	42	33	21,5	236,19
B / largeur: 56 cm										
500.753.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23	158,92
500.752.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23	158,92
500.752.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23	244,80
500.753.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	50	18	5	46	40	23	244,80
500.755.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	158,92
500.754.01.2 *	blanc	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	158,92
500.754.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	244,80
500.755.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	50	18	5	46	40	23	244,80

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm elliptique



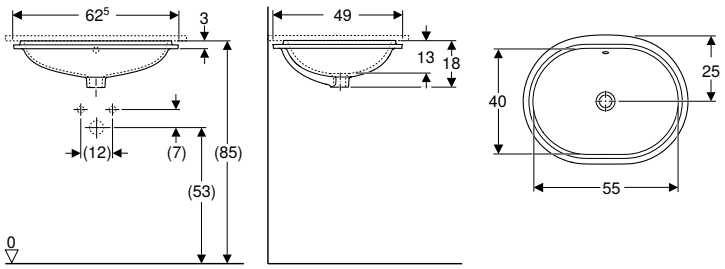

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Elliptique
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 62,5 cm						
500.757.01.2	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	18	49	**176,09**
500.756.01.2	blanc	Sans	visible, symétrique	18	49	**176,09**
500.756.00.2 *	blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	18	49	**261,94**
500.757.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	18	49	**261,94**
500.759.01.2 *	Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	18	49	**176,09**
500.758.01.2 *	blanc	Sans	Sans	18	49	**176,09**
500.759.00.2 *	Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	18	49	**261,94**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabo à sous-encastrer Geberit VariForm rectangulaire



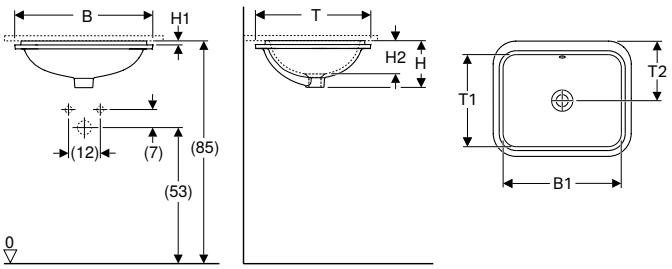

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans un plan de lavabo depuis le bas

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Montage simple grâce au gabarit de découpe fourni

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Gabarits

N° d'art.		Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm												
500.761.01.2		Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**176,09**
500.760.01.2		blanc	Sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**176,09**
500.760.00.2 *		blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**261,94**
500.761.00.2 *		Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**261,94**
500.763.01.2 *		Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**176,09**
500.762.01.2 *		blanc	Sans	Sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**176,09**
500.762.00.2 *		blanc / KeraTect	Sans	Sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**261,94**
500.763.00.2 *		Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	**261,94**
505.060.01.1	N	blanc	Sans	visible, symétrique	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20	**175,33**
B / largeur: 58 cm												
500.765.01.2		Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**184,68**
500.764.01.2		blanc	Sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**184,68**
500.764.00.2 *		blanc / KeraTect	Sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**270,52**
500.765.00.2 *		Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	visible, symétrique	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**270,52**
500.767.01.2 *		Lavabo : blanc Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**184,68**
500.766.01.2 *		blanc	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**184,68**
500.766.00.2 *		blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**270,52**
500.767.00.2 *		Lavabo : blanc / KeraTect Partie inférieure : glazed	Sans	Sans	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	**270,52**


N : Nouveau, disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Selnova Compact



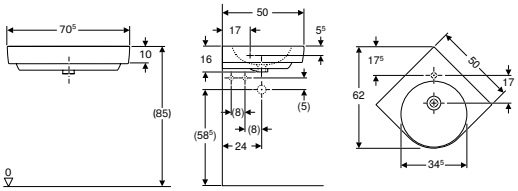

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Lavabo d'angle

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.508.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	70,5	69	16	62	188,92

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lavabo d'angle avec surface d'angle Geberit Publica Passo



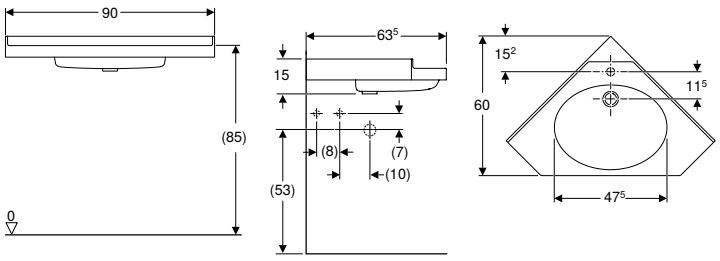

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Lavabo plat
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison
- Lavabo d'angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


N° d'art.		Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 90 cm						
06511290000	F	blanc alpin / Mat	au milieu	Sans	15	60

F : Fin de série

A commander en supplément
- Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle → p. 500

Lavabos collectifs

Caniveau de lave-mains Geberit Publica

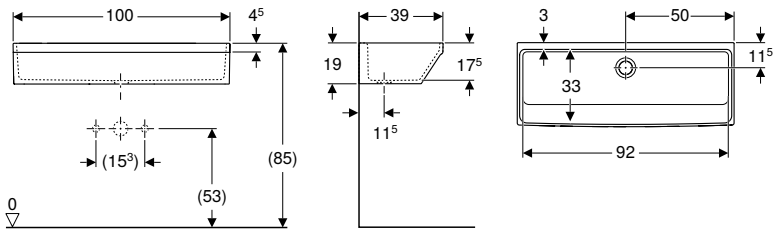

click & scan

Utilisation
- Pour installation avec dosseret
- Pour installation sans dosseret
- Pour robinets muraux
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour montage individuel et montage en rangée

Contenu de la livraison
- Lavabo collectif

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Vidage	H [cm]	T [cm]
B / largeur: 100 cm						
00762000000	blanc	Sans	Sans	au milieu	19	39

A commander en supplément
- Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif → p. 502
- Dosseret Geberit Publica → p. 501
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets → p. 501
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret → p. 500
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée → p. 501

Lavabos Comfort

Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible



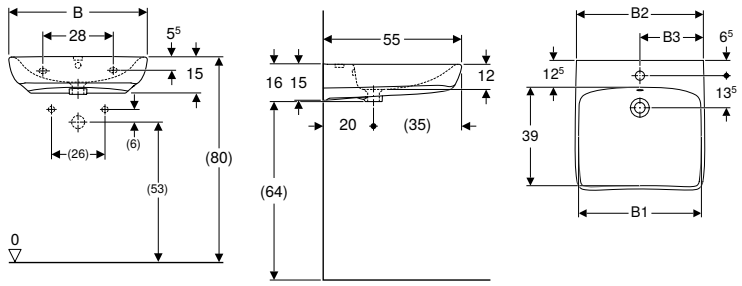

click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Lavabo plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.913.00.1	blanc	Sans	Sans	48	54		16	55	277,48
B / largeur: 60 cm									
501.988.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	53	59	30	16	55	301,47
501.988.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	visible, symétrique	53	59	30	16	55	393,92
501.989.00.1	blanc	au milieu	Sans	53	59	30	16	55	301,49
501.989.00.8 *	blanc / KeraTect	au milieu	Sans	53	59	30	16	55	393,92
501.990.00.1 *	blanc	Sans	Sans	53	59		16	55	301,49
501.990.00.8 *	blanc / KeraTect	Sans	Sans	53	59		16	55	393,92
B / largeur: 65 cm									
500.914.00.1	blanc	Sans	Sans	58	64		16	55	348,96


*** Fabrication sur commande**


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026


Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 498

Lavabo Geberit Selnova Comfort logement accessible









click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Lavabo plat


Contenu de la livraison
- Lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.302.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	48	54	27,5	16	55	160,02
500.187.01.1	blanc	au milieu	Sans	48	54	27,5	16	55	160,02
B / largeur: 60 cm									
502.769.00.7	blanc	au milieu	visible, symétrique	53	59	30	16	55	163,04
B / largeur: 65 cm									
500.292.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	58	64	32,5	16	55	195,60
500.188.01.1	blanc	au milieu	Sans	58	64	32,5	16	55	195,60


Accessoires
- Set Geberit de siphon à encastrer pour lavabo, sortie horizontale → p. 736
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743
- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 738
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

Lavabo Geberit Selnova Comfort, design angulaire, adapté PMR









click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- Design angulaire
- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Lavabo plat
- Cuvette intérieure à deux niveaux pour remplissage partiel
- Rebord pour rehausse de miroir directe


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.785.00.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	42	27,5	15,5	52,5	37,5	304,92
500.786.00.1	blanc	au milieu	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5	304,92
500.787.01.1	blanc	Sans	Sans	42		15,5	52,5	37,5	304,92
B / largeur: 65 cm									
500.788.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	45	32,5	15,5	55	40	378,69
500.789.01.1	blanc	au milieu	Sans	45	32,5	15,5	55	40	378,69
500.790.01.1	blanc	Sans	Sans	45		15,5	55	40	378,69


A combiner avec
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 737


Accessoires
- Set Geberit de siphon à encastrer pour lavabo, sortie horizontale → p. 736
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 157
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 743
- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 738
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 730

Lavabo Geberit Vitalis logement accessible









click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Lavabo plat

Contenu de la livraison
- Lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
501.542.01.1	blanc	au milieu	visible, symétrique	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	395,96
501.541.01.1	blanc	au milieu	Sans	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	400,27
B / largeur: 65 cm													
501.540.01.1	blanc	au milieu	Sans	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	500,02
121565600	blanc / KeraTect	Sans	Sans	48	47			18	15,5	60	40	16,5	598,88

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026


Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Lavabos pour enfants

Lavabos collectifs

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



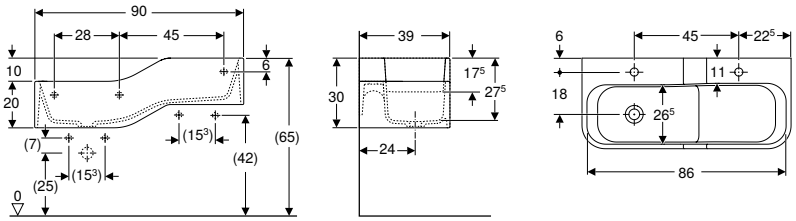

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques
- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison
- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.973.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'222,69
502.973.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95
502.973.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95
502.973.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95
Trou pour robinet: Sans							
502.973.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95
502.973.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'222,69
502.973.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95
502.973.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche	90	30	39	1'667,95


*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite









click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.974.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'222,69
502.974.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95
502.974.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95
502.974.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95
Trou pour robinet: Sans							
502.974.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95
502.974.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'935,10
502.974.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95
502.974.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Droite	90	30	39	1'667,95

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 703
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 692
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 678
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



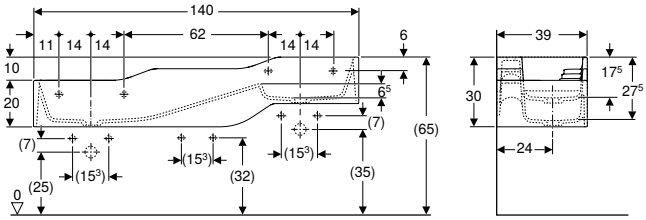

click & scan

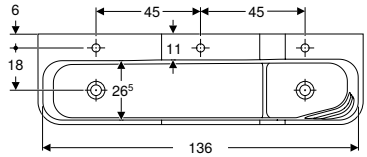

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Au milieu, gauche et droite							
502.975.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	1'935,10
502.975.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.975.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.975.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
Trou pour robinet: Sans							
502.975.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.975.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	1'935,10
502.975.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.975.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 703
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 692
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 678
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite



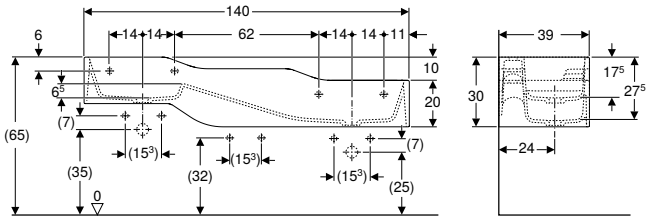

click & scan

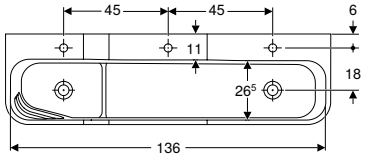

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Au milieu, gauche et droite							
502.976.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	1'935,10
502.976.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.976.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.976.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
Trou pour robinet: Sans							
502.976.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.976.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'625,86
502.976.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78
502.976.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'524,78

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 703
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 692
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 678
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



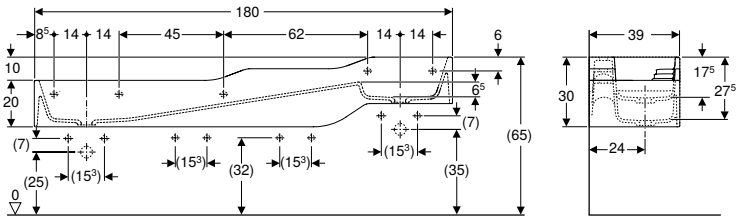

click & scan

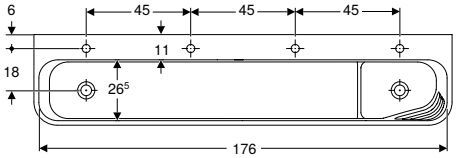

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.977.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	2'625,86
502.977.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.977.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.977.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
Trou pour robinet: Sans							
502.977.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.977.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	2'625,86
502.977.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.977.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 703
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 692
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 678
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite



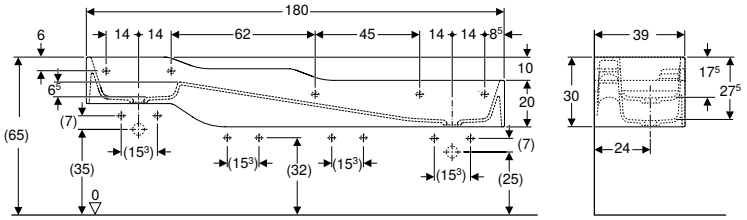

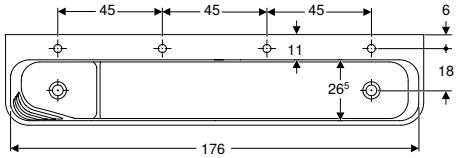

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.978.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	2'625,86
502.978.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.978.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.978.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
Trou pour robinet: Sans							
502.978.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.978.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : bleu clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : bleu océan / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.978.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : vert clair / Mat Ligne décorative à l'intérieur : vert forêt / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54
502.978.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin / Mat Ligne décorative à l'extérieur : orange / Mat Ligne décorative à l'intérieur : rouge carmin / Mat	Sans	Gauche et droite	180	30	39	3'215,54

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 703
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 692
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 678
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Autres bacs

Déversoirs muraux

Vidoir Geberit 300 Basic avec protection pour bord de bassin



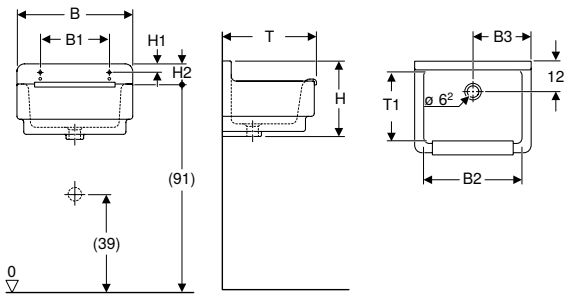

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A00100000G	blanc	visible, symétrique	46	27,5	39	23	30	4,5	8	36,5	28,7	**561,31**
S8A00200000G	blanc	visible, symétrique	61	37,5	53,5	25	34	4	8,5	46	36,4	**754,15**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Vidoir Geberit 300 Basic Norma avec protection pour bord de bassin



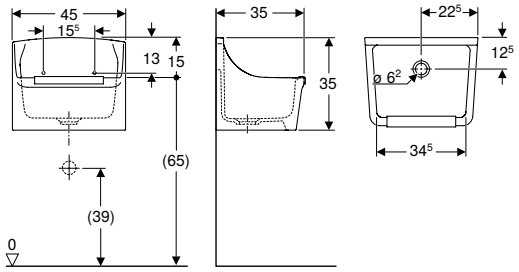

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
S8A41000000G	blanc	Sans	45	35	35	**195,09**
S8A41000001G	blanc / KeraTect	Sans	45	35	35	**355,35**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



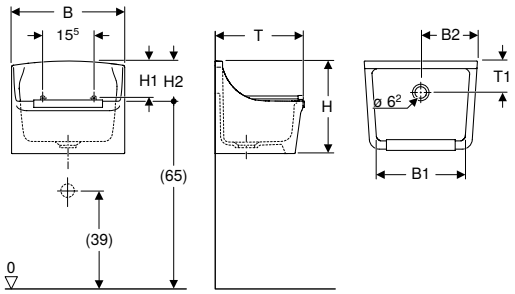

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A42000000G	blanc	Sans	45	34,5	22,5	35	13	15	35	12,5	**195,09**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Grille rabattable Geberit 300 Basic → p. 492

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



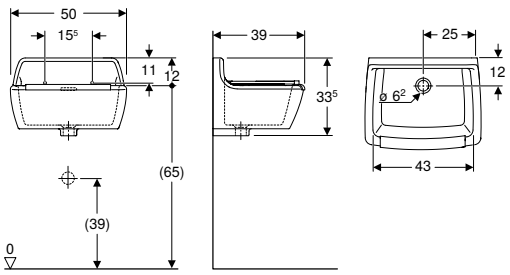

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A43000000G	blanc	visible, symétrique	50	43	25	33,5	11	12	39	12	**256,39**


A commander en supplément
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Grille rabattable Geberit 300 Basic → p. 492

Vidoir multi-usages

Vidoir multi-usages Geberit Public avec égouttoir, sans trop-plein



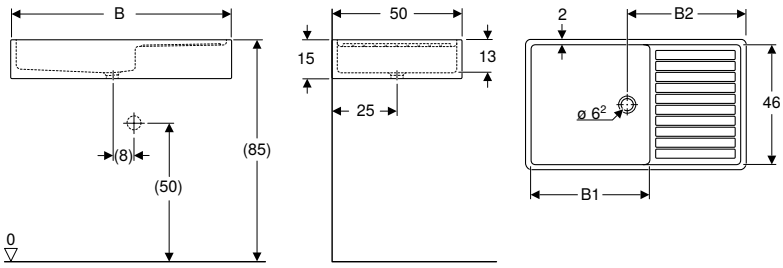

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail
- Pour robinets muraux
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Avec un lavabo
- Avec égouttoir
- Sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Vidoir multi-usages

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
500.923.00.1	blanc	Sans	100	54	54	15	50	Gauche	733,91
500.924.00.1	blanc	Sans	85	46	46	15	50	Gauche	669,18
500.925.00.1	blanc	Sans	85	46	46	15	50	Droite	669,18

A commander en supplément
- Crépine, ø 62 mm

Bacs de laboratoire

Bac de laboratoire Geberit Publica Laboratory



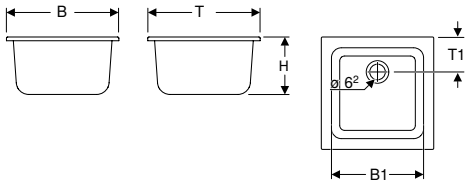

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans de travail
- Pour l'industrie
- Pour laboratoires
- Pour écoles et autres établissements scolaires

Caractéristiques
- Avec un lavabo
- Résistant aux acides

Contenu de la livraison
- Bac de laboratoire
- Caillebotis
- Bouchon de bonde
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'écoulement

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
500.921.00.1	blanc	visible, symétrique	60	52	30	45	14,5	420,97

Lavabos pour salles de classe

Set de lavabo avec sous-meuble Geberit Bambini



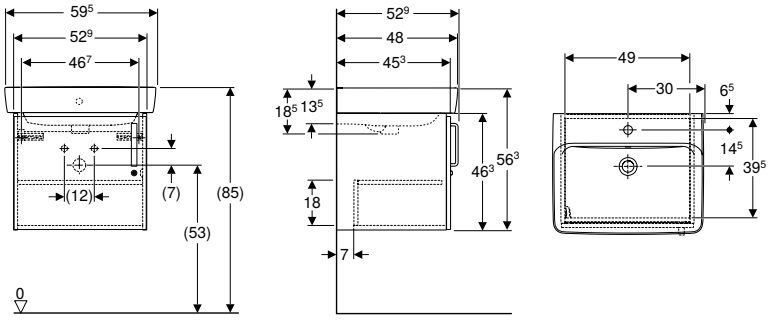

click & scan

Utilisation
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Ouverture par poignée
- Avec une porte
- Avec une tablette amovible
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Verrouillable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.927.01.1	blanc / Revêtement mélaminé	au milieu	visible, symétrique	59,5	56,3	48,3	571,38

Accessoires

Set étrier de montage pour cuvette polyvalente Geberit Publica Ruscello pour vidoir multi-usages



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des vidoirs multi-usages Publica Ruscello

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	EUR/pc.
502.899.00.1	16,14

Grille rabattable Geberit 300 Basic



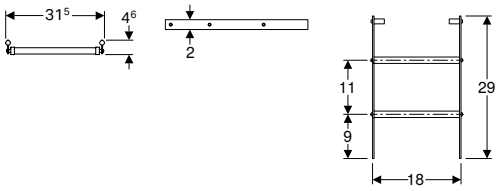

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison
- Grille rabattable en acier inoxydable


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	EUR/pc.
S8H999000G	Acier inoxydable	31,5	85,80

A combiner avec
- Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin → p. 490
- Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin → p. 490

Colonnes

Cache-siphons

Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains

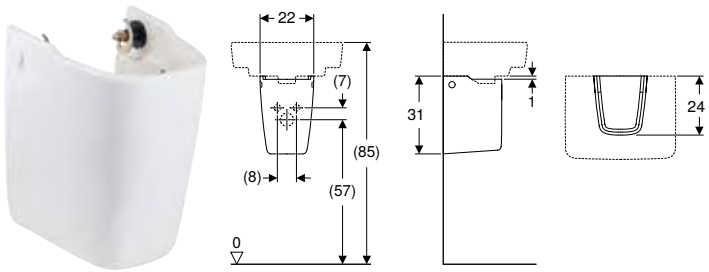

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Cache-siphon
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.448.00.1	blanc	22	31	24	116,50

A combiner avec
- Lave-mains Geberit Selnova Compact → p. 462
- Lavabo Geberit Selnova Compact → p. 428

Cache-siphon Geberit Selnova

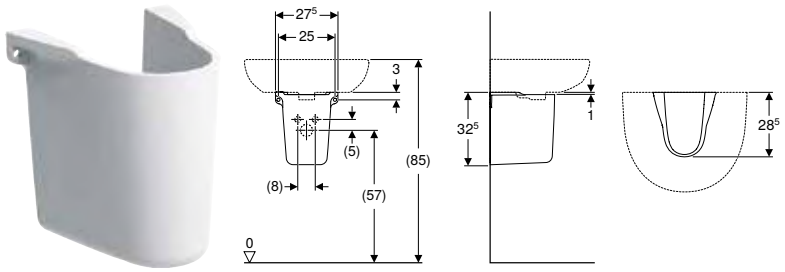

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.329.01.7	blanc	27,5	32,5	28,5	77,17

A combiner avec
- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 427
- Lave-mains Geberit Selnova → p. 460
- Lavabo Geberit Selnova → p. 426
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 460

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains



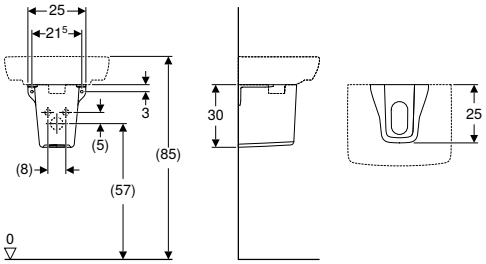

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains

Contenu de la livraison
- Cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.328.01.1	blanc	25	30	25	**90,62**

A commander en supplément
- Matériel de fixation



Accessoires

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Lave-mains			
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.529.01.1			
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							500.532.01.1	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
						→ p. 416	→ p. 416	
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		Longueur 5 cm, chrome brillant	→ p. 157	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Longueur 5 cm, noir mat	→ p. 157	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Longueur 8 cm, chrome brillant	→ p. 157	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Longueur 8 cm, noir mat	→ p. 157	✓	✓	✓	
Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		DN32, chromé brillant	→ p. 730	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, noir mat	→ p. 730	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chromé brillant	→ p. 730	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, noir mat	→ p. 730	✓	✓	✓	
Commander en même temps pour le montage de meubles								
Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		DN32, chromé brillant	→ p. 732		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chromé brillant	→ p. 732		✓	✓	
Ou								
Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre	241.993.21.1		chrome très brillant	→ p. 742	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Blanc, céramique	→ p. 742	✓	✓	✓	
Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier	152.018.00.1		Blanc alpin	→ p. 156				

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos pour meuble	
	Lavabo Geberit Xeno²		Lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose		Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 416	→ p. 416			→ p. 434	→ p. 434
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible			Lavabo Geberit Selnova Comfort, forme angulaire, adapté PMR			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible								128663000		
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
										
				→ p. 480	→ p. 480	→ p. 480	→ p. 498	→ p. 498	→ p. 498	→ p. 498
Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		→ p. 730	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ p. 730	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 732	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ p. 732	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	152.072.21.1		→ p. 734	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	152.074.21.1		→ p. 734	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Pour des lavabos sans trop-plein uniquement en liaison avec										
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	152.080.21.1		→ p. 157	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre	152.005.00.1		→ p. 743	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	240.648.00.1		→ p. 738	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

[1] Pour lavabos avec trop-plein

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique




click & scan

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
245.451.11.1	blanc alpin	145,90
505.082.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	137,07
505.082.21.1	chrome / Brillant	137,07
505.082.GH.1	Chrome brossé	137,07

Matériel de fixation

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

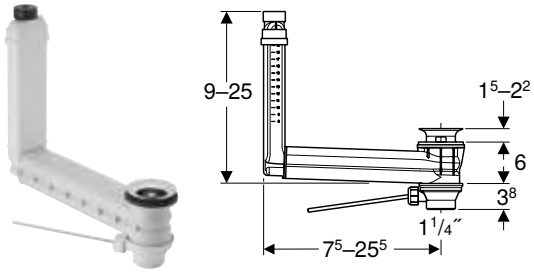

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 742
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 741

Matériel de fixation Geberit pour lave-mains, avec capuchons



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des parois massives

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Filetage M10

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 cache-boulons

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	EUR/pc.
502.768.00.1	Chromé	10	12	24,28

Caches décoratifs

Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo

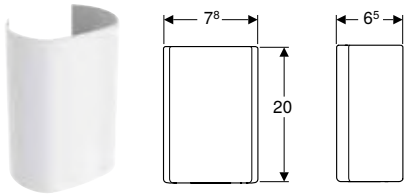

click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.058.01.1	blanc / Acier inoxydable thermolaqué	7,8	20	6,5	125,09
505.058.21.1	Acier inoxydable brossé	7,8	20	6,5	125,09

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534

Equerres de montage

Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	EUR/pc.
500.850.00.1	48	51,20

Couvre-joints

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret

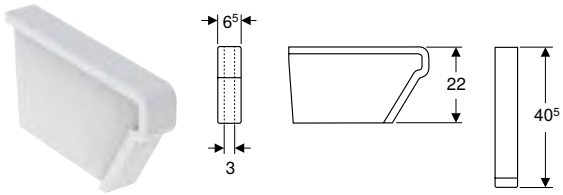

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour installation sans dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
00763000000	blanc	6,5	22	40,5

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets

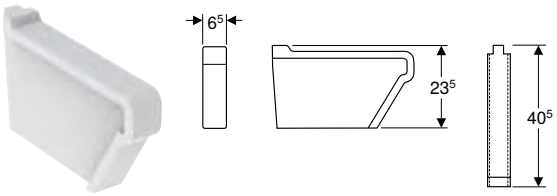

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour installation avec dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
00764000000	blanc	6,5	23,5	40,5

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour dosseret

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
00765000000	blanc	6,5	21	5

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Dosserets

Dosseret Geberit Publica

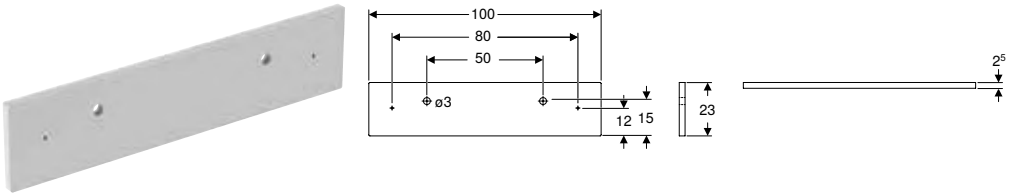

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	B [cm]	H [cm]	T [cm]
00766000000	blanc	Perforé	100	23	2,5
00766000000100	blanc	Gauche et droite	100	23	2,5

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Sets de consoles

Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier laqué

N° d'art.	Couleur / surface
00029800000	blanc crème





Meubles de salles de bains

Vue d'ensemble des gammes 506

Sous-meubles pour lavabo 512

Pour lave-mains 512
Pour lavabos 520
Pour lavabos doubles 544
Pour lavabos pour meubles 548
Pour lavabos à poser 552

Plans de lavabo 556

Pour lavabo à poser rectangulaire 556
Pour vasque à encastrer 558

Meubles latéraux bas 559

Meubles latéraux bas 559
Colonnes hautes 567
Colonnes mi-hautes 571
Armoires hautes compactes 574

Autres meubles 579

Etagères murales 579

Accessoires 580

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE 581
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² 585
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon 589
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle 595
Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan 599
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact 602
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square 605
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Compact 608
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option 609
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm 611
Casiers de rangement 612
Porte-serviettes et crochets porte-serviettes 613
Support pour plans de lavabo 614
Poignées 614
Jeux de pieds 615
Prises électriques 616
Autres accessoires 618

Vue d'ensemble des gammes

Acanto

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte



→ p. 512

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir



→ p. 513

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 530

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie



→ p. 532

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 544

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur

→ p. 561

iCon

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte



→ p. 514

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir



→ p. 515

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir



→ p. 534

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 536

Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 538

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 545

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs



→ p. 546

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 562

Élément latéral Geberit iCon



→ p. 562

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/01/2026

ONE

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir



→ p. 520

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 522

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 524

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs



→ p. 526

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 556

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 558

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir



→ p. 559

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 560

Élément latéral Geberit ONE



→ p. 560

Accessoires

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE



→ p. 614

Accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre

→ p. 618

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique



→ p. 618

Renova Compact

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact



→ p. 517

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes



→ p. 541

Renova Plan

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact



→ p. 516

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte



→ p. 516

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 540

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 547

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir



→ p. 563

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir



→ p. 564

Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir



→ p. 570

Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir



→ p. 571

Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte



→ p. 578

Selnova

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte



→ p. 518

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte



→ p. 549

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes



→ p. 550

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs



→ p. 551

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer

→ p. 558

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte



→ p. 565

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte



→ p. 566

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte



→ p. 572

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte

→ p. 573

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Selnova Square



→ p. 615

Accessoires

Set de pieds Geberit Selnova Square étroits



→ p. 616

Selnova Compact

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact



→ p. 519

Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec une porte



→ p. 542

Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec deux portes



→ p. 543

VariForm

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon



→ p. 552

Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon



→ p. 553

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon



→ p. 554

Accessoires

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur



→ p. 612

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur



→ p. 612

Xeno²

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs



→ p. 527

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



→ p. 528

Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs




→ p. 548



Sous-meubles pour lavabo

Pour lave-mains

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte

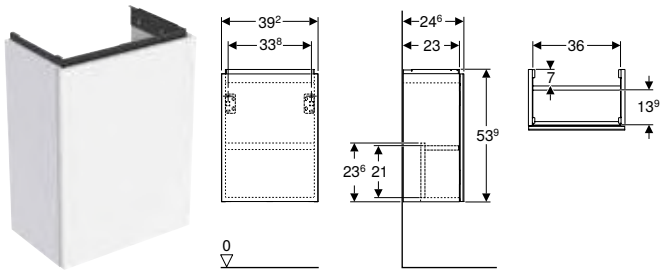

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm					
503.001.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	39,2	53,9	24,6	**640,21**
503.001.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	39,2	53,9	24,6	**572,83**
503.001.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	39,2	53,9	24,6	**640,21**
503.001.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	39,2	53,9	24,6	**572,83**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Lave-mains Geberit Acanto trou pour robinet à droite

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir

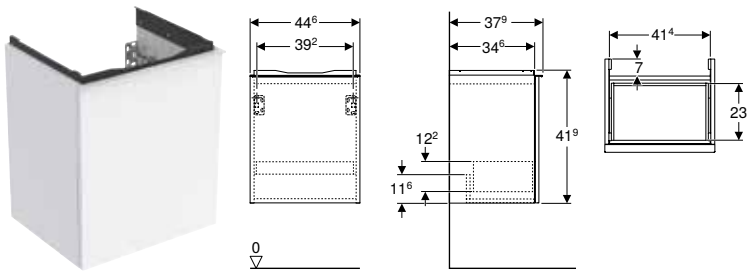

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm					
503.002.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**673,91**
503.002.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**741,30**
503.002.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**673,91**
503.002.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**673,91**
503.002.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**673,91**
503.002.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**741,30**
503.002.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	44,6	41,9	37,9	**673,91**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Lave-mains Geberit Acanto → p. 452

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte

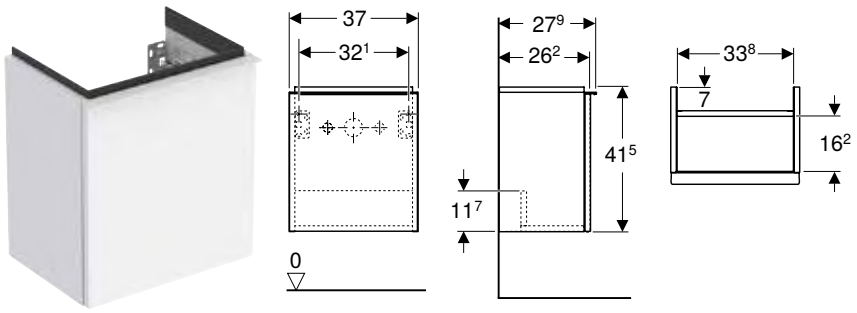

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Subdivisible pour local de maintenance
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Porte: Butée à droite						
502.300.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.300.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
Porte: Butée à gauche						
502.301.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81
502.301.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	37	38	41,5	27,9	625,81

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 453
- Élément latéral Geberit iCon → p. 562
- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir



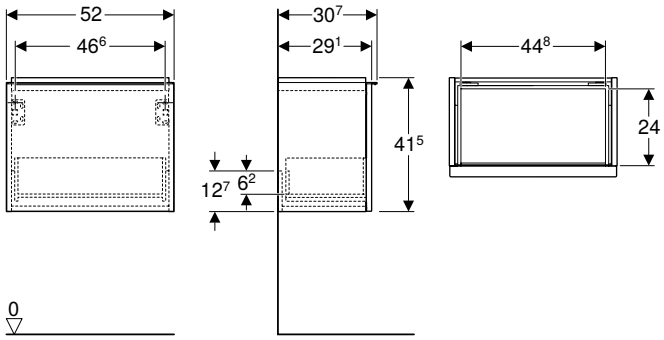

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée
- Tiroir à retour automatique
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 53 cm					
502.302.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49
502.302.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	52	41,5	30,7	753,49
502.302.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49
502.302.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49
502.302.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49
502.302.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49
502.302.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	41,5	30,7	753,49

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Lave-mains Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 454
- Élément latéral Geberit iCon → p. 562
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact

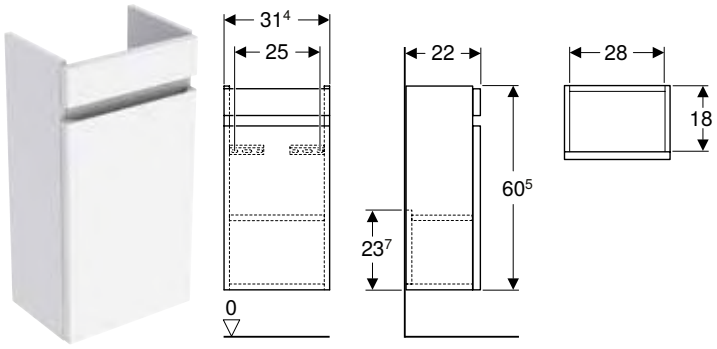

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm					
501.901.01.1	blanc / Laqué brillant	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.JK.1	gris velouté / Laqué mat	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	31,4	60,5	22	**369,08**
501.901.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	31,4	60,5	22	**369,08**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Lave-mains Geberit Renova Plan compact → p. 455
- Jeu de pieds Geberit → p. 615

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte

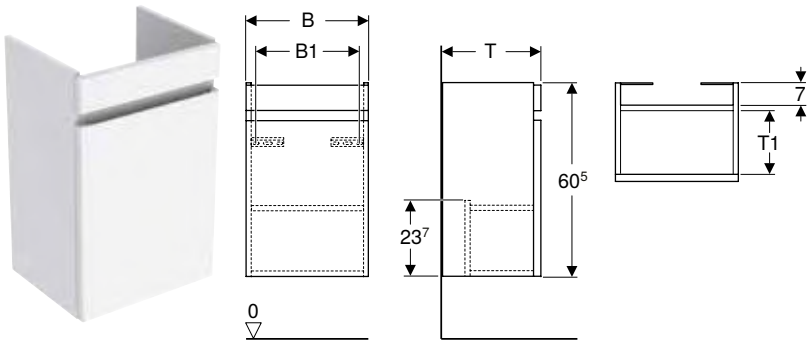

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm							
501.902.01.1	blanc / Laqué brillant	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.JK.1	gris velouté / Laqué mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
501.902.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	388,17
Largeur de lavabo: 50 cm							
501.903.01.1	blanc / Laqué brillant	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.JK.1	gris velouté / Laqué mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67
501.903.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	420,67

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 456
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 454
- Jeu de pieds Geberit → p. 615

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact

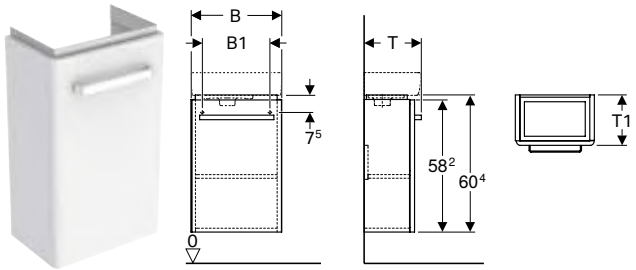

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm							
501.924.01.1	Corps : blanc / Laqué mat Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	629,63
501.924.42.1 *	Corps : gris clair / Laqué mat Front : gris clair / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	629,63


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose → p. 457
- Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec plage de dépose
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie → p. 456
- Miroir avec éclairage Geberit Renova Compact

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 602

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte



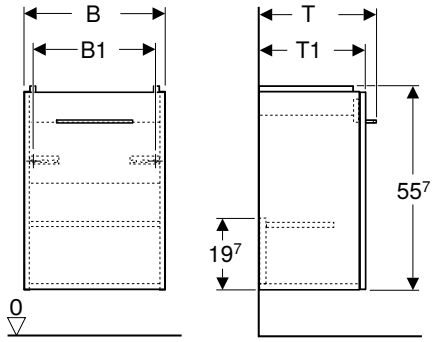

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm									
502.730.00.1	blanc / Laqué brillant	32,3	25,9	29,1	55,7	25,3	22,4	18,9	**245,64**
Largeur de lavabo: 45 cm									
502.734.00.1	blanc / Laqué brillant	38,6	32,2	35,4	55,7	32,1	29,2	25,7	**266,34**
Largeur de lavabo: 50 cm									
502.738.00.1	blanc / Laqué brillant	44	37,6	40,8	55,7	38,2	35,3	31,8	**296,60**

A combiner avec


- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 460
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 461
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Nouveau

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact

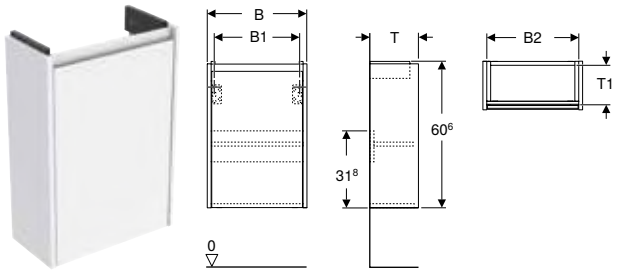

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Petite saillie
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm									
504.070.01.1	blanc / laqué satiné brillant	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.00.1	blanc / laqué satiné mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
504.070.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	35,8	30,4	32,6	60,5	22,5	19	Butée à gauche ou à droite	343,00
Largeur de lavabo: 45 cm									
504.071.01.1	blanc / laqué satiné brillant	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.00.1	blanc / laqué satiné mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
504.071.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Butée à gauche ou à droite	359,83
Largeur de lavabo: 50 cm									
504.072.01.1	blanc / laqué satiné brillant	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.00.1	blanc / laqué satiné mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63
504.072.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Butée à gauche ou à droite	376,63

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Lave-mains Geberit Selnova Compact compact → p. 462
- Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose → p. 463
- Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose → p. 463

Accessoires


- Support magnétique Geberit → p. 595

Pour lavabos

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir



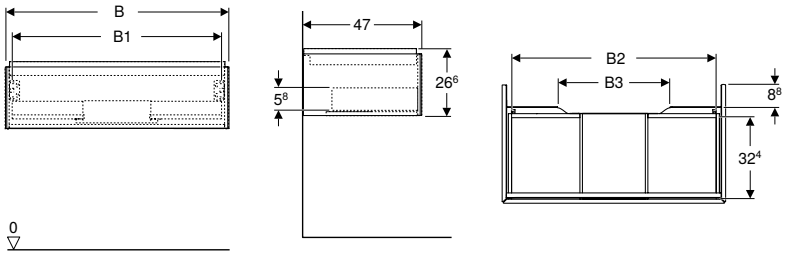

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
505.071.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
505.071.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	922,71
Largeur de lavabo: 75 cm									
505.072.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
505.072.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	977,28
Largeur de lavabo: 90 cm									
505.073.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
505.073.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'094,73
Largeur de lavabo: 105 cm									
505.074.00.1	blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.3	gris velouté / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41
505.074.00.8 *	noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'174,41

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
505.075.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**
505.075.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'262,47**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 418
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 419
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 420
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 435
- Lavabo Geberit Acanto → p. 417
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 433
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 430
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 431
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 432
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 412
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 413
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 414
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 500
- Lavabo Geberit ONE → p. 415


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm					
505.076.00.1	blanc / Laqué brillant	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.2 *	blanc / Laqué mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.3	gris velouté / Laqué mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.7 *	grège / Laqué mat	135	26,6	47	**1'509,93**
505.076.00.8 *	noir / Laqué mat	135	26,6	47	**1'509,93**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 500
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs

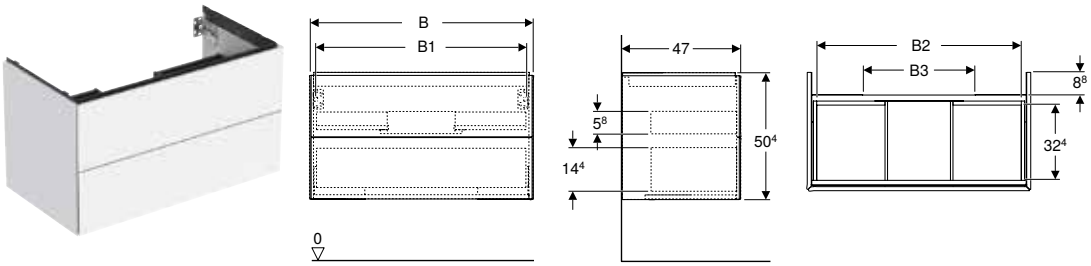

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
505.261.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
505.261.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'222,43
Largeur de lavabo: 75 cm									
505.262.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
505.262.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'348,91
Largeur de lavabo: 90 cm									
505.263.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
505.263.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'517,45
Largeur de lavabo: 105 cm									
505.264.00.1	blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.3	gris velouté / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77
505.264.00.8 *	noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'601,77

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
505.265.00.1	blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.3	gris velouté / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**
505.265.00.8 *	noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'854,69**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 418
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 419
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 420
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 435
- Lavabo Geberit Acanto → p. 417
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 433
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 430
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 431
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 432
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 412
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 413
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 414
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560
- Lavabo Geberit ONE → p. 415


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm					
505.266.00.1	blanc / Laqué brillant	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.2 *	blanc / Laqué mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.3	gris velouté / Laqué mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.7 *	grège / Laqué mat	135	50,4	47	**2'107,61**
505.266.00.8 *	noir / Laqué mat	135	50,4	47	**2'107,61**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs



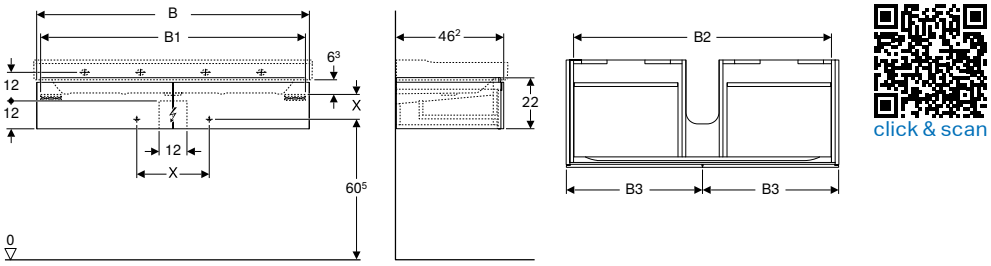

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm											
500.935.00.1	blanc / Laqué brillant	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**
500.936.00.1 *	grège / Laqué mat	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**
500.937.00.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'303,93**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 416
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 585

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



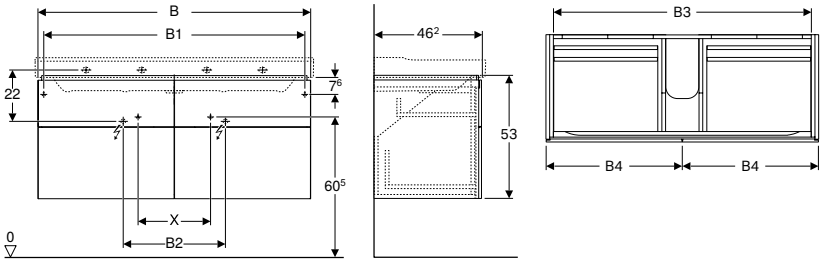

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm												
500.933.00.1	blanc / Laqué brillant	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'983,53**
500.938.00.1 *	grège / Laqué mat	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'808,79**
500.934.00.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'983,53**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 416
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 585


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur



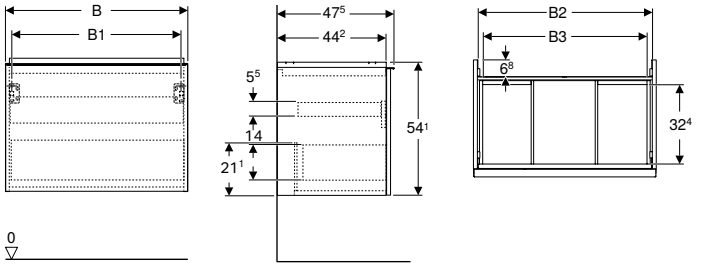

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
503.003.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1'010,88
503.003.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	926,63
503.003.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
503.003.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1'010,88
503.003.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	926,63
Largeur de lavabo: 75 cm									
503.004.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'135,57
503.004.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
503.004.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'135,57
503.004.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'047,95
Largeur de lavabo: 90 cm									
503.005.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'266,96
503.005.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.005.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
503.005.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'266,96
503.005.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'179,34
Largeur de lavabo: 120 cm									
503.006.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'634,24
503.006.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01
503.006.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1'634,24
503.006.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'550,01

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 561
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 419
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 420
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 435
- Lavabo Geberit Acanto → p. 417
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 433
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 430
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 431
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 432
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 412
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 413
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 414
- Lavabo Geberit ONE → p. 415
- Lavabo Geberit iCon → p. 418


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie



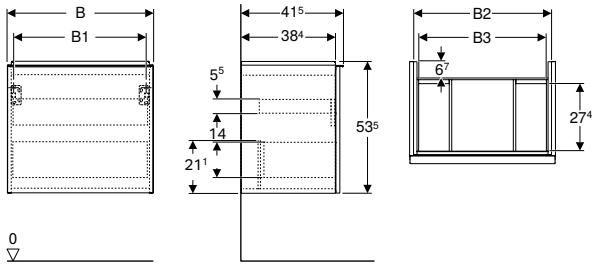

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
503.008.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	994,01
503.008.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
503.008.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	994,01
503.008.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	872,71
Largeur de lavabo: 75 cm								
503.009.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'101,84
503.009.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01
503.009.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'101,84
503.009.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	994,01

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Acanto compact
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec plage de dépose

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir



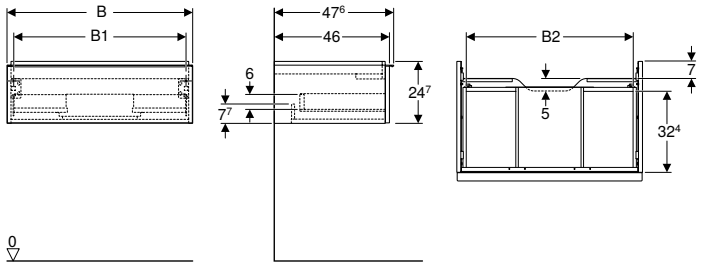

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
502.310.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
502.310.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	707,45
Largeur de lavabo: 75 cm								
502.311.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
502.311.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	815,61
Largeur de lavabo: 90 cm								
502.312.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49
502.312.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	915,49

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm								
502.313.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**
502.313.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'052,72**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 418
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 419
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 420
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 435
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Lavabo Geberit Acanto → p. 417
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 433
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 430
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 431
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 432
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 412
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 413
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 414
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 500
- Lavabo Geberit ONE → p. 415

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



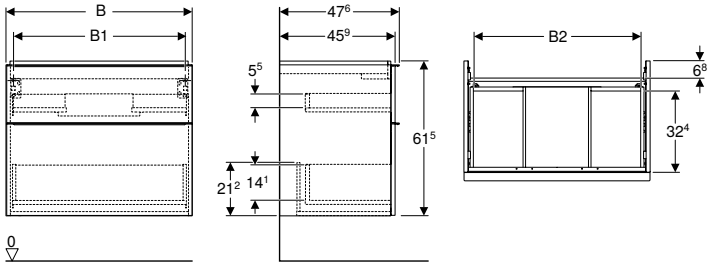

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
502.303.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
502.303.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1'015,61
Largeur de lavabo: 75 cm								
502.304.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
502.304.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'141,38
Largeur de lavabo: 90 cm								
502.305.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43
502.305.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'279,43

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm								
502.306.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**
502.306.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'664,31**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 418
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 419
- Lavabo Geberit iCon Light avec plage de dépose → p. 420
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 435
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Lavabo Geberit Acanto → p. 417
- Lavabo Geberit Acanto avec plage de dépose
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 433
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443
- Lavabo à poser Geberit ONE en forme de coupelle → p. 441
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 440
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 430
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 431
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 432
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 412
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 413
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 414
- Lavabo Geberit ONE → p. 415


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



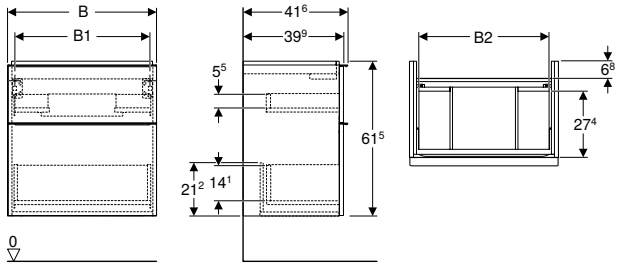

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm							
502.307.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
502.307.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1'017,43
Largeur de lavabo: 75 cm							
502.308.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42
502.308.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'143,42

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon Light, compact → p. 421

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur



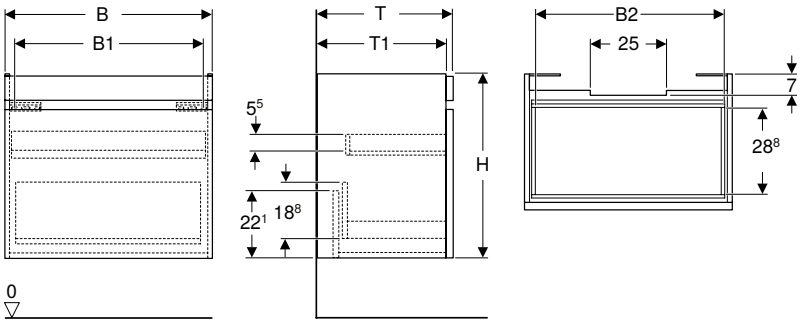

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm								
501.904.01.1	blanc / Laqué brillant	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.JK.1	gris velouté / Laqué mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
501.904.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	613,41
Largeur de lavabo: 60 cm								
501.905.01.1	blanc / Laqué brillant	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.JK.1	gris velouté / Laqué mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
501.905.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	708,37
Largeur de lavabo: 65 cm								
501.906.01.1	blanc / Laqué brillant	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.JK.1	gris velouté / Laqué mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
501.906.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	746,58
Largeur de lavabo: 70 cm								
501.907.01.1	blanc / Laqué brillant	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.JK.1	gris velouté / Laqué mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
501.907.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	772,87
Largeur de lavabo: 75 cm								
501.908.01.1	blanc / Laqué brillant	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.JK.1	gris velouté / Laqué mat	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
501.908.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	799,01
Largeur de lavabo: 85 cm								
501.909.01.1	blanc / Laqué brillant	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.JK.1	gris velouté / Laqué mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
501.909.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	818,77
Largeur de lavabo: 90 cm								
501.910.01.1	blanc / Laqué brillant	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.JK.1	gris velouté / Laqué mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
501.910.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	885,75
Largeur de lavabo: 100 cm								
501.911.01.1	blanc / Laqué brillant	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.JK.1	gris velouté / Laqué mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97
501.911.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	944,97


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Jeu de pieds Geberit → p. 615
- Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 422
- Lavabo Geberit Renova Plan avec plage de dépose → p. 424
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes



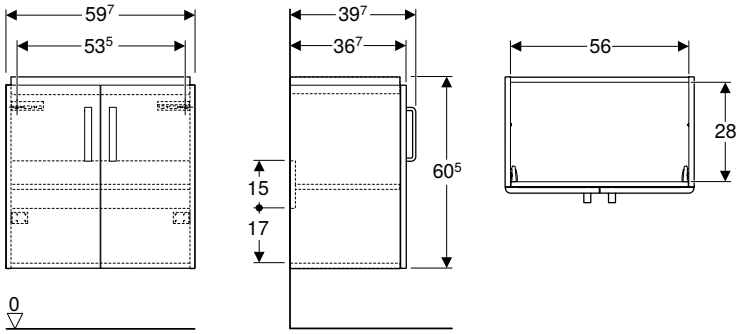

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 65 cm					
501.926.01.1	Corps : blanc / Laqué mat Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	59,7	60,5	39,7	**826,79**
501.926.42.1 *	Corps : gris clair / Laqué mat Front : gris clair / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	59,7	60,5	39,7	**826,79**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Renova Compact
- Lavabo Geberit Renova Compact

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 602

Nouveau

Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec une porte

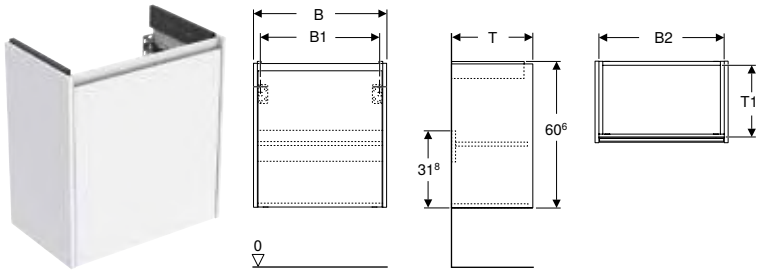

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Porte	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
504.073.01.1	blanc / laqué satiné brillant	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.00.1	blanc / laqué satiné mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
504.073.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Butée à gauche ou à droite	**393,46**
Largeur de lavabo: 60 cm									
504.074.01.1	blanc / laqué satiné brillant	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.00.1	blanc / laqué satiné mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**
504.074.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Butée à gauche ou à droite	**406,91**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec


- Lavabo Geberit Selnova Compact → p. 428

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595

Nouveau

Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec deux portes

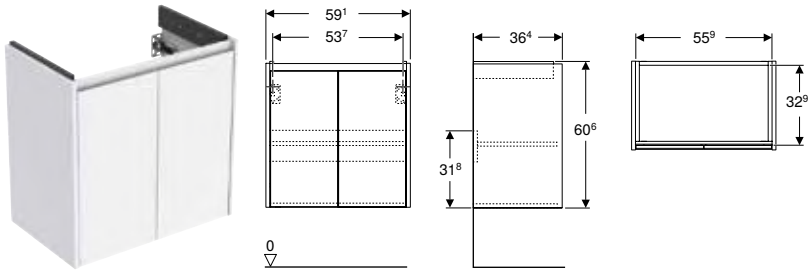

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 65 cm					
504.075.01.1	blanc / laqué satiné brillant	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.00.1	blanc / laqué satiné mat	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	59,1	60,6	36,4	**453,99**
504.075.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	59,1	60,6	36,4	**453,99**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Lavabo Geberit Selnova Compact → p. 428

Accessoires


- Support magnétique Geberit → p. 595


Pour lavabos doubles


Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
503.007.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'634,24**
503.007.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**
503.007.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'634,24**
503.007.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	54,1	47,5	**1'550,01**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 561
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 428
- Lavabo double Geberit Acanto


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs



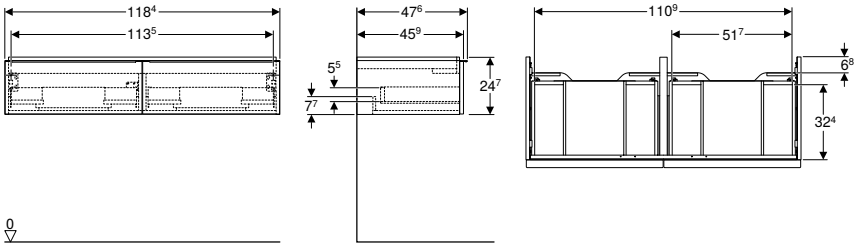

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
502.314.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**
502.314.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	24,7	47,6	**1'077,04**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 428
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Lavabo double Geberit Acanto

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs



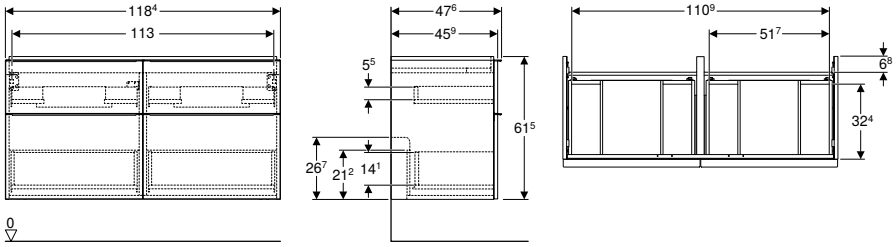

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
502.309.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48
502.309.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Oui	118,4	61,5	47,6	1'717,48

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 428
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Lavabo double Geberit Acanto


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



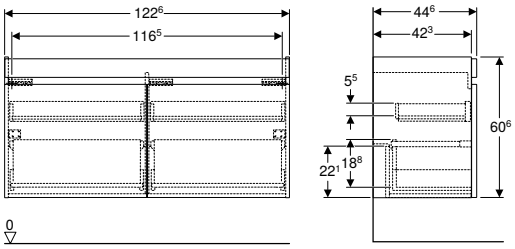



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm					
501.912.01.1	blanc / Laqué brillant	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.JK.1	gris velouté / Laqué mat	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**
501.912.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	**1'133,38**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 429
- Jeu de pieds Geberit → p. 615
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 732


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Pour lavabos pour meubles

Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs



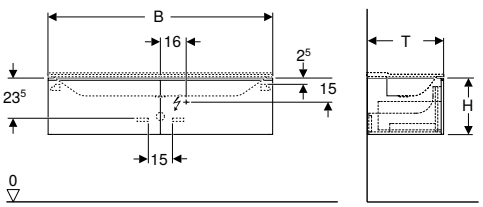

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Eclairage LED avec capteur de proximité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 160 cm									
500.346.01.1 *	blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**
500.346.00.1 *	grège / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**
500.346.43.1	gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'365,99**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 434
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 585


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Avec une tablette fixe
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm						
501.216.00.1	blanc / Laqué brillant	53,8	47	63,5	50,2	**325,54**
501.217.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	53,8	47	63,5	50,2	**325,54**
501.218.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	53,8	47	63,5	50,2	**325,54**
501.219.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	53,8	47	63,5	50,2	**325,54**
Largeur de lavabo: 60 cm						
501.220.00.1	blanc / Laqué brillant	58,8	52	63,5	50,2	**347,19**
501.221.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	58,8	52	63,5	50,2	**347,19**
501.222.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	58,8	52	63,5	50,2	**347,19**
501.223.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	58,8	52	63,5	50,2	**347,19**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 558


Accessoires

- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 615
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 616
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617
- Support magnétique Geberit → p. 595

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes



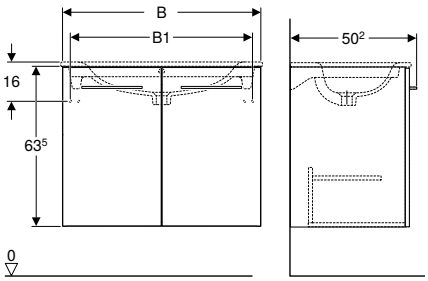



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Ouverture par poignée
- Avec une tablette fixe
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm						
501.224.00.1	blanc / Laqué brillant	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.225.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.226.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
501.227.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**455,74**
Largeur de lavabo: 100 cm						
501.228.00.1	blanc / Laqué brillant	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.229.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.230.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**
501.231.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**499,19**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 558

Accessoires

- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 615
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 616
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617
- Support magnétique Geberit → p. 595

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs



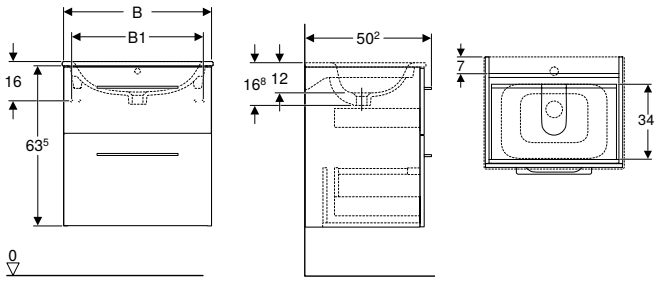

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm						
501.208.00.1	blanc / Laqué brillant	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.209.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.210.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
501.211.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**672,75**
Largeur de lavabo: 100 cm						
501.212.00.1	blanc / Laqué brillant	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.213.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.214.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**
501.215.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**781,22**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 558


Accessoires

- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur → p. 595
- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur → p. 595
- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur → p. 595
- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 615
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 616
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617
- Support magnétique Geberit → p. 595

Pour lavabos à poser

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon



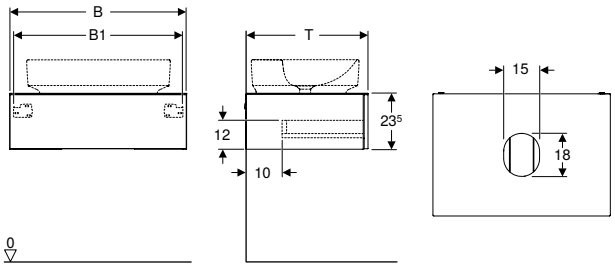

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact

N° d'art.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm							
501.159.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	71	23,5	51	Gauche et droite	1'131,61
501.160.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	71	23,5	51	Gauche et droite	1'131,61
501.162.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	71	23,5	51	Gauche et droite	1'131,61
501.163.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	71	23,5	51	Gauche et droite	1'172,37
B / largeur: 90 cm							
501.165.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	86	23,5	51	Gauche et droite	1'261,54
501.166.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	86	23,5	51	Gauche et droite	1'261,54
501.168.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	86	23,5	51	Gauche et droite	1'261,54
501.169.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	86	23,5	51	Gauche et droite	1'306,97

F : Fin de série; * Fabrication sur commande

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 447
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 449
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 445
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 445
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 611

Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon



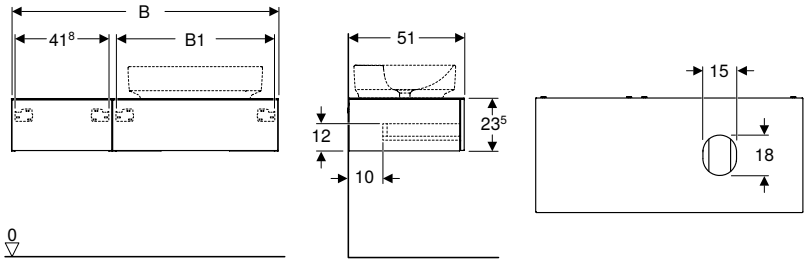

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm							
501.171.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	70,8	23,5	51	Gauche	1'974,05
501.172.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	70,8	23,5	51	Gauche	1'974,05
501.174.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	Gauche	1'974,05
501.175.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	Gauche	2'045,10
B / largeur: 135 cm							
501.177.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	85,8	23,5	51	Gauche	2'133,31
501.178.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	85,8	23,5	51	Gauche	2'133,31
501.180.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	Gauche	2'133,31
501.181.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	Gauche	2'210,10

F : Fin de série; * Fabrication sur commande

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 447
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 449
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 445
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 445
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 611

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec trois tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.		Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm							
501.183.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	70,8	55	51	Droite	2'183,60
501.184.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	70,8	55	51	Droite	2'183,60
501.186.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70,8	55	51	Droite	2'183,60
501.187.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	70,8	55	51	Droite	2'262,24
B / largeur: 135 cm							
501.189.00.1	F	Plateau de recouvrement : blanc / Mélamine structuré bois Corps , Front : blanc / Laqué mat	85,8	55	51	Droite	2'342,86
501.190.00.1 *	F	Plateau de recouvrement : gris velouté / Mélamine structuré bois Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	85,8	55	51	Droite	2'342,86
501.192.00.1 *	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	85,8	55	51	Droite	2'342,86
501.193.00.1	F	Plateau de recouvrement , Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	85,8	55	51	Droite	2'427,25

F : Fin de série; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 447
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 446
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 449
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 448
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 445
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 445
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 611




Plans de lavabo

Pour lavabo à poser rectangulaire

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire



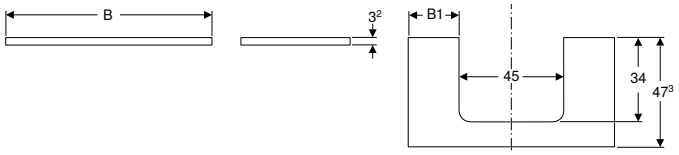

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur un sous-meuble Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
505.282.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	au milieu	14,8	3,2	47,3	404,70
B / largeur: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.283.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	au milieu	22,2	3,2	47,3	455,23
505.323.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
505.323.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	31,6	3,2	47,3	455,23
B / largeur: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.284.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	au milieu	29,6	3,2	47,3	480,54
505.324.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54
505.324.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Droite	46,7	3,2	47,3	480,54

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 119 cm							
505.285.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.285.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	au milieu	37	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.325.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Droite	61,2	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.2 *	blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
505.345.00.7 *	grège / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	3,2	47,3	**556,43**
B / largeur: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	blanc / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.2 *	blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.3 *	gris velouté / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.5 *	chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**
505.286.00.7 *	grège / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	3,2	47,3	**632,28**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443

A combiner avec


- Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE → p. 614


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire







click & scan

Utilisation
- Pour montage sur un sous-meuble Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès-céramique

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 119 cm							
505.115.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	au milieu	37	2	47,3	**2'942,25**
505.115.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	au milieu	37	2	47,3	**2'942,25**
505.135.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8	2	47,3	**2'942,25**
505.135.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche	12,8	2	47,3	**2'942,25**
505.155.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2	2	47,3	**2'942,25**
505.155.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Droite	69,2	2	47,3	**2'942,25**
505.165.00.1 *	blanc aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	2	47,3	**2'942,25**
505.165.00.2 *	noir aspect marbre / Mat	Oui	Gauche et droite	8	2	47,3	**2'942,25**


*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 442
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 443

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Pour vasque à encastrer

Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer

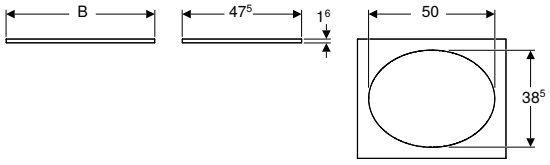

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Plan de lavabo avec découpe
- Résistant à l'humidité

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.860.00.1	blanc / Laqué brillant	59,1	55	1,6	47,5	**133,99**
502.861.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	59,1	55	1,6	47,5	**133,99**
502.862.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	59,1	55	1,6	47,5	**119,54**
502.863.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	59,1	55	1,6	47,5	**119,54**
502.864.00.1	blanc / Laqué brillant	79,1	55	1,6	47,5	**165,89**
502.865.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	79,1	55	1,6	47,5	**165,89**
502.866.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	79,1	55	1,6	47,5	**151,08**
502.867.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	79,1	55	1,6	47,5	**151,08**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 549
- Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 470
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 551
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 550

Meubles latéraux bas

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir



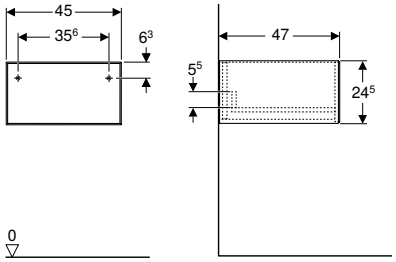

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.078.00.1	blanc / Laqué brillant	24,5	47	**880,77**
505.078.00.2 *	blanc / Laqué mat	24,5	47	**880,77**
505.078.00.3	gris velouté / Laqué mat	24,5	47	**880,77**
505.078.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	24,5	47	**880,77**
505.078.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	24,5	47	**880,77**
505.078.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	24,5	47	**880,77**
505.078.00.7 *	grège / Laqué mat	24,5	47	**880,77**
505.078.00.8 *	noir / Laqué mat	24,5	47	**880,77**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 618
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 618

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs

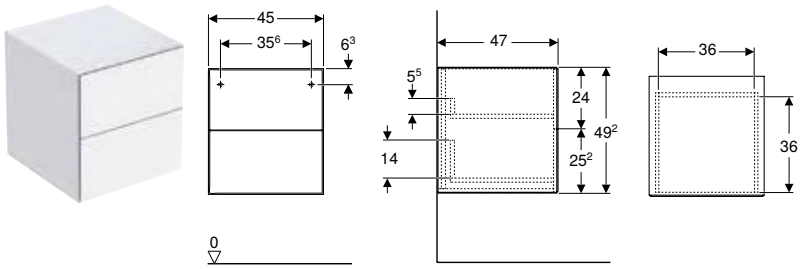

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.077.00.1	blanc / Laqué brillant	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.2 *	blanc / Laqué mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.3	gris velouté / Laqué mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.7 *	grège / Laqué mat	49,2	47	**1'216,33**
505.077.00.8 *	noir mat	49,2	47	**1'216,33**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 618
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 618
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581

Élément latéral Geberit ONE

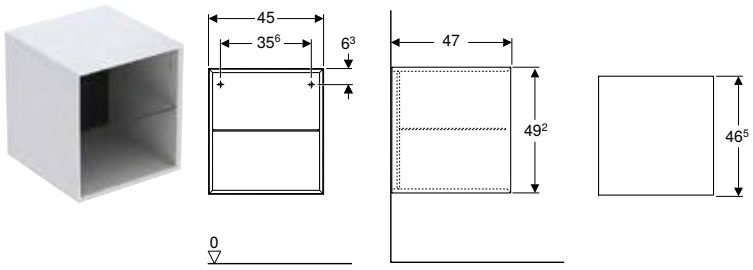

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec tablette en verre
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.079.00.1	blanc / Laqué brillant	49,2	47	**880,77**
505.079.00.2 *	blanc / Laqué mat	49,2	47	**880,77**
505.079.00.3	gris velouté / Laqué mat	49,2	47	**880,77**
505.079.00.4 *	gris sable / Laqué brillant	49,2	47	**880,77**

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.079.00.5	chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47	880,77
505.079.00.6 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47	880,77
505.079.00.7 *	grège / Laqué mat	49,2	47	880,77
505.079.00.8 *	noir mat	49,2	47	880,77

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 520
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 524
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 526
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 618
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 618

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 581

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur

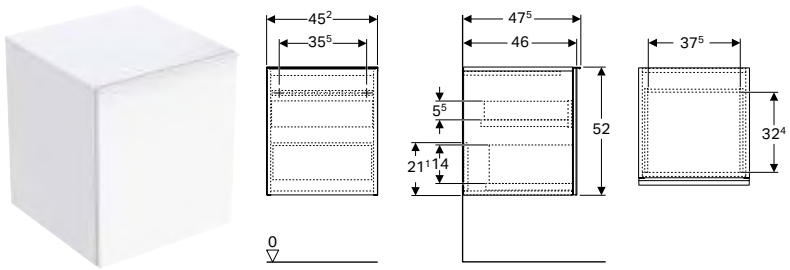

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45,2 cm				
503.010.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Laqué mat	52	47,5	842,40
503.010.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	52	47,5	930,02
503.010.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	842,40
503.010.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	842,40
503.010.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	842,40
503.010.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	930,02
503.010.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	52	47,5	842,40

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 530

Accessoires

- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Poignée Geberit → p. 614
- Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 616

Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs



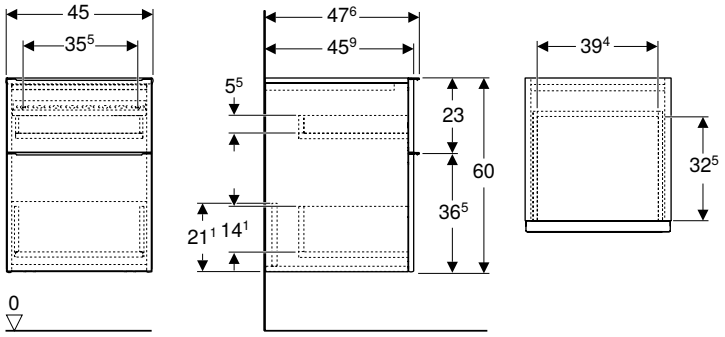

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.315.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6	927,73
502.315.01.2	Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	60	47,6	927,73
502.315.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	60	47,6	927,73
502.315.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	927,73
502.315.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	927,73
502.315.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	60	47,6	927,73

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 534
- Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 628
- Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 630
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 536
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 545
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 546
- Tableau magnétique avec casiers Geberit

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 589

Élément latéral Geberit iCon



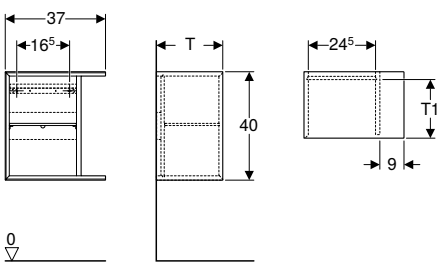

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
T / profondeur: 24,5 cm					
502.324.01.1	blanc / Laqué brillant	37	40	21	560,41
502.324.01.3 *	blanc / Laqué mat	37	40	21	560,41
502.324.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	37	40	21	560,41
502.324.JK.1	gris velouté / Laqué mat	37	40	21	560,41
502.324.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	37	40	21	560,41
502.324.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	21	560,41
T / profondeur: 27,3 cm					
502.325.01.1	blanc / Laqué brillant	37	40	24	578,20
502.325.01.3 *	blanc / Laqué mat	37	40	24	578,20
502.325.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	37	40	24	578,20
502.325.JK.1	gris velouté / Laqué mat	37	40	24	578,20
502.325.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	37	40	24	578,20
502.325.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	24	578,20


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte → p. 514
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir → p. 515

- Elément latéral de profondeur 24,5 cm uniquement pour sous-meuble Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
- Elément latéral de profondeur 27,3 cm uniquement pour sous-meuble Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir

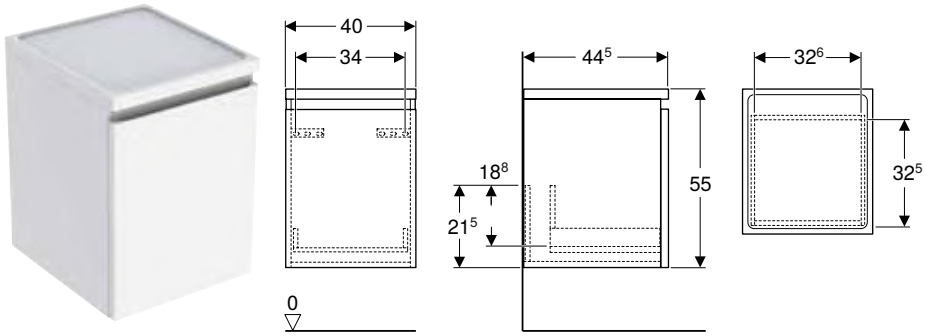

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm				
501.913.01.1	blanc / Laqué brillant	55	44,5	499,35
501.913.JK.1	gris velouté / Laqué mat	55	44,5	499,35
501.913.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	55	44,5	499,35
501.913.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	55	44,5	499,35

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir

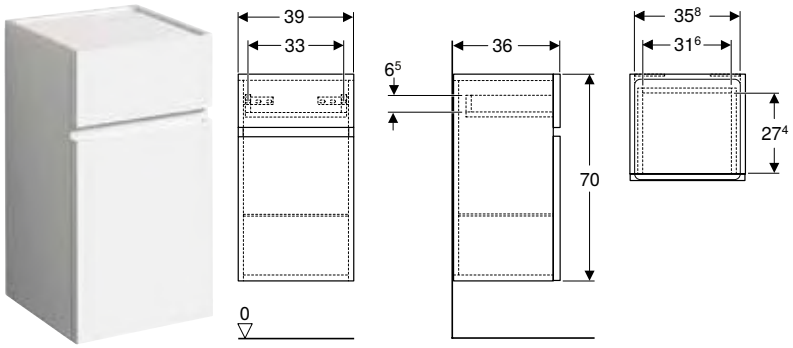

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Tablette en verre amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.921.01.1	blanc / Laqué brillant	70	36	**613,41**
501.921.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	36	**613,41**
501.921.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	70	36	**613,41**
501.921.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	70	36	**613,41**

*** Fabrication sur commande**


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Nouveau

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte



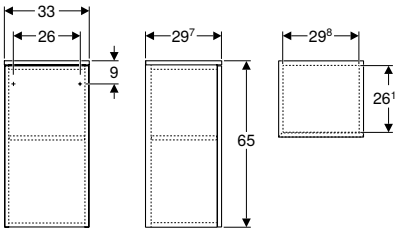

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte	EUR/pc.
504.142.01.1	blanc / laqué satiné brillant	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.00.1	blanc / laqué satiné mat	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**
504.142.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	Butée à gauche ou à droite	**319,48**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec


- Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 622
- Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 632
- Set de lavabo double pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 637
- Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 626
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 572

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

- Le meuble latéral bas et la colonne mi-haute peuvent être combinés
- Remplacement pour n° d'art. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte

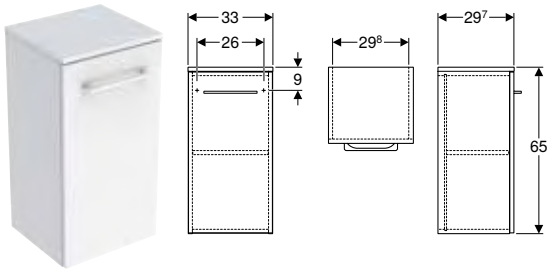

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Avec une tablette amovible
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.272.00.1	blanc / Laqué brillant	33	65	29,7	**347,19**
501.273.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	33	65	29,7	**347,19**
501.274.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	**325,54**
501.275.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	**325,54**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte → p. 634
- Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs → p. 474
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes → p. 635
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 636
- Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 624
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 518
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 549
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 550
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 551

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Colonnes hautes

Armoire haute Geberit avec deux espaces de rangement coulissants

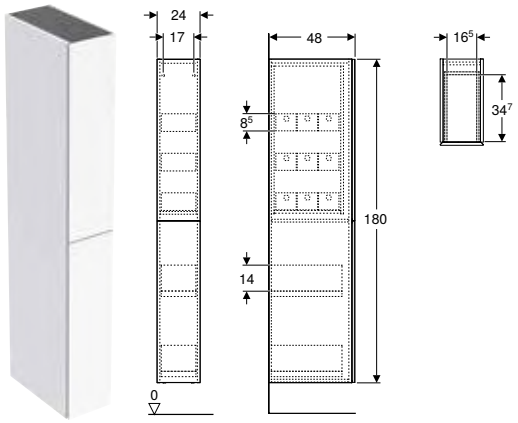

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Boîtes de rangement en bois
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 9 boîtes de rangement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 24 cm				
503.011.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	180	48	**1'435,45**
503.011.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	180	48	**1'519,68**
503.011.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	180	48	**1'435,45**
503.011.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	180	48	**1'435,45**
503.011.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	180	48	**1'435,45**
503.011.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	180	48	**1'519,68**
503.011.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	48	**1'435,45**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Boîte de rangement Geberit → p. 613

Accessoires
- Boîte de rangement Geberit → p. 613
- Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 616

Armoire haute Geberit avec une porte

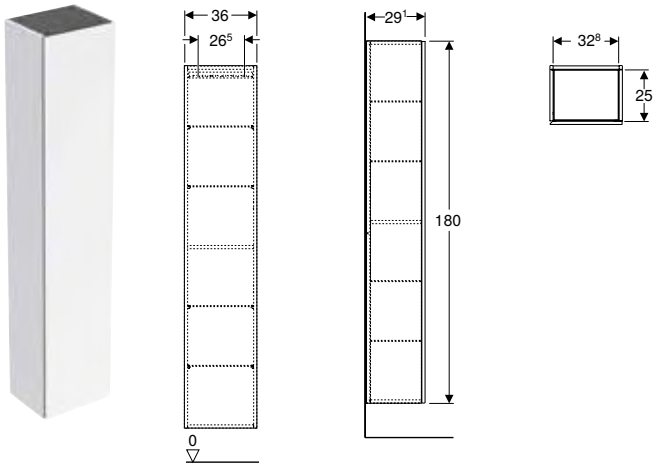

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm				
502.316.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	180	29,1	**1'235,14**
502.316.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	180	29,1	**1'273,71**
502.316.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	180	29,1	**1'235,14**
502.316.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	180	29,1	**1'273,71**
502.316.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	29,1	**1'235,14**
505.083.00.7 *	Corps , Front : grège / Laqué mat	180	29,1	**1'235,14**
505.083.00.8 *	Corps , Front : noir / Laqué mat	180	29,1	**1'235,14**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, petite saillie

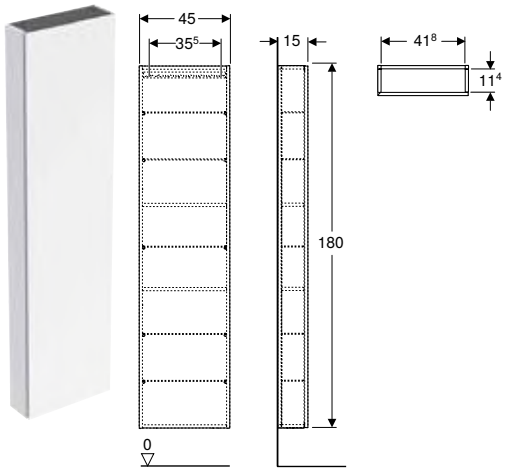

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte miroir intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnière à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.317.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	180	15	**1'235,14**
502.317.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	180	15	**1'273,71**
502.317.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	180	15	**1'235,14**
502.317.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	180	15	**1'235,14**
502.317.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	180	15	**1'235,14**
502.317.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	180	15	**1'273,71**
502.317.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant	180	15	**1'235,14**
502.317.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	180	15	**1'235,14**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir

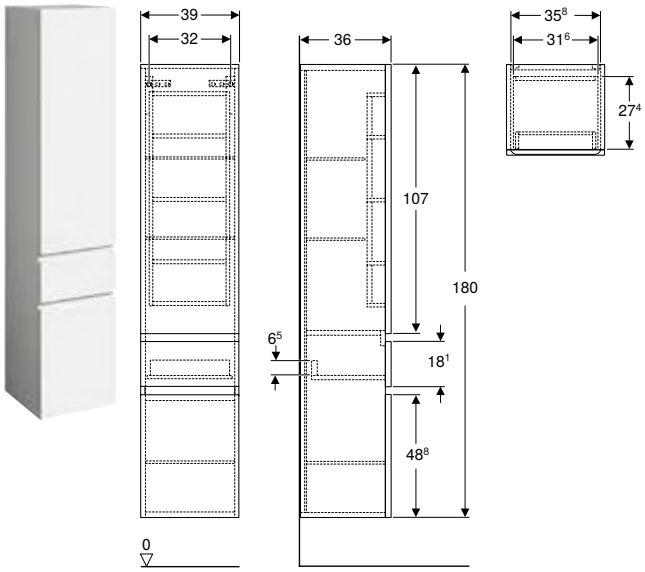

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Boîtes sur la partie intérieure de la porte supérieure
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.923.01.1	blanc / Laqué brillant	180	36	**1'061,72**
501.923.JK.1	gris velouté / Laqué mat	180	36	**1'061,72**
501.923.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	180	36	**1'061,72**
501.923.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	180	36	**1'061,72**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Colonnes mi-hautes

Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir

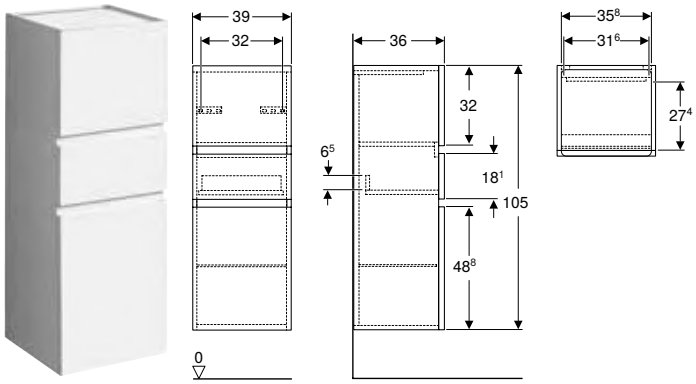

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Charnière à gauche ou à droite
- Tablette en verre amovible
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.922.01.1	blanc / Laqué brillant	105	36	**803,19**
501.922.JK.1	gris velouté / Laqué mat	105	36	**803,19**
501.922.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	105	36	**803,19**
501.922.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	105	36	**803,19**

*** Fabrication sur commande**


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Nouveau

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte



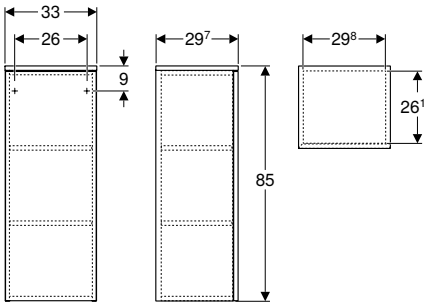

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Ouverture par poignée
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec deux tablettes amovibles
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Porte	EUR/pc.
504.143.01.1	blanc / laqué satiné brillant	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.00.1	blanc / laqué satiné mat	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.JK.1	gris velouté / laqué satiné mat	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.DB.1 *	gris sable / laqué satiné mat	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.IK.1 *	vert sauge / laqué satiné mat	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.PS.1	chêne naturel / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**
504.143.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	Butée à gauche ou à droite	**359,83**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec


- Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 622
- Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 632
- Set de lavabo double pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 637
- Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 626
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 565

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

- Le meuble latéral bas et la colonne mi-haute peuvent être combinés
- Remplacement pour n° d'art. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte

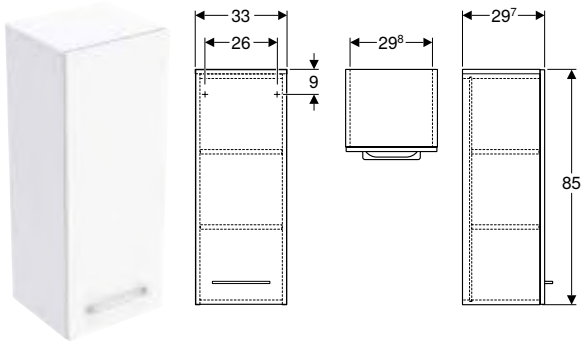

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Ouverture par poignée
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.276.00.1	blanc / Laqué brillant	33	85	29,7	**390,58**
501.277.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	33	85	29,7	**390,58**
501.278.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	**368,95**
501.279.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	**368,95**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte → p. 634
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes → p. 635
- Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs → p. 474
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 636
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 518
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 624
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 549
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 550
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 551

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Armoires hautes compactes

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

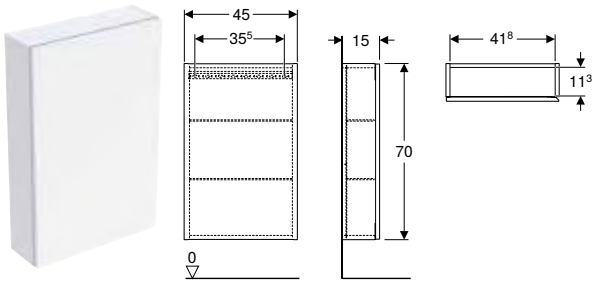

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.318.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	70	15	632,71
502.318.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	70	15	680,67
502.318.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	70	15	632,71
502.318.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	70	15	632,71
502.318.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	70	15	632,71
502.318.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	70	15	680,67
502.318.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant	70	15	632,71
502.318.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	15	632,71

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

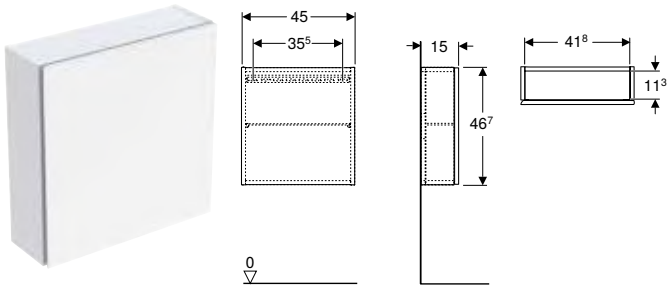

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Tablette en verre amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.319.01.1	Corps , Front : blanc / Laqué brillant	46,7	15	476,71
502.319.01.2	Corps : blanc / Laqué brillant Front : blanc / Verre brillant	46,7	15	532,40
502.319.01.3 *	Corps , Front : blanc / Laqué mat	46,7	15	476,71
502.319.JH.1	Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois	46,7	15	476,71
502.319.JK.1	Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	46,7	15	476,71
502.319.JK.2	Corps : gris velouté / Laqué mat Front : gris velouté / Verre brillant	46,7	15	532,40
502.319.JL.1 *	Corps , Front : gris sable / Laqué brillant	46,7	15	476,71
502.319.JR.1 *	Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	15	476,71

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit → p. 617

Etagère Geberit rectangulaire

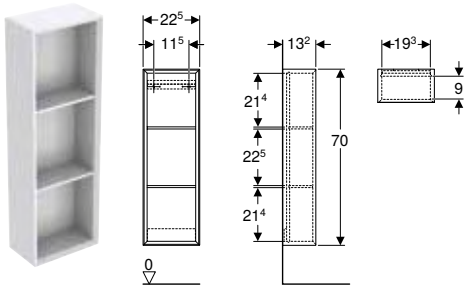

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm				
502.320.01.1	blanc / Laqué brillant	70	13,2	430,36
502.320.01.3 *	blanc / Laqué mat	70	13,2	430,36
502.320.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2	430,36
502.320.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	13,2	430,36
502.320.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	70	13,2	430,36
502.320.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2	430,36

*** Fabrication sur commande**

Etagère murale Geberit rectangulaire

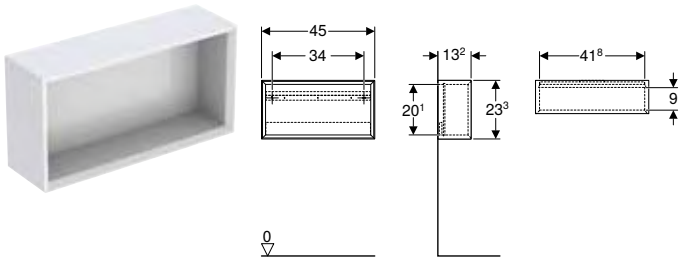

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.322.01.1	blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2	**349,53**
502.322.01.3 *	blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2	**349,53**
502.322.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2	**349,53**
502.322.JK.1	gris velouté / Laqué mat	45	23,3	13,2	**349,53**
502.322.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2	**349,53**
502.322.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2	**349,53**

*** Fabrication sur commande**

Etagère Geberit carrée

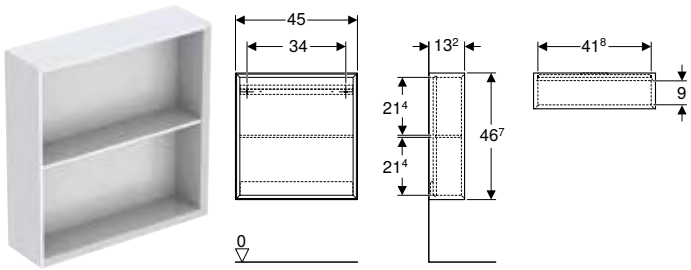

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.323.01.1	blanc / Laqué brillant	46,7	13,2	**408,73**
502.323.01.3 *	blanc / Laqué mat	46,7	13,2	**408,73**
502.323.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	**408,73**
502.323.JK.1	gris velouté / Laqué mat	46,7	13,2	**408,73**
502.323.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2	**408,73**
502.323.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	**408,73**

*** Fabrication sur commande**

Etagère murale Geberit carrée



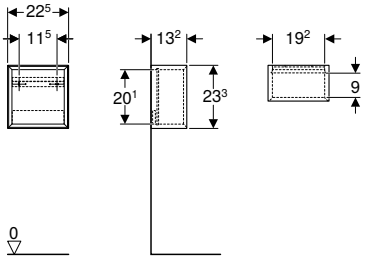

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm				
502.321.01.1	blanc / Laqué brillant	23,3	13,2	**305,88**
502.321.01.3 *	blanc / Laqué mat	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JH.1	chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JK.1	gris velouté / Laqué mat	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JL.1 *	gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2	**305,88**
502.321.JR.1 *	noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	**305,88**

*** Fabrication sur commande**

Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte

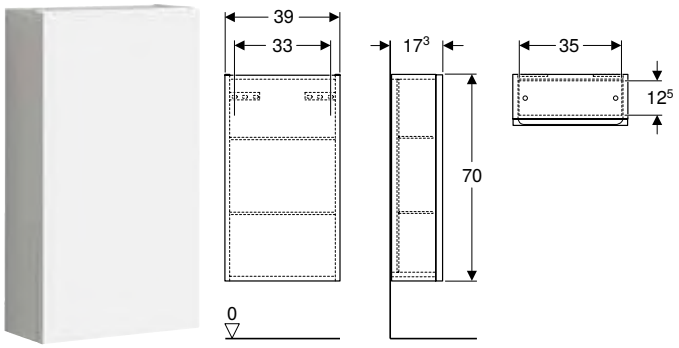

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Miroir à l'intérieur de la porte
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.920.01.1	blanc / Laqué brillant	70	17,3	**566,63**
501.920.JK.1	gris velouté / Laqué mat	70	17,3	**566,63**
501.920.00.1 *	noyer hickory clair / Feuille structurée	70	17,3	**566,63**
501.920.JR.1 *	noyer hickory / Feuille structurée	70	17,3	**566,63**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Autres meubles

Etagères murales

Tablette murale Geberit



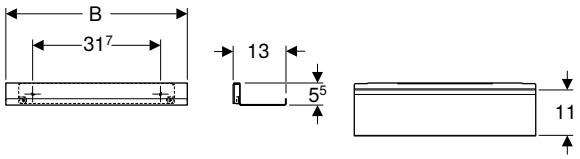

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Tablette murale
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.326.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13	**106,79**
502.326.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13	**106,79**
502.326.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13	**106,79**
B / largeur: 67,5 cm				
502.327.01.3	blanc / Thermolaqué mat	5,5	13	**132,38**
502.327.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	5,5	13	**132,38**
502.327.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	5,5	13	**132,38**

Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, janvier 2026


				Porte-serviettes	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
								
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		A partir de la page	→ p. 613	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	
Largeur 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 524	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 524	✓	✓			
Largeur 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 524	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 524	✓		✓		
Largeur 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 524	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 524	✓			✓	
Largeur 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 524	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 524	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 524	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	→ p. 524	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 524	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 524	✓				
Largeur 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc	→ p. 524	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 524	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Lave	→ p. 524	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Gris sable	→ p. 524	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 524	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	→ p. 525	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 525	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 525	✓				

	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 616	→ p. 617	→ p. 617	→ p. 617	→ p. 618	→ p. 618	→ p. 618	→ p. 618
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				

Geberit Belgique, janvier 2026


					Porte-serviettes	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Largeur 135 cm									
Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs							
505.266.00.1		505.076.00.1		Blanc → p. 526	✓				
505.266.00.2		505.076.00.2		Blanc mat → p. 526	✓				
505.266.00.3		505.076.00.3		Lave → p. 526	✓				
505.266.00.4		505.076.00.4		Gris sable → p. 526	✓				
505.266.00.5		505.076.00.5		Chêne → p. 526	✓				
505.266.00.6		505.076.00.6		Noyer → p. 526	✓				
505.266.00.7		505.076.00.7		Greige → p. 526	✓				
505.266.00.8		505.076.00.8		Noir mat → p. 526	✓				
Armoires latérales									
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir							
505.077.00.1		505.078.00.1		Blanc → p. 560					
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanc mat → p. 560					
505.077.00.3		505.078.00.3		Lave → p. 560					
505.077.00.4		505.078.00.4		Gris sable → p. 560					
505.077.00.5		505.078.00.5		Chêne → p. 560					
505.077.00.6		505.078.00.6		Noyer → p. 560					
505.077.00.7		505.078.00.7		Greige → p. 560					
505.077.00.8		505.078.00.8		Noir mat → p. 560					
Elément latéral									
505.079.00.1				Blanc → p. 560					
505.079.00.2				Blanc mat → p. 560					
505.079.00.3				Lave → p. 560					
505.079.00.4				Gris sable → p. 560					
505.079.00.5				Chêne → p. 561					
505.079.00.6				Noyer → p. 561					
505.079.00.7				Greige → p. 561					
505.079.00.8				Noir mat → p. 561					

✓ Compatible

	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓



Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir supérieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
			Largeur du lavabo			→ p. 585		
Sous-meubles pour lave-mains								
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura				
	500.502.00.1		40 cm	Greige				
	500.502.01.1		40 cm	Blanc				
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura		✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc		✓1)	✓1)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura		✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc		✓1)	✓1)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	Blanc		✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	Blanc		✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec plage de dépose, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	Blanc		✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Blanc		✓2)	✓2)	
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	Greige		✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	Blanc		✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 548	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 548	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 548	✓3)	✓3)	

	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 585			→ p. 613				
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir supérieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
								
			Largeur du lavabo			→ p. 585		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.937.00.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 527	✓2)	✓2)	
	500.936.00.1		140 cm	Greige	→ p. 527	✓2)	✓2)	
	500.935.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 527	✓2)	✓2)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.934.00.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 528	✓3)	✓3)	
	500.938.00.1		140 cm	Greige	→ p. 528	✓3)	✓3)	
	500.933.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 528	✓3)	✓3)	
Armoires latérales								
Armoire haute Geberit Xeno², avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			Blanc				
	500.503.43.1			Gris scultura				
	500.503.00.1			Greige				
Armoire latérale Geberit Xeno², avec un tiroir	500.507.01.1			Blanc		✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			Gris scultura		✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			Greige		✓4)	✓4)	
Armoire latérale Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.504.01.1			Blanc		✓1)	✓1)	
	500.504.43.1			Gris scultura		✓1)	✓1)	
	500.504.00.1			Greige		✓1)	✓1)	

✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 1

	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir inférieur	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
								
	→ p. 585			→ p. 613				
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓5)	✓		✓	✓	✓	✓	

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 613	→ p. 613	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Sous-meubles pour lave-mains											
Largeur du lavabo 38 cm											
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 514							
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 514							
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 514							
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 514							
	502.300.JL.1		Gris sable	→ p. 514							
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 514							
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 514							
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 514							
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 514							
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 514							
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 514							
	502.301.JL.1		Gris sable	→ p. 514							
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 514							
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 514							
Largeur du lavabo 53 cm											
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 515							
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 515							
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 515							
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 515							
	502.302.JL.1		Gris sable	→ p. 515							
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 515							
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 515							
Sous-meubles pour lavabo											
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Gris sable	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 534	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		Gris sable	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 534	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534	✓	✓		✓			

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 616	→ p. 617
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 613	→ p. 613	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 90 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Gris sable	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 534	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 534	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Gris sable	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 535	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 535	✓	✓				✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Gris sable	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 536	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Gris sable	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 536	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536	✓	✓		✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Gris sable	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 536	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536	✓	✓			✓		

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 616	→ p. 617
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 613	→ p. 613	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	→ p. 612	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Gris sable	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 537	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 537	✓	✓				✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.307.01.1		Blanc	→ p. 538							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 538							
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 538							
	502.307.JL.1		Gris sable	→ p. 538							
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 538							
	502.307.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538							
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.308.01.1		Blanc	→ p. 538							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 538							
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 538							
	502.308.JL.1		Gris sable	→ p. 538							
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 538							
	502.308.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538							
Sous-meubles pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Gris sable	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 545	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Noyer hickory	→ p. 545	✓	✓	✓				
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Gris sable	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 546	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Noyer hickory	→ p. 546	✓	✓	✓				
Armoires latérales											
Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.315.01.1		Blanc	→ p. 562	✓						
	502.315.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 562	✓						
	502.315.01.3		Blanc / mat	→ p. 562	✓						
	502.315.JK.1		Lave	→ p. 562	✓						
	502.315.JH.1		Chêne	→ p. 562	✓						
	502.315.JR.1		Noyer hickory	→ p. 562	✓						

✓ Compatible

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 614	→ p. 616	→ p. 617
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit Belgique, janvier 2026

					Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
								
			Largeur du lavabo		→ p. 613			
Sous-meubles pour lave-mains								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lave-mains, forme angulaire, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à droite				
	500.350.JK.1		45 cm	Lave, porte butée à droite				
	500.350.JL.1		45 cm	Sable gris, porte butée à droite				
	500.350.JR.1		45 cm	Noyer hickory, porte butée à droite				
	500.351.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à gauche				
	500.351.JK.1		45 cm	Lave, porte butée à gauche				
	500.351.JL.1		45 cm	Sable gris, porte butée à gauche				
	500.351.JR.1		45 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche				
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à droite				
	500.363.JK.1		50 cm	Lave, porte butée à droite				
	500.363.JL.1		50 cm	Sable gris, porte butée à droite				
	500.363.JR.1		50 cm	Noyer hickory, porte butée à droite				
	500.364.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à gauche				
	500.364.JK.1		50 cm	Lave, porte butée à gauche				
	500.364.JL.1		50 cm	Sable gris, porte butée à gauche				
	500.364.JR.1		50 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche				
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo, forme angulaire, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lave, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Sable gris, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Noyer hickory, porte butée à droite		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lave, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Sable gris, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche		✓	✓	
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 595				→ p. 617	→ p. 595					→ p. 595
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Belgique, janvier 2026

					Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
								
			Largeur du lavabo		→ p. 613			
Sous-meubles pour lavabo double								
Sous-meuble Geberit Smyle pour lavabo double, forme angulaire, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
Armoires latérales								
Colonne mi-haute Geberit Smyle avec une porte et miroir intérieur	500.361.00.1			Blanc → p. 597				
	500.361.JK.1			Lave → p. 597				
	500.361.JL.1			Gris sable → p. 597				
	500.361.JR.1			Noyer hickory → p. 597				
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec une porte	500.359.00.1			Blanc, porte butée à droite → p. 597				
	500.359.JK.1			Lave, porte butée à droite → p. 597				
	500.359.JL.1			Sable gris, porte butée à droite → p. 597				
	500.359.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite → p. 597				
	500.360.00.1			Blanc, porte butée à gauche → p. 597				
	500.360.JK.1			Lave, porte butée à gauche → p. 597				
	500.360.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche → p. 597				
	500.360.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche → p. 597				
Meuble latéral bas Geberit Smyle avec deux tiroirs	500.357.00.1			Blanc → p. 597	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Lave → p. 597	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Gris sable → p. 597	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Noyer hickory → p. 597	✓	✓	✓	
Meuble latéral bas Geberit Smyle ouvert	500.358.00.1			Blanc → p. 597				
	500.358.JK.1			Lave → p. 597				
	500.358.JL.1			Gris sable → p. 597				
	500.358.JR.1			Noyer hickory → p. 597				

✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 5
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[6] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 1

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ p. 595				→ p. 617	→ p. 595					→ p. 595
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
						501.919.00.1	510040000	510140000
								
		Largeur du lavabo				→ p. 615		
Sous-meubles pour lave-mains								
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact	501.901.xx.x	36 cm	diverses couleurs	→ p. 516				
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte	501.902.xx.x	45 cm	diverses couleurs	→ p. 517				
	501.903.xx.x	50 cm	diverses couleurs	→ p. 517				
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.xx.x	55 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.905.xx.x	60 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.906.xx.x	65 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.907.xx.x	70 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.908.xx.x	75 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.909.xx.x	85 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.910.xx.x	90 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
	501.911.xx.x	100 cm	diverses couleurs	→ p. 540			✓	✓
Sous-meubles pour lavabo double								
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.xx.x	130 cm	diverses couleurs	→ p. 547			✓	✓
Sous-meubles pour lavabo								
Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, un tiroir et un tiroir intérieur	501.914.xx.x	55 cm	diverses couleurs	→ p. 638		✓	✓	✓
	501.915.xx.x	60 cm	diverses couleurs	→ p. 638		✓	✓	✓
	501.916.xx.x	80 cm	diverses couleurs	→ p. 638		✓	✓	✓
	501.917.xx.x	100 cm	diverses couleurs	→ p. 639		✓	✓	✓
Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.918.xx.x	130 cm	diverses couleurs	→ p. 640		✓	✓	✓
Armoires latérales								
Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir	501.922.xx.x		diverses couleurs	→ p. 571		✓		
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir	501.913.xx.x		diverses couleurs	→ p. 563		✓	✓	✓
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir	501.921.xx.x		diverses couleurs	→ p. 564		✓		

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
														
	→ p. 613													
						✓								
						✓								
						✓								
						✓		✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
						✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
						✓								

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

					Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
					501.919.00.1	510040000	510140000	
								
		Largeur du lavabo			→ p. 615			
Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte	501.920.xx.x 		diverses couleurs	→ p. 578				
Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir	501.923.xx.x 		diverses couleurs	→ p. 570	✓			

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000
														
	→ p. 613													
						✓	✓							
						✓	✓							

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Support magnétique Geberit
						510010000
			Largeur du lavabo			
Sous-meubles pour lave-mains						
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	862040000		40 cm	Blanc		✓
	862041000		40 cm	Gris clair		✓
	501.924.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 517	✓
	501.924.42.1		45 cm	Gris clair	→ p. 517	✓
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes	862050000		50 cm	Blanc		✓
	862051000		50 cm	Gris clair		✓
	862250000		50 cm	Blanc		✓
	862251000		50 cm	Gris clair		✓
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		45 cm	Blanc		✓
	862133000		45 cm	Gris clair		✓
Sous-meubles pour lavabo						
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		55 cm	Blanc		✓
	862056000		55 cm	Gris clair		✓
	862060000		60 cm	Blanc		✓
	862061000		60 cm	Gris clair		✓
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes	501.926.42.1		65 cm	Gris clair	→ p. 541	✓
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		69,5 cm	Blanc		✓
	862150000		69,5 cm	Blanc		✓
	862151000		69,5 cm	Gris clair		✓

✓ Compatible



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Set de pieds Geberit Selnova Square étroits	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
Numéro d'article						501.423.01.1	500.199.21.1	510040000	510140000	
										
			Largeur du lavabo			→ p. 615	→ p. 616			
Set de lave-mains avec sous-meuble										
Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte	504.130.xx.x		36 cm	diverses couleurs	→ p. 622					
	504.131.xx.x		45 cm	diverses couleurs	→ p. 622					
	504.132.xx.x		50 cm	diverses couleurs	→ p. 623					
Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte	502.742.00.1		36 cm	Blanc	→ p. 624	✓	✓			
	502.743.00.1		36 cm	Lave	→ p. 624	✓	✓			
	502.744.00.1		36 cm	Noyer hickory	→ p. 624	✓	✓			
	502.745.00.1		36 cm	Noyer hickory clair	→ p. 624	✓	✓			
	502.746.00.1		45 cm	Blanc	→ p. 624	✓	✓			
	502.747.00.1		45 cm	Lave	→ p. 624	✓	✓			
	502.748.00.1		45 cm	Noyer hickory	→ p. 624	✓	✓			
	502.749.00.1		45 cm	Noyer hickory clair	→ p. 624	✓	✓			
	502.750.00.1		50 cm	Blanc	→ p. 624	✓	✓			
	502.751.00.1		50 cm	Lave	→ p. 624	✓	✓			
	502.752.00.1		50 cm	Noyer hickory	→ p. 624	✓	✓			
	502.753.00.1		50 cm	Noyer hickory clair	→ p. 624	✓	✓			
Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte	504.133.xx.x		55 cm	diverses couleurs	→ p. 626					
	504.134.xx.x		60 cm	diverses couleurs	→ p. 626					
Set de lavabo pour meuble avec sous-meuble										
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte	501.248.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1		55 cm	Lave	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1		60 cm	Lave	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1		60 cm	Noyer hickory	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1		60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 634	✓	✓	✓	✓	
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes	501.256.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1		80 cm	Lave	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1		100 cm	Lave	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 635	✓	✓	✓	✓	
Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs	504.137.xx.x		55 cm	diverses couleurs	→ p. 632			✓	✓	
	504.138.xx.x		60 cm	diverses couleurs	→ p. 632			✓	✓	
	504.139.xx.x		80 cm	diverses couleurs	→ p. 632			✓	✓	
	504.140.xx.x		100 cm	diverses couleurs	→ p. 632			✓	✓	

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000
												
	→ p. 613											
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
						✓						
	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Set de pieds Geberit Selnova Square étroits	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
Numéro d'article						501.423.01.1	500.199.21.1	510040000	510140000	
										
			Largeur du lavabo			→ p. 615	→ p. 616			
Set de lavabo double pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs	504.141.xx.x		130 cm	diverses couleurs	→ p. 637			✓	✓	
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs	501.240.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1		80 cm	Lave	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1		100 cm	Lave	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 636	✓	✓	✓	✓	
Set de vasque à encastrer avec sous-meuble et plan pour vasque										
Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs	502.868.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	Lave	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	Lave	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 474	✓	✓	✓	✓	
Armoires latérales										
Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte	504.142.xx.x			diverses couleurs	→ p. 565					
	501.272.00.1			Blanc	→ p. 566	✓	✓			
	501.273.00.1			Lave	→ p. 566	✓	✓			
	501.274.00.1			Noyer hickory	→ p. 566	✓	✓			
	501.275.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 566	✓	✓			
Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte	504.143.xx.x			diverses couleurs	→ p. 572					
	501.276.00.1			Blanc	→ p. 573	✓	✓			
	501.277.00.1			Lave	→ p. 573	✓	✓			
	501.278.00.1			Noyer hickory	→ p. 573	✓	✓			
	501.279.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 573	✓	✓			

✓ Compatible

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000
												
	→ p. 613											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
						✓	✓					
						✓						
						✓						
						✓						
						✓	✓					
						✓						
						✓						
						✓						

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Support magnétique Geberit
						510010000
			Largeur du lavabo			
Sous-meubles pour lave-mains						
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Compact, avec une porte, compact	504.070.xx.x		40 cm	diverses couleurs	→ p. 519	✓
	504.071.xx.x		45 cm	diverses couleurs	→ p. 519	✓
	504.072.xx.x		50 cm	diverses couleurs	→ p. 519	✓
Sous-meubles pour lavabo						
Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec une porte	504.073.xx.x		55 cm	diverses couleurs	→ p. 542	✓
	504.074.xx.x		60 cm	diverses couleurs	→ p. 542	✓
Sous-meuble pour lavabo Geberit Selnova Compact, avec deux portes	504.075.xx.x		65 cm	diverses couleurs	→ p. 543	✓

✓ Compatible

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

			Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
			510010000	510100000
				
Armoires à glace				
Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes	500.257.00.1			✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.582.00.1		✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1	→ p. 609		✓
Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1			✓
Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1		✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Compatible

[1] Compris dans le contenu de la livraison


Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

						Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
				Largeur		→ p. 613		
Sous-meubles pour lavabo à poser								
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	**501.159.00.1**		**Blanc**	**75 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.160.00.1		**Lave**	**75 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.162.00.1		**Noyer hickory**	**75 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.163.00.1		**Chêne**	**75 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.165.00.1		**Blanc**	**90 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.166.00.1		**Lave**	**90 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.168.00.1		**Noyer hickory**	**90 cm**	→ p. 552	✓	✓	
	501.169.00.1		**Chêne**	**90 cm**	→ p. 552	✓	✓	
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, plage de dépose et siphon	**501.171.00.1**		**Blanc**	**120 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.172.00.1		**Lave**	**120 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.174.00.1		**Noyer hickory**	**120 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.175.00.1		**Chêne**	**120 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.177.00.1		**Blanc**	**135 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.178.00.1		**Lave**	**135 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.180.00.1		**Noyer hickory**	**135 cm**	→ p. 553	✓	✓	
	501.181.00.1		**Chêne**	**135 cm**	→ p. 553	✓	✓	
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	**501.183.00.1**		**Blanc**	**120 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.184.00.1		**Lave**	**120 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.186.00.1		**Noyer hickory**	**120 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.187.00.1		**Chêne**	**120 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.189.00.1		**Blanc**	**135 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.190.00.1		**Lave**	**135 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.192.00.1		**Noyer hickory**	**135 cm**	→ p. 554	✓	✓	
	501.193.00.1		**Chêne**	**135 cm**	→ p. 554	✓	✓	

✓ Compatible


[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 5
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit
	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
		→ p. 612		
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓

Casiers de rangement

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.156.00.1	gris foncé / Revêtement mélaminé	18	5,7	37,3	83,35

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.157.00.1	gris foncé / Revêtement mélaminé	18	14,3	37,3	91,68

Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Bamboo


Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir
- Recouvrement

N° d'art.	Largeur de lavabo [cm]	EUR/pc.
502.349.00.1	60	87,88
502.350.00.1	75	105,51
502.351.00.1	90	126,56
502.352.00.1	105	151,94
502.353.00.1	120	190,09
502.354.00.1	135	218,77

Boîte de rangement Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Bamboo


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.016.00.1	bambou	19,3	9,4	11,6	58,02

A combiner avec

- Armoire haute Geberit avec deux espaces de rangement coulissants → p. 567

Porte-serviettes et crochets porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation à un sous-meuble
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison


- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.012.01.1	blanc / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	43,47
503.012.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	43,47
503.012.21.1	chrome / Brillant	40	0,8	7,2	57,10
503.012.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	40	0,8	7,2	43,47

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation à un sous-meuble

Caractéristiques

- Coin rectangulaire

Contenu de la livraison

- Porte-serviettes
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.328.00.1	chrome / Brillant	42,4	1,9	4,9	56,96
502.328.01.3	blanc / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	45,25
502.328.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	43,35
502.328.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	43,35
502.328.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	42,4	1,9	4,9	43,35

Support pour plans de lavabo

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE

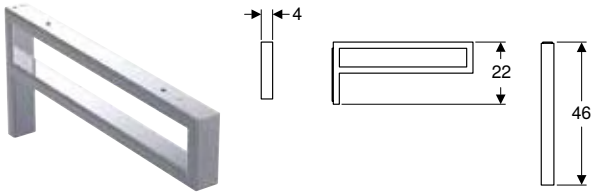

click & scan

Contenu de la livraison
- Support P
- Matériel de fixation


N° d'art.		Couleur / surface	EUR/pc.
505.700.00.1	F	chrome / Brillant	251,65

F : Fin de série

A combiner avec
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 556

Poignées

Poignée Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour les collections Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à tous les sous-meubles iCon avec levier
- Fixation avec vis


Contenu de la livraison
- Poignée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrome / Brillant	25,6	1,9	3,3	36,48
502.356.01.1	blanc / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	22,79
502.356.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	25,6	1,9	3,3	22,79
B / largeur: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrome / Brillant	32	1,9	3,3	40,15
502.357.01.1	blanc / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	25,03
502.357.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	32	1,9	3,3	25,03
B / largeur: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrome / Brillant	38,4	1,9	3,3	43,76
502.358.01.1	blanc / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	27,38
502.358.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	38,4	1,9	3,3	27,38
B / largeur: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrome / Brillant	44,8	1,9	3,3	51,06
502.359.01.1	blanc / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	31,95
502.359.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	44,8	1,9	3,3	31,95

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrome / Brillant	64,4	1,9	3,3	65,69
502.360.01.1	blanc / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	41,04
502.360.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	64,4	1,9	3,3	41,04
B / largeur: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrome / Brillant	76,8	1,9	3,3	76,62
502.361.01.1	blanc / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	47,92
502.361.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	76,8	1,9	3,3	47,92
B / largeur: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrome / Brillant	89,6	1,9	3,3	91,21
502.362.01.1	blanc / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.14.1	noir mat / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.JK.1	gris velouté / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	57,00
502.362.JL.1	gris sable / Thermolaqué mat	89,6	1,9	3,3	57,00

Jeux de pieds

Jeu de pieds Geberit

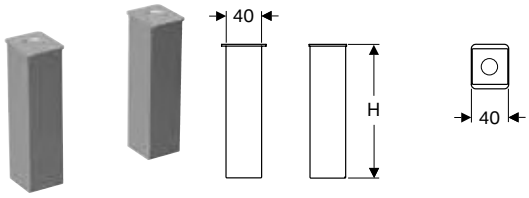

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques
- Réglable en hauteur

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	EUR/pc.
501.919.00.1	chrome / Brillant	23–24,5	64,77

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 540
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 547
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 516
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact → p. 516

Jeu de pieds Geberit Selnova Square

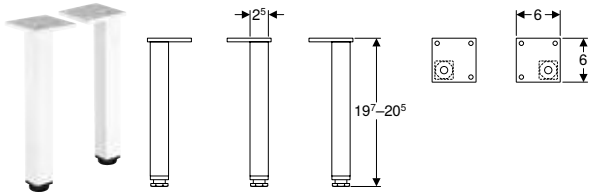

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	EUR/pc.
501.423.01.1	blanc	19,7–20,5	43,45

Set de pieds Geberit Selnova Square étroits



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
500.199.21.1	chrome / Brillant	44,04

Prises électriques

Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique

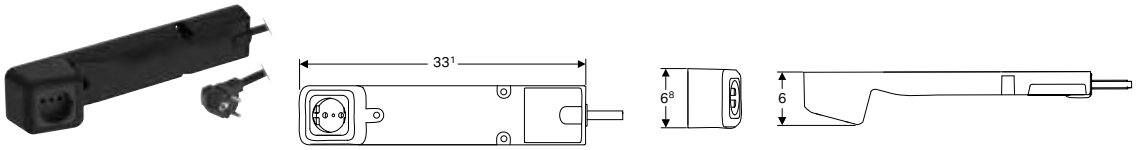

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz


Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

N° d'art.	Prise électrique	EUR/pc.
505.090.00.2	CEE 7/4	146,84


- La présence d'une prise électrique dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique.

Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight









click & scan

Utilisation
- Pour les sous-meubles Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à miroir Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques
- Interconnexion avec armoires à miroir Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour sous-meubles de largeur [cm]	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**545,25**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**566,24**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**587,17**


A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264


A combiner avec
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 648
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 652
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 649
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 650
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 651
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 653
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 654
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 655


- La présence d'un raccordement au réseau dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight.

Élément de prise électrique Geberit









click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des sous-meubles ou des armoires hautes

Caractéristiques techniques


Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz


Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
595165000	blanc	**58,83**

Autres accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre





click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre


Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.082.00.1		blanc / Verre	45	0,6	46,5	83,86
505.082.00.2		gris velouté / Verre	45	0,6	46,5	83,86

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique







click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès-céramique

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Tapis antidérapant

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.080.00.1		noir aspect marbre / Mat	45	0,4	46,5	293,60
505.081.00.1	F	blanc aspect marbre / Mat	45	0,4	46,5	293,60

F : Fin de série

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 560
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 559
- Élément latéral Geberit ONE → p. 560





Sets de lavabo avec sous-meuble

Sets de lave-mains avec sous-meuble 622

Sets de lavabo avec sous-meuble 626

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble 628

Sets de vasque à encastrer avec sous-meuble 641





Sets de lave-mains avec sous-meuble


Nouveau

Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lave-mains
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robi-net	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Porte	EUR/pc.
504.130.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.130.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	Droite	visible, symétrique	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Butée à gauche ou à droite	**302,65**
504.131.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.131.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robi-net	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Porte	EUR/pc.
504.131.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.131.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.131.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.131.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.131.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Butée à gauche ou à droite	**322,83**
504.132.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**
504.132.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Butée à gauche ou à droite	**353,11**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 565
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 572
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595

- Remplacement pour n° d'art. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte



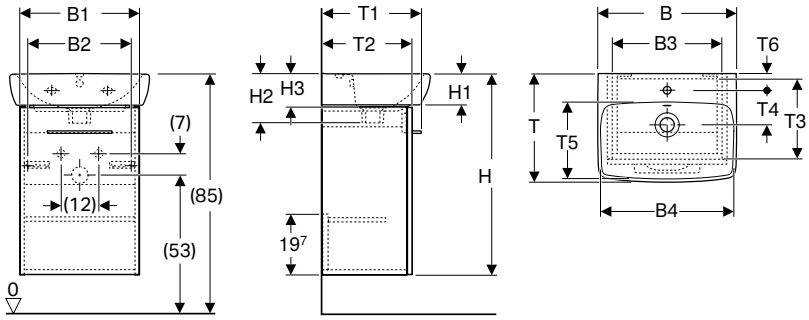

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lave-mains
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm																				
502.742.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	291,37
502.743.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	291,37
502.744.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	273,01
502.745.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	273,01
Largeur de lavabo: 45 cm																				
502.746.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	318,59
502.747.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	318,59
502.748.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	300,19
502.749.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	300,19
Largeur de lavabo: 50 cm																				
502.750.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	372,50
502.751.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	372,50
502.752.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	354,10
502.753.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	354,10

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605





Sets de lavabo avec sous-meuble


Nouveau

Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation
- Gabarit de montage

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Porte	EUR/pc.
504.133.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.133.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Butée à gauche ou à droite	**376,63**
504.134.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**
504.134.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**
504.134.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**
504.134.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**
504.134.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Porte	EUR/pc.
504.134.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**
504.134.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Butée à gauche ou à droite	**403,53**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 565
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 572
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646


Accessoires


- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Support magnétique Geberit → p. 595

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble

Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo



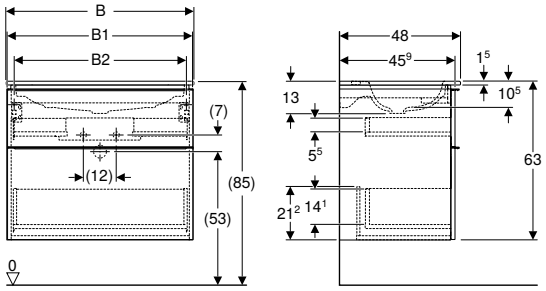



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Raccordement de lavabo Clou et siphon modèle gain de place, ø 32 mm
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Design slim
- Tiroir à retour automatique
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm										
502.335.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.01.2	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**
502.335.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'319,06**
502.331.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'405,44**

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm										
502.336.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.01.2	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
502.336.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'677,31
502.332.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1'760,40
B / largeur: 90 cm										
502.337.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.01.2	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02
502.337.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'047,67
502.333.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	2'141,02

*** Fabrication sur commande**

Sets de lavabo avec sous-meuble

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.337.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'047,67**
502.333.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'141,02**
502.337.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'047,67**
502.333.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'141,02**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes

Accessoires

- Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur → p. 612
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Poignée Geberit → p. 614
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 616
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo



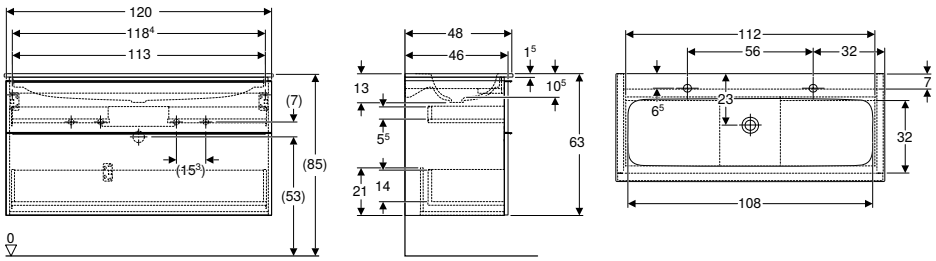

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Raccordement de lavabo avec évacuation libre et siphon modèle gain de place, ø 32 mm
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Design slim
- Tiroir à retour automatique
- Ouverture par poignée
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm						
502.338.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.01.2	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant Poignée : chrome / Brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.01.3 *	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué mat Poignée : blanc / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris sable / Laqué brillant Poignée : gris sable / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.JH.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : chêne / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16
502.338.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'778,81
502.334.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois Poignée : gris velouté / Thermolaqué mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'872,16

*** Fabrication sur commande**



A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus forme angulaire, avec éclairage direct et indirect → p. 644
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect → p. 645
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes


Accessoires


- Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur → p. 612
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Poignée Geberit → p. 614
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 616
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617


Nouveau

Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation
- Gabarit de montage

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir avec découpe siphon
- Pièce de maintenance élargie
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
504.137.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.137.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**706,18**
504.138.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.138.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**756,64**
504.139.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.139.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**941,58**
504.140.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
504.140.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**
504.140.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**1'227,43**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 565
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 572
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646


Accessoires


- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir
- Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
- Support magnétique Geberit → p. 595


- Remplacement pour n° d'art. 501.236.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec une porte
- Avec une tablette fixe
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm										
501.248.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**494,43**
501.250.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**472,89**
501.249.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**494,43**
501.251.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**472,89**
B / largeur: 60 cm										
501.252.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**537,40**
501.254.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**515,85**
501.253.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**537,40**
501.255.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**515,85**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec deux portes
- Avec une tablette fixe
- Ouverture par poignée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 80 cm										
501.256.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**709,39**
501.258.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**687,83**
501.257.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**709,39**
501.259.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**687,83**
B / largeur: 100 cm										
501.260.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**924,30**
501.262.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**902,80**
501.261.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**924,30**
501.263.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**902,80**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Découpe siphon	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm											
501.240.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	72	74	65,2	50,2	au milieu	**967,31**
501.242.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	72	74	65,2	50,2	au milieu	**967,31**
501.241.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	72	74	65,2	50,2	au milieu	**967,31**
501.243.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	80	78,8	72	74	65,2	50,2	au milieu	**967,31**
Largeur de lavabo: 100 cm											
501.244.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	92	94	65,2	50,2	au milieu	**1'246,75**
501.246.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	92	94	65,2	50,2	au milieu	**1'246,75**
501.245.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	92	94	65,2	50,2	au milieu	**1'246,75**
501.247.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	100	98,8	92	94	65,2	50,2	au milieu	**1'246,75**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605


Nouveau

Set de lavabo double pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs



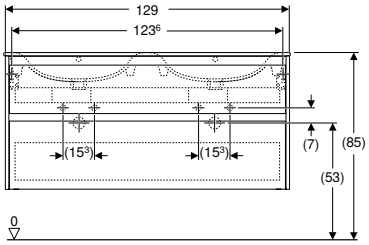



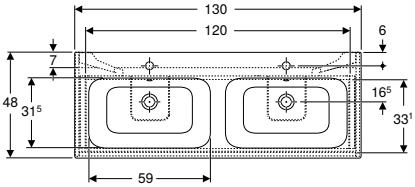

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré deux couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation
- Gabarit de montage

Caractéristiques

- Bois issu de forêts gérées durablement et d'origine certifiée
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir avec découpe siphon
- Pièce de maintenance élargie
- Surfaces satinées avec revêtement oléophobe
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
504.141.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné brillant	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.00.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / laqué satiné mat	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / laqué satiné mat	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.DB.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : gris sable / laqué satiné mat	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.IK.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : vert sauge / laqué satiné mat	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.PS.1	Lavabo : blanc Corps , Front : chêne naturel / Mélamine structuré bois	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**
504.141.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Mélamine structuré bois	Gauche et droite	visible, symétrique	130	130	62,1	48	**1'563,70**

Disponible en avril 2026; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 565
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 572
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect → p. 646


Accessoires

- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 613
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit → p. 595
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi → p. 595
- Réglette lumineuse Geberit pour tiroir
- Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
- Support magnétique Geberit → p. 595

- All colours with a satin-matt surface feature an anti-fingerprint coating

Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, un tiroir et un tiroir intérieur



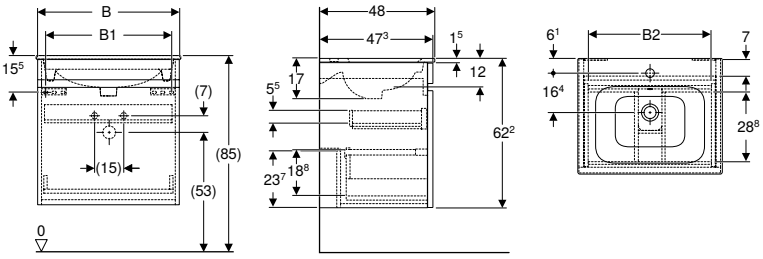

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
501.914.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.01.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.JK.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.00.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
501.914.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	877,57
501.914.JR.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	53,8	47,7	46,6	62,2	48	982,91
Largeur de lavabo: 60 cm									
501.915.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JK.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
501.915.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.00.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
501.915.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	981,81
501.915.JR.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'087,28
Largeur de lavabo: 80 cm									
501.916.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43
501.916.01.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'449,93
501.916.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43
501.916.JK.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'449,93
501.916.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'327,43

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.916.00.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'449,93**
501.916.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'327,43**
501.916.JR.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'449,93**
Largeur de lavabo: 100 cm									
501.917.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.01.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.JK.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.00.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**
501.917.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'721,17**
501.917.JR.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'860,62**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes
- Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 570
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 571
- Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 578
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir → p. 564


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599




Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



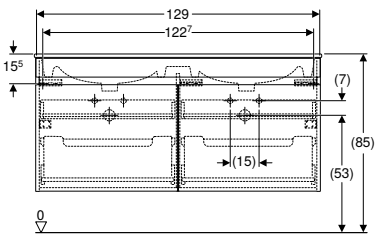



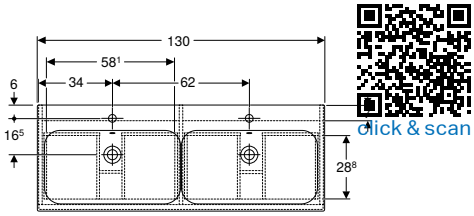

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm							
501.918.01.1	Lavabo : blanc Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'271,40**
501.918.01.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'400,49**
501.918.JK.1	Lavabo : blanc Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'271,40**
501.918.JK.8	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'400,49**
501.918.00.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'271,40**
501.918.00.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory clair / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'400,49**
501.918.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'271,40**
501.918.JR.8 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps , Front : noyer hickory / Feuille structurée	au milieu	visible, symétrique	130	62,2	48	**2'400,49**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut → p. 647
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes
- Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 570
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 571
- Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 578
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir → p. 564


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 599

Sets de vasque à encastrer avec sous-meuble

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



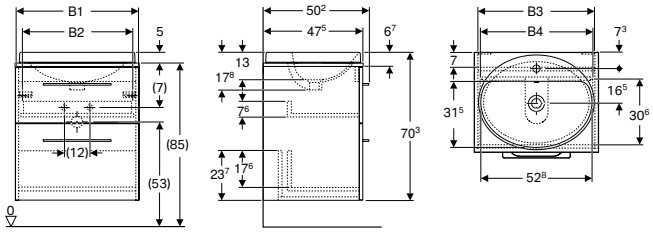

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	20 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble
- Plan de lavabo
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Ouverture par poignée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plan de lavabo avec découpe

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 59,1 cm											
502.868.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**752,31**
502.869.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**752,31**
502.870.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**730,81**
502.871.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**730,81**
B / largeur: 79,1 cm											
502.872.00.1	blanc / Laqué brillant	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**967,31**
502.873.00.1 *	gris velouté / Laqué mat	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**967,31**
502.874.00.1	noyer hickory / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**945,78**
502.875.00.1 *	noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	au milieu	visible, symétrique	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**945,78**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 566
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 573

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 605



Miroirs et armoires à miroir

Miroirs **644**

Avec éclairage intégré 644

Armoires à miroir **647**

Avec éclairage intégré 647

Accessoires **655**


Eléments d'éclairage 655
Autres accessoires 656
Prises électriques 657

Miroirs

Avec éclairage intégré

Miroir avec éclairage Geberit Option design rond, avec éclairage direct et indirect



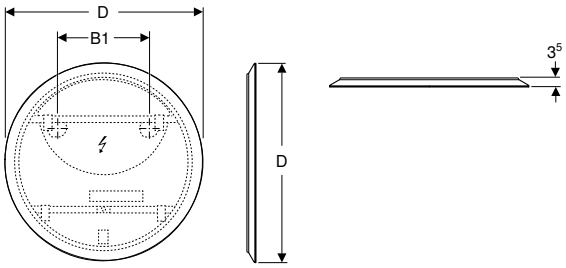

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Éclairage de fonction et ambiant, intensité variable
- Interrupteur sensitif pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur sensitif
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**631,99**
B / largeur: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**715,14**
B / largeur: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**814,92**
B / largeur: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**931,36**

Miroir avec éclairage Geberit Option design ovale, avec éclairage indirect

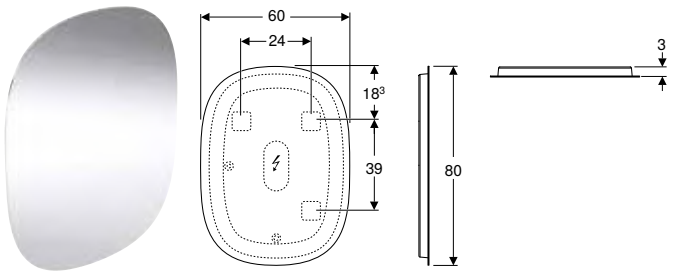

click & scan

Utilisation

- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Acier
Classe d'efficacité énergétique éclairage	G
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Allumage/extinction de la lumière par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**473,08**

A combiner avec

- Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 622
- Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 632
- Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 626

Miroir avec éclairage Geberit Option Basic forme angulaire, éclairage en haut



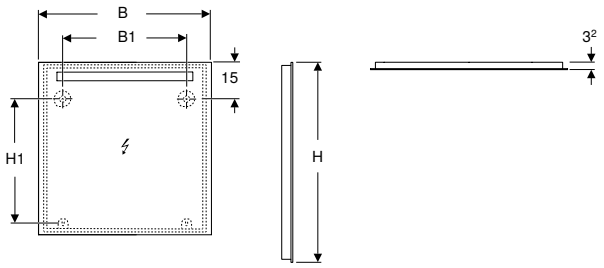

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Allumage/extinction de la lumière par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm									
502.803.00.1	Aluminium anodisé	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**317,63**
B / largeur: 50 cm									
502.804.00.1	Aluminium anodisé	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**331,15**
B / largeur: 60 cm									
502.805.00.1	Aluminium anodisé	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**351,41**
502.812.00.1	Aluminium anodisé	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**422,38**
B / largeur: 70 cm									
502.806.00.1	Aluminium anodisé	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**364,94**
B / largeur: 80 cm									
502.807.00.1	Aluminium anodisé	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**381,85**
502.813.00.1	Aluminium anodisé	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**456,16**
B / largeur: 90 cm									
502.808.00.1	Aluminium anodisé	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**395,35**
B / largeur: 100 cm									
502.809.00.1	Aluminium anodisé	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**432,52**
502.814.00.1	Aluminium anodisé	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**506,86**
B / largeur: 120 cm									
502.810.00.1	Aluminium anodisé	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**462,92**
502.815.00.1	Aluminium anodisé	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**571,06**
B / largeur: 140 cm									
502.811.00.1	Aluminium anodisé	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**493,35**
502.816.00.1	Aluminium anodisé	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**635,28**

A combiner avec


- Set de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 622
- Set de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 632
- Set de lavabo Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 626


Armoires à miroir


Avec éclairage intégré

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm









click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
505.800.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.801.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.800.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.801.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.800.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**
505.801.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**

A commander en supplément
- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 383


A combiner avec
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré
- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



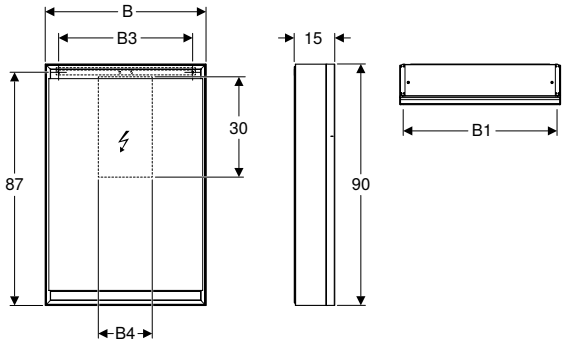

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.810.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.811.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.810.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.811.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



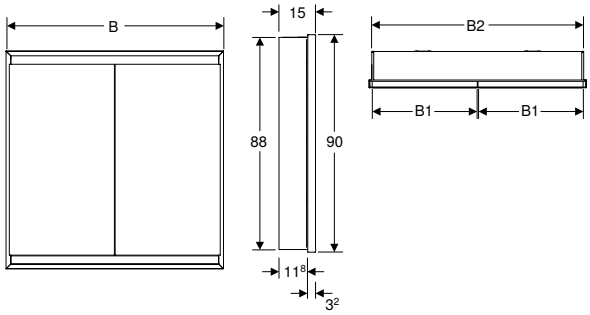

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
505.802.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.802.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'551,51
505.802.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'669,46
B / largeur: 90 cm												
505.803.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.803.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'716,10
505.803.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'905,98
B / largeur: 105 cm												
505.804.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.804.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'921,89
505.804.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'142,52
B / largeur: 120 cm												
505.805.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.805.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'251,15
505.805.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'548,01

A commander en supplément
- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 383


A combiner avec
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré
- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm



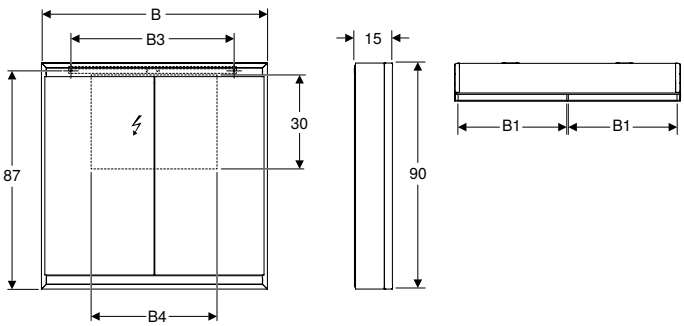

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./en haut/ en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm										
505.812.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
505.812.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
B / largeur: 90 cm										
505.813.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
505.813.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
B / largeur: 105 cm										
505.814.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
505.814.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
B / largeur: 120 cm										
505.815.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**
505.815.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**

A combiner avec


- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm

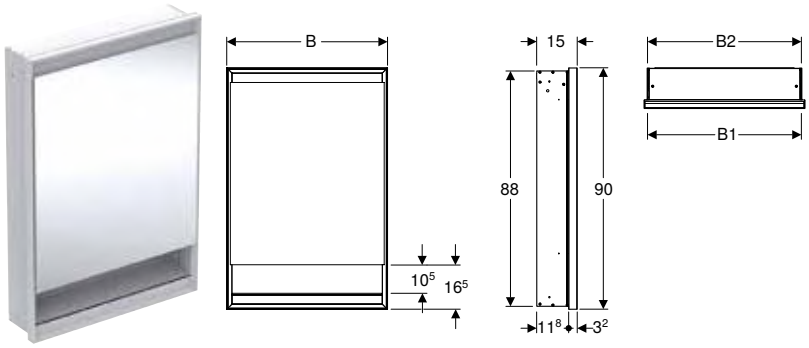

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.820.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.820.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'386,92**
505.821.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'449,82**

A commander en supplément
- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 383


A combiner avec
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré
- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



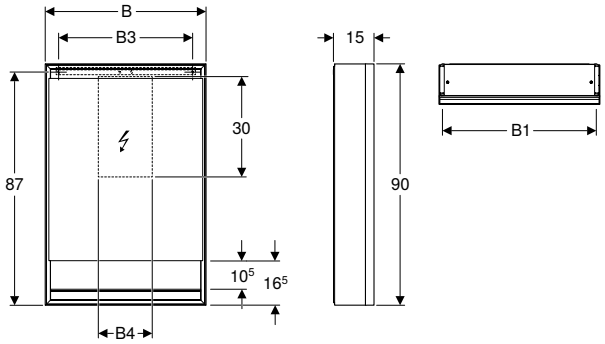

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.830.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.831.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.830.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**
505.831.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'510,34**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617


Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



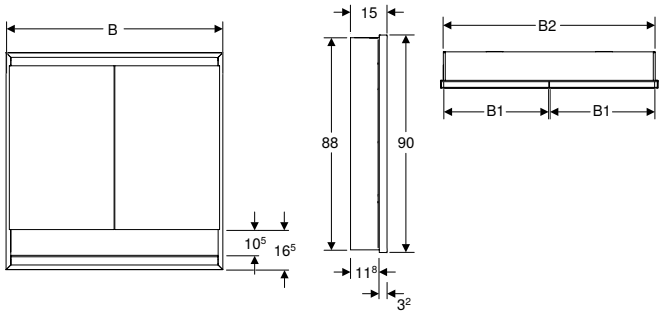

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
505.822.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'551,51**
505.822.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'551,51**
505.822.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'669,46**
B / largeur: 90 cm													
505.823.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'716,10**
505.823.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'716,10**
505.823.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'905,98**
B / largeur: 105 cm													
505.824.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2'921,89**
505.824.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2'921,89**
505.824.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'142,52**
B / largeur: 120 cm													
505.825.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'251,15**
505.825.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'251,15**
505.825.00.7	noir mat / Aluminium thermolaqué	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'548,01**

A commander en supplément

- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 383

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617


Accessoires


- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré
- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm









click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
505.832.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
505.832.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'674,97**
B / largeur: 90 cm											
505.833.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
505.833.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'880,75**
B / largeur: 105 cm											
505.834.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
505.834.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'127,61**
B / largeur: 120 cm											
505.835.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**
505.835.00.2	blanc / Aluminium thermolaqué	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'498,05**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 617

Accessoires

- Support magnétique Geberit → p. 595
- Miroir grossissant Geberit → p. 595
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.


Accessoires


Eléments d'éclairage

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight









click & scan

Utilisation
- Pour la transmission du signal DALI entre les participants


Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz


N° d'art.	EUR/pc.
502.829.00.1	190,92

Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight









click & scan

Utilisation
- Pour les sous-meubles Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à miroir Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques
- Interconnexion avec armoires à miroir Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour sous-meubles de largeur [cm]	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	545,25
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	566,24
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	587,17

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 264


A combiner avec
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 383
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 383
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 383
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 383
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm

- La présence d'un raccordement au réseau dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight.

Autres accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré





click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

Caractéristiques

- Largeur de couverture 14 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium


N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 62,8 cm			
505.841.00.1	blanc / Aluminium thermolaqué	60	174,46
505.841.00.2	Aluminium anodisé	60	174,46
505.841.00.3	noir mat / Aluminium thermolaqué	60	174,46
B / largeur: 77,8 cm			
505.842.00.1	blanc / Aluminium thermolaqué	75	186,74
505.842.00.2	Aluminium anodisé	75	186,74
505.842.00.3	noir mat / Aluminium thermolaqué	75	186,74
B / largeur: 92,8 cm			
505.843.00.1	blanc / Aluminium thermolaqué	90	203,10
505.843.00.2	Aluminium anodisé	90	203,10
505.843.00.3	noir mat / Aluminium thermolaqué	90	203,10
B / largeur: 107,8 cm			
505.844.00.1	blanc / Aluminium thermolaqué	105	223,56
505.844.00.2	Aluminium anodisé	105	223,56
505.844.00.3	noir mat / Aluminium thermolaqué	105	223,56
B / largeur: 122,8 cm			
505.845.00.1	blanc / Aluminium thermolaqué	120	244,09
505.845.00.2	Aluminium anodisé	120	244,09
505.845.00.3	noir mat / Aluminium thermolaqué	120	244,09


Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit









click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des sous-meubles ou des armoires hautes

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
595165000	blanc	**58,83**



Robinetteries

Robinets de lavabo 660

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries installées sur lavabo Geberit pour lavabos 661
Vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos 665
Montage sur lavabo, alimentation sur secteur 666
Montage sur lavabo, alimentation par piles 680
Montage sur lavabo, alimentation autonome 693
Montage sur lavabo, robinets mitigeur 702
Montage mural, alimentation sur secteur 704
Montage mural, alimentation par piles 708
Montage mural, alimentation autonome 712
Montage mural, robinets mélangeurs 716

Autres robinetteries 719

Pour zone extérieure 719







Accessoires 720





Pour robinets de lavabo 720

Robinets de lavabo





Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries installées sur lavabo Geberit pour lavabos

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Modèle				Type 185	Type 186	Piave					
											
				chrome très brillant	chrome très brillant	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par piles	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur et poignée			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Alimentation par le réseau	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur et poignée			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Robinet mitigeur	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur										
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option											
Installation Duofix	111.551.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande								✓	✓	✓
	111.556.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer								✓	✓	✓
Installation GIS	461.145.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande								✓	✓	✓
Construction en dur	116.130.00.1 Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande								✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée											
Plaques de recouvrement	116.425.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer								Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix
Accessoires											
Set gros œuvre Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinets de lavabo types 8x et 18x	241.631.00.1			✓	✓						





	Brenta						Bambini						
													
	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Multicolore	chrome très brillant	Multicolore	chrome très brillant	rouge carmin	vert forêt	bleu océan
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5	116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
									571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix							

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Modèle				Type 185	Type 186	Piave						
												
Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x	242.030.21.1	6 l/min		✓1)	✓1)							
	242.307.21.1	6,0 l/min, orientable		✓	✓							
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓							
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓2)	✓2)							
Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray				✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
	243.638.00.1	1,3 l/min, spray				✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo	571410000	5,7 l/min, orientable										
Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo	599113000			✓	✓	✓	✓	✓				




✓ Compatible

[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

	Brenta						Bambini						
													
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Modèle				Piave			Piave		
									
				Longueur 17 cm			Longueur 22 cm		
				chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par piles	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Alimentation par le réseau	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mélangeur			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Robinet mélangeur	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur								
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option									
Installation Duofix	111.558.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande								
Installation GIS	461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande			✓	✓	✓	✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée									
Plaques de recouvrement	116.425.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer			Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix
	116.421.00.1 Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection gros œuvre de la plaque de recouvrement à fleur du mur	244.654.00.1 Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires									
Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, orientable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, spray		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓


✓ Compatible

[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

	Brenta			Brenta			Forme ronde Geberit ONE		Forme ronde Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	chrome très brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	chrome très brillant	Noir mat	chrome très brillant	Noir mat	chrome très brillant	Noir mat	chrome très brillant	Noir mat
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montage sur lavabo, alimentation sur secteur

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, avec boîtier apparent pour commande

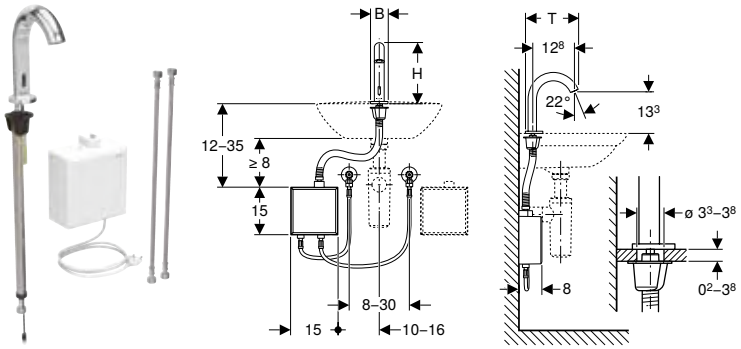

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.161.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

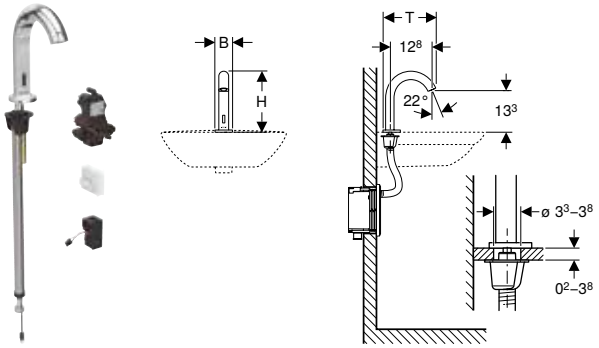

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.181.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, avec boîtier apparent pour commande



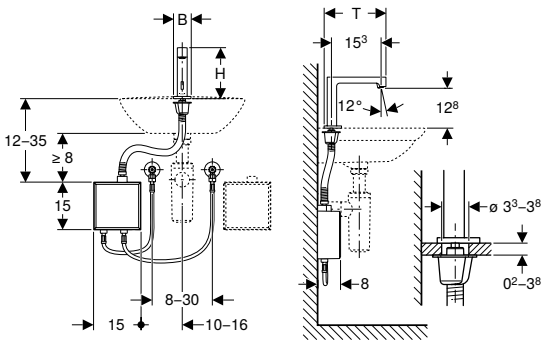

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.171.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

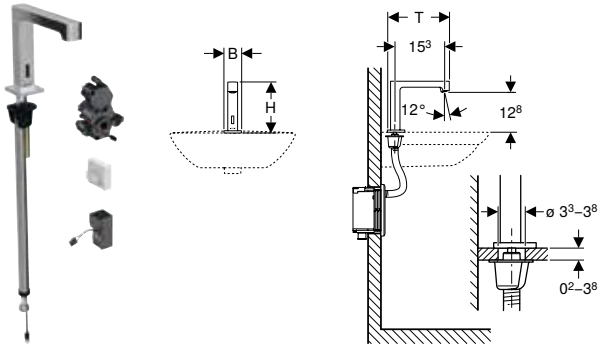

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.191.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation par le réseau

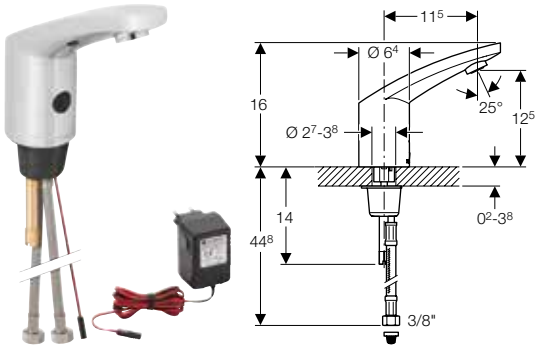

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.135.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	16	0,1
116.145.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	16	0,1
116.155.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur et levier	16	0,1

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation par le réseau

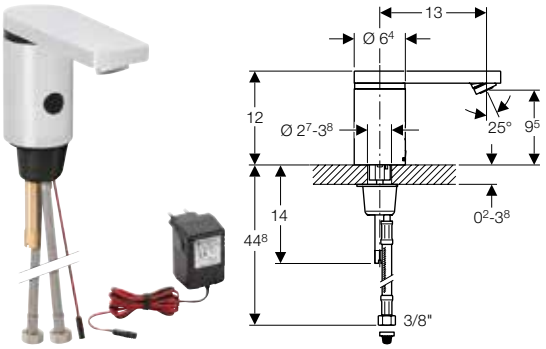

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.136.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	12	0,1
116.146.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	12	0,1
116.156.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur et levier	12	0,1

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par le réseau, multicolore





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
577660000	F	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Evacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	0,1	811,57

F : Fin de série

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément
- Remplacé par nº d'art. 116.209.00.5

Nouveau

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur

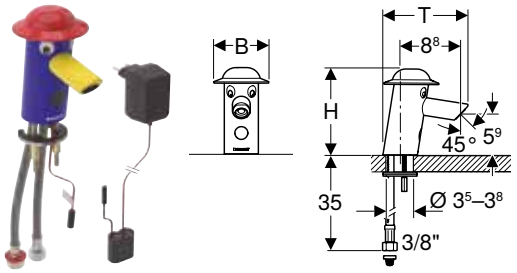

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Compatible avec Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.209.00.5	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Evacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	0,1

Disponible en avril 2026

A combiner avec


- Lavabo pour enfants Geberit Bambini

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Remplacement pour n° d'art. 577660000

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur

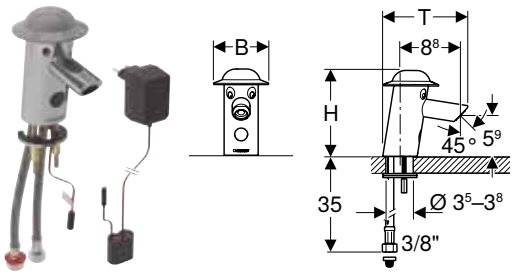

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Compatible avec Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.209.21.5	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	0,1

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 483
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 484
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 485
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 486
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 487
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 488


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo



Montage sur lavabo, alimentation par piles

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, avec boîtier apparent pour commande

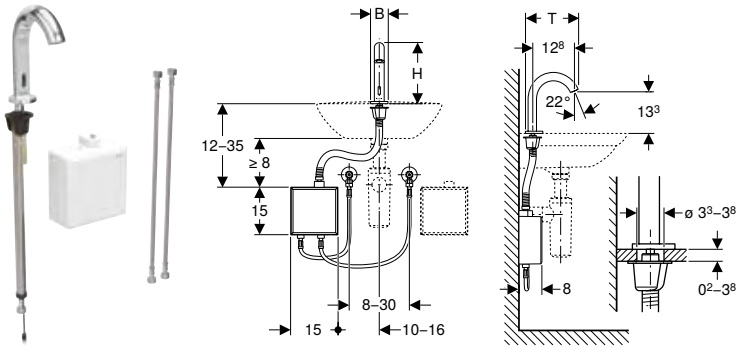

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

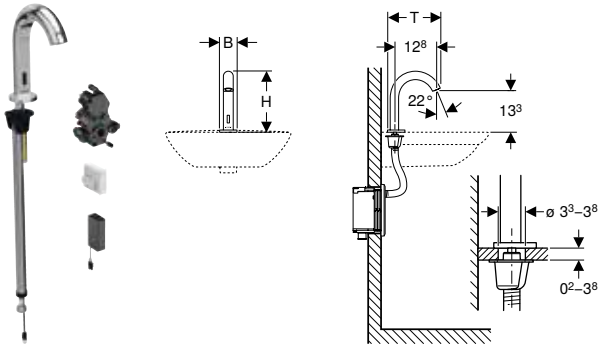

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, avec boîtier apparent pour commande

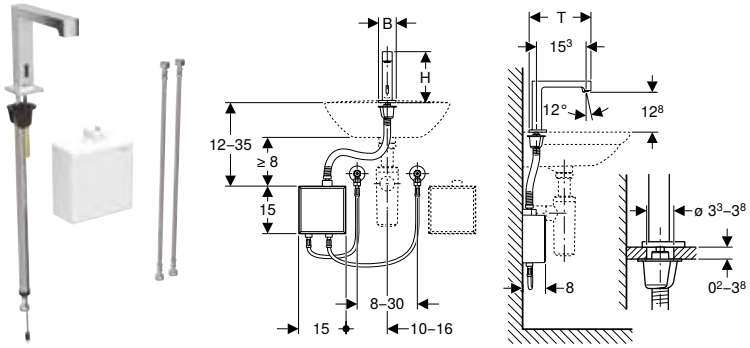

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

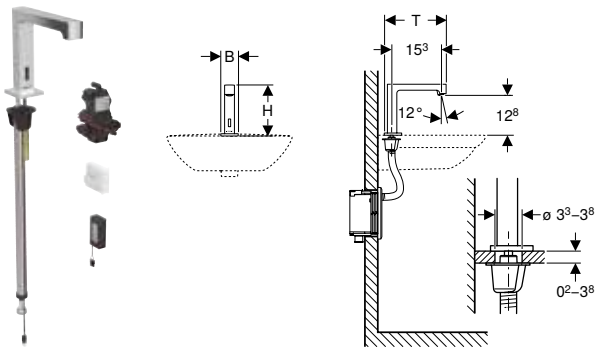

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par piles
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.235.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	16
116.245.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	16
116.255.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur et levier	16

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par piles
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.236.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	12
116.246.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	12
116.256.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur et levier	12

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles, multicolore

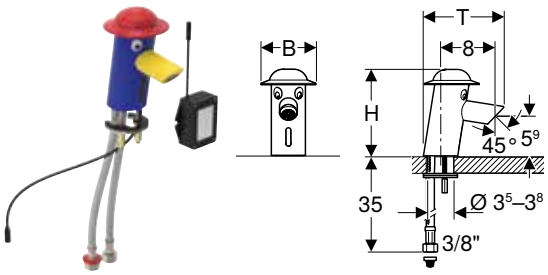

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
577650000	F	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Evacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	792,91

F : Fin de série

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément
- Remplacé par nº d'art. 116.208.00.5

Nouveau

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles, multicolore

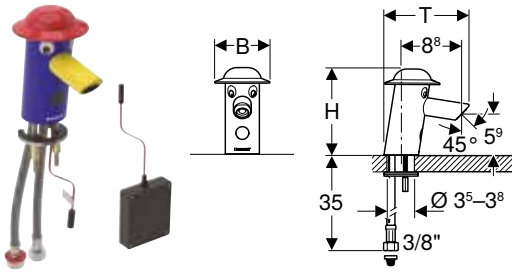

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Compatible avec Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 4 piles alcalines-manganèse de type AA 1,5 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Evacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mélangeur	8	12,6	12,4

Disponible en avril 2026

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Remplacement pour n° d'art. 577650000

Nouveau

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles

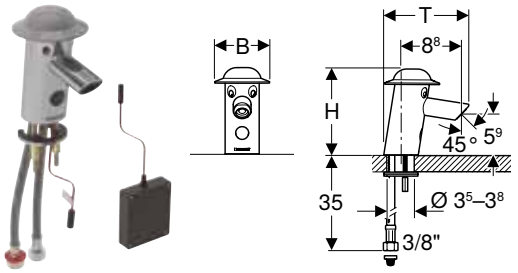

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Compatible avec Geberit Connect
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Distance d'activation réglable
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- 4 piles alcalines-manganèse de type AA 1,5 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mélangeur	8	12,6	12,4

Disponible en avril 2026

A combiner avec

- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 483
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 484
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 485
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 486
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 487
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 488
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Remplacement pour n° d'art. 116.208.21.1

Montage sur lavabo, alimentation autonome

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, avec boîtier apparent pour commande

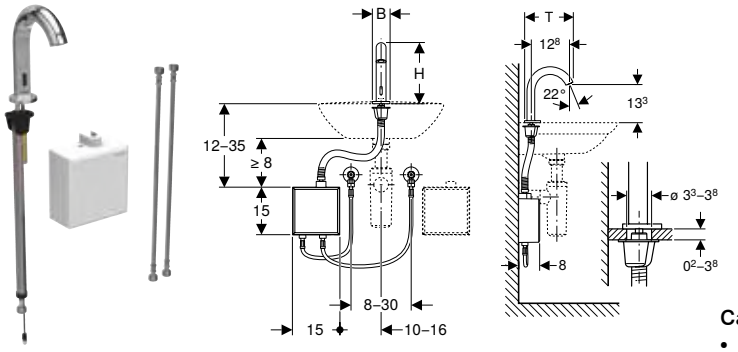

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison


- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et batterie pour alimentation autonome
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

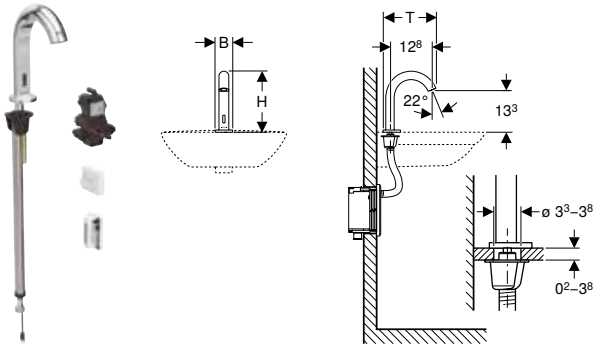

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, avec boîtier apparent pour commande

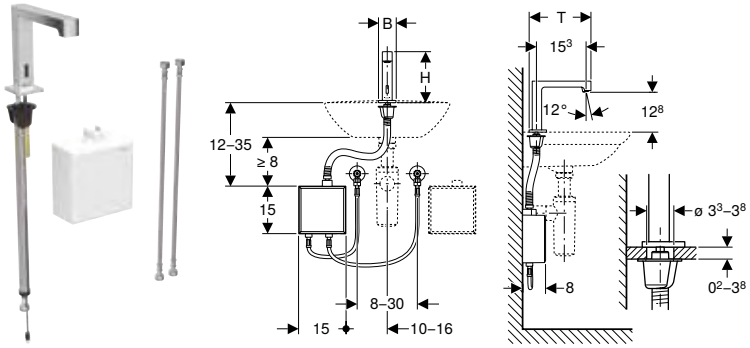

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et batterie pour alimentation autonome
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

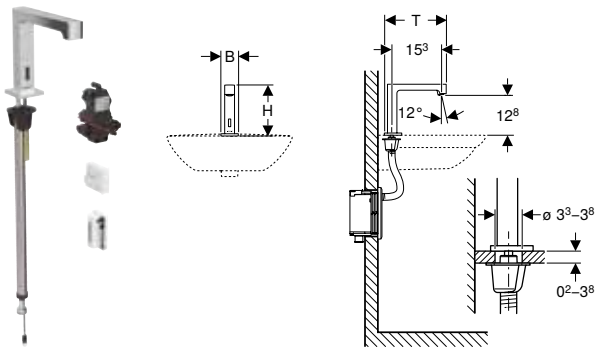

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation autonome



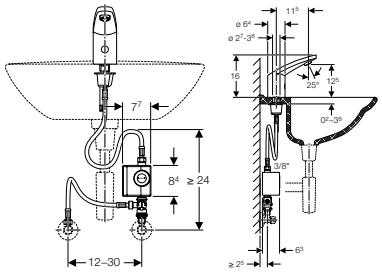

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.335.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	16
116.365.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur dissimulé	16


Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 720
- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation autonome







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.336.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	12
116.366.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur dissimulé	12

Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 720
- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 720
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346

Montage sur lavabo, robinets mitigeur

Robinet mitigeur de lavabo Geberit Bambini, multicolore

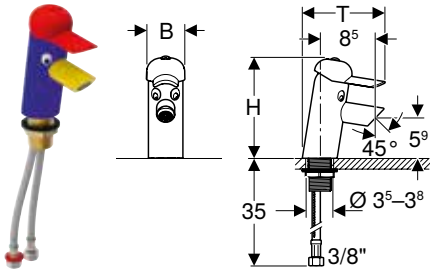

click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Manette en ABS
- Tricolore
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison
- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour manette
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
571600000	Corps : bleu outremer / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin Evacuation : jaune colza / Thermolaqué	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	523,24

A combiner avec
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini

Accessoires
- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur

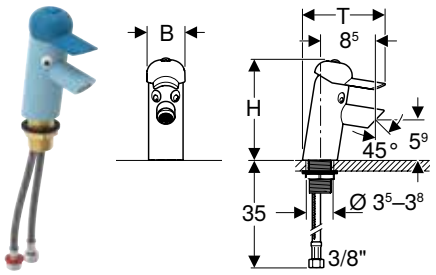

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué ou chromé
- Manette en ABS
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Caractéristiques techniques

Pression de service	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour manette
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
116.207.SX.1	Corps : bleu clair / Thermolaqué Chapeau : bleu océan	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.79.1	Corps : vert clair / Thermolaqué Chapeau : vert forêt	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.FY.1	Corps : orange / Thermolaqué Chapeau : rouge carmin	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**511,94**
116.207.21.1	Corps : chrome / Brillant Chapeau : gris poussière RAL 7037	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**510,69**

A combiner avec

- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 483
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 484
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 485
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 486
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 487
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 488
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Montage mural, alimentation sur secteur

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

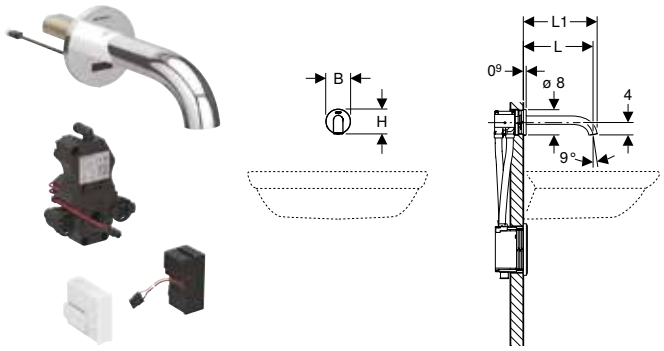

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.261.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

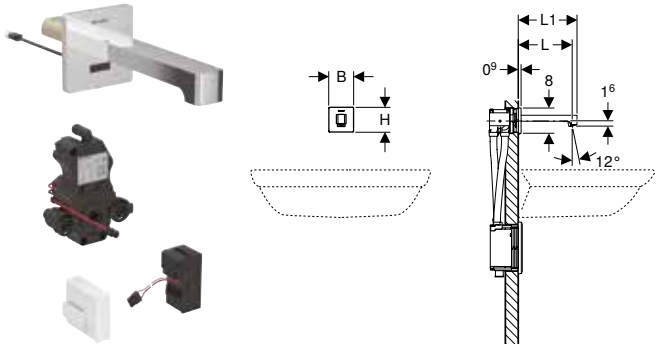

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.271.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Montage mural, alimentation par piles

Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

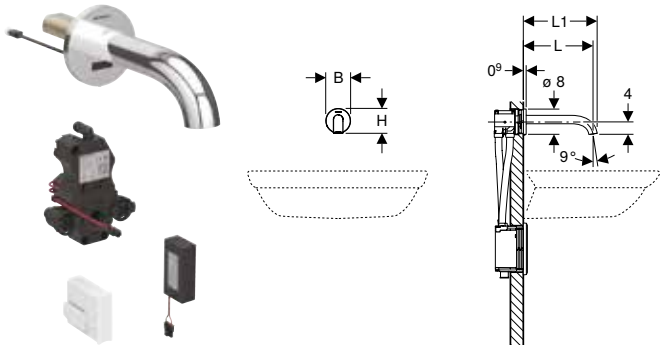

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.263.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.268.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.283.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.283.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.288.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

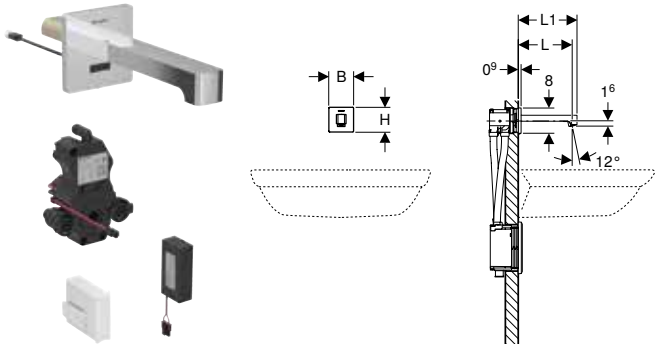

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.273.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.278.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.293.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.293.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.298.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Montage mural, alimentation autonome

Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

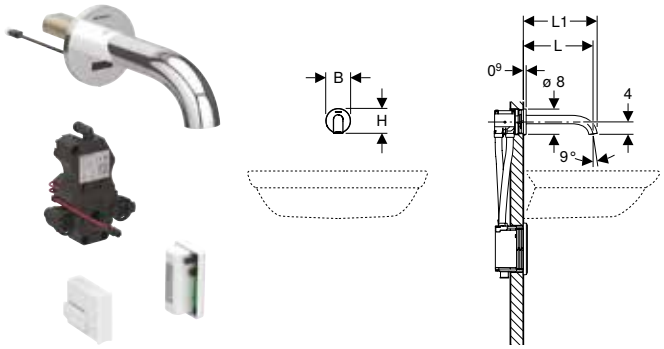

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.265.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.285.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.285.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346



Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

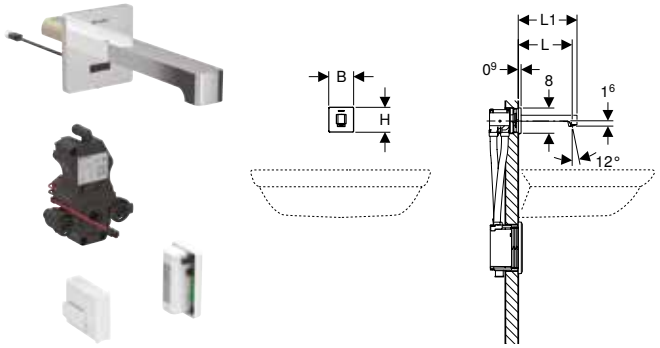

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Adapté à une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (3,2 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.275.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.295.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.295.21.1	chrome / Brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande


Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 720
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724
- Service Handy Geberit → p. 346
- Clean Handy Geberit → p. 346




Montage mural, robinets mélangeurs

Robinet de lavabo Geberit ONE forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE et lavabo ONE compact







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation dans des GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 57/54 cm

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.460.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7

A commander en supplément


- Elément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinet mural Geberit ONE

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE compact et pour robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer

Robinet de lavabo Geberit ONE forme angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE et lavabo ONE compact



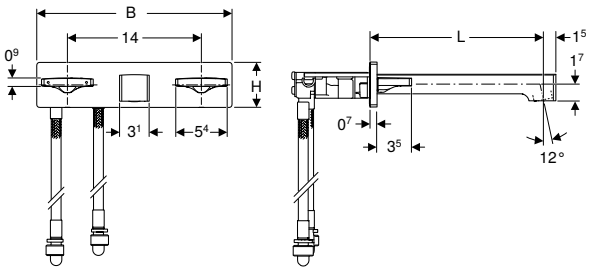

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation dans des GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 57/54 cm

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.461.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	18	20,4	4,7

A commander en supplément


- Elément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinet mural Geberit ONE


A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE compact et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE compact et pour robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encaster, avec Clou à encastrer

Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande







click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande Geberit ONE
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression


Caractéristiques
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 105,5 cm


Contenu de la livraison
- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	20,5	20,4	4,7

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande

Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande







click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande Geberit ONE
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 105,5 cm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Contenu de la livraison
- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.463.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.465.14.1	noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	20,4	4,7
116.465.21.1	chrome / Brillant	Avec mélangeur	22	20,4	4,7

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande

Autres robinetteries

Pour zone extérieure

Robinet d'extérieur Geberit 300 Kranen résistant au gel

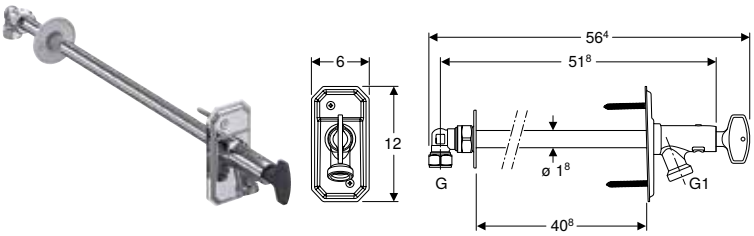

click & scan

Utilisation
- Pour l'extérieur
- Pour eau potable froide

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Température de stockage	-20 – +70 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	37,8 l/min
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Résistant au gel
- Antivandalisme
- Avec protection anti-retour

Contenu de la livraison
- Coude d'évacuation 90° avec raccord presse-étoupe
- Clé carrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	G1 [″]	EUR/pc.
S8DS100N1G	chrome / Brillant	1/2	3/4	**115,67**

Accessoires

Pour robinets de lavabo

Chargeur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo types 185 et 186
- Pour urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour charger le bloc générateur
- Pour l'analyse des défauts des robinets de lavabo avec blocs générateur

Contenu de la livraison
- Mode d'emploi

N° d'art.
116.452.00.1

Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x



click & scan

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° d'art.	Débit [l/min]	Modèle
243.626.21.1	1,3	Fixe
242.834.21.1	3,8	Fixe
242.030.21.1	6	Fixe
242.307.21.1	6	Orientable

Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta




click & scan

Contenu de la livraison
- Clé de montage

N° d'art.	Débit [l/min]	Modèle
243.638.00.1	1,3	Fixe
243.637.00.1	1,9	Fixe
243.636.00.1	3,8	Fixe
243.625.00.1	5	Fixe
243.635.00.1	5	Orientable

Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande

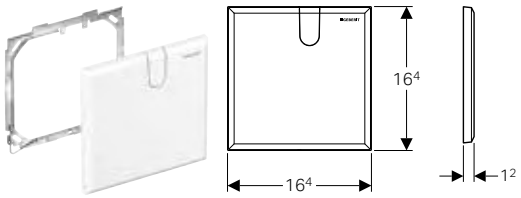

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour recouvrir l'ouverture de service de boîtiers gros oeuvre Geberit pour Gateway


Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	blanc alpin	16,4	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer

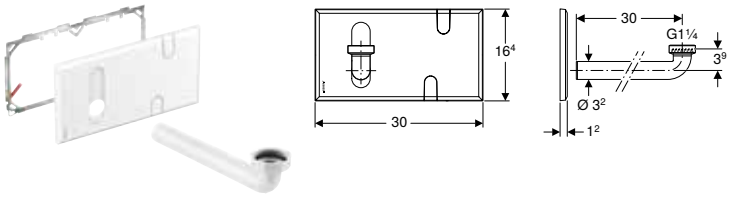

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande et siphon de douche à encastrer
- Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Cadre de fixation
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	blanc alpin	30	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande





click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour recouvrir l'ouverture de service de boîtiers gros oeuvre Geberit pour Gateway
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi
- Incompatible avec siphon à encastrer dans éléments d'installation Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

A commander en supplément


- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722

Accessoires

- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722

Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande





click & scan

Utilisation

- Pour plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour épaisseurs de revêtement de 22–50 mm

Caractéristiques

- Incompatible avec siphon à encastrer dans éléments d'installation Geberit Duofix

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

A commander en supplément

- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722

Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande

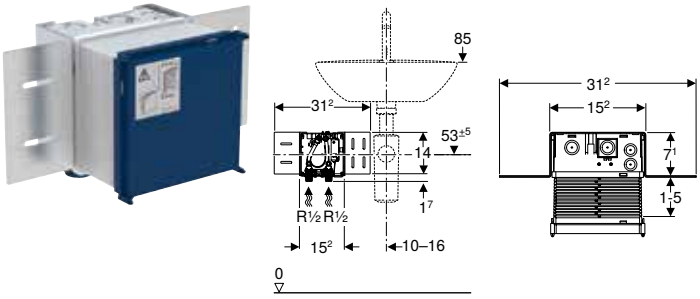

click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer


Caractéristiques
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

N° d'art.
116.130.00.1

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 668
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 682
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 686
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 694
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 698

Accessoires
- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande → p. 721
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722

Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande



click & scan


Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour l'utilisation avec des épaisseurs d'habillage de 4–8 cm (prolonge de 3 cm)

Contenu de la livraison
- Flexible de raccordement
- Prolongement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Composants en contact avec l'eau potable sans plomb

N° d'art.
244.622.00.1

Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande

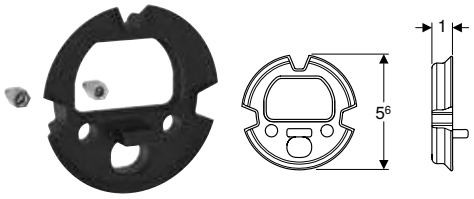

click & scan

Utilisation
- Pour étancher la fixation murale des robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour l'étanchéité aux éclaboussures


Caractéristiques
- Degré de protection IPx5 possible

Contenu de la livraison
- Joint
- Matériel de fixation

N° d'art.

116.422.00.1

Set gros œuvre Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinets de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique des robinets de lavabo types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

Caractéristiques
- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum
- Transformation de la tension secteur en faible tension

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Bloc d'alimentation à encastrer
- Tuyau d'attente, longueur 2,5 m

N° d'art.

241.631.00.1

Set de transformation de générateur Geberit pour robinets de lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour un débit de > 3 l/min
- Pour adapter des robinets de lavabo types 185 et 186 à l'alimentation électrique par générateur
- Pour le raccordement aux robinets de lavabo types 185 et 186 eau froide ou mitigeurs

Caractéristiques
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison
- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique éco
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° d'art.
116.450.00.1



Raccordements d'appareils pour l'espace lavabo, l'évier, les appareils et le déversoir mural

Vidages pour lavabos 728

Siphons tubulaires 728
Siphons tubulaires, modèle gain de place 729
Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo 730
Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo, modèle gain de place 732
Siphons à encastrer 736
Raccordements de lavabo 737
Tuyaux de raccordement 740
Coudes d'évacuation 741
Recouvrements 741
Raccordements 743
Joints 744
Douilles à braser 745
Tubes de surverse 746
Prolonges 746

Garnitures d'écoulement pour éviers 747

Siphons tubulaires 747
Siphons pour éviers 751
Tuyaux de raccordement 752
Accessoires 752

Garnitures d'écoulement pour appareils 753

Siphons tubulaires 753
Siphons à encastrer 754
Siphons apparents 755
Raccordements 756


Garnitures d'écoulement pour déversoirs muraux 756

Siphons 756
Coudes d'évacuation 758
Tuyaux de raccordement 758
Crépines 760
Accessoires 761

Vidages pour lavabos

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale

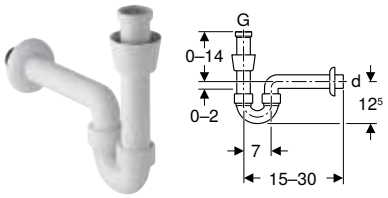

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Joints
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	0–14

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

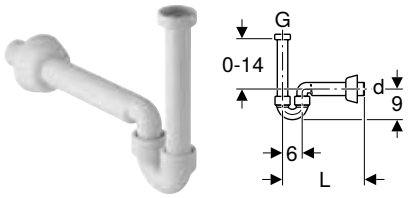

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	0–14

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

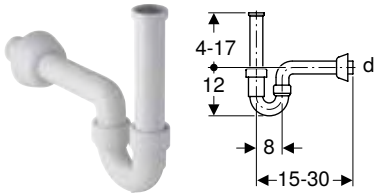

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, anti-refoulement, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

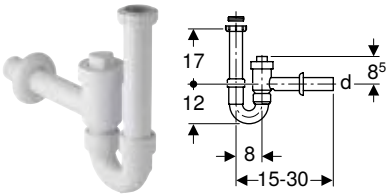

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résiste à la dépression jusqu'à -870 Pa
- Résiste à la surpression jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4	17

Siphons tubulaires, modèle gain de place

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

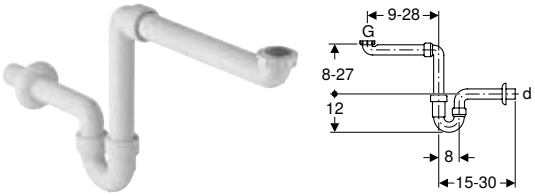

click & scan

Utilisation
- Pour un raccordement peu encombrant des lavabos dans les meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Joint
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape et manchette, sortie verticale

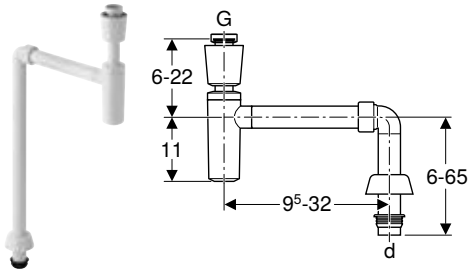

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie vers le bas
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec rosace
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Siphon
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	6–22

Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale

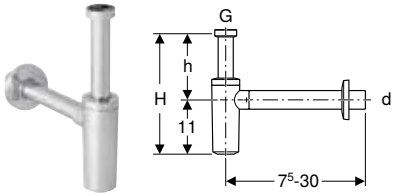

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	chrome / Brillant	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 737
- Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion → p. 746

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, joint à lèvres, rosace murale

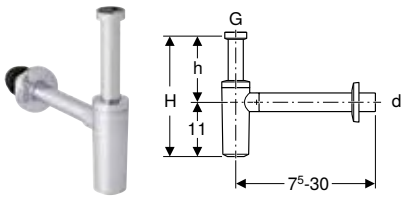

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.026.14.1	noir mat	40	1 1/2	17–33	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 737
- Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion → p. 746

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale

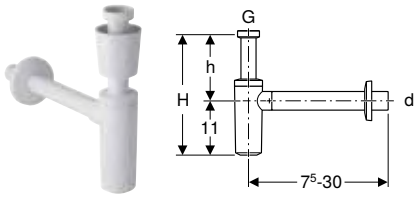

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 737

Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

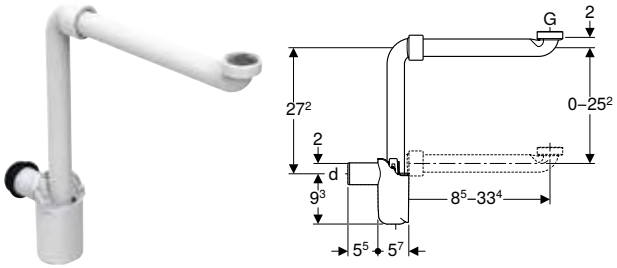

click & scan

Utilisation

- Pour un raccordement peu encombrant des lavabos dans les meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Coude de raccordement avec écrou libre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 547
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 540

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape

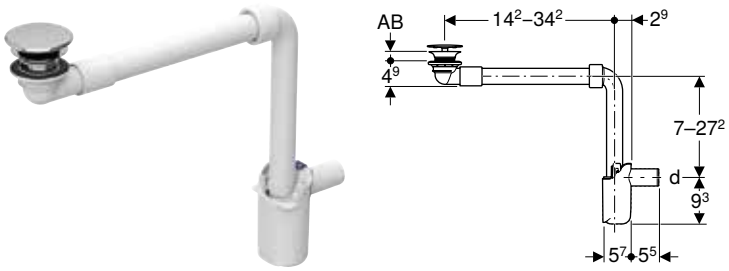

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



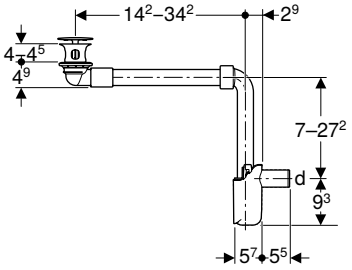

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



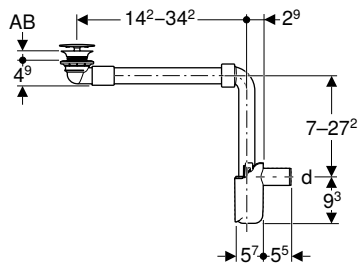

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	blanc	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	blanc	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	chrome / Brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	chrome / Brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



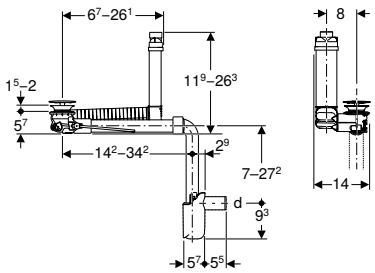

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	chrome / Brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	chrome / Brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



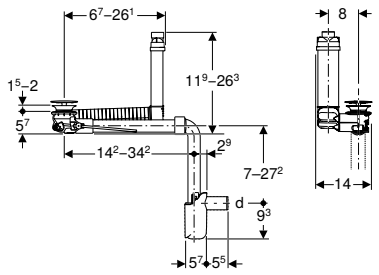

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	blanc	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	blanc	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Siphons à encastrer

Set Geberit de siphon à encastrer pour lavabo, sortie horizontale



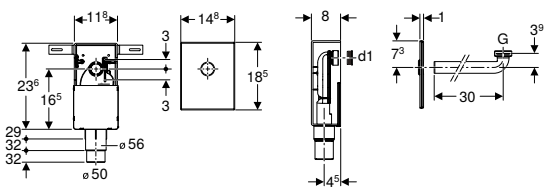

click & scan

Utilisation
- Pour maison de soins
- Pour une installation dissimulée
- Pour maçonnerie
- Approprié au logement accessible
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de recouvrement
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	chrome / Brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32

Accessoires
- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 738

Raccordements de lavabo

Crépine Geberit pour lavabos





click & scan


Utilisation
- Pour siphons à encastrer pour lavabo Geberit
- Pour raccorder à des lavabos

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.503.00.1	Acier inoxydable	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5

A combiner avec
- Lavabo Geberit Selnova Comfort, design angulaire, adapté PMR → p. 482
- Lavabo Geberit Selnova Comfort, forme angulaire, adapté PMR → p. 498

Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	8

Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Paracelsus sans trop-plein

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Crépine
- Joint
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]
240.648.00.1	transparent	1 1/4

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré


Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.081.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	15–20

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



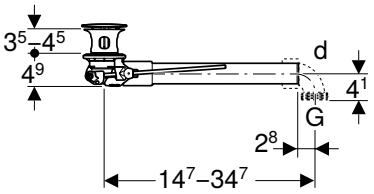

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]
152.070.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



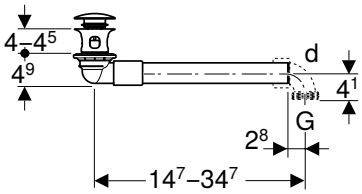

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.071.21.1	chrome / Brillant	32	1 1/4	40–45

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	blanc alpin / Acier inoxydable poli	32	1 1/4	15–22

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 742
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 741

Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec tirage à câble et poignée rotative





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirage à câble et poignée rotative
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Tirage à câble
- Poignée rotative
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.019.00.1	Poignée : Brillant	32	1 1/4	15–26

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 742
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 741

Tuyaux de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	blanc alpin	50	25	22
152.161.11.1	blanc alpin	50	50	47
152.164.11.1	blanc alpin	40	25	22
152.165.11.1	blanc alpin	40	50	47
152.173.11.1	blanc alpin	32	29,6	26,6

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	blanc alpin	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	blanc alpin	32	90	6	3	70	65

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre




click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.11.1	blanc alpin	64	Matière synthétique
241.993.46.1	chrome / Mat	64	Matière synthétique

Rosace de soupape Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des crépines et des raccords-unions


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
241.411.21.1	chrome / Brillant	32	7	7,3

Rosace murale Geberit, enfoncée






click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit, à fleur





click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.405.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour raccordement de lavabo modèle gain de place, à déclenchement par levier



click & scan


Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.959.14.1	noir mat	Matière synthétique
244.959.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre





click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.01.1	blanc	64	Céramique sanitaire
241.993.14.1	noir mat	64	Matière synthétique
241.993.21.1	chrome / Brillant	64	Matière synthétique

Accessoires
- Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée → p. 152

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine à évacuation libre



click & scan


Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.958.01.1	blanc	Céramique sanitaire
244.958.14.1	noir mat	Matière synthétique
244.958.21.1	chrome / Brillant	Matière synthétique

Raccordements

Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre

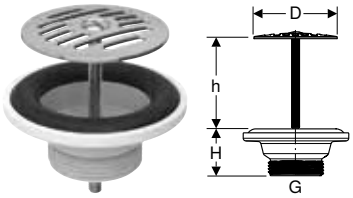

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos qui ne peuvent pas être endigués
- Pour les lieux publics et semi-publics


Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grille : Acier inoxydable poli	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Crépine avec déclenchement par pression Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe

Contenu de la livraison
- Crépine
- Bouchon de bonde externe


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	AB [mm]
152.076.21.1	chrome / Brillant	1 1/4	40–45

Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



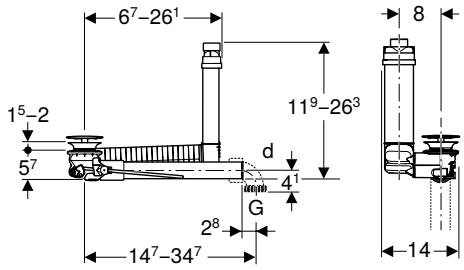

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	chrome / Brillant	32	0,25	1 1/4	15–20

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1)

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation


- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Set d'étanchéité Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM / PP / matériau composite renforcé de fibres

Contenu de la livraison
- 2 joints comprimés en EPDM
- 2 anneaux glissants
- 3 joints d'étanchéité plats en FA-AM

N° d'art.	G ["]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Douille à souder Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.607.00.1	F	50	50	2	5

F : Fin de série

Tubes de surverse

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation
- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.348.00.1	transparent	40
352.348.21.1	chrome / Brillant	40

Prolonges

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation
- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.348.00.1	transparent	40
352.348.21.1	chrome / Brillant	40

Rallonge pour raccordement de lavabo Geberit

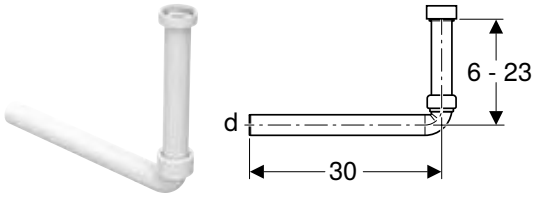


click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
240.649.11.1	blanc alpin	32	90
240.649.21.1	chrome / Brillant	32	90

Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	blanc alpin	40
241.502.21.1	chrome / Brillant	40
242.126.11.1	blanc alpin	32
242.126.21.1	chrome / Brillant	32

Garnitures d'écoulement pour éviers

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

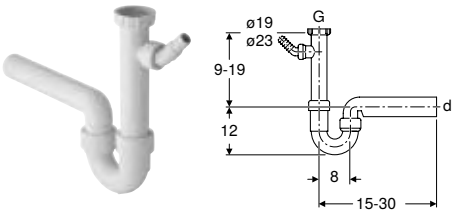

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19
152.816.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Raccord presse-étoupe ø 40 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.723.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou libre en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou libre en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.885.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–30

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.814.11.1	blanc alpin	40	1 1/4	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.839.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers déportés, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement avec écrou libre en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	7–37

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour trois éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec trois bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	17–47

Siphons pour éviers

Siphon pour évier Geberit avec trop-plein et bouchon de bonde



click & scan

Utilisation
- Pour éviers avec trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Chaînette à billes
- Trop-plein
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tamis d'écoulement chromé

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.730.11.1	blanc alpin	1 1/2

Raccordement d'évier avec trop-plein et actionnement rotatif Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour éviers à actionnement rotatif

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Pièces visibles chromées

Contenu de la livraison
- Trop-plein
- Bouchon chromé
- Tamis d'écoulement chromé
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.929.20.1	Poli	1 1/2

Siphon pour évier Geberit avec actionnement rotatif



click & scan

Utilisation
- Pour éviers à actionnement rotatif

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Pièces visibles chromées
- Avec raccordement de trop-plein

Contenu de la livraison
- Bouchon chromé
- Tamis d'écoulement chromé
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.931.20.1	Poli	1 1/2

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec raccord presse-étoupe et embout cannelé équerre

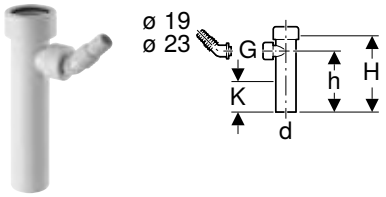

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour une utilisation en combinaison avec des siphons tubulaires

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	blanc alpin	40	40	1	15	12	6

Accessoires

Bague de réduction Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour éviers


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]
242.692.11.1	blanc alpin	1 1/2	1 1/4

Réduction Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour éviers


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]
213.906.11.1	blanc alpin	2	1 1/2	3,3	1,8

Embout cannelé équerre double Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	blanc alpin	1	8,3

Garnitures d'écoulement pour appareils

Siphons tubulaires

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir d'entrée ovale

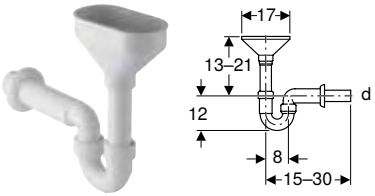

click & scan

Utilisation
- Pour raccordements d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.392.11.1	blanc alpin	40	13–21

Siphon tubulaire Geberit pour appareils

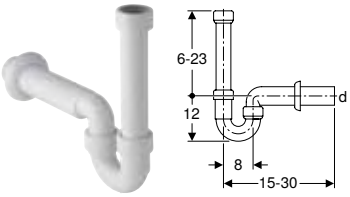

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.704.11.1	blanc alpin	40	1 1/2	6–23

Siphons à encastrer

Siphon Geberit à encastrer pour appareils, avec un raccord

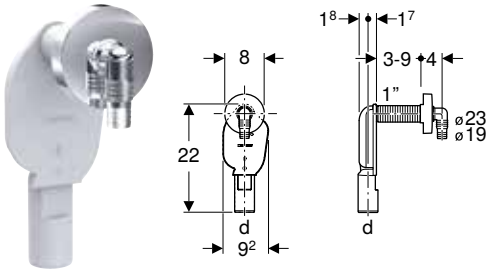

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Protection de filetage

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.234.11.1	blanc alpin	40	0,6
152.234.21.1	chrome / Brillant	40	0,6

Set Geberit de siphon à encastrer pour appareils, avec un raccordement, réservoir de chasse à encastrer et plaque de recouvrement

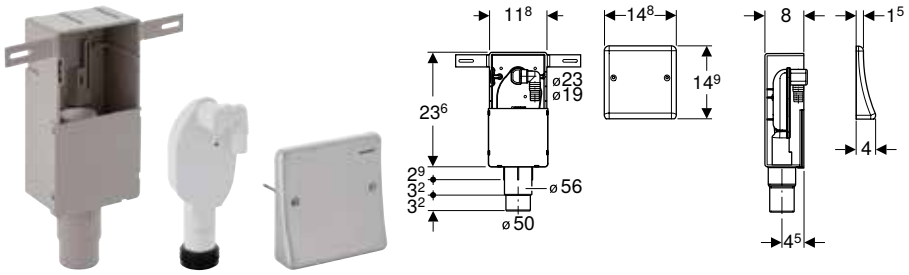

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Siphon Geberit à encastrer pour appareils, avec deux raccords, boîtier à encastrer et plaque de recouvrement

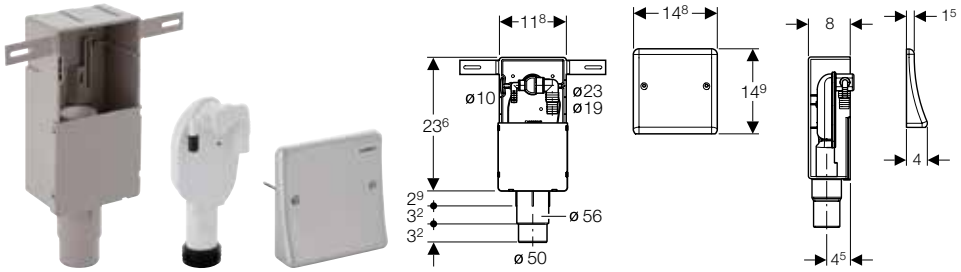

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de lave-linges ou de sèche-linges (superposés)
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Embout cannelé équerre en PP, ø 10 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

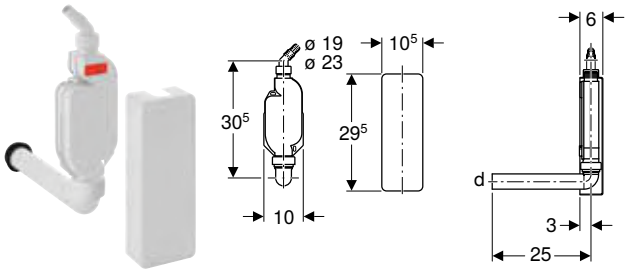

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	blanc alpin	40	1	30,5

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit

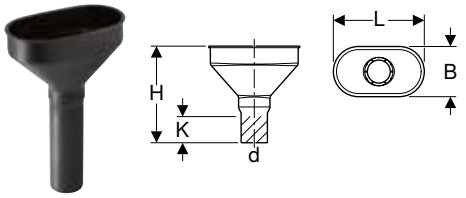

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Adaptateur Geberit pour capuchon à vis pour appareils

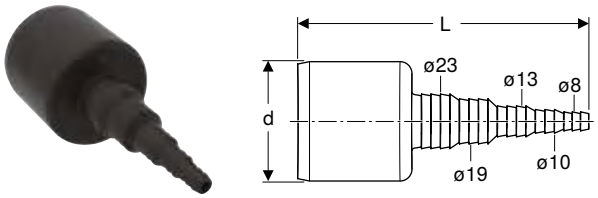

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de flexibles de vidange avec des tuyaux d'évacuation en PE-HD

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Garnitures d'écoulement pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale

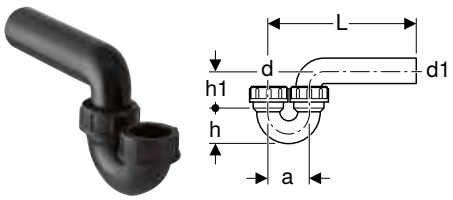

click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée horizontale et sortie horizontale





click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie verticale





click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.035.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Set de raccordement pour bac de rétention pour plâtre Geberit Publica





click & scan

Utilisation
- Bac de rétention pour plâtre Publica, partie supérieure
- Bac de rétention pour plâtre Publica, partie inférieure

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bouchon
- Crépine


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	h [cm]
152.703.11.1	40	40	43,6

A combiner avec
- Bac de rétention pour plâtre Geberit Publica, partie supérieure

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 90° Geberit avec écrou libre





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.127.16.1	40	40	1 1/4	90	15	7,5	6
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	60x1/8	20	13

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage extérieur et raccord



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Mamelon en laiton
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Adaptateur Geberit pour capuchon à vis pour appareils





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de flexibles de vidange avec des tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	noir	50	50	12,3

Crépines

Crépine Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord conique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	Rg	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	gris silex	60x1/8	7	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 761
- Grille de bonde Geberit → p. 761

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir



click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour déversoirs sans trop-plein

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Crépine
- Joint
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]
152.121.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/4
152.122.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/2

Accessoires

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour crépines Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	gris silex	45

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation
- Pour crépines Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.331.08.1	gris silex	52



Douches

Evacuation des sols pour douches 764

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit 764
Caniveaux de douche 766
Vue d'ensemble de la gamme – Caniveaux de douche Geberit 766
Accessoires pour caniveaux de douche 774
Avaloirs de sol pour douches de plain-pied 775
Vue d'ensemble de la gamme – Avaloirs de sol Geberit pour douches de plain-pied 775
Accessoires pour avaloirs de sol pour douches de plain-pied 781
Evacuations murales 784
Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit 785
Accessoires pour évacuations murales 793

Receveurs de douche 796

Surfaces de douche en matériau minéral 796
Vue d'ensemble de la gamme - Surface de douche Geberit Setaplano 797
Receveurs de douche en matériau minéral 802
Vue d'ensemble des accessoires – Set de pieds Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral 803
Receveurs de douche en acrylique sanitaire 810
Eléments d'installation 811
Siphons de douche spécifiques 816
Accessoires 820

Séparations de douche 821

Séparations de douche pour douche de plain-pied 821
Accessoires 822







Boîtes de rangement de recoin pour douches 824

Boîtes de rangement de recoin 824
Accessoires 826




Evacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit		Caniveau de douche CleanLine et avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
			
Sets gros œuvre pour solutions de douche de plain-pied Geberit			
Pour hauteur de montage 9–22 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm			
154.150.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm		✓	
154.050.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm		✓	
Pour hauteur de montage 18-31 cm (cote pour structures du sol sans carrelage ni pente), garde d'eau 50 mm avec arrivée d'eau			
154.159.00.1 Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine		✓	
154.059.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec arrivée d'eau		✓	
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente inclus), garde d'eau 30 mm			
154.152.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm		✓	
154.052.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm		✓	
Pour hauteur de montage 2-25 cm (dimension pour structures de sol, carrelage et pente exclus), sans siphon			
154.153.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle		✓	
154.053.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle		✓	
Eléments pour douches			
Pour hauteur de montage 9–20 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm			
111.591.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm			✓
111.580.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm			✓
461.734.00.1 Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm			✓
457.534.00.1 Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm			✓

Geberit Belgique, Version : novembre 2025

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Caniveau de douche CleanLine et avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente inclus), garde d'eau 30 mm		
111.593.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓
461.736.00.1 Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓


✓ (✓ Compatible)



Caniveaux de douche

Vue d'ensemble de la gamme – Caniveaux de douche Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2025


		Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine	Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
A commander en supplément					
Longueur 30–90 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine30	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–110 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine30	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine30	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–160 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine30	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
A carreler					
Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm







click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

A commander en supplément

- Caniveau de douche de la série CleanLine

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774


Accessoires

- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 770
- Caniveau de douche Geberit CleanLine30 → p. 771
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 773
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 770

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



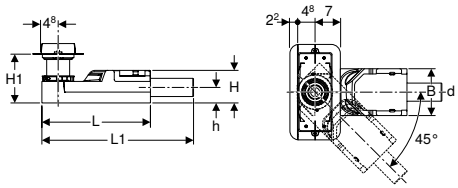

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 770
- Caniveau de douche Geberit CleanLine30 → p. 771
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 773
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 770

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une structure du sol de 2–25 cm
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 20 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine
- Siphon

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 770
- Caniveau de douche Geberit CleanLine30 → p. 771
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 773
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 770
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 756

Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 190 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, ø 63 / 40 mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 770
- Caniveau de douche Geberit CleanLine30 → p. 771
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 773
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 770

Caniveau de douche Geberit CleanLine20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 8–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8


A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769


A combiner avec
- Entretoise Geberit CleanLine20 → p. 774


- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 13–35 mm
- Hauteur du carrelage colle comprise 0,8 cm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Nettoyage facile

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Outil de démontage

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	à personnaliser / Acier inoxydable brossé	18,8	2,6	5,7


A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Carrelage intégré y compris colle à carrelage 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nouveau

Caniveau de douche Geberit CleanLine30





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 8–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Accès au filtre à cheveux amovible sans outillage
- Avec revêtement oléophobe (modèles en noir uniquement)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	noir	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–110	4,3	0,8
154.502.TE.1	noir	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	noir	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	Acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	noir	30–160	4,3	0,8

Disponible en avril 2026


A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769

A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine50





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec inclinaison intégrée
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Avec revêtement oléophobe (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,56 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape à l'entrée de 65 mm
- Débit d'évacuation de 0,74 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 100 mm

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–90	3	1
154.446.QC.2	noir chromé / Brossé	30–90	3	1
154.447.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–130	3	1
154.447.QC.2	noir chromé / Brossé	30–130	3	1


A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769

A combiner avec
- Entretoise Geberit CleanLine50 → p. 774

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- A intégrer dans les surfaces finies à base de résines époxy
- A intégrer dans les surfaces finies à base de PUR
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 4–30 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)


Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4

A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine80



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec inclinaison intégrée
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Cadre : Acier inoxydable poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Cadre , Superficie : noir chromé / Brossé	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Cadre : champagne / Poli Superficie : champagne / Acier inoxydable brossé	30–90	4,4	1
154.441.KS.1	Cadre : Poli Superficie : Acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Cadre , Superficie : noir chromé / Brossé	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Cadre : champagne / Poli Superficie : champagne / Acier inoxydable brossé	30–130	4,4	1

A commander en supplément
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769

A combiner avec
- Entretoise Geberit CleanLine80 → p. 774

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Accessoires pour caniveaux de douche

Entretoise Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation
- Pour relier deux caniveaux de douche CleanLine20

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.


N° d'art.
154.307.00.1

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 770

Entretoise Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de deux caniveaux de douche CleanLine50

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 772

Entretoise Geberit CleanLine80



click & scan


Utilisation
- Pour relier deux caniveaux de douche CleanLine80

N° d'art.

N° d'art.
154.309.00.1

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 773

Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine



click & scan

Utilisation
- Pour structure du sol de 0–44 cm

N° d'art.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	22	18,5

A combiner avec

- Caniveau de douche Geberit CleanLine30 → p. 771
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 768
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 767
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 769
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm → p. 777
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 776
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec arrivée d'eau → p. 778
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle → p. 778

Matériel de fixation Geberit pour set gros œuvre pour caniveaux de douche CleanLine



click & scan

Contenu de la livraison

- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° d'art.
154.314.00.1

Pompe d'aspiration et pour essai de pression Geberit pour le nettoyage des siphons








click & scan

N° d'art.
154.345.00.1

Avaloirs de sol pour douches de plain-pied


Vue d'ensemble de la gamme – Avaloirs de sol Geberit pour douches de plain-pied


Geberit Belgique, Version : novembre 2025

		Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec arrivée d'eau	Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Accessoires					
Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm



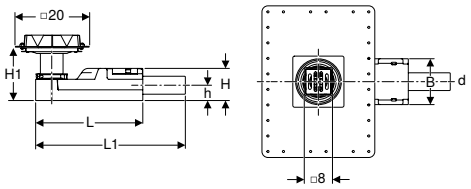

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774


Accessoires

- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 781

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm



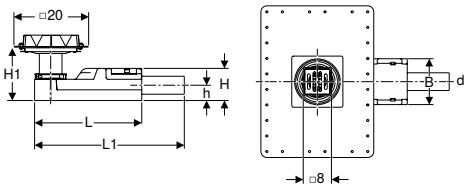

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774


Accessoires


- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 781

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec arrivée d'eau







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 180 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, ø 63 / 40 mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774

Accessoires
- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 781

- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit CleanPoint avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une structure du sol de 2–25 cm
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 20 mm
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Approprié au logement accessible
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

A commander en supplément
- Siphon


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 774


Accessoires
- Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm → p. 781
- Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm → p. 781
- Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 781
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 756

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, pour hauteur de chape à l'entrée 114–215 mm







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour des hauteurs de chape ≥ 114 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Grille en acier inoxydable
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outils de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Accessoires
- Grille Geberit vissable, rond → p. 782

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, pour hauteur de chape à l'entrée 94–114 mm







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour des hauteurs de chape ≥ 94 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outils de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Accessoires
- Grille Geberit vissable, rond → p. 782

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour des structures de sol de 4–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 40 mm au niveau de l'arrivée
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Approprié au logement accessible
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Grille
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC
- Couvercle de protection avec outils de montage

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6


A commander en supplément
- Siphon

Accessoires
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 756
- Grille Geberit vissable, rond → p. 782

Accessoires pour avaloirs de sol pour douches de plain-pied

Grille Geberit CleanPoint, vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille



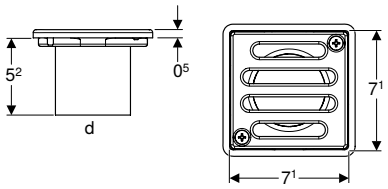

click & scan

Utilisation
- Pour avaloirs de sol pour douche Geberit, 8 x 8 cm


Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	d, ø [mm]	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Grille design Geberit CleanPoint ronde, 8 x 8 cm





click & scan

Utilisation
- Pour grilles de sol pour douche carrelée Geberit avec cadre de grille 8 x 8 cm


Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Grille design Geberit CleanPoint carrée, 8 x 8 cm



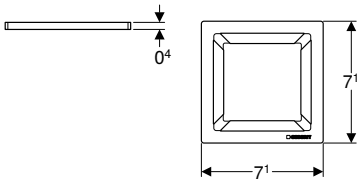

click & scan

Utilisation
- Pour grilles de sol pour douche carrelée Geberit avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Grille Geberit vissable, rond





click & scan

Utilisation

- Pour avaloirs de sol Geberit pour revêtements de sol en PVC

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)




N° d'art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8





Evacuations murales

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2025

			Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm	
			111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	
						
A commander en supplément						
Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1		✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1		✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable	154.337.FW.1		✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli	154.342.00.1		✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre	154.338.00.1		✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties	154.339.00.1		✓	✓	✓	
Accessoires						
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche	154.340.FW.1		✓	✓	✓	
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm	Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm	Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm
	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

A commander en supplément


- Set de finition

Accessoires

- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties → p. 795
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 794

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément pour douche Geberit GIS, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm



click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties → p. 795
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 794

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

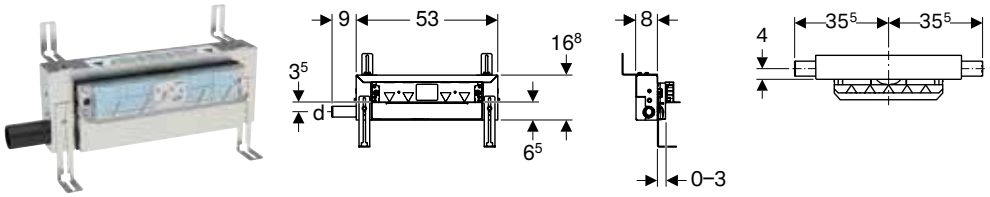

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8


A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties → p. 795
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 794

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–200 mm



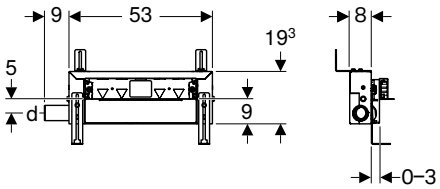

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 793
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre → p. 794
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties → p. 795
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche → p. 794

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm



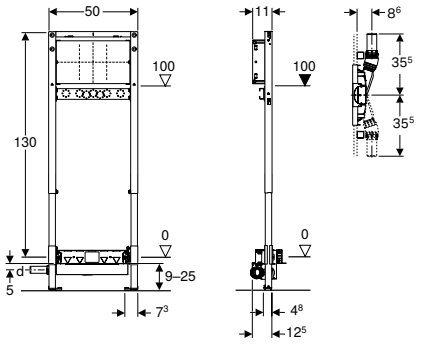

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Culasse murale Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

A commander en supplément


- Set de finition

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

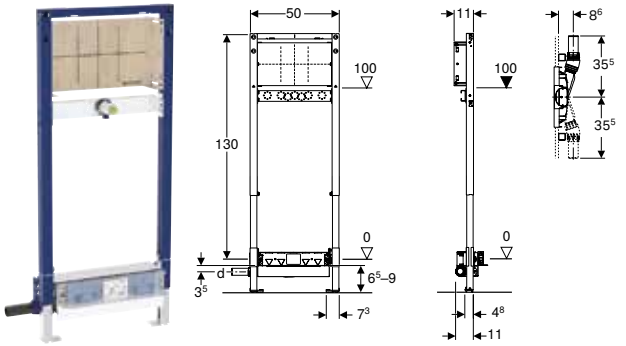

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Culasse murale Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm



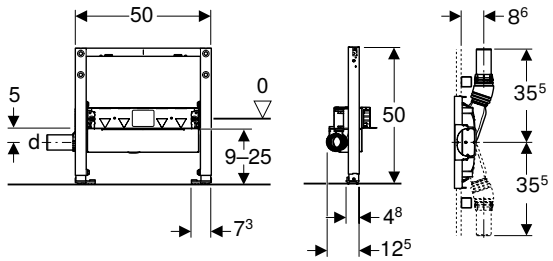

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale CleanWall, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



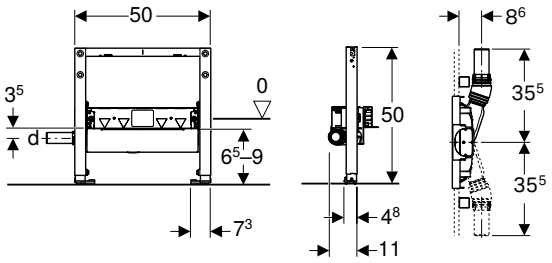

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

A commander en supplément

- Set de finition

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Accessoires pour évacuations murales

Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	Acier inoxydable poli	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	blanc alpin	32	5
154.335.14.1	noir mat	32	5
154.335.21.1	chrome / Brillant	32	5

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour le montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être raccourci à souhait
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- 2 bouchons emboîtables

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Acier inoxydable brossé	115	0,8
154.341.FW.1	Acier inoxydable brossé	150	0,8

Set de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Set de finition Geberit pour évacuation murale, carrelable, en plusieurs parties





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans



N° d'art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Receveurs de douche

Surfaces de douche en matériau minéral

Vue d'ensemble de la gamme - Surface de douche Geberit Setaplano

Geberit Belgique, Version : novembre 2025


Accessoires Geberit pour surfaces de douche Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano		Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano					
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
									
Cadres d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 11,5–16,5 cm									
154.010.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm 	✓		✓	✓					
154.013.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 9,5–11,5 cm									
154.020.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm 	✓		✓	✓					
154.021.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 6–9,5 cm									
154.030.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle 	✓		✓	✓					
154.031.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires, hauteur de montage jusqu'à 25 cm									
154.036.00.1 Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano 	2 sets	3 sets	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets

✓ (✓ Compatible)

	Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano						Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano			Surface de douche carrée Geberit Setaplano, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	4 sets

Surface de douche carrée Geberit Setaplano



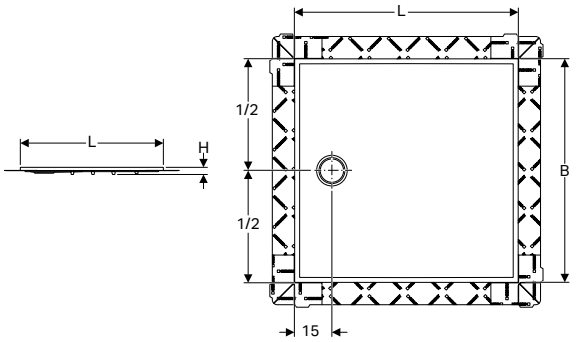

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	blanc alpin / Mat	80	80	4,5
154.270.11.1	blanc alpin / Mat	90	90	4,5
154.280.11.1	blanc alpin / Mat	100	100	4,5

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral


Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 811
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 816
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 816
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 817

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Surface de douche carrée Geberit Setaplano, 120 x 120 cm



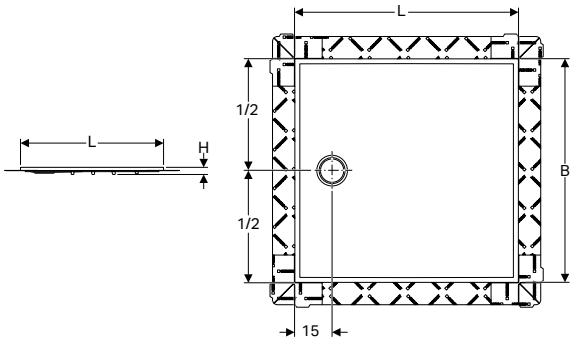

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	blanc alpin / Mat	120	120	4,5

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral


Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds → p. 812
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 818
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 819

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano



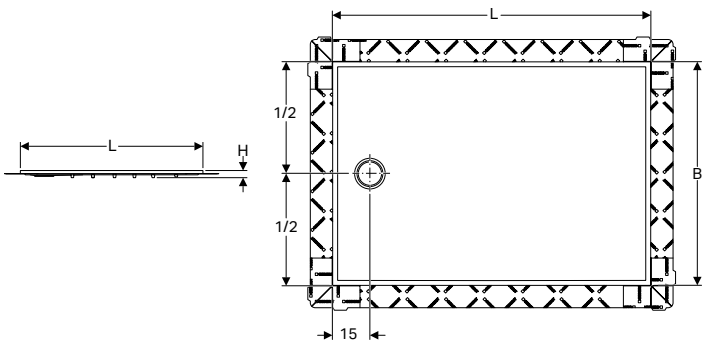

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 90 cm			
154.292.11.1	blanc alpin / Mat	75	4,5
L / longueur: 100 cm			
154.262.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
154.271.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5
L / longueur: 120 cm			
154.264.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
154.273.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5
154.282.11.1	blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 140 cm			
154.266.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
154.275.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5
154.284.11.1	blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 150 cm			
154.267.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
L / longueur: 160 cm			
154.268.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
154.277.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5
154.286.11.1	blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 170 cm			
154.269.11.1	blanc alpin / Mat	80	4,5
154.278.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5
154.293.11.1	blanc alpin / Mat	75	4,5
L / longueur: 180 cm			
154.279.11.1	blanc alpin / Mat	90	4,5

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral

Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 811
- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds → p. 812
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 816
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 816
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 817
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 818
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 819

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives



Receveurs de douche en matériau minéral

Vue d'ensemble des accessoires – Set de pieds Geberit pour receveurs de douche en matériau minéral

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Longueur Hauteur 6-12 cm Hauteur 9-21 cm		
Receveur de douche carré Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ p. 808
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ p. 808
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ p. 808
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ p. 809
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ p. 809
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ p. 809
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ p. 809
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ p. 809
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ p. 809
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ p. 809
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ p. 809
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ p. 809
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ p. 809
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ p. 809
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ p. 809
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ p. 809
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ p. 809
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ p. 809
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ p. 809
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ p. 809
Receveur de douche carré Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ p. 806
	550.260.00.2			→ p. 806
	550.270.00.2			→ p. 806

	Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814	→ p. 814
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Belgique, Version : janvier 2026

		Longueur		
Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ p. 807
	550.272.00.2			→ p. 807
	550.252.00.2			→ p. 807
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ p. 807
	550.273.00.2			→ p. 807
	550.253.00.2			→ p. 807
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ p. 807
	550.274.00.2			→ p. 807
	550.254.00.2			→ p. 807
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ p. 807
	550.275.00.2			→ p. 807
	550.255.00.2			→ p. 807
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ p. 807
	550.276.00.2			→ p. 807
	550.256.00.2			→ p. 807
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ p. 807
	550.277.00.2			→ p. 807
	550.257.00.2			→ p. 807
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ p. 807
	550.278.00.2			→ p. 807
	550.258.00.2			→ p. 807
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ p. 807
	550.279.00.2			→ p. 807
	550.259.00.2			→ p. 807
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ p. 807
	550.234.00.2			→ p. 807
	550.237.00.2			→ p. 807
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ p. 807
	550.235.00.2			→ p. 807
	550.235.00.2			→ p. 807
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ p. 807
	550.236.00.2			→ p. 807
	550.239.00.2			→ p. 807


✓ Compatible

	Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm				Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓



Receveur de douche carré Geberit Sestra



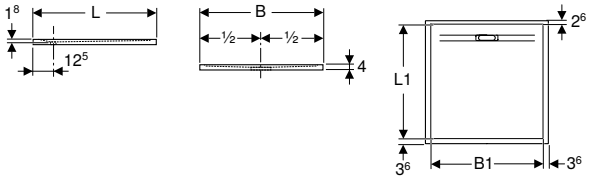

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Carré
- Surface structurée
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral


Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation

N° d'art.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 80 cm						
550.290.00.2	blanc / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	597,30
550.291.00.2	gris / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	617,89
550.292.00.2	graphite / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	617,89
L / longueur: 90 cm						
550.250.00.2	blanc / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	731,24
550.260.00.2	gris / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	753,35
550.270.00.2	graphite / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	753,35

A commander en supplément
- Siphon de douche Sestra

Accessoires
- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 814
- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 814
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 815
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 819
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 820
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en matériau minéral → p. 820

Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra

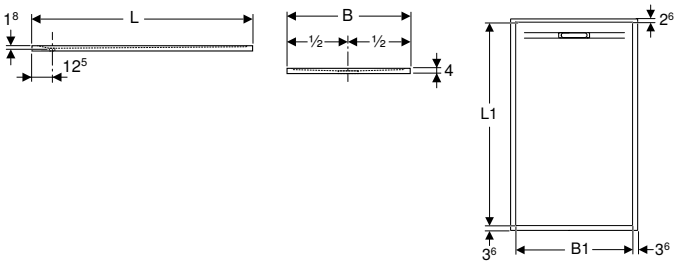

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Surface structurée
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation

N° d'art.	Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 100 cm						
550.252.00.2	blanc / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	775,59
550.253.00.2	blanc / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	819,88
550.262.00.2	gris / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	797,70
550.263.00.2	gris / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	842,03
550.272.00.2	graphite / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	797,70
550.273.00.2	graphite / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	842,03
L / longueur: 120 cm						
550.254.00.2	blanc / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	864,23
550.255.00.2	blanc / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	908,53
550.264.00.2	gris / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	886,34
550.265.00.2	gris / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	930,69
550.274.00.2	graphite / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	886,34
550.275.00.2	graphite / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	930,69
L / longueur: 140 cm						
550.256.00.2	blanc / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	997,17
550.257.00.2	blanc / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	1'041,44
550.266.00.2	gris / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	1'019,33
550.267.00.2	gris / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	1'063,62
550.276.00.2	graphite / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	1'019,33
550.277.00.2	graphite / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	1'063,62
L / longueur: 160 cm						
550.258.00.2	blanc / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	1'130,12
550.259.00.2	blanc / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	1'174,41
550.268.00.2	gris / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	1'152,27
550.269.00.2	gris / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	1'196,58
550.278.00.2	graphite / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	1'152,27
550.279.00.2	graphite / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	1'196,58
L / longueur: 170 cm						
550.228.00.2	blanc / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	1'126,06
550.229.00.2	blanc / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	1'159,68
550.234.00.2	gris / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	1'146,21
550.235.00.2	gris / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	1'179,83
550.237.00.2	graphite / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	1'146,21
550.238.00.2	graphite / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	1'179,83
L / longueur: 180 cm						
550.233.00.2	blanc / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	1'210,07
550.236.00.2	gris / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	1'230,24
550.239.00.2	graphite / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	1'230,24


A commander en supplément
- Siphon de douche Sestra

Accessoires
- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 814
- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 814
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 815
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 815
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 819
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 820
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en matériau minéral → p. 820



Receveur de douche carré Geberit Olona



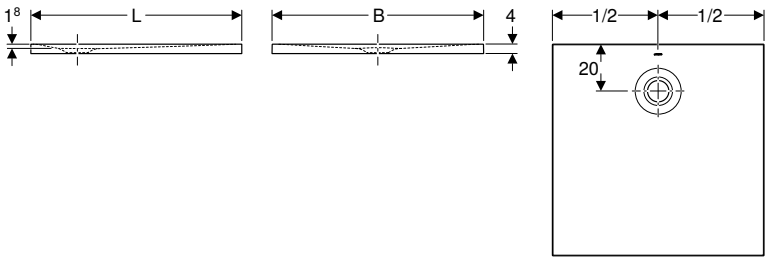

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Carré
- Evacuation derrière dans l'axe
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison

- Cache pour ouverture d'évacuation avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.750.00.1	blanc / Mat	80	80	4	**617,34**
550.751.00.1	blanc / Mat	90	90	4	**705,53**
550.752.00.1	blanc / Mat	100	100	4	**881,93**


A commander en supplément


- Siphon de douche Geberit ø 90 mm, adapté au cache pour ouverture d'évacuation
- Set gros œuvre
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 814
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 815
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral → p. 820

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona

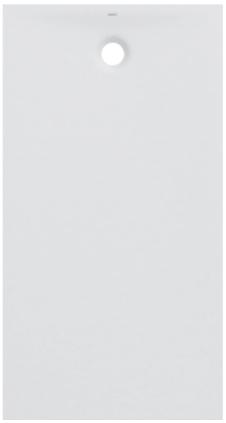

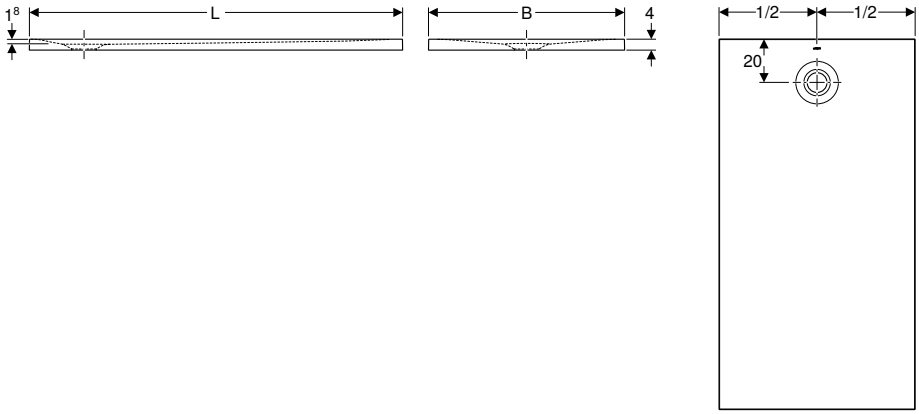

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Matériau minéral

Contenu de la livraison

- Cache pour ouverture d'évacuation avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 90 cm				
550.755.00.1	blanc / Mat	75	4	648,01
L / longueur: 100 cm				
550.759.00.1	blanc / Mat	80	4	705,53
550.760.00.1	blanc / Mat	90	4	749,66
L / longueur: 120 cm				
550.761.00.1	blanc / Mat	70	4	729,06
550.763.00.1	blanc / Mat	80	4	793,72
550.764.00.1	blanc / Mat	90	4	837,85
550.765.00.1	blanc / Mat	100	4	921,24
L / longueur: 140 cm				
550.768.00.1	blanc / Mat	80	4	926,04
550.769.00.1	blanc / Mat	90	4	970,16
550.770.00.1	blanc / Mat	100	4	1'050,23
L / longueur: 160 cm				
550.773.00.1	blanc / Mat	80	4	1'058,31
550.774.00.1	blanc / Mat	90	4	1'102,44
550.775.00.1	blanc / Mat	100	4	1'173,08
L / longueur: 170 cm				
550.777.00.1	blanc / Mat	75	4	1'115,68
550.778.00.1	blanc / Mat	80	4	1'073,31
550.779.00.1	blanc / Mat	90	4	1'111,94
L / longueur: 180 cm				
550.790.00.1	blanc / Mat	90	4	1'212,70

A commander en supplément


- Siphon de douche Geberit ø 90 mm, adapté au cache pour ouverture d'évacuation
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm → p. 814
- Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm → p. 814
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 815
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 815
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral → p. 820

Receveurs de douche en acrylique sanitaire

Receveur de douche carré Geberit Nemea

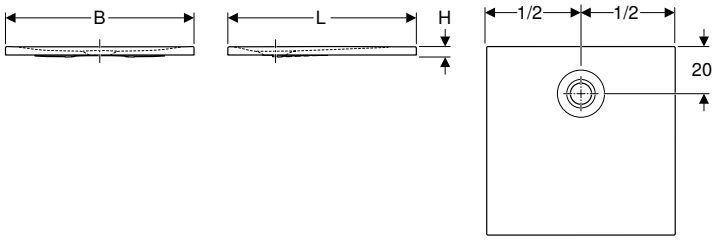

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec jeu de pieds ou pieds pour receveurs de douche
- Pour le montage avec supports de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Carré
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques


Matériau	Acrylique sanitaire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.570.00.1	blanc / Brillant	80	80	3,5	**373,71**
550.571.00.1	blanc / Brillant	90	90	3,5	**398,62**
550.590.00.1	blanc / Mat	80	80	3,5	**480,13**
550.591.00.1	blanc / Mat	90	90	3,5	**505,08**

A commander en supplément
- Siphon de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 813
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation → p. 841
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 841
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 840
- Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 842

Receveur de douche rectangulaire Geberit Nemea

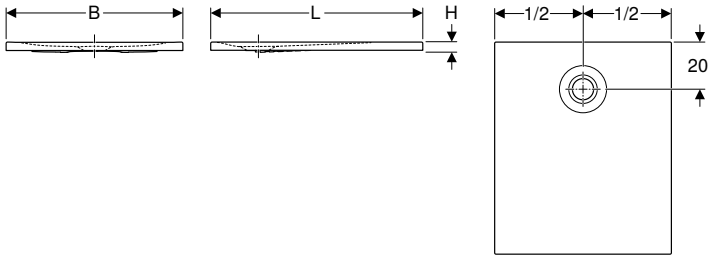

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec jeu de pieds ou pieds pour receveurs de douche
- Pour le montage avec supports de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.572.00.1	blanc / Brillant	90	90	75	3,5	411,04
550.573.00.1	blanc / Brillant	90	100	80	3,5	434,36
550.574.00.1	blanc / Brillant	90	100	90	3,5	459,92
550.575.00.1	blanc / Brillant	90	120	80	3,5	505,74
550.576.00.1	blanc / Brillant	90	120	90	3,5	532,34
550.577.00.1	blanc / Brillant	90	140	80	3,5	638,81
550.578.00.1	blanc / Brillant	90	140	90	3,5	665,45
550.592.00.1	blanc / Mat	90	90	75	3,5	511,82
550.593.00.1	blanc / Mat	90	100	80	3,5	540,87
550.594.00.1	blanc / Mat	90	100	90	3,5	566,39
550.595.00.1	blanc / Mat	90	120	80	3,5	612,16
550.596.00.1	blanc / Mat	90	120	90	3,5	638,81
550.597.00.1	blanc / Mat	90	140	80	3,5	745,27
550.598.00.1	blanc / Mat	90	140	90	3,5	771,85

A commander en supplément
- Siphon de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 813
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation → p. 841
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 841
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 840
- Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 842

Eléments d'installation

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds

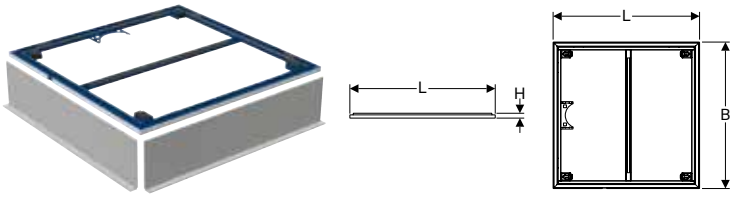

click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3


A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 816
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 816
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 817


Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 813

- Pour ces cadres d'installation, un set gros œuvre avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds







click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3


A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 818
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 819


Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 813

- Pour ces cadres d'installation, un set gros œuvre avec 6 pieds doit être commandé
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds







click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- 2 pieds


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 818
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 819

Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 813

- Un set gros œuvre avec 6 pieds doit étre commandé en plus des 2 pieds compris dans la livraison
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano




click & scan

Utilisation
- Pour le prolongement des pieds des cadres d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 16,5–25 cm
- Pour cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano avec 4, 6 ou 8 pieds

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire

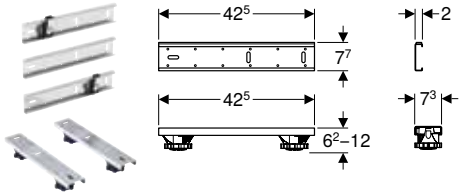

click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de receveurs de douche en acrylique


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	105,73

Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua


Contenu de la livraison
- 6 pieds
- 3 traverses
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	141,11
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	141,11
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	147,74
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	147,74
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	156,57
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	156,57
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	182,99
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	182,99

Set de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en matériau minéral, à partir de 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua


Contenu de la livraison
- 4 traverses
- 8 pieds, à hauteur réglable
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	169,75
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	169,75
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	176,38
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	176,38
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	185,21
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	185,21

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral et céramique sanitaire d'une longueur maximale de 140 cm


Contenu de la livraison
- Set de 9 pièces

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	H [cm]	EUR/pc.
554.952.00.1	6–12	109,38
554.953.00.1	9–21	109,38

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral et céramique sanitaire d'une longueur minimale de 160 cm

Contenu de la livraison
- Set de 12 pièces


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	H [cm]	EUR/pc.
554.952.00.2	6–12	93,17
554.953.00.2	9–21	129,60

Siphons de douche spécifiques

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile

Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 800
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

- Utiliser des sets de prolongement de pieds en supplément pour une structure du sol jusqu'à la bordure supérieure du sol fini supérieure à 16,5 cm

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	blanc alpin / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 800
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Nettoyage facile


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.030.00.1	blanc alpin / Mat	50	50	6–9,5	12,5

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 800
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano
- Siphon

- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10

Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	blanc alpin / Mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	blanc alpin / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Nettoyage facile


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.031.00.1	blanc alpin / Mat	50	50	6–9,5	12,5

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano
- Siphon

- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Accessoires

Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en matériau minéral



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
16084600000	blanc	70,58

- N° d'art. 16084600000 est utilisable pour les receveurs de douche Geberit Olona et Melua.

Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en matériau minéral




click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
550.071.00.1	blanc	147,59
550.072.00.1	gris	147,59
550.073.00.1	graphite	147,59

Séparations de douche

Séparations de douche pour douche de plain-pied

Séparation de douche Geberit ONE



click & scan

Utilisation
- Pour séparations de douche
- Pour un montage sur des receveurs de douche
- Pour un montage sur des sols carrelés

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

Caractéristiques
- Séparation de douche sans cadre
- Adapté à Geberit ONE
- Verre de sécurité trempé avec revêtement Easy to clean des deux côtés
- Plage de réglage dans l'axe longitudinal 0–50 mm
- Profilé d'étanchéité sous la séparation de douche prémonté

Contenu de la livraison
- Set de supports et de clavettes de fixation
- Elément d'angle pour compensation de longueur


N° d'art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Epaisseur du verre [mm]	EUR/pc.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	1'135,30
560.002.00.1	99	200	0,8	8	1'220,90
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'306,46
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'434,75
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'520,31


A commander en supplément
- Elément Geberit Duofix pour séparation de douche → p. 822
- Elément Geberit GIS pour séparation de douche de plain-pied → p. 823
- Elément d'installation Geberit pour séparation de douche de plain-pied pour cloisons à montants métalliques → p. 822

Accessoires
- Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche → p. 823

Accessoires

Elément Geberit Duofix pour séparation de douche







click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- 2 équerres de fixation pour montant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit
- 2 barres de renfort pour hauteur du local

Elément d'installation Geberit pour séparation de douche de plain-pied pour cloisons à montants métalliques







click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons à montants métalliques à hauteur de la pièce en profilés CW50

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Elément Geberit GIS pour séparation de douche de plain-pied







click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour un montage dans des systèmes de soutènement Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou cloisons de séparation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 18–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche





click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche 8 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Fixations en ZnAl
- Profilé en aluminium

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	EUR/pc.
154.283.00.1	couleur argent	120	126,17

Boîtes de rangement de recoin pour douches

Boîtes de rangement de recoin

Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes

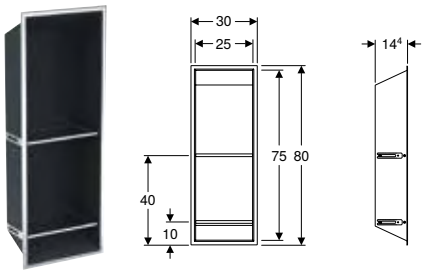

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit pour niche casier de rangement avec tablettes

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Nettoyage facile
- Convient aux épaisseurs de carrelage sur paroi de 4–30 mm
- Thermolaqué


Contenu de la livraison
- 2 tablettes

N° d'art.	Couleur / surface
154.291.00.1	Boîtier : ombré / Thermolaqué

A commander en supplément
- Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin avec tablettes → p. 824
- Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin avec tablettes → p. 825

Accessoires
- Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la droite → p. 826
- Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la gauche → p. 826
- Raclette pour verre Geberit → p. 826

Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin avec tablettes

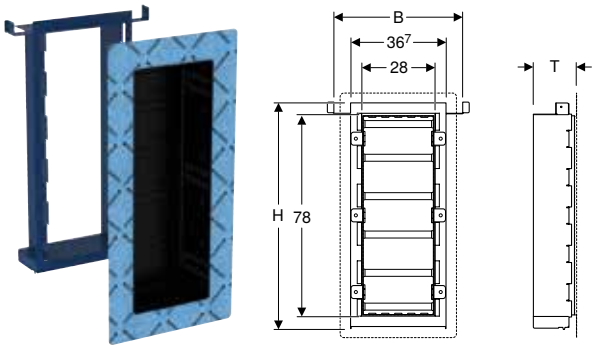

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier, plastifié haute adhérence
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 824

Accessoires
- Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin → p. 827

- Utilisation de la traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin nécessaire en l'absence d'utilisation d'élément Geberit Duofix pour douche, 130 cm.

Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 824

Accessoires

Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la gauche



click & scan

Utilisation
- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la gauche
- Miroir des deux côtés
- Adaptable à la verticale et à l'horizontale

N° d'art.	Modèle
154.294.00.1	Gauche

Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la droite



click & scan

Utilisation
- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la droite
- Miroir des deux côtés
- Adaptable à la verticale et à l'horizontale

N° d'art.	Modèle
154.295.00.1	Droite

Raclette pour verre Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de surfaces lisses

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Avec lèvre en caoutchouc, longueur 25 cm
- Support vissable ou autocollant

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
154.296.00.1

Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin





click & scan

Utilisation

- Pour utilisation pour l'évacuation de douche sans élément pour douche avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose d'éléments Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.
111.595.00.1



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire 830

Baignoires rectangulaires 830

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire 830

Baignoires en matériau minéral 833

Baignoires pour bébés 833

Eléments d'installation 834

Jeux de pieds et jeux de traverses et de fixations murales 834

Accessoires 835

Autres accessoires 835

Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires rectangulaires

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire


Geberit Belgique, Version : janvier 2026

				Geberit Renova Plan		
				Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan	Baignoire rectangulaire avec pieds Geberit Renova Plan	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo
				554.305.01.1	554.316.01.1	554.307.01.1
						
				→ p. 831	→ p. 832	→ p. 831
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 834	✓		✓
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.911.00.1		→ p. 835	✓		✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.650.21.6		→ p. 844	✓	✓	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.651.21.6		→ p. 844			
Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.627.21.6		→ p. 846	✓	✓	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.628.21.6		→ p. 847			
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition	150.750.21.6		→ p. 848	✓	✓	✓

✓ Compatible

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan



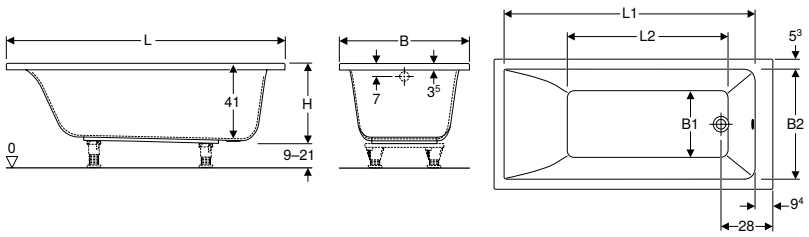

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.305.01.1	blanc / Brillant	170	156	118,5	75	43	64,5	43	212	Oui	**626,10**

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 834
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 843
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 848

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo



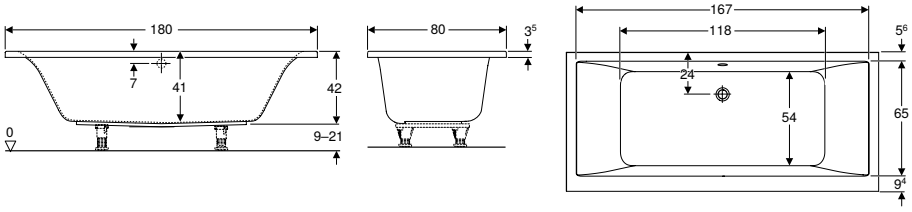

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Sortie au milieu excentrique
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.307.01.1	blanc / Brillant	180	118	80	54	42	219	Oui	**734,03**

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 834
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 843
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 848

Baignoire rectangulaire avec pieds Geberit Renova Plan



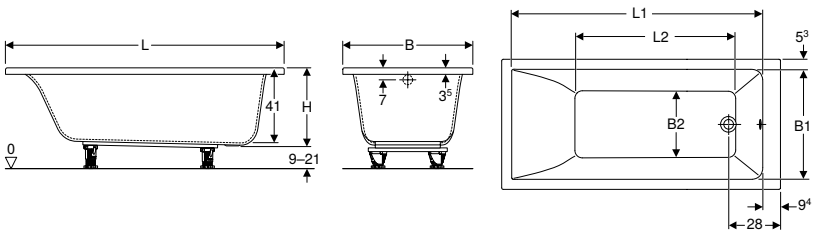

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Jeu de pieds

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.316.01.1	blanc / Brillant	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Oui	**668,61**

Accessoires
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 848
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 843
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit

Baignoire rectangulaire avec pieds Geberit Renova



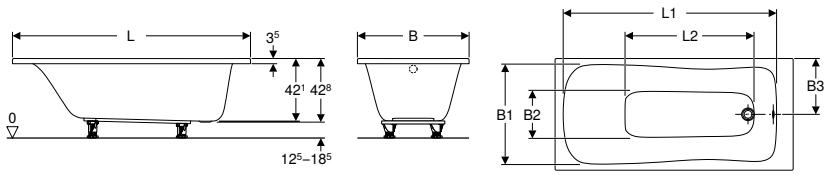

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible

Contenu de la livraison
- Baignoire
- Jeu de pieds

N° d'art.		Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.211.01.1	**F**	blanc / Brillant	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Oui	**541,07**
554.215.01.1	**F**	blanc / Brillant	170	153,5	95,7	75	67	30,9	37,5	42,8	188	Oui	**586,17**
554.216.01.1	**F**	blanc / Brillant	180	163,5	106,7	80	70,8	34	40	42,8	218	Oui	**653,84**

F : Fin de série


Accessoires
- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 848
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 843
- Bande isolante Geberit


Baignoires en matériau minéral

Baignoires pour bébés

Baignoire asymétrique pour bébés Geberit Bambini



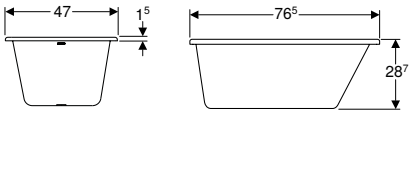



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Asymétrique
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Drain hole ø 46 mm


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
406010016	blanc alpin / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Non	919,21

Baignoire ovale pour bébés Geberit Bambini







click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Evacuation au centre
- Oval
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Drain hole ø 46 mm

Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
407010016	blanc alpin / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Non	1'046,58

Baignoire sabot pour bébés Geberit Bambini



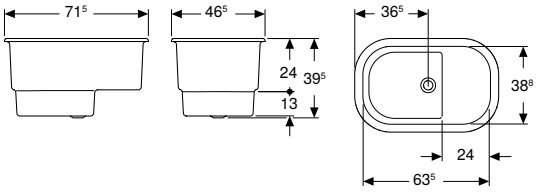

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches
- Pour des bains en position assise

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Evacuation au centre
- Oval
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Hauteur de siège rehaussée
- Drain hole ø 46 mm

Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc


N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
407730016	blanc alpin / Mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Non	951,65

Eléments d'installation

Jeux de pieds et jeux de traverses et de fixations murales

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire





click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires


Caractéristiques
- Pieds réglables 8,7–20,7 cm
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° d'art.	EUR/pc.
554.910.00.1	106,96

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire





click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables 8,7–20,7 cm
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 2 supports
- Matériel de fixation


N° d'art.	EUR/pc.
554.911.00.1	86,05

Accessoires

Autres accessoires

Appuie-tête baignoire Geberit universel





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR

Contenu de la livraison
- Appuie-tête baignoire

N° d'art.		Couleur / surface	EUR/pc.
554.904.00.1	F	gris / Mat	208,55

F : Fin de série



Raccordements aux appareils pour douches et baignoires

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d52 838

Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit 838
Avec caches pour ouverture d'évacuation 838
Sans caches pour ouverture d'évacuation 838
Caches pour ouverture d'évacuation 839

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d62 839

Avec caches pour ouverture d'évacuation 839
Sans caches pour ouverture d'évacuation 840

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d90 840

Avec caches pour ouverture d'évacuation 840
Caches pour ouverture d'évacuation 841

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche Sestra 842

Sans caches pour ouverture d'évacuation 842

Garnitures d'écoulement pour baignoires, d52 843

Vue d'ensemble de la gamme – Garnitures de baignoire Geberit 843
Avec vidage excentrique 843
Sets de finition pour vidage excentrique 845
Avec vidage excentrique et arrivée d'eau 846
Sets de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau 847
A déclenchement par pression PushControl 848
Avec bouchons de bonde 850

Accessoires pour garnitures d'écoulement pour baignoires 851

Sets de raccordement 851



Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2025


	Avec set de finition				Sans set de finition	
	d52	d62	d62	d90	d52	d90
						
Coupe-air pour douche	150.681.21.1					
			150.686.21.1			
		150.071.00.1				
				150.551.21.1		
				150.583.21.1		
				150.592.21.1		
					150.125.00.1	
Accessoires						
Cache pour ouverture d'évacuation					150.241.xx.1	
					150.242.21.1	
						150.265.xx.1
						150.266.xx.1

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d52, avec cache pour ouverture d'évacuation







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion et porte-tuyau d'immersion démontables


Contenu de la livraison
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Matériel de fixation
- Cache pour ouverture d'évacuation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	chrome / Brillant	50	50	9	4,7

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d52





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,4 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Crépine
- Matériel de fixation


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.125.00.1	F	40	40	12,5

F : Fin de série

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache Geberit pour ouverture d'évacuation d52, pour siphon de douche





click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit avec vanne à tamis
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.242.21.1	chrome / Brillant	40


Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d62

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douch Geberit d62, avec cache pour ouverture d'évacuation







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion démontable


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.686.21.1	chrome / Brillant	50	50	9	4,7

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d62





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,4 l/s

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Plaque perforée en acier inoxydable
- Vis fraisée bombée en acier inoxydable
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.00.1	F	Acier inoxydable	40	40	12,5


F : Fin de série


Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d90

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion démontable
- Coupelle de siphon démontable


Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	Tuyau de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	chrome / Brillant	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm


Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tuyau d'immersion démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	Tuyau de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	chrome / Brillant	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	chrome / Brillant	50	50	8,5

A commander en supplément
- Siphon

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache Geberit pour ouverture d'évacuation d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
150.265.01.1	blanc / Brillant	120,7	Céramique sanitaire
150.265.11.1	blanc alpin	115	Matière synthétique
150.265.14.1	noir mat	115	Matière synthétique
150.265.46.1	chrome / Mat	115	Matière synthétique

Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.266.11.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Mat Anneau design : chrome / Mat	120,7
150.266.16.1	Plateau de recouvrement : noir mat Anneau design : noir / Brillant	120,7
150.266.21.1	Plateau de recouvrement : chrome / Brillant Anneau design : chrome / Mat	120,7
150.266.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc / Mat Anneau design : chrome / Mat	120,7

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche Sestra

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE



click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm



N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Garnitures d'écoulement pour baignoires, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Garnitures de baignoire Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2025


		Garniture de baignoire à bouton-poussoir PushControl	Garniture de baignoire avec bouton à tourner	Garniture de baignoire avec bouton à tourner et arrivée d'eau	Garniture de baignoire avec bouchon de bonde
					
Avec set de finition	d52	150.750.21.6			
			150.650.21.6		
				150.627.21.6	
					150.020.00.6
	d52, long	150.751.21.6			
	d52, haut	150.752.21.6			
	d52, XL		150.651.21.6		
				150.628.21.6	

Avec vidage excentrique

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition



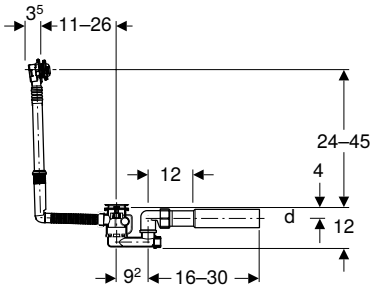



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 40/50 mm
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.530.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant



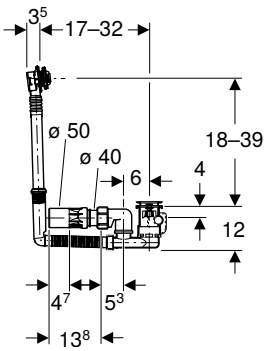



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.650.21.6	chrome / Brillant	40 / 50	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.651.21.6	chrome / Brillant	40 / 50	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Sets de finition pour vidage excentrique

Set de finition Geberit d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
150.281.11.1	blanc alpin
150.281.21.1	chrome / Brillant

Set de finition Geberit Split d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
150.300.14.1	noir mat
150.300.21.1	chrome / Brillant
150.300.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant

Avec vidage excentrique et arrivée d'eau

Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant



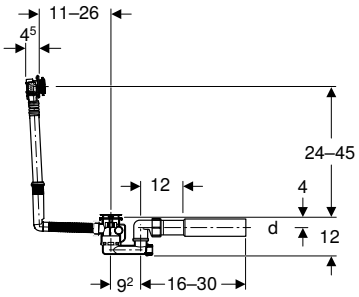

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.627.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	0,85

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant





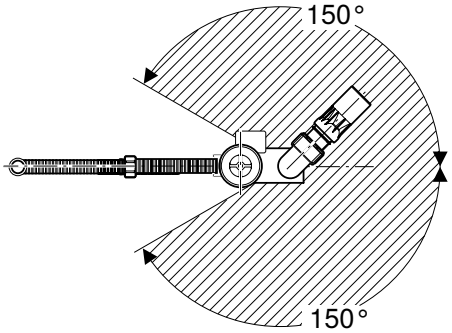

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.628.21.6	chrome / Brillant	40 / 50	40 / 50	0,85

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Sets de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau

Set de finition Geberit Split d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface
150.481.11.1	blanc alpin
150.481.14.1	noir mat
150.481.21.1	chrome / Brillant
150.481.KJ.1	Plateau de recouvrement : blanc alpin / Brillant Anneau design : chrome / Brillant

A déclenchement par pression PushControl

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.750.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, hauteur 60 cm, avec set de finition







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.752.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec set de finition



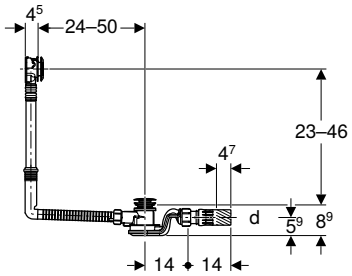



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.751.21.6	chrome / Brillant	40	40 / 50	1


Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 851

Avec bouchons de bonde

Garniture de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, longueur 32 cm, avec set de finition, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation

- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison


- Crépine
- Siphon
- Chaînette à billes
- Protection gros œuvre
- Set de finition
- Maintien de bouchon de bonde, chromé brillant
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.020.00.6	40	40	0,8

Accessoires pour garnitures d'écoulement pour baignoires

Sets de raccordement

Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein



click & scan

Utilisation

- Pour fixer de garnitures de baignoire Geberit ø 52 mm, sur baignoires acryliques

Contenu de la livraison

- Vis creuse
- Vis de réglage
- Rallonge de bouchon de bonde avec joint torique

N° d'art.	d, ø [mm]
150.247.00.1	48



Réservoirs de chasse apparents

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en matière synthétique 854

A fixer sur la cuvette 854
Haute position 856
Basse et moyenne position 856

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique 857

A fixer sur la cuvette 857

Tubes de rinçage pour réservoirs de chasse apparents 859

Haute position 859
Basse et moyenne position 861

Accessoires 864

Raccordements 864
Robinets d'arrêt 865
Fixations 865
Manchettes 865
Mamelons, rosaces et modérateurs de débit 866
Consommables 866




Réservoirs de chasse apparents pour WC, en matière synthétique

A fixer sur la cuvette

Réservoir de chasse apparent Geberit AP128, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



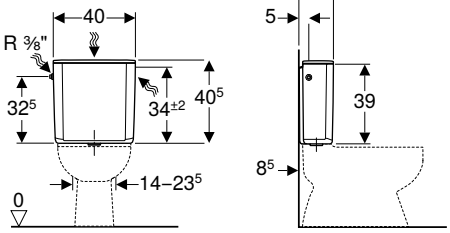

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l / 4 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 2 volumes
- Isolé contre la condensation
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir de chasse apparent et le mur arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.307.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8

Set de réservoir de chasse apparent Geberit AP128 avec WC au sol Selnova Rimfree et siège WC





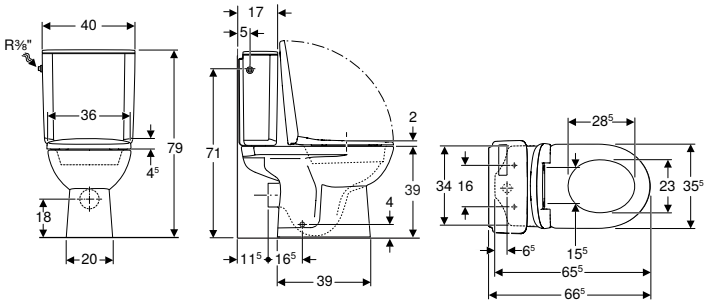

click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Raccordement à l'eau latéral
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.085.00.1	37	78,5	67	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	459,27

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 145

Réservoir de chasse apparent Geberit AP128, rinçage interrompable, raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu, avec couvercle du réservoir de chasse vissé



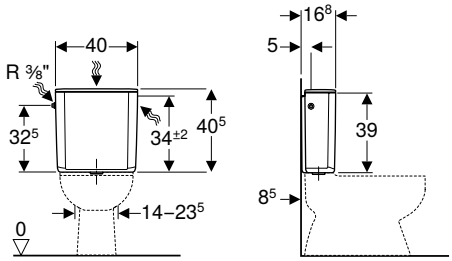

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour des installations de sécurité au vandalisme

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Couvercle de la chasse d'eau vissé sur le côté
- Raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu
- Arrivée d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir de chasse apparent et le mur arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.006.11.5	blanc alpin	40	40,5	16,8

Réservoir de chasse apparent Geberit AP121, rinçage interrompable



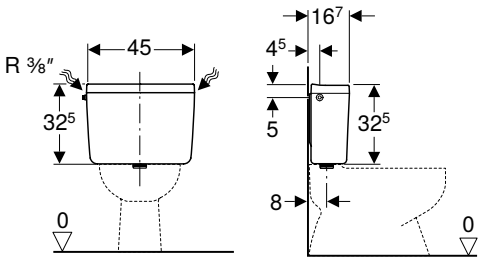

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain
- Mastic Gebomastic
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
121.958.11.1	blanc alpin	45	32,5	16,7

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Haute position

Réservoir de chasse apparent Geberit AP123, rinçage à 1 volume, avec chaînette

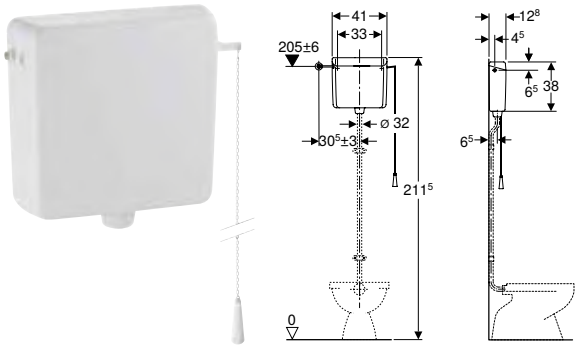

click & scan

Utilisation
- Pour montage haute position
- Pour le déclenchement mécanique à distance

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 1 volume
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Couvercle du réservoir de chasse sans touche de déclenchement
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Chaînette
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	blanc alpin	41	38	12,8

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau
- Coude de rinçage 90°

Basse et moyenne position

Réservoir de chasse apparent Geberit AP140, rinçage à 2 volumes

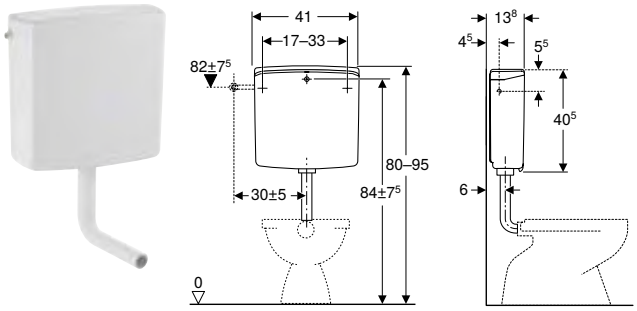

click & scan

Utilisation
- Pour montage basse position

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 2 volumes
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.317.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Réservoir de chasse apparent Geberit AP140, rinçage interrompable, raccordement à l'eau latéral







click & scan

Utilisation
- Pour montage basse position

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.017.11.1	blanc alpin	41	40,5	13,8


A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique

A fixer sur la cuvette

Réservoir attenant Geberit Smyle, forme angulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



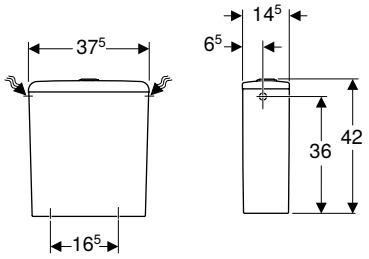

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.221.01.1	blanc	37,5	42	14,5	**305,19**

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.267.01.1	blanc	37	39	16,5	**142,25**

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 127
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 102
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 105
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 104
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 101
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 103

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.578.01.1	blanc	37	39	16,5	**142,25**

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 100
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 106
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 126

Réservoir attenant Geberit Renova, forme rectangulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



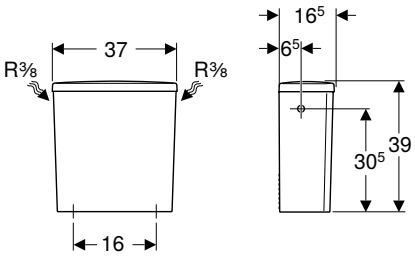

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
227780000	blanc	37	39	16,5	139,47
227780600	blanc / KeraTect	37	39	16,5	217,93


A combiner avec
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 68

Tubes de rinçage pour réservoirs de chasse apparents

Haute position

Coude de rinçage 90° Geberit, haute position, avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à un coude de chasse à encastrer


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	blanc alpin	32	32	90	24	12

Coude de rinçage 90° Geberit, 28 cm, pour structure de mur épaisse





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de WC à un réservoir de chasse apparent monté derrière le mur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Set de coude de rinçage 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchons de protection



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement encastré des réservoirs de chasse apparents haute position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- En trois pièces
- Extensible

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage avec manchon à emboîter
- Colle
- Coquilles d'évidement
- 2 bouchons de protection

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de coude de rinçage 90° Geberit, 156 x 24 cm, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à une cuvette de WC


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90°
- 2 attaches de tuyau

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	blanc alpin	32	90	6,5	156	24	27

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16
152.436.16.1	45	PE	40	37,5

Répartiteur d'eau de chasse Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour coller des tubes de rinçage Geberit de ø 32 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
119.696.11.1	blanc alpin	32

Basse et moyenne position

Coude de rinçage 90° Geberit, basse position



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents basse position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	blanc alpin	50	44	90	23	23
118.006.11.1	blanc alpin	50	44	90	39	35

Coude de rinçage 90° Geberit, moyenne position



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents basse et moyenne position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	blanc alpin	50	44	90	65	35

Set de coude de rinçage 90° Geberit, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90°
- Attache de tuyau
- Caoutchoucs de compensation
- Modérateur de débit

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	blanc alpin	50	44	90	6	53	50	22	14

Rallonge de coude de rinçage Geberit 90° avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents de position basse et mi-hauteur

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
118.011.11.1	blanc alpin	44	90

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit 90° avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	blanc alpin	32	90

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à un WC public au sol

Contenu de la livraison
- 2 attaches de tuyau
- Colle
- Tubulure filetée


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	blanc alpin	32	1 1/4	6,5	200	27

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	blanc alpin	32	46,5

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents de position basse et mi-hauteur

Contenu de la livraison
- Colle

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]
118.133.11.1	blanc alpin	44	50

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de rallonge du coude de rinçage Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des coudes de rinçage et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de rinçage
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	blanc alpin	45	40	44

Accessoires

Raccordements

Set de raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu Geberit, pour réservoir de chasse apparent AP128



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau latéral
- Pour la transformation sur un raccordement à l'eau à l'arrière au milieu

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace
- 2 raccords à joint américain
- Tuyau en cuivre coudé

N° d'art.
243.701.00.1

Set de raccordement à l'eau par le bas Geberit, pour réservoir de chasse apparent AP128



click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau par le bas

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Raccord à joint américain
- Mamelon
- Raccord à visser G 3/8"
- Tube de raccordement en cuivre

N° d'art.
243.700.00.1

Robinets d'arrêt

Robinet d'arrêt Geberit G 1/2", pour réservoirs de chasse apparents



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau à l'arrière

N° d'art.
240.154.00.1

Fixations

Accessoires de montage Geberit pour réservoir de chasse apparent AP140



click & scan

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Raccord à joint américain
- Support de robinet
- Manchette
- Joint comprimé en EPDM
- Anneau glissant
- Matériel de fixation

N° d'art.
216.732.00.1

Manchettes

Manchette Geberit pour raccordement au tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour étancher entre tubes de rinçage et céramiques sanitaires

N° d'art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
242.018.00.1	32	6	2,5

Manchette Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour étancher entre tubes de rinçage et céramiques sanitaires

N° d'art.	Couleur / surface
119.678.11.1	blanc alpin

Rosace murale Geberit, enfoncée





click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	chrome / Brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	chrome / Brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	blanc alpin	50	PP	9	7

Mamelons, rosaces et modérateurs de débit

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs de chasse apparents



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

N° d'art.
243.843.00.1

Modérateur de débit pour réservoirs de chasse apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir de l'année de fabrication avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.
240.344.00.1

Consommables

Masse d'étanchéité Geberit



click & scan

N° d'art.
245.658.00.1



Appendix

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 870

Index 871

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)

Abréviation	Nom descriptif
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Index

Référence	Page
110000000	299
121565600	482
227780000	859
227780600	859
235100000	270
235100600	270
235120000	294
406010016	833
407010016	833
407730016	834
551075000	305
554010000	353
571044000	118
571600000	702
573075000	117
577650000	690
577660000	676
595165000	617
16084600000	820
00029800000	502
00762000000	480
00763000000	500
00764000000	501
00765000000	501
00766000000	501
06511290000	479
111.580.00.2	789
111.581.00.2	790
111.590.00.1	825
111.591.00.2	791
111.593.00.2	792
111.595.00.1	827
111.596.00.1	822
111.747.00.1	35
115.050.21.2	178
115.050.BZ.2	178
115.051.21.2	179
115.051.BZ.2	179
115.052.21.2	180
115.052.BZ.2	180
115.053.21.2	181
115.053.BZ.2	181
115.062.21.1	178
115.062.BZ.1	178
115.063.21.1	177
115.063.BZ.1	177
115.080.01.1	186
115.080.11.1	186
115.080.14.1	186
115.080.16.1	186
115.080.DW.1	186
115.080.JQ.1	186
115.080.JT.1	186
115.080.KH.1	186
115.080.KJ.1	186
115.080.KK.1	186
115.080.KM.1	186
115.082.00.1	186
115.082.SI.1	186
115.085.01.1	185
115.085.11.1	185
115.085.14.1	185
115.085.16.1	185
115.085.DW.1	185
115.085.JQ.1	185
115.085.JT.1	185
115.085.KH.1	185
115.085.KJ.1	185
115.085.KK.1	185
115.085.KM.1	185
115.087.00.1	187
115.088.00.1	187
115.114.FW.1	229
115.201.11.1	298
115.202.11.1	298
115.205.CD.1	299
115.205.TD.1	299
115.211.CD.1	299
115.211.TD.1	299
115.211.TF.1	299
115.322.11.1	22
115.324.SI.1	22
115.324.SJ.1	22
115.328.SI.1	21
115.328.SJ.1	21
115.329.11.1	21
115.335.00.1	188
115.336.00.1	189
115.438.00.1	36
115.622.14.1	177
115.622.FW.1	177
115.622.ID.1	177
115.622.JK.1	177
115.622.JL.1	177
115.622.JT.1	177
115.622.QB.1	177
115.622.QD.1	177
115.622.QF.1	177
115.622.SI.1	177
115.622.SJ.1	177
115.623.21.1	177
115.623.QC.1	177
115.628.14.1	168
115.628.FW.1	168
115.628.ID.1	168
115.628.JK.1	168
115.628.JL.1	168
115.628.JT.1	168
115.628.QB.1	168
115.628.QD.1	168
115.628.QF.1	168
115.628.SI.1	168
115.628.SJ.1	168
115.629.14.1	168
115.629.FW.1	168
115.629.ID.1	168
115.629.JK.1	168
115.629.JL.1	168
115.629.JT.1	168
115.629.QB.1	168
115.629.QD.1	168
115.629.QF.1	168
115.629.SI.1	168
115.629.SJ.1	168
115.650.00.1	170
115.650.JM.1	170
115.650.JV.1	170
115.650.JX.1	170
115.650.SI.1	170
115.650.SJ.1	170
115.651.00.1	171
115.651.JM.1	171
115.651.JV.1	171
115.651.JX.1	171
115.651.SI.1	171
115.651.SJ.1	171
115.652.00.1	172
115.652.JM.1	172
115.652.JV.1	172
115.652.JX.1	172
115.652.SI.1	172
115.652.SJ.1	172
115.660.11.1	163
115.660.21.1	163
115.660.DW.1	163
115.660.JQ.1	163
115.670.00.2	174
115.670.11.2	174
115.670.DW.2	174
115.670.JM.2	174
115.670.JV.2	174
115.670.JX.2	174
115.670.QB.2	174
115.671.00.2	175
115.671.11.2	175
115.671.DW.2	175
115.671.JM.2	175
115.671.JV.2	175
115.671.JX.2	175
115.671.QD.2	175
115.672.00.2	176
115.672.11.2	176
115.672.DW.2	176
115.672.JM.2	176
115.672.JV.2	176
115.672.JX.2	176
115.672.QF.2	176
115.696.00.1	183
115.697.00.1	184
115.702.00.6	205
115.704.00.6	216
115.705.16.6	201
115.705.SN.6	201
115.706.16.6	218
115.706.SN.6	218
115.707.00.1	237
115.708.00.1	237
115.751.00.1	182
115.758.01.5	164
115.758.14.5	164
115.758.16.5	164
115.758.JQ.5	164
115.758.JT.5	164
115.758.KH.5	164

Référence	Page
115.758.KJ.5	164
115.758.KK.5	164
115.758.KM.5	164
115.758.SN.5	164
115.764.FW.1	182
115.766.00.1	182
115.766.SI.1	182
115.768.11.1	183
115.768.21.1	183
115.768.46.1	183
115.770.11.5	162
115.770.21.5	162
115.770.79.5	162
115.770.DT.5	162
115.770.DW.5	162
115.770.FY.5	162
115.770.JQ.5	162
115.770.KA.5	162
115.770.SX.5	162
115.787.SN.5	165
115.788.00.2	173
115.788.11.2	173
115.788.21.2	173
115.788.DW.2	173
115.788.GH.2	173
115.788.JK.2	173
115.788.JL.2	173
115.788.JM.2	173
115.788.JV.2	173
115.788.JX.2	173
115.788.SD.2	173
115.805.21.5	332
115.831.00.1	346
115.848.00.1	338
115.849.00.1	339
115.856.16.6	208
115.856.DW.6	208
115.856.SN.6	208
115.860.00.1	346
115.861.00.6	233
115.862.00.6	203
115.863.16.6	199
115.863.SN.6	199
115.864.16.6	219
115.864.SN.6	219
115.867.16.6	200
115.867.SN.6	200
115.869.16.6	217
115.869.SN.6	217
115.882.01.1	166
115.882.11.1	166
115.882.14.1	166
115.882.16.1	166
115.882.DW.1	166
115.882.JQ.1	166
115.882.JT.1	166
115.882.KH.1	166
115.882.KJ.1	166
115.882.KK.1	166
115.882.KM.1	166
115.882.SN.1	166
115.883.01.1	167
115.883.11.1	167
115.883.14.1	167
115.883.16.1	167
115.883.DW.1	167
115.883.JQ.1	167
115.883.JT.1	167
115.883.KH.1	167
115.883.KJ.1	167
115.883.KK.1	167
115.883.KM.1	167
115.884.00.1	169
115.884.JK.1	169
115.884.JL.1	169
115.884.JM.1	169
115.884.JV.1	169
115.884.JX.1	169
115.884.SI.1	169
115.884.SJ.1	169
115.885.00.6	220
115.889.SN.1	167
115.890.16.6	196
115.890.DW.6	196
115.890.SN.6	196
115.891.16.6	212
115.891.DW.6	212
115.891.SN.6	212
115.893.14.1	165
115.893.45.1	165
115.893.JT.1	165
115.893.KJ.1	165
115.893.KX.1	165
115.893.KY.1	165
115.897.00.6	204
115.898.00.6	215
115.899.JQ.1	188
115.899.KH.1	188
115.899.KJ.1	188
115.906.16.6	197
115.906.DW.6	197
115.906.SN.6	197
115.907.16.6	198
115.907.DW.6	198
115.907.JQ.6	198
115.907.KH.6	198
115.907.KJ.6	198
115.907.KK.6	198
115.907.KM.6	198
115.907.SN.6	198
115.908.16.6	214
115.908.DW.6	214
115.908.JQ.6	214
115.908.KH.6	214
115.908.KJ.6	214
115.908.KK.6	214
115.908.KM.6	214
115.908.SN.6	214
115.909.16.6	213
115.909.DW.6	213
115.909.SN.6	213
115.911.00.1	342
115.912.00.1	342
115.913.00.1	344
115.915.00.1	343
115.916.00.1	343
115.918.00.1	231
115.928.00.1	344
115.936.14.6	206
115.936.SN.6	206
115.937.14.6	221
115.937.SN.6	221
115.939.00.1	230
115.943.21.1	230
115.955.00.6	210
115.956.14.6	211
115.956.SN.6	211
115.998.00.1	345
116.001.00.1	340
116.005.00.1	341
116.011.11.5	324
116.011.21.5	324
116.011.DW.5	324
116.011.JQ.5	324
116.014.14.1	328
116.014.FW.1	328
116.014.ID.1	328
116.014.JK.1	328
116.014.JL.1	328
116.014.JT.1	328
116.014.QB.1	328
116.014.QD.1	328
116.014.QF.1	328
116.014.SI.1	328
116.014.SJ.1	328
116.015.16.1	326
116.015.DW.1	326
116.015.JQ.1	326
116.015.KH.1	326
116.015.KJ.1	326
116.015.KK.1	326
116.015.KM.1	326
116.015.SN.1	326
116.016.00.1	331
116.016.00.5	330
116.016.11.5	330
116.016.DW.5	330
116.016.GH.5	330
116.016.JK.5	330
116.016.JL.5	330
116.016.SD.5	330
116.017.16.1	327
116.017.DW.1	327
116.017.JQ.1	327
116.017.KH.1	327
116.017.KJ.1	327
116.017.KK.1	327
116.017.KM.1	327
116.021.11.5	309
116.021.21.5	309
116.021.DW.5	309
116.021.JQ.5	309
116.024.14.1	313
116.024.FW.1	313
116.024.ID.1	313
116.024.JK.1	313
116.024.JL.1	313
116.024.JT.1	313
116.024.QB.1	313
116.024.QD.1	313
116.024.QF.1	313
116.024.SI.1	313

Référence	Page
116.024.SJ.1	313
116.025.16.1	311
116.025.DW.1	311
116.025.JQ.1	311
116.025.KH.1	311
116.025.KJ.1	311
116.025.KK.1	311
116.025.KM.1	311
116.025.SN.1	311
116.026.GH.1	315
116.026.QB.1	315
116.026.QD.1	315
116.026.QF.1	315
116.027.16.1	312
116.027.JQ.1	312
116.027.KH.1	312
116.027.KJ.1	312
116.027.KM.1	312
116.027.KX.1	312
116.031.11.5	317
116.031.21.5	317
116.031.DW.5	317
116.031.JQ.5	317
116.034.14.1	321
116.034.FW.1	321
116.034.ID.1	321
116.034.JK.1	321
116.034.JL.1	321
116.034.JT.1	321
116.034.QB.1	321
116.034.QD.1	321
116.034.QF.1	321
116.034.SI.1	321
116.034.SJ.1	321
116.035.16.1	319
116.035.DW.1	319
116.035.JQ.1	319
116.035.KH.1	319
116.035.KJ.1	319
116.035.KK.1	319
116.035.KM.1	319
116.035.SN.1	319
116.036.GH.1	323
116.036.QB.1	323
116.036.QD.1	323
116.036.QF.1	323
116.037.16.1	320
116.037.JQ.1	320
116.037.KH.1	320
116.037.KJ.1	320
116.037.KM.1	320
116.037.KX.1	320
116.040.11.1	227
116.040.21.1	227
116.040.JQ.1	227
116.041.11.1	228
116.041.21.1	228
116.041.JQ.1	228
116.042.11.1	224
116.042.21.1	224
116.042.JQ.1	224
116.043.11.1	225
116.043.21.1	225
116.043.JQ.1	225
116.046.11.1	228
116.047.11.1	229
116.048.11.1	224
116.049.11.1	225
116.055.16.1	226
116.055.DW.1	226
116.055.JQ.1	226
116.055.KH.1	226
116.055.KJ.1	226
116.055.KK.1	226
116.056.16.1	226
116.056.DW.1	226
116.056.JQ.1	226
116.056.KH.1	226
116.056.KJ.1	226
116.056.KK.1	226
116.056.KM.1	226
116.058.00.1	300
116.059.00.1	302
116.059.SN.1	302
116.060.00.1	301
116.061.00.6	232
116.062.00.1	301
116.063.00.6	234
116.064.11.1	325
116.064.21.1	325
116.064.DW.1	325
116.064.JQ.1	325
116.065.00.1	301
116.066.00.1	300
116.067.00.1	302
116.068.00.1	304
116.070.00.1	283
116.071.00.1	297
116.072.00.1	285
116.073.00.1	287
116.074.00.1	289
116.080.00.1	284
116.081.00.1	297
116.082.00.1	286
116.083.00.1	288
116.084.00.1	290
116.086.00.1	316
116.090.SG.6	202
116.090.SM.6	202
116.092.SG.6	209
116.092.SM.6	209
116.093.11.1	310
116.093.21.1	310
116.093.DW.1	310
116.093.JQ.1	310
116.094.11.1	318
116.094.21.1	318
116.094.DW.1	318
116.094.JQ.1	318
116.096.00.1	233
116.098.00.6	235
116.109.00.6	207
116.110.00.6	222
116.119.00.1	299
116.120.00.1	305
116.130.00.1	723
116.135.21.1	674
116.136.21.1	675
116.145.21.1	674
116.146.21.1	675
116.155.21.1	674
116.156.21.1	675
116.158.00.1	300
116.161.14.1	667
116.161.21.1	667
116.161.SN.1	667
116.162.14.1	667
116.162.21.1	667
116.162.SN.1	667
116.163.14.1	681
116.163.21.1	681
116.163.SN.1	681
116.164.14.1	681
116.164.21.1	681
116.164.SN.1	681
116.165.14.1	693
116.165.21.1	693
116.165.SN.1	693
116.166.14.1	693
116.166.21.1	693
116.166.SN.1	693
116.167.14.1	667
116.167.21.1	667
116.167.SN.1	667
116.168.14.1	681
116.168.21.1	681
116.168.SN.1	681
116.171.14.1	671
116.171.21.1	671
116.171.SN.1	671
116.172.14.1	671
116.172.21.1	671
116.172.SN.1	671
116.173.14.1	685
116.173.21.1	685
116.173.SN.1	685
116.174.14.1	685
116.174.21.1	685
116.174.SN.1	685
116.175.14.1	697
116.175.21.1	697
116.175.SN.1	697
116.176.14.1	697
116.176.21.1	697
116.176.SN.1	697
116.177.14.1	671
116.177.21.1	671
116.177.SN.1	671
116.178.14.1	685
116.178.21.1	685
116.178.SN.1	685
116.181.14.1	669
116.181.21.1	669
116.181.SN.1	669
116.182.14.1	669
116.182.21.1	669
116.182.SN.1	669
116.183.14.1	683
116.183.21.1	683
116.183.SN.1	683
116.184.14.1	683
116.184.21.1	683

Référence	Page
116.184.SN.1	683
116.185.14.1	695
116.185.21.1	695
116.185.SN.1	695
116.186.14.1	695
116.186.21.1	695
116.186.SN.1	695
116.187.14.1	669
116.187.21.1	669
116.187.SN.1	669
116.188.14.1	683
116.188.21.1	683
116.188.SN.1	683
116.191.14.1	673
116.191.21.1	673
116.191.SN.1	673
116.192.14.1	673
116.192.21.1	673
116.192.SN.1	673
116.193.14.1	687
116.193.21.1	687
116.193.SN.1	687
116.194.14.1	687
116.194.21.1	687
116.194.SN.1	687
116.195.14.1	699
116.195.21.1	699
116.195.SN.1	699
116.196.14.1	699
116.196.21.1	699
116.196.SN.1	699
116.197.14.1	673
116.197.21.1	673
116.197.SN.1	673
116.198.14.1	687
116.198.21.1	687
116.198.SN.1	687
116.207.21.1	703
116.207.79.1	703
116.207.FY.1	703
116.207.SX.1	703
116.208.00.5	691
116.208.21.5	692
116.209.00.5	677
116.209.21.5	678
116.217.14.1	329
116.217.FW.1	329
116.217.ID.1	329
116.217.JK.1	329
116.217.JL.1	329
116.217.JT.1	329
116.217.QB.1	329
116.217.QD.1	329
116.217.QF.1	329
116.217.SI.1	329
116.217.SJ.1	329
116.227.14.1	314
116.227.FW.1	314
116.227.ID.1	314
116.227.JK.1	314
116.227.JL.1	314
116.227.JT.1	314
116.227.QB.1	314
116.227.QD.1	314
116.227.QF.1	314
116.227.SI.1	314
116.227.SJ.1	314
116.235.21.1	688
116.236.21.1	689
116.237.14.1	322
116.237.FW.1	322
116.237.ID.1	322
116.237.JK.1	322
116.237.JL.1	322
116.237.JT.1	322
116.237.QB.1	322
116.237.QD.1	322
116.237.QF.1	322
116.237.SI.1	322
116.237.SJ.1	322
116.245.21.1	688
116.246.21.1	689
116.255.21.1	688
116.256.21.1	689
116.261.14.1	705
116.261.21.1	705
116.261.SN.1	705
116.262.14.1	705
116.262.21.1	705
116.262.SN.1	705
116.263.14.1	709
116.263.21.1	709
116.263.SN.1	709
116.264.14.1	709
116.264.21.1	709
116.264.SN.1	709
116.265.14.1	713
116.265.21.1	713
116.265.SN.1	713
116.266.14.1	713
116.266.21.1	713
116.266.SN.1	713
116.267.14.1	705
116.267.21.1	705
116.267.SN.1	705
116.268.14.1	709
116.268.21.1	709
116.268.SN.1	709
116.271.14.1	707
116.271.21.1	707
116.271.SN.1	707
116.272.14.1	707
116.272.21.1	707
116.272.SN.1	707
116.273.14.1	711
116.273.21.1	711
116.273.SN.1	711
116.274.14.1	711
116.274.21.1	711
116.274.SN.1	711
116.275.14.1	715
116.275.21.1	715
116.275.SN.1	715
116.276.14.1	715
116.276.21.1	715
116.276.SN.1	715
116.277.14.1	707
116.277.21.1	707
116.277.SN.1	707
116.278.14.1	711
116.278.21.1	711
116.278.SN.1	711
116.281.14.1	705
116.281.21.1	705
116.281.SN.1	705
116.282.14.1	705
116.282.21.1	705
116.282.SN.1	705
116.283.14.1	709
116.283.21.1	709
116.283.SN.1	709
116.284.14.1	709
116.284.21.1	709
116.284.SN.1	709
116.285.14.1	713
116.285.21.1	713
116.285.SN.1	713
116.286.14.1	713
116.286.21.1	713
116.286.SN.1	713
116.287.14.1	705
116.287.21.1	705
116.287.SN.1	705
116.288.14.1	709
116.288.21.1	709
116.288.SN.1	709
116.291.14.1	707
116.291.21.1	707
116.291.SN.1	707
116.292.14.1	707
116.292.21.1	707
116.292.SN.1	707
116.293.14.1	711
116.293.21.1	711
116.293.SN.1	711
116.294.14.1	711
116.294.21.1	711
116.294.SN.1	711
116.295.14.1	715
116.295.21.1	715
116.295.SN.1	715
116.296.14.1	715
116.296.21.1	715
116.296.SN.1	715
116.297.14.1	707
116.297.21.1	707
116.297.SN.1	707
116.298.14.1	711
116.298.21.1	711
116.298.SN.1	711
116.335.21.1	700
116.336.21.1	701
116.365.21.1	700
116.366.21.1	701
116.421.00.1	722
116.422.00.1	724
116.425.11.1	721
116.426.11.1	721
116.450.00.1	725
116.452.00.1	720
116.460.14.1	716
116.460.21.1	716

Référence	Page
116.461.14.1	717
116.461.21.1	717
116.462.14.1	718
116.462.21.1	718
116.463.14.1	719
116.463.21.1	719
116.464.14.1	718
116.464.21.1	718
116.465.14.1	719
116.465.21.1	719
118.003.11.1	861
118.006.11.1	861
118.007.11.1	861
118.011.11.1	862
118.026.11.1	864
118.100.11.1	862
118.133.11.1	863
118.200.16.1	859
119.060.11.1	862
119.063.11.1	863
119.503.11.1	863
119.504.11.1	860
119.610.11.1	859
119.611.16.1	860
119.678.11.1	865
119.696.11.1	861
119.703.16.1	303
119.704.16.1	304
119.707.00.1	304
121.958.11.1	855
123.700.11.1	856
128.006.11.5	855
128.307.11.5	854
131.003.00.5	253
131.003.CD.5	252
131.003.JK.5	252
131.003.JL.5	252
131.003.JV.5	253
131.003.SI.5	252
131.003.SJ.6	252
131.003.TD.5	252
131.012.00.1	262
131.013.00.1	259
131.019.00.1	262
131.022.00.5	241
131.022.CD.5	240
131.022.JK.5	240
131.022.JL.5	240
131.022.JV.5	241
131.022.SI.5	240
131.022.SJ.6	240
131.022.TD.5	240
131.031.00.5	247
131.031.CD.5	246
131.031.JK.5	246
131.031.JL.5	246
131.031.JV.5	247
131.031.SI.5	246
131.031.SJ.6	246
131.031.TD.5	246
131.033.CD.5	256
131.033.TD.5	256
131.034.00.1	263
131.071.21.1	259
131.082.16.1	261
131.083.16.1	260
131.085.11.1	260
131.100.TA.1	262
131.102.TA.1	262
131.108.11.1	261
131.138.00.1	259
131.186.00.7	244
131.188.00.7	251
131.192.00.2	245
131.193.00.2	245
131.196.00.2	250
131.197.00.2	250
131.199.11.1	261
131.203.00.7	255
131.203.CD.7	254
131.203.JK.7	254
131.203.JL.7	254
131.203.JV.7	255
131.203.SI.7	254
131.203.SJ.7	254
131.203.TD.7	254
131.222.00.7	243
131.222.CD.7	242
131.222.JK.7	242
131.222.JL.7	242
131.222.JV.7	243
131.222.SI.7	242
131.222.SJ.7	242
131.222.TD.7	242
131.231.00.7	249
131.231.CD.7	248
131.231.JK.7	248
131.231.JL.7	248
131.231.JV.7	249
131.231.SI.7	248
131.231.SJ.7	248
131.231.TD.7	248
131.233.00.7	258
131.233.CD.7	257
131.233.JK.7	257
131.233.JL.7	257
131.233.JV.7	258
131.233.SI.7	257
131.233.SJ.7	257
131.233.TD.7	257
140.017.11.1	857
140.317.11.1	856
146.070.11.1	20
146.200.11.1	9
146.200.21.1	9
146.210.11.1	8
146.210.21.1	8
146.220.11.1	10
146.220.21.1	10
146.220.JT.1	10
146.226.01.1	11
146.240.11.1	15
146.240.SI.1	15
146.250.01.1	12
146.250.21.1	12
146.270.11.1	18
146.270.FW.1	18
146.270.SI.1	18
146.270.SJ.1	18
146.290.11.1	13
146.290.FW.1	13
146.290.SI.1	13
146.290.SJ.1	13
146.310.11.1	16
146.310.FW.1	16
146.310.SI.1	16
146.310.SJ.1	16
146.350.01.1	14
147.020.00.1	32
147.030.11.1	32
147.030.21.1	32
147.031.11.1	33
147.031.21.1	33
147.033.11.1	33
147.033.21.1	33
147.034.00.1	36
147.035.00.1	37
147.036.00.1	37
147.038.SI.1	38
147.038.SJ.1	38
147.039.00.1	34
147.040.00.1	46
147.041.SI.1	39
147.041.SJ.1	39
147.042.11.1	35
147.043.00.1	33
147.044.00.1	39
147.045.00.1	43
147.046.00.1	33
147.047.00.1	47
147.048.00.1	47
147.049.00.1	35
147.072.00.1	48
147.073.00.1	46
147.075.00.1	34
147.076.01.1	42
147.086.01.1	41
150.020.00.6	850
150.071.00.1	840
150.125.00.1	839
150.242.21.1	839
150.247.00.1	851
150.265.01.1	841
150.265.11.1	841
150.265.14.1	841
150.265.46.1	841
150.266.11.1	842
150.266.16.1	842
150.266.21.1	842
150.266.KJ.1	842
150.281.11.1	845
150.281.21.1	845
150.300.14.1	845
150.300.21.1	845
150.300.KJ.1	845
150.481.11.1	847
150.481.14.1	847
150.481.21.1	847
150.481.KJ.1	847
150.530.21.6	843
150.551.21.1	840
150.583.21.1	841

Référence	Page
150.592.21.1	841
150.627.21.6	846
150.628.21.6	847
150.650.21.6	844
150.651.21.6	844
150.681.21.1	838
150.686.21.1	839
150.750.21.6	848
150.751.21.6	849
150.752.21.6	849
151.026.14.1	731
151.028.11.1	730
151.034.11.1	731
151.034.14.1	730
151.034.21.1	730
151.035.11.1	731
151.035.14.1	730
151.035.21.1	730
151.100.11.1	361
151.104.11.1	728
151.107.11.1	729
151.108.21.1	360
151.113.11.1	360
151.116.11.1	732
151.117.11.1	732
151.120.11.1	737
151.120.21.1	737
151.121.00.1	737
152.005.00.1	743
152.013.21.1	744
152.018.00.1	156
152.019.00.1	740
152.032.16.1	757
152.033.16.1	756
152.034.16.1	757
152.035.16.1	757
152.036.16.1	756
152.037.16.1	757
152.038.16.1	757
152.039.16.1	756
152.040.16.1	757
152.041.16.1	757
152.042.16.1	757
152.043.16.1	756
152.044.16.1	756
152.045.16.1	757
152.046.16.1	757
152.049.21.1	735

Référence	Page
152.050.14.1	157
152.050.21.1	157
152.051.01.1	736
152.059.21.1	735
152.061.01.1	736
152.062.00.1	352
152.063.00.1	352
152.070.21.1	739
152.071.21.1	739
152.072.21.1	734
152.073.21.1	734
152.074.21.1	734
152.075.21.1	734
152.076.21.1	743
152.080.14.1	157
152.080.21.1	157
152.081.21.1	738
152.084.21.1	732
152.089.01.1	733
152.091.21.1	733
152.092.21.1	733
152.093.21.1	732
152.099.01.1	733
152.107.16.1	759
152.108.16.1	759
152.113.16.1	759
152.114.16.1	759
152.115.16.1	759
152.116.16.1	758
152.119.16.1	758
152.120.16.1	758
152.121.00.1	760
152.122.00.1	760
152.127.16.1	758
152.128.16.1	758
152.160.11.1	361
152.161.11.1	361
152.162.16.1	758
152.164.11.1	361
152.165.11.1	361
152.170.16.1	356
152.173.11.1	361
152.175.16.1	759
152.176.16.1	759
152.179.16.1	759
152.180.16.1	759
152.181.16.1	759
152.222.11.1	361

Référence	Page
152.223.11.1	361
152.225.11.1	361
152.230.11.1	361
152.231.11.1	360
152.232.00.1	754
152.233.00.1	755
152.234.11.1	754
152.234.21.1	754
152.240.11.1	361
152.274.11.1	752
152.392.11.1	753
152.400.16.1	352
152.408.00.1	356
152.424.00.1	357
152.425.46.1	353
152.426.46.1	354
152.428.46.1	353
152.434.16.1	356
152.436.16.1	356
152.441.46.1	354
152.466.00.1	364
152.486.16.1	353
152.489.16.1	303
152.495.00.1	363
152.496.00.1	363
152.498.00.1	363
152.597.11.1	750
152.607.11.1	359
152.647.00.1	351
152.682.00.1	364
152.689.00.1	364
152.690.00.1	364
152.691.00.1	364
152.692.00.1	364
152.693.00.1	364
152.703.11.1	758
152.704.11.1	753
152.711.11.1	747
152.713.11.1	747
152.715.11.1	748
152.723.11.1	747
152.730.11.1	751
152.767.11.1	753
152.768.11.1	755
152.792.11.1	359
152.814.11.1	748
152.816.11.1	747
152.821.11.1	750

Référence	Page
152.839.11.1	749
152.860.11.1	729
152.861.11.1	729
152.885.11.1	748
152.886.11.1	749
152.910.16.1	756
152.929.20.1	751
152.931.20.1	751
152.950.11.1	358
152.951.11.1	358
152.973.00.1	759
152.974.00.1	759
152.978.00.1	759
152.979.00.1	759
152.981.00.1	759
153.564.16.1	363
153.565.16.1	363
153.566.16.1	363
154.010.00.1	816
154.013.00.1	818
154.020.00.1	817
154.021.00.1	818
154.030.00.1	817
154.031.00.1	819
154.036.00.1	813
154.050.00.1	776
154.052.00.1	777
154.053.00.1	779
154.055.00.1	779
154.057.00.1	780
154.058.00.1	780
154.059.00.1	778
154.150.00.1	767
154.152.00.1	768
154.153.00.1	768
154.159.00.1	769
154.260.11.1	798
154.262.11.1	800
154.264.11.1	800
154.266.11.1	800
154.267.11.1	800
154.268.11.1	800
154.269.11.1	800
154.270.11.1	798
154.271.11.1	800
154.273.11.1	800
154.275.11.1	800
154.277.11.1	800

Référence	Page
154.278.11.1	800
154.279.11.1	800
154.280.11.1	798
154.281.00.1	823
154.282.11.1	800
154.283.00.1	823
154.284.11.1	800
154.286.11.1	800
154.290.11.1	799
154.291.00.1	824
154.292.11.1	800
154.293.11.1	800
154.294.00.1	826
154.295.00.1	826
154.296.00.1	826
154.307.00.1	774
154.309.00.1	774
154.310.00.1	781
154.311.00.1	781
154.312.00.1	781
154.313.00.1	774
154.314.00.1	775
154.317.00.1	782
154.320.00.1	774
154.335.11.1	794
154.335.14.1	794
154.335.21.1	794
154.336.FW.1	793
154.337.FW.1	793
154.338.00.1	794
154.339.00.1	795
154.340.FW.1	794
154.341.FW.1	794
154.342.00.1	793
154.345.00.1	775
154.440.39.1	773
154.440.KS.1	773
154.440.QC.1	773
154.441.39.1	773
154.441.KS.1	773
154.441.QC.1	773
154.446.KS.2	772
154.446.QC.2	772
154.447.KS.2	772
154.447.QC.2	772
154.450.KS.1	770
154.451.KS.1	770
154.453.KS.1	770

Référence	Page
154.455.00.1	770
154.458.00.1	773
154.459.00.1	773
154.460.00.1	811
154.461.KS.1	770
154.462.00.1	811
154.464.00.1	812
154.466.00.1	812
154.467.00.1	812
154.468.00.1	812
154.469.00.1	812
154.470.00.1	811
154.471.00.1	811
154.473.00.1	812
154.475.00.1	812
154.477.00.1	812
154.478.00.1	812
154.479.00.1	812
154.480.00.1	811
154.482.00.1	812
154.484.00.1	812
154.486.00.1	812
154.490.00.1	812
154.492.00.1	811
154.493.00.1	812
154.501.KS.1	771
154.501.TE.1	771
154.502.KS.1	771
154.502.TE.1	771
154.503.KS.1	771
154.503.TE.1	771
154.504.KS.1	771
154.504.TE.1	771
159.607.00.1	364
159.622.00.1	364
159.623.00.1	364
159.624.00.1	364
167.733.16.1	350
167.734.16.1	350
213.906.11.1	752
216.732.00.1	865
217.713.11.1	357
217.713.46.1	357
240.116.00.1	48
240.154.00.1	865
240.344.00.1	263
240.396.00.1	37
240.625.00.1	49

Référence	Page
240.626.00.1	49
240.635.00.1	43
240.648.00.1	738
240.649.11.1	746
240.649.21.1	746
240.839.00.1	44
240.938.00.1	188
241.154.00.1	235
241.405.11.1	362
241.405.21.1	362
241.406.11.1	362
241.406.21.1	362
241.411.21.1	741
241.502.11.1	746
241.502.21.1	746
241.503.00.1	737
241.507.11.1	362
241.507.21.1	362
241.508.11.1	362
241.508.21.1	362
241.568.00.1	236
241.631.00.1	724
241.993.01.1	742
241.993.11.1	741
241.993.14.1	742
241.993.21.1	742
241.993.46.1	741
242.018.00.1	865
242.030.21.1	720
242.126.11.1	746
242.126.21.1	746
242.307.21.1	720
242.413.00.1	44
242.545.00.1	49
242.546.00.1	45
242.547.00.1	46
242.553.00.1	38
242.555.00.1	191
242.692.11.1	752
242.738.00.1	43
242.834.21.1	720
242.837.00.1	45
242.839.P0.1	34
242.999.00.1	47
243.173.00.1	44
243.240.00.1	49
243.241.11.1	50
243.244.00.1	50

Référence	Page
243.245.11.1	50
243.527.11.1	51
243.579.00.1	345
243.584.00.1	302
243.625.00.1	720
243.626.21.1	720
243.635.00.1	720
243.636.00.1	720
243.637.00.1	720
243.638.00.1	720
243.700.00.1	864
243.701.00.1	864
243.843.00.1	866
243.927.11.1	51
243.970.00.1	191
243.971.00.1	190
243.989.JT.2	113
244.120.00.1	181
244.622.00.1	723
244.654.00.1	722
244.800.00.1	190
244.958.01.1	362
244.958.14.1	362
244.958.21.1	362
244.959.14.1	362
244.959.21.1	362
244.999.00.1	236
245.368.01.1	41
245.451.11.1	499
245.464.JT.1	115
245.658.00.1	866
245.820.01.1	40
245.830.01.1	40
245.840.01.1	39
245.999.01.1	41
246.110.00.1	345
249.801.00.1	42
250.022.00.1	48
298.674.00.1	364
352.328.08.1	760
352.331.08.1	761
352.332.08.1	761
352.348.00.1	746
352.348.21.1	746
352.377.16.1	756
352.379.16.1	756
361.887.16.1	359
388.350.29.1	357

Référence	Page
388.352.29.1	260
405.116.00.1	355
457.534.00.1	788
457.536.00.1	787
461.734.00.1	787
461.736.00.1	786
461.790.00.1	825
461.796.00.1	823
500.089.00.1	303
500.133.00.1	132
500.134.01.1	134
500.151.01.7	103
500.187.01.1	481
500.188.01.1	481
500.199.21.1	616
500.201.01.1	78
500.202.01.1	78
500.202.JT.1	78
500.221.01.1	112
500.260.01.7	93
500.264.01.7	153
500.267.01.1	113
500.270.01.5	96
500.271.01.5	154
500.278.00.1	434
500.279.00.1	434
500.281.01.7	105
500.282.01.5	104
500.283.01.5	101
500.284.01.5	127
500.285.01.7	100
500.286.01.7	111
500.287.01.7	102
500.289.01.7	155
500.290.01.1	427
500.290.01.2	427
500.290.01.4	427
500.290.01.9	427
500.291.01.1	427
500.292.01.1	481
500.294.01.1	460
500.295.01.1	460
500.297.01.1	426
500.297.01.2	426
500.297.01.8	426
500.299.01.1	427
500.299.01.2	427
500.299.01.4	427
500.299.01.8	427
500.299.01.9	427
500.300.01.1	427
500.300.01.2	427
500.300.01.4	427
500.300.01.8	427
500.300.01.9	427
500.301.01.1	460
500.302.01.1	481
500.304.01.1	426
500.305.01.1	426
500.305.01.2	426
500.305.01.8	426
500.310.01.1	460
500.310.01.2	460
500.310.01.4	460
500.315.01.1	426
500.316.01.1	461
500.318.01.1	463
500.319.01.1	463
500.320.01.1	459
500.322.01.1	460
500.322.01.2	460
500.324.01.1	460
500.327.01.1	466
500.328.01.1	494
500.329.01.7	493
500.330.01.1	118
500.331.01.1	119
500.332.01.1	122
500.333.01.1	120
500.334.01.1	122
500.335.01.1	120
500.336.01.1	122
500.337.01.1	120
500.338.01.1	122
500.339.01.1	121
500.340.01.1	135
500.343.01.1	271
500.344.01.1	272
500.346.00.1	548
500.346.01.1	548
500.346.43.1	548
500.349.01.7	97
500.369.01.8	425
500.370.01.1	425
500.370.01.8	425
500.372.01.1	425
500.372.01.8	425
500.374.01.1	458
500.374.01.8	458
500.375.01.1	459
500.375.01.8	459
500.376.01.1	459
500.376.01.8	459
500.377.01.1	88
500.377.01.7	97
500.377.01.8	88
500.379.01.1	86
500.379.01.8	86
500.382.01.1	455
500.478.01.7	106
500.483.01.7	156
500.486.01.7	126
500.488.01.1	100
500.494.01.1	459
500.494.01.8	459
500.495.01.1	459
500.495.01.8	459
500.497.01.1	459
500.497.01.8	459
500.498.01.1	459
500.498.01.8	459
500.499.01.1	459
500.499.01.8	459
500.500.01.1	79
500.577.01.1	459
500.577.01.8	459
500.578.01.1	425
500.578.01.8	425
500.579.01.1	425
500.579.01.8	425
500.598.01.1	425
500.598.01.8	425
500.599.01.1	425
500.599.01.8	425
500.601.01.2	152
500.601.01.8	152
500.603.01.8	154
500.605.01.2	114
500.659.01.1	425
500.659.01.8	425
500.660.01.2	114
500.661.01.1	425
500.661.01.8	425
500.662.01.1	425
500.662.01.8	425
500.663.01.1	425
500.663.01.8	425
500.664.01.1	425
500.664.01.8	425
500.673.00.1	305
500.679.01.2	131
500.681.00.1	467
500.681.01.1	467
500.683.00.2	85
500.690.01.1	152
500.690.JT.1	152
500.693.01.7	128
500.694.01.2	125
500.700.00.2	468
500.700.01.2	468
500.701.00.2	468
500.701.01.2	468
500.702.00.2	468
500.702.01.2	468
500.703.00.2	468
500.703.01.2	468
500.704.00.2	468
500.704.01.2	468
500.705.00.2	468
500.705.01.2	468
500.706.00.2	468
500.706.01.2	468
500.707.00.2	468
500.707.01.2	468
500.708.00.2	469
500.708.01.2	469
500.709.00.2	469
500.709.01.2	469
500.710.00.2	469
500.710.01.2	469
500.711.00.2	469
500.711.01.2	469
500.712.00.2	470
500.712.01.2	470
500.713.00.2	470
500.713.01.2	470
500.714.00.2	470
500.714.01.2	470
500.715.00.2	470
500.715.01.2	470
500.716.00.2	469
500.716.01.2	469

Référence	Page
500.717.00.2	469
500.717.01.2	469
500.718.00.2	469
500.718.01.2	469
500.719.00.2	469
500.719.01.2	469
500.720.00.2	470
500.720.01.2	470
500.721.00.2	470
500.721.01.2	470
500.722.00.2	470
500.722.01.2	470
500.723.00.2	470
500.723.01.2	470
500.724.00.2	470
500.724.01.2	470
500.725.00.2	470
500.725.01.2	470
500.726.00.2	470
500.726.01.2	470
500.727.00.2	470
500.727.01.2	470
500.728.00.2	471
500.728.01.2	471
500.729.00.2	471
500.729.01.2	471
500.730.00.2	471
500.730.01.2	471
500.731.00.2	471
500.731.01.2	471
500.732.00.2	472
500.732.01.2	472
500.733.00.2	472
500.733.01.2	472
500.734.00.2	472
500.734.01.2	472
500.735.00.2	472
500.735.01.2	472
500.736.00.2	472
500.736.01.2	472
500.737.00.2	472
500.737.01.2	472
500.738.00.2	472
500.738.01.2	472
500.739.00.2	472
500.739.01.2	472
500.740.00.2	473
500.740.01.2	473
500.741.00.2	473
500.741.01.2	473
500.742.00.2	473
500.742.01.2	473
500.743.00.2	473
500.743.01.2	473
500.744.00.2	475
500.744.01.2	475
500.745.00.2	475
500.745.01.2	475
500.746.00.2	475
500.746.01.2	475
500.747.00.2	475
500.747.01.2	475
500.748.00.2	476
500.748.01.2	476
500.749.00.2	476
500.749.01.2	476
500.750.00.2	476
500.750.01.2	476
500.751.00.2	476
500.751.01.2	476
500.752.00.2	476
500.752.01.2	476
500.753.00.2	476
500.753.01.2	476
500.754.00.2	476
500.754.01.2	476
500.755.00.2	476
500.755.01.2	476
500.756.00.2	477
500.756.01.2	477
500.757.00.2	477
500.757.01.2	477
500.758.01.2	477
500.759.00.2	477
500.759.01.2	477
500.760.00.2	478
500.760.01.2	478
500.761.00.2	478
500.761.01.2	478
500.762.00.2	478
500.762.01.2	478
500.763.00.2	478
500.763.01.2	478
500.764.00.2	478
500.764.01.2	478
500.765.00.2	478
500.765.01.2	478
500.766.00.2	478
500.766.01.2	478
500.767.00.2	478
500.767.01.2	478
500.768.00.2	445
500.768.01.2	445
500.769.00.2	445
500.769.01.2	445
500.770.00.2	445
500.770.01.2	445
500.771.00.2	446
500.771.01.2	446
500.772.00.2	446
500.772.01.2	446
500.773.00.2	446
500.773.01.2	446
500.774.00.2	447
500.774.01.2	447
500.775.00.2	448
500.775.01.2	448
500.776.00.2	448
500.776.01.2	448
500.777.00.2	448
500.777.01.2	448
500.778.00.2	448
500.778.01.2	448
500.779.00.2	448
500.779.01.2	448
500.780.00.2	449
500.780.01.2	449
500.781.00.2	449
500.781.01.2	449
500.782.00.2	467
500.782.01.2	467
500.785.00.1	482
500.786.00.1	482
500.787.01.1	482
500.788.01.1	482
500.789.01.1	482
500.790.01.1	482
500.791.01.7	130
500.792.01.7	130
500.793.01.1	133
500.794.01.1	135
500.800.00.1	86
500.801.00.1	87
500.802.00.1	87
500.803.00.1	88
500.804.00.1	89
500.810.01.2	109
500.821.00.1	99
500.825.00.1	109
500.832.00.1	117
500.833.01.1	114
500.835.01.1	115
500.836.01.1	116
500.837.01.1	116
500.838.01.1	117
500.850.00.1	500
500.896.00.1	147
500.902.00.1	466
500.903.00.1	456
500.913.00.1	480
500.914.00.1	480
500.916.00.1	140
500.921.00.1	491
500.923.00.1	491
500.924.00.1	491
500.925.00.1	491
500.926.00.1	416
500.927.00.1	458
500.929.00.1	456
500.931.00.1	416
500.933.00.1	528
500.934.00.1	528
500.935.00.1	527
500.936.00.1	527
500.937.00.1	527
500.938.00.1	528
500.979.01.1	116
501.044.00.7	129
501.045.00.7	92
501.046.00.7	128
501.156.00.1	612
501.157.00.1	612
501.159.00.1	552
501.160.00.1	552
501.162.00.1	552
501.163.00.1	552
501.165.00.1	552
501.166.00.1	552
501.168.00.1	552
501.169.00.1	552
501.171.00.1	553
501.172.00.1	553

Référence	Page
501.174.00.1	553
501.175.00.1	553
501.177.00.1	553
501.178.00.1	553
501.180.00.1	553
501.181.00.1	553
501.183.00.1	554
501.184.00.1	554
501.186.00.1	554
501.187.00.1	554
501.189.00.1	554
501.190.00.1	554
501.192.00.1	554
501.193.00.1	554
501.208.00.1	551
501.209.00.1	551
501.210.00.1	551
501.211.00.1	551
501.212.00.1	551
501.213.00.1	551
501.214.00.1	551
501.215.00.1	551
501.216.00.1	549
501.217.00.1	549
501.218.00.1	549
501.219.00.1	549
501.220.00.1	549
501.221.00.1	549
501.222.00.1	549
501.223.00.1	549
501.224.00.1	550
501.225.00.1	550
501.226.00.1	550
501.227.00.1	550
501.228.00.1	550
501.229.00.1	550
501.230.00.1	550
501.231.00.1	550
501.240.00.1	636
501.241.00.1	636
501.242.00.1	636
501.243.00.1	636
501.244.00.1	636
501.245.00.1	636
501.246.00.1	636
501.247.00.1	636
501.248.00.1	634
501.249.00.1	634

Référence	Page
501.250.00.1	634
501.251.00.1	634
501.252.00.1	634
501.253.00.1	634
501.254.00.1	634
501.255.00.1	634
501.256.00.1	635
501.257.00.1	635
501.258.00.1	635
501.259.00.1	635
501.260.00.1	635
501.261.00.1	635
501.262.00.1	635
501.263.00.1	635
501.272.00.1	566
501.273.00.1	566
501.274.00.1	566
501.275.00.1	566
501.276.00.1	573
501.277.00.1	573
501.278.00.1	573
501.279.00.1	573
501.423.01.1	615
501.448.00.1	493
501.458.00.7	96
501.504.00.7	98
501.506.00.1	462
501.507.00.1	463
501.508.00.1	479
501.509.00.1	428
501.511.00.1	428
501.513.00.1	462
501.517.00.1	462
501.518.00.1	462
501.540.01.1	482
501.541.01.1	482
501.542.01.1	482
501.545.01.1	91
501.548.00.1	462
501.555.01.1	123
501.556.01.1	123
501.557.01.1	123
501.558.01.1	134
501.559.01.1	132
501.578.01.1	112
501.624.00.1	454
501.624.00.8	454
501.625.00.1	454

Référence	Page
501.625.00.8	454
501.626.00.1	454
501.626.00.8	454
501.627.00.1	454
501.627.00.8	454
501.628.00.1	456
501.628.00.8	456
501.629.00.1	456
501.629.00.8	456
501.630.00.1	456
501.630.00.8	456
501.631.00.1	456
501.631.00.8	456
501.632.00.1	422
501.632.00.8	422
501.633.00.1	422
501.633.00.8	422
501.634.00.1	422
501.634.00.8	422
501.635.00.1	422
501.635.00.8	422
501.636.00.1	422
501.636.00.8	422
501.637.00.1	422
501.637.00.8	422
501.638.00.1	422
501.638.00.8	422
501.639.00.1	422
501.639.00.8	422
501.640.00.1	422
501.640.00.8	422
501.641.00.1	422
501.641.00.8	422
501.642.00.1	422
501.642.00.8	422
501.643.00.1	422
501.643.00.8	422
501.644.00.1	422
501.644.00.8	422
501.645.00.1	422
501.645.00.8	422
501.646.00.1	422
501.646.00.8	422
501.647.00.1	422
501.647.00.8	422
501.655.00.1	282
501.655.00.8	282
501.657.00.8	296

Référence	Page
501.660.01.1	115
501.661.00.1	83
501.661.00.8	83
501.663.JT.1	83
501.664.00.1	82
501.664.00.8	82
501.666.00.1	273
501.676.00.1	272
501.690.00.1	422
501.690.00.8	422
501.691.00.1	422
501.691.00.8	422
501.692.00.1	422
501.692.00.8	422
501.693.00.1	422
501.693.00.8	422
501.694.00.1	424
501.694.00.8	424
501.695.00.1	424
501.695.00.8	424
501.696.00.1	424
501.696.00.8	424
501.697.00.1	424
501.697.00.8	424
501.698.00.1	422
501.698.00.8	422
501.699.00.1	422
501.699.00.8	422
501.700.00.1	422
501.700.00.8	422
501.701.00.1	422
501.701.00.8	422
501.702.00.1	424
501.702.00.8	424
501.703.00.1	424
501.703.00.8	424
501.704.00.1	424
501.704.00.8	424
501.705.00.1	424
501.705.00.8	424
501.706.00.1	422
501.706.00.8	422
501.707.00.1	422
501.707.00.8	422
501.708.00.1	422
501.708.00.8	422
501.709.00.1	422
501.709.00.8	422

Référence	Page
501.710.00.1	429
501.710.00.8	429
501.711.00.1	429
501.711.00.8	429
501.712.00.1	429
501.712.00.8	429
501.713.00.1	429
501.713.00.8	429
501.718.00.1	465
501.718.00.8	465
501.719.00.1	465
501.719.00.8	465
501.720.00.1	450
501.720.00.8	450
501.721.00.1	450
501.721.00.8	450
501.722.00.1	450
501.722.00.8	450
501.723.00.1	450
501.723.00.8	450
501.724.00.1	450
501.724.00.8	450
501.725.00.1	450
501.725.00.8	450
501.726.00.1	451
501.726.00.8	451
501.727.00.1	450
501.727.00.8	450
501.728.00.1	451
501.728.00.8	451
501.729.00.1	450
501.729.00.8	450
501.730.01.1	457
501.730.01.8	457
501.731.01.1	457
501.731.01.8	457
501.750.00.1	90
501.751.00.1	91
501.752.00.1	92
501.754.00.1	102
501.830.00.1	453
501.830.00.2	453
501.830.00.3	453
501.830.00.4	453
501.830.JT.1	453
501.831.00.1	453
501.831.00.2	453
501.831.00.3	453
501.831.00.4	453
501.831.JT.1	453
501.832.00.1	454
501.832.00.2	454
501.832.00.3	454
501.832.00.4	454
501.832.JT.1	454
501.833.00.1	454
501.833.00.2	454
501.833.00.3	454
501.833.00.4	454
501.833.JT.1	454
501.834.00.1	419
501.834.00.2	419
501.834.00.3	419
501.834.00.4	419
501.834.00.5	419
501.834.00.6	419
501.834.00.7	419
501.834.00.8	419
501.835.00.1	419
501.835.00.2	419
501.835.00.3	419
501.835.00.4	419
501.835.00.5	419
501.835.00.6	419
501.835.00.7	419
501.835.00.8	419
501.836.00.1	419
501.836.00.2	419
501.836.00.3	419
501.836.00.4	419
501.836.00.5	419
501.836.00.6	419
501.836.00.7	419
501.836.00.8	419
501.837.00.1	419
501.837.00.2	419
501.837.00.3	419
501.837.00.4	419
501.837.00.5	419
501.837.00.6	419
501.837.00.7	419
501.837.00.8	419
501.838.00.1	428
501.838.00.2	428
501.838.00.3	428
501.838.00.4	428
501.838.00.5	428
501.838.00.6	428
501.838.00.7	428
501.838.00.8	428
501.839.00.1	420
501.839.00.2	420
501.839.00.3	420
501.839.00.4	420
501.839.00.5	420
501.839.00.6	420
501.839.00.7	420
501.839.00.8	420
501.840.00.1	420
501.840.00.2	420
501.840.00.3	420
501.840.00.4	420
501.840.00.5	420
501.840.00.6	420
501.840.00.7	420
501.840.00.8	420
501.841.00.1	421
501.841.00.2	421
501.841.00.3	421
501.841.00.4	421
501.841.00.5	421
501.841.00.6	421
501.841.00.7	421
501.841.00.8	421
501.842.00.1	421
501.842.00.2	421
501.842.00.3	421
501.842.00.4	421
501.842.00.5	421
501.842.00.6	421
501.842.00.7	421
501.842.00.8	421
501.843.00.1	435
501.843.00.2	435
501.843.00.3	435
501.843.00.4	435
501.844.00.1	435
501.844.00.2	435
501.844.00.3	435
501.844.00.4	435
501.845.00.1	435
501.845.00.3	435
501.845.00.4	435
501.846.00.1	435
501.846.00.2	435
501.846.00.3	435
501.846.00.4	435
501.847.00.1	444
501.847.00.2	444
501.847.00.3	444
501.847.00.4	444
501.847.00.5	444
501.847.00.6	444
501.847.00.7	444
501.847.00.8	444
501.847.JT.1	444
501.848.00.1	444
501.848.00.2	444
501.848.00.3	444
501.848.00.4	444
501.848.00.5	444
501.848.00.6	444
501.848.00.7	444
501.848.00.8	444
501.848.JT.1	444
501.877.00.1	124
501.878.00.1	124
501.880.00.1	417
501.880.00.3	417
501.880.00.5	417
501.880.00.7	417
501.883.00.1	422
501.883.00.8	422
501.890.00.1	428
501.891.00.1	428
501.892.00.1	428
501.893.00.1	428
501.898.00.1	153
501.898.00.8	153
501.898.JT.1	153
501.899.00.1	118
501.901.00.1	516
501.901.01.1	516
501.901.JK.1	516
501.901.JR.1	516
501.902.00.1	517
501.902.01.1	517
501.902.JK.1	517
501.902.JR.1	517
501.903.00.1	517
501.903.01.1	517
501.903.JK.1	517

Référence	Page
501.903.JR.1	517
501.904.00.1	540
501.904.01.1	540
501.904.JK.1	540
501.904.JR.1	540
501.905.00.1	540
501.905.01.1	540
501.905.JK.1	540
501.905.JR.1	540
501.906.00.1	540
501.906.01.1	540
501.906.JK.1	540
501.906.JR.1	540
501.907.00.1	540
501.907.01.1	540
501.907.JK.1	540
501.907.JR.1	540
501.908.00.1	540
501.908.01.1	540
501.908.JK.1	540
501.908.JR.1	540
501.909.00.1	540
501.909.01.1	540
501.909.JK.1	540
501.909.JR.1	540
501.910.00.1	540
501.910.01.1	540
501.910.JK.1	540
501.910.JR.1	540
501.911.00.1	540
501.911.01.1	540
501.911.JK.1	540
501.911.JR.1	540
501.912.00.1	547
501.912.01.1	547
501.912.JK.1	547
501.912.JR.1	547
501.913.00.1	563
501.913.01.1	563
501.913.JK.1	563
501.913.JR.1	563
501.914.00.1	638
501.914.00.8	638
501.914.01.1	638
501.914.01.8	638
501.914.JK.1	638
501.914.JK.8	638
501.914.JR.1	638
501.914.JR.8	638
501.915.00.1	638
501.915.00.8	638
501.915.01.1	638
501.915.JK.1	638
501.915.JK.8	638
501.915.JR.1	638
501.915.JR.8	638
501.916.00.1	638
501.916.00.8	638
501.916.01.1	638
501.916.01.8	638
501.916.JK.1	638
501.916.JK.8	638
501.916.JR.1	638
501.916.JR.8	638
501.917.00.1	638
501.917.00.8	638
501.917.01.1	638
501.917.01.8	638
501.917.JK.1	638
501.917.JK.8	638
501.917.JR.1	638
501.917.JR.8	638
501.918.00.1	640
501.918.00.8	640
501.918.01.1	640
501.918.01.8	640
501.918.JK.1	640
501.918.JK.8	640
501.918.JR.1	640
501.918.JR.8	640
501.919.00.1	615
501.920.00.1	578
501.920.01.1	578
501.920.JK.1	578
501.920.JR.1	578
501.921.00.1	564
501.921.01.1	564
501.921.JK.1	564
501.921.JR.1	564
501.922.00.1	571
501.922.01.1	571
501.922.JK.1	571
501.922.JR.1	571
501.923.00.1	570
501.923.01.1	570
501.923.JK.1	570
501.923.JR.1	570
501.924.01.1	517
501.924.42.1	517
501.926.01.1	541
501.926.42.1	541
501.927.01.1	492
501.931.00.1	124
501.932.00.1	450
501.932.00.8	450
501.961.00.1	95
501.988.00.1	480
501.988.00.8	480
501.989.00.1	480
501.989.00.8	480
501.990.00.1	480
501.990.00.8	480
501.995.00.1	155
502.294.00.7	110
502.300.01.1	514
502.300.01.2	514
502.300.01.3	514
502.300.JH.1	514
502.300.JK.1	514
502.300.JL.1	514
502.300.JR.1	514
502.301.01.1	514
502.301.01.2	514
502.301.01.3	514
502.301.JH.1	514
502.301.JK.1	514
502.301.JL.1	514
502.301.JR.1	514
502.302.01.1	515
502.302.01.2	515
502.302.01.3	515
502.302.JH.1	515
502.302.JK.1	515
502.302.JL.1	515
502.302.JR.1	515
502.303.01.1	536
502.303.01.2	536
502.303.01.3	536
502.303.JH.1	536
502.303.JK.1	536
502.303.JL.1	536
502.303.JR.1	536
502.304.01.1	536
502.304.01.2	536
502.304.01.3	536
502.304.JH.1	536
502.304.JK.1	536
502.304.JL.1	536
502.304.JR.1	536
502.305.01.1	536
502.305.01.2	536
502.305.01.3	536
502.305.JH.1	536
502.305.JK.1	536
502.305.JL.1	536
502.305.JR.1	536
502.306.01.1	536
502.306.01.2	536
502.306.01.3	536
502.306.JH.1	536
502.306.JK.1	536
502.306.JL.1	536
502.306.JR.1	536
502.307.01.1	538
502.307.01.2	538
502.307.01.3	538
502.307.JH.1	538
502.307.JK.1	538
502.307.JL.1	538
502.307.JR.1	538
502.308.01.1	538
502.308.01.2	538
502.308.01.3	538
502.308.JH.1	538
502.308.JK.1	538
502.308.JL.1	538
502.308.JR.1	538
502.309.01.1	546
502.309.01.2	546
502.309.01.3	546
502.309.JH.1	546
502.309.JK.1	546
502.309.JL.1	546
502.309.JR.1	546
502.310.01.1	534
502.310.01.2	534
502.310.01.3	534
502.310.JH.1	534
502.310.JK.1	534
502.310.JL.1	534
502.310.JR.1	534
502.311.01.1	534

Référence	Page
502.311.01.2	534
502.311.01.3	534
502.311.JH.1	534
502.311.JK.1	534
502.311.JL.1	534
502.311.JR.1	534
502.312.01.1	534
502.312.01.2	534
502.312.01.3	534
502.312.JH.1	534
502.312.JK.1	534
502.312.JL.1	534
502.312.JR.1	534
502.313.01.1	534
502.313.01.2	534
502.313.01.3	534
502.313.JH.1	534
502.313.JK.1	534
502.313.JL.1	534
502.313.JR.1	534
502.314.01.1	545
502.314.01.2	545
502.314.01.3	545
502.314.JH.1	545
502.314.JK.1	545
502.314.JL.1	545
502.314.JR.1	545
502.315.01.1	562
502.315.01.2	562
502.315.01.3	562
502.315.JH.1	562
502.315.JK.1	562
502.315.JR.1	562
502.316.01.1	568
502.316.01.2	568
502.316.01.3	568
502.316.JH.1	568
502.316.JK.1	568
502.316.JK.2	568
502.316.JR.1	568
502.317.01.1	569
502.317.01.2	569
502.317.01.3	569
502.317.JH.1	569
502.317.JK.1	569
502.317.JK.2	569
502.317.JL.1	569
502.317.JR.1	569
502.318.01.1	574
502.318.01.2	574
502.318.01.3	574
502.318.JH.1	574
502.318.JK.1	574
502.318.JK.2	574
502.318.JL.1	574
502.318.JR.1	574
502.319.01.1	575
502.319.01.2	575
502.319.01.3	575
502.319.JH.1	575
502.319.JK.1	575
502.319.JK.2	575
502.319.JL.1	575
502.319.JR.1	575
502.320.01.1	575
502.320.01.3	575
502.320.JH.1	575
502.320.JK.1	575
502.320.JL.1	575
502.320.JR.1	575
502.321.01.1	577
502.321.01.3	577
502.321.JH.1	577
502.321.JK.1	577
502.321.JL.1	577
502.321.JR.1	577
502.322.01.1	576
502.322.01.3	576
502.322.JH.1	576
502.322.JK.1	576
502.322.JL.1	576
502.322.JR.1	576
502.323.01.1	576
502.323.01.3	576
502.323.JH.1	576
502.323.JK.1	576
502.323.JL.1	576
502.323.JR.1	576
502.324.01.1	563
502.324.01.3	563
502.324.JH.1	563
502.324.JK.1	563
502.324.JL.1	563
502.324.JR.1	563
502.325.01.1	563
502.325.01.3	563
502.325.JH.1	563
502.325.JK.1	563
502.325.JL.1	563
502.325.JR.1	563
502.326.01.3	579
502.326.JK.1	579
502.326.JL.1	579
502.327.01.3	579
502.327.JK.1	579
502.327.JL.1	579
502.328.00.1	613
502.328.01.3	613
502.328.14.1	613
502.328.JK.1	613
502.328.JL.1	613
502.331.01.1	628
502.331.01.2	628
502.331.01.3	628
502.331.JH.1	628
502.331.JK.1	628
502.331.JL.1	628
502.331.JR.1	628
502.332.01.1	628
502.332.01.2	628
502.332.01.3	628
502.332.JH.1	628
502.332.JK.1	628
502.332.JL.1	628
502.332.JR.1	628
502.333.01.1	628
502.333.01.2	628
502.333.01.3	628
502.333.JH.1	628
502.333.JK.1	628
502.333.JL.1	628
502.333.JR.1	628
502.334.01.1	631
502.334.01.2	631
502.334.01.3	631
502.334.JH.1	631
502.334.JK.1	631
502.334.JL.1	631
502.334.JR.1	631
502.335.01.1	628
502.335.01.2	628
502.335.01.3	628
502.335.JH.1	628
502.335.JK.1	628
502.335.JL.1	628
502.335.JR.1	628
502.336.01.1	628
502.336.01.2	628
502.336.01.3	628
502.336.JH.1	628
502.336.JK.1	628
502.336.JL.1	628
502.336.JR.1	628
502.337.01.1	628
502.337.01.2	628
502.337.01.3	628
502.337.JH.1	628
502.337.JK.1	628
502.337.JL.1	628
502.337.JR.1	628
502.338.01.1	631
502.338.01.2	631
502.338.01.3	631
502.338.JH.1	631
502.338.JK.1	631
502.338.JL.1	631
502.338.JR.1	631
502.349.00.1	612
502.350.00.1	612
502.351.00.1	612
502.352.00.1	612
502.353.00.1	612
502.354.00.1	612
502.356.00.1	614
502.356.01.1	614
502.356.14.1	614
502.356.JK.1	614
502.356.JL.1	614
502.357.00.1	614
502.357.01.1	614
502.357.14.1	614
502.357.JK.1	614
502.357.JL.1	614
502.358.00.1	614
502.358.01.1	614
502.358.14.1	614
502.358.JK.1	614
502.358.JL.1	614
502.359.00.1	614
502.359.01.1	614
502.359.14.1	614
502.359.JK.1	614

Référence	Page
502.359.JL.1	614
502.360.00.1	614
502.360.01.1	614
502.360.14.1	614
502.360.JK.1	614
502.360.JL.1	614
502.361.00.1	614
502.361.01.1	614
502.361.14.1	614
502.361.JK.1	614
502.361.JL.1	614
502.362.00.1	614
502.362.01.1	614
502.362.14.1	614
502.362.JK.1	614
502.362.JL.1	614
502.380.00.1	84
502.380.00.8	84
502.381.00.1	84
502.381.JT.1	84
502.382.00.1	108
502.382.00.8	108
502.383.JT.1	107
502.384.00.1	154
502.384.00.8	154
502.384.JT.1	154
502.717.00.1	80
502.717.00.8	80
502.718.00.1	79
502.718.00.8	79
502.719.01.1	114
502.725.00.1	123
502.726.00.1	95
502.727.00.1	94
502.730.00.1	518
502.734.00.1	518
502.738.00.1	518
502.742.00.1	624
502.743.00.1	624
502.744.00.1	624
502.745.00.1	624
502.746.00.1	624
502.747.00.1	624
502.748.00.1	624
502.749.00.1	624
502.750.00.1	624
502.751.00.1	624
502.752.00.1	624
502.753.00.1	624
502.768.00.1	499
502.769.00.7	481
502.780.00.1	644
502.791.00.1	133
502.794.00.1	110
502.796.00.1	645
502.797.00.1	645
502.798.00.1	645
502.799.00.1	645
502.800.00.1	646
502.803.00.1	647
502.804.00.1	647
502.805.00.1	647
502.806.00.1	647
502.807.00.1	647
502.808.00.1	647
502.809.00.1	647
502.810.00.1	647
502.811.00.1	647
502.812.00.1	647
502.813.00.1	647
502.814.00.1	647
502.815.00.1	647
502.816.00.1	647
502.829.00.1	264
502.860.00.1	558
502.861.00.1	558
502.862.00.1	558
502.863.00.1	558
502.864.00.1	558
502.865.00.1	558
502.866.00.1	558
502.867.00.1	558
502.868.00.1	474
502.869.00.1	474
502.870.00.1	474
502.871.00.1	474
502.872.00.1	474
502.873.00.1	474
502.874.00.1	474
502.875.00.1	474
502.896.00.1	123
502.897.00.1	120
502.898.00.1	124
502.899.00.1	492
502.924.00.1	418
502.959.00.1	136
502.959.00.2	137
502.959.00.8	136
502.965.00.1	139
502.965.00.8	139
502.966.00.1	138
502.966.00.2	138
502.966.00.8	138
502.969.01.1	140
502.969.79.1	140
502.969.FY.1	140
502.969.SX.1	140
502.970.01.1	140
502.970.79.1	140
502.970.FY.1	140
502.970.SX.1	140
502.971.01.1	142
502.971.79.1	142
502.971.FY.1	142
502.971.SX.1	142
502.972.FY.1	142
502.972.PL.1	142
502.973.00.1	483
502.973.00.2	483
502.973.79.1	483
502.973.79.2	483
502.973.FY.1	483
502.973.FY.2	483
502.973.SX.1	483
502.973.SX.2	483
502.974.00.1	484
502.974.00.2	484
502.974.79.1	484
502.974.79.2	484
502.974.FY.1	484
502.974.FY.2	484
502.974.SX.1	484
502.974.SX.2	484
502.975.00.1	485
502.975.00.2	485
502.975.79.1	485
502.975.79.2	485
502.975.FY.1	485
502.975.FY.2	485
502.975.SX.1	485
502.975.SX.2	485
502.976.00.1	486
502.976.00.2	486
502.976.79.1	486
502.976.79.2	486
502.976.FY.1	486
502.976.FY.2	486
502.976.SX.1	486
502.976.SX.2	486
502.977.00.1	487
502.977.00.2	487
502.977.79.1	487
502.977.79.2	487
502.977.FY.1	487
502.977.FY.2	487
502.977.SX.1	487
502.977.SX.2	487
502.978.00.1	488
502.978.00.2	488
502.978.79.1	488
502.978.79.2	488
502.978.FY.1	488
502.978.FY.2	488
502.978.SX.1	488
502.978.SX.2	488
503.001.01.1	512
503.001.01.2	512
503.001.01.3	512
503.001.JH.1	512
503.001.JK.1	512
503.001.JK.2	512
503.001.JR.1	512
503.002.01.1	513
503.002.01.2	513
503.002.01.3	513
503.002.JH.1	513
503.002.JK.1	513
503.002.JK.2	513
503.002.JR.1	513
503.003.01.1	530
503.003.01.2	530
503.003.01.3	530
503.003.JH.1	530
503.003.JK.1	530
503.003.JK.2	530
503.003.JR.1	530
503.004.01.1	530
503.004.01.2	530
503.004.01.3	530
503.004.JH.1	530
503.004.JK.1	530
503.004.JK.2	530

Référence	Page
503.004.JR.1	530
503.005.01.1	530
503.005.01.2	530
503.005.01.3	530
503.005.JH.1	530
503.005.JK.1	530
503.005.JK.2	530
503.005.JR.1	530
503.006.01.1	530
503.006.01.2	530
503.006.01.3	530
503.006.JH.1	530
503.006.JK.1	530
503.006.JK.2	530
503.006.JR.1	530
503.007.01.1	544
503.007.01.2	544
503.007.01.3	544
503.007.JH.1	544
503.007.JK.1	544
503.007.JK.2	544
503.007.JR.1	544
503.008.01.1	532
503.008.01.2	532
503.008.01.3	532
503.008.JH.1	532
503.008.JK.1	532
503.008.JK.2	532
503.008.JR.1	532
503.009.01.1	532
503.009.01.2	532
503.009.01.3	532
503.009.JH.1	532
503.009.JK.1	532
503.009.JK.2	532
503.009.JR.1	532
503.010.01.1	561
503.010.01.2	561
503.010.01.3	561
503.010.JH.1	561
503.010.JK.1	561
503.010.JK.2	561
503.010.JR.1	561
503.011.01.1	567
503.011.01.2	567
503.011.01.3	567
503.011.JH.1	567
503.011.JK.1	567
503.011.JK.2	567
503.011.JR.1	567
503.012.01.1	613
503.012.14.1	613
503.012.21.1	613
503.012.JK.1	613
503.016.00.1	613
503.045.00.1	80
503.045.00.8	80
503.046.JT.1	81
503.048.00.1	81
503.048.00.8	81
503.049.JT.1	82
503.080.00.1	107
503.080.JT.1	107
503.082.00.1	90
503.083.00.1	89
503.085.00.1	854
503.105.00.1	280
503.115.00.1	293
503.124.00.1	105
503.125.00.1	281
503.135.00.1	281
503.136.01.1	127
503.153.00.1	94
503.154.00.1	93
503.171.00.1	85
504.070.00.1	519
504.070.01.1	519
504.070.DB.1	519
504.070.IK.1	519
504.070.JK.1	519
504.070.JR.1	519
504.070.PS.1	519
504.071.00.1	519
504.071.01.1	519
504.071.DB.1	519
504.071.IK.1	519
504.071.JK.1	519
504.071.JR.1	519
504.071.PS.1	519
504.072.00.1	519
504.072.01.1	519
504.072.DB.1	519
504.072.IK.1	519
504.072.JK.1	519
504.072.JR.1	519
504.072.PS.1	519
504.073.00.1	542
504.073.01.1	542
504.073.DB.1	542
504.073.IK.1	542
504.073.JK.1	542
504.073.JR.1	542
504.073.PS.1	542
504.074.00.1	542
504.074.01.1	542
504.074.DB.1	542
504.074.IK.1	542
504.074.JK.1	542
504.074.JR.1	542
504.074.PS.1	542
504.075.00.1	543
504.075.01.1	543
504.075.DB.1	543
504.075.IK.1	543
504.075.JK.1	543
504.075.JR.1	543
504.075.PS.1	543
504.130.00.1	622
504.130.01.1	622
504.130.DB.1	622
504.130.IK.1	622
504.130.JK.1	622
504.130.JR.1	622
504.130.PS.1	622
504.131.00.1	622
504.131.01.1	622
504.131.DB.1	622
504.131.IK.1	622
504.131.JK.1	622
504.131.JR.1	622
504.131.PS.1	622
504.132.00.1	622
504.132.01.1	622
504.132.DB.1	622
504.132.IK.1	622
504.132.JK.1	622
504.132.JR.1	622
504.132.PS.1	622
504.133.00.1	626
504.133.01.1	626
504.133.DB.1	626
504.133.IK.1	626
504.133.JK.1	626
504.133.JR.1	626
504.133.PS.1	626
504.134.00.1	626
504.134.01.1	626
504.134.DB.1	626
504.134.IK.1	626
504.134.JK.1	626
504.134.JR.1	626
504.134.PS.1	626
504.137.00.1	632
504.137.01.1	632
504.137.DB.1	632
504.137.IK.1	632
504.137.JK.1	632
504.137.JR.1	632
504.137.PS.1	632
504.138.00.1	632
504.138.01.1	632
504.138.DB.1	632
504.138.IK.1	632
504.138.JK.1	632
504.138.JR.1	632
504.138.PS.1	632
504.139.00.1	632
504.139.01.1	632
504.139.DB.1	632
504.139.IK.1	632
504.139.JK.1	632
504.139.JR.1	632
504.139.PS.1	632
504.140.00.1	632
504.140.01.1	632
504.140.DB.1	632
504.140.IK.1	632
504.140.JK.1	632
504.140.JR.1	632
504.140.PS.1	632
504.141.00.1	637
504.141.01.1	637
504.141.DB.1	637
504.141.IK.1	637
504.141.JK.1	637
504.141.JR.1	637
504.141.PS.1	637
504.142.00.1	565
504.142.01.1	565
504.142.DB.1	565
504.142.IK.1	565
504.142.JK.1	565

Référence	Page
504.142.JR.1	565
504.142.PS.1	565
504.143.00.1	572
504.143.01.1	572
504.143.DB.1	572
504.143.IK.1	572
504.143.JK.1	572
504.143.JR.1	572
504.143.PS.1	572
504.620.01.1	417
504.636.01.1	452
505.001.00.1	430
505.002.00.1	430
505.003.00.1	430
505.004.00.1	430
505.005.00.1	430
505.006.00.1	430
505.007.00.1	431
505.008.00.1	431
505.009.00.1	432
505.010.01.1	433
505.010.01.2	433
505.010.01.3	433
505.010.01.4	433
505.010.01.5	433
505.011.01.1	433
505.011.01.2	433
505.011.01.3	433
505.011.01.4	433
505.011.01.5	433
505.013.00.1	432
505.014.00.1	430
505.015.00.1	430
505.016.00.1	430
505.017.00.1	430
505.018.00.1	451
505.019.00.1	451
505.020.01.1	415
505.020.01.2	415
505.020.01.3	415
505.020.01.4	415
505.020.01.5	415
505.020.01.6	452
505.021.01.1	415
505.021.01.2	415
505.021.01.3	415
505.021.01.4	415
505.021.01.5	415
505.021.01.6	452
505.022.01.5	415
505.023.00.1	442
505.024.00.1	442
505.025.00.1	442
505.026.00.1	442
505.030.01.6	443
505.031.01.6	443
505.033.00.1	412
505.034.00.1	412
505.035.00.1	412
505.036.00.1	412
505.037.00.1	412
505.038.00.1	412
505.039.00.1	413
505.040.01.6	441
505.041.01.6	441
505.042.00.1	413
505.043.00.1	414
505.044.00.1	414
505.045.00.1	412
505.046.00.1	412
505.047.00.1	412
505.048.00.1	412
505.049.00.1	412
505.050.00.1	440
505.051.00.1	440
505.052.00.1	440
505.053.00.1	440
505.058.01.1	500
505.058.21.1	500
505.060.01.1	478
505.071.00.1	520
505.071.00.2	520
505.071.00.3	520
505.071.00.4	520
505.071.00.5	520
505.071.00.6	520
505.071.00.7	520
505.071.00.8	520
505.072.00.1	520
505.072.00.2	520
505.072.00.3	520
505.072.00.4	520
505.072.00.5	520
505.072.00.6	520
505.072.00.7	520
505.072.00.8	520
505.073.00.1	520
505.073.00.2	520
505.073.00.3	520
505.073.00.4	520
505.073.00.5	520
505.073.00.6	520
505.073.00.7	520
505.073.00.8	520
505.074.00.1	520
505.074.00.2	520
505.074.00.3	520
505.074.00.4	520
505.074.00.5	520
505.074.00.6	520
505.074.00.7	520
505.074.00.8	520
505.075.00.1	520
505.075.00.2	520
505.075.00.3	520
505.075.00.4	520
505.075.00.5	520
505.075.00.6	520
505.075.00.7	520
505.075.00.8	520
505.076.00.1	522
505.076.00.2	522
505.076.00.3	522
505.076.00.4	522
505.076.00.5	522
505.076.00.6	522
505.076.00.7	522
505.076.00.8	522
505.077.00.1	560
505.077.00.2	560
505.077.00.3	560
505.077.00.4	560
505.077.00.5	560
505.077.00.6	560
505.077.00.7	560
505.077.00.8	560
505.078.00.1	559
505.078.00.2	559
505.078.00.3	559
505.078.00.4	559
505.078.00.5	559
505.078.00.6	559
505.078.00.7	559
505.078.00.8	559
505.079.00.1	560
505.079.00.2	560
505.079.00.3	560
505.079.00.4	560
505.079.00.5	560
505.079.00.6	560
505.079.00.7	560
505.079.00.8	560
505.080.00.1	618
505.081.00.1	618
505.082.00.1	618
505.082.00.2	618
505.082.14.1	499
505.082.21.1	499
505.082.GH.1	499
505.083.00.7	568
505.083.00.8	568
505.090.00.2	616
505.091.00.2	617
505.093.00.2	617
505.095.00.2	617
505.115.00.1	558
505.115.00.2	558
505.135.00.1	558
505.135.00.2	558
505.155.00.1	558
505.155.00.2	558
505.165.00.1	558
505.165.00.2	558
505.261.00.1	524
505.261.00.2	524
505.261.00.3	524
505.261.00.4	524
505.261.00.5	524
505.261.00.6	524
505.261.00.7	524
505.261.00.8	524
505.262.00.1	524
505.262.00.2	524
505.262.00.3	524
505.262.00.4	524
505.262.00.5	524
505.262.00.6	524
505.262.00.7	524
505.262.00.8	524
505.263.00.1	524
505.263.00.2	524
505.263.00.3	524

Référence	Page
505.263.00.4	524
505.263.00.5	524
505.263.00.6	524
505.263.00.7	524
505.263.00.8	524
505.264.00.1	524
505.264.00.2	524
505.264.00.3	524
505.264.00.4	524
505.264.00.5	524
505.264.00.6	524
505.264.00.7	524
505.264.00.8	524
505.265.00.1	524
505.265.00.2	524
505.265.00.3	524
505.265.00.4	524
505.265.00.5	524
505.265.00.6	524
505.265.00.7	524
505.265.00.8	524
505.266.00.1	526
505.266.00.2	526
505.266.00.3	526
505.266.00.4	526
505.266.00.5	526
505.266.00.6	526
505.266.00.7	526
505.266.00.8	526
505.282.00.1	556
505.282.00.2	556
505.282.00.3	556
505.282.00.4	556
505.282.00.5	556
505.282.00.6	556
505.282.00.7	556
505.283.00.1	556
505.283.00.2	556
505.283.00.3	556
505.283.00.4	556
505.283.00.5	556
505.283.00.6	556
505.283.00.7	556
505.284.00.1	556
505.284.00.2	556
505.284.00.3	556
505.284.00.4	556
505.284.00.5	556
505.284.00.6	556
505.284.00.7	556
505.285.00.1	556
505.285.00.2	556
505.285.00.3	556
505.285.00.4	556
505.285.00.5	556
505.285.00.6	556
505.285.00.7	556
505.286.00.1	556
505.286.00.2	556
505.286.00.3	556
505.286.00.4	556
505.286.00.5	556
505.286.00.6	556
505.286.00.7	556
505.323.00.1	556
505.323.00.2	556
505.323.00.3	556
505.323.00.4	556
505.323.00.5	556
505.323.00.6	556
505.323.00.7	556
505.324.00.1	556
505.324.00.2	556
505.324.00.3	556
505.324.00.4	556
505.324.00.5	556
505.324.00.6	556
505.324.00.7	556
505.325.00.1	556
505.325.00.2	556
505.325.00.3	556
505.325.00.4	556
505.325.00.5	556
505.325.00.6	556
505.325.00.7	556
505.345.00.1	556
505.345.00.2	556
505.345.00.3	556
505.345.00.4	556
505.345.00.5	556
505.345.00.6	556
505.345.00.7	556
505.700.00.1	614
505.800.00.1	648
505.800.00.2	648
505.800.00.7	648
505.801.00.1	648
505.801.00.2	648
505.801.00.7	648
505.802.00.1	650
505.802.00.2	650
505.802.00.7	650
505.803.00.1	650
505.803.00.2	650
505.803.00.7	650
505.804.00.1	650
505.804.00.2	650
505.804.00.7	650
505.805.00.1	650
505.805.00.2	650
505.805.00.7	650
505.810.00.1	649
505.810.00.2	649
505.811.00.1	649
505.811.00.2	649
505.812.00.1	651
505.812.00.2	651
505.813.00.1	651
505.813.00.2	651
505.814.00.1	651
505.814.00.2	651
505.815.00.1	651
505.815.00.2	651
505.820.00.1	652
505.820.00.2	652
505.821.00.1	652
505.821.00.2	652
505.821.00.7	652
505.822.00.1	654
505.822.00.2	654
505.822.00.7	654
505.823.00.1	654
505.823.00.2	654
505.823.00.7	654
505.824.00.1	654
505.824.00.2	654
505.824.00.7	654
505.825.00.1	654
505.825.00.2	654
505.825.00.7	654
505.830.00.1	653
505.830.00.2	653
505.831.00.1	653
505.831.00.2	653
505.832.00.1	655
505.832.00.2	655
505.833.00.1	655
505.833.00.2	655
505.834.00.1	655
505.834.00.2	655
505.835.00.1	655
505.835.00.2	655
505.841.00.1	657
505.841.00.2	657
505.841.00.3	657
505.842.00.1	657
505.842.00.2	657
505.842.00.3	657
505.843.00.1	657
505.843.00.2	657
505.843.00.3	657
505.844.00.1	657
505.844.00.2	657
505.844.00.3	657
505.845.00.1	657
505.845.00.2	657
505.845.00.3	657
550.018.00.1	819
550.019.00.1	820
550.071.00.1	820
550.072.00.1	820
550.073.00.1	820
550.228.00.2	807
550.229.00.2	807
550.233.00.2	807
550.234.00.2	807
550.235.00.2	807
550.236.00.2	807
550.237.00.2	807
550.238.00.2	807
550.239.00.2	807
550.250.00.2	806
550.252.00.2	807
550.253.00.2	807
550.254.00.2	807
550.255.00.2	807
550.256.00.2	807
550.257.00.2	807
550.258.00.2	807
550.259.00.2	807
550.260.00.2	806
550.262.00.2	807

Référence	Page
550.263.00.2	807
550.264.00.2	807
550.265.00.2	807
550.266.00.2	807
550.267.00.2	807
550.268.00.2	807
550.269.00.2	807
550.270.00.2	806
550.272.00.2	807
550.273.00.2	807
550.274.00.2	807
550.275.00.2	807
550.276.00.2	807
550.277.00.2	807
550.278.00.2	807
550.279.00.2	807
550.290.00.2	806
550.291.00.2	806
550.292.00.2	806
550.570.00.1	810
550.571.00.1	810
550.572.00.1	811
550.573.00.1	811
550.574.00.1	811
550.575.00.1	811
550.576.00.1	811
550.577.00.1	811
550.578.00.1	811
550.590.00.1	810
550.591.00.1	810
550.592.00.1	811
550.593.00.1	811
550.594.00.1	811
550.595.00.1	811
550.596.00.1	811
550.597.00.1	811
550.598.00.1	811
550.750.00.1	808
550.751.00.1	808
550.752.00.1	808
550.755.00.1	809
550.759.00.1	809
550.760.00.1	809
550.761.00.1	809
550.763.00.1	809
550.764.00.1	809
550.765.00.1	809
550.768.00.1	809

Référence	Page
550.769.00.1	809
550.770.00.1	809
550.773.00.1	809
550.774.00.1	809
550.775.00.1	809
550.777.00.1	809
550.778.00.1	809
550.779.00.1	809
550.790.00.1	809
550.950.00.1	813
554.211.01.1	832
554.215.01.1	832
554.216.01.1	832
554.305.01.1	831
554.307.01.1	831
554.316.01.1	832
554.904.00.1	835
554.910.00.1	834
554.911.00.1	835
554.952.00.1	815
554.952.00.2	815
554.953.00.1	815
554.953.00.2	815
554.955.00.1	814
554.955.00.2	814
554.956.00.1	814
554.956.00.2	814
554.958.00.1	814
554.958.00.2	814
554.959.00.1	814
554.959.00.2	814
554.961.00.1	814
554.961.00.2	814
554.962.00.1	814
554.962.00.2	814
554.964.00.1	814
554.964.00.2	814
560.001.00.1	821
560.002.00.1	821
560.003.00.1	821
560.004.00.1	821
560.005.00.1	821
854.909.11.1	362
894.094.11.1	362
S8400100000G	464
S8440000000	464
S8448000000	464
S8A00100000G	489

Référence	Page
S8A00200000G	489
S8A41000000G	489
S8A41000001G	489
S8A42000000G	490
S8A43000000G	490
S8DS100N1G	719
S8H999000G	492

Geberit sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée et/ou rendue publique, sous quelque forme ou manière que ce soit, soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de Geberit Belgique.
Valable de la date de publication, jusqu'à la nouvelle édition; sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Ref: 985.517.00.1 fr/04/2026 © by Geberit sa