GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2025

GEBERIT CATALOGUE SÉRIES DE SALLE DE BAINS ET SANITAIRE 2025

KNOW HOW INSTALLED

Tous les prix indiqués dans ce catalogue/liste de prix sont des prix bruts non contraignantes.

Les prix indiqués constituent également la base de facturation pour les conditions fixées entre Geberit et les grossistes.

Toutes nos relations commerciales sont soumises à l'acceptation de nos conditions de vente et de livraison en vigueur comme faisant partie intégrante du contrat.

Les valeurs de base de cette liste sont comprises hors TVA. La valeur nette des marchandises facturée sera majorée par la TVA à hauteur du taux en vigueur. La TVA sera mentionnée explicitement sur la facture.

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

WC-douches Geberit AquaClean 9
Plaques de commande et commandes de WC 55
Modules sanitaires Monolith 133
WC et sièges de WC 159
Bidets 269
Urinoirs 279
Commandes d'urinoir 329
Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets 365
Lavabos 383
Sets de lavabo avec sous-meuble 517
Meubles de salles de bains 531
Miroirs et armoires à miroir 645
Robinetteries 661
Raccordements d'appareils pour zone de lavage et évier 729
Douches 765
Baignoires 835
Raccordements aux appareils pour douches et baignoires 849
Geberit Duofix 865
Geberit GIS 1003
Geberit Combifix 1065
Réservoirs de chasse apparents 1069
Réservoirs de chasse à encastrer 1085
Robinets flotteurs et cloches 1089
Appendix 1101



GEBERIT ET FSC™

Le Forest Stewardship Council (FSC) s'est fixé pour mission de promouvoir une gestion écologique et responsable des forêts partout dans le monde. Geberit utilise du bois certifié FSC™ (C134279) pour ses meubles de salle de bains. Veillez à la présence du label FSC sur les produits.

Écoresponsabilité des produits certifiée FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suisse

PLAQUES DE COMMANDE GEBERIT **CATALOGUE DE PRODUITS 2025**

La collection de plaques de commande de Geberit est désormais structurée de manière simple et claire et complétée par les modèles Sigma40 carré/rond et Sigma01 carré. Vous trouverez des designs parfaitement adaptés pour les WC et les urinoirs dans des formes carrées et rondes - des plus économiques aux plus exclusifs.

PLAQUES DE COMMANDE

SIGMA	01	10
CARRÉ	 **Sigma01** carré [NOUVEAU]	 **Sigma10** carré
ROND	 **Sigma01** rond	 **Sigma10** rond
		 **Sigma10** rond IR

OMEGA	
CARRÉ	
ROND	

COMMANDES D'URINOIR

TYPE	01	10
CARRÉ		
ROND	 **Type01** rond	 **Type10** rond
	 **Type01** rond IR	 **Type10** rond IR

20	40	50	70	80
				
Sigma20 carré	**Sigma40** carré **[NOUVEAU]**	**Sigma50** carré	**Sigma70** carré	**Sigma80** carré
				
Sigma20 rond	**Sigma40** rond **[NOUVEAU]**	**Sigma50** rond		



Omega20 carré



Omega20 rond

20	50
	
Type20 carré	**Type50** carré
	
Type20 carré IR	**Type50** carré IR



WC-douches Geberit AquaClean

WC complets **10**

WC suspendus 10
WC au sol 17

Sièges de WC **20**

Pour cuvettes de WC 20

Plaques design **24**

Pour WC complets 24
Pour sièges de WC 25

Accessoires **26**


Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit 27
Pour WC complets 34
Pour sièges de WC 38
Pour sièges de WC et WC complets 40
Consommables 46


WC complets


WC suspendus

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Température du chauffage du siège de WC réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Ouverture et fermeture du couvercle de WC sans contact manuel
- Activation de l'éclairage d'orientation lorsqu'on s'en rapproche
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Isolation acoustique préalablement monté
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.210.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	39,5	39,5	38	59	I	2000	**5'036,00**
146.210.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	39,5	39,5	38	59	I	2000	**5'150,28**


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic









click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Isolation acoustique préalablement monté
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.200.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	39,5	38	59	I	2000	**4'129,20**
146.200.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	39,5	38	59	I	2000	**4'241,35**


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela



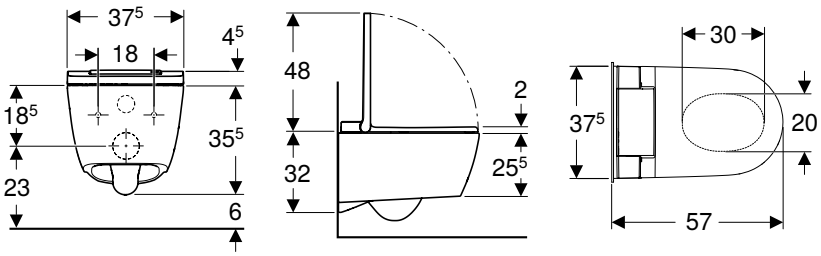

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.220.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40	57	I	1850	**2'749,24**
146.220.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	**2'813,32**
146.220.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : blanc mat	37,5	40	57	I	1850	**2'884,08**

A commander en supplément

- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 369


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



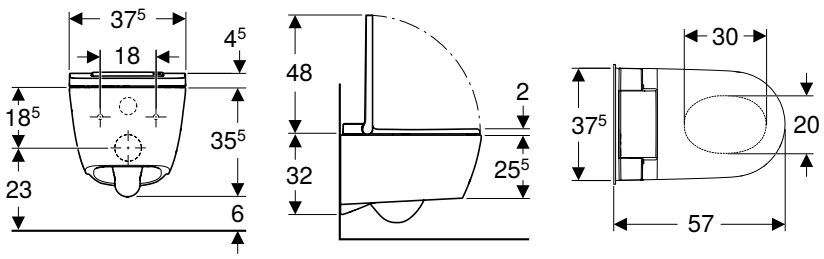

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Activation de l'extraction des odeurs par détection d'utilisateur
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.226.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Cadre : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	2'952,83

A commander en supplément

- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 369


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela Square









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Eclairage d'orientation réglable en sept couleurs
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.250.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40	57	I	1850	**3'036,83**
146.250.21.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	37,5	40	57	I	1850	**3'103,17**


A commander en supplément
- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 369


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.290.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36	44,6	55,3	I	2000	**2'438,43**
146.290.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	44,6	55,3	I	2000	**2'504,65**
146.290.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre blanc	36	44,6	55,3	I	2000	**2'482,22**
146.290.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre noir	36	44,6	55,3	I	2000	**2'482,22**


A combiner avec
- Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 138
- Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser
- Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 145


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba









click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné de la partie anale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	20 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Bras de douche ajustable en cinq positions avec l'application Geberit Home
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37,5	40,5	56,5	I	850	**995,00**


A commander en supplément
- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons → p. 369

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27

WC au sol

WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic



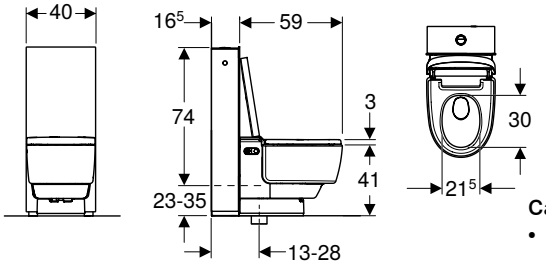

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 4 l
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,03 l/s
Durée du jet d'eau	30–50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation
- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"

Caractéristiques

- Système hybride d'eau chaude avec chauffe-eau instantané et chauffe-eau
- Jet d'eau anal selon la technologie WhirlSpray avec douchette à buse double
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Température du jet d'eau réglable
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux
- Bras de séchage propulsé à l'avant
- Température du séchage réglable
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Isolation acoustique préalablement monté
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Arrivée d'eau externe, possible avec accessoire
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Avec réservoir de chasse apparent intégré
- Hauteur de siège comprise entre 44 et 56 cm réglable pendant l'installation
- Déclenchement de la chasse à l'aide d'une télécommande
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.240.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Habillage réservoir de chasse : panneau stratifié haute pression blanc	40	44	59	I	2000	**5'541,20**
146.240.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : panneau stratifié haute pression blanc	40	44	59	I	2000	**5'664,03**


Accessoires

- Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 41
- Lunette de WC fixe, pour Geberit AquaClean Mera Classic → p. 37
- Set de raccordement à l'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic → p. 35
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma Comfort, à fleur de paroi



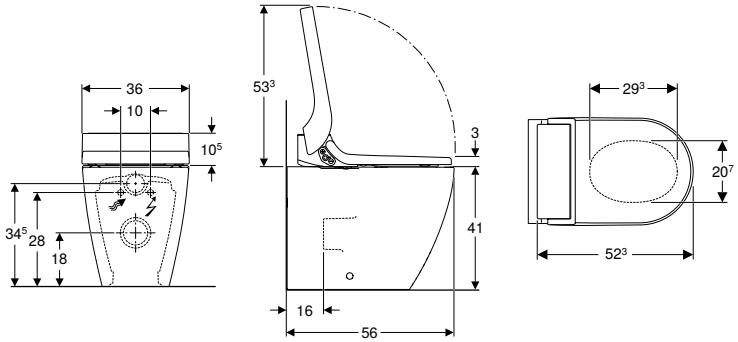

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Cuvette de WC à fond creux avec glacis spécial KeraTect
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordements à l'évacuation de sol de 6–28 cm à partir du mur possibles en combinaison avec des modules sanitaires Geberit Monolith pour WC au sol
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home
- A combiner avec module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.310.11.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36	36	51,5	56	I	2000	**2'618,93**
146.310.FW.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : acier inoxydable brossé	36	36	51,5	56	I	2000	**2'685,15**
146.310.SI.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre blanc	36	36	51,5	56	I	2000	**2'662,72**
146.310.SJ.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : verre noir	36	36	51,5	56	I	2000	**2'662,72**

Accessoires

- Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean → p. 40
- Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean → p. 41
- Grand support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 43
- Set de raccordement Geberit pour WC au sol → p. 154
- Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge → p. 367


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Sièges de WC

Pour cuvettes de WC

Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort



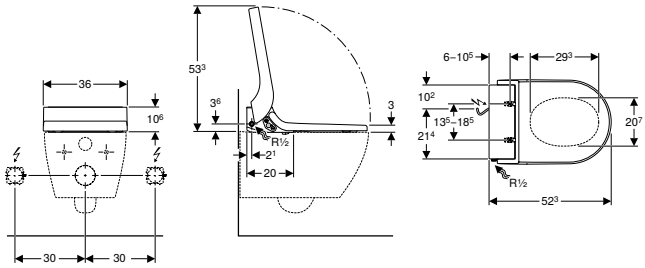

click & scan

Utilisation
- Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC
- Pour un nettoyage soigné des parties anale et vaginale avec de l'eau
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Détartrant 125 ml
- Set d'entretien
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Buse pour dame séparée en position de repos protégée
- Chauffe-eau instantané désactivable
- Bras de douchette propulser à l'avant, avec buse pour parties anale et vaginale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Bras de douchette réglable sur cinq positions
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Reconnaissance d'utilisateur
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Séchage possible
- Lunette de WC avec chauffage rapide
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions et réglages par télécommande
- Possibilité de programmer trois profils d'utilisateur
- Raccordement à l'eau à gauche
- Raccordement au réseau à l'arrière pouvant être posé de manière dissimulé à gauche ou à droite
- Câble électrique peut être sectionné
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Température de séchage réglable avec l'application Geberit Home
- Température du chauffage de lunette de WC réglable avec l'application Geberit Home

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.270.11.1	Blanc	36	10,6	52,3	I	2000	**2'040,03**
146.270.FW.1	Acier inoxydable brossé	36	10,6	52,3	I	2000	**2'106,25**
146.270.SI.1	Blanc / Verre	36	10,6	52,3	I	2000	**2'106,25**
146.270.SJ.1	Noir / Verre	36	10,6	52,3	I	2000	**2'083,82**

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

A combiner avec

- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 192
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 179
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 224
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 194
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 213
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27

- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.
- Choisir le set de raccordement à l'eau en fonction des conditions de montage

Siège Geberit AquaClean Tuma Classic



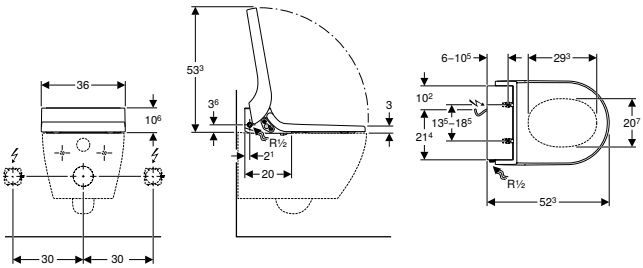

click & scan

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné de la partie anale avec de l'eau
- Pour un montage ultérieur sur les cuvettes de WC (remplacement contre siège de WC)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Longueur du câble	2 m
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,02 l/s
Durée du jet d'eau	50 s
Charge du siège de WC max.	150 kg

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8", avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Caoutchoucs de compensation pour siège de WC / cuvette de WC
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Détartrant 125 ml

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau instantané
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Bras de douchette propulsé à l'avant, avec buse pour partie anale
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Jet oscillant (mouvement automatique avant et arrière du bras de douchette)
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Raccordement à l'eau à gauche
- Raccordement au réseau à l'arrière pouvant être posé de manière dissimulé à gauche ou à droite
- Câble électrique peut être sectionné
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de douche ajustable en cinq positions avec l'application Geberit Home

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
146.070.11.1	Blanc	36	10,6	52,3	I	2000	**1'080,90**

A commander en supplément

- Set de raccordement à l'eau

A combiner avec

- Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC → p. 192
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 179
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 213
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 224
- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 194
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit → p. 27


- Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.
- Choisir le set de raccordement à l'eau en fonction des conditions de montage
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (ab November 2024)

Plaques design

Pour WC complets

Plaque design pour WC complet Geberit AquaClean



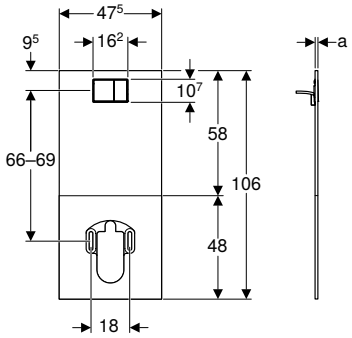

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec set de transformation intégré pour rinçage à 2 volumes)
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, lorsque le trou nécessaire à l'arrivée d'eau ne peut pas être percé (p. ex. appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques
- Adapté pour une distance de 66–69 cm entre le milieu de la plaque de commande jusqu'au milieu de la fixation de la cuvette
- Possibilité de monter et de démonter le set complémentaire sans endommager la surface supérieure
- Plaque de recouvrement avec un déclenchement intégré pour un rinçage à 2 volumes
- Plaque de commande en chrome mat
- Déclenchement à fleur de la finition
- Conduite de raccordement à l'eau dissimulée
- Câble électrique pouvant être posé derrière la plaque de recouvrement

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	Blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106
115.328.SJ.1	Noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	47,5	106
115.329.11.1	Blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	47,5	106

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm → p. 370
- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 371

Pour sièges de WC

Plaque design pour siège de WC Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 12 cm (à partir de l'année de fabrication 1997 ou 1988 avec set de transformation intégré pour rinçage à 2 volumes)
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, lorsque le trou nécessaire à l'arrivée d'eau ne peut pas être percé (p. ex. appartement loué)
- Pour les surfaces entièrement carrelées

Caractéristiques

- Possibilité de monter et de démonter le set complémentaire sans endommager la surface supérieure
- Plaque de recouvrement avec un déclenchement intégré pour un rinçage à 2 volumes
- Déclenchement à fleur de la finition
- Plaque de commande en chrome mat
- Conduite de raccordement à l'eau dissimulée dans la plaque de recouvrement

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement
- 4 tiges de déclenchement
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Pièce d'embranchement Y
- Flexible à tresse métallique
- Matériel de fixation











N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	Blanc alpin	Panneau stratifié haute pression	1,5	38	59
115.324.SI.1	Blanc / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59
115.324.SJ.1	Noir / Verre	Panneau stratifié haute pression / verre	2	38	59

- Pour les solutions de modernisation de WC Geberit AquaClean Tuma avec cuvettes d'une longueur de plus de 56 cm
- Pour les solutions de modernisation de WC Geberit AquaClean Tuma, commander en plus le coude de raccordement avec écrou de serrage n° d'art. 147.236.00.1








Accessoires

Récapitulatif des accessoires –Arrivées d'eau et raccordements électriques pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit








Geberit Belgique, Version : novembre 2024








			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
								
Pour Geberit AquaClean 4000								
Set de raccordement d'eau	115.438.00.1							
	240.396.00.1							
	240.635.00.1							
	242.553.00.1							
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							
Panneau de finition design	115.322.11.1							
	115.324.SI.1							
	115.324.SJ.1							
Pour sièges des WC Geberit AquaClean Tuma								
Set de raccordement d'eau	115.438.00.1							
	240.396.00.1							
	147.034.00.1							
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1							
	147.045.00.1							
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025








	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/ milieu/droite
							
							✓1)
							✓2)
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓		✓				
	✓						
						✓	
						✓	
						✓	
							✓1)
							✓2)
							✓3)
	✓		✓				
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓						








Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
								
Panneau de finition design	115.322.11.1							
	115.324.SI.1							
	115.324.SJ.1							
Pour WC complets suspendus Geberit AquaClean Alba								
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1							
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.078.00.1				✓			
Panneau de finition design	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							
Pour WC suspendus complets Geberit AquaClean Sela								
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1							
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓		







	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/ milieu/droite
							
						✓	
						✓	
						✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
								
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓			
Panneau de finition design	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							
Pour WC suspendus complets Geberit AquaClean Tuma								
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1							
	249.801.00.1		✓			✓		
	240.635.00.1							
	147.045.00.1							
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓		
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓			
Panneau de finition design	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							








	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/ milieu/droite
							
						✓	
						✓	
						✓	
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm avec boîtier Connect	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 8 cm jusqu'en 2015	
								
Pour Geberit AquaClean Mera								
Set de raccordement d'eau	147.020.00.1							
	147.030.xx.1		✓			✓		
	147.031.xx.1							
	147.033.xx.1							
Flexible à tresse métallique	242.413.00.1					✓	✓	
	243.173.00.1							
Câble pour l'alimentation par réseau avec bloc d'alimentation	242.839.P0.1		✓			✓		
Câble électrique pour boîtier Power & Connect	147.075.00.1				✓			
Panneau de finition design	115.329.11.1							
	115.328.SI.1							
	115.328.SJ.1							

✓ Nécessaire

[1] Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
[2] Raccordement à l'eau à droite
[3] Raccordement à l'eau latérale gauche, pour le raccordement à l'arrière au milieu et latérale droite voir les accessoires en option

	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir de chasse apparent, raccordement à l'eau à gauche/ milieu/droite
							
		✓			✓		
				✓			
						✓	
	✓						
				✓		✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Pour WC complets

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 5 cm de l'axe du centre

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.
147.020.00.1

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 8 / 12 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace

N° d'art.	Couleur / surface
147.030.11.1	Blanc alpin
147.030.21.1	Chromé brillant

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Kappa 15 cm pour WC complets Geberit AquaClean Mera



click & scan

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Rosace

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean Mera aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre

N° d'art.	Couleur / surface
147.031.11.1	Blanc alpin
147.031.21.1	Chromé brillant

Set de raccordement à l'eau conventionnel, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral avec passage pour raccordement externe à l'eau
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.	Couleur / surface
147.033.11.1	Blanc alpin
147.033.21.1	Chromé brillant

Set de raccordement à l'eau pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement à l'eau latéral

Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.
147.046.00.1

Tube de rinçage pour Geberit AquaClean Sela pour module sanitaire Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder Geberit AquaClean Sela sur Geberit Monolith (jusqu'à l'année de fabrication 2016)

N° d'art.
147.043.00.1

Câble électrique pour Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma à des prises électriques extérieures, à droite 30 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Mera à une prise électrique extérieure, à droite 30 cm

Caractéristiques
- Longueur 60 cm
- Prise électrique cylindrique préalablement montée

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	Blanc	7

Câble électrique pour Geberit AquaClean, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement des WC complets Geberit AquaClean Tuma à une Power & Connect Box non visible
- Pour raccordement de Geberit AquaClean Sela à une Power & Connect Box non visible
- Pour raccordement de Geberit AquaClean Mera à une Power & Connect Box non visible
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC

Caractéristiques
- Prise électrique cylindrique préalablement montée
- Longueur 85 cm

N° d'art.
147.075.00.1

Module d'interface 4,1 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement dissimulé des commandes électroniques de WC ou des plaques de commande de Geberit
- Pour raccorder les plaques de commande Sigma10 et Sigma80 (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour raccorder les déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (jusqu'à l'année de fabrication juin 2022)
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus (année de fabrication 2019 à septembre 2023)

Caractéristiques
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- L'alimentation électrique est assurée par le WC-douche

Caractéristiques techniques

Tension de service	4,1 V c.c.

N° d'art.
147.039.00.1

Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement électrique dissimulé du module Geberit DuoFresh à déclenchement manuel
- Pour le raccordement dissimulé des commandes électroniques de WC ou des plaques de commande de Geberit
- Pour le raccordement de plaques de commande Sigma10 et Sigma80 (à partir de l'année de fabrication juillet 2022)
- Pour le raccordement de déclenchements électroniques du rinçage reliés par fil (à partir de l'année de fabrication juin 2022)
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus (à partir de l'année de fabrication octobre 2023)

Caractéristiques
- L'alimentation électrique est assurée par le WC-douche
- Déclenchement automatique du rinçage pouvant être activé en combinaison avec le déclenchement électronique du rinçage
- Déclenchement automatique de l'extraction des odeurs du module Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Tension de service	12 V c.c.

N° d'art.
147.049.00.1

Lunette de WC fixe, pour Geberit AquaClean Mera Classic




click & scan


Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic

Caractéristiques
- Mécanisme absorbeur des forces latérales

N° d'art.	Couleur / surface
147.042.11.1	Blanc alpin

Gabarit de percement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour marquer les découpes de recouvrement pour éléments de WC suspendu Geberit
- Pour le marquage des positions de raccordement des WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° d'art.
111.747.00.1

Pour sièges de WC

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse apparents, pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à gauche
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Contenu de la livraison
- Té avec filetage extérieur G 3/8", chromé
- Tuyau en cuivre droit, 0,5 m, chromé
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.034.00.1

- Commander le n° d'art. 115.438.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents Geberit avec arrivée d'eau au milieu
- Commander le n° d'art. 240.396.00.1 en supplément pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Set de raccordement à l'eau Geberit pour réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau conventionnelle
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à l'arrière au milieu

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
115.438.00.1

- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents Geberit avec arrivée d'eau au milieu

Set de raccordement à l'eau Geberit pour réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau à droite



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Contenu de la livraison
- 4 flexibles à tresse métallique R 3/8"
- Trépied
- Matériel de fixation

N° d'art.
240.396.00.1

- Commander le n° d'art. 147.034.00.1 en supplément pour le raccordement des sièges de WC Geberit AquaClean Tuma sur des réservoirs de chasse apparents avec arrivée d'eau à droite

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 cm pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm

Contenu de la livraison
- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.035.00.1

Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer 12 cm / 15 cm pour sièges de WC Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
147.036.00.1

Set de raccordement à l'eau conventionnel, pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000
- Pour raccorder Geberit AquaClean 5000 et Geberit AquaClean 5000plus


Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.
242.553.00.1

Pour sièges de WC et WC complets

Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour commande manuelle sans fil des fonctions douchette
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %


Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Surface en verre
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3

Panneau de commande mural pour Geberit AquaClean Sela





click & scan

Utilisation
- Pour commande manuelle sans fil des fonctions douchette
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela

Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Surface en verre
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible


Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Blanc / Verre	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Noir / Verre	9,3	9,3

Panneau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean

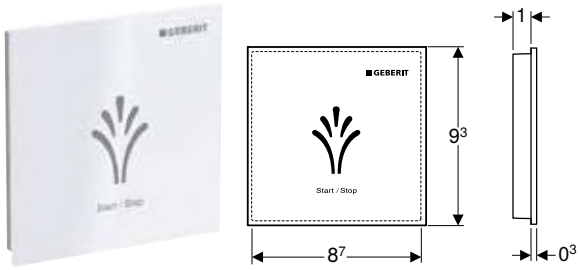

click & scan

Utilisation
- Pour montage apparent
- Pour Geberit AquaClean Sela
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour WC complets Geberit AquaClean Mera
- Pour la commande sans contact manuel des fonctions douchette

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR2032 (3 V)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IPX4
Température de service	5–40 °C
Humidité relative de l'air	10–100 %

Caractéristiques
- Interface d'utilisation capacitive
- Déclenchement sans contact manuel
- Surface en matière synthétique
- Liaison via Bluetooth
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible

Contenu de la livraison
- 3 piles lithium type CR 2032
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
147.044.00.1	Blanc / Matière synthétique

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.840.01.1	Blanc

Accessoires
- Grand support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 43

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Mera, WC au sol



click & scan

Utilisation
- Pour WC complets au sol Geberit AquaClean Mera Classic
- Mettre à jour le microprogramme Mera à la version actuelle (≥ v 28.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.830.01.1	Blanc

Accessoires
- Grand support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 43

Télécommande grande, pour Geberit AquaClean Sela



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de construction 2019)
- Mettre à jour le microprogramme Sela à la version actuelle (≥ v 8.0) pour profiter de l'ensemble des fonctions de la télécommande

Contenu de la livraison
- Télécommande
- Support mural
- Pile

Caractéristiques
- Pour une utilisation simple
- Pour remplacement aisé
- Support autocollant, avec aimants
- Écran à l'arrière, pour les réglages

N° d'art.	Couleur / surface
245.820.01.1	Blanc

Accessoires
- Grand support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024) → p. 43

Grand support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Mera (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Comfort (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
147.086.01.1	Blanc	44,53

Petit support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)

click & scan

Utilisation
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Alba
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Tuma Classic (à partir de l'année de fabrication 2024)
- Pour télécommandes pour Geberit AquaClean Cama (à partir de l'année de fabrication 2024)

Caractéristiques
- Pour montage mural
- Support vissé, avec aimants
- Sécurisé contre le vol

Contenu de la livraison
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
147.076.01.1	Blanc	40,50

Set de raccordement à l'eau Geberit AquaClean pour réservoirs de chasse à encastrer 8 / 12 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Pour raccorder Geberit AquaClean 4000 sur des éléments d'installation Geberit Duofix de construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs
- de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm

Contenu de la livraison

- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.
249.801.00.1

Set de raccordement à l'eau Geberit AquaClean pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer avec tuyau d'attente préalablement monté pour le raccordement à l'eau
- Pour le raccordement à l'eau à 19,5 cm de l'axe du centre
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 82 / 98 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean 4000 aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit Kappa 15 cm

Contenu de la livraison

- Robinet d'arrêt 1/2"
- 3 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de raccordement

N° d'art.
240.635.00.1

Set de raccordement d'eau traditionnel, pour Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba




click & scan

Utilisation
- Pour les raccordements à l'eau conventionnels sur le côté gauche
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Sela
- Pour raccorder Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean Alba
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean sur éléments d'installation Geberit Duofix de construction adaptée aux handicapés dans la zone visible

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"

N° d'art.
147.045.00.1

Raccord de transition Geberit AquaClean à joint plat sur étanchéité radiale



click & scan

N° d'art.
242.738.00.1

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer 12 / 15 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm, hauteur de montage 82/98 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
240.839.00.1	30	3/8	3/8

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

N° d'art.	G ["]
242.413.00.1	3/8

Boîtier d'encastrement Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela sur des branchements fixes
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un branchement fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour raccorder une extraction des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-câble
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.
242.837.00.1

Consommables

Produit d'entretien Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml

Caractéristiques
- Contenance 500 ml
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

N° d'art.	EUR/pc.
242.546.00.1	7,48

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Set de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 500 ml
- Chiffon

N° d'art.	EUR/pc.
242.547.00.1	12,82

Sachet de recharge de produit de nettoyage Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage des WCdouches Geberit AquaClean
- Pour recharger deux fois le flacon de produit de nettoyage Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Sachet recharge 1000 ml
- Prêt à l'emploi, non dilué
- Ecologique
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Produit de nettoyage 1000 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.073.00.1	10,80

Détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 1 cycle de détartrage

Contenu de la livraison
- Bouteille 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.040.00.1	8,54

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 4 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- 4 bouteilles 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.047.00.1	37,23

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de détartrant Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Mera
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Tuma
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Sela
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Alba
- Pour le détartrage de Geberit AquaClean Cama

Caractéristiques
- Prêt à l'emploi
- Pour 10 cycles de détartrage

Contenu de la livraison
- 10 bouteilles 125 ml

N° d'art.	EUR/pc.
147.048.00.1	85,10

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Filtre céramique en nid d'abeilles Geberit type 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

N° d'art.	EUR/pc.
242.999.00.1	36,48

Set de filtre céramique en nid d'abeilles Geberit ype 3



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Mera
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- 2 filtres céramiques en nid d'abeilles

N° d'art.	EUR/pc.
147.072.00.1	75,04

Set de filtres à charbon actif pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 5000
- Pour Geberit AquaClean 5000plus
- Pour Balena 6000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	EUR/pc.
240.116.00.1	41,12

Aktivkohlefilter für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
250.022.00.1	37,85

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml
- Filtre à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
240.625.00.1	41,86

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- 2 liquides de nettoyage pour buse 400 ml
- 2 filtres à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
240.626.00.1	77,70

Liquide de nettoyage pour buse Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean 8000plus
- Pour Balena 8000

Caractéristiques
- Contenance 400 ml
- Pour env. 650 utilisations
- Testé sous contrôle dermatologique

Contenu de la livraison
- Liquide de nettoyage pour buse 400 ml

N° d'art.	EUR/pc.
242.545.00.1	15,91

Filtre à charbon actif Geberit pour Balena 7000



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour Balena 7000

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif

N° d'art.	EUR/pc.
249.000.00.1	27,75

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.241.11.1	Blanc	14,55

Buse de séchoir pour Geberit AquaClean Mera



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Mera

Caractéristiques
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Buse de séchoir

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.245.11.1	Blanc	14,55

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pour Geberit AquaClean Sela (à partir de l'année de construction 2019)

Caractéristiques
- Avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.527.11.1	Blanc	14,55

Buse de douchette pour Geberit AquaClean Tuma Classic / Alba



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pour Geberit AquaClean Alba

Contenu de la livraison
- Buse de douchette

Caractéristiques
- Buse de douchette avec technologie de douchette WhirlSpray
- Pour remplacement aisé

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
243.927.11.1	Blanc	14,99





Plaques de commande et commandes de WC

Plaques de commande 56

Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma. 56

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Sigma pour réservoirs de chasse à encastrer. 57

Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega. 82

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Omega pour réservoirs de chasse à encastrer. 82

Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline 86

Accessoires. 86

Consommables 88

Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage..... 90

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact manuel 91

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel 93

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm 94

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 8 cm 104

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega de 12 cm 106

Pour alimentation par piles, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm 108

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage.....117

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage 117

Pour rinçage à 2 volumes. 118

Pour rinçage à 1 volume 121

Accessoires pour commandes de WC..... 126

Sets gros œuvre 126

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage 131

Plaques de commande




Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Sigma pour réservoirs de chasse à encastrer

Geberit Belgique, Version : janvier 2025


		Sigma01 rond	Sigma01 carré	Sigma10 rond	Sigma10 carré (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 carré (ex Sigma30)	Sigma40 rond	Sigma40 carré	
										
		→ p. 58	→ p. 60	→ p. 60	→ p. 64	→ p. 62	→ p. 63	→ p. 64	→ p. 64	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.305.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.352.KJ.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	440.303.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	440.303.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.315.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.020.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.020.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.021.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	442.021.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.212.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.212.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.213.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.213.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.207.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.207.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.208.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.208.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Sigma50 rond (ex Sigma21)	Sigma50 carré	Sigma70 carré	Sigma80 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Sigma80 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Mambo	Module Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Module Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
										
	→ p. 66	→ p. 70	→ p. 74	→ p. 99		→ p. 80	→ p. 76	→ p. 75	→ p. 78	→ p. 75
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							

Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, rond





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaque : chromé brillant Touches : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Accessoires

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, rond, pour WC Bambini





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plaque : blanc Grande touche : vert forêt Petite touche : vert clair	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plaque : blanc Grande touche : rouge carmin Petite touche : orange	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plaque : blanc Grande touche : bleu océan Petite touche : bleu clair	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 891
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 892
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 893
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 894
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 254
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 254
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 255
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 256
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 256

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Nouveau

Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, carré





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Noir	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	24,6	16,4	1,3

Disponible en avril 2025

Accessoires
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, rond





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : blanc	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaque et touche : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.JT.5	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,4

Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, rond, à visser





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5

Accessoires

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma20 pour rinçage à 2 volumes, rond





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blancs	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : blancs mats	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noire	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noirs mats	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma20 pour rinçage à 2 volumes, rond, à visser





Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	20 N


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaque et touches : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma20 (ex-Sigma30) pour rinçage à 2 volumes, carré





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanches	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanches mates	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noires	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaque et touches : noir Bandes design : noires mates	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78

Plaque de commande Geberit Sigma10 (ex-Sigma30) pour rinçage interrompable, carré, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Doré	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaque et touche : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaque et touche : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,2

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Nouveau

Plaque de commande Geberit Sigma40 pour rinçage à 2 volumes, rond





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.628.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.JK.1	Lave	Verre	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.JL.1	Gris sable	Verre	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.SI.1	Blanc	Verre	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.SJ.1	Noir	Verre	24,6	15,2	0,6	234,33


Disponible en avril 2025


Accessoires

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Nouveau

Plaque de commande Geberit Sigma40 pour rinçage à 2 volumes, carré





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.629.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	328,24
115.629.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	328,24
115.629.JK.1	Lave	Verre	24,6	15,2	0,6	256,68
115.629.JL.1	Gris sable	Verre	24,6	15,2	0,6	256,68
115.629.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	328,24
115.629.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	444,44
115.629.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	444,44
115.629.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	15,2	0,4	444,44
115.629.SI.1	Blanc	Verre	24,6	15,2	0,6	256,68
115.629.SJ.1	Noir	Verre	24,6	15,2	0,6	256,68


Disponible en avril 2025

Accessoires

- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Sigma50 (ex-Sigma21) pour rinçage à 2 volumes, rond, couleur métallique chromé



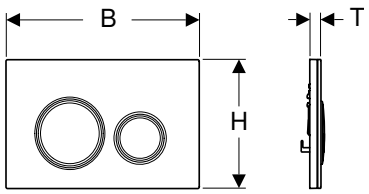

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.884.00.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**234,33**
115.884.JK.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : lave	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.884.JL.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.884.JM.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**393,09**
115.884.JV.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**370,88**
115.884.JX.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**611,71**
115.884.SI.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**318,14**
115.884.SJ.1	Plaque de base et anneaux design : chromé Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**318,14**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines pour les n° d'art. 115.884.JV.1 et 115.884.JX.1

Plaque de commande Geberit Sigma50 (ex-Sigma21) pour rinçage à 2 volumes, rond, couleur métallique or rouge



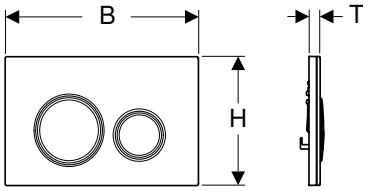

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.650.00.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**492,02**
115.650.JM.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.650.JV.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.650.JX.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.650.SI.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.650.SJ.1	Plaque de base et anneaux design : or rouge Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50 (ex-Sigma21) pour rinçage à 2 volumes, rond, couleur métallique noir chromé

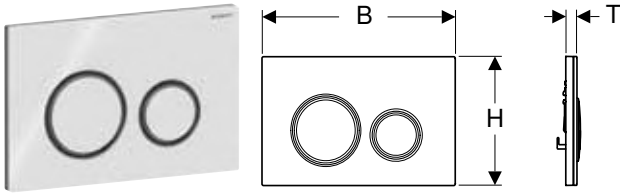

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.651.00.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**492,02**
115.651.JM.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.651.JV.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.651.JX.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.651.SI.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.651.SJ.1	Plaque de base et anneaux design : noir chromé Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50 (ex-Sigma21) pour rinçage à 2 volumes, rond, couleur métallique laiton



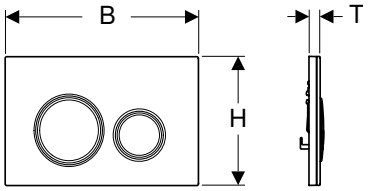

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.652.00.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**492,02**
115.652.JM.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.652.JV.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.652.JX.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.652.SI.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.652.SJ.1	Plaque de base et anneaux design : laiton Plaque de recouvrement et touches : noir	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**550,54**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50 pour rinçage à 2 volumes, carré, couleur métallisée chromé





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de commande à revêtement easy-to-clean
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.788.00.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**240,67**
115.788.11.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : blanche	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**240,67**
115.788.21.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**371,53**
115.788.DW.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noire	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**240,67**
115.788.GH.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**371,53**
115.788.JK.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : lave	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.788.JL.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : sable gris	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.788.JM.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**371,53**
115.788.JV.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**370,88**
115.788.JX.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**611,71**
115.788.SD.2	Plaque de base et touches : chromé Plaque de recouvrement : verre fumé anti-reflet	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,4	**300,79**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines pour les n° d'art. 115.788.JV.2 et 115.788.JX.2

Plaque de commande Geberit Sigma50 pour rinçage à 2 volumes, carré, couleur métallisée or rouge





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.670.00.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**504,43**
115.670.11.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : blanche	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.670.DW.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noire	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.670.JM.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.670.JV.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.670.JX.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**875,86**
115.670.QB.2	Plaque de base et touches : or rouge Plaque de recouvrement : or rouge, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**626,77**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50 pour rinçage à 2 volumes, carré, couleur métallisée noir chromé





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.671.00.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**504,43**
115.671.11.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : blanche	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.671.DW.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : noire	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.671.JM.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**635,37**
115.671.JV.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**635,37**
115.671.JX.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**875,86**
115.671.QD.2	Plaque de base et touches : noir chromé Plaque de recouvrement : noir chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**626,77**

Accessoires
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma50 pour rinçage à 2 volumes, carré, couleur métallisée laiton





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Touches de déclenchement et bride de fixation avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.672.00.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : à personnaliser	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1	**504,43**
115.672.11.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : blanche	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.672.DW.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : noire	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.672.JM.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : ardoise Mustang	Zinc moulé sous pression / ardoise (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.672.JV.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : aspect béton	Zinc moulé sous pression / céramique	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.672.JX.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : noyer américain	Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel)	24,6	16,4	1,4	**875,86**
115.672.QF.2	Plaque de base et touches : laiton Plaque de recouvrement : laiton, brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression / laiton	24,6	16,4	1,2	**626,77**


Accessoires

- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 75
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 75
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm → p. 78

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées
- Délai de livraison 6 semaines

Plaque de commande Geberit Sigma70 pour rinçage à 2 volumes, carré



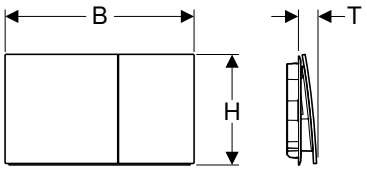

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage


Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
115.622.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	454,78
115.622.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	454,78
115.622.JK.1	Lave	Verre	25	14,6	2,5	392,84
115.622.JL.1	Gris sable	Verre	25	14,6	2,5	392,84
115.622.JT.1	Blanc mat / Revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	454,78
115.622.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	573,65
115.622.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	573,65
115.622.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	25	14,6	2,3	573,65
115.622.SI.1	Blanc	Verre	25	14,6	2,5	392,84
115.622.SJ.1	Noir	Verre	25	14,6	2,5	392,84

Accessoires
- Cadre de recouvrement Geberit pour Plaque de commande Sigma70 → p. 74
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Cadre de recouvrement Geberit pour Plaque de commande Sigma70





click & scan

Utilisation
- Pour plaques de commande Geberit Sigma70
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	Noir chromé / Poli	Zinc moulé sous pression	25,7	15,7	0,6

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface
115.063.21.1	Chromé brillant
115.063.BZ.1	Anthracite RAL 7016

Accessoires
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 88

Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Tiroir avec support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

N° d'art.	Couleur / surface
115.062.21.1	Chromé brillant
115.062.BZ.1	Anthracite RAL 7016

Accessoires
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 88

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation

- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Extraction des odeurs pouvant être activée par reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.050.21.2	Chromé brillant	III	7
115.050.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7

A commander en supplément

- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 86

A combiner avec

- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 126
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130

Accessoires

- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 88
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 88

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



click & scan

Utilisation
- Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (à partir de l'année de fabrication 2008)
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.051.21.2	Chromé brillant	III	7
115.051.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7


A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 86

A combiner avec
- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 126
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 88
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 88

- L'interrupteur permettant d'activer et de désactiver l'absorption d'odeurs doit être prévu par le client

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Extraction des odeurs pouvant être activée par reconnaissance d'utilisateur
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Activation de l'éclairage d'orientation par capteur de luminosité
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.052.21.2	Chromé brillant	III	7
115.052.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7

A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 86

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 88

Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour absorber les odeurs directement dans les cuvettes de WC
- Pour insérer le bâton de nettoyage Geberit DuoFresh sans chlore ou composants oxydants
- Pour plaques de commande Sigma01
- Pour plaques de commande Sigma10
- Pour plaques de commande Sigma20
- Pour plaques de commande Sigma30
- Pour plaques de commande Sigma50

Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Extraction des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir de chasse à encastrer
- Unité d'extraction des odeurs à monter sans outillage
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Neutralisation des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh à insérer sans outillage

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation avec mécanisme basculant
- Plaque de protection
- Module d'extraction des odeurs avec ventilateur
- Filtre céramique en nid d'abeilles
- Gobelet de recueillement pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Bouchon pour tuyau d'attente
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh


N° d'art.	Couleur / surface	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
115.053.21.2	Chromé brillant	III	7
115.053.BZ.2	Anthracite RAL 7016	III	7

A commander en supplément
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique → p. 86

Accessoires
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh → p. 88
- Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh → p. 88

- L'interrupteur permettant d'activer et de désactiver l'absorption d'odeurs doit être prévu par le client

Boîte de raccordement combinée Geberit

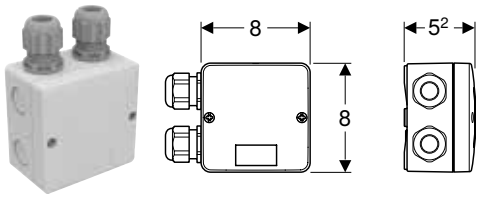

click & scan


Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 2 passe-câbles
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.
244.120.00.1

Plaque de commande Geberit Mambo pour rinçage interrompable, à visser

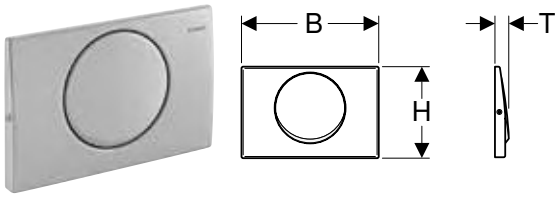

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Brossé	Acier inoxydable	24,6	16,4	2,5

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à visser

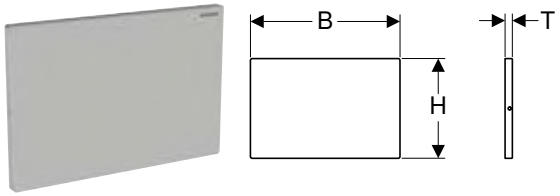


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- Set de vis

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit Sigma

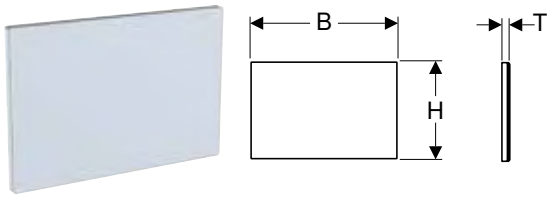


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	24,6	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit Sigma

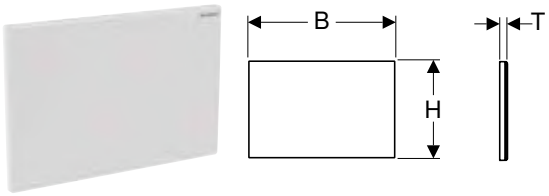


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	Blanc	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,1

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à fleur du mur

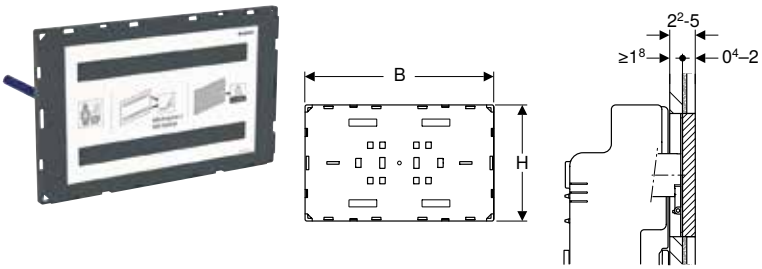

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm


Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi


Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	21,3	13,1	1,8

Plaque de recouvrement Geberit Sigma à fleur du mur, avec cadre visible







click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Pour épaisseurs de la composition du carrelage sur plaque de recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	21,3	13,1	2,8

Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega

Vue d'ensemble de la gamme – Plaques de commande Geberit de la série Omega pour réservoirs de chasse à encastrer


Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		Omega20 rond	Omega20 carré (ex Omega30)	Plaque de recouvrement Omega
				
		→ p. 83	→ p. 84	→ p. 84
Duofix	111.003.00.1		✓	
	111.003.00.2		✓	
	111.030.00.1		✓	
	111.030.00.2		✓	
	111.060.00.1		✓	
	111.060.00.2		✓	
GIS	461.141.00.1		✓	
	461.141.00.2		✓	
	461.151.00.1		✓	
	461.151.00.2		✓	
	461.160.00.1		✓	
	461.160.00.2		✓	

✓ Compatible

Plaque de commande Geberit Omega20 pour rinçage à 2 volumes, rond





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal ou par le dessus
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : blancs	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : blancs mats	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noire	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : noirs mats	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaque et touches : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaque et touches : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de commande Geberit Omega20 (ex-Omega30) pour rinçage à 2 volumes, carré

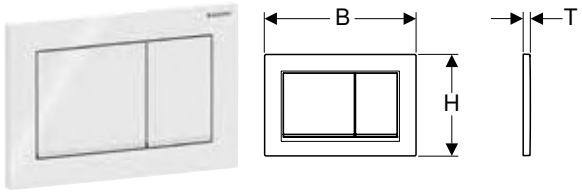

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	20 N


Caractéristiques
- Déclenchement frontal ou par le dessus
- Tiges de déclenchement insonorisées, ajustement rapide sans outillage

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : blanches	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : blanches mates	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plaque et touches : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noires	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plaque et touches : noir Bandes design : noires mates	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plaque et touches : laqué chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plaque et touches : blanc mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaque et touches : noir Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	21,2	14,2	1

Accessoires
- Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa → p. 86

Plaque de recouvrement Geberit Omega

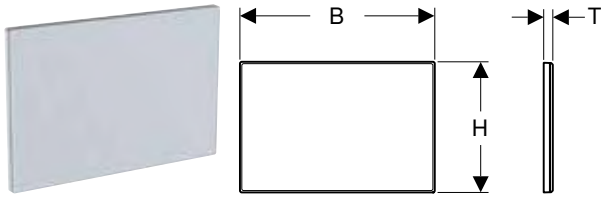


click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Blanc	Zinc moulé sous pression / verre	21,2	14,2	1,1

Plaque de recouvrement Geberit Omega à fleur du mur

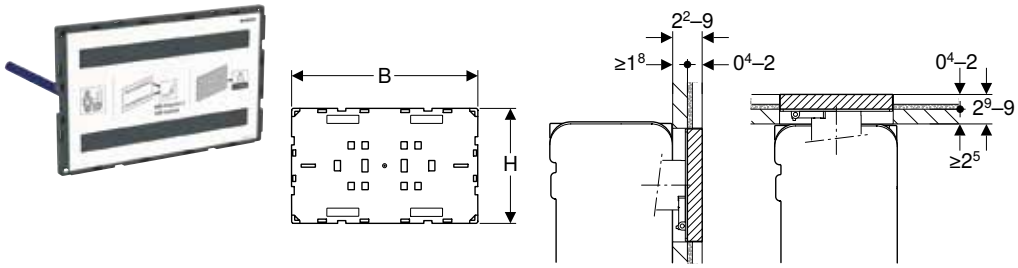

click & scan


Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage depuis l'avant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥25 mm (montage depuis le haut)
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	18,3	11,3	1,8

Plaque de recouvrement Geberit Omega à fleur du mur, avec cadre visible

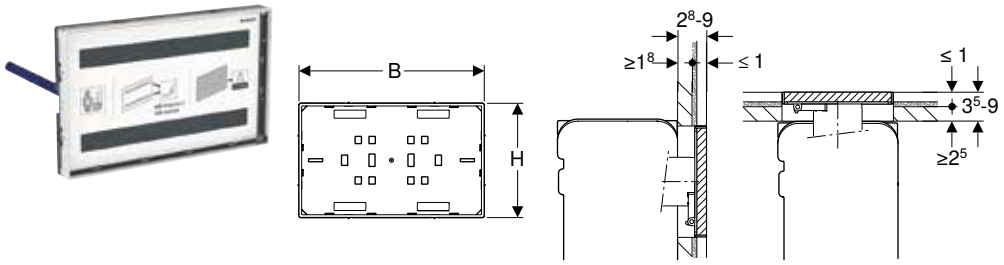

click & scan

Utilisation
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour recouvrir l'ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm (montage depuis l'avant)
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥25 mm (montage depuis le haut)
- Pour épaisseurs de la composition du carrelage sur plaque de recouvrement avec cadre visible ≤ 10 mm


Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage possible par le haut ou par le devant
- Montage à fleur du mur
- Cadre visible pour plaque de recouvrement chromé brillant
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi

Contenu de la livraison
- Plaque de protection
- 2 entretoises
- 2 tiges de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	Personnalisable	Matière synthétique	18,3	11,3	2,8

Pour réservoirs de chasse à encastrer Twinline

Plaque de commande Geberit Twinline30 pour rinçage à 2 volumes

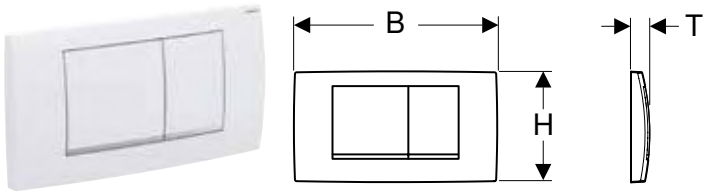

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Twinline

Caractéristiques
- Déclenchement frontal

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Plaque et touches : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Plaque et touches : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique	34	18,5	3,2

Accessoires

Set de rallonge Geberit pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa



click & scan


Utilisation
- Pour le montage de plaques de commande Geberit dans le cas de mur de doublage surdimensionné

Caractéristiques
- Possibilité d'un mur de doublage de 18 cm maximum
- Rallonge de tiges de déclenchement à réglage rapide
- Rallonge de tiges de fixation à réglage rapide

Contenu de la livraison
- 2 rallonges pour tige de fixation
- 2 rallonges pour tige de déclenchement
- Matériel de fixation

N° d'art.
240.938.00.1

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des boîtiers d'encastrement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.
115.335.00.1

Accessoires
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Caractéristiques
- Couvercle vissé


Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.

115.336.00.1

A combiner avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 104
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 105
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 99
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 94
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 95
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 96
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 100
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 106
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 97
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 102
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 107
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 101
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio → p. 98
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 103

Bloc d'alimentation Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pour boîtier d'encastrement



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des boîtiers d'encastrement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.


N° d'art.

243.971.00.1

Accessoires
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh → p. 131
- Boîte de raccordement combinée Geberit → p. 79

Consommables

Bâton de nettoyage Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Pour la protection contre les dépôts de saleté dus au tartre et à l'urine
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh


Caractéristiques
- Eau de rinçage de couleur bleue
- Parfumé
- Pellicule protectrice soluble dans l'eau
- Biodégradable

Contenu de la livraison
- Boîte avec 8 bâtons de nettoyage Geberit DuoFresh

N° d'art.
244.800.00.1

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Tiroir avec filtre céramique en nid d'abeilles pour module Geberit DuoFresh



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour modules Geberit DuoFresh
- Pour Geberit AquaClean Sela avec module Geberit DuoFresh
- Pour tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Tiroir avec filtre et support pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
- Extracteur

N° d'art.
243.970.00.1

Filtre à charbon actif Geberit type 1



click & scan

Utilisation
- Pour la neutralisation des odeurs
- Pour plaques de commande Sigma40 avec extraction des odeurs intégrée

Caractéristiques
- Durée de vie du filtre 1 an

Contenu de la livraison
- Filtre à charbon actif type 1






N° d'art.
242.555.00.1



Commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage








Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, sans contact manuel

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
N° d'art.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ p. 99	**→ p. 105**	**→ p. 95**	**→ p. 96**	**→ p. 110**	
Déclenchement		Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / automatique	
Détection / commande		A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	
Alimentation électrique		Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	
Adapté aux réservoirs de chasse à encastrer		Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application							
A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)							
115.861.00.6 Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans boîtier d'encastrement externe**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.063.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	**Set composé d'un boîtier d'encastrement électrique et d'un bloc d'alimentation pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓		✓	✓		
461.301.00.5 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Eléments d'installation avec boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée derrière la cuvette de WC**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Bloc d'alimentation							
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier d'encastrement électrique et de communication dissimulé**	✓		✓	✓		





✓ Compatible

[1] En cas d'utilisation du boîtier d'encastrement électrique pour une installation dissimulée, il faut commander en supplément le bloc d'alimentation 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 touche infra-rouge	Type 10 touche infra-rouge	Type 10 touche infrarouge
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 109	→ p. 94	→ p. 104	→ p. 108	→ p. 102	→ p. 115	→ p. 107
	Sans contact manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans contact manuel / manuel / automatique	Sans aucun contact manuel	Sans aucun contact manuel	Sans aucun contact manuel
	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge	A commande par infrarouge
	Pile	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau
	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓








Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, manuel

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
N° d'art.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ p. 97	**→ p. 113**	**→ p. 98**	**→ p. 112**	
Déclenchement		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
Détection / commande		Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (ondes radio)	Manuel (ondes radio)	
Alimentation électrique		Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile	
Adapté aux réservoirs de chasse à encastrer		Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	
Champ d'application						
A commander en supplément (seule une des options suivantes est nécessaire)						
115.861.00.6 Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	**Alimentation électrique dans boîtier d'encastrement externe**	✓		✓		
116.061.00.6 Boîtier Geberit Power & Connect	**Boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓[1)]		✓[1)]		
116.063.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils		✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	**Set composé d'un boîtier d'encastrement électrique et d'un bloc d'alimentation pour installation dissimulée, dans un élément d'installation Geberit Duofix ou Geberit GIS, derrière la cuvette de WC**	✓		✓		
461.301.00.5 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	**Eléments d'installation avec boîtier d'encastrement électrique pour installation dissimulée derrière la cuvette de WC**					
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect						
Bloc d'alimentation						
116.096.00.1 Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect	**Bloc d'alimentation pour installation dans boîtier d'encastrement électrique et de communication dissimulé**	✓		✓		
Accessoires						
241.154.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable		✓	✓			
241.568.00.1 Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage				✓	✓	

✓ Compatible


[1)] En cas d'utilisation du boîtier d'encastrement électrique pour une installation dissimulée, il faut commander en supplément le bloc d'alimentation 116.096.00.1

	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande	Sans plaque de commande
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ p. 100	→ p. 114	→ p. 106	→ p. 101	→ p. 111	→ p. 103	→ p. 116
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Rinçage par intervalles (rinçage hygiénique à une entrée d'eau)	Rinçage par intervalles (rinçage hygiénique à une entrée d'eau)
	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (câble)	Manuel (ondes radio)	Manuel (ondes radio)	Piloté par temporisation	Piloté par temporisation
	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau	Pile	Alimentation par le réseau	Pile
	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		✓[1)]	
	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]		✓[1)]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1)]					✓[1)]	
	✓[1)]					✓[1)]	
	✓		✓	✓		✓	
				✓	✓		

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle





click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.890.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noire	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plaque et touche : noir Anneaux design : noirs mats	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser

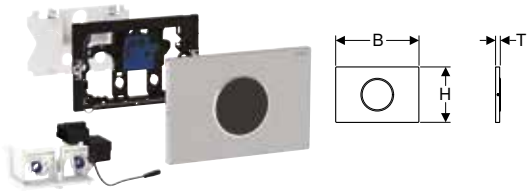

click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.906.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact

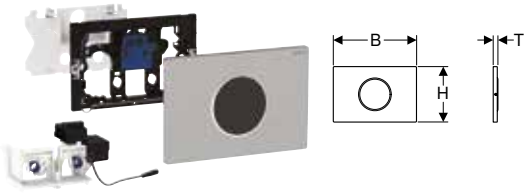

click & scan

Utilisation
- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.907.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle

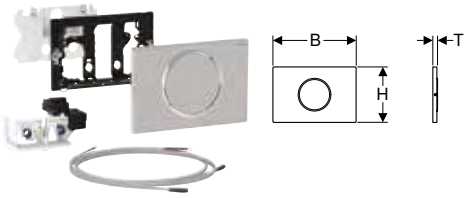

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.863.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable → p. 131
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio

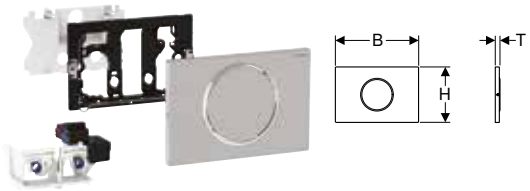

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.867.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128


A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact

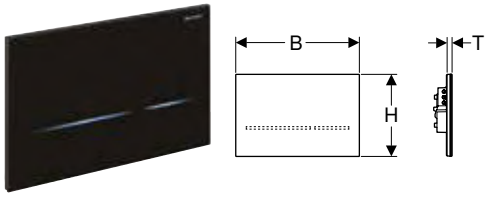

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande sans touche mécanique
- Touches reconnaissables par barre lumineuse
- L'éclairage de la plaque de commande est activé à l'approche
- Eclairage de la plaque de commande réglable en cinq couleurs
- Eclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
116.090.SG.6	Noir / Verre	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**
116.090.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Service Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.862.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable au moyen d'un contacteur radio
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.897.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton-poussoir ondes radio
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec


- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87


Accessoires

- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 131
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.936.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.109.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec


- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 8 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle

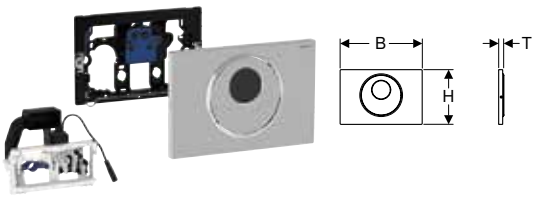

click & scan

Utilisation
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge, préalablement monté
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.856.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noire	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plaque et touche : noir Anneaux design : noirs mats	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

A commander en supplément
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127

A combiner avec
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact

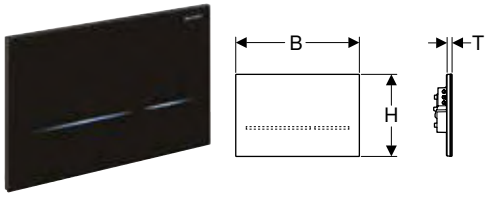

click & scan

Utilisation
- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de commande Sigma80
- Cadre de fixation
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté

Caractéristiques
- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage activable
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande sans touche mécanique
- Touches reconnaissables par barre lumineuse
- L'éclairage de la plaque de commande est activé à l'approche
- Eclairage de la plaque de commande réglable en cinq couleurs
- Eclairage d'orientation activable
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Verrouillable
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
116.092.SG.6	Noir / Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**
116.092.SM.6	Verre réfléchissant	Verre	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**

A commander en supplément
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127

A combiner avec
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm par bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture en usage dans le commerce
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné

Caractéristiques
- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement à distance à 2 touches au moyen de boutons externes
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 2 volumes par plaque de commande pouvant être déclenché par le haut ou par l'avant
- Combinable avec les plaques de commande Omega20 à Omega60 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.955.00.6	≤ 4


A commander en supplément
- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128


A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 2 volumes par plaque de commande pouvant être déclenché par le haut ou par l'avant
- Combinable avec les plaques de commande Omega20 à Omega60 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.956.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 130
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87


Accessoires

- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue

Pour alimentation par piles, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact / manuelle





click & scan

Utilisation

- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	1 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Tige de déclenchement
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement manuel du rinçage au moyen d'une plaque de commande
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.891.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plaque et touche : noir Anneaux design : noirs mats	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact, à visser





click & scan

Utilisation

- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Plaque de commande à visser
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Antivandalisme
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.909.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, automatique / sans contact

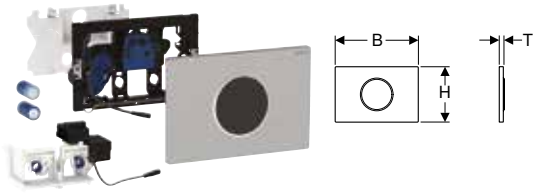

click & scan

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour le déclenchement sans contact du rinçage des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Plage de détection infrarouge fiable
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Prérinçage réglable
- Temps de séjour minimum réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation avec commande infrarouge et compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.908.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par bouton-poussoir radio Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Déclenchement du rinçage par contacteur radio Geberit, sans fil
- Rinçage à 2 volumes déclenchable au moyen d'un contacteur radio
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.898.00.6	≤ 4


A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton-poussoir ondes radio

Accessoires

- Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage → p. 131

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, radio

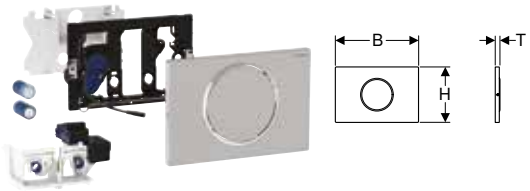

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barre d'appui relevable avec bouton-poussoir ondes radio
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques


- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électronique avec récepteur radio
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.869.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, rond, pour barre d'appui relevable, manuelle

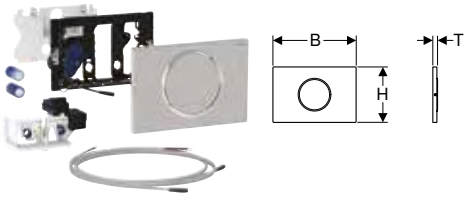

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 volume déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de commande à visser

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.864.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Accessoires

- Service Handy Geberit → p. 362

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par barres d'appui relevables à bouton-poussoir sans potentiel avec fonction de fermeture
- Pour déclencher un rinçage à 1 ou 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, relié par fil
- Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- Câble de raccordement longueur 2 m, préconfectionné
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune


N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.885.00.6	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement
- Bouton

Commande de WC Geberit électronique, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, rond





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance de réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par touche infrarouge sans contact
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour le montage dans la construction massive et en cloison sèche avec boîtier d'encastrement
- Pour montage dans meuble de salle de bains avec contre-écrou
- Approprié au logement accessible
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec diffuseurs pour blocs WC Geberit

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans aucun contact manuel
- Déclenchement sans contact manuel d'un rinçage à 1 volume ou à 2 volumes en approchant la main
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Touche infrarouge avec câble électrique longueur 2 m
- Boîtier d'encastrement
- Contre-écrou
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
115.937.14.6	Noir mat	Laiton	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rosace : brossé	Acier inoxydable	6	6	0,5	≤ 4

A commander en supplément

- Plaque de commande ou plaque de recouvrement

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation par piles



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.110.00.6	≤ 4



A commander en supplément

- Plaque de commande

Commandes de WC à déclenchement pneumatique du rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes de WC Geberit avec déclenchement pneumatique du rinçage

Geberit Belgique, Version : novembre 2024


Modèle	Réservoir de chasse à encastrer						Réservoir pour meubles bas	Réservoir de chasse apparent	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 1 volume, poussoir à encastrer									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 1 volume, poussoir apparent									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 2 volumes, poussoir à encastrer									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Déclenchement à distance type 01, rinçage à 2 volumes, poussoir apparent									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Déclenchement à distance type 10, rinçage à 2 volumes, poussoir à encastrer									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Déclenchement à distance, design angulaire, rinçage à 2 volumes									
Rinçage à 1 volume, poussoir pour meubles, métal									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, pédale pneumatique murale									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, pédale au sol									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Rinçage à 1 volume, antivandalisme									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Compatible

Pour rinçage à 2 volumes

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.042.11.1	Blanc	Matière synthétique
116.042.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.042.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer



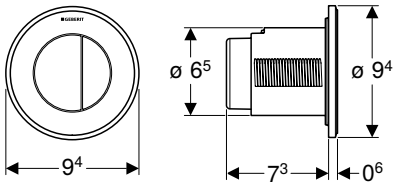

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N


Caractéristiques
- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.043.11.1	Blanc	Matière synthétique
116.043.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.043.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touches de déclenchement saillantes
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Matériel de fixation
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande à distance Geberit type 10 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, bouton-poussoir à encastrer

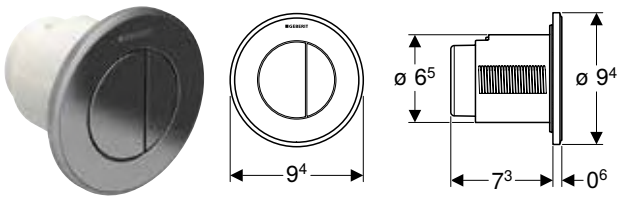

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour déclencher un rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques


- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.055.16.1	Rosace et touches : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Matière synthétique
116.055.DW.1	Rosace et touches : noir Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.055.JQ.1	Rosace et touches : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Matière synthétique
116.055.KH.1	Rosace et touches : aspect chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.055.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.055.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.055.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 10 pneumatique, rond, pour rinçage à 2 volumes, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer

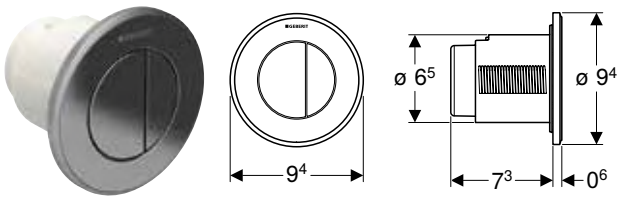

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.056.16.1	Rosace et touches : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Matière synthétique
116.056.DW.1	Rosace et touches : noir Anneau design : noir mat	Matière synthétique
116.056.JQ.1	Rosace et touches : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Matière synthétique


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.056.KH.1	Rosace et touches : aspect chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique
116.056.KJ.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique
116.056.KK.1	Rosace et touches : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique
116.056.KM.1	Rosace et touches : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique

Pour rinçage à 1 volume

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 1 volume, bouton-poussoir à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.040.11.1	Blanc	Matière synthétique
116.040.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.040.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 1 volume, bouton-poussoir apparent





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit


Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 0,9 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 1 volume, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir à encastrer



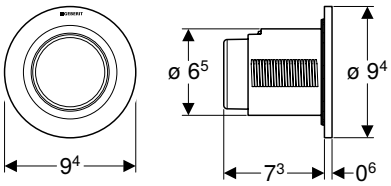

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques


- Design rond
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Boîtier d'encastrement avec protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.041.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
116.041.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
116.041.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

Commande à distance Geberit type 01 pneumatique, rond, pour rinçage à 1 volume, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, bouton-poussoir apparent

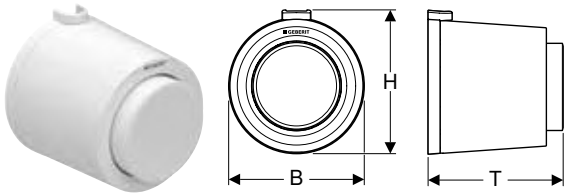

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage apparent
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 8 cm

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Design rond
- Touche de déclenchement saillante
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique	8,5	9	8,5

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, avec contre-écrou, bouton-poussoir à encastrer

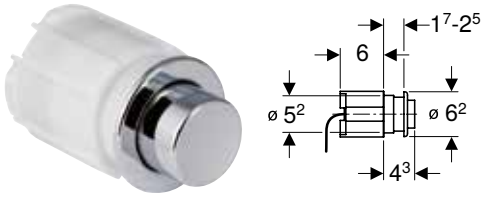

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse à encastrer Geberit pour meuble bas
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour des cloisons
- Pour montage encastré
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains
- Pour épaisseurs de paroi jusqu'à 25 mm maximum

Caractéristiques techniques


Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
115.114.FW.1	Brossé	Acier inoxydable

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, avec contre-écrou, pour établissements

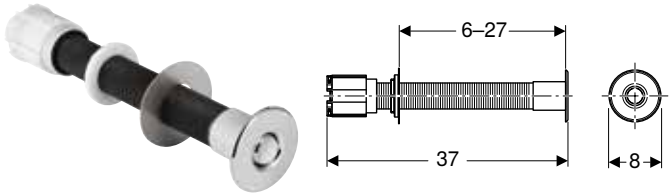

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Produit antivandalisme
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Bouton-poussoir en laiton, chromé
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit
- Design rond

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 2 m

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
115.943.21.1	Chromé brillant	Laiton

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, poussoir au sol



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans les sols
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques
- Bouton-poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison
- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Tuyau d'attente, longueur 3 m
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	12	12	3,3

Commande de WC Geberit pneumatique, rinçage à 1 volume, poussoir à pied mural





click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement pneumatique à distance de réservoirs de chasse apparents et à encastrer Geberit
- Pour montage apparent
- Pour rinçage à 1 volume
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Delta 12 cm
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Force de déclenchement (N) max.	25 N

Caractéristiques

- Bouton-poussoir en acier inoxydable
- Combinable avec des plaques de commande Geberit pour rinçage à 1 volume, rinçage à 2 volumes et rinçage interrompable ou plaque de recouvrement Geberit

Contenu de la livraison

- Bouton-poussoir
- Releveur pneumatique
- Tuyau capillaire, longueur 3,5 m
- Bloc en EPS
- Tuyau d'attente, longueur 3 m
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Acier inoxydable	Acier inoxydable	11	15,4	7,8

Accessoires pour commandes de WC

Sets gros œuvre

Nouveau

Boîtier Geberit Power & Connect



click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le support du bloc d'alimentation Geberit 12 V
- Pour le support du convertisseur de bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison
- Boîtier Power & Connect
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.061.00.6

Disponible en janvier 2025

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

A combiner avec
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77

- Remplacement pour n° d'art. 116.061.00.1

Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation

- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Entrée de tuyau
- Bloc d'alimentation
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Tuyau d'attente longueur 1,5 m

N° d'art.

115.861.00.6

A combiner avec

- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 103
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 96
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 95
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 94
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 99
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio → p. 98
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 97
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 100
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 106
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 101
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 102
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 107
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 105
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 104

Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux


Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.
116.096.00.1

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le support du bloc d'alimentation Geberit 12 V
- Pour le support du convertisseur de bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.063.00.6

Disponible en janvier 2025

- Remplacement pour n° d'art. 116.063.00.1

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.098.00.6

Disponible en janvier 2025

A combiner avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact → p. 99
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle → p. 94
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser → p. 95
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact → p. 96
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe → p. 100
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe → p. 106
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle → p. 97
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 102
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde → p. 107
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio → p. 101
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio → p. 98
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 103
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 76
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 77

- Remplacement pour n° d'art. 116.098.00.1

Set gros œuvre Geberit pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage pour barre d'appui relevable




click & scan

Utilisation
- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour préparer l'installation de déclenchements à distance reliés par fil des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le raccordement des câbles entre les boîtiers d'encastrement et les réservoirs de chasse à encastrer

Contenu de la livraison
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 68 mm, pour raccordement électrique
- Tuyau d'attente, longueur 0,8 m

N° d'art.
241.154.00.1

Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh

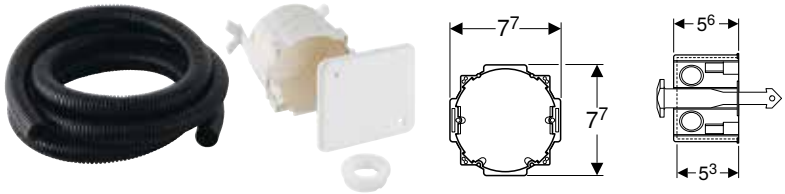


click & scan

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Tuyau d'attente, longueur 1,7 m
- Bouchon
- Clip de fixation

N° d'art.
244.999.00.1

Pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage

Bouton-poussoir ondes radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage

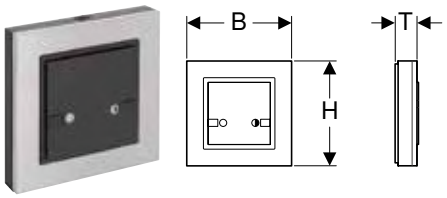

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement manuel sans fil des réservoirs de chasse à encastrer Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

Caractéristiques techniques

Tension de service	3 V c.c.
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes déclenchable
- Alimenté par piles
- Facile à installer et à entretenir

Contenu de la livraison
- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8



Modules sanitaires Monolith



Modules sanitaires pour WC 134


Pour WC suspendus 134
Pour WC au sol 146
Accessoires 152

Modules sanitaires pour WC

Pour WC suspendus

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre



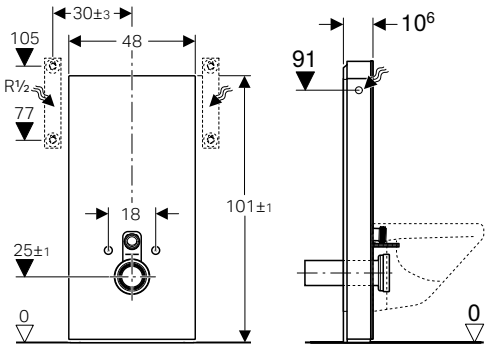

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.022.JK.5	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'200,68**
131.022.JL.5	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'200,68**
131.022.SI.5	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'172,62**
131.022.SJ.6	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'200,68**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.022.00.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'349,74**
131.022.JV.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'349,74**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en verre



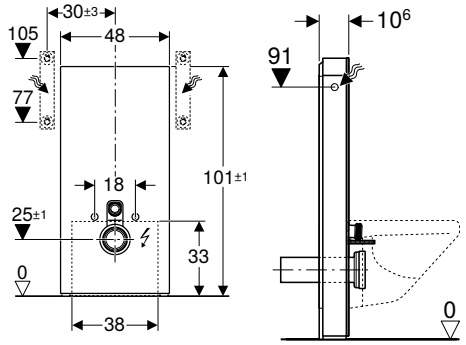

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.222.JK.7	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.JL.7	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.SI.7	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.SJ.7	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique



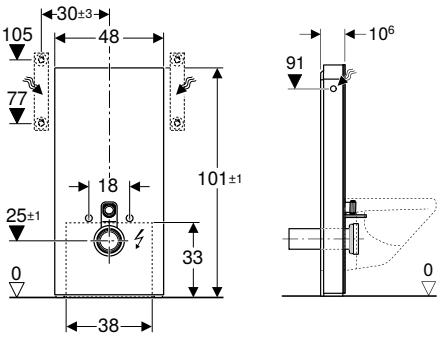

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.222.00.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	2'882,97
131.222.JV.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	2'882,97

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser

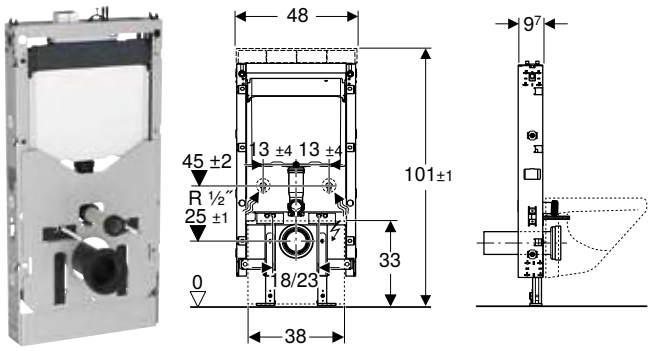

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau en bas
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.186.00.7 *	Personnalisable	48	101	10,6	I	15	**1'803,26**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser → p. 139

A combiner avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 10
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 11
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 12
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 15
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 197
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 197
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 200
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 204
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205

Accessoires
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155

Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 101 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus pour WC, 101 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K


Contenu de la livraison
- Couvercle du réservoir de chasse avec éclairage d'orientation
- Recouvrement latéral gauche
- Recouvrement latéral droit
- 2 boulons de fixation

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Recouvrement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface
131.192.00.2	Aluminium brossé
131.193.00.2	Noir chromé / Aluminium brossé

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



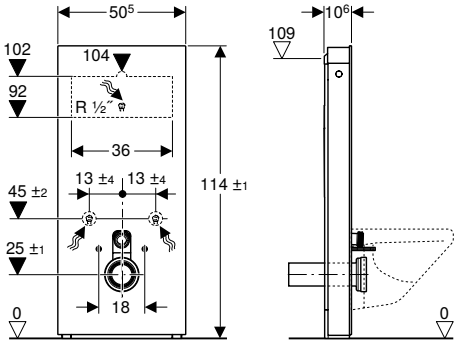

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.031.JK.5	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	**1'337,50**
131.031.JL.5	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	**1'337,50**
131.031.SI.5	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	**1'306,70**
131.031.SJ.6	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	**1'337,50**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.031.00.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	**1'486,58**
131.031.JV.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	**1'486,58**


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en verre



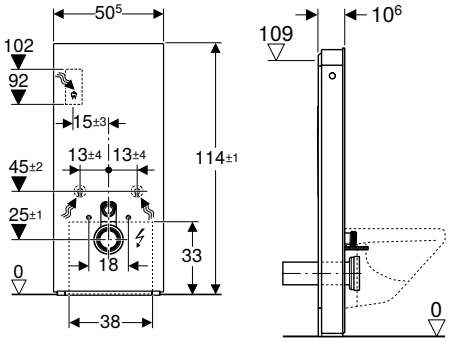

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.231.JK.7	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.JL.7	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.SI.7	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.SJ.7	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique

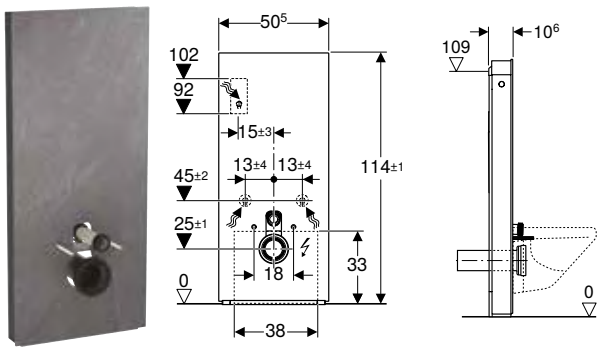

click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet manuel de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Cache de socle
- Cadre de support
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.231.00.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**
131.231.JV.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**

Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser



click & scan

Utilisation

- Pour modules sanitaires Geberit Monolith Plus pour WC, 114 cm

Caractéristiques techniques

Couleur de lumière	2200–4000 K

Contenu de la livraison

- Couvercle du réservoir de chasse avec éclairage d'orientation
- Recouvrement latéral gauche
- Recouvrement latéral droit
- 2 boulons de fixation


Caractéristiques


- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Recouvrement latéral en aluminium brossé

N° d'art.	Couleur / surface
131.196.00.2	Aluminium brossé
131.197.00.2	Noir chromé / Aluminium brossé

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser







click & scan

Utilisation

- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales par moyen de manchettes d'évacuation avec baïonnettes pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau en bas
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Set d'isolation acoustique
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.188.00.7 *	Personnalisable	50,5	114	10,6	I	15	**1'946,95**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Set de couvercle du réservoir de chasse avec recouvrements latéraux, pour module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC suspendu, 114 cm, à personnaliser → p. 144

A combiner avec

- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Comfort → p. 10
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Mera Classic → p. 11
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Sela → p. 12
- WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 15
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 197
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 197
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 200
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 204
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205


Accessoires

- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm → p. 153
- Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm → p. 153
- Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm → p. 153
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152

Pour WC au sol

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre



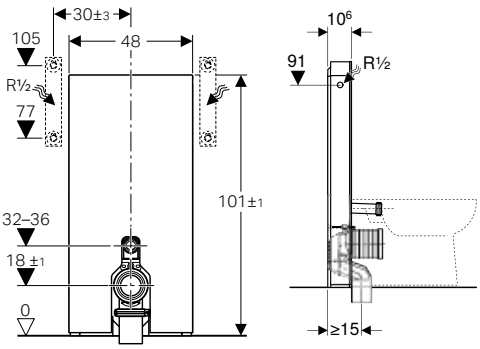

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.003.JK.5	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'200,68**
131.003.JL.5	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'200,68**
131.003.SI.5	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'172,62**
131.003.SJ.6	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'200,68**


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152

Module sanitaire Geberit Monolith pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant
- Volume de rinçage réglable
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
131.003.00.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	**1'349,74**
131.003.JV.5	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	**1'349,74**


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en verre



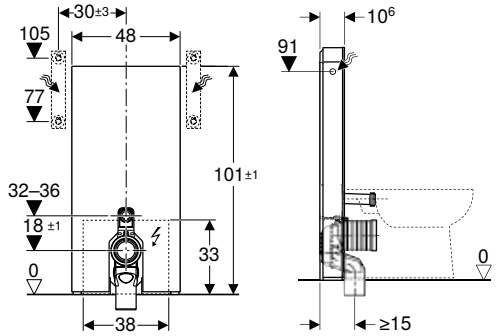

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.203.JK.7	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.JL.7	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.SI.7	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.SJ.7	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 101 cm, habillage frontal en grès-céramique







click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas possible avec des accessoires
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec robinet d'arrêt R 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.203.00.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	48	101	10,6	I	15	2'882,97
131.203.JV.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	48	101	10,6	I	15	2'882,97

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

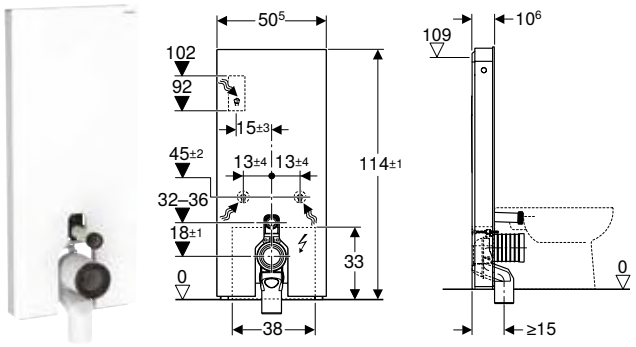

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.233.JK.7	Recouvrement frontal : verre lave Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.JL.7	Recouvrement frontal : verre sable gris Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.SI.7	Recouvrement frontal : verre blanc Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.SJ.7	Recouvrement frontal : verre noir Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**


Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Module sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en grès-céramique



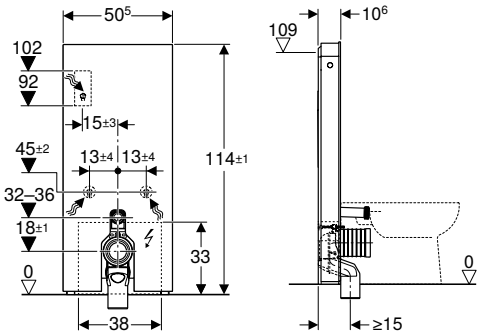

click & scan

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation de sol
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour WC au sol avec coude de raccordement en P et une hauteur d'amenée d'eau de rinçage de 32–36 cm en partant du sol (EN 33)
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse à encastrer avec une hauteur d'ouverture de service maximale de < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs de chasse apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir de chasse apparent à fixer sur la cuvette
- Pour le raccordement de WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement de sièges de WC Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour le montage sur sols finis
- Pour le montage devant des cloisons et de la maçonnerie

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,5 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit à 3 bars	9,6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Réglages exclusivement modifiables à l'aide de l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Possibilité d'activer l'extraction des odeurs avec filtre céramique en nid d'abeilles
- Extraction des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre céramique en nid d'abeilles pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outillage
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Couleur de lumière réglable en continu du blanc chaud au blanc froid
- Commande compatible DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Raccordement à l'eau à l'arrière au milieu
- Raccordement à l'eau latéral possible avec des accessoires
- Raccordement à l'eau en bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir de chasse isolé contre la condensation
- Recouvrement latéral en aluminium brossé
- Autoportant

Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau avec 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Rallonge de coude de rinçage 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
131.233.00.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect ardoise Recouvrement latéral : aluminium noir chromé	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**
131.233.JV.7	Recouvrement frontal : grès-céramique aspect béton Recouvrement latéral : aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**

Accessoires

- Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean → p. 155
- Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC → p. 152
- Boîtier d'encastrement Geberit → p. 46
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Câble d'interface DALI Geberit Monolith → p. 157

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent variées

Accessoires

Set de raccordement à l'eau latéral, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement à l'eau latéral


Caractéristiques
- Coude de raccordement 140 x 100 mm
- Arrivée d'eau visible

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation
- Rosace chromée
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- 2 raccords à joint américain
- Mamelon de raccordement contre-coudé

N° d'art.	Couleur / surface
131.071.21.1	Chromé brillant

Set de raccordement à l'eau en bas, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 101 cm





click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 101 cm
- Pour arrivée d'eau dissimulée

Contenu de la livraison
- 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Clip de fixation
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Pièce d'adaptation

N° d'art.
131.013.00.1

Flexible à tresse métallique pour panneau sanitaire pour WC Geberit Monolith




click & scan

Contenu de la livraison
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"

N° d'art.
131.138.00.1

Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale
- Pour le raccordement de WC suspendus

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.083.16.1	90	90	0

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Set de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.082.16.1

Set de coude en S Geberit pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.199.11.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Matériel de fixation pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, montage sur des tiges filetées existantes



click & scan


Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC suspendu (année de construction à partir d'avril 2016)
- Pour le montage de réservoirs de chasse à encastrer
- Pour le montage sur des tiges filetées existantes

Caractéristiques
- Réglable en hauteur jusqu'à 7 cm

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.019.00.1

Set de transformation pour sièges de WC Geberit AquaClean



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des modules sanitaires Geberit Monolith pour cuvette de WC au sol et suspendue en modules sanitaires Monolith pour sièges de WC Geberit AquaClean

Contenu de la livraison
- Recouvrement latéral gauche
- Pièce d'embranchement Y
- Robinet d'arrêt 1/2"
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	Module sanitaire
131.100.TA.1	Aluminium brossé	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	Aluminium brossé	94	Monolith, 101 cm

Set de raccordement à l'eau à l'arrière au milieu, pour module sanitaire Geberit Monolith pour WC, 114 cm



click & scan

Utilisation
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC, 114 cm

Contenu de la livraison
- 2 robinets d'arrêt 1/2"
- Clip de fixation
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Raccord de transition entre l'étanchéité plate et l'étanchéité radiale
- Manchon fileté 1/2"–3/4"
- Pièce d'adaptation

N° d'art.
131.012.00.1

Boîtier d'encastrement Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Sela sur des branchements fixes
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Tuma en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec le module Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de WC complets Geberit AquaClean Alba en combinaison avec des plaques de déclenchement Geberit Sigma10 et Sigma80
- Pour raccorder des modules sanitaires Geberit Monolith Plus par un branchement fixe
- Pour le raccordement de modules sanitaires Geberit Monolith Plus en combinaison avec les WC complets Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma via raccordement fixe
- Pour raccorder une extraction des odeurs

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- 3 passe-câble
- 3 bornes de raccordement
- 2 bandes autoagrippantes

N° d'art.
242.837.00.1

Modérateur de débit pour réservoirs de chasse apparents et Geberit Monolith




click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir de l'année de fabrication avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.
240.344.00.1

Câble d'interface DALI Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à une commande compatible DALI


N° d'art.
131.034.00.1

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight





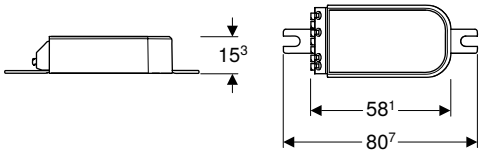

click & scan

Utilisation
- Pour la transmission du signal DALI entre les participants

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	EUR/pc.
502.829.00.1	187,18



WC et sièges de WC



Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit iCon 172
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Smyle..... 172
Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et sièges de WC Geberit Renova.. 173
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Renova 175
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Plan..... 176
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Compact ... 177
Aperçu des accessoires – WC et sièges de WC Geberit Renova Comfort 179
Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et WC au sol Geberit Selnova..... 181
Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Selnova 181
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Square 182
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Compact... 183
Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Comfort.... 185
Vue d'ensemble des accessoires –
WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree 187
Vue d'ensemble des accessoires –
WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage 189

WC suspendus 192

Cuvettes de WC à fond creux..... 192

WC au sol 212

Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant 212
Cuvettes de WC à fond creux..... 223

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire 228

Attenant 228

Sièges de WC..... 230

Sièges de WC 230

WC Comfort 242

Cuvettes de WC à fond creux surélevées 242
Cuvettes de WC à fond creux rallongées 246
Cuvettes de WC à fond plat rallongées 248

Sièges de WC Comfort 249

Sièges de WC 249
Lunettes de WC 251

WC pour enfants 254

WC suspendus 254
WC au sol 255

Sièges de WC pour enfants 258

Sièges de WC 258
Lunettes de WC 260

Accessoires 261

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement 261
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement 261
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement 262
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact associées à des tubulures de raccordement 262
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort associées à des tubulures de raccordement 263
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement 265
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement 266
Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement 266
Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement 267
Matériel de fixation 267



Acanto

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 193

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush



→ p. 194

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Acanto EasyMount

→ p. 231

Siège de WC Geberit Acanto



→ p. 231

Bambini

WC pour enfants

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC



→ p. 254

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



→ p. 254

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC



→ p. 255

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



→ p. 256

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



→ p. 256

WC pour enfants

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



→ p. 257

Sièges de WC pour enfants

Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants



→ p. 258

Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui



→ p. 260

Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



→ p. 260

iCon

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 194

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 195

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 196

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 196

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 197

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 197

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree



→ p. 198

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 198

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 199

WC au sol

WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 212

WC au sol

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 223

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 224

WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree



→ p. 224

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 225

Sièges de WC

Siège de WC Geberit iCon EasyMount



→ p. 232

Sièges de WC

Siège de WC Geberit iCon design slim



→ p. 232

Siège de WC Geberit iCon Square



→ p. 232

ONE

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 192

Sièges de WC

Siège de WC Geberit ONE



→ p. 230

Renova

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 200

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 201

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova avec siège de WC



→ p. 201

WC au sol

WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 213

Set de WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC



→ p. 214

WC au sol

Set de WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, avec siège de WC



→ p. 214

WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 226

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Renova, forme rectangulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



→ p. 229

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut



→ p. 233

Renova Comfort

WC Comfort

Set de WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 242

WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



→ p. 243

Sièges de WC Comfort

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben



→ p. 249

Renova Compact

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 202

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 202

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, avec siège de WC



→ p. 203

WC au sol

Set de WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 215

WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



→ p. 216

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm



→ p. 235

Siège de WC Geberit Renova Compact ovale, fixation par le haut, entraxe de fixation de 15,5 cm



→ p. 235

Renova Plan

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

→ p. 234

Siège de WC Geberit Renova Plan, fixation par le haut



→ p. 235

Selnova

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush, avec siège de WC



→ p. 203

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush



→ p. 204

Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 204

WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 205

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 205

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree



→ p. 206

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, avec siège de WC



→ p. 206

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova



→ p. 207

Set de WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 207

WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree



→ p. 208

WC suspendus

WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 208

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 209

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree



→ p. 209

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square



→ p. 210

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 216

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



→ p. 217

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree



→ p. 218

Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC



→ p. 218

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 219

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée



→ p. 220

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale



→ p. 220

Set de WC au sol à fond creux Geberit Selnova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC



→ p. 221

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale



→ p. 222

Set de WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



→ p. 226

WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree



→ p. 227

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée



→ p. 228

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree



→ p. 229

Sièges de WC

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



→ p. 230

Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous



→ p. 236

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous



→ p. 236

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut



→ p. 237

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien



→ p. 238

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous



→ p. 239

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut

→ p. 240

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien

→ p. 240

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus



→ p. 240

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien

→ p. 241

WC Comfort

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree



→ p. 244

Selnova Comfort

WC Comfort

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



→ p. 244

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé



→ p. 245

WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree



→ p. 246

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree



→ p. 246

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR



→ p. 247

WC Comfort

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, adapté PMR, Rimfree



→ p. 248

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square



→ p. 248

Sièges de WC Comfort

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 249

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus



→ p. 250

Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 250

Sièges de WC Comfort

Siège de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



→ p. 251

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

→ p. 251

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

→ p. 252

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous



→ p. 252

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas



→ p. 253

Sièges de WC Comfort

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, fixation par le dessous



→ p. 253

Selnova Compact

WC suspendus

WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 210

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree



→ p. 211

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire



→ p. 211

WC au sol

WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



→ p. 222

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus



→ p. 241

WC Comfort

Siège de WC Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire, fixation par le dessus, antibactérien



→ p. 242

Smyle

WC suspendus

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC, couvercle recouvrant



→ p. 199

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, forme fermée, Rimfree



→ p. 200

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



→ p. 228

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis



→ p. 233

Xeno²

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree



→ p. 193

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Xeno²



→ p. 231

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree	WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree
Blanc					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1
KeraTect / blanc					501.661.00.8	502.380.00.8	502.382.00.8
							
					→ p. 198	→ p. 199	→ p. 224
Siège de WC Geberit iCon EasyMount	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**501.660.01.1**		→ p. 232	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.670.01.1**		→ p. 172	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon design slim	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.835.01.1**		→ p. 232	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit iCon Square	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**500.837.01.1**		→ p. 232			

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Smyle


Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, forme fermée, Rimfree
				Blanc	500.208.01.1	500.379.01.1
				KeraTect / blanc	500.208.01.8	500.379.01.8
						
					→ p. 172	→ p. 200
Siège de WC Geberit Smyle Square, design slim, forme sandwich	**Sans mécanisme softclose**	**500.239.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.688.01.1**		→ p. 172	✓	✓
Siège de WC Geberit Smyle Square, design slim	**Sans mécanisme softclose**	**500.238.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**500.237.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.687.01.1**		→ p. 172	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et sièges de WC Geberit Renova

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova	WC suspendu à fond plat Geberit Renova
Blanc						203070000	203050000	203040000	203140000
KeraTect / blanc						203070600	203050600	203040600	203140600
									
						→ p. 173	→ p. 173	→ p. 173	→ p. 173
Geberit Renova									
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573010000**				✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573015000**			✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573025000**			✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.836.01.1**		**→ p. 233**	✓	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**500.981.01.1**		**→ p. 234**	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort									
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.680.01.1**			✓	✓	✓	✓
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.679.01.1**			✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Sans mécanisme softclose**	**Rouge carmin**	**500.679.01.2**		**→ p. 249**	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Plan									
Siège de WC Geberit Renova Plan, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573075000**		**→ p. 235**	✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573085000**		**→ p. 173**	✓	✓	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.838.01.1**		**→ p. 235**	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Renova

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		Blanc			
		KeraTect / blanc			
Geberit Renova					
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573010000**		
Siège de WC Geberit Renova ovale, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**572165000**		**→ p. 175**
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**573015000**		
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**573025000**		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.836.01.1**		**→ p. 233**
Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**500.981.01.1**		**→ p. 234**
Geberit Renova Comfort					
Siège de WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**572050000**		
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.679.01.1**		
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Sans mécanisme softclose**	**Rouge carmin**	**500.679.01.2**		**→ p. 249**
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.680.01.1**		

✓ Compatible

	WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale
	500.810.01.2	501.857.01.1	203820000	203821000
			203820600	203821600
				
	→ p. 226	→ p. 213	N/A	→ p. 175
	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan
Blanc					500.378.01.1	202170000	202150000
							
					→ p. 176	→ p. 176	→ p. 176
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	500.689.01.1		→ p. 176	✓		
	Avec mécanisme softclose	500.691.01.1		→ p. 176	✓		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	500.692.01.1		→ p. 176	✓		
Siège de WC Geberit Renova Plan forme rectangulaire, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	572110000		→ p. 176		✓	✓
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	572180000				✓	✓
	Avec mécanisme softclose	572120000				✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	500.832.00.1		→ p. 234		✓	✓

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, petite saillie	WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
Blanc				500.377.01.1	203245000	500.478.01.2
KeraTect / blanc				500.377.01.8	203245600	
						
				→ p. 202	→ p. 177	→ p. 216
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**573015000**		✓	✓	
	Avec mécanisme softclose	**573025000**		✓	✓	
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.836.01.1**	→ p. 233	✓	✓	
Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**572180000**				
	Avec mécanisme softclose	**572120000**				
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.832.00.1**	→ p. 234			
Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm	**Sans mécanisme softclose**	**501.899.00.1**	 → p. 235			✓


✓ Compatible

Aperçu des accessoires – WC et sièges de WC Geberit Renova Comfort

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Blanc					
KeraTect / blanc					
Sièges de WC					
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572850000		→ p. 179
Siège de WC Geberit Renova Comfort fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572050000		
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.679.01.1		
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	500.679.01.2		→ p. 249
Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, design angulaire, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572830000		→ p. 179
Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	573015000		
	Avec mécanisme softclose	Blanc	573025000		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.836.01.1		→ p. 233
Lunettes de WC					
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572860000		→ p. 179
Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.680.01.1		
Lunette de WC Geberit Renova Comfort, logement accessible, design angulaire, fixation par le bas	Sans mécanisme softclose	Blanc	572840000		→ p. 179

✓ Compatible

	WC suspendus			WC suspendus réhaussés		WC au sol réhaussés	
	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rehaussé	WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort Square, surélevé, hauteur 46 cm, forme semi-fermée, sortie horizontale	WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree
	500.693.01.1	208570000	208520000	500.694.01.1	202010000	218500000	500.486.01.2
	500.693.01.8	208570600	208520600	500.694.01.8	202010600		
							
	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 243
		✓	✓				✓
					✓		
	✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓			✓
						✓	
				✓			✓
				✓			✓
				✓			✓
		✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓			✓
						✓	

Vue d'ensemble de la gamme – WC suspendus et WC au sol Geberit Selnova

Geberit Belgique, janvier 2025

		Blanc			
Geberit Selnova					
Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.330.01.1**		**→ p. 236**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.331.01.1**		**→ p. 236**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.337.01.1**		**→ p. 237**
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**500.333.01.1**		**→ p. 237**
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.335.01.1**		**→ p. 237**
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**502.897.00.1**		**→ p. 238**
Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**500.339.01.1**		**→ p. 239**

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC au sol et sièges de WC Geberit Selnova

Geberit Belgique, janvier 2025

						WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree	**WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée**
		Blanc				502.294.00.7	500.286.01.7
							
						→ p. 227	**→ p. 228**
Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.330.01.1**		**→ p. 236**		✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.331.01.1**		**→ p. 236**		✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.337.01.1**		**→ p. 237**	✓	✓
	Avec mécanisme softclose	**Blanc**	**500.333.01.1**		**→ p. 237**	✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**Blanc**	**500.335.01.1**		**→ p. 237**	✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien	**Avec mécanisme softclose**	**Blanc**	**502.897.00.1**		**→ p. 238**	✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus	**Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release**	**Blanc**	**500.339.01.1**		**→ p. 239**	✓	✓

✓ Compatible

	WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova	WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree
	501.545.01.7	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ p. 205	→ p. 204	→ p. 206	→ p. 207	→ p. 244
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale
	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
							
	→ p. 216	→ p. 217	→ p. 218	→ p. 219	→ p. 220	→ p. 220	→ p. 222
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree	WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square
					Blanc	502.726.00.1	501.546.01.7	501.458.00.7	500.270.01.5
									
						→ p. 208	→ p. 208	→ p. 209	→ p. 210
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.332.01.1		→ p. 239			✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	Sans mécanisme softclose	Blanc	500.338.01.1		→ p. 240			✓	✓
	Avec mécanisme softclose	Blanc	500.334.01.1		→ p. 240			✓	✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	500.336.01.1		→ p. 240			✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus	Sans mécanisme softclose	Blanc	501.555.01.1		→ p. 241		✓		
	Avec mécanisme softclose	Blanc	501.556.01.1		→ p. 241		✓		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	501.557.01.1		→ p. 241		✓		
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien	Avec mécanisme softclose	Blanc	502.896.00.1		→ p. 240			✓	✓
Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	Blanc	502.725.00.1		→ p. 241	✓			

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					WC suspendus			WC au sol
					WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire	WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
Blanc					500.377.01.7	500.349.01.7	501.504.00.7	500.478.01.7
								
					→ p. 210	→ p. 211	→ p. 211	→ p. 222
Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**501.877.00.1**		→ p. 241				✓
	Avec mécanisme softclose	**501.878.00.1**		→ p. 241				✓
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**501.931.00.1**		→ p. 241				✓
Siège de WC Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire, fixation par le dessus, antibactérien	**Avec mécanisme softclose**	**502.898.00.1**		→ p. 242				
Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**500.337.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
	Avec mécanisme softclose	**500.333.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
	Avec mécanisme softclose, charnières Quick-Release	**500.335.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut	**Sans mécanisme softclose**	**500.338.01.1**		→ p. 240			✓	
	Avec mécanisme softclose	**500.334.01.1**		→ p. 240			✓	
	Avec mécanisme softclose	**500.336.01.1**		→ p. 240			✓	

✓ Compatible

Vue d'ensemble de la gamme – WC et sièges de WC Geberit Selnova Comfort

Geberit Belgique, janvier 2025






						WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree	
Blanc						500.693.01.7	501.046.00.7	
								
						→ p. 246	→ p. 246	
Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.133.00.1**		→ p. 249		✓	
Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**502.791.00.1**		→ p. 250		✓	
Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**501.559.01.1**		→ p. 250	✓	✓	
Siège de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.793.01.1**		→ p. 251			
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.134.01.1**		→ p. 251		✓	
	Sans mécanisme softclose	**Rouge carmin**	**500.134.00.2**		→ p. 252		✓	
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.340.01.1**		→ p. 253		✓	
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**501.558.01.1**		→ p. 252	✓	✓	
Lunette de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, fixation par le dessous	**Sans mécanisme softclose**	**Blanc**	**500.794.01.1**		→ p. 253			

✓ Compatible

	WC suspendus			WC au sol réhaussés	
	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR	WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, adapté PMR, Rimfree	WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ p. 247	→ p. 248	→ p. 248	→ p. 244	→ p. 245
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		

Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Blanc					
Blanc, KeraTect					
					Hauteur du bord en céramique
Sièges de WC et lunettes de WC, à commander en supplément					
Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants	Sans mécanisme softclose	Blanc	502.969.01.1		→ p. 258
	Sans mécanisme softclose	Bleu océan	502.969.SX.1		→ p. 258
	Sans mécanisme softclose	Vert forêt	502.969.79.1		→ p. 258
	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	502.969.FY.1		→ p. 258
	Avec mécanisme softclose	Blanc	502.970.01.1		→ p. 258
	Avec mécanisme softclose	Bleu océan	502.970.SX.1		→ p. 258
	Avec mécanisme softclose	Vert forêt	502.970.79.1		→ p. 258
	Avec mécanisme softclose	Rouge carmin	502.970.FY.1		→ p. 258
Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui	Sans mécanisme softclose	Blanc	502.971.01.1		→ p. 260
	Sans mécanisme softclose	Bleu océan	502.971.SX.1		→ p. 260
	Sans mécanisme softclose	Vert forêt	502.971.79.1		→ p. 260
	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	502.971.FY.1		→ p. 260
Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		Gris agate	502.972.PL.1		→ p. 260
		Rouge carmin	502.972.FY.1		→ p. 260
Eléments Duofix					
Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.923.00.5		→ p. 891
Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.923.00.6		→ p. 892
Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.922.00.5		→ p. 893
	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.922.00.6		→ p. 894
Plaques de commande, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma					
Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange	115.770.FY.5		→ p. 59
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	115.770.SX.5		→ p. 59
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	115.770.79.5		→ p. 59
Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes		Blanc	115.770.11.5		→ p. 58


✓ Compatible

	WC suspendus		WC au sol		
	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
	502.959.00.8		502.966.00.8		502.965.00.8
					
	35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm
	→ p. 254	→ p. 254	→ p. 255	→ p. 256	→ p. 256
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
	✓	✓			
			✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm
			✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage




Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Blanc
KeraTect
Blanc
Réducteur de toilette : rouge carmin
KeraTect
Réducteur de toilette : rouge carmin
Blanc
Réducteur de toilette : gris agate
KeraTect
Réducteur de toilette : gris agate

					Hauteur du bord en céramique
Sièges de WC et lunettes de WC, à commander en supplément					
Siége de WC Geberit Bambini pour enfants	Sans mécanisme softclose	Blanc	573334000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Rouge rubis	573337000		→ p. 189
Siège de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue	Sans mécanisme softclose	Blanc	573360000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Jaune-vert	573361000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Jaune signalisation	573362000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	573363000		→ p. 189
	Avec mécanisme softclose	Blanc	573365000		→ p. 189
	Avec mécanisme softclose	Jaune-vert	573366000		→ p. 189
	Avec mécanisme softclose	Jaune signalisation	573367000		→ p. 189
	Avec mécanisme softclose	Rouge carmin	573368000		→ p. 189
Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue	Sans mécanisme softclose	Blanc	573370000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Jaune-vert	573371000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Jaune signalisation	573372000		→ p. 189
	Sans mécanisme softclose	Rouge carmin	573373000		→ p. 189
Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants		Rouge rubis	573338000		→ p. 189
		Gris agate	573348000		→ p. 189
Eléments Duofix					
Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.923.00.5		→ p. 891
Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		111.923.00.6		→ p. 892

	WC suspendus		WC au sol				
	WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, à fond creux, pour siège de WC	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, avec réducteur de toilette	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, pour siège de WC	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteur de toilette	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants	WC au sol pour enfants Geberit Bambini, cuvette de WC à fond plat, pour siège de WC
			212000000		500.916.00.1	211650000	211500000
	201700600					211650600	211500600
		201710000		Y212010000			
		201710600					
		201715000					
		201715600					
							
	35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	33 cm	26 cm	35 cm
					→ p. 257		
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
						✓	
						✓	
	✓	✓					
	✓	✓					

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	**Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm**		**111.922.00.5**		**→ p. 893**
	Hauteur de l'élément : 97 cm Hauteur de la plaque de commande : 88 cm		**111.922.00.6**		**→ p. 894**
Pour installation de finition, à commander en supplément pour les éléments Duofix					
Plaques de commande, à commander en supplément en combinaison avec les réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma					
Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes		**Blanc**	**115.770.11.5**		**→ p. 58**
Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini		**Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : rouge carmin Touche quantité partielle : orange**	**115.770.FY.5**		**→ p. 59**
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : bleu océan Touche quantité partielle : bleu clair	**115.770.SX.5**		**→ p. 59**
		Multi surface Plaque : blanc Touche quantité totale : vert forêt Touche quantité partielle : vert clair	**115.770.79.5**		**→ p. 59**

✓ Compatible


	WC suspendus		WC au sol				
	WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, à fond creux, pour siège de WC	WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, avec réducteur de toilette	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, pour siège de WC	WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteur de toilette	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants	WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants	WC au sol pour enfants Geberit Bambini, cuvette de WC à fond plat, pour siège de WC
			✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm
			✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 / 78 cm	✓ Hauteurs de déclenchement possibles : 88 / 83 cm
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

WC suspendus

Cuvettes de WC à fond creux

Set de WC suspendu à fond creux Geberit ONE, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



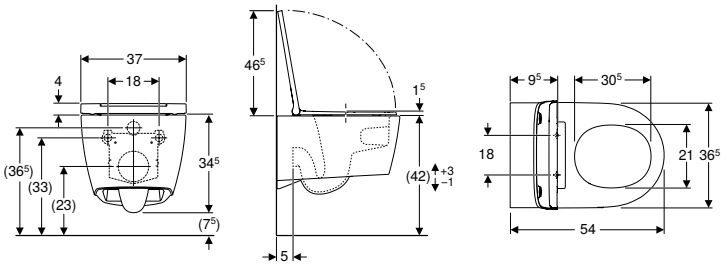

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Set d'isolation acoustique
- Set de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Réglable en hauteur, bord supérieur en céramique 41–45 cm
- Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Fixation dissimulée
- Fixation facile par engrenage pour transmission optimale de force
- Siège de WC en duroplast
- Charnières en métal
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Siège de WC démontable sans outillage
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	EUR/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	36,5	34,5	54	Oui	Oui	**1'094,58**
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : chromé brillant	36,5	34,5	54	Oui	Oui	**1'136,70**
500.202.JT.1	Cuvette de WC : blanc mat Recouvrement design : chromé brillant Recouvrement design : blanc	37	34,5	54	Oui	Oui	**1'296,90**

A combiner avec
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree



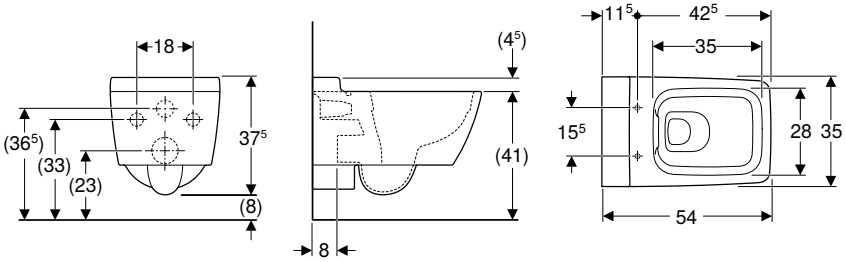

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.500.01.1	Blanc / KeraTect	35	37,5	54	738,64

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Xeno² → p. 231


Accessoires
- Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC → p. 153

- Un tuyau d'évacuation plus long est nécessaire pour l'installation

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC





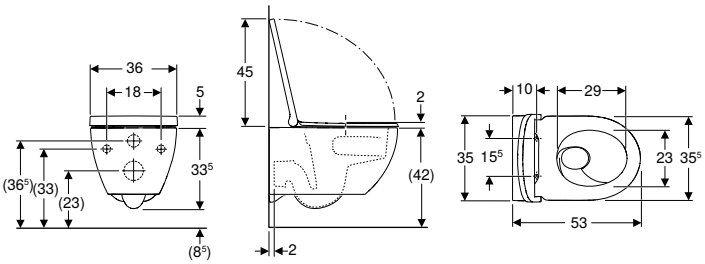

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.718.00.1	Blanc	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	767,00
502.718.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	837,60

WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush



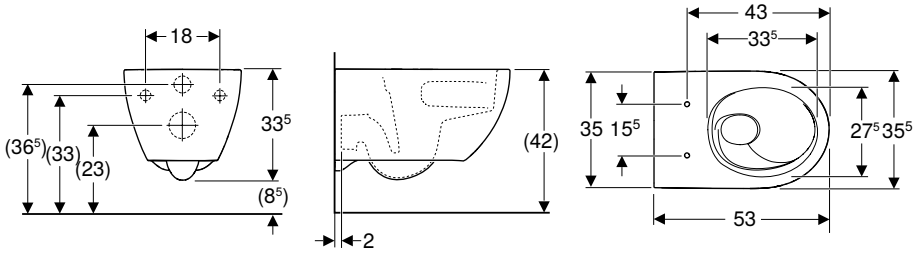

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.717.00.1	Blanc	35,5	33,5	53	543,50
502.717.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	611,84

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Acanto EasyMount → p. 231
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC





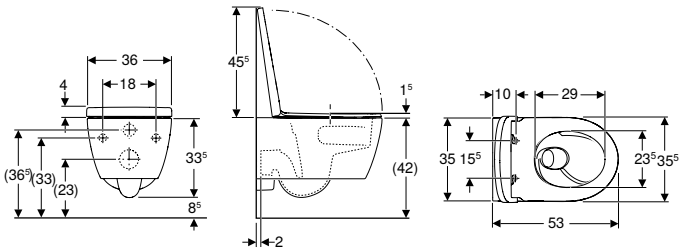

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
503.045.00.1	Blanc	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	736,59
503.045.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	862,53

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



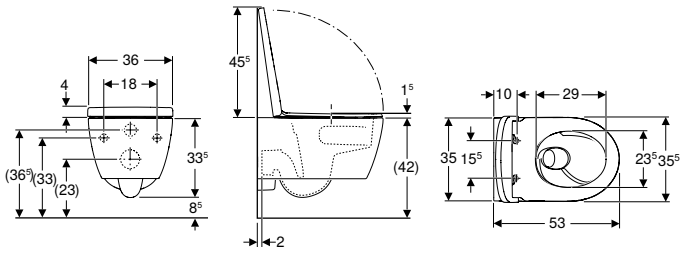

click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
503.046.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33,5	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	**1'054,88**


Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC





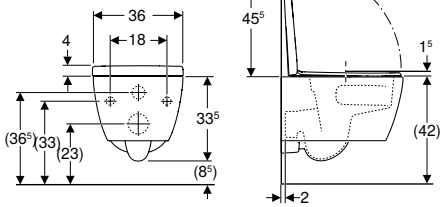

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
503.048.00.1	Blanc	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	754,91
503.048.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	893,72

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



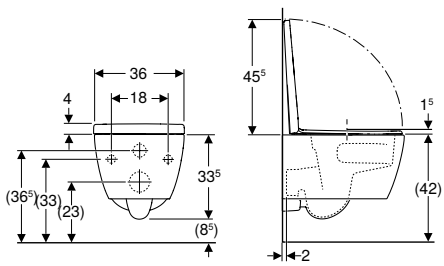

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
503.049.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33,5	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	990,78


Disponible en avril 2025


Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
501.664.00.1	Blanc	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	701,52
501.664.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	819,40

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
501.663.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33	53	Verrouillable	Oui	Par le haut	1'002,14

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree



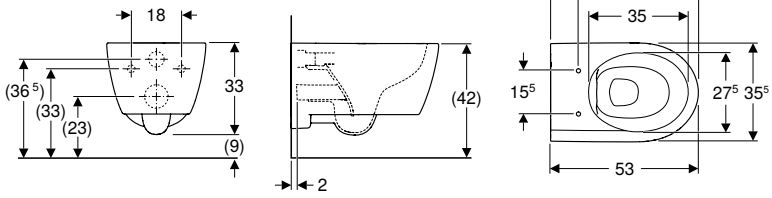

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.661.00.1	Blanc	35,5	33	53	503,58
501.661.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	53	584,10


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 232
- Siège de WC Geberit iCon → p. 172
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 232
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC





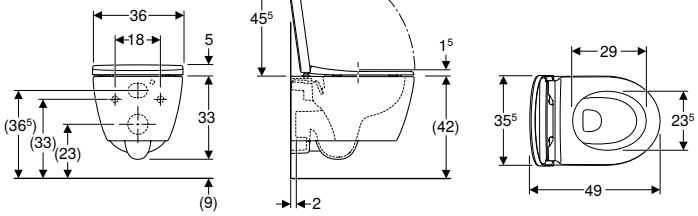

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Charnières QuickRelease, verrouillables
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.381.00.1	Blanc	35,5	33	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	717,16
502.381.JT.1	Blanc / Mat	35,5	33	49	Verrouillable	Oui	Par le haut	941,24

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree



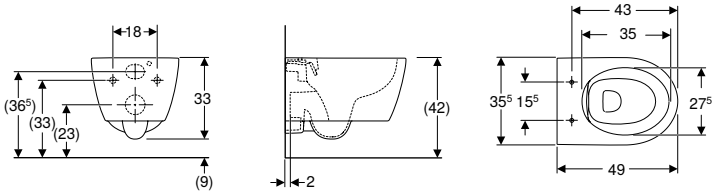

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.380.00.1	Blanc	35,5	33	49	534,56
502.380.00.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	49	611,84


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 232
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 232
- Siège de WC Geberit iCon → p. 172

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC, couvercle recouvrant





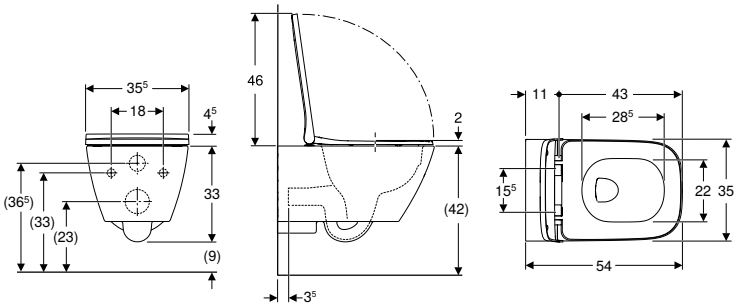

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en Duroplast, antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.683.00.2	Blanc	35,5	37,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	609,16

WC suspendu à fond creux Geberit Smyle Square, compact, forme fermée, Rimfree



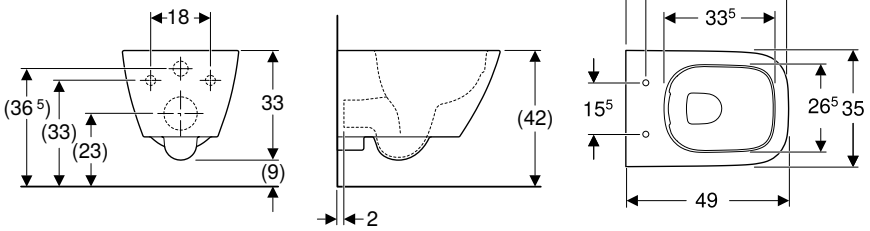

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.379.01.1	Blanc	35	33	49	418,80
500.379.01.8	Blanc / KeraTect	35	33	49	500,92


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Smyle Square, design slim, forme sandwich → p. 172
- Siège de WC Geberit Smyle Square, design slim → p. 172

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC





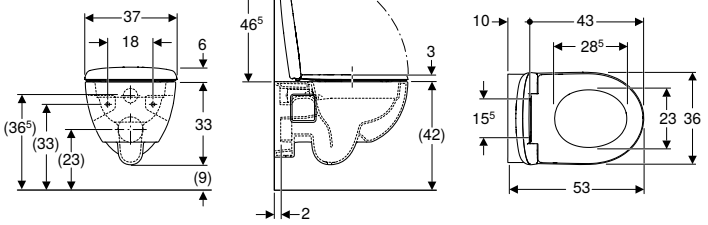

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.800.00.1	Blanc	37	39	53	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	513,24


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Dégagement au sol 8 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.801.00.1	Blanc	37	40,5	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**454,42**


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Dégagement au sol 8 cm
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.802.00.1	Blanc	36,5	40	54	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**274,50**


A commander en supplément
- Clé de montage Geberit Renova pour sièges de WC, fixation par le bas


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.803.00.1	Blanc	37	39	49	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	542,06

WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.377.01.1	Blanc	35,5	33	49	396,28
500.377.01.8	Blanc / KeraTect	35,5	33	49	478,00


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut → p. 233


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Dégagement au sol 8 cm
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Petite saillie
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.804.00.1	Blanc	37	40	48	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	324,22


Nouveau

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush, avec siège de WC









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.083.00.1	Blanc	35,5	34	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	384,26

Disponible en avril 2025

Nouveau

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush



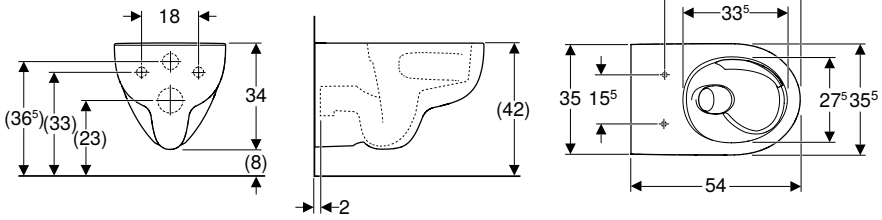

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Fixation visible
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.082.00.1	Blanc	35,5	34	54	279,51

Disponible en avril 2025


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Set de WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree, avec siège de WC





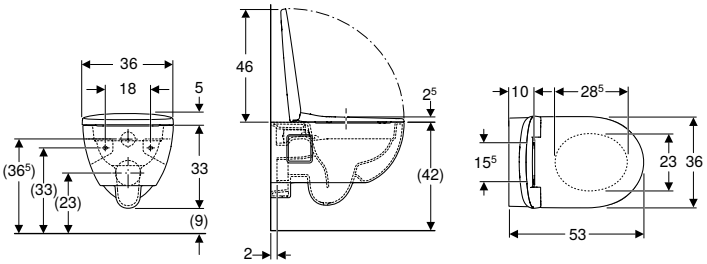

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.750.00.1	Blanc	36	38	53	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	409,42

WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.7	F	Blanc	36	33	53

F : Fin de série

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22


- Remplacé par nº d'art. 501.545.01.1


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.751.00.1	Blanc	36	39	53	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	349,32

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree



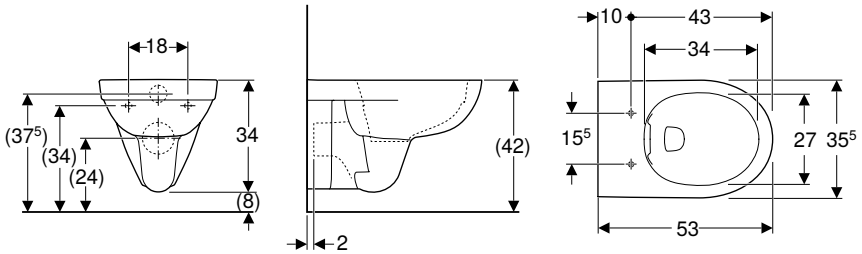

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Rinçage avec 4 l
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.045.00.7	Blanc	35,5	34	53	244,02


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, avec siège de WC





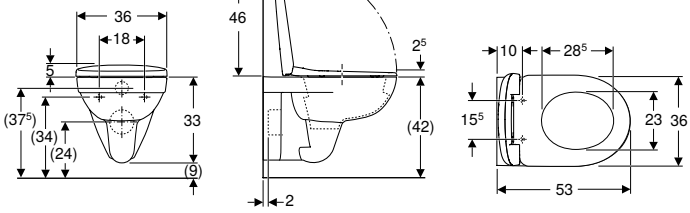

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.752.00.1	Blanc	36	38	53	Non	Par le bas	Acier inoxydable	220,22

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova



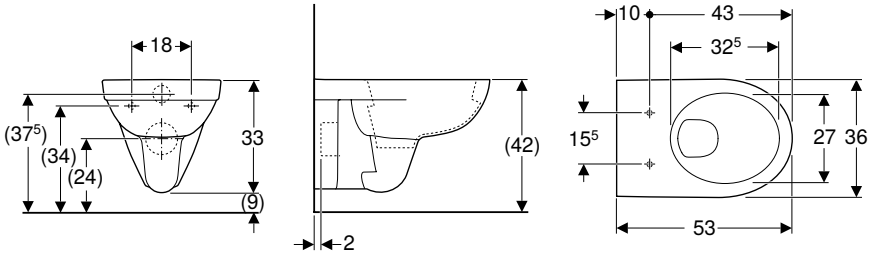

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.260.01.7	Blanc	36	33	53	174,36

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Set de WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



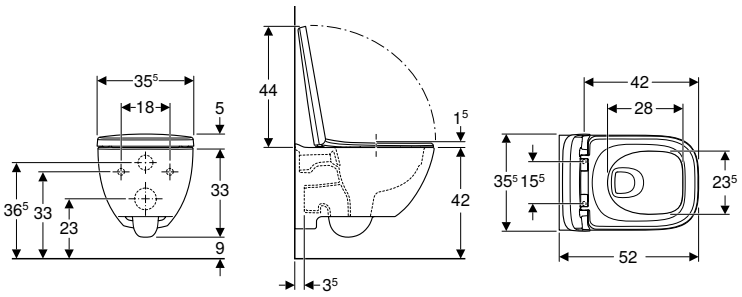

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.727.00.1	Blanc	35,5	38	52	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	497,18

WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree



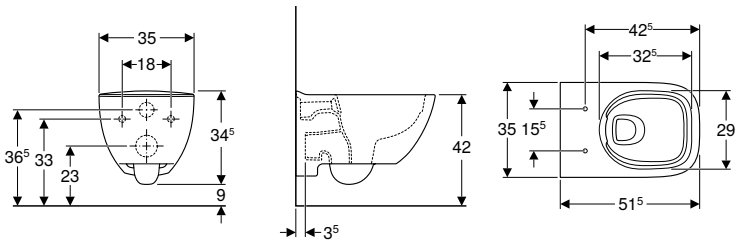

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.726.00.1	Blanc	35	34,5	51,5	372,70

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien → p. 241

WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree



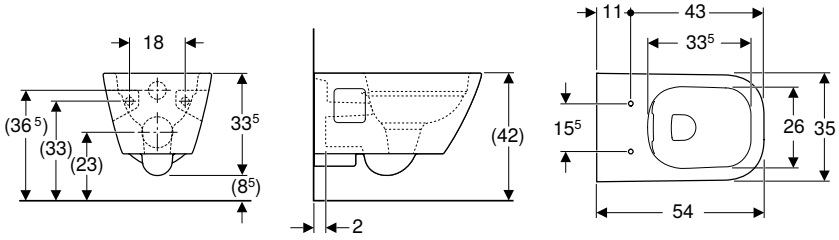

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.7	F	Blanc	35	33,5	54

F : Fin de série


A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus → p. 240


Set de WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Design angulaire
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien
- Couvercle de WC en duroplast

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.961.00.1	Cuvette de WC : blanc	35,5	39	53	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**360,14**

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree



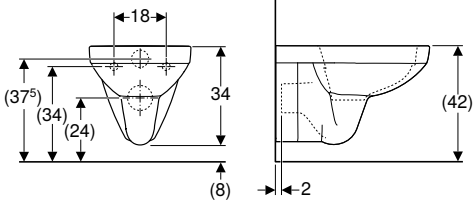



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.458.00.7	Blanc	35	34	53	**261,44**

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 240
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 240

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square



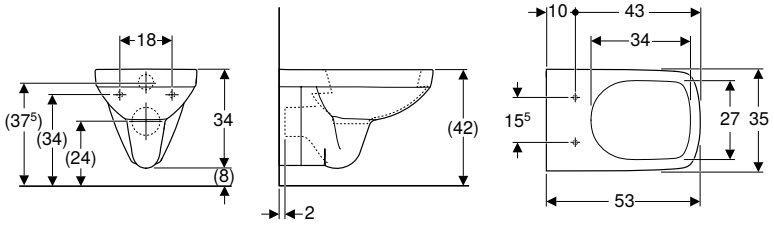

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.270.01.5	Blanc	35	34	53	191,76

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 240
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 240

WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree



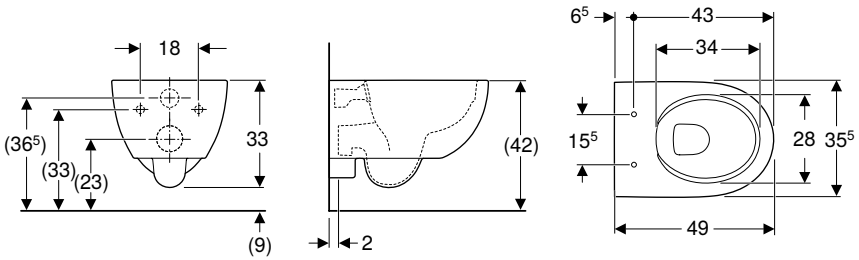

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Petite saillie
- Dégagement au sol 8 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.377.01.7	Blanc	35,5	33	49	378,76

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree



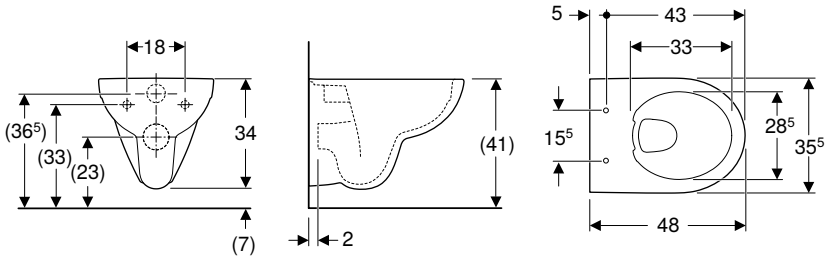

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.349.01.7	Blanc	35,5	34	48	277,46

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire



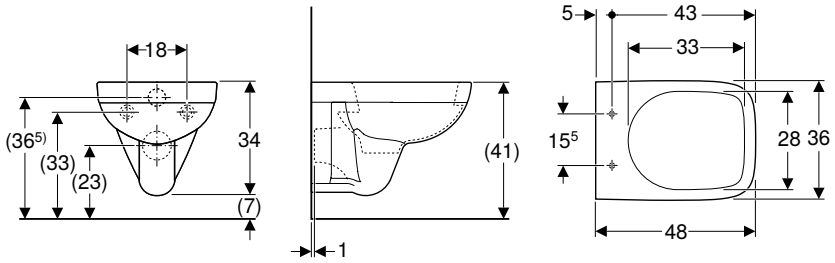

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Petite saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.504.00.7	Blanc	36	34	48	228,42

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut → p. 240
- Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien → p. 240

WC au sol

Cuvettes de WC à fond creux pour réservoir attenant

WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC



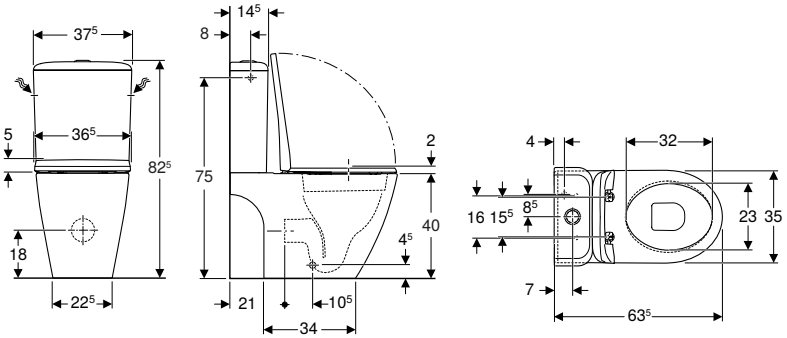

click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l / 4 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Entrée d'eau latérale ou par le bas
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en Duroplast, antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Robinet d'arrêt
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière
500.821.00.1	Blanc	37	83	63,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 261

WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree



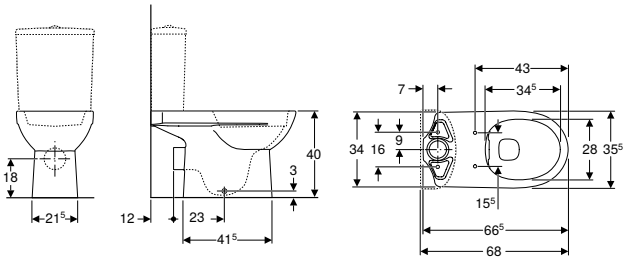

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.857.01.1	Blanc	35,5	40	66,5	**202,96**

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut → p. 233
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas
- Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 234
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement → p. 262


Set de WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Réservoir de chasse réversible
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral
- Sortie horizontale
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Écrous de fixation rapide pour réservoirs de chasse apparents
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.756.00.1	Blanc	37	78,5	67	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	273,10


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement → p. 262


Set de WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Réservoir de chasse réversible
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Écrous de fixation rapide pour réservoirs de chasse apparents
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.757.00.1	Blanc	36,5	78,5	67	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**274,78**


Set de WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree, avec siège de WC











click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir de chasse réversible
- Petite saillie
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Raccordement à l'eau latéral
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.859.00.1	Blanc	37	79,5	61	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**579,78**

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact associées à des tubulures de raccordement → p. 262

WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



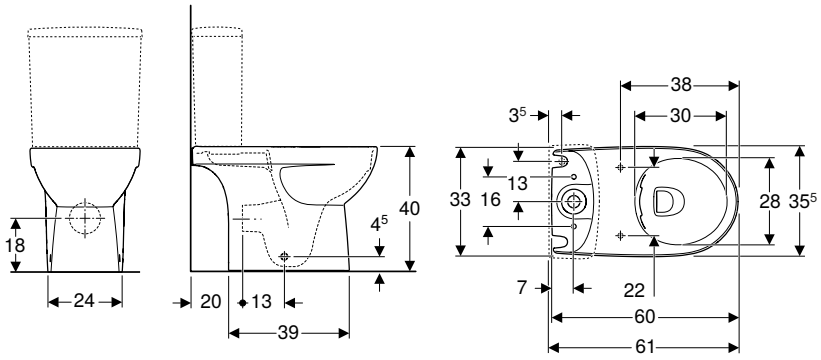

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation dissimulée
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme semi-fermée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.478.01.2	Blanc	35,5	40	60	271,44


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm → p. 235

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact associées à des tubulures de raccordement → p. 262

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree



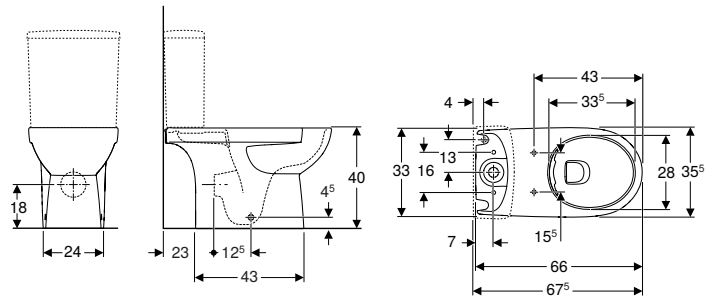

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.488.01.1	Blanc	35,5	40	66	214,94

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 229
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree

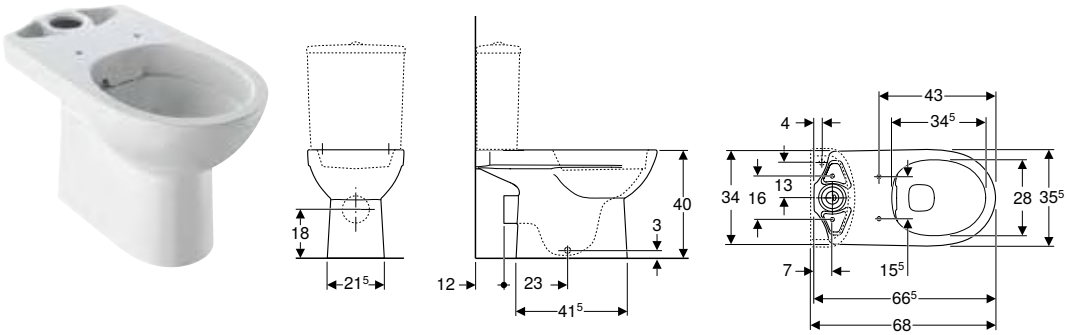

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.285.01.7	Blanc	35,5	40	66,5	217,88


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree



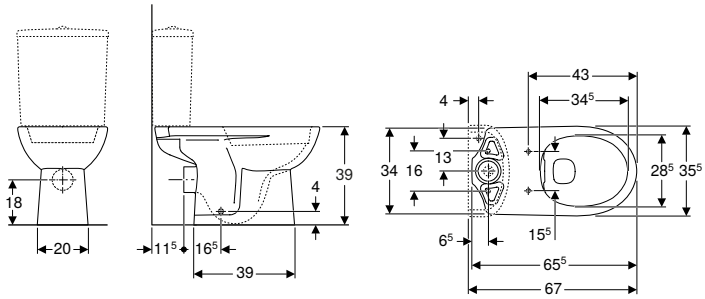

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.283.01.5	Blanc	35,5	39	65,5	200,50

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265


Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC











click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Entrée d'eau par le bas à droite
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.754.00.1	Blanc	36,5	79	68,5	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	328,76


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée









click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.287.01.7	Blanc	35,5	40	67	156,88


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée



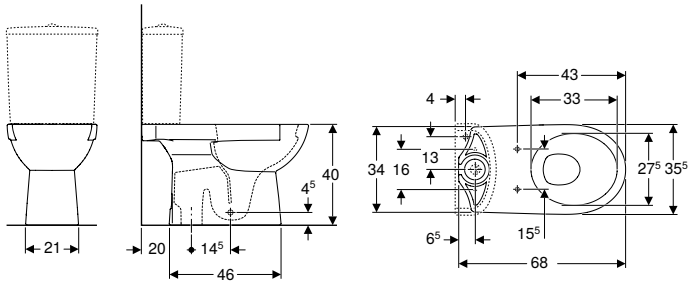

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.151.01.7	Blanc	35,5	40	68	156,88

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale



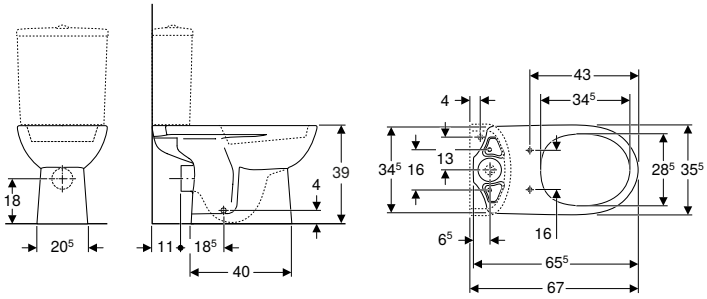

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.282.01.5	Blanc	35,5	39	65,5	139,46

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

Nouveau

Set de WC au sol à fond creux Geberit Selnova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC



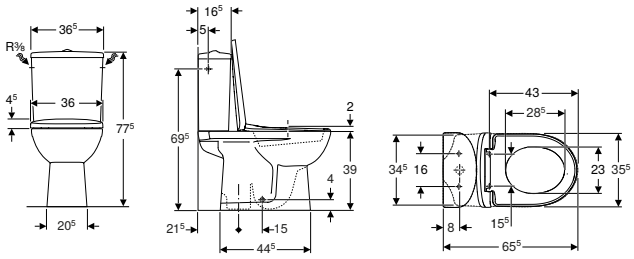

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Couvercle de WC recouvrant
- Avec rebord de rinçage
- Rinçage à 2 volumes
- Charnières en métal
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.124.00.1	36,5	77,5	65,5	309,79

Disponible en avril 2025

A commander en supplément
- Matériel de fixation

WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale



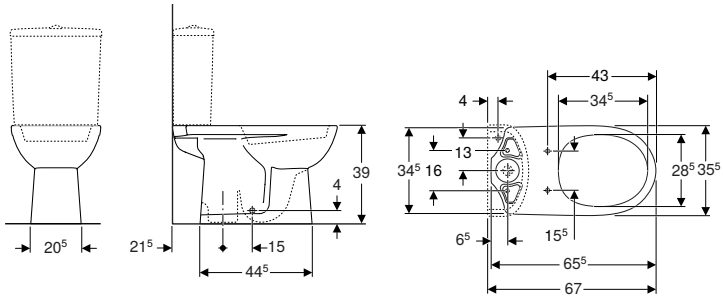

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie verticale
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.281.01.7	Blanc	35,5	39	65,5	139,46


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238

Accessoires
- Matériel de fixation Geberit pour WC au sol et bidet au sol → p. 267

WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree



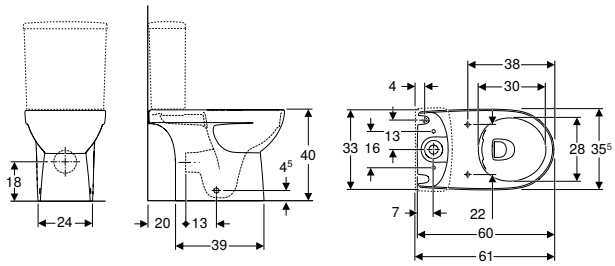

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie multidirectionnelle
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.478.01.7	Blanc	35,5	40	60	262,24

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 229
- Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus → p. 241

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement → p. 266

Cuvettes de WC à fond creux

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC



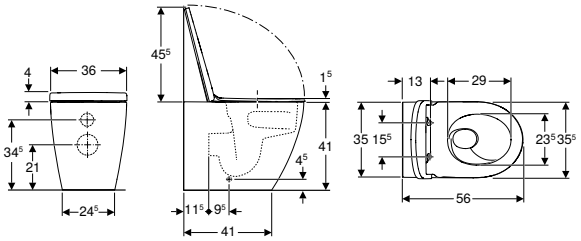

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technologie de rinçage TurboFlush
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
503.080.00.1		Blanc	35,5	41	56	Verrouillable	Oui	Par le haut	**764,90**
503.080.JT.1	N	Blanc / Mat	35,5	41	56	Verrouillable	Oui	Par le haut	**1'069,45**

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement → p. 267

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



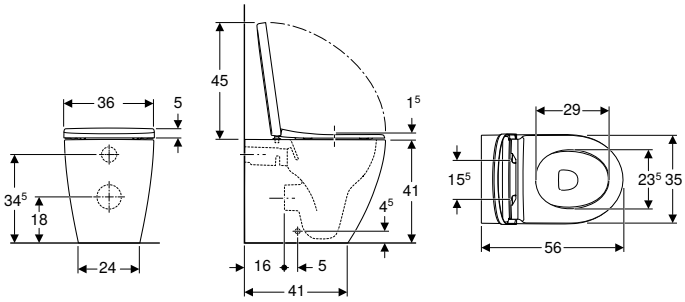

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.383.JT.1	Blanc / Mat	35	41	56	Verrouillable	Oui	Par le haut	1'015,98

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 261

WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree

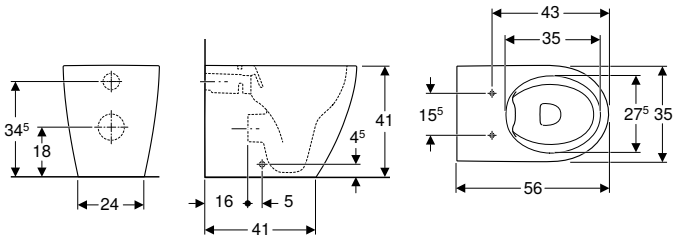

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.382.00.1	Blanc	35	41	56	530,54
502.382.00.8	Blanc / KeraTect	35	41	56	647,18


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon EasyMount → p. 232
- Siège de WC Geberit iCon design slim → p. 232
- Siège de WC Geberit iCon → p. 172
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement → p. 261

Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



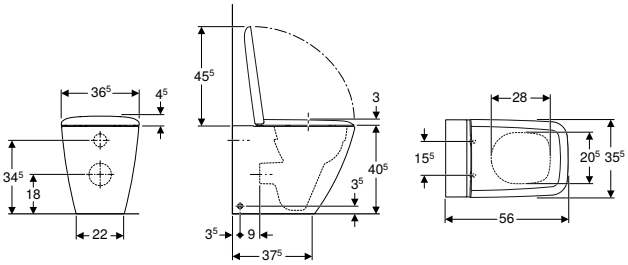

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale ou verticale
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière
500.825.00.1	Blanc	36,5	45,2	56	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé

A combiner avec
- Siège de WC Geberit iCon Square → p. 232

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement → p. 261

WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée



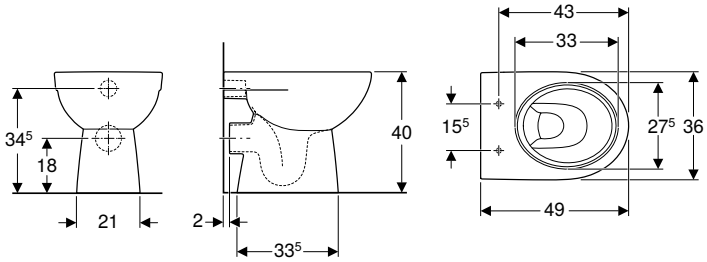

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents et à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.810.01.2	Blanc	36	40	49	155,60

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut → p. 233
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le bas
- Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut → p. 234
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut
- Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → p. 249

Set de WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC



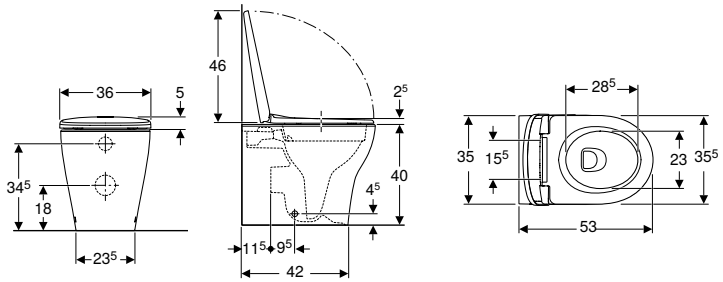

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale ou verticale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.794.00.1	Blanc	35,5	45	53	Oui	Oui	Par le haut	Acier inoxydable	478,90


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree









click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Sortie horizontale ou verticale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.294.00.7	Blanc	35,5	40	53	**381,10**

A commander en supplément

- Abattant WC

A combiner avec


- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée



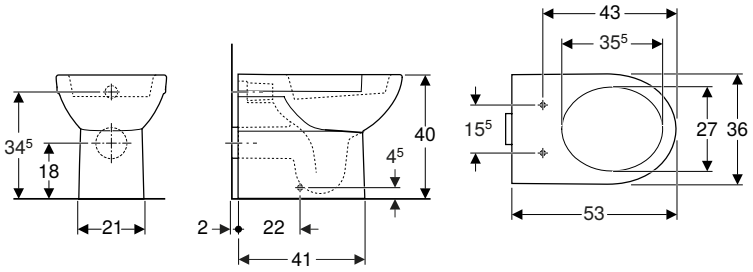

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 2 selon EN 997
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme semi-fermée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.286.01.7	Blanc	35,5	40	53	198,82

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous → p. 236
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique sanitaire

Attenant

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



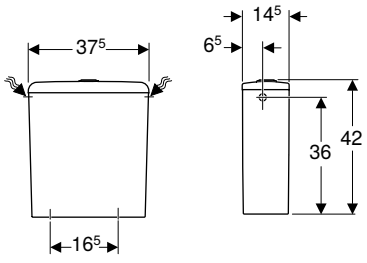

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	Blanc	37,5	42	14,5

Réservoir attenant Geberit Renova, forme rectangulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



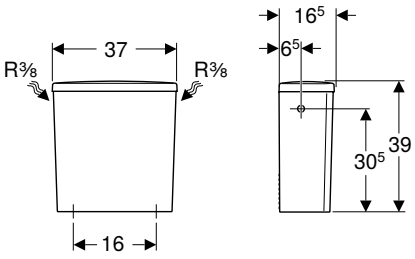

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
227780000	Blanc	37	39	16,5	136,74
227780600	Blanc / KeraTect	37	39	16,5	213,66

A combiner avec
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree



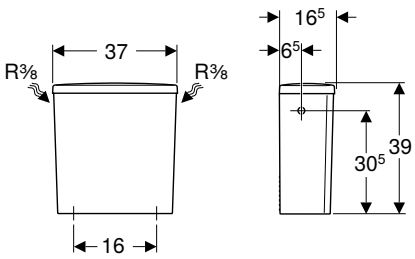

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.578.01.1	Blanc	37	39	16,5	139,46

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 222
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



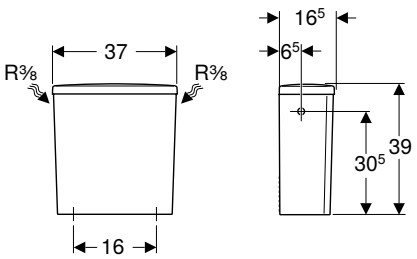

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.267.01.1	Blanc	37	39	16,5	139,46


A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220

Sièges de WC

Sièges de WC

Siège de WC Geberit ONE



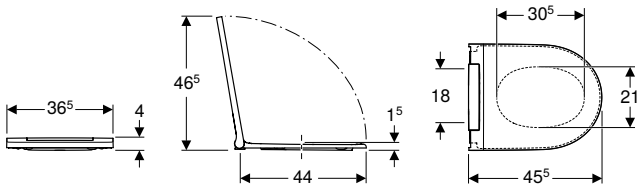

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	18 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Siège de WC en duroplast
- Design étroit
- Couvercle de WC recouvrant
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Siège de WC démontable sans outillage
- Charnières en matière synthétique
- Boulon de fixation en acier inoxydable

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
243.989.JT.2	Blanc / Mat	36,5	4	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Matière synthétique	350,70

Siège de WC Geberit Xeno²



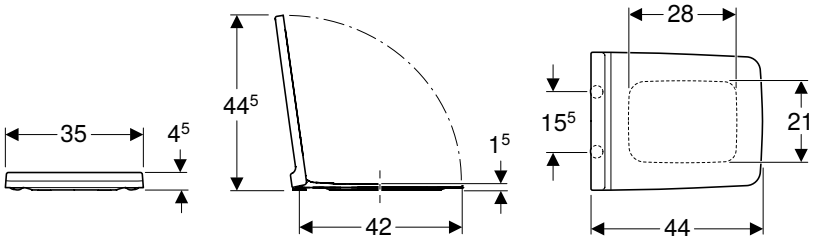

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.833.01.1	Blanc / Brillant	35	4,5	44	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	295,18

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Xeno², forme fermée, Rimfree → p. 193

Siège de WC Geberit Acanto EasyMount

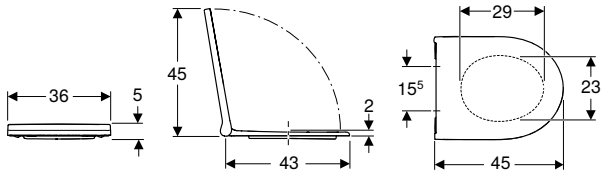

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.719.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Verrouillable	Oui	Par le haut	277,26

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Acanto, forme fermée, TurboFlush → p. 194

Siège de WC Geberit Acanto

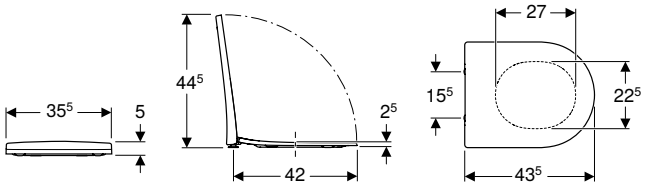

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant
- Design étroit
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.605.01.2	Blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	262,64
500.660.01.2	Blanc / Brillant	35,5	5	43,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	238,86

Siège de WC Geberit iCon EasyMount



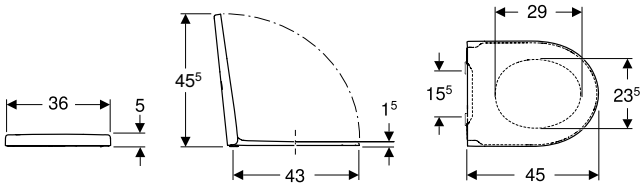

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- Charnières QuickRelease, verrouillables

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
245.464.JT.1	Blanc / Mat	36	5	45	Oui	Oui	Par le haut	**376,22**
501.660.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Verrouillable	Oui	Par le haut	**265,28**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 224
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree → p. 199

Siège de WC Geberit iCon design slim



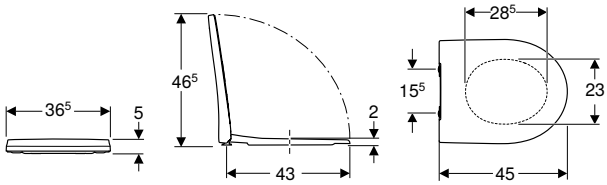

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Design étroit
- Couvercle de WC recouvrant
- Antibactérien

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.835.01.1	Blanc / Brillant	36,5	5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**263,88**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree → p. 198
- WC suspendu à fond creux Geberit iCon, compact, forme fermée, Rimfree → p. 199
- WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree → p. 224

Siège de WC Geberit iCon Square



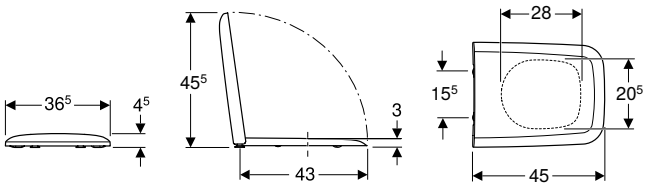

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.837.01.1	Blanc / Brillant	36,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**251,80**

A combiner avec
- Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC → p. 225

Siège de WC Geberit Smyle bords arrondis



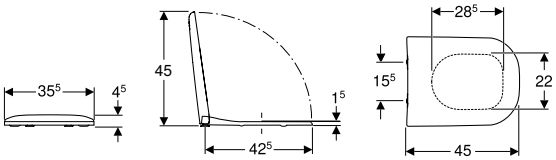

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.979.01.1	F	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	219,44

F : Fin de série

- Remplacé par n° d'art. 500.236.01.1

Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut



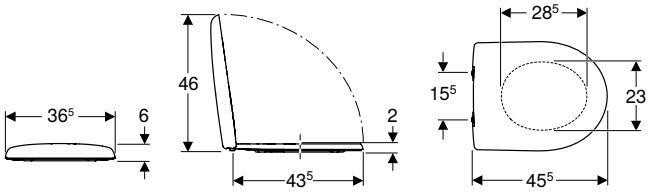

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.836.01.1	Blanc / Brillant	36,5	6	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	185,28

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, compact, forme fermée, Rimfree → p. 202
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 179
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 226
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Compact, petite saillie → p. 177
- WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 243
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 213
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173

Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut



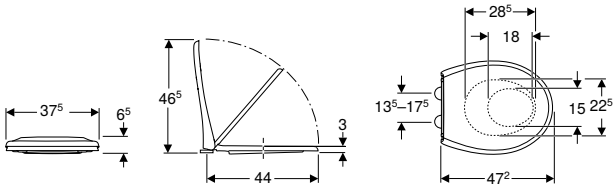

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm

Caractéristiques


- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.981.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,2	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**236,60**

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 226
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 213

Siège de WC Geberit Renova Plan design angulaire, fixation par le haut

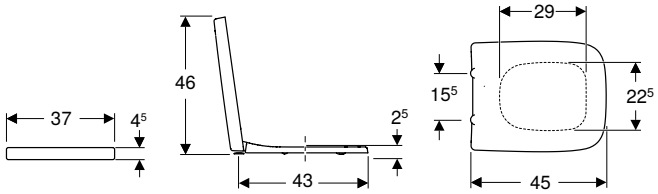

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC en duroplast
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.832.00.1	Blanc / Brillant	37	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**242,64**

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan, Rimfree
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Plan

Siège de WC Geberit Renova Plan, fixation par le haut



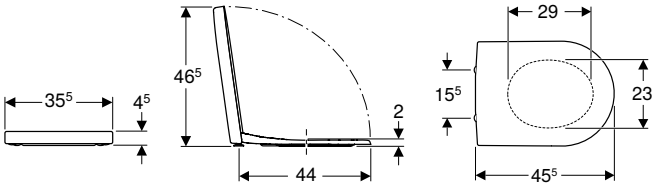

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.838.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**204,44**
573075000	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**123,80**

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173

Siège de WC Geberit Renova Compact, fixation par le haut, entraxe de fixation de 22 cm



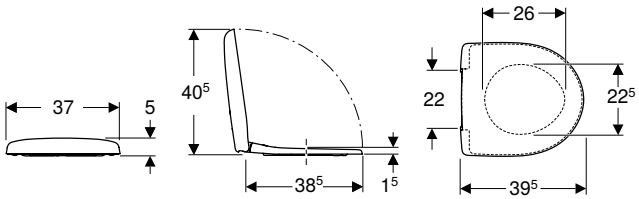

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	22 cm

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.899.00.1	Blanc / Brillant	37	5	39,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**206,02**

A combiner avec

- WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 216

Siège de WC Geberit Renova Compact ovale, fixation par le haut, entraxe de fixation de 15,5 cm



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

N° d'art.	Couleur / surface	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
571044000	Blanc / Brillant	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**148,94**

Siège de WC Geberit Selnova avec charnières en matière synthétique, fixation par le dessous



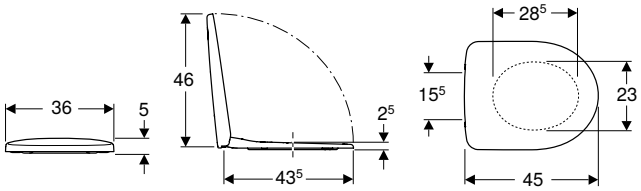

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.330.01.1	Blanc / Matière synthétique	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Matière synthétique	52,24

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessous



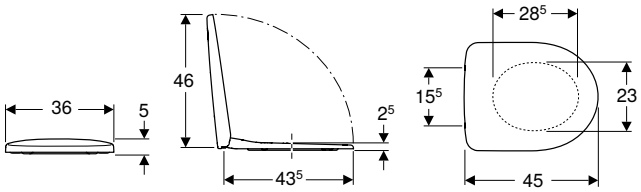

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.331.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le bas	Métal	69,70

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut



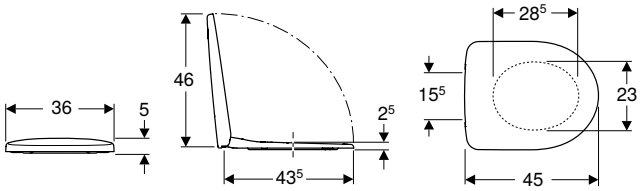

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.333.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**113,26**
500.335.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**139,46**
500.337.01.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**78,40**

A combiner avec

- WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree → p. 210
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, Rimfree → p. 211
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien



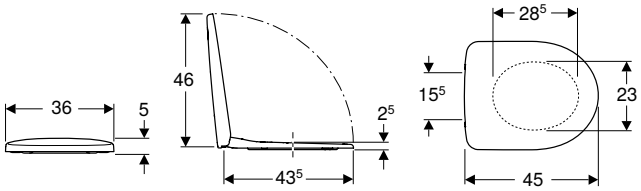

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.897.00.1	Blanc / Brillant	36	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**101,76**

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Renova Compact Premium, cuvette de WC à fond creux, compact, forme fermée, Rimfree → p. 210
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus



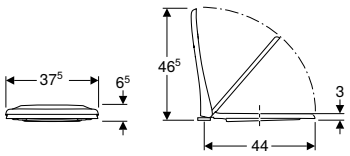



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.339.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	174,36


A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessous









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.332.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	87,08

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree → p. 209
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square → p. 210

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut

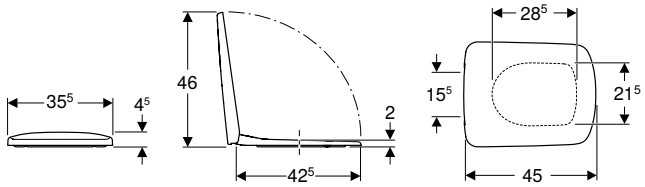

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.334.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**130,74**
500.336.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**156,88**
500.338.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**95,82**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire → p. 211
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree → p. 209
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square → p. 210

Siège de WC Geberit Selnova Square design slim, fixation par le haut, antibactérien

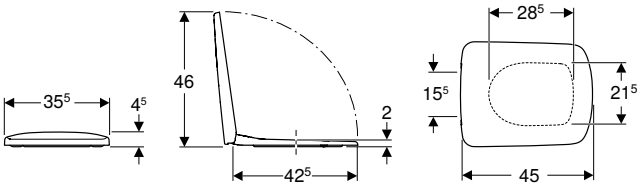

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.896.00.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**132,74**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Compact, compact, forme rectangulaire → p. 211
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square, Rimfree → p. 209
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Square → p. 210

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus



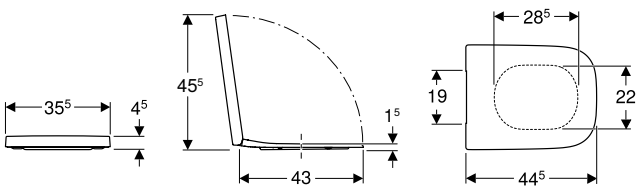

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.555.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	115,90
501.556.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	185,42
501.557.01.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	44,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	204,76

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme semi-fermée, Rimfree → p. 208

Siège de WC Geberit Selnova Square, fixation par le dessus, antibactérien

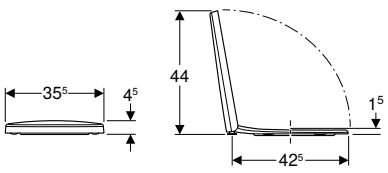



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.725.00.1	Blanc / Brillant	35,5	4,5	44	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	167,76

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Square Premium, cuvette de WC à fond creux, forme fermée, Rimfree → p. 208

Siège de WC Geberit Selnova Compact, fixation par le dessus



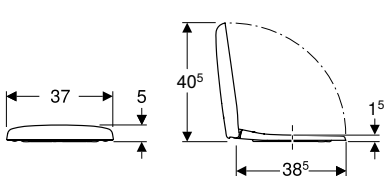



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	22 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Charnières en métal

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.877.00.1	Blanc / Brillant	37	5	39,5	Non	Non	Par le haut	Laiton chromé	86,80
501.878.00.1	Blanc / Brillant	37	5	39,5	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	121,70
501.931.00.1	Blanc / Brillant	37	5	39,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	147,86

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 222

Siège de WC Geberit Selnova Compact, forme rectangulaire, fixation par le dessus, antibactérien



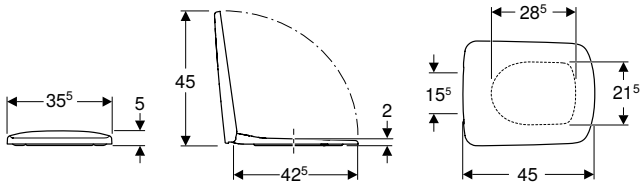

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Antibactérien
- Charnières en métal
- Design angulaire
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.898.00.1	Blanc / Brillant	35,5	5	45	Non	Oui	Par le haut	Laiton chromé	113,26


WC Comfort

Cuvettes de WC à fond creux surélevées

Set de WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec siège de WC





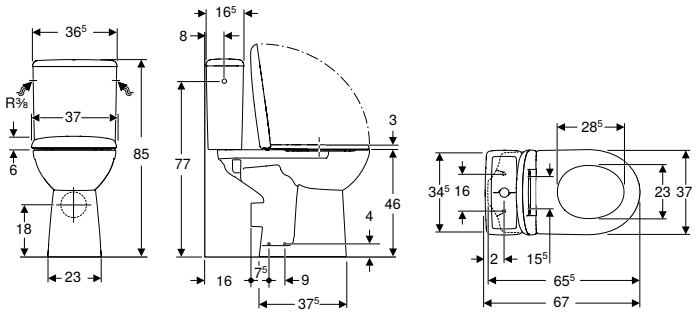

click & scan

Utilisation

- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Réservoir de chasse réversible
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Raccordement à l'eau latéral
- Hauteur de siège surélevée 46 cm
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant

Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Écrous de fixation rapide pour réservoirs de chasse apparents
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.849.01.1	Blanc	37	85	67	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	510,86


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 263

WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



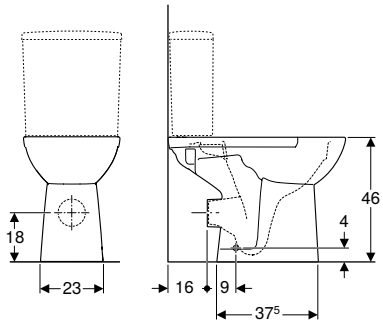

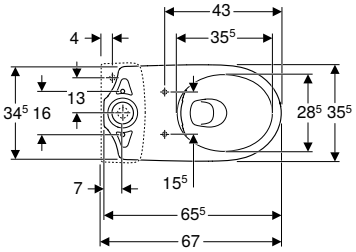

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Bord supérieur de la céramique surélevé 46 cm

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.486.01.2	Blanc	35,5	46	65,5	**329,50**


A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → p. 249
- Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le haut
- Siège de WC Geberit Renova, fixation par le haut → p. 233
- Siège de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérien, fixation par le bas
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le haut
- Lunette de WC Geberit Renova Comfort logement accessible, antibactérienne, fixation par le bas

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 263

WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree



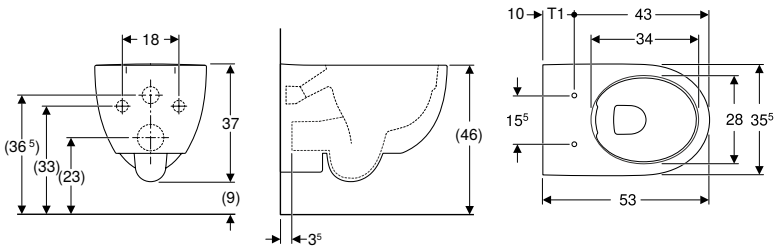

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Bord supérieur en céramique surélevé de 46 cm pour une hauteur de fixation standard

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.694.01.2	Blanc	35,5	37	53	618,20


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le haut → p. 237
- Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus → p. 239
- Siège de WC Geberit Selnova, fixation par le dessus, antibactérien → p. 238
- Siège de WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → p. 20
- Siège Geberit AquaClean Tuma Classic → p. 22

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree



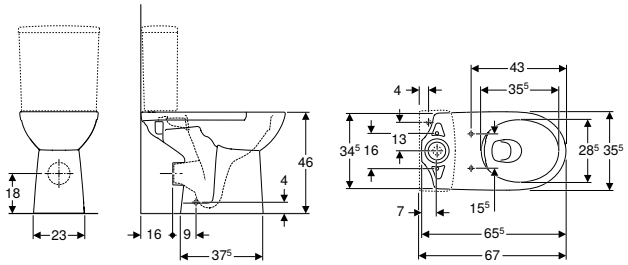

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cuvette de WC à fond creux
- Modèle au sol
- Hauteur de siège rehaussée
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Type 2 selon EN 997


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.486.01.7	Blanc	35,5	46	65,5	313,00

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC

A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree → p. 229
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 252
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 250
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 252
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 250
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 253
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 249

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 266

WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé

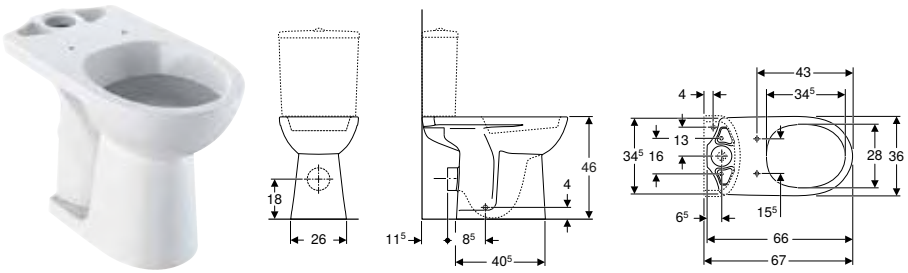

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs attenants

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Sortie horizontale
- Hauteur de siège rehaussée

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.284.01.5	Blanc	36	46	66	261,44

A commander en supplément
- Réservoir de chasse
- Abattant WC


A combiner avec
- Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral → p. 230
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 250
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 250
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 252
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 249
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 252
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 253
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement → p. 266

Cuvettes de WC à fond creux rallongées

WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree



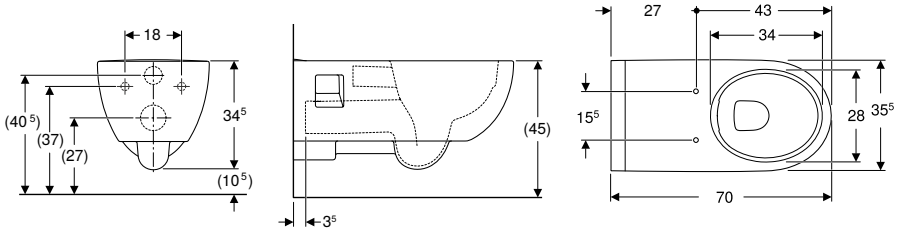

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de rinçage rallongé

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Forme semi-fermée
- Grande saillie


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.693.01.7	Blanc	35,5	34,5	70	618,66

A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 250
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 252

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree



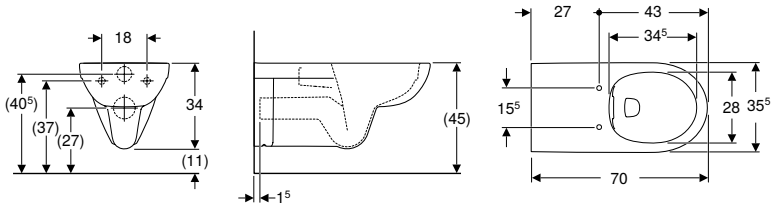

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Grande saillie

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.046.00.7	Blanc	35,5	34	70	465,22

A commander en supplément
- Abattant WC
- Tube de rinçage rallongé

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 250
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 250
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 249
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 252
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 252
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 253

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm → p. 371

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR



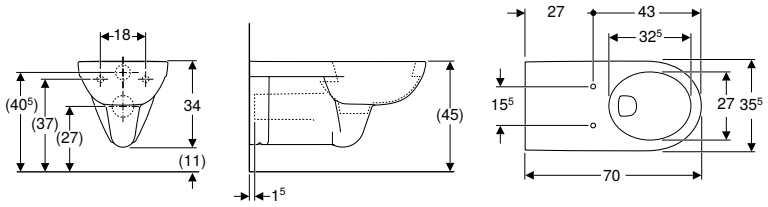

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6/4 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rinçage avec 4 l
- Grande saillie

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.044.00.7	Blanc	35,5	34	70	380,70

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 250
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 250
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 249
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus → p. 252
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous → p. 252
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas → p. 253

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit → p. 375

- Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction

WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, adapté PMR, Rimfree



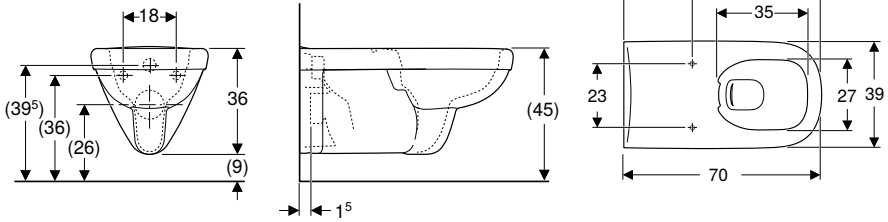

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Tube de rinçage rallongé

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 / 5 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Grande saillie
- Chanfrein céramique empêchant un glissement latéral du siège du WC
- Design angulaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.791.01.7	Blanc	39	36	70	551,68


A commander en supplément
- Abattant WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, fixation par le dessous → p. 253

Cuvettes de WC à fond plat rallongées

WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square



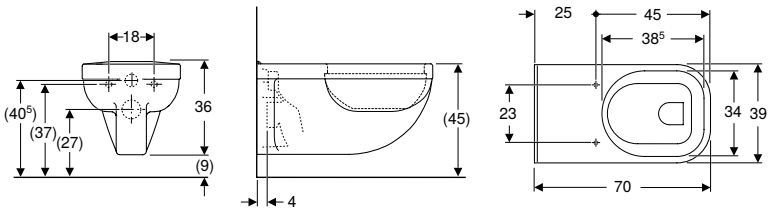

click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Cuvette de WC à fond plat
- Avec rebord de rinçage
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Bord céramique rehaussé de 41 cm pour une hauteur de fixation standard
- Garde au sol 7 cm
- Chanfrein céramique empêchant un glissement latéral du siège du WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.792.01.7	Blanc	39	36	70	583,78

A commander en supplément
- Abattant WC


A combiner avec
- Siège de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous → p. 251
- Lunette de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, fixation par le dessous → p. 253


Sièges de WC Comfort

Sièges de WC

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben



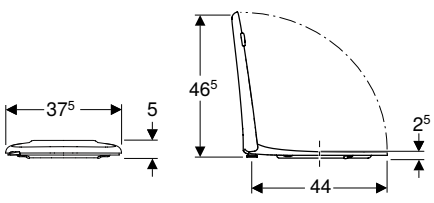



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Caoutchouc de compensation avec poignée pour couvercle de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.679.01.2	Rouge carmin	37,5	5	46	Non	Par le haut	Acier inoxydable	162,60

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 179
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 179
- WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 243
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 179
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 179
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 226

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



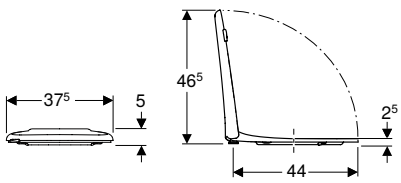



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.133.00.1	Blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	165,66

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

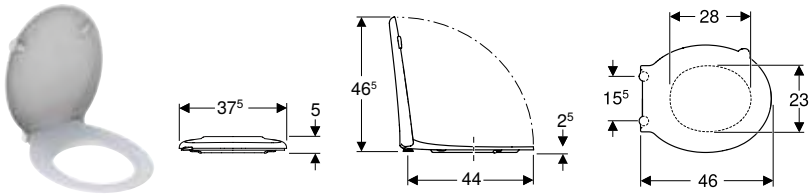

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.559.01.1	Blanc	37,5	5	46	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	**149,10**

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort, lunette de WC ouverte, adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

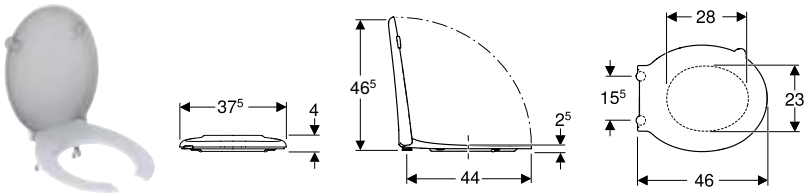

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Abattant WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Couvercle de WC recouvrant
- Lunette de WC ouverte

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
502.791.00.1	Blanc / Brillant	37,5	4	46	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	**140,76**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Siège de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous



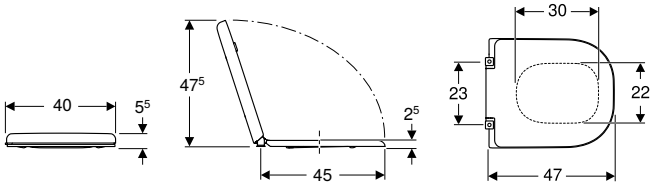

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Tampons pénétrant en biais dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC empêchant un glissement latéral du siège de WC
- Couvercle de WC recouvrant
- Design angulaire


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.793.01.1	Blanc	40	5,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	169,18

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 248
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square → p. 248

Lunettes de WC

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessous

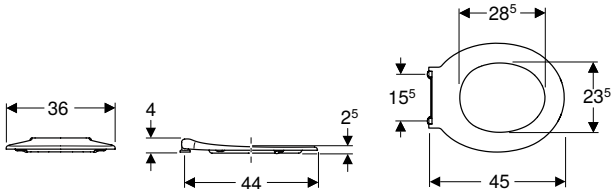

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison

- Lunette de WC

Caractéristiques

- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Avec charnière

N° d'art.		Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.134.01.1	F	Blanc	36	4	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	122,00


F : Fin de série

A combiner avec

- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

- Remplacé par n° d'art. 501.558.01.1

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, antibactérien, fixation par le dessus

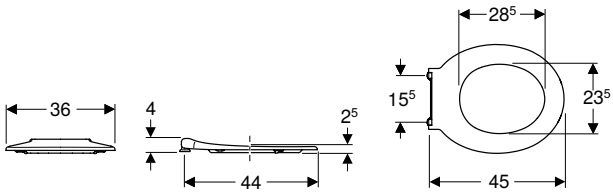

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
501.558.01.1	Blanc	36	4	45	Non	Non	Par le haut	Acier inoxydable	109,80

A combiner avec
- WC suspendu Geberit Selnova Comfort Premium, cuvette de WC à fond creux, rallongé, forme semi-fermée, logement accessible, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort adapté PMR, fixation par le dessous



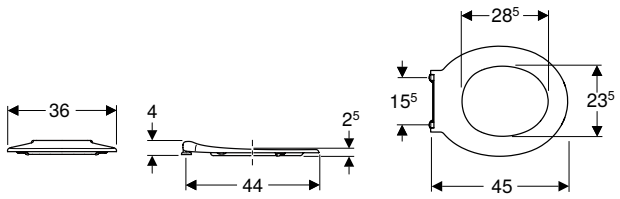

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.134.00.2	Rouge carmin	36	4	45	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	130,74

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC suspendu à fond creux Geberit Vitalis, rallongé, adapté PMR

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort forme en D, logement accessible, fixation par le bas



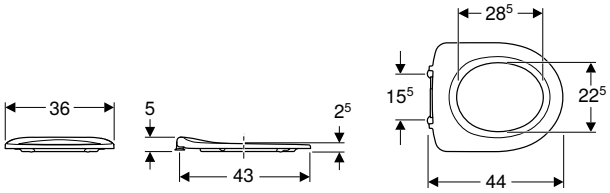

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	15,5 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Avec charnière

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.340.01.1	Blanc / Matière synthétique	36	5	44	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	126,40

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 246
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort, rallongé, adapté PMR → p. 247
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245

Lunette de WC Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR, fixation par le dessous



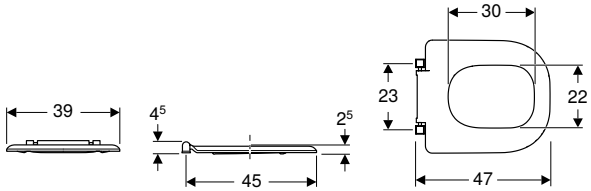

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	23 cm

Contenu de la livraison
- Lunette de WC

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Antibactérien
- Charnière en acier inoxydable, traversante
- Tampons pénétrant en biais dans le chanfrein céramique de la cuvette de WC empêchant un glissement latéral du siège de WC
- Design angulaire

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.794.01.1	Blanc	39	4,5	47	Non	Non	Par le bas	Acier inoxydable	148,38


A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova Comfort Square, rallongé, adapté PMR, Rimfree → p. 248
- WC suspendu à fond plat Geberit Selnova Comfort Square → p. 248

WC pour enfants

WC suspendus

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC



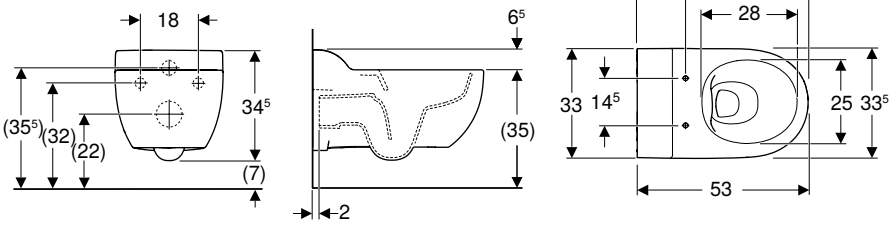

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 7 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.959.00.1	Blanc	33,5	34,5	53	**396,42**
502.959.00.8	Blanc / KeraTect	33,5	34,5	53	**472,40**


A commander en supplément
- Siège de WC ou lunette de WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 258
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui → p. 260
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 892
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 891
- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 187

WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



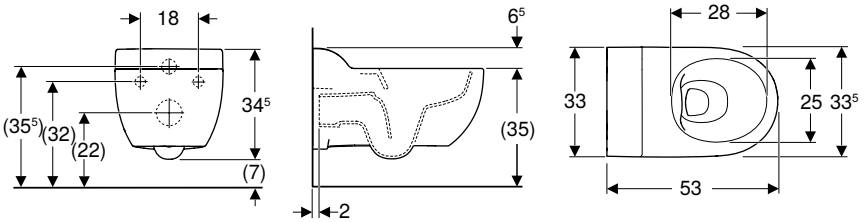

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Garde au sol 7 cm
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 35 cm
- Sans trou pour la fixation d'une lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.959.00.2	Blanc	33,5	34,5	53	396,42


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 892
- Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 891
- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 187

WC au sol

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC



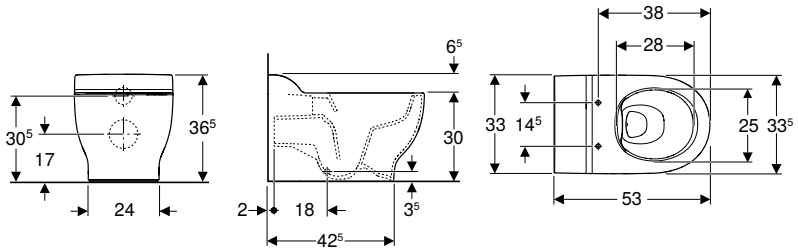

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.966.00.1	Blanc	33,5	36,5	53	310,54
502.966.00.8	Blanc / KeraTect	33,5	36,5	53	386,50


A commander en supplément
- Siège de WC ou lunette de WC

A combiner avec
- Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants → p. 258
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui → p. 260
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 893
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 894
- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 187

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC



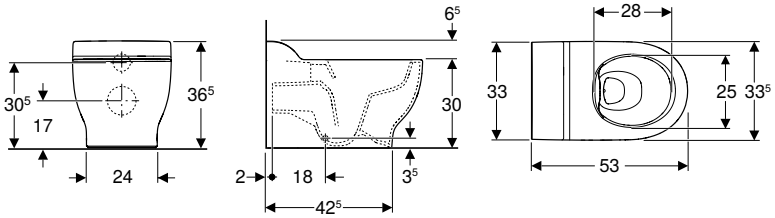

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 / 5 / 4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 30 cm
- Sans trou pour la fixation d'une lunette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.966.00.2	Blanc	33,5	36,5	53	310,54

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 894
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 893
- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 187

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree



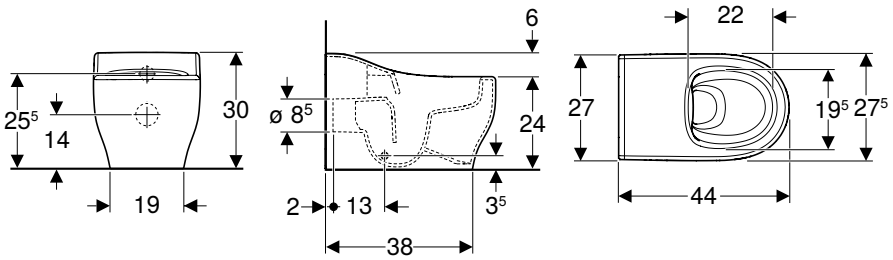

click & scan

Utilisation
- Pour petits enfants
- Pour crèches
- Pour replacer les petits pots
- Pour réservoirs de chasse à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, volume de rinçage complet 5/4 l, selon EN 997
- Sortie horizontale
- Sortie diamètre 85 mm
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Hauteur de l'arête supérieure de la céramique : 24 cm
- En forme de petit pot


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.965.00.1	Blanc	27,5	30	44	346,86
502.965.00.8	Blanc / KeraTect	27,5	30	44	422,86

A combiner avec
- Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants → p. 260
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 893
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 894
- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol Rimfree → p. 187

WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants



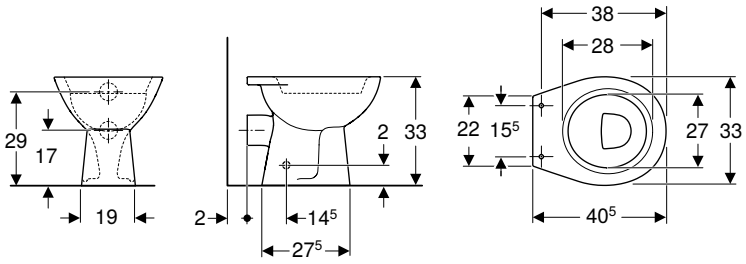

click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour réservoirs de chasse à encastrer
- Pour réservoirs apparents de position basse, mi-hauteur et haute
- Pour mécanisme de chasse

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Cuvette de WC à fond creux
- Avec rebord de rinçage
- Type 1, grand volume 5 l, selon EN 997
- Rince avec 4,5 l
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.916.00.1	Blanc	33	33	40,5	201,38

A commander en supplément
- Matériel de fixation


A combiner avec
- Siége de WC Geberit Bambini pour enfants
- Siège de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue
- Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui, design tortue
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 893
- Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm → p. 894

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – WC suspendus Geberit Bambini et WC au sol avec rebord de rinçage → p. 189

Sièges de WC pour enfants

Sièges de WC

Siège de WC Geberit Bambini EasyMount pour enfants

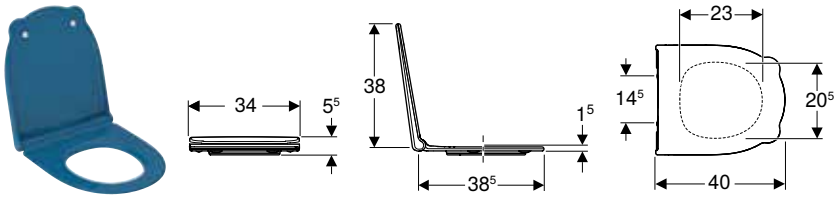

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm


Contenu de la livraison
- Abattant WC

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Poignées adaptées aux mains des enfants pour une ouverture et une fermeture simples et hygiéniques
- Lunette de WC avec surplomb de protection contre les éclaboussures d'urine
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Siège de WC avec charnières EasyMount
- En force de sandwich

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.970.01.1	Blanc	34	5,5	40	Oui	Par le haut	**198,22**
502.970.SX.1	Bleu océan	34	5,5	40	Oui	Par le haut	**198,22**
502.970.79.1	Vert forêt	34	5,5	40	Oui	Par le haut	**198,22**
502.970.FY.1	Rouge carmin	34	5,5	40	Oui	Par le haut	**198,22**
502.969.01.1	Blanc	34	5,5	40	Non	Par le haut	**142,04**
502.969.SX.1	Bleu océan	34	5,5	40	Non	Par le haut	**115,62**
502.969.79.1	Vert forêt	34	5,5	40	Non	Par le haut	**142,04**
502.969.FY.1	Rouge carmin	34	5,5	40	Non	Par le haut	**142,04**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 254
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 255

Siège de WC Geberit Renova avec lunette pour enfants, fixation par le haut

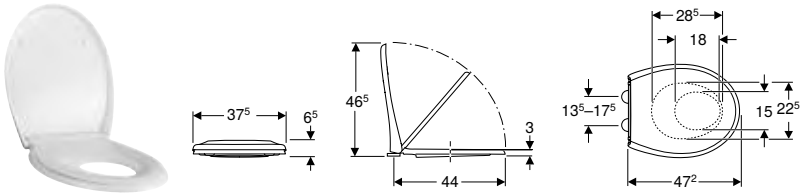

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm


Caractéristiques
- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.981.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,2	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**236,60**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, forme semi-fermée, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree → p. 173
- WC suspendu à fond creux Geberit Renova → p. 173
- WC suspendu à fond plat Geberit Renova → p. 173
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
- WC au sol à fond creux Geberit Renova, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 226
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 213

Siège de WC Geberit Selnova avec lunette de WC pour enfants, fixation par le dessus



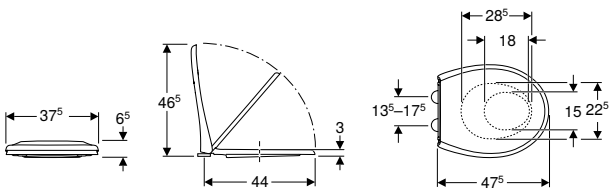

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	13,5–17,5 cm

Contenu de la livraison

- Abattant WC

Caractéristiques

- Couvercle de WC recouvrant
- Petite lunette de WC adaptée à l'utilisation par des enfants
- Aimants intégrés contre le glissement de la lunette de WC pour enfants

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
500.339.01.1	Blanc / Brillant	37,5	6,5	47,5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	**174,36**


A combiner avec

- WC suspendu Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, surélevé, forme fermée, Rimfree → p. 244
- WC suspendu Geberit Selnova Premium, forme semi-fermée, Rimfree → p. 205
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, Rimfree → p. 206
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova, TurboFlush → p. 204
- WC suspendu à fond creux Geberit Selnova → p. 207
- WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree
- → p. 227
- WC au sol à fond creux Geberit Selnova, à fleur de paroi, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 228
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree
- → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222

Lunettes de WC

Lunette de WC Geberit Bambini pour enfants, avec fonction de poignée/d'appui



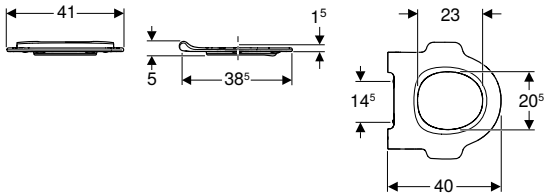

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	Duroplast
Entraxe de fixation	14,5 cm

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Avec fonction de poignée/d'appui
- Lunette de WC avec surplomb de protection contre les éclaboussures d'urine
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Facile à nettoyer
- Siège de WC avec charnières EasyMount


Contenu de la livraison
- Lunette de WC

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.971.01.1	Blanc	41	5	40	Non	Par le haut	**115,62**
502.971.SX.1	Bleu océan	41	5	40	Non	Par le haut	**115,62**
502.971.79.1	Vert forêt	41	5	40	Non	Par le haut	**115,62**
502.971.FY.1	Rouge carmin	41	5	40	Non	Par le haut	**115,62**

A combiner avec
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 254
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 255

Lunette de WC Geberit Bambini pour bébés et jeunes enfants



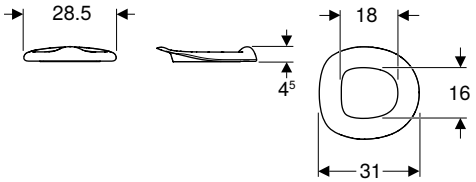

click & scan

Utilisation
- Pour WC pour jeunes enfants Rimfree

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- En forme de petit pot
- Siège à poser

Contenu de la livraison
- Lunette de WC


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Mécanisme softclose	Fixation	EUR/pc.
502.972.PL.1	Gris agate	28,5	4,5	31	Non	Aucun	**165,14**
502.972.FY.1	Rouge carmin	28,5	4,5	31	Non	Aucun	**165,16**

A combiner avec
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 256

Accessoires




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon Square associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon Square, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC
Blanc				500.825.00.1
				
				→ p. 225
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	




Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, Rimfree	WC à fond creux avec chasse d'eau monobloc Geberit iCon, Rimfree, avec siège de WC
Blanc				502.383.JT.1	502.382.00.1	500.821.00.1
KeraTect / blanc					502.382.00.8	
						
				→ p. 224	**→ p. 224**	**→ p. 212**
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm



Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				WC au sol Geberit Renova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	Set de WC au sol à fond creux Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie verticale, avec siège de WC	WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale
Blanc				501.857.01.1	501.756.00.1	203820000
KeraTect / blanc						203820600
						
				→ p. 213	**→ p. 214**	
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154		X = 70-80 mm	X = 70-80 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367			



Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Compact associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Set de WC au sol avec réservoir attenant Geberit Renova Compact, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree, avec siège de WC	WC au sol Geberit Renova Compact pour réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
Blanc				501.859.00.1	500.478.01.2
					
				→ p. 215	**→ p. 216**
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-135 mm	X = 70-135 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	X = 60-120 mm	X = 60-120 mm



Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Renova Comfort associées à des tubulures de raccordement






Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Set de WC au sol Geberit Renova Comfort avec réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree, avec siège de WC	WC au sol à fond creux Geberit Renova Comfort pour réservoir attenant, sortie horizontale, surélevé, Rimfree
Blanc				501.849.01.1	500.486.01.2
					
				→ p. 242	**→ p. 243**
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	X = 60-80 mm	X = 60-80 mm

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				WC au sol Geberit Selnova Premium, cuvette de WC à fond creux, à fleur de paroi, sortie horizontale ou verticale, forme fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale	
Blanc				502.294.00.7	500.282.01.5	
						
				→ p. 227	→ p. 220	
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154		X = 70-80 mm	
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367			

	Set de WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, sortie horizontale, forme semi-fermée, avec siège de WC	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirection-nelle, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree
	501.754.00.1	500.287.01.7	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5
					
	→ p. 218	→ p. 219	→ p. 216	→ p. 217	→ p. 218
			X = 70-170 mm		
			X = 60-160 mm		


Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Comfort associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree	WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé
Blanc				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ p. 244	→ p. 245
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	X = 60-80 mm	

Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova Compact associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree
Blanc				500.478.01.7
				
				→ p. 222
Set de raccordement Geberit pour WC au sol	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-135 mm
Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge	152.647.00.1		→ p. 367	X = 60-120 mm

Vue d'ensemble des accessoires – Cuvettes de WC Geberit iCon TurboFlush associées à des tubulures de raccordement

Geberit Belgique, janvier 2025

				Set de WC au sol à fond creux Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée, TurboFlush, avec siège de WC		
Blanc				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Blanc mat				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 223	→ p. 223	→ p. 223
Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale	152.063.00.1		→ p. 368			
Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale	152.062.00.1		→ p. 368			
Set de tuyau de raccordement Geberit pour WC	131.083.16.1		→ p. 153			

Matériel de fixation

Matériel de fixation Geberit pour WC au sol et bidet au sol



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
500.896.00.1	Chromé brillant	20,16



Bidets



Bidets suspendus 272

Bidets au sol 274

Accessoires 276

Acanto

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Acanto, forme fermée



→ p. 272

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 274

iCon

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée



→ p. 273

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 274

ONE

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée



→ p. 272

Selnova

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit Selnova



→ p. 273

Bidet suspendu Geberit Selnova Square



→ p. 273

Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Selnova Premium, à fleur de paroi, forme fermée



→ p. 275

Bidet au sol Geberit Selnova, à fleur de la paroi, forme semi-fermée



→ p. 275

Accessoires

Bidet au sol Geberit Selnova Square, à fleur de paroi, forme semi-fermée




→ p. 276

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée



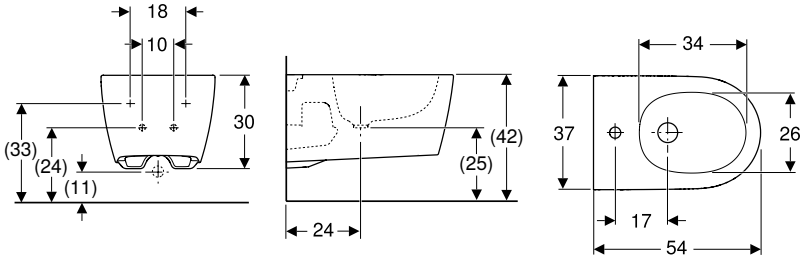

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Réglable en hauteur, bord supérieur en céramique 41–45 cm
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile par engrenage pour transmission optimale de force
- Forme fermée
- Fixation dissimulée
- Design étroit


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Set d'isolation acoustique
- Set de raccordement avec raccordement de lavabo avec trop-plein intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.690.01.1	Blanc / KeraTect	Dissimulé	37	30	54	677,50
500.690.JT.1	Blanc / Mat	Dissimulé	37	30	54	820,12

Bidet suspendu Geberit Acanto, forme fermée



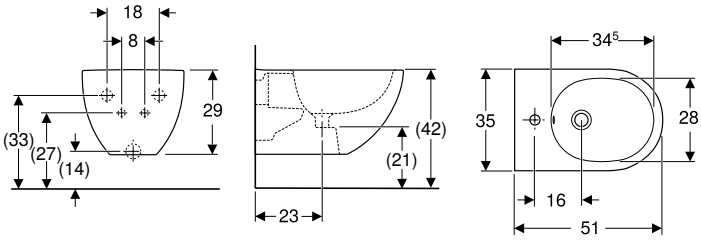

click & scan

Utilisation

- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation dissimulée


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.601.01.2	Blanc	Visible	35	29	51	435,84
500.601.01.8	Blanc / KeraTect	Visible	35	29	51	528,12

Bidet suspendu Geberit iCon, forme fermée



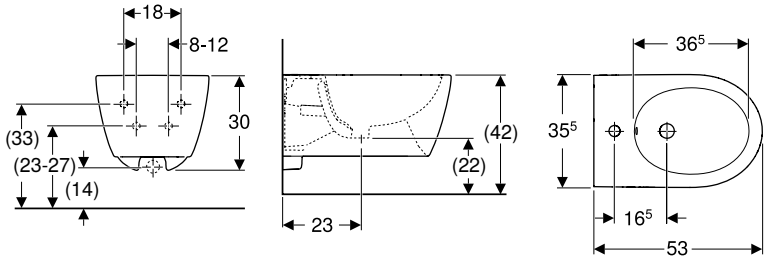

click & scan

Utilisation
- Pour robinetteries monotrou avec tuyaux de raccordement flexible

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.898.00.1	Blanc	Visible	35,5	30	53	346,82
501.898.00.8	Blanc / KeraTect	Visible	35,5	30	53	429,36
501.898.JT.1	Blanc / Mat	Visible	35,5	30	53	571,62

Bidet suspendu Geberit Selnova



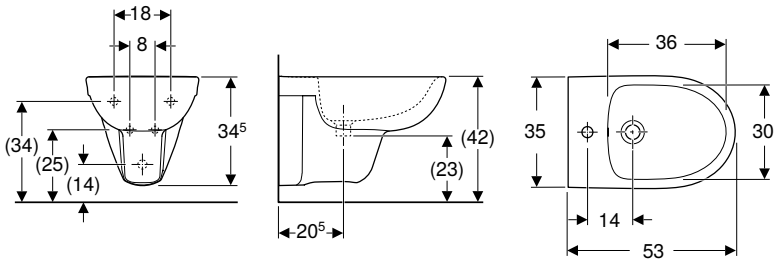

click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Arrivée d'eau dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.264.01.7	Blanc	Visible	35	34,5	53	148,20

Bidet suspendu Geberit Selnova Square



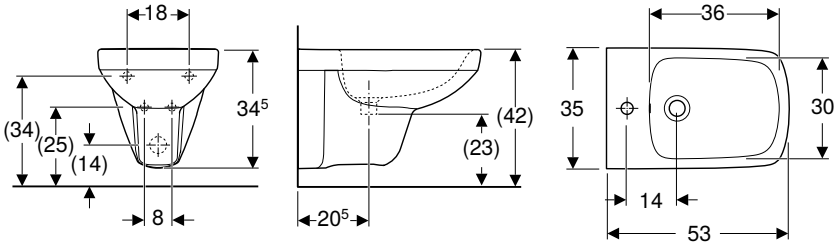

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.271.01.5	Blanc	Visible	35	35,5	53	165,66


Bidets au sol

Bidet au sol Geberit Acanto, à fleur de paroi, forme fermée









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques


- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Petite saillie
- Forme fermée
- Fixation dissimulée


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.603.01.8	Blanc / KeraTect	Visible	35	42,5	51	441,82

Bidet au sol Geberit iCon, à fleur de paroi, forme fermée









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.384.00.1	Blanc	Visible	35	41	56	327,00
502.384.00.8	Blanc / KeraTect	Visible	35	41	56	407,82
502.384.JT.1	Blanc / Mat	Visible	35	41	56	551,82

Bidet au sol Geberit Selnova Premium, à fleur de paroi, forme fermée



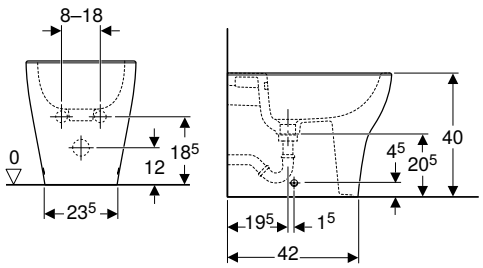

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Céramique de bidet
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.995.00.1	Blanc	Visible	35,5	40	53	**284,72**

Bidet au sol Geberit Selnova, à fleur de la paroi, forme semi-fermée



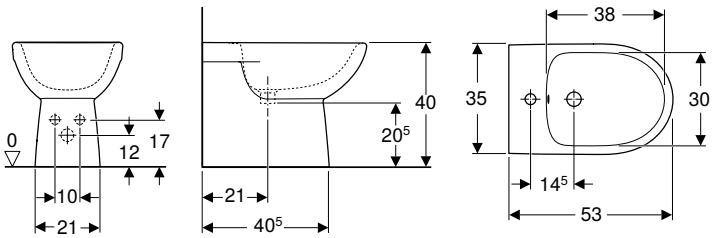

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Modèle au sol
- A fleur de la paroi
- Arrivée d'eau dissimulée
- Fixation dissimulée
- Forme semi-fermée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.289.01.7	Blanc	Visible	35	40	53	**211,48**

Bidet au sol Geberit Selnova Square, à fleur de paroi, forme semi-fermée



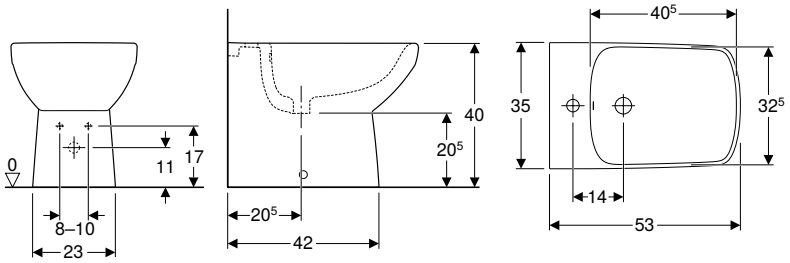

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- A fleur de la paroi
- Modèle au sol
- Arrivée d'eau dissimulée
- Forme semi-fermée
- Fixation dissimulée

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.483.01.7	Blanc	Visible	35	40	53	229,50


A commander en supplément

- Siphon tubulaire

Accessoires

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier



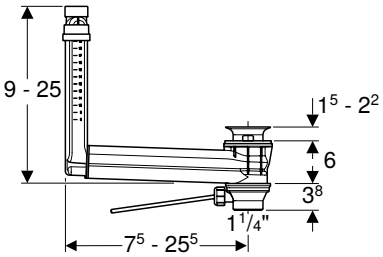

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison

- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Crépine : acier inoxydable poli	32	1 1/4

A commander en supplément

- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 744
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 743

Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison

- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	Noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	Chromé brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	Noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	Chromé brillant	1 1/4	8



Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 280

Vue d'ensemble de la gamme –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 281

Récapitulatif des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage 283

Sans couvercle 286

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 292

Vue d'ensemble de la gamme–
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 293

Récapitulatif des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage 297

Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer 300

Avec commande d'urinoir intégrée 306

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 312

Vue d'ensemble des accessoires –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 312

Vue d'ensemble de la gamme –
Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle 313

Sans rebord de rinçage 314

Avec rebord de rinçage 315

Urinoirs, fonctionnement sans eau 316

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau 316

Sans couvercle 317

Séparations d'urinoirs 319

Séparations d'urinoirs en matière synthétique 319

Séparations d'urinoirs en verre 320

Séparations d'urinoirs en céramique 320

Accessoires 321

Siphons et accessoires de siphon 321

Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords 324

Matériel de fixation 326





Crépines 326

Diffuseur d'eau 327

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Geberit Belgique, novembre 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
Blanc, pas de repère		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	
KeraTect, pas de repère						
Blanc, repère bougie						
KeraTect, repère bougie						
						
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs						
111.616.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓	
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓	
111.689.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée			✓		✓	
111.686.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent		✓		✓		
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent		✓		✓		
Eléments Geberit GIS pour urinoirs						
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel			✓		✓	
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent		✓		✓		
Solutions conventionnelles						
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel			✓		✓	

✓ Compatible

	Sans couvercle						
	Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	
	235200000	235300000	501.675.00.1	501.665.00.1	235100000	236600000	236500000
	235200600	235300600	501.675.00.8	501.665.00.8	235100600	236600600	236500600
		235320000					236520000
		235320600					236520600
							
		✓		✓	✓		✓
		✓		✓	✓		✓
		✓		✓	✓		✓
		✓		✓	✓		✓
	✓		✓			✓	
	✓		✓			✓	
		✓		✓	✓		✓
	✓		✓			✓	
		✓		✓	✓		✓

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Blanc, pas de repère			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	
KeraTect, pas de repère							
Blanc, repère bougie							
KeraTect, repère bougie							
							
			→ p. 288	→ p. 289	→ p. 291	→ p. 290	
Siphons pour urinoir							
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 374	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 374	✓		✓	✓	
152.607.11.1 Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec rosace murale, sortie horizontale		→ p. 375					
Siphons et accessoires de siphon							
510400000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoir Aller		→ p. 283					
510410000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan			✓	✓			
Garnitures d'écoulement							
152.231.11.1 Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale		→ p. 376					
152.792.11.1 Tuyau de raccordement pour urinoir Geberit, avec rosace murale		→ p. 376					
Matériel de fixation							
551070000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix			✓	✓	✓	✓	
551075000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix		→ p. 326	✓	✓	✓	✓	
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
521011000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir		→ p. 283					

	Geberit Renova		Geberit Renova Trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	
	235200000	235300000	501.665.00.1	501.675.00.1	235100000	236600000	236500000
	235200600	235300600	501.665.00.8	501.675.00.8	235100600	236600600	236500600
		235320000					236520000
		235320600					236520600
							
	→ p. 286		→ p. 287	→ p. 286	→ p. 288		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		✓	
						✓	✓
	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓[1)]		
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]		
						✓	✓

Geberit Belgique, janvier 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
521015000 Matériel de fixation Geberit pour urinoir							
Tubes de rinçage							
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 324		✓	✓		
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs				✓	✓		
Commandes d'urinoir, montage apparent							
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée		→ p. 348		✓	✓		
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée		→ p. 349		✓	✓		

✓ Compatible


[1] Compris dans la livraison

	Geberit Renova		Geberit Renova Trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	
						✓	✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓

Sans couvercle

Urinoir Geberit Renova, alimentation par dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



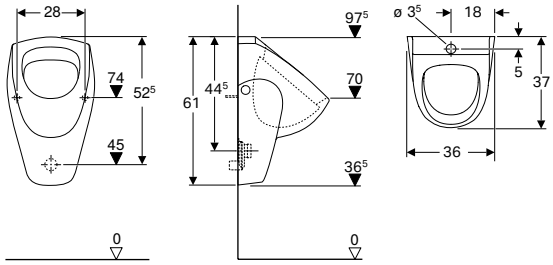

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
235200000	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière ou vers le bas	**298,52**


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Renova, trigonal, alimentation par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



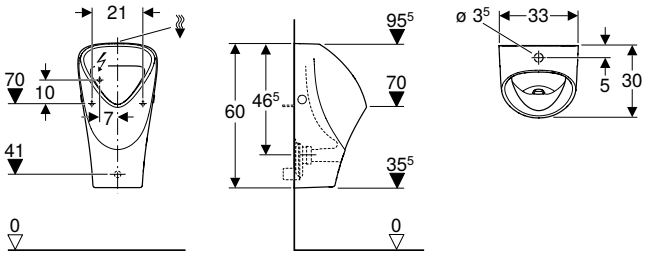

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.675.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	**402,12**
501.675.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	**482,52**


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Renova, trigonal, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



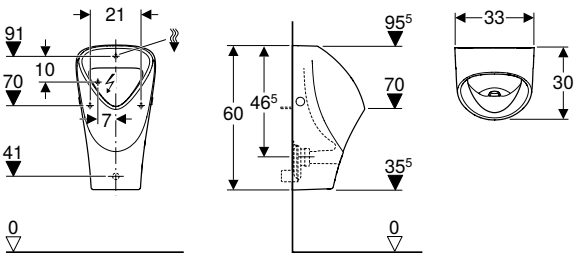

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.665.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	368,20
501.665.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	448,64


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

- Siphon non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Renova Plan, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière



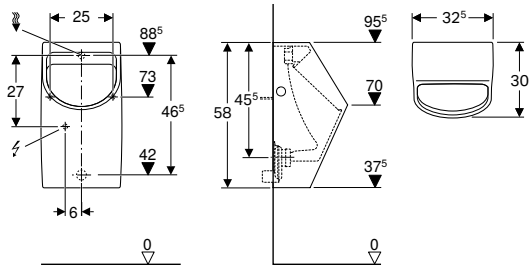

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
235100000	Blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	**338,54**
235100600	Blanc / KeraTect	32,5	58	30	Vers l'arrière	**419,48**

Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Selnova, alimentation par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



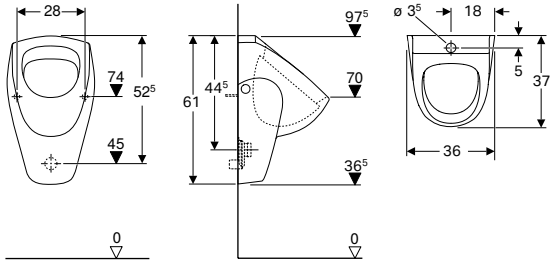

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
500.343.01.1	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière ou vers le bas	**304,40**


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Selnova, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière



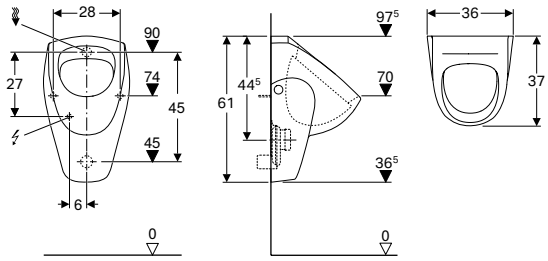

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
500.344.01.1	Blanc	36	61	37	Vers l'arrière	268,68


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326


Accessoires
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Selnova trigonal, alimentation parle le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas



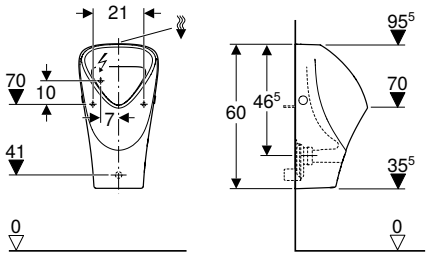



click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour commandes d'urinoir apparentes

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.676.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	**361,94**


A commander en supplément
- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320

- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoir Geberit Selnova trigonal, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



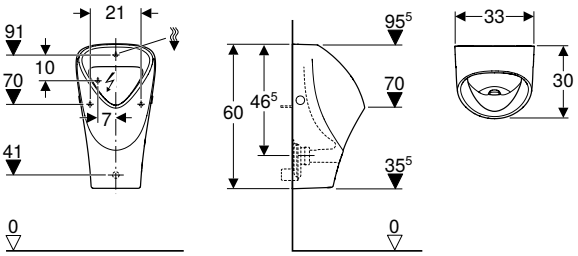

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.666.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	328,26

A commander en supplément

- Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix → p. 326

Accessoires




- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

- Siphon non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Vue d'ensemble de la gamme– Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Belgique, novembre 2024




		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Blanc		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect / blanc					501.655.00.8			
								
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs								
111.616.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓	✓				
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓	✓				
111.676.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau		✓[1].	✓[1].	✓[1].	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur		✓[1].	✓[1].	✓[1].	✓	✓	✓	
111.686.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent								
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent								
111.689.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓	✓			
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓	✓	✓			

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Geberit Belgique, novembre 2024

		Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Eléments Geberit GIS pour urinoirs								
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓	✓				
461.606.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent								
Solutions conventionnelles								
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Set gros œuvre Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1)] Uniquement avec l'accessoire n° d'art. 116.120.00.1 - set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage

Geberit Belgique, janvier 2025


			Sans commande						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Blanc			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect / blanc						501.655.00.8			
									
			→ p. 300	→ p. 301	→ p. 302	→ p. 303	→ p. 304	→ p. 305	
Siphons pour urinoir									
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 321			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 374	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 374	✓	✓	✓	✓			
Siphons et accessoires de siphon									
116.058.00.1 Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 321					✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon		→ p. 322					✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 323			✓		✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 323			✓		✓	✓	
116.067.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 323			✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140		→ p. 324			✓		✓	✓	
116.119.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 321	✓	✓					
Garnitures d'écoulement									
500.672.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides					✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 326			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau					✓	✓			

	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	→ p. 306	→ p. 307	→ p. 308	→ p. 309	→ p. 310	→ p. 311
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, sans rebord de rinçage
Sans couvercle

Geberit Belgique, janvier 2025

			Sans commande						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Matériel de fixation									
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 326					✓	✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix			✓	✓	✓	✓			
551075000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix		→ p. 326	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Matériel de fixation Geberit Centaurus pour la rénovation d'urinoirs					✓				
595723000 Set d'entretoises Geberit pour urinoir Centaurus					✓				
Commandes intégrées									
Commandes d'urinoir, montage apparent									
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée		→ p. 348	✓	✓	✓	✓			
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée		→ p. 349	✓	✓	✓	✓			
Raccordements									
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 327	✓	✓	✓				
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 324	✓	✓	✓				
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs			✓	✓	✓				

✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison
[2] Extension de fonction en option


	Avec commande intégrée					
	Alimentation par le réseau		Alimentation par piles		Alimentation par générateur	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Pour commande d'urinoir apparente ou à encastrer


Nouveau

Urinoir Geberit Selnova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas









click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.105.00.1	Blanc	33	55	30	Vers l'arrière ou vers le bas	284,85

Disponible en avril 2025


A combiner avec
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 319
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

Nouveau

Urinoir Geberit Selnova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



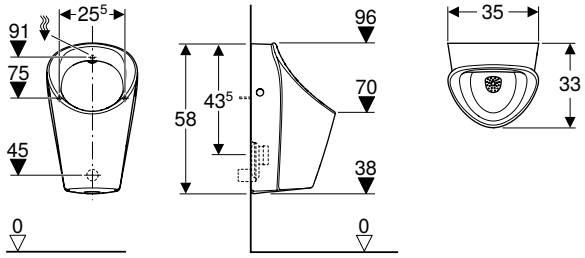

click & scan

Utilisation
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.125.00.1	35	58	33	Vers l'arrière ou vers le bas	**391,66**

Disponible en avril 2025


A combiner avec
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 319
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

Nouveau

Urinoir Geberit Selnova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



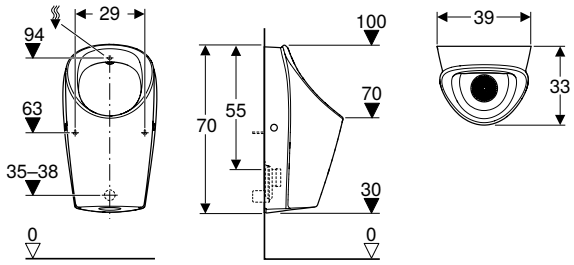

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour un fonctionnement alternatif avec un siphon hybride
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Diffuseur de rinçage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.135.00.1	Blanc	39	70	33	Vers l'arrière ou vers le bas	676,51

Disponible en avril 2025

A combiner avec


- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327

Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique → p. 319
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



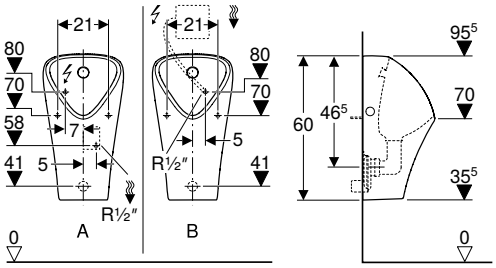

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée
- Conforme aux exigences de la norme EN 13407
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Garniture d'écoulement
- Tamis d'écoulement
- Tête de diffusion avec flexible à tresse métallique pour raccord R 1/2"
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.655.00.1	Blanc	33	60	30	Vers l'arrière	550,26
501.655.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	634,90

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée → p. 349
- Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée → p. 348
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320
- Séparation d'urinoirs Geberit verre → p. 320

- Siphon non compris dans la livraison
- Raccordement électrique nécessaire pour commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau

Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer



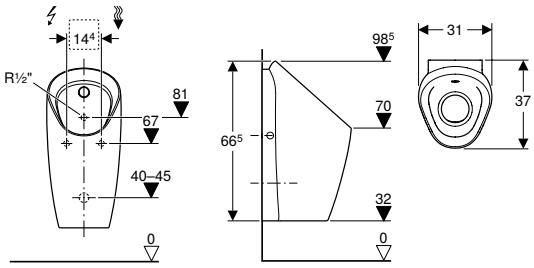

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau
- Pour sets gros œuvre pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	Blanc	31	66,5	37

A combiner avec


- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Set gros œuvre Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir → p. 357
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 321
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 321

Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer



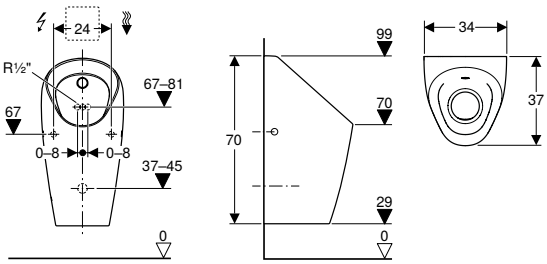

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour le raccordement à des commandes d'urinoirs à encastrer
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir pour pulvérisateur d'eau
- Pour sets gros œuvre pour commande d'urinoir, pour urinoirs Preda et Selva

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Fonctionnement sans eau possible

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Clapet antiretour
- Coude d'évacuation 90° R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	Blanc	34	70	37

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Set gros œuvre Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir → p. 357
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039


Accessoires

- Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 321
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 321
- Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche → p. 326

Avec commande d'urinoir intégrée

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau



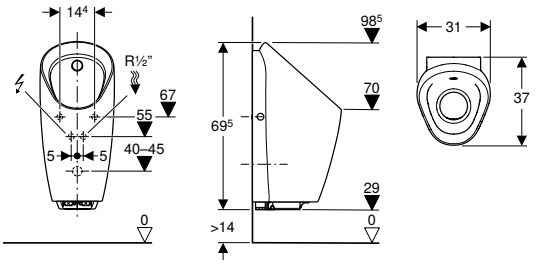

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.072.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau



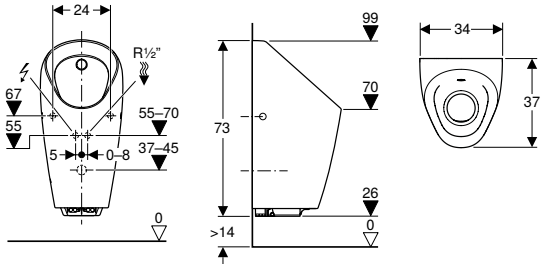

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.082.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires


- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362


- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par piles









click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.073.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles



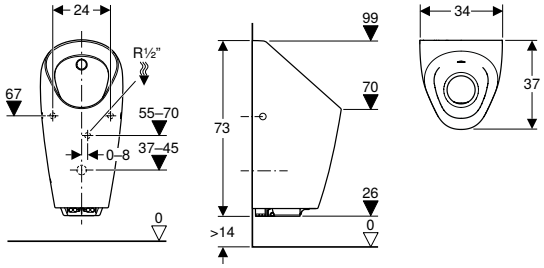

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec électrovanne
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible
116.083.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation autonome



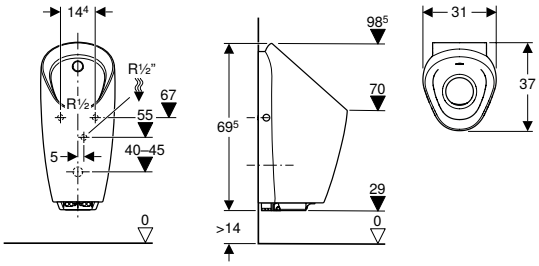

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Batterie
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	EUR/pc.
116.074.00.1	Blanc	31	69,5	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	**1'803,68**

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037


Accessoires

- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 55 cm à partir du sol fini

Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome



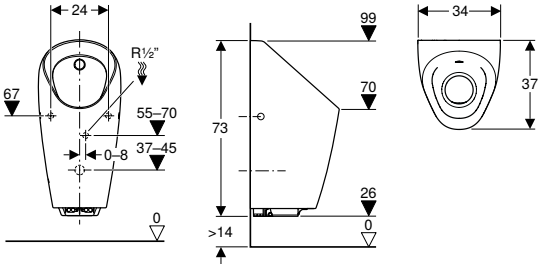

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour éléments de montage Geberit pour urinoir avec ou pour commande intégrée

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	6,6 V c.c.
Puissance absorbée, standby max.	0,1 W
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Petit volume de rinçage, plage de réglage	0,5 l
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,22 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Commande d'urinoir avec générateur électrique et électrovanne
- Batterie
- Matériel de fixation
- Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'entrée
- Réducteur de pression

Caractéristiques

- Détection infrarouge de l'utilisateur avec reconnaissance des jambes
- Sans rebord de rinçage
- Modèle suspendu
- Maintenance et nettoyage aisés
- Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Disponibilité permanente du rinçage par alimentation autonome à partir de 30 rinçages quotidiens de 7 s environ
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	Arrivée d'eau	Sortie	Marquage cible	EUR/pc.
116.084.00.1	Blanc	34	73	37	≤ 0,5	Arrière	Vers l'arrière	Non	**1'959,12**

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037

Accessoires


- Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140 → p. 324
- Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140 → p. 323
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

- Pour le montage et le démontage de la commande d'urinoir sans retirer la cuvette, l'hauteur minimum du bec doit être 58 cm à partir du sol fini

Urinoirs, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Vue d'ensemble des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Geberit Belgique, janvier 2025

			Avec / pour couvercle	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Blanc, pas de repère			235120000	503.115.00.1
KeraTect, pas de repère			235120600	
				
			→ p. 315	→ p. 314
Couvercle d'urinoir				
572130000 Couvercle d'urinoir Geberit Renova Plan		→ p. 312	✓1)	
Siphons pour urinoir				
152.950.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale		→ p. 374	✓	✓
152.951.11.1 Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale		→ p. 374		✓
Siphons et accessoires de siphon				
510410000 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan			✓	
116.119.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M		→ p. 321		✓1)
Matériel de fixation				
551070000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix			✓	✓
551075000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix		→ p. 326	✓1)	✓1)
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓1)	✓1)
Tubes de rinçage				
152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette		→ p. 324	✓	✓
521005000 Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs			✓	✓
116.120.00.1 Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir		→ p. 327		✓

Geberit Belgique, janvier 2025



			Avec / pour couvercle	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Commandes d'urinoir, montage apparent				
116.076.00.1 Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée		→ p. 348	✓	✓
116.077.00.1 Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée		→ p. 349	✓	✓

✓ Compatible

[1] Compris dans la livraison

Vue d'ensemble de la gamme – Urinoirs Geberit, fonctionnement avec rinçage, avec / pour couvercle

Geberit Belgique, janvier 2025


		Avec / pour couvercle	
		Renova Plan	Selnova S
Blanc, pas de repère		235120000	503.115.00.1
KeraTect, pas de repère		235120600	
			
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs			
111.616.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel		✓	✓
111.689.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée		✓	✓
Eléments Geberit GIS pour urinoirs			
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel		✓	✓
Eléments Geberit Combifix pour urinoirs			
Solutions conventionnelles			
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel		✓	✓
✓ Compatible			

Sans rebord de rinçage

Nouveau

Urinoir avec couvercle Geberit Selnova S, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas



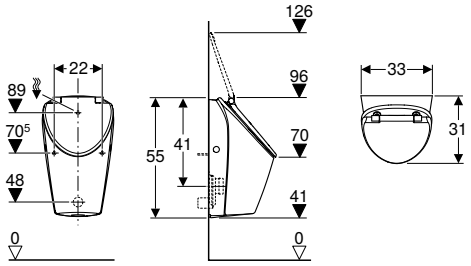

click & scan

Utilisation

- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau
- Pour fonctionnement avec déclenchement manuel ou automatique du rinçage
- Pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs à encastrer
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407
- Diffuseur de rinçage échangeable, sans retirer la céramique
- Diffuseur de rinçage dissimulé
- Siphon dissimulé
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Couvercle d'urinoir avec SoftClosing

Contenu de la livraison

- Cuvette d'urinoir
- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir
- Tamis d'écoulement
- Diffuseur de rinçage

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
503.115.00.1	Blanc	33	55	31	Vers l'arrière ou vers le bas	569,69

Disponible en avril 2025


A combiner avec


- Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir → p. 327


Avec rebord de rinçage

Urinoir Geberit Renova Plan avec couvercle, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière









click & scan

Utilisation
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière
- Pour commandes d'urinoir à encastrer et intégrées
- Pour fonctionnement avec rinçage automatique économiseur d'eau

Caractéristiques techniques

Petit volume de rinçage, plage de réglage	1 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Avec rebord de rinçage
- Siphon dissimulé
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Couvercle d'urinoir
- Matériel de fixation pour urinoir

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
235120000	Blanc	32,5	58	30	Vers l'arrière	505,10

Accessoires
- Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Renova Plan
- Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette → p. 324
- Tubulure d'entrée Geberit pour urinoirs
- Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale → p. 374
- Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire → p. 320

- Un raccordement électrique n'est requis que pour les commandes d'urinoir avec alimentation par le réseau
- Siphon pour urinoir non compris dans la livraison

Urinoirs, fonctionnement sans eau

Récapitulatif des accessoires – Urinoirs Geberit, fonctionnement sans eau

Geberit Belgique, janvier 2025

			Fonctionnement sans eau			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
Blanc			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
KeraTect / blanc			235170600			
						
				→ p. 318	→ p. 318	→ p. 317
Siphons pour urinoir						
116.066.00.1 Siphon hybride Geberit pour urinoirs		→ p. 321	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Accessoires pour siphon						
116.058.00.1 Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina		→ p. 321		✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 323		✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140		→ p. 323		✓	✓	
116.067.00.1 Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115		→ p. 323		✓	✓	✓2)
243.584.00.1 Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140		→ p. 324		✓	✓	
Garnitures d'écoulement						
500.672.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides			✓1)			✓2)
500.673.00.1 Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau		→ p. 326	✓2)			✓1)
500.674.00.1 Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau			✓			✓
Matériel de fixation						
116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche		→ p. 326			✓	
551070000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix			✓			✓
551075000 Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix		→ p. 326	✓2)			✓2)

Geberit Belgique, janvier 2025

			Fonctionnement sans eau			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
597159000 Set de vis Geberit pour matériel de fixation Kerafix			✓2)			✓2)
554015000 Matériel de fixation Geberit Centaurus pour la rénovation d'urinoirs						
595723000 Set d'entretoises Geberit pour urinoir Centaurus						


✓ Compatible

[1] Extension de fonction en option
[2] Compris dans la livraison

Sans couvercle

Urinoir Geberit Narva, sans eau, sortie vers l'arrière ou le bas



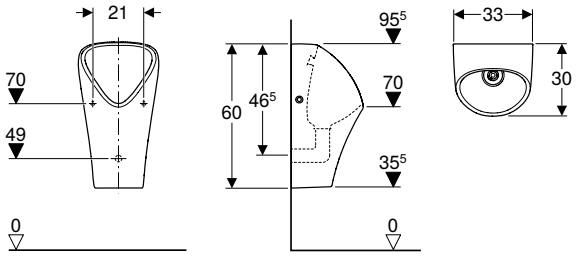

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Fixation dissimulée
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Cuvette d'urinoir
- Garniture d'écoulement
- Clé de montage pour garniture d'écoulement
- Tamis d'écoulement
- Siphon hybride
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie	EUR/pc.
501.657.00.8	Blanc / KeraTect	33	60	30	Vers l'arrière	**594,10**

Urinoir Geberit Preda sans eau



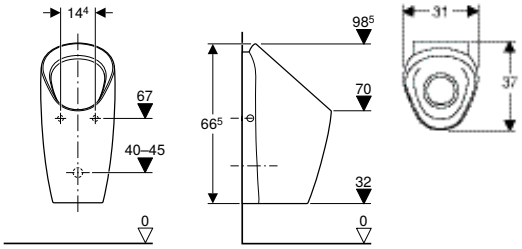

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.071.00.1	Blanc	31	66,5	37	Vers l'arrière

A combiner avec
- Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 322

Urinoir Geberit Selva sans eau



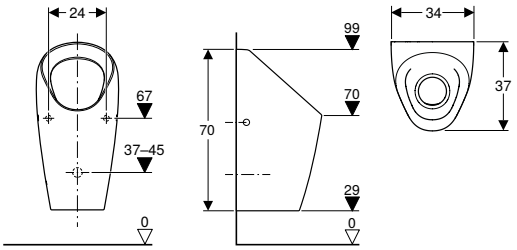

click & scan

Utilisation
- Pour un fonctionnement sans eau
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoirs sans eau

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Modèle suspendu
- Sans rebord de rinçage
- Maintenance et nettoyage aisés
- Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC
- Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage
- Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- Siphon hybride
- Tamis d'écoulement
- Garniture d'écoulement


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Sortie
116.081.00.1	Blanc	34	70	37	Vers l'arrière

A combiner avec
- Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 322

Séparations d'urinoirs

Séparations d'urinoirs en matière synthétique

Séparation d'urinoirs Geberit matière synthétique

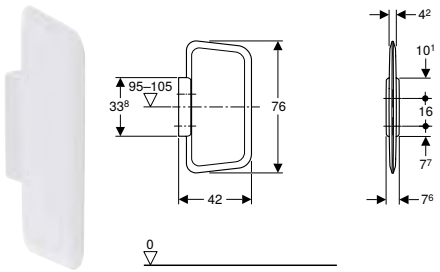

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Tiges de fixation
- Matériel de fixation
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	Blanc alpin	42	7,6	76

Séparation d'urinoirs Geberit Basic matière synthétique

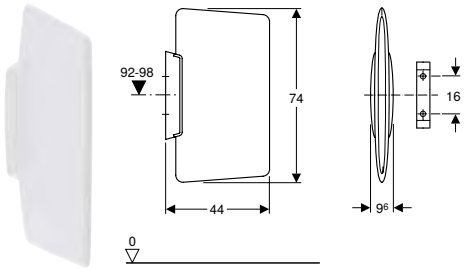

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Fixation dissimulée

Contenu de la livraison
- Tiges de fixation
- Matériel de fixation
- Support mural

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	Blanc alpin	44	74

Séparations d'urinoirs en verre

Séparation d'urinoirs Geberit verre

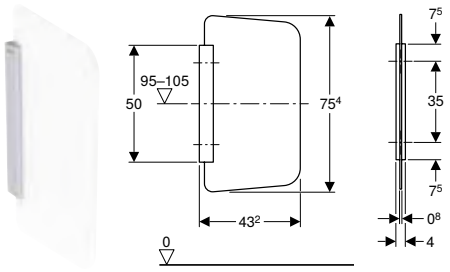

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches

Caractéristiques techniques

Matériau	ESG (verre de sécurité trempé)

Caractéristiques

- Paroi de séparation en verre, satinée sur les deux faces
- Support résistant à la corrosion
- Surface du support brossée et anodisée
- Installation dissimulée

Contenu de la livraison


- Recouvrement
- Support mural
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N	Fixation : noir / mat Verre : anthracite / satiné	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	N	Fixation : noir / mat Verre : blanc / satiné	43,2	4	75,4
115.211.CD.1		Fixation : aluminium brossé Verre : anthracite / satiné	43,2	4	75,4
115.211.TD.1		Fixation : aluminium brossé Verre : blanc / satiné	43,2	4	75,4
115.211.TF.1		Fixation : aluminium brossé Verre : ombré / satiné	43,2	4	75,4

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Séparations d'urinoirs en céramique

Séparation d'urinoirs Geberit céramique sanitaire

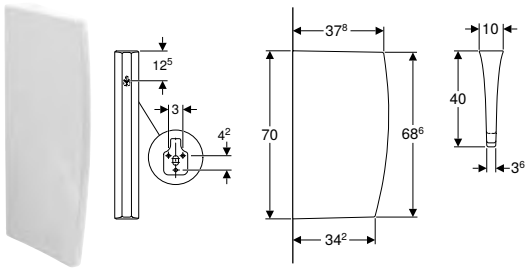

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	Blanc	40	10	70

Accessoires

Siphons et accessoires de siphon

Nouveau

Grille d'évacuation Geberit pour urinoirs Renova et Selnova S / M



click & scan

N° d'art.	EUR/pc.
116.119.00.1	32,96

Disponible en avril 2025

Siphon hybride Geberit pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage < 0,5 l
- Pour urinoirs hybrides

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° d'art.
116.066.00.1

Adaptateur pour siphon Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour loger des siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° d'art.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 321

Nouveau

Adaptateur de siphon avec membrane Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation
- Pour recevoir des siphons à membrane Geberit
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

Caractéristiques
- Sortie verticale

N° d'art.	d, ø [mm]
116.158.00.1	112

Disponible en avril 2025

A combiner avec
- Urinoir Geberit Preda sans eau → p. 318
- Urinoir Geberit Selva sans eau → p. 318

Buse d'aspiration Geberit pour adaptateur de siphon



click & scan

Utilisation
- Pour augmenter le débit d'évacuation de siphons hybrides Geberit pour urinoirs
- Pour le montage sur des adaptateurs de siphon Geberit pour urinoirs

Caractéristiques
- Sortie verticale

N° d'art.
116.065.00.1

Adaptateur de siphon hybride Geberit d103, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour urinoirs en matière synthétique uniquement
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans des urinoirs d'Urimat avec siphon ø 103 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Clé de maintenance

N° d'art.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 321

Adaptateur de siphon hybride Geberit d125, pour urinoirs



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs sans eau
- Pour loger le siphon hybride Geberit dans des urinoirs de Laufen, type Lema, avec siphon ø 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Roca, type Hall Flushfree, avec siphon ø 125 mm
- Pour le logement du siphon hybride Geberit dans les urinoirs de Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, avec siphon ø 125 mm


Contenu de la livraison
- Clé de maintenance


Caractéristiques
- Sortie verticale

N° d'art.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

A commander en supplément
- Siphon hybride Geberit pour urinoirs → p. 321

Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d140






click & scan

Utilisation
- Pour protéger des siphons hybrides Geberit de la salissure
- Pour protéger les siphons d'urinoir Geberit avec fonction d'aspiration contre les salissures
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

N° d'art.	Couleur / surface
116.059.00.1	Blanc
116.059.SN.1	Brossé

Grille d'évacuation Geberit pour adaptateur de siphon d115







click & scan

Utilisation
- Pour adaptateur de siphon Geberit pour urinoirs ø 103–125 mm
- Pour protéger des siphons pour urinoirs de la salissure

N° d'art.	Couleur / surface
116.067.00.1	Blanc

Tamis d'écoulement avec déodorant Geberit pour adaptateur pour siphon d140





click & scan

Utilisation
- Pour parfumer la pièce
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina

N° d'art.
243.584.00.1

- Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords

Tube de chasse pour urinoir Geberit avec commande d'urinoir à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs iCon, Smyle et Abalona pour commande d'urinoir à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Équerre en laiton

Contenu de la livraison
- Pièce de raccordement en caoutchouc
- Set de raccordement

N° d'art.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE / bronze

N° d'art.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit

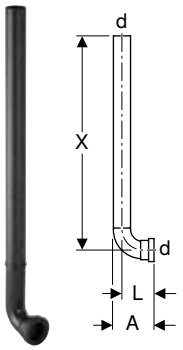

click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec manchette d'alimentation, emboîtée
- Pour raccordement aux sets gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit

Contenu de la livraison
- Bouchon de protection

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

A combiner avec
- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356

Raccord de transition Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Matériel de fixation

Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche



click & scan

Utilisation
- Pour fixer les urinoirs Selva et Tamina sur cloisons sèches

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Matériel de fixation Geberit Group pour urinoirs Kerafix



click & scan

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
551075000	Blanc	39,60

Crépines

Set de garniture d'écoulement Geberit pour urinoirs sans eau



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs Smyle sans eau
- Pour urinoirs sans eau Renova Plan
- Pour urinoirs Centaurus, sans eau
- Pour recevoir des siphons à membrane Geberit

Caractéristiques
- Siphon à membrane remplaçable par le haut
- Filtre en acier inoxydable
- Filtre résistant à la corrosion

Contenu de la livraison
- Levier de tamis d'évacuation
- Grille de cuve ø 47 mm
- Siphon à membrane
- Adaptateur de siphon
- Tubulure de raccordement
- Matériel de fixation pour tubulure de raccordement

N° d'art.	d, ø [mm]	EUR/pc.
500.673.00.1	50	175,00

A commander en supplément
- Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau

Diffuseur d'eau

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour diffuseur d'eau pour urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour urinoirs avec diffuseur d'eau
- Pour les rénovations en combinaison avec les urinoirs Geberit Renova / Selnova S / M / L

Caractéristiques
- Positionnement flexible de la culasse murale G 1/2"

Contenu de la livraison
- Flexible blindé Geberit pour urinoir (244.913.00.1)
- Culasse murale Geberit pour urinoirs (243.543.00.1)
- Clapet anti-retour Geberit pour robinet d'arrêt (243.342.00.1)
- Raccord Geberit pour diffuseur d'eau, pour flexible blindé (246.147.00.1)

N° d'art.	EUR/pc.
116.120.00.1	263,64

Disponible en avril 2025

A combiner avec
- Urinoir Geberit Selnova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 300
- Urinoir avec couvercle Geberit Selnova S, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 314
- Urinoir Geberit Selnova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 301
- Urinoir Geberit Selnova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 302


GEBERIT

Commandes d'urinoir

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit 330

Montage encastré 331

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 331
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 337
A déclenchement pneumatique du rinçage 342

Montage apparent 348


A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur 348
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles 349

Accessoires 350

Sets gros œuvre et de remplacement 350
Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes 351
Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords 357
Sets de rénovation 358
Autres accessoires 361
Aides à la commande 362

Vue d'ensemble de la gamme – Commandes d'urinoir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024


Modèle	Apparent		Montage encastré			
	Alimentation par le réseau	Alimentation par piles	Alimentation par le réseau	Alimentation par le réseau, dissimulée	Alimentation par piles	Pneumatique
						
Autres	116.076.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Type 01 rond			116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Type 10 rond			116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Type 20 carré			116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Type 50 carré			116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo			116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Eléments Geberit Duofix pour urinoirs						
111.616.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓	✓
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel			✓		✓	✓
111.676.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau			✓		✓	✓
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur			✓		✓	✓
111.686.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent	✓					
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent	✓					
111.689.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓		
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓		
Eléments Geberit GIS pour urinoirs						
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel			✓		✓	✓
461.606.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau			✓		✓	✓
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent	✓					
Sets gros oeuvre						
116.001.00.1 Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel 			✓		✓	✓
116.005.00.1 Set gros œuvre Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir 			✓		✓	✓

✓ Compatible

Montage encastré

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde

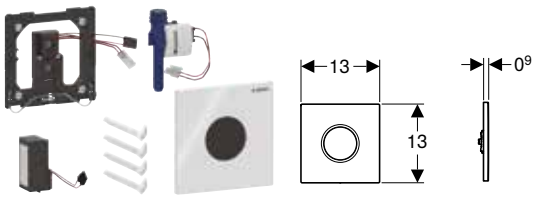

click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109


N° d'art.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.021.11.5		Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.21.5		Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.DW.5	N	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.021.JQ.5		Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible en juillet 2025

A combiner avec
- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde

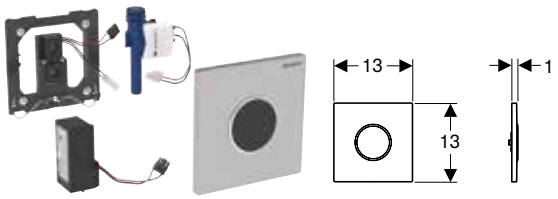

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.025.16.1	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré

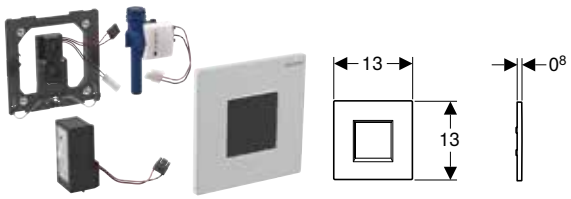

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 30 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.027.16.1	Noir / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KH.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KJ.1	Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KM.1	Noir	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.027.KX.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré

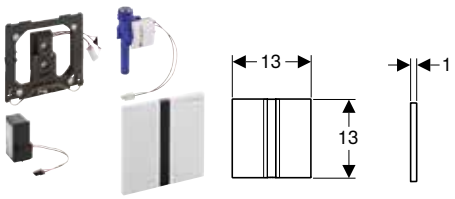

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 50 avec fenêtre infrarouge
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.026.GH.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.026.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo

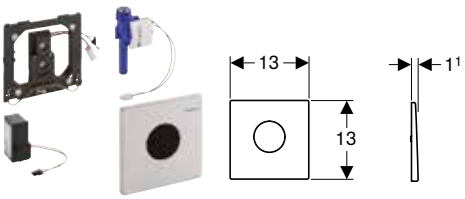

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement Mambo avec fenêtre infrarouge
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.023.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, montage encastré, dissimulée



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans les éléments pour urinoir Geberit avec commande pour montage dissimulé
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Commande avec affichage LED
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Antivandalisme
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande lorsque l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison

- Commande électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Tuyau de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 959
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée → p. 958

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde

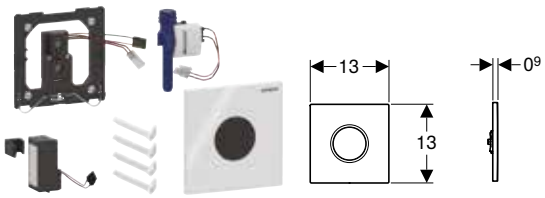

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 01, optique infrarouge ronde
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.		Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.031.11.5		Blanc	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.21.5		Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.DW.5	N	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.031.JQ.5		Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5

N : Nouveau, disponible en juillet 2025


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde

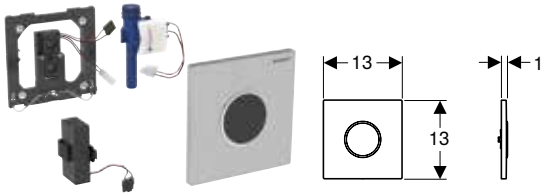

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 10 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.035.16.1	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plaque : noir Anneau design : noir mat	Acier inoxydable	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plaque: chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plaque : blanc Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plaque : blanc Anneau design : doré	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plaque : noir Anneau design : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré

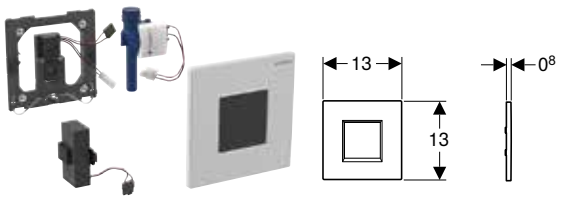

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 30 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.037.16.1	Noir / Mat	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.JQ.1	Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KH.1	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KJ.1	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KM.1	Noir	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.037.KX.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré

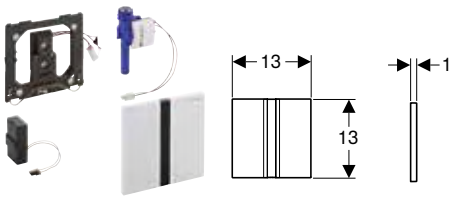

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement type 50 avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.036.GH.1	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QB.1	Or rouge / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QD.1	Noir chromé / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5
116.036.QF.1	Couleur laiton / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Zinc moulé sous pression	≤ 0,5


A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo

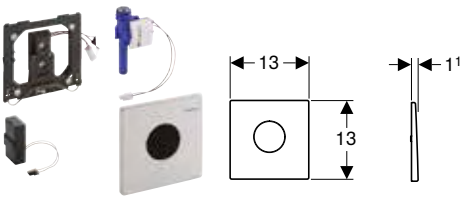

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Alimenté par piles
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement Mambo avec fenêtre infrarouge
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	Puissance absorbée [W]
116.033.FW.1	Brossé	Acier inoxydable	≤ 0,5

A combiner avec


- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

A déclenchement pneumatique du rinçage

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01

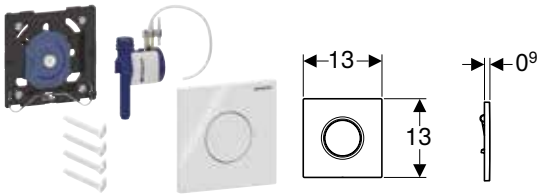

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de commande type 01, ronde
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation


N° d'art.		Couleur / surface	Matériau
116.011.11.5		Blanc	Matière synthétique
116.011.21.5		Chromé brillant	Matière synthétique
116.011.DW.5	N	Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique
116.011.JQ.5		Laqué chromé mat / Revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique

N : Nouveau, disponible en juillet 2025

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10

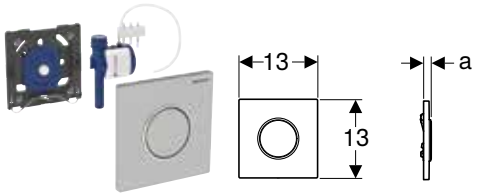

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Contenu de la livraison


- Plaque de commande type 10
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]
116.015.16.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : noire	Acier inoxydable	1,1
116.015.DW.1	Plaque et touche : noir Anneaux design : noirs mats	Acier inoxydable	1,1
116.015.JQ.1	Plaque et touche : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.KH.1	Plaque et touche : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	1,3
116.015.KJ.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.KK.1	Plaque et touche : blanc Anneau design : doré	Matière synthétique	1,3
116.015.KM.1	Plaque et touche : noir Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	1,3
116.015.SN.1	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	1,1

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30

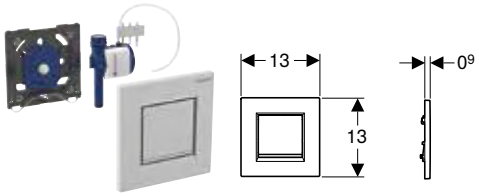

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de déclenchement type 01, carré
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.017.16.1	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Bandes design : noires	Matière synthétique
116.017.DW.1	Plaque et touche : noir Bandes design : noires mates	Matière synthétique
116.017.JQ.1	Plaque et touche : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
116.017.KH.1	Plaque et touche : chromé brillant Bandes design : chromé mat	Matière synthétique
116.017.KJ.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique
116.017.KK.1	Plaque et touche : blanc Bandes design : doré	Matière synthétique
116.017.KM.1	Plaque : noir / brillant Bandes design : chromé brillant	Matière synthétique

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50

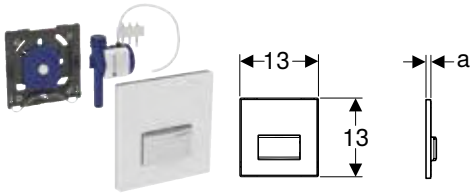

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de commande type 50
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]
116.016.00.5	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	0,8
116.016.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,1
116.016.DW.5	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,1
116.016.GH.5	Chromé, brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	1
116.016.JK.5	Lave / Verre	Zinc moulé sous pression / verre	1,2
116.016.JL.5	Gris sable / Verre	Zinc moulé sous pression / verre	1,2
116.016.SD.5	Verre miroir fumé	Zinc moulé sous pression / verre	1,2

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser

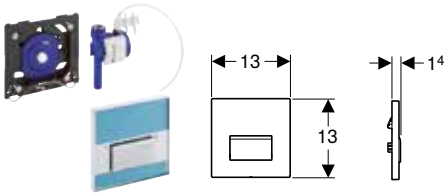

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande en zinc moulé sous pression
- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison


- Plaque de commande type 50
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.016.00.1	Personnalisable	Zinc moulé sous pression

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo

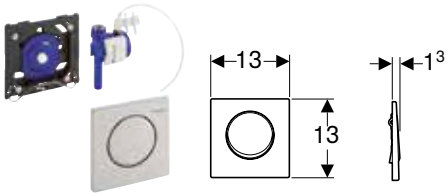

click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,22 l/s
Temps de rinçage, plage de réglage	4 s / 8 s / 12 s

Caractéristiques

- Plaque de commande avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Contenu de la livraison

- Plaque de commande Mambo
- Commande pneumatique du rinçage, préalablement monté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
116.013.FW.1	Brossé	Acier inoxydable

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel → p. 356
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 950
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel → p. 952
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 954
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur → p. 956
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel → p. 1038
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau → p. 1039

Montage apparent

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur

Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée



click & scan

Utilisation
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage derrière la cuvette
- Pour installations d'urinoirs avec alimentation par l'arrière et sortie vers l'arrière
- Pour les éléments d'installation de Geberit pour urinoirs, pour commandes d'urinoir intégrées ou pour commandes d'urinoir dissimulées

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Commande avec affichage LED
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Temps de rinçage réglable
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Mode hybride économe en eau réglable
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Antivandalisme
- Protection contre les coupures de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Capteur de luminosité pour la désactivation de la commande lorsque l'urinoir est démonté

Contenu de la livraison
- Commande électronique
- Siphon pour urinoir avec capteur
- Circuit d'eau avec vanne magnétique


N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037
- Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage en apparent, dissimulé → p. 361

Accessoires
- Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage en apparent, dissimulé → p. 361
- Coude Geberit Silent-PP

A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles

Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent



click & scan

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse apparents pour urinoirs
- Pour rénovations, transformations ou nouvelles constructions
- Pour les alimentations par l'arrière à encastrer
- Pour pièces dont la distance au mur opposé est faible

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP45
Tension de service	6 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,23 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Débit calculé	0,4 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	24 h / 48 h / 0 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	0 h
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	2–30 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s
Matériau	Chromé

Caractéristiques

- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Avec limiteur de débit de 14 l/min
- Alimenté par piles
- Avertissement en cas de pile faible
- Fonction de fermeture de vanne en cas de pile déchargée

Contenu de la livraison

- Corps de robinet
- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Bride de raccordement au mur R 1/2"

N° d'art.	Couleur / surface
115.805.21.5	Chromé brillant

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 960
- Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent → p. 961
- Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent → p. 1037

Accessoires

Sets gros œuvre et de remplacement

Vue d'ensemble de la gamme – Rééquipement d'installations d'urinoirs existantes

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

	Année de fabrication	2009–aujourd'hui						
	Désignation	Commande à encastrer						
								
	Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Dimensions plaque de commande	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Déclenchement pneumatique du rinçage		✓		✓		✓	
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau	✓		✓		✓		
	Déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	✓		✓		✓		
Position initiale (solution installée)	**Arrivée d'eau emboîtée**							
	152.489.16.1 Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette 	✓	✓	✓	✓			
	Arrivée d'eau vissée pour céramiques d'urinoir Laufen Taro et Tamaro							
	Eléments d'installation / sets gros œuvre	Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage	Avec flexible à tresse métallique	Avec flexible à tresse métallique	
Set de rénovation nécessaire	115.911.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée 	✓						
	115.912.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée 		✓					
	115.913.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement et plaque de commande 13 x 13 cm, set gros œuvre avec tube de rinçage 			✓	✓			
	115.915.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée 					✓		
	115.916.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée 						✓	
	115.928.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de commande 16 x 16 cm pour élément d'installation ou set gros œuvre avec tube de rinçage 							
	115.998.00.1 Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement ou plaque de commande 18 x 21 cm 							

							1998 et ultérieur		
	Commande dissimulée	Commande à encastrer							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Avec flexible à tresse métallique	Avec tube de rinçage, vanne d'isolement grise	Avec tube de rinçage, vanne d'isolement grise	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec flexible à tresse métallique, vanne d'isolement noire	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage	Avec tube de rinçage
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit Belgique, Version : novembre 2024

	Année de fabrication	2009–aujourd'hui						
	Désignation	Commande à encastrer						
								
	Numéro d'article de la commande d'urinoir à rénover	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Cuvettes d'urinoir (une option peut être sélectionnée)	116.080.00.1 Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Urinoir Geberit Selva sans eau 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau 							
	116.083.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles 			✓	✓			
	116.084.00.1 Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome 			✓	✓			
Fixations (une option peut être sélectionnée)	116.068.00.1 Fixation murale Geberit complète, pour construction en cloison sèche 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatible

							1998 et ultérieur		
	Commande dissimulée	Commande à encastrer							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Set de transformation Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par le réseau



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes avec alimentation par le réseau et plaque de recouvrement 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes n° d'art. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas au montage dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement depuis le dessus
- Ne convient pas à l'installation dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas à la transformation d'urinoirs avec pulvérisateur d'eau

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques


- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Protection contre les coupures de courant
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation avec adaptateur
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Set de transformation Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par piles



click & scan

Utilisation

- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes avec alimentation par piles et plaque de recouvrement 16 x 16 cm
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit existantes n° d'art. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Ne convient pas au montage dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement depuis le dessus
- Ne convient pas à l'installation dans des éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement sur le côté
- Ne convient pas à la transformation d'urinoirs avec pulvérisateur d'eau

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Durée de vie de la pile fournie	2 ans
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Débit calculé	0,23 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps de séjour, plage de réglage	3–15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1–15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Caractéristiques


- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge avec suppression de l'arrière-plan
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Alimenté par piles
- Témoin lumineux pour capacité de la pile
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect

Contenu de la livraison

- Commande infrarouge
- Vanne magnétique
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Support de fixation
- Joints
- Matériel de fixation

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel

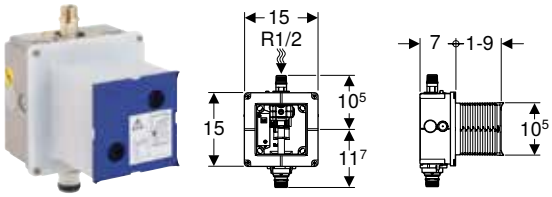

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques

- Raccordement à l'eau par le dessus au milieu
- Tuyau d'attente pour rinçage de la conduite préalablement monté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Raccordement électrique préparé
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre à sectionner sans outillage

Contenu de la livraison


- Protection gros œuvre avec couvercle
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Tuyau d'attente
- Borne de raccordement

N° d'art.
116.001.00.1

A combiner avec

- Pièce intermédiaire de tube de rinçage Geberit → p. 325
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 334
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341

Set gros œuvre Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina, pour commande d'urinoir

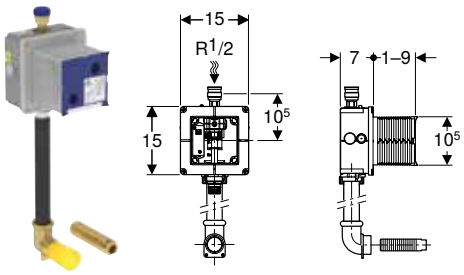

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)
- Pour urinoirs Preda et Selva pour commandes d'urinoirs encastrées

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s
Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0,3 l/s

Caractéristiques
- Raccordement à l'eau par le dessus au milieu
- Tuyau d'attente pour rinçage de la conduite préalablement monté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Raccordement électrique préparé
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre à sectionner sans outillage


Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Tuyau d'attente
- Borne de raccordement
- Tube de rinçage en PE-HD, ø 32 mm
- Coude de raccordement 90° avec filetage intérieur G1"
- Pièce de raccordement

N° d'art.
116.005.00.1

A combiner avec
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 304
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305

Tubes de rinçage, coudes de rinçage et raccords

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Sets de rénovation

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de recouvrement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Vanne magnétique avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude d'évacuation G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.

115.911.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau emboîtée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau emboîtée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Adaptateur de rééquipement pour arrivée d'eau Rp 1/2"
- Joint torique en EPDM
- Coude d'évacuation G 1/2" / G 1/2"

N° d'art.

115.912.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir électronique, plaque de recouvrement 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage et plaque de recouvrement 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Vanne magnétique avec régulateur de débit 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.
115.915.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir pneumatique, plaque de commande 13 x 13 cm pour élément d'installation, arrivée d'eau vissée



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina, pour commande d'urinoir à encastrer
- Pour transformer des urinoirs avec effet d'eau et arrivée d'eau vissée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro
- Pour transformer des éléments d'installation Geberit pour urinoirs avec arrivée d'eau vissée

Contenu de la livraison
- Vanne pneumatique avec régulateur de débit 14 l/min
- Douille réductrice G 1" / G 1/2"

N° d'art.
115.916.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement et plaque de commande 13 x 13 cm, set gros œuvre avec tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 13 x 13 cm
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour transformer des sets gros œuvre avec arrivée d'eau emboîtées ou vissées
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.

115.913.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de commande 16 x 16 cm pour élément d'installation ou set gros œuvre avec tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 16 x 16 cm
- Pour commandes d'urinoir avec vanne d'isolement d'eau grise
- Pour éléments d'installation Geberit et sets gros œuvre avec tubes de rinçage
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.

115.928.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Set de rénovation Geberit pour commande d'urinoir, plaque de recouvrement ou plaque de commande 18 x 21 cm



click & scan

Utilisation
- Pour transformer des commandes d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique ou électronique du rinçage et plaque de commande 18 x 21 cm
- Pour éléments d'installation Geberit et sets gros œuvre avec tubes de rinçage
- Pour la conversion en urinoirs Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transformation d'urinoirs en céramique Laufen Taro et Tamaro

Contenu de la livraison
- Réduction G 3/4"-DN 8
- Vanne à bille G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 1/2"–3/8"
- Plaque de recouvrement

N° d'art.
115.998.00.1

A commander en supplément
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311

- Les urinoirs Geberit Selva et Tamina alimentés par le réseau ne doivent être employés que dans des rénovations sous réserve qu'il soit possible de réaliser un raccordement au réseau conforme à la réglementation nationale
- Pour des raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas passer par le tube de chasse

Autres accessoires

Limiteur de débit Geberit 9 l/min, pour commande d'urinoir



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des vannes pneumatiques pour commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage dans des vannes magnétiques pour commandes d'urinoir Geberit
- Pour la réduction du volume de rinçage en cas de pression d'entrée élevée

Caractéristiques
- Réduit le débit à 9 l/min

N° d'art.
243.579.00.1

Nouveau

Câble de rallonge Geberit pour commande d'urinoir, montage en apparent, dissimulé



click & scan

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	0,3 m

N° d'art.
246.110.00.1

Disponible en janvier 2025

Aides à la commande

Clean Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit tels que des robinets de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires
- Pour modifier les modes d'exploitation des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Caractéristiques
- Alimenté par piles

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Service Handy Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour saisir et consulter les valeurs de réglage des différents produits électroniques Geberit, tels que les robinets de lavabo, les déclenchements du rinçage des WC, les commandes d'urinoir et les rinçages forcés hygiéniques

Contenu de la livraison
- Etui
- Protection caoutchoutée
- Mode d'emploi


Caractéristiques
- Afficheur à quatre lignes
- Guidage par menu
- Possibilité d'enregistrer et de transmettre des réglages aux autres commandes du même type
- Compatible avec les commandes existantes
- Transmission de données par infrarouge
- Alimenté par piles

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15





Raccordements aux appareils pour WC, urinoirs et bidets



Garnitures d'écoulement pour WC et crachoirs 366

Siphons 366
Coudes d'évacuation 367
Tuyaux de raccordement 368
Sets de raccordement 370
Rallonges de coude de rinçage 372
Raccords en PVC 373
Manchettes et capuchons 373

Garnitures d'écoulement pour urinoirs 374

Siphons d'urinoir 374
Siphons tubulaires 375
Rallonges de coude de rinçage 375
Tuyaux de raccordement 376
Coudes d'évacuation 376

Garnitures d'écoulement pour bidets 377


Siphons tubulaires 377
Tuyaux de raccordement 377
Coudes d'évacuation 378
Recouvrements 378
Raccordements 380
Joints 380
Douilles à braser 381

Garnitures d'écoulement pour WC et crachoirs

Siphons

Siphon Geberit pour WC de sol public, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour WC turques

Caractéristiques
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Siphon Geberit pour WC de sol public, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour WC turques

Caractéristiques
- Sortie verticale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Manchon à emboîter en PE-HD, ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Coudes d'évacuation

Set de coude de raccordement 90° Geberit avec prolonge

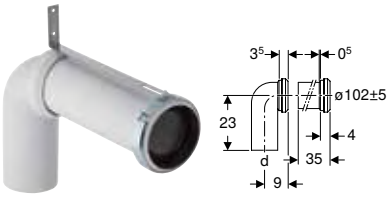

click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC au sol à sortie horizontale et ouverte ø 105 mm
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol
- Pour avaloirs de sol avec distance par rapport au mur de 7–15 cm
- Pour avaloirs de sol avec distance par rapport au mur de 20,5 cm
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en EPDM, avec manchette
- Tubulure avec manchette en EPDM
- Equerre de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Set de coude en S Geberit pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol

Contenu de la livraison
- Coude en S en ABS, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Colle
- Matériel de fixation


N° d'art.
131.199.11.1

- La colle spéciale Tangit ABS est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour WC au sol iCon TurboFlush, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC / ABS

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90° en ABS, ø 120 / 90 mm
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Bague à serrer


N° d'art.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de raccordement Geberit pour WC au sol TurboFlush, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur évacuation murale
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Caractéristiques techniques

Matériau	PP / PE-HD

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Coude en S en PP, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 100 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm


N° d'art.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Disponible en avril 2025

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et joints à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour manchons pour cuvettes de WC au sol
- Pour cuvettes de WC au sol à sortie dissimulée ou ouverte


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- Joint à lèvres en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des tubes de rinçage à des cuvettes de WC


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.486.16.1	45	PE-HD	16,4	13,2

Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons

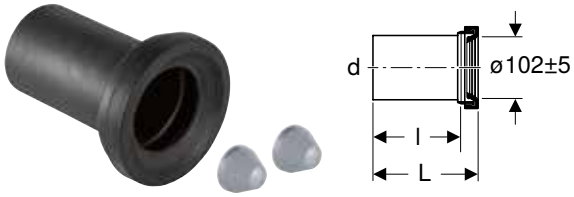

click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM
- 2 cache-boulons

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.425.46.1	Chromé mat	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Chromé mat	90	0	97–107	30	26,5

Tuyau de raccordement Geberit Bambini pour WC enfants, montage à fleur de paroi



click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC au sol pour enfants et bébés


Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	0	85–95	20

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avec baïonnette de 3 cm





click & scan


Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Set de manchette d'évacuation Geberit pour cuvette de WC suspendue, avce baïonnette de 7 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales


Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PP, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Sets de raccordement

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 18,5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PP
- 2 cache-boulons


Caractéristiques techniques

Matériau	PE / PP

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.426.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	18,5	16

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm





click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Set de raccordement rallongé

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	Chromé mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Set de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré



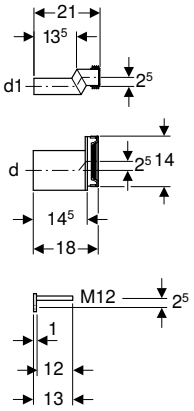

click & scan

Utilisation
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour compenser les écarts de dimensions jusqu'à 25 mm
- Ne convient pas à Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Ne convient pas à Geberit AquaClean Mera
- Ne convient pas à Geberit AquaClean Sela
- Ne convient pas à des WC avec petite saillie
- Ne convient pas pour Geberit AquaClean Alba
- Ne convient pas aux WC Geberit ONE

Contenu de la livraison
- Tube de rinçage avec manchette, en PE-HD
- Tuyau de raccordement avec manchette, en PE-HD
- 2 cache-boulons
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Set de raccordement Geberit pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de WC suspendus sur avaloir de sol
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol sur avaloir de sol


Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 105 mm
- Manchette en EPDM, ø 122 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manchette en EPDM, ø 90 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.
131.082.16.1

Rallonges de coude de rinçage

Rallonge de coude de rinçage Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des tubulures d'entrée avec manchette
- Pour cône de tube de trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Matériau	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 mm


Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Raccords en PVC

Set de manchons de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec baïonnette de 5 cm





click & scan

Utilisation
- Pour compenser les différences de hauteur entre les raccordements de WC et les évacuations murales

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PVC, ø 90 mm
- 2 manchettes en EPDM, ø 90 / 110 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Coude en S en PVC Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la transition de WC au sol sur montage en applique

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Gris	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

A commander en supplément
- Colle PVC en usage dans le commerce

Manchettes et capuchons

Set de capuchons Geberit

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des fixations de cuvettes de WC et d'urinoir

Caractéristiques
- Avec rondelles

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface
217.713.11.1	Blanc alpin
217.713.46.1	Chromé mat

Joint Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour set de manchettes de raccordement Geberit pour WC suspendu

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM


N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Garnitures d'écoulement pour urinoirs

Siphons d'urinoir

Siphon Geberit pour urinoir, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage de 1–4 L

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.950.11.1	Blanc alpin	50

Siphon Geberit pour urinoir, sortie verticale





click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers l'arrière
- Pour urinoirs avec un volume de rinçage de 1–4 L

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
152.951.11.1	Blanc alpin	50

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec rosace murale, sortie horizontale

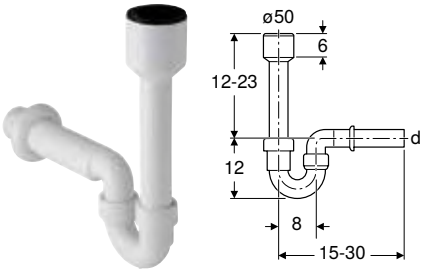

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des déversoirs
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec manchette, en PP, ø 50 mm
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	Blanc alpin	40	12–23

Rallonges de coude de rinçage

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à des urinoirs

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Rallonge de coude de rinçage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des tubulures d'entrée

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement pour urinoir Geberit, avec rosace murale



click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas

Contenu de la livraison
- Rosace murale

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
152.792.11.1	Blanc alpin	50	68	5,8	57,1

A commander en supplément
- Manchette en EPDM

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 90° Geberit pour urinoir, avec rosace murale

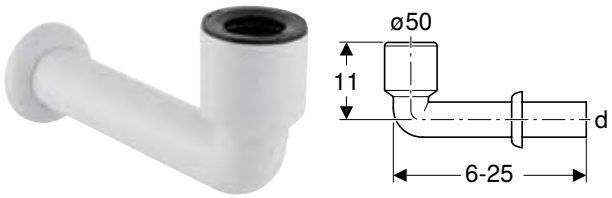

click & scan

Utilisation
- Pour les urinoirs avec sortie vers le bas
- Pour le raccordement à des urinoirs

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	Blanc alpin	50	90

Garnitures d'écoulement pour bidets

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

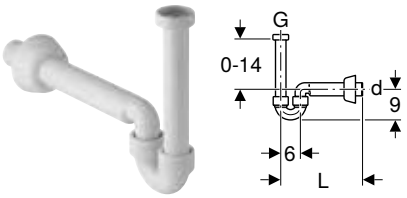

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	0–14

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

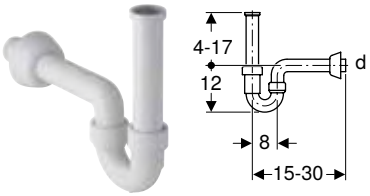

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Tuyaux de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Blanc alpin	50	25	22
152.161.11.1	Blanc alpin	50	50	47
152.164.11.1	Blanc alpin	40	25	22
152.165.11.1	Blanc alpin	40	50	47

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	Blanc alpin	32	90	6	3	70	65

Recouvrements


Rosace murale Geberit, enfoncée



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit, à fleur



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.405.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour raccordement de lavabo modèle gain de place, à déclenchement par levier



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.959.14.1	Noir mat	Matière synthétique
244.959.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine à évacuation libre



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré


Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.958.01.1	Blanc	Céramique sanitaire
244.958.14.1	Noir mat	Matière synthétique
244.958.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Raccordements

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier



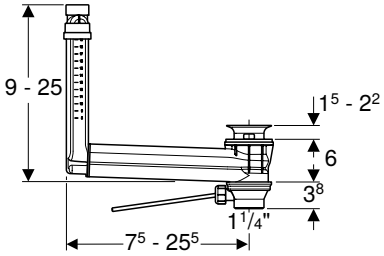

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Crépine : acier inoxydable poli	32	1 1/4

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 744
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 743

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Set d'étanchéité Geberit



click & scan


Contenu de la livraison
- 2 joints comprimés en EPDM
- 2 anneaux glissants
- 3 joints d'étanchéité plats en FA-AM

N° d'art.	G ["]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Douille à souder Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.607.00.1	50	50	2	5



Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE 395
Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, petite saillie 399
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle
gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale 402
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Xeno² 405
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Acanto 409
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto
modèles gain de place. 413
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit iCon 415
Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon
modèles gain de place. 421
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Smyle 423
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Plan . . . 425
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova
Compact 429
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Selnova
Square 433
Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit VariForm 435

Lavabos 436

Lavabos doubles 452

Lavabos pour meubles 454

Lavabos à poser 462

Vue d'ensemble de la gamme –
Lavabos à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE 463

Lave-mains 471

Lave-mains à poser 484

Lave-mains d'angle **485**

Vasques à encastrer **486**

Lavabos d'angle **487**

Lavabos collectifs **488**

Lavabos Comfort **488**

Lavabos pour enfants **492**

Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo 493
Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux 495
Lavabos collectifs 496

Autres bacs **502**

Déversoirs muraux 502
Vidoir multi-usages 504
Bacs de laboratoire 504
Lavabos pour salles de classe 505
Accessoires 505

Colonnes **506**

Cache-siphons 506

Accessoires **508**

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² 509
Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort 510
Caches pour ouverture d'évacuation 511
Matériel de fixation 511
Caches décoratifs 512
Equerres de montage 512
Couvre-joints 512
Dosserets 513
Sets de consoles 514



300 Basic

Lave-mains

Lave-mains Geberit 300 Basic avec trop-plein asymétrique



→ p. 483

Autres bacs

Vidoir Geberit 300 Basic avec protection pour bord de bassin



→ p. 502

Vidoir Geberit 300 Basic Norma avec protection pour bord de bassin



→ p. 502

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



→ p. 503

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



→ p. 503

Autres bacs

Grille rabattable Geberit 300 Basic



→ p. 505

Acanto

Lavabos

Lavabo Geberit Acanto



→ p. 441

Lave-mains

Lave-mains Geberit Acanto



→ p. 472

Bambini

Lavabos pour enfants

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 496

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 497

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 498

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 499

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



→ p. 500

Lavabos pour enfants

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite



→ p. 501

Autres bacs

Set de lavabo avec sous-meuble Geberit Bambini



→ p. 505

iCon

Lavabos

Lavabo Geberit iCon



→ p. 442

Lavabo Geberit iCon Light




→ p. 443

Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement



→ p. 444

Lavabo Geberit iCon Light, compact



→ p. 445

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit iCon Light



→ p. 452

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit iCon



→ p. 459


Lavabos à poser

Vasque à poser Geberit iCon Light

→ p. 469

Lave-mains

Lave-mains Geberit iCon Light



→ p. 473

Lave-mains Geberit iCon Light avec espace de rangement



→ p. 474

ONE

Lavabos

Lavabo Geberit ONE CleanDrain



→ p. 436

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 437

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 438

Lavabo Geberit ONE



→ p. 439

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain



→ p. 454

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



→ p. 455

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



→ p. 456

Lavabo pour meuble Geberit ONE



→ p. 457

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



→ p. 466

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



→ p. 467

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire



→ p. 468

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



→ p. 471

Lave-mains Geberit ONE



→ p. 472

Accessoires

Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique



→ p. 511

Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo



→ p. 512

Publica

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle avec surface d'angle Geberit Publica Passo



→ p. 487

Lavabos collectifs

Caniveau de lave-mains Geberit Publica



→ p. 488

Autres bacs

Vidoir multi-usages Geberit Public avec égouttoir, sans trop-plein



→ p. 504

Bac de laboratoire Geberit Publica Laboratory



→ p. 504

Set étrier de montage pour cuvette polyvalente Geberit Publica Ruscello pour vidoir multi-usages



→ p. 505

Accessoires

Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle

→ p. 512

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret



→ p. 512

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets



→ p. 513

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



→ p. 513

Dosseret Geberit Publica



→ p. 513

Accessoires

Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



→ p. 514

Renova

Lavabos

Lavabo Geberit Renova



→ p. 449

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova, petite saillie



→ p. 478

Lave-mains Geberit Renova



→ p. 479

Renova Comfort

Lavabos collectifs

Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible



→ p. 488

Renova Compact

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie



→ p. 476

Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement



→ p. 477

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec espace de rangement



→ p. 478

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



→ p. 485

Renova Plan

Lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



→ p. 446

Lavabo Geberit Renova Plan avec espace de rangement



→ p. 448

Lavabos doubles

Lavabo double Geberit Renova Plan



→ p. 453

Lavabos à poser

Lavabo à poser Geberit Renova Plan



→ p. 470

Lave-mains

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec espace de rangement



→ p. 471

Lave-mains

Lave-mains Geberit Renova Plan



→ p. 474

Lave-mains Geberit Renova Plan compact



→ p. 475

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 476

Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan



→ p. 484

Lave-mains d'angle

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



→ p. 485

Selnova

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova



→ p. 450

Lavabo Geberit Selnova Square



→ p. 450

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique



→ p. 479

Lave-mains Geberit Selnova



→ p. 480

Lave-mains Geberit Selnova Square



→ p. 480

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique



→ p. 481

Vasques à encastrer

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



→ p. 486

Colonnes

Cache-siphon Geberit Selnova



→ p. 506

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains



→ p. 507

Selnova Comfort

Lavabos collectifs

Lavabo Geberit Selnova Comfort logement accessible



→ p. 489

Lavabo Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR



→ p. 490

Selnova Compact

Lavabos

Lavabo Geberit Selnova Compact



→ p. 451

Lave-mains

Lave-mains Geberit Selnova Compact



→ p. 481

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact



→ p. 482

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



→ p. 482

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



→ p. 483

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Selnova Compact



→ p. 487

Colonnes

Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains



→ p. 506

Xeno²

Lavabos

Lavabo Geberit Xeno²



→ p. 440

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



→ p. 458



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Lavabos				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Sortie horizontale								
Sans trou pour robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Avec trou pour robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Avec deux trous pour robinet								505.049.00.1
Sans trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.042.00.1		
Avec trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.039.00.1		
Sans trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.044.00.1		
Avec trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.043.00.1		
Sortie verticale								
Sans trou pour robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Avec trou pour robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Avec deux trous pour robinet								505.022.01.5
Avec deux tiroirs	**Avec un tiroir**		**A partir de la page**	**→ p. 439**	**→ p. 439**	**→ p. 439**	**→ p. 439**	**→ p. 439**
Largeur 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 548	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 548	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 548	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Gris sable	→ p. 548	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 548	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer hickory	→ p. 548	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 548	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 548	✓				
Largeur 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 548		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 548		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 548		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Gris sable	→ p. 548		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 548		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer hickory	→ p. 548		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 548		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 548		✓			
Largeur 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 548			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 548			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 548			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Gris sable	→ p. 548			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 548			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer hickory	→ p. 548			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 548			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 548			✓		
Largeur 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 548				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 548				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 548				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Gris sable	→ p. 548				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 548				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer hickory	→ p. 548				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 548				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 548				✓	

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
	→ p. 457	→ p. 457	→ p. 457	→ p. 457	→ p. 457	→ p. 650	→ p. 989	→ p. 651
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Lavabos					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Sortie horizontale									
Sans trou pour robinet				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Avec trou pour robinet				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Avec deux trous pour robinet								505.049.00.1	
Sans trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.042.00.1			
Avec trou pour robinet, espace de rangement à droite						505.039.00.1			
Sans trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.044.00.1			
Avec trou pour robinet, espace de rangement à gauche						505.043.00.1			
Sortie verticale									
Sans trou pour robinet				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Avec trou pour robinet				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Avec deux trous pour robinet								505.022.01.5	
Largeur 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	Blanc	→ p. 549					✓
505.265.00.2		505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 549					✓
505.265.00.3		505.075.00.3	Lave	→ p. 549					✓
505.265.00.4		505.075.00.4	Gris sable	→ p. 549					✓
505.265.00.5		505.075.00.5	Chêne	→ p. 549					✓
505.265.00.6		505.075.00.6	Noyer hickory	→ p. 549					✓
505.265.00.7		505.075.00.7	Greige	→ p. 549					✓
505.265.00.8		505.075.00.8	Noir mat	→ p. 549					✓
Robinets de lavabo[1]									
116.464.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande	Chromé brillant	→ p. 720	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			Noir mat	→ p. 720	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande	Chromé brillant	→ p. 721	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			Noir mat	→ p. 721	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Compatible

[1] Pour lavabos sans trou pour robinet ; élément adapté Geberit Duofix nécessaire
[2] Robinet de lavabo compatible uniquement en cas d'utilisation sans meuble de salle de bains.
[3] Compatible uniquement si utilisation de 1 robinet de lavabo.

	Lavabos pour meuble							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, petite saillie



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Blanc, cache en chrome brillant, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

Blanc, cache en chrome brossé, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

Blanc, cache en blanc brillant, sans trou de robinet , trop-plein dissimulé

			Largeur		
Sous-meubles pour lavabo					
Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs, compact	500.381.01.1	Blanc	74.5 cm		→ p. 399
	500.385.01.1	Blanc	89.5 cm		→ p. 399
	500.386.01.1	Blanc	104.5 cm		→ p. 399
Armoires à miroir, hauteur 100 cm					
Armoires à miroir, hauteur 90 cm					
Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 650
Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 652
			90 cm		→ p. 652
			105 cm		→ p. 652
			120 cm		→ p. 652
Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 654
Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75 cm		→ p. 656
			90 cm		→ p. 656
			105 cm		→ p. 656
			120 cm		→ p. 656
Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm			60 cm		→ p. 989
			75 cm		→ p. 989
			90 cm		→ p. 989
			105 cm		→ p. 989
			120 cm		→ p. 989
Robinets de lavabo					
Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE	116.460.21.1	Chromé brillant			→ p. 718
	116.460.14.1	Noir mat			→ p. 718
Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE	116.461.21.1	Chromé brillant	20.4 cm		→ p. 719
	116.461.14.1	Noir mat	20.4 cm		→ p. 719
Eléments Geberit Duofix pour lavabos					
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé	111.071.00.1		80 cm		→ p. 937
	111.072.00.1		95 cm		→ p. 937
	111.073.00.1		110 cm		→ p. 937
	111.074.00.1		125 cm		→ p. 937
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé	111.071.00.2		80 cm		→ p. 938
	111.072.00.2		95 cm		→ p. 938
	111.073.00.2		110 cm		→ p. 938
	111.074.00.2		125 cm		→ p. 938



	Lavabos pour meuble			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.091.00.1		80 cm		→ p. 941
	111.092.00.1		95 cm		→ p. 941
	111.093.00.1		110 cm		→ p. 941
	111.094.00.1		125 cm		→ p. 941
	111.091.00.2		80 cm		→ p. 942
	111.092.00.2		95 cm		→ p. 942
	111.093.00.2		110 cm		→ p. 942
	111.094.00.2		125 cm		→ p. 942
Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	111.081.00.1		80 cm		→ p. 939
	111.082.00.1		95 cm		→ p. 939
	111.083.00.1		110 cm		→ p. 939
	111.084.00.1		125 cm		→ p. 939
	111.081.00.2		80 cm		→ p. 940
	111.082.00.2		95 cm		→ p. 940
	111.083.00.2		110 cm		→ p. 940
	111.084.00.2		125 cm		→ p. 940
Éléments Geberit GIS pour lavabos					
Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	461.471.00.1		50.6 cm		→ p. 1033
	461.472.00.1		50.6 cm		→ p. 1033
	461.473.00.1		50.6 cm		→ p. 1033
	461.474.00.1		50.6 cm		→ p. 1033
Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer	461.481.00.1		50.6 cm		→ p. 1034
	461.482.00.1		50.6 cm		→ p. 1034
	461.483.00.1		50.6 cm		→ p. 1034
	461.484.00.1		50.6 cm		→ p. 1034
Accessoires					
Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE	115.424.00.1				→ p. 1000
Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant	115.420.11.1	Blanc alpin			→ p. 1001
	115.420.00.1				→ p. 1001
	115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005			→ p. 1001
Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant	115.425.FW.1				→ p. 1001





✓ Compatible

[1] En option, en fonction de la situation de montage

	Lavabos pour meuble			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact	Lavabo Geberit ONE design flottant, CleanDrain, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1]	✓[1]

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabos Geberit ONE, sortie verticale

Geberit Belgique, novembre 2024

	Lavabos avec sous-meuble		Lavabos	
	Sans trou pour trop-plein			
	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux
Raccordement de lavabo pouvant être endigué				
152.051.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓[1)]		
Raccordement de lavabo ne pouvant pas être endigué				
152.089.01.1 Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
152.099.01.1 Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		


✓ Compatible

[1)] A commander en supplément : 245.900.20.1




Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains	Lavabos	
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
					40 cm	60 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1		
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.529.01.1		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein							
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein							
							
Largeur du lavabo						→ p. 440	
Sous-meubles pour lave-mains							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Blanc	✓		
Sous-meubles pour lavabo							
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Blanc		✓	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc		✓	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura			
	500.508.00.1		90 cm	Greige			
	500.508.01.1		90 cm	Blanc			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura			
	500.509.00.1		90 cm	Greige			
	500.509.01.1		90 cm	Blanc			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche			
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche			
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite			
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite			

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 440	→ p. 440			→ p. 458	→ p. 458
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains	Lavabos	
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	
					40 cm	60 cm	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche			
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche			
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche			
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite			
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite			
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura			
	500.517.00.1		120 cm	Greige			
	500.517.01.1		120 cm	Blanc			
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura			
	500.518.00.1		120 cm	Greige			
	500.518.01.1		120 cm	Blanc			
Sous-meubles pour lavabo							
Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura			
	500.348.00.1		140 cm	Greige			
	500.347.00.1		140 cm	Blanc			
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura			
	500.346.00.1		160 cm	Greige			
	500.346.01.1		160 cm	Blanc			

✓ Compatible

	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos	Lavabos pour meuble	Lavabos pour meuble
	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	Lavabo pour meuble Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Acanto

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.636.01.2	500.620.01.2	500.622.01.2	
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.636.01.8	500.620.01.8	500.622.01.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible									
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible									
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.635.01.2				
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.635.01.8				
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein									
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein									
									
						→ p. 472	→ p. 441		
Largeur du lavabo 40 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		Blanc	→ p. 536	✓				
	503.001.01.2		Blanc mat	→ p. 536	✓				
	503.001.01.3		Blanc verre	→ p. 536	✓				
	503.001.JH.1		Chêne	→ p. 536	✓				
	503.001.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 536	✓				
	503.001.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 536	✓				
	503.001.JR.1		Noyer hickory	→ p. 536	✓				
Largeur du lavabo 45 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		Blanc	→ p. 537		✓			
	503.002.01.2		Blanc mat	→ p. 537		✓			
	503.002.01.3		Blanc verre	→ p. 537		✓			
	503.002.JH.1		Chêne	→ p. 537		✓			
	503.002.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 537		✓			
	503.002.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 537		✓			
	503.002.JR.1		Noyer hickory	→ p. 537		✓			
Largeur du lavabo 60 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		Blanc	→ p. 554			✓		
	503.003.01.2		Blanc mat	→ p. 554			✓		
	503.003.01.3		Blanc verre	→ p. 554			✓		
	503.003.JH.1		Chêne	→ p. 554			✓		
	503.003.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 554			✓		
	503.003.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 554			✓		
	503.003.JR.1		Noyer hickory	→ p. 554			✓		
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.008.01.1		Blanc	→ p. 556					
	503.008.01.2		Blanc mat	→ p. 556					
	503.008.01.3		Blanc verre	→ p. 556					
	503.008.JH.1		Chêne	→ p. 556					
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 556					
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 556					
	503.008.JR.1		Noyer hickory	→ p. 556					
Largeur du lavabo 75 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.004.01.1		Blanc	→ p. 554				✓	
	503.004.01.2		Blanc mat	→ p. 554				✓	
	503.004.01.3		Blanc verre	→ p. 554				✓	
	503.004.JH.1		Chêne	→ p. 554				✓	
	503.004.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 554				✓	
	503.004.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 554				✓	
	503.004.JR.1		Noyer hickory	→ p. 554				✓	

Lavabos			Lavabos, compacts		Lavabos doubles
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
	500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
	500.624.01.8				500.628.01.8
		501.880.00.7			
		501.880.00.1			
		501.880.00.5			
					
		→ p. 441			
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		
			✓		

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains				
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.009.01.1		Blanc	→ p. 556					
	503.009.01.2		Blanc mat	→ p. 556					
	503.009.01.3		Blanc verre	→ p. 556					
	503.009.JH.1		Chêne	→ p. 556					
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 556					
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 556					
	503.009.JR.1		Noyer hickory	→ p. 556					
Largeur du lavabo 90 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.005.01.1		Blanc	→ p. 555					
	503.005.01.2		Blanc mat	→ p. 555					
	503.005.01.3		Blanc verre	→ p. 555					
	503.005.JH.1		Chêne	→ p. 555					
	503.005.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 555					
	503.005.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 555					
	503.005.JR.1		Noyer hickory	→ p. 555					
Largeur du lavabo 120 cm									
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.006.01.1		Blanc	→ p. 555					
	503.006.01.2		Blanc mat	→ p. 555					
	503.006.01.3		Blanc verre	→ p. 555					
	503.006.JH.1		Chêne	→ p. 555					
	503.006.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 555					
	503.006.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 555					
	503.006.JR.1		Noyer hickory	→ p. 555					
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.007.01.1		Blanc	→ p. 566					
	503.007.01.2		Blanc mat	→ p. 566					
	503.007.01.3		Blanc verre	→ p. 566					
	503.007.JH.1		Chêne	→ p. 566					
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 566					
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 566					
	503.007.JR.1		Noyer hickory	→ p. 566					

✓ Compatible

	Lavabos		Lavabos, compacts		Lavabos doubles
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓





Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit Acanto modèles gain de place

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		D, ø / diamètre extérieur (mm)
Raccordement de lavabo pouvant être endigué		
152.070.21.1 **Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**
152.071.21.1 **Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**
152.072.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**
152.074.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**40 mm**
152.073.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**
152.075.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**40 mm**
Raccordement de lavabo ne pouvant pas être endigué		
152.091.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**32 mm**
152.092.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**40 mm**

✓ Compatible

[1] A commander en supplément : 245.900.20.1

	Lavabos avec sous-meuble					Lavabos doubles avec sous-meuble	
	Avec trou pour trop-plein			Sans trou pour trop-plein		Avec trou pour trop-plein	
	Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux
							
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.00.1					
Blanc mat, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.JT.1					
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					501.832.00.2					
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Blanc, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.00.1					
Blanc mat, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.JT.1					
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					501.833.00.2					
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						501.834.00.1	501.835.00.1	501.836.00.1		
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						501.834.00.2	501.835.00.2	501.836.00.2		
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible						501.834.00.3	501.835.00.3	501.836.00.3	501.837.00.3	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible						501.834.00.4	501.835.00.4	501.836.00.4	501.837.00.4	
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									501.837.00.1	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									501.837.00.2	
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein									501.837.00.5	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein									501.837.00.6	
										
					→ p. 474	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	
Un raccordement de lavabo Geberit modèle gain de place est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble et d'un lavabo. Voir vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabo Geberit iCon modèles gain de place										
Sous-meubles pour lave-mains										
Largeur du lavabo 38 cm										
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 538						
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538						
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 538						
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 538						
	502.300.JL.1		Gris sable	→ p. 538						
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 538						
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538						
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 538						
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538						
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 538						
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 538						
	502.301.JL.1		Gris sable	→ p. 538						
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 538						
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538						
Largeur du lavabo 53 cm										
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 539	✓					
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 539	✓					
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 539	✓					
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 539	✓					
	502.302.JL.1		Gris sable	→ p. 539	✓					
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 539	✓					
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 539	✓					
Sous-meubles pour lavabo										
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 558		✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558		✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 558		✓				
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 558		✓				
	502.310.JL.1		Gris sable	→ p. 558		✓				
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 558		✓				
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558		✓				

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2		501.846.00.2
	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
								501.846.00.1
								501.846.00.2
								
	→ p. 444	→ p. 444	→ p. 445	→ p. 445	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459	→ p. 459

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 558			✓			
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558			✓			
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 558			✓			
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 558			✓			
	502.311.JL.1		Gris sable	→ p. 558			✓			
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 558			✓			
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558			✓			
Largeur du lavabo 90 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 558				✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558				✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 558				✓		
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 558				✓		
	502.312.JL.1		Gris sable	→ p. 558				✓		
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 558				✓		
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558				✓		
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 559					✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 559					✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 559					✓	
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 559					✓	
	502.313.JL.1		Gris sable	→ p. 559					✓	
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 559					✓	
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 559					✓	
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 560		✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560		✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 560		✓				
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 560		✓				
	502.303.JL.1		Gris sable	→ p. 560		✓				
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 560		✓				
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560		✓				
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 560			✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560			✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 560			✓			
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 560			✓			
	502.304.JL.1		Gris sable	→ p. 560			✓			
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 560			✓			
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560			✓			
Largeur du lavabo 90 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 560				✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560				✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 560				✓		
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 560				✓		
	502.305.JL.1		Gris sable	→ p. 560				✓		
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 560				✓		
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560				✓		

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	

Geberit Belgique, Version : janvier 2025




					Lavabos					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 561					✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 561					✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 561					✓	
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 561					✓	
	502.306.JL.1		Gris sable	→ p. 561					✓	
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 561					✓	
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 561					✓	
Largeur du lavabo 60 cm										
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.307.01.1		Blanc	→ p. 562						
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 562						
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 562						
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 562						
	502.307.JL.1		Gris sable	→ p. 562						
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 562						
	502.307.JR.1		Noyer hickory	→ p. 562						
Largeur du lavabo 75 cm										
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.308.01.1		Blanc	→ p. 562						
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 562						
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 562						
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 562						
	502.308.JL.1		Gris sable	→ p. 562						
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 562						
	502.308.JR.1		Noyer hickory	→ p. 562						
Sous-meubles pour lavabo double										
Largeur du lavabo 120 cm										
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 567						
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 567						
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 567						
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 567						
	502.314.JL.1		Gris sable	→ p. 567						
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 567						
	502.314.JR.1		Noyer hickory	→ p. 567						
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 568						
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 568						
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 568						
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 568						
	502.309.JL.1		Gris sable	→ p. 568						
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 568						
	502.309.JR.1		Noyer hickory	→ p. 568						

✓ Compatible

	Lavabos avec espace de rangement		Lavabos, compacts		Lavabos, bord fin			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				







Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit iCon modèles gain de place

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Lavabos avec sous-meuble						
			Avec trou pour trop-plein			Sans trou pour trop-plein			
			Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	
		D, ø / diamètre extérieur (mm)							
Raccordement de lavabo pouvant être endigué									
152.013.21.1 **Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**		**32 mm**							
152.049.21.1 **Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**		**32 mm**							
152.059.21.1 **Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape**		**40 mm**							
152.070.21.1 **Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.071.21.1 **Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**	✓	✓	✓				
152.072.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**32 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.074.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier**		**40 mm**	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression**		**40 mm**	✓	✓	✓				
Raccordement de lavabo ne pouvant pas être endigué									
152.081.21.1 **Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**32 mm**							
152.084.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**32 mm**							
152.093.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**40 mm**							
152.091.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape**		**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Compatible

[1] A commander en supplément : 245.900.20.1

	Lavabos doubles avec sous-meuble				Lavabos pour meuble avec sous-meuble		
	Avec trou pour trop-plein		Sans trou pour trop-plein				
	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux	Pour une robinetterie installée sur lavabo	Pour deux robinetteries installées sur lavabo	Pour robinets muraux
							
					✓	✓[1]	✓[1]
					✓	✓[1]	✓[1]
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
	✓	✓[1]					
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Smyle

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Lave-mains	
						Lave-mains Geberit Smyle Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Smyle Square
						45 cm	50 cm
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.222.01.1	500.256.01.1
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.222.01.8	500.256.01.8
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible							
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible							
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible							
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible							
							
			Largeur du lavabo			→ p. 423	→ p. 423
Sous-meubles pour lave-mains							
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à droite		✓	
	500.350.JK.1			Lave, porte butée à droite		✓	
	500.350.JL.1			Sable gris, porte butée à droite		✓	
	500.350.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite		✓	
	500.351.00.1			Blanc, porte butée à gauche		✓	
	500.351.JK.1			Lave, porte butée à gauche		✓	
	500.351.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche		✓	
	500.351.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à droite			✓
	500.363.JK.1			Lave, porte butée à droite			✓
	500.363.JL.1			Sable gris, porte butée à droite			✓
	500.363.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite			✓
	500.364.00.1			Blanc, porte butée à gauche			✓
	500.364.JK.1			Lave, porte butée à gauche			✓
	500.364.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche			✓
	500.364.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche			✓
Sous-meubles pour lavabo							
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à droite			
	500.365.JK.1			Lave, porte butée à droite			
	500.365.JL.1			Sable gris, porte butée à droite			
	500.365.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite			
	500.366.00.1			Blanc, porte butée à gauche			
	500.366.JK.1			Lave, porte butée à gauche			
	500.366.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche			
	500.366.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche			
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc			
	500.352.JK.1			Lave			
	500.352.JL.1			Gris sable			
	500.352.JR.1			Noyer hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Blanc			
	500.353.JK.1			Lave			
	500.353.JL.1			Gris sable			
	500.353.JR.1			Noyer hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Blanc			
	500.354.JK.1			Lave			
	500.354.JL.1			Gris sable			
	500.354.JR.1			Noyer hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Blanc			
	500.355.JK.1			Lave			
	500.355.JL.1			Gris sable			
	500.355.JR.1			Noyer hickory			
Sous-meubles pour lavabo double							
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc			
	500.356.JK.1			Lave			
	500.356.JL.1			Gris sable			
	500.356.JR.1			Noyer hickory			

✓ Compatible

	Lavabos					Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Smyle Square					Lavabo double Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
						
	→ p. 423	→ p. 423	→ p. 423	→ p. 423	→ p. 423	→ p. 423
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Lave-mains			
						Lave-mains Geberit Renova Plan compact	Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible							501.624.00.8	501.628.00.8	
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein							501.625.00.8	501.629.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible							501.626.00.8	501.630.00.8	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							501.627.00.8	501.631.00.8	
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein visible						500.382.01.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein visible						500.382.01.8			
Blanc, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, trop-plein visible									
									
			Largeur du lavabo			→ p. 475	→ p. 474	→ p. 476	
Sous-meubles pour lave-mains									
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact	501.901.01.1			Blanc	→ p. 540	✓			
	501.901.JK.1			Lave	→ p. 540	✓			
	501.901.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 540	✓			
	501.901.JR.1			Noyer hickory	→ p. 540	✓			
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte	501.902.01.1			Blanc	→ p. 541		✓		
	501.902.JK.1			Lave	→ p. 541		✓		
	501.902.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 541		✓		
	501.902.JR.1			Noyer hickory	→ p. 541		✓		
	501.903.01.1			Blanc	→ p. 541			✓	
	501.903.JK.1			Lave	→ p. 541			✓	
	501.903.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 541			✓	
	501.903.JR.1			Noyer hickory	→ p. 541			✓	

	Lavabos									Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Renova Plan							Lavabo Geberit Renova Plan avec espace de rangement		Lavabo double Geberit Renova Plan
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
	501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
	501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
	501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
	501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
	501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
	501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
							501.883.00.1			
							501.883.00.8			
										
	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 448	→ p. 448	→ p. 453



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Lave-mains			
						Lave-mains Geberit Renova Plan compact	Lave-mains Geberit Renova Plan	Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Sous-meubles pour lavabo									
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.904.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.904.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.904.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.905.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.905.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.905.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.905.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.906.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.906.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.906.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.906.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.907.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.907.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.907.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.907.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.908.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.908.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.908.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.908.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.909.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.909.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.909.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.909.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.910.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.910.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.910.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.910.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
	501.911.01.1			Blanc	→ p. 564				
	501.911.JK.1			Lave	→ p. 564				
	501.911.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 564				
	501.911.JR.1			Noyer hickory	→ p. 564				
Sous-meubles pour lavabo double									
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.01.1			Blanc	→ p. 569				
	501.912.JK.1			Lave	→ p. 569				
	501.912.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 569				
	501.912.JR.1			Noyer hickory	→ p. 569				

✓ Compatible

	Lavabos									Lavabos doubles
	Lavabo Geberit Renova Plan							Lavabo Geberit Renova Plan avec espace de rangement		Lavabo double Geberit Renova Plan
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
					✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
									✓	
									✓	
									✓	
									✓	
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
										✓
										✓
										✓
										✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains		
					Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	
					40 cm	50 cm	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible, sans espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible, sans espace de rangement							
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein, sans espace de rangement							
Blanc, trous pour robinet à droite, trop-plein visible, sans espace de rangement à droite					276140000	276250000	
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, sans espace de rangement					276140600	276250600	
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, sans espace de rangement					500.903.00.1	500.929.00.1	
Blanc, trous pour robinet à gauche, trop-plein visible, espace de rangement à droite					276240000	276350000	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, sans espace de rangement					276240600	276350600	
Blanc, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à droite, trop-plein visible, avec espace de rangement							
Blanc, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein, avec espace de rangement							
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, sans trou pour robinet, trop-plein visible, avec espace de rangement						276253600	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein, avec espace de rangement						276253000	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein, avec espace de rangement							
Blanc, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, avec espace de rangement							
KeraTect, trou pour robinet à gauche, trop-plein visible, avec espace de rangement							
							
					→ p. 476	→ p. 476	
Largeur du lave-mains 40 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	862040000		Blanc		✓		
	862041000		Gris clair		✓		
Largeur du lave-mains 45 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	501.924.01.1		Blanc	→ p. 542			
	501.924.42.1		Gris clair	→ p. 542			
Largeur du lave-mains 50 cm							
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes	862250000		Blanc, porte-serviettes à gauche			✓1)	
	862251000		Gris clair, porte-serviettes à gauche			✓1)	
	862050000		Blanc, porte-serviettes à droite			✓2)	
	862051000		Gris clair, porte-serviettes à droite			✓2)	
Largeur du lavabo 55 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		Blanc				
	862056000		Gris clair				
Largeur du lavabo 60 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862060000		Blanc				
	862061000		Gris clair				

	Lave-mains			Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec espace de range-ment	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Gebe-rit Renova Compact
	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
				226155000	226160000		276132000	226150000
				226155600	226160600		276132600	226150600
							500.902.00.1	
	272140000	501.730.01.1	276150000					
	272140600	501.730.01.8	276150600					
	272142000		500.927.00.1					
	272142600							
	272143000							
	272143600							
	272141000							
	272141600							
		501.731.01.1						
		501.731.01.8						
								
	N/A	→ p. 477	→ p. 478	N/A	N/A	N/A	→ p. 485	N/A
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains		
					Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie	
					40 cm	50 cm	
Largeur du lavabo 65 cm							
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes	501.926.01.1		Blanc	→p. 565			
	501.926.42.1		Gris clair	→p. 565			
Largeur du lave-mains d'angle 45 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		Blanc				
	862133000		Gris clair				
Largeur du lavabo d'angle 69,5 cm							
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		Blanc				
	862151000		Gris clair				

✓ Compatible

[1] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou pour robinet à droite
[2] Compatible uniquement avec les lave-mains avec trou pour robinet à gauche

	Lave-mains			Lavabos			Lave-mains d'angle	Lavabos d'angle
	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement	Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement	Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec espace de range-ment	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lavabo Geberit Renova Compact	Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact	Lavabo d'angle Gebe-rit Renova Compact
	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
								✓
								✓



Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible

Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein

Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible

Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein

			Largeur du lavabo		
Sous-meubles pour lave-mains					
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte	502.730.00.1		36 cm	Blanc	→ p. 543
	502.734.00.1		45 cm	Blanc	→ p. 543
	502.738.00.1		50 cm	Blanc	→ p. 543
Sous-meubles pour lavabo					
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte	501.216.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 571
	501.217.00.1		55 cm	Lave	→ p. 571
	501.218.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 571
	501.219.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 571
	501.220.00.1		60 cm	Blanc	→ p. 571
	501.221.00.1		60 cm	Lave	→ p. 571
	501.222.00.1		60 cm	Noyer hickory	→ p. 571
	501.223.00.1		60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 571
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes	501.224.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 572
	501.225.00.1		80 cm	Lave	→ p. 572
	501.226.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 572
	501.227.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 572
	501.228.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 572
	501.229.00.1		100 cm	Lave	→ p. 572
	501.230.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 572
	501.231.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 572
Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs	501.208.00.1		80 cm	Blanc	→ p. 573
	501.209.00.1		80 cm	Lave	→ p. 573
	501.210.00.1		80 cm	Noyer hickory	→ p. 573
	501.211.00.1		80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 573
	501.212.00.1		100 cm	Blanc	→ p. 573
	501.213.00.1		100 cm	Lave	→ p. 573
	501.214.00.1		100 cm	Noyer hickory	→ p. 573
	501.215.00.1		100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 573
Plans de lavabo, largeur 60 cm					
Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer	502.860.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 580
	502.861.00.1		55 cm	Lave	→ p. 580
	502.862.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 580
	502.863.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 580
Plans de lavabo, largeur 80 cm					
Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer	502.864.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 580
	502.865.00.1		55 cm	Lave	→ p. 580
	502.866.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 580
	502.867.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 580

✓ Compatible

	Lave-mains			Lavabos			Lavabos à encastrer
	Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lave-mains Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Lavabo Geberit Selnova Square	Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet
	36 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	
	500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.720.01.2
		500.322.01.2	500.310.01.2	500.290.01.2	500.300.01.2		
			500.301.01.1	500.291.01.1	500.300.01.8 500.300.01.4	500.299.01.8 500.299.01.2	
				500.290.01.9 500.290.01.4	500.300.01.9	500.299.01.9 500.299.01.4	
							
	→ p. 481	→ p. 480	→ p. 480	→ p. 450	→ p. 450	→ p. 450	→ p. 433
	✓						
		✓					
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et sous-meubles Geberit VariForm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lavabos à poser			
					Lavabo à poser Geberit VariForm rond	Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm ovale	
					Diamètre extérieur 40 cm	Diamètre extérieur 45 cm	Largeur 55 cm	
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein					500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					500.768.00.2		500.771.00.2	
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.769.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible						500.769.00.2		
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.770.01.2		
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.770.00.2		
								
					→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	
Largeur 75 cm								
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lave	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Noyer hickory	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Chêne	→ p. 574	✓	✓	✓	
Largeur 90 cm								
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.165.00.1		Blanc	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lave	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Noyer hickory	→ p. 574	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Chêne	→ p. 574	✓	✓	✓	
Largeur 120 cm								
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, espace de rangement et siphon	501.171.00.1		Blanc	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lave	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Noyer hickory	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Chêne	→ p. 575	✓	✓	✓	
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lave	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Noyer hickory	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Chêne	→ p. 576	✓	✓	✓	
Largeur 135 cm								
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, espace de rangement et siphon	501.177.00.1		Blanc	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lave	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Noyer hickory	→ p. 575	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Chêne	→ p. 575	✓	✓	✓	
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.189.00.1		Blanc	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lave	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Noyer hickory	→ p. 576	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Chêne	→ p. 576	✓	✓	✓	

✓ Compatible


	Lavabos à poser					
	Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire	Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet
	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 50 cm	Largeur 60 cm	Largeur 55 cm	Largeur 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
		500.774.00.2			500.779.00.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2
						
	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Lavabos


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.034.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	752,12
505.033.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans		57,9		60	14	48	37	37	2	752,12
B / largeur: 75 cm														
505.036.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	997,36
505.035.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans		72,5		75	14	48	37	37	2	997,36
B / largeur: 90 cm														
505.038.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	1'201,76
505.037.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	1'201,76
B / largeur: 105 cm														
505.046.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Au milieu	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1'336,64
505.045.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1'336,64
B / largeur: 120 cm														
505.048.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1'606,42
505.049.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche et droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1'606,42
505.047.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1'606,42

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



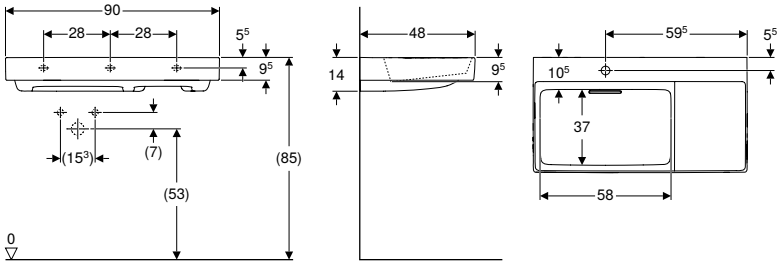

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm															
505.039.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche	Sans	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Droite	**1'267,16**
505.042.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Droite	**1'267,16**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires


- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



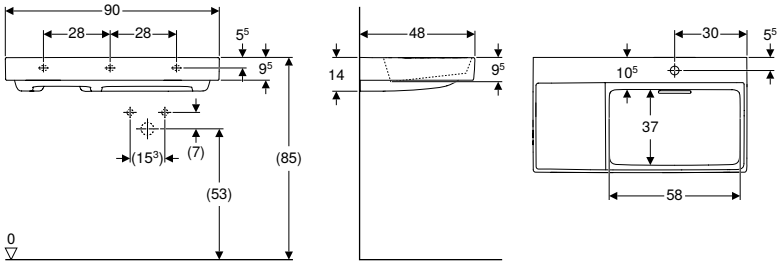

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm															
505.043.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Droite	Sans	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Gauche	**1'267,16**
505.044.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Gauche	**1'267,16**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires


- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511


- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit ONE









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lavabo

Caractéristiques

- Encastrable
- Sortie verticale

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.020.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**451,92**
505.021.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**451,92**
B / largeur: 75 cm															
505.020.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**677,84**
505.021.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**677,84**
B / largeur: 90 cm															
505.020.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**862,68**
505.021.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**862,68**
B / largeur: 105 cm															
505.020.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Au milieu	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**985,92**
505.021.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**985,92**
B / largeur: 120 cm															
505.020.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'232,40**
505.022.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1'232,40**
505.021.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1'232,40**

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires

- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 735
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 738

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Xeno²



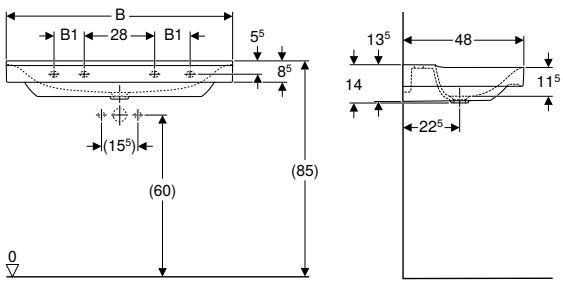

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 140 cm											
500.926.00.1	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Sans	28	137,2	35	137,4	14	48	4	**1'113,18**
500.931.00.1	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	28	137,2		137,4	14	48	4	**1'113,18**

A commander en supplément

- Raccordement de lavabo

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir → p. N/A
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs → p. N/A
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs → p. 551
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs → p. 552

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 509


- Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier seulement pour lavabos avec un trou de robinet. Compatible avec des lavabos 60 et 90 cm avec un seul trou de robinet, uniquement si installation sans meuble bas


Mix & Match

Lavabo Geberit Acanto









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.		Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm																
504.620.01.1	N	Blanc	Oui	Sans	Visible	57		59,5	17	15	12	48	11,5			270,26
B / largeur: 120 cm																
501.880.00.1		Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	913,70
501.880.00.5 *		Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	913,70
501.880.00.3 *		Blanc	Oui	Sans	Visible	117		119	17	15,5	13	48	12			913,70
501.880.00.7 *		Blanc	Oui	Sans	Sans	117		119	17	15,5	13	48	12			913,70

N : Nouveau, disponible en avril 2025; * Fabrication sur commande

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo Geberit Acanto, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo Geberit iCon



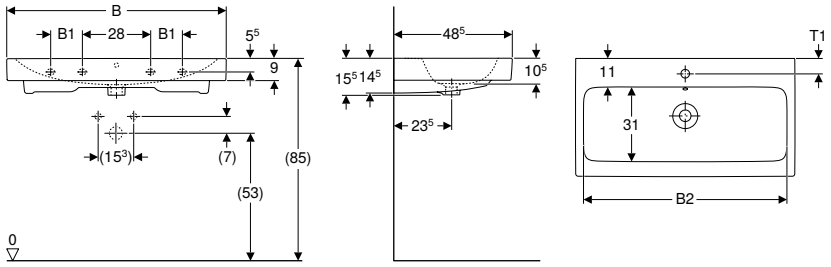

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm												
502.924.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	**654,66**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
501.834.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
B / largeur: 75 cm													
501.835.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
B / largeur: 90 cm													
501.836.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
B / largeur: 120 cm													
501.837.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.5 *	Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
501.839.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
B / largeur: 90 cm												
501.840.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light, compact



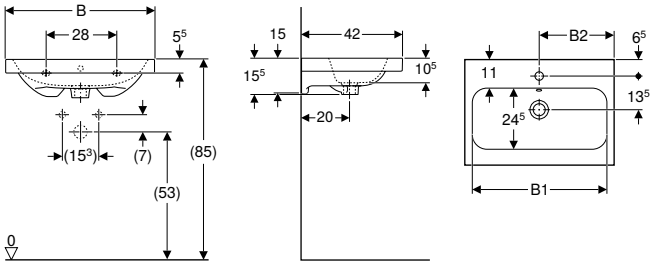

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Petite saillie

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm									
501.841.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.2	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.5 *	Blanc	Au milieu	Sans	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	60	15,5	42	383,00
B / largeur: 75 cm									
501.842.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.2	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.5 *	Blanc	Au milieu	Sans	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	69	37,5	75	15,5	42	607,00

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 562


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Lavabo Geberit Renova Plan



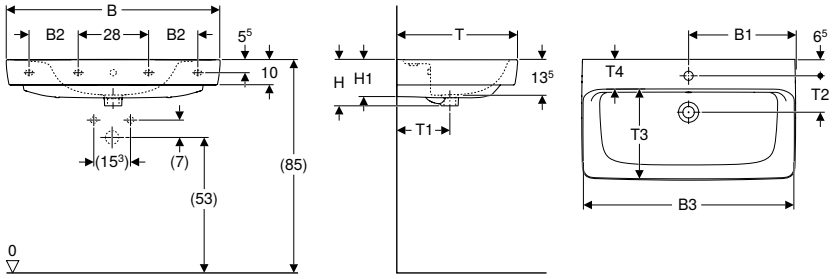

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm																
501.632.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	126,02
501.632.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	210,28
501.633.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	126,02
501.633.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	210,28
501.634.00.1	Blanc	Sans	Visible	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	126,02
501.634.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	210,28
501.635.00.1	Blanc	Sans	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	126,02
501.635.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	210,28
B / largeur: 60 cm																
501.636.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	128,46
501.636.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	213,74
501.637.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	128,46
501.637.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	213,74
501.638.00.1	Blanc	Sans	Visible	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	128,46
501.638.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	213,74
501.639.00.1	Blanc	Sans	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	128,46
501.639.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	213,74
B / largeur: 65 cm																
501.640.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	153,90
501.640.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	238,04
501.641.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	153,90
501.641.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	238,04
501.642.00.1	Blanc	Sans	Visible	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	153,90
501.642.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	238,04
501.643.00.1	Blanc	Sans	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	153,90
501.643.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	238,04
B / largeur: 70 cm																
501.644.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	256,46
501.644.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	340,64
501.645.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	256,46
501.645.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	340,64
501.646.00.1	Blanc	Sans	Visible	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	256,46
501.646.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	340,64
501.647.00.1	Blanc	Sans	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	256,46
501.647.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	340,64
B / largeur: 75 cm																
501.690.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	290,66
501.690.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	374,88
501.691.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	290,66
501.691.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	374,88
501.692.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	290,66
501.692.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	374,88
501.693.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	290,66
501.693.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	374,88

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Points de fixa-tion	EUR/pc.
B / largeur: 85 cm																
501.698.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.698.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**434,70**
501.699.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.699.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**434,70**
501.700.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.700.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**434,70**
501.701.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**350,48**
501.701.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**434,70**
B / largeur: 100 cm																
501.706.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.706.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**
501.707.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	50	21	9835	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.707.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**
501.708.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.708.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**652,72**
501.709.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**568,48**
501.709.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**652,72**
501.883.00.1 *	Blanc	Gauche et droite	Visible	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.883.00.8 *	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Visible	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**

*** Fabrication sur commande**



A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 564
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lavabo Geberit Renova Plan avec espace de rangement



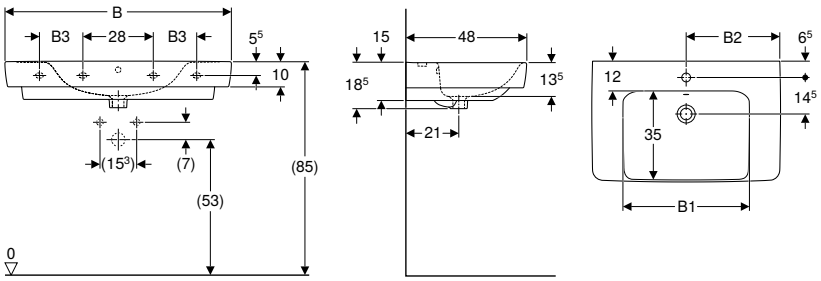

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
501.694.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	354,82
501.694.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	439,00
501.695.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	354,82
501.695.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	439,00
501.696.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	354,82
501.696.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	439,00
501.697.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	354,82
501.697.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50			68,2	18,5	48	2	Gauche et droite	439,00
B / largeur: 90 cm												
501.702.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	436,02
501.702.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	520,20
501.703.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	436,02
501.703.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	520,20
501.704.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	436,02
501.704.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	520,20
501.705.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	436,02
501.705.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Gauche et droite	520,20

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 564
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lavabo Geberit Renova



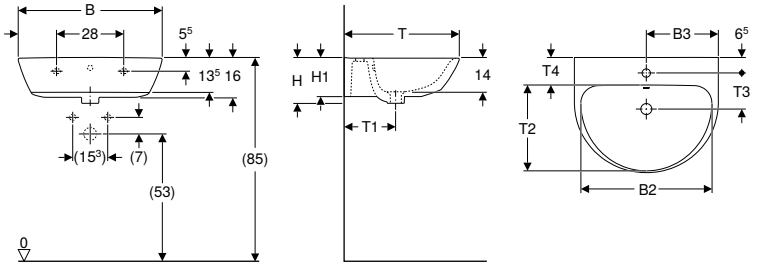

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Conception intérieure de lavabo pour écoulement optimal
- Grand espace libre de montage dans la zone de fixation
- Grand espace de rangement
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm														
500.369.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	188,86
500.578.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	106,74
500.578.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	188,86
500.579.01.1	Blanc	Sans	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	106,74
500.579.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	188,86
500.598.01.1	Blanc	Sans	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	106,74
500.598.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	188,86
B / largeur: 60 cm														
500.370.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	110,88
500.370.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	193,00
500.599.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	110,88
500.599.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	193,00
500.659.01.1	Blanc	Sans	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	110,88
500.659.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	193,00
500.661.01.1	Blanc	Sans	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	110,88
500.661.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	193,00
B / largeur: 65 cm														
500.372.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	131,40
500.372.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	213,52
500.662.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	131,40
500.662.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	213,52
500.663.01.1	Blanc	Sans	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	131,40
500.663.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	213,52
500.664.01.1	Blanc	Sans	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	131,40
500.664.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	213,52

A combiner avec

- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo


Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

- Pour une installation avec demi-colonne, voir les dessins de la demi-colonne pour les dimensions de raccordement

Lavabo Geberit Selnova



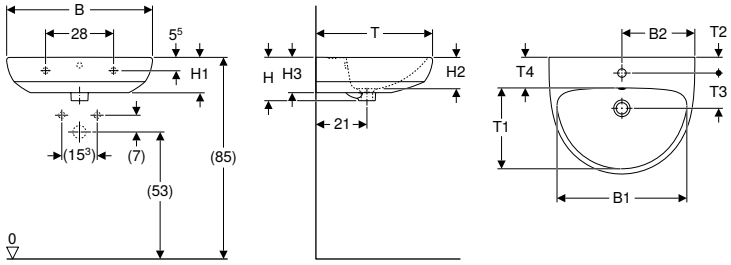

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm															
500.315.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**104,60**
500.304.01.1	Blanc	Sans	Visible	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**104,60**
500.315.01.9 *	Blanc	Sans	Sans	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**104,60**
B / largeur: 60 cm															
500.305.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**108,98**
500.305.01.2 *	Blanc	Sans	Sans	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**108,98**
500.305.01.8 *	Blanc	Sans	Visible	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**108,98**
500.305.01.9 *	Blanc	Sans	Sans	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**108,98**
B / largeur: 65 cm															
500.297.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**139,46**
500.297.01.2 *	Blanc	Sans	Visible	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**139,46**
500.297.01.8 *	Blanc	Sans	Visible	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**139,46**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 506

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

Lavabo Geberit Selnova Square



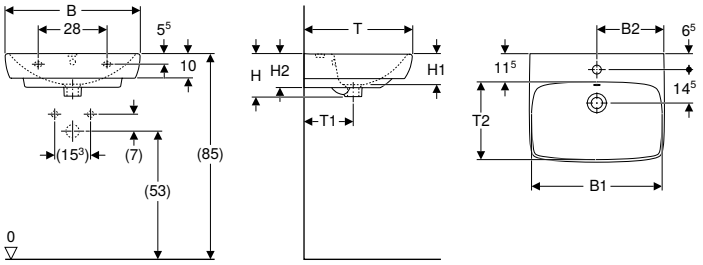

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
500.290.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**113,26**
500.291.01.1	Blanc	Sans	Visible	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**113,26**
500.290.01.2 *	Blanc	Au milieu	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**113,26**
500.290.01.4 *	Blanc	Sans	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**113,26**
500.290.01.9 *	Blanc	Sans	Sans	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**113,26**

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
500.300.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.2 *	Blanc	Au milieu	Sans	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.4 *	Blanc	Sans	Visible	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.8 *	Blanc	Sans	Visible	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.9 *	Blanc	Sans	Sans	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
B / largeur: 65 cm													
500.299.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.2 *	Blanc	Sans	Visible	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.4 *	Blanc	Sans	Sans	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.8 *	Blanc	Sans	Visible	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.9 *	Blanc	Sans	Sans	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 506

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

- Colonne au sol Geberit Selnova Square seulement pour lavabos 55–60 cm
- Colonne au sol Geberit Selnova seulement pour lavabo 65 cm

Lavabo Geberit Selnova Compact



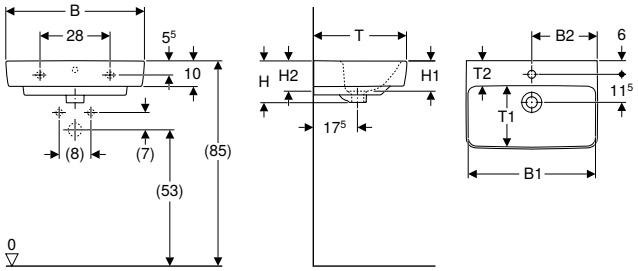

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon

Contenu de la livraison
- Lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
501.509.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	124,48
B / largeur: 60 cm													
501.511.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	133,92
B / largeur: 65 cm													
501.890.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.891.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.892.00.1	Blanc	Sans	Visible	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.893.00.1	Blanc	Sans	Sans	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70

A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains → p. 506


Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lavabos doubles

Mix & Match

Lavabo double Geberit iCon Light



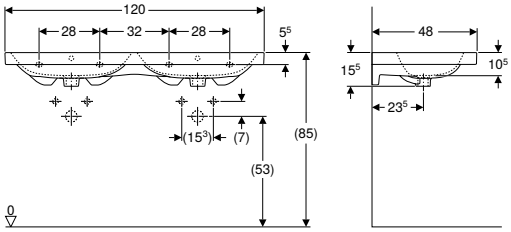

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm								
501.838.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Visible	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Visible	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Visible	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Visible	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.5 *	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.6 *	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.7 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.8 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	118,4	15	48	**1'130,72**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 567
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 568
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 566


Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo double Geberit Renova Plan



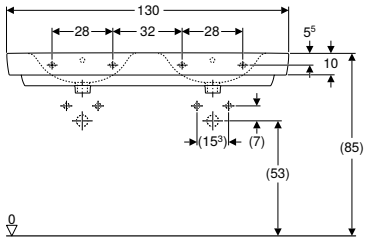





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 130 cm							
501.710.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	122,1	18,5	48	**884,44**
501.710.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	122,1	18,5	48	**968,60**
501.711.00.1 *	Blanc	Au milieu	Sans	122,1	18,5	48	**884,44**
501.711.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	122,1	18,5	48	**968,60**
501.712.00.1 *	Blanc	Sans	Visible	122,1	18,5	48	**884,44**
501.712.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	122,1	18,5	48	**968,60**
501.713.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	122,1	18,5	48	**884,44**
501.713.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	122,1	18,5	48	**968,60**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 569
- Cache-siphon Geberit Renova Plan pour lavabo

Accessoires


- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745


Lavabos pour meubles


Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.002.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	49	30	60	13	48	Gauche et droite	**797,08**
505.001.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	49		60	13	48	Gauche et droite	**797,08**
B / largeur: 75 cm											
505.004.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	55,5	37	75	13	48	Gauche et droite	**1'042,32**
505.003.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		75	13	48	Gauche et droite	**1'042,32**
B / largeur: 90 cm											
505.006.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	55,5	45	90	13	48	Gauche et droite	**1'246,68**
505.005.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		90	13	48	Gauche et droite	**1'246,68**
B / largeur: 105 cm											
505.015.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Au milieu	Sans	55,5	52	105	13	48	Gauche et droite	**1'381,58**
505.014.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Non	Sans	Sans	55,5		105	13	48	Gauche et droite	**1'381,58**
B / largeur: 120 cm											
505.017.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	55,5	59,5	120	13	48	Gauche et droite	**1'651,38**
505.016.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	55,5		120	13	48	Gauche et droite	**1'651,38**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite



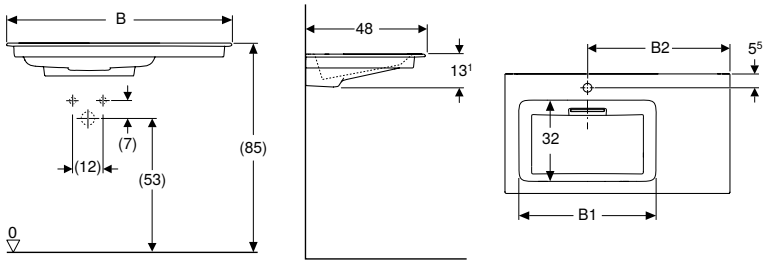

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm												
505.007.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Gauche	Sans	54,5	57	33	90	13,1	48	Droite	**1'308,00**
505.008.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Droite	**1'308,00**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche



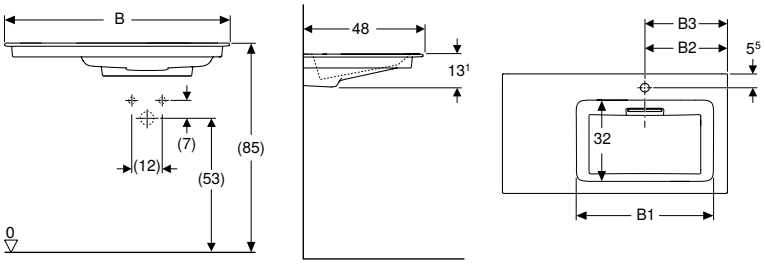

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Design slim
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm												
505.009.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche	**1'308,00**
505.013.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche	**1'308,00**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit ONE



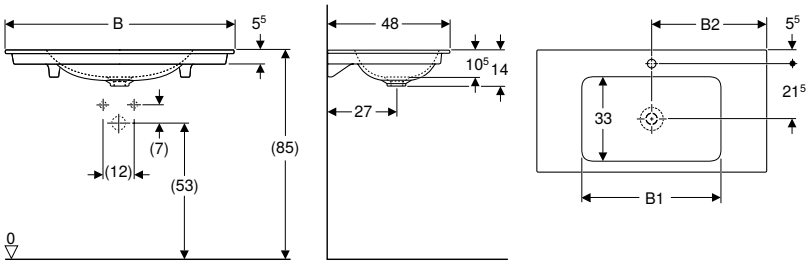

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Design slim

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.010.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	50,5	30	60	14	48	Gauche et droite	**492,94**
505.011.01.1	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Gauche et droite	**492,94**
B / largeur: 75 cm											
505.010.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	55	37,5	75	14	48	Gauche et droite	**718,92**
505.011.01.2	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Gauche et droite	**718,92**
B / largeur: 90 cm											
505.010.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	55	45	90	14	48	Gauche et droite	**903,72**
505.011.01.3	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Gauche et droite	**903,72**
B / largeur: 105 cm											
505.010.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Au milieu	Sans	55	52,5	105	14	48	Gauche et droite	**1'027,02**
505.011.01.4	Blanc / KeraTect	Non	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Gauche et droite	**1'027,02**
B / largeur: 120 cm											
505.010.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	60	60	120	14	48	Gauche et droite	**1'273,50**
505.011.01.5	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	60	60	120	14	48	Gauche et droite	**1'273,50**

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554


Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 735
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 738


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo pour meuble Geberit Xeno²



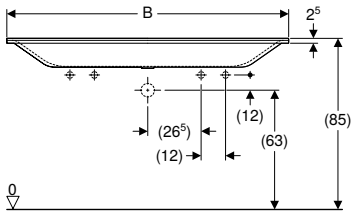





click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Deux zones de lavage
- Design slim
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 160 cm										
500.279.00.1	Blanc / Mat	Gauche et droite	Sans	155	70	45	159,5	15	48	**1'865,03**
500.278.00.1	Blanc / Mat	Sans	Sans	155			159,5	15	48	**1'927,21**


A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs → p. 570

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno² → p. 509

Mix & Match

Lavabo pour meuble Geberit iCon



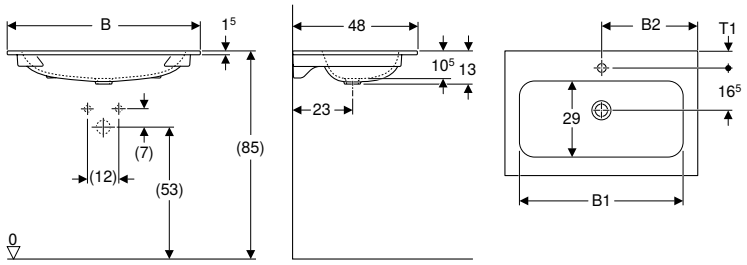

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des sous-meubles

Caractéristiques
- Design slim

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
501.843.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	49	30	60	13	48	6,5	306,24
501.843.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	49	30	60	13	48	6,5	391,28
501.843.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		306,24
501.843.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	49	30	60	13	48		391,28
B / largeur: 75 cm											
501.844.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	535,90
501.844.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	63,5	37,5	75	13	48	6,5	627,76
501.844.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	63,5	37,5	75	13	48		535,90
501.844.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	6,35	37,5	75	13	48		627,76
B / largeur: 90 cm											
501.845.00.1	Blanc	Oui	Au milieu	Sans	78,5	45	90	13	48	6,5	765,62
501.845.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		765,62
501.845.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	78,5	45	90	13	48		857,44
B / largeur: 120 cm											
501.846.00.1	Blanc	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	1'109,16
501.846.00.2	Blanc / KeraTect	Oui	Gauche et droite	Sans	108	60	120	13	48	7	1'200,98
501.846.00.3 *	Blanc	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		1'109,16
501.846.00.4 *	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	108	60	120	13	48		1'200,98

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 734
- Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape → p. 737

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – raccordements de lavabos Geberit iCon, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, un tiroir et un tiroir intérieur



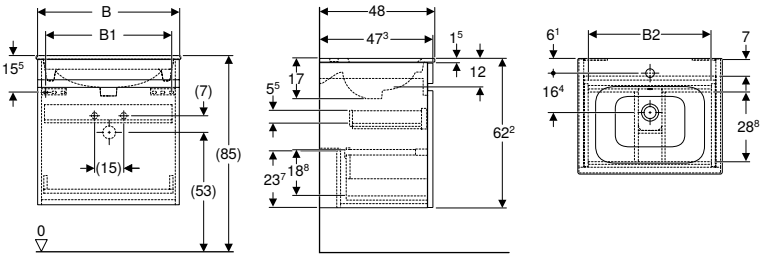

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
501.914.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
Largeur de lavabo: 60 cm									
501.915.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
Largeur de lavabo: 80 cm									
501.916.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.916.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
501.916.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'301,40**
501.916.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
Largeur de lavabo: 100 cm									
501.917.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**

*** Fabrication sur commande**



A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes
- Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 591
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 592
- Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 597
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir → p. 586

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621



Lavabos à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Sortie horizontale				
Sans trou pour robinet, blanc				
Avec trou pour robinet, blanc				
Sans trou pour robinet, blanc mat				
Avec trou pour robinet, blanc mat				
Sortie verticale				
Sans trou pour robinet, blanc				
Avec trou pour robinet, blanc				

Avec deux tiroirs		Avec un tiroir			A partir de la page
Largeur 60 cm					
505.261.00.1		505.071.00.1		Blanc très brillant	→ p. 548
505.261.00.2		505.071.00.2		Blanc mat	→ p. 548
505.261.00.3		505.071.00.3		Lave	→ p. 548
505.261.00.4		505.071.00.4		Gris sable	→ p. 548
505.261.00.5		505.071.00.5		Chêne	→ p. 548
505.261.00.6		505.071.00.6		Noyer hickory	→ p. 548
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ p. 548
505.261.00.8		505.071.00.8		Noir mat	→ p. 548
Largeur 75 cm					
505.262.00.1		505.072.00.1		Blanc très brillant	→ p. 548
505.262.00.2		505.072.00.2		Blanc mat	→ p. 548
505.262.00.3		505.072.00.3		Lave	→ p. 548
505.262.00.4		505.072.00.4		Gris sable	→ p. 548
505.262.00.5		505.072.00.5		Chêne	→ p. 548
505.262.00.6		505.072.00.6		Noyer hickory	→ p. 548
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ p. 548
505.262.00.8		505.072.00.8		Noir mat	→ p. 548
Largeur 90 cm					
505.263.00.1		505.073.00.1		Blanc très brillant	→ p. 548
505.263.00.2		505.073.00.2		Blanc mat	→ p. 548
505.263.00.3		505.073.00.3		Lave	→ p. 548
505.263.00.4		505.073.00.4		Gris sable	→ p. 548
505.263.00.5		505.073.00.5		Chêne	→ p. 548
505.263.00.6		505.073.00.6		Noyer hickory	→ p. 548
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ p. 548
505.263.00.8		505.073.00.8		Noir mat	→ p. 548
Largeur 105 cm					
505.264.00.1		505.074.00.1		Blanc très brillant	→ p. 548
505.264.00.2		505.074.00.2		Blanc mat	→ p. 548
505.264.00.3		505.074.00.3		Lave	→ p. 548
505.264.00.4		505.074.00.4		Gris sable	→ p. 548
505.264.00.5		505.074.00.5		Chêne	→ p. 548
505.264.00.6		505.074.00.6		Noyer hickory	→ p. 548
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ p. 548
505.264.00.8		505.074.00.8		Noir mat	→ p. 548
Largeur 120 cm					
505.265.00.1		505.075.00.1		Blanc très brillant	→ p. 549
505.265.00.2		505.075.00.2		Blanc mat	→ p. 549
505.265.00.3		505.075.00.3		Lave	→ p. 549
505.265.00.4		505.075.00.4		Gris sable	→ p. 549
505.265.00.5		505.075.00.5		Chêne	→ p. 549
505.265.00.6		505.075.00.6		Noyer hickory	→ p. 549
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 549
505.265.00.8		505.075.00.8		Noir mat	→ p. 549


	Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
	→ p. 578	→ p. 578	→ p. 578	→ p. 578	→ p. 650	→ p. 989	→ p. 650
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

Sortie horizontale					
Sans trou pour robinet, blanc					
Avec trou pour robinet, blanc					
Sans trou pour robinet, blanc mat					
Avec trou pour robinet, blanc mat					
Sortie verticale					
Sans trou pour robinet, blanc					
Avec trou pour robinet, blanc					
Avec quatre tiroirs		**Avec deux tiroirs**			
Largeur 135 cm					
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Blanc très brillant**	**→ p. 550**
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Blanc mat**	**→ p. 550**
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lave**	**→ p. 550**
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Gris sable**	**→ p. 550**
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Chêne**	**→ p. 550**
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Noyer hickory**	**→ p. 550**
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Greige**	**→ p. 550**
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Noir mat**	**→ p. 550**
Robinets de lavabo[1]					
116.464.21.1		**Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande**		**Chromé brillant**	**→ p. 720**
116.464.14.1				**Noir mat**	**→ p. 720**
116.465.21.1		**Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande**		**Chromé brillant**	**→ p. 721**
116.465.14.1				**Noir mat**	**→ p. 721**

✓ Compatible


[1] Pour lavabos sans trou pour robinet ; élément adapté Geberit Duofix nécessaire
[2] Robinet de lavabo non compatible avec la largeur 60 cm
[3] Robinet de lavabo non compatible avec la largeur 120 cm

	Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire						
	Découpe au centre	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double	Armoires à miroir, montage encastré	Boîtier de montage brut	Armoires à miroir, montage apparent
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain



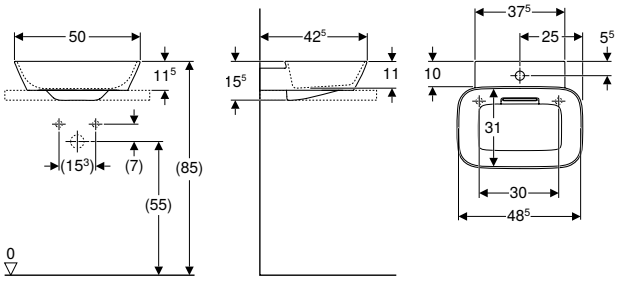

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm									
505.051.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	**790,96**
505.053.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	**886,94**
505.050.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	**790,96**
505.052.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	**886,94**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain



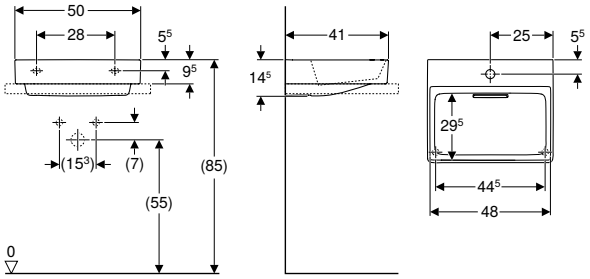

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.024.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	48	14,5	41	29,4	2	**727,58**
505.026.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Au milieu	Sans	48	14,5	41	29,4	2	**829,76**
505.023.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	**727,58**
505.025.00.1	Lavabo : blanc mat Cache : blanc brillant	Oui	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	**829,76**

A commander en supplément
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 578
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 580


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

Mix & Match

Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire



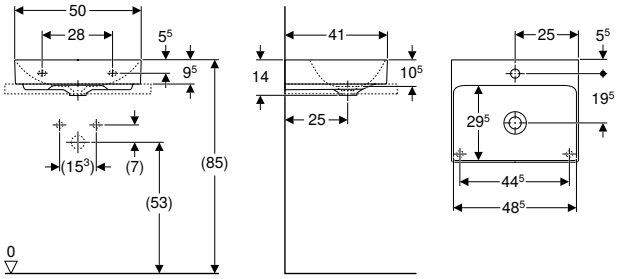

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Face inférieure et arrière poncées

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
505.030.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Au milieu	Sans	14	41	**431,36**
505.031.01.6	Blanc / KeraTect	Oui	Sans	Sans	14	41	**431,36**


A commander en supplément
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 578
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 580
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 735
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 738

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Vasque à poser Geberit iCon Light

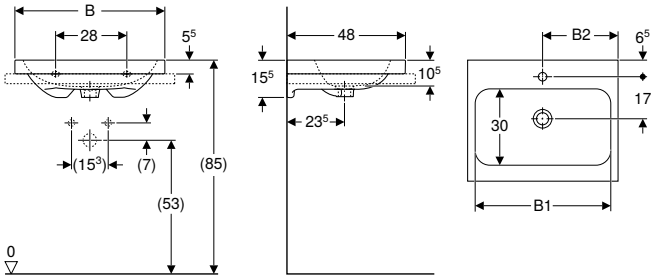

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm								
501.847.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.2	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.5 *	Blanc	Au milieu	Sans	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.JT.1	Blanc / Mat	Au milieu	Visible	54	30	15,5	48	**512,56**
B / largeur: 75 cm								
501.848.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.2	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.3 *	Blanc	Sans	Visible	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.5 *	Blanc	Au milieu	Sans	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.6 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.7 *	Blanc	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.JT.1	Blanc / Mat	Au milieu	Visible	68	37,5	15,5	48	**726,20**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier → p. 736
- Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape → p. 735

Lavabo à poser Geberit Renova Plan



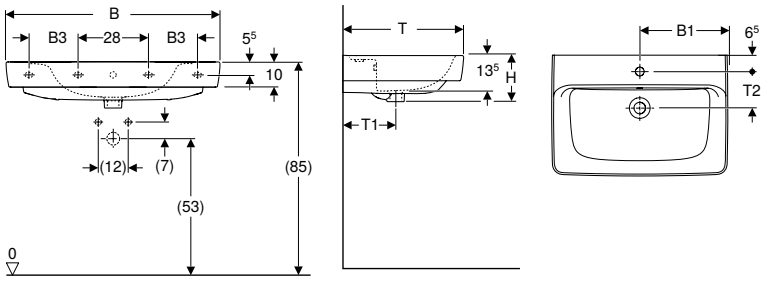

click & scan

Utilisation

- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm											
501.720.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	28		18	44	20	13,5	2	155,94
501.720.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	28		18	44	20	13,5	2	240,14
B / largeur: 60 cm											
501.721.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	30		18,5	48	21	14,5	2	160,20
501.721.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	30		18,5	48	21	14,5	2	244,38
501.722.00.1	Blanc	Sans	Sans	30		18,5	48	21		2	160,20
501.722.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	30		18,5	48	21		2	244,38
B / largeur: 65 cm											
501.723.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	32,5		18	48	21	14,5	2	183,82
501.723.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	32,5		18	48	21	14,5	2	268,02
B / largeur: 70 cm											
501.724.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	35		18,5	48	21	14,5	2	286,42
501.724.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	35		18,5	48	21	14,5	2	370,62
B / largeur: 75 cm											
501.725.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	37,5		18,5	48	21	14,5	2	320,58
501.725.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	37,5		18,5	48	21	14,5	2	404,80
B / largeur: 85 cm											
501.727.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	380,46
501.727.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	464,68
B / largeur: 100 cm											
501.729.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	50	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48
501.729.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	50	21	18,5	48	21	14,5	4	682,72
501.932.00.1 *	Blanc	Gauche et droite	Visible	21	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48
501.932.00.8 *	Blanc / KeraTect	Gauche et droite	Visible	21	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lavabo à poser Geberit Renova Plan avec espace de rangement



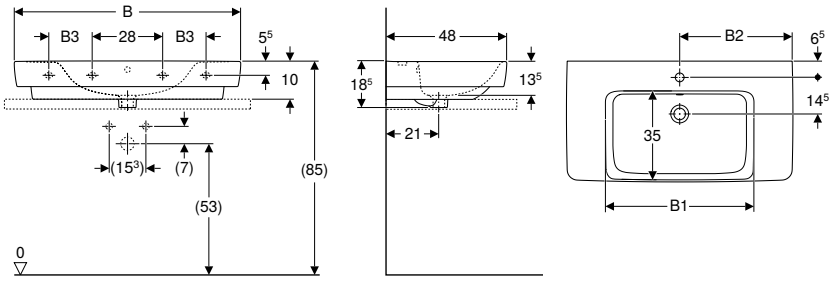

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Avec plage de dépose
- Face inférieure et arrière poncées

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Points de fixation	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
501.726.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	50	37,5		18,5	48	2	Gauche et droite	384,70
501.726.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	50	37,5		18,5	48	2	Gauche et droite	468,90
B / largeur: 90 cm											
501.728.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	59	45	17,5	18,5	48	4	Gauche et droite	465,94
501.728.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	59	45	17,5	18,5	48	4	Gauche et droite	550,18


*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE CleanDrain



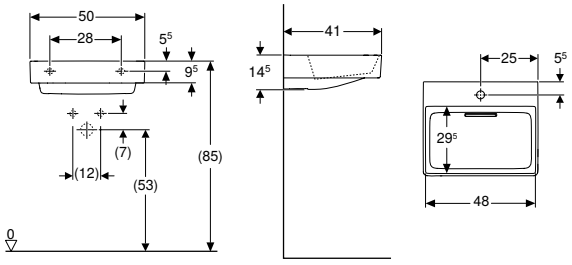

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains
- Cache de l'évacuation avec filtre à cheveux, fixation magnétique
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie horizontale
- Fonction de trop-plein invisible
- Déclenchement par tirant
- Avec filtre à cheveux intégré
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Conforme aux recommandations KRINKO

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
505.018.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Sans	Sans	50	48		50	14,5	41	29,5	2	682,60
505.019.00.1	Lavabo : blanc / KeraTect Cache : blanc brillant	Au milieu	Sans	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	682,60

Accessoires
- Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique → p. 511

Lave-mains Geberit ONE



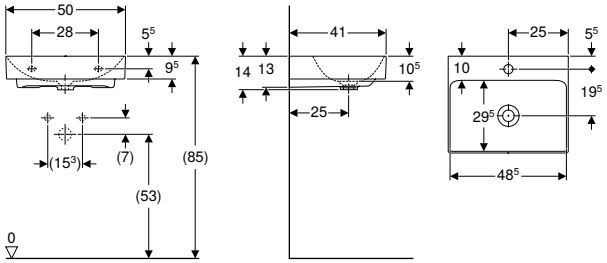

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Encastrable
- Sortie verticale

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Points de fixation	EUR/pc.
505.020.01.6	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	390,26
505.021.01.6	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	390,26

A commander en supplément
- Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place


Accessoires
- Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 735
- Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale → p. 738

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation du lavabo avec sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabos Geberit ONE, modèles gain de place, ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Nouveau

Lave-mains Geberit Acanto



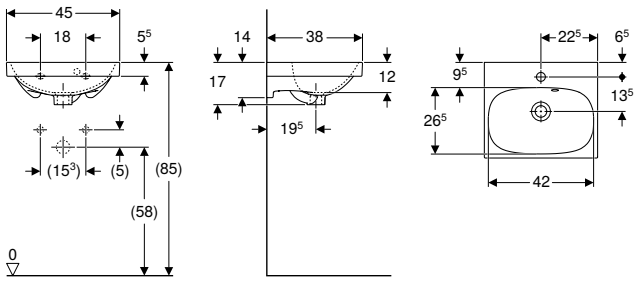

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- Trop-plein asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm						
504.636.01.1	Blanc	Sans	Visible	17	38	184,30


Disponible en avril 2025

A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir → p. 537

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains Geberit iCon Light



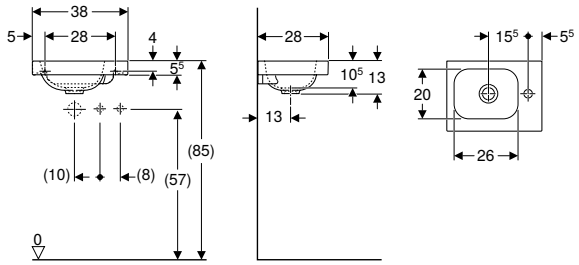

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Encastrable
- Asymétrique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 38 cm							
501.830.00.1	Blanc	Droite	Sans	13	28	Droite	**139,48**
501.830.00.2	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	28	Droite	**231,52**
501.830.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	28	Droite	**139,48**
501.830.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Droite	**231,52**
501.830.JT.1	Blanc / Mat	Droite	Sans	13	28	Droite	**202,14**
501.831.00.1	Blanc	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**139,48**
501.831.00.2	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**231,52**
501.831.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	28	Gauche	**139,48**
501.831.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	28	Gauche	**231,52**
501.831.JT.1	Blanc / Mat	Gauche	Sans	13	28	Gauche	**202,14**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte → p. 538

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277

Lave-mains Geberit iCon Light avec espace de rangement



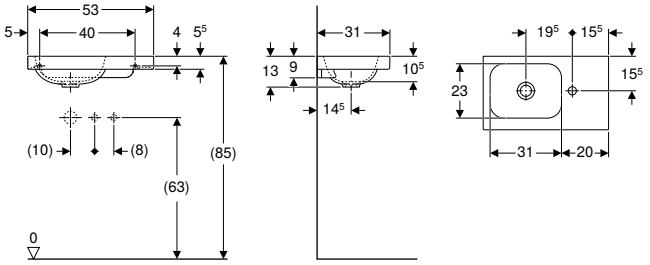

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- Asymétrique
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 53 cm							
501.832.00.1	Blanc	Droite	Sans	13	31	Droite	**309,82**
501.832.00.2	Blanc / KeraTect	Droite	Sans	13	31	Droite	**401,90**
501.832.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	31	Droite	**309,82**
501.832.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Droite	**401,90**
501.832.JT.1	Blanc / Mat	Droite	Sans	13	31	Droite	**365,84**
501.833.00.1	Blanc	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**365,84**
501.833.00.2	Blanc / KeraTect	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**365,84**
501.833.00.3 *	Blanc	Sans	Sans	13	31	Gauche	**309,82**
501.833.00.4 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	13	31	Gauche	**401,90**
501.833.JT.1	Blanc / Mat	Gauche	Sans	13	31	Gauche	**365,84**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir → p. 539

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277

Lave-mains Geberit Renova Plan



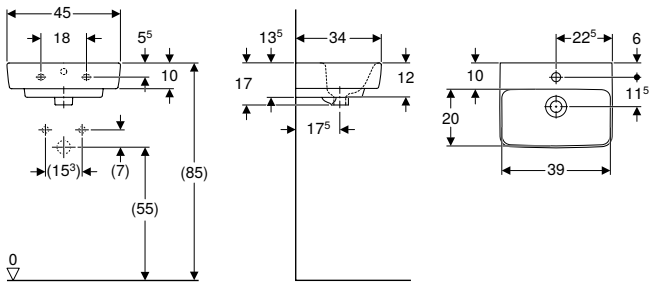

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- A combiner avec cache-siphon


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm							
501.624.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	38,4	17	34	**110,70**
501.624.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	38,4	17	34	**194,48**
501.625.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	38,4	17	34	**110,70**
501.625.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	38,4	17	34	**194,48**
501.626.00.1	Blanc	Sans	Visible	38,4	17	34	**110,70**
501.626.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	38,4	17	34	**194,48**
501.627.00.1	Blanc	Sans	Sans	38,4	17	34	**110,70**
501.627.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	38,4	17	34	**194,48**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 541
- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains Geberit Renova Plan compact



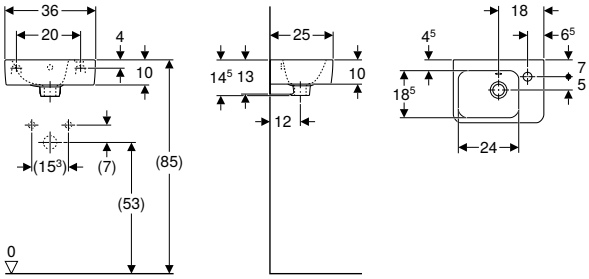

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm							
500.382.01.1	Blanc	Droite	Visible	31,4	14,5	25	**98,36**
500.382.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	31,4	14,5	25	**182,50**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact → p. 540

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



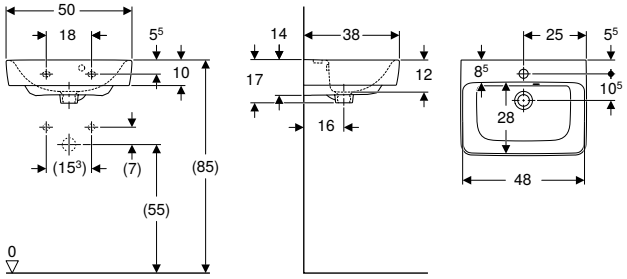

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable
- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec cache-siphon


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
501.628.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	43,5	17	38	**119,68**
501.628.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	43,5	17	38	**203,88**
501.629.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	43,5	17	38	**119,68**
501.629.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	43,5	17	38	**203,88**
501.630.00.1	Blanc	Sans	Visible	43,5	17	38	**119,68**
501.630.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	43,5	17	38	**203,88**
501.631.00.1	Blanc	Sans	Sans	43,5	17	38	**119,68**
501.631.00.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	43,5	17	38	**203,88**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 541
- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie



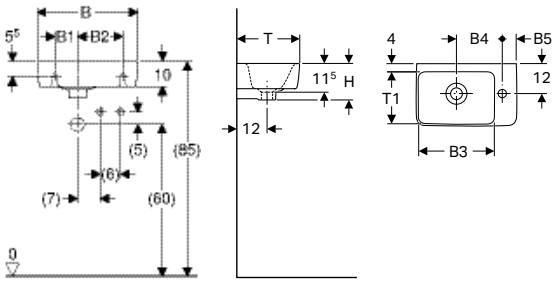

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm														
500.903.00.1	Blanc	Droite	Sans	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Sans	**92,82**
B / largeur: 50 cm														
500.929.00.1	Blanc	Droite	Sans	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Sans	**114,02**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact → p. 542
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement



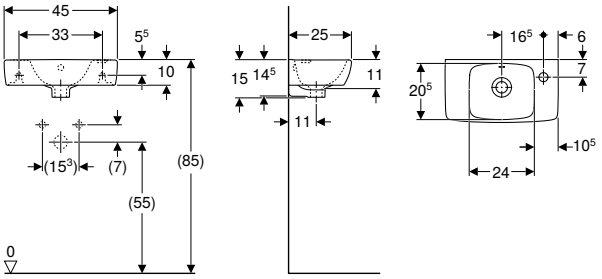

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm								
501.730.01.1	Blanc	Droite	Visible	40,8	15	25	Gauche	**101,70**
501.730.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	40,8	15	25	Gauche	**178,54**
501.731.01.1	Blanc	Gauche	Visible	40,8	15	25	Droite	**99,04**
501.731.01.8	Blanc / KeraTect	Gauche	Visible	40,8	15	25	Droite	**178,54**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact → p. 542
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie, avec espace de rangement



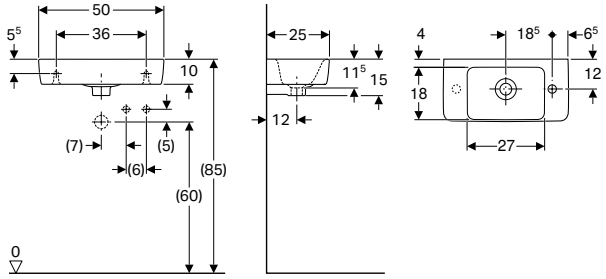

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable
- Avec plage de dépose

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm																
500.927.00.1	Blanc	Droite	Sans	36	27	18,5	6,5	44,8	15	11,5	25	18	12	12	Gauche	**114,02**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Renova, petite saillie



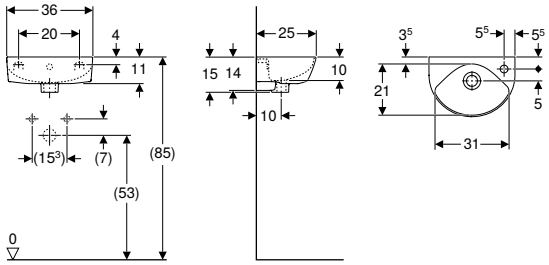

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.374.01.1	Blanc	Droite	Visible	15	25	**78,02**
500.374.01.8	Blanc / KeraTect	Droite	Visible	15	25	**160,14**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Renova



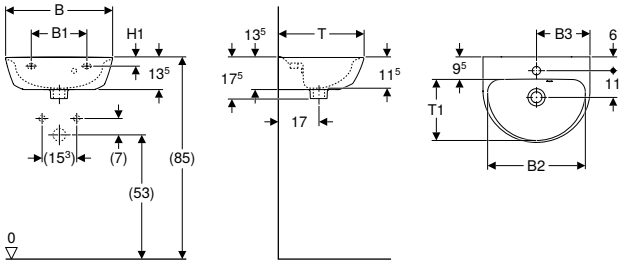

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm											
500.375.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	86,26
500.375.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	168,38
500.494.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	86,26
500.494.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	168,38
500.495.01.1	Blanc	Sans	Visible	19,5	41		17,5	5,5	36	26	86,26
500.495.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	19,5	41		17,5	5,5	36	26	168,38
500.497.01.1	Blanc	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	86,26
500.497.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	19,5	41		17,5	5,5	36	26	168,38
B / largeur: 50 cm											
500.376.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	21	45	25	17,5	6	40	30	94,46
500.376.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	21	45	25	17,5	6	40	30	176,56
500.498.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	94,46
500.498.01.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	21	45	25	17,5	6	40	30	176,56
500.499.01.1	Blanc	Sans	Visible	21	45		17,5	6	40	30	94,46
500.499.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Visible	21	45		17,5	6	40	30	176,56
500.577.01.1	Blanc	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	94,46
500.577.01.8	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	21	45		17,5	6	40	30	176,56

A combiner avec


- Demi-colonne Geberit Renova Plan pour lave-mains

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Selnova avec trop-plein asymétrique



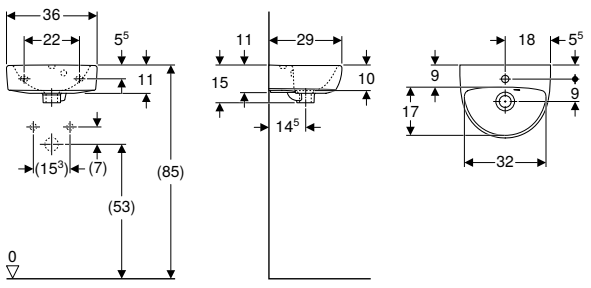

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison

- Lave-mains

Caractéristiques

- Trop-plein asymétrique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.320.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	15	29	60,98

Accessoires

- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains Geberit Selnova



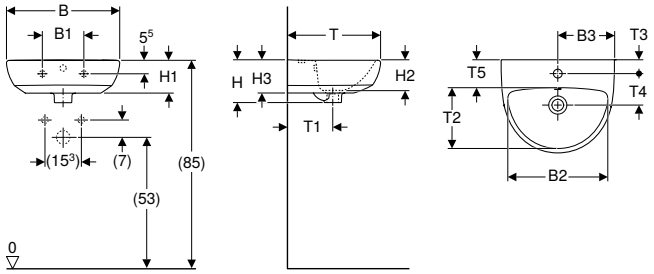

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm																	
500.324.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	69,70
B / largeur: 50 cm																	
500.295.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	95,82
500.294.01.1	Blanc	Sans	Visible	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	95,82


A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 506

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

- Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova Square



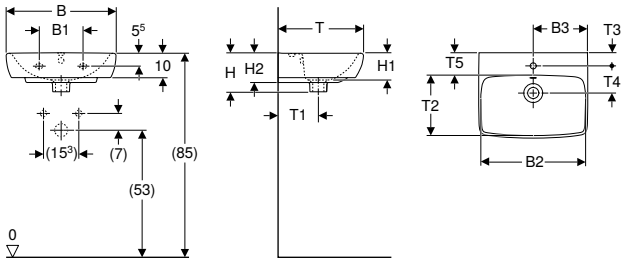

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm																	
500.322.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	78,40
500.322.01.2 *	Blanc	Au milieu	Sans	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	78,40
B / largeur: 50 cm																	
500.310.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	106,16
500.301.01.1	Blanc	Sans	Visible	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	106,16
500.310.01.2 *	Blanc	Au milieu	Sans	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	106,16

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 543
- Cache-siphon Geberit Selnova → p. 506

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

- Demi-colonne Geberit Selnova Square seulement pour lave-mains 50 cm
- Demi-colonne Geberit Selnova seulement pour lave-mains 50 cm

Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique



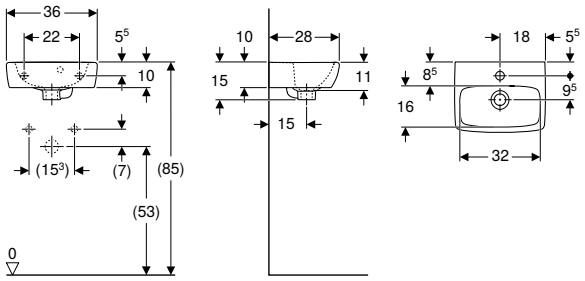

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique
- A combiner avec colonne


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
500.316.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	15	28	69,70

A combiner avec
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 543

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

Lave-mains Geberit Selnova Compact



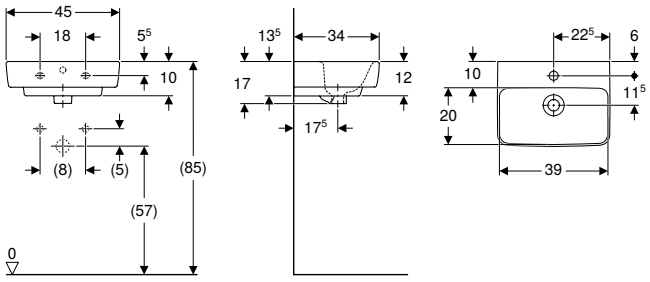

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- A combiner avec cache-siphon
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm						
501.548.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	17	34	92,94

A combiner avec
- Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains → p. 506

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact



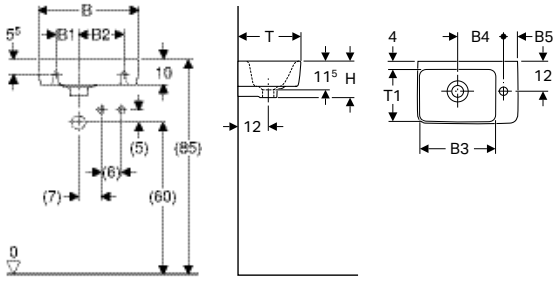

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Asymétrique
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Lave-mains

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm													
501.517.00.1	Blanc	Droite	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sans	86,08
501.518.00.1	Blanc	Gauche	Visible	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Sans	86,08
B / largeur: 50 cm													
501.513.00.1	Blanc	Droite	Visible	10	26	28	20	13	15	25	18	Sans	105,74
501.506.00.1	Blanc	Gauche	Visible	10	26	28	20	13	15	25	18	Sans	105,74

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



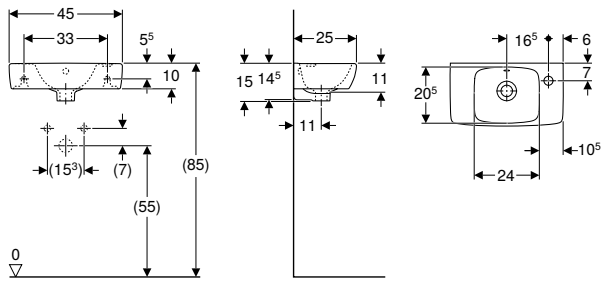

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lave-mains


Caractéristiques
- Encastrable
- Asymétrique
- Petite saillie
- A combiner avec cache-siphon
- A combiner avec colonne
- Avec plage de dépose

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
500.318.01.1	Blanc	Droite	Visible	45	40,8	15	25	Gauche	78,40
500.319.01.1	Blanc	Gauche	Visible	45	40,8	15	25	Droite	78,40

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit Selnova Compact compact, avec plage de dépose



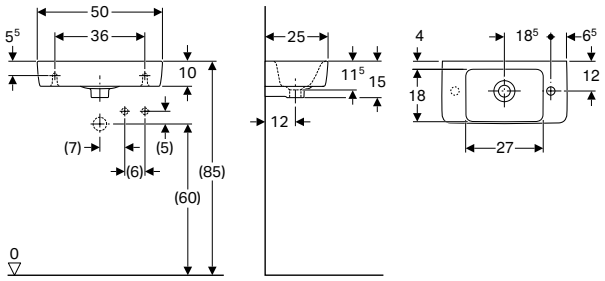

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Avec plage de dépose
- Encastrable

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Lave-mains

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm							
501.507.00.1	Blanc	Droite	Visible	15	25	Gauche	**105,74**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains Geberit 300 Basic avec trop-plein asymétrique



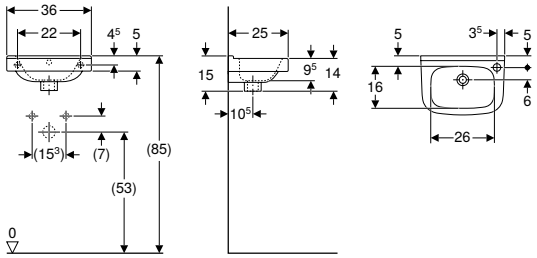

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Trop-plein asymétrique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm						
S8400100000G	Blanc	Droite	Visible	15	25	**86,20**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

- Bonde Geberit avec bouchon de bonde et chaînette à billes seulement pour lave-mains avec deux trous de robinet

Lave-mains asymétrique Geberit



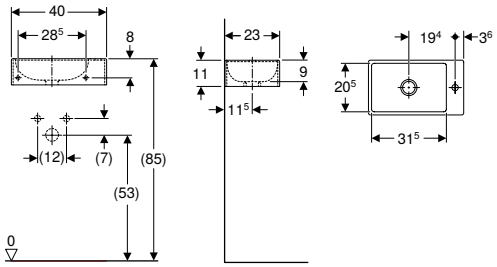

click & scan

Utilisation
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Asymétrique

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm						
S8448000000	Blanc	Droite	Sans	11	23	**270,80**
S8440000000	Blanc	Gauche	Sans	11	23	**270,80**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Lave-mains à poser

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan



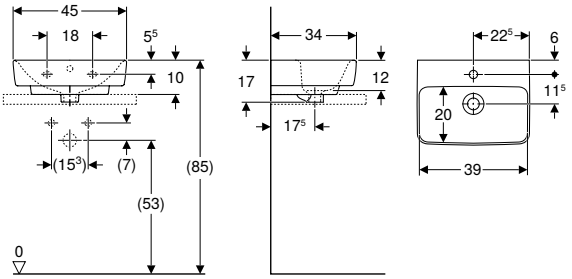

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm												
501.718.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	**140,60**
501.718.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	**224,82**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains à poser Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique



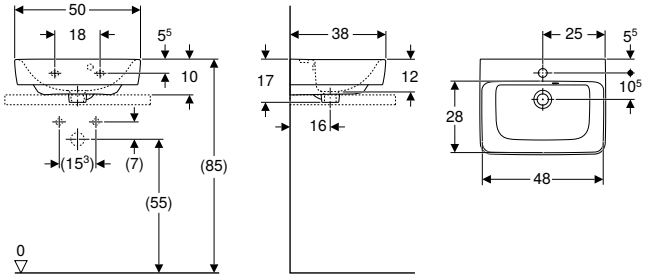

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Raccordement mural
- Face arrière non émaillée
- Face inférieure et arrière poncées


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 50 cm						
501.719.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	17	38	149,68
501.719.00.8	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	17	38	233,80

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lave-mains d'angle

Lave-mains d'angle Geberit Renova Compact



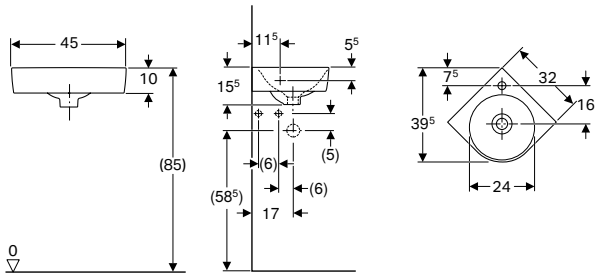

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Encastrable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm							
500.902.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	42,5	15,5	39,5	121,42


A combiner avec
- Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745

Vasques à encastrer

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



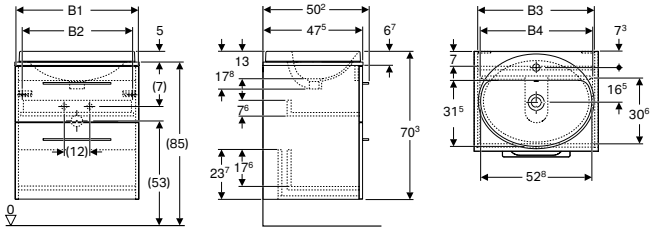

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble
- Plan de lavabo
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plan de lavabo avec découpe

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 59,1 cm											
502.868.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.869.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.870.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
502.871.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
B / largeur: 79,1 cm											
502.872.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.873.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.874.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**
502.875.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Lavabos d'angle

Lavabo d'angle Geberit Selnova Compact



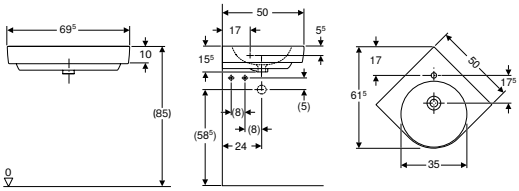

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle
- Convient pour le montage dans des petites salles de bain et des WC pour visiteurs

Caractéristiques
- Encastrable

Contenu de la livraison
- Lavabo d'angle

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	Largeur sous-meuble [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.508.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	69,5	69	15,5	61,5	185,22

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Lavabo d'angle avec surface d'angle Geberit Publica Passo



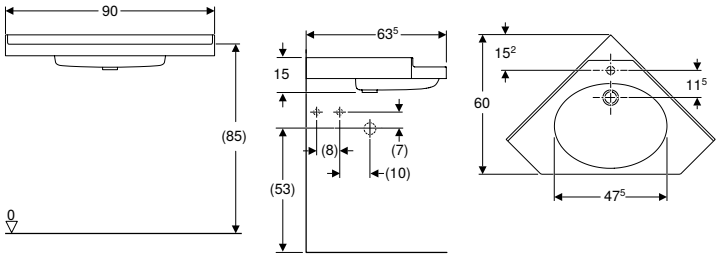

click & scan

Utilisation
- Pour montage en angle

Caractéristiques
- Adapté aux personnes à mobilité réduite
- Lavabo plat
- Avec plage de dépose

Contenu de la livraison
- Lavabo d'angle

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 90 cm						
06511290000	Blanc alpin / Mat	Au milieu	Sans	15	60	1'196,24

A commander en supplément
- Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle → p. 512

Lavabos collectifs

Caniveau de lave-mains Geberit Publica



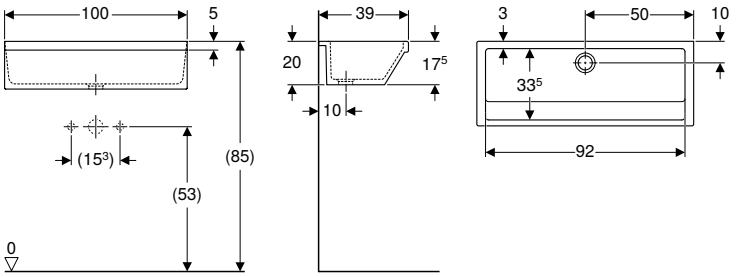

click & scan

Utilisation
- Pour installation avec dosseret
- Pour installation sans dosseret
- Pour robinets muraux
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour montage individuel et montage en rangée

Contenu de la livraison
- Lavabo collectif

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	Vidage	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 100 cm							
00762000000	Blanc	Sans	Sans	Au milieu	20	39	320,28

A commander en supplément
- Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif → p. 514
- Dosseret Geberit Publica → p. 513
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets → p. 513
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret → p. 512
- Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée → p. 513

Lavabos Comfort

Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible



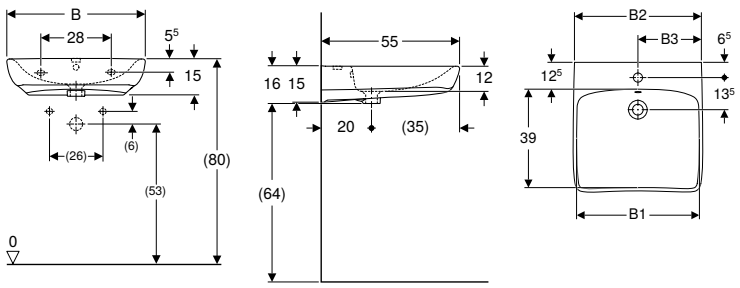

click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Lavabo plat

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.913.00.1	Blanc	Sans	Sans	48	54		16	55	272,04
B / largeur: 60 cm									
501.988.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	53	59	30	16	55	295,56
501.988.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53	59	30	16	55	386,20
501.989.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	53	59	30	16	55	295,58
501.989.00.8 *	Blanc / KeraTect	Au milieu	Sans	53	59	30	16	55	386,20
501.990.00.1 *	Blanc	Sans	Sans	53	59		16	55	295,58
501.990.00.8 *	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	53	59		16	55	386,20
B / largeur: 65 cm									
500.914.00.1	Blanc	Sans	Sans	58	64		16	55	342,12

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort → p. 510

Lavabo Geberit Selnova Comfort logement accessible



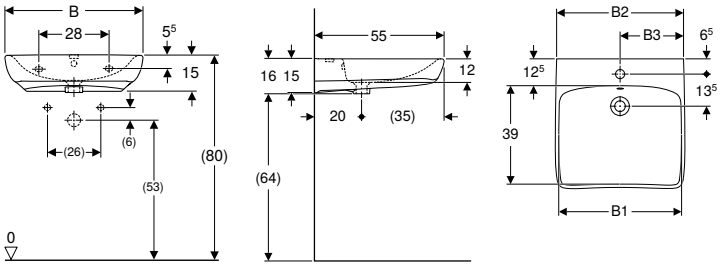

click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Lavabo plat


Contenu de la livraison
- Lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.302.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	48	54	27,5	16	55	**156,88**
500.187.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	48	54	27,5	16	55	**156,88**
B / largeur: 60 cm									
502.769.00.7	Blanc	Au milieu	Visible	53	59	30	16	55	**159,84**
B / largeur: 65 cm									
500.292.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	58	64	32,5	16	55	**191,76**
500.188.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	58	64	32,5	16	55	**191,76**


Accessoires
- Set Geberit de siphon à encastrer pour lavabo, sortie horizontale → p. 738
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 739
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

Lavabo Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR









click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo

Caractéristiques
- Design angulaire
- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Lavabo plat
- Cuvette intérieure à deux niveaux pour remplissage partiel
- Rebord pour rehausse de miroir directe


N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm									
500.785.00.1	Blanc	Au milieu	Visible	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
500.786.00.1	Blanc	Au milieu	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
500.787.01.1	Blanc	Sans	Sans	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
B / largeur: 65 cm									
500.788.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**
500.789.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**
500.790.01.1	Blanc	Sans	Sans	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**


A combiner avec
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 739


Accessoires
- Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape → p. 277
- Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre → p. 745
- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 739
- Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale → p. 732

Lavabo Geberit Vitalis logement accessible









click & scan

Utilisation
- Accessible en fauteuil roulant

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Face avant de forme ergonomique
- Accoudoirs de forme ergonomique
- Poignée concave intégrée
- Lavabo plat

Contenu de la livraison
- Lavabo



N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm													
501.542.01.1	Blanc	Au milieu	Visible	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	**388,20**
501.541.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	**392,42**
B / largeur: 65 cm													
501.540.01.1	Blanc	Au milieu	Sans	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	**490,22**
121565600	Blanc / KeraTect	Sans	Sans	48	47			18	15,5	60	40	16,5	**587,14**

Accessoires
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734


Lavabos pour enfants

Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite
					90 cm	90 cm
Blanc alpin					502.973.00.1	502.974.00.1
Décor en rouge carmin / orange					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Décor en bleu océan / bleu clair					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Décor en vert forêt / vert clair					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ p. 496	→ p. 497
Robinetteries – choisir une option						
Alimentation par le réseau	**Chromé**	116.209.21.1		→ p. 681	2	2
	Multicolore	577660000		→ p. 680	2	2
Alimentation par piles	**Chromé**	116.208.21.1		→ p. 693	2	2
	Multicolore	577650000		→ p. 692	2	2
Robinet mitigeur	**Bleu océan**	116.207.SX.1		→ p. 705	2	2
	Vert forêt	116.207.79.1		→ p. 705	2	2
	Rouge carmin	116.207.FY.1		→ p. 705	2	2
	Chromé	116.207.21.1		→ p. 705	2	2
	Multicolore	571600000		→ p. 704	2	2
Accessoires de robinetteries						
Mini thermostat		599113000			2	2
Mousseur orientable		571410000			Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse
Siphons - choisir une option						
Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	**Chromé brillant**	151.108.21.1		→ p. 377	1	1
	Blanc alpin	151.113.11.1		→ p. 377	1	1
Crépines – choisir une option						
Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**Transparent**	240.648.00.1		→ p. 739	1	1
Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre		152.005.00.1		→ p. 745	1	1
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	**Chromé brillant**	152.050.21.1		→ p. 277	1	1
Pour installation encastrée – choisir une option						
Installation Duofix		111.485.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo		→ p. 923	2	2
		111.485.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo		→ p. 924	2	2
Installation GIS		461.267.00.1		→ p. 1031	1	1
		461.268.00.1		→ p. 1031		
		461.269.00.1		→ p. 1031		

L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace de soins et de jeux Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes).


	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ p. 498	→ p. 499	→ p. 500	→ p. 501
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	1	1		
			1	1

Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite
					90 cm	90 cm
					Sans trou pour robinet	Sans trou pour robinet
Blanc alpin					502.973.00.2	502.974.00.2
Décor en rouge carmin / orange					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Décor en bleu océan / bleu clair					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Décor en vert forêt / vert clair					502.973.79.2	502.974.79.2
						
					→ p. 496	→ p. 497
Robinetteries – choisir une option						
Piave		**Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos**			2	2
Brenta		**Longueur 22 cm, voir la vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos**			2	2
Accessoires de robinetteries						
Mousseur orientable		243.635.00.1		→ p. 722	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse
Siphons - choisir une option						
Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale	**Chromé brillant**	151.108.21.1		→ p. 377	1	1
	Blanc alpin	151.113.11.1		→ p. 377	1	1
Crépines – choisir une option						
Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	**Transparent**	240.648.00.1		→ p. 739	1	1
Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre		152.005.00.1		→ p. 745	1	1
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	**Chromé brillant**	152.050.21.1		→ p. 277	1	1
Pour installation encastrée – choisir une option						
Installation GIS		461.267.00.1		→ p. 1031	1	1
		461.268.00.1		→ p. 1031		
		461.269.00.1		→ p. 1031		
A commander en supplément pour les robinets muraux Piave et Brenta						
Installation GIS		461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande		→ p. 1050	2	2
	Blanc alpin	116.425.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande		→ p. 723	2	2


L'aperçu montre la compatibilité ainsi que la quantité nécessaire des articles (indiquées dans les lignes) pour l'espace de soins et de jeux Geberit Bambini souhaité (indiqué dans les colonnes).


	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche	Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Sans trou pour robinet	Sans trou pour robinet	Sans trou pour robinet	Sans trou pour robinet
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ p. 498	→ p. 499	→ p. 500	→ p. 501
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse	Nécessaire en combinaison avec les crépines avec tube de surverse
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	1	1		
			1	1
	3	3	4	4
	3	3	4	4


Lavabos collectifs

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche









click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques

- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.973.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche	90	30	39	**1'198,71**
502.973.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**
502.973.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**
502.973.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**
Trou pour robinet: Sans							
502.973.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**
502.973.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche	90	30	39	**1'198,71**
502.973.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**
502.973.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche	90	30	39	**1'635,24**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite









click & scan

Utilisation
- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques
- Deux zones de lavage
- Deux hauteurs différentes
- Petite saillie
- Toboggan intégré
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Contenu de la livraison
- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.974.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Droite	90	30	39	**1'198,71**
502.974.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**
502.974.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**
502.974.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**
Trou pour robinet: Sans							
502.974.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**
502.974.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Droite	90	30	39	**1'897,16**
502.974.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**
502.974.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Droite	90	30	39	**1'635,24**


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



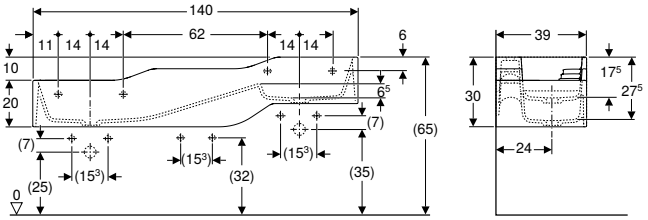

click & scan

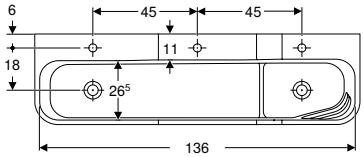

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Au milieu, gauche et droite							
502.975.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	1'892,50
502.975.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21
502.975.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21
502.975.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21
Trou pour robinet: Sans							
502.975.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	1'892,50
502.975.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21
502.975.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21
502.975.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	2'469,21

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite



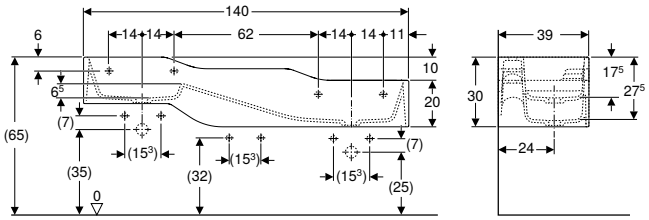

click & scan

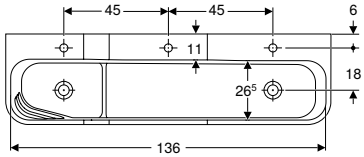

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Trois zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Au milieu, gauche et droite							
502.976.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**1'892,50**
502.976.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**
502.976.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**
502.976.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**
Trou pour robinet: Sans							
502.976.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**1'892,50**
502.976.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**
502.976.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**
502.976.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	140	30	39	**2'469,21**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche



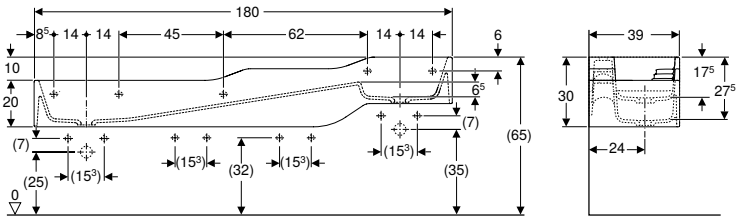

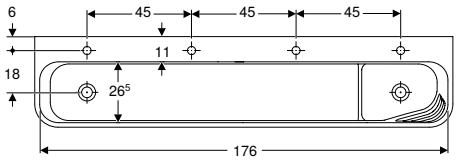

click & scan

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.977.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**2'568,07**
502.977.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.977.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.977.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
Trou pour robinet: Sans							
502.977.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**2'568,07**
502.977.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.977.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.977.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite



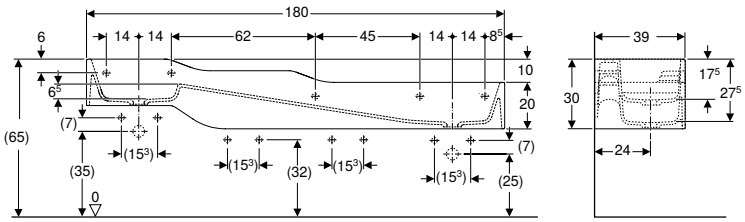

click & scan

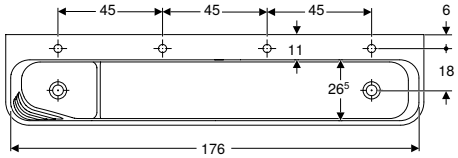

Utilisation

- Pour enfants
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires
- Adapté à des enfants de différentes tranches d'âge
- Pour le jeu et l'apprentissage
- Pour le montage sur les parois en maçonnerie ou les cloisons sèches
- Pour montage sur sets Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini
- Pour montage sur des éléments Geberit Duofix pour lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Quatre zones de lavage
- Trois hauteurs différentes
- Petite saillie
- Fonction de retenue d'eau intégrée avec toboggan et zone haptique pour les jeux d'eau et l'expérience multisensorielle
- Arêtes arrondies pour éviter les blessures
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure

Contenu de la livraison

- Lavabo collectif

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	Vidage	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Trou pour robinet: Gauche et droite							
502.978.00.1	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**2'568,07**
502.978.SX.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.978.79.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.978.FY.1 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
Trou pour robinet: Sans							
502.978.00.2	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : aucun	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**2'568,07**
502.978.SX.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : bleu océan / bleu clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.978.79.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : vert forêt / vert clair	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**
502.978.FY.2 *	Lavabo collectif : blanc alpin Décor : rouge carmin / orange	Sans	Gauche et droite	180	30	39	**3'144,76**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur → p. 705
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles → p. 693
- Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur → p. 681
- Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie → p. 1031

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinetteries installées sur lavabo → p. 493
- Récapitulatif des accessoires – Espace de soins et de jeux Geberit Bambini pour robinets muraux → p. 495

Autres bacs

Déversoirs muraux

Vidoir Geberit 300 Basic avec protection pour bord de bassin



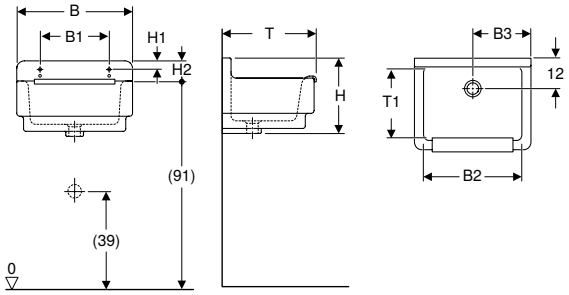

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A00100000G	Blanc	Visible	46	27,5	39	23	30	4,5	8	36,5	28,7	**550,30**
S8A00200000G	Blanc	Visible	61	37,5	53,5	25	34	4	8,5	46	36,4	**739,36**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Vidoir Geberit 300 Basic Norma avec protection pour bord de bassin



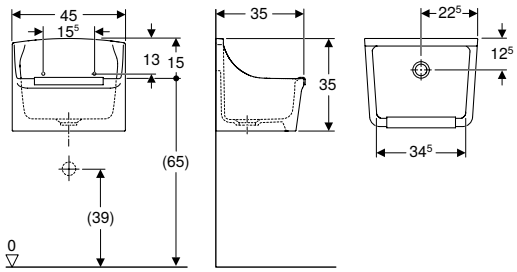

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
S8A41000000G	Blanc	Sans	45	35	35	**191,26**
S8A41000001G	Blanc / KeraTect	Sans	45	35	35	**348,38**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



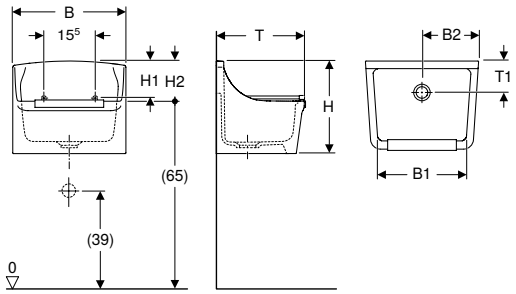

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A42000000G	Blanc	Sans	45	34,5	22,5	35	13	15	35	12,5	**191,26**

A commander en supplément
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Grille rabattable Geberit 300 Basic → p. 505

Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin



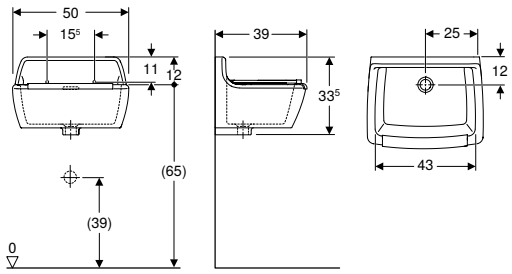

click & scan

Utilisation
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Déversoir mural
- Protection pour bord d'évier

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
S8A43000000G	Blanc	Visible	50	43	25	33,5	11	12	39	12	**251,36**


A commander en supplément
- Matériel de fixation

A combiner avec
- Grille rabattable Geberit 300 Basic → p. 505

Vidoir multi-usages

Vidoir multi-usages Geberit Public avec égouttoir, sans trop-plein



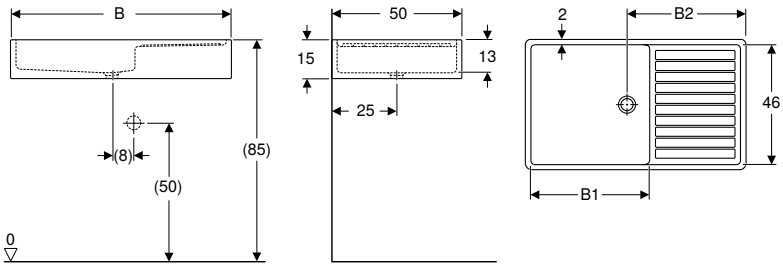

click & scan

Utilisation
- Pour le montage sur des plans de travail
- Pour robinets muraux
- Pour déverser des eaux usées
- Pour le nettoyage d'objets très sales
- Pour l'industrie et le commerce
- Pour écoles et autres établissements scolaires
- Pour secteurs privés

Caractéristiques
- Avec un lavabo
- Avec égouttoir
- Sans trop-plein
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Vidoir multi-usages

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Plage de dépose	EUR/pc.
500.923.00.1	Blanc	Sans	100	54	54	15	50	Gauche	**719,52**
500.924.00.1	Blanc	Sans	85	46	46	15	50	Gauche	**656,06**
500.925.00.1	Blanc	Sans	85	46	46	15	50	Droite	**656,06**

A commander en supplément
- Crépine, ø 62 mm

Bacs de laboratoire

Bac de laboratoire Geberit Publica Laboratory



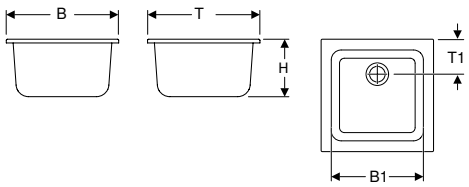

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des plans de travail
- Pour l'industrie
- Pour laboratoires
- Pour écoles et autres établissements scolaires

Caractéristiques
- Avec un lavabo
- Résistant aux acides
- Trou d'écoulement ø 62 mm

Contenu de la livraison
- Bac de laboratoire
- Caillebotis
- Bouchon de bonde
- Garniture d'écoulement
- Garniture d'écoulement

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique


N° d'art.	Couleur / surface	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
500.921.00.1	Blanc	Visible	60	52	30	45	14,5	**412,72**


Lavabos pour salles de classe

Set de lavabo avec sous-meuble Geberit Bambini









click & scan

Utilisation
- Pour écoles, crèches et autres établissements scolaires

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Poignée d'ouverture
- Avec une porte
- Avec une tablette amovible
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Verrouillable

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.927.01.1	Blanc / Revêtement mélaminé	Au milieu	Visible	59,5	56,3	48,3	560,18

Accessoires

Set étrier de montage pour cuvette polyvalente Geberit Publica Ruscello pour vidoir multi-usages



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des vidoirs multi-usages Publica Ruscello


Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	EUR/pc.
502.899.00.1	15,82

Grille rabattable Geberit 300 Basic







click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison
- Grille rabattable en acier inoxydable


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	EUR/pc.
S8H999000G	Acier inoxydable	31,5	84,12

A combiner avec
- Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin → p. 503
- Vidoir Geberit 300 Basic Norma pour grille rabattable, avec protection pour bord de bassin → p. 503

Colonnes

Cache-siphons

Cache-siphon Geberit Selnova Compact pour lave-mains

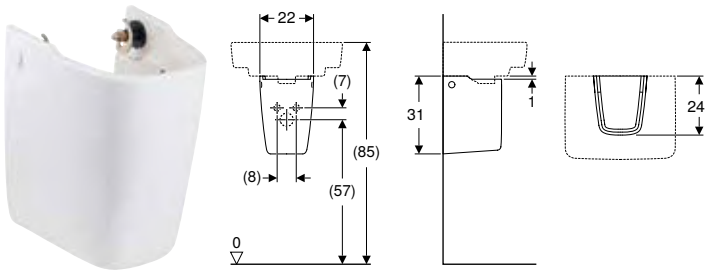

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains d'une largeur de 50 cm

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Fixation facile grâce au matériel de fixation Geberit Kerafix, pour cache-siphons

Contenu de la livraison
- Cache-siphon
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.448.00.1	Blanc	22	31	24	114,22

A combiner avec
- Lave-mains Geberit Selnova Compact → p. 481
- Lavabo Geberit Selnova Compact → p. 451

Cache-siphon Geberit Selnova

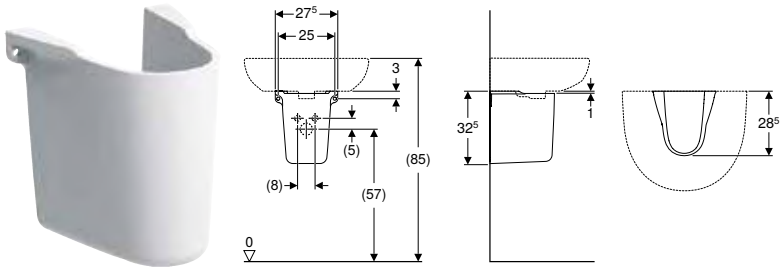

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique


Contenu de la livraison
- Cache-siphon

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.329.01.7	Blanc	27,5	32,5	28,5	75,66

A combiner avec
- Lavabo Geberit Selnova Square → p. 450
- Lave-mains Geberit Selnova → p. 480
- Lavabo Geberit Selnova → p. 450
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 480

Cache-siphon Geberit Selnova Square pour lave-mains



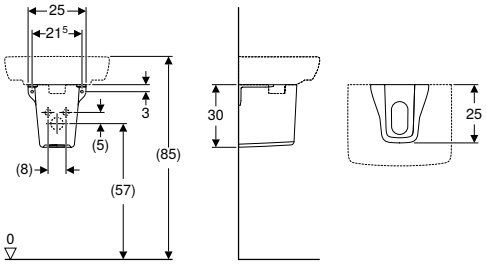

click & scan

Utilisation
- Pour lave-mains

Contenu de la livraison
- Cache-siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.328.01.1	Blanc	25	30	25	88,84

A commander en supplément
- Matériel de fixation



Accessoires

Aperçu des accessoires – Lavabos Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Lave-mains	Lavabos		
					Lave-mains Geberit Xeno²	Lavabo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein					500.528.01.1			
KeraTect, trou pour robinet à droite, sans trop-plein					500.529.01.1			
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein							500.532.01.1	
KeraTect, trous pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, sans trou pour robinet, sans trop-plein								
Varicor®, blanc alpin, trou pour robinet à gauche et à droite, sans trop-plein								
								
					N/A	→ p. 440	→ p. 440	
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	152.050.21.1		Longueur 5 cm, chromé brillant	→ p. 277	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Longueur 5 cm, noir mat	→ p. 277	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Longueur 8 cm, chromé brillant	→ p. 277	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Longueur 8 cm, noir mat	→ p. 277	✓	✓	✓	
Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		DN32, chromé brillant	→ p. 732	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, noir mat	→ p. 732	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chromé brillant	→ p. 732	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, noir mat	→ p. 732	✓	✓	✓	
Commander en même temps pour le montage de meubles								
Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		DN32, chromé brillant	→ p. 734		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chromé brillant	→ p. 734		✓	✓	
Ou								
Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre	241.993.21.1		Chromé brillant	→ p. 744	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Blanc, céramique	→ p. 744	✓	✓	✓	
Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier	152.018.00.1		Blanc alpin	→ p. 276				

✓ Compatible

	Lavabos				Lavabos pour meuble	
	Lavabo Geberit Xeno²		Lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement		Lavabo pour meuble Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, espace de rangement à droite	90 cm, espace de rangement à gauche	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 440	→ p. 440	N/A	N/A	→ p. 458	→ p. 458
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Vue d'ensemble des accessoires – Lavabos Geberit Renova Comfort

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Lavabo Geberit Renova Comfort logement accessible			Lavabo Geberit Renova Comfort Square logement accessible			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Blanc, trou pour robinet au centre, trop-plein visible				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, trou pour robinet au centre, trop-plein visible				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Blanc, trou pour robinet au centre, sans trop-plein				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, trou pour robinet au centre, sans trop-plein				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Blanc, sans trou pour robinet, trop-plein visible								128663000		
Blanc, sans trou pour robinet, sans trop-plein				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, sans trou pour robinet, sans trop-plein					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
										
				→ p. 488	→ p. 488	→ p. 488	→ p. 510	→ p. 510	→ p. 510	→ p. 510
Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale	151.034.21.1		→ p. 732	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ p. 732	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale	151.116.11.1		→ p. 734	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ p. 734	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier	152.072.21.1		→ p. 736	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	152.074.21.1		→ p. 736	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Pour des lavabos sans trop-plein uniquement en liaison avec										
Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape	152.080.21.1		→ p. 277	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre	152.005.00.1		→ p. 745	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos	240.648.00.1		→ p. 739	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

[1] Pour lavabos avec trop-plein

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache-siphon avec filtre intégré Geberit ONE, fixation magnétique




click & scan

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
245.451.11.1	Blanc alpin	143,04
505.082.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	134,38
505.082.21.1	Chromé brillant	134,38
505.082.GH.1	Chromé brossé	134,38

Matériel de fixation

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier

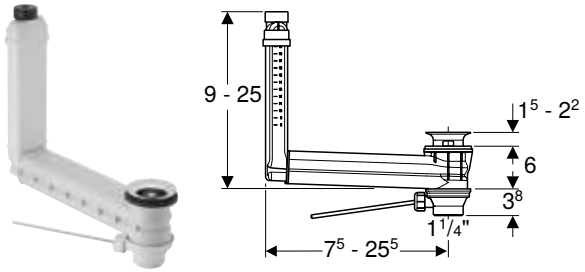

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	EUR/pc.
152.018.00.1	Crépine : acier inoxydable poli	32	1 1/4	xxx,xx

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 744
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 743

Matériel de fixation Geberit pour lave-mains, avec capuchons



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lave-mains sur des parois massives

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Filetage M10

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 cache-boulons

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	L [cm]	EUR/pc.
502.768.00.1	Chromé	10	12	23,80

Caches décoratifs

Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo

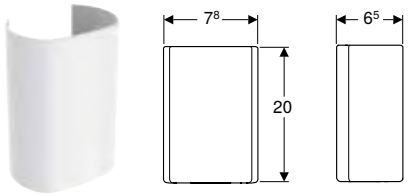

click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.058.01.1	Blanc / Acier inoxydable thermolaqué	7,8	20	6,5	122,64
505.058.21.1	Acier inoxydable brossé	7,8	20	6,5	122,64

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558

Equerres de montage

Équerre de montage Geberit Publica Passo pour lavabo d'angle

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	EUR/pc.
500.850.00.1	48	50,20

Couvre-joints

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée sans dosseret

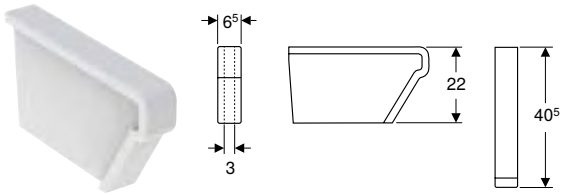

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour installation sans dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
00763000000	Blanc	6,5	22	40,5	84,90

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour lavabos collectifs en rangée avec dosserets

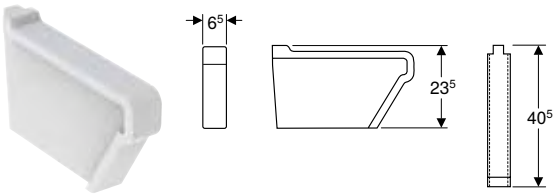

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour installation avec dosseret


Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
00764000000	Blanc	6,5	23,5	40,5	84,90

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Habillage intermédiaire Geberit Publica pour dosserets pour lavabos collectifs en rangée



click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica
- Pour dosseret

Caractéristiques techniques


Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
00765000000	Blanc	6,5	21	5	46,30

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Dosserets

Dosseret Geberit Publica

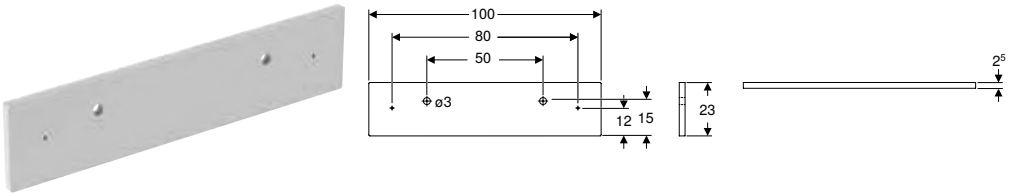

click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
00766000000	Blanc	Perforé	100	23	2,5	146,66
00766000000100	Blanc	Gauche et droite	100	23	2,5	154,34

A commander en supplément
- Matériel de fixation

Sets de consoles

Set d'équerres de montage Geberit Publica pour lavabo collectif



click & scan

Utilisation
- Lavabo collectif Publica

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier laqué

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
00029800000	Blanc crème	xxx,xx





Sets de lavabo avec sous-meuble

Sets de lave-mains avec sous-meuble 518

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble 519


Sets de vasque à encastrer avec sous-meuble 529



Sets de lave-mains avec sous-meuble

Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte



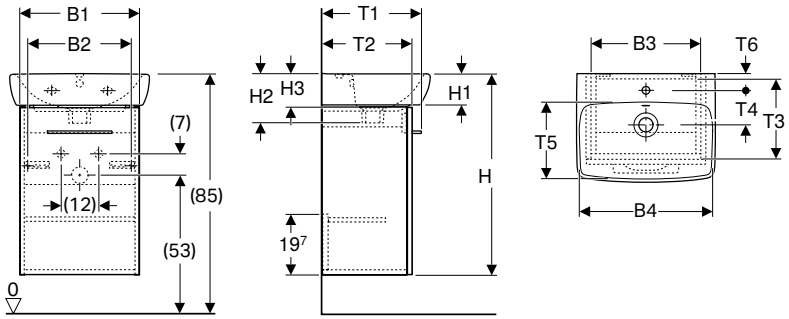

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lave-mains
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robi-net	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm																				
502.742.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	285,66
502.743.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	285,66
502.744.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	267,66
502.745.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	267,66
Largeur de lavabo: 45 cm																				
502.746.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	312,34
502.747.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	312,34
502.748.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	294,30
502.749.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	294,30
Largeur de lavabo: 50 cm																				
502.750.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	365,20
502.751.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	365,20
502.752.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	347,16
502.753.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	347,16

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble

Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo



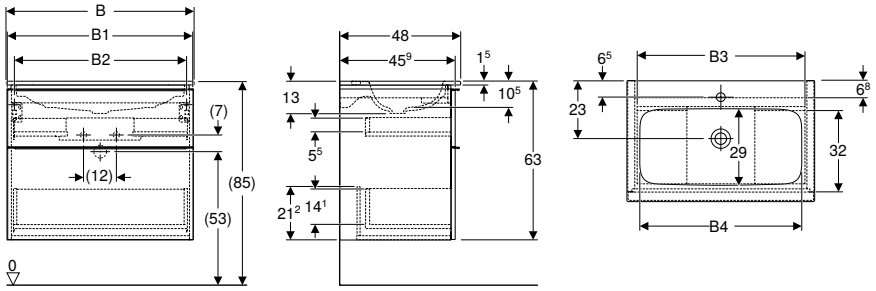

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Raccordement de lavabo avec trop-plein intégré ø 32 mm
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Design slim
- Tiroir à retour automatique
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm										
502.335.01.1	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.01.2	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.JK.1	Lavabo : blanc Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.JH.1	Lavabo : blanc Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	59,2	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**
502.335.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'293,20**
502.331.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	53,8	53,8	51,7	49	63	48	**1'377,88**

*** Fabrication sur commande**

Sets de lavabo avec sous-meuble

Sets de lavabo pour meuble avec sous-meuble

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm										
502.336.01.1	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.01.2	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JK.1	Lavabo : blanc Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JH.1	Lavabo : blanc Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
B / largeur: 90 cm										
502.337.01.1	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.01.2	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JK.1	Lavabo : blanc Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.337.JH.1	Lavabo : blanc Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Au milieu	Sans	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes


Accessoires


- Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur → p. 636
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 637
- Poignée Geberit → p. 638
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 637
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641




Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Évacuation de lavabo à écoulement libre, ø 32 mm
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Design slim
- Tiroir à retour automatique
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm						
502.338.01.1	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.01.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.01.2	Lavabo : blanc Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.01.2	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.01.3 *	Lavabo : blanc Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.01.3 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.JK.1	Lavabo : blanc Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.JK.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.JL.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.JL.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.JH.1	Lavabo : blanc Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.JH.1	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84
502.338.JR.1 *	Lavabo : blanc Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'724,32
502.334.JR.1 *	Lavabo : blanc / KeraTect Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Gauche et droite	Sans	63	48	2'815,84

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément


- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734


A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes


Accessoires
- Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur → p. 636
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 637
- Poignée Geberit → p. 638
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains → p. 637
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec une porte
- Avec une tablette fixe
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 55 cm										
501.248.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**484,74**
501.250.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**463,62**
501.249.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**484,74**
501.251.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**463,62**
B / largeur: 60 cm										
501.252.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**526,86**
501.254.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**505,74**
501.253.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**526,86**
501.255.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**505,74**


*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec deux portes
- Avec une tablette fixe
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 80 cm										
501.256.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**695,48**
501.258.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**674,34**
501.257.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**695,48**
501.259.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**674,34**
B / largeur: 100 cm										
501.260.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**906,18**
501.262.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**885,10**
501.261.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**906,18**
501.263.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**885,10**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Argile fine réfractaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Design slim
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm										
501.240.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.242.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.241.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.243.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
Largeur de lavabo: 100 cm										
501.244.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.246.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.245.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.247.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, un tiroir et un tiroir intérieur



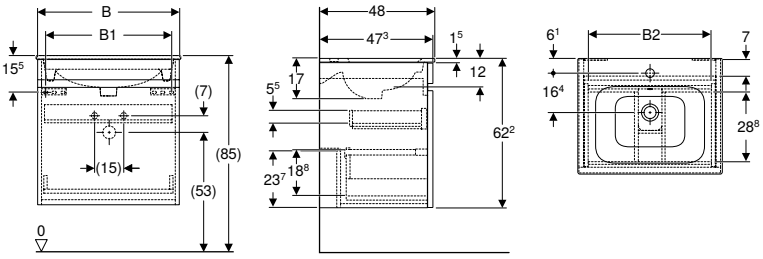

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm									
501.914.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
Largeur de lavabo: 60 cm									
501.915.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
Largeur de lavabo: 80 cm									
501.916.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.916.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
501.916.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'301,40**
501.916.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
Largeur de lavabo: 100 cm									
501.917.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes
- Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 591
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 592
- Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 597
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir → p. 586


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



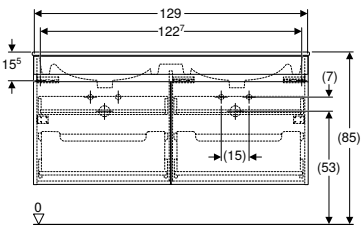



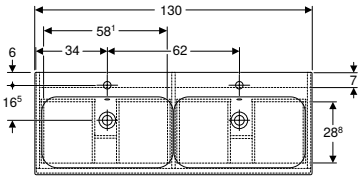

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo pour meuble
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Sous-meuble en panneau aggloméré trois couches haute densité
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm							
501.918.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.01.8	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.JK.8	Corps et front : lave / laqué mat Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.00.1 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.00.8 *	Corps et front : noyer hickory clair / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.JR.8 *	Corps et front : noyer hickory / feuille structurée Lavabo : blanc / KeraTect	Au milieu	Visible	130	62,2	48	**2'353,42**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes
- Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 591
- Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir → p. 592
- Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 597
- Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir → p. 586


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Sets de vasque à encastrer avec sous-meuble

Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs



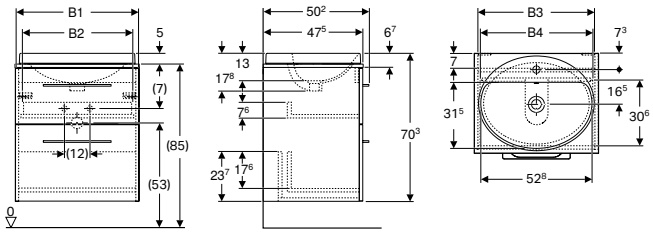

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Céramique sanitaire / panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Lavabo
- Sous-meuble
- Plan de lavabo
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plan de lavabo avec découpe

N° d'art.	Couleur / surface	Trou pour robinet	Trop-plein	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 59,1 cm											
502.868.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.869.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.870.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
502.871.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
B / largeur: 79,1 cm											
502.872.00.1	Blanc / Laqué brillant	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.873.00.1 *	Lave / Laqué mat	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.874.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**
502.875.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	Au milieu	Visible	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631



Meubles de salles de bains

Sous-meubles pour lavabo 536

Pour lave-mains 536
Pour lavabos 544
Pour lavabos doubles 566
Pour lavabos pour meubles 570
Pour lavabos à poser 574

Plans de lavabo 578

Pour lavabo à poser rectangulaire 578
Pour vasque à encastrer 580

Meubles latéraux bas 581

Meubles latéraux bas 581
Colonnes hautes 588
Colonnes mi-hautes 592
Armoires hautes compactes 593

Autres meubles 597

Etagères murales 597

Accessoires 598

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE 599
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² 603
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto 607
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon 611
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle 617
Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan 621
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact 628
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square 631
Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option 632
Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm 635
Casiers de rangement 636
Porte-serviettes et crochets porte-serviettes 637
Support pour plans de lavabo 638
Poignées 638
Jeux de pieds 639
Prises électriques 640
Autres accessoires 642

Acanto

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte



→ p. 536

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir



→ p. 537

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 554

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie



→ p. 556

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 566

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur

→ p. 583

iCon

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte



→ p. 538

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir



→ p. 539

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir



→ p. 558

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 560

Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 562

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 567

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs



→ p. 568

Meubles latéraux bas

Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs



→ p. 584

Élément latéral Geberit iCon



→ p. 585

ONE

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir



→ p. 544

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 546

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 548

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs



→ p. 550

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 578

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire



→ p. 580

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir



→ p. 581

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs



→ p. 582

Élément latéral Geberit ONE



→ p. 582

Accessoires

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE



→ p. 638

Accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre

→ p. 642

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique



→ p. 642

Renova Compact

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact



→ p. 542

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes



→ p. 565

Renova Plan

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact



→ p. 540

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte



→ p. 541

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur



→ p. 564

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



→ p. 569

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir



→ p. 586

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir



→ p. 586

Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir



→ p. 591

Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir



→ p. 592

Autres meubles

Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte



→ p. 597

Selnova

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte



→ p. 543

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte



→ p. 571

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes



→ p. 572

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs



→ p. 573

Plans de lavabo

Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer

→ p. 580

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte



→ p. 587

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte

→ p. 592

Accessoires

Jeu de pieds Geberit Selnova Square



→ p. 639

Set de pieds Geberit Selnova Square étroits



→ p. 640

VariForm

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon



→ p. 574

Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, espace de rangement et siphon



→ p. 575

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon



→ p. 576

Accessoires

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur



→ p. 636

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur



→ p. 636

Xeno²

Sous-meubles pour lavabo

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs



→ p. 551

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



→ p. 552

Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs




→ p. 570

Sous-meubles pour lavabo

Pour lave-mains

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte

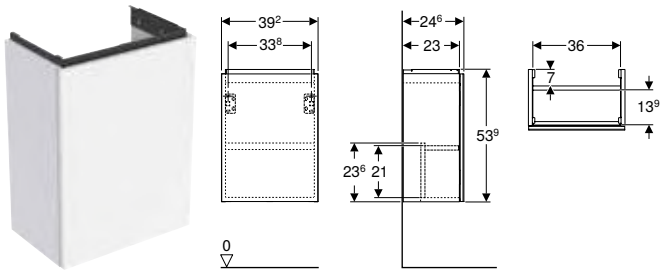

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Charnière à gauche ou à droite
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 40 cm					
503.001.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**627,66**
503.001.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**627,66**
503.001.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Lave-mains Geberit Acanto trou pour robinet à droite

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto → p. 607

Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir

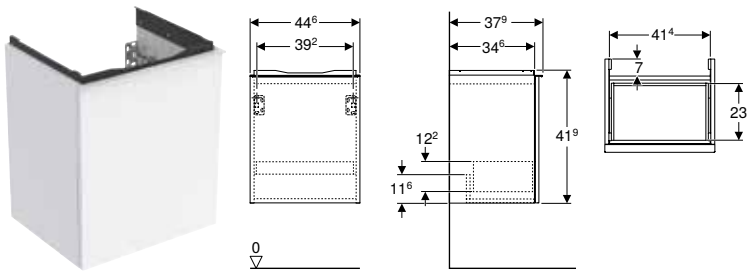

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm					
503.002.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**726,76**
503.002.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**726,76**
503.002.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Lave-mains Geberit Acanto → p. 472

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto → p. 607

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte



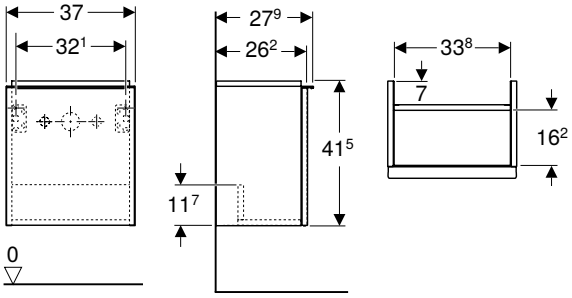

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Subdivisible pour local de maintenance
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Porte: Butée à droite						
502.300.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
Porte: Butée à gauche						
502.301.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	37	38	41,5	27,9	613,54

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Lave-mains Geberit iCon Light → p. 473
- Élément latéral Geberit iCon → p. 585
- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir



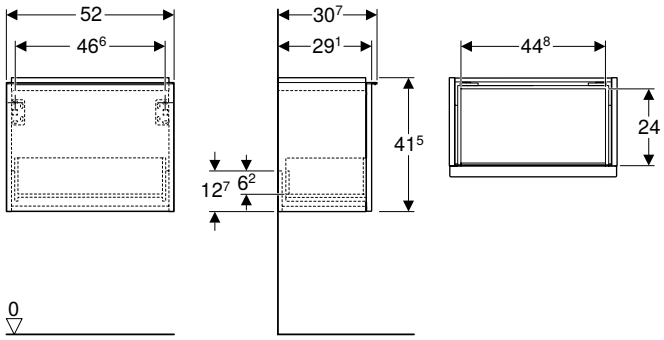

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à retour automatique
- Poignée remplaçable
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 53 cm					
502.302.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	41,5	30,7	**738,72**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Lave-mains Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 474
- Élément latéral Geberit iCon → p. 585
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact

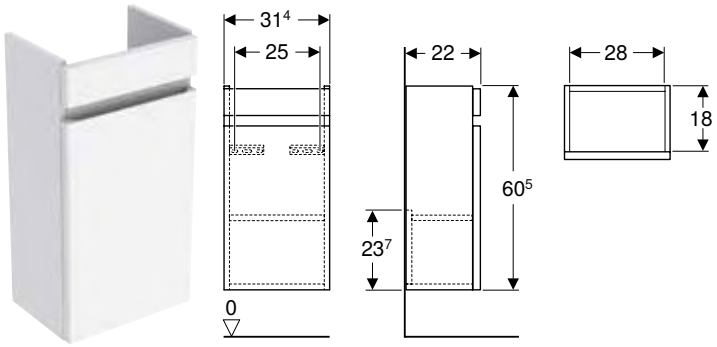

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm					
501.901.01.1	Blanc / Laqué brillant	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.JK.1	Lave / Laqué mat	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	31,4	60,5	22	**361,84**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Lave-mains Geberit Renova Plan compact → p. 475
- Jeu de pieds Geberit → p. 639

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte

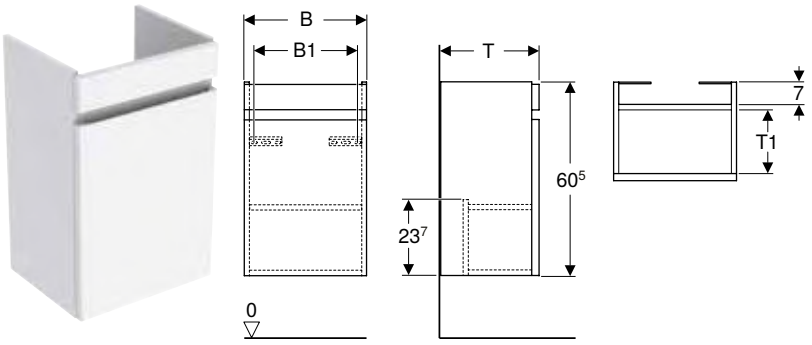

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Tablette
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm							
501.902.01.1	Blanc / Laqué brillant	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.JK.1	Lave / Laqué mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
Largeur de lavabo: 50 cm							
501.903.01.1	Blanc / Laqué brillant	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.JK.1	Lave / Laqué mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Lave-mains Geberit Renova Plan avec trop-plein asymétrique → p. 476
- Lave-mains Geberit Renova Plan → p. 474
- Jeu de pieds Geberit → p. 639

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact



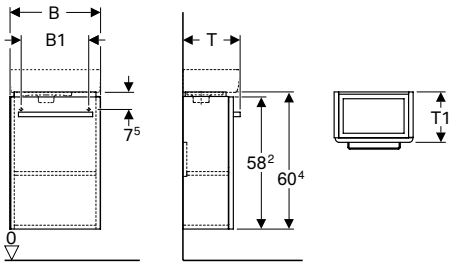

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 45 cm							
501.924.01.1	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laquage ultra brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	617,28
501.924.42.1 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laquage ultra brillant	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	617,28

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement → p. 477
- Lave-mains compact Geberit Renova Compact avec espace de rangement
- Lave-mains Geberit Renova Compact petite saillie → p. 476
- Miroir avec éclairage Geberit Renova Compact

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 628

Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte



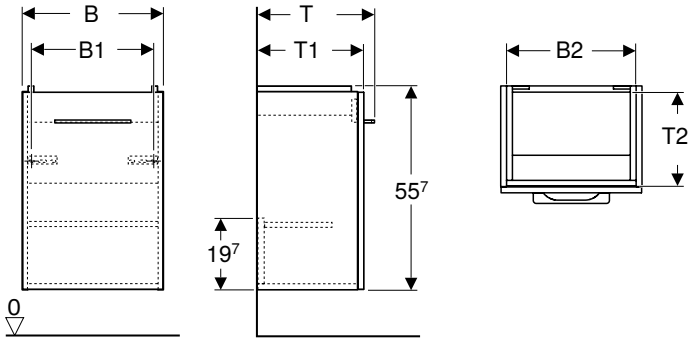

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lave-mains
- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 36 cm									
502.730.00.1	Blanc / Laqué brillant	32,3	25,9	29,1	55,7	25,3	22,4	18,9	**240,82**
Largeur de lavabo: 45 cm									
502.734.00.1	Blanc / Laqué brillant	38,6	32,2	35,4	55,7	32,1	29,2	25,7	**261,12**
Largeur de lavabo: 50 cm									
502.738.00.1	Blanc / Laqué brillant	44	37,6	40,8	55,7	38,2	35,3	31,8	**290,78**

A combiner avec
- Lave-mains Geberit Selnova Square → p. 480
- Lave-mains Geberit Selnova Square avec trop-plein asymétrique → p. 481
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631


Pour lavabos


Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
505.071.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
Largeur de lavabo: 75 cm									
505.072.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
Largeur de lavabo: 90 cm									
505.073.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
Largeur de lavabo: 105 cm									
505.074.00.1	Blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.3	Lave / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.8 *	Noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
505.075.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 442
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 443
- Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 444
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 459
- Lavabo Geberit Acanto → p. 441
- Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 457
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 454
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 455
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 436
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 437
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 438
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 512
- Lavabo Geberit ONE → p. 439


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm					
505.076.00.1	Blanc / Laqué brillant	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.2 *	Blanc / Laqué mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.3	Lave / Laqué mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.7 *	Greige / Laqué mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.8 *	Noir / Laqué mat	135	26,6	47	**1'480,32**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 512
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs

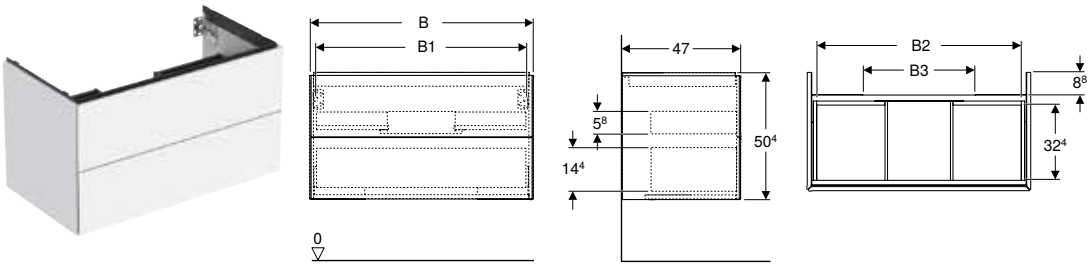

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
505.261.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
Largeur de lavabo: 75 cm									
505.262.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
Largeur de lavabo: 90 cm									
505.263.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
Largeur de lavabo: 105 cm									
505.264.00.1	Blanc / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.3	Lave / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.8 *	Noir / Laqué mat	Non	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm									
505.265.00.1	Blanc / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.3	Lave / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**
505.265.00.8 *	Noir / Laqué mat	Oui	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1'818,32**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 442
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 443
- Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 444
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 459
- Lavabo Geberit Acanto → p. 441
- Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 457
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 454
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 455
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 436
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 437
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 438
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582
- Lavabo Geberit ONE → p. 439


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Espace de rangement entièrement utilisable dans le tiroir supérieur
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 133,2 cm					
505.266.00.1	Blanc / Laqué brillant	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.2 *	Blanc / Laqué mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.3	Lave / Laqué mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.7 *	Greige / Laqué mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.8 *	Noir / Laqué mat	135	50,4	47	**2'066,28**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs



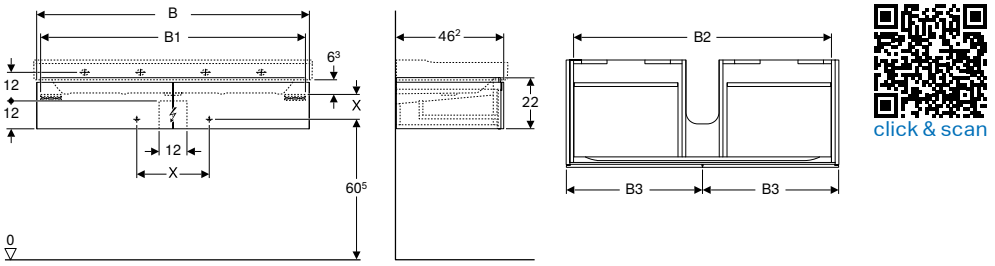

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm											
500.935.00.1	Blanc / Laqué brillant	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**
500.936.00.1 *	Greige / Laqué mat	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**
500.937.00.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 440
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 603

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs



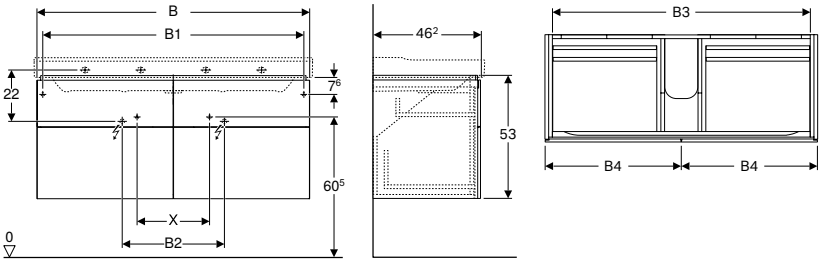

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP21
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 140 cm												
500.933.00.1	Blanc / Laqué brillant	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'944,64**
500.938.00.1 *	Greige / Laqué mat	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'773,32**
500.934.00.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'944,64**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Xeno² → p. 440
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 603

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur

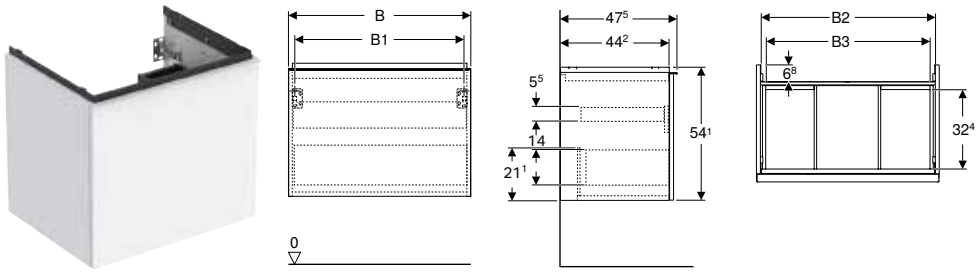

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm									
503.003.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	991,06
503.003.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	908,46
503.003.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	991,06
503.003.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
Largeur de lavabo: 75 cm									
503.004.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'113,30
503.004.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'113,30
503.004.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 90 cm									
503.005.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'242,12
503.005.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'242,12
503.005.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
Largeur de lavabo: 120 cm									
503.006.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'602,20
503.006.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1'602,20
503.006.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 583
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 443
- Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 444
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 459
- Lavabo Geberit Acanto → p. 441
- Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 457
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 454
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 455
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 436
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 437
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 438
- Lavabo Geberit ONE → p. 439
- Lavabo Geberit iCon → p. 442


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto → p. 607

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie



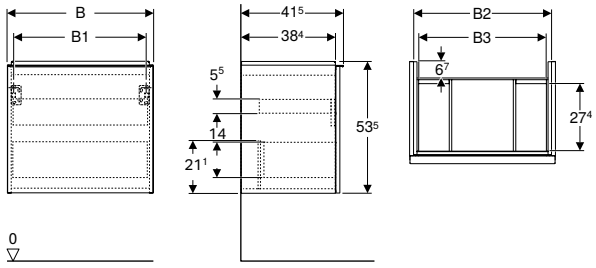

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
503.008.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	974,52
503.008.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	974,52
503.008.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
Largeur de lavabo: 75 cm								
503.009.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'080,24
503.009.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'080,24
503.009.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit Acanto compact
- Lavabo Geberit Acanto compact, avec espace de rangement

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto → p. 607


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir



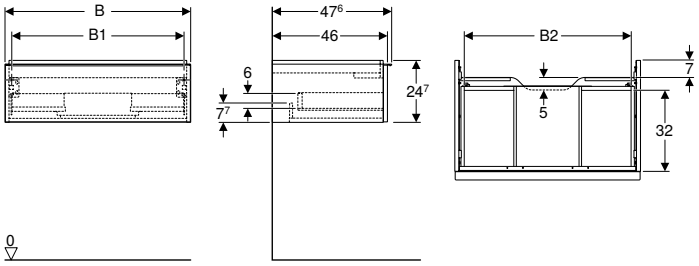

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
502.310.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
Largeur de lavabo: 75 cm								
502.311.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
Largeur de lavabo: 90 cm								
502.312.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm								
502.313.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon → p. 442
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 443
- Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 444
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 459
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Lavabo Geberit Acanto → p. 441
- Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 457
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 454
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 455
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 436
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 437
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 438
- Plaque de finition design Geberit ONE pour siphon de lavabo → p. 512
- Lavabo Geberit ONE → p. 439

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs



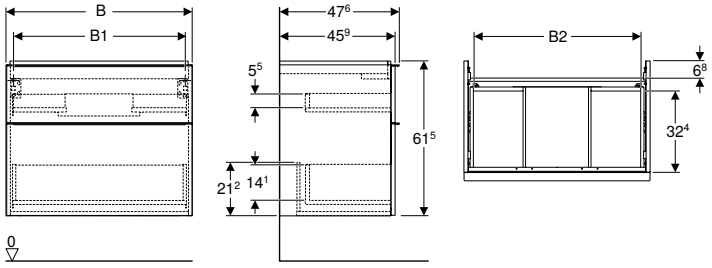

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm								
502.303.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
Largeur de lavabo: 75 cm								
502.304.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
Largeur de lavabo: 90 cm								
502.305.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm								
502.306.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Lavabo Geberit iCon → p. 442
- Lavabo Geberit iCon Light → p. 443
- Lavabo Geberit iCon Light avec espace de rangement → p. 444
- Lavabo pour meuble Geberit iCon → p. 459
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Lavabo Geberit Acanto → p. 441
- Lavabo Geberit Acanto avec espace de rangement
- Lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 457
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE forme de coupelle, CleanDrain → p. 466
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain → p. 454
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 455
- Lavabo pour meuble Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 456
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain → p. 436
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à droite → p. 437
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain, plage de dépose à gauche → p. 438
- Lavabo Geberit ONE → p. 439

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs

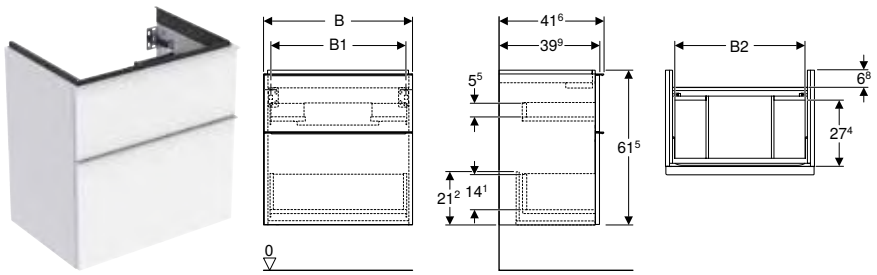

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Petite saillie
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm							
502.307.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
Largeur de lavabo: 75 cm							
502.308.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo Geberit iCon Light, compact → p. 445

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos



Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur



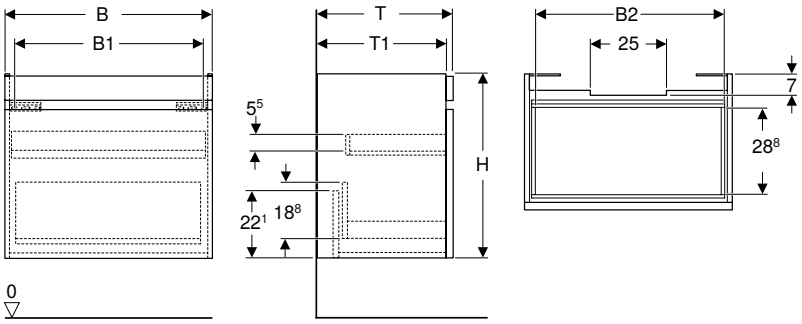

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm								
501.904.01.1	Blanc / Laqué brillant	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.JK.1	Lave / Laqué mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
Largeur de lavabo: 60 cm								
501.905.01.1	Blanc / Laqué brillant	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.JK.1	Lave / Laqué mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
Largeur de lavabo: 65 cm								
501.906.01.1	Blanc / Laqué brillant	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.JK.1	Lave / Laqué mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
Largeur de lavabo: 70 cm								
501.907.01.1	Blanc / Laqué brillant	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.JK.1	Lave / Laqué mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
Largeur de lavabo: 75 cm								
501.908.01.1	Blanc / Laqué brillant	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.JK.1	Lave / Laqué mat	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
Largeur de lavabo: 85 cm								
501.909.01.1	Blanc / Laqué brillant	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.JK.1	Lave / Laqué mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
Largeur de lavabo: 90 cm								
501.910.01.1	Blanc / Laqué brillant	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.JK.1	Lave / Laqué mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
Largeur de lavabo: 100 cm								
501.911.01.1	Blanc / Laqué brillant	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.JK.1	Lave / Laqué mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Jeu de pieds Geberit → p. 639
- Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes
- Lavabo Geberit Renova Plan → p. 446
- Lavabo Geberit Renova Plan avec espace de rangement → p. 448
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes

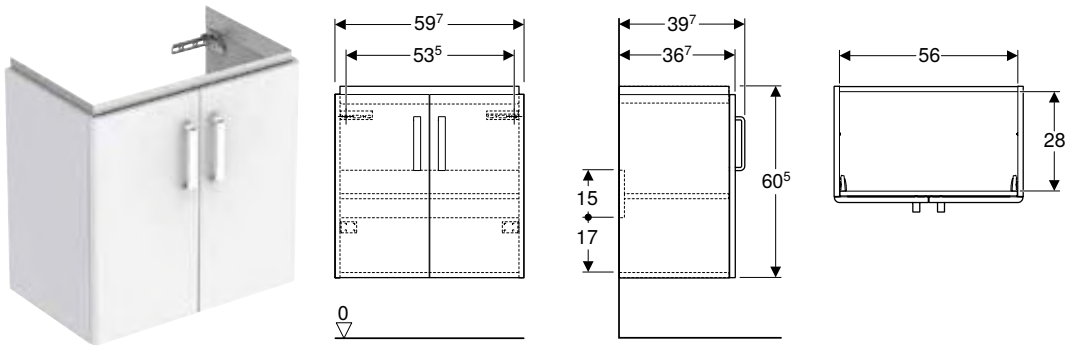

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Avec une tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Peut être équipé de pieds
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 65 cm					
501.926.01.1	Corps : blanc / laqué mat Devant : blanc / laquage ultra brillant	59,7	60,5	39,7	810,58
501.926.42.1 *	Corps : gris clair / laqué mat Devant : gris clair / laquage ultra brillant	59,7	60,5	39,7	810,58

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Miroir avec éclairage Geberit Renova Compact
- Lavabo Geberit Renova Compact


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact → p. 628


Pour lavabos doubles


Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison
- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
503.007.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'519,62
503.007.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'602,20
503.007.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'519,62
503.007.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'519,62
503.007.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'519,62
503.007.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'602,20
503.007.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	54,1	47,5	1'519,62

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 583
- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 452
- Lavabo double Geberit Acanto


Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto → p. 607

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs



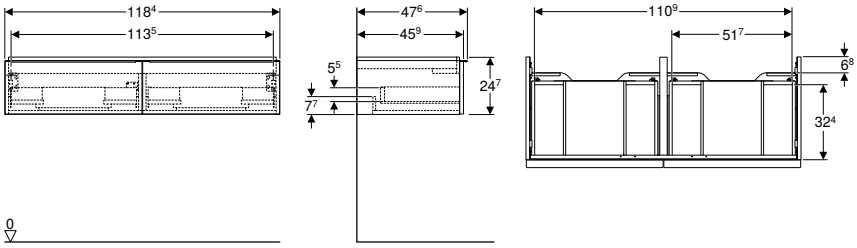

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
502.314.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	24,7	47,6	1'055,92

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 452
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Lavabo double Geberit Acanto

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs



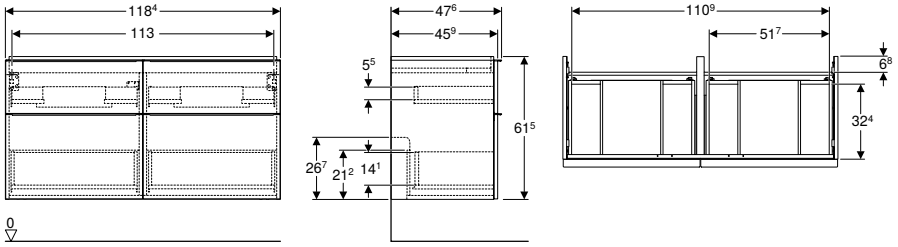

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec quatre tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe de siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 120 cm						
502.309.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant Poignée : sable gris / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**
502.309.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	Oui	118,4	61,5	47,6	**1'683,80**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo double Geberit iCon Light → p. 452
- Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 584
- Lavabo double Geberit Acanto


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs



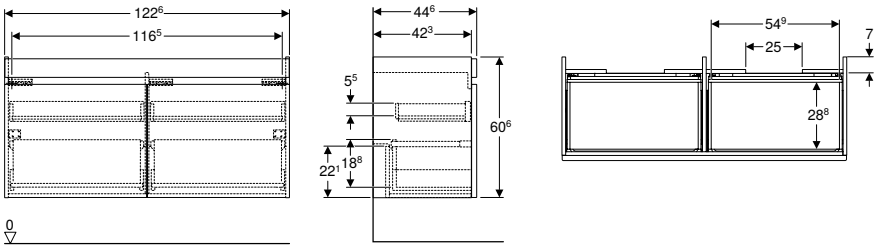

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo double
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Avec deux tiroirs intérieurs
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 130 cm					
501.912.01.1	Blanc / Laqué brillant	122,6	60,6	44,6	1'111,16
501.912.JK.1	Lave / Laqué mat	122,6	60,6	44,6	1'111,16
501.912.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	1'111,16
501.912.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	122,6	60,6	44,6	1'111,16

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut → p. 649
- Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes
- Lavabo double Geberit Renova Plan → p. 453
- Jeu de pieds Geberit → p. 639
- Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale → p. 734


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Pour lavabos pour meubles

Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs



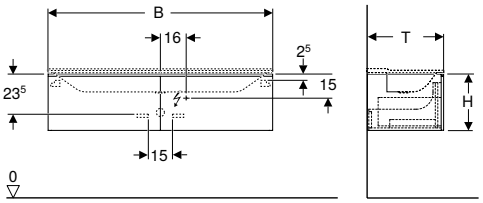

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	6400 K

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir avec tapis antidérapant
- Tiroir avec éclairage LED
- Eclairage LED avec capteur de proximité
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 160 cm									
500.346.01.1 *	Blanc / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**
500.346.00.1 *	Greige / Laqué mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**
500.346.43.1	Gris scultura / Mélamine structuré bois	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Lavabo pour meuble Geberit Xeno² → p. 458
- Miroir avec éclairage Geberit Xeno², avec éclairage direct et indirect


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno² → p. 603


- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 55 cm						
501.216.00.1	Blanc / Laqué brillant	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.217.00.1 *	Lave / Laqué mat	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.218.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.219.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	53,8	47	63,5	50,2	319,16
Largeur de lavabo: 60 cm						
501.220.00.1	Blanc / Laqué brillant	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.221.00.1 *	Lave / Laqué mat	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.222.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.223.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	58,8	52	63,5	50,2	340,38

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 580


Accessoires

- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 639
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 640
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641
- Support magnétique Geberit

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes



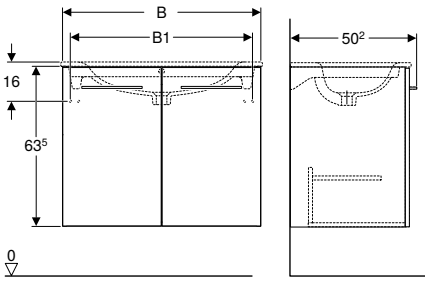



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette fixe
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm						
501.224.00.1	Blanc / Laqué brillant	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.225.00.1 *	Lave / Laqué mat	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.226.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.227.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
Largeur de lavabo: 100 cm						
501.228.00.1	Blanc / Laqué brillant	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.229.00.1 *	Lave / Laqué mat	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.230.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.231.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 580

Accessoires

- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 639
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 640
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641
- Support magnétique Geberit

Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs



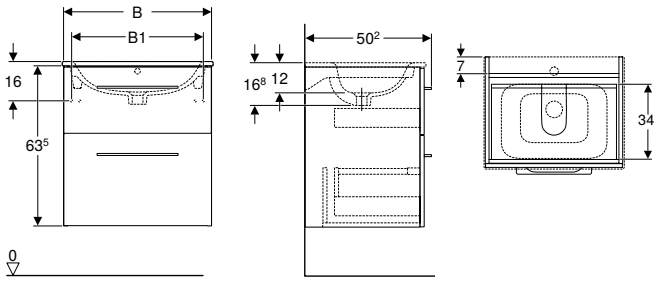

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo pour meuble
- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
Largeur de lavabo: 80 cm						
501.208.00.1	Blanc / Laqué brillant	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.209.00.1 *	Lave / Laqué mat	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.210.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.211.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
Largeur de lavabo: 100 cm						
501.212.00.1	Blanc / Laqué brillant	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.213.00.1 *	Lave / Laqué mat	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.214.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.215.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592
- Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer → p. 580


Accessoires

- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur
- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur
- Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur
- Jeu de pieds Geberit Selnova Square → p. 639
- Set de pieds Geberit Selnova Square étroits → p. 640
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
- Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641
- Support magnétique Geberit

Pour lavabos à poser

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon



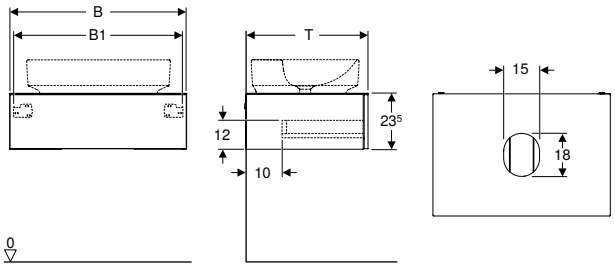

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm					
501.159.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	71	23,5	51	1'109,42
501.160.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	71	23,5	51	1'109,42
501.162.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	71	23,5	51	1'109,42
501.163.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	71	23,5	51	1'149,38
B / largeur: 90 cm					
501.165.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	86	23,5	51	1'236,80
501.166.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	86	23,5	51	1'236,80
501.168.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	86	23,5	51	1'236,80
501.169.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	86	23,5	51	1'281,34

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 435
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 635

Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, espace de rangement et siphon



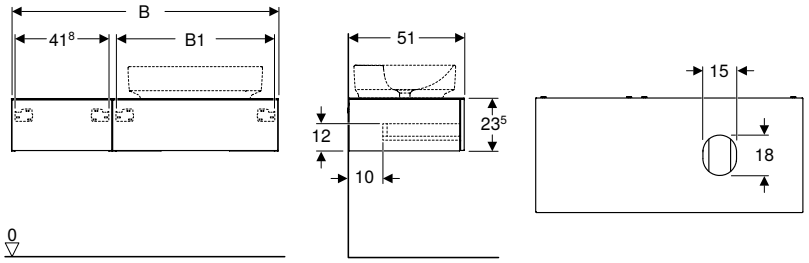

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm					
501.171.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	70,8	23,5	51	1'935,34
501.172.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	70,8	23,5	51	1'935,34
501.174.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	1'935,34
501.175.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	70,8	23,5	51	2'005,00
B / largeur: 135 cm					
501.177.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	85,8	23,5	51	2'091,48
501.178.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	85,8	23,5	51	2'091,48
501.180.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	2'091,48
501.181.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	85,8	23,5	51	2'166,76

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 435
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 635

Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon









click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Sous-meuble pour lavabo
- Siphon bouteille avec tuyau d'immersion, modèle gain de place, ø 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Compatible avec tous les lavabos à poser VariForm
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec trois tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Tiroir sans découpe pour siphon
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté
- Plaque de recouvrement en stratifié compact
- Le lavabo à poser peut être monté à gauche ou à droite

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 120 cm					
501.183.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	70,8	55	51	2'140,78
501.184.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	70,8	55	51	2'140,78
501.186.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	70,8	55	51	2'140,78
501.187.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	70,8	55	51	2'217,88
B / largeur: 135 cm					
501.189.00.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Plaque de recouvrement : blanc / revêtement mélaminé mat	85,8	55	51	2'296,92
501.190.00.1 *	Corps et front : lave / laqué mat Plaque de recouvrement : lave / revêtement mélaminé mat	85,8	55	51	2'296,92
501.192.00.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : noyer hickory / mélamine structuré bois	85,8	55	51	2'296,92
501.193.00.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Plaque de recouvrement : chêne / mélamine structuré bois	85,8	55	51	2'379,66

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect → p. 646
- Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect → p. 648
- Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect → p. 647
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm elliptique → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm ovale → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rectangulaire → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond, avec plage avec trou pour robinet → p. 435
- Lavabo à poser Geberit VariForm rond → p. 435
- Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm → p. 635




Plans de lavabo

Pour lavabo à poser rectangulaire

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire



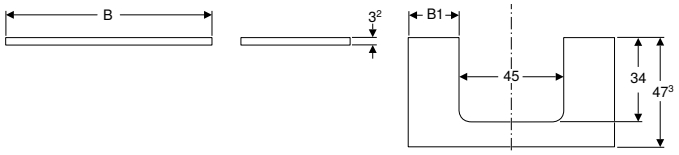

click & scan

Utilisation

- Pour montage sur un support en P ou un sous-meuble Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison

- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au milieu	14,8		3,2	47,3	396,76
B / largeur: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au milieu	22,2		3,2	47,3	446,30
505.323.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	31,6		3,2	47,3	446,30
B / largeur: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Au milieu	29,6		3,2	47,3	471,12
505.324.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Droite	46,7		3,2	47,3	471,12
B / largeur: 119 cm								
505.285.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.285.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Au milieu	37		3,2	47,3	545,52
505.325.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Droite	61,2		3,2	47,3	545,52
505.345.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.3 *	Lave / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.7 *	Greige / Laqué mat	Oui	Gauche et droite	8	30,2	3,2	47,3	545,52
B / largeur: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	Blanc / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.2 *	Blanc / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.3 *	Lave / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.5 *	Chêne / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.7 *	Greige / Laqué mat	Non	Gauche et droite	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément

- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468

A combiner avec


- Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE → p. 638

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, grès, pour lavabo à poser rectangulaire





click & scan

Utilisation
- Pour montage sur un sous-meuble Geberit ONE, Acanto, iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès-céramique

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mix & Match	Découpe	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 119 cm								
505.115.00.1 *	Aspect marbre blanc / Mat	Oui	Au milieu	37		2	47,3	**2'884,56**
505.115.00.2 *	Aspect marbre noir / Mat	Oui	Au milieu	37		2	47,3	**2'884,56**
505.135.00.1 *	Aspect marbre blanc / Mat	Oui	Gauche	12,8		2	47,3	**2'884,56**
505.135.00.2 *	Aspect marbre noir / Mat	Oui	Gauche	12,8		2	47,3	**2'884,56**
505.155.00.1 *	Aspect marbre blanc / Mat	Oui	Droite	69,2		2	47,3	**2'884,56**
505.155.00.2 *	Aspect marbre noir / Mat	Oui	Droite	69,2		2	47,3	**2'884,56**
505.165.00.1 *	Aspect marbre blanc / Mat	Oui	Gauche et droite	8	29	2	47,3	**2'884,56**
505.165.00.2 *	Aspect marbre noir / Mat	Oui	Gauche et droite	8	29	2	47,3	**2'884,56**


*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire, CleanDrain → p. 467
- Lavabo à poser Geberit ONE rectangulaire → p. 468

- Un raccordement de lavabo Geberit, modèle gain de place, est nécessaire pour l'installation d'un sous-meuble. Voir la vue d'ensemble de la gamme de lavabos ou le catalogue en ligne, Accessoires pour lavabos
- Mix & Match : les articles de même largeur sont librement combinables dans les collections Geberit ONE, Acanto, iCon

Pour vasque à encastrer

Plan de lavabo Geberit Selnova Square pour vasque à encastrer

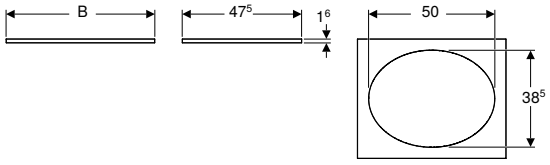

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Plan de lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Plan de lavabo avec découpe
- Résistant à l'humidité

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.860.00.1	Blanc / Laqué brillant	59,1	55	1,6	47,5	**131,36**
502.861.00.1 *	Lave / Laqué mat	59,1	55	1,6	47,5	**131,36**
502.862.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	59,1	55	1,6	47,5	**117,20**
502.863.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	59,1	55	1,6	47,5	**117,20**
502.864.00.1	Blanc / Laqué brillant	79,1	55	1,6	47,5	**162,64**
502.865.00.1 *	Lave / Laqué mat	79,1	55	1,6	47,5	**162,64**
502.866.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	79,1	55	1,6	47,5	**148,12**
502.867.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	79,1	55	1,6	47,5	**148,12**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 571
- Vasque à encastrer Geberit VariForm ovale, avec plage avec trou pour robinet → p. 433
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 573
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 572

Meubles latéraux bas

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir



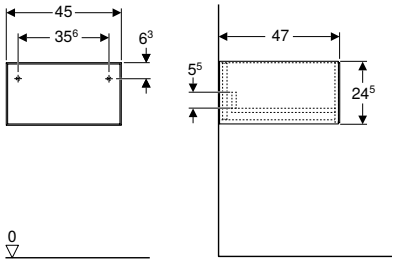

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.078.00.1	Blanc / Laqué brillant	24,5	47	**863,50**
505.078.00.2 *	Blanc / Laqué mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.3	Lave / Laqué mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	24,5	47	**863,50**
505.078.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	24,5	47	**863,50**
505.078.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	24,5	47	**863,50**
505.078.00.7 *	Greige / Laqué mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.8 *	Noir / Laqué mat	24,5	47	**863,50**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 642
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 642

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599

Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs

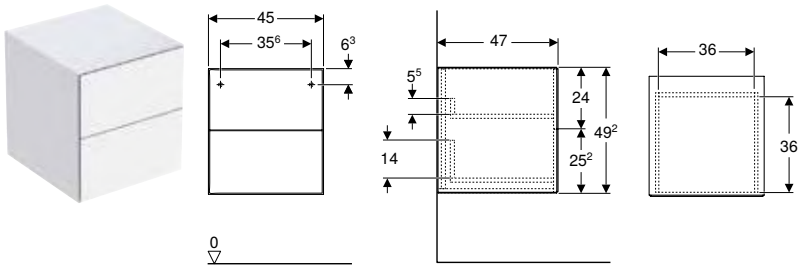

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Mécanisme d'ouverture push-to-open
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.077.00.1	Blanc / Laqué brillant	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.2 *	Blanc / Laqué mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.3	Lave / Laqué mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.7 *	Greige / Laqué mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.8 *	Noir mat	49,2	47	**1'192,48**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 642
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 642
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599

Élément latéral Geberit ONE

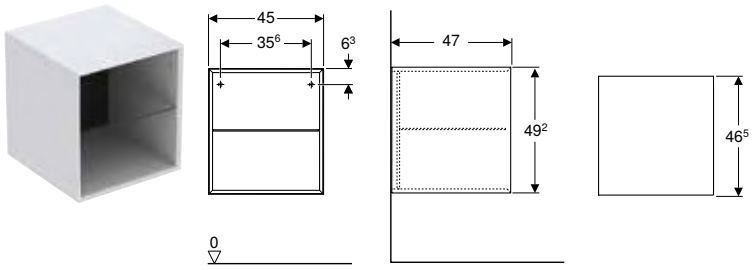

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec tablette en verre
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
505.079.00.1	Blanc / Laqué brillant	49,2	47	**863,50**
505.079.00.2 *	Blanc / Laqué mat	49,2	47	**863,50**
505.079.00.3	Lave / Laqué mat	49,2	47	**863,50**
505.079.00.4 *	Gris sable / Laqué brillant	49,2	47	**863,50**

*** Fabrication sur commande**

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.079.00.5	Chêne / Mélamine structuré bois	49,2	47	863,50
505.079.00.6 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	49,2	47	863,50
505.079.00.7 *	Greige / Laqué mat	49,2	47	863,50
505.079.00.8 *	Noir mat	49,2	47	863,50

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec un tiroir → p. 544
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 546
- Sous-meuble pour lavabo Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 548
- Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit ONE, avec quatre tiroirs → p. 550
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique → p. 642
- Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 642

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 599

Meuble latéral bas Geberit Acanto avec un tiroir et un tiroir intérieur

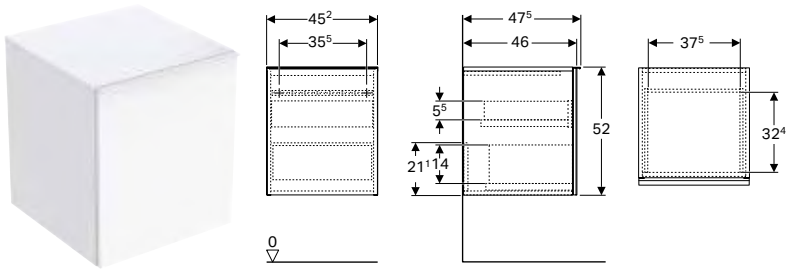

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Avec un tiroir intérieur
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45,2 cm				
503.010.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	825,88
503.010.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	911,78
503.010.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	825,88
503.010.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	825,88
503.010.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	825,88
503.010.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	911,78
503.010.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	52	47,5	825,88


*** Fabrication sur commande**

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 566
- Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 554

Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs



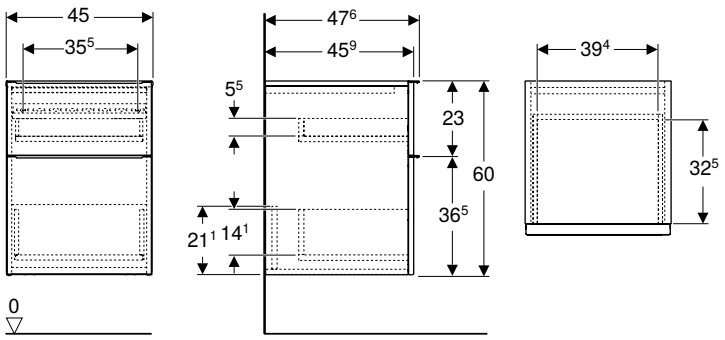

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Poignée d'ouverture
- Poignée remplaçable
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.315.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	60	47,6	**909,54**
502.315.01.2	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant Poignée : chromé brillant	60	47,6	**909,54**
502.315.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat Poignée : blanc / plastifié haute adhérence mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois Poignée : lave / plastifié haute adhérence mat	60	47,6	**909,54**

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir → p. 558
- Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 519
- Kit lavabo pour meuble Geberit iCon, design slim, avec sous-meuble, deux tiroirs et raccordement de lavabo → p. 522
- Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 560
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs → p. 567
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs → p. 568
- Tableau magnétique avec casiers Geberit

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon → p. 611

Élément latéral Geberit iCon



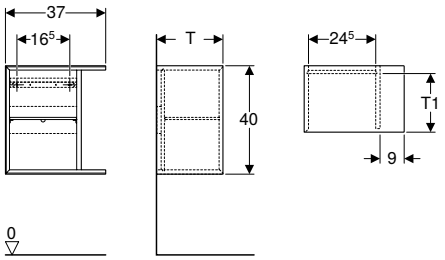

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une tablette amovible
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/pc.
T / profondeur: 24,5 cm					
502.324.01.1	Blanc / Laqué brillant	37	40	21	**549,42**
502.324.01.3 *	Blanc / Laqué mat	37	40	21	**549,42**
502.324.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	37	40	21	**549,42**
502.324.JK.1	Lave / Laqué mat	37	40	21	**549,42**
502.324.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	37	40	21	**549,42**
502.324.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	21	**549,42**
T / profondeur: 27,3 cm					
502.325.01.1	Blanc / Laqué brillant	37	40	24	**566,86**
502.325.01.3 *	Blanc / Laqué mat	37	40	24	**566,86**
502.325.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	37	40	24	**566,86**
502.325.JK.1	Lave / Laqué mat	37	40	24	**566,86**
502.325.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	37	40	24	**566,86**
502.325.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	37	40	24	**566,86**

*** Fabrication sur commande**


A combiner avec

- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte → p. 538
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir → p. 539

- Elément latéral de profondeur 24,5 cm uniquement pour sous-meuble Geberit iCon pour lave-mains, avec une porte
- Elément latéral de profondeur 27,3 cm uniquement pour sous-meuble Geberit iCon pour lave-mains, avec un tiroir

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir



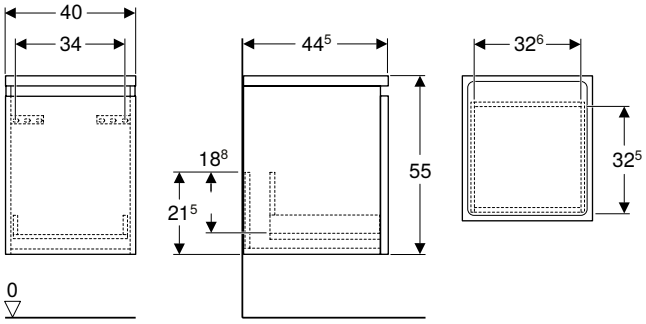

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm				
501.913.01.1	Blanc / Laqué brillant	55	44,5	**489,56**
501.913.JK.1	Lave / Laqué mat	55	44,5	**489,56**
501.913.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	55	44,5	**489,56**
501.913.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	55	44,5	**489,56**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir



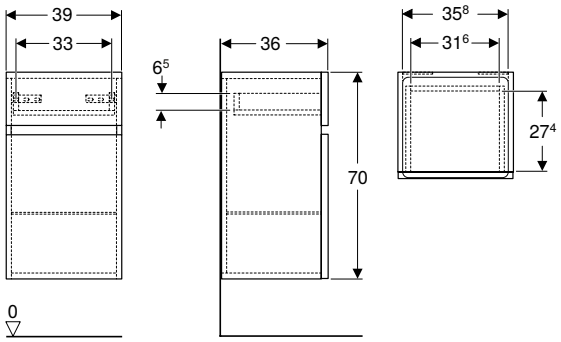

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Tablette en verre amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.921.01.1	Blanc / Laqué brillant	70	36	601,38
501.921.JK.1	Lave / Laqué mat	70	36	601,38
501.921.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	70	36	601,38
501.921.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	70	36	601,38

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte

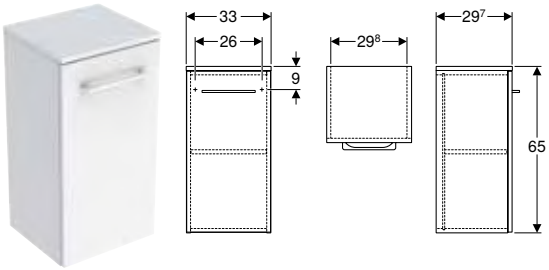

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation
- Poignée

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture
- Avec une tablette amovible
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.272.00.1	Blanc / Laqué brillant	33	65	29,7	340,38
501.273.00.1 *	Lave / Laqué mat	33	65	29,7	340,38
501.274.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	319,16
501.275.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	33	65	29,7	319,16

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte → p. 523
- Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs → p. 486
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes → p. 524
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 525
- Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 518
- Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte → p. 592
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 543
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 571
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 572
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 573

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Colonnes hautes

Armoire haute Geberit avec deux espaces de rangement coulissants

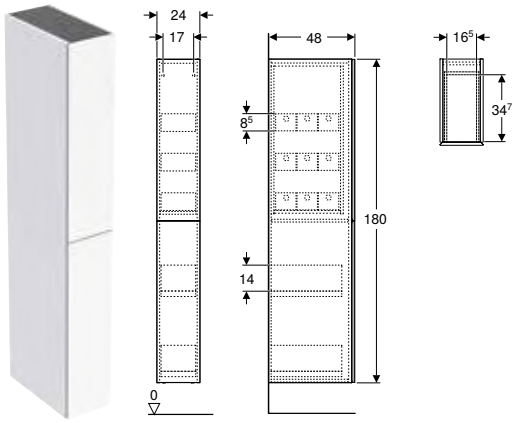

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux tiroirs
- Boîtes de rangement en bois
- Tiroir à retour automatique
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 9 boîtes de rangement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 24 cm				
503.011.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant	180	48	**1'407,30**
503.011.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant	180	48	**1'489,88**
503.011.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat	180	48	**1'407,30**
503.011.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois	180	48	**1'407,30**
503.011.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat	180	48	**1'407,30**
503.011.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	48	**1'489,88**
503.011.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois	180	48	**1'407,30**


*** Fabrication sur commande**


A combiner avec
- Boîte de rangement Geberit → p. 637


Accessoires
- Boîte de rangement Geberit → p. 637
- Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique → p. 640

Armoire haute Geberit avec une porte









click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec quatre tablettes en verre amovibles
- Avec une tablette fixe
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36 cm				
502.316.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant	180	29,1	**1'210,92**
502.316.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant	180	29,1	**1'248,74**
502.316.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat	180	29,1	**1'210,92**
502.316.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois	180	29,1	**1'210,92**
502.316.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat	180	29,1	**1'210,92**
502.316.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	29,1	**1'248,74**
502.316.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois	180	29,1	**1'210,92**
505.083.00.7 *	Corps et front : grège / laqué mat	180	29,1	**1'210,92**
505.083.00.8 *	Corps et front: noir / laqué mat	180	29,1	**1'210,92**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641

Armoire haute Geberit avec une porte et miroir intérieur, petite saillie

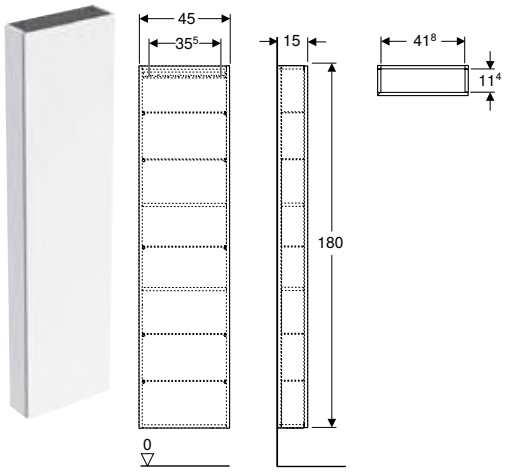

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute
- 5 tablettes en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec cinq tablettes en verre amovibles
- Porte miroir intérieur
- Avec deux tablettes fixes
- Charnière à gauche ou à droite
- Angle d'ouverture porte 155°
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.317.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant	180	15	**1'210,92**
502.317.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant	180	15	**1'248,74**
502.317.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat	180	15	**1'210,92**
502.317.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois	180	15	**1'210,92**
502.317.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat	180	15	**1'210,92**
502.317.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	180	15	**1'248,74**
502.317.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant	180	15	**1'210,92**
502.317.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois	180	15	**1'210,92**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641

Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir

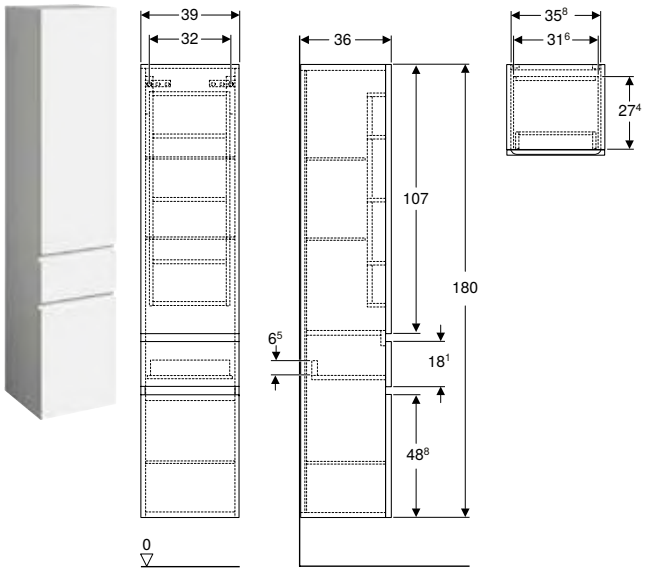

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Armoire haute
- 3 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Boîtes sur la partie intérieure de la porte supérieure
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.923.01.1	Blanc / Laqué brillant	180	36	**1'040,90**
501.923.JK.1	Lave / Laqué mat	180	36	**1'040,90**
501.923.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	180	36	**1'040,90**
501.923.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	180	36	**1'040,90**


*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Colonnes mi-hautes

Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir

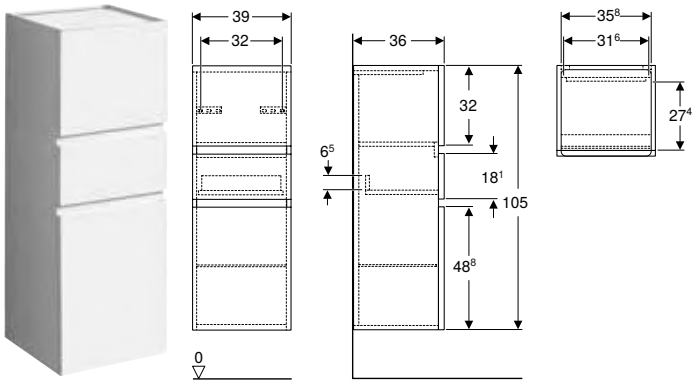

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Charge des tiroirs max.	30 kg

Contenu de la livraison

- Meuble latéral bas
- Tablette en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec deux portes
- Avec un tiroir
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tiroir à retour automatique
- Charnière à gauche ou à droite
- Tablette en verre amovible
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.922.01.1	Blanc / Laqué brillant	105	36	**787,44**
501.922.JK.1	Lave / Laqué mat	105	36	**787,44**
501.922.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	105	36	**787,44**
501.922.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	105	36	**787,44**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte

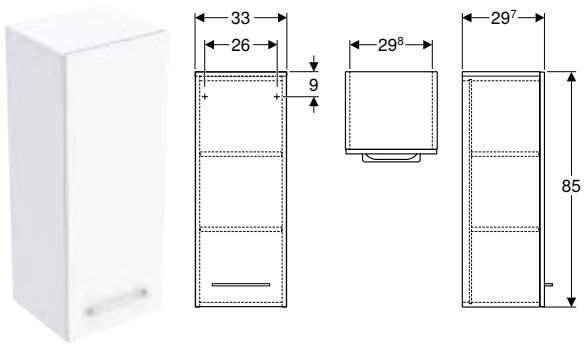

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Poignée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée d'ouverture
- Avec deux tablettes amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.276.00.1	Blanc / Laqué brillant	33	85	29,7	382,92
501.277.00.1 *	Lave / Laqué mat	33	85	29,7	382,92
501.278.00.1	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	361,72
501.279.00.1 *	Noyer hickory clair / Mélamine structuré bois	33	85	29,7	361,72

*** Fabrication sur commande**

A combiner avec


- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte → p. 523
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes → p. 524
- Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs → p. 486
- Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs → p. 525
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Selnova Square, avec une porte → p. 543
- Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte → p. 587
- Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte → p. 518
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec une porte → p. 571
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux portes → p. 572
- Sous-meuble pour lavabo pour meuble Geberit Selnova Square, bord fin, avec deux tiroirs → p. 573

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square → p. 631

Armoires hautes compactes

Armoire suspendue Geberit rectangulaire, avec une porte

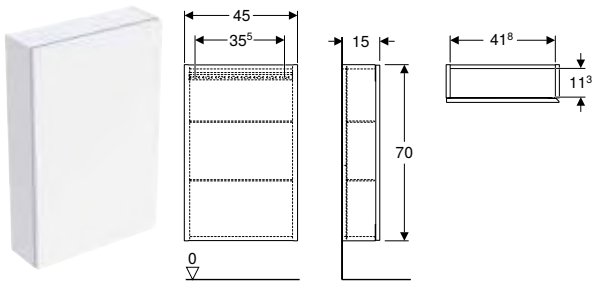

click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Avec deux tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté


N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.318.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant	70	15	620,30
502.318.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant	70	15	667,32
502.318.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat	70	15	620,30
502.318.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois	70	15	620,30
502.318.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat	70	15	620,30
502.318.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	70	15	667,32
502.318.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant	70	15	620,30
502.318.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois	70	15	620,30

*** Fabrication sur commande**

Accessoires

- Élément de prise électrique Geberit → p. 641

Armoire suspendue Geberit carrée, avec une porte

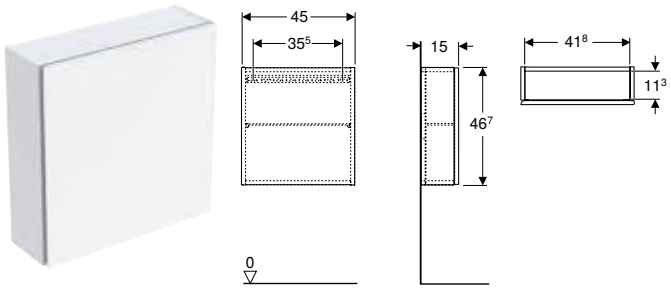

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Tablette en verre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Poignée intégrée ou mécanisme push-to-open pour l'ouverture
- Tablette en verre amovible
- Charnière à gauche ou à droite
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.319.01.1	Corps et front : blanc / laqué ultra brillant	46,7	15	**467,36**
502.319.01.2	Corps : blanc / laqué ultra brillant Devant : blanc / verre brillant	46,7	15	**521,96**
502.319.01.3 *	Corps et front: blanc alpin / laqué mat	46,7	15	**467,36**
502.319.JH.1	Corps et front : chêne / mélamine structuré bois	46,7	15	**467,36**
502.319.JK.1	Corps et front : lave / laqué mat	46,7	15	**467,36**
502.319.JK.2	Corps : lave / laqué mat Devant : lave / verre brillant	46,7	15	**521,96**
502.319.JL.1 *	Corps et front : sable gris/laqué très brillant	46,7	15	**467,36**
502.319.JR.1 *	Corps et front : noyer hickory / mélamine structuré bois	46,7	15	**467,36**

*** Fabrication sur commande**

Accessoires
- Élément de prise électrique Geberit → p. 641

Etagère Geberit rectangulaire

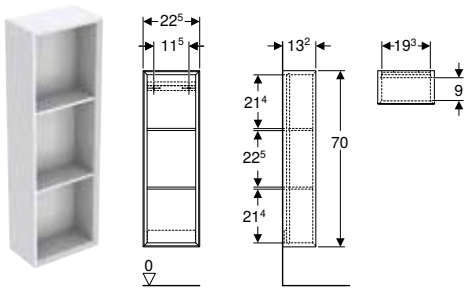

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Avec deux tablettes fixes
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm				
502.320.01.1	Blanc / Laqué brillant	70	13,2	421,92
502.320.01.3 *	Blanc / Laqué mat	70	13,2	421,92
502.320.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	70	13,2	421,92
502.320.JK.1	Lave / Laqué mat	70	13,2	421,92
502.320.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	70	13,2	421,92
502.320.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	70	13,2	421,92

*** Fabrication sur commande**

Etagère murale Geberit rectangulaire

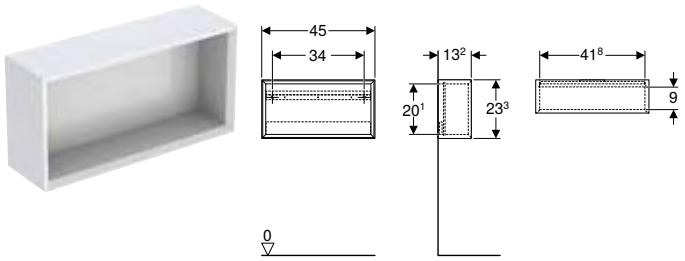

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.322.01.1	Blanc / Laqué brillant	45	23,3	13,2	342,68
502.322.01.3 *	Blanc / Laqué mat	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JK.1	Lave / Laqué mat	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	45	23,3	13,2	342,68

*** Fabrication sur commande**

Etagère Geberit carrée

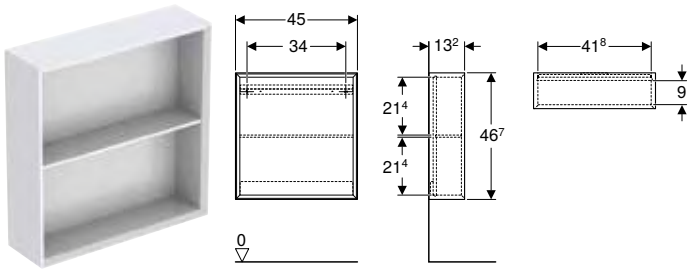

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une tablette fixe
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.323.01.1	Blanc / Laqué brillant	46,7	13,2	**400,72**
502.323.01.3 *	Blanc / Laqué mat	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JK.1	Lave / Laqué mat	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	46,7	13,2	**400,72**

*** Fabrication sur commande**

Etagère murale Geberit carrée

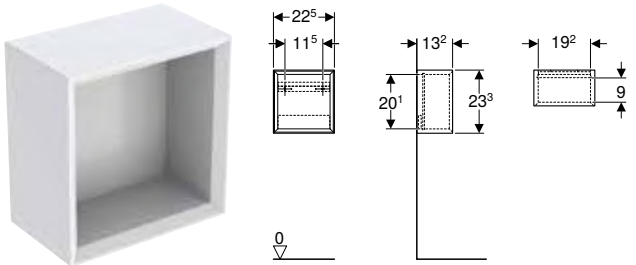

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto, iCon et VariForm

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques
- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée
- Résistant à l'humidité
- Livré préalablement monté

Contenu de la livraison
- Armoire haute compacte
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 22,5 cm				
502.321.01.1	Blanc / Laqué brillant	23,3	13,2	**299,88**
502.321.01.3 *	Blanc / Laqué mat	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JH.1	Chêne / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JK.1	Lave / Laqué mat	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JL.1 *	Gris sable / Laqué brillant	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JR.1 *	Noyer hickory / Mélamine structuré bois	23,3	13,2	**299,88**

*** Fabrication sur commande**

Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte

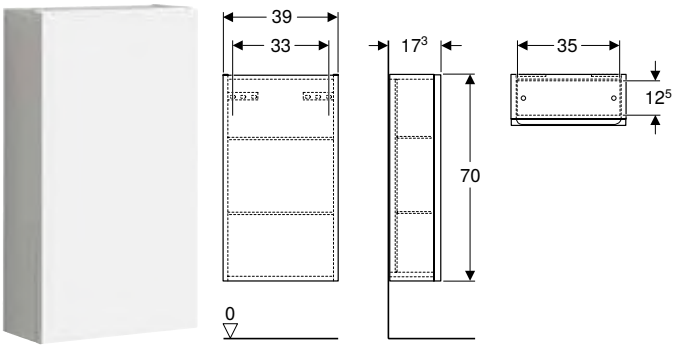

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Contenu de la livraison

- Armoire haute compacte
- 2 tablettes en verre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279
- Modèle suspendu
- Avec une porte
- Poignée d'ouverture intégrée
- Porte avec mécanisme d'amortissement
- Tablettes en verre amovibles
- Charnière à gauche ou à droite
- Miroir à l'intérieur de la porte
- Résistant à l'humidité
- Front en MDF
- Livré préalablement monté

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 39 cm				
501.920.01.1	Blanc / Laqué brillant	70	17,3	555,52
501.920.JK.1	Lave / Laqué mat	70	17,3	555,52
501.920.00.1 *	Noyer hickory clair / Feuille structurée	70	17,3	555,52
501.920.JR.1 *	Noyer hickory / Feuille structurée	70	17,3	555,52

*** Fabrication sur commande**


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan → p. 621

Autres meubles

Etagères murales

Tablette murale Geberit

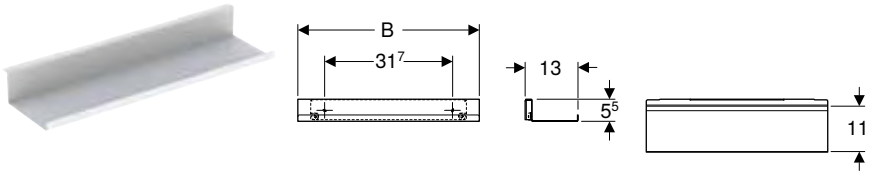

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Tablette murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Modèle suspendu
- Fixation dissimulée



N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 45 cm				
502.326.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	5,5	13	104,70
502.326.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	5,5	13	104,70
502.326.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	5,5	13	104,70
B / largeur: 67,5 cm				
502.327.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	5,5	13	129,78
502.327.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	5,5	13	129,78
502.327.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	5,5	13	129,78

Accessoires

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit Belgique, janvier 2025


				Porte-serviettes	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur		
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1
							
Avec deux tiroirs	Avec un tiroir		A partir de la page	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636
Largeur 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	Blanc	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.2	505.071.00.2	Blanc mat	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.3	505.071.00.3	Lave	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.4	505.071.00.4	Gris sable	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.5	505.071.00.5	Chêne	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 548	✓	✓		
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	→ p. 548	✓	✓		
Largeur 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	Blanc	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.2	505.072.00.2	Blanc mat	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.3	505.072.00.3	Lave	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.4	505.072.00.4	Gris sable	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.5	505.072.00.5	Chêne	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 548	✓		✓	
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	→ p. 548	✓		✓	
Largeur 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	Blanc	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.2	505.073.00.2	Blanc mat	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.3	505.073.00.3	Lave	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.4	505.073.00.4	Gris sable	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.5	505.073.00.5	Chêne	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 548	✓			✓
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	→ p. 548	✓			✓
Largeur 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	Blanc	→ p. 548	✓			
505.264.00.2	505.074.00.2	Blanc mat	→ p. 548	✓			
505.264.00.3	505.074.00.3	Lave	→ p. 548	✓			
505.264.00.4	505.074.00.4	Gris sable	→ p. 548	✓			
505.264.00.5	505.074.00.5	Chêne	→ p. 548	✓			
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	→ p. 548	✓			
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 548	✓			
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	→ p. 548	✓			
Largeur 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	Blanc	→ p. 549	✓			
505.265.00.2	505.075.00.2	Blanc mat	→ p. 549	✓			
505.265.00.3	505.075.00.3	Lave	→ p. 549	✓			
505.265.00.4	505.075.00.4	Gris sable	→ p. 549	✓			
505.265.00.5	505.075.00.5	Chêne	→ p. 549	✓			
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	→ p. 549	✓			
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 549	✓			
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	→ p. 549	✓			

	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 640	→ p. 641	→ p. 641	→ p. 641	→ p. 642	→ p. 642	→ p. 642	→ p. 642
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
				✓		✓					
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
	✓			✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				
		✓		✓			✓				

Geberit Belgique, janvier 2025


					Porte-serviettes	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Largeur 135 cm									
Avec quatre tiroirs		Avec deux tiroirs							
505.266.00.1		505.076.00.1		Blanc	→ p. 550	✓			
505.266.00.2		505.076.00.2		Blanc mat	→ p. 550	✓			
505.266.00.3		505.076.00.3		Lave	→ p. 550	✓			
505.266.00.4		505.076.00.4		Gris sable	→ p. 550	✓			
505.266.00.5		505.076.00.5		Chêne	→ p. 550	✓			
505.266.00.6		505.076.00.6		Noyer	→ p. 550	✓			
505.266.00.7		505.076.00.7		Greige	→ p. 550	✓			
505.266.00.8		505.076.00.8		Noir mat	→ p. 550	✓			
Armoires latérales									
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir							
505.077.00.1		505.078.00.1		Blanc	→ p. 582				
505.077.00.2		505.078.00.2		Blanc mat	→ p. 582				
505.077.00.3		505.078.00.3		Lave	→ p. 582				
505.077.00.4		505.078.00.4		Gris sable	→ p. 582				
505.077.00.5		505.078.00.5		Chêne	→ p. 582				
505.077.00.6		505.078.00.6		Noyer	→ p. 582				
505.077.00.7		505.078.00.7		Greige	→ p. 582				
505.077.00.8		505.078.00.8		Noir mat	→ p. 582				
Elément latéral									
505.079.00.1				Blanc	→ p. 582				
505.079.00.2				Blanc mat	→ p. 582				
505.079.00.3				Lave	→ p. 582				
505.079.00.4				Gris sable	→ p. 582				
505.079.00.5				Chêne	→ p. 583				
505.079.00.6				Noyer	→ p. 583				
505.079.00.7				Greige	→ p. 583				
505.079.00.8				Noir mat	→ p. 583				

✓ Compatible

	Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
											
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
			✓	✓							
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓


Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bain Geberit Xeno²

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir inférieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Largeur du lavabo						
Sous-meubles pour lave-mains									
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Xeno², avec une porte	500.502.43.1		40 cm	Gris scultura					
	500.502.00.1		40 cm	Greige					
	500.502.01.1		40 cm	Blanc					
Sous-meubles pour lavabo									
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.505.43.1		60 cm	Gris scultura		✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Blanc		✓1)	✓1)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.506.43.1		60 cm	Gris scultura		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Blanc		✓1)	✓1)	✓1)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec un tiroir	500.508.43.1		90 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Blanc		✓2)	✓2)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.509.43.1		90 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Blanc		✓2)	✓2)	✓4)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement, avec un tiroir	500.513.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno² avec espace de rangement, avec deux tiroirs	500.515.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à gauche		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Gris scultura, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Blanc, découpe siphon à droite		✓2)	✓2)	✓4)	
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.517.43.1		120 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Blanc		✓2)	✓2)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.518.43.1		120 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Blanc		✓2)	✓2)	✓2)	

	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
			→ p. 637				
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit Xeno², subdivision en H, pour tiroir inférieur	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Largeur du lavabo						
Sous-meubles pour lavabo									
Sous-meuble Geberit Xeno² pour lavabo en matériau minéral, avec deux tiroirs	500.348.43.1		140 cm	Gris scultura		✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	Blanc		✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	Gris scultura	→ p. 570	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 570	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	Blanc	→ p. 570	✓3)	✓3)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec deux tiroirs	500.937.00.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 551	✓2)	✓2)		
	500.936.00.1		140 cm	Greige	→ p. 551	✓2)	✓2)		
	500.935.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 551	✓2)	✓2)		
Sous-meuble pour lavabo Geberit Xeno², largeur à partir de 120 cm, avec quatre tiroirs	500.934.00.1		140 cm	Gris scultura	→ p. 552	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.938.00.1		140 cm	Greige	→ p. 552	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.933.00.1		140 cm	Blanc	→ p. 552	✓3)	✓3)	✓2)	
Armoires latérales									
Armoire haute Geberit Xeno², avec une porte et miroir intérieur	500.503.01.1			Blanc	→ p. 605				
	500.503.43.1			Gris scultura	→ p. 605				
	500.503.00.1			Greige	→ p. 605				
Armoire latérale Geberit Xeno², avec un tiroir	500.507.01.1			Blanc	→ p. 605	✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			Gris scultura	→ p. 605	✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			Greige	→ p. 605	✓4)	✓4)		
Armoire latérale Geberit Xeno², avec deux tiroirs	500.504.01.1			Blanc	→ p. 605	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			Gris scultura	→ p. 605	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			Greige	→ p. 605	✓1)	✓1)	✓5)	


✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 1

	Tablette en verre Geberit Xeno²		Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
			→ p. 637				
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salles de bains Geberit Acanto

Geberit Belgique, janvier 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
			Largeur du lavabo		→ p. 637	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	
Sous-meubles pour lave-mains											
Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec une porte	503.001.01.1		40 cm	Blanc	→ p. 536						
	503.001.01.2			Blanc mat	→ p. 536						
	503.001.01.3			Blanc verre	→ p. 536						
	503.001.JH.1			Chêne	→ p. 536						
	503.001.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 536						
	503.001.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 536						
	503.001.JR.1			Noyer hickory	→ p. 536						
Sous-meuble Geberit Acanto pour lave-mains, avec un tiroir	503.002.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 537						
	503.002.01.2			Blanc mat	→ p. 537						
	503.002.01.3			Blanc verre	→ p. 537						
	503.002.JH.1			Chêne	→ p. 537						
	503.002.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 537						
	503.002.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 537						
	503.002.JR.1			Noyer hickory	→ p. 537						
Sous-meubles pour lavabo											
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur	503.003.01.1		60 cm	Blanc	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.01.2			Blanc mat	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.01.3			Blanc verre	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.JH.1			Chêne	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.003.JR.1			Noyer hickory	→ p. 554	✓	✓	✓				
	503.004.01.1		75 cm	Blanc	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.01.2			Blanc mat	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.01.3			Blanc verre	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.JH.1			Chêne	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.004.JR.1			Noyer hickory	→ p. 554	✓	✓		✓			
	503.005.01.1		90 cm	Blanc	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.01.2			Blanc mat	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.01.3			Blanc verre	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.JH.1			Chêne	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.005.JR.1			Noyer hickory	→ p. 555	✓	✓			✓		
	503.006.01.1		120 cm	Blanc	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.01.2			Blanc mat	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.01.3			Blanc verre	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.JH.1			Chêne	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.JK.1			Gris velouté mat	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.JK.2			Gris velouté verre	→ p. 555	✓	✓				✓	
	503.006.JR.1			Noyer hickory	→ p. 555	✓	✓				✓	

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
									505.095.00.2
	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 640	→ p. 641
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Geberit Belgique, janvier 2025

		Largeur du lavabo			Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
					→ p. 637	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	
Sous-meuble Geberit Acanto pour lavabo, avec un tiroir et un tiroir intérieur, petite saillie	503.008.01.1	60 cm	Blanc	→ p. 556							
	503.008.01.2		Blanc mat	→ p. 556							
	503.008.01.3		Blanc verre	→ p. 556							
	503.008.JH.1		Chêne	→ p. 556							
	503.008.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 556							
	503.008.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 556							
	503.008.JR.1		Noyer hickory	→ p. 556							
	503.009.01.1	75 cm	Blanc	→ p. 556							
	503.009.01.2		Blanc mat	→ p. 556							
	503.009.01.3		Blanc verre	→ p. 556							
	503.009.JH.1		Chêne	→ p. 556							
	503.009.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 556							
	503.009.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 556							
	503.009.JR.1		Noyer hickory	→ p. 556							
Sous-meubles pour lavabo double											
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.007.01.1	120 cm	Blanc	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.01.2		Blanc mat	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.01.3		Blanc verre	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1		Chêne	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 566	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1		Noyer hickory	→ p. 566	✓	✓	✓				
Armoires latérales											
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Acanto, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	503.010.01.1		Blanc	→ p. 583	✓						
	503.010.01.2		Blanc mat	→ p. 583	✓						
	503.010.01.3		Blanc verre	→ p. 583	✓						
	503.010.JH.1		Chêne	→ p. 583	✓						
	503.010.JK.1		Gris velouté mat	→ p. 583	✓						
	503.010.JK.2		Gris velouté verre	→ p. 583	✓						
	503.010.JR.1		Noyer hickory	→ p. 583	✓						

✓ Compatible

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
									505.095.00.2
	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 640	→ p. 641
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit iCon

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 637	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Sous-meubles pour lave-mains											
Largeur du lavabo 38 cm											
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec une porte	502.300.01.1		Blanc	→ p. 538							
	502.300.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538							
	502.300.01.3		Blanc / mat	→ p. 538							
	502.300.JK.1		Lave	→ p. 538							
	502.300.JL.1		Gris sable	→ p. 538							
	502.300.JH.1		Chêne	→ p. 538							
	502.300.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538							
	502.301.01.1		Blanc	→ p. 538							
	502.301.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 538							
	502.301.01.3		Blanc / mat	→ p. 538							
	502.301.JK.1		Lave	→ p. 538							
	502.301.JL.1		Gris sable	→ p. 538							
	502.301.JH.1		Chêne	→ p. 538							
	502.301.JR.1		Noyer hickory	→ p. 538							
Largeur du lavabo 53 cm											
Sous-meuble pour lave-mains Geberit iCon, avec un tiroir	502.302.01.1		Blanc	→ p. 539							
	502.302.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 539							
	502.302.01.3		Blanc / mat	→ p. 539							
	502.302.JK.1		Lave	→ p. 539							
	502.302.JL.1		Gris sable	→ p. 539							
	502.302.JH.1		Chêne	→ p. 539							
	502.302.JR.1		Noyer hickory	→ p. 539							
Sous-meubles pour lavabo											
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.310.01.1		Blanc	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Blanc / mat	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		Lave	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		Gris sable	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		Chêne	→ p. 558	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.311.01.1		Blanc	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Blanc / mat	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		Lave	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		Gris sable	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		Chêne	→ p. 558	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558	✓	✓		✓			

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 640	→ p. 641
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 637	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 90 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.312.01.1		Blanc	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Blanc / mat	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lave	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Gris sable	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Chêne	→ p. 558	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Noyer hickory	→ p. 558	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec un tiroir	502.313.01.1		Blanc	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Blanc / mat	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lave	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Gris sable	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Chêne	→ p. 559	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Noyer hickory	→ p. 559	✓	✓				✓	
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.303.01.1		Blanc	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Blanc / mat	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lave	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Gris sable	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Chêne	→ p. 560	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560	✓	✓	✓				
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.304.01.1		Blanc	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Blanc / mat	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lave	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Gris sable	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Chêne	→ p. 560	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560	✓	✓		✓			
Largeur du lavabo 90 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.305.01.1		Blanc	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Blanc / mat	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lave	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Gris sable	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Chêne	→ p. 560	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Noyer hickory	→ p. 560	✓	✓			✓		
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.306.01.1		Blanc	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Blanc / mat	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lave	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Gris sable	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Chêne	→ p. 561	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Noyer hickory	→ p. 561	✓	✓				✓	

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 640	→ p. 641
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

					Porte-serviettes		Compartiment de tiroir				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 637	→ p. 637	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	→ p. 636	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Largeur du lavabo 60 cm											
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.307.01.1		Blanc	→ p. 562							
	502.307.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 562							
	502.307.01.3		Blanc / mat	→ p. 562							
	502.307.JK.1		Lave	→ p. 562							
	502.307.JL.1		Gris sable	→ p. 562							
	502.307.JH.1		Chêne	→ p. 562							
	502.307.JR.1		Noyer hickory	→ p. 562							
Largeur du lavabo 75 cm											
Sous-meuble compact pour lavabo Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.308.01.1		Blanc	→ p. 562							
	502.308.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 562							
	502.308.01.3		Blanc / mat	→ p. 562							
	502.308.JK.1		Lave	→ p. 562							
	502.308.JL.1		Gris sable	→ p. 562							
	502.308.JH.1		Chêne	→ p. 562							
	502.308.JR.1		Noyer hickory	→ p. 562							
Sous-meubles pour lavabo double											
Largeur du lavabo 120 cm											
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.314.01.1		Blanc	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Blanc / mat	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lave	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Gris sable	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Chêne	→ p. 567	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Noyer hickory	→ p. 567	✓	✓	✓				
Sous-meuble pour lavabo double Geberit iCon, avec quatre tiroirs	502.309.01.1		Blanc	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Blanc / mat	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lave	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Gris sable	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Chêne	→ p. 568	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Noyer hickory	→ p. 568	✓	✓	✓				
Armoires latérales											
Armoire latérale Geberit iCon, avec deux tiroirs	502.315.01.1		Blanc	→ p. 584	✓						
	502.315.01.2		Blanc, poignée chromée	→ p. 584	✓						
	502.315.01.3		Blanc / mat	→ p. 584	✓						
	502.315.JK.1		Lave	→ p. 584	✓						
	502.315.JH.1		Chêne	→ p. 584	✓						
	502.315.JR.1		Noyer hickory	→ p. 584	✓						

✓ Compatible

	Poignées							Élément de prise électrique	Elément de prise avec module ComfortLight
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 638	→ p. 640	→ p. 641
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Smyle

Geberit Belgique, janvier 2025

					Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
								
			Largeur du lavabo		→ p. 637			
Sous-meubles pour lave-mains								
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lave-mains, avec une porte	500.350.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à droite				
	500.350.JK.1		45 cm	Lave, porte butée à droite				
	500.350.JL.1		45 cm	Sable gris, porte butée à droite				
	500.350.JR.1		45 cm	Noyer hickory, porte butée à droite				
	500.351.00.1		45 cm	Blanc, porte butée à gauche				
	500.351.JK.1		45 cm	Lave, porte butée à gauche				
	500.351.JL.1		45 cm	Sable gris, porte butée à gauche				
	500.351.JR.1		45 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche				
	500.363.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à droite				
	500.363.JK.1		50 cm	Lave, porte butée à droite				
	500.363.JL.1		50 cm	Sable gris, porte butée à droite				
	500.363.JR.1		50 cm	Noyer hickory, porte butée à droite				
	500.364.00.1		50 cm	Blanc, porte butée à gauche				
	500.364.JK.1		50 cm	Lave, porte butée à gauche				
	500.364.JL.1		50 cm	Sable gris, porte butée à gauche				
	500.364.JR.1		50 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche				
Sous-meubles pour lavabo								
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo, avec une porte	500.365.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lave, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Sable gris, porte butée à droite		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Noyer hickory, porte butée à droite		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Blanc, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lave, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Sable gris, porte butée à gauche		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Noyer hickory, porte butée à gauche		✓	✓	
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo, avec deux tiroirs	500.352.00.1		60 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	Blanc	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	Lave	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	Gris sable	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Noyer hickory	✓	✓	✓	

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
					→ p. 641						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Belgique, janvier 2025

						Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
									
			Largeur du lavabo			→ p. 637			
Sous-meubles pour lavabo double									
Sous-meuble Geberit Smyle Square pour lavabo double, avec deux tiroirs	500.356.00.1		120 cm	Blanc		✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Lave		✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Gris sable		✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Noyer hickory		✓	✓	✓	
Armoires latérales									
Armoire demi-hauteur Geberit Smyle Square avec une porte	500.361.00.1			Blanc	→ p. 619				
	500.361.JK.1			Lave	→ p. 619				
	500.361.JL.1			Gris sable	→ p. 619				
	500.361.JR.1			Noyer hickory	→ p. 619				
Armoire latérale Geberit Smyle Square avec une porte	500.359.00.1			Blanc, porte butée à droite	→ p. 619				
	500.359.JK.1			Lave, porte butée à droite	→ p. 619				
	500.359.JL.1			Sable gris, porte butée à droite	→ p. 619				
	500.359.JR.1			Noyer hickory, porte butée à droite	→ p. 619				
	500.360.00.1			Blanc, porte butée à gauche	→ p. 619				
	500.360.JK.1			Lave, porte butée à gauche	→ p. 619				
	500.360.JL.1			Sable gris, porte butée à gauche	→ p. 619				
	500.360.JR.1			Noyer hickory, porte butée à gauche	→ p. 619				
Armoire latérale Geberit Smyle Square avec deux tiroirs	500.357.00.1			Blanc	→ p. 619	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Lave	→ p. 619	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Gris sable	→ p. 619	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Noyer hickory	→ p. 619	✓	✓	✓	
Armoire latérale Geberit Smyle Square ouverte	500.358.00.1			Blanc	→ p. 619				
	500.358.JK.1			Lave	→ p. 619				
	500.358.JL.1			Gris sable	→ p. 619				
	500.358.JR.1			Noyer hickory	→ p. 619				

✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 5
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[6] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 1

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit	Élément de prise électrique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir				Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
					→ p. 641						
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Aperçu des accessoires – Meubles de salles de bain Geberit Renova Plan

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains		
						501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
											
		Largeur du lavabo				→ p. 639	N/A		→ p. 637		
Sous-meubles pour lave-mains											
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact	501.901.01.1		36 cm	Blanc	→ p. 540						
	501.901.JK.1		36 cm	Lave	→ p. 540						
	501.901.00.1		36 cm	Noyer hickory clair	→ p. 540						
	501.901.JR.1		36 cm	Noyer hickory	→ p. 540						
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte	501.902.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 541						
	501.902.JK.1		45 cm	Lave	→ p. 541						
	501.902.00.1		45 cm	Noyer hickory clair	→ p. 541						
	501.902.JR.1		45 cm	Noyer hickory	→ p. 541						
	501.903.01.1		50 cm	Blanc	→ p. 541						
	501.903.JK.1		50 cm	Lave	→ p. 541						
	501.903.00.1		50 cm	Noyer hickory clair	→ p. 541						
	501.903.JR.1		50 cm	Noyer hickory	→ p. 541						

	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	N/A									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains		
						501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
											
		Largeur du lavabo				→ p. 639	N/A		→ p. 637		
Sous-meubles pour lavabo											
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur	501.904.01.1	55 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓			
	501.904.JK.1	55 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓			
	501.904.00.1	55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓			
	501.904.JR.1	55 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓			
	501.905.01.1	60 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.JK.1	60 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.00.1	60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.JR.1	60 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.01.1	65 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.JK.1	65 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.00.1	65 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.JR.1	65 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.01.1	70 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.JK.1	70 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.00.1	70 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.JR.1	70 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.01.1	75 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.JK.1	75 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.00.1	75 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.JR.1	75 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.01.1	85 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.JK.1	85 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.00.1	85 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.JR.1	85 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.01.1	90 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.JK.1	90 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.00.1	90 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.JR.1	90 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.01.1	100 cm	Blanc	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.JK.1	100 cm	Lave	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.00.1	100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.JR.1	100 cm	Noyer hickory	→ p. 564			✓	✓	✓	✓	✓
Sous-meubles pour lavabo double											
Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.912.01.1	130 cm	Blanc	→ p. 569			✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.JK.1	130 cm	Lave	→ p. 569			✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.00.1	130 cm	Noyer hickory clair	→ p. 569			✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.JR.1	130 cm	Noyer hickory	→ p. 569			✓	✓	✓	✓	✓

	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	N/A									
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains		
						501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
											
		Largeur du lavabo				→ p. 639	N/A		→ p. 637		
Sous-meubles pour lavabo											
Set de lavabo pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, un tiroir et un tiroir intérieur	501.914.01.1	55 cm	Blanc	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.01.8	55 cm	Blanc	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JK.1	55 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JK.8	55 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.00.1	55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.00.8	55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JR.1	55 cm	Noyer hickory	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JR.8	55 cm	Noyer hickory	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.01.1	60 cm	Blanc	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JK.1	60 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JK.8	60 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.00.1	60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.00.8	60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JR.1	60 cm	Noyer hickory	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JR.8	60 cm	Noyer hickory	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.01.1	80 cm	Blanc	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.01.8	80 cm	Blanc	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JK.1	80 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JK.8	80 cm	Lave	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.00.1	80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 460		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.00.8	80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JR.1	80 cm	Noyer hickory	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JR.8	80 cm	Noyer hickory	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.01.1	100 cm	Blanc	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.01.8	100 cm	Blanc	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JK.1	100 cm	Lave	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JK.8	100 cm	Lave	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.00.1	100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.00.8	100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JR.1	100 cm	Noyer hickory	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JR.8	100 cm	Noyer hickory	→ p. 461		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set de lavabo double pour meuble Geberit Renova Plan, bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs	501.918.01.1	130 cm	Blanc	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.01.8	130 cm	Blanc	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JK.1	130 cm	Lave	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JK.8	130 cm	Lave	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.00.1	130 cm	Noyer hickory clair	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.00.8	130 cm	Noyer hickory clair	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JR.1	130 cm	Noyer hickory	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JR.8	130 cm	Noyer hickory	→ p. 528		✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	N/A									
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓		✓							✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓			✓						✓[1]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓						✓			✓[2]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓							✓		✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]
	✓								✓	✓[3]

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

			Largeur du lavabo		Jeu de pieds Geberit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains		
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
										
					→ p. 639	N/A		→ p. 637		
Armoires latérales										
Armoire demi-hauteur Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir	501.922.01.1			Blanc → p. 592	✓					
	501.922.JK.1			Lave → p. 592	✓					
	501.922.00.1			Noyer hickory clair → p. 592	✓					
	501.922.JR.1			Noyer hickory → p. 592	✓					
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec un tiroir	501.913.01.1			Blanc → p. 586	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JK.1			Lave → p. 586	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.00.1			Noyer hickory clair → p. 586	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JR.1			Noyer hickory → p. 586	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meuble latéral bas Geberit Renova Plan, avec une porte et un tiroir	501.921.01.1			Blanc → p. 587	✓					
	501.921.JK.1			Lave → p. 587	✓					
	501.921.00.1			Noyer hickory clair → p. 587	✓					
	501.921.JR.1			Noyer hickory → p. 587	✓					
Armoire haute compacte Geberit Renova Plan, avec une porte	501.920.01.1			Blanc → p. 597						
	501.920.JK.1			Lave → p. 597						
	501.920.00.1			Noyer hickory clair → p. 597						
	501.920.JR.1			Noyer hickory → p. 597						
Armoire haute Geberit Renova Plan, avec deux portes et un tiroir	501.923.01.1			Blanc → p. 591	✓					
	501.923.JK.1			Lave → p. 591	✓					
	501.923.00.1			Noyer hickory clair → p. 591	✓					
	501.923.JR.1			Noyer hickory → p. 591	✓					

✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 1

	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir						Réglette lumineuse double Geberit pour tiroir	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	N/A									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Renova Compact

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Support magnétique Geberit
						510010000
			Largeur du lavabo			
Sous-meubles pour lave-mains						
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, avec une porte, compact	862040000		40 cm	Blanc		✓
	862041000		40 cm	Gris clair		✓
	501.924.01.1		45 cm	Blanc	→ p. 542	✓
	501.924.42.1		45 cm	Gris clair	→ p. 542	✓
Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Compact, compact, avec porte-serviettes	862050000		50 cm	Blanc		✓
	862051000		50 cm	Gris clair		✓
	862250000		50 cm	Blanc		✓
	862251000		50 cm	Gris clair		✓
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lave-mains d'angle, avec deux portes	862132000		45 cm	Blanc		✓
	862133000		45 cm	Gris clair		✓
Sous-meubles pour lavabo						
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo, avec une porte	862055000		55 cm	Blanc		✓
	862056000		55 cm	Gris clair		✓
	862060000		60 cm	Blanc		✓
	862061000		60 cm	Gris clair		✓
Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Compact, avec deux portes	501.926.01.1		65 cm	Blanc	→ p. 565	✓
	501.926.42.1		65 cm	Gris clair	→ p. 565	✓
Sous-meuble Geberit Renova Compact pour lavabo d'angle, avec deux portes	862150000		69,5 cm	Blanc		✓
	862151000		69,5 cm	Gris clair		✓

✓ Compatible



Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Selnova Square

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
Numéro de référence						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
												
		Largeur du lavabo				→ p. 637						
Set de lave-mains avec sous-meuble												
Kit de lave-mains Geberit Selnova Square avec sous-meuble, une porte	502.742.00.1	36 cm	Blanc	→ p. 518								
	502.743.00.1	36 cm	Lave	→ p. 518								
	502.744.00.1	36 cm	Noyer hickory	→ p. 518								
	502.745.00.1	36 cm	Noyer hickory clair	→ p. 518								
	502.746.00.1	45 cm	Blanc	→ p. 518								
	502.747.00.1	45 cm	Lave	→ p. 518								
	502.748.00.1	45 cm	Noyer hickory	→ p. 518								
	502.749.00.1	45 cm	Noyer hickory clair	→ p. 518								
	502.750.00.1	50 cm	Blanc	→ p. 518								
	502.751.00.1	50 cm	Lave	→ p. 518								
	502.752.00.1	50 cm	Noyer hickory	→ p. 518								
	502.753.00.1	50 cm	Noyer hickory clair	→ p. 518								
Set de lavabo pour meuble avec sous-meuble												
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, une porte	501.248.00.1	55 cm	Blanc	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	Lave	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	Noyer hickory	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	Blanc	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	Lave	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	Noyer hickory	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	Noyer hickory clair	→ p. 523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux portes	501.256.00.1	80 cm	Blanc	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	Lave	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	Noyer hickory	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	Blanc	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	Lave	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	Noyer hickory	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kit de lavabo pour meuble Geberit Selnova Square à bord fin, avec sous-meuble, deux tiroirs	501.240.00.1	80 cm	Blanc	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	Lave	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Noyer hickory	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Noyer hickory clair	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	Blanc	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	Lave	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Noyer hickory	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	Noyer hickory clair	→ p. 525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Set de pieds Geberit Selnova Square étroits	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000
											
				→ p. 639	→ p. 640						
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

						Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains					Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi
Numéro de référence						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
												
			Largeur du lavabo			→ p. 637						
Set de vasque à encastrer avec sous-meuble et plan pour vasque												
Kit de vasque à encastrer Geberit Selnova Square avec sous-meuble et plan de lavabo, deux tiroirs	502.868.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	Lave	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	Blanc	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	Lave	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Noyer hickory	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	Noyer hickory clair	→ p. 486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armoires latérales												
Meuble latéral bas Geberit Selnova Square avec une porte	501.272.00.1			Blanc	→ p. 587							
	501.273.00.1			Lave	→ p. 587							
	501.274.00.1			Noyer hickory	→ p. 587							
	501.275.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 587							
Colonne mi-haute Geberit Selnova Square avec une porte	501.276.00.1			Blanc	→ p. 593							
	501.277.00.1			Lave	→ p. 593							
	501.278.00.1			Noyer hickory	→ p. 593							
	501.279.00.1			Noyer hickory clair	→ p. 593							

✓ Compatible

[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3

Aperçu des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit Option

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

			Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit
Numéro de référence			510010000	510100000
				
Armoires à glace				
Armoire à miroir Geberit Option Basic avec éclairage et deux portes	500.257.00.1	→ p. 632	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et deux portes	500.582.00.1			✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Armoire à miroir Geberit Option avec éclairage et trois portes	500.207.00.1			✓
Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et deux portes	500.593.00.1		✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Armoire à miroir Geberit Option Plus avec éclairage et trois portes	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Compatible

[1] Compris dans le contenu de la livraison

	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en T, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Jeu de pieds Geberit Selnova Square	Set de pieds Geberit Selnova Square étroits	Support magnétique Geberit	Miroir grossissant Geberit	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000
											
				→ p. 639	→ p. 640						
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					


Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit VariForm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Largeur	
Sous-meubles pour lavabo à poser					
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec un tiroir, plage de dépose et siphon	501.159.00.1		Blanc	75 cm	→ p. 574
	501.160.00.1		Lave	75 cm	→ p. 574
	501.162.00.1		Noyer hickory	75 cm	→ p. 574
	501.163.00.1		Chêne	75 cm	→ p. 574
	501.165.00.1		Blanc	90 cm	→ p. 574
	501.166.00.1		Lave	90 cm	→ p. 574
	501.168.00.1		Noyer hickory	90 cm	→ p. 574
	501.169.00.1		Chêne	90 cm	→ p. 574
Meuble sous lavabo à poser Geberit VariForm, avec deux tiroirs, espace de rangement et siphon	501.171.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 575
	501.172.00.1		Lave	120 cm	→ p. 575
	501.174.00.1		Noyer hickory	120 cm	→ p. 575
	501.175.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 575
	501.177.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 575
	501.178.00.1		Lave	135 cm	→ p. 575
	501.180.00.1		Noyer hickory	135 cm	→ p. 575
	501.181.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 575
Sous-meuble pour lavabo à poser Geberit VariForm, avec trois tiroirs, plage de dépose et siphon	501.183.00.1		Blanc	120 cm	→ p. 576
	501.184.00.1		Lave	120 cm	→ p. 576
	501.186.00.1		Noyer hickory	120 cm	→ p. 576
	501.187.00.1		Chêne	120 cm	→ p. 576
	501.189.00.1		Blanc	135 cm	→ p. 576
	501.190.00.1		Lave	135 cm	→ p. 576
	501.192.00.1		Noyer hickory	135 cm	→ p. 576
	501.193.00.1		Chêne	135 cm	→ p. 576

✓ Compatible


[1] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 3
[2] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 4
[3] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 5
[4] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 6
[5] Nombre maximum de casiers de rangement par sous-meuble = 2

	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle droit	Porte-serviettes Geberit pour meuble de salles de bains, design angle arrondi	Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur	Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur	Support magnétique Geberit
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
						
	→ p. 637			→ p. 636		
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Casiers de rangement

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir supérieur





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité


Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.156.00.1	Gris foncé / Revêtement mélaminé	18	5,7	37,3	81,72

Compartiment de tiroir Geberit VariForm, subdivision en H, pour tiroir inférieur





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité

Caractéristiques

- Certifié FSC™ C134279

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.157.00.1	Gris foncé / Revêtement mélaminé	18	14,3	37,3	89,88

Set de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Bamboo


Contenu de la livraison

- Compartiment de tiroir
- Recouvrement

N° d'art.	Largeur de lavabo [cm]	EUR/pc.
502.349.00.1	60	86,16
502.350.00.1	75	103,44
502.351.00.1	90	124,08
502.352.00.1	105	148,96
502.353.00.1	120	186,36
502.354.00.1	135	214,48

Boîte de rangement Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Bamboo


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	56,88

A combiner avec

- Armoire haute Geberit avec deux espaces de rangement coulissants → p. 588

Porte-serviettes et crochets porte-serviettes

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains



click & scan

Utilisation

- Pour la fixation à un sous-meuble
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Contenu de la livraison


- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
503.012.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	42,62
503.012.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	42,62
503.012.21.1	Chromé brillant	40	0,8	7,2	55,98
503.012.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	40	0,8	7,2	42,62

Porte-serviettes Geberit pour meuble de salle de bains

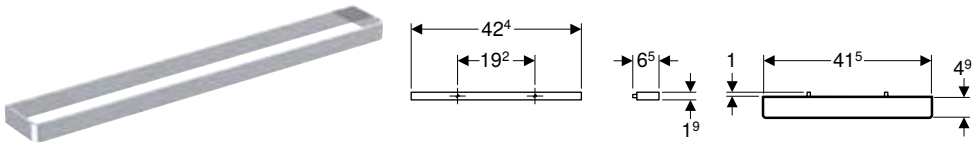

click & scan

Utilisation

- Pour la fixation à un sous-meuble

Caractéristiques

- Coin rectangulaire

Contenu de la livraison

- Porte-serviettes
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.328.00.1	Chromé brillant	42,4	1,9	4,9	55,84
502.328.01.3	Blanc / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	44,36
502.328.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	42,50
502.328.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	42,50
502.328.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	42,4	1,9	4,9	42,50

Support pour plans de lavabo

Support en P pour plan de lavabo Geberit ONE





click & scan

Contenu de la livraison
- Support P
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
505.700.00.1	Chromé	246,72

A combiner avec
- Plan de lavabo Geberit ONE avec découpe, pour lavabo à poser rectangulaire → p. 578

Poignées

Poignée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour les collections Acanto et iCon

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à tous les sous-meubles iCon avec levier
- Fixation avec vis


Contenu de la livraison
- Poignée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
B / largeur: 36,7 cm					
502.356.00.1	Chromé brillant	25,6	1,9	3,3	35,76
502.356.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	25,6	1,9	3,3	22,34
B / largeur: 44,7 cm					
502.357.00.1	Chromé brillant	32	1,9	3,3	39,36
502.357.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	32	1,9	3,3	24,54
B / largeur: 51,7 cm					
502.358.00.1	Chromé brillant	38,4	1,9	3,3	42,90
502.358.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	38,4	1,9	3,3	26,84
B / largeur: 58,9 cm					
502.359.00.1	Chromé brillant	44,8	1,9	3,3	50,06
502.359.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	44,8	1,9	3,3	31,32
B / largeur: 73,7 cm					
502.360.00.1	Chromé brillant	64,4	1,9	3,3	64,40
502.360.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	40,24
502.360.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	40,24

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
502.360.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	40,24
502.360.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	64,4	1,9	3,3	40,24
B / largeur: 88,5 cm					
502.361.00.1	Chromé brillant	76,8	1,9	3,3	75,12
502.361.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	76,8	1,9	3,3	46,98
B / largeur: 118,1 cm					
502.362.00.1	Chromé brillant	89,6	1,9	3,3	89,42
502.362.01.1	Blanc / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.14.1	Noir mat / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.JK.1	Lave / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.JL.1	Gris sable / Thermopoudré mat	89,6	1,9	3,3	55,88

Jeux de pieds

Jeu de pieds Geberit

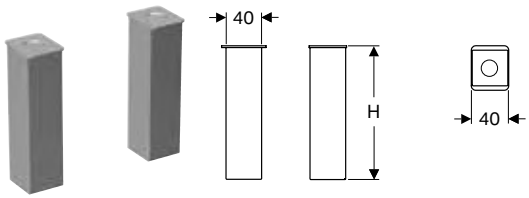

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques
- Réglable en hauteur

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	EUR/pc.
501.919.00.1	Chromé	23–24,5	63,50

A combiner avec
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 564
- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 569
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte → p. 541
- Sous-meuble pour lave-mains Geberit Renova Plan, avec une porte, compact → p. 540

Jeu de pieds Geberit Selnova Square

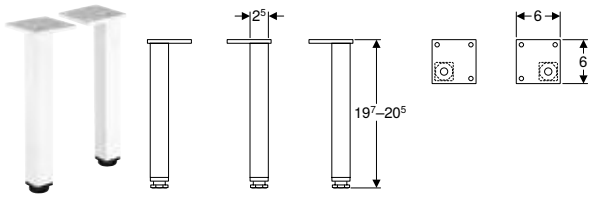

click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]	EUR/pc.
501.423.01.1	Blanc	19,7–20,5	42,60

Set de pieds Geberit Selnova Square étroits



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
500.199.21.1	Chromé brillant	43,18

Prises électriques

Elément de prise électrique Geberit avec prise électrique

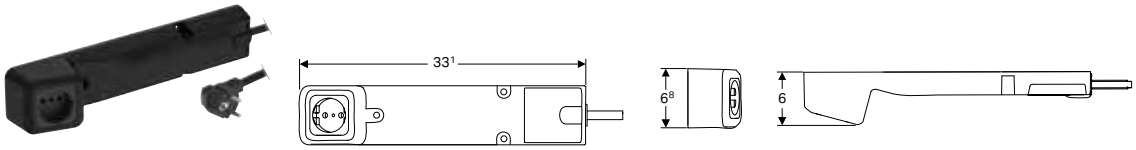

click & scan

Utilisation
- Pour les séries Geberit ONE, Acanto et iCon

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique avec prise
- Matériel de fixation

N° d'art.	Prise électrique	EUR/pc.
505.090.00.2	CEE 7/4	143,96

- La présence d'une prise électrique dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique.

Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight

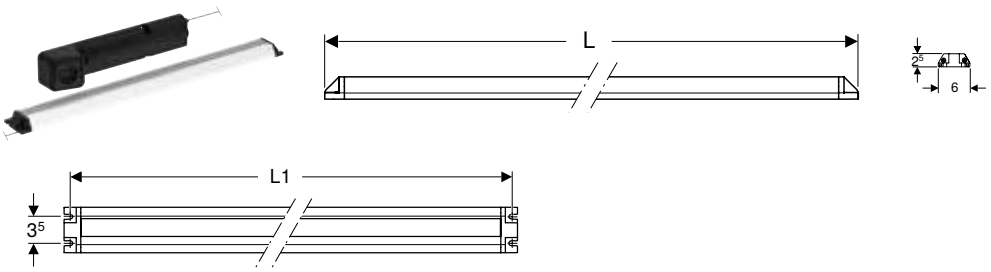

click & scan

Utilisation
- Pour les sous-meubles Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à miroir Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques
- Interconnexion avec armoires à miroir Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation


N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour sous-meubles de largeur [cm]	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**534,56**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**555,14**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**575,66**

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

A combiner avec
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 650
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 654
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 651
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 652
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 653
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 655
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 656
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 657

- La présence d'un raccordement au réseau dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight.

Élément de prise électrique Geberit

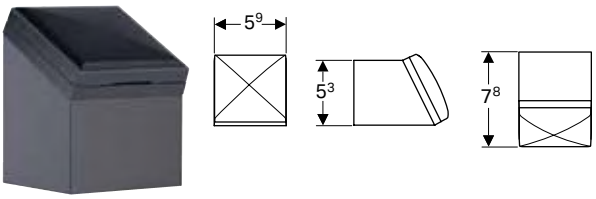

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des sous-meubles ou des armoires hautes

Caractéristiques techniques


Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz


Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
595165000	Blanc	**57,68**

Autres accessoires

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre





click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre


Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.082.00.1	Blanc / Verre	45	0,6	46,5	82,22
505.082.00.2	Lave / Verre	45	0,6	46,5	82,22

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès-céramique







click & scan

Utilisation
- Pour meubles latéraux bas Geberit ONE

Caractéristiques techniques

Matériau	Grès-céramique

Caractéristiques
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'humidité

Contenu de la livraison
- Tapis antidérapant

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
505.080.00.1	Aspect marbre noir / Mat	45	0,4	46,5	287,84
505.081.00.1	Aspect marbre blanc / Mat	45	0,4	46,5	287,84

A combiner avec
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec deux tiroirs → p. 582
- Meuble latéral bas Geberit ONE, avec un tiroir → p. 581
- Élément latéral Geberit ONE → p. 582





Miroirs et armoires à miroir

Miroirs **646**

Avec éclairage intégré 646

Armoires à miroir **650**

Avec éclairage intégré 650

Accessoires **658**


Eléments d'éclairage 658
Autres accessoires 659
Prises électriques 659

Miroirs

Avec éclairage intégré

Miroir avec éclairage Geberit Option Plus Square avec éclairage direct et indirect



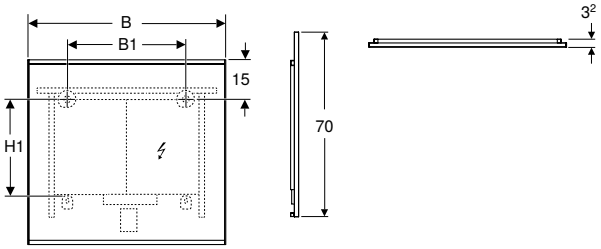

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation


Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Éclairage de fonction et ambiant, intensité variable
- Interrupteur sensitif pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec fonction mémoire pour l'éclairage
- Arrière chauffant empêchant la buée du miroir
- Interrupteur sensitif pour le chauffage de miroir, avec lumière d'indication rouge
- Arrêt automatique du chauffage antibuée au bout de 30 minutes
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Puissance absorbée chauffage de miroir [W]	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 40 cm										
502.780.00.1	Aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**903,32**
502.780.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**929,38**
B / largeur: 60 cm										
502.781.00.1	Aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**935,92**
502.781.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**962,00**
B / largeur: 75 cm										
502.782.00.1	Aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'014,18**
502.782.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'046,80**
B / largeur: 90 cm										
502.783.00.1	Aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'082,66**
502.783.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'115,28**
B / largeur: 105 cm										
502.784.00.1	Aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'141,36**
502.784.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'173,98**
B / largeur: 120 cm										
502.785.00.1	Aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**1'232,66**
502.785.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**1'265,28**
B / largeur: 135 cm										
502.786.00.1	Aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1'405,50**
502.786.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1'441,38**
B / largeur: 160 cm										
502.787.00.1	Aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'581,60**
502.787.14.1	Noir mat / Aluminium anodisé	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'630,52**

Miroir avec éclairage Geberit Option Round avec éclairage direct et indirect



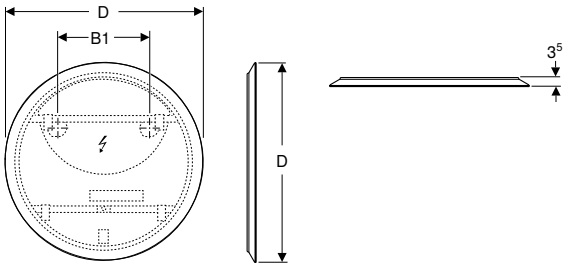

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison


- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Éclairage de fonction et ambiant, intensité variable
- Interrupteur sensitif pour l'éclairage, avec éclairage d'orientation
- Fonction mémoire pour l'éclairage via un interrupteur sensitif
- Éclairage d'orientation désactivable
- Avec suspension Geberit FlexInstall

N° d'art.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**619,60**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**701,12**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**798,94**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**913,10**

Miroir avec éclairage Geberit Option Oval avec éclairage indirect

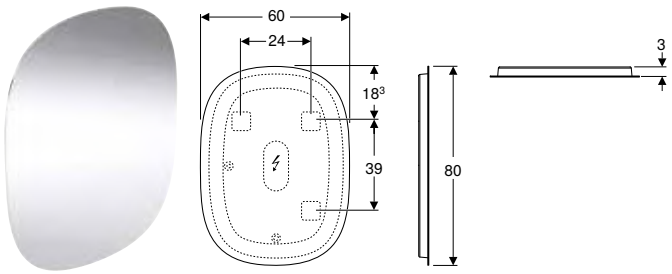

click & scan

Utilisation

- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Matériau	Acier
Classe d'efficacité énergétique éclairage	G
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Allumage/extinction de la lumière par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall


Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**463,80**

Miroir avec éclairage Geberit Option Basic Square éclairage en haut



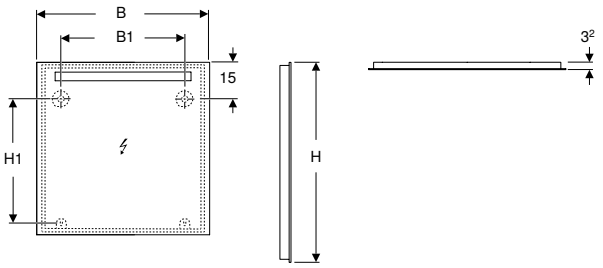

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de service	220–240 V c.a.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	3000 K
Durée de vie de l'éclairage LED	30000 h
Méthode de mesure	L70B50
Indice de rendu des couleurs min.	80
Ecart-type de correspondance des couleurs	6 SDCM

Contenu de la livraison

- Miroirs
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Adapté à toutes les séries de salles de bain
- Eclairage LED
- Allumage/extinction de la lumière par interrupteur mural
- Avec suspension Geberit FlexInstall


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux [lm]	EUR/pc.
502.803.00.1	Aluminium anodisé	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**311,40**
502.804.00.1	Aluminium anodisé	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**324,66**
502.805.00.1	Aluminium anodisé	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**344,52**
502.806.00.1	Aluminium anodisé	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**357,78**
502.807.00.1	Aluminium anodisé	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**374,36**
502.808.00.1	Aluminium anodisé	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**387,60**
502.809.00.1	Aluminium anodisé	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**424,04**
502.810.00.1	Aluminium anodisé	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**453,84**
502.811.00.1	Aluminium anodisé	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**483,68**
502.812.00.1	Aluminium anodisé	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**414,10**
502.813.00.1	Aluminium anodisé	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**447,22**
502.814.00.1	Aluminium anodisé	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**496,92**
502.815.00.1	Aluminium anodisé	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**559,86**
502.816.00.1	Aluminium anodisé	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**622,82**

Armoires à miroir

Avec éclairage intégré

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm



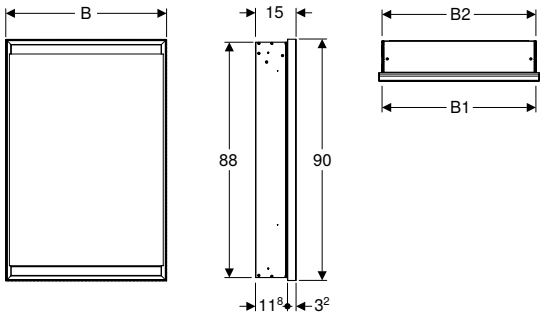

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm													
505.800.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.801.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.800.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.801.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.800.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'401,78**
505.801.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'401,78**

A commander en supplément
- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 989


A combiner avec
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré → p. 659
- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



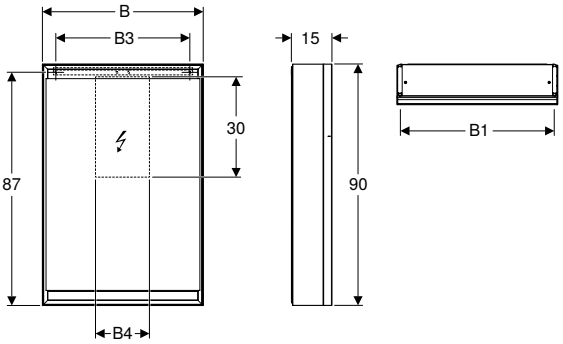

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm											
505.810.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.811.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.810.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.811.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641


Accessoires

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



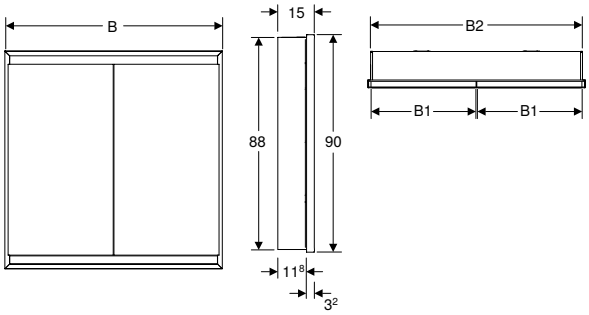

click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques
- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison
- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm												
505.802.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'501,48**
505.802.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'501,48**
505.802.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'617,12**
B / largeur: 90 cm												
505.803.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'662,84**
505.803.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'662,84**
505.803.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'849,00**
B / largeur: 105 cm												
505.804.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2'864,60**
505.804.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2'864,60**
505.804.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'080,90**
B / largeur: 120 cm												
505.805.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'187,40**
505.805.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'187,40**
505.805.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'478,44**

A commander en supplément
- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 989


A combiner avec
- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641

Accessoires
- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré → p. 659
- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm



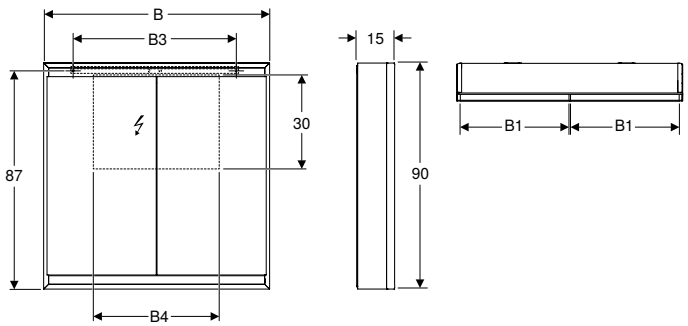

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./en haut/ en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm										
505.812.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'622,52**
505.812.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'622,52**
B / largeur: 90 cm										
505.813.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'824,26**
505.813.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'824,26**
B / largeur: 105 cm										
505.814.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'066,28**
505.814.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'066,28**
B / largeur: 120 cm										
505.815.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'429,46**
505.815.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'429,46**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641


Accessoires

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm



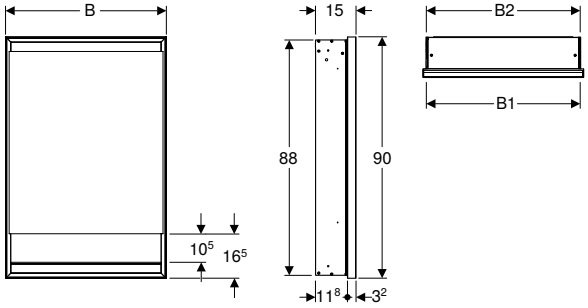

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.820.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.1	Aluminium anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.820.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'401,78**

A commander en supplément

- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 989

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641


Accessoires


- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré → p. 659
- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm







click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec une porte
- Porte réfléchissante des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Porte	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.830.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.831.00.1	Aluminium anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.830.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à gauche	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.831.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Butée à droite	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641


Accessoires

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm



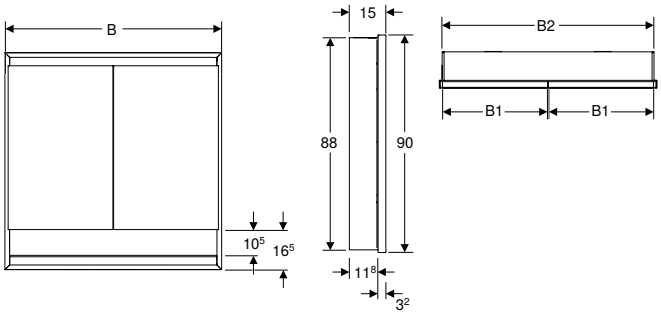

click & scan

Utilisation

- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./ en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm													
505.822.00.1	Aluminium anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.822.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.822.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'617,12
B / largeur: 90 cm													
505.823.00.1	Aluminium anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.823.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.823.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'849,00
B / largeur: 105 cm													
505.824.00.1	Aluminium anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.824.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.824.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'080,90
B / largeur: 120 cm													
505.825.00.1	Aluminium anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.825.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.825.00.7	Noir mat / Aluminium thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'478,44

A commander en supplément

- Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 989

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641


Accessoires


- Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré → p. 659
- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.

Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm





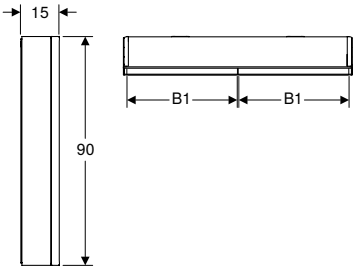

click & scan

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	24 V c.c.
Matériau	Aluminium
Classe d'efficacité énergétique éclairage	E
Couleur de lumière	2200–4000 K
Durée de vie de l'éclairage LED max.	72000 h
Méthode de mesure	L80B10
Indice de rendu des couleurs	90
Ecart-type de correspondance des couleurs	3 SDCM

Contenu de la livraison

- 3 tablettes en verre
- Cache de fermeture pour prise électrique à gauche ou à droite
- Matériel de montage

Caractéristiques

- Avec ComfortLight
- Eclairage LED
- Eclairage indirect
- Eclairage intérieur
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Fonctions déclenchables par capteur tactile
- Commande compatible DALI
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Possibilité de régler individuellement l'intensité lumineuse souhaitée de la plage horaire avec l'application Geberit Home
- Avec deux portes
- Portes miroir des deux côtés
- Avec deux prises électriques
- Prises électriques montées sur la partie intérieure, en haut à gauche ou à droite
- Tablettes en verre amovibles

N° d'art.	Couleur / surface	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Flux lumineux (max./en haut/en bas) [lm]	EUR/pc.
B / largeur: 75 cm											
505.832.00.1	Aluminium anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'622,52**
505.832.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2'622,52**
B / largeur: 90 cm											
505.833.00.1	Aluminium anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'824,26**
505.833.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2'824,26**
B / largeur: 105 cm											
505.834.00.1	Aluminium anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'066,28**
505.834.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**3'066,28**
B / largeur: 120 cm											
505.835.00.1	Aluminium anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'429,46**
505.835.00.2	Blanc / Aluminium thermopoudré	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**3'429,46**

A combiner avec

- Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 641

Accessoires

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157

- Actionnement standard via l'armoire à miroir et l'interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur de la pièce doit être réglé dans Geberit HomeApp.


Accessoires

Eléments d'éclairage

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight





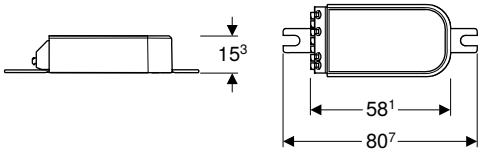

click & scan

Utilisation
- Pour la transmission du signal DALI entre les participants


Caractéristiques techniques


Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	EUR/pc.
502.829.00.1	187,18

Elément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight







click & scan

Utilisation
- Pour les sous-meubles Geberit iCon, Acanto et ONE en combinaison avec les armoires à miroir Geberit ONE avec ComfortLight

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Couleur de lumière	2200–4000 K

Caractéristiques
- Interconnexion avec armoires à miroir Geberit ONE par bus DALI
- Ambiance lumineuse réglable en continu, de l'éclairage d'orientation à la lumière naturelle
- Eclairage indirect
- Eclairage LED
- Avec prise électrique dans le tiroir supérieur
- Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Réglette lumineuse
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	Prise électrique	Pour sous-meubles de largeur [cm]	EUR/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	534,56
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	555,14
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	575,66

A commander en supplément
- Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 157


A combiner avec
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 650
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 654
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 651
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 652
- Armoire à miroir Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 653
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 655
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 656
- Armoire à miroir Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 657

- La présence d'un raccordement au réseau dans la zone derrière le sous-meuble est une condition requise pour l'installation de l'élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight.

Autres accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire à miroir Geberit ONE, montage encastré





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

Caractéristiques
- Largeur de couverture 14 mm

Caractéristiques techniques


Matériau	Aluminium

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
B / largeur: 60 cm		
505.841.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	171,04
505.841.00.2	Aluminium anodisé	171,04
505.841.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	171,04
B / largeur: 75 cm		
505.842.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	183,08
505.842.00.2	Aluminium anodisé	183,08
505.842.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	183,08
B / largeur: 90 cm		
505.843.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	199,12
505.843.00.2	Aluminium anodisé	199,12
505.843.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	199,12
B / largeur: 105 cm		
505.844.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	219,18
505.844.00.2	Aluminium anodisé	219,18
505.844.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	219,18
B / largeur: 120 cm		
505.845.00.1	Blanc / Aluminium thermopoudré	239,30
505.845.00.2	Aluminium anodisé	239,30
505.845.00.3	Noir mat / Aluminium thermopoudré	239,30

Prises électriques

Élément de prise électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des sous-meubles ou des armoires hautes

Contenu de la livraison
- Élément de prise électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
595165000	Blanc	57,68



Robinetteries

Robinets de lavabo 662

Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries installées sur lavabo Geberit pour lavabos 663
Vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos 667
Montage sur lavabo, alimentation sur secteur 670
Montage sur lavabo, alimentation par piles 682
Montage sur lavabo, alimentation autonome 694
Montage sur lavabo, robinets mitigeur 704
Montage mural, alimentation sur secteur 706
Montage mural, alimentation par piles 710
Montage mural, alimentation autonome 714
Montage mural, robinets mélangeurs 718

Autres robinetteries 721

Pour zone extérieure 721








Accessoires 722






Pour robinets de lavabo 722

Robinets de lavabo




Vue d'ensemble de la gamme – Robinetteries installées sur lavabo Geberit pour lavabos

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Modèle			Type 185	Type 186	Piave			
								
			Chromé brillant	Chromé brillant	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	
Alimentation par piles	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur et poignée		116.255.21.1	116.256.21.1				
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	
Alimentation par le réseau	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur et poignée		116.155.21.1	116.156.21.1				
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	
Robinet mitigeur	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur							
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option								
Installation Duofix	111.551.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande							
	111.551.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande							
	111.556.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer							
	111.556.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer							
Installation GIS	461.145.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande							
Construction en dur	116.130.00.1 Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande							
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée								
Plaques de recouvrement	116.425.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande							
	116.426.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer							






	Piave			Brenta						Bambini			
													
	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Multicolore	Couleur neutre	Multicolore	Couleur neutre
	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
												571600000	116.207.21.1
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix				Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix				

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Modèle				Type 185	Type 186	Piave			
									
Accessoires									
Set gros œuvre Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinets de lavabo types 8x et 18x	**241.631.00.1**			✓	✓				
Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x	**242.030.21.1**	**6 l/min**		✓[1]	✓[1]				
	242.307.21.1	**6,0 l/min, orientable**		✓	✓				
	242.834.21.1	**3,8 l/min**		✓	✓				
	243.626.21.1	**1,3 l/min**		✓[2]	✓[2]				
Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**				✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orientable**				✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**				✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1,3 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo	**571410000**	**5,7 l/min, orientable**							
Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo	**599113000**			✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatible



[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

	Piave			Brenta						Bambini			
													
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
										✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Vue d'ensemble de la gamme – Robinets muraux Geberit pour lavabos

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Modèle			Piave			Piave		
								
			Longueur 17 cm			Longueur 22 cm		
			Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable
Alimentation par piles	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Alimentation par le réseau	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mitigeur thermostatique		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Alimentation par générateur	Eau froide / mitigée, sans mélangeur		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Robinet mélangeur	Eau froide et eau chaude, avec mélangeur							
A commander en supplément pour installation encastrée – choisir une option								
Installation Duofix	111.558.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.558.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande							
	111.069.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande							
Installation GIS	461.146.00.1 Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A commander en supplément - nécessaire selon l'option choisie installation encastrée								
Plaques de recouvrement	116.425.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer		Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix
	116.421.00.1 Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protection gros œuvre de la plaque de recouvrement à fleur du mur	244.654.00.1 Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande		✓	✓	✓	✓	✓	✓



	Brenta			Brenta			Forme ronde Geberit ONE		Forme ronde Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix	Uniquement pour utilisation avec Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Modèle				Piave			Piave			
										
				Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			
				Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	
Accessoires										
Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orientable**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1.3 l/min, Spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande	**116.422.00.1**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatible

[1] Déjà compris dans la livraison
[2] Ne convient pas pour générateur

	Brenta			Brenta			Forme ronde Geberit ONE		Forme ronde Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE		Forme rectangulaire Geberit ONE	
														
	Longueur 17 cm			Longueur 22 cm			Longueur 16 cm		Longueur 20 cm		Longueur 18 cm		Longueur 22 cm	
	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Aspect acier inoxydable	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat	Chromé brillant	Noir mat
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Montage sur lavabo, alimentation sur secteur

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, avec boîtier apparent pour commande

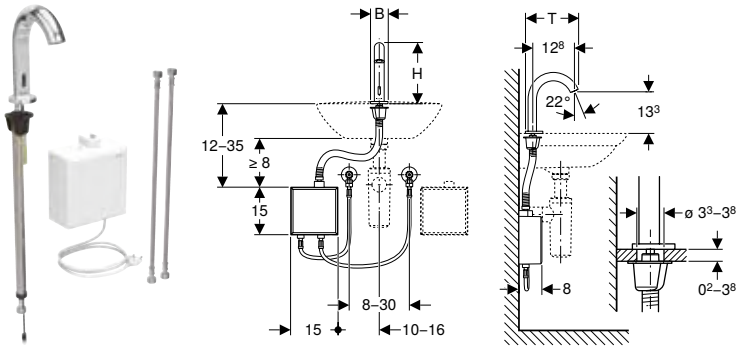

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.161.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

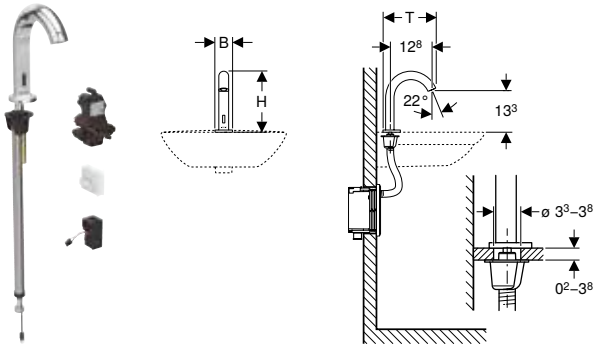

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.181.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7	0,1

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, avec boîtier apparent pour commande



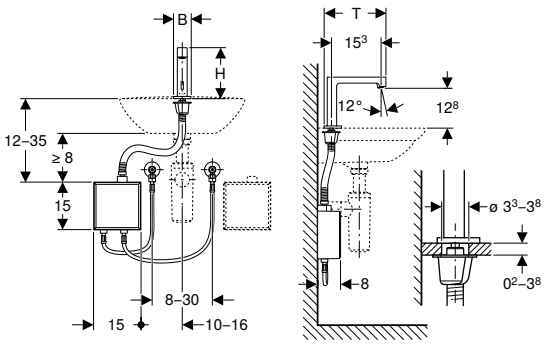

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Longueur du câble	1 m
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et bloc d'alimentation
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.171.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

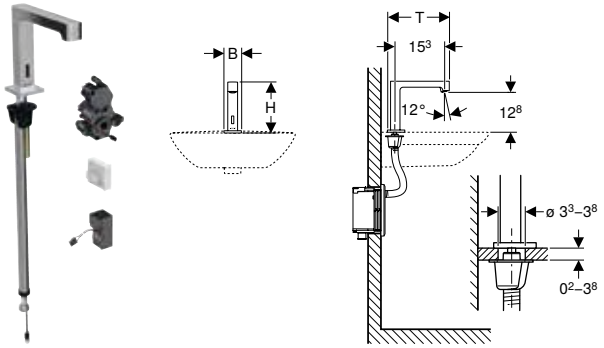

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]
116.191.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5	0,1


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation par le réseau

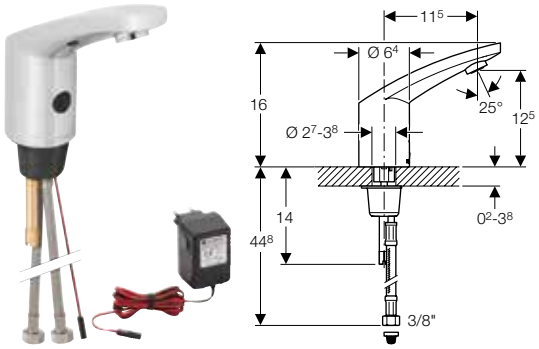

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.135.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	16	0,1
116.145.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	16	0,1
116.155.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur et levier	16	0,1

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation par le réseau

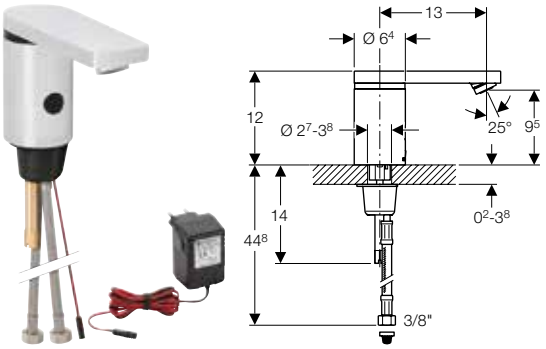

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.a.
Longueur du câble	1,9 m
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour alimentation par piles
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.136.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	12	0,1
116.146.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	12	0,1
116.156.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur et levier	12	0,1

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par le réseau, multicolore





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
577660000	Chapeau : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	0,1	795,66

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation sur secteur





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Bloc d'alimentation
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Puissance absorbée [W]	EUR/pc.
116.209.21.1	Chapeau : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	0,1	**776,58**

A combiner avec

- Lavabo pour enfants Geberit Bambini
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 496
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 497
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 498
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 499
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 500
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 501


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Montage sur lavabo, alimentation par piles

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, avec boîtier apparent pour commande

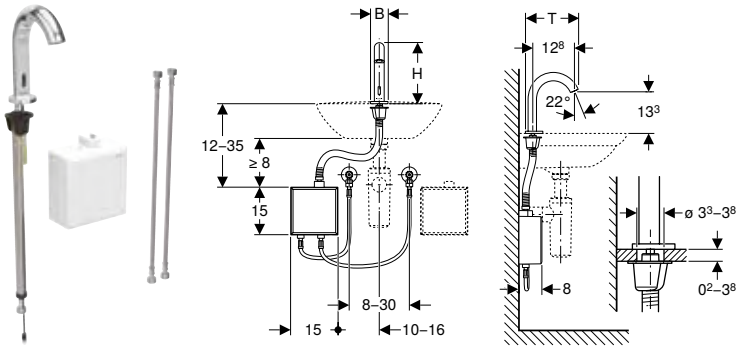

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

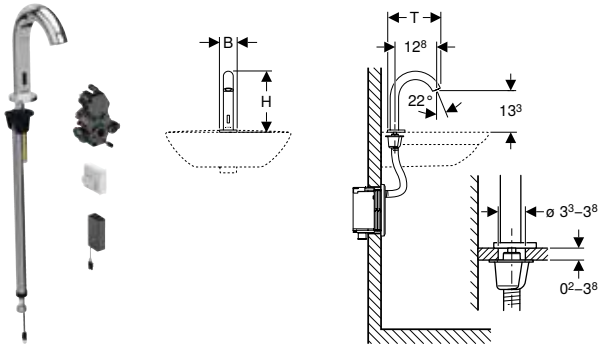

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	19,3	16,7


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, avec boîtier apparent pour commande

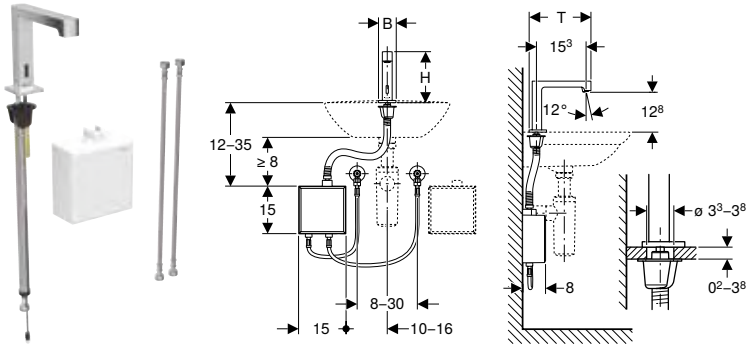

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et boîtier pour piles
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

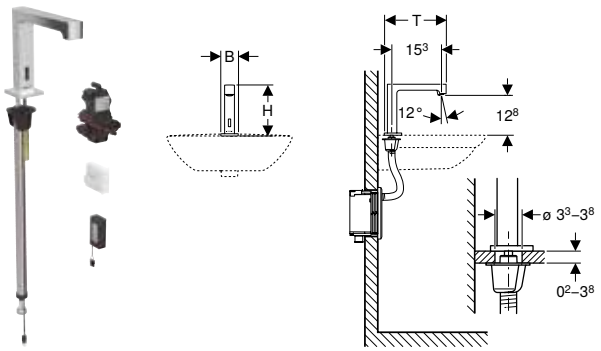

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	5,5	16,1	19,5

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par piles
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison

- Filtre panier
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.235.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	16
116.245.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	16
116.255.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur et levier	16

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation par piles





click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	50–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par le mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par piles
- Peut être transformé pour alimentation par le réseau
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison


- Filtre panier
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.236.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	12
116.246.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	12
116.256.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur et levier	12

Accessoires

- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles, multicolore

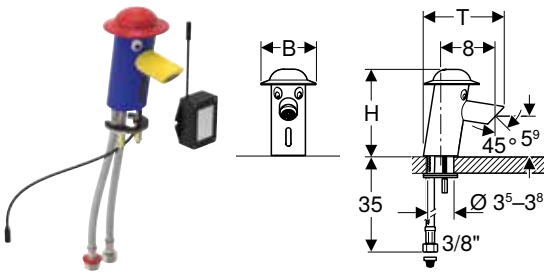

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Chapeau en polycarbonate
- Tricolore

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
577650000	Chapeau : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	777,36

A combiner avec


- Lavabo pour enfants Geberit Bambini

Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Robinet de lavabo Geberit Bambini, alimentation par piles

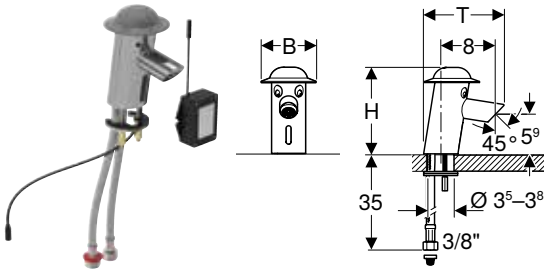

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés "

Caractéristiques techniques

Type de pile	CR-P2 (6 V)
Degré de protection	IP65
Tension de service	6 V c.c.
Pression de service	100–850 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	80 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles	24 h
Temps du rinçage par intervalles	10 s
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Distance d'activation réglable
- Rinçage par intervalles
- Déclenchement du rinçage pour nettoyage du lavabo désactivable manuellement
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier chromé
- Chapeau en polycarbonate

Contenu de la livraison

- Boîtier pour piles
- Batterie au lithium type CR-P2 6 V
- Filtre panier
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
116.208.21.1	Chapeau : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mélangeur	8	12,6	12,4	758,72

A combiner avec

- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 496
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 497
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 498
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 499
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 500
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 501
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Montage sur lavabo, alimentation autonome

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, avec boîtier apparent pour commande

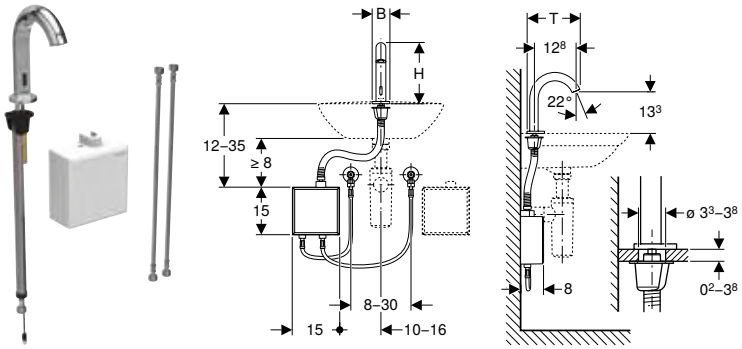

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et batterie pour alimentation autonome
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

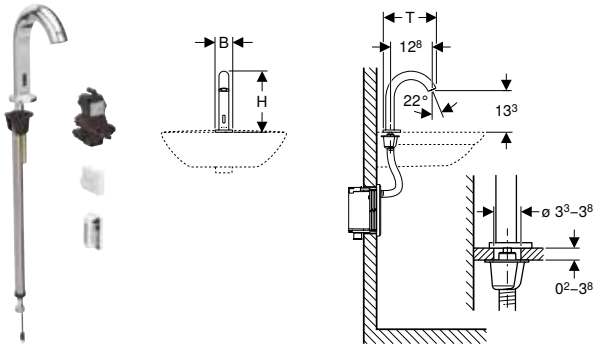

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	19,3	16,7

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, avec boîtier apparent pour commande



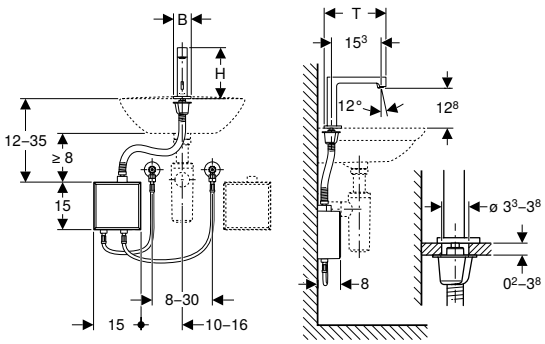

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Boîtier apparent à commande électronique, unité fonctionnelle et batterie pour alimentation autonome
- Flexibles à tresse métallique 3/8"
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5

Accessoires

- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

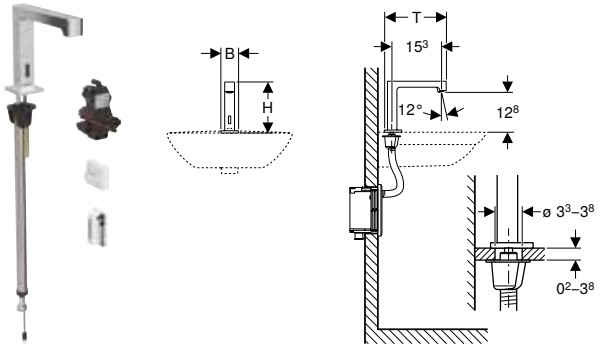

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le montage dans des sets gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo électroniques, robinetterie installée sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	5,5	16,1	19,5

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit ou set gros œuvre pour robinet de lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 915
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 916
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 919
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 920
- Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050
- Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit type 185, alimentation autonome



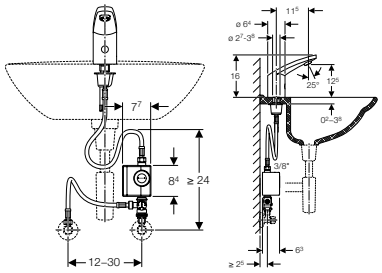

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.335.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	16
116.365.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur dissimulé	16


Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 722
- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Robinet de lavabo Geberit type 186, alimentation autonome







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-Ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6,6 V c.c.
Pression de service	200–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5–33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16–18 cm
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3–180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Compatible avec l'application Geberit Control App

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Mélangeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mélangeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	H [cm]
116.336.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	12
116.366.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur dissimulé	12

Accessoires

- Chargeur Geberit → p. 722
- Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x → p. 722
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Montage sur lavabo, robinets mitigeur

Robinet mitigeur de lavabo Geberit Bambini, multicolore

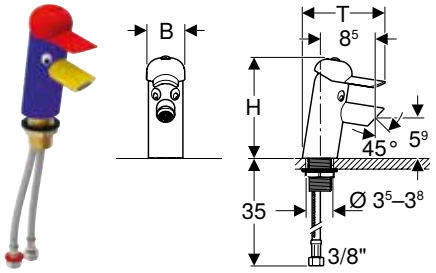

click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué
- Manette en ABS
- Tricolore

Contenu de la livraison
- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour manette
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
571600000	Chapeau : rouge carmin Corps : bleu outremer Evacuation : jaune signalisation	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	512,98

A combiner avec
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini

Accessoires
- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Robinet de lavabo Geberit Bambini, robinet mitigeur

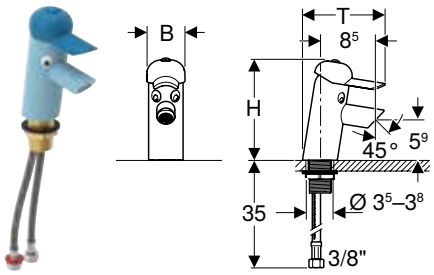

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour enfants
- Pour crèches
- Pour le montage sur lavabos ou tablettes de lavabo
- Pour montage dans des espaces de soins et de jeux Bambini
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude

Caractéristiques techniques

Pression de service	100–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	65 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5,7 l/min
Matériau	Laiton

Caractéristiques

- Design adapté aux enfants
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mitigeur
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier thermolaqué ou chromé
- Manette en ABS

Contenu de la livraison

- Clé de verrouillage du mousseur
- Clé pour manette
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
116.207.SX.1	Chapeau : bleu océan Corps : bleu clair	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.79.1	Chapeau : vert forêt Corps : vert clair	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.FY.1	Chapeau : rouge carmin Corps : orange	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.21.1	Chapeau : gris poussière Corps : chromé brillant	Avec mélangeur	5,6	14,5	13	**500,68**

A combiner avec

- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 496
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 497
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 498
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 499
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 500
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 501
- Lavabo pour enfants Geberit Bambini


Accessoires

- Mini thermostat Geberit Bambini pour robinet de lavabo
- Régulateur du mousseur Geberit Bambini pour robinet de lavabo

- Pour éviter les échaudures, il est recommandé d'utiliser le mini-thermostat Geberit Bambini pour robinets de lavabo
- Si le robinet pour lavabo Bambini est utilisé sur le lavabo supérieur d'un espace sanitaire ludique Bambini en combinaison avec un tube de surverse, le régulateur du mousseur orientable pour robinet pour lavabo Geberit Bambini (n° d'art. 571410000) doit être commandé séparément

Montage mural, alimentation sur secteur

Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

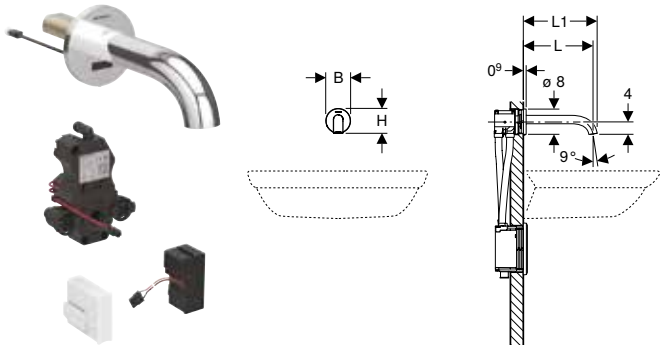

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.261.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8	0,1

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande

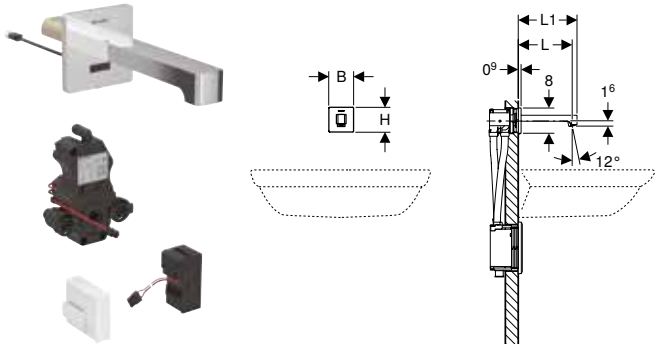

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	4,5 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Bloc d'alimentation
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Puissance absorbée [W]
116.271.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8	0,1


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362

Montage mural, alimentation par piles

Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

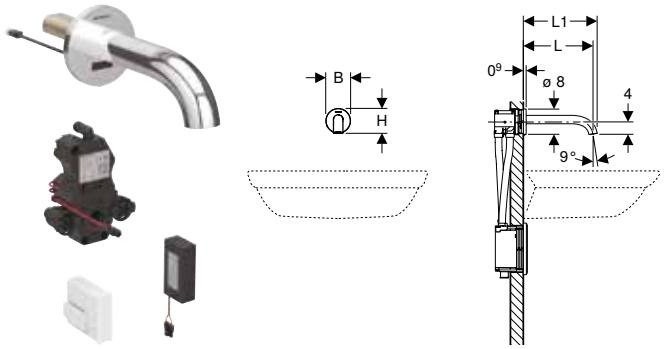

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.263.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.268.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,3	8	8
116.283.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.283.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.288.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,3	8	8


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande

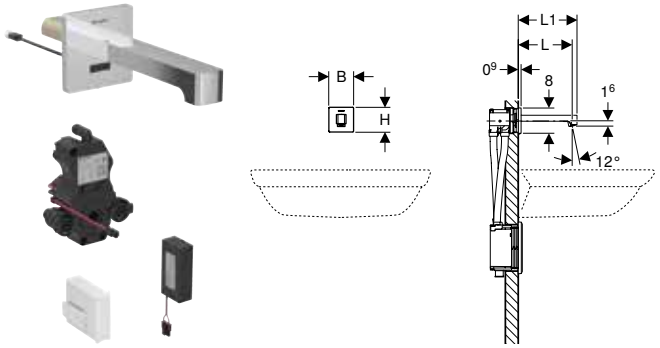

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Type de pile	Alcaline (1,5 V AA)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	3 V c.c.
Pression de service	50–1000 kPa
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	0,5–5 bar
Pression de service recommandée avec mitigeur thermostatique	50–500 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau, plage de réglage avec mitigeur thermostatique	20–42 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Thermostat conformément à EN 1111 (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Protection anti-brûlures par limitation de la température de l'eau à 42 °C (uniquement pour le modèle avec mélangeur thermostatique)
- Désinfection thermique conformément à DVGW W 551 possible
- Alimentation électrique par piles
- Pile suffisant pour env. 200 000 déclenchements
- Avertissement en cas de pile faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Boîtier pour piles
- 2 piles alcalines type AA, 1,5 V
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.273.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.278.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	17	18,6	8	8
116.293.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.293.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.298.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur thermostatique	22	23,6	8	8

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande


A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Montage mural, alimentation autonome

Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

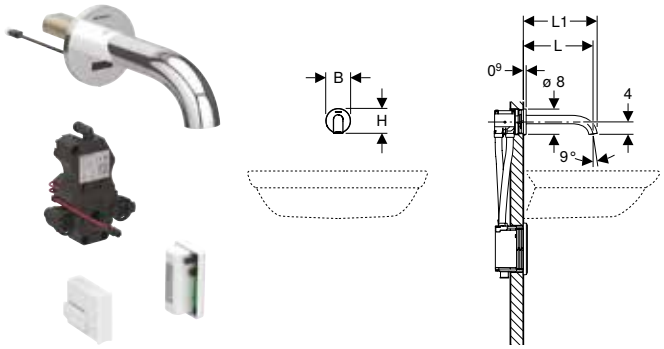

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.265.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,3	8	8
116.285.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.285.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,3	8	8


A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050

Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362



Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande

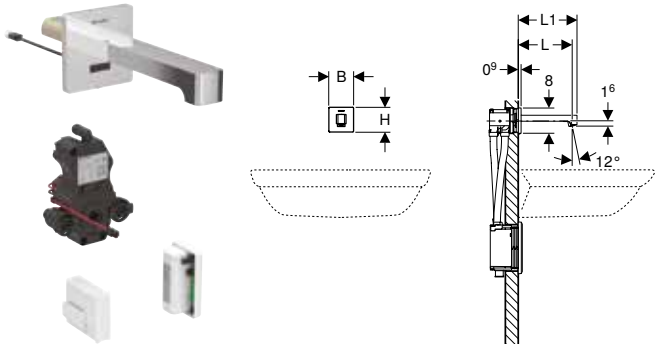

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour les lieux publics et semi-publics
- Pour le montage dans des éléments Geberit pour lavabo, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'eau froide et d'eau chaude (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Pour le raccordement d'eau froide ou d'eau mélangée (uniquement pour le modèle sans mélangeur)
- Pour une utilisation avec des bassins en acier inoxydable
- Pour un débit de > 3 l/min
- Modèle sans mélangeur adapté en combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir fiche technique " Robinets de lavabo avec chauffe-eau instantanés ".
- Pour épaisseurs d'habillage 10–50 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	3,2 V c.c.
Pression de service	200–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	200 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	5–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Laiton / matière synthétique

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Réglage de la température par mélangeur (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mélangeur ou mélangeur thermostatique)
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge de la batterie est faible
- Mode économie d'énergie réglable
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage par intervalles réglable
- Rinçage en continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune
- Boîtier pour commande avec filtre panier monté

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Détecteur infrarouge avec câble pour l'alimentation par réseau
- Commande électronique
- Unité fonctionnelle
- Batterie pour alimentation autonome
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.275.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	17	18,6	8	8
116.295.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.295.21.1	Chromé brillant	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Sans mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	23,6	8	8

A commander en supplément
- Elément pour lavabo Geberit
- Plaque de recouvrement pour boîtier à encastrer pour commande

A combiner avec
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 931
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 932
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 933
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer → p. 934
- Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande → p. 1050


Accessoires
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta → p. 722
- Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande → p. 725
- Service Handy Geberit → p. 362
- Clean Handy Geberit → p. 362




Montage mural, robinets mélangeurs

Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE







click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation dans des GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 57/54 cm

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.460.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7

A commander en supplément


- Elément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinet mural Geberit ONE

A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé → p. 938
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé → p. 937
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 942
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 941
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 1033

Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE



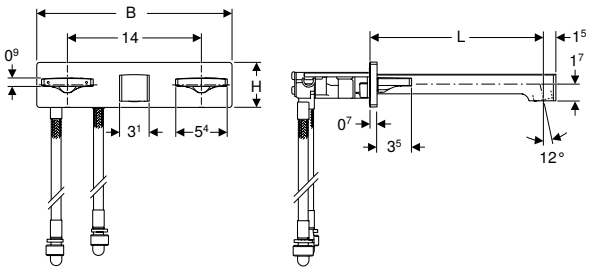

click & scan

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation dans des GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE
- Pour utilisation avec lavabos Geberit ONE à petite saillie
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques

- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 57/54 cm

Contenu de la livraison

- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.461.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	18	20,4	4,7

A commander en supplément


- Elément Geberit pour lavabo Geberit ONE, pour robinet mural Geberit ONE


A combiner avec

- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé → p. 938
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé → p. 937
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 942
- Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 941
- Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 1033

Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande







click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande Geberit ONE
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Caractéristiques
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 105,5 cm


Contenu de la livraison
- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	20,5	20,4	4,7


A commander en supplément
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 935

A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 935
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 936

Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande







click & scan

Utilisation
- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des éléments pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande Geberit ONE
- Pour raccorder l'eau froide et l'eau chaude
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm

Caractéristiques
- Groupe de robinetterie I selon DIN 4109
- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement à gauche pour réglage de la température, poignée de déclenchement à droite pour mesure du débit volumique
- Limitation du débit volumique par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de longueur 105,5 cm

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	-20 – +70 °C
Température de l'eau max.	60 °C
Température de l'eau momentané max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,07 l/s
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Contenu de la livraison
- Robinet de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Mélangeur	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.463.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	18	20,4	4,7
116.465.14.1	Noir mat / Revêtement facile à nettoyer	Avec mélangeur	22	20,4	4,7
116.465.21.1	Chromé brillant	Avec mélangeur	22	20,4	4,7


A commander en supplément
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 935

A combiner avec
- Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 935
- Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande → p. 936

Autres robinetteries

Pour zone extérieure

Robinet d'extérieur Geberit 300 Kranen résistant au gel

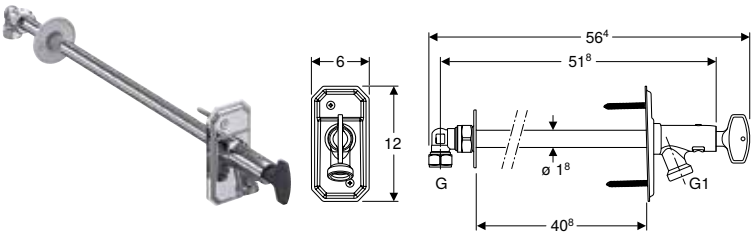

click & scan

Utilisation
- Pour l'extérieur
- Pour eau potable froide

Caractéristiques techniques

Pression de service	50–1000 kPa
Température de stockage	-20 – +70 °C
Débit à 3 bars	37,8 l/min
Matériau	Laiton chromé

Caractéristiques
- Résistant au gel
- Antivandalisme
- Avec protection anti-retour

Contenu de la livraison
- Coude d'évacuation 90° avec raccord presse-étoupe
- Clé carrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	G1 [″]	EUR/pc.
S8DS100N1G	Chromé	1/2	3/4	**113,40**

Accessoires

Pour robinets de lavabo

Chargeur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo types 185 et 186
- Pour urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour charger le bloc générateur
- Pour l'analyse des défauts des robinets de lavabo avec blocs générateur

Contenu de la livraison
- Mode d'emploi

N° d'art.
116.452.00.1

Régulateur du mousseur Geberit pour robinets de lavabo types 6x, 8x et 18x



click & scan

N° d'art.	Débit [l/min]	Modèle
243.626.21.1	1,3	Fixe
242.834.21.1	3,8	Fixe
242.030.21.1	6	Fixe
242.307.21.1	6	Orientable


Mousseur Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta



click & scan

N° d'art.	Débit [l/min]	Modèle
243.638.00.1	1,3	Fixe
243.637.00.1	1,9	Fixe
243.636.00.1	3,8	Fixe
243.625.00.1	5	Fixe
243.635.00.1	5	Orientable

Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande

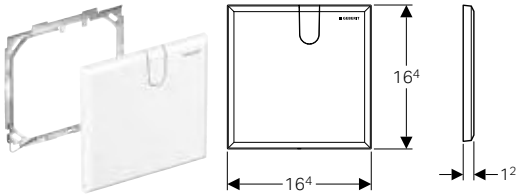

click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour recouvrir l'ouverture de service de boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	Blanc alpin	16,4	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande et siphon de douche à encastrer
- Exclusivement pour une utilisation avec Geberit Duofix


Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Cadre de fixation
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint d'étanchéité plat
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	Blanc alpin	30	16,4	1,2

Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande





click & scan

Utilisation
- Pour recouvrir la trappe de visite des robinets de lavabo Geberit avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour recouvrir l'ouverture de service de boîtiers de montage brut Geberit pour Gateway
- Pour un agencement individuel de la salle de bain
- Pour larges revêtements de surface
- Pour des épaisseurs de revêtement ≥ 18 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–20 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Montage à fleur du mur
- Plaque de recouvrement ne convient pas à la pose de crépi
- Incompatible avec siphon à encastrer dans éléments d'installation Geberit Duofix


Contenu de la livraison
- Cadre de montage
- Plaque de support
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

A commander en supplément
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Accessoires
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande

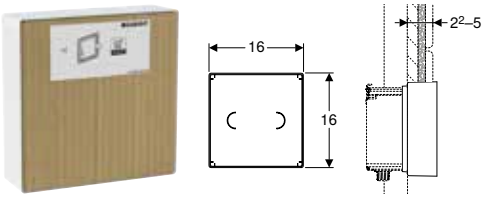

click & scan

Utilisation
- Pour plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour épaisseurs de revêtement de 22–50 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Incompatible avec siphon à encastrer dans éléments d'installation Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

A commander en supplément
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 723

Set gros œuvre Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande

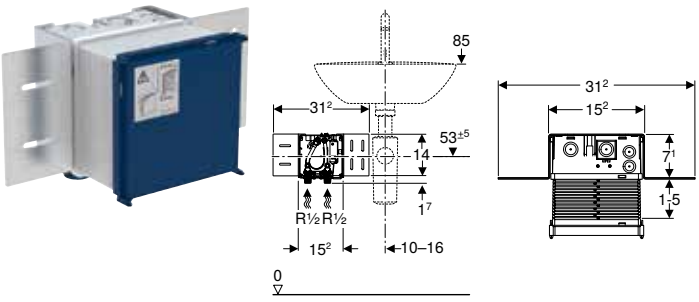

click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer


Caractéristiques
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.
116.130.00.1

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires
- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Set de rallonge Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande



click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour l'utilisation avec des épaisseurs d'habillage de 4–8 cm (prolonge de 3 cm)

Contenu de la livraison
- Flexible de raccordement
- Prolongement
- Matériel de fixation

N° d'art.

244.622.00.1

Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande



click & scan

Utilisation
- Pour étancher la fixation murale des robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour l'étanchéité aux éclaboussures


Contenu de la livraison
- Joint
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Degré de protection IPx5 possible

N° d'art.

116.422.00.1

Set gros œuvre Geberit avec bloc d'alimentation à encastrer, pour robinets de lavabo types 8x et 18x



click & scan

Utilisation
- Pour montage encastré
- Pour l'alimentation électrique des robinets de lavabo types 85–88, 185 et 186

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.a.

Caractéristiques
- Alimentation électrique pour huit robinetteries maximum
- Transformation de la tension secteur en faible tension

Contenu de la livraison
- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Bloc d'alimentation à encastrer
- Tuyau d'attente, longueur 2,5 m

N° d'art.

241.631.00.1

Set de transformation de générateur Geberit pour robinets de lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour un débit de > 3 l/min
- Pour adapter des robinets de lavabo types 185 et 186 à l'alimentation électrique par générateur
- Pour le raccordement aux robinets de lavabo types 185 et 186 eau froide ou mitigeurs

Caractéristiques
- Alimentation électrique par générateur et batterie
- Alimentation électrique autonome
- Le robinet de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Contenu de la livraison
- Bloc générateur
- Adaptateur énergétique éco
- Raccord sur robinet d'arrêt G 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier

N° d'art.
116.450.00.1





Raccordements d'appareils pour zone de lavage et évier

Vidages pour lavabos 730

Siphons tubulaires 730
Siphons tubulaires, modèle gain de place 731
Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo 732
Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo, modèle gain de place 734
Siphons à encastrer 738
Raccordements de lavabo 739
Tuyaux de raccordement 742
Coudes d'évacuation 743
Recouvrements 743
Raccordements 745
Joints 746
Douilles à braser 747
Tubes de surverse 748
Prolonges 748

Garnitures d'écoulement pour éviers 749

Siphons tubulaires 749
Siphons pour éviers 753
Tuyaux de raccordement 754
Accessoires 754

Garnitures d'écoulement pour appareils 755

Siphons tubulaires 755
Siphons à encastrer 756
Siphons apparents 757
Raccordements 758


Garnitures d'écoulement pour déversoirs muraux 758

Siphons 758
Coudes d'évacuation 760
Tuyaux de raccordement 760
Crépines 762
Accessoires 763

Vidages pour lavabos

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, avec manchette, sortie horizontale

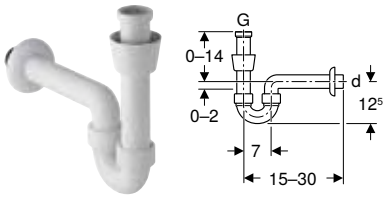

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Joints
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	0–14

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

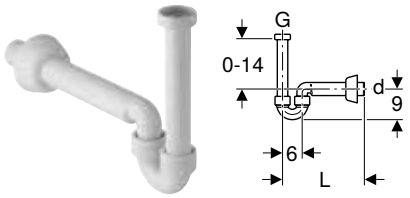

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	0–14

Siphon en tube coudé Geberit pour lavabo et bidet, sortie horizontale

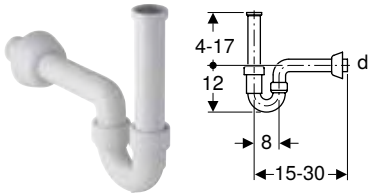

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Pour bidets

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure de raccordement avec filetage intérieur
- Coude de raccordement
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	4–17

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, anti-refoulement, avec clapet anti-retour, sortie horizontale

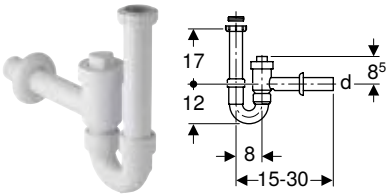

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos
- Ne convient pas comme dispositif anti-retour selon EN 13564

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Raccord avec clapet anti-retour monté
- Obturable
- Résiste à la dépression jusqu'à -870 Pa
- Résiste à la surpression jusqu'à 1500 Pa
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Rosace murale
- Robinet d'arrêt

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	1 1/4	17

Siphons tubulaires, modèle gain de place

Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

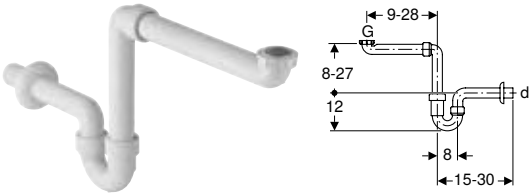

click & scan

Utilisation
- Pour un raccordement peu encombrant des lavabos dans les meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Joint
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo

Siphon à tube plongeur Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape et manchette, sortie verticale

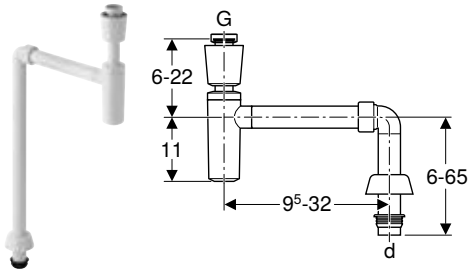

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie vers le bas
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec rosace
- Tubulure d'entrée avec écrou libre
- Siphon
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	6–22

Siphon à tuyau d'immersion pour lavabo Geberit, sortie horizontale

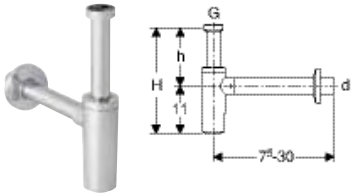

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	Noir mat	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	Noir mat	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	Chromé brillant	40	1 1/4	17–33	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 739
- Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion → p. 748

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, joint à lèvres, rosace murale

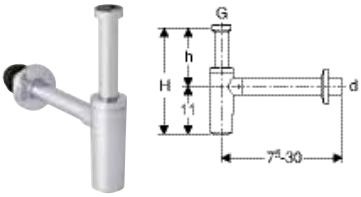

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	ABS


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Rosace murale
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.026.14.1	Noir mat	40	1 1/2	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 739
- Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion → p. 748

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale

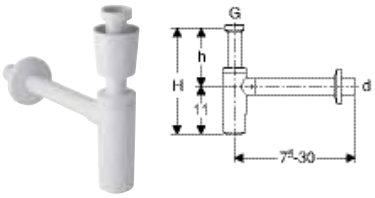

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Résistant à la corrosion
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Rosace de bonde
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	6–22

Accessoires
- Crépine Geberit pour lavabos → p. 739

Siphons à tuyau d'immersion pour lavabo, modèle gain de place

Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale

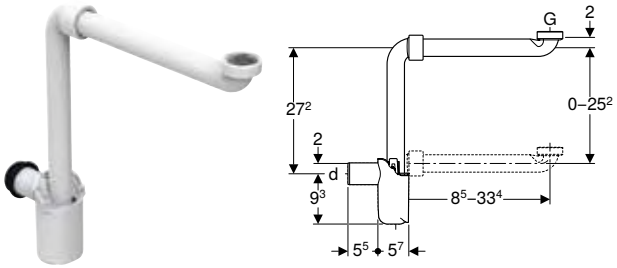

click & scan

Utilisation

- Pour un raccordement peu encombrant des lavabos dans les meubles de salle de bains

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Accessible pour le nettoyage
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Joints
- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	Blanc alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	Blanc alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

A combiner avec

- Sous-meuble pour lavabo double Geberit Renova Plan, avec deux tiroirs et deux tiroirs intérieurs → p. 569
- Sous-meuble pour lavabo Geberit Renova Plan, avec un tiroir et un tiroir intérieur → p. 564

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape

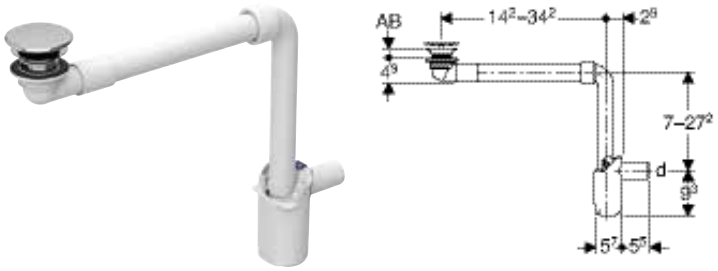

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	Chromé brillant	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	Chromé brillant	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



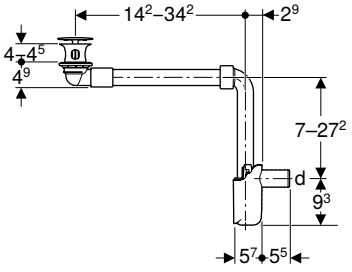

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	Chromé brillant	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Chromé brillant	40	40–45	11,2	7–27,2

Evacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



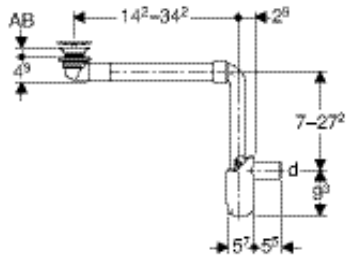

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Blanc	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Blanc	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



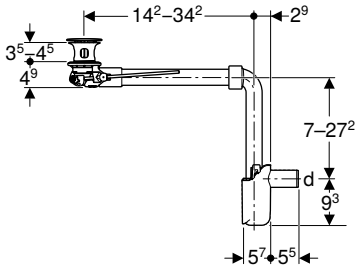

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2

Évacuation de lavabo Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



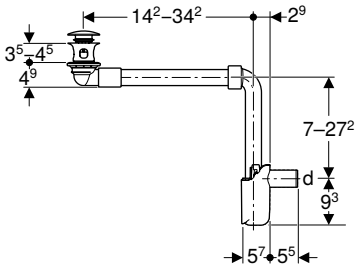

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Bouchon de bonde externe
- Manchette en EPDM
- Siphon à tuyau d'immersion
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2

Evacuation de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



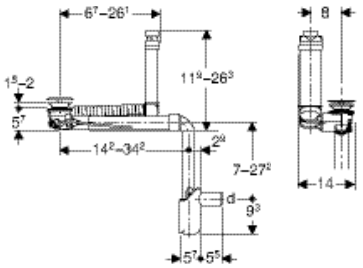

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison


- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	Chromé brillant	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	Chromé brillant	40	11,2	7–27,2

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



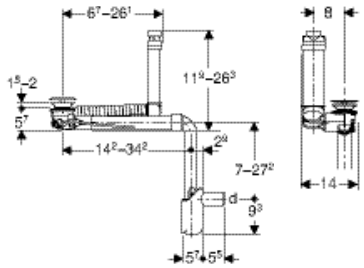

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Contenu de la livraison

- Crépine
- Coude de raccordement 90° en PP
- Levier de déclenchement
- Manchette en EPDM
- Bouchon
- Siphon à tuyau d'immersion
- Recouvrement de soupape en céramique
- Raccordement de lavabo

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Blanc	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Blanc	40	0,6	14,2–34,2	14

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Siphons à encastrer

Set Geberit de siphon à encastrer pour lavabo, sortie horizontale



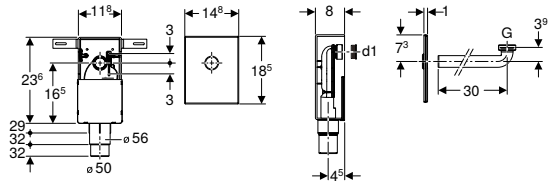

click & scan

Utilisation

- Pour maison de soins
- Pour une installation dissimulée
- Pour maçonnerie
- Approprié au logement accessible
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement ø 32 mm
- Plaque de recouvrement
- Boîtier à encastrer
- Siphon à encastrer
- Joints
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Blanc alpin	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Chromé brillant	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Acier inoxydable brossé	50–56	1 1/4	32


Accessoires

- Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos → p. 739

Raccordements de lavabo

Crépine Geberit pour lavabos





click & scan


Utilisation
- Pour siphons à encastrer pour lavabo Geberit
- Pour raccorder à des lavabos

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.503.00.1	Acier inoxydable	1 1/4	Acier inoxydable	7	3,5

A combiner avec
- Lavabo Geberit Selnova Comfort Square adapté PMR → p. 490
- Lavabo Geberit Renova Comfort Square logement accessible → p. 510

Crépine Geberit avec évacuation libre et recouvrement de soupape





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé


Caractéristiques
- Recouvrement de soupape en matière synthétique, chromé
- Avec filtre intégré

Contenu de la livraison
- Filtre
- Joints

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	L [cm]
152.050.14.1	Noir mat	1 1/4	5
152.050.21.1	Chromé brillant	1 1/4	5
152.080.14.1	Noir mat	1 1/4	8
152.080.21.1	Chromé brillant	1 1/4	8

Crépine Geberit avec tube de trop-plein, pour lavabos





click & scan


Utilisation
- Pour lavabos Paracelsus sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Crépine
- Joint
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
240.648.00.1	Transparent	1 1/4

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape



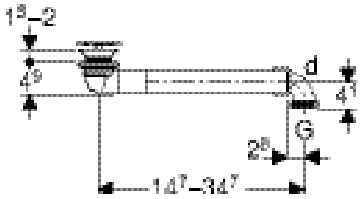

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison


- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier



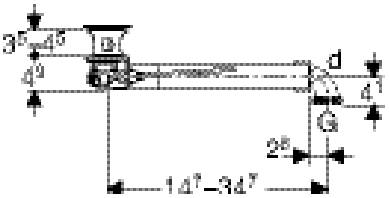

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré


Contenu de la livraison

- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Levier de déclenchement
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	14,7–34,7

Crépine Geberit modèle gain de place, modèle étroit, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression



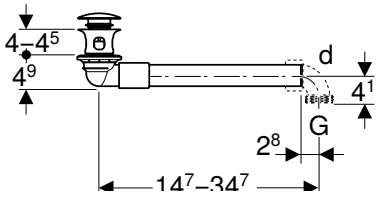

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos avec trop-plein
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon
- Pour le montage gain de place près de lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe
- Longueur adaptable sur le lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison
- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Bouchon de bonde externe
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou avec déclenchement par levier



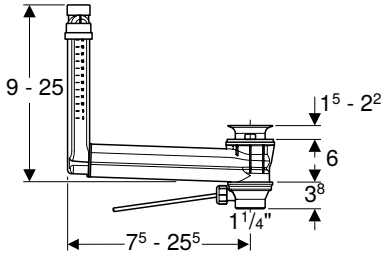

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour bidets sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo


Contenu de la livraison
- Crépine
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Raccordement de lavabo

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Crépine : acier inoxydable poli	32	1 1/4

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 744
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 743

Raccordement de lavabo Geberit Clou, avec tirage à câble et poignée rotative





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein visible

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Fonction de trop-plein invisible
- Actionnement par tirage à câble et poignée rotative
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo

Contenu de la livraison
- Crépine
- Tirage à câble
- Poignée rotative
- Bouchon
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Poignée : chromé brillant	32	1 1/4

A commander en supplément
- Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre → p. 744
- Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre → p. 743

Tuyaux de raccordement

Rallonge Geberit avec raccord presse-étoupe





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Blanc alpin	50	25	22
152.161.11.1	Blanc alpin	50	50	47
152.164.11.1	Blanc alpin	40	25	22
152.165.11.1	Blanc alpin	40	50	47

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 45° Geberit avec raccord presse-étoupe




click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Blanc alpin	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Blanc alpin	50	45	22,5	1,7	19

Coude de raccordement 90° Geberit avec raccord presse-étoupe



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	Blanc alpin	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	Blanc alpin	32	90	6	3	70	65

Recouvrements

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine avec évacuation libre




click & scan

Utilisation

- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.11.1	Blanc alpin	6,4	Matière synthétique
241.993.46.1	Chromé mat	6,4	Matière synthétique

Rosace de soupape Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour recouvrir des crépines et des raccords-unions


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
241.411.21.1	Chromé brillant	32	7	7,3

Rosace murale Geberit, enfoncée






click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Rosace murale Geberit, à fleur





click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.405.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	1,5
241.406.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	1,5

Recouvrement de soupape Geberit pour raccordement de lavabo modèle gain de place, à déclenchement par levier



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.959.14.1	Noir mat	Matière synthétique
244.959.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Recouvrement de soupape Geberit pour bonde à évacuation libre



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
241.993.01.1	Blanc	64	Céramique sanitaire
241.993.14.1	Noir mat	6,4	Matière synthétique
241.993.21.1	Chromé brillant	64	Matière synthétique

Accessoires
- Bidet suspendu Geberit ONE, forme fermée → p. 272

Recouvrement de soupape Geberit pour crépine à évacuation libre



click & scan


Utilisation
- Pour raccordements de lavabo avec évacuation libre
- Pour raccordements de lavabo avec trop-plein intégré

Caractéristiques
- Avec filtre à cheveux intégré

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
244.958.01.1	Blanc	Céramique sanitaire
244.958.14.1	Noir mat	Matière synthétique
244.958.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique

Raccordements

Crépine Geberit avec écoulement libre, filtre

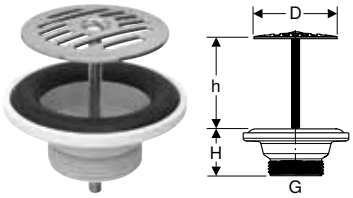

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos qui ne peuvent pas être endigués
- Pour les lieux publics et semi-publics


Contenu de la livraison
- Filtre
- Joint

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable / matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Grille : acier inoxydable poli	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit Ablaufventil mit Druckbetätigung



click & scan

Utilisation
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm dans la zone de la crépine
- Pour lavabos avec trop-plein

Caractéristiques
- Crépine obturable
- Déclenchement par bouchon de bonde externe

Contenu de la livraison
- Crépine
- Bouchon de bonde externe


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]
152.076.21.1	Chromé brillant	1 1/4

Raccordement de lavabo Geberit Clou modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape



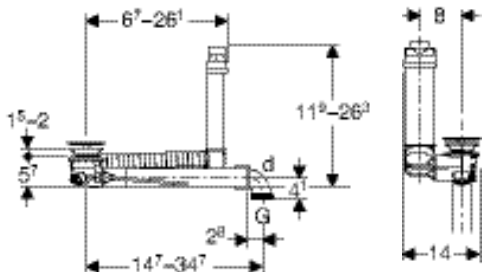

click & scan

Utilisation

- Pour lavabos sans trop-plein visible
- Pour les lavabos avec une épaisseur de matériau de 15–20 mm dans la zone de la crépine
- Pour le montage gain de place près de lavabos
- Pour le montage gain de place près de lavabos avec sous-meuble sans découpe de siphon

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton chromé / matière synthétique

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale
- Crépine obturable
- Actionnement par tirette
- Fonction de trop-plein invisible
- Longueur et hauteur adaptables au lavabo
- Avec filtre à cheveux intégré

Contenu de la livraison

- Crépine
- Coude d'évacuation 90° en PP, G 1 1/4"
- Levier de déclenchement
- Bouchon
- Recouvrement de soupape
- Raccordement de lavabo


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]
152.013.21.1	Chromé brillant	32	0,25	1 1/4

- Pour les lavabos dont l'épaisseur du matériau est de 8-15 mm au niveau de la crépine, il convient d'utiliser en supplément le joint d'étanchéité plat (n° d'art.245.413.00.1).

Joints

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Set d'étanchéité Geberit



click & scan


Contenu de la livraison
- 2 joints comprimés en EPDM
- 2 anneaux glissants
- 3 joints d'étanchéité plats en FA-AM

N° d'art.	G ["]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Douilles à braser

Douille à souder Geberit avec joint torique





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Douille à souder Geberit avec manchette





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur tuyaux en plomb


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.607.00.1	50	50	2	5

Tubes de surverse

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation
- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.348.00.1	Transparent	40
352.348.21.1	Chromé brillant	40

Prolonges

Tube de trop-plein Geberit en matière synthétique




click & scan

Utilisation
- Pour lavabos et éviers Geberit
- Pour des bondes de douche Geberit ø 50 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.348.00.1	Transparent	40
352.348.21.1	Chromé brillant	40

Rallonge pour raccordement de lavabo Geberit

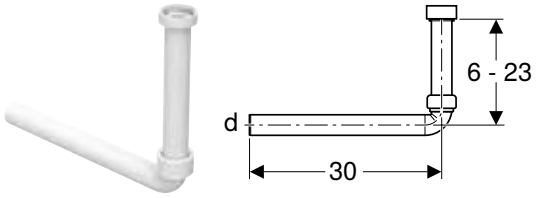


click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
240.649.11.1	Blanc alpin	32	90
240.649.21.1	Chromé brillant	32	90

Rallonge Geberit pour siphon à tuyau d'immersion



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
241.502.11.1	Blanc alpin	40
241.502.21.1	Chromé brillant	40
242.126.11.1	Blanc alpin	32
242.126.21.1	Chromé brillant	32

Garnitures d'écoulement pour éviers

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale

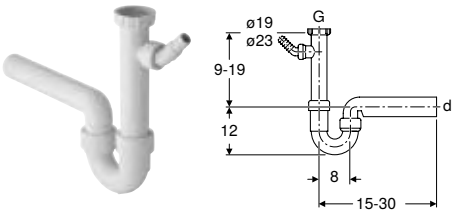

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9–19
152.816.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Raccord presse-étoupe ø 40 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.723.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour éviers, modèle gain de place, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec un bassin

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement avec écrou libre en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bague de réduction en PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Coude de raccordement avec écrou libre en PP, G 1", avec raccord supplémentaire
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.885.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9–30

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	Blanc alpin	50	1 1/2	9–19
152.814.11.1	Blanc alpin	40	1 1/4	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée avec écrou libre en PP, avec raccord supplémentaire
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement avec écrou libre
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.839.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon en tube coudé Geberit pour deux éviers déportés, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Modèle à encombrement réduit
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- 2 coudes de raccordement avec écrou libre en PP, G 1 1/2"
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement 90° en PP
- Embranchement 88,5° en PP, ø 40 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	7–37

Siphon tubulaire Geberit pour deux éviers, avec embout cannelé équerre, extra-long, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec deux bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec raccordement pour lave-linge ou lave-vaisselle
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	9–19

Siphon tubulaire Geberit pour trois éviers, avec embout cannelé équerre, sortie horizontale





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'éviers avec trois bassins

Caractéristiques techniques

Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Coude de raccordement
- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	17–47

Siphons pour éviers

Siphon pour évier Geberit avec trop-plein et bouchon de bonde



click & scan

Utilisation
- Pour éviers avec trop-plein


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Chaînette à billes
- Trop-plein
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tamis d'écoulement chromé

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.730.11.1	Blanc alpin	1 1/2

Raccordement d'évier avec trop-plein et actionnement rotatif Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour éviers à actionnement rotatif

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Pièces visibles chromées

Contenu de la livraison
- Trop-plein
- Bouchon chromé
- Tamis d'écoulement chromé
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.929.20.1	Poli	1 1/2

Siphon pour évier Geberit avec actionnement rotatif



click & scan

Utilisation
- Pour éviers à actionnement rotatif

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Pièces visibles chromées
- Avec raccordement de trop-plein


Contenu de la livraison
- Bouchon chromé
- Tamis d'écoulement chromé
- Tirage à câble
- Poignée rotative

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]
152.931.20.1	Poli	1 1/2

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec raccord presse-étoupe et embout cannelé équerre





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour une utilisation en combinaison avec des siphons tubulaires

Contenu de la livraison
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	Blanc alpin	40	40	1	15	12	6

Accessoires

Bague de réduction Geberit



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité plat

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]
242.692.11.1	Blanc alpin	1 1/2	1 1/4

Réduction Geberit





click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité plat

N° d'art.	Couleur / surface	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]
213.906.11.1	Blanc alpin	2	1 1/2	3,3	1,8

Embout cannelé équerre double Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- 2 clapets anti-retour
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	Blanc alpin	1	8,3

Garnitures d'écoulement pour appareils

Siphons tubulaires

Siphon en tube coudé Geberit pour appareils, avec entonnoir d'entrée ovale



click & scan

Utilisation
- Pour raccordements d'eau résiduelle

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Entonnoir d'entrée
- Rosace murale
- Filtre

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.392.11.1	Blanc alpin	40	1/8	13–21

Siphon tubulaire Geberit pour appareils

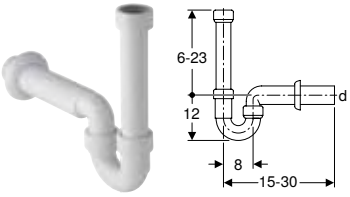

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PP


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée en PP, G 1 1/2"
- Rosace murale

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.704.11.1	Blanc alpin	40	1 1/2	6–23

Siphons à encastrer

Siphon Geberit à encastrer pour appareils, avec un raccord

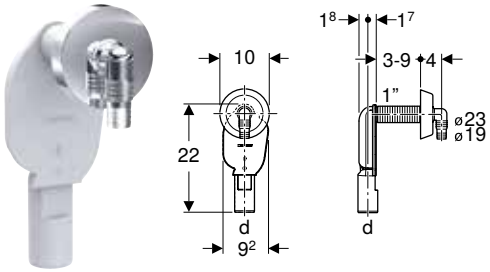

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- Siphon en PP
- Rosace murale
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm
- Protection de filetage

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.234.11.1	Blanc alpin	40	0,6
152.234.21.1	Chromé brillant	40	0,6

Set Geberit de siphon à encastrer pour appareils, avec un raccordement, réservoir de chasse à encastrer et plaque de recouvrement

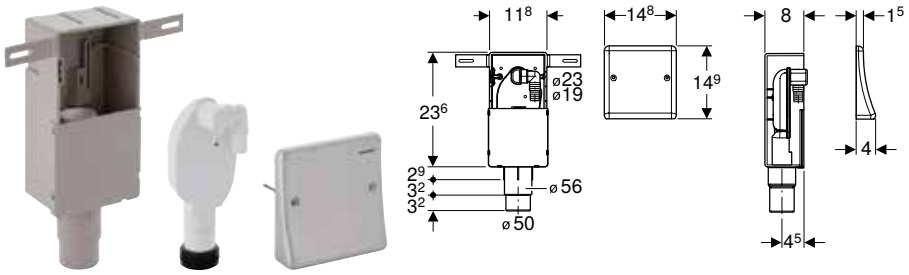

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques


Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Manchette en EPDM
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Siphon Geberit à encastrer pour appareils, avec deux raccords, boîtier à encastrer et plaque de recouvrement

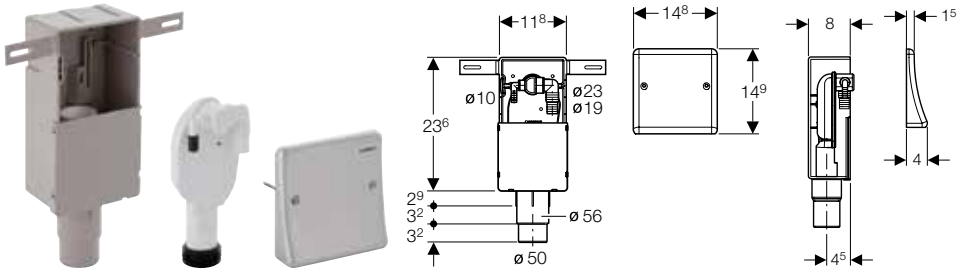

click & scan

Utilisation
- Pour une installation dissimulée
- Pour le raccordement de lave-linges ou de sèche-linges (superposés)
- Pour montage encastré

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable
- Siphon à encastrer amovible pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Embout cannelé équerre en PP, ø 10 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Siphons apparents

Siphon apparent Geberit pour appareils, avec recouvrement

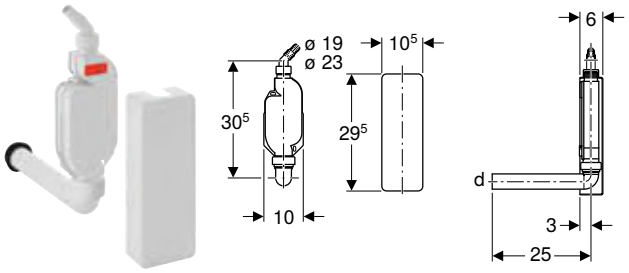

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de machines à laver ou de lave-vaisselles
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PP

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Sortie horizontale


Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Coude de raccordement 90° en PP, ø 40 mm
- Embout cannelé équerre en PP, ø 19 / 23 mm
- Manchette en EPDM
- Matériel de fixation
- Bouchon borgne pour raccordement G 1"

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.768.11.1	Blanc alpin	40	1	30,5

Raccordements

Entonnoir ovale Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Grille de bonde

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Adaptateur Geberit pour capuchon à vis pour appareils





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de flexibles de vidange avec des tuyaux d'évacuation en PE-HD

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Noir	50	50	12,3

Garnitures d'écoulement pour déversoirs muraux

Siphons

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale





click & scan


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée horizontale et sortie horizontale





click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement avec écrou libre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie verticale






click & scan

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	75 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.035.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Set de raccordement pour bac de rétention pour plâtre Geberit Publica

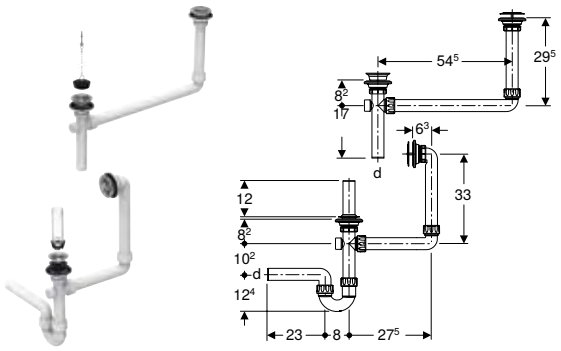

click & scan

Utilisation
- Bac de rétention pour plâtre Publica, partie supérieure
- Bac de rétention pour plâtre Publica, partie inférieure

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Bouchon
- Crépine

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	h [cm]
152.703.11.1	40	40	43,6

A combiner avec
- Bac de rétention pour plâtre Geberit Publica, partie supérieure

Coudes d'évacuation

Coude de raccordement 90° Geberit avec écrou libre



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.127.16.1	40	40	1 1/4	90	15	7,5	6
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre



click & scan


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg [″]	Gl [mm]	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	1/8	22	20	13

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Tuyau de raccordement Geberit avec écrou libre



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison

- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3

Manchon intermédiaire Geberit avec filetage extérieur et raccord



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Mamelon en laiton
- Joint

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Adaptateur Geberit pour capuchon à vis pour appareils





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de flexibles de vidange avec des tuyaux d'évacuation en PE-HD


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Noir	50	50	12,3

Crépines

Crépine Geberit avec filet rond



click & scan

Utilisation
- Pour bassins en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Bord conique

Contenu de la livraison
- Contre-écrou Rg 60 x 1/8"
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	Rg [″]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Gris silex RAL 7032	1/8	60	7	8

Accessoires
- Bouchon de bonde Geberit sans chaîne → p. 763
- Grille de bonde Geberit → p. 763

Bonde Geberit avec tube de trop-plein, pour déversoir



click & scan


Utilisation
- Pour lavabos sans trop-plein
- Pour déversoirs sans trop-plein

Contenu de la livraison
- Tube de trop-plein
- Crépine
- Joint
- Vis

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]
152.121.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/4
152.122.00.1	Acier inoxydable lisse	1 1/2

Accessoires

Grille de bonde Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour entonnoir ovale Geberit
- Pour crépines Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques
- Avec cinq trous ø 12 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.332.08.1	Gris silex RAL 7032	45

Bouchon de bonde Geberit sans chaîne



click & scan

Utilisation
- Pour crépines Geberit Rg 60 x 1/8'

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
352.331.08.1	Gris silex RAL 7032	52



Douches

Evacuation des sols pour douches 766

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit 766
Caniveaux de douche 768
Vue d'ensemble de la gamme – Caniveaux de douche Geberit 768
Accessoires pour caniveaux de douche 775
Avaloirs de sol pour douches de plain-pied 777
Vue d'ensemble de la gamme – Avaloirs de sol Geberit pour douches de plain-pied 777
Accessoires pour avaloirs de sol pour douches de plain-pied 783
Evacuations murales 786
Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit 787
Accessoires pour évacuations murales 799

Receveurs de douche 802

Surfaces de douche en matériau minéral 802
Vue d'ensemble de la gamme - Surface de douche Geberit Setaplano 803
Receveurs de douche en minéral de synthèse 808
Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en résine pierre 809
Receveurs de douche en acrylique sanitaire 816
Eléments d'installation 818
Siphons de douche spécifiques 822
Accessoires 826

Séparations de douche 827

Séparations de douche pour douche de plain-pied 827
Accessoires 828








Boîtes de rangement de recoin pour douches 830

Boîtes de rangement de recoin 830
Accessoires 832




Evacuation des sols pour douches

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Caniveau de douche CleanLine et avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
Sets gros œuvre pour solutions de douche de plain-pied Geberit		
Pour hauteur de montage 9–22 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
154.150.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm 	✓	
Pour hauteur de montage 18-31 cm (cote pour structures du sol sans carrelage ni pente), garde d'eau 50 mm avec arrivée d'eau		
154.159.00.1 Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine 	✓	
154.059.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit avec arrivée d'eau 	✓	
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente inclus), garde d'eau 30 mm		
154.152.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm 	✓	
Pour hauteur de montage 2-25 cm (dimension pour structures de sol, carrelage et pente exclus), sans siphon		
154.153.00.1 Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle 	✓	
154.053.00.1 Avaloir de sol Geberit pour douche de plain-pied avec traversée de dalle 	✓	
Eléments pour douches		
Pour hauteur de montage 9–20 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente exclus), garde d'eau 50 mm		
111.591.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm 		✓
111.591.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm 		✓
111.580.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm 		✓

Geberit Belgique, Version : novembre 2024


Vue d'ensemble de la gamme – Douches de plain pied Geberit	Caniveau de douche CleanLine et avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit	Evacuation murale Geberit
		
111.580.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm 		✓
461.734.00.1 Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm 		✓
457.534.00.1 Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm 		✓
Pour hauteur de montage 6,5–9 cm (dimension pour structure du sol, carrelage et pente inclus), garde d'eau 30 mm		
111.593.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm 		✓
111.593.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓
111.581.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm 		✓
461.736.00.1 Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Compatible)

Caniveaux de douche

Vue d'ensemble de la gamme – Caniveaux de douche Geberit


Geberit Belgique, Version : février 2025


		Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine	Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche Clean-Line, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
A commander en supplément					
Longueur 30–90 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–110 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–130 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Caniveau de douche Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Longueur 30–160 cm					
Caniveau de douche Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
A carreler					
Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm







click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm] d'évacuation	Débit [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

A commander en supplément

- Caniveau de douche de la série CleanLine

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776


Accessoires

- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 772

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm



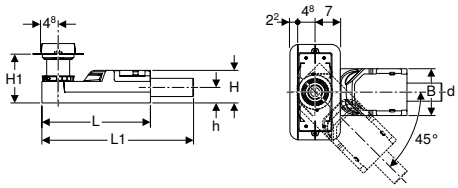

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 772

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape

Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une structure du sol de 2–25 cm
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 20 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6


A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine
- Siphon

A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 772
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 758

Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de caniveaux de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 190 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, ø 63 / 40 mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

A commander en supplément
- Caniveau de douche de la série CleanLine


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776

Accessoires
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 772
- Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 774
- Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler → p. 772

Caniveau de douche Geberit CleanLine20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 8–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

N° d'art.		Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1		Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	N	Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1		Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1		Cadre : acier inoxydable électropoli Surface : acier inoxydable brossé	30–160	4,3	0,8

N : Nouveau, disponible en avril 2025


A commander en supplément
- Set gros œuvre pour caniveaux de douche de la série CleanLine


A combiner avec
- Entretoise Geberit CleanLine20 → p. 775


- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine à carreler









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 13–35 mm
- Hauteur du carrelage colle comprise 0,8 cm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Nettoyage facile

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Outil de démontage

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	Personnalisable / Acier inoxydable brossé	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6


A commander en supplément
- Set gros œuvre pour caniveaux de douche de la série CleanLine

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Carrelage intégré y compris colle à carrelage 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nouveau

Caniveau de douche Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour montage dans la pièce
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec inclinaison intégrée
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Avec revêtement oléophobe (uniquement pour les modèles en noir chromé)
- Débit d'évacuation de 0,4 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 30 mm et hauteur de chape de 65 mm à l'entrée
- Débit d'évacuation de 0,6 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 90 mm
- Débit d'évacuation de 0,8 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 140 mm
- Débit d'évacuation de 1 l/s en cas d'utilisation du set gros œuvre avec garde d'eau de 50 mm et hauteur de chape à l'entrée de 200 mm

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–90	3	1
154.446.QC.2	Noir chromé / Brossé	30–90	3	1
154.447.KS.2	Acier inoxydable brossé	30–130	3	1
154.447.QC.2	Noir chromé / Brossé	30–130	3	1

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set gros œuvre pour caniveaux de douche de la série CleanLine

A combiner avec


- Entretoise Geberit CleanLine50 → p. 775


- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Caniveau de douche Geberit CleanLine60 pour revêtements de sol minces









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- A intégrer dans les surfaces finies à base de résines époxy
- A intégrer dans les surfaces finies à base de PUR
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 4–30 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette


N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Acier inoxydable brossé	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Acier inoxydable brossé	30–130	4,7	0,4


A commander en supplément
- Set gros œuvre pour caniveaux de douche de la série CleanLine

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Caniveau de douche Geberit CleanLine80









click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour le montage dans la pièce ou contre le mur
- Pour le montage dans mortier à couche mince
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Avec inclinaison intégrée
- Caniveau de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage facile
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini en cas d'utilisation d'une manchette
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossée, revêtue	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Surface : acier inoxydable brossé, revêtue	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Surface: noir chromé / brossée, revêtue	30–90	4,4	1

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.441.39.1	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossée, revêtue	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Cadre : acier inoxydable poli, revêtu Surface : acier inoxydable brossé, revêtue	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Cadre : noir chromé / brossé, revêtu Surface: noir chromé / brossée, revêtue	30–130	4,4	1

A commander en supplément
- Set gros œuvre pour caniveaux de douche de la série CleanLine

A combiner avec
- Entretoise Geberit CleanLine80 → p. 775

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Accessoires pour caniveaux de douche

Entretoise Geberit CleanLine20



click & scan

Utilisation
- Pour relier deux caniveaux de douche CleanLine20


Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


N° d'art.
154.307.00.1

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine20 → p. 772

Entretoise Geberit CleanLine50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de deux caniveaux de douche CleanLine50

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine50 → p. 773

Entretoise Geberit CleanLine80




click & scan

Utilisation
- Pour relier deux caniveaux de douche CleanLine80

N° d'art.
154.309.00.1

A combiner avec
- Caniveau de douche Geberit CleanLine80 → p. 774

Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine



click & scan

Utilisation

- Pour structure du sol de 0–44 cm

N° d'art.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	22	18,5

A combiner avec

- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm → p. 770
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche CleanLine, pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 769
- Set gros œuvre Geberit pour caniveaux de douche de la série CleanLine, installation avec traversée de dalle → p. 770
- Set gros œuvre Geberit avec arrivée d'eau, pour caniveaux de douche de la série CleanLine → p. 771
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm → p. 779
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm → p. 778
- Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit avec arrivée d'eau → p. 780
- Avaloir de sol Geberit pour douche de plain-pied avec traversée de dalle → p. 780

Matériel de fixation Geberit pour set gros œuvre pour caniveaux de douche CleanLine



click & scan

Contenu de la livraison

- 2 fers plats encochés
- Matériel de fixation

N° d'art.
154.314.00.1

Pompe d'aspiration et pour essai de pression Geberit pour le nettoyage des siphons








click & scan

N° d'art.
154.345.00.1

Avaloirs de sol pour douches de plain-pied


Vue d'ensemble de la gamme – Avaloirs de sol Geberit pour douches de plain-pied


Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm	Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit avec arrivée d'eau	Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm	Avaloir de sol Geberit pour douche de plain-pied avec traversée de dalle
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Accessoires					
Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Grille design Geberit Square 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Grille Geberit à visser, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatible

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 90–220 mm



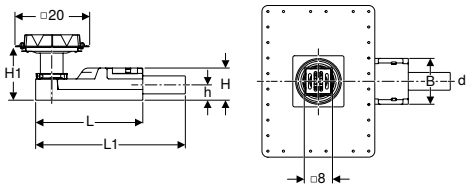

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776


Accessoires

- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 783
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 783
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 783

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée 65–90 mm



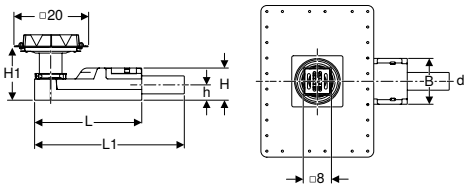

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

A combiner avec


- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776


Accessoires


- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 783
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 783
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 783

- Respecter la chape de recouvrement de l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit avec arrivée d'eau







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour des hauteurs de chape à l'entrée ≥ 180 mm
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Embranchement 88,5° en PE, ø 63 / 40 mm
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776

Accessoires
- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 783
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 783
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 783

- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol Geberit pour douche de plain-pied avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une structure du sol de 2–25 cm
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 20 mm
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Approprié au logement accessible
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille non poinçonné avec collerette d'ajustement
- Grille

Caractéristiques
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

A commander en supplément
- Siphon


A combiner avec
- Prolonge Geberit pour recouvrement pour couche mince CleanLine → p. 776


Accessoires
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm → p. 783
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm → p. 783
- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille → p. 783
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 758

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- La grille vissable avec cadre de grille (n° d'art. 154.310.00.1) doit être commandée séparément

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, pour hauteur de chape à l'entrée 114–215 mm







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour des hauteurs de chape ≥ 114 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Grille en acier inoxydable
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outils de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Plaque d'écartement, épaisseur 2 cm
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Accessoires
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 784

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, pour hauteur de chape à l'entrée 94–114 mm







click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Approprié au logement accessible
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour des hauteurs de chape ≥ 94 mm à l'entrée
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection avec outils de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2

Accessoires
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 784

- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en PVC, avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en vinyle (PVC) d'une épaisseur jusqu'à 3 mm
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour des structures de sol de 4–25 cm
- Pour des hauteurs de chape ≥ 40 mm au niveau de l'arrivée
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Approprié au logement accessible
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Filtre à cheveux
- Grille
- Lame de rechange pour revêtements de sol en PVC
- Couvercle de protection avec outils de montage

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6


A commander en supplément
- Siphon

Accessoires
- Siphon tubulaire Geberit pour déversoir, avec raccord à visser, entrée verticale et sortie horizontale → p. 758
- Grille Geberit vissable, ronde → p. 784

Accessoires pour avaloirs de sol pour douches de plain-pied

Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm, avec cadre de grille



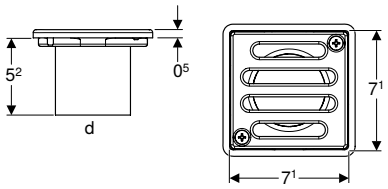

click & scan


Utilisation
- Pour avaloirs de sol pour douche Geberit, 8 x 8 cm

Caractéristiques
- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	8	8

Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm



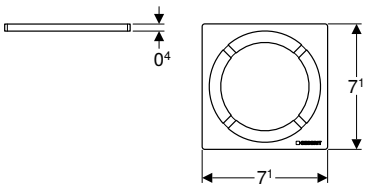

click & scan

Utilisation
- Pour grilles de sol pour douche carrelée Geberit avec cadre de grille 8 x 8 cm


Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm

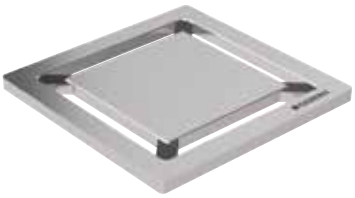

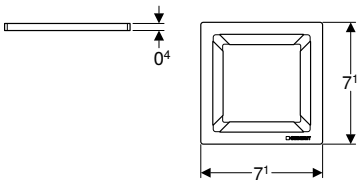

click & scan

Utilisation
- Pour grilles de sol pour douche carrelée Geberit avec cadre de grille 8 x 8 cm

Caractéristiques
- Brossé
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Grille Geberit vissable, ronde





click & scan

Utilisation

- Pour avaloirs de sol Geberit pour revêtements de sol en PVC

Caractéristiques

- A visser
- Grille et vis en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)





N° d'art.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8





Evacuations murales

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuations murales Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm	
			111.580.00.1	111.580.00.2	111.581.00.1	111.581.00.2	111.591.00.1	
								
A commander en supplément								
Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Accessoires								
Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche	154.340.FW.1 154.341.FW.1		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	

✓ Compatible

	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm	Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm	Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm	Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm	Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm
	111.591.00.2	111.593.00.1	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm

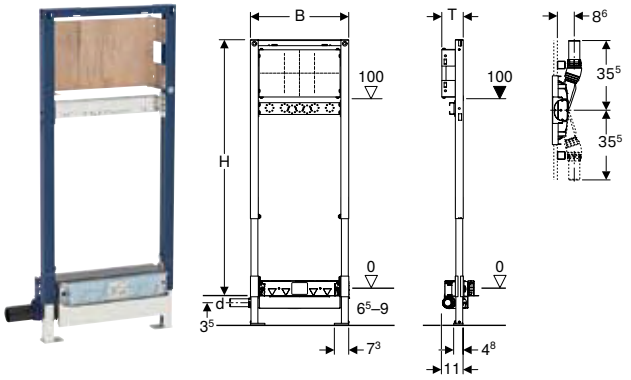

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour des cloisons
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour des robinetteries murales à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

A commander en supplément


- Set de finition

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm

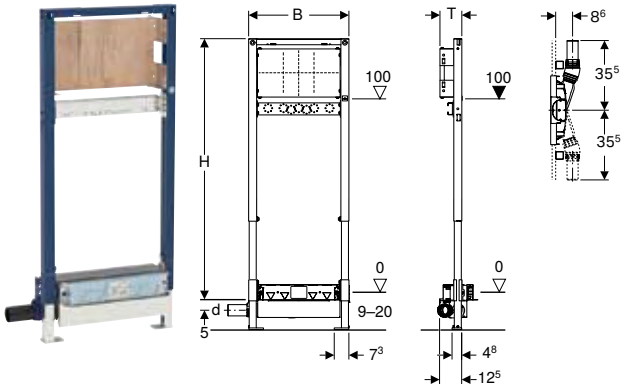

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour des robinetteries murales à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, øDébit d'évacuation [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm



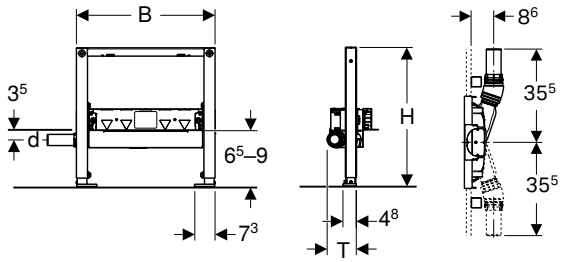

click & scan

Utilisation

- Prendre en compte les champs d'application conf. EN 1253-6
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm



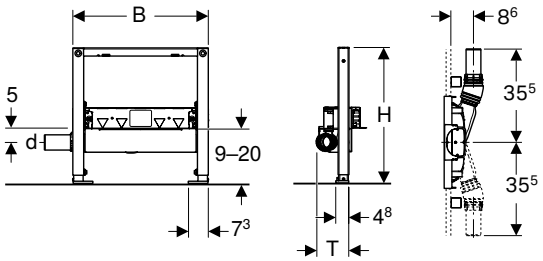

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3


A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11


A commander en supplément
- Set de finition


Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800


- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm









click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8


A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm



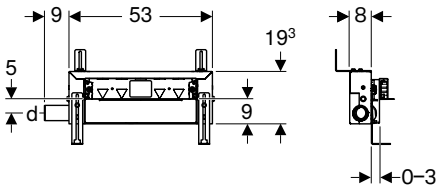

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm

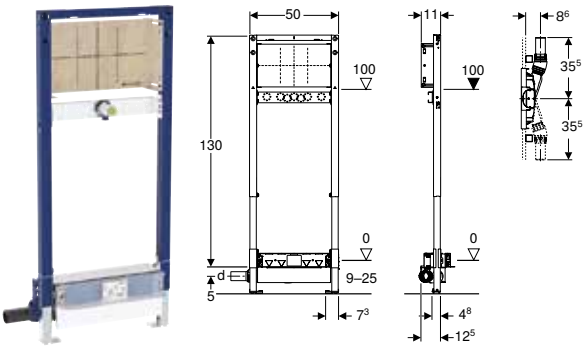

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Disponible en avril 2025


A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.580.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

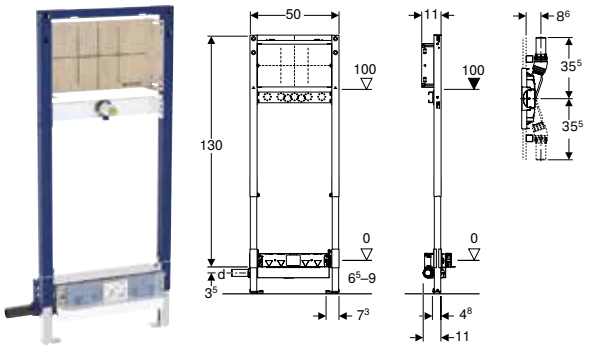

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.581.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm

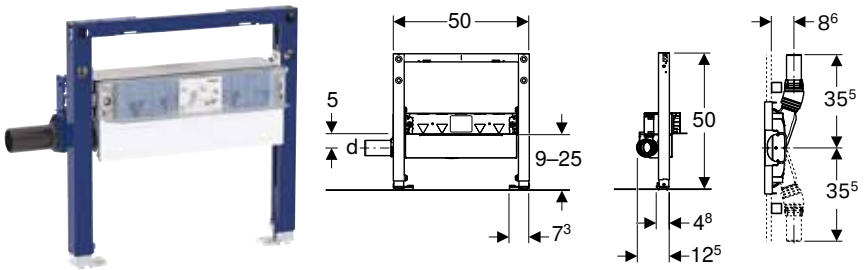

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.591.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

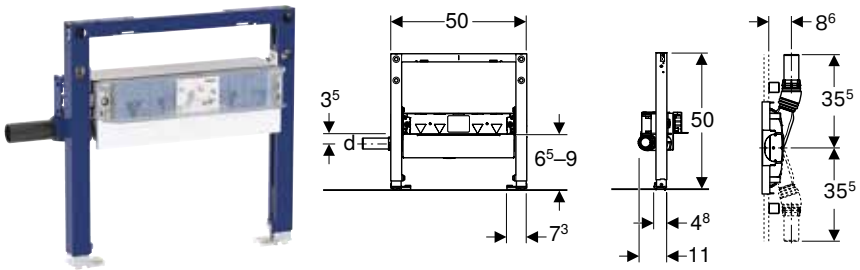

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.593.00.1

Accessoires pour évacuations murales

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	Acier inoxydable poli	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- A visser

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Acier inoxydable brossé	32	5

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage

Contenu de la livraison
- Recouvrement
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	Blanc alpin	32	5
154.335.14.1	Noir mat	32	5
154.335.21.1	Chromé brillant	32	5

Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer l'eau dans l'évacuation murale Geberit pour douche
- Pour le montage dans mortier à couche mince

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être raccourci à souhait
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- 2 bouchons emboîtables

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Acier inoxydable brossé	115	0,8
154.341.FW.1	Acier inoxydable brossé	150	0,8

Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre





click & scan

Utilisation
- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose d'un carreau sans joints


Caractéristiques
- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm

Contenu de la livraison
- Support de carrelage
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans

N° d'art.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments





click & scan

Utilisation

- Pour évacuations murales Geberit
- Pour pose de plusieurs carreaux

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques

- Peut être retiré pour le nettoyage
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm

Contenu de la livraison

- Support de carrelage
- Cadre visible
- Filtre à cheveux
- Clé à six pans


N° d'art.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Receveurs de douche

Surfaces de douche en matériau minéral

Vue d'ensemble de la gamme - Surface de douche Geberit Setaplano

Geberit Belgique, Version : novembre 2024


Accessoires Geberit pour surfaces de douche Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano		Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano					
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
									
Cadres d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 11,5–16,5 cm									
154.010.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm 	✓		✓	✓					
154.013.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 9,5–11,5 cm									
154.020.00.1 Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm 	✓		✓	✓					
154.021.00.1 Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Sets gros œuvre pour hauteur de montage 6–9,5 cm									
154.030.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle 	✓		✓	✓					
154.031.00.1 Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires, hauteur de montage jusqu'à 25 cm									
154.036.00.1 Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano 	2 sets	3 sets	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets

✓ (✓ Compatible)

	Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano						Surface de douche carrée Geberit Setaplano	Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano			Surface de douche carrée Geberit Setaplano, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	4 sets

Surface de douche carrée Geberit Setaplano



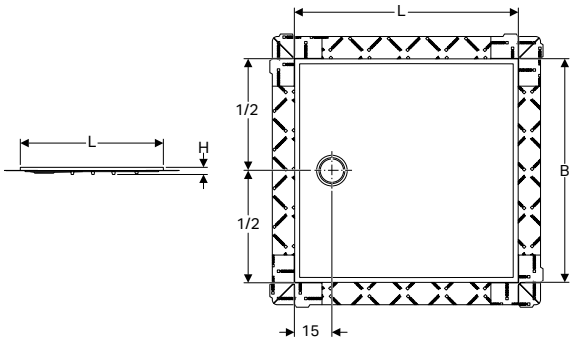

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	Blanc alpin / Mat	80	80	4,5
154.270.11.1	Blanc alpin / Mat	90	90	4,5
154.280.11.1	Blanc alpin / Mat	100	100	4,5

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral


Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 823
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 822
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 823

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Surface de douche carrée Geberit Setaplano, 120 x 120 cm



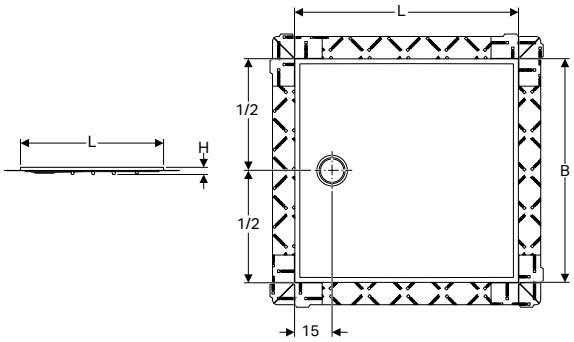

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	Blanc alpin / Mat	120	120	4,5

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral


Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds → p. 819
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 824
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 824
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 825

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano



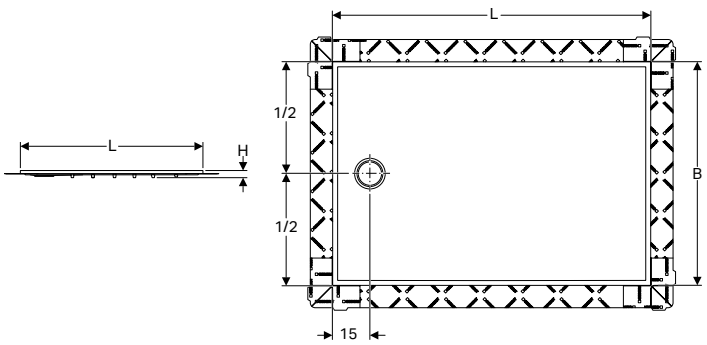

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 2 cm au-dessus du sol fini
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques

- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Réponds aux exigences élevées de protection acoustique avec les cadres d'installation Geberit
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage facile
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Contenu de la livraison

- Pellicule protectrice

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]
L / longueur: 90 cm			
154.292.11.1	Blanc alpin / Mat	75	4,5
L / longueur: 100 cm			
154.262.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
154.271.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5
L / longueur: 120 cm			
154.264.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
154.273.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5
154.282.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 140 cm			
154.266.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
154.275.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5
154.284.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 150 cm			
154.267.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
L / longueur: 160 cm			
154.268.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
154.277.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5
154.286.11.1	Blanc alpin / Mat	100	4,5
L / longueur: 170 cm			
154.269.11.1	Blanc alpin / Mat	80	4,5
154.278.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5
154.293.11.1	Blanc alpin / Mat	75	4,5
L / longueur: 180 cm			
154.279.11.1	Blanc alpin / Mat	90	4,5

A commander en supplément
- Cadre d'installation pour surface de douche Geberit en matériau minéral
- Siphon de douche pour surface de douche Geberit en matériau minéral

Accessoires
- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds → p. 818
- Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds → p. 818
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 823
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 822
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 823
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 824
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 824
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 825

- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives



Receveurs de douche en minéral de synthèse

Récapitulatif des accessoires – Jeu de pieds Geberit pour receveurs de douche en résine pierre

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		Longueur Hauteur 6-12 cm Hauteur 9-21 cm		
Receveur de douche carré Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ p. 814
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ p. 814
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ p. 814
Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ p. 815
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ p. 815
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ p. 815
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ p. 815
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ p. 815
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ p. 815
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ p. 815
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ p. 815
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ p. 815
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ p. 815
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ p. 815
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ p. 815
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ p. 815
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ p. 815
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ p. 815
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ p. 815
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ p. 815
Receveur de douche carré Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ p. 812
	550.260.00.2			→ p. 812
	550.270.00.2			→ p. 812

	Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ p. 820	→ p. 820	→ p. 820	→ p. 820	→ p. 821	→ p. 821	→ p. 821
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Belgique, Version : janvier 2025


		Longueur		
Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ p. 813
	550.272.00.2			→ p. 813
	550.252.00.2			→ p. 812
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ p. 813
	550.273.00.2			→ p. 813
	550.253.00.2			→ p. 812
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ p. 813
	550.274.00.2			→ p. 813
	550.254.00.2			→ p. 813
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ p. 813
	550.275.00.2			→ p. 813
	550.255.00.2			→ p. 813
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ p. 813
	550.276.00.2			→ p. 813
	550.256.00.2			→ p. 813
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ p. 813
	550.277.00.2			→ p. 813
	550.257.00.2			→ p. 813
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ p. 813
	550.278.00.2			→ p. 813
	550.258.00.2			→ p. 813
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ p. 813
	550.279.00.2			→ p. 813
	550.259.00.2			→ p. 813
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ p. 813
	550.234.00.2			→ p. 813
	550.237.00.2			→ p. 813
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ p. 813
	550.235.00.2			→ p. 813
	550.235.00.2			→ p. 813
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ p. 813
	550.236.00.2			→ p. 813
	550.239.00.2			→ p. 813

✓ Compatible

	Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm				Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Receveur de douche carré Geberit Sestra



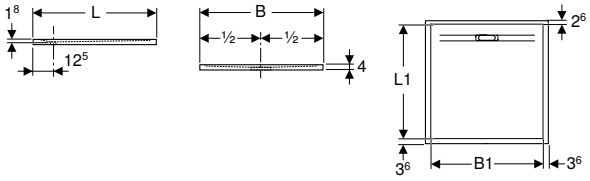

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Carré
- Surface structurée
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine de roche

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation


N° d'art.		Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 80 cm							
550.290.00.2	N	Blanc / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	588,48
550.291.00.2	N	Gris / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	608,75
550.292.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	73,8	80	72,8	4	608,75
L / longueur: 90 cm							
550.250.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	716,90
550.260.00.2		Gris / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	738,58
550.270.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	83,8	90	82,8	4	738,58

N : Nouveau, disponible en janvier 2025

A commander en supplément
- Siphon de douche Sestra

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm → p. 821
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 820
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 821
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 825
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 826
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en minéral de synthèse → p. 826

Receveur de douche rectangulaire Geberit Sestra

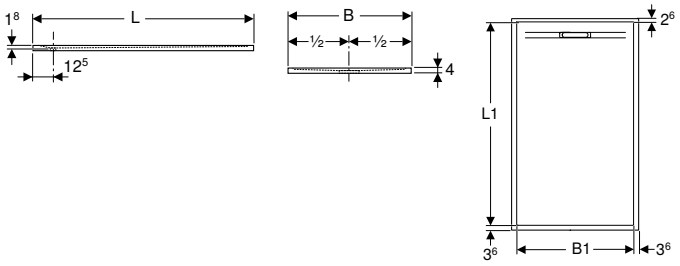

click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11–26 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Surface structurée
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine de roche

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation

N° d'art.		Couleur / surface	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 100 cm							
550.252.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	**760,38**
550.253.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	**803,80**
550.262.00.2		Gris / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	**782,06**
550.263.00.2		Gris / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	**825,52**
550.272.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	93,8	80	72,8	4	**782,06**
550.273.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	93,8	90	82,8	4	**825,52**
L / longueur: 120 cm							
550.254.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	**847,28**
550.255.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	**890,72**
550.264.00.2		Gris / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	**868,96**
550.265.00.2		Gris / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	**912,44**
550.274.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	113,8	80	72,8	4	**868,96**
550.275.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	113,8	90	82,8	4	**912,44**
L / longueur: 140 cm							
550.256.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	**977,62**
550.257.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	**1'021,02**
550.266.00.2		Gris / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	**999,34**
550.267.00.2		Gris / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	**1'042,76**
550.276.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	133,8	80	72,8	4	**999,34**
550.277.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	133,8	90	82,8	4	**1'042,76**
L / longueur: 160 cm							
550.258.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	**1'107,96**
550.259.00.2		Blanc / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	**1'151,38**
550.268.00.2		Gris / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	**1'129,68**
550.269.00.2		Gris / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	**1'173,12**
550.278.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	153,8	80	72,8	4	**1'129,68**
550.279.00.2		Graphite / Structure d'ardoise	153,8	90	82,8	4	**1'173,12**
L / longueur: 170 cm							
550.228.00.2	N	Blanc / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	**1'103,98**
550.229.00.2	N	Blanc / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	**1'136,94**
550.234.00.2	N	Gris / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	**1'123,74**
550.235.00.2	N	Gris / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	**1'156,70**
550.237.00.2	N	Graphite / Structure d'ardoise	163,8	80	74,8	4	**1'123,74**
550.238.00.2	N	Graphite / Structure d'ardoise	163,8	90	84,8	4	**1'156,70**
L / longueur: 180 cm							
550.233.00.2	N	Blanc / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	**1'186,34**
550.236.00.2	N	Gris / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	**1'206,12**
550.239.00.2	N	Graphite / Structure d'ardoise	173,8	90	84,8	4	**1'206,12**

N : Nouveau, disponible en avril 2025

A commander en supplément


- Siphon de douche Sestra

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm → p. 821
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 820
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 821
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 822
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 825
- Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 826
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en minéral de synthèse → p. 826

Receveur de douche carré Geberit Olona



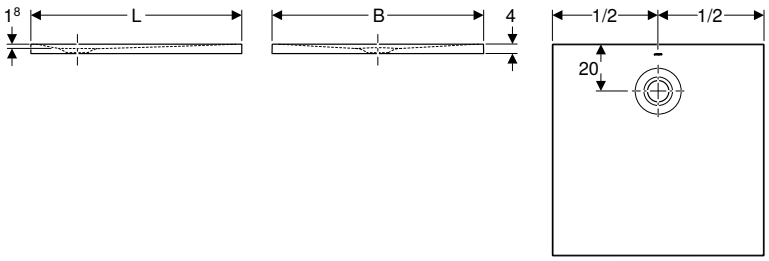

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Carré
- Evacuation derrière dans l'axe
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine de roche

Contenu de la livraison

- Cache pour ouverture d'évacuation avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.750.00.1	Blanc / Mat	80	80	4	**605,24**
550.751.00.1	Blanc / Mat	90	90	4	**691,70**
550.752.00.1	Blanc / Mat	100	100	4	**864,64**


A commander en supplément


- Siphon de douche d90 Geberit, adapté au cache pour ouverture d'évacuation
- Set gros œuvre
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 820
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 821
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en minéral de synthèse → p. 826

Receveur de douche rectangulaire Geberit Olona

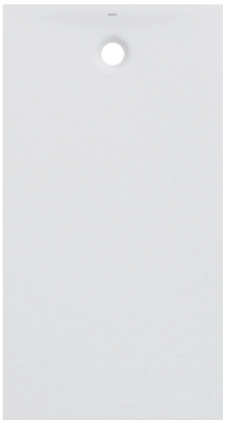

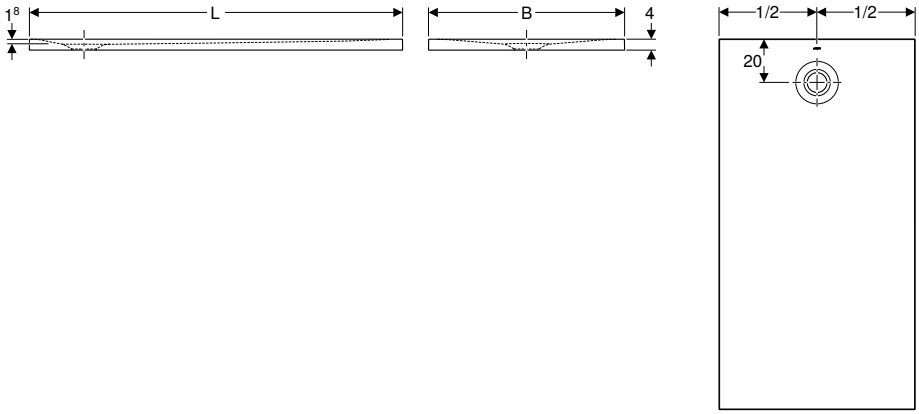

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 10–25 cm
- Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du sol fini
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Evacuation derrière dans l'axe
- Classe de matériau antidérapant C selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus)
- Classe de matériau antidérapant selon NF: PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Résine de roche

Contenu de la livraison

- Cache pour ouverture d'évacuation avec filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
L / longueur: 90 cm				
550.755.00.1	Blanc / Mat	75	4	635,30
L / longueur: 100 cm				
550.759.00.1	Blanc / Mat	80	4	691,70
550.760.00.1	Blanc / Mat	90	4	734,96
L / longueur: 120 cm				
550.761.00.1	Blanc / Mat	70	4	714,76
550.763.00.1	Blanc / Mat	80	4	778,16
550.764.00.1	Blanc / Mat	90	4	821,42
550.765.00.1	Blanc / Mat	100	4	903,18
L / longueur: 140 cm				
550.768.00.1	Blanc / Mat	80	4	907,88
550.769.00.1	Blanc / Mat	90	4	951,14
550.770.00.1	Blanc / Mat	100	4	1'029,64
L / longueur: 160 cm				
550.773.00.1	Blanc / Mat	80	4	1'037,56
550.774.00.1	Blanc / Mat	90	4	1'080,82
550.775.00.1	Blanc / Mat	100	4	1'150,08
L / longueur: 170 cm				
550.777.00.1	Blanc / Mat	75	4	1'093,80
550.778.00.1	Blanc / Mat	80	4	1'052,26
550.779.00.1	Blanc / Mat	90	4	1'090,14
L / longueur: 180 cm				
550.790.00.1	Blanc / Mat	90	4	1'188,92

A commander en supplément


- Siphon de douche d90 Geberit, adapté au cache pour ouverture d'évacuation
- Set gros œuvre
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm → p. 821
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm → p. 820
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm → p. 821
- Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm → p. 822
- Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en minéral de synthèse → p. 826

Receveurs de douche en acrylique sanitaire

Receveur de douche carré Geberit Nemea

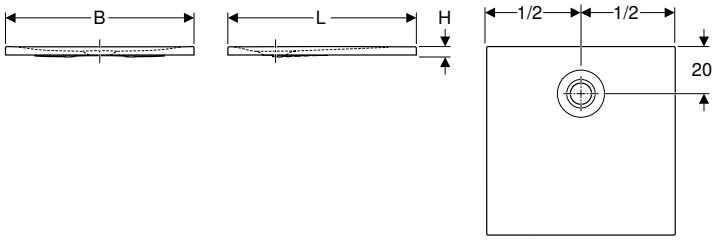

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec jeu de pieds ou pieds pour receveurs de douche
- Pour le montage avec supports de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Carré
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.570.00.1	Blanc / Brillant	80	80	3,5	**366,38**
550.571.00.1	Blanc / Brillant	90	90	3,5	**390,80**
550.590.00.1	Blanc / Mat	80	80	3,5	**470,72**
550.591.00.1	Blanc / Mat	90	90	3,5	**495,18**


A commander en supplément

- Siphon de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 820
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation → p. 853
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 853
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 852
- Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 854

Receveur de douche rectangulaire Geberit Nemea

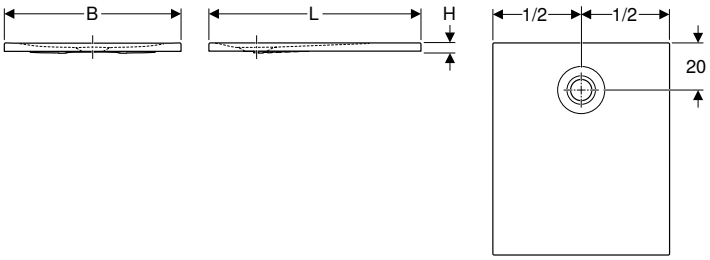

click & scan

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour la collecte des eaux usées d'une douchette individuelle
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec jeu de pieds ou pieds pour receveurs de douche
- Pour le montage avec supports de baignoire
- Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- Approprié au logement accessible

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou d'écoulement ø 90 mm
- Classe de matériau antidérapant A selon la norme EN 16165 (passage à pieds nus) uniquement pour le modèle avec surface mate
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.572.00.1	Blanc / Brillant	90	75	3,5	402,98
550.573.00.1	Blanc / Brillant	100	80	3,5	425,84
550.574.00.1	Blanc / Brillant	100	90	3,5	450,90
550.575.00.1	Blanc / Brillant	120	80	3,5	495,82
550.576.00.1	Blanc / Brillant	120	90	3,5	521,90
550.577.00.1	Blanc / Brillant	140	80	3,5	626,28
550.578.00.1	Blanc / Brillant	140	90	3,5	652,40
550.592.00.1	Blanc / Mat	90	75	3,5	501,78
550.593.00.1	Blanc / Mat	100	80	3,5	530,26
550.594.00.1	Blanc / Mat	100	90	3,5	555,28
550.595.00.1	Blanc / Mat	120	80	3,5	600,16
550.596.00.1	Blanc / Mat	120	90	3,5	626,28
550.597.00.1	Blanc / Mat	140	80	3,5	730,66

A commander en supplément


- Siphon de douche ø 90 mm
- Jeu de pieds et traverse avec fixation murale
- Matériel d'étanchéité

Accessoires

- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire → p. 820
- Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation → p. 853
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE → p. 853
- Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE → p. 852
- Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm → p. 854

Eléments d'installation

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds

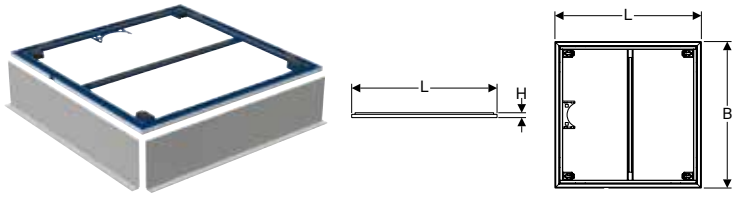

click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 823
- Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 822
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 823

Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 820

- Pour ces cadres d'installation, un set gros œuvre avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano de plus de 100 cm, pour six pieds

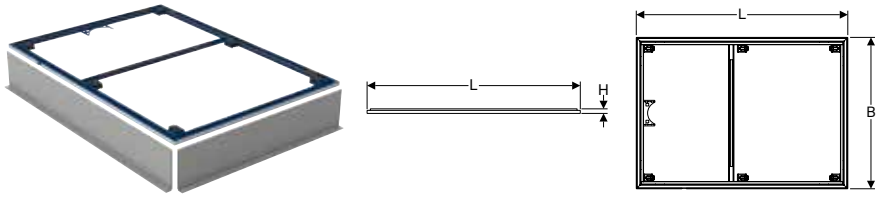

click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3


A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 824
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 824
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 825


Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 820

- Pour ces cadres d'installation, un set gros œuvre avec 6 pieds doit être commandé
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Cadre d'installation Geberit pour surface de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds







click & scan

Utilisation
- Pour le montage des surfaces de douche Setaplano à l'intérieur des bâtiments
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Caractéristiques
- Isolations acoustiques préalablement montées
- Support pour fixation des pieds préalablement monté
- Support de siphon préalablement monté
- Réglable en hauteur par le haut

Contenu de la livraison
- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- 2 pieds


N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm → p. 824
- Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm → p. 824
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle → p. 825

Accessoires
- Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano → p. 820

- Un set gros œuvre avec 6 pieds doit être commandé en plus des 2 pieds compris dans la livraison
- Les instructions d'installation pour la surface de douche Geberit Setaplano et pour le cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano sont jointes aux bondes de douche respectives

Set de prolongements des pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano




click & scan

Utilisation
- Pour le prolongement des pieds des cadres d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 16,5–25 cm
- Pour cadre d'installation Geberit pour surfaces de douche Setaplano avec 4, 6 ou 8 pieds

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour receveur de douche en acrylique sanitaire

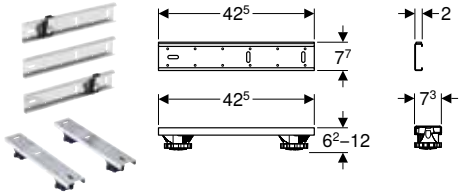

click & scan


Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de receveurs de douche en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	103,66

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveurs de douche en minéral de synthèse, jusqu'à 140 cm

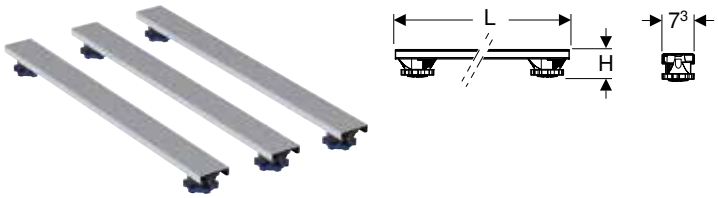

click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua


Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	138,34
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	138,34
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	144,84
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	144,84
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	153,50
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	153,50
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	179,40
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	179,40

Jeu de pieds et de traverses Geberit, pour receveur de douche en minéral de synthèse, à partir de 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveur de douche Olona
- Pour receveur de douche Sestra
- Pour receveur de douche Melua


Contenu de la livraison
- Pieds
- Traverses
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/pc.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	166,42
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	166,42
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	172,92
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	172,92
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	181,58
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	181,58

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur jusqu'à 140 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur maximale de 140 cm


Contenu de la livraison
- Set de 9 pièces

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage

N° d'art.	H [cm]	EUR/pc.
554.952.00.1	6–12	107,24
554.953.00.1	9–21	107,24

Jeu de pieds Geberit pour receveur de douche d'une longueur à partir de 160 cm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage et le réglage en hauteur de receveurs de douche
- Pour receveurs de douche Geberit en minéral de synthèse et céramique sanitaire d'une longueur minimale de 160 cm

Caractéristiques
- Pieds réglables
- Réglable en hauteur sans outillage


Contenu de la livraison
- Set de 12 pièces

N° d'art.	H [cm]	EUR/pc.
554.952.00.2	6–12	91,34
554.953.00.2	9–21	127,06

Siphons de douche spécifiques

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile

Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 806
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

- Utiliser des sets de prolongement de pieds en supplément pour une structure du sol jusqu'à la bordure supérieure du sol fini supérieure à 16,5 cm

Siphon de douche Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	Blanc alpin / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 806
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques
- Nettoyage facile

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.030.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	6–9,5	12,5

A commander en supplément
- Surface de douche rectangulaire Geberit Setaplano → p. 806
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano
- Siphon

- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10

Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 11,5–16,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Siphon de douche Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage facile


Contenu de la livraison
- Siphon de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	Blanc alpin / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour surface de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle





click & scan

Utilisation
- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des surfaces de douche Setaplano
- Pour une structure du sol jusqu'au niveau du sol fini de 6–9,5 cm
- Pour la fixation au cadre d'installation Geberit pour les surfaces de douche Setaplano
- Ne convient pas au montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux
- Set de finition pour surface de douche Setaplano avec cache pour ouverture d'évacuation en matériau minéral
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds pour cadre d'installation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Nettoyage facile


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.031.00.1	Blanc alpin / Mat	50	50	6–9,5	12,5

A commander en supplément
- Surface de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour surface de douche Setaplano
- Siphon

- Pour une hauteur de chape > 9,5 cm, prolonger les pieds avec une tige filetée M10

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274


Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Accessoires

Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Melua et Olona en minéral de synthèse



click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
16084600000	Blanc	69,20

- N° d'art. 16084600000 est utilisable pour les receveurs de douche Geberit Olona et Melua.

Set de réparation Geberit pour receveurs de douche Sestra en minéral de synthèse




click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
550.071.00.1	Blanc	144,70
550.072.00.1	Gris	144,70
550.073.00.1	Graphite	144,70

Séparations de douche

Séparations de douche pour douche de plain-pied

Séparation de douche Geberit ONE



click & scan

Utilisation
- Pour séparations de douche
- Pour un montage sur des receveurs de douche
- Pour un montage sur des sols carrelés

Caractéristiques techniques

Matériau	Verre

Caractéristiques
- Séparation de douche sans cadre
- Adapté à Geberit ONE
- Verre de sécurité trempé avec revêtement Easy to clean des deux côtés
- Plage de réglage dans l'axe longitudinal 0–50 mm
- Profilé d'étanchéité sous la séparation de douche prémonté

Contenu de la livraison
- Set de supports et de clavettes de fixation
- Elément d'angle pour compensation de longueur


N° d'art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Epaisseur du verre [mm]	EUR/pc.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	1'113,04
560.002.00.1	99	200	0,8	8	1'196,96
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'280,84
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'406,62
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'490,50

A commander en supplément
- Elément Geberit Duofix pour séparation de douche → p. 828
- Elément Geberit GIS pour séparation de douche de plain-pied → p. 829
- Elément d'installation Geberit pour séparation de douche de plain-pied pour cloisons à montants métalliques → p. 828

Accessoires
- Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche → p. 829

Accessoires

Elément Geberit Duofix pour séparation de douche

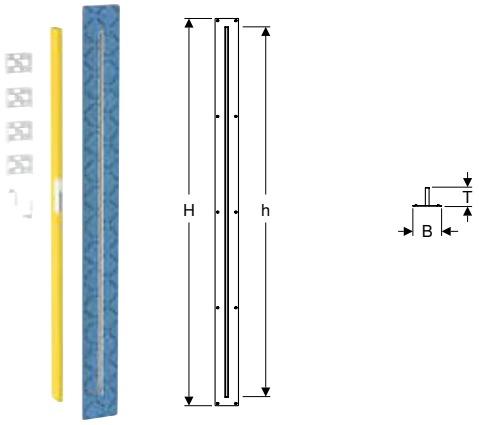

click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- 2 équerres de fixation pour montant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit
- 2 barres de renfort pour hauteur du local

Elément d'installation Geberit pour séparation de douche de plain-pied pour cloisons à montants métalliques

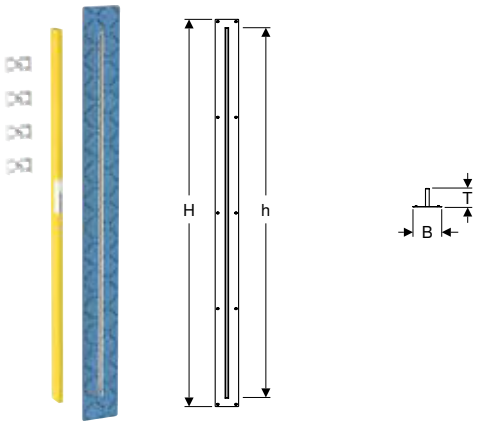

click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons à montants métalliques à hauteur de la pièce en profilés CW50

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Elément Geberit GIS pour séparation de douche de plain-pied







click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour un montage dans des systèmes de soutènement Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou cloisons de séparation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 18–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche





click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche 8 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Fixations en ZnAl
- Profilé en aluminium

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	EUR/pc.
154.283.00.1	Argenté	120	123,70

Boîtes de rangement de recoin pour douches

Boîtes de rangement de recoin

Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes

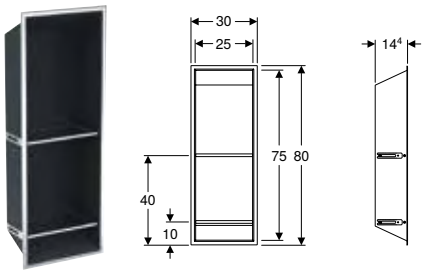

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des éléments d'installation Geberit pour niche casier de rangement avec tablettes

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Nettoyage facile
- Convient aux épaisseurs de carrelage sur paroi de 4–30 mm
- Thermolaqué


Contenu de la livraison
- 2 tablettes

N° d'art.	Couleur / surface
154.291.00.1	Boîtier : gris ombré / plastifié haute adhérence

A commander en supplément
- Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin avec tablettes → p. 830
- Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin avec tablettes → p. 831

Accessoires
- Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la droite → p. 832
- Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la gauche → p. 832
- Raclette pour verre Geberit → p. 832

Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin avec tablettes

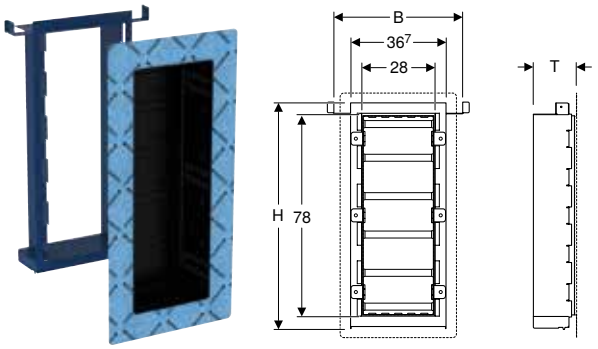

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier, plastifié haute adhérence
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 830

Accessoires
- Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin → p. 833
- Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm → p. 788
- Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm → p. 789

- Utilisation de la traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin nécessaire en l'absence d'utilisation d'élément Geberit Duofix pour douche, 130 cm.

Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 830

Accessoires

Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la gauche



click & scan

Utilisation
- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes


Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la gauche
- Miroir des deux côtés
- Adaptable à la verticale et à l'horizontale

N° d'art.	Modèle
154.294.00.1	Gauche

Porte coulissante Geberit avec miroir, ouverture vers la droite



click & scan

Utilisation
- Pour niches casiers de rangement Geberit avec tablettes

Caractéristiques techniques

Matériau	Aluminium

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Ouverture vers la droite
- Miroir des deux côtés
- Adaptable à la verticale et à l'horizontale

N° d'art.	Modèle
154.295.00.1	Droite

Raclette pour verre Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour le nettoyage de surfaces lisses

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Avec lèvre en caoutchouc, longueur 25 cm
- Support vissable ou autocollant

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
154.296.00.1

Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin





click & scan

Utilisation

- Pour utilisation pour l'évacuation de douche sans élément pour douche avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose d'éléments Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin

Caractéristiques

- Thermolaqué

N° d'art.
111.595.00.1



Baignoires

Baignoires en acrylique sanitaire 836

Baignoires rectangulaires 836

Récapitulatif des accessoires –
Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire 837

Baignoires pentagonales 842

Vue d'ensemble des accessoires –
Baignoires pentagonales Geberit en acrylique sanitaire 842

Baignoires asymétriques 843

Récapitulatif des accessoires –
Baignoires asymétriques Geberit en acrylique sanitaire. 843

Baignoires en matériau minéral 844

Baignoires pour bébés 844

Eléments d'installation 845

Jeux de pieds et jeux de traverses et de fixations murales 845

Accessoires 846

Autres accessoires. 846

Baignoires en acrylique sanitaire

Baignoires rectangulaires

Récapitulatif des accessoires – Baignoires rectangulaires Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Belgique, Version : janvier 2025


				Geberit Renova
				Baignoire rectangulaire avec pieds Geberit Renova
				554.211.01.1 554.212.01.1
				
				→ p. 841
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 845	
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.911.00.1		→ p. 846	
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.650.21.6		→ p. 856	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.651.21.6		→ p. 856	
Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.627.21.6		→ p. 858	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.628.21.6		→ p. 859	
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition	150.750.21.6		→ p. 860	✓

✓ Compatible


	Geberit Renova Plan		Soana	
	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan	Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo	Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord fin, avec pieds	Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord fin, Duo, avec pieds
	554.305.01.1	554.307.01.1	554.001.01.1 554.002.01.1 554.014.01.1 554.015.01.1	554.004.01.1
				
	→ p. 840	→ p. 841	→ p. 840	→ p. 839
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
			✓	✓
	✓	✓		
			✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord fin, Duo, avec pieds



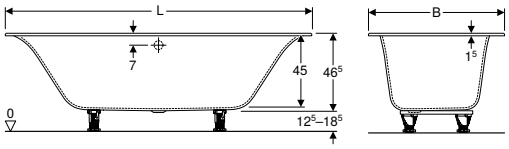

click & scan

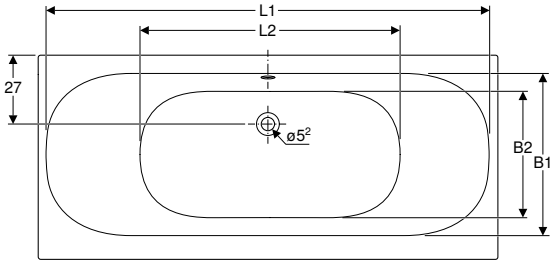

Utilisation

- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Baignoire encastrable
- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Design slim
- Sortie au milieu excentrique
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Jeu de pieds


N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	EUR/pc.
554.004.01.1	Blanc / Brillant	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**817,78**

Accessoires

- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 855
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 860
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit

Baignoire rectangulaire Geberit Soana bord fin, avec pieds



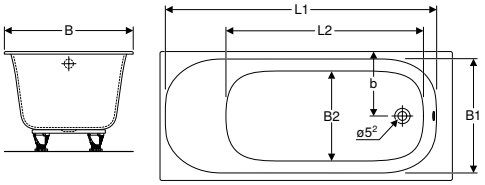

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Baignoire encastrable
- Rectangulaire
- Design slim
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Jeu de pieds


N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	b [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	EUR/pc.
554.001.01.1	Blanc / Brillant	160	147,5	104,8	70	61	47,3	35	45	195	**663,06**
554.002.01.1	Blanc / Brillant	170	157,5	114,8	70	61	47,3	35	45	213	**663,06**
554.014.01.1	Blanc / Brillant	170	157,5	114,8	75	66	52,3	37,5	45	233	**707,30**
554.015.01.1	Blanc / Brillant	180	167,5	125	80	71,5	57,2	37,5	45	272	**773,62**

Accessoires

- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 860
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 855
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan



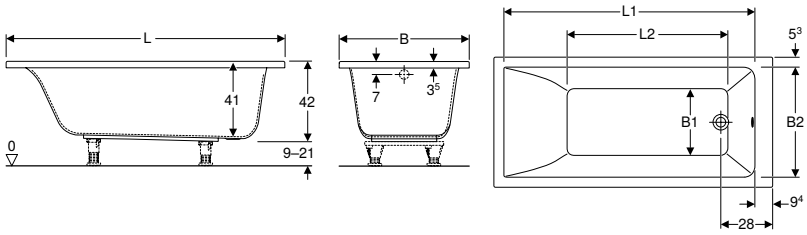

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.305.01.1	Blanc / Brillant	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Oui	**613,82**

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 845
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 855
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 860

Baignoire rectangulaire Geberit Renova Plan Duo



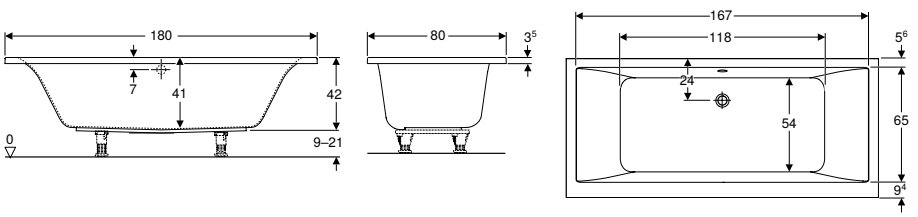

click & scan

Utilisation
- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques
- Rectangulaire
- Convient pour deux personnes
- Sortie au milieu excentrique
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible


Contenu de la livraison
- Baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.307.01.1	Blanc / Brillant	180	118	80	54	42	219	Oui	**719,64**

Accessoires
- Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire → p. 845
- Bande isolante Geberit
- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 855
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 860

Baignoire rectangulaire avec pieds Geberit Renova



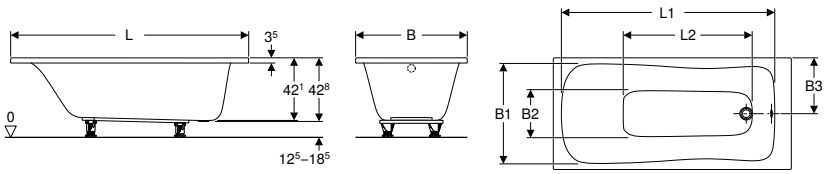

click & scan

Utilisation

- Pour salles de bains et hôtels
- Pour le montage avec pieds de baignoire ou supports de baignoire

Caractéristiques techniques

Matériau	Acrylique sanitaire

Caractéristiques

- Rectangulaire
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Trou d'écoulement ø 52 mm
- Trou pour robinetterie selon la norme EN 232 possible

Contenu de la livraison

- Baignoire
- Jeu de pieds

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	Avec trou pour trop-plein	EUR/pc.
554.211.01.1	Blanc / Brillant	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Oui	**530,46**
554.212.01.1	Blanc / Brillant	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	Oui	**530,46**

Accessoires

- Set de polissage acrylique Geberit
- Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition → p. 860
- Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition → p. 855
- Bande isolante Geberit

Baignoires pentagonales

Vue d'ensemble des accessoires – Baignoires pentagonales Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Belgique, janvier 2025

				Geberit Renova	
				Baignoire pentagonale Geberit Renova	
				657261000	657260000
					
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 845	✓	✓
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.911.00.1		→ p. 846	✓	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.650.21.6		→ p. 856	✓	✓
Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.627.21.6		→ p. 858	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition	150.750.21.6		→ p. 860	✓	✓

✓ Compatible

Baignoires asymétriques

Récapitulatif des accessoires – Baignoires asymétriques Geberit en acrylique sanitaire

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

				Geberit Renova	
				Baignoire asymétrique Geberit Renova	
				150 x 100 cm, sortie à gauche	150 x 100 cm, sortie à droite
				657340000	657350000
					
				→ p. 843	→ p. 843
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.910.00.1		→ p. 845	✓	✓
Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire	554.911.00.1		→ p. 846	✓	✓
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.650.21.6		→ p. 856		
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.651.21.6		→ p. 856	✓	✓
Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.627.21.6		→ p. 858		
Garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant	150.628.21.6		→ p. 859	✓	✓
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition	150.750.21.6		→ p. 860		
Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec set de finition	150.751.21.6		→ p. 861	✓	✓


✓ Compatible


Baignoires en matériau minéral

Baignoires pour bébés

Baignoire asymétrique pour bébés Geberit Bambini



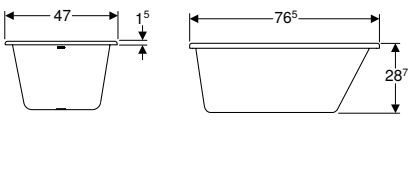



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor


Caractéristiques
- Evacuation à l'extrémité du pied
- Asymétrique
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Drain hole ø 46 mm


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	EUR/pc.
406010016	Blanc alpin / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	901,19

Baignoire ovale pour bébés Geberit Bambini







click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Evacuation au centre
- Oval
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Drain hole ø 46 mm


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc
- Tube de trop-plein

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	EUR/pc.
407010016	Blanc alpin / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	1'026,06

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Baignoire sabot pour bébés Geberit Bambini



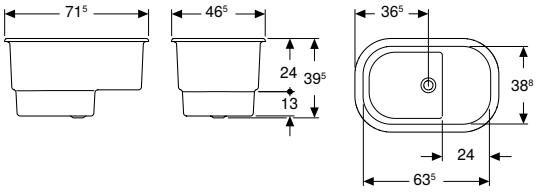

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des tablettes de lavabo
- Pour crèches
- Pour des bains en position assise

Caractéristiques techniques

Matériau	Varicor

Caractéristiques
- Evacuation au centre
- Oval
- Antibactérien
- Résistant aux chocs
- Résistant aux rayures
- Nettoyage facile
- Réparation de surface sans soudure
- Hauteur de siège rehaussée
- Drain hole ø 46 mm


Contenu de la livraison
- Baignoire
- Garniture d'écoulement
- Bouchon de bonde en caoutchouc

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Capacité totale [l]	EUR/pc.
407730016	Blanc alpin / Mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	932,99

Eléments d'installation

Jeux de pieds et jeux de traverses et de fixations murales

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec fixation murale, pour baignoire en acrylique sanitaire

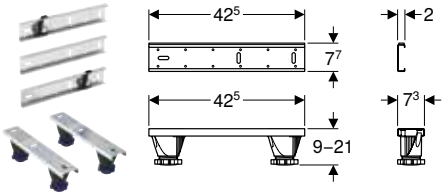

click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires


Caractéristiques
- Pieds réglables 8,7–20,7 cm
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 3 traverses isolées contre le bruit
- 2 fixations murales
- Matériel de fixation

N° d'art.	EUR/pc.
554.910.00.1	104,86

Jeu de pieds et de traverses Geberit, avec support, pour baignoire en acrylique sanitaire





click & scan

Utilisation
- Pour la pose, le réglage en hauteur et la fixation de baignoires en acrylique

Caractéristiques
- Pieds réglables 8,7–20,7 cm
- Réglable en hauteur sans outillage

Contenu de la livraison
- 4 pieds, réglables en hauteur
- 2 traverses
- 2 supports
- Matériel de fixation


N° d'art.	EUR/pc.
554.911.00.1	84,36

Accessoires

Autres accessoires

Appuie-tête baignoire Geberit universel





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PUR

Contenu de la livraison
- Appuie-tête baignoire

N° d'art.	Couleur / surface	EUR/pc.
554.904.00.1	Gris / Mat	204,46





Raccordements aux appareils pour douches et baignoires

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d52 850

Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit 850
Avec caches pour ouverture d'évacuation 850
Sans caches pour ouverture d'évacuation 850
Caches pour ouverture d'évacuation 851

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d62 851

Avec caches pour ouverture d'évacuation 851
Sans caches pour ouverture d'évacuation 852

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d90 852

Avec caches pour ouverture d'évacuation 852
Caches pour ouverture d'évacuation 853

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche Sestra 854

Sans caches pour ouverture d'évacuation 854

Garnitures d'écoulement pour baignoires, d52 855

Vue d'ensemble de la gamme – Garnitures de baignoire Geberit 855
Avec vidage excentrique 855
Sets de finition pour vidage excentrique 857
Avec vidage excentrique et arrivée d'eau 858
Sets de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau 859
A déclenchement par pression PushControl 860
Avec bouchons de bonde 862

Accessoires pour garnitures d'écoulement pour baignoires 863

Sets de raccordement 863

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Siphons de douche Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2024


	Avec set de finition				Sans set de finition	
	d52	d62	d62	d90	d52	d90
						
Coupe-air pour douche	150.681.21.1					
			150.686.21.1			
		150.071.00.1				
				150.551.21.1		
				150.583.21.1		
				150.592.21.1		
					150.125.00.1	
Accessoires						
Cache pour ouverture d'évacuation					150.241.xx.1	
					150.242.21.1	
						150.265.xx.1
						150.266.xx.1

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d52, avec cache pour ouverture d'évacuation







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion et porte-tuyau d'immersion démontables


Contenu de la livraison
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Matériel de fixation
- Cache pour ouverture d'évacuation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	Chromé brillant	50	50	9	4,7

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d52





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,4 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3


Contenu de la livraison
- Crépine
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.125.00.1	40	40	12,5

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache Geberit pour ouverture d'évacuation d52, pour siphon de douche





click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit avec vanne à tamis
- Pour passages de bonde ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.242.21.1	Chromé brillant	40


Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d62

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douch Geberit d62, avec cache pour ouverture d'évacuation







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,65 l/s

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion démontable


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.686.21.1	Chromé brillant	50	50	9	4,7

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d62





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 62 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 120 mm	0,4 l/s

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Plaque perforée en acier inoxydable
- Vis fraisée bombée en acier inoxydable
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.00.1	Acier inoxydable	40	40	12,5


Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche, d90

Avec caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm


Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Tuyau d'immersion démontable
- Coupelle de siphon démontable


Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	Tuyau de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	Chromé brillant	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	Chromé brillant	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE







click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,5 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm


Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274
- Tuyau d'immersion démontable
- Coupelle de siphon démontable

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	Tuyau de raccordement	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	Chromé brillant	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Siphon de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache pour ouverture d'évacuation





click & scan

Utilisation
- Pour receveurs de douche ayant ouverture d'évacuation ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Contenu de la livraison
- Cache pour ouverture d'évacuation
- Filtre à cheveux
- Tuyau d'évacuation en PE-HD, ø 50 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	Chromé brillant	50	50	8,5

A commander en supplément
- Siphon

Caches pour ouverture d'évacuation

Cache Geberit pour ouverture d'évacuation d90 pour siphon de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau
150.265.01.1	Blanc / Mat	120,7	Céramique sanitaire
150.265.11.1	Blanc alpin	115	Matière synthétique
150.265.14.1	Noir mat	115	Matière synthétique
150.265.46.1	Chromé mat	115	Matière synthétique

Cache pour ouverture d'évacuation Geberit Split d90, pour siphon de douche, garde d'eau 30/50 mm



click & scan

Utilisation
- Pour bondes de douche Geberit
- Pour passages de bonde ø 90 mm

Contenu de la livraison
- Filtre à cheveux

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique


N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]
150.266.11.1	Plaque de recouvrement : blanche Anneau design : chromé mat	120,7
150.266.16.1	Plaque de recouvrement : noir / mat Anneaux design : noir / brillant	120,7
150.266.21.1	Plaque de recouvrement : chromé brillant Anneau design : chromé mat	120,7
150.266.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanc / mat Anneau design : chromé mat	120,7

Garnitures d'écoulement pour receveurs de douche Sestra

Sans caches pour ouverture d'évacuation

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 50 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques


Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Siphon de douche Geberit Sestra, garde d'eau 30 mm, sortie en PE





click & scan

Utilisation
- Convient exclusivement aux receveurs de douche Sestra
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

Contenu de la livraison
- Siphon
- Filtre à cheveux
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 15 mm	0,47 l/s
Garde d'eau (mm)	30 mm



N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

A commander en supplément
- Receveur de douche Sestra

Garnitures d'écoulement pour baignoires, d52

Vue d'ensemble de la gamme – Garnitures de baignoire Geberit


Geberit Belgique, Version : novembre 2024


		Garniture de baignoire à bouton-poussoir PushControl	Garniture de baignoire avec bouton à tourner	Garniture de baignoire avec bouton à tourner et arrivée d'eau	Garniture de baignoire avec bouchon de bonde
					
Avec set de finition	d52	150.750.21.6			
			150.650.21.6		
				150.627.21.6	
					150.020.00.6
	d52, long	150.751.21.6			
	d52, haut	150.752.21.6			
	d52, XL		150.651.21.6		
				150.628.21.6	

Avec vidage excentrique

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 26 cm, avec set de finition



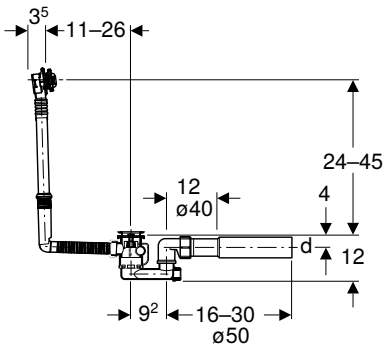



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 40/50 mm
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.530.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 32 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant



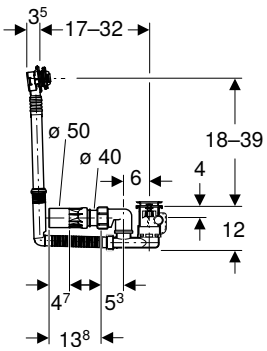



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.650.21.6	Chromé brillant	40 / 50	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Satisfait aux exigences selon EN 274
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.651.21.6	Chromé brillant	40 / 50	40 / 50	0,8

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Sets de finition pour vidage excentrique

Set de finition Geberit d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan

Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
150.281.11.1	Blanc alpin
150.281.21.1	Chromé brillant

Set de finition Geberit Split d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
150.300.14.1	Noir mat
150.300.21.1	Chromé brillant
150.300.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanche Anneau design : chromé brillant

Avec vidage excentrique et arrivée d'eau

Garniture de baignoire Geberit avec actionnement rotatif et arrivée d'eau, d52, longueur 46 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant



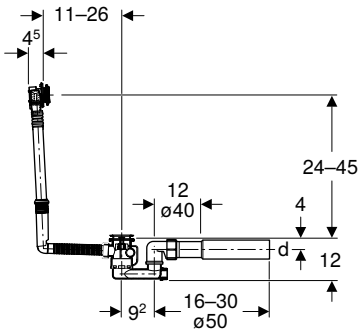

click & scan

Utilisation

- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Bruit de robinetterie à 3 bars	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison

- Crépine
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.627.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	0,85


Accessoires

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau Geberit, d52, longueur 79 cm, avec set de finition et tuyau de raccordement avec rotule orientable, principe du contre-courant





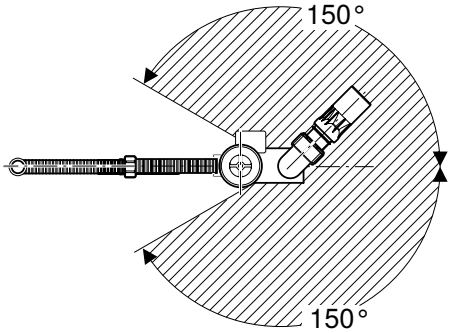

click & scan

Utilisation
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm

Caractéristiques techniques

Bruit de robinetterie à 3 bars	15 dB(A)
Classe de bruit	1
Débit de remplissage à 3 bars	0,35 l/s
Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Avec trop-plein et arrivée d'eau
- Jet d'eau d'entrée orientable
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Tête de trop-plein avec arrivée
- Coude de raccordement 90° avec MasterFix, 1/2", étanchéité radiale
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Set de finition
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.628.21.6	Chromé brillant	40 / 50	40 / 50	0,85

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Sets de finition pour vidage excentrique et arrivée d'eau

Set de finition Geberit Split d52, pour garniture de baignoire avec actionnement rotatif et arrivée d'eau



click & scan


Contenu de la livraison
- Rosace de déclenchement
- Mousseur
- Bouchon de bonde
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface
150.481.11.1	Blanc alpin
150.481.14.1	Noir mat
150.481.21.1	Chromé brillant
150.481.KJ.1	Plaque de recouvrement : blanche Anneau design : chromé brillant

A déclenchement par pression PushControl

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, avec set de finition







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.750.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	1

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, hauteur 60 cm, avec set de finition







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.752.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	1

Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec set de finition



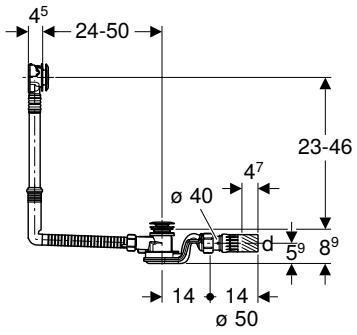



click & scan

Utilisation
- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,65 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

Contenu de la livraison
- Set de finition
- Crépine
- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.751.21.6	Chromé brillant	40	40 / 50	1


Accessoires
- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein → p. 863

Avec bouchons de bonde

Garniture de baignoire Geberit avec bouchon de bonde, d52, longueur 32 cm, avec set de finition, principe du contre-courant







click & scan

Utilisation
- Pour baignoires ayant ouverture d'évacuation ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille standard

Caractéristiques techniques

Capacité du trop-plein	0,6 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm

Caractéristiques
- Avec trop-plein
- Joints des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée


Contenu de la livraison
- Crépine
- Siphon
- Chaînette à billes
- Protection gros œuvre
- Set de finition
- Maintien de bouchon de bonde, chromé brillant
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
150.020.00.6	40	40	0,8

Accessoires pour garnitures d'écoulement pour baignoires

Sets de raccordement

Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein



click & scan

Utilisation

- Pour fixer de garnitures de baignoire Geberit ø 52 mm, sur baignoires acryliques

Contenu de la livraison

- Vis creuse
- Vis de réglage
- Rallonge de bouchon de bonde avec joint torique

N° d'art.	d, ø [mm]
150.247.00.1	48


GEBERIT

Geberit Duofix

Cloisons **866**

Recouvrement par plaques 869
Accessoires 871


Eléments d'installation **874**

Eléments pour WC 874
Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC 875
Eléments pour lavabos 908
Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos 909
Vue d'ensemble de la gamme – Éléments Geberit Duofix pour lavabo pour meuble de salle de bains 914
Eléments pour bidets 943
Eléments pour urinoirs 948
Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs 949
Eléments pour douches avec évacuation murale 962
Eléments pour douches et baignoires 970
Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires 971
Eléments pour séparations de douche 973
Eléments pour déversoirs 975
Eléments pour robinetteries 979
Eléments pour charges de console 980
Eléments pour éviers 986
Accessoires 986

Cloisons

Nouveau

Profilé Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour la réalisation de cloisons Geberit Duofix
- Pour le montage au sol, au plafond et au mur

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques
- Série 2025
- Zingué
- Résistant à la corrosion
- Indéformable


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Disponible en janvier 2025

Accessoires
- Set de vis à bois et de cheville Geberit → p. 872

- Remplacement pour n° d'art. 111.878.00.1

Bandes d'isolation et de séparation Geberit Duofix



click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les plaques de plâtre et le corps de bâtiment
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlée

Caractéristiques
- Autocollant sur un côté
- A élasticité permanente
- Bande en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° d'art.
111.889.00.1

Nouveau

Montant pour hauteur du local Geberit Duofix

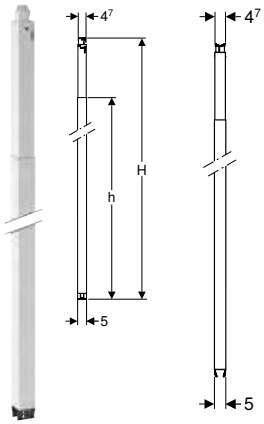

click & scan

Utilisation

- Pour la réalisation de cloisons Geberit Duofix
- Pour la fixation des éléments d'installation et des supports de montage Geberit Duofix
- Pour le montage comme renfort intermédiaire ou latéral
- Pour les plafonds avec une inclinaison jusqu'à 50°
- Pour les abaissements de plafond jusqu'à 25 mm
- Pour des hauteurs de mur jusqu'à 4 m

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Zingué
- Résistant à la corrosion
- Hauteur télescopique réglable sur 60 cm maximum
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la cloison d'installation nécessaire
- Fixation des éléments Geberit Duofix au montant sans accessoires


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	5
111.086.00.1	5	260–320	5
111.087.00.1	5	300–360	5
111.088.00.1	5	340–400	5

Disponible en janvier 2025

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et de protection acoustique, il convient d'utiliser le set de bandes de panneaux collées (n° d'art. 111.288.00.1)

Nouveau

Montant pour hauteur partielle Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour le montage des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour le montage comme renfort intermédiaire ou latéral
- Pour structures de sol de 0–25 cm

Contenu de la livraison
- 2 clips pour profilé
- Fixation murale
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied pivotantes
- Indéformable
- Thermolaqué
- Résistant à la corrosion
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.2	4	82–112	7,3


Disponible en janvier 2025

Accessoires
- Equerre de fixation Geberit Duofix → p. 872
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm → p. 992

- Remplacement pour n° d'art. 111.825.00.1

Nouveau

Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système

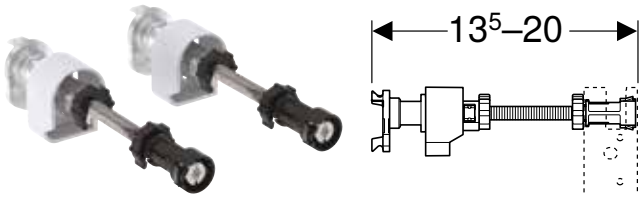

click & scan

Utilisation
- Pour fixer sans outillage des éléments d'installation Geberit Duofix sur des profilés Duofix
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des cloisons ou des murs
- Pour l'application et la fixation du revêtement de cloisons en applique à hauteur partielle

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Réglable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation dans le profilé Geberit Duofix par quart de tour sans outillage sur l'aide au vissage
- Aide de vissage réversible pour un appui mural à fleur du mur en cas de fixation sans profilés Geberit Duofix
- Fixation murale mobile à 180° en cas de fixation directe au mur sans profilés Geberit Duofix
- Tige filetée M10, galvanisée


N° d'art.
111.080.00.1

Disponible en janvier 2025

Accessoires
- Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 987

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Barre de renfort Geberit Duofix pour cloison sèche, à hauteur de la pièce



click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour la fixation des éléments d'installation et des supports de montage Geberit Duofix
- Pour le montage comme renfort intermédiaire ou latéral
- Pour le montage dans des profilés en U UW 50

Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Zingué
- Réglable en hauteur
- Connexion aux éléments d'installation Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation
- Pas de raccordement au mur arrière ou à la cloison d'installation nécessaire
- Montage sans outillage

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Recouvrement par plaques

Plaque de plâtre Geberit Duofix



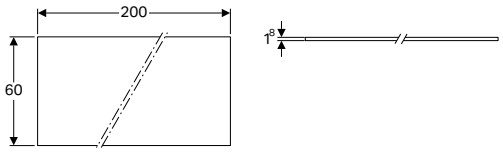

click & scan

Utilisation
- Pour le recouvrement par plaques simples des cloisons Geberit Duofix
- Pour un recouvrement horizontal
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2 selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Accessoires
- Enduit Geberit → p. 871
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 870
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 871

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Plaque Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour le recouvrement par plaques simples des cloisons Geberit Duofix
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Type H2 selon EN 520+A1
- Forages existants pour les raccordements d'une cuvette WC suspendue
- Découpes pour ouvertures de service repérées

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.855.00.1	130	46	1,8

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Vis pour plaque d'habillage Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour fixer des plaques Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Pro sur des cloisons Geberit Duofix et la structure de soutènement Geberit GIS

Caractéristiques

- Vis auto-foreuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Pro sur des cloisons Geberit Duofix et la structure de soutènement Geberit GIS
- Pour visseuse à magasin rapide

Caractéristiques
- Vis auto-foreuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Chargeur en matière synthétique pour 50 vis pour plaque

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Enduit Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'application de enduit sur les plaques Geberit

Caractéristiques
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- En poudre

Caractéristiques techniques


Matériau	Calciumsulfat

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Accessoires

Equerre à angle rentrant Geberit Duofix





click & scan


Utilisation
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour renforcer des équerres à angle rentrant
- Pour réaliser des coudes 90° dans des cloisons Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.
111.841.00.1

Equerre de fixation Geberit Duofix

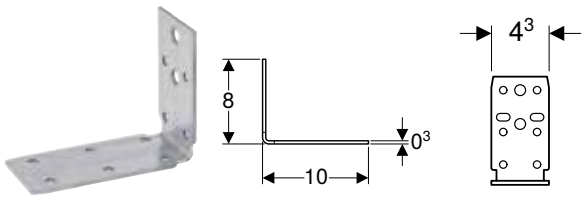

click & scan


Utilisation
- Pour la fixation latérale au-dessus de l'élément Geberit Duofix sur des montants en métal ou en bois
- Pour le montage horizontal de profilés Geberit Duofix dans la cloison Duofix à hauteur partielle comme support de revêtement
- Pour le montage horizontal de profilés Geberit Duofix entre des barres de renfort Duofix à hauteur de la pièce
- Pour réaliser des ouvertures dans des cloisons Geberit Duofix pour portes et armoires à miroir

Caractéristiques
- Rétractable dans le profilé Geberit Duofix
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.846.00.1

Set d'équerres pivotantes Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour sécuriser la position précise de barres de renfort Geberit Duofix à hauteur de la pièce dans les profilés


Caractéristiques
- Vissable ultérieurement dans des profilés Geberit Duofix
- Vissable sur montant pour hauteur du local Geberit Duofix
- Zingué
- Equerre spécifique pour vissage à gauche ou à droite

Contenu de la livraison
- 2 équerres pivotantes
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.029.00.1

Nouveau

Set de vis à bois et de cheville Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de profilés Geberit Duofix


Caractéristiques
- Torx® TX 40

Contenu de la livraison
- Vis
- Cheville

N° d'art.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Disponible en janvier 2025

Cheville Geberit pour espace creux en métal



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques avec épaisseurs d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques avec épaisseurs d'habillage de 18–25 mm

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Vis M6



N° d'art.
465.029.00.1



Eléments d'installation

Eléments pour WC




Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin	Module Geberit DuoFresh	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.1	111.281.00.2	111.283.00.1	
										
	→ p. 75	→ p. 994	→ p. 987	→ p. 76	→ p. 996	→ p. 997	→ p. 998	→ p. 998	→ p. 999	
Plaques de commande de la série Sigma										
111.300.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.300.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
111.305.00.5 Elément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.305.00.6 Elément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
118.352.KJ.1 Set d'élément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, plaque de commande Sigma20 (ex Sigma30), carré, WC suspendu iCon Rimfree	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
118.352.KJ.2 Set d'élément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, plaque de commande Sigma20 (ex Sigma30), carré, WC suspendu iCon Rimfree	✓	✓		✓		✓		✓		
111.057.00.1 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.057.00.2 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.058.00.1 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS30, avec deux arrivées d'eau[1)]		✓	✓							
111.058.00.2 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30, avec deux arrivées d'eau[1)]		✓	✓							
111.075.00.1 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.075.00.2 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.076.00.1 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage forcé hygiénique HS50, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.076.00.2 Elément pour cuvette de WC suspendu Geberit Duofix, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50, avec une arrivée d'eau[1)]		✓	✓							
111.380.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, à montage isolé, renforcé	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.350.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible	✓	✓	✓	✓						
111.350.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible	✓	✓	✓	✓						

	Kit coupe-feu	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm	Module Geberit DuoFresh	Plaque de recouvrement avec set d'isolation acoustique, pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, WC réglable en hauteur	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	Boîtier Geberit Power & Connect	Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils	Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
	111.283.00.2	111.815.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
													
	→ p. 999	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 75	→ p. 991	→ p. 992	→ p. 78	→ p. 993	→ p. 993	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	N/A
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓								
	✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin	Module Geberit DuoFresh	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	Kit coupe-feu	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.1	111.281.00.2	111.283.00.1	
										
	→ p. 75	→ p. 994	→ p. 987	→ p. 76	→ p. 996	→ p. 997	→ p. 998	→ p. 998	→ p. 999	
Plaques de commande de la série Sigma										
111.375.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui	✓	✓		✓						
111.375.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui	✓	✓		✓						
111.396.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, WC réglable en hauteur		✓	✓							
111.396.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, WC réglable en hauteur		✓	✓							
111.364.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
111.364.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air	✓	✓	✓			✓		✓		
111.923.00.5 Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓							
111.923.00.6 Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓	✓							
111.922.00.5 Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓							
111.922.00.6 Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓							
111.796.00.1 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm			✓							
111.796.00.2 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm			✓							
440.303.00.2 Elément Geberit Sanbloc pour maçonnerie, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓		✓						
440.303.00.3 Elément Geberit Sanbloc pour maçonnerie, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓	✓		✓						
Plaques de commande de la série Omega										
111.060.00.1 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓	✓							
111.060.00.2 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓	✓							
111.030.00.2 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓	✓							
111.003.00.1 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓	✓							
111.003.00.2 Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓	✓							

✓ Compatible


[1] Compatible avec plaques de déclenchement Sigma 01 à Sigma 50

[2] La combinaison d'une commande électronique pour WC avec Geberit AquaClean n'est pas possible.

	Kit coupe-feu	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm	Module Geberit DuoFresh	Plaque de recouvrement avec set d'isolation acoustique, pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, WC réglable en hauteur	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	Boîtier Geberit Power & Connect	Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils	Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
	111.283.00.2	111.815.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
													
	→ p. 999	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 75	→ p. 991	→ p. 992	→ p. 78	→ p. 993	→ p. 993	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	N/A
									✓				
		✓	✓						✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
		✓			✓			✓	✓				
		✓	✓		✓	✓		✓	✓				
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓				
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓				
				✓	✓		✓						
			✓	✓	✓	✓	✓						
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



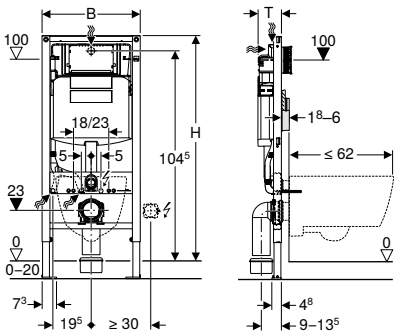

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.5	50	112	12


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.6	50	112	12


Disponible en mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.300.00.5

Elément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

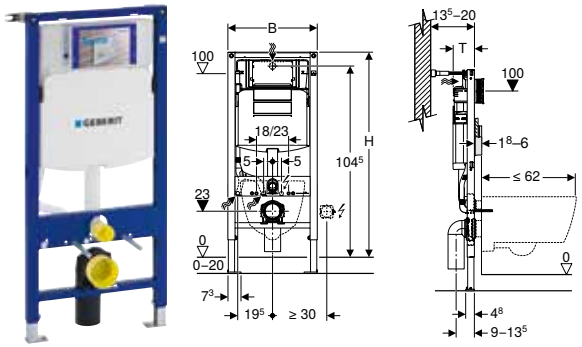

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 fixations murales
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.305.00.5	50	112	12

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875


- Aussi connu sous le nom Geberit Systemfix

Nouveau

Elément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 fixations murales
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.305.00.6	50	112	12

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.305.00.5

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, à montage isolé, renforcé



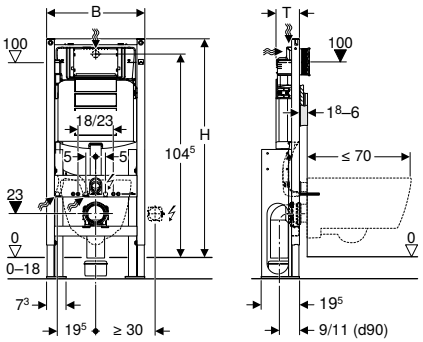

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour montage libre sur des sols en béton
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour structures du sol 0–18 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- 6 goujons d'ancrage pour charges lourdes, M8
- Set d'isolation acoustique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports réglables 0–18 cm
- Pieds supports antidérapants
- Avec grandes plaquettes des pieds, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.380.00.5	50	112	12


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air



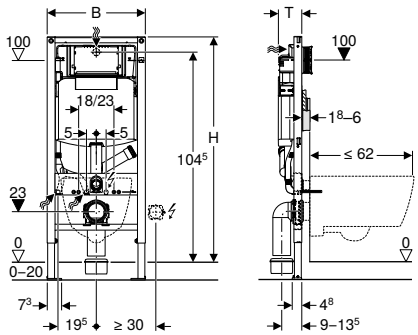

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour le raccordement d'un extracteur externe des odeurs
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Ne convient pas aux cuvettes de WC suspendues rehaussées ou avec tuyau de chasse intégré

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Extraction des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm à raccorder par le coude de rinçage
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.5	50	112	12


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air







click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour le raccordement d'un extracteur externe des odeurs
- Ne convient pas aux cuvettes de WC suspendues rehaussées ou avec tuyau de chasse intégré

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Extraction des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm à raccorder par le coude de rinçage
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.6	50	112	12

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.364.00.5

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible



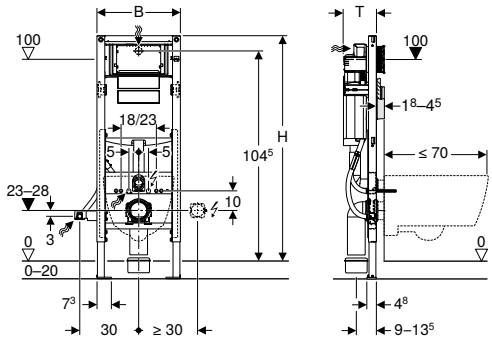

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres d'appui à côté de l'élément
- Hauteur de montage de la cuvette de WC réglable dans la phase du gros œuvre, 41–46 cm
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.5	42,5	112	17

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible.

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible



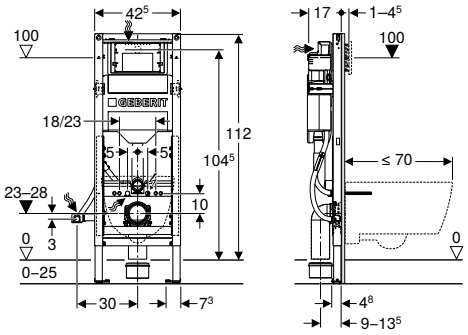

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage de la cuvette de WC réglable dans la phase du gros œuvre, 41–46 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres d'appui à côté de l'élément
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.6	42,5	112	17

Disponible en mai 2025


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible.
- Remplacement pour n° d'art. 111.350.00.5

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui







click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur partielle ou à hauteur de la pièce pour cloison en applique
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour fixer des barres d'appui
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- 4 fixations murales
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 68 mm, pour raccordement électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Hauteur de montage de la cuvette de WC réglable dans la phase du gros œuvre, 41–46 cm
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.5	88	112	17

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible.

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui



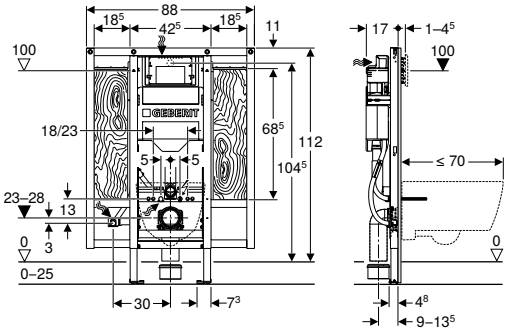

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour le montage dans une paroi à montants métalliques à hauteur de plafond avec liaison entre le plan de paroi avant et le plan de paroi arrière
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour fixer des barres d'appui
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 4 fixations murales
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Hauteur de montage de la cuvette de WC réglable dans la phase du gros œuvre, 41–46 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Disponible en mai 2025


Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875


- En cas d'utilisation du boîtier Power & Connect, la combinaison d'une commande de WC électronique avec Geberit AquaClean n'est pas possible.
- Remplacement pour n° d'art. 111.375.00.5

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, WC réglable en hauteur









click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation jusqu'à 18 cm
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Protection gros œuvre pour zone de décalage des coudes de rinçage et du coude de raccordement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 68 mm, pour raccordement électrique
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres d'appui à côté de l'élément
- Cuvette de WC réglable ultérieurement en hauteur dans la salle de bain terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur l'élément
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.5	42,5	112	17

A commander en supplément


- Plaque de recouvrement avec set d'isolation acoustique, pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, WC réglable en hauteur → p. 993

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, WC réglable en hauteur

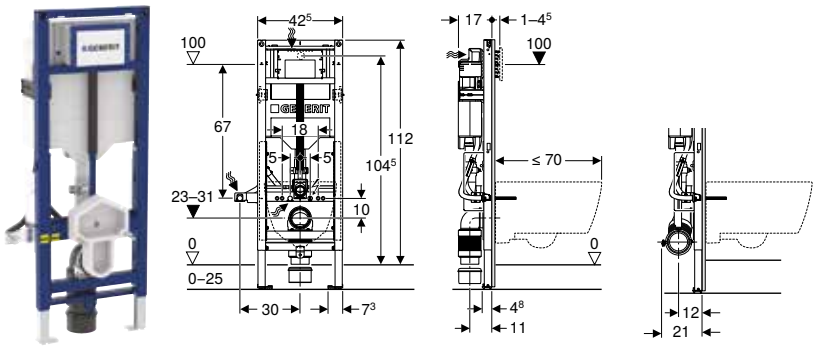

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour WC suspendus avec entraxe de fixation jusqu'à 18 cm
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Protection gros œuvre pour zone de décalage des coudes de rinçage et du coude de raccordement
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Largeur de cadre réduite pour placer des barres d'appui à côté de l'élément
- Cuvette de WC réglable ultérieurement en hauteur dans la salle de bain terminée, 41–49 cm à partir du sol fini
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de raccordement extensible
- Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur l'élément
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Disponible en mai 2025

A commander en supplément

- Plaque de recouvrement avec set d'isolation acoustique, pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, WC réglable en hauteur → p. 993

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.396.00.5

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



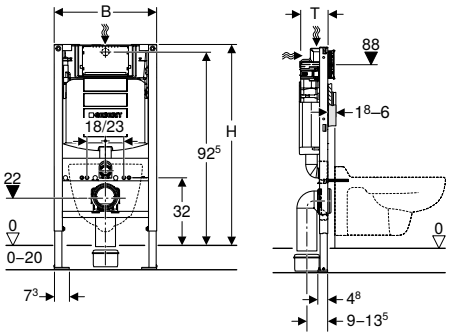

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour plaque de commande pour WC Bambini
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	50	97	12

A combiner avec

- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 254
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 254
- WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, à fond creux, pour siège de WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, avec réducteur de toilette


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix Bambini pour WC suspendu pour enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



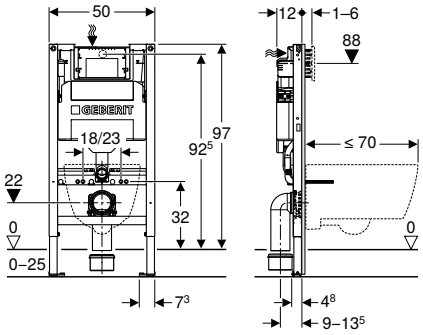

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour WC suspendus pour enfants
- Pour plaque de commande pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Disponible en mai 2025

A combiner avec

- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, pour siège de WC → p. 254
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 254
- WC suspendu Geberit Bambini pour enfants, à fond creux, pour siège de WC
- WC suspendu à fond creux Geberit Bambini pour enfants, avec réducteur de toilette


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.923.00.5

Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



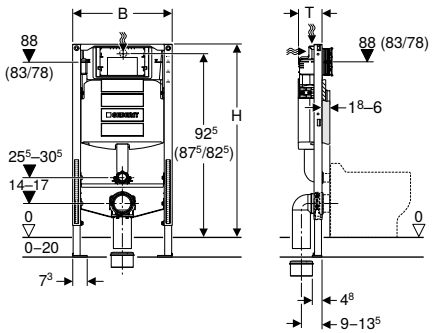

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour cuvettes de WC au sol pour enfants et bébés
- Pour plaque de commande pour WC Bambini
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Collier
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set de raccordement pour WC au sol avec tuyau de raccordement pour zone de raccordement ø 85–102 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur d'actionnement 88 cm réductible en fonction de la céramique (83/78 cm)
- Coude de rinçage emboîté, ajustable
- Traverse pour coude de rinçage réglable en hauteur
- Traverse pour coude d'évacuation réglable en hauteur
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.5	50	97	12

A combiner avec

- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 255
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 256
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 256
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteur de toilette
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, pour siège de WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants → p. 257
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants
- WC au sol pour enfants Geberit Bambini, cuvette de WC à fond plat, pour siège de WC

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Pour le raccordement de WC au sol pour enfants ou petits enfants qui ne sont pas à fleur de paroi, il faut commander un set de raccordement blanc (n° d'art. 554000000).
- Si la hauteur de déclenchement et/ou la traverse pour le coude de rinçage sont modifiées, le coude de rinçage doit être raccourci

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC au sol pour enfants et jeunes enfants, 97 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



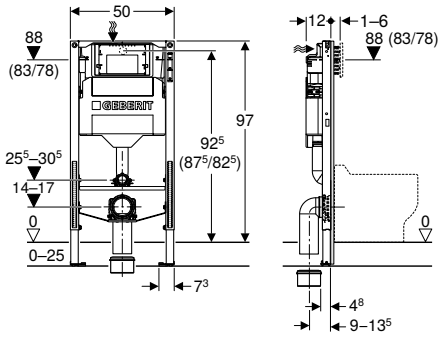

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour paroi en applique
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC au sol pour enfants et bébés
- Pour plaque de commande pour WC Bambini

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude de rinçage emboîté, ajustable
- Traverse pour coude de rinçage réglable en hauteur
- Traverse pour coude d'évacuation réglable en hauteur
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Déclenchement frontal
- Hauteur d'actionnement 88 cm réductible en fonction de la céramique (83/78 cm)
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Collier
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set de raccordement pour WC au sol avec tuyau de raccordement pour zone de raccordement ø 85–102 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Disponible en mai 2025

A combiner avec

- Plaque de commande Geberit Sigma01 pour rinçage à 2 volumes, pour WC Bambini → p. 59
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfant, Rimfree, pour siège de WC → p. 255
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants, Rimfree, sans trous pour siège de WC → p. 256
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants, Rimfree → p. 256
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, avec réducteur de toilette
- WC au sol Geberit Bambini pour enfants, cuvette de WC à fond creux, design pattes de lion, pour siège de WC
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour enfants → p. 257
- WC au sol à fond creux Geberit Bambini pour jeunes enfants
- WC au sol pour enfants Geberit Bambini, cuvette de WC à fond plat, pour siège de WC

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875


- Pour le raccordement de WC au sol pour enfants ou petits enfants qui ne sont pas à fleur de paroi, il faut commander un set de raccordement blanc (n° d'art. 554000000).
- Si la hauteur de déclenchement et/ou la traverse pour le coude de rinçage sont modifiées, le coude de rinçage doit être raccourci
- Remplacement pour n° d'art. 111.922.00.5

Nouveau

Elément Geberit Sanbloc pour maçonnerie, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour des murs
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- Plaque de recouvrement des pieds
- Profilé de sol pour plaque de recouvrement des pieds
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant avec front à carreler
- Front et plaque de recouvrement des pieds en plaque de plâtre armé de fibres
- Encadrement métallique, thermolaqué
- Canal de conduite sur la partie supérieure de l'élément
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
440.303.00.3	50	112	14–18


Disponible en juillet 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 440.303.00.2

Elément Geberit Sanbloc pour maçonnerie, pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

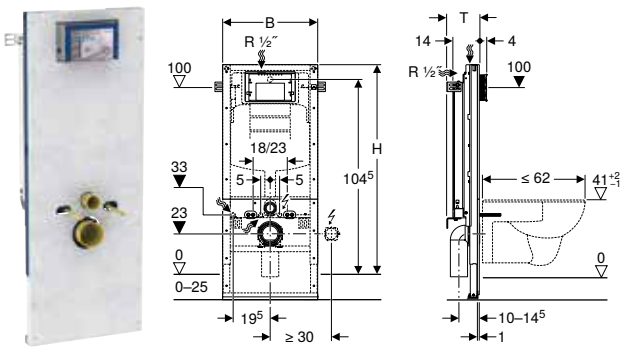

click & scan

Utilisation

- Pour des murs
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour structures de sol de 0–25 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Plaque de recouvrement des pieds
- Profilé de sol pour plaque de recouvrement des pieds
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant avec front à carreler
- Front et plaque de recouvrement des pieds en plaque de plâtre armé de fibres
- Encadrement métallique, thermolaqué
- Canal de conduite sur la partie supérieure de l'élément
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–25 cm
- Pieds supports antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
440.303.00.2	50	112	14–18


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Aussi connu comme le nouveau Sanbloc

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30



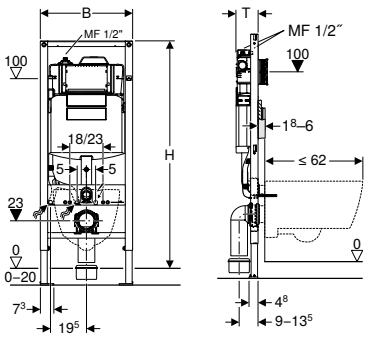

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.057.00.1	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.058.00.1	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30

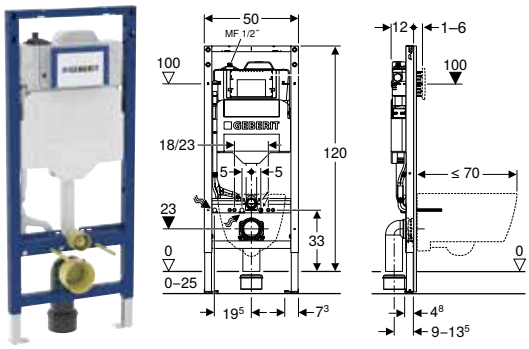

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2», compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2» compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50



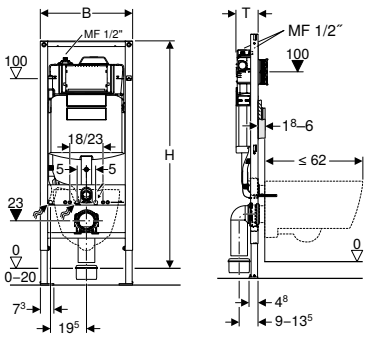

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.075.00.1	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.076.00.1	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50

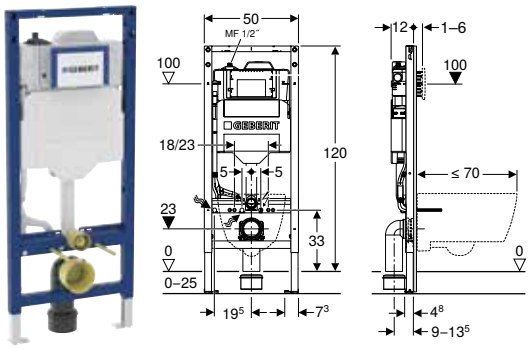

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2», compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2» compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm



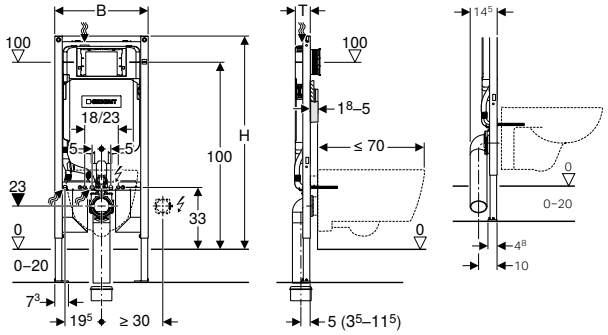

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 fixations murales
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre convient pour cuvettes de WC avec petite surface de contact (en cas de revêtement mural résistant à la pression)
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables en continu
- Pieds supports antidérapants
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur
- Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant, à monter à la verticale
- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau par le dessus à gauche
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service recoupable, adapté à des plaques de commande à fleur du mur
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	50	114	8

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm

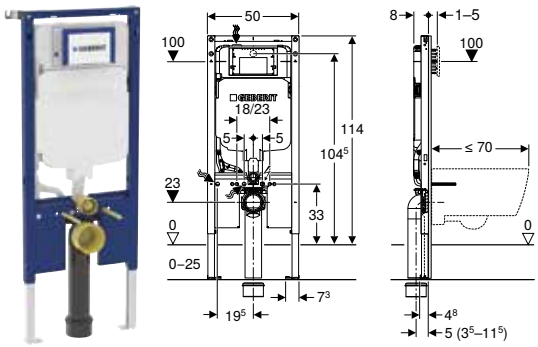

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 fixations murales
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation pouvant être monté sans outils dans différentes positions en profondeur, plage de réglage de 80 mm
- La traverse interrompue permet au coude de raccordement vertical d'adopter une position en profondeur devant à fleur
- Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 8 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau par le dessus à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Disponible en juillet 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.796.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



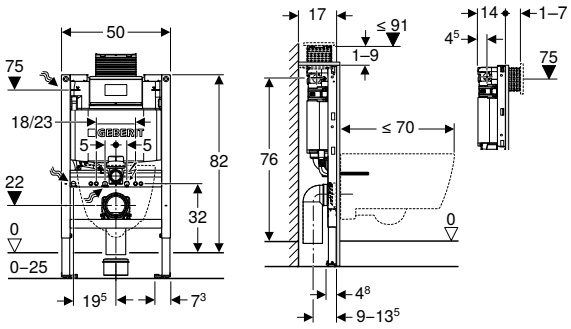

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.2	50	82	14

Disponible en février 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.003.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 98 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm

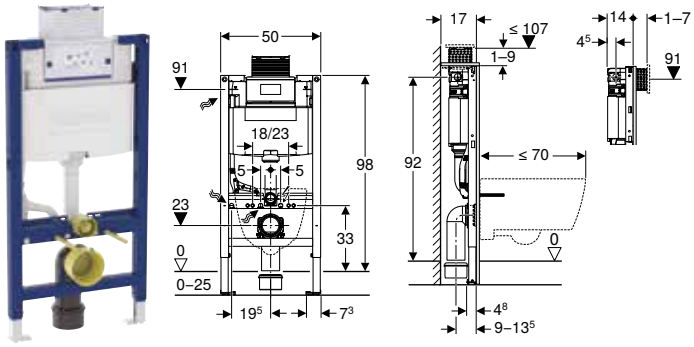

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	50	98	14

Disponible en février 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

- Remplacement pour n° d'art. 111.030.00.1

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



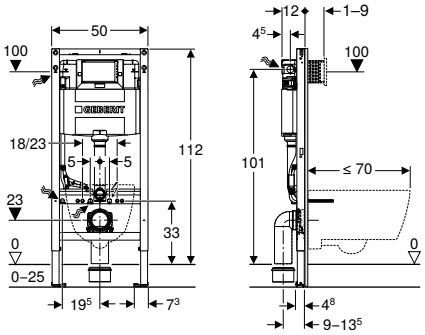

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement depuis devant, adapté rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.2	50	112	12

Disponible en février 2025

Accessoires


- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875


- Remplacement pour n° d'art. 111.060.00.1

Set d'élément Geberit Systemfix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, plaque de commande Sigma20 (ex Sigma30), carré, WC suspendu iCon Rimfree









click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Contenu de la livraison

- Pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Arrivée d'eau R 1/2», compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 équerres de fixation
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Set d'isolation acoustique
- Matériel de fixation
- Plaque de commande Geberit Sigma20 (ex-Sigma30) pour rinçage à 2 volumes, carrée: Plaque et touches : blanc, Bandes design : chromé brillant (115.883.KJ.1)
- Set de WC suspendu à fond creux Geberit iCon, forme fermée, Rimfree, avec siège de WC: T=53cm, Mécanisme softclose=Oui, Charnières QuickRelease=Verrouillable, Fixation=Par le haut, Blanc (501.664.00.1)

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
118.352.KJ.1	Blanc alpin	50	112	12	1'087,97






Accessoires




- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC → p. 875

Eléments pour lavabos






Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

	Robinets de lavabo Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	
							
		→ p. 987	→ p. 991	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 993	
111.430.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo			✓	✓		✓	
111.430.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo			✓	✓	✓	✓	
111.485.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo			✓	✓		✓	
111.485.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo			✓	✓	✓	✓	
111.437.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente			✓	✓		✓	
111.437.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente			✓	✓	✓	✓	
111.493.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer			✓	✓		✓	
111.493.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer			✓	✓	✓	✓	
111.480.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓		✓	
111.480.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.489.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓		✓	
111.489.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer		✓	✓	✓	✓	✓	
111.551.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande	✓			✓		✓	
111.551.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande	✓			✓	✓	✓	
111.556.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer	✓			✓		✓	
111.556.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.558.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande	✓			✓		✓	






	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer	Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande	Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
							
	→ p. 991	→ p. 992	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 725	→ p. 992
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓						✓
	✓	✓					✓
	✓		✓				✓
	✓	✓	✓				✓
	✓			✓			✓
	✓	✓		✓			✓
	✓		✓		✓	✓	✓

Geberit Belgique, Version : janvier 2025



	Robinets de lavabo Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	
							
		→ p. 987	→ p. 991	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 993	
111.558.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande	✓			✓	✓	✓	
111.561.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer	✓			✓		✓	
111.561.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer	✓			✓	✓	✓	
111.071.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé						✓	
111.071.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé						✓	
111.072.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé						✓	
111.072.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé						✓	
111.073.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé						✓	
111.073.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé						✓	
111.074.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé						✓	
111.074.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé						✓	
111.091.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.091.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓	✓	
111.092.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	

	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer	Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande	Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
							PRO_2187404_ZEI_001 / 1:10 / 1 x 80% 
	→ p. 991	→ p. 992	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 725	→ p. 992
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Belgique, Version : janvier 2025



	Robinets de lavabo Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer	Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	
							
		→ p. 987	→ p. 991	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 993	
111.092.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓	✓	
111.093.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.093.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓	✓	
111.094.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.094.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer					✓	✓	
111.081.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.081.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.082.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.082.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.083.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.083.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.084.00.1 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.084.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer						✓	
111.069.00.1 Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande				✓		✓	
111.069.00.2 Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande				✓	✓	✓	

✓ Compatible

	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande	Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande et siphon à encastrer	Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande	Set d'étanchéité Geberit pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîtier à encastrer pour commande	Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo
	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
							PRO_2187404_ZEI_001 / 1:10 / 1 x 80% 
	→ p. 991	→ p. 992	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 723	→ p. 725	→ p. 992
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
	✓		✓		✓		
	✓	✓	✓		✓		

Vue d'ensemble de la gamme – Éléments Geberit Duofix pour lavabo pour meuble de salle de bains

Geberit Belgique, novembre 2024


Armoire à miroir/lavabo/lavabo double/sous-meuble	Largeur nominale en cm			60	75	90	105	120	135
Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Gamme avec élément Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard			Largeur de l'élément 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][4]	✓[3][4]
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo centré	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo excentrique	111.055.00.1					✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et deux robinets de lavabo	111.056.00.1							✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour évacuation au centre entre deux éléments pour lavabo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Compatible avec les séries Geberit ONE et Geberit iCon : Pour les autres séries et produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits en vue de la sélection définitive

[1] En cas d'utilisation de l'élément Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard de largeur 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté de l'élément sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un élément modèle étroit de largeur 44 cm.
[2] Adapté à l'élément Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit de largeur 44 cm
[3] Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux éléments d'installation Duofix
[4] En cas d'utilisation de l'élément Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard de largeur 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté de l'élément sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un élément modèle étroit de largeur 44 cm

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande



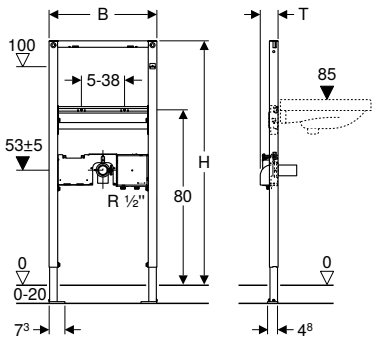

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, installé sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.1	50	112	7,5

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande

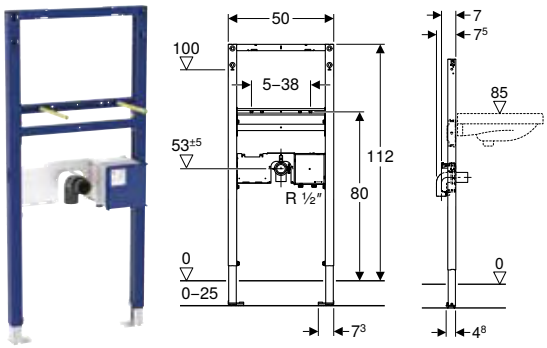

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, installé sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.2	50	112	7,5

Disponible en juin 2025


A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.551.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo



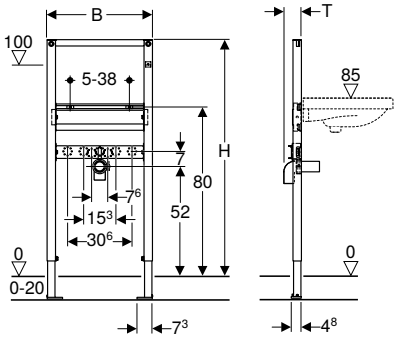

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.430.00.1	50	112	7,5

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo

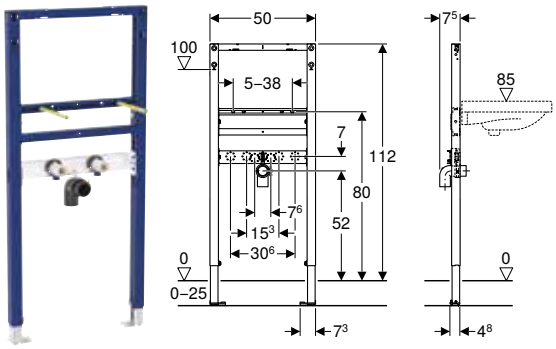

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.430.00.2	50	112	7,5


Disponible en juin 2025

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.430.00.1

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer

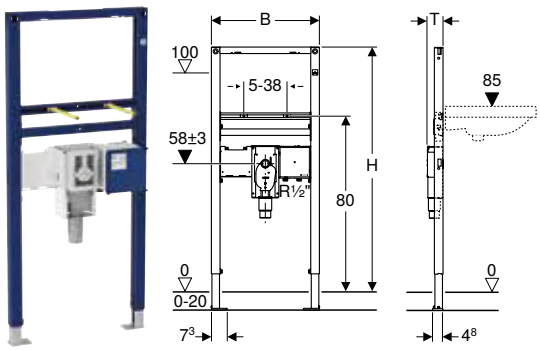

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, installé sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.556.00.1	50	112	7,5

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer

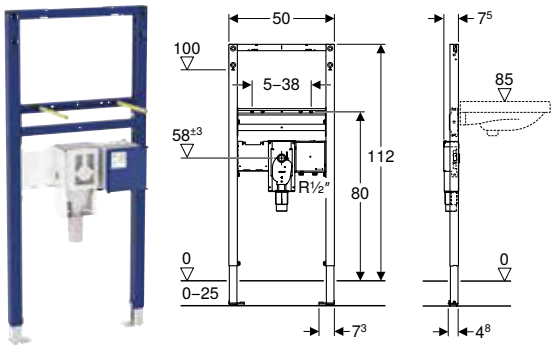

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, installé sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.556.00.2	50	112	7,5

Disponible en juin 2025


A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.556.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer



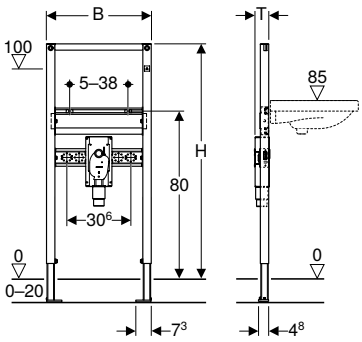

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	50	112	7,5


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer



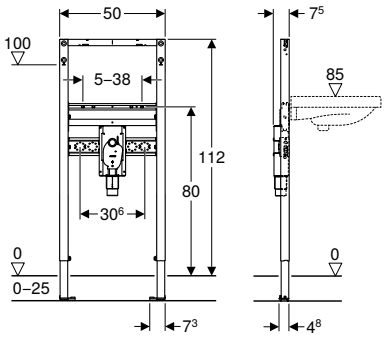

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Disponible en juin 2025


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.480.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo







click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.485.00.1	50	82–98	7,5

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo

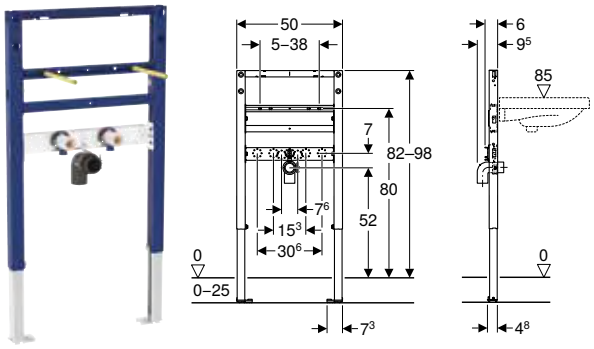

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.485.00.2	50	82–98	7,5


Disponible en mai 2025


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.485.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer







click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Approprié au logement accessible
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.1	50	82–98	7,5


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 82–98 cm, robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer



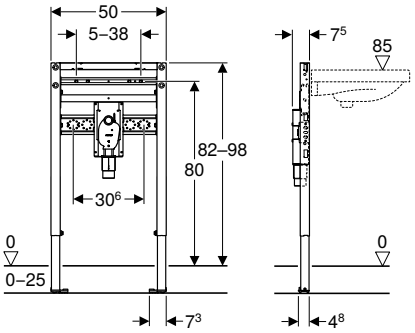

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.489.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente



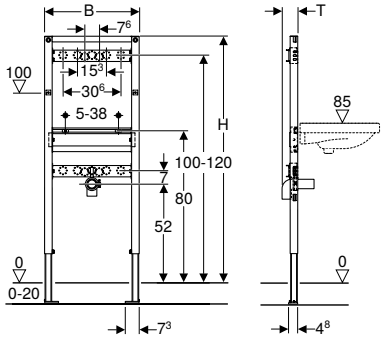

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.437.00.1	50	130	7,5

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale apparente

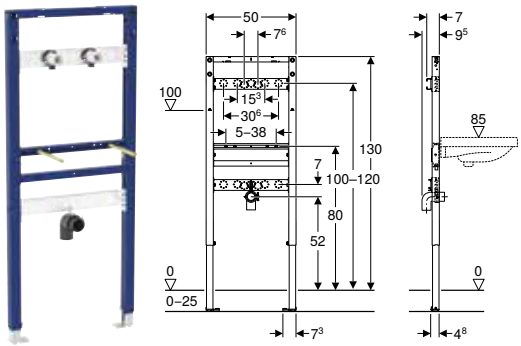

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.437.00.2	50	130	7,5

Disponible en mai 2025


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.437.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.1	50	112–130	11

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale à encastrer

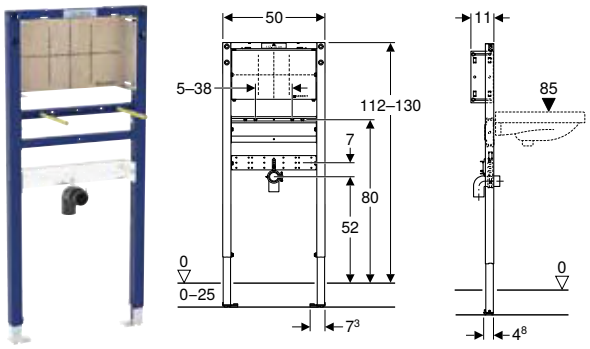

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries à encastrer

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11


Disponible en juin 2025

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.493.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande



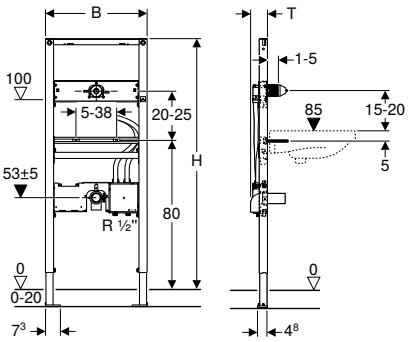

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, robinet mural, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.558.00.1	50	130	7,5

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 706
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 708
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 710
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 712
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 714
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 716

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande

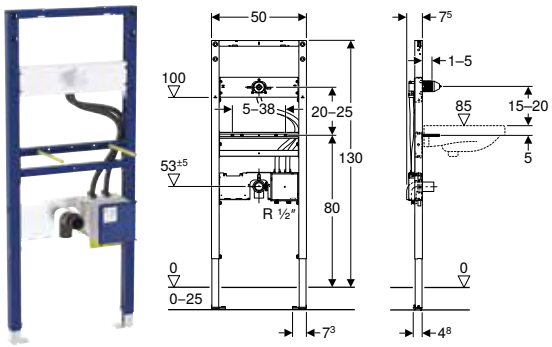

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, robinet mural, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.558.00.2	50	130	7,5

Disponible en mai 2025


A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 706
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 708
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 710
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 712
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 714
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 716

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.558.00.1

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer



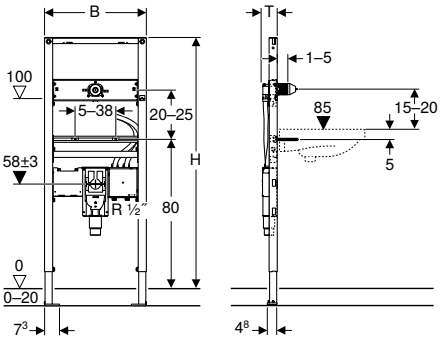

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, robinet mural, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.561.00.1	50	130	7,4

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 706
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 708
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 710
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 712
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 714
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 716

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande, avec siphon à encastrer

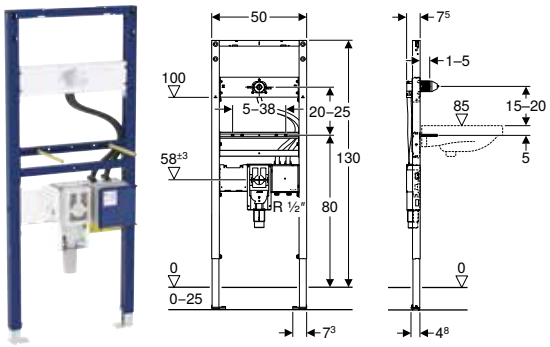

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Pour entraxe de fixation de 18 ou 28 cm, tiges filetées réglables en profondeur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, robinet mural, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.561.00.2	50	130	7,4

Disponible en mai 2025


A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 706
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 708
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 710
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 712
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 714
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 716


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.561.00.1

Élément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande







click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinet de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M10
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.1	50	112–130	7,5

A combiner avec


- Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 720
- Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 720

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinet mural Geberit ONE avec boîtier à encastrer pour commande

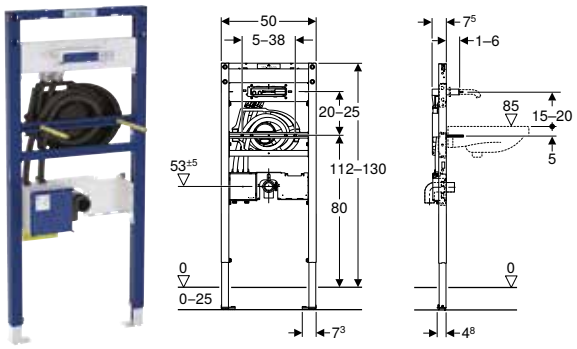

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinet de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Disponible en juin 2025

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit ONE, design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 720
- Robinet de lavabo Geberit ONE, design angulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 720


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour lavabos → p. 909

- Remplacement pour n° d'art. 111.069.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif dissimulé, avec Clou dissimulé



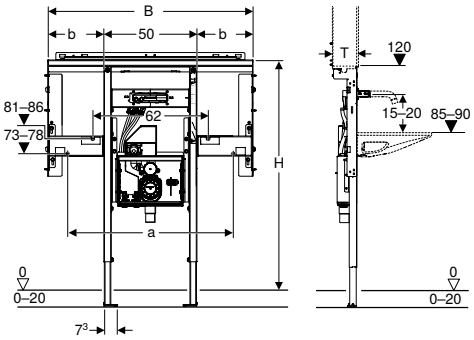

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinets de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément d'installation Geberit ONE
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire à miroir
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.1	59	80	15	75	125	14
111.072.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.1	89	110	30	105	125	14
111.074.00.1	104	125	37,5	120	125	14

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 718
- Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 719


Accessoires

- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou dissimulé



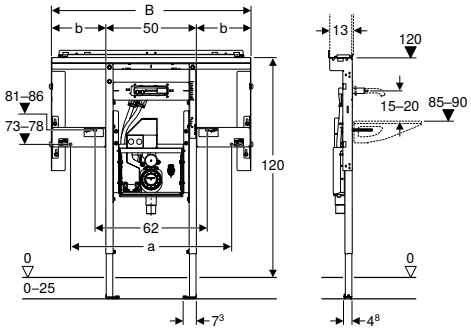

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinets de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément d'installation Geberit ONE

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire à miroir
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Disponible en juin 2025

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 718
- Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 719

Accessoires


- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm → p. 992

- Remplacement pour n° d'art. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



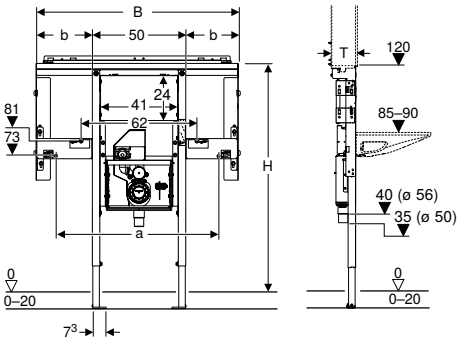

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- Traverse pour armoire à miroir
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- 2 tiges filetées M10
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.1	59	80	15	75	125	14
111.082.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.1	89	110	30	105	125	14
111.084.00.1	104	125	37,5	120	125	14


Accessoires


- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural, à hauteur de la pièce, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour robinetteries à encastrer
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE

Contenu de la livraison
- Traverse pour armoire à miroir
- 2 fixations latérales
- 2 consoles
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14


Disponible en juin 2025

Accessoires
- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm → p. 992

- Remplacement pour n° d'art. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



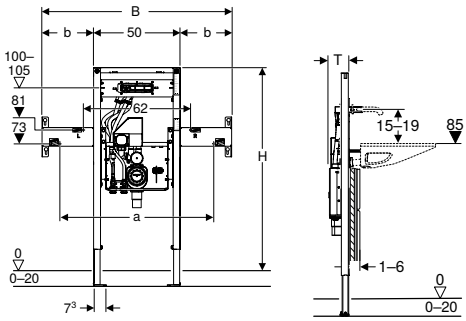

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Approprié au logement accessible
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinets de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément d'installation Geberit ONE
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.1	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.1	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.1	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.1	104	125	37,5	120	112–130	12

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 718
- Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 719


Accessoires

- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, à mi-hauteur, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



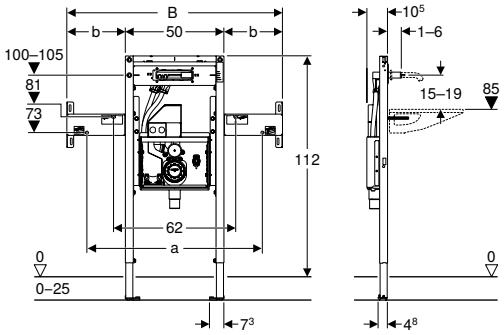

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinets de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément d'installation Geberit ONE

Contenu de la livraison

- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Adapté à Geberit ONE
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

Disponible en juin 2025

A combiner avec

- Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 718
- Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 719

Accessoires


- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm → p. 992

- Remplacement pour n° d'art. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Eléments pour bidets

Elément Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

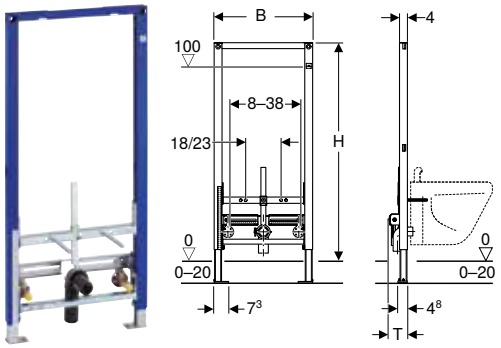

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm


Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.510.00.1	50	112	10

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, universel

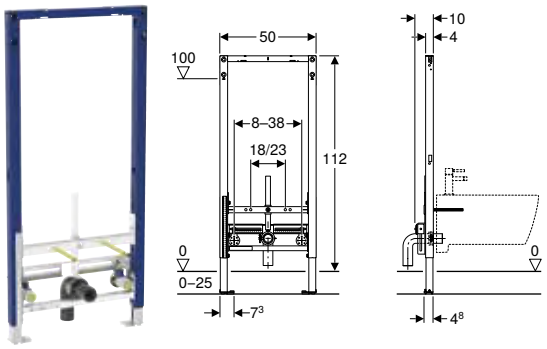

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.510.00.2	50	112	10

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.510.00.1

Elément Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel



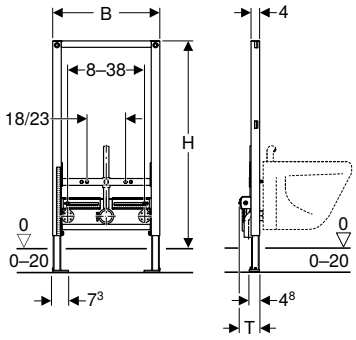

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.535.00.1	50	98	10

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour bidet, 98 cm, universel

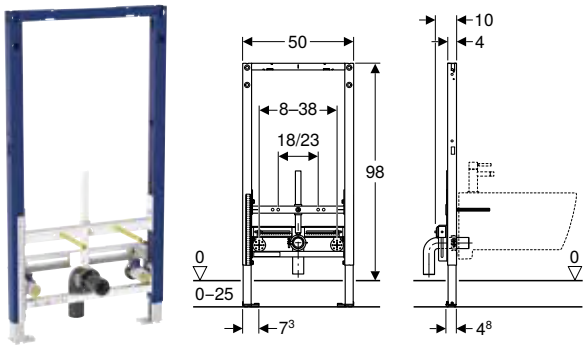

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection


Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.535.00.2	50	98	10

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.535.00.1

Elément Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel

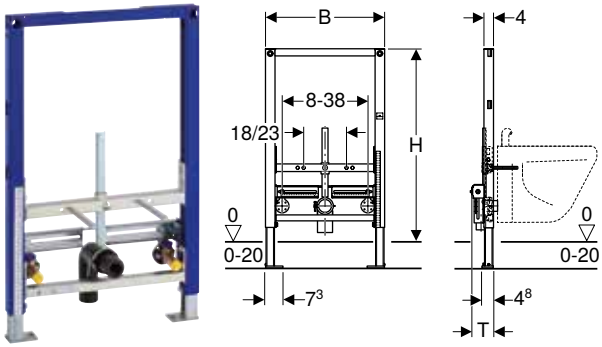

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.1	50	82	10

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour bidet, 82 cm, universel

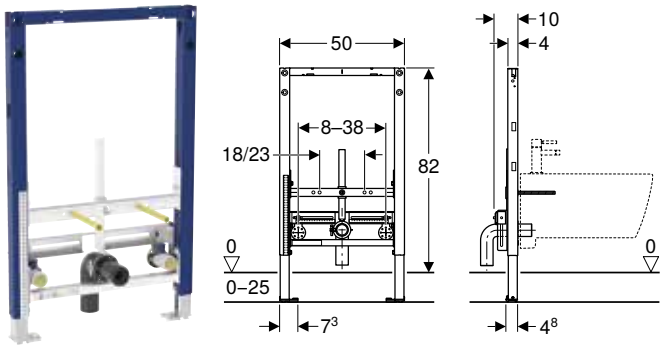

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les cloison en applique à hauteur partielle
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.515.00.1


Eléments pour urinoirs

Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs

Geberit Belgique, Version : janvier 2025


	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, non visible, universelle	
					
111.616.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓		
111.616.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur	✓	✓	✓		
111.689.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	
111.689.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée				✓	
111.686.00.1 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent					
111.686.00.2 Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent					


✓ Compatible

	Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée	Support de montage avec arrivée d'eau Geberit pour urinoir avec pulvérisateur d'eau	Prolongement du tuyau Geberit pour élément d'urinoir	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ p. 348	→ p. 349	→ p. 991	→ p. 995	→ p. 986	→ p. 868	→ p. 993	→ p. 991	→ p. 992
			✓	✓	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓		✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓	
	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et l'urinoir, avec joint sur l'urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- A adapter aux urinoirs avec pulvérisateur d'eau, avec accessoires possible

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.1	50	112–130	7,5

A combiner avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949


- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec pulvérisateur d'eau

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et l'urinoir, avec joint sur l'urinoir
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- A adapter aux urinoirs avec pulvérisateur d'eau, avec accessoires possible

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.2	50	112–130	7,5

Disponible en juillet 2025

A combiner avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec pulvérisateur d'eau
- Remplacement pour n° d'art. 111.616.00.1

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau







click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	50	112–130	7,5

A combiner avec

- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 304
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 334
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour diffuseur







click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,18 l/s

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2» réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Disponible en juillet 2025

A combiner avec

- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 304
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 334
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

- Remplacement pour n° d'art. 111.676.00.1

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112-130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée



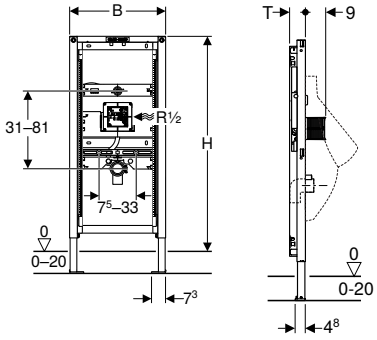

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, antivandalisme
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Ouverture de service derrière l'urinoir
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour monté
- Equipé d'un tuyau d'attente pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- A adapter aux urinoirs avec pulvérisateur d'eau, avec accessoires possible

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.1	50	112–130	7,5

A combiner avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, montage encastré, dissimulée → p. 336

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949


- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec pulvérisateur d'eau


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour commande d'urinoir dissimulée







click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour commandes d'urinoirs Geberit pour montage dissimulé, antivandalisme
- Pour le montage d'urinoirs

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Contenu de la livraison
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Ouverture de service derrière l'urinoir
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse flexible avec guidage et clapet anti-retour monté
- Equipé d'un tuyau d'attente pour le raccordement du capteur sur le siphon de la commande d'urinoir
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- A adapter aux urinoirs avec pulvérisateur d'eau, avec accessoires possible

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Disponible en juillet 2025


A combiner avec
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, montage encastré, dissimulée → p. 336


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec pulvérisateur d'eau
- Remplacement pour n° d'art. 111.689.00.1

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour bouton poussoir apparent







click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour monter des urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Arrivée d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	50	112–130	7,5

A combiner avec
- Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée → p. 349
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 306
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 307
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 308
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 310
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311
- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour urinoir, 112–130 cm, universel, pour robinet de rinçage apparent

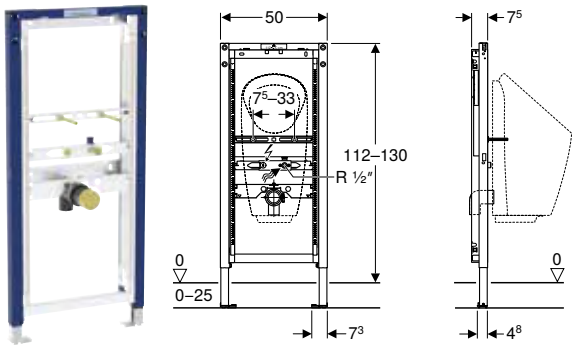

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour monter des urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Hauteur de l'élément adaptable à l'urinoir, 112–130 cm
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2» réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Disponible en juillet 2025

A combiner avec

- Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée → p. 349
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 306
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 307
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 308
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 310
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311
- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour urinoirs → p. 949

- Remplacement pour n° d'art. 111.686.00.1

Eléments pour douches avec évacuation murale

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm

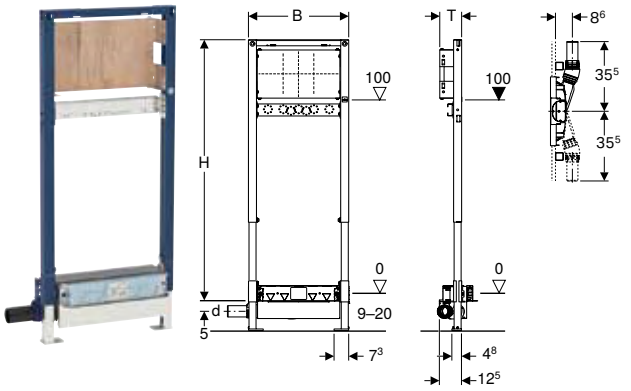

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour des robinetteries murales à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm

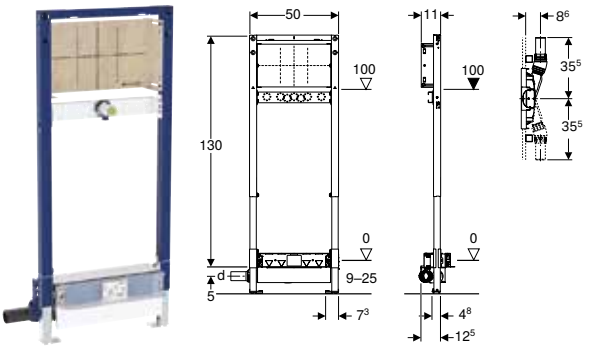

click & scan

Utilisation
- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques
- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11


Disponible en avril 2025

A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.580.00.1

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm

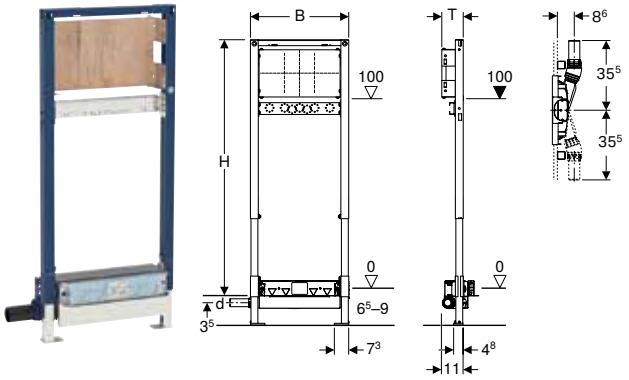

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour des cloisons
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour des robinetteries murales à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Bouchon de protection
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

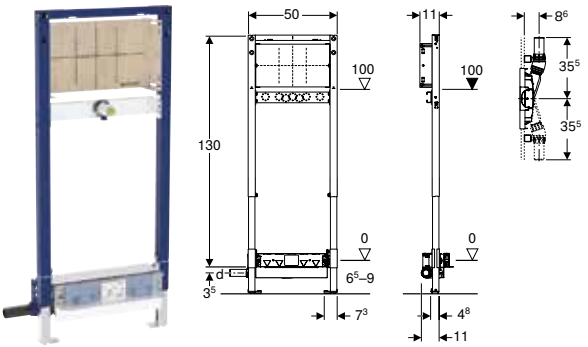

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque d'étanchéité
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, øDébit d'évacuation [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.581.00.1

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm



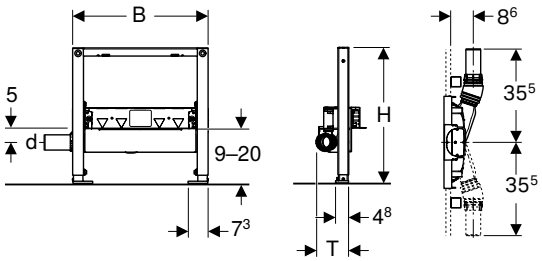

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm

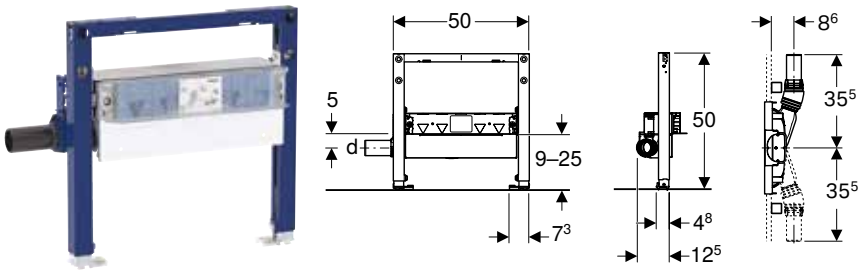

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.591.00.1

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm



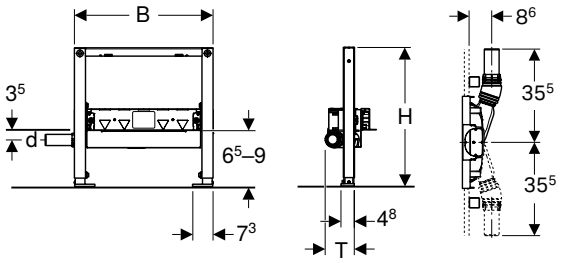

click & scan

Utilisation

- Prendre en compte les champs d'application conf. EN 1253-6
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes des pieds adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et profilés Geberit Duofix
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

A commander en supplément

- Set de finition


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Sur la base de contrôles internes et externes réussis, Geberit confirme que la limitation des domaines d'utilisation selon la norme DIN EN 1253-6 ne doit pas être prise en compte
- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm

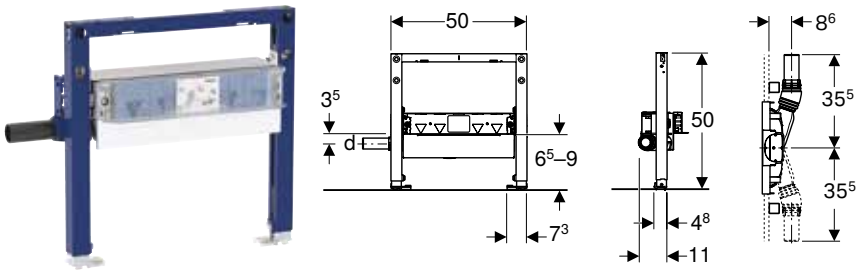

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Contrairement aux exigences de EN 1253, la garde d'eau n'est que de 30 mm
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Disponible en avril 2025

A commander en supplément

- Set de finition

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires → p. 971

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche
- Remplacement pour n° d'art. 111.593.00.1


Eléments pour douches et baignoires

Aperçu des accessoires – Eléments Geberit Duofix pour douches et baignoires

Geberit Belgique, Version : janvier 2025


	Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	
			
	→ p. 799	→ p. 986	
111.580.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm		✓	
111.580.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm		✓	
111.581.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm	✓	✓	
111.581.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	✓	✓	
111.591.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm		✓	
111.591.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 90–250 mm		✓	
111.593.00.1 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm	✓	✓	
111.593.00.2 Elément Geberit Duofix pour douche, 50 cm, avec évacuation murale, pour hauteur de chape à l'entrée de 65–90 mm	✓	✓	

✓ Compatible

	Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système	Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond	Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm	Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm
	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
				
	→ p. 868	→ p. 993	→ p. 991	→ p. 992
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
	✓	✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	

Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier, plastifié haute adhérence
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 830

Accessoires
- Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin → p. 833
- Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm → p. 788
- Elément Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinet mural à encastrer, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm → p. 789

- Utilisation de la traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin nécessaire en l'absence d'utilisation d'élément Geberit Duofix pour douche, 130 cm.

Elément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin à carreler





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Revêtu d'usine, à carreler directement
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier
- Matériel de fixation

N° d'art.	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	Acier inoxydable	50	30	15

Eléments pour séparations de douche

Elément Geberit Duofix pour séparation de douche

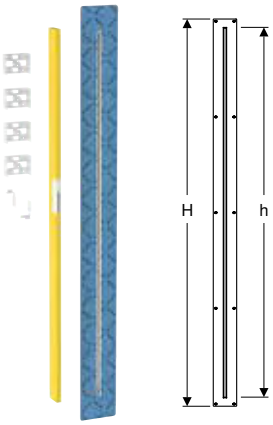



click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- 2 équerres de fixation pour montant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit
- 2 barres de renfort pour hauteur du local

Elément d'installation Geberit pour séparation de douche de plain-pied pour cloisons à montants métalliques







click & scan

Utilisation

- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour le montage dans des cloisons à montants métalliques à hauteur de la pièce en profilés CW50

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Contenu de la livraison

- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément

- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Eléments pour déversoirs

Elément Geberit Duofix pour déversoir, 130 cm, robinetterie murale apparente

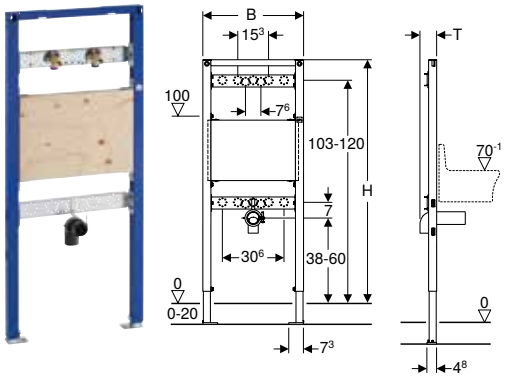

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage de déversoirs
- Pour robinetteries murales apparentes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Joint ø 57 / 40 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.450.00.1	50	130	8,3

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour déversoir mural, 130 cm, robinetterie murale apparente

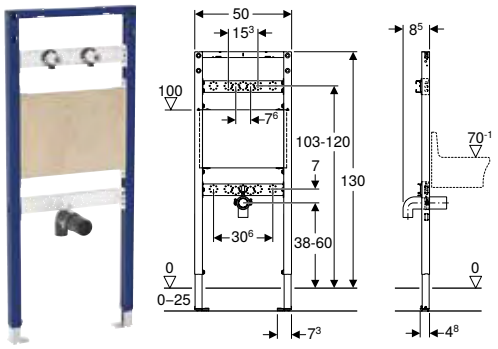

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage de déversoirs
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison

- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Joint ø 57 / 50 mm
- Joint ø 57 / 40 mm
- Matériel de fixation

Caractéristiques


- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.450.00.2	50	130	8,3

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.450.00.1

Elément Geberit Duofix pour vidoir avec raccordement pour réservoir de chasse, 175 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, robinet murale apparent

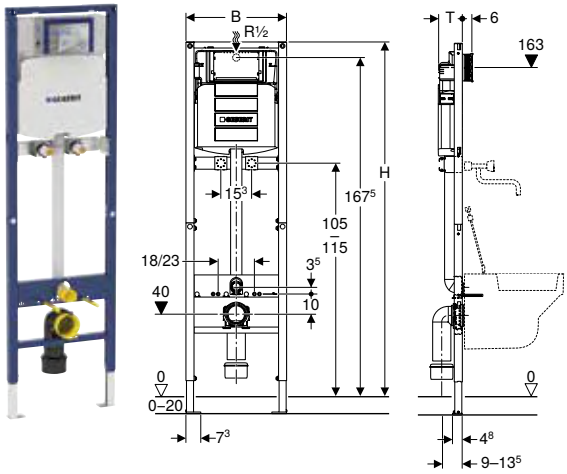

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage du crachoir 300 Basic (réf. S8A00600000G) avec robinet mural
- Pour le montage du crachoir Publica avec robinet mural
- Pour robinetteries murales apparentes
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre en deux pièces
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Traverse de raccordement de robinet zinguée
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur


Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation pour paroi arrière
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.1	50	175	12

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour vidoir avec raccordement pour réservoir de chasse, 175 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, robinetterie murale apparente

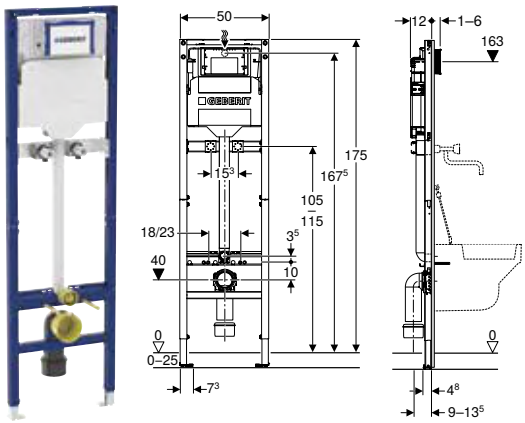

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour le montage du crachoir 300 Basic (réf. S8A00600000G) avec robinet mural
- Pour le montage du crachoir Publica avec robinet mural
- Pour robinetteries murales apparentes

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre en deux pièces
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Traverse de raccordement de robinet zinguée
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.565.00.1

Eléments pour robinetteries

Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable

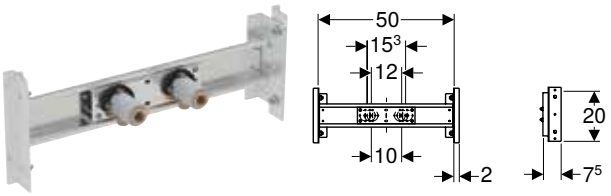

click & scan


Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour robinetteries murales apparentes

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Réglable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable dans la largeur
- Arrivées d'eau horizontales, progressivement réglables

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Traverse Geberit Duofix pour pommeau et buse de douche

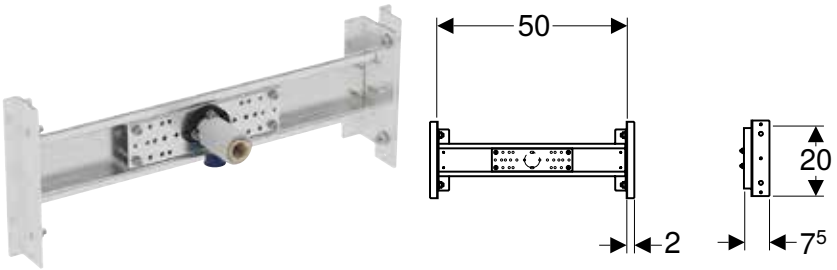

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour douche de tête et buse de tête

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Réglable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable dans la largeur
- Arrivée d'eau horizontale, réglage progressif

Contenu de la livraison
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.059.00.1	50	20	7,5

Eléments pour charges de console

Elément Geberit Duofix pour barres d'appui, 112 cm, logement accessible

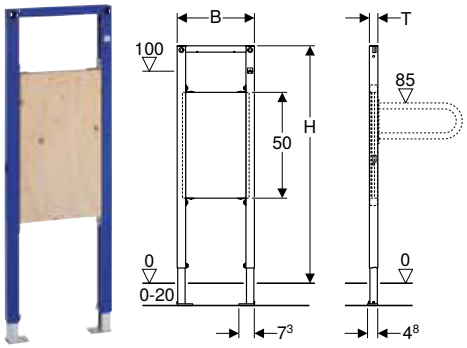

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour fixer des barres d'appui
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.1	36,5	112	4

Accessoires
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 986

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour barres d'appui, 112 cm, logement accessible

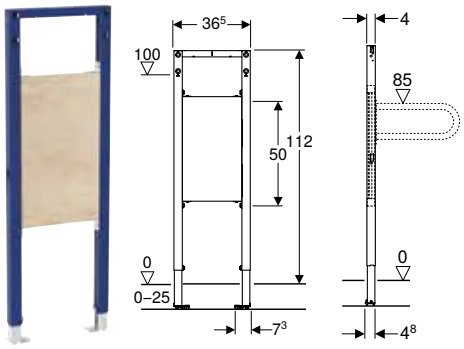

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Approprié au logement accessible
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour fixer des barres d'appui

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Plaque de montage adaptable en hauteur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	36,5	112	4

Disponible en avril 2025


Accessoires

- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel → p. 986
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système → p. 868
- Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 987
- Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond → p. 993
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm → p. 992

- Remplacement pour n° d'art. 111.790.00.1

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo centré



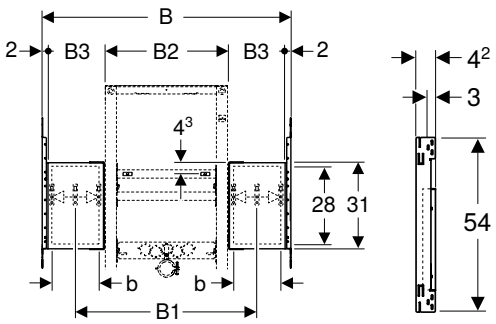

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix et barres de renfort
- Pour fixer des lavabos avec sous-meuble
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement centrique

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos avec sous-meuble Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm
- Plaque de montage découpée aux dimensions pour largeur d'élément 44 ou 50 cm
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 2 barrettes de montage avec équerres de fixation
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation


N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les barrettes de montage)

Accessoires
- Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm → p. 990

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo excentrique



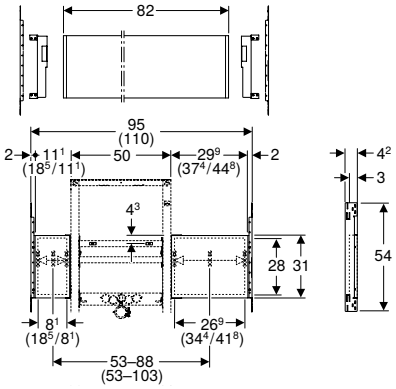

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix et barres de renfort
- Pour fixer des lavabos avec sous-meuble
- Pour utilisation avec robinetterie d'écoulement excentrique

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos avec sous-meuble Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm (90–105 cm)
- Plaque de montage découpable en fonction de la largeur et de la position de l'élément
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- Plaque de montage
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3


A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les barrettes de montage)

Accessoires
- Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm → p. 990

- Les largeurs nominales possibles de 90 cm et (105 cm) sont séparées dans les cotes mentionnées.
- Les cotes relatives aux largeurs des pièces se rapportent aux situations de montage à hauteur de la pièce combinées à la traverse permettant la fixation de l'élément.
- Dans ce cas, l'élément peut être déplacé de 9,4 cm (9,4 ou 16,8 cm avec une largeur nominale de 105 cm) vers la gauche ou vers la droite.

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et deux robinets de lavabo



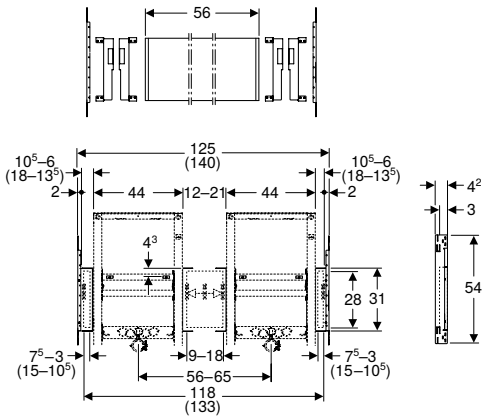

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour fixation entre 2 éléments pour lavabo Geberit Duofix et barres de renfort
- Pour fixer des lavabos avec sous-meuble
- Pour utilisation avec 2 robinetteries d'écoulement

Contenu de la livraison
- Plaque de montage
- 6 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Largeur adaptée aux lavabos avec sous-meuble Geberit ONE
- Largeur adaptée aux traverses de fixation d'élément Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm (120–135 cm)
- Plaque de montage découpable en fonction de la largeur et de la position de l'élément
- Divisible en trois barrettes de montage plus petites
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3


A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les barrettes de montage)

Accessoires
- Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm → p. 990
- Fixation Geberit Duofix pour évacuation au centre entre deux éléments pour lavabo → p. 990

- Les largeurs nominales possibles de 120 cm et (135 cm) sont séparées dans les cotes mentionnées.
- Les cotes relatives aux largeurs des pièces se rapportent aux situations de montage à hauteur de la pièce combinées à la traverse permettant la fixation de l'élément.
- Les cotes se rapportent au montage de deux éléments pour lavabo de largeur 44 cm.

Plaque de montage Geberit Duofix universelle, à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés


Caractéristiques
- Bride de fixation adaptable en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936

Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Plaque de montage Geberit Duofix universelle





click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Approprié au logement accessible
- Pour fixer des barres d'appui
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites


Contenu de la livraison
- 8 équerres de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Eléments pour éviers

Support de montage Geberit Duofix pour robinetterie installée sur lavabo, évier



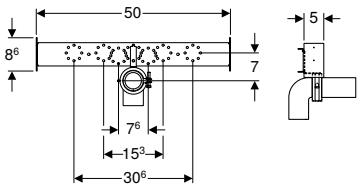

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour éviers
- Pour sous-meuble avec robinetterie installée sur lavabo en combinaison avec une cloison sèche statique adaptée

Caractéristiques
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Traverse galvanisée
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 disques d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 40 mm
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation


N° d'art.

111.774.00.1

Accessoires

Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des cloisons ou des murs
- Pour l'application et la fixation du revêtement de cloisons en applique à hauteur partielle

Caractéristiques
- Réglable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide
- Fixation murale mobile à 360°
- Tige filetée M10, galvanisée

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


N° d'art.

111.815.00.1

Accessoires
- Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 987

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix devant des cloisons ou des murs
- Pour l'application et la fixation du revêtement de cloisons en applique à hauteur partielle


Caractéristiques
- Réglable en profondeur en continu par le devant
- Support de recouvrement intégré
- Tige filetée M10, galvanisée
- Fixation murale mobile à 360°
- Adaptation variable en continu de l'angle pour le montage en angle

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.
111.835.00.1

Accessoires
- Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix → p. 987

Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer

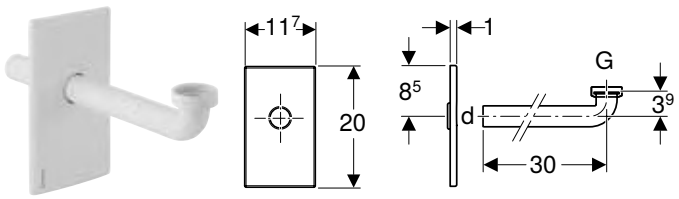

click & scan


Utilisation
- Pour éléments d'installation Geberit pour lavabos, avec siphon à encastrer
- Ne convient pas aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit

Caractéristiques
- Plaque de recouvrement réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Plaque de visite pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.415.00.1	Acier inoxydable brossé	32	1 1/4	Acier inoxydable
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger la fixation murale Geberit Duofix de 20 cm
- Pour fixation murale Geberit Duofix avec tige filetée M10

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Zingué

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.
111.887.00.1

Vis à tête hexagonale Geberit Duofix autotaraudeuse



click & scan

Utilisation
- Pour fixer rapidement des éléments d'installation et de système Geberit Duofix en présence d'une épaisseur de matériau de 2–5 mm

Caractéristiques
- Zingué
- Vis autotaraudeuse, 5,5 x 19 mm
- Tête hexagonale SW10 avec empreinte cruciforme Pozidriv PZ 3

N° d'art.
111.892.00.1

Nouveau

Vis à tête plate Geberit Duofix T25, pour tôle fine



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation d'éléments Geberit Duofix et d'éléments système en acier d'une épaisseur de 0,6 mm
- Pour la fixation sur la tôle d'extraction latérale de l'élément Geberit Duofix
- Pour la fixation sur profilés muraux en U d'une épaisseur de matériau de 0,6 mm
- Pour les éléments Geberit Duofix avec tôle d'extraction (à partir de la série 2025), si les profilés CW suffisent pour l'application


Caractéristiques
- Zingué
- Vis autotaraudeuse, 5,0 x 20 mm
- Tête plate avec T25
- Formation d'une collerette lors du formage du filetage pour des valeurs d'extraction plus élevées

N° d'art.
111.926.00.1

Disponible en janvier 2025

Traverse pour élément Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin





click & scan


Utilisation
- Pour utilisation pour l'évacuation de douche sans élément pour douche avec évacuation murale, 130 cm
- Pour la pose d'éléments Geberit Duofix pour boîte de rangement de recoin

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° d'art.
111.595.00.1

Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm



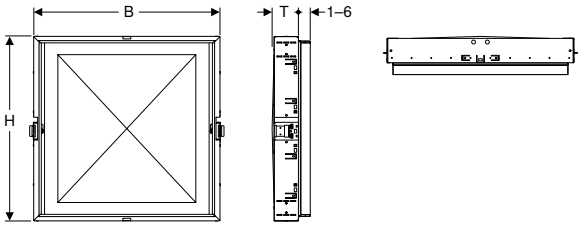

click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour un montage dans des systèmes de soutènement Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou cloisons de séparation
- Pour armoires à miroir Geberit ONE hauteur 90 cm


Caractéristiques
- Avec crochets de fixation pour armoire à miroir, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées d'habillage en tôle, zingué

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Accessoires
- Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm → p. 990

Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm



click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour montage entre barres de renfort à hauteur du local, largeur nominale 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Pour créer des niches p. ex. pour des armoires à miroir à encastrer
- Pour fixer des éléments pour lavabo Geberit Duofix entre deux barres de renfort
- Nécessaire lorsque la fixation de l'élément pour lavabo sur la paroi arrière à l'aide de fixations murales est impossible

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation pour élément pour lavabo
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Zingué
- Largeur nominale 60 cm adaptée aux éléments pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales 75 cm à 120 cm adaptées aux éléments pour lavabo de largeur 50 cm
- Largeurs nominales 120 cm à 135 cm adaptées aux éléments pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation de meuble restreinte en cas de largeur 50 cm)
- Largeurs nominales 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Accessoires
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo centré → p. 982
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et un robinet de lavabo excentrique → p. 983
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble et deux robinets de lavabo → p. 984
- Fixation Geberit Duofix pour évacuation au centre entre deux éléments pour lavabo → p. 990

Fixation Geberit Duofix pour évacuation au centre entre deux éléments pour lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour grands lavabos avec siphon au centre et deux robinetteries d'écoulement
- Pour fixation entre éléments pour lavabo Geberit Duofix, modèle étroit
- Pour fixer des colliers de l'élément pour lavabo Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.
111.027.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Support de montage avec arrivée d'eau Geberit pour urinoir avec pulvérisateur d'eau



click & scan

Utilisation
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec raccordement flexible du rinçage
- Pour le raccordement d'urinoirs avec pulvérisateur d'eau


Caractéristiques
- Montage sans outillage
- Arrivée d'eau Rp 1/2"
- Arrivée d'eau réglable sur le côté
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- Mamelon de raccordement
- Bouchon de protection
- Traverse

N° d'art.

242.042.00.1

Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm



click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix entre deux barres de renfort avec écart 50–57,5 cm


Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.

111.869.00.1

Fixation Geberit Duofix pour lavabos avec entraxe de fixation 38–58 cm

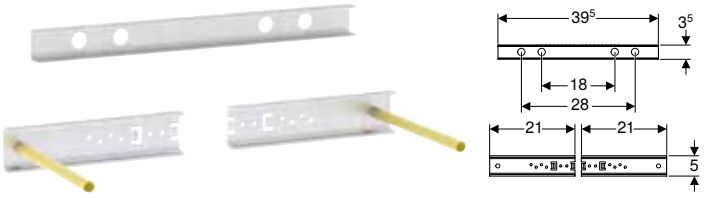

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des lavabos avec un entraxe de fixation de > 38 cm sur des éléments Geberit Duofix pour lavabo

Caractéristiques
- Zingué
- Entraxe de fixation des tiges filetées 38–58 cm

Contenu de la livraison
- 2 profilés d'appui
- 2 tiges filetées M10
- Profilé de renfort
- Matériel de fixation

N° d'art.

111.868.00.1

Tôle de renforcement pour élément Geberit Duofix pour lavabo



click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour lavabo
- Pour l'augmentation de la charge maximale à 300 kg (centre du lavabo)
- Pour céramiques de lavabo de largeur > 45 cm
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix de largeur < 50 cm
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE
- Ne convient pas à l'élément Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE
- Ne convient pas aux barrettes de montage Geberit Duofix pour lavabo avec sous-meuble

Contenu de la livraison
- Profilé de renfort
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.
111.040.00.1

- Augmentation de la profondeur de raccordement minimale dans la zone de la traverse de fixation de 20 mm à 60 mm
- Augmente la profondeur des éléments à 84 mm pour les éléments avec boîtier à encastrer pour commande

Nouveau

Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm

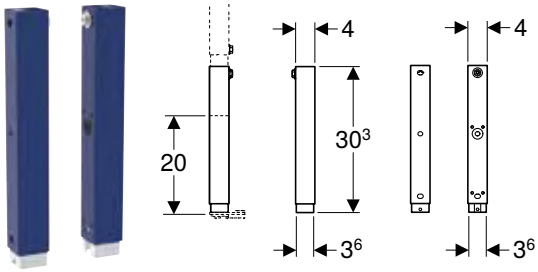

click & scan

Utilisation
- Pour rallonger les pieds supports de 20 cm en cas de structure de sol haute
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix d'une largeur > 50 cm en cas de cloisons de séparation à hauteur de la pièce
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix avec plaquette de pied soudée aux pieds supports

Contenu de la livraison
- 2 prolongements des pieds
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Compatible avec le système d'installation Geberit Duofix de la série 2025 et des séries plus anciennes
- Sets de prolongement des pieds emboîtables sur les profilés de pied en C des éléments Geberit Duofix
- Plaquettes de pied des éléments Geberit Duofix pouvant être remontées sur des sets de prolongement des pieds
- Set de prolongement des pieds protégé contre la corrosion

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4


Disponible en janvier 2025

Accessoires
- Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond → p. 993

- Pour une utilisation avec éléments pour WC suspendus ou bidets suspendus dans des constructions légères ou des parois Geberit Duofix, il faut en plus utiliser le kit de fixation de pied Geberit Duofix sur la paroi arrière
- Remplacement pour n° d'art. 111.848.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond



click & scan

Utilisation
- Alternative pour la fixation des pieds des éléments Geberit Duofix contre le mur du fond


Caractéristiques
- Réglable en profondeur
- Zingué

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.

111.064.00.1

Set d'extraction des odeurs Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma avec tuyau de raccordement pour extraction des odeurs avec évacuation d'air

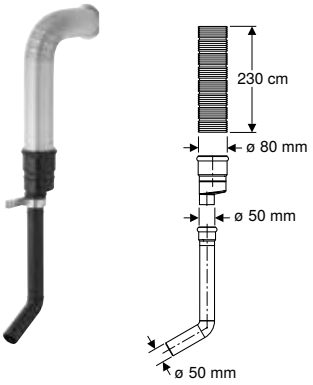

click & scan

Utilisation
- Pour éléments et modules d'installation Geberit avec raccordement préparé pour l'extraction des odeurs avec évacuation d'air


Caractéristiques
- Tubulure pour le raccordement au boîtier à encastrer du ventilateur

Contenu de la livraison
- Tuyau flexible en aluminium
- Tuyau de raccordement
- Tubulure de raccordement avec coude
- Réduction ø 80 / 50 mm
- Plaque de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.

349.352.00.1

Plaque de recouvrement avec set d'isolation acoustique, pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, WC réglable en hauteur

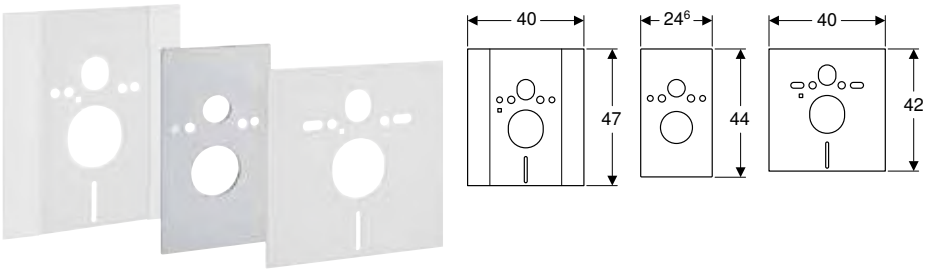

click & scan


Utilisation
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue réglables en hauteur
- Pour recouvrir l'ouverture pour le réglage de hauteur

Contenu de la livraison
- 2 matelas d'isolation acoustique
- 2 douilles avec isolation acoustique
- Outil de découpe universel

N° d'art.

115.396.00.1

Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact

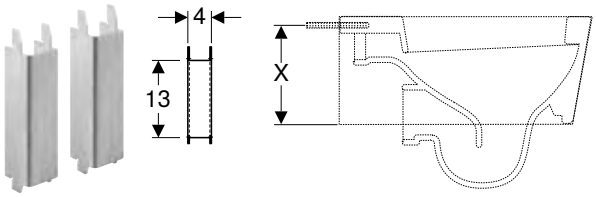

click & scan

Utilisation
- Pour soutenir en supplément les cuvettes de WC ayant une surface de contact X < 17 cm (surface de contact X = cote de l'arête inférieure de la cuvette de WC au milieu du trou de fixation de la cuvette des WC)
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue avec les logements prévus

Caractéristiques
- Zingué
- Profilé en U

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.
111.847.00.1

- Pour les cuvettes de WC ci-après, il est connu que les supports doivent être montés : 1) Produit : Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type : Link 5051 et Mini Link 5064 2) Produit : Globo (www.ceramicaglobo.com), type : GLOBOconcept SAS02 et SAS03

Support d'habillage pour mur à hauteur réduite, pour élément Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour la fabrication de cloisons en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour éléments Geberit Duofix avec hauteur 112, 98 ou 82 cm
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Contenu de la livraison
- 2 profilés longueur 1,2 m
- 2 profilés longueur 1,15 m
- Profilé longueur 0,7 m
- Bande isolante et de séparation longueur 5 m
- 2 fixations murales
- Set de rallonge pour fixation murale
- 2 fixations au sol
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.217.00.1

Nouveau

Support d'habillage pour mur à hauteur réduite, pour élément Geberit Duofix



click & scan

Utilisation
- Pour la fabrication de cloisons en applique jusqu'à une largeur de 120 cm et une profondeur de 40 cm
- Pour éléments Geberit Duofix avec hauteur 112, 98 ou 82 cm
- Pour structures de sol de 0–25 cm


Caractéristiques
- Série 2025


Contenu de la livraison
- 2 profilés longueur 1,2 m
- 2 profilés longueur 1,15 m
- Profilé longueur 0,7 m
- Bande isolante et de séparation longueur 5 m
- 2 fixations murales
- Set de rallonge pour fixation murale
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.217.00.2

Disponible en janvier 2025

Gabarit de percement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean





click & scan

Utilisation
- Pour marquer les découpes de recouvrement pour éléments de WC suspendu Geberit
- Pour le marquage des positions de raccordement des WC-douches Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Thermolaqué

N° d'art.
111.747.00.1

Prolongement du tuyau Geberit pour élément d'urinoir




click & scan

Caractéristiques
- Plage de réglage de la traverse de rinçage extensible à 37–54 cm

N° d'art.
241.970.00.1

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir





click & scan


Utilisation

- Pour la transformation d'éléments Geberit Duofix montés pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de recouvrement 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix pour urinoir avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de recouvrement 16 x 16 cm

N° d'art.
242.309.00.1

Set coupe-feu EI 90 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue





click & scan

Utilisation

- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour un montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 90
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Caractéristiques

- Montage sans outillage
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 45 mm au minimum


Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.863.00.1

Nouveau

Set coupe-feu EI 90 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue

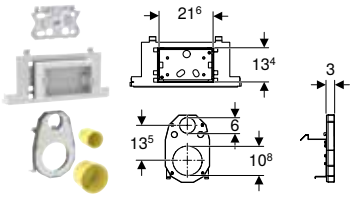

click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue (à partir de la série 2025)
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour un montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 90
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 45 mm au minimum


Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation

N° d'art.
111.863.00.3

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.863.00.1

Set coupe-feu EI 30 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue

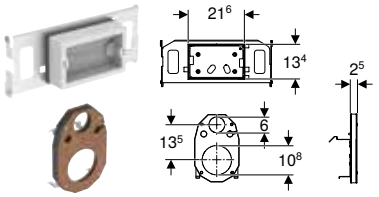

click & scan

Utilisation
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour un montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 30
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Montage sans outillage
- Compatible avec des épaisseurs de revêtement de 25 mm minimum
- Zingué

N° d'art.

111.281.00.1

Nouveau

Set coupe-feu EI 30, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu

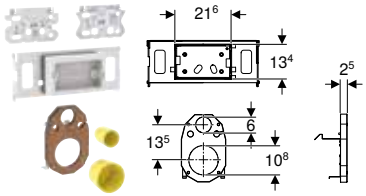

click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue (à partir de la série 2025)
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour un montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 30
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Compatible avec des épaisseurs de revêtement de 25 mm minimum
- Zingué


N° d'art.

111.281.00.2

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.281.00.1

Set coupe-feu EI 60 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue

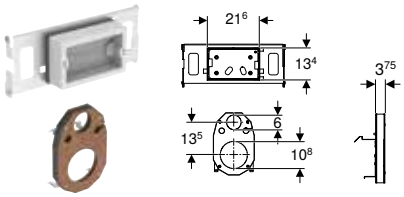

click & scan

Utilisation
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour le montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 60
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Montage sans outillage
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 37,5 mm au minimum
- Zingué

N° d'art.

111.283.00.1

Nouveau

Set coupe-feu EI 60 pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu

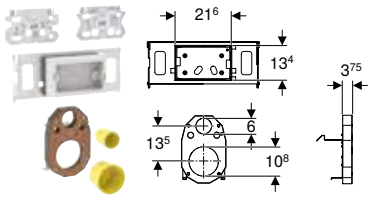

click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue (à partir de la série 2025)
- Pour la protection contre la propagation du feu
- Pour le montage conforme aux exigences en matière de protection incendie avec résistance au feu EI 60
- Pour cloisons qui résistent au feu de par leur recouvrement
- Pour le montage sur des éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage sur des éléments pour WC suspendu Geberit Duofix, avec réservoir à encastrer Delta 12 cm et une largeur de l'élément de 50 cm
- Pour le montage devant une ouverture de service, un tube de rinçage et un coude de raccordement
- Ne convient pas aux plaques de commande Sigma60, Sigma80 et Sigma10 IR
- Ne convient pas à la combinaison avec une Power & Connect Box pour élément pour cuvette de WC suspendue

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Coupe-feu pour ouverture de service
- Coupe-feu pour coude de rinçage et coude de raccordement
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Série 2025
- Montage sans outillage
- Adapté à des épaisseurs de revêtement de 37,5 mm au minimum
- Zingué


N° d'art.

111.283.00.2

Disponible en mai 2025

- Remplacement pour n° d'art. 111.283.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour cuvette de WC suspendue

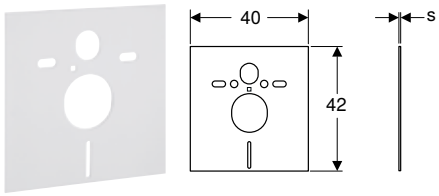


click & scan

Utilisation
- Pour désolidarisation des bruits solidiens avec WC et bidets
- Pour cuvettes de WC et bidets avec entraxe de fixations de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles avec isolation acoustique
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.	s [mm]
156.050.00.1	6

Set d'isolation acoustique Geberit pour lavabo

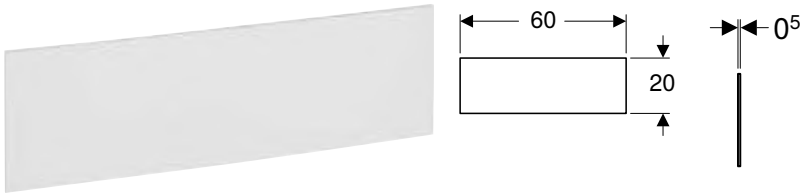


click & scan

Utilisation
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec lavabos

Contenu de la livraison
- 2 douilles avec isolation acoustique
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.
156.051.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour lavabo, grand

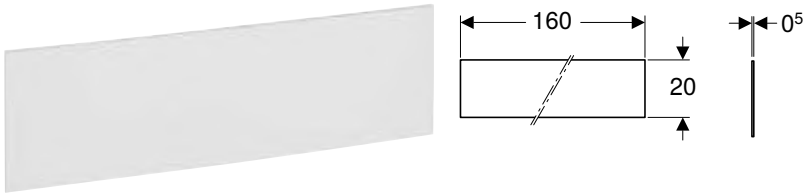


click & scan

Utilisation
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec lavabos

Contenu de la livraison
- 4 douilles d'isolation
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.
156.054.00.1

Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE

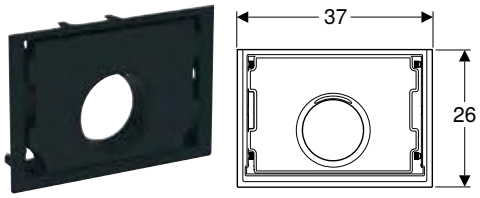

click & scan

Utilisation
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm


Contenu de la livraison
- Cadre réglable
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage avec recouvrement des arêtes de carrelage
- Réglable
- Avec ouverture de service

N° d'art.
115.424.00.1

Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Geberit ONE design flottant
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm


Contenu de la livraison
- Cadre réglable
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage à fleur du mur
- Arêtes de carrelage recouvrables avec accessoires
- Réglable
- Porte battante avec mécanisme push-to-open
- Porte avec mécanisme d'amortissement

N° d'art.	Couleur / surface
115.420.00.1	Réfléchissant
115.420.11.1	Blanc alpin
115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Geberit ONE design flottant
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface
115.425.FW.1	Acier inoxydable brossé


GEBERIT

Geberit GIS

Cloisons 1004

Structures de soutènement 1004
Accessoires pour préfabrications 1006
Accessoires pour l'isolation acoustique 1007
Recouvrement par plaques 1008

Eléments d'installation 1012

Eléments pour WC 1012
Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC 1013
Eléments pour lavabos 1031
Eléments pour bidets 1035
Eléments pour urinoirs 1036
Aperçu des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs 1036
Eléments pour douches avec évacuation murale 1040
Éléments pour douches 1041
Éléments pour séparations de douche 1042
Eléments pour robinetteries et appareils 1043
Eléments pour machines à laver et lave-vaisselle 1046
Eléments pour charges de console 1047
Accessoires 1047

Modules d'installation 1053

Modules pour WC 1053
Recouvrement par plaques 1057


Accessoires 1057


Pour cloisons 1057
Pour systèmes d'alimentation 1061
Pour évacuation 1061

Cloisons

Structures de soutènement

Profilé Geberit GIS





click & scan


Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Connecteur de profilés Geberit GIS






click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour assembler des profilés Geberit GIS perpendiculairement et sans outillage

Caractéristiques
- Profondeur d'emboîtement maximale marquée
- Crampon en acier à ressort, protégé contre la corrosion
- Possibilité de compenser les longueurs jusqu'à 1 cm à chaque bout de profilé
- Levier pour actionnement manuel en zinc moulé sous pression
- Fonction de pré-blocage

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	3,2	3,2	6

Équerre de montage 7,5 x 5,5 cm Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour fixer la structure de soutènement Geberit GIS au corps de bâtiment
- Pour compenser les différences dans la structure de construction

Contenu de la livraison
- Boulon à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Zingué
- Côtés de longueurs différentes ayant chacun 2 espaces creux allongés

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	5	7,5	5,5

Accessoires
- Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 1007

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Entretoise Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour le renforcement des structures de soutènement Geberit GIS

Caractéristiques
- Deux pièces moulées sous pression, orientables sur 90° l'une vers l'autre
- Crampon en acier à ressort
- Réglable en profondeur sans outillage, trame 5 mm
- Direction d'introduction marquée
- Peut être raccourci à 3 cm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	3	3	9

Bride d'assemblage Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour relier des profilés Geberit GIS dans la zone de joints horizontaux de recouvrements
- Pour des fixations murales à angle droit ou en biais


Contenu de la livraison
- 2 boulons à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8

Caractéristiques
- Zingué
- Avec espace creux allongé

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	3	13	0,4

Accessoires pour préfabrications

Équerre de montage Geberit GIS 12 cm x 5,5 cm

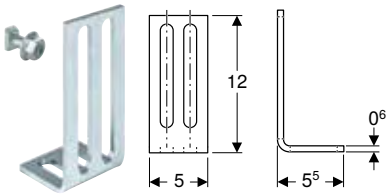

click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour fixer la structure de soutènement Geberit GIS au corps de bâtiment
- Pour compenser les différences dans la structure de construction
- Pour l'alignement de structures de soutènement Geberit GIS préconfectionnées avec le corps de bâtiment


Caractéristiques
- Zingué
- Côtés de longueurs différentes ayant chacun 2 espaces creux allongés
- Distance réglable entre le profilé Geberit GIS et le corps de bâtiment, arête supérieure du profilé Geberit GIS 5–12 cm

Contenu de la livraison
- Boulon à verrouillage pivotant
- Ecrou M8
- Matériel de fixation

N° d'art.
461.140.00.1

Accessoires
- Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 1007

Équerre de montage 13 cm x 13 cm Geberit GIS

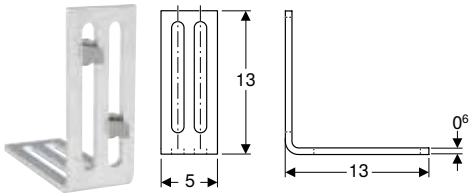

click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour fixer la structure de soutènement Geberit GIS au corps de bâtiment
- Pour compenser les différences dans la structure de construction
- Pour l'alignement de structures de soutènement Geberit GIS préconfectionnées avec le corps de bâtiment


Caractéristiques
- Zingué
- Bras avec deux espaces creux allongés
- Distance entre le profilé Geberit GIS et le corps de bâtiment réglable, arête supérieure du profilé Geberit GIS de 5–13 cm

Contenu de la livraison
- 2 boulons à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° d'art.
461.185.00.1

Accessoires
- Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 1007

Guidage de profilés Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour guider avec précision deux structures de soutènement Geberit GIS au même niveau

N° d'art.

N° d'art.
461.064.00.1

Pièce de protection pour le transport Geberit GIS

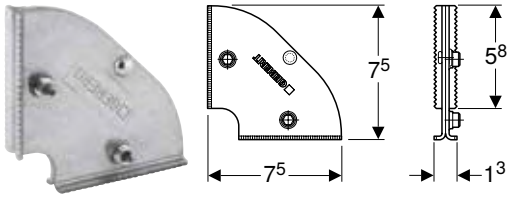

click & scan

Utilisation
- Pour le renforcement des structures de soutènement Geberit GIS préfabriquées


Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.

N° d'art.
461.089.00.1

Accessoires pour l'isolation acoustique

Bandes d'isolation et de séparation Geberit GIS



click & scan


Utilisation
- Pour l'isolation des bruits solidiens entre les plaques de plâtre et le corps de bâtiment
- Pour éviter la formation de fissures non contrôlée

Caractéristiques
- Autocollant sur un côté
- A élasticité permanente
- Bande en mousse de vinyle
- A alvéoles fermées

N° d'art.

N° d'art.
461.036.00.1

Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage Geberit GIS



click & scan


Utilisation
- Pour isolation des bruits solidiens entre des structures de soutènement Geberit GIS et le corps de bâtiment

Caractéristiques
- Autocollant

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	5	7	0,5
461.194.00.1	5	12	0,5

Recouvrement par plaques

Plaque de plâtre Geberit GIS

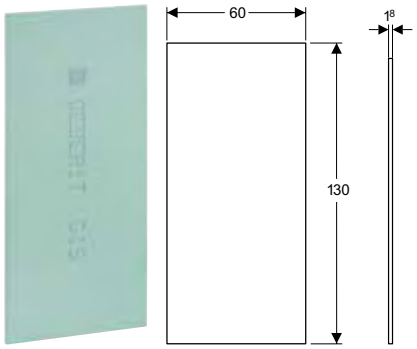

click & scan

Utilisation
- Pour le recouvrement vertical par plaques simples des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102
- Type H2 selon EN 520+A1

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
461.025.00.1	60	130	1,8	12,56

Accessoires
- Enduit Geberit → p. 871
- Vis pour plaque d'habillage Geberit → p. 870
- Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée → p. 871

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Plaque Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma

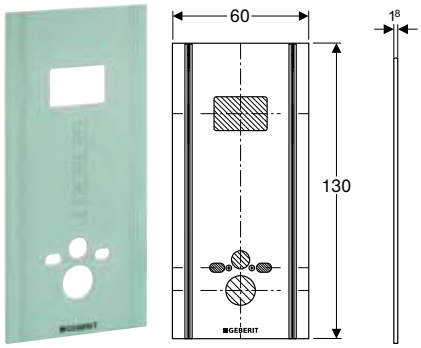

click & scan

Utilisation
- Pour le recouvrement par plaques simples des éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue dans une structure de soutènement GIS
- A utiliser lors du montage de structure de soutènement Geberit GIS sur le sol fini
- Pour zones à faible et moyenne absorption d'eau par capillarité
- Pour l'utilisation dans les classes d'absorption d'eau par capillarité W0-I et W1-I, selon DIN 18534
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Forages existants pour les raccordements d'une cuvette WC suspendue
- Découpe pour ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma
- Classe de matériaux de construction A2, incombustible, selon DIN 4102


Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Plaque Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, pour réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

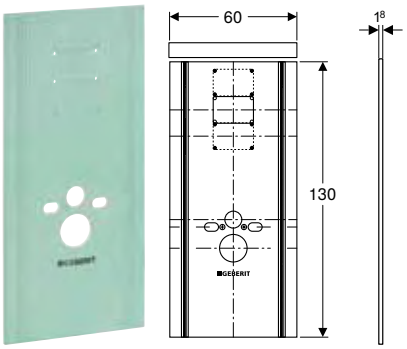

click & scan

Utilisation

- Pour le recouvrement par plaques simples des éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue dans une structure de soutènement GIS
- A utiliser lors du montage de structure de soutènement Geberit GIS sur le sol brut
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques

- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Type H2 selon EN 520+A1
- Forages existants pour les raccordements d'une cuvette WC suspendue
- Découpe pour ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Omega 12 cm

Caractéristiques techniques


Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.189.00.1	60	130	10

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Plaque de plâtre Geberit GIS pour lavabo





click & scan

Utilisation
- Pour le recouvrement par plaques simples des éléments Geberit GIS pour lavabo dans une structure de soutènement GIS
- A utiliser lors du montage de structure de soutènement Geberit GIS sur le sol brut
- Ne convient pas aux vis pour plaque d'habillage en usage dans le commerce

Caractéristiques
- Vissable avec vis pour plaque d'habillage Geberit
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Type H2 selon EN 520+A1
- Forages existants pour les raccordements d'un lavabo

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	60	130	10

- Pour visser les panneaux, utiliser des vis pour panneau Geberit

Vis pour plaque d'habillage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Pro sur des cloisons Geberit Duofix et la structure de soutènement Geberit GIS

Caractéristiques
- Vis auto-foreuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Vis pour plaque d'habillage Geberit, magasinée



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des plaques Geberit et des panneaux hydrofuges Geberit Pro sur des cloisons Geberit Duofix et la structure de soutènement Geberit GIS
- Pour visseuse à magasin rapide

Caractéristiques
- Vis auto-foreuse, 4,2 x 35 mm
- Filetage autotaraudeur
- Acier trempé et phosphaté
- Vis cruciforme à tête en trompette Philips PH 2
- Chargeur en matière synthétique pour 50 vis pour plaque

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Enduit Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour l'application de enduit sur les plaques Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Calciumsulfat

Caractéristiques

- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- En poudre



N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Eléments d'installation

Eléments pour WC








Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

	Plaques de commande de la série Sigma	Plaques de commande de la série Omega	Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh	Module Geberit DuoFresh automatique	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	
					
			→ p. 75	→ p. 76	
461.311.00.5 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓	✓	
461.311.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm	✓		✓	✓	
461.301.00.5 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓		✓	✓	
461.301.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect	✓		✓	✓	
461.315.00.5 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air	✓		✓		
461.315.00.6 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air	✓		✓		
461.160.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.160.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.151.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.151.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.141.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.141.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm		✓			
461.207.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30					
461.207.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30					
461.208.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30					
461.208.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30					
461.212.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50					
461.212.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50					
461.213.00.1 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50					
461.213.00.2 Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50					


✓ Compatible


[1] Le boîtier de raccordement électrique et de communication est déjà compris dans la livraison.

	Module Geberit DuoFresh manuel	Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact	Gabarit de percement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean	Boîtier Geberit Power & Connect	Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils	Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue
	115.051.xx.2	111.847.00.1	111.747.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
							
	→ p. 77	→ p. 994	→ p. 37	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓[1)]	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



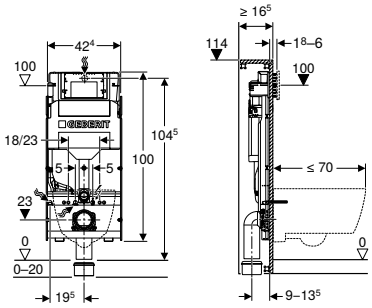

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Disponible en mai 2025


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.311.00.5

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Boîtier Power & Connect
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.5	42,4	114	16,5	19,5

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm et boîtier Power & Connect



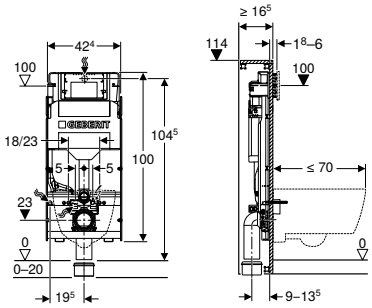

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Préparé pour l'installation d'un bloc d'alimentation 12 V derrière la cuvette de WC

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Boîtier Power & Connect
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour boîtier Power & Connect
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Disponible en mai 2025

A commander en supplément

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect → p. 128


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.301.00.5

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour le raccordement d'un extracteur externe des odeurs
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Ne convient pas aux cuvettes de WC suspendues rehaussées ou avec tuyau de chasse intégré

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Extraction des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm à raccorder par le coude de rinçage
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.315.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour extraction des odeurs avec évacuation d'air



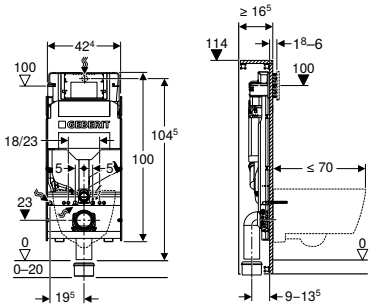

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour le raccordement d'un extracteur externe des odeurs
- Ne convient pas aux cuvettes de WC suspendues rehaussées ou avec tuyau de chasse intégré

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Extraction des odeurs externe avec manchon de raccordement ø 50 mm à raccorder par le coude de rinçage
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.315.00.6	42,4	114	16,5	19,5


Disponible en mai 2025

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.315.00.5

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30

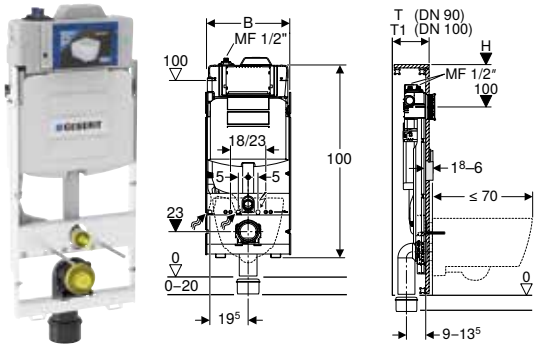

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.207.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.208.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires


- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87
- Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30



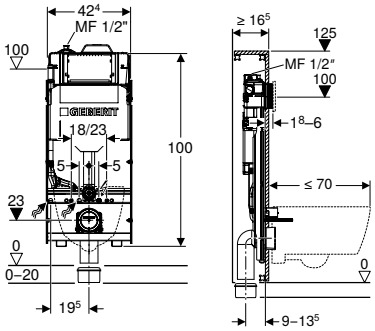

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2


Disponible en mai 2025

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.207.00.1, 461.208.00.1

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50

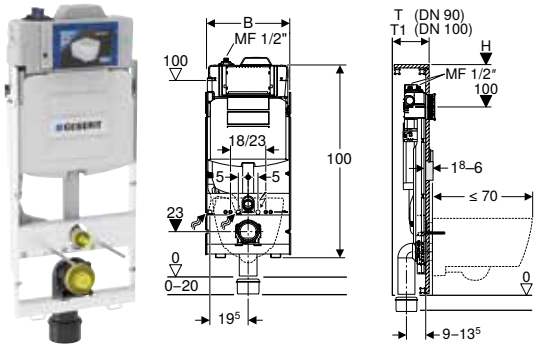

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.212.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.213.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2


Accessoires

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 127
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 87
- Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S
- Capteur de température Geberit avec filetage extérieur, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer
- Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50





click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025


Accessoires
- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm







click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloison en applique à mi-hauteur ou cloison isolée
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Contenu de la livraison
- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.1	42,4	87	20,5

Accessoires
- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 87 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



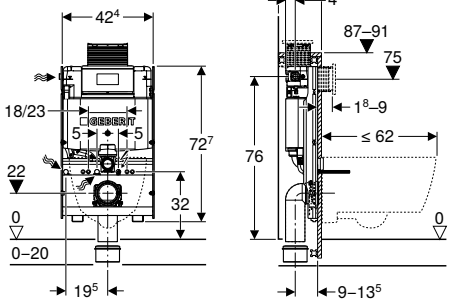

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloison en applique à mi-hauteur ou cloison isolée
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.2	42,4	87	20,5

Disponible en février 2025


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.141.00.1

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloison en applique à mi-hauteur ou cloison isolée
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis dessus
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.151.00.1	42,4	98	20,5


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 100 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



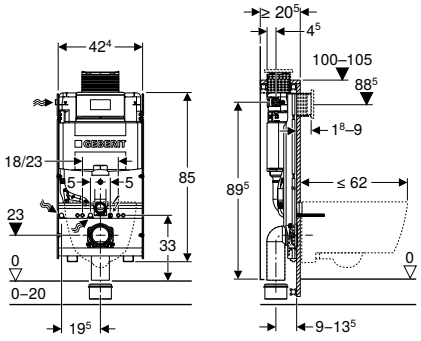

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloison en applique à mi-hauteur ou cloison isolée
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal ou depuis dessus, adapté au rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.151.00.2	42,4	100	20,5

Disponible en février 2025

Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.151.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



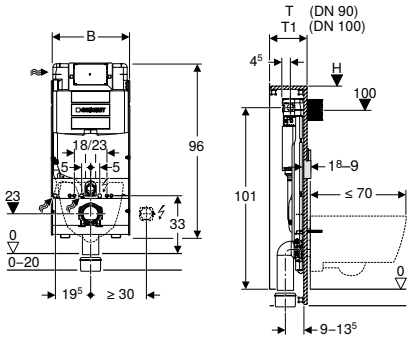

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 2 volumes
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.160.00.1	42,4	114	16,5	19,5


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm



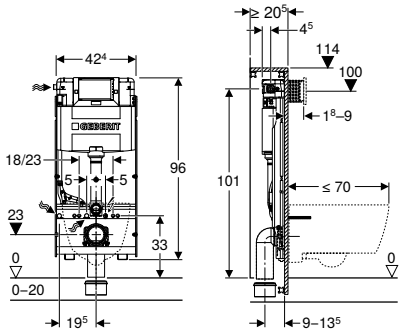

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Matériau	Acier

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement depuis devant, adapté rinçage à 2 volumes
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à gauche ou à l'arrière à gauche
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.160.00.2	42,4	114	16,5	19,5

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC → p. 1013

- Remplacement pour n° d'art. 461.160.00.1

Eléments pour lavabos

Set Geberit GIS d'espace de soins et de jeux Bambini pour robinetterie

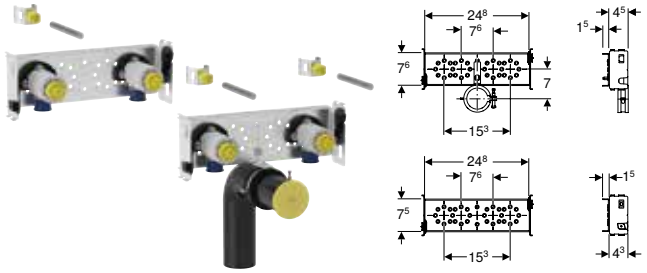

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour espace de soins et de jeux Bambini
- Pour robinetteries installés sur lavabo
- Pour robinets muraux Piave et Brenta

Caractéristiques

- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Bouchons de protection et de marquage
- Disque d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 40 / 32 mm
- Tige filetée M10
- Clip de fixation
- Matériel de fixation


N° d'art.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Modèle
461.199.00.1	50	15	8	4,5	Pour 1 robinet de lavabo
461.267.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 2 robinets de lavabo
461.268.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 3 robinets de lavabo
461.269.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Pour 4 robinets de lavabo

A combiner avec

- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 496
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec deux zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 497
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 498
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec trois zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 499
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à gauche → p. 500
- Espace de soins et de jeux Geberit Bambini, avec quatre zones de lavage, lavabo plus bas à droite → p. 501

Set Geberit GIS de lavabo pour robinetterie installée sur lavabo



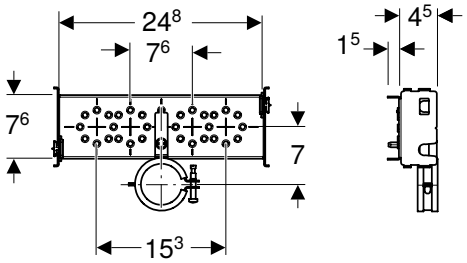

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo


Caractéristiques
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Entraxe de fixation de lavabo standard 28 cm, adaptable avec la structure de soutènement Geberit GIS
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales R 1/2"
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 5 bouchons de protection et de marquage
- 2 disques d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm, rallongé
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5

Set Geberit GIS de lavabo pour robinetterie installée sur lavabo, avec siphon à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetteries installés sur lavabo

Caractéristiques
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Entraxe de fixation de lavabo standard 28 cm, adaptable avec la structure de soutènement Geberit GIS
- Boîtier à encastrer avec tubulure de raccordement en PP, ø 50 mm
- Siphon à encastrer avec guide d'écoulement optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 disques d'étanchéité
- 2 clips de fixation M10
- 2 tiges filetées M10
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Accessoires
- Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer → p. 987

Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE et robinet mural Geberit ONE, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



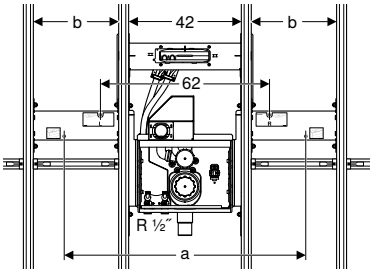



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinets de lavabo Geberit ONE, montage mural, pour élément d'installation Geberit ONE

Contenu de la livraison
- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre zingué
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encaster pour robinet de lavabo Geberit ONE, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer


N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b Largeur de lavabo [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
461.471.00.1	59	50,6	17	75	76,4	11,2
461.472.00.1	74	50,6	24,5	90	76,4	11,2
461.473.00.1	89	50,6	32	105	76,4	11,2
461.474.00.1	104	50,6	39,5	120	76,4	11,2

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 718
- Robinet de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour élément d'installation Geberit ONE → p. 719

Accessoires
- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000

Set Geberit GIS pour lavabo Geberit ONE avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer



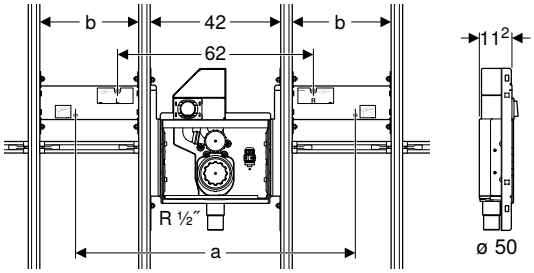

click & scan

Contenu de la livraison
- 2 consoles
- Protections gros œuvre
- 2 tiges filetées M10
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Matériel de fixation

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour lavabos Geberit ONE
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour robinetteries à encastrer

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Cadre zingué
- Siphon rotatif dissimulé avec ouverture de service
- Réservoir de chasse à encastrer avec tuyau de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm
- Boîtier d'encastrement électrique dans le boîtier à encastrer

N° d'art.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Largeur de lavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
461.481.00.1	59	50,6	17	75	53,2	11,2
461.482.00.1	74	50,6	24,5	90	53,2	11,2
461.483.00.1	89	50,6	32	105	53,2	11,2
461.484.00.1	104	50,6	39,5	120	53,2	11,2


Accessoires
- Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant → p. 1001
- Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 1000

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Eléments pour bidets

Elément Geberit GIS pour bidet, universel



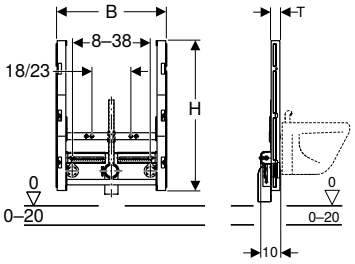

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour bidets suspendus avec robinetterie installée sur lavabo
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations de robinetterie réglables en hauteur et en largeur
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum






Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 disques d'étanchéité
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 3 bouchons de protection et de marquage
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Joint ø 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Eléments pour urinoirs

Aperçu des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs


Geberit Belgique, Version : janvier 2025


	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau	Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles	Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage	Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée	Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée	Support de montage avec arrivée d'eau Geberit pour urinoir avec pulvérisateur d'eau	Prolongement du tuyau Geberit pour élément d'urinoir
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ p. 348	→ p. 349	→ p. 991	→ p. 995
461.621.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel	✓	✓	✓			✓	✓
461.606.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau	✓	✓	✓			✓	✓
461.686.00.1 Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent				✓	✓		

✓ Compatible

Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour bouton poussoir apparent







click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour monter des urinoirs avec commande intégrée
- Pour le montage d'urinoirs sans eau
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour robinets de chasse apparents
- Pour commandes dissimulées d'urinoirs apparents
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté (au centre et 5–10 cm à gauche ou à droite)
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Arrivée d'eau Rp 1/2" / R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix
- Bouchons de protection et de marquage
- Disque d'étanchéité
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

A combiner avec
- Commande d'urinoir Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, apparente, dissimulée → p. 348
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, apparente, dissimulée → p. 349
- Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent → p. 350
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 306
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau → p. 307
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 308
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par piles → p. 309
- Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 310
- Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation autonome → p. 311
- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303

Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation d'arrivée ø 32 mm réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir
- A adapter aux urinoirs avec pulvérisateur d'eau, avec accessoires possible

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Tube de raccordement entre l'entrée ø 32 mm et l'urinoir, avec joint sur l'urinoir
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

A combiner avec

- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 334
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 1036

- La barre d'alimentation Geberit pour urinoir (n° d'art. 242.042.00.1) est nécessaire pour les urinoirs avec pulvérisateur d'eau

Elément Geberit GIS pour urinoir, 114 cm, universel, pour pulvérisateur d'eau







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le montage d'urinoirs
- Pour urinoirs Preda
- Pour urinoirs Selva
- Pour urinoirs Tamina
- Pour urinoirs Narva
- Pour le montage de commandes d'urinoir Geberit
- Pour une structure de sol de 0–20 cm

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Pression d'essai air / gaz inerte max.	300 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0,3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0,24 l/s

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Positions de raccordement réglées pour l'urinoir Preda
- Boîtier à encastrer universel pour commandes d'urinoir Geberit
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer
- Raccordement à l'eau à droite sur le boîtier à encastrer
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Culasse murale à monter sans outils
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Avec tuyau de dégorgement installé pour le rinçage de la conduite d'alimentation
- Protection gros œuvre 10,5 x 10,5 cm à sectionner sans outillage
- Tuyau de chasse à cintrer
- Tuyau de chasse avec guide afin d'éviter l'eau stagnante
- Fixation pour entrée d'eau Rp 1/2" réglable en hauteur et sur le côté
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et avec isolation acoustique
- Fixations d'urinoir M8, réglables en hauteur et en largeur
- Traverses avec repérage central, réglable sans outillage
- Marquage des positions de raccordement pour les urinoirs Preda et Selva
- Fixation supplémentaire avec accessoires possible pour urinoir

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2"
- Protection gros œuvre avec couvercle
- Bouchon de protection
- Coude de raccordement en PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Cape de protection
- Joint ø 57 / 50 mm
- Siphon pour urinoir ø 50 mm, avec joint sur urinoir
- 2 tiges filetées M8
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

A combiner avec


- Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas → p. 303
- Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer → p. 304
- Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer → p. 305
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 334
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 332
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 331
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement Mambo → p. 335
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 50, carré → p. 340
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 10, ronde → p. 338
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 01, ronde → p. 337
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, plaque de recouvrement Mambo → p. 341
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 333
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, plaque de recouvrement type 20 (ex type 30), carré → p. 339
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50, à personnaliser → p. 346
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 10 → p. 343
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 01 → p. 342
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande Mambo → p. 347
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 50 → p. 345
- Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de commande type 30 → p. 344

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Eléments Geberit GIS pour urinoirs → p. 1036

Eléments pour douches avec évacuation murale

Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm



click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

N° d'art.	DN	d, øDébit d'évacuation [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

A commander en supplément


- Set de finition

Accessoires

- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit GIS pour douche, hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm



click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette

Caractéristiques

- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Epaisseur de recouvrement 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, øDébit d'évacuation [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3


A commander en supplément
- Set de finition


Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Éléments pour douches

Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin à carreler





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces


Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Revêtu d'usine, à carreler directement
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

N° d'art.	Matériau	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.794.00.1	Acier inoxydable	50	30	16

Elément Geberit GIS pour boîte de rangement de recoin avec tablettes





click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm


Contenu de la livraison
- Cadre d'espace libre en acier
- Set gros œuvre pour niche casier de rangement en matière synthétique, avec feuille d'étanchéité
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

A commander en supplément
- Boîte de rangement de recoin Geberit avec tablettes → p. 830

Éléments pour séparations de douche

Elément Geberit GIS pour séparation de douche de plain-pied







click & scan

Utilisation
- Pour le support de séparations de douche de plain-pied Geberit
- Pour un montage dans des systèmes de soutènement Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou cloisons de séparation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Epaisseur d'habillage 18–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison
- 4 étriers de fixation
- 2 protections gros œuvre
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

A commander en supplément
- Séparation de douche de plain-pied Geberit

Eléments pour robinetteries et appareils

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, 153 mm, avec deux arrivées d'eau





click & scan


Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes d'une distance intermédiaire de 15,3 cm
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes d'une distance intermédiaire de 7,6 cm

Contenu de la livraison
- 2 culasses murales Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- 2 bouchons de protection et de marquage
- 2 disques d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.740.00.1	24,8	7,5	4,3

Collier Geberit GIS




click & scan

Utilisation
- Pour traverse Geberit pour robinetterie murale, apparent (n° d'art. 461.741.00.1)
- Pour le montage de l'évacuation pour groupes de sécurité d'accumulateurs de pression

Caractéristiques
- Zingué
- Insonorisé

N° d'art.	DN	di, ø [mm]
461.180.00.1	50	50

Traverse Geberit GIS pour robinetterie murale apparente, avec un raccordement à l'eau

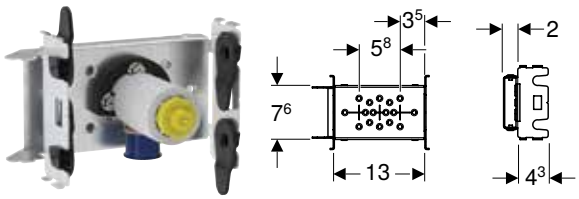

click & scan


Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le raccordement de robinetteries apparentes
- Pour le raccordement de blocs de robinetteries

Caractéristiques
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Possibilité de montage de deux équerres de raccordement
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Contenu de la livraison
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Bouchons de protection et de marquage
- Disque d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

Plaque de montage Geberit GIS pour robinets d'arrêt encastrés, 248 mm

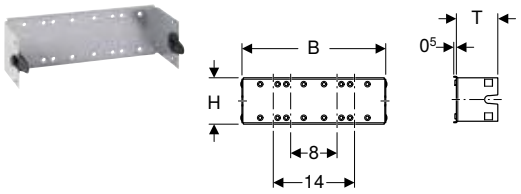

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour fixer des robinets d'arrêt encastrés Geberit
- Pour le montage sous des éléments Geberit GIS pour lavabo


Caractéristiques
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.054.00.1	24,8	8	7,2

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Barrette de montage universelle Geberit GIS, 15,5 x 42 cm, montage encastré



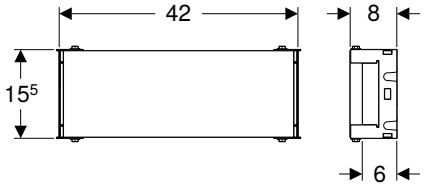

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour robinetteries à encastrer
- À utiliser en combinaison avec des armoires à miroir


Caractéristiques

- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Bride de fixation réglable en hauteur et en profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	42	15,5	8

Plaque de montage universelle Geberit GIS, 24 x 42 cm, crépi de fond





click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour le montage de robinetteries et ventilateurs à encastrer, de rinçages forcés hygiéniques et autres appareils intégrés


Caractéristiques

- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Bride de fixation réglable en hauteur, largeur et profondeur
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Plaque de montage pouvant être découpée
- Traverse galvanisée
- Traverse avec quatre fixations rapides

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.173.00.1	42	30,5	14,8

Nouveau

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 25 x 25 cm

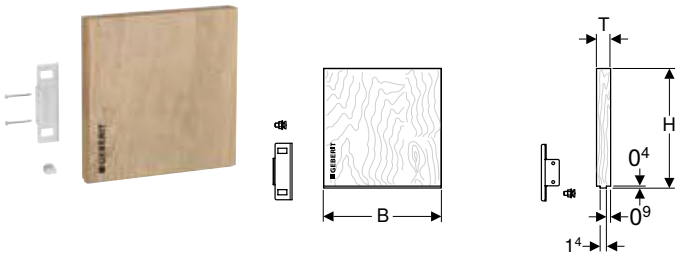

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour la fixation de charges de consoles légères jusqu'à 40 kg maximum
- Pour la fixation de distributeurs de savon et de porte-rouleaux de papier

Contenu de la livraison
- Equerre de fixation
- Boulon à verrouillage pivotant M8
- 2 vis à bois


Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Fraisage unilatéral adapté au profilé Geberit GIS

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.221.00.1	25	25,4	3

Disponible en avril 2025

Eléments pour machines à laver et lave-vaisselle

Traverse Geberit GIS pour lave-linge et lave-vaisselle

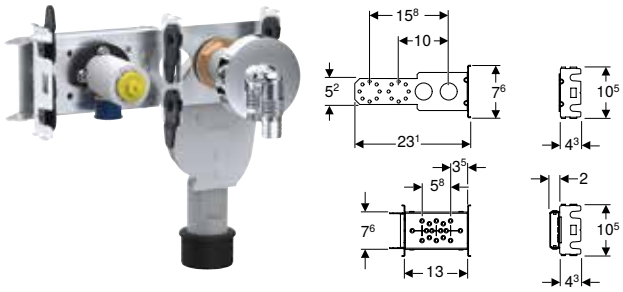

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Pour sèche-linge, machine à laver ou lave-vaisselle

Caractéristiques
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Traverse galvanisée
- Traverse avec deux fixations rapides
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Culasse murale et siphon à encastrer montables séparément ou ensemble
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Siphon à encastrer
- Manchette en EPDM, ø 40 / 50 mm
- Embout cannelé équerre ø 19 / 23 mm chromé
- Rosace murale chromée
- Culasse murale Rp 1/2» / R 1/2», compatible MF
- Disque pour isolation acoustique
- Fourreau isolant
- Disque d'étanchéité
- Bouchons de protection et de marquage
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Eléments pour charges de console

Plaque de montage Geberit GIS universelle, 31 x 58 cm

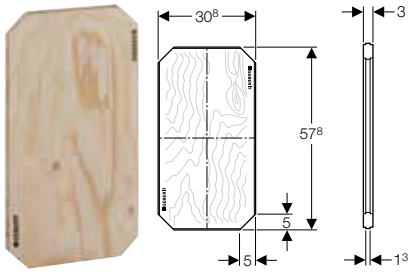

click & scan


Utilisation
- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour fixer des barres d'appui
- Pour fixer des séparations d'urinoirs, de douches et d'armoires murales

Caractéristiques
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3
- Emission de formaldéhyde classe A selon EN 1084 ou classe E 1 selon EN 13936
- Divisible en deux plaques de montage plus petites
- Possibilité de montage vertical et horizontal
- Evidement périphérique adapté au profilé Geberit GIS

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	30,8	57,8	3

Accessoires

Adaptateur de rééquipement Geberit pour arrivée d'eau Rp 1/2", urinoir




click & scan

Utilisation
- Pour la transformation d'éléments Geberit Duofix montés pour urinoir, avec commande d'urinoir avec plaque de recouvrement 13 x 13 cm, avec arrivée d'eau ø 32 mm, en arrivée d'eau Rp 1/2"
- Ne convient pas aux éléments Geberit Duofix pour urinoir avec commande d'urinoir Basic, avec plaque de recouvrement 16 x 16 cm

N° d'art.
242.309.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour cuvette de WC suspendue

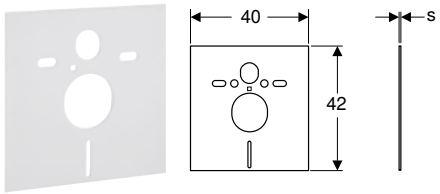


click & scan

Utilisation
- Pour désolidarisation des bruits solidiens avec WC et bidets
- Pour cuvettes de WC et bidets avec entraxe de fixations de 18 ou 23 cm

Contenu de la livraison
- 2 rondelles
- 2 douilles avec isolation acoustique
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.	s [mm]
156.050.00.1	6

Set d'isolation acoustique Geberit pour lavabo

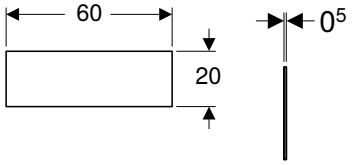

click & scan


Utilisation
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec lavabos

Contenu de la livraison
- 2 douilles avec isolation acoustique
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.

N° d'art.
156.051.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour lavabo, grand



click & scan

Utilisation
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec lavabos


Contenu de la livraison
- 4 douilles d'isolation
- Matelas d'isolation acoustique

N° d'art.

N° d'art.
156.054.00.1

Set de finition Geberit pour lavabo avec siphon à encastrer



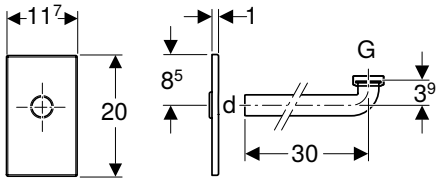

click & scan

Utilisation
- Pour éléments d'installation Geberit pour lavabos, avec siphon à encastrer
- Ne convient pas aux réservoirs de chasse à encastrer Geberit


Caractéristiques
- Plaque de recouvrement réglable en hauteur sur ± 3 cm pendant la finition
- Plaque de visite pivotante
- Fixation sans vis

Contenu de la livraison
- Plaque de recouvrement
- Joint d'étanchéité plat
- Coude de raccordement ø 32 mm
- Joint ø 40 / 32 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	Matériau
115.415.00.1	Acier inoxydable brossé	32	1 1/4	Acier inoxydable
115.416.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	Matière synthétique
115.416.21.1	Chromé brillant	32	1 1/4	Matière synthétique

Set de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Geberit ONE design flottant
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm


Contenu de la livraison
- Cadre réglable
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage à fleur du mur
- Arêtes de carrelage recouvrables avec accessoires
- Réglable
- Porte battante avec mécanisme push-to-open
- Porte avec mécanisme d'amortissement

N° d'art.	Couleur / surface
115.420.00.1	Réfléchissant
115.420.11.1	Blanc alpin
115.420.DW.1	Noir foncé RAL 9005

Set de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE





click & scan

Utilisation
- Pour lavabos pour meuble Geberit ONE
- Pour épaisseurs d'habillage 10–60 mm


Contenu de la livraison
- Cadre réglable
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Adapté à Geberit ONE
- Montage avec recouvrement des arêtes de carrelage
- Réglable
- Avec ouverture de service

N° d'art.
115.424.00.1

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE design flottant






click & scan

Utilisation
- Pour lavabos Geberit ONE design flottant
- Pour recouvrir des arêtes de carrelage mal exécutées

N° d'art.	Couleur / surface
115.425.FW.1	Acier inoxydable brossé

Traverse Geberit GIS pour robinetterie électronique installée sur lavabo avec boîtier à encastrer pour commande



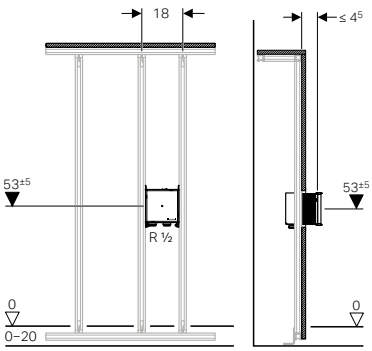

click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer

Caractéristiques
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, installé sur lavabo, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	14,7	18	7

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 672
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 676
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 684
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 688
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 696
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage sur lavabo, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 700

Accessoires
- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Traverse Geberit GIS pour robinet mural électronique avec boîtier à encastrer pour commande



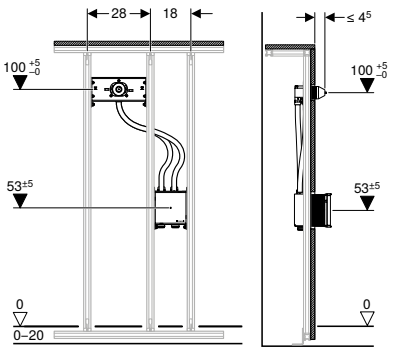

click & scan

Utilisation
- Pour robinets de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîtier à encastrer pour commande

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Protection gros œuvre pour fixation de robinet mural


Caractéristiques
- Fixation pour robinet mural prémontée
- Arrivée d'eau compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Arrivée d'eau sur le boîtier à encastrer, en bas
- Boîtier à encastrer pour robinet de lavabo Geberit, robinet mural, pour boîtier à encastrer pour commande, prémonté
- Tubes de raccordement préalablement montées entre le boîtier à encastrer et la fixation pour le robinet mural prémontée
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Serre-fils pour le raccordement électrique dans le boîtier à encastrer


N° d'art.
461.146.00.1

A combiner avec
- Robinet de lavabo Geberit Piave, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 706
- Robinet de lavabo Geberit Brenta, montage mural, alimentation sur secteur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 708
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 710
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation par pile, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 712
- Robinet de lavabo Geberit Piave montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 714
- Robinet de lavabo Geberit Brenta montage mural, alimentation autonome, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 716

Accessoires
- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande → p. 722
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 723
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande → p. 724

Dossier pour boîtier de montage brut Geberit GIS pour armoire à miroir Geberit ONE de hauteur 100 cm





click & scan

Utilisation
- Pour l'étanchéification de boîtiers gros œuvre avant la floculation des parois d'installation
- Pour boîtier de montage brut Geberit Duofix pour armoire à miroir Geberit ONE
- Pour boîtier de montage brut Geberit GIS pour armoire à miroir Geberit ONE


Contenu de la livraison
- Paroi arrière avec support
- Matériel d'étanchéité
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- A monter par l'avant

N° d'art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
461.461.00.1	79	75	95
461.462.00.1	94	90	95
461.463.00.1	109	105	95
461.464.00.1	124	120	95

Boîtier gros œuvre pour armoire à miroir Geberit ONE, hauteur 90 cm









click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour le montage dans des installations en applique à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à hauteur de la pièce
- Pour un montage dans des systèmes de soutènement Geberit GIS à hauteur du local pour parois en applique ou cloisons de séparation
- Pour armoires à miroir Geberit ONE hauteur 90 cm

Caractéristiques
- Avec crochets de fixation pour armoire à miroir, réglable
- Avec fixation pour raccordement électrique
- Avec butées d'habillage en tôle, zingué

Contenu de la livraison
- 2 équerres de fixation pour montant ou profilé Geberit GIS
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	Largeur nominale [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Accessoires
- Traverse de fixation d'élément Geberit Duofix, pour distance entre barres de renfort à partir de 60 cm → p. 990


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Modules d'installation

Modules pour WC

Module Geberit GISeasy pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, largeur réglable 60–95 cm



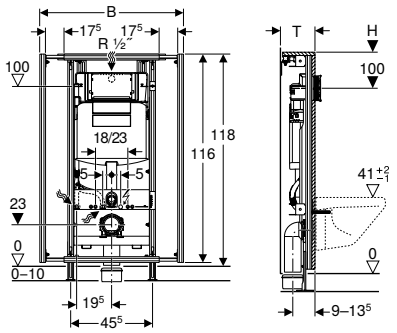

click & scan

Utilisation
- Pour la fabrication d'installations en applique à mi-hauteur à partir des modules Geberit GIS
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour des structures de sol de 0–10 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Caractéristiques
- Élément d'installation Geberit GIS préconfectionné, zingué
- Adaptable en largeur
- Cadre de montage dans élément d'installation réglable en hauteur progressivement
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison
- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.020.00.5	60–95	120	16,5–24

A commander en supplément
- Revêtement
- Plaque de commande

Nouveau

Module Geberit GISeasy pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, largeur réglable 60–95 cm



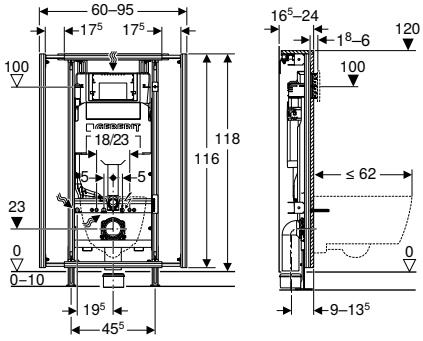

click & scan

Utilisation

- Pour la fabrication d'installations en applique à mi-hauteur à partir des modules Geberit GIS
- Pour des structures de sol de 0–10 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Élément d'installation Geberit GIS préconfectionné, zingué
- Adaptable en largeur
- Cadre de montage dans élément d'installation réglable en hauteur progressivement
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.020.00.6	60–95	120	16,5–24

Disponible en mai 2025

A commander en supplément

- Revêtement
- Plaque de commande


Accessoires

- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 126

- Remplacement pour n° d'art. 442.020.00.5

Module Geberit GISeasy pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, largeur réglable 90–125 cm



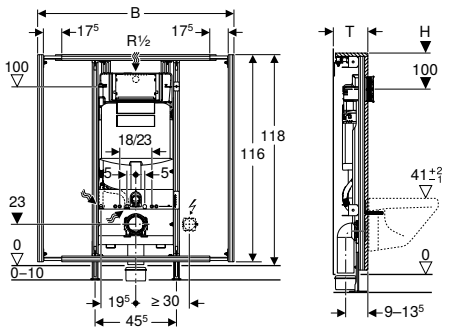

click & scan

Utilisation

- Pour la fabrication d'installations en applique à mi-hauteur à partir des modules Geberit GIS
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour des structures de sol de 0–10 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l

Caractéristiques

- Élément d'installation Geberit GIS préconfectionné, zingué
- Adaptable en largeur
- Cadre de montage dans élément d'installation réglable en hauteur progressivement
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.021.00.5	90–125	120	16,5–24


A commander en supplément

- Revêtement
- Plaque de commande

Nouveau

Module Geberit GISeasy pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, largeur réglable 90–125 cm



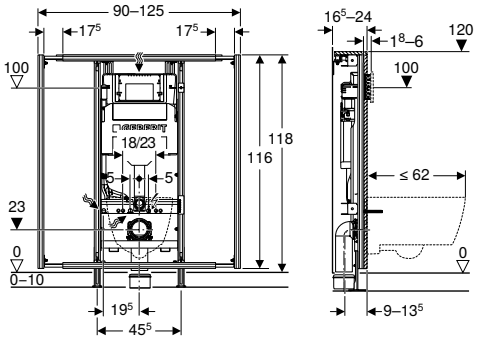

click & scan

Utilisation

- Pour la fabrication d'installations en applique à mi-hauteur à partir des modules Geberit GIS
- Pour des structures de sol de 0–10 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4 l
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Élément d'installation Geberit GIS préconfectionné, zingué
- Adaptable en largeur
- Cadre de montage dans élément d'installation réglable en hauteur progressivement
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 62 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.021.00.6	90–125	120	16,5–24

Disponible en mai 2025

A commander en supplément

- Revêtement
- Plaque de commande


Accessoires


- Boîtier Geberit Power & Connect → p. 126

- Remplacement pour n° d'art. 442.021.00.5

Recouvrement par plaques

Set de plaques Geberit GISeasy pour WC suspendu, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



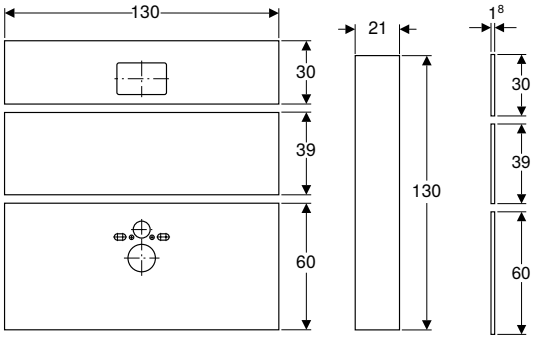

click & scan

Utilisation
- Pour l'habillage de modules Geberit GIS pour WC suspendus avec réservoirs de chasse à encastrer 12 cm Sigma

Caractéristiques techniques

Matériau	Placoplâtre
Résistance à la pression	3,5 N/mm²

Caractéristiques
- Imprégné
- Conçue avec le souci du respect de l'environnement
- Non inflammable
- Forages existants pour les raccordements d'une cuvette WC suspendue
- Découpe pour ouverture de service des réservoirs de chasse à encastrer Sigma

Contenu de la livraison
- 4 plaques


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.331.00.1	129	130	1,8

A commander en supplément
- Vis pour plaque d'habillage

Accessoires

Pour cloisons

Set de montage Geberit GIS pour cloison isolée



click & scan


Utilisation
- Pour le renforcement des structures de soutènement Geberit GIS à montage isolé

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- 2 équerres de consolidation, préalablement assemblées, zinguées
- 2 goujons d'ancrage pour charges lourdes
- 4 boulons à verrouillage pivotant
- 2 vis M8
- 6 écrous M8

N° d'art.
461.660.00.1

Pied Geberit GIS pour cloison isolée



click & scan


Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour panneaux de séparation Geberit GIS à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le renforcement des structures de soutènement Geberit GIS à montage isolé

Caractéristiques
- Zingué
- Avec vis de réglage

Contenu de la livraison
- Pied de support
- 3 boulons à verrouillage pivotant
- 3 écrous M8
- Goujon d'ancrage pour charges lourdes

N° d'art.
461.190.00.1

Angle Geberit GIS réglable, pour pente de toit

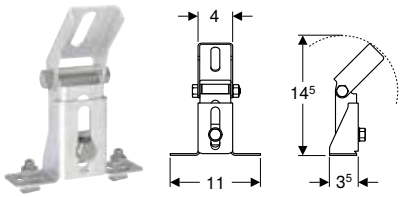

click & scan


Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour la fixation d'éléments de soutènement Geberit GIS aux pentes de toit

Caractéristiques
- Zingué
- Coude réglable en continu jusqu'à 90°
- Le coude peut être allongé avec un profilé Geberit GIS
- Trous oblongs

Contenu de la livraison
- Angle pour pente de toit avec logement d'angle, préalablement monté
- 2 boulons à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

N° d'art.
461.191.00.1

Clip de fixation Geberit GIS

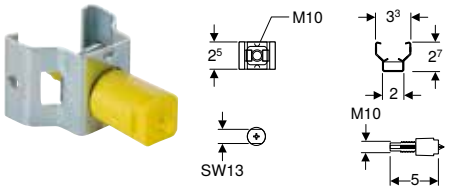

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des tiges filetées sur des profilés Geberit GIS
- Pour fixer des parties de l'installation et des appareils sanitaires sur des profilés Geberit GIS

Caractéristiques
- Zingué
- Filetage M10


Contenu de la livraison
- Bouchons de protection et de marquage
- Vis de fixation

N° d'art.	B [cm]
461.004.00.1	3,3

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Boulon à verrouillage pivotant Geberit GIS





click & scan


Utilisation
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit GIS à la structure de soutènement
- Pour réaliser des fixations supplémentaires sur des profilés Geberit GIS

Caractéristiques
- Zingué
- Filetage M8

N° d'art.
461.006.00.1

Fixation angulaire Geberit GIS





click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour fixer la structure de soutènement Geberit GIS au corps de bâtiment
- Pour fixer des profilés Geberit GIS l'un à l'autre


Contenu de la livraison
- 2 boulons à verrouillage pivotant
- 2 écrous M8
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Support de recouvrement intégré
- Zingué
- Angle réglable en continu jusqu'à 150°
- Assemblage possible entre profilés ou profilé et mur

N° d'art.
461.804.00.1

Cheville Geberit pour espace creux en métal





click & scan


Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS sur des plaques avec épaisseurs d'habillage de 18–25 mm
- Pour fixer des rails pour système Geberit Duofix sur des plaques avec épaisseurs d'habillage de 18–25 mm

Contenu de la livraison
- Vis M6

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.
465.029.00.1

Goujon d'ancrage Geberit pour charges lourdes




click & scan

Utilisation
- Pour fixer des équerres de montage Geberit GIS et des sets de montage GIS pour cloisons GIS isolées au corps de bâtiment brut (béton)
- Pour la fixation de pieds Geberit GIS pour cloisons GIS isolées au corps de bâtiment brut (béton)
- Pour fixer des éléments d'installation Geberit Duofix avec des grandes plaquettes de pieds renforcées au corps de bâtiment brut (béton)

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.
461.037.26.1

Fixation murale Geberit GIS



click & scan

Utilisation
- Pour renforcer et fixer des systèmes porteurs Geberit GIS au corps de bâtiment

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques
- Eléments en zinc moulé sous pression prémontés
- Avec deux boulons à verrouillage pivotant
- Manuellement coulissantes en continu

N° d'art.	B [cm]
461.015.00.1	10

Accessoires
- Plaque d'isolation acoustique pour équerre de montage Geberit GIS → p. 1007

Nouveau

Set de vis à bois et de cheville Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de profilés Geberit Duofix

Contenu de la livraison
- Vis
- Cheville


Caractéristiques
- Torx® TX 40

N° d'art.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Disponible en janvier 2025

Pour systèmes d'alimentation

Clip pour tube Geberit GIS pour conduites d'alimentation



click & scan


Utilisation
- Pour fixer des conduites d'alimentation Geberit sur des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla ø 16–32 mm

Caractéristiques
- Réglable ø 16–40 mm

N° d'art.
461.070.00.1

Nouveau

Collier Geberit GIS pour conduites d'alimentation



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites d'alimentation Geberit sur des structures de soutènement Geberit GIS
- Pour les tuyaux Geberit ML, ø 16–32 mm


Caractéristiques
- Réglable, ø 16–44 mm

N° d'art.	DN	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.216.00.1	12 / 25	12	4	19

Disponible en avril 2025

Pour évacuation

Collier Geberit GIS pour conduite d'évacuation



click & scan


Utilisation
- Pour la fixation de conduites d'évacuation en matière synthétique sur la structures de soutènement Geberit GIS

N° d'art.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

Nouveau

Geberit GIS Rohrschellenhalter







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de conduites d'évacuation en matière synthétique sur la structures de soutènement Geberit GIS
- For discharge pipes up to ø 110 mm (DN 100)
- Pour fixations coulissantes

Contenu de la livraison
- Boulon à verrouillage pivotant M8
- Schraube M10

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	H [cm]
461.214.00.2	14,7	13	5	1	5
461.215.00.2	11,2	10	5	1	5

Disponible en avril 2025



Geberit Combifix

Eléments d'installation 1066


Eléments pour douches 1066

Eléments d'installation

Eléments pour douches

Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90–200 mm



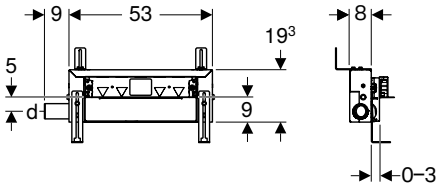

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 90 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	50 mm

Contenu de la livraison
- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8


A commander en supplément
- Set de finition

Accessoires
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche

Elément Geberit Combifix pour douche, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65–90 mm



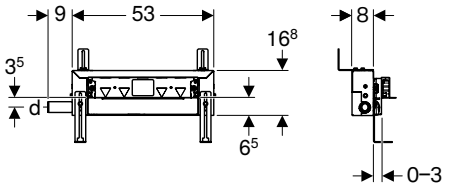

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans salles de bain à l'intérieur des bâtiments
- Pour l'évacuation de l'eau des douches de plain-pied
- Pour les parois en construction massive, les cloisons sèches ou les cloisons en applique dans les constructions en dur et en cloison sèche
- Pour les feuilles d'étanchéité pour mortier à joints minces
- Pour l'évacuation de l'eau d'une seule douchette
- Pour le montage dans une structure de sol basse
- Pour une hauteur de chape à l'entrée ≥ 65 mm

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Caractéristiques

- Epaisseur du plafonnage 5–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage au sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de la composition du carrelage sur paroi de 2–35 mm
- Elément réglable en hauteur
- Réglage possible du niveau d'étanchéité pour le raccordement sans tension au joint
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Membrane d'étanchéité préalablement montée
- Membrane d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable

Contenu de la livraison

- Tuyau de raccordement en PE-HD, ø 40 mm
- Couvercle de protection gros œuvre avec tôle d'entrée intégrée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

A commander en supplément

- Set de finition

Accessoires

- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable poli → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable brossé → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable → p. 799
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, sans cadre → p. 800
- Set de finition Geberit pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments → p. 801
- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale pour douche → p. 800

- Les carrelages de sol en pierre naturelle peuvent changer de couleur dans la zone de la douche



Réservoirs de chasse apparents

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en matière synthétique 1070

A fixer sur la cuvette 1070
Haute position 1072
Basse et moyenne position 1072

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique 1073

A fixer sur la cuvette 1073

Tubes de rinçage pour réservoirs de chasse apparents 1075

Haute position 1075
Basse et moyenne position 1077

Accessoires 1080

Raccordements 1080
Robinets d'arrêt 1081
Fixations 1081
Manchettes 1081
Mamelons, rosaces et modérateurs de débit 1082
Consommables 1082




Réservoirs de chasse apparents pour WC, en matière synthétique

A fixer sur la cuvette

Réservoir de chasse apparent Geberit AP128, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



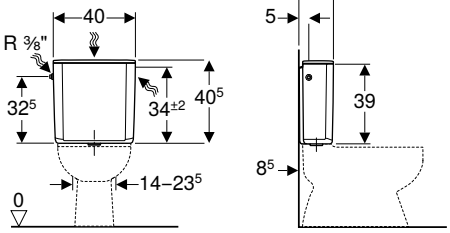

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l / 4 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de chasse	4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 2 volumes
- Isolé contre la condensation
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir de chasse apparent et le mur arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.307.11.5	Blanc alpin	40	40,5	16,8


Set de réservoir de chasse apparent Geberit AP128 avec WC au sol Selnova Rimfree et siège WC











click & scan

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	4 l / 2,6 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique

Contenu de la livraison
- Cuvette de WC
- Réservoir attenant
- Abattant WC
- Mécanisme de chasse
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Modèle au sol
- Rinçage à 2 volumes
- Cuvette de WC à fond creux
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage Rimfree
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Type 2 selon EN 997
- Sortie horizontale
- Raccordement à l'eau latéral
- Forme semi-fermée
- Siège de WC en duroplast
- Couvercle de WC recouvrant


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Charnières QuickRelease	Mécanisme softclose	Fixation	Matériau de charnière	EUR/pc.
503.085.00.1	37	78,5	67	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé	490,98

Accessoires
- Récapitulatif des accessoires – Cuvettes de WC Geberit Selnova associées à des tubulures de raccordement → p. 265

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Réservoir de chasse apparent Geberit AP128, rinçage interrompable, raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu, avec couvercle du réservoir de chasse vissé



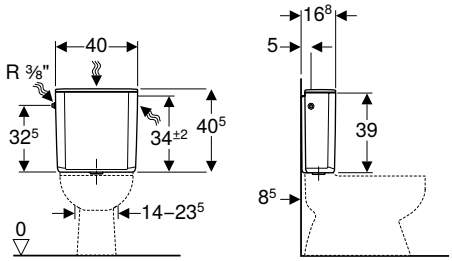

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour des installations de sécurité au vandalisme

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA


Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Couvercle de la chasse d'eau vissé sur le côté
- Raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu
- Arrivée d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Support entre le réservoir de chasse apparent et le mur arrière
- Mastic Gebomastic
- Joint profilé en EPDM
- Joint en EPDM
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.006.11.5	Blanc alpin	40	40,5	16,8

Réservoir de chasse apparent Geberit AP121, rinçage interrompable



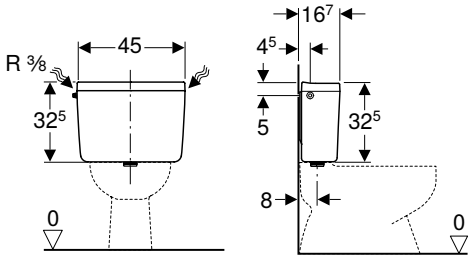

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Raccord à joint américain
- Mastic Gebomastic
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
121.958.11.1	Blanc alpin	45	32,5	16,7

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Haute position

Réservoir de chasse apparent Geberit AP123, rinçage à 1 volume, avec chaînette

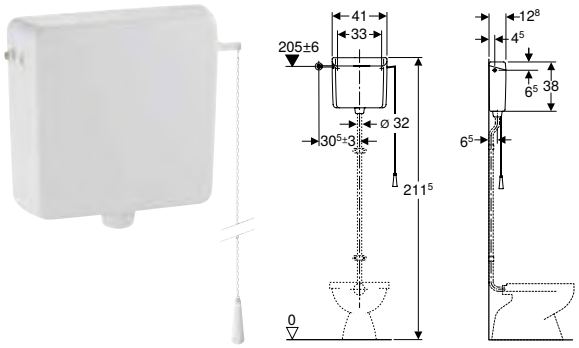

click & scan

Utilisation
- Pour montage haute position
- Pour le déclenchement mécanique à distance

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	9 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ABS

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 1 volume
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Couvercle du réservoir de chasse sans touche de déclenchement
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Chaînette
- Modérateur de débit
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	Blanc alpin	41	38	12,8

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau
- Coude de rinçage 90°

Basse et moyenne position

Réservoir de chasse apparent Geberit AP140, rinçage à 2 volumes

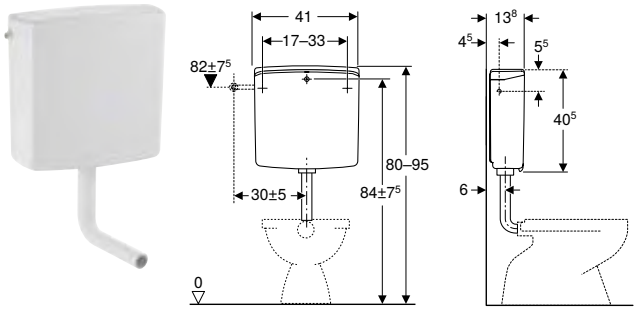

click & scan

Utilisation
- Pour montage basse position

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3–4 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage à 2 volumes
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"


Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.317.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8

A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Réservoir de chasse apparent Geberit AP140, rinçage interrompable, raccordement à l'eau latéral







click & scan

Utilisation
- Pour montage basse position

Caractéristiques techniques

Température de l'eau max.	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l
Volume de rinçage, plage de réglage	6 l / 9 l
Matériau	ASA

Caractéristiques
- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la condensation
- Raccordement au tube de rinçage avec raccord presse-étoupe
- Raccordement à l'eau latéral
- Arrivée d'eau 3/8"

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.017.11.1	Blanc alpin	41	40,5	13,8


A commander en supplément
- Set de raccordement à l'eau

Réservoirs de chasse apparents pour WC, en céramique

A fixer sur la cuvette

Réservoir attenant Geberit Smyle Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



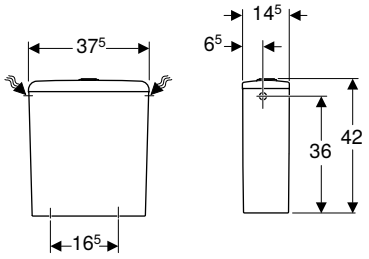

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 l / 6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2,6 l / 4 l
Matériau	Céramique


Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	Blanc	37,5	42	14,5

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



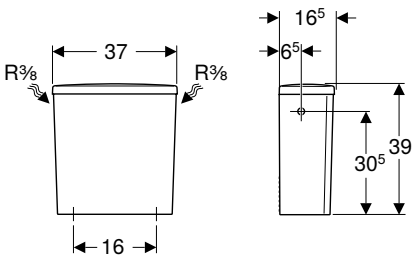

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
500.267.01.1	Blanc	37	39	16,5	**139,46**

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé → p. 245
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée → p. 219
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 222
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. 220
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, Rimfree → p. 218
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, forme semi-fermée, Rimfree → p. 217
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale, forme semi-fermée → p. 220

Réservoir attenant Geberit Selnova Square, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, pour WC Rimfree



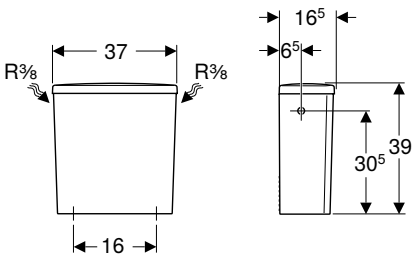

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral


Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
501.578.01.1	Blanc	37	39	16,5	**139,46**

A combiner avec
- WC au sol Geberit Selnova pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, Rimfree → p. 216
- WC au sol Geberit Selnova Compact pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie multidirectionnelle, forme semi-fermée, compact, Rimfree → p. 222
- WC au sol Geberit Selnova Comfort pour réservoir attenant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale, surélevé, Rimfree → p. 244

Réservoir attenant Geberit Renova, forme rectangulaire, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral



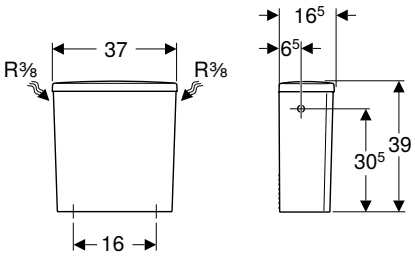

click & scan

Utilisation
- Pour une fixation sur la cuvette
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Volume de rinçage, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	6 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	3 l
Matériau	Céramique

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Type 1, grand volume 6 l, selon EN 997
- Raccordement à l'eau latéral

Contenu de la livraison
- Réservoir attenant
- Mécanisme de chasse

N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/pc.
227780000	Blanc	37	39	16,5	136,74
227780600	Blanc / KeraTect	37	39	16,5	213,66


A combiner avec
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie horizontale → p. N/A
- WC au sol Geberit Renova pour réservoir apparant, cuvette de WC à fond creux, sortie verticale → p. 175

Tubes de rinçage pour réservoirs de chasse apparents

Haute position

Coude de rinçage 90° Geberit, haute position, avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour raccorder des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à un coude de chasse à encastrer


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	Blanc alpin	32	32	90	24	12

Coude de rinçage 90° Geberit, 28 cm, pour structure de mur épaisse





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement de WC à un réservoir de chasse apparent monté derrière le mur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Set de coude de rinçage 90° Geberit extensible, avec coquilles d'évidement et bouchons de protection



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement encastré des réservoirs de chasse apparents haute position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- En trois pièces
- Extensible

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage avec manchon à emboîter
- Colle
- Coquilles d'évidement
- 2 bouchons de protection

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de coude de rinçage 90° Geberit, 156 x 24 cm, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à une cuvette de WC


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90°
- 2 attaches de tuyau

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	Blanc alpin	32	90	6,5	156	24	27

Rallonge de coude de rinçage Geberit avec manchette



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sur ø 55 mm

Contenu de la livraison
- Manchette en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Répartiteur d'eau de chasse Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour coller des tubes de rinçage Geberit de ø 32 mm


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
119.696.11.1	Blanc alpin	32	0

Basse et moyenne position

Coude de rinçage 90° Geberit, basse position



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents basse position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	Blanc alpin	50	44	90	23	23
118.006.11.1	Blanc alpin	50	44	90	39	35

Coude de rinçage 90° Geberit, moyenne position



click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents basse et moyenne position à une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	Blanc alpin	50	44	90	65	35

Set de coude de rinçage 90° Geberit, contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit moyenne position à une cuvette de WC


Contenu de la livraison
- Coude de rinçage 90°
- Attache de tuyau
- Caoutchoucs de compensation
- Modérateur de débit

Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	Blanc alpin	50	44	90	6	53	50	22	14

Rallonge de coude de rinçage Geberit 90° avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents de position basse et mi-hauteur

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
118.011.11.1	Blanc alpin	44	90

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit 90° avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	Blanc alpin	32	90

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit contre-coudé



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des réservoirs de chasse apparents Geberit haute position à un WC public au sol

Contenu de la livraison
- 2 attaches de tuyau
- Colle
- Tubulure filetée


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	Blanc alpin	32	1 1/4	0	6,5	200	27

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents Geberit haute position

Contenu de la livraison
- Colle


Caractéristiques techniques

Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
119.063.11.1	Blanc alpin	32	0	46,5

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Rallonge de coude de rinçage Geberit droit, avec manchon à emboîter



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des coudes de rinçage de réservoirs de chasse apparents de position basse et mi-hauteur

Contenu de la livraison
- Colle

Caractéristiques techniques


Matériau	PVC

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
118.133.11.1	Blanc alpin	44	0	50

- La colle spéciale Tangit PVC-U est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Set de rallonge du coude de rinçage Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des coudes de rinçage et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison
- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de rinçage
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44	0

Accessoires

Raccordements

Set de raccordement à l'eau latéral ou à l'arrière au milieu Geberit, pour réservoir de chasse apparent AP128



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau latéral
- Pour la transformation sur un raccordement à l'eau à l'arrière au milieu

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 3/8"
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Rosace
- 2 raccords à joint américain
- Tuyau en cuivre coudé

N° d'art.
243.701.00.1

Set de raccordement à l'eau par le bas Geberit, pour réservoir de chasse apparent AP128



click & scan

Utilisation
- Pour arrivées d'eau par le bas

Contenu de la livraison
- 2 flexibles à tresse métallique 3/8"
- Raccord à joint américain
- Mamelon
- Raccord à visser G 3/8"
- Tube de raccordement en cuivre

N° d'art.
243.700.00.1

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Robinets d'arrêt

Robinet d'arrêt Geberit G 1/2", pour réservoirs de chasse apparents



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau à l'arrière

N° d'art.
240.154.00.1

Fixations

Accessoires de montage Geberit pour réservoir de chasse apparent AP140



click & scan

Contenu de la livraison
- Robinet d'arrêt 1/2"
- Rosace
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Raccord à joint américain
- Support de robinet
- Manchette
- Joint comprimé en EPDM
- Anneau glissant
- Matériel de fixation

N° d'art.
216.732.00.1

Manchettes

Manchette Geberit pour raccordement au tube de rinçage



click & scan

Utilisation
- Pour étancher entre tubes de rinçage et céramiques sanitaires

N° d'art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
242.018.00.1	32	6	2,5

Manchette Geberit




click & scan

Utilisation
- Pour étancher entre tubes de rinçage et céramiques sanitaires

N° d'art.	Couleur / surface
119.678.11.1	Blanc alpin

Rosace murale Geberit, enfoncée





click & scan

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	Matériau	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Blanc alpin	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.507.21.1	Chromé brillant	32	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.11.1	Blanc alpin	40	Matière synthétique	8,5	3,7
241.508.21.1	Chromé brillant	40	Matière synthétique	8,5	3,7
854.909.11.1	Blanc alpin	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Blanc alpin	50	PP	9	7

Mamelons, rosaces et modérateurs de débit

Modérateur de débit Geberit pour réservoirs de chasse apparents



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents AP123

N° d'art.
243.843.00.1

Modérateur de débit pour réservoirs de chasse apparents et Geberit Monolith



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse apparents AP140
- Pour réservoirs de chasse apparents AP128 (à partir de l'année de fabrication avril 2017)
- Pour modules sanitaires Geberit Monolith pour WC

N° d'art.
240.344.00.1

Consommables

Masse d'étanchéité Geberit



click & scan

N° d'art.
245.658.00.1




GEBERIT

Réservoirs de chasse à encastrer

Accessoires 1086

Accessoires

Godet de réduction du volume de rinçage Geberit, pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Alpha 8 cm



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm
- Pour réduire le volume de rinçage 4 / 2,6 l selon EN 997, classe 2

Caractéristiques
- Réduit la grande quantité de rinçage

N° d'art.	
243.710.00.1	F

F : Fin de série

Etranglement pour coude de rinçage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs de chasse à encastrer Geberit
- Pour le montage dans des coudes de rinçage
- Pour calmer le débit de rinçage

Caractéristiques
- Optimise le processus de rinçage

N° d'art.
243.905.00.1

Flexible à tresse métallique Geberit pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm (à partir de l'année de fabrication 2016)



click & scan

Utilisation
- Pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques
- Flexible de raccordement du robinet d'arrêt peut être raccordé sans outillage

Caractéristiques techniques

Matériau	Thermoplastique / acier / laiton

N° d'art.	G [“]
243.173.00.1	3/8

Rallonge de coude de rinçage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour prolonger des tubulures d'entrée

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Matériau	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

Set de rallonge du coude de rinçage Geberit avec rosace





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement des coudes de rinçage et des WC

Caractéristiques techniques

Matériau	ASA

Contenu de la livraison

- Manchon à emboîter
- Rosace
- Tube de rinçage
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	Blanc alpin	45	40	44	0


GEBERIT

Robinets flotteurs et cloches

Robinets flotteurs 1090

Robinets flotteurs pour réservoirs de chasse apparents 1090
Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique 1092
Robinets flotteurs pour réservoirs de chasse universels 1094

Cloches 1095

Rinçage à 1 volume 1095
Rinçage à 2 volumes 1095

Mécanismes de chasse 1096

Rinçage à 1 volume 1096
Rinçage à 2 volumes 1097


Robinets flotteurs

Robinets flotteurs pour réservoirs de chasse apparents

Nouveau

Set de robinets flotteurs Geberit de type 383, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton



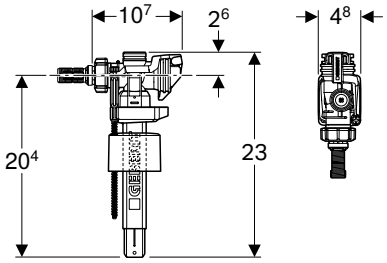

click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau latérale
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Raccordement à l'eau latéral
- Silencieux selon le groupe de robinetterie I (DIN 4109)

Contenu de la livraison
- Set à 6 pièces

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Débit à 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.704.00.5	4,8	23	10,7

Disponible en janvier 2025

- Remplacement pour n° d'art. 240.704.00.1

Nouveau

Robinet flotteur Geberit de type 383, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton

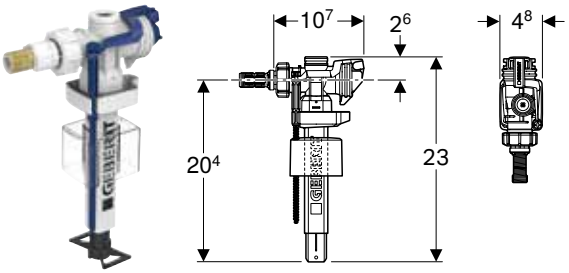

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau latérale
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Débit à 0,5 bar	0,06 l/s
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Raccordement à l'eau latéral
- Silencieux selon le groupe de robinetterie I (DIN 4109)

Contenu de la livraison

- Filtre pour mamelon / flexible blindé de types 350 et 380 Robinets flotteurs
- Raccord à joint américain

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.717.00.5	4,8	23	10,7


Disponible en janvier 2025

- Remplacement pour n° d'art. 240.717.00.1

Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique

Robinet flotteur Geberit type 360, raccordement à l'eau en bas, 1/2", mamelon en matière synthétique





click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau en bas
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 1/2'

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en matière synthétique
- Réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau en bas


Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	17 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	23 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

N° d'art.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.206.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Robinet flotteur Geberit type 360 raccordement à l'eau en bas, 3/8", mamelon en laiton





click & scan

Utilisation

- Pour réservoirs de chasse apparents Geberit avec raccordement à l'eau en bas
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau en bas

Caractéristiques techniques


Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	14 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	19 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Débit à 0,5 bar	0,07 l/s
Débit à 3 bars	0,21 l/s
Augmentation du coup de bélier à 6 bars	1 bar


N° d'art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Robinets flotteurs pour réservoirs de chasse universels

Robinet flotteur Geberit, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton, pour réservoir de chasse apparent ou à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera
- Pour le montage dans des réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau latérale
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Raccordement à l'eau latéral
- Protection anti-retour type AG (écoulement libre avec trop-plein)


Contenu de la livraison
- Adaptateur pour mamelon fileté robinet flotteur type 350
- Raccord à joint américain


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
245.894.00.1	6,1	25,5	11,2

Nouveau

Robinet flotteur Geberit type 383AG, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton, pour réservoir de chasse apparent ou à encastrer







click & scan

Utilisation
- Pour WC complet au sol Geberit AquaClean Mera
- Pour le montage dans des réservoirs de chasse apparents avec raccordement à l'eau latérale
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour eau potable

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C

Caractéristiques
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Raccordement à l'eau latéral
- Protection anti-retour type AG (écoulement libre avec trop-plein)

Contenu de la livraison
- Filtre pour mamelon / flexible blindé de types 350 et 380 Robinets flotteurs
- Raccord à joint américain


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
245.894.00.5	6	24,3	10,7

Disponible en septembre 2025

Cloches

Rinçage à 1 volume

Cloche Geberit type 290 d40, rinçage à 1 volume

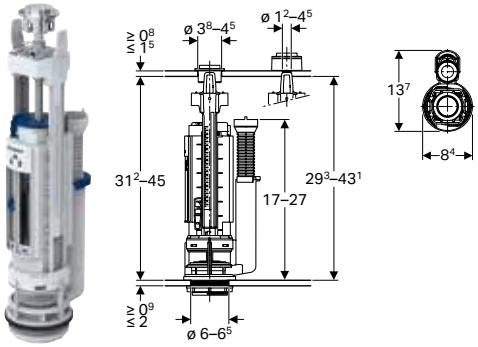

click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs en céramique avec alésage ø de 40 mm
- Pour eau potable
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N


Caractéristiques
- Rinçage à 1 volume
- Réglable en hauteur
- Volume de rinçage réglable
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Avec fixation pour couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]
282.050.21.2	Chromé brillant	32

Rinçage à 2 volumes

Cloche Geberit type 290 d40, rinçage à 2 volumes

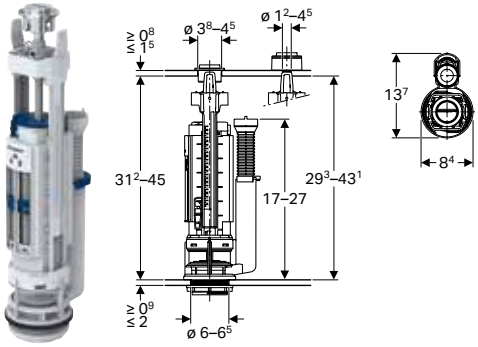

click & scan

Utilisation
- Pour les réservoirs en céramique avec alésage ø de 40 mm
- Pour eau potable
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage à 2 volumes
- Réglable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Avec fixation pour couvercle
- Adapté au bassin pour cloche type 280
- Adapté au bassin pour cloche type 250 (Twico 1)


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	H [cm]
282.350.21.2	Chromé brillant	32

Mécanismes de chasse

Rinçage à 1 volume

Mécanisme de chasse Geberit type 290-380, rinçage à 1 volume, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton

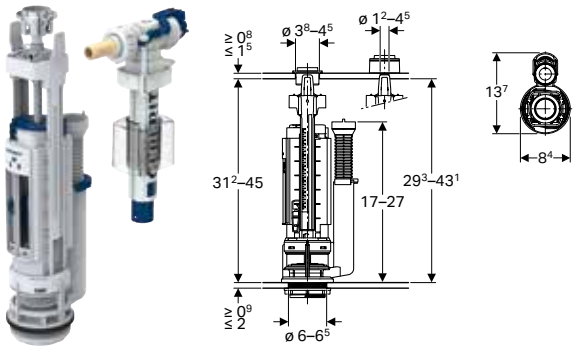

click & scan

Utilisation
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N


Caractéristiques
- Rinçage à 1 volume
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Volume de rinçage réglable
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Avec fixation pour couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
283.050.21.2	Chromé brillant

Nouveau

Mécanisme de chasse Geberit de type 290-383, rinçage à 1 volume, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton

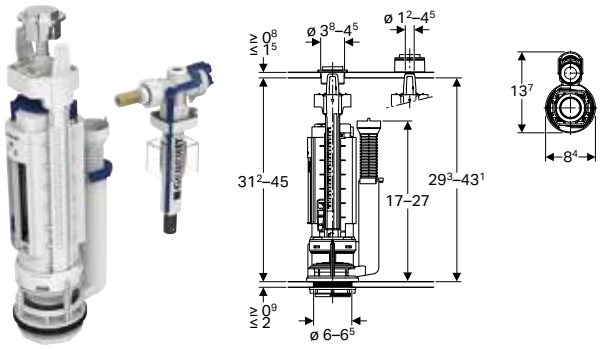

click & scan

Utilisation
- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques
- Rinçage à 1 volume
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Volume de rinçage réglable
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Avec fixation pour couvercle

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


N° d'art.	Couleur / surface
283.050.21.5	Chromé brillant

Disponible en août 2025

- Remplacement pour n° d'art. 283.050.21.2

Rinçage à 2 volumes

Mécanisme de chasse Geberit type 290-380, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau universel, 3/8", mamelon en laiton

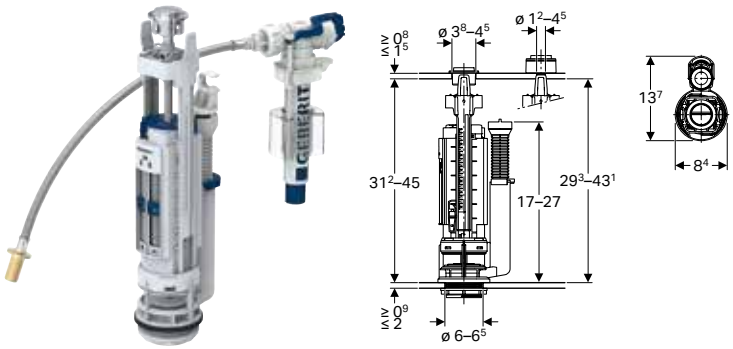

click & scan

Utilisation

- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques


- Rinçage à 2 volumes
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas
- Avec fixation pour couvercle
- Adapté au bassin pour cloche type 280
- Adapté au bassin pour cloche type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
283.354.21.2	Chromé brillant

Mécanisme de chasse Geberit type 290-380, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton

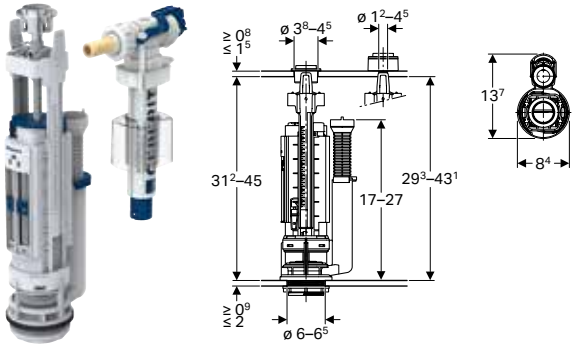

click & scan

Utilisation

- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Avec fixation pour couvercle


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
283.350.21.2	Chromé brillant

Nouveau

Mécanisme de chasse Geberit de type 290-383, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau universel, 3/8", mamelon en laiton

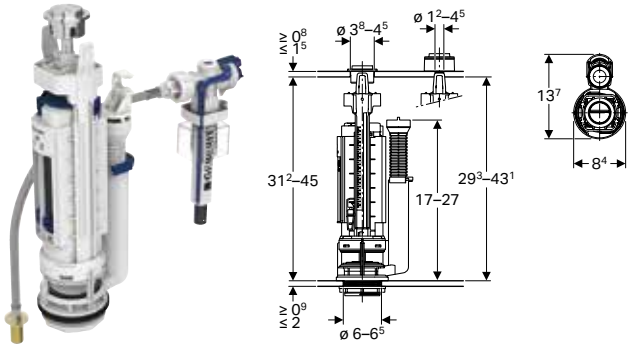

click & scan

Utilisation

- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Raccordement à l'eau en bas
- Avec fixation pour couvercle
- Adapté au bassin pour cloche type 280
- Adapté au bassin pour cloche type 250 (Twico 1)

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
283.354.21.5	Chromé brillant

Disponible en août 2025


Prix publiques conseillés hors TVA valables à partir du 01/04/2025

- Remplacement pour n° d'art. 283.354.21.2

Nouveau

Mécanisme de chasse Geberit de type 290-383, rinçage à 2 volumes, raccordement à l'eau latéral, 3/8", mamelon en laiton



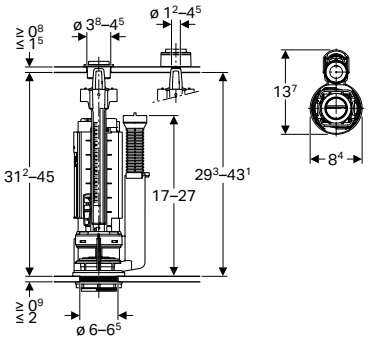

click & scan

Utilisation

- Pour eau grise (eau de pluie) avec valeur du pH 6,0–9,5, en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour arrivées d'eau 3/8'

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Bruit de robinetterie à 3 bars	7 dB(A)
Bruit de robinetterie à 5 bars	13 dB(A)
Température de stockage	≤ 40 °C
Température de l'eau max.	25 °C
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4–9 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2–4,5 l
Force de déclenchement	18 N

Caractéristiques

- Rinçage à 2 volumes
- Hauteur de remplissage réglable
- Douille de raccordement filetée en laiton
- Réglable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tubulure de trop-plein réglable en hauteur
- Raccordement à l'eau latéral
- Avec fixation pour couvercle

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface
283.350.21.5	Chromé brillant

Disponible en août 2025

- Remplacement pour n° d'art. 283.350.21.2

Appendix

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 1102

Index 1103

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)

Abréviation	Nom descriptif
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Index

Référence	Page
110000000	320
121565600	491
227780000	229
227780600	229
235100000	288
235100600	288
235120000	315
235200000	286
406010016	844
407010016	844
407730016	845
551075000	326
554010000	369
571044000	235
571600000	704
573075000	235
577650000	692
577660000	680
595165000	641
16084600000	826
00029800000	514
00762000000	488
00763000000	512
00764000000	513
00765000000	513
00766000000	513
00766000000100	513
06511290000	487
111.003.00.2	904
111.027.00.1	990
111.029.00.1	872
111.030.00.2	905
111.040.00.1	992
111.041.00.1	990
111.042.00.1	990
111.043.00.1	990
111.044.00.1	990
111.045.00.1	990
111.046.00.1	990
111.055.00.1	983
111.056.00.1	984
111.057.00.1	897
111.057.00.2	898
111.058.00.1	897
111.058.00.2	898
111.059.00.1	979
111.060.00.2	906
111.064.00.1	993
111.069.00.1	935
111.069.00.2	936
111.071.00.1	937
111.071.00.2	938
111.072.00.1	937
111.072.00.2	938
111.073.00.1	937
111.073.00.2	938
111.074.00.1	937
111.074.00.2	938
111.075.00.1	899
111.075.00.2	901
111.076.00.1	899
111.076.00.2	901
111.080.00.1	868
111.081.00.1	939
111.081.00.2	940
111.082.00.1	939
111.082.00.2	940
111.083.00.1	939
111.083.00.2	940
111.084.00.1	939
111.084.00.2	940
111.085.00.1	867
111.086.00.1	867
111.087.00.1	867
111.088.00.1	867
111.089.00.1	872
111.091.00.1	941
111.091.00.2	942
111.092.00.1	941
111.092.00.2	942
111.093.00.1	941
111.093.00.2	942
111.094.00.1	941
111.094.00.2	942
111.217.00.1	994
111.217.00.2	995
111.281.00.1	998
111.281.00.2	998
111.283.00.1	999
111.283.00.2	999
111.300.00.5	878
111.300.00.6	879
111.305.00.5	880
111.305.00.6	881
111.350.00.5	885
111.350.00.6	886
111.364.00.5	883
111.364.00.6	884
111.375.00.5	887
111.375.00.6	888
111.380.00.5	882
111.396.00.5	889
111.396.00.6	890
111.430.00.1	917
111.430.00.2	918
111.437.00.1	927
111.437.00.2	928
111.450.00.1	975
111.450.00.2	976
111.480.00.1	921
111.480.00.2	922
111.485.00.1	923
111.485.00.2	924
111.489.00.1	925
111.489.00.2	926
111.493.00.1	929
111.493.00.2	930
111.510.00.1	943
111.510.00.2	944
111.515.00.1	947
111.515.00.2	947
111.535.00.1	945
111.535.00.2	946
111.551.00.1	915
111.551.00.2	916
111.556.00.1	919
111.556.00.2	920
111.558.00.1	931
111.558.00.2	932
111.561.00.1	933
111.561.00.2	934
111.565.00.1	977
111.565.00.2	978
111.580.00.1	789
111.580.00.2	795
111.581.00.1	788
111.581.00.2	796
111.590.00.1	831
111.591.00.1	791
111.591.00.2	797
111.593.00.1	790
111.593.00.2	798
111.594.00.1	973
111.595.00.1	833
111.596.00.1	828
111.616.00.1	950
111.616.00.2	952
111.676.00.1	954
111.676.00.2	956
111.686.00.1	960
111.686.00.2	961
111.689.00.1	958
111.689.00.2	959
111.747.00.1	37
111.774.00.1	986
111.787.00.1	979
111.788.00.1	985
111.790.00.1	980
111.790.00.2	981
111.796.00.1	902
111.796.00.2	903
111.808.00.1	869
111.815.00.1	986
111.825.00.2	868
111.826.00.1	869
111.827.00.1	869
111.835.00.1	987
111.841.00.1	871
111.846.00.1	872
111.847.00.1	994
111.848.00.2	992
111.855.00.1	870
111.859.00.1	985
111.863.00.1	996
111.863.00.3	997
111.868.00.1	991
111.869.00.1	991
111.887.00.1	987
111.889.00.1	866
111.892.00.1	988
111.922.00.5	893
111.922.00.6	894
111.923.00.5	891
111.923.00.6	892

Référence	Page
111.926.00.1	988
111.941.00.1	989
111.942.00.1	989
111.943.00.1	989
111.944.00.1	989
111.945.00.1	989
111.951.00.1	982
111.952.00.1	982
111.953.00.1	982
111.954.00.1	982
111.955.00.1	982
111.979.00.1	866
115.050.21.2	76
115.050.BZ.2	76
115.051.21.2	77
115.051.BZ.2	77
115.052.21.2	78
115.052.BZ.2	78
115.053.21.2	79
115.053.BZ.2	79
115.062.21.1	75
115.062.BZ.1	75
115.063.21.1	75
115.063.BZ.1	75
115.080.01.1	84
115.080.11.1	84
115.080.14.1	84
115.080.16.1	84
115.080.DW.1	84
115.080.JQ.1	84
115.080.JT.1	84
115.080.KH.1	84
115.080.KJ.1	84
115.080.KK.1	84
115.080.KM.1	84
115.082.00.1	84
115.082.SI.1	84
115.085.01.1	83
115.085.11.1	83
115.085.14.1	83
115.085.16.1	83
115.085.DW.1	83
115.085.JQ.1	83
115.085.JT.1	83
115.085.KH.1	83
115.085.KJ.1	83
115.085.KK.1	83
115.085.KM.1	83
115.087.00.1	85
115.088.00.1	85
115.114.FW.1	123
115.201.11.1	319
115.202.11.1	319
115.205.CD.1	320
115.205.TD.1	320
115.211.CD.1	320
115.211.TD.1	320
115.211.TF.1	320
115.322.11.1	25
115.324.SI.1	25
115.324.SJ.1	25
115.328.SI.1	24
115.328.SJ.1	24
115.329.11.1	24
115.335.00.1	86
115.336.00.1	87
115.396.00.1	993
115.415.00.1	987
115.416.11.1	987
115.416.21.1	987
115.420.00.1	1001
115.420.11.1	1001
115.420.DW.1	1001
115.424.00.1	1000
115.425.FW.1	1001
115.438.00.1	38
115.622.14.1	74
115.622.FW.1	74
115.622.JK.1	74
115.622.JL.1	74
115.622.JT.1	74
115.622.QB.1	74
115.622.QD.1	74
115.622.QF.1	74
115.622.SI.1	74
115.622.SJ.1	74
115.623.21.1	74
115.623.QC.1	74
115.628.14.1	65
115.628.FW.1	65
115.628.JK.1	65
115.628.JL.1	65
115.628.JT.1	65
115.628.QB.1	65
115.628.QD.1	65
115.628.QF.1	65
115.628.SI.1	65
115.628.SJ.1	65
115.629.14.1	65
115.629.FW.1	65
115.629.JK.1	65
115.629.JL.1	65
115.629.JT.1	65
115.629.QB.1	65
115.629.QD.1	65
115.629.QF.1	65
115.629.SI.1	65
115.629.SJ.1	65
115.650.00.1	67
115.650.JM.1	67
115.650.JV.1	67
115.650.JX.1	67
115.650.SI.1	67
115.650.SJ.1	67
115.651.00.1	68
115.651.JM.1	68
115.651.JV.1	68
115.651.JX.1	68
115.651.SI.1	68
115.651.SJ.1	68
115.652.00.1	69
115.652.JM.1	69
115.652.JV.1	69
115.652.JX.1	69
115.652.SI.1	69
115.652.SJ.1	69
115.660.11.1	60
115.660.21.1	60
115.660.DW.1	60
115.660.JQ.1	60
115.670.00.2	71
115.670.11.2	71
115.670.DW.2	71
115.670.JM.2	71
115.670.JV.2	71
115.670.JX.2	71
115.670.QB.2	71
115.671.00.2	72
115.671.11.2	72
115.671.DW.2	72
115.671.JM.2	72
115.671.JV.2	72
115.671.JX.2	72
115.671.QD.2	72
115.672.00.2	73
115.672.11.2	73
115.672.DW.2	73
115.672.JM.2	73
115.672.JV.2	73
115.672.JX.2	73
115.672.QF.2	73
115.696.00.1	81
115.697.00.1	82
115.751.00.1	80
115.758.01.5	60
115.758.14.5	60
115.758.16.5	60
115.758.JQ.5	60
115.758.JT.5	60
115.758.KH.5	60
115.758.KJ.5	60
115.758.KK.5	60
115.758.KM.5	60
115.758.SN.5	60
115.764.FW.1	80
115.766.00.1	80
115.766.SI.1	80
115.768.11.1	81
115.768.21.1	81
115.768.46.1	81
115.770.11.5	58
115.770.21.5	58
115.770.79.5	59
115.770.DT.5	58
115.770.DW.5	58
115.770.FY.5	59
115.770.JQ.5	58
115.770.KA.5	58
115.770.SX.5	59
115.787.SN.5	61
115.788.00.2	70
115.788.11.2	70
115.788.21.2	70
115.788.DW.2	70
115.788.GH.2	70
115.788.JK.2	70
115.788.JL.2	70
115.788.JM.2	70
115.788.JV.2	70
115.788.JX.2	70
115.788.SD.2	70
115.805.21.5	349

Référence	Page
115.831.00.1	362
115.848.00.1	354
115.849.00.1	355
115.856.16.6	104
115.856.DW.6	104
115.856.SN.6	104
115.860.00.1	362
115.861.00.6	127
115.862.00.6	100
115.863.16.6	97
115.863.SN.6	97
115.864.16.6	113
115.864.SN.6	113
115.867.16.6	98
115.867.SN.6	98
115.869.16.6	112
115.869.SN.6	112
115.882.01.1	62
115.882.11.1	62
115.882.14.1	62
115.882.16.1	62
115.882.DW.1	62
115.882.JQ.1	62
115.882.JT.1	62
115.882.KH.1	62
115.882.KJ.1	62
115.882.KK.1	62
115.882.KM.1	62
115.882.SN.1	62
115.883.01.1	63
115.883.11.1	63
115.883.14.1	63
115.883.16.1	63
115.883.DW.1	63
115.883.JQ.1	63
115.883.JT.1	63
115.883.KH.1	63
115.883.KJ.1	63
115.883.KK.1	63
115.883.KM.1	63
115.884.00.1	66
115.884.JK.1	66
115.884.JL.1	66
115.884.JM.1	66
115.884.JV.1	66
115.884.JX.1	66
115.884.SI.1	66
115.884.SJ.1	66
115.885.00.6	114
115.889.SN.1	63
115.890.16.6	94
115.890.DW.6	94
115.890.SN.6	94
115.891.16.6	108
115.891.DW.6	108
115.891.SN.6	108
115.893.14.1	64
115.893.45.1	64
115.893.JT.1	64
115.893.KJ.1	64
115.893.KX.1	64
115.893.KY.1	64
115.897.00.6	101
115.898.00.6	111
115.899.JQ.1	86
115.899.KH.1	86
115.899.KJ.1	86
115.906.16.6	95
115.906.DW.6	95
115.906.SN.6	95
115.907.16.6	96
115.907.DW.6	96
115.907.JQ.6	96
115.907.KH.6	96
115.907.KJ.6	96
115.907.KK.6	96
115.907.KM.6	96
115.907.SN.6	96
115.908.16.6	110
115.908.DW.6	110
115.908.JQ.6	110
115.908.KH.6	110
115.908.KJ.6	110
115.908.KK.6	110
115.908.KM.6	110
115.908.SN.6	110
115.909.16.6	109
115.909.DW.6	109
115.909.SN.6	109
115.911.00.1	358
115.912.00.1	358
115.913.00.1	360
115.915.00.1	359
115.916.00.1	359
115.918.00.1	125
115.928.00.1	360
115.936.14.6	102
115.936.SN.6	102
115.937.14.6	115
115.937.SN.6	115
115.939.00.1	124
115.943.21.1	124
115.955.00.6	106
115.956.14.6	107
115.956.SN.6	107
115.998.00.1	361
116.001.00.1	356
116.005.00.1	357
116.011.11.5	342
116.011.21.5	342
116.011.DW.5	342
116.011.JQ.5	342
116.013.FW.1	347
116.015.16.1	343
116.015.DW.1	343
116.015.JQ.1	343
116.015.KH.1	343
116.015.KJ.1	343
116.015.KK.1	343
116.015.KM.1	343
116.015.SN.1	343
116.016.00.1	346
116.016.00.5	345
116.016.11.5	345
116.016.DW.5	345
116.016.GH.5	345
116.016.JK.5	345
116.016.JL.5	345
116.016.SD.5	345
116.017.16.1	344
116.017.DW.1	344
116.017.JQ.1	344
116.017.KH.1	344
116.017.KJ.1	344
116.017.KK.1	344
116.017.KM.1	344
116.021.11.5	331
116.021.21.5	331
116.021.DW.5	331
116.021.JQ.5	331
116.023.FW.1	335
116.025.16.1	332
116.025.DW.1	332
116.025.JQ.1	332
116.025.KH.1	332
116.025.KJ.1	332
116.025.KK.1	332
116.025.KM.1	332
116.025.SN.1	332
116.026.GH.1	334
116.026.QB.1	334
116.026.QD.1	334
116.026.QF.1	334
116.027.16.1	333
116.027.JQ.1	333
116.027.KH.1	333
116.027.KJ.1	333
116.027.KM.1	333
116.027.KX.1	333
116.031.11.5	337
116.031.21.5	337
116.031.DW.5	337
116.031.JQ.5	337
116.033.FW.1	341
116.035.16.1	338
116.035.DW.1	338
116.035.JQ.1	338
116.035.KH.1	338
116.035.KJ.1	338
116.035.KK.1	338
116.035.KM.1	338
116.035.SN.1	338
116.036.GH.1	340
116.036.QB.1	340
116.036.QD.1	340
116.036.QF.1	340
116.037.16.1	339
116.037.JQ.1	339
116.037.KH.1	339
116.037.KJ.1	339
116.037.KM.1	339
116.037.KX.1	339
116.040.11.1	121
116.040.21.1	121
116.040.JQ.1	121
116.041.11.1	122
116.041.21.1	122
116.041.JQ.1	122
116.042.11.1	118
116.042.21.1	118
116.042.JQ.1	118
116.043.11.1	119

Référence	Page
116.043.21.1	119
116.043.JQ.1	119
116.046.11.1	122
116.047.11.1	123
116.048.11.1	118
116.049.11.1	119
116.055.16.1	120
116.055.DW.1	120
116.055.JQ.1	120
116.055.KH.1	120
116.055.KJ.1	120
116.055.KK.1	120
116.055.KM.1	120
116.056.16.1	120
116.056.DW.1	120
116.056.JQ.1	120
116.056.KH.1	120
116.056.KJ.1	120
116.056.KK.1	120
116.056.KM.1	120
116.058.00.1	321
116.059.00.1	323
116.059.SN.1	323
116.060.00.1	322
116.061.00.6	126
116.062.00.1	323
116.063.00.6	129
116.065.00.1	322
116.066.00.1	321
116.067.00.1	323
116.068.00.1	326
116.070.00.1	304
116.071.00.1	318
116.072.00.1	306
116.073.00.1	308
116.074.00.1	310
116.076.00.1	348
116.080.00.1	305
116.081.00.1	318
116.082.00.1	307
116.083.00.1	309
116.084.00.1	311
116.086.00.1	336
116.090.SG.6	99
116.090.SM.6	99
116.092.SG.6	105
116.092.SM.6	105
116.096.00.1	128
116.098.00.6	130
116.109.00.6	103
116.110.00.6	116
116.119.00.1	321
116.120.00.1	327
116.130.00.1	724
116.135.21.1	678
116.136.21.1	679
116.145.21.1	678
116.146.21.1	679
116.155.21.1	678
116.156.21.1	679
116.158.00.1	322
116.161.14.1	671
116.161.21.1	671
116.161.SN.1	671
116.162.14.1	671
116.162.21.1	671
116.162.SN.1	671
116.163.14.1	683
116.163.21.1	683
116.163.SN.1	683
116.164.14.1	683
116.164.21.1	683
116.164.SN.1	683
116.165.14.1	695
116.165.21.1	695
116.165.SN.1	695
116.166.14.1	695
116.166.21.1	695
116.166.SN.1	695
116.167.14.1	671
116.167.21.1	671
116.167.SN.1	671
116.168.14.1	683
116.168.21.1	683
116.168.SN.1	683
116.171.14.1	675
116.171.21.1	675
116.171.SN.1	675
116.172.14.1	675
116.172.21.1	675
116.172.SN.1	675
116.173.14.1	687
116.173.21.1	687
116.173.SN.1	687
116.174.14.1	687
116.174.21.1	687
116.174.SN.1	687
116.175.14.1	699
116.175.21.1	699
116.175.SN.1	699
116.176.14.1	699
116.176.21.1	699
116.176.SN.1	699
116.177.14.1	675
116.177.21.1	675
116.177.SN.1	675
116.178.14.1	687
116.178.21.1	687
116.178.SN.1	687
116.181.14.1	673
116.181.21.1	673
116.181.SN.1	673
116.182.14.1	673
116.182.21.1	673
116.182.SN.1	673
116.183.14.1	685
116.183.21.1	685
116.183.SN.1	685
116.184.14.1	685
116.184.21.1	685
116.184.SN.1	685
116.185.14.1	697
116.185.21.1	697
116.185.SN.1	697
116.186.14.1	697
116.186.21.1	697
116.186.SN.1	697
116.187.14.1	673
116.187.21.1	673
116.187.SN.1	673
116.188.14.1	685
116.188.21.1	685
116.188.SN.1	685
116.191.14.1	677
116.191.21.1	677
116.191.SN.1	677
116.192.14.1	677
116.192.21.1	677
116.192.SN.1	677
116.193.14.1	689
116.193.21.1	689
116.193.SN.1	689
116.194.14.1	689
116.194.21.1	689
116.194.SN.1	689
116.195.14.1	701
116.195.21.1	701
116.195.SN.1	701
116.196.14.1	701
116.196.21.1	701
116.196.SN.1	701
116.197.14.1	677
116.197.21.1	677
116.197.SN.1	677
116.198.14.1	689
116.198.21.1	689
116.198.SN.1	689
116.207.21.1	705
116.207.79.1	705
116.207.FY.1	705
116.207.SX.1	705
116.208.21.1	693
116.209.21.1	681
116.235.21.1	690
116.236.21.1	691
116.245.21.1	690
116.246.21.1	691
116.255.21.1	690
116.256.21.1	691
116.261.14.1	707
116.261.21.1	707
116.261.SN.1	707
116.262.14.1	707
116.262.21.1	707
116.262.SN.1	707
116.263.14.1	711
116.263.21.1	711
116.263.SN.1	711
116.264.14.1	711
116.264.21.1	711
116.264.SN.1	711
116.265.14.1	715
116.265.21.1	715
116.265.SN.1	715
116.266.14.1	715
116.266.21.1	715
116.266.SN.1	715
116.267.14.1	707
116.267.21.1	707
116.267.SN.1	707
116.268.14.1	711
116.268.21.1	711

Référence	Page
116.268.SN.1	711
116.271.14.1	709
116.271.21.1	709
116.271.SN.1	709
116.272.14.1	709
116.272.21.1	709
116.272.SN.1	709
116.273.14.1	713
116.273.21.1	713
116.273.SN.1	713
116.274.14.1	713
116.274.21.1	713
116.274.SN.1	713
116.275.14.1	717
116.275.21.1	717
116.275.SN.1	717
116.276.14.1	717
116.276.21.1	717
116.276.SN.1	717
116.277.14.1	709
116.277.21.1	709
116.277.SN.1	709
116.278.14.1	713
116.278.21.1	713
116.278.SN.1	713
116.281.14.1	707
116.281.21.1	707
116.281.SN.1	707
116.282.14.1	707
116.282.21.1	707
116.282.SN.1	707
116.283.14.1	711
116.283.21.1	711
116.283.SN.1	711
116.284.14.1	711
116.284.21.1	711
116.284.SN.1	711
116.285.14.1	715
116.285.21.1	715
116.285.SN.1	715
116.286.14.1	715
116.286.21.1	715
116.286.SN.1	715
116.287.14.1	707
116.287.21.1	707
116.287.SN.1	707
116.288.14.1	711
116.288.21.1	711
116.288.SN.1	711
116.291.14.1	709
116.291.21.1	709
116.291.SN.1	709
116.292.14.1	709
116.292.21.1	709
116.292.SN.1	709
116.293.14.1	713
116.293.21.1	713
116.293.SN.1	713
116.294.14.1	713
116.294.21.1	713
116.294.SN.1	713
116.295.14.1	717
116.295.21.1	717
116.295.SN.1	717
116.296.14.1	717
116.296.21.1	717
116.296.SN.1	717
116.297.14.1	709
116.297.21.1	709
116.297.SN.1	709
116.298.14.1	713
116.298.21.1	713
116.298.SN.1	713
116.335.21.1	702
116.336.21.1	703
116.365.21.1	702
116.366.21.1	703
116.421.00.1	723
116.422.00.1	725
116.425.11.1	723
116.426.11.1	723
116.450.00.1	726
116.452.00.1	722
116.460.14.1	718
116.460.21.1	718
116.461.14.1	719
116.461.21.1	719
116.462.14.1	720
116.462.21.1	720
116.463.14.1	721
116.463.21.1	721
116.464.14.1	720
116.464.21.1	720
116.465.14.1	721
116.465.21.1	721
118.003.11.1	1077
118.006.11.1	1077
118.007.11.1	1077
118.011.11.1	1078
118.026.11.1	1080
118.100.11.1	1078
118.133.11.1	1079
118.200.16.1	1075
118.352.KJ.1	907
119.060.11.1	1078
119.063.11.1	1079
119.503.11.1	1079
119.504.11.1	1076
119.610.11.1	1075
119.611.16.1	1076
119.678.11.1	1081
119.696.11.1	1077
119.703.16.1	325
119.704.16.1	325
119.707.00.1	325
121.958.11.1	1071
123.700.11.1	1072
128.006.11.5	1071
128.307.11.5	1070
131.003.00.5	147
131.003.JK.5	146
131.003.JL.5	146
131.003.JV.5	147
131.003.SI.5	146
131.003.SJ.6	146
131.012.00.1	156
131.013.00.1	152
131.019.00.1	155
131.022.00.5	135
131.022.JK.5	134
131.022.JL.5	134
131.022.JV.5	135
131.022.SI.5	134
131.022.SJ.6	134
131.031.00.5	141
131.031.JK.5	140
131.031.JL.5	140
131.031.JV.5	141
131.031.SI.5	140
131.031.SJ.6	140
131.034.00.1	157
131.071.21.1	152
131.082.16.1	154
131.083.16.1	153
131.085.11.1	153
131.100.TA.1	155
131.102.TA.1	155
131.108.11.1	154
131.138.00.1	152
131.186.00.7	138
131.188.00.7	145
131.192.00.2	139
131.193.00.2	139
131.196.00.2	144
131.197.00.2	144
131.199.11.1	154
131.203.00.7	149
131.203.JK.7	148
131.203.JL.7	148
131.203.JV.7	149
131.203.SI.7	148
131.203.SJ.7	148
131.222.00.7	137
131.222.JK.7	136
131.222.JL.7	136
131.222.JV.7	137
131.222.SI.7	136
131.222.SJ.7	136
131.231.00.7	143
131.231.JK.7	142
131.231.JL.7	142
131.231.JV.7	143
131.231.SI.7	142
131.231.SJ.7	142
131.233.00.7	151
131.233.JK.7	150
131.233.JL.7	150
131.233.JV.7	151
131.233.SI.7	150
131.233.SJ.7	150
140.017.11.1	1073
140.317.11.1	1072
146.070.11.1	22
146.200.11.1	11
146.200.21.1	11
146.210.11.1	10
146.210.21.1	10
146.220.11.1	12
146.220.21.1	12
146.220.JT.1	12
146.226.01.1	13
146.240.11.1	17

Référence	Page
146.240.SI.1	17
146.250.01.1	14
146.250.21.1	14
146.270.11.1	20
146.270.FW.1	20
146.270.SI.1	20
146.270.SJ.1	20
146.290.11.1	15
146.290.FW.1	15
146.290.SI.1	15
146.290.SJ.1	15
146.310.11.1	18
146.310.FW.1	18
146.310.SI.1	18
146.310.SJ.1	18
146.350.01.1	16
147.020.00.1	34
147.030.11.1	34
147.030.21.1	34
147.031.11.1	35
147.031.21.1	35
147.033.11.1	35
147.033.21.1	35
147.034.00.1	38
147.035.00.1	39
147.036.00.1	39
147.038.SI.1	40
147.038.SJ.1	40
147.039.00.1	36
147.040.00.1	47
147.041.SI.1	41
147.041.SJ.1	41
147.042.11.1	37
147.043.00.1	35
147.044.00.1	41
147.045.00.1	45
147.046.00.1	35
147.047.00.1	48
147.048.00.1	48
147.049.00.1	37
147.072.00.1	49
147.073.00.1	47
147.075.00.1	36
147.076.01.1	43
147.086.01.1	43
150.020.00.6	862
150.071.00.1	852
150.125.00.1	851

Référence	Page
150.242.21.1	851
150.247.00.1	863
150.265.01.1	853
150.265.11.1	853
150.265.14.1	853
150.265.46.1	853
150.266.11.1	854
150.266.16.1	854
150.266.21.1	854
150.266.KJ.1	854
150.281.11.1	857
150.281.21.1	857
150.300.14.1	857
150.300.21.1	857
150.300.KJ.1	857
150.481.11.1	859
150.481.14.1	859
150.481.21.1	859
150.481.KJ.1	859
150.530.21.6	855
150.531.21.1	852
150.551.21.1	852
150.583.21.1	853
150.592.21.1	853
150.627.21.6	858
150.628.21.6	859
150.650.21.6	856
150.651.21.6	856
150.681.21.1	850
150.686.21.1	851
150.750.21.6	860
150.751.21.6	861
150.752.21.6	861
151.026.14.1	733
151.028.11.1	732
151.034.11.1	733
151.034.14.1	732
151.034.21.1	732
151.035.11.1	733
151.035.14.1	732
151.035.21.1	732
151.100.11.1	377
151.104.11.1	730
151.107.11.1	731
151.108.21.1	377
151.113.11.1	377
151.116.11.1	734
151.117.11.1	734

Référence	Page
151.120.11.1	738
151.120.21.1	738
151.121.00.1	738
152.005.00.1	745
152.013.21.1	746
152.018.00.1	276
152.019.00.1	742
152.032.16.1	759
152.033.16.1	758
152.034.16.1	759
152.035.16.1	759
152.036.16.1	758
152.037.16.1	759
152.038.16.1	759
152.039.16.1	758
152.040.16.1	759
152.041.16.1	759
152.042.16.1	759
152.043.16.1	758
152.044.16.1	758
152.045.16.1	759
152.046.16.1	759
152.049.21.1	737
152.050.14.1	277
152.050.21.1	277
152.051.01.1	738
152.059.21.1	737
152.061.01.1	738
152.062.00.1	368
152.063.00.1	368
152.070.21.1	740
152.071.21.1	741
152.072.21.1	736
152.073.21.1	736
152.074.21.1	736
152.075.21.1	736
152.076.21.1	745
152.080.14.1	277
152.080.21.1	277
152.081.21.1	740
152.084.21.1	734
152.089.01.1	735
152.091.21.1	735
152.092.21.1	735
152.093.21.1	734
152.099.01.1	735
152.107.16.1	761
152.108.16.1	761

Référence	Page
152.113.16.1	761
152.114.16.1	761
152.115.16.1	761
152.116.16.1	760
152.119.16.1	760
152.120.16.1	760
152.121.00.1	762
152.122.00.1	762
152.127.16.1	760
152.128.16.1	760
152.160.11.1	377
152.161.11.1	377
152.162.16.1	760
152.164.11.1	377
152.165.11.1	377
152.170.16.1	372
152.175.16.1	761
152.176.16.1	761
152.179.16.1	761
152.180.16.1	761
152.181.16.1	761
152.222.11.1	378
152.223.11.1	378
152.225.11.1	378
152.230.11.1	378
152.231.11.1	376
152.232.00.1	756
152.233.00.1	757
152.234.11.1	756
152.234.21.1	756
152.240.11.1	378
152.274.11.1	754
152.392.11.1	755
152.400.16.1	369
152.424.00.1	374
152.425.46.1	369
152.426.46.1	370
152.428.46.1	369
152.434.16.1	372
152.441.46.1	371
152.466.00.1	381
152.486.16.1	369
152.489.16.1	324
152.495.00.1	380
152.496.00.1	380
152.498.00.1	380
152.597.11.1	752
152.607.11.1	375

Référence	Page
152.647.00.1	367
152.682.00.1	381
152.689.00.1	381
152.690.00.1	381
152.691.00.1	381
152.692.00.1	381
152.693.00.1	381
152.703.11.1	760
152.704.11.1	755
152.711.11.1	749
152.713.11.1	749
152.715.11.1	750
152.723.11.1	749
152.730.11.1	753
152.767.11.1	755
152.768.11.1	757
152.792.11.1	376
152.814.11.1	750
152.816.11.1	749
152.821.11.1	752
152.839.11.1	751
152.860.11.1	731
152.861.11.1	731
152.885.11.1	750
152.886.11.1	751
152.910.16.1	758
152.929.20.1	753
152.931.20.1	753
152.950.11.1	374
152.951.11.1	374
152.973.00.1	761
152.974.00.1	761
152.978.00.1	761
152.979.00.1	761
152.981.00.1	761
153.564.16.1	380
153.565.16.1	380
153.566.16.1	380
154.010.00.1	822
154.013.00.1	824
154.020.00.1	823
154.021.00.1	824
154.030.00.1	823
154.031.00.1	825
154.036.00.1	820
154.050.00.1	778
154.052.00.1	779
154.053.00.1	781
154.055.00.1	781
154.057.00.1	782
154.058.00.1	782
154.059.00.1	780
154.150.00.1	769
154.152.00.1	770
154.153.00.1	770
154.159.00.1	771
154.260.11.1	804
154.262.11.1	806
154.264.11.1	806
154.266.11.1	806
154.267.11.1	806
154.268.11.1	806
154.269.11.1	806
154.270.11.1	804
154.271.11.1	806
154.273.11.1	806
154.275.11.1	806
154.277.11.1	806
154.278.11.1	806
154.279.11.1	806
154.280.11.1	804
154.281.00.1	829
154.282.11.1	806
154.283.00.1	829
154.284.11.1	806
154.286.11.1	806
154.290.11.1	805
154.291.00.1	830
154.292.11.1	806
154.293.11.1	806
154.294.00.1	832
154.295.00.1	832
154.296.00.1	832
154.307.00.1	775
154.309.00.1	775
154.310.00.1	783
154.311.00.1	783
154.312.00.1	783
154.313.00.1	776
154.314.00.1	776
154.317.00.1	784
154.320.00.1	775
154.335.11.1	800
154.335.14.1	800
154.335.21.1	800
154.336.FW.1	799
154.337.FW.1	799
154.338.00.1	800
154.339.00.1	801
154.340.FW.1	800
154.341.FW.1	800
154.342.00.1	799
154.345.00.1	777
154.440.39.1	774
154.440.KS.1	774
154.440.QC.1	774
154.441.39.1	774
154.441.KS.1	774
154.441.QC.1	774
154.446.KS.2	773
154.446.QC.2	773
154.447.KS.2	773
154.447.QC.2	773
154.450.KS.1	772
154.451.KS.1	772
154.453.KS.1	772
154.455.00.1	772
154.458.00.1	774
154.459.00.1	774
154.460.00.1	818
154.461.KS.1	772
154.462.00.1	818
154.464.00.1	818
154.466.00.1	818
154.467.00.1	818
154.468.00.1	818
154.469.00.1	818
154.470.00.1	818
154.471.00.1	818
154.473.00.1	818
154.475.00.1	818
154.477.00.1	818
154.478.00.1	818
154.479.00.1	818
154.480.00.1	818
154.482.00.1	818
154.484.00.1	818
154.486.00.1	818
154.490.00.1	819
154.492.00.1	818
154.493.00.1	818
156.050.00.1	1000
156.051.00.1	1000
156.054.00.1	1000
159.607.00.1	381
159.622.00.1	381
159.623.00.1	381
159.624.00.1	381
167.733.16.1	366
167.734.16.1	366
213.906.11.1	754
216.732.00.1	1081
217.713.11.1	373
217.713.46.1	373
240.116.00.1	49
240.154.00.1	1081
240.344.00.1	156
240.396.00.1	39
240.625.00.1	50
240.626.00.1	50
240.635.00.1	44
240.648.00.1	739
240.649.11.1	748
240.649.21.1	748
240.704.00.5	1090
240.717.00.5	1091
240.839.00.1	45
240.938.00.1	86
241.154.00.1	131
241.405.11.1	379
241.405.21.1	379
241.406.11.1	379
241.406.21.1	379
241.411.21.1	743
241.502.11.1	748
241.502.21.1	748
241.503.00.1	739
241.507.11.1	378
241.507.21.1	378
241.508.11.1	378
241.508.21.1	378
241.568.00.1	131
241.631.00.1	725
241.970.00.1	995
241.993.01.1	744
241.993.11.1	743
241.993.14.1	744
241.993.21.1	744
241.993.46.1	743
242.018.00.1	1081
242.030.21.1	722
242.042.00.1	991

Référence	Page
242.126.11.1	748
242.126.21.1	748
242.307.21.1	722
242.309.00.1	996
242.413.00.1	46
242.545.00.1	50
242.546.00.1	46
242.547.00.1	47
242.553.00.1	40
242.555.00.1	88
242.692.11.1	754
242.738.00.1	45
242.834.21.1	722
242.837.00.1	46
242.839.P0.1	36
242.999.00.1	48
243.173.00.1	45
243.241.11.1	51
243.245.11.1	51
243.527.11.1	51
243.579.00.1	361
243.584.00.1	324
243.625.00.1	722
243.626.21.1	722
243.635.00.1	722
243.636.00.1	722
243.637.00.1	722
243.638.00.1	722
243.700.00.1	1080
243.701.00.1	1080
243.710.00.1	1086
243.843.00.1	1082
243.905.00.1	1086
243.927.11.1	52
243.970.00.1	88
243.971.00.1	87
243.989.JT.2	230
244.120.00.1	79
244.622.00.1	725
244.654.00.1	724
244.800.00.1	88
244.958.01.1	379
244.958.14.1	379
244.958.21.1	379
244.959.14.1	379
244.959.21.1	379
244.999.00.1	131
245.451.11.1	511
245.464.JT.1	232
245.658.00.1	1082
245.820.01.1	42
245.830.01.1	42
245.840.01.1	41
245.894.00.1	1094
245.894.00.5	1094
246.110.00.1	361
249.000.00.1	51
249.801.00.1	44
250.022.00.1	49
281.206.00.1	1092
281.214.00.1	1093
282.050.21.2	1095
282.350.21.2	1095
283.050.21.2	1096
283.050.21.5	1097
283.350.21.2	1098
283.350.21.5	1099
283.354.21.2	1097
283.354.21.5	1098
298.674.00.1	381
349.352.00.1	993
352.328.08.1	762
352.331.08.1	763
352.332.08.1	763
352.348.00.1	748
352.348.21.1	748
352.377.16.1	758
352.379.16.1	758
361.887.16.1	375
363.050.00.1	1061
364.052.00.1	1061
365.050.00.1	1061
366.050.00.1	1061
367.050.00.1	1061
388.350.29.1	373
388.352.29.1	153
405.116.00.1	371
440.303.00.2	896
440.303.00.3	895
442.020.00.5	1053
442.020.00.6	1054
442.021.00.5	1055
442.021.00.6	1056
442.331.00.1	1057
457.534.00.1	794
457.536.00.1	793
461.000.25.1	1004
461.002.00.1	1004
461.003.00.1	1005
461.004.00.1	1058
461.006.00.1	1059
461.014.00.1	1007
461.015.00.1	1060
461.022.00.1	1005
461.025.00.1	1008
461.030.00.1	870
461.031.00.1	871
461.035.00.1	1047
461.036.00.1	1007
461.037.26.1	1060
461.054.00.1	1044
461.058.00.1	1009
461.064.00.1	1007
461.070.00.1	1061
461.074.00.1	1010
461.089.00.1	1007
461.140.00.1	1006
461.141.00.1	1025
461.141.00.2	1026
461.145.00.1	1050
461.146.00.1	1050
461.151.00.1	1027
461.151.00.2	1028
461.160.00.1	1029
461.160.00.2	1030
461.173.00.1	1045
461.180.00.1	1043
461.185.00.1	1006
461.189.00.1	1009
461.190.00.1	1058
461.191.00.1	1058
461.194.00.1	1007
461.197.00.1	1045
461.199.00.1	1031
461.200.00.1	1004
461.207.00.1	1020
461.207.00.2	1021
461.208.00.1	1020
461.208.00.2	1021
461.212.00.1	1023
461.212.00.2	1024
461.213.00.1	1023
461.213.00.2	1024
461.214.00.2	1062
461.215.00.2	1062
461.216.00.1	1061
461.221.00.1	1046
461.267.00.1	1031
461.268.00.1	1031
461.269.00.1	1031
461.301.00.5	1016
461.301.00.6	1017
461.311.00.5	1014
461.311.00.6	1015
461.315.00.5	1018
461.315.00.6	1019
461.430.00.1	1032
461.435.00.1	1033
461.445.00.1	1046
461.461.00.1	1051
461.462.00.1	1051
461.463.00.1	1051
461.464.00.1	1051
461.471.00.1	1033
461.472.00.1	1033
461.473.00.1	1033
461.474.00.1	1033
461.481.00.1	1034
461.482.00.1	1034
461.483.00.1	1034
461.484.00.1	1034
461.530.00.1	1035
461.606.00.1	1039
461.621.00.1	1038
461.660.00.1	1057
461.686.00.1	1037
461.734.00.1	793
461.736.00.1	792
461.740.00.1	1043
461.742.00.1	1044
461.790.00.1	831
461.794.00.1	1041
461.796.00.1	829
461.804.00.1	1059
464.015.00.1	871
465.029.00.1	873
500.089.00.1	324
500.133.00.1	249
500.134.00.2	252
500.134.01.1	251
500.151.01.7	220
500.187.01.1	489

Référence	Page
500.188.01.1	489
500.199.21.1	640
500.201.01.1	192
500.202.01.1	192
500.202.JT.1	192
500.221.01.1	228
500.260.01.7	207
500.264.01.7	273
500.267.01.1	230
500.270.01.5	210
500.271.01.5	273
500.278.00.1	458
500.279.00.1	458
500.281.01.7	222
500.282.01.5	220
500.283.01.5	218
500.284.01.5	245
500.285.01.7	217
500.286.01.7	228
500.287.01.7	219
500.289.01.7	275
500.290.01.1	450
500.290.01.2	450
500.290.01.4	450
500.290.01.9	450
500.291.01.1	450
500.292.01.1	489
500.294.01.1	480
500.295.01.1	480
500.297.01.1	450
500.297.01.2	450
500.297.01.8	450
500.299.01.1	450
500.299.01.2	450
500.299.01.4	450
500.299.01.8	450
500.299.01.9	450
500.300.01.1	450
500.300.01.2	450
500.300.01.4	450
500.300.01.8	450
500.300.01.9	450
500.301.01.1	480
500.302.01.1	489
500.304.01.1	450
500.305.01.1	450
500.305.01.2	450
500.305.01.8	450
500.305.01.9	450
500.310.01.1	480
500.310.01.2	480
500.315.01.1	450
500.315.01.9	450
500.316.01.1	481
500.318.01.1	482
500.319.01.1	482
500.320.01.1	479
500.322.01.1	480
500.322.01.2	480
500.324.01.1	480
500.328.01.1	507
500.329.01.7	506
500.330.01.1	236
500.331.01.1	236
500.332.01.1	239
500.333.01.1	237
500.334.01.1	240
500.335.01.1	237
500.336.01.1	240
500.337.01.1	237
500.338.01.1	240
500.339.01.1	239
500.340.01.1	253
500.343.01.1	288
500.344.01.1	289
500.346.00.1	570
500.346.01.1	570
500.346.43.1	570
500.349.01.7	211
500.369.01.8	449
500.370.01.1	449
500.370.01.8	449
500.372.01.1	449
500.372.01.8	449
500.374.01.1	478
500.374.01.8	478
500.375.01.1	479
500.375.01.8	479
500.376.01.1	479
500.376.01.8	479
500.377.01.1	202
500.377.01.7	210
500.377.01.8	202
500.379.01.1	200
500.379.01.8	200
500.382.01.1	475
500.382.01.8	475
500.478.01.2	216
500.478.01.7	222
500.483.01.7	276
500.486.01.2	243
500.486.01.7	244
500.488.01.1	216
500.494.01.1	479
500.494.01.8	479
500.495.01.1	479
500.495.01.8	479
500.497.01.1	479
500.497.01.8	479
500.498.01.1	479
500.498.01.8	479
500.499.01.1	479
500.499.01.8	479
500.500.01.1	193
500.577.01.1	479
500.577.01.8	479
500.578.01.1	449
500.578.01.8	449
500.579.01.1	449
500.579.01.8	449
500.598.01.1	449
500.598.01.8	449
500.599.01.1	449
500.599.01.8	449
500.601.01.2	272
500.601.01.8	272
500.603.01.8	274
500.605.01.2	231
500.659.01.1	449
500.659.01.8	449
500.660.01.2	231
500.661.01.1	449
500.661.01.8	449
500.662.01.1	449
500.662.01.8	449
500.663.01.1	449
500.663.01.8	449
500.664.01.1	449
500.664.01.8	449
500.673.00.1	326
500.679.01.2	249
500.683.00.2	199
500.690.01.1	272
500.690.JT.1	272
500.693.01.7	246
500.694.01.2	244
500.785.00.1	490
500.786.00.1	490
500.787.01.1	490
500.788.01.1	490
500.789.01.1	490
500.790.01.1	490
500.791.01.7	248
500.792.01.7	248
500.793.01.1	251
500.794.01.1	253
500.800.00.1	200
500.801.00.1	201
500.802.00.1	201
500.803.00.1	202
500.804.00.1	203
500.810.01.2	226
500.821.00.1	212
500.825.00.1	225
500.832.00.1	234
500.833.01.1	231
500.835.01.1	232
500.836.01.1	233
500.837.01.1	232
500.838.01.1	235
500.850.00.1	512
500.896.00.1	267
500.902.00.1	485
500.903.00.1	476
500.913.00.1	488
500.914.00.1	488
500.916.00.1	257
500.921.00.1	504
500.923.00.1	504
500.924.00.1	504
500.925.00.1	504
500.926.00.1	440
500.927.00.1	478
500.929.00.1	476
500.931.00.1	440
500.933.00.1	552
500.934.00.1	552
500.935.00.1	551
500.936.00.1	551
500.937.00.1	551
500.938.00.1	552
500.979.01.1	233

Référence	Page
500.981.01.1	234
501.044.00.7	247
501.045.00.7	206
501.046.00.7	246
501.156.00.1	636
501.157.00.1	636
501.159.00.1	574
501.160.00.1	574
501.162.00.1	574
501.163.00.1	574
501.165.00.1	574
501.166.00.1	574
501.168.00.1	574
501.169.00.1	574
501.171.00.1	575
501.172.00.1	575
501.174.00.1	575
501.175.00.1	575
501.177.00.1	575
501.178.00.1	575
501.180.00.1	575
501.181.00.1	575
501.183.00.1	576
501.184.00.1	576
501.186.00.1	576
501.187.00.1	576
501.189.00.1	576
501.190.00.1	576
501.192.00.1	576
501.193.00.1	576
501.208.00.1	573
501.209.00.1	573
501.210.00.1	573
501.211.00.1	573
501.212.00.1	573
501.213.00.1	573
501.214.00.1	573
501.215.00.1	573
501.216.00.1	571
501.217.00.1	571
501.218.00.1	571
501.219.00.1	571
501.220.00.1	571
501.221.00.1	571
501.222.00.1	571
501.223.00.1	571
501.224.00.1	572
501.225.00.1	572
501.226.00.1	572
501.227.00.1	572
501.228.00.1	572
501.229.00.1	572
501.230.00.1	572
501.231.00.1	572
501.240.00.1	525
501.241.00.1	525
501.242.00.1	525
501.243.00.1	525
501.244.00.1	525
501.245.00.1	525
501.246.00.1	525
501.247.00.1	525
501.248.00.1	523
501.249.00.1	523
501.250.00.1	523
501.251.00.1	523
501.252.00.1	523
501.253.00.1	523
501.254.00.1	523
501.255.00.1	523
501.256.00.1	524
501.257.00.1	524
501.258.00.1	524
501.259.00.1	524
501.260.00.1	524
501.261.00.1	524
501.262.00.1	524
501.263.00.1	524
501.272.00.1	587
501.273.00.1	587
501.274.00.1	587
501.275.00.1	587
501.276.00.1	593
501.277.00.1	593
501.278.00.1	593
501.279.00.1	593
501.423.01.1	639
501.448.00.1	506
501.458.00.7	209
501.504.00.7	211
501.506.00.1	482
501.507.00.1	483
501.508.00.1	487
501.509.00.1	451
501.511.00.1	451
501.513.00.1	482
501.517.00.1	482
501.518.00.1	482
501.540.01.1	491
501.541.01.1	491
501.542.01.1	491
501.545.01.7	205
501.546.01.7	208
501.548.00.1	481
501.555.01.1	241
501.556.01.1	241
501.557.01.1	241
501.558.01.1	252
501.559.01.1	250
501.578.01.1	229
501.624.00.1	474
501.624.00.8	474
501.625.00.1	474
501.625.00.8	474
501.626.00.1	474
501.626.00.8	474
501.627.00.1	474
501.627.00.8	474
501.628.00.1	476
501.628.00.8	476
501.629.00.1	476
501.629.00.8	476
501.630.00.1	476
501.630.00.8	476
501.631.00.1	476
501.631.00.8	476
501.632.00.1	446
501.632.00.8	446
501.633.00.1	446
501.633.00.8	446
501.634.00.1	446
501.634.00.8	446
501.635.00.1	446
501.635.00.8	446
501.636.00.1	446
501.636.00.8	446
501.637.00.1	446
501.637.00.8	446
501.638.00.1	446
501.638.00.8	446
501.639.00.1	446
501.639.00.8	446
501.640.00.1	446
501.640.00.8	446
501.641.00.1	446
501.641.00.8	446
501.642.00.1	446
501.642.00.8	446
501.643.00.1	446
501.643.00.8	446
501.644.00.1	446
501.644.00.8	446
501.645.00.1	446
501.645.00.8	446
501.646.00.1	446
501.646.00.8	446
501.647.00.1	446
501.647.00.8	446
501.655.00.1	303
501.655.00.8	303
501.657.00.8	317
501.660.01.1	232
501.661.00.1	198
501.661.00.8	198
501.663.JT.1	197
501.664.00.1	197
501.664.00.8	197
501.665.00.1	287
501.665.00.8	287
501.666.00.1	291
501.675.00.1	286
501.675.00.8	286
501.676.00.1	290
501.690.00.1	446
501.690.00.8	446
501.691.00.1	446
501.691.00.8	446
501.692.00.1	446
501.692.00.8	446
501.693.00.1	446
501.693.00.8	446
501.694.00.1	448
501.694.00.8	448
501.695.00.1	448
501.695.00.8	448
501.696.00.1	448
501.696.00.8	448
501.697.00.1	448
501.697.00.8	448
501.698.00.1	446
501.698.00.8	446
501.699.00.1	446

Référence	Page
501.699.00.8	446
501.700.00.1	446
501.700.00.8	446
501.701.00.1	446
501.701.00.8	446
501.702.00.1	448
501.702.00.8	448
501.703.00.1	448
501.703.00.8	448
501.704.00.1	448
501.704.00.8	448
501.705.00.1	448
501.705.00.8	448
501.706.00.1	446
501.706.00.8	446
501.707.00.1	446
501.707.00.8	446
501.708.00.1	446
501.708.00.8	446
501.709.00.1	446
501.709.00.8	446
501.710.00.1	453
501.710.00.8	453
501.711.00.1	453
501.711.00.8	453
501.712.00.1	453
501.712.00.8	453
501.713.00.1	453
501.713.00.8	453
501.718.00.1	484
501.718.00.8	484
501.719.00.1	485
501.719.00.8	485
501.720.00.1	470
501.720.00.8	470
501.721.00.1	470
501.721.00.8	470
501.722.00.1	470
501.722.00.8	470
501.723.00.1	470
501.723.00.8	470
501.724.00.1	470
501.724.00.8	470
501.725.00.1	470
501.725.00.8	470
501.726.00.1	471
501.726.00.8	471
501.727.00.1	470
501.727.00.8	470
501.728.00.1	471
501.728.00.8	471
501.729.00.1	470
501.729.00.8	470
501.730.01.1	477
501.730.01.8	477
501.731.01.1	477
501.731.01.8	477
501.750.00.1	204
501.751.00.1	205
501.752.00.1	206
501.754.00.1	219
501.756.00.1	214
501.757.00.1	215
501.830.00.1	473
501.830.00.2	473
501.830.00.3	473
501.830.00.4	473
501.830.JT.1	473
501.831.00.1	473
501.831.00.2	473
501.831.00.3	473
501.831.00.4	473
501.831.JT.1	473
501.832.00.1	474
501.832.00.2	474
501.832.00.3	474
501.832.00.4	474
501.832.JT.1	474
501.833.00.1	474
501.833.00.2	474
501.833.00.3	474
501.833.00.4	474
501.833.JT.1	474
501.834.00.1	443
501.834.00.2	443
501.834.00.3	443
501.834.00.4	443
501.834.00.5	443
501.834.00.6	443
501.834.00.7	443
501.834.00.8	443
501.835.00.1	443
501.835.00.2	443
501.835.00.3	443
501.835.00.4	443
501.835.00.5	443
501.835.00.6	443
501.835.00.7	443
501.835.00.8	443
501.836.00.1	443
501.836.00.2	443
501.836.00.3	443
501.836.00.4	443
501.836.00.5	443
501.836.00.6	443
501.836.00.7	443
501.836.00.8	443
501.837.00.1	443
501.837.00.2	443
501.837.00.3	443
501.837.00.4	443
501.837.00.5	443
501.837.00.6	443
501.837.00.7	443
501.837.00.8	443
501.838.00.1	452
501.838.00.2	452
501.838.00.3	452
501.838.00.4	452
501.838.00.5	452
501.838.00.6	452
501.838.00.7	452
501.838.00.8	452
501.839.00.1	444
501.839.00.2	444
501.839.00.3	444
501.839.00.4	444
501.839.00.5	444
501.839.00.6	444
501.839.00.7	444
501.839.00.8	444
501.840.00.1	444
501.840.00.2	444
501.840.00.3	444
501.840.00.4	444
501.840.00.5	444
501.840.00.6	444
501.840.00.7	444
501.840.00.8	444
501.841.00.1	445
501.841.00.2	445
501.841.00.3	445
501.841.00.4	445
501.841.00.5	445
501.841.00.6	445
501.841.00.7	445
501.841.00.8	445
501.842.00.1	445
501.842.00.2	445
501.842.00.3	445
501.842.00.4	445
501.842.00.5	445
501.842.00.6	445
501.842.00.7	445
501.842.00.8	445
501.843.00.1	459
501.843.00.2	459
501.843.00.3	459
501.843.00.4	459
501.844.00.1	459
501.844.00.2	459
501.844.00.3	459
501.844.00.4	459
501.845.00.1	459
501.845.00.3	459
501.845.00.4	459
501.846.00.1	459
501.846.00.2	459
501.846.00.3	459
501.846.00.4	459
501.847.00.1	469
501.847.00.2	469
501.847.00.3	469
501.847.00.4	469
501.847.00.5	469
501.847.00.6	469
501.847.00.7	469
501.847.00.8	469
501.847.JT.1	469
501.848.00.1	469
501.848.00.2	469
501.848.00.3	469
501.848.00.4	469
501.848.00.5	469
501.848.00.6	469
501.848.00.7	469
501.848.00.8	469
501.848.JT.1	469
501.849.01.1	242
501.857.01.1	213
501.859.00.1	215
501.877.00.1	241

Référence	Page
501.878.00.1	241
501.880.00.1	441
501.880.00.3	441
501.880.00.5	441
501.880.00.7	441
501.883.00.1	446
501.883.00.8	446
501.890.00.1	451
501.891.00.1	451
501.892.00.1	451
501.893.00.1	451
501.898.00.1	273
501.898.00.8	273
501.898.JT.1	273
501.899.00.1	235
501.901.00.1	540
501.901.01.1	540
501.901.JK.1	540
501.901.JR.1	540
501.902.00.1	541
501.902.01.1	541
501.902.JK.1	541
501.902.JR.1	541
501.903.00.1	541
501.903.01.1	541
501.903.JK.1	541
501.903.JR.1	541
501.904.00.1	564
501.904.01.1	564
501.904.JK.1	564
501.904.JR.1	564
501.905.00.1	564
501.905.01.1	564
501.905.JK.1	564
501.905.JR.1	564
501.906.00.1	564
501.906.01.1	564
501.906.JK.1	564
501.906.JR.1	564
501.907.00.1	564
501.907.01.1	564
501.907.JK.1	564
501.907.JR.1	564
501.908.00.1	564
501.908.01.1	564
501.908.JK.1	564
501.908.JR.1	564
501.909.00.1	564
501.909.01.1	564
501.909.JK.1	564
501.909.JR.1	564
501.910.00.1	564
501.910.01.1	564
501.910.JK.1	564
501.910.JR.1	564
501.911.00.1	564
501.911.01.1	564
501.911.JK.1	564
501.911.JR.1	564
501.912.00.1	569
501.912.01.1	569
501.912.JK.1	569
501.912.JR.1	569
501.913.00.1	586
501.913.01.1	586
501.913.JK.1	586
501.913.JR.1	586
501.914.00.1	460
501.914.00.8	460
501.914.01.1	460
501.914.01.8	460
501.914.JK.1	460
501.914.JK.8	460
501.914.JR.1	460
501.914.JR.8	460
501.915.00.1	460
501.915.00.8	460
501.915.01.1	460
501.915.JK.1	460
501.915.JK.8	460
501.915.JR.1	460
501.915.JR.8	460
501.916.00.1	460
501.916.00.8	460
501.916.01.1	460
501.916.01.8	460
501.916.JK.1	460
501.916.JK.8	460
501.916.JR.1	460
501.916.JR.8	460
501.917.00.1	460
501.917.00.8	460
501.917.01.1	460
501.917.01.8	460
501.917.JK.1	460
501.917.JK.8	460
501.917.JR.1	460
501.917.JR.8	460
501.918.00.1	528
501.918.00.8	528
501.918.01.1	528
501.918.01.8	528
501.918.JK.1	528
501.918.JK.8	528
501.918.JR.1	528
501.918.JR.8	528
501.919.00.1	639
501.920.00.1	597
501.920.01.1	597
501.920.JK.1	597
501.920.JR.1	597
501.921.00.1	587
501.921.01.1	587
501.921.JK.1	587
501.921.JR.1	587
501.922.00.1	592
501.922.01.1	592
501.922.JK.1	592
501.922.JR.1	592
501.923.00.1	591
501.923.01.1	591
501.923.JK.1	591
501.923.JR.1	591
501.924.01.1	542
501.924.42.1	542
501.926.01.1	565
501.926.42.1	565
501.927.01.1	505
501.931.00.1	241
501.932.00.1	470
501.932.00.8	470
501.961.00.1	209
501.988.00.1	488
501.988.00.8	488
501.989.00.1	488
501.989.00.8	488
501.990.00.1	488
501.990.00.8	488
501.995.00.1	275
502.294.00.7	227
502.300.01.1	538
502.300.01.2	538
502.300.01.3	538
502.300.JH.1	538
502.300.JK.1	538
502.300.JL.1	538
502.300.JR.1	538
502.301.01.1	538
502.301.01.2	538
502.301.01.3	538
502.301.JH.1	538
502.301.JK.1	538
502.301.JL.1	538
502.301.JR.1	538
502.302.01.1	539
502.302.01.2	539
502.302.01.3	539
502.302.JH.1	539
502.302.JK.1	539
502.302.JL.1	539
502.302.JR.1	539
502.303.01.1	560
502.303.01.2	560
502.303.01.3	560
502.303.JH.1	560
502.303.JK.1	560
502.303.JL.1	560
502.303.JR.1	560
502.304.01.1	560
502.304.01.2	560
502.304.01.3	560
502.304.JH.1	560
502.304.JK.1	560
502.304.JL.1	560
502.304.JR.1	560
502.305.01.1	560
502.305.01.2	560
502.305.01.3	560
502.305.JH.1	560
502.305.JK.1	560
502.305.JL.1	560
502.305.JR.1	560
502.306.01.1	560
502.306.01.2	560
502.306.01.3	560
502.306.JH.1	560
502.306.JK.1	560
502.306.JL.1	560
502.306.JR.1	560
502.307.01.1	562
502.307.01.2	562
502.307.01.3	562

Référence	Page
502.307.JH.1	562
502.307.JK.1	562
502.307.JL.1	562
502.307.JR.1	562
502.308.01.1	562
502.308.01.2	562
502.308.01.3	562
502.308.JH.1	562
502.308.JK.1	562
502.308.JL.1	562
502.308.JR.1	562
502.309.01.1	568
502.309.01.2	568
502.309.01.3	568
502.309.JH.1	568
502.309.JK.1	568
502.309.JL.1	568
502.309.JR.1	568
502.310.01.1	558
502.310.01.2	558
502.310.01.3	558
502.310.JH.1	558
502.310.JK.1	558
502.310.JL.1	558
502.310.JR.1	558
502.311.01.1	558
502.311.01.2	558
502.311.01.3	558
502.311.JH.1	558
502.311.JK.1	558
502.311.JL.1	558
502.311.JR.1	558
502.312.01.1	558
502.312.01.2	558
502.312.01.3	558
502.312.JH.1	558
502.312.JK.1	558
502.312.JL.1	558
502.312.JR.1	558
502.313.01.1	558
502.313.01.2	558
502.313.01.3	558
502.313.JH.1	558
502.313.JK.1	558
502.313.JL.1	558
502.313.JR.1	558
502.314.01.1	567
502.314.01.2	567
502.314.01.3	567
502.314.JH.1	567
502.314.JK.1	567
502.314.JL.1	567
502.314.JR.1	567
502.315.01.1	584
502.315.01.2	584
502.315.01.3	584
502.315.JH.1	584
502.315.JK.1	584
502.315.JR.1	584
502.316.01.1	589
502.316.01.2	589
502.316.01.3	589
502.316.JH.1	589
502.316.JK.1	589
502.316.JK.2	589
502.316.JR.1	589
502.317.01.1	590
502.317.01.2	590
502.317.01.3	590
502.317.JH.1	590
502.317.JK.1	590
502.317.JK.2	590
502.317.JL.1	590
502.317.JR.1	590
502.318.01.1	593
502.318.01.2	593
502.318.01.3	593
502.318.JH.1	593
502.318.JK.1	593
502.318.JK.2	593
502.318.JL.1	593
502.318.JR.1	593
502.319.01.1	594
502.319.01.2	594
502.319.01.3	594
502.319.JH.1	594
502.319.JK.1	594
502.319.JK.2	594
502.319.JL.1	594
502.319.JR.1	594
502.320.01.1	595
502.320.01.3	595
502.320.JH.1	595
502.320.JK.1	595
502.320.JL.1	595
502.320.JR.1	595
502.321.01.1	596
502.321.01.3	596
502.321.JH.1	596
502.321.JK.1	596
502.321.JL.1	596
502.321.JR.1	596
502.322.01.1	595
502.322.01.3	595
502.322.JH.1	595
502.322.JK.1	595
502.322.JL.1	595
502.322.JR.1	595
502.323.01.1	596
502.323.01.3	596
502.323.JH.1	596
502.323.JK.1	596
502.323.JL.1	596
502.323.JR.1	596
502.324.01.1	585
502.324.01.3	585
502.324.JH.1	585
502.324.JK.1	585
502.324.JL.1	585
502.324.JR.1	585
502.325.01.1	585
502.325.01.3	585
502.325.JH.1	585
502.325.JK.1	585
502.325.JL.1	585
502.325.JR.1	585
502.326.01.3	597
502.326.JK.1	597
502.326.JL.1	597
502.327.01.3	597
502.327.JK.1	597
502.327.JL.1	597
502.328.00.1	637
502.328.01.3	637
502.328.14.1	637
502.328.JK.1	637
502.328.JL.1	637
502.331.01.1	519
502.331.01.2	519
502.331.01.3	519
502.331.JH.1	519
502.331.JK.1	519
502.331.JL.1	519
502.331.JR.1	519
502.332.01.1	519
502.332.01.2	519
502.332.01.3	519
502.332.JH.1	519
502.332.JK.1	519
502.332.JL.1	519
502.332.JR.1	519
502.333.01.1	519
502.333.01.2	519
502.333.01.3	519
502.333.JH.1	519
502.333.JK.1	519
502.333.JL.1	519
502.333.JR.1	519
502.334.01.1	522
502.334.01.2	522
502.334.01.3	522
502.334.JH.1	522
502.334.JK.1	522
502.334.JL.1	522
502.334.JR.1	522
502.335.01.1	519
502.335.01.2	519
502.335.01.3	519
502.335.JH.1	519
502.335.JK.1	519
502.335.JL.1	519
502.335.JR.1	519
502.336.01.1	519
502.336.01.2	519
502.336.01.3	519
502.336.JH.1	519
502.336.JK.1	519
502.336.JL.1	519
502.336.JR.1	519
502.337.01.1	519
502.337.01.2	519
502.337.01.3	519
502.337.JH.1	519
502.337.JK.1	519
502.337.JL.1	519
502.337.JR.1	519
502.338.01.1	522
502.338.01.2	522
502.338.01.3	522
502.338.JH.1	522
502.338.JK.1	522
502.338.JL.1	522

Référence	Page
502.338.JR.1	522
502.349.00.1	636
502.350.00.1	636
502.351.00.1	636
502.352.00.1	636
502.353.00.1	636
502.354.00.1	636
502.356.00.1	638
502.356.01.1	638
502.356.14.1	638
502.356.JK.1	638
502.356.JL.1	638
502.357.00.1	638
502.357.01.1	638
502.357.14.1	638
502.357.JK.1	638
502.357.JL.1	638
502.358.00.1	638
502.358.01.1	638
502.358.14.1	638
502.358.JK.1	638
502.358.JL.1	638
502.359.00.1	638
502.359.01.1	638
502.359.14.1	638
502.359.JK.1	638
502.359.JL.1	638
502.360.00.1	638
502.360.01.1	638
502.360.14.1	638
502.360.JK.1	638
502.360.JL.1	638
502.361.00.1	638
502.361.01.1	638
502.361.14.1	638
502.361.JK.1	638
502.361.JL.1	638
502.362.00.1	638
502.362.01.1	638
502.362.14.1	638
502.362.JK.1	638
502.362.JL.1	638
502.380.00.1	199
502.380.00.8	199
502.381.00.1	198
502.381.JT.1	198
502.382.00.1	224
502.382.00.8	224
502.383.JT.1	224
502.384.00.1	274
502.384.00.8	274
502.384.JT.1	274
502.717.00.1	194
502.717.00.8	194
502.718.00.1	193
502.718.00.8	193
502.719.01.1	231
502.725.00.1	241
502.726.00.1	208
502.727.00.1	207
502.730.00.1	543
502.734.00.1	543
502.738.00.1	543
502.742.00.1	518
502.743.00.1	518
502.744.00.1	518
502.745.00.1	518
502.746.00.1	518
502.747.00.1	518
502.748.00.1	518
502.749.00.1	518
502.750.00.1	518
502.751.00.1	518
502.752.00.1	518
502.753.00.1	518
502.768.00.1	511
502.769.00.7	489
502.780.00.1	646
502.780.14.1	646
502.781.00.1	646
502.781.14.1	646
502.782.00.1	646
502.782.14.1	646
502.783.00.1	646
502.783.14.1	646
502.784.00.1	646
502.784.14.1	646
502.785.00.1	646
502.785.14.1	646
502.786.00.1	646
502.786.14.1	646
502.787.00.1	646
502.787.14.1	646
502.791.00.1	250
502.794.00.1	226
502.796.00.1	647
502.797.00.1	647
502.798.00.1	647
502.799.00.1	647
502.800.00.1	648
502.803.00.1	649
502.804.00.1	649
502.805.00.1	649
502.806.00.1	649
502.807.00.1	649
502.808.00.1	649
502.809.00.1	649
502.810.00.1	649
502.811.00.1	649
502.812.00.1	649
502.813.00.1	649
502.814.00.1	649
502.815.00.1	649
502.816.00.1	649
502.829.00.1	157
502.860.00.1	580
502.861.00.1	580
502.862.00.1	580
502.863.00.1	580
502.864.00.1	580
502.865.00.1	580
502.866.00.1	580
502.867.00.1	580
502.868.00.1	486
502.869.00.1	486
502.870.00.1	486
502.871.00.1	486
502.872.00.1	486
502.873.00.1	486
502.874.00.1	486
502.875.00.1	486
502.896.00.1	240
502.897.00.1	238
502.898.00.1	242
502.899.00.1	505
502.924.00.1	442
502.959.00.1	254
502.959.00.2	255
502.959.00.8	254
502.965.00.1	257
502.965.00.8	257
502.966.00.1	255
502.966.00.2	256
502.966.00.8	255
502.969.01.1	258
502.969.79.1	258
502.969.FY.1	258
502.969.SX.1	258
502.970.01.1	258
502.970.79.1	258
502.970.FY.1	258
502.970.SX.1	258
502.971.01.1	260
502.971.79.1	260
502.971.FY.1	260
502.971.SX.1	260
502.972.FY.1	260
502.972.PL.1	260
502.973.00.1	496
502.973.00.2	496
502.973.79.1	496
502.973.79.2	496
502.973.FY.1	496
502.973.FY.2	496
502.973.SX.1	496
502.973.SX.2	496
502.974.00.1	497
502.974.00.2	497
502.974.79.1	497
502.974.79.2	497
502.974.FY.1	497
502.974.FY.2	497
502.974.SX.1	497
502.974.SX.2	497
502.975.00.1	498
502.975.00.2	498
502.975.79.1	498
502.975.79.2	498
502.975.FY.1	498
502.975.FY.2	498
502.975.SX.1	498
502.975.SX.2	498
502.976.00.1	499
502.976.00.2	499
502.976.79.1	499
502.976.79.2	499
502.976.FY.1	499
502.976.FY.2	499
502.976.SX.1	499
502.976.SX.2	499
502.977.00.1	500
502.977.00.2	500

Référence	Page
502.977.79.1	500
502.977.79.2	500
502.977.FY.1	500
502.977.FY.2	500
502.977.SX.1	500
502.977.SX.2	500
502.978.00.1	501
502.978.00.2	501
502.978.79.1	501
502.978.79.2	501
502.978.FY.1	501
502.978.FY.2	501
502.978.SX.1	501
502.978.SX.2	501
503.001.01.1	536
503.001.01.2	536
503.001.01.3	536
503.001.JH.1	536
503.001.JK.1	536
503.001.JK.2	536
503.001.JR.1	536
503.002.01.1	537
503.002.01.2	537
503.002.01.3	537
503.002.JH.1	537
503.002.JK.1	537
503.002.JK.2	537
503.002.JR.1	537
503.003.01.1	554
503.003.01.2	554
503.003.01.3	554
503.003.JH.1	554
503.003.JK.1	554
503.003.JK.2	554
503.003.JR.1	554
503.004.01.1	554
503.004.01.2	554
503.004.01.3	554
503.004.JH.1	554
503.004.JK.1	554
503.004.JK.2	554
503.004.JR.1	554
503.005.01.1	554
503.005.01.2	554
503.005.01.3	554
503.005.JH.1	554
503.005.JK.1	554
503.005.JK.2	554
503.005.JR.1	554
503.006.01.1	554
503.006.01.2	554
503.006.01.3	554
503.006.JH.1	554
503.006.JK.1	554
503.006.JK.2	554
503.006.JR.1	554
503.007.01.1	566
503.007.01.2	566
503.007.01.3	566
503.007.JH.1	566
503.007.JK.1	566
503.007.JK.2	566
503.007.JR.1	566
503.008.01.1	556
503.008.01.2	556
503.008.01.3	556
503.008.JH.1	556
503.008.JK.1	556
503.008.JK.2	556
503.008.JR.1	556
503.009.01.1	556
503.009.01.2	556
503.009.01.3	556
503.009.JH.1	556
503.009.JK.1	556
503.009.JK.2	556
503.009.JR.1	556
503.010.01.1	583
503.010.01.2	583
503.010.01.3	583
503.010.JH.1	583
503.010.JK.1	583
503.010.JK.2	583
503.010.JR.1	583
503.011.01.1	588
503.011.01.2	588
503.011.01.3	588
503.011.JH.1	588
503.011.JK.1	588
503.011.JK.2	588
503.011.JR.1	588
503.012.01.1	637
503.012.14.1	637
503.012.21.1	637
503.012.JK.1	637
503.016.00.1	637
503.045.00.1	194
503.045.00.8	194
503.046.JT.1	195
503.048.00.1	196
503.048.00.8	196
503.049.JT.1	197
503.080.00.1	223
503.080.JT.1	223
503.082.00.1	204
503.083.00.1	203
503.085.00.1	1070
503.105.00.1	300
503.115.00.1	314
503.124.00.1	221
503.125.00.1	301
503.135.00.1	302
504.620.01.1	441
504.636.01.1	472
505.001.00.1	454
505.002.00.1	454
505.003.00.1	454
505.004.00.1	454
505.005.00.1	454
505.006.00.1	454
505.007.00.1	455
505.008.00.1	455
505.009.00.1	456
505.010.01.1	457
505.010.01.2	457
505.010.01.3	457
505.010.01.4	457
505.010.01.5	457
505.011.01.1	457
505.011.01.2	457
505.011.01.3	457
505.011.01.4	457
505.011.01.5	457
505.013.00.1	456
505.014.00.1	454
505.015.00.1	454
505.016.00.1	454
505.017.00.1	454
505.018.00.1	471
505.019.00.1	471
505.020.01.1	439
505.020.01.2	439
505.020.01.3	439
505.020.01.4	439
505.020.01.5	439
505.020.01.6	472
505.021.01.1	439
505.021.01.2	439
505.021.01.3	439
505.021.01.4	439
505.021.01.5	439
505.021.01.6	472
505.022.01.5	439
505.023.00.1	467
505.024.00.1	467
505.025.00.1	467
505.026.00.1	467
505.030.01.6	468
505.031.01.6	468
505.033.00.1	436
505.034.00.1	436
505.035.00.1	436
505.036.00.1	436
505.037.00.1	436
505.038.00.1	436
505.039.00.1	437
505.042.00.1	437
505.043.00.1	438
505.044.00.1	438
505.045.00.1	436
505.046.00.1	436
505.047.00.1	436
505.048.00.1	436
505.049.00.1	436
505.050.00.1	466
505.051.00.1	466
505.052.00.1	466
505.053.00.1	466
505.058.01.1	512
505.058.21.1	512
505.071.00.1	544
505.071.00.2	544
505.071.00.3	544
505.071.00.4	544
505.071.00.5	544
505.071.00.6	544
505.071.00.7	544
505.071.00.8	544
505.072.00.1	544
505.072.00.2	544
505.072.00.3	544
505.072.00.4	544

Référence	Page
505.072.00.5	544
505.072.00.6	544
505.072.00.7	544
505.072.00.8	544
505.073.00.1	544
505.073.00.2	544
505.073.00.3	544
505.073.00.4	544
505.073.00.5	544
505.073.00.6	544
505.073.00.7	544
505.073.00.8	544
505.074.00.1	544
505.074.00.2	544
505.074.00.3	544
505.074.00.4	544
505.074.00.5	544
505.074.00.6	544
505.074.00.7	544
505.074.00.8	544
505.075.00.1	544
505.075.00.2	544
505.075.00.3	544
505.075.00.4	544
505.075.00.5	544
505.075.00.6	544
505.075.00.7	544
505.075.00.8	544
505.076.00.1	546
505.076.00.2	546
505.076.00.3	546
505.076.00.4	546
505.076.00.5	546
505.076.00.6	546
505.076.00.7	546
505.076.00.8	546
505.077.00.1	582
505.077.00.2	582
505.077.00.3	582
505.077.00.4	582
505.077.00.5	582
505.077.00.6	582
505.077.00.7	582
505.077.00.8	582
505.078.00.1	581
505.078.00.2	581
505.078.00.3	581
505.078.00.4	581
505.078.00.5	581
505.078.00.6	581
505.078.00.7	581
505.078.00.8	581
505.079.00.1	582
505.079.00.2	582
505.079.00.3	582
505.079.00.4	582
505.079.00.5	582
505.079.00.6	582
505.079.00.7	582
505.079.00.8	582
505.080.00.1	642
505.081.00.1	642
505.082.00.1	642
505.082.00.2	642
505.082.14.1	511
505.082.21.1	511
505.082.GH.1	511
505.083.00.7	589
505.083.00.8	589
505.090.00.2	640
505.091.00.2	641
505.093.00.2	641
505.095.00.2	641
505.115.00.1	580
505.115.00.2	580
505.135.00.1	580
505.135.00.2	580
505.155.00.1	580
505.155.00.2	580
505.165.00.1	580
505.165.00.2	580
505.261.00.1	548
505.261.00.2	548
505.261.00.3	548
505.261.00.4	548
505.261.00.5	548
505.261.00.6	548
505.261.00.7	548
505.261.00.8	548
505.262.00.1	548
505.262.00.2	548
505.262.00.3	548
505.262.00.4	548
505.262.00.5	548
505.262.00.6	548
505.262.00.7	548
505.262.00.8	548
505.263.00.1	548
505.263.00.2	548
505.263.00.3	548
505.263.00.4	548
505.263.00.5	548
505.263.00.6	548
505.263.00.7	548
505.263.00.8	548
505.264.00.1	548
505.264.00.2	548
505.264.00.3	548
505.264.00.4	548
505.264.00.5	548
505.264.00.6	548
505.264.00.7	548
505.264.00.8	548
505.265.00.1	548
505.265.00.2	548
505.265.00.3	548
505.265.00.4	548
505.265.00.5	548
505.265.00.6	548
505.265.00.7	548
505.265.00.8	548
505.266.00.1	550
505.266.00.2	550
505.266.00.3	550
505.266.00.4	550
505.266.00.5	550
505.266.00.6	550
505.266.00.7	550
505.266.00.8	550
505.282.00.1	578
505.282.00.2	578
505.282.00.3	578
505.282.00.4	578
505.282.00.5	578
505.282.00.6	578
505.282.00.7	578
505.283.00.1	578
505.283.00.2	578
505.283.00.3	578
505.283.00.4	578
505.283.00.5	578
505.283.00.6	578
505.283.00.7	578
505.284.00.1	578
505.284.00.2	578
505.284.00.3	578
505.284.00.4	578
505.284.00.5	578
505.284.00.6	578
505.284.00.7	578
505.285.00.1	578
505.285.00.2	578
505.285.00.3	578
505.285.00.4	578
505.285.00.5	578
505.285.00.6	578
505.285.00.7	578
505.286.00.1	578
505.286.00.2	578
505.286.00.3	578
505.286.00.4	578
505.286.00.5	578
505.286.00.6	578
505.286.00.7	578
505.323.00.1	578
505.323.00.2	578
505.323.00.3	578
505.323.00.4	578
505.323.00.5	578
505.323.00.6	578
505.323.00.7	578
505.324.00.1	578
505.324.00.2	578
505.324.00.3	578
505.324.00.4	578
505.324.00.5	578
505.324.00.6	578
505.324.00.7	578
505.325.00.1	578
505.325.00.2	578
505.325.00.3	578
505.325.00.4	578
505.325.00.5	578
505.325.00.6	578
505.325.00.7	578
505.345.00.1	578
505.345.00.2	578
505.345.00.3	578
505.345.00.4	578
505.345.00.5	578
505.345.00.6	578
505.345.00.7	578

Référence	Page
505.700.00.1	638
505.800.00.1	650
505.800.00.2	650
505.800.00.7	650
505.801.00.1	650
505.801.00.2	650
505.801.00.7	650
505.802.00.1	652
505.802.00.2	652
505.802.00.7	652
505.803.00.1	652
505.803.00.2	652
505.803.00.7	652
505.804.00.1	652
505.804.00.2	652
505.804.00.7	652
505.805.00.1	652
505.805.00.2	652
505.805.00.7	652
505.810.00.1	651
505.810.00.2	651
505.811.00.1	651
505.811.00.2	651
505.812.00.1	653
505.812.00.2	653
505.813.00.1	653
505.813.00.2	653
505.814.00.1	653
505.814.00.2	653
505.815.00.1	653
505.815.00.2	653
505.820.00.1	654
505.820.00.2	654
505.821.00.1	654
505.821.00.2	654
505.821.00.7	654
505.822.00.1	656
505.822.00.2	656
505.822.00.7	656
505.823.00.1	656
505.823.00.2	656
505.823.00.7	656
505.824.00.1	656
505.824.00.2	656
505.824.00.7	656
505.825.00.1	656
505.825.00.2	656
505.825.00.7	656
505.830.00.1	655
505.830.00.2	655
505.831.00.1	655
505.831.00.2	655
505.832.00.1	657
505.832.00.2	657
505.833.00.1	657
505.833.00.2	657
505.834.00.1	657
505.834.00.2	657
505.835.00.1	657
505.835.00.2	657
505.841.00.1	659
505.841.00.2	659
505.841.00.3	659
505.842.00.1	659
505.842.00.2	659
505.842.00.3	659
505.843.00.1	659
505.843.00.2	659
505.843.00.3	659
505.844.00.1	659
505.844.00.2	659
505.844.00.3	659
505.845.00.1	659
505.845.00.2	659
505.845.00.3	659
550.018.00.1	825
550.019.00.1	826
550.071.00.1	826
550.072.00.1	826
550.073.00.1	826
550.228.00.2	813
550.229.00.2	813
550.233.00.2	813
550.234.00.2	813
550.235.00.2	813
550.236.00.2	813
550.237.00.2	813
550.238.00.2	813
550.239.00.2	813
550.250.00.2	812
550.252.00.2	813
550.253.00.2	813
550.254.00.2	813
550.255.00.2	813
550.256.00.2	813
550.257.00.2	813
550.258.00.2	813
550.259.00.2	813
550.260.00.2	812
550.262.00.2	813
550.263.00.2	813
550.264.00.2	813
550.265.00.2	813
550.266.00.2	813
550.267.00.2	813
550.268.00.2	813
550.269.00.2	813
550.270.00.2	812
550.272.00.2	813
550.273.00.2	813
550.274.00.2	813
550.275.00.2	813
550.276.00.2	813
550.277.00.2	813
550.278.00.2	813
550.279.00.2	813
550.290.00.2	812
550.291.00.2	812
550.292.00.2	812
550.570.00.1	816
550.571.00.1	816
550.572.00.1	817
550.573.00.1	817
550.574.00.1	817
550.575.00.1	817
550.576.00.1	817
550.577.00.1	817
550.578.00.1	817
550.590.00.1	816
550.591.00.1	816
550.592.00.1	817
550.593.00.1	817
550.594.00.1	817
550.595.00.1	817
550.596.00.1	817
550.597.00.1	817
550.750.00.1	814
550.751.00.1	814
550.752.00.1	814
550.755.00.1	815
550.759.00.1	815
550.760.00.1	815
550.761.00.1	815
550.763.00.1	815
550.764.00.1	815
550.765.00.1	815
550.768.00.1	815
550.769.00.1	815
550.770.00.1	815
550.773.00.1	815
550.774.00.1	815
550.775.00.1	815
550.777.00.1	815
550.778.00.1	815
550.779.00.1	815
550.790.00.1	815
550.950.00.1	820
554.001.01.1	840
554.002.01.1	840
554.004.01.1	839
554.014.01.1	840
554.015.01.1	840
554.211.01.1	841
554.212.01.1	841
554.305.01.1	840
554.307.01.1	841
554.904.00.1	846
554.910.00.1	845
554.911.00.1	846
554.952.00.1	821
554.952.00.2	822
554.953.00.1	821
554.953.00.2	822
554.955.00.1	821
554.955.00.2	821
554.956.00.1	821
554.956.00.2	821
554.958.00.1	821
554.958.00.2	821
554.959.00.1	821
554.959.00.2	821
554.961.00.1	821
554.961.00.2	821
554.962.00.1	821
554.962.00.2	821
554.964.00.1	821
554.964.00.2	821
560.001.00.1	827
560.002.00.1	827
560.003.00.1	827
560.004.00.1	827
560.005.00.1	827

Référence	Page
854.909.11.1	378
894.094.11.1	378
S8400100000G	483
S8440000000	484
S8448000000	484
S8A00100000G	502
S8A00200000G	502
S8A41000000G	502
S8A41000001G	502
S8A42000000G	503
S8A43000000G	503
S8DS100N1G	721
S8H999000G	505

Geberit sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée et/ou rendue publique, sous quelque forme ou manière que ce soit, soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de Geberit Belgique.
Valable de la date de publication, jusqu'à la nouvelle édition; sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Ref: 985.421.00.1 fr/04/2025 © by Geberit sa