GEBERIT

VALABLE À PARTIR DU 1ER AVRIL 2025

GEBERIT CATALOGUE SYSTEMES DE CONDUITES 2025

KNOW HOW INSTALLED

Geberit FlowFit 5
Geberit Mepla 65
Geberit Mapress Acier Inoxydable 119
Geberit Mapress Therm 229
Geberit Mapress Acier Carbone 261
Geberit Mapress Cuivre 317
Geberit Mapress CuNiFe 375
Système d'hygiène Geberit 393
Armatures pour tuyaux 433
Geberit Silent-db20 449
Geberit Silent-PP 473
Geberit Silent-Pro 493
Geberit PE 511
Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité 555
Valves d'aération pour évacuation 563
Evacuation des toitures Geberit Pluvia 567
Evacuation des toitures conventionnelle 587
Evacuation des sols 593
Outillage 601
Geberit Connect 669
Appendix 679



Geberit FlowFit

Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit 7

Tuyaux ML 8

Raccords 11

Raccords 11
Réductions 12
Coudes 13
Tés 13
Circulation interne 16
Raccords de transition indémontables 17
Raccords de transition et raccordements, démontables 21
Fermetures 29
Boîtiers d'encastrement 30
Raccordements 32
Distributeurs avec raccordement à visser 40
Tés pour chauffage 43
Raccords de transition et raccordements pour chauffage, démontables 44
Raccordements pour chauffage 44

Accessoires 53

Isolations pour raccordements 53
Etanchéités pour tubes et raccords 54
Etanchéités pour raccordements 54
Etanchéités pour raccords 55
Recouvrement pour raccords 55
Fixations pour tubes 56
Fixations pour raccordements 58
Joints d'étanchéité 60
Sets de vis pour raccordements à bride 62
Consommables 63

Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tuyaux			
			ML	ML therm NPW	PB	
Milieux liquides						
Pour eau froide et chaude	0–70 °C[2)]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bars / 1600 kPa[5)]	✓		✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[3)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-10 – +40 °C[4)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Pour eau traitée	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pour produits chimiques et liquides techniques	Sur demande	Sur demande	6)	6)	6)	
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pour dépression[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites


[1)] Dépression utilisable pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utilisable est égale à la pression atmosphérique sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression atmosphérique de 980 mbar - pression absolue de 200 mbar = dépression utilisable de 780 mbar dans le système de tuyauterie
[2)] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[3)] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4)] Températures plus élevées uniquement après approbation Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6)] Following Geberit approval
[7)] Domaine d'application selon l'information technique " Eaux traitées "
[8)] Valeur pH ≤ 7,0 autorisée en liaison avec du bronze au silicium ou du laiton
[9)] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.

	Raccords					Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	Bronze sans plomb	Bronze au silicium sans plomb	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuyaux ML

Tuyau multicouche Geberit en barre

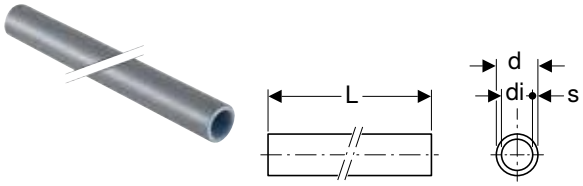

click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Accessoires

- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 627
- Coupe-tube Geberit ML → p. 626
- Fixation pour point fixe Geberit → p. 54

Tuyau multicouche Geberit en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)


Caractéristiques
- Indéformable
- Se plie à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur gris argent
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.070.00.1	12	16	12	2	250
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Accessoires
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 627
- Coupe-tube Geberit ML → p. 626

Tuyau multicouche Geberit dans gaine de protection, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)

Caractéristiques
- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube gris argent
- Gaine de protection bleu de glace
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- 7 bouchons de protection bleu
- 7 bouchons de protection rouge


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Accessoires
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 627

Tuyau multicouche Geberit, préisolé rond, bleu, en rouleau







click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolation: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Isolation: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Isolation: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Isolation: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15


Accessoires

- Coupe-tube Geberit ML → p. 626
- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 627

Nouveau

Tuyau multicouche Geberit, préisolé rond, rouge, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour Geberit FlowFit
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,41 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube gris argent
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolation: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Disponible en avril 2025

Accessoires

- Outil de calibrage Geberit FlowFit → p. 627


- Remplacement pour n° d'art. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Raccords

Raccords

Raccord Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Raccord de réparation Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préconfectionnés avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tuyaux ML Geberit endommagés
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Réductions

Réduction Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Coudes

Coude Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / angle: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

Tés

Té égal Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Té réduit Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Té avec filetage intérieur Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Té Geberit FlowFit avec filetage intérieur latéral





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Circulation interne

Set de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement aux systèmes de tuyauterie Geberit FlowFit ø 40 mm

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement traversé
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation sur le même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Contenu de la livraison
- Embout
- Pièce de raccordement
- Absorption de tuyau avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant explicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Tuyau Geberit pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude

Caractéristiques
- Transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PE
Dilatation thermique	0,18 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Raccord Geberit pour tuyau pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation en tant que transition entre Geberit FlowFit et Geberit Mepla
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Raccord Geberit FlowFit sur systèmes tiers





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation comme transition de Geberit FlowFit vers des systèmes tiers
- Pour tubes multicouches selon ISO 21003
- Pour tuyaux en matière synthétique en polyéthylène réticulé (PEX) selon ISO 15875
- Pour tuyaux en matière synthétique en polybutène (PB) selon ISO 15876
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3

- Les tuyaux des systèmes tiers doivent être traités avec l'ébarbeur et calibreur Geberit FlowFit pour systèmes tiers

Raccord de transition Geberit FlowFit avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Raccord de transition Geberit FlowFit avec filetage extérieur, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'industrie
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Raccord de transition Geberit FlowFit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Coude de transition Geberit FlowFit 90° avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Coude de transition Geberit FlowFit 90° avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition Geberit FlowFit avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Coude de transition équerre Geberit FlowFit 90° avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Té de transition Geberit FlowFit avec MasterFix, passage





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Té de transition Geberit FlowFit avec MasterFix, embranchement





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Indicateur de sertissage
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Raccord union trois-pièces Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Raccord de transition trois-pièces Geberit FlowFit avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Raccord de transition trois-pièces Geberit FlowFit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Raccord droit Geberit FlowFit avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Coude de transition Geberit FlowFit 90° avec écrou libre





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Transition avec raccord à compression Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour tubes en cuivre nu, nickelés et chromés
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Raccord à compression


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Coude de transition équerre Geberit FlowFit 90° avec raccord à compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24

Transition Geberit FlowFit sur tuyaux PEX, avec raccordement à visser





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Bride Geberit FlowFit PN6, avec extrémité à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Bride zinguée

Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Bride Geberit FlowFit PN10/16, avec extrémité à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Bride en laiton CW617N


Contenu de la livraison
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Fermetures

Bouchon à sertir pour extrémité de tuyau Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Boîtiers d'encastrement

Boîtier d'encastrement Geberit FlowFit 90° avec MasterFix

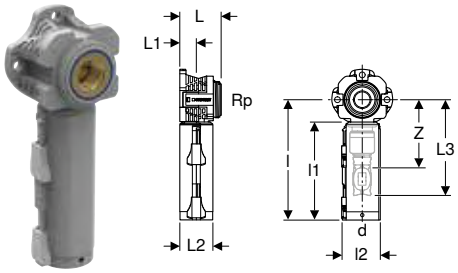

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Contenu de la livraison
- Transition Geberit FlowFit avec MasterFix

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de boîte
- Tête de boîte ronde avec filetage extérieur pour protection gros œuvre
- Trois points de fixation
- Culasse murale en bronze
- Transition avec Masterfix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
650.681.00.3	12 / 15	16	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2
651.681.00.3	15	20	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2

Accessoires
- Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement → p. 56
- Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement → p. 56

Boîtier d'encastrement Geberit 90° pour MasterFix

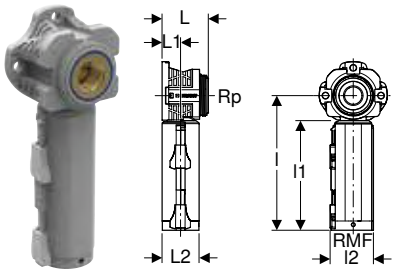

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de boîte
- Tête de boîte ronde avec filetage extérieur pour protection gros œuvre
- Filetage extérieur MF 1/2", compatible avec MasterFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]
650.687.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6

A commander en supplément
- Raccord de transition Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 19

Accessoires
- Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56
- Plaque de montage Geberit, double, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56

Boîtier d'encastrement double Geberit FlowFit 90° avec MasterFix

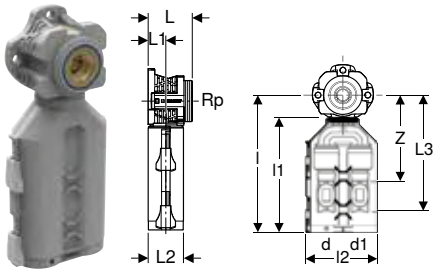

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Contenu de la livraison
- 2 transitions Geberit FlowFit avec MasterFix

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de boîte
- Tête de boîte ronde avec filetage extérieur pour protection gros œuvre
- Trois points de fixation
- Culasse murale en bronze
- Transition avec Masterfix en PPSU
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
650.683.00.3	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1
652.685.00.3	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1

Accessoires
- Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56
- Plaque de montage Geberit, double, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56

Boîtier d'encastrement double Geberit 90° pour MasterFix

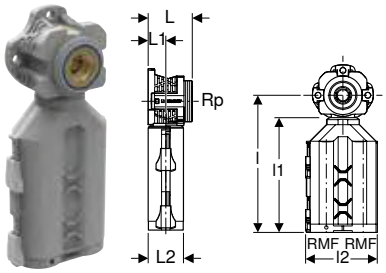

click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Ne peut pas être extrait par la tête de boîte
- Tête de boîte ronde avec filetage extérieur pour protection gros œuvre
- Filetage extérieur MF 1/2", compatible avec MasterFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]
650.689.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	16,5	13,8	8,6


A commander en supplément
- Raccord de transition Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 19

Accessoires
- Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56
- Plaque de montage Geberit, double, pour boîtier d'encastrement électrique 90° → p. 56

Raccordements

Culasse murale Geberit FlowFit 90°





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / longueur: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / longueur: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

A commander en supplément


- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52


Accessoires

- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51

Culasse murale double Geberit FlowFit 90°







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Accessoires
- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale double 90° → p. 51

Culasse murale double Geberit FlowFit 90°, en forme de T, déportée







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / longueur: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Accessoires
- Pont d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale droite → p. 51

Culasse murale double Geberit FlowFit 90°, à angle droit







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / longueur: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Accessoires

- Pont d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale droite → p. 51

Culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Accessoires

- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Set de culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour des cloisons
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques
- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90°
- Fourreau isolant
- Disque pour isolation acoustique
- Disque d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set d'applique droite Geberit, avec filetage extérieur MF 1/2", prémontée, pour construction en cloison sèche







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques
- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


Contenu de la livraison
- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de forage
- Disque d'étanchéité
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires
- Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons → p. 57

Set de culasse murale Geberit FlowFit 90° double



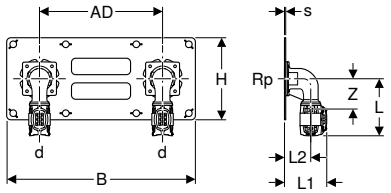

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour des cloisons
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- 2 culasses murales 90°
- Plaque de montage
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Culasse murale Geberit FlowFit 90°, préalablement montée, déportée, isolée







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum


Contenu de la livraison
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Culasse murale Geberit FlowFit 90° préalablement montée, double, déportée, isolée







click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de l'entraxe AD à AD1


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation
- 2 bouchons de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Coude d'évacuation Geberit FlowFit 90° préalablement montée, double, déporté

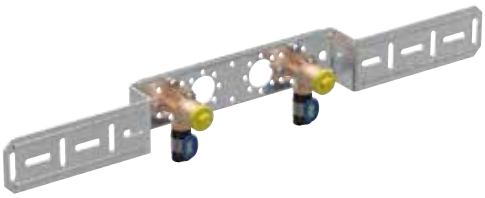





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de l'entraxe AD à AD1

Contenu de la livraison
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Culasse murale Geberit FlowFit 90° préalablement montée, double, droite



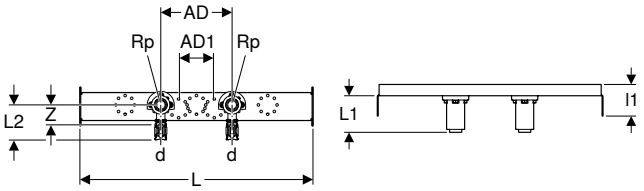

click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour éléments Geberit Duofix pour lavabo
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de l'entraxe AD à AD1


Contenu de la livraison

- 2 disques d'étanchéité
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Culasse murale Geberit FlowFit 90° préalablement montée, double, déportée, avec collier pour tuyau d'évacuation et coude de raccordement



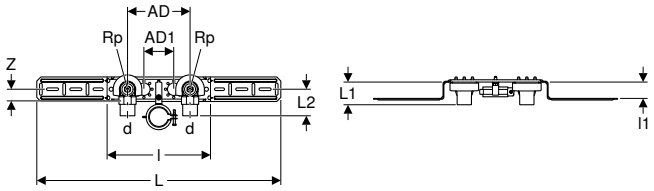

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Insonorisé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum
- Transformable de l'entraxe AD à AD1


Contenu de la livraison

- Collier pour tuyau d'évacuation
- 2 bouchons de protection
- Matériel de fixation
- Coude d'évacuation 90° en PE-HD, ø 50 mm

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Culasse murale Geberit FlowFit 90° préalablement montée, double, cintré



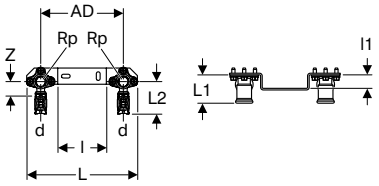

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8

Traversée de mur Geberit FlowFit 90°, en forme de T





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Disque pour isolation acoustique
- Elément d'écartement

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Traversée de mur Geberit FlowFit 90°, à angle droit



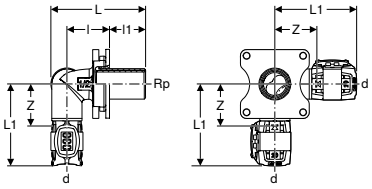

click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Filetage avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison
- Disque pour isolation acoustique
- Elément d'écartement

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Distributeurs avec raccordement à visser

Distributeur Geberit avec raccordement à visser et départ pour MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Départ du distributeur avec filetage extérieur MF 1/2", convient pour MasterFix

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CC770S

N° d'art.	DN	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
653.428.00.1	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2
653.429.00.1	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3

Accessoires
- Raccord de transition Geberit FlowFit avec MasterFix → p. 19

Raccord de transition Geberit FlowFit avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PPSU

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Bouchon Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Distributeur Geberit avec raccordement à visser et départ pour Eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Départ de nourrice avec Eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	R [“]	G [“]	Rp1 [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° d'art. 601.853.26.1)

Raccordement pour départ de distributeur Geberit FlowFit pour Eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Raccord à serrer Geberit FlowFit pour Eurocône, pour tuyaux multicouches / PB





click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux Geberit ML
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	Nickelé	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Nickelé	15 / 20	20	3/4	27

Bouchon Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Bouchon Geberit avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Tés pour chauffage

Té de croisement Geberit FlowFit avec boîte d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Raccords de transition et raccordements pour chauffage, démontables

Transition Geberit FlowFit sur tuyaux PEX, avec raccordement à visser





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Contenu de la livraison
- Raccord à compression


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Raccordements pour chauffage

Boîtier de raccordement Geberit type T

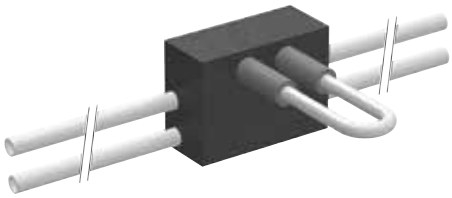





click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)

Caractéristiques
- Tuyau étanche à la diffusion
- Tuyau extérieur gris argent
- Pour test de pression sans radiateur

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Coude de raccordement métallique Geberit FlowFit 90°

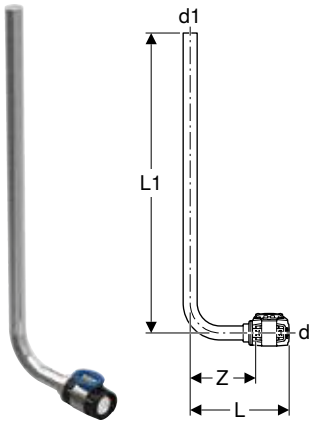

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison

- Coude de raccordement 90° métallique

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4

Coude de raccordement métallique Geberit FlowFit 90° avec raccord à serrer pour Eurocône

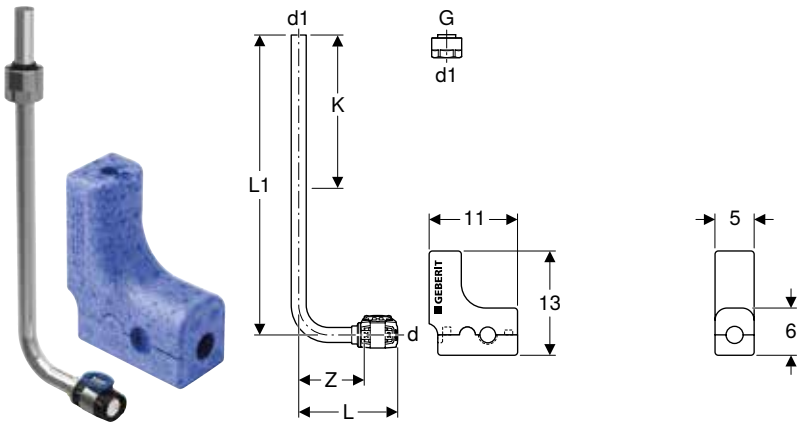

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement 90° métallique
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / longueur: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17
L1 / longueur: 100 cm								
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Té de raccordement métallique avec raccord à serrer pour Eurocône Geberit FlowFit

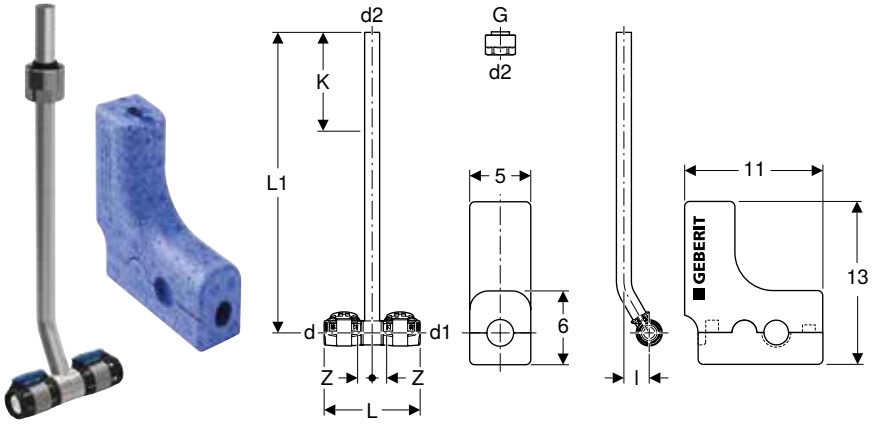

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Tubulure de raccordement en cuivre
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Boîte d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Contenu de la livraison


- Té de raccordement métallique
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Embout de raccordement pour départ et retour Geberit FlowFit, avec raccord à serrer pour Eurocône



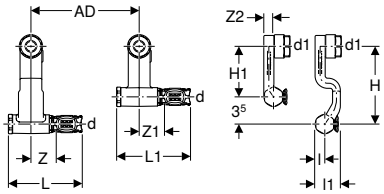

click & scan

Utilisation

- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison


- 2 raccords à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Té de raccordement avec raccord long
- Té de raccordement avec raccord court

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Raccordement
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Droite
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Gauche

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône





click & scan

Utilisation

- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II

Caractéristiques

- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

N° d'art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Coude de passage métallique 90° Geberit avec raccord à serrer pour Eurocône

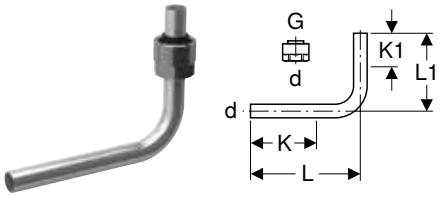

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Eurocône avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Raccord à serrer Geberit FlowFit pour Eurocône, pour tuyaux multicouches / PB



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux Geberit ML
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	Nickelé	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Nickelé	15 / 20	20	3/4	27

Raccord Geberit Eurocône avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Raccord droit Geberit FlowFit, avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Accessoires

- Recouvrement pour raccord serti Geberit FlowFit → p. 53

Raccord à serrer Geberit FlowFit avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage intérieur G 1/2" selon EN 215, série dimensions de construction D
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton sans plomb, nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit avec filetage extérieur, Heimeier



click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage intérieur G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton, nickelée
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.515.22.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Herz avec filetage extérieur M22 x 1,5
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
650.514.22.1	12	16	22	1,5	27

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur des distributeurs et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW614N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.533.22.1	12	16	1/2	24

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit avec filetage extérieur, Danfoss



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux Geberit ML
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage intérieur G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton, nickelée
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.513.22.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord pour Eurocône Geberit FlowFit, avec écrou libre



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Accessoires
- Recouvrement pour raccord serti Geberit FlowFit → p. 53

Raccord de transition Geberit FlowFit avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Accessoires

Isolations pour raccordements

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°





click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques techniques


Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

N° d'art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Pont d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique Geberit droite avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

N° d'art.
601.802.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale double 90°





click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques techniques


Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

N° d'art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°



click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	10 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.
601.806.00.1

Etanchéités pour tubes et raccords

Bande d'étanchéité Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tuyaux Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tuyaux et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après essai de pression

Etanchéités pour raccordements

Etanchement Geberit pour culasses murales

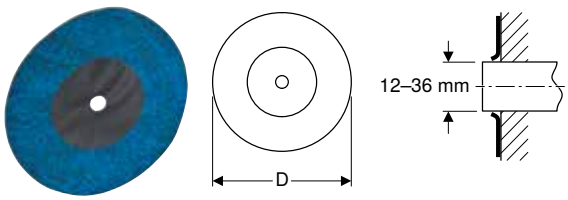

click & scan

Utilisation
- Pour étancher des raccordements Geberit
- Pour montage ultérieur sur des raccordements avec surface lisse

Caractéristiques
- Autocollant
- Revêtu de non tissé
- Membrane d'étanchéité en PUR


N° d'art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1


Etanchéités pour raccords

Nouveau

Douille d'étanchéité Geberit FlowFit







click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tubes Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs dans un environnement durablement humide
- Pour une utilisation alternative à la place de la bande d'étanchéité Geberit

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-TV20 / TPS


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8


Disponible en avril 2025

Recouvrement pour raccords

Recouvrement pour raccord serti Geberit FlowFit







click & scan

Utilisation
- Pour recouvrement visuel de sertissages apparents
- Pour raccords visibles radiateurs avec raccords à sertir Geberit FlowFit et filetage pour Eurocône

Caractéristiques
- En deux pièces
- Elliptique

Caractéristiques techniques


Matériau	ASA


N° d'art.	Couleur / surface	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	Blanc alpin	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	Blanc alpin	20	4,4	3,1	3,6

Fixations pour tubes

Fixation pour point fixe Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tubes multicouches Geberit

Caractéristiques techniques


Matériau	PA 6

Caractéristiques
- En une pièce
- Noir

N° d'art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Bague pour collier Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tuyaux multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tuyaux multi-couches Geberit Mepla

Caractéristiques techniques


Matériau	PP-C


Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tuyaux Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Gouttière de soutènement Geberit galvanisée et laquée





click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Laqué		20	0,75	3
388.128.00.1	Laqué		32	0,75	3
388.127.00.1	Laqué		25–26	0,75	3

Tige filetée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

N° d'art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations pour raccordements

Plaque de montage Geberit, double, pour boîtier d'encastrement électrique 90°



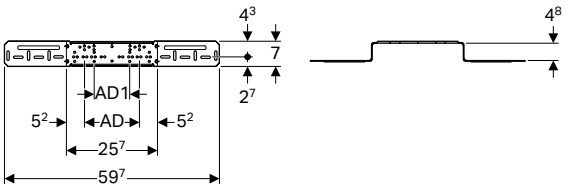

click & scan

Utilisation
- Pour boîtiers d'encastrement électriques 90° Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
650.732.00.2	15,3	10

Plaque de montage Geberit, simple, pour boîtier d'encastrement électrique 90°



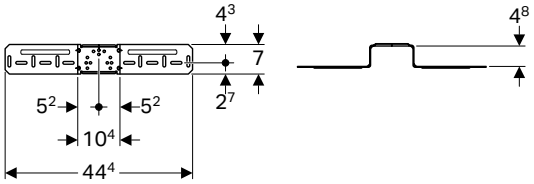

click & scan

Utilisation
- Pour boîtiers d'encastrement électriques 90° Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
650.733.00.2

Plaque de montage Geberit, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 10 cm ou 12 cm



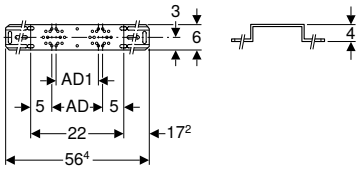

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 7,3 cm ou 15,3 cm



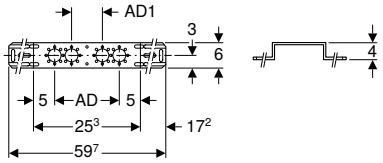

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Ré-utilisable

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Protection gros œuvre

N° d'art.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 15,3 cm



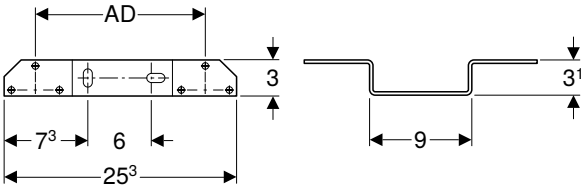

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité plat Geberit, en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	3/8	15	10	2
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Sets de vis pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques

- Zingué
- Classe de résistance 8.8, EN 20898-2

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Consommables

Spray anti-fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]
690.942.00.1	400



Geberit Mepla



Aperçu des utilisations – Geberit Mepla. 67

Tuyaux multicouches 68

Tuyaux multicouches pour chauffage 72

Raccords 74

Raccords droits 74
Réductions 75
Coudes 76
Tés 76
Circulation interne 79
Raccords de transition indémontables 80
Raccords de transition et raccordements, démontables 85
Fermetures 92
Culasses murales 92
Distributeurs avec raccordement à visser 97
Tés pour chauffage 99
Raccordements pour chauffage 99

Accessoires 108

Isolations pour culasses murales 108
Protection pour tuyaux et raccords 110
Etanchements pour culasses murales 110
Fixations pour tuyaux 111
Fixations pour culasses murales 113
Joints d'étanchéité 114
Sets de boulon pour raccordements à bride 117

Aperçu des utilisations – Geberit Mepla

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		
			Mepla, multicouche	MeplaTherm, multicouche, eau non potable	
Milieux liquides					
Pour eau froide et chaude	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		
Pour eau potable froide	0–20 °C	16 bars / 1600 kPa[6]	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Für aufbereitete Wässer[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)	
Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pour eau de mer	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pour produits chimiques et liquides techniques	Sur demande	Sur demande	7)	7)	
Milieux gazeux					
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pour dépression [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Einsatzbereich gemäss Technische Information (TI) "Aufbereitete Wässer"
[2] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile se calcule à partir de la pression de l'air régnant sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression de l'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utile dans le système de tuyauterie 780 mbar
[3] Température élevée accidentelle selon EN 806-2 : Tmal = 95 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[4] Température élevée accidentelle selon ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h pendant la durée de vie
[5] Températures plus élevées uniquement après approbation Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[7] Following Geberit approval
[8] Domaine d'application selon l'information technique " Eaux traitées "
[9] Valeur pH ≥ 7.0 autorisée en liaison avec du laiton
[10] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.




	Raccords				Joints toriques	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions	Joints d'étanchéité pour bride
	Matière synthétique	Bronze	Laiton	Acier inoxydable	EPDM noir	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tuyaux multicouches

Tuyau multicouche Geberit Mepla, en barres





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Accessoires

- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653
- Coupe-tube Geberit ML → p. 626
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654

Tuyau multicouche Geberit Mepla, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur noir
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires

- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654

Tuyau multicouche Geberit Mepla avec gaine de protection, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube noir
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50


Accessoires

- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654
- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653

Nouveau

Tuyau multicouche Geberit Mepla, présisolé rond, bleu, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection bleu
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolation: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolation: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Isolation: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Isolation: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Disponible en avril 2025

Accessoires


- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654
- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653

- Remplacement pour n° d'art. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Nouveau

Tuyau multicouche Geberit Mepla, présisolé rond, rouge, en rouleau





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tube noir
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolation: 6 mm							
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25

Disponible en avril 2025


Accessoires

- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654
- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653

- Remplacement pour n° d'art. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Tuyaux multicouches pour chauffage

Tuyau multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en barres

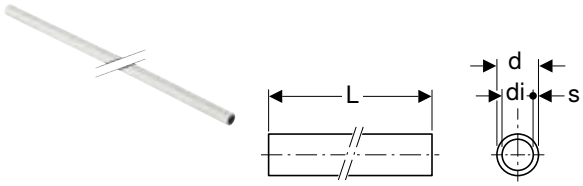

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Indéformable
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Accessoires

- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653
- Coupe-tube Geberit ML → p. 626
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654

Tuyau multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, en rouleau

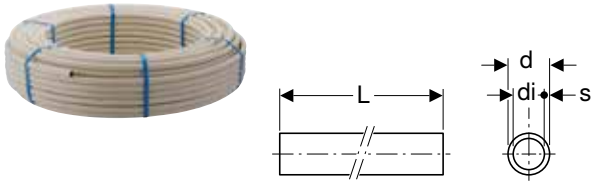

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Indéformable
- Se plie à la main
- Etanche à la diffusion
- Extérieur blanc
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Accessoires

- Cisaille de tuyau Geberit Mepla → p. 653
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654

Tuyau multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, avec gaine de protection, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tuyau blanc
- Gaine de protection bleu de glace
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50

Accessoires
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654

Nouveau

Tuyau multicouche Geberit Mepla, MeplaTherm, préisolé rond, rouge, en rouleau





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Indéformable
- Se plie à la main
- Tube étanche à la diffusion
- Tuyau blanc
- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge
- Isolation sans HCFC et sans HFC
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugosité de la surface	7 µm
Dilatation thermique	0,026 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, gaine extérieure d'isolation	7000 µ

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolation: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolation: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Disponible en avril 2025

Accessoires
- Coupe-tube Geberit ML → p. 626
- Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla → p. 654


- Remplacement pour n° d'art. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Raccords

Raccords droits

Raccord Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Raccord de réparation Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour confectionner des raccords supplémentaires dans des conduites en place
- Pour connecter des tronçons de conduites préconfectionnés avec compensation de longueur
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour réparer des tuyaux multicouches Geberit Mepla endommagés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Réductions

Réduction Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Coudes

Coude Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / angle: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

Tés

Té égal Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Té réduit Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Té Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8

Té Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Circulation interne

Set de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement aux systèmes de tuyauterie Geberit FlowFit ø 40 mm

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement traversé
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation sur le même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Contenu de la livraison
- Embout
- Pièce de raccordement
- Absorption de tuyau avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant explicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Tuyau Geberit pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude

Caractéristiques
- Transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PE
Dilatation thermique	0,18 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Raccord Geberit pour tuyau pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour utilisation en tant que transition entre Geberit FlowFit et Geberit Mepla
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Raccord de transition Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mepla vers Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord de transition avec filetage extérieur Geberit Mepla, eau non potable





click & scan

Utilisation
- Pour l'industrie
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Température de service	0–40 °C
Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Coude de transition équerre 90° Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6

Coude de transition équerre 90° Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4

Coude de transition 90° Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Coude de transition 90° Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition MasterFix Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Coude de transition équerre Geberit Mepla 90° MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Té de transition MasterFix Geberit Mepla, passage





click & scan


Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Matériau	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Bronze	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Bronze	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Té de transition Geberit Mepla avec MasterFix, embranchement





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Raccord union trois-pièces Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mepla avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Raccord de transition Geberit Mepla avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Transition Geberit Mepla avec raccord à compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.541.00.5	12 / 10	16	12	4,9	1,3	1,1
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Coude de transition équerre 90° Geberit Mepla avec raccord à compression





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.241.00.5	12 / 10	16	12	90	4,8	1,3	2,3	1,7
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9

Transition Geberit Mepla avec raccord union sur tuxaux en PEX





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Raccord à compression

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6
613.567.00.5	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6

Collet avec embout à sertir, pour brides folles Geberit Mepla PN 6 et PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

A commander en supplément
- Bride folle Geberit Mepla PN 6 → p. 89
- Bride folle Geberit Mepla PN 10/16 → p. 89

Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Bride folle Geberit Mepla PN 6





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec embout à sertir

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Bride folle Geberit Mepla PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour collet Geberit Mepla avec embout à sertir

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Fermetures

Bouchon à sertir Geberit Mepla pour extrémité de tuyau



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	PVDF

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Culasses murales

Culasse murale 90° Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / longueur: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / longueur: 7,8 cm								
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4

Accessoires
- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Culasse murale 90° Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
L / longueur: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Accessoires
- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Culasse murale double Geberit Mepla 90°







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Quatre points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Accessoires
- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale double 90° → p. 51

Culasse murale double Geberit Mepla 90°, en forme de T, déportée



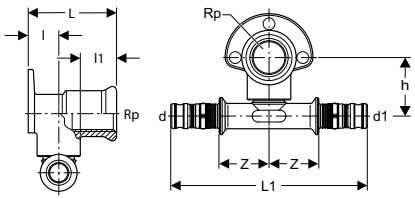

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm										
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

Culasse murale double Geberit Mepla 90°, à angle droit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 3,6 cm								
612.305.00.5	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6

Culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Accessoires

- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Set de culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Disque d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Contenu de la livraison


- Coude de raccordement 90°
- Fourreau isolant
- Disque pour isolation acoustique
- Disque d'étanchéité
- Bouchon de protection
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Set d'applique droite Geberit, avec filetage extérieur MF 1/2", prémontée, pour construction en cloison sèche







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de forage
- Disque d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11


Accessoires

- Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons → p. 57

Culasse murale Geberit Mepla 90° préalablement montée, double







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 3,6 cm										
611.779.00.5	12	16	1/2	90	15,3	20,5	5	9	2,8	2,5

Distributeurs avec raccordement à visser

Bouchon Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Distributeur Geberit avec raccordement à visser et départ pour Eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Départ de nourrice avec Eurocône G 3/4"

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Nombre de sorties
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° d'art. 601.853.26.1)

Raccordement pour départ de distributeur Geberit Mepla pour Eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Bouchon Geberit avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Bouchon Geberit avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation


- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente de distributeurs Geberit avec raccordement à visser
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Raccord à serrer Geberit Mepla pour Eurocône



click & scan

Utilisation

- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison


- Set à 2 pièces


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer avec un couple de serrage de 35–40 Nm

Tés pour chauffage

Té de croisement Geberit Mepla avec boîtier d'isolation





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans croisement sur deux conduites posées parallèlement
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	8,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Raccordements pour chauffage

Boîtier de raccordement Geberit Mepla type T



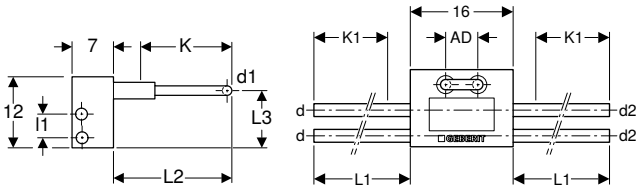

click & scan

Utilisation

- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Tuyau étanche à la diffusion
- Tuyau extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,03 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26


Accessoires

- Raccord à serrer Geberit Mepla pour Eurocône → p. 96

Boîtier de raccordement Geberit Mepla type C







click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Tuyau étanche à la diffusion
- Tuyau extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	EPS
Epaisseur d'isolation	13 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,031 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Accessoires
- Raccord à serrer Geberit Mepla pour Eurocône → p. 96

Boîtier de raccordement Geberit Mepla type L







click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Tuyau étanche à la diffusion
- Tuyau extérieur blanc
- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	7 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,038 W/(m·K)

Contenu de la livraison
- Plaque de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Accessoires
- Raccord à serrer Geberit Mepla pour Eurocône → p. 96

Coude de raccordement métallique Geberit Mepla 90° avec boîtier d'isolation et raccordement à serrer pour Eurocône

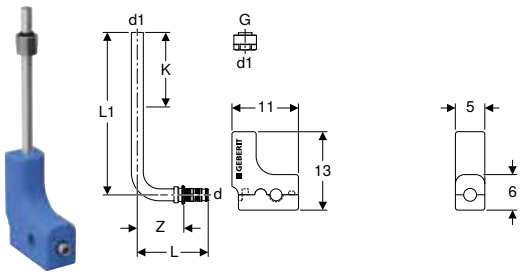

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Boîte d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement métallique 90° en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / longueur: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17
L1 / longueur: 100 cm								
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Té de raccordement métallique Geberit Mepla avec boîte d'isolation et raccord à serrer pour Eurocône

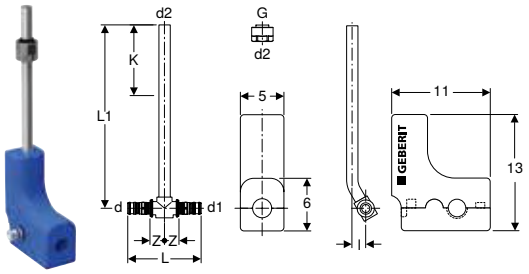

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Boîte d'isolation en 2 parties


Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Set de tés de raccordement Geberit Mepla pour départ et retour, avec raccord à serrer pour Eurocône



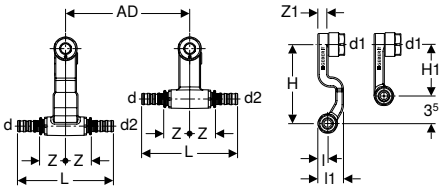

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Montage entièrement devant la paroi


Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long
- 2 raccords à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Set d'embouts de raccordement Geberit Mepla pour départ et retour, avec raccord à serrer pour Eurocône



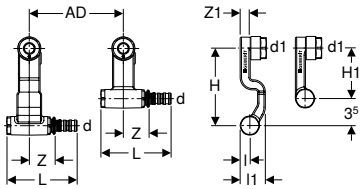

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Montage entièrement devant la paroi

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long
- 2 raccords à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Raccordement
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Droite
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Gauche

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône



click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa


Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II

N° d'art.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Coude de passage métallique 90° Geberit avec raccord à serrer pour Eurocône

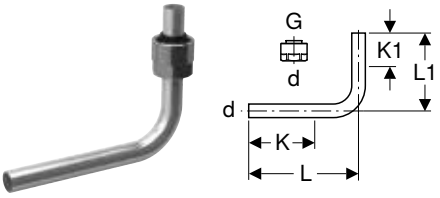

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Equerre de passage métallique 90° Geberit obturable, avec raccord à serrer pour Eurocône

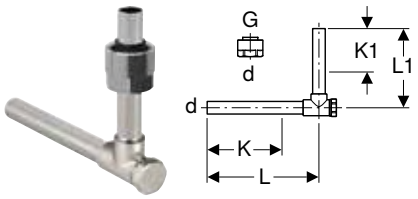

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Eurocône avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Raccord Geberit Eurocône avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Raccord à serrer Geberit Mepla pour Eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM


Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Serrer avec un couple de serrage de 35–40 Nm

Raccord à serrer Geberit Mepla avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage intérieur G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton, nickelée
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit Mepla avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Heimeier avec filetage intérieur G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton, nickelée
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit Mepla avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Danfoss avec filetage intérieur G 1/2" selon EN 215, série dimensions de construction D
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Douille de raccordement filetée en laiton, nickelée
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.516.22.1	12	16	1/2	22

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit Mepla avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur robinets de radiateurs de type Herz avec filetage extérieur M22 x 1,5
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord à serrer Geberit Mepla avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux multicouches Geberit Mepla
- Pour le raccordement sur des distributeurs et des robinets de radiateurs avec raccord à compression G 1/2"
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW614N

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint torique en EPDM

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

Raccord de transition Geberit Mepla avec écrou libre



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65


Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Raccordement Geberit Mepla sur Eurocône, avec écrou libre



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Accessoires

Isolations pour culasses murales

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°

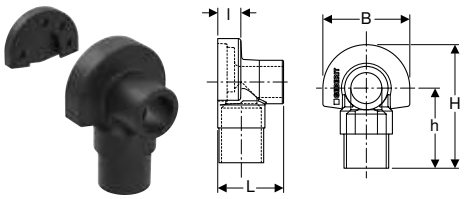

click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir


Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Pont d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique Geberit droite avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.

601.802.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale double 90°

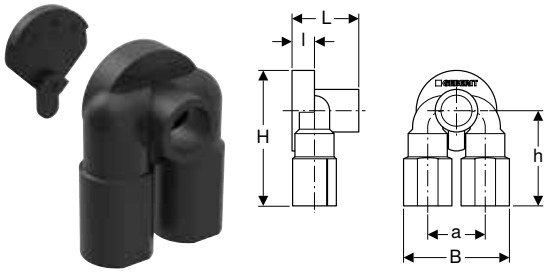

click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

N° d'art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°



click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques


Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	10 dB(A)
Matériau	EPDM


N° d'art.

601.806.00.1

Protection pour tuyaux et raccords

Bande d'étanchéité Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tuyaux Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tuyaux et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après essai de pression

Manchette Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques


Matériau	EPDM

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Etanchements pour culasses murales

Etanchement Geberit pour culasses murales



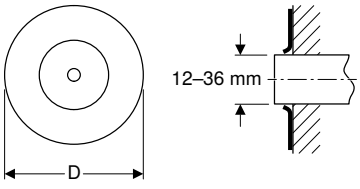

click & scan

Utilisation
- Pour étancher des raccordements Geberit
- Pour montage ultérieur sur des raccordements avec surface lisse


Caractéristiques
- Autocollant
- Revêtu de non tissé
- Membrane d'étanchéité en PUR

N° d'art.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Fixations pour tuyaux

Bague pour collier Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tuyaux multicouches Geberit pour Geberit FlowFit
- Pour la fixation par point fixe ou coulissante de tuyaux multi-couches Geberit Mepla

Caractéristiques
- En deux pièces
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	PP-C

N° d'art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tuyaux Geberit pour systèmes d'alimentation


Caractéristiques
- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Gouttière de soutènement Geberit galvanisée et laquée





click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Laqué		20	0,75	3
388.128.00.1	Laqué		32	0,75	3
388.127.00.1	Laqué		25–26	0,75	3

Tige filetée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations pour culasses murales

Plaque de montage Geberit, simple





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 10 cm ou 12 cm



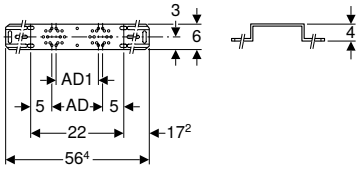

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 7,3 cm ou 15,3 cm



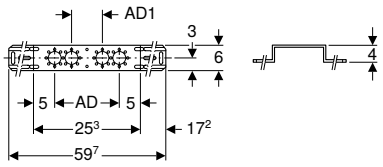

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 15,3 cm



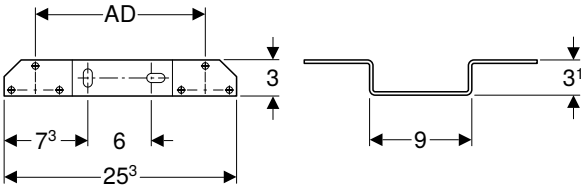

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Caractéristiques
- Ré-utilisable

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Protection gros œuvre

N° d'art.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Set de joint d'étanchéité et bague de séparation Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour embout à sertir Geberit Mepla
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques
- Joint torique en EPDM
- Anneau en PE-LD

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM / PE-LD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Joint d'étanchéité plat Geberit, en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	3/8	15	10	2
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Sets de boulon pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Zingué
- Classe de résistance 8.8, EN 20898-2

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques
- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Acier Inoxydable



Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides . . . 123
Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux . . . 123

Geberit Mapress Acier Inoxydable 124

Tuyaux 1.4401 124
Tuyaux 1.4301 125
Tronçons de tuyau 125
Manchons 126
Réductions 127
Coudes 128
Tés 132
Circulation interne 135
Raccords de transition indémontables 136
Raccords de transition et raccordements, démontables 143
Compensateurs 155
Traversées 156
Fermetures 156
Culasses murales 157

Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz 160

Tuyaux 1.4401 160
Tronçons de tuyau 161
Manchons 162
Réductions 163
Coudes 164
Tés 168
Raccords de transition indémontables 170
Raccords de transition et raccordements, démontables 173
Fermetures 177
Culasses murales 177

Geberit Mapress Acier Inoxydable, sans silicone 178

Tuyaux 1.4401 178
Manchons 179
Réductions 180
Coudes 181
Tés 183
Raccords de transition indémontables 186
Raccords de transition et raccordements, démontables 188
Fermetures 195
Culasses murales 195
Compensateurs 196
Traversées 197

Geberit Mapress Acier Inoxydable, FKM bleu 198

Tuyaux 1.4401 198
Tuyaux 1.4301 199
Tronçons de tuyau 199
Manchons 200
Réductions 201
Coudes 202
Tés 205
Raccords de transition indémontables 208
Raccords de transition et raccordements, démontables 212
Fermetures 218
Traversées 218

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Inoxydable 219

Isolations pour culasses murales 219
Protection pour tuyaux et raccords 220
Fixations pour tuyaux 220
Fixations pour culasses murales 221
Joints d'étanchéité 223
Sets de boulon pour raccordements à bride 227



Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		Raccords	
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier inoxydable Indicateur bleu	Bronze Indicateur blanc
Pour eau froide et chaude	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pour vapeur saturée ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Pour vapeur saturée ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Pour eaux traitées	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pour eau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Pour sprinkler (humide/sec, sec)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[2] [1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	5)		5)	
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	5)		5)	
Pour produits chimiques et liquides techniques	Sur demande	Sur demande	5)		5)	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Utilisation d ' inhibiteurs, d ' anticorrosifs, d ' antigel uniquement après validation par Geberit
[2] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa for d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108 mm
[5] Following Geberit approval
[6] Domaine d'application selon l'information technique " Eaux traitées "
[7] Utiliser uniquement des raccords avec écrou libre en acier 1.4301

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes		
			Acier CrNiMo 1.4401 / 316	Acier CrMoTi 1.4521 / 444	Acier CrTi 1.4520 / 439
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Pour dépression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	4)
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz de protection en soudage)	Sur demande	Sur demande	4)		
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5/GT 5 [2]	✓		
Pour biogaz	Sur demande	Sur demande	4)		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile se calcule à partir de la pression de l'air régnant sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression de l'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utile dans le système de tuyauterie 780 mbar
[2] GT 0,1 pour un filetage > 2"
[3] 25 bars / 2500 kPa pour d12–54 mm (d35–54mm uniquement avec collerette à sertir), 16 bars / 1600 kPa pour d76,1 mm, 12 bars / 1200 kPa pour d88,9–108 mm
[4] Following Geberit approval
[5] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.


	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	FKM blanc	FPM rouge	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Raccords	Joints d'étanchéité			Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Indicateur bleu en acier inoxydable	CIIR noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓5)			✓5)		✓	✓
	✓		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress Acier Inoxydable

Tuyaux 1.4401

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401

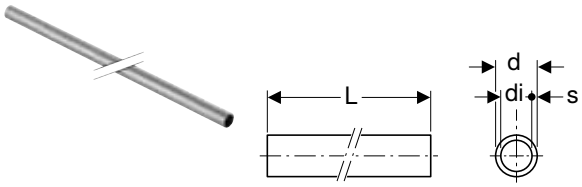

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tuyaux 1.4301

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4301

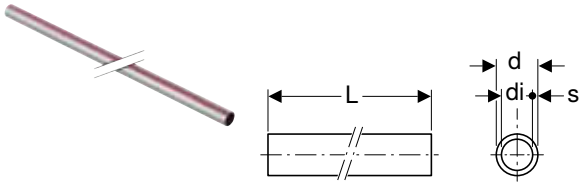

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,016 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tronçons de tuyau

Tronçon de tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / angle: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / angle: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / angle: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°					
36111	12	15	3	4	1
36113	20	22	3,3	4,1	1,2
36114	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	50	54	4,4	5,5	0,9
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / angle: 30°					
36131	12	15	3,3	4,3	1,3
36133	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	32	35	3,7	4,6	1,1
36136	40	42	4,4	5,4	1,4
36137	50	54	5,2	6,3	1,7
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / angle: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 60°					
36171	12	15	4	5	2
36173	20	22	4,7	5,6	2,6
36174	25	28	5,4	6,1	3,1
36175	32	35	5	5,9	2,4
36176	40	42	5,9	6,9	2,9
36177	50	54	7,2	8,3	3,7
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6
36180	100	108	16,6	18	9,1
arc / angle: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation


- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement, long



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Circulation interne

Set de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement aux systèmes de tuyauterie Geberit FlowFit ø 40 mm

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement traversé
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation sur le même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Embout
- Pièce de raccordement
- Absorption de tuyau avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant explicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Tuyau Geberit pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude

Caractéristiques

- Transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PE
Dilatation thermique	0,18 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Raccord Geberit pour tuyau pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec extrémité à souder et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour souder sur des tubes en acier inoxydable selon EN ISO 1127, n° matériau 1.4404
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Raccord de transition Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mepla vers Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur G





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur NPT





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Filetage de tube NPT conforme ASME/ANSI B1.20.1
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage extérieur



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Raccord de transition Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Raccord de transition Geberit Mapress avec MasterFix et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre en acier 1.4301





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre en acier 1.4301





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur, écrou libre en acier 1.4301





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur, écrou libre en acier 1.4301





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires


- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inoxydable avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Traversées

Traversée pour cloisons Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Culasses murales

Set d'applique droite Geberit, avec filetage extérieur MF 1/2", prémontée, pour construction en cloison sèche







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de forage
- Disque d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires

- Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons → p. 57

Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 4,7 cm								
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / longueur: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Accessoires

- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable longue





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Culasse murale double Geberit Mapress Acier Inoxydable 90°, à angle droit





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
L1 / longueur: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4


Accessoires

- Set d'isolation acoustique pour culasse murale double Geberit Mapress 90°, à angle droit → p. 219

Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz

Tuyaux 1.4401

Tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401, revêtement en matière synthétique (gaz)

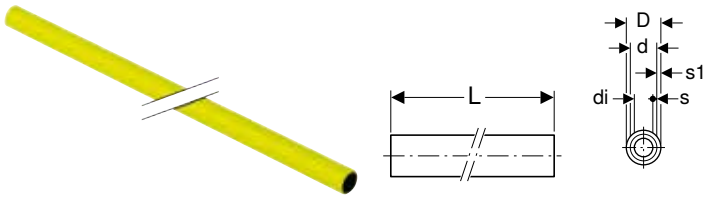

click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Revêtement en matière synthétique en PP, jaune
- Protégé contre les influences chimiques et électrochimiques extérieures

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
39112	12	15	13	1,7	0,9	1	6
39113	15	18	16	2	0,9	1	6
39114	20	22	19,6	2,4	0,9	1,2	6
39115	25	28	25,6	3	0,9	1,2	6
39116	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
39117	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
39118	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Outil à dénuder Geberit Mapress → p. 645
- Outil à dénuder Geberit Mapress → p. 645
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401

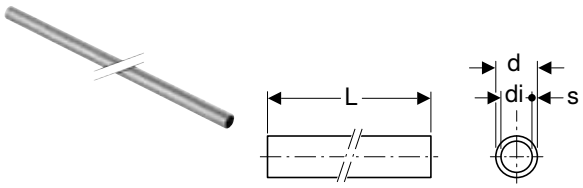

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tronçons de tuyau

Tronçon de tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Centrique
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (gaz)



click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation


- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Coude 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement, long



click & scan

Utilisation


- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Les raccords avec assemblages >2" ont une pression de service réduite: MOP 0.1 / GT 0.1

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Les raccords avec assemblages >2" ont une pression de service réduite: MOP 0.1 / GT 0.1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur, écrou libre en acier 1.4301 (gaz)



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des branchements domestiques
- Pour le raccordement de robinets de mesure, de régulation et ensembles de protection
- Pour le raccordement d'appareils au gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur, écrou libre en acier 1.4301 (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement à des branchements domestiques
- Pour le raccordement de robinets de mesure, de régulation et ensembles de protection
- Pour le raccordement d'appareils au gaz
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre en acier 1.4301 (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Avec étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint torique en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec manchon à sertir (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Marqué en jaune
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [pc.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires


- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Culasses murales

Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Sans silicone
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / longueur: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Acier Inoxydable, sans silicone

Tuyaux 1.4401

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401

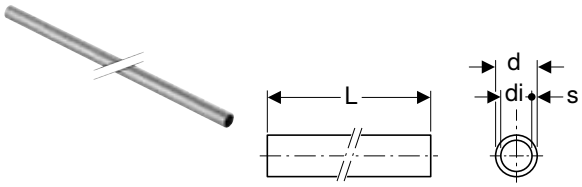

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2


Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
82002	12	15	4,8	0,8
82003	15	18	4,8	0,8
82004	20	22	5	0,8
82005	25	28	5,4	0,8
82006	32	35	6,2	1
82007	40	42	7,1	1,1
82008	50	54	8,3	1,3
82009	65	76,1	12,7	2,1
82010	80	88,9	14,5	2,5
82011	100	108	17,4	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
82102	12	15	2,5	8	3
82103	15	18	2,5	8	3
82104	20	22	2,5	8,4	3,4
82105	25	28	3	9,1	3,1
82106	32	35	3	10,2	4,2
82107	40	42	4	12	4
82108	50	54	4	14	6
82109	65	76,1	6	23	11
82110	80	88,9	7	26	12
82111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
82309	25 / 20	28	22	6	3,9
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
82312	32 / 20	35	22	7,1	5
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
82315	40 / 15	42	18	8	6
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
82317	40 / 25	42	28	8,3	6
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
82322	50 / 25	54	28	11	8,7
82323	50 / 32	54	35	10,6	8
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
80602	12	15	2,8	0,8
80603	15	18	2,9	0,9
80604	20	22	3,2	1,1
80605	25	28	3,7	1,4
82606	32	35	4,3	1,7
82607	40	42	5,1	2,1
82608	50	54	6,2	2,7
82609	65	76,1	10,3	5
82610	80	88,9	11,7	5,7
82611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
80102	12	15	3,8	1,8
80103	15	18	5,3	3,3
80104	20	22	4,7	2,6
80105	25	28	5,7	3,4
81106	32	35	6,8	4,2
81107	40	42	8	5
81108	50	54	10	6,5
81109	65	76,1	15,9	10,6
81110	80	88,9	18,5	12,5
81111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
80702	12	15	2,8	3,6	0,8
80703	15	18	2,9	3,6	0,9
80704	20	22	3,2	4	1,1
80705	25	28	3,7	4,4	1,4
82706	32	35	4,3	5	1,7
82707	40	42	5,1	5,9	2,1
82708	50	54	6,2	7	2,7
82709	65	76,1	10,3	11,1	5
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
82711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
80302	12	15	3,8	4,8	1,8
80303	15	18	4,2	5,2	2,2
80304	20	22	4,7	5,8	2,6
80305	25	28	5,7	6,3	3,4
83306	32	35	6,8	7,4	4,2
83307	40	42	8	8,8	5
83308	50	54	10	10,8	6,5
83309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
83310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
83311	100	108	23	24,1	15,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
81704	15	18	1/2	4,2	2,2
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
81707	20	22	3/4	4,4	2,3
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
81708	25	28	1	4,8	2,3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
81711	50	54	2	8,9	5,4
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
81724	80	88,9	3	13,7	7,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
81803	15	18	1/2	3,7	0,4
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
81806	20	22	3/4	3,9	0,3
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
81809	25	28	1	4,4	0,4
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
81818	50	54	2	6,2	0,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85320	12	15	3/4	6,6	2,6
85321	15	18	3/4	6,9	2,9
85322	20	22	1	7,2	3
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
85324	32	35	1 1/2	8,2	3
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur, écrou libre en acier 1.4301 (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur, écrou libre en acier 1.4301 (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
85034	20	22	1	20	4	1,1
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
85046	25	28	1	20	5,5	2,4
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre en acier 1.4301 (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85134	20	22	1	20	4	1,1
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec manchon à sertir (sans silicone)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
83212	12	15	2,3	0,3
83213	15	18	2,3	0,3
83214	20	22	2,4	0,3
83215	25	28	2,6	0,3
83216	32	35	2,9	0,3
83217	40	42	3,3	0,3
83218	50	54	3,8	0,3

Culasses murales

Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / longueur: 5,1 cm								
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Culasse murale 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable longue (sans silicone)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 6,5 cm								
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inoxydable avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Traversées

Traversée pour cloisons Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Acier Inoxydable, FKM bleu

Tuyaux 1.4401

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401

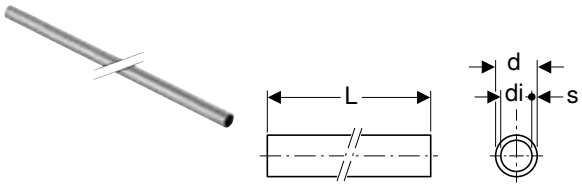

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Sans silicone
- Extrémité de tuyau avec bouchon de protection bleu

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0165 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tuyaux 1.4301

Tube Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4301

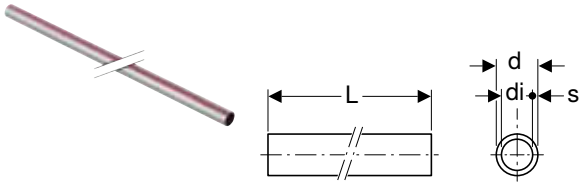

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,016 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	15 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6

Accessoires

- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tronçons de tuyau

Tronçon de tuyau Geberit Mapress Acier Inoxydable



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50062	12	15	4,8	0,8
50063	15	18	4,8	0,8
50064	20	22	5	0,8
50065	25	28	5,4	0,8
50066	32	35	6,2	1
50067	40	42	7,1	1,1
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	12,7	2,1
50072	80	88,9	14,5	2,5
50073	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
50082	12	15	2,5	8	3
50083	15	18	2,5	8	3
50084	20	22	2,5	8,4	3,4
50085	25	28	3	9,1	3,1
50086	32	35	3	10,2	4,2
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76,1	6	23	11
50092	80	88,9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Centrique
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
50138	25 / 20	28	22	6	3,9
50141	32 / 20	35	22	7,1	5
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
50146	40 / 25	42	28	8,3	6
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
50151	50 / 25	54	28	11	8,7
50152	50 / 32	54	35	10,6	8
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
50222	12	15	2,8	0,8
50223	15	18	2,9	0,9
50224	20	22	3,2	1,1
50225	25	28	3,7	1,4
50226	32	35	4,3	1,7
50227	40	42	5,1	2,1
50228	50	54	6,2	2,7
50231	65	76,1	10,3	5
50232	80	88,9	11,7	5,7
50233	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
50282	12	15	4,9	2,9
50283	15	18	5,3	3,3
50284	20	22	6,1	4
50285	25	28	5,7	3,4
50286	32	35	6,8	4,2
50287	40	42	8	5
50288	50	54	10	6,5
50291	65	76,1	15,9	10,6
50292	80	88,9	18,5	12,5
50293	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)



click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
50242	12	15	2,8	3,6	0,8
50243	15	18	2,9	3,6	0,9
50244	20	22	3,2	4	1,1
50245	25	28	3,7	4,4	1,4
50246	32	35	4,3	5	1,7
50247	40	42	5,1	5,9	2,1
50248	50	54	6,2	7	2,7
50251	65	76,1	10,3	11,1	5
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
50253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
50312	12	15	4,9	5,9	2,9
50313	15	18	5,3	6,1	3,3
50314	20	22	6,1	7	4
50315	25	28	5,7	6,3	3,4
50316	32	35	6,8	7,4	4,2
50317	40	42	8	8,8	5
50318	50	54	10	10,8	6,5
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
50323	100	108	23	24,1	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
50420	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
50472	80	88,9	3	13,7	7,7
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
50455	15	18	1/2	4,2	2,2
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
50458	20	22	3/4	4,4	2,3
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
50461	25	28	1	4,8	2,3
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
50468	50	54	2	8,9	5,4
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
50486	15	18	1/2	3,7	0,4
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
50489	20	22	3/4	3,9	0,3
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
50493	25	28	1	4,4	0,4
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
50500	50	54	2	6,2	0,4

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement long





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50772	12	15	3/4	6,6	2,6
50773	15	18	3/4	6,9	2,9
50774	20	22	1	7,2	3
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
50776	32	35	1 1/2	8,2	3
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage extérieur, écrou libre en acier 1.4301 (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Inoxydable avec filetage intérieur, écrou libre en acier 1.4301 (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
50661	20	22	1	20	4	1,1
50664	25	28	1	20	4	1,3
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires


- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Inoxydable (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50752	12	15	2,3	0,3
50753	15	18	2,3	0,3
50754	20	22	2,4	0,3
50755	25	28	2,6	0,3
50756	32	35	2,9	0,3
50757	40	42	3,3	0,3
50758	50	54	3,8	0,3
50761	65	76,1	6	0,7
50762	80	88,9	6,7	0,7
50763	100	108	8,2	0,7

Traversées

Traversée pour cloisons Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121

Caractéristiques
- Sans silicone
- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Inoxydable

Isolations pour culasses murales

Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°



click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"


Caractéristiques
- Noir

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	10 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.
601.806.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°

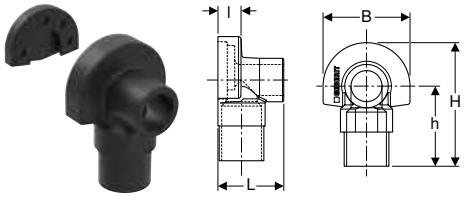

click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir


Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Set d'isolation acoustique pour culasse murale double Geberit Mapress 90°, à angle droit

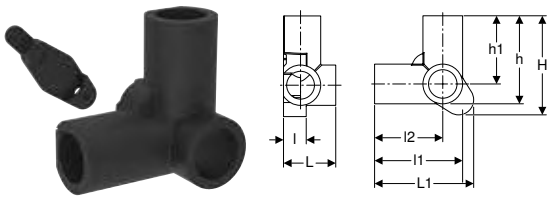

click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit doubles avec raccordements à 90° et filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique


Caractéristiques techniques


Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Protection pour tuyaux et raccords

Bande d'étanchéité Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tuyaux Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tuyaux et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après essai de pression

Fixations pour tuyaux

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tuyaux Geberit pour systèmes d'alimentation


Caractéristiques
- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Tige filetée Geberit

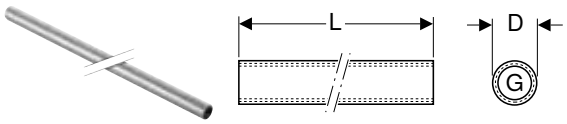

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"

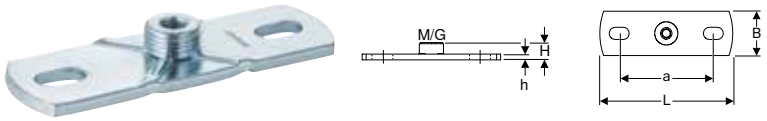

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations pour culasses murales

Plaque de montage Geberit, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 10 cm ou 12 cm



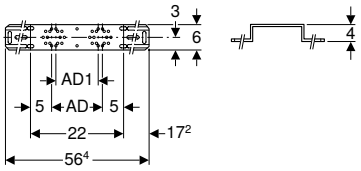

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 7,3 cm ou 15,3 cm



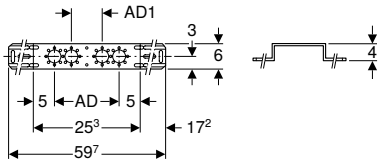

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 15,3 cm



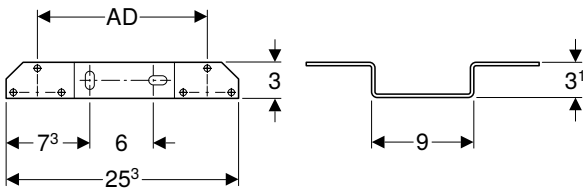

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM blanc

click & scan

Utilisation

- Pour vapeur saturée
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	5–155 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets de boulon pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301



click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Caractéristiques

- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm 231

Tuyaux Therm 232

Raccords 233

Manchons 233
Réductions 234
Coudes 234
Tés 237
Transitions indémontables 240
Transitions et raccords, démontables 245
Compensateurs 251
Fermetures 251
Raccordements pour chauffage 252

Accessoires pour Geberit Mapress Therm 254

Joints d'étanchéité 254
Sets de vis pour raccordements à bride 259
Fixations pour tubes 259

Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords			
			Acier CrTi 1.4520 / 439	Acier inoxydable Indicateur orange	Bronze Indicateur blanc	Laiton Indicateur blanc	
Milieux liquides (systèmes fermés)							
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓[5]	✓[5]			
Pour eau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]			
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[3] [2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Milieux gazeux							
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Pour dépression [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites


[1] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile se calcule à partir de la pression de l'air régnant sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression de l'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utile dans le système de tuyauterie 780 mbar
[2] Utilisation d ' inhibiteurs, d ' anticorrosifs, d ' antigel uniquement après validation par Geberit
[3] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4] 16 bar / 1600 kPa for d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108 mm
[5] d76,1–108 mm avec tubes en acier CrNiMo 1.4401
[6] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.

	Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Tuyaux Therm

Tuyau Geberit Mapress Therm

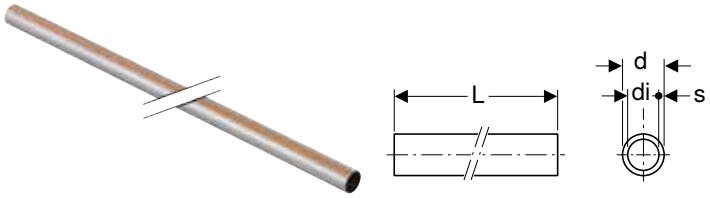

click & scan

Utilisation

- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Matériau	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Rugosité de la surface	1,5 µm
Dilatation thermique	0,0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	20 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	104	2	6


- A partir d'avril 2025, le matériau des tuyaux d76,1–108 (n° d'art 49609, 49610 et 49611) sera modifié d'acier CrNi 1.4301 (EN 10088) en acier CrTi 1.4520 (EN 10088)
- A partir d'avril 2025, l'épaisseur de paroi du tube d108 (n° d'art. 49611) sera modifiée à 1,5 mm

Raccords

Manchons

Manchon Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Therm avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409		25 / 20	28	22	6	3,9
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412		32 / 20	35	22	7,1	5
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Coudes

Coude Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,3	5
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,9	10,6
41110	80	88,9	18,5	12,5
41111	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Therm avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	100	108	23	24,1	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / angle: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / angle: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / angle: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / angle: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Inoxydable avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Té Geberit Mapress Therm avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Transitions indémontables

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement, acier inoxydable





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Raccord de transition Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord de transition Geberit Mapress Therm avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
41726		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704		15	18	1/2	4,2	2,2
41705		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707		20	22	3/4	4,4	2,3
41716		20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708		25	28	1	4,8	2,3
41718		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719		32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709		32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710		40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711		50	54	2	8,9	5,4
41713		65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724		80	88,9	3	13,7	7,7

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Raccord de transition Geberit Mapress Therm avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3

N : Nouveau, disponible en avril 2025

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41809		25	28	1	4,4	0,4
41820		32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811		32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818		50	54	2	6,2	0,4
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Coude de transition équerre à 90° Geberit Mapress Therm avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques


- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836		25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837		32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Coude de transition équerre à 90° Geberit Mapress Therm avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43807	N	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7
43806		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Nouveau

Raccord de transition Geberit Mapress Therm avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Disponible en avril 2025

Nouveau

Raccord de transition Geberit Mapress Therm avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Disponible en avril 2025

Transitions et raccords, démontables

Raccord Geberit Mapress Therm avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Nouveau

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques


Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Disponible en avril 2025

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Therm avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques


Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435		20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Therm avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM

Caractéristiques techniques


Température de service	0–100 °C
Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Therm PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Nouveau

Bride Geberit Mapress Therm PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6


Disponible en avril 2025

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Bride Geberit Mapress Acier Inoxydable PN 10/16, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Collet Geberit Mapress Acier Inoxydable avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Sans silicone
- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires


- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Inoxydable avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sans silicone
- Non serti non étanche
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Fermetures

Capuchon Geberit Mapress Therm





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques et industrielles
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement métallique Geberit Mapress 90° avec boîtier d'isolation et raccordement à serrer pour Eurocône

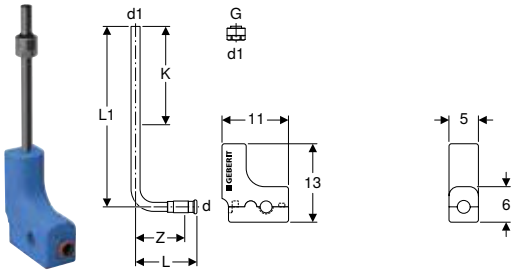

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement métallique 90° en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4»
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Té de raccordement métallique Geberit Mapress avec boîte d'isolation et raccord à serrer pour Eurocône

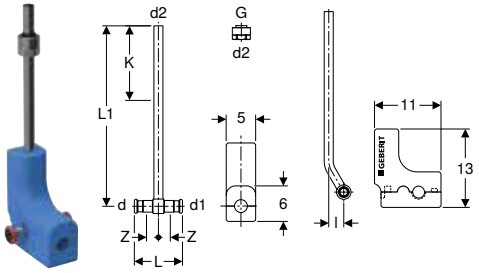

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Té de raccordement métallique en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4»
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Coude de passage métallique 90° Geberit avec raccord à serrer pour Eurocône

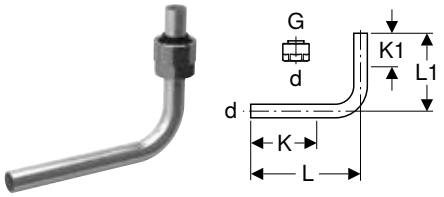

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Nickelé

Contenu de la livraison
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4»

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Eurocône avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233


Caractéristiques
- Nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Raccord Geberit Eurocône avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Raccord à serrer Geberit pour Eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelés et chromés
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou libre en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Accessoires pour Geberit Mapress Therm

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets de vis pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301



click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)


Caractéristiques
- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Fixations pour tubes

Tige filetée Geberit

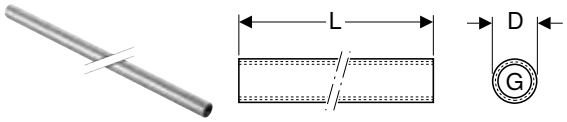

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"

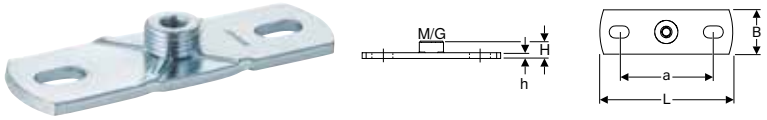

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

N° d'art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5


GEBERIT

Geberit Mapress Acier Carbone

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone 263

Geberit Mapress Acier Carbone 264

Tuyaux 1.0034 264
Tuyaux 1.0215 265
Tronçons de tuyau 266
Manchons 266
Réductions 268
Coudes 269
Tés 271
Raccords en croix 274
Raccords de transition indémontables 276
Raccords de transition et raccordements, démontables 281
Compensateurs 286
Fermetures 286
Raccordements pour chauffage 287

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu 292

Tuyaux 1.0034 292
Tuyaux 1.0215 293
Tronçons de tuyau 294
Manchons 294
Réductions 295
Coudes 296
Tés 298
Raccords de transition indémontables 301
Raccords de transition et raccordements, démontables 304
Fermetures 307

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone 308

Protection pour tuyaux et raccords 308
Fixations pour tuyaux 308
Joints d'étanchéité 310
Sets de boulon pour raccordements à bride 314

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes			
			Acier carbone, extérieur zingué	Acier carbone, extérieur gainé en PP	Acier carbone, intérieur et extérieur zingué	
Milieux liquides (systèmes fermés)						
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour eau de chauffage urbain ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pour eau d'extinction (humide)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Pour sprinkler (humide)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	8]			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	8]			
Milieux gazeux						
Pour air comprimé (classe de pureté d ' huile 2–3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3-X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Classe de pureté d ' huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l ' humidité et les particules
[2] Classe de pureté d'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules
[3] Utilisation d ' inhibiteurs, d ' anticorrosifs, d ' antigel uniquement après validation par Geberit
[4] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa for d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9-108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa for d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa for d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–108mm
[7] Systèmes en circuit fermé uniquement
[8] Following Geberit approval


- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.

	Raccords		Joints d'étanchéité		Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	Indicateur rouge en acier carbone	Indicateur blanc en laiton	CIIR noir	FKM bleu	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress Acier Carbone

Tuyaux 1.0034

Tube Geberit Mapress Acier Carbone galvanisé à l'extérieur

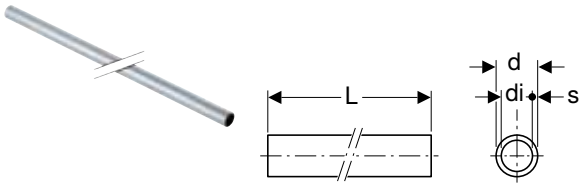

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone, avec revêtement en matière synthétique

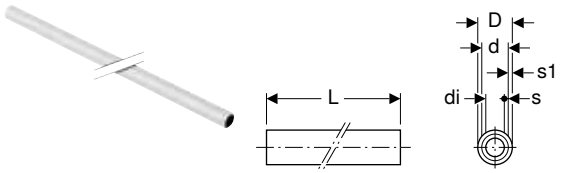

click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Extérieur galvanisé et revêtement en matière synthétique
- Revêtement en matière synthétique en PP, blanc

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Outil à dénuder Geberit Mapress → p. 645
- Outil à dénuder Geberit Mapress → p. 645
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645

Tuyaux 1.0215

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone, galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur

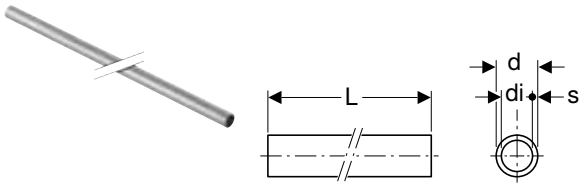

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué au sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tronçons de tuyau

Tronçon de tuyau Geberit Mapress Acier Carbone, galvanisé à l'extérieur





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Manchon réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Centrique
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec deux tuyaux d'emboîtement

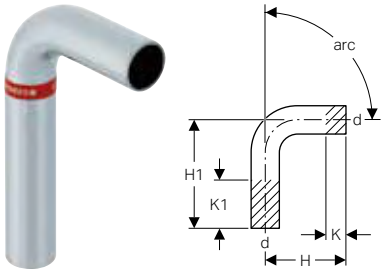

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone avec deux tuyaux d'emboîtement



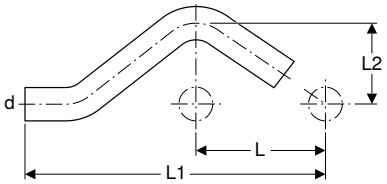

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur et tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords en croix

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Raccord en croix 30° Geberit Mapress Acier Carbone réduit







click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Acier Carbone, déporté





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Raccord de transition Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement et extrémité à souder





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Non galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Coude de transition 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Coude de transition 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur

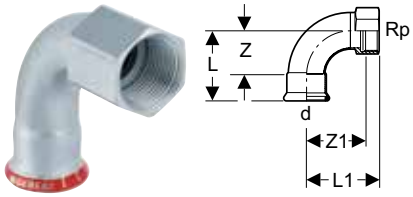

click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone



click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 6, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Compensateurs

Compensateur axial Geberit Mapress Acier Carbone avec manchons à sertir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Exclusivement pour le support de la dilatation en longueur axiale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Extérieur blanc
- Soufflet en acier inoxydable
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Pression de service	≤ 1600 kPa
Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Carbone





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement métallique Geberit Mapress 90° avec boîtier d'isolation et raccordement à serrer pour Eurocône

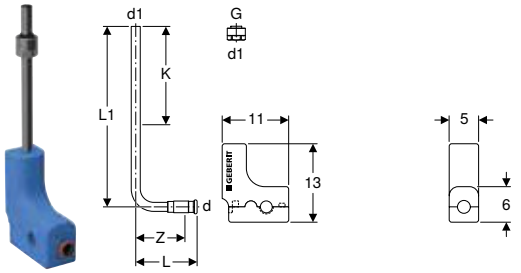

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Contenu de la livraison

- Coude de raccordement métallique 90° en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Té de raccordement métallique Geberit Mapress avec boîte d'isolation et raccord à serrer pour Eurocône

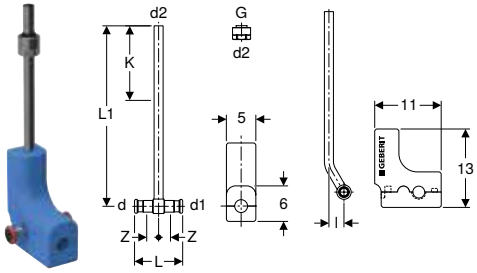

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)

Contenu de la livraison


- Té de raccordement métallique en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Set de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour retour



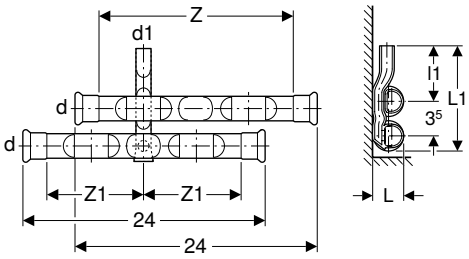

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord long
- Manchon déporté, long

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Set de té de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour départ et retour



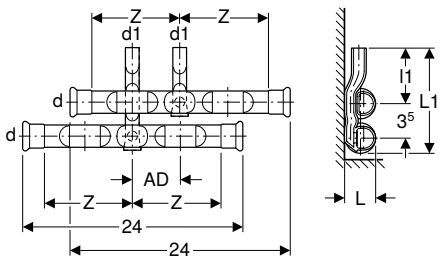

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Set de tés de raccordement Geberit Mapress Acier Carbone pour départ et retour, avec raccord à serrer pour Eurocône



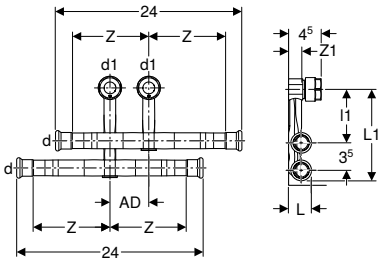

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long
- 2 raccords à serrer pour Eurocône G 3/4"

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord à serrer pour tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401
- Raccord à serrer pour tuyaux Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord à serrer pour tuyaux en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Accessoires
- Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône → p. 45

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône





click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

N° d'art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Coude de passage métallique 90° Geberit avec raccord à serrer pour Eurocône

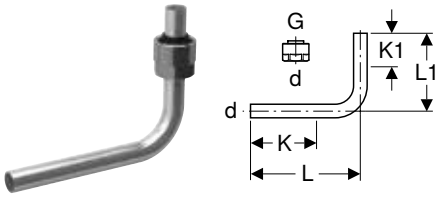

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Nickelé


Contenu de la livraison

- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Equerre de passage métallique 90° Geberit obturable, avec raccord à serrer pour Eurocône

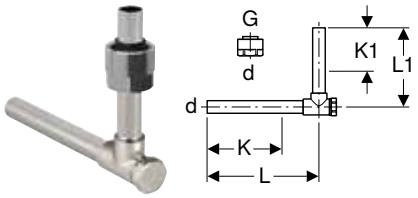

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison


- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Eurocône avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Raccord Geberit Eurocône avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Raccord à serrer Geberit pour Eurocône





click & scan

Utilisation

- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelés et chromés
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques

- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou libre en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou libre





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de radiateurs et de robinets de radiateur
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques


Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton, nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Buse d'aspiration Geberit Mapress Acier Carbone pour chauffage monotube







click & scan

Utilisation
- Pour le chauffage
- Pour placer dans les tés Geberit Mapress
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton CW614N


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Geberit Mapress Acier Carbone, FKM bleu

Tuyaux 1.0034

Tube Geberit Mapress Acier Carbone galvanisé à l'extérieur





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / longueur: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tuyaux 1.0215

Tuyau Geberit Mapress Acier Carbone, galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur

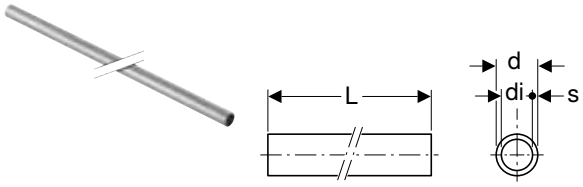

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué au sendzimir

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)
Rugosité de la surface	10 µm
Dilatation thermique	0,012 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	60 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	500 J/(kg·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Accessoires
- Coupe-tube R Geberit Mapress → p. 643
- Ebarbeur Geberit Mapress → p. 644
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur → p. 645
- Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre → p. 644

Tronçons de tuyau

Tronçon de tuyau Geberit Mapress Acier Carbone, galvanisé à l'extérieur





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Manchons

Manchon Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51062	12	15	4,8	0,8
51063	15	18	4,8	0,8
51064	20	22	5	0,8
51065	25	28	5,4	0,8
51066	32	35	6,2	1
51067	40	42	7,1	1,1
51068	50	54	8,3	1,3
51071	65	76,1	12,7	2,1
51072	80	88,9	14,5	2,5
51073	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
51082	12	15	2,5	8	3
51083	15	18	2,5	8	3
51084	20	22	2,5	8,4	3,4
51085	25	28	3	9,1	3,1
51086	32	35	3	10,2	4,2
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76,1	6	23	11
51092	80	88,9	7	26	12
51093	100	108	8	31	15

Réductions

Réduction Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Centrique
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
51138	25 / 20	28	22	6	3,9
51141	32 / 20	35	22	7,1	5
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
51146	40 / 25	42	28	8,3	6
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
51151	50 / 25	54	28	11	8,7
51152	50 / 32	54	35	10,6	8
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
51222	12	15	3,6	1,6
51223	15	18	3,7	1,7
51224	20	22	4,2	2,1
51225	25	28	4,8	2,5
51226	32	35	4,3	1,7
51227	40	42	5,1	2,1
51228	50	54	6,2	2,7
51231	65	76,1	10,3	5
51232	80	88,9	11,7	5,7
51233	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
51282	12	15	4,9	2,9
51283	15	18	5,3	3,3
51284	20	22	6,1	4
51285	25	28	7,2	4,9
51286	32	35	6,8	4,2
51287	40	42	8	5
51288	50	54	10	6,5
51291	65	76,1	15,9	10,6
51292	80	88,9	18,5	12,5
51293	100	108	23	15,5

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
51242	12	15	3,6	4,5	1,6
51243	15	18	3,7	4,2	1,7
51244	20	22	4,2	5,2	2,1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51245	25	28	4,8	5,6	2,5
51246	32	35	4,3	5,3	1,7
51247	40	42	5,1	6,1	2,1
51248	50	54	6,2	7,3	2,7
51251	65	76,1	10,3	11,1	5
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
51253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
51312	12	15	4,9	5,9	2,9
51313	15	18	5,3	6,1	3,3
51314	20	22	6,1	7	4
51315	25	28	7,2	7,9	4,9
51316	32	35	6,8	7,4	4,2
51317	40	42	8	8,8	5
51318	50	54	10	10,8	6,5
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
51323	100	108	23	24,1	15,5

Coude 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Dos d'âne Geberit Mapress Acier Carbone avec deux tuyaux d'emboîtement



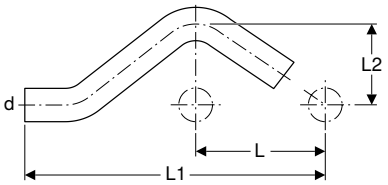

click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

Tés

Té égal Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Té Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur et tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec tuyau d'emboîtement et extrémité à souder





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Non galvanisé


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
51455	15	18	1/2	4,2	2,2
51458	20	22	3/4	4,4	2,3
51461	25	28	1	4,8	2,5
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
51468	50	54	2	7,1	3,6

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
51486	15	18	1/2	3,7	0,4
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
51489	20	22	3/4	3,9	0,3
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
51493	25	28	1	4,4	0,4
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
51500	50	54	2	6,2	0,5

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord union trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
51772	12	15	3/4	6,6	2,6
51773	15	18	3/4	6,9	2,9
51774	20	22	1	7,2	3
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
51776	32	35	1 1/2	8,2	3
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Acier Carbone avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Raccord de transition en bronze
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Raccord de transition Geberit Mapress Acier Carbone avec écrou libre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
51661	20	22	1	20	4	1,1
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 10/16, avec manchon à sertir (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60

Bride Geberit Mapress Acier Carbone PN 6, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques

- Zingué à l'extérieur
- Forme B1 (profilé d'étanchéité rehaussé avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Accessoires

- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Acier Carbone (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 3–4)
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Zingué à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51752	12	15	2,3	0,3
51753	15	18	2,3	0,3
51754	20	22	2,4	0,3
51755	25	28	2,6	0,3
51756	32	35	2,9	0,3
51757	40	42	3,3	0,3
51758	50	54	3,8	0,3
51761	65	76,1	6	0,7
51762	80	88,9	6,7	0,7
51763	100	108	8,2	0,7

Accessoires pour Geberit Mapress Acier Carbone

Protection pour tuyaux et raccords

Bande d'étanchéité Geberit





click & scan

Utilisation

- Pour la protection des surfaces de découpe des tuyaux Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tuyaux et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques

- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après essai de pression

Fixations pour tuyaux

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation

- Pour la fixation de tuyaux Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques


- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Tige filetée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué


Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"







click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets de boulon pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques

- Zingué
- Classe de résistance 8.8, EN 20898-2

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8




GEBERIT

Geberit Mapress Cuivre

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre 319

Geberit Mapress Cuivre 320

Manchons 320
Réductions 321
Coudes 322
Tés 324
Circulation interne 326
Raccords en croix 327
Raccords de transition indémontables 328
Raccords de transition et raccordements, démontables 332
Fermetures 338
Culasses murales 339
Raccordements pour chauffage 341

Geberit Mapress Cuivre, gaz 346

Manchons 346
Réductions 347
Coudes 347
Tés 349
Raccords de transition indémontables 351
Raccords de transition et raccordements, démontables 353
Fermetures 353
Culasses murales 354

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu 354

Manchons 354
Réductions 355
Coudes 356
Tés 358
Raccords de transition indémontables 359
Raccords de transition et raccordements, démontables 362
Fermetures 363

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre 364

Isolations pour raccordements 364
Protection pour tuyaux et raccords 365
Fixations pour tuyaux 365
Fixations pour culasses murales 366
Joints d'étanchéité 368
Sets de boulon pour raccordements à bride 373

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords				
			Cuivre	Indicateur blanc en cuivre	Indicateur blanc en bronze	Indicateur blanc en laiton	Acier carbone cuivré	
Milieux liquides								
Pour eau froide et chaude	0–100 °C	16 bars / 1600 kPa[5)]	✓	✓	✓			
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Pour fluide caloporteur (solaire)	-25 – +220 °C[3)4)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	7)	7)	7)			
Milieux gazeux								
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 2-3)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-X)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Pour dépression [2)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz naturels	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pour gaz liquéfiés	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1)] Dépression utilisable pour les systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utilisable est égale à la pression atmosphérique sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : Pression atmosphérique de 980 mbar - pression absolue de 200 mbar = dépression utilisable de 780 mbar dans le système de tuyauterie
[2)] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile se calcule à partir de la pression de l'air régnant sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression de l'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utile dans le système de tuyauterie 780 mbar
[3)] Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C ; 60 h/a à 200 °C ; au total 500 h/durée de vie à 220 °C
[4)] Utilisation d ' inhibiteurs, d ' anticorrosifs, d ' antigel uniquement après validation par Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa pour MasterFix et MeplaFix
[6)] Validé jusqu ' à d54 mm
[7)] Following Geberit approval
[8)] Classe de pureté de l'huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir Information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l'humidité et les particules

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.


	Joints d'étanchéité				Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	CIIR noir	EPDM noir	FKM bleu	HNBR jaune	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)	✓			✓		✓	✓
	✓ 4)						✓	✓
	✓ 4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ 8)				✓ 8)		✓	✓
			✓ 8)			✓ 8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Cuivre

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Manchon de réparation Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Centrique
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60111	65	76,1	15,7	10,4
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	22,9	15,4

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60705	25	28	3,7	4,5	1,2
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	23	24,1	15,5

Coude Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Dos d'âne Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement



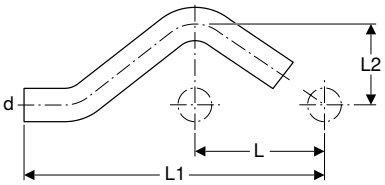

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60801	10	12	30	4	15,4	3,4
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Circulation interne

Set de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne





click & scan

Utilisation

- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mapress de ø 28 et ø 35 mm
- Pour le raccordement à des systèmes de tuyauterie Geberit Mepla de ø 40 mm
- Pour le raccordement aux systèmes de tuyauterie Geberit FlowFit ø 40 mm

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Entièrement traversé
- Raccordement à l'eau chaude et à la circulation sur le même niveau
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)
Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Epaisseur d'isolation	20 mm


Contenu de la livraison

- Embout
- Pièce de raccordement
- Absorption de tuyau avec bague à compression
- Isolation
- Autocollant explicatif

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Tuyau Geberit pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau potable froide
- Pour eau chaude

Caractéristiques
- Transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	PE
Dilatation thermique	0,18 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Raccord Geberit pour tuyau pour circulation interne





click & scan

Utilisation
- Pour eau chaude

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Raccords en croix

Raccord en croix 30° Geberit Mapress Cuivre réduit







click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Raccord en croix réduit Geberit Mapress Cuivre, déporté





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit FlowFit sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour sertir des manchons à sertir Geberit Mapress
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente
- Tuyau d'emboîtement avec cape de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Raccord de transition Geberit Mepla sur Geberit Mapress, avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude de transition 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Raccord Geberit avec filetage extérieur MF 1/2" et filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Joint d'étanchéité en matériau composite renforcé de fibres


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Raccord de transition Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Raccord de transition Geberit Mapress avec MasterFix et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress avec MasterFix





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint torique en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress avec MasterFix et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement sans outillage sur des éléments, des plaques de montage et des raccords avec filetage extérieur MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Joint torique en EPDM
- MasterFix avec cape de protection bleue


Caractéristiques techniques

Pression de service	≤ 1000 kPa
Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Coude de transition trois-pièces Geberit Mapress Cuivre 90° avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec écrou libre





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques

- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Collet Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

A commander en supplément


- Bride folle Geberit Mapress PN 10/16 → p. 342

Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Bride folle Geberit Mapress PN 10/16





click & scan

Utilisation
- Pour collets Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0215 E220 (EN 10305)


N° d'art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé → p. 60

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche jusqu'à ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en CIIR noir, à partir de ø ≤ 54 mm
- Joint d'étanchéité en EPDM noir, à partir de ø > 54 mm
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Culasses murales

Set d'applique droite Geberit, avec filetage extérieur MF 1/2", prémontée, pour construction en cloison sèche







click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Insonorisé
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Contenu de la livraison

- Applique droite
- Fourreau isolant
- Gabarit de forage
- Disque d'étanchéité
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Accessoires

- Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons → p. 57

Culasse murale 90° Geberit Mapress Cuivre





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Trois points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 3,6 cm								
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / longueur: 5,2 cm								
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6

Culasse murale double Geberit Mapress Cuivre 90°



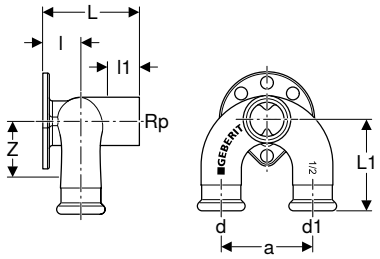

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Quatre points de fixation
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / longueur: 5,2 cm										
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9

Culasse murale 90° Geberit avec filetage extérieur MF 1/2"





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Trois points de fixation
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


N° d'art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / longueur: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / longueur: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Accessoires

- Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 51
- Disque d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90° → p. 52

Raccordements pour chauffage

Coude de raccordement métallique Geberit Mapress 90° avec boîtier d'isolation et raccordement à serrer pour Eurocône

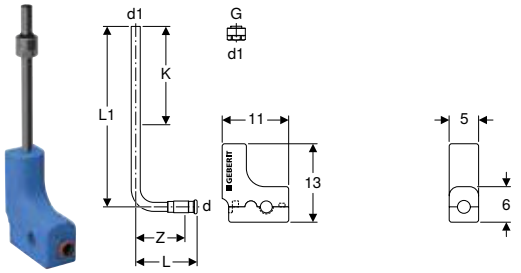

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties

Contenu de la livraison
- Coude de raccordement métallique 90° en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Té de raccordement métallique Geberit Mapress avec boîte d'isolation et raccord à serrer pour Eurocône

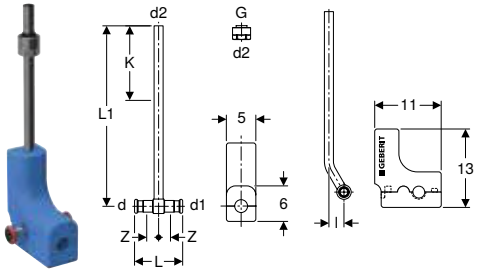

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre
Matériau d'isolation	EPP
Epaisseur d'isolation	7,5 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0,04 W/(m·K)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Nickelé
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Boîte d'isolation en 2 parties


Contenu de la livraison
- Té de raccordement métallique en laiton / cuivre
- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"
- Boîte d'isolation en EPP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Set de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour retour



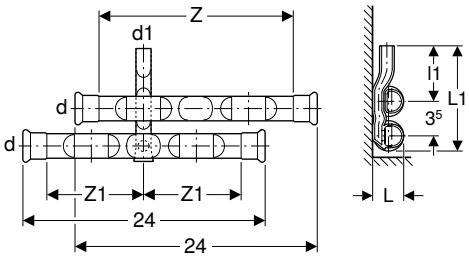

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord long
- Manchon déporté, long

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10

Set de té de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour départ et retour



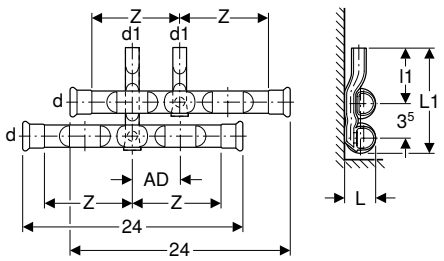

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Set de tés de raccordement Geberit Mapress Cuivre pour départ et retour, avec raccord à serrer pour Eurocône



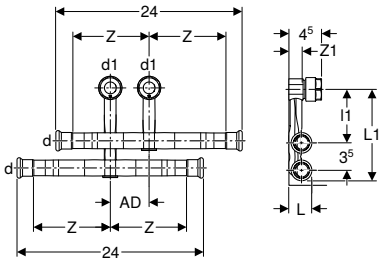

click & scan

Utilisation
- Pour systèmes de plinthes
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Contenu de la livraison
- Té de raccordement avec raccord court
- Té de raccordement avec raccord long
- 2 raccords à serrer pour Eurocône G 3/4"


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Aller et retour interchangeables
- Cuivré à l'extérieur
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Raccord à serrer pour tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable 1.4401
- Raccord à serrer pour tuyaux Geberit Mapress Acier Carbone
- Raccord à serrer pour tuyaux en cuivre nu, nickelé et chromé
- Montage entièrement devant la paroi

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

Accessoires
- Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône → p. 45

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Boucle pour test de pression Geberit, avec raccordement pour Eurocône



click & scan

Utilisation
- Adapté exclusivement au chauffage et à la réfrigération
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa


Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / Al / PE-RT II

N° d'art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Coude de passage métallique 90° Geberit avec raccord à serrer pour Eurocône

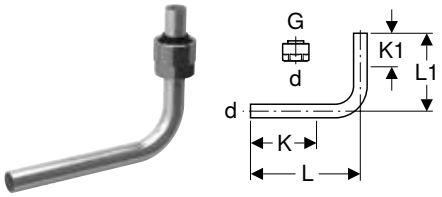

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques

- Nickelé


Contenu de la livraison

- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Equerre de passage métallique 90° Geberit obturable, avec raccord à serrer pour Eurocône

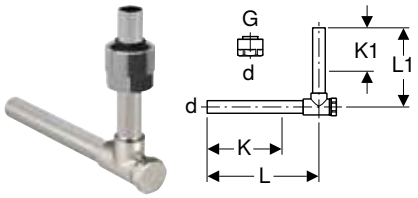

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement de robinets de radiateur
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton / cuivre

Caractéristiques

- Nickelé

Contenu de la livraison


- Raccord à serrer pour Eurocône G 3/4"

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Raccord Geberit Eurocône avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Raccord Geberit Eurocône avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Nickelé


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Raccord à serrer Geberit pour Eurocône





click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour tuyaux Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour tubes en cuivre nu, nickelés et chromés
- Pour chauffage et refroidissement
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233

Caractéristiques
- Raccord à compression
- Joint en EPDM
- Ecrou libre en laiton, nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]
25073	12 / 20	15	3/4


- Serrer le raccord jusqu'à la butée

Geberit Mapress Cuivre, gaz

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34601	12	15	4,8	0,8
34602	15	18	4,8	0,8
34603	20	22	5	0,8
34604	25	28	5,4	0,8
34605	32	35	6,2	1
34606	40	42	7,1	1,1
34607	50	54	8,3	1,3

Manchon de réparation Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34608	12	15	2,5	8	3
34609	15	18	2,5	8	3
34610	20	22	2,5	8,4	3,4
34611	25	28	3	9,1	3,1
34612	32	35	3	10,2	4,2
34613	40	42	4	12	4
34614	50	54	4	14	6

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Centrique
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34620	25 / 20	28	22	6	3,9
34623	32 / 20	35	22	7,1	5
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6
34626	40 / 32	42	35	7,6	5
34627	50 / 25	54	28	11	8,7
34628	50 / 32	54	35	9,6	7
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
34514	12	15	2,8	0,8
34515	15	18	2,9	0,9
34516	20	22	3,2	1,1
34517	25	28	3,7	1,4
34518	32	35	4	1,4
34519	40	42	4,7	1,7
34520	50	54	5,7	2,2
arc / angle: 90°				
34500	12	15	3,8	1,8
34501	15	18	4,2	2,2
34502	20	22	4,7	2,6
34503	25	28	5,7	3,4
34504	32	35	6,5	3,9
34505	40	42	7,6	4,6
34506	50	54	9,5	6

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
34521	12	15	2,8	3,8	0,8
34522	15	18	2,9	3,9	0,9
34523	20	22	3,2	4,4	1,1
34524	25	28	3,7	4,5	1,4
34525	32	35	4	4,9	1,4
34526	40	42	4,7	5,7	1,7
34527	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / angle: 90°					
34507	12	15	3,8	5,1	1,8
34508	15	18	4,2	5,3	2,2
34509	20	22	4,7	6	2,6
34510	25	28	5,7	6,5	3,4
34511	32	35	6,5	7,4	3,9
34512	40	42	7,6	8,6	4,6
34513	50	54	9,5	10,6	6

Coude Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Dos d'âne Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement



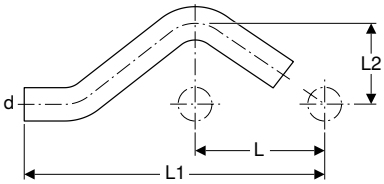

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Té réduit Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (gaz)





click & scan

Utilisation

- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
34667	15	18	1/2	3,7	1,7
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
34670	20	22	3/4	3,9	1,8
34677	20 / 25	22	1	4,1	2
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
34671	25	28	1	4,3	2
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8
34674	50	54	2	6,3	2,8

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
34684	15	18	1/2	3,7	0,4
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34687	20	22	3/4	3,9	0,3
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5
34689	25	28	1	4,5	0,5
34690	32	35	1 1/4	5	0,5
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5
34692	50	54	2	6,3	0,5

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec écrou libre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Avec étanchéité conique
- Marqué en jaune
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Joint torique en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6
34552	20	22	1 3/8	4	1,9
34557	25	28	1 3/8	4	1,7

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34752	12	15	2,3	0,3
34753	15	18	2,3	0,3
34754	20	22	2,5	0,4
34755	25	28	2,7	0,4
34756	32	35	3	0,4
34757	40	42	3,4	0,4
34758	50	54	3,9	0,4

Culasses murales

Culasse murale 90° Geberit Mapress Cuivre (gaz)





click & scan

Utilisation
- Pour les gaz naturels et liquéfiés
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Marqué en jaune
- Deux points de fixation
- Joint d'étanchéité en HNBR jaune
- Manchon à sertir avec bouchon de protection jaune


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / longueur: 4,3 cm								
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
L1 / longueur: 5,1 cm								
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4

Geberit Mapress Cuivre, FKM bleu

Manchons

Manchon Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52062	12	15	4,8	0,8
52063	15	18	4,8	0,8
52064	20	22	5	0,8
52065	25	28	5,4	0,8
52066	32	35	6,2	1
52067	40	42	7,1	1,1
52068	50	54	8,3	1,3

Manchon de réparation Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
52082	12	15	2,5	8	3
52083	15	18	2,5	8	3
52084	20	22	2,5	8,4	3,4
52085	25	28	3	9,1	3,1
52086	32	35	3	10,2	4,2
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6

Réductions

Réduction Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Centrique
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
52138	25 / 20	28	22	6	3,9
52141	32 / 20	35	22	7,1	5
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
52145	40 / 20	42	22	8,1	6
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6
52147	40 / 32	42	35	7,6	5
52152	50 / 32	54	35	9,6	7
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1

Coudes

Coude Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°				
52222	12	15	2,8	0,8
52223	15	18	2,9	0,9
52224	20	22	3,2	1,1
52225	25	28	3,7	1,4
52226	32	35	4	1,4
52227	40	42	4,7	1,7
52228	50	54	5,7	2,2
arc / angle: 90°				
52282	12	15	3,8	1,8
52283	15	18	4,2	2,2
52284	20	22	4,7	2,6
52285	25	28	5,7	3,4
52286	32	35	6,5	3,9
52287	40	42	7,6	4,6
52288	50	54	9,5	6

Coude Geberit Mapress Cuivre avec tuyau d'emboîtement (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 45°					
52242	12	15	2,8	3,8	0,8
52243	15	18	2,9	3,9	0,9
52244	20	22	3,2	4,4	1,1
52245	25	28	3,7	4,5	1,2
52246	32	35	4	4,9	1,4
52247	40	42	4,7	5,7	1,7
52248	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / angle: 90°					
52312	12	15	3,8	5,1	1,8
52313	15	18	4,2	5,3	2,2
52314	20	22	4,7	6	2,6
52315	25	28	5,7	6,5	3,4

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52316	32	35	6,5	7,4	3,9
52317	40	42	7,6	8,6	4,6
52318	50	54	9,5	10,6	6

Coude Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / angle: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / angle: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / angle: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / angle: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / angle: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Dos d'âne Geberit Mapress Cuivre avec deux tuyaux d'emboîtement



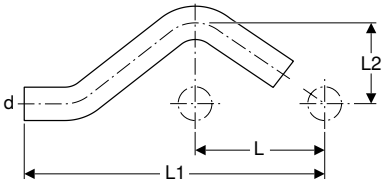

click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques techniques


Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

Tés

Té égal Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Té réduit Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Té Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
52414	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
52455	15	18	1/2	3,7	1,7
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
52458	20	22	3/4	3,9	1,8
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
52461	25	28	1	4,3	2
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8
52468	50	54	2	6,3	2,8

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation

- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
52486	15	18	1/2	3,7	0,4
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
52489	20	22	3/4	3,9	0,3
52493	25	28	1	4,5	0,5
52495	32	35	1 1/4	5	0,5
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5
52500	50	54	2	6,3	0,5

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur et tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5

Coude de transition équerre 90° Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Cuivre avec filetage extérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress Cuivre avec filetage intérieur (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Raccord de transition Geberit Mapress Cuivre avec écrou libre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des filetages d'un diamètre intérieur ≤ di, voir tableau
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Joint d'étanchéité plat en FPM vert


Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
52661	20	22	1	20	4	1,1
52664	25	28	1	20	4	1,3
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Raccord de transition avec raccordement à compression Geberit Mapress pour tuyaux annelés, eau non potable, tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation
- Convient uniquement pour des médias liquides

Caractéristiques
- Non autorisé pour les installations d'eau potable

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton DR CW602N


N° d'art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Si les pressions de service du raccord trois-pièces et du tube annelé sont différentes, la pression de service la plus faible prévaut.

Fermetures

Capuchon à sertir Geberit Mapress Cuivre (FKM bleu)





click & scan

Utilisation
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Pour obturation permanente d'extrémités de tuyau
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Joint d'étanchéité en FKM bleu
- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52752	12	15	2,3	0,3
52753	15	18	2,3	0,3
52754	20	22	2,5	0,4
52755	25	28	2,7	0,4
52756	32	35	3	0,4
52757	40	42	3,4	0,4
52758	50	54	3,9	0,4

Accessoires pour Geberit Mapress Cuivre

Isolations pour raccordements

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale simple 90°





click & scan

Utilisation
- Pour culasses murales Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2" et Rp 3/4"

Caractéristiques
- Noir


Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Pont d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale droite



click & scan

Utilisation
- Pour applique Geberit droite avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.
601.802.00.1

Set d'isolation acoustique Geberit pour culasse murale double 90°





click & scan

Utilisation
- Pour appliques doubles Geberit avec filetage intérieur Rp 1/2"

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- Coiffe pour isolation acoustique
- Disque pour isolation acoustique


Caractéristiques techniques


Réduction phonique à une pression hydrodynamique de 3 bars	12 dB(A)
Matériau	EPDM

N° d'art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Protection pour tuyaux et raccords

Bande d'étanchéité Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour la protection des surfaces de découpe des tuyaux Geberit FlowFit contre les facteurs de corrosion extérieurs
- Pour protéger les surfaces de découpe des tubes Geberit Mepla contre la corrosion extérieure
- Pour protéger les tuyaux et raccords Geberit Mapress contre la corrosion extérieure

Caractéristiques
- Résistant aux UV
- Noir

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +50 °C
Résistance thermique	-60 – +100 °C
Matériau	IIR


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Poser après essai de pression

Fixations pour tuyaux

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tuyaux Geberit pour systèmes d'alimentation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Zingué galvanisé	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Tige filetée Geberit

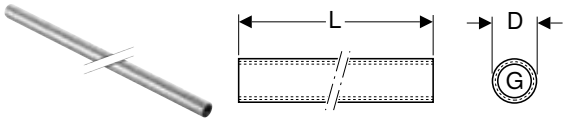

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"

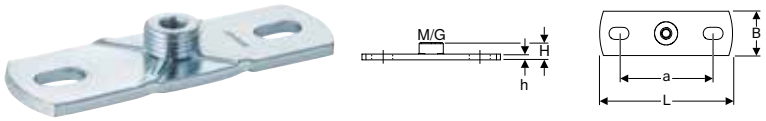

click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Fixations pour culasses murales

Plaque de montage Geberit, simple



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.
601.733.00.1

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 10 cm ou 12 cm

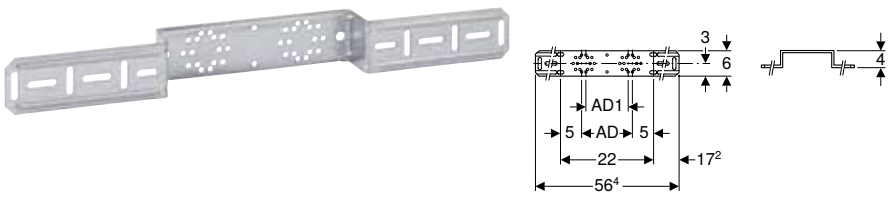

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 7,3 cm ou 15,3 cm



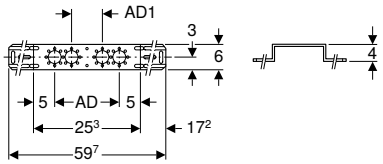

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Plaque de montage Geberit, double, entraxe 15,3 cm



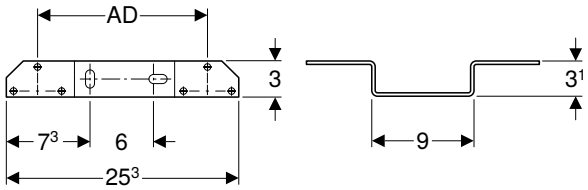

click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de raccords Geberit pour systèmes d'alimentation

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

N° d'art.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Set d'aide de montage Geberit pour culasse murale droite pour cloisons





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique

Contenu de la livraison
- Boulon fileté G 1/2"
- Protection gros œuvre

Caractéristiques
- Ré-utilisable

N° d'art.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en EPDM noir



click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour manchons à sertir Geberit Mapress Cuivre
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90466	65	76,1
90467	80	88,9
90468	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir





click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres



click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets de boulon pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301





click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)


Caractéristiques
- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier galvanisé





click & scan

Utilisation
- Pour brides en acier carbone, bronze et laiton

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Zingué
- Classe de résistance 8.8, EN 20898-2

Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe 377

Geberit Mapress CuNiFe 378

Coudes 378
Tés 380
Raccords de transition indémontables 382
Raccords de transition et raccordements, démontables 384
Traversées 387

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe 387

Joints d'étanchéité 387
Sets de boulon pour raccordements à bride 391

Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

Utilisation	Température de service	Pression de service maximale	Tubes	Raccords	Joints d'étanchéité		
			CuNiFe	Indicateur noir CuNiFe	CIIR noir	FKM bleu	
Milieux liquides							
Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓[5]		
Pour les eaux résiduaires et de processus	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	[4]	[4]	[4]		
Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour eau de mer	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour eau d'extinction (humide)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour sprinkler (humide)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pour huiles minérales et lubrifiants	Sur demande	Sur demande	[4]	[4]		[4]	
Pour carburants (p. ex. Diesel)	Sur demande	Sur demande	[4]	[4]		[4]	
Milieux gazeux							
Pour air comprimé (classe de pureté d ' huile 0-3) [1]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Pour air comprimé (classe de pureté d ' huile 0-X) [2]	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Pour dépression [3]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pour gaz inertes (p. ex. azote)	Sur demande	Sur demande	[4]	[4]	[4]		

✓ Application autorisée en général si les exigences complémentaires définies dans les notes de bas de page sont satisfaites

[1] Classe de pureté d ' huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir information technique " Geberit Systèmes de tuyauterie pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l ' humidité et les particules
[2] Classe de pureté d ' huile selon ISO 8573-1:2010E ; voir information technique " Systèmes de tuyauterie Geberit pour installations à air comprimé " pour des informations détaillées sur l ' humidité et les particules
[3] Dépression utile pour systèmes de tuyauterie Geberit :
La dépression utile se calcule à partir de la pression de l'air régnant sur le lieu d'installation moins la pression absolue de 200 mbar.
Exemple : pression de l'air 980 mbar - pression absolue 200 mbar = dépression utile dans le système de tuyauterie 780 mbar
[4] Following Geberit approval
[5] Utiliser uniquement un antigel autorisé

- Pour chaque application, il convient de respecter les conditions d'utilisation mentionnées dans les autorisations, normes et règles techniques pertinentes, qui peuvent être différentes des indications précédentes.


	Joints d'étanchéité plats pour raccords unions			Joints d'étanchéité pour bride
	EPDM noir	FPM vert	Matériau composite à base de fibres	Matériau composite à base de fibres
	✓		✓	✓
			✓	✓
	4)		4)	4)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		4)	4)	4)
		4)	4)	4)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	4)		4)	4)

Geberit Mapress CuNiFe

Coudes

Coude Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
arc / angle: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
arc / angle: 45°				
67602	12	15	2,8	0,8
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
arc / angle: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
arc / angle: 90°				
68102	12	15	2,8	0,8
68104	20	22	4,7	2,6
68105	25	28	5,7	3,4
68106	32	35	6,8	1,7
68107	40	42	8	2,1
68108	50	54	6,2	2,7
68109	65	76,1	15,7	10,4
68110	80	88,9	18,4	12,4
68111	100	108	22,6	15,1

Coude Geberit Mapress CuNiFe avec tuyau d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / angle: 15°					
68726	12	15	3	4	1
68728	20	22	3,2	4,1	1,2
68729	25	28	3,6	4,3	1,3
68730	32	35	3,2	4,1	0,6
68731	40	42	3,7	4,7	0,7
68732	50	54	4,4	5,5	0,9
68733	65	76,1	7,5	8,4	2,2
68734	80	88,9	8,5	9,5	2,5
68735	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / angle: 30°					
68746	12	15	3,3	4,3	1,3
68748	20	22	3,7	4,6	1,6
68749	25	28	4,1	4,8	1,8
68750	32	35	3,7	4,6	1,1
68751	40	42	4,4	5,4	1,4
68752	50	54	5,2	6,3	1,7
68753	65	76,1	8,8	9,7	3,5
68754	80	88,9	10,1	11,1	4,1
68755	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / angle: 45°					
67702	12	15	2,8	3,8	0,8
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	4,6	1,4
67706	32	35	5,3	4,3	1,7
67707	40	42	5,1	5,9	2,1
67708	50	54	6,2	7	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / angle: 60°					
68814	12	15	4	5	2
68816	20	22	4,7	5,6	2,6
68817	25	28	5,4	6,1	3,1
68818	32	35	5	5,9	2,4
68819	40	42	5,9	6,9	2,9
68820	50	54	7,2	8,3	3,7
68821	65	76,1	11,7	12,6	6,4
68822	80	88,9	13,6	14,6	7,6
68823	100	108	16,6	18	9,1
arc / angle: 90°					
68302	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	20	22	3,2	3,9	1,1
68305	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	40	42	8	8,8	5
68308	50	54	6,2	7	2,7
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	100	108	23	24,1	15,5

Coude 90° Geberit Mapress CuNiFe avec deux tuyaux d'emboîtement



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	90	9	18	0	9
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Tés

Té égal Geberit Mapress CuNiFe

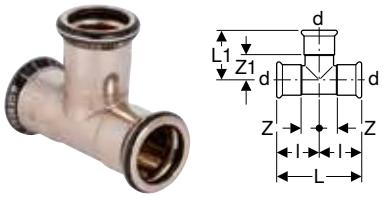

click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Té réduit Geberit Mapress CuNiFe





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Té Geberit Mapress CuNiFe avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Raccords de transition indémontables

Raccord de transition Geberit Mapress CuNiFe avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques


Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- Raccords de transition avec filetage NPT sur demande

Raccord de transition Geberit Mapress CuNiFe avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

Coude de transition 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,5	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6
67517	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6
67518	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5
67521	50	54	2	90	10	14,4	6,5

Coude de transition 90° Geberit Mapress CuNiFe avec filetage intérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques


- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,7	1,8	6,4
67506	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1
67508	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4
67511	50	54	2	90	10	15	6,5	13

Raccords de transition et raccordements, démontables

Raccord de transition trois-pièces Geberit Mapress CuNiFe avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Température du fluide avec joint d'étanchéité plat en EPDM	0–100 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Ecrou libre en laiton
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Joint d'étanchéité plat en EPDM
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Bride Geberit Mapress CuNiFe PN 6, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (baguette d'étanchéité rehaussée avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

Bride Geberit Mapress CuNiFe PN 10/16, avec manchon à sertir





click & scan

Utilisation
- Pour les applications industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent
- Forme B1 (baguette d'étanchéité rehaussée avec surface d'étanchéité standard), EN 1092-3

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Accessoires
- Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301 → p. 61
- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 6





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

A commander en supplément

- Bride folle


Accessoires

- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6 → p. 60

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Collet Geberit Mapress CuNiFe avec tuyau d'emboîtement, pour bride folle PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Adapté à une bride folle selon EN 1092-1, bride type 02

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

A commander en supplément

- Bride folle

Accessoires


- Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16 → p. 59

- Bride folle à acheter dans un magasin spécialisé

Traversées

Traversée pour cloisons Geberit Mapress CuNiFe avec deux tuyaux d'emboîtement





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Gaine de protection à souder
- Gaine de protection en acier 1.0039, laquée

Caractéristiques techniques

Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

CuNiFe

Accessoires pour Geberit Mapress CuNiFe

Joints d'étanchéité

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +120 °C
Matériau	CIIR

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Joint d'étanchéité Geberit Mapress en FKM bleu



click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone


Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +140 °C
Matériau	FKM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir

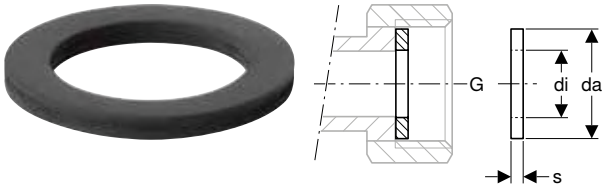

click & scan

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	0–100 °C
Matériau	EPDM

N° d'art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en FPM vert





click & scan

Utilisation

- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Pour les applications solaires, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +140 °C
Matériau	FPM


CuNiFe

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- En cas d'utilisation dans des fluides caloporteurs (solaire) : Durée de vie avec arrêt du collecteur : 200 h/a à 180 °C, 60 h/a à 200 °C, durée de vie totale : 500 h à 220 °C

Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour raccords à visser Geberit Mapress à joint plat
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381


Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 6





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques


Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Joint d'étanchéité Geberit pour bride, en matériau composite renforcé de fibres, PN 10/16





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Aperçu des utilisations – Geberit FlowFit → p. 5
- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux liquides → p. 119
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Inoxydable pour milieux gazeux → p. 121
- Vue d'ensemble des utilisations – Geberit Mapress Therm → p. 233
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Acier Carbone → p. 267
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress Cuivre → p. 323
- Aperçu des utilisations – Geberit Mapress CuNiFe → p. 381

Caractéristiques

- Sans silicone

Caractéristiques techniques

Température de service	-30 – +180 °C
Matériau	Matériau composite à base de fibres


CuNiFe

N° d'art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets de boulon pour raccordements à bride

Set de boulon Geberit pour raccordement à bride, en acier 1.4301





click & scan

Utilisation

- Pour brides en acier inoxydable, bronze et laiton

Caractéristiques

- Sortes d'acier A2, classe de résistance 70, EN ISO 3506-1

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

Contenu de la livraison

- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Système d'hygiène Geberit

Unités de rinçage hygiénique 394

Accessoires pour unités de rinçage hygiénique 399

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit 399
Capteurs 399
Câbles 400
Limiteurs de débit 401
Recouvrements et plaques de recouvrement 402

Réservoirs de chasse et commandes de WC avec rinçage hygiénique 403

Réservoirs de chasse à encastrer avec rinçage hygiénique 403
Vue d'ensemble des accessoires - Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm 403
Modules d'hygiène intégrés 412

Accessoires pour réservoirs de chasse et commandes de WC avec rinçage hygiénique 414

Capteurs 414
Câbles 414
Blocs d'alimentation 415
Composants réseau 417

Urinoirs et robinets de lavabo avec rinçage forcé hygiénique 421


Vue d'ensemble de la gamme - Produits Geberit Connect avec rinçage forcé hygiénique 421

Accessoires Geberit Connect pour système d'hygiène Geberit 423

Vue d'ensemble des accessoires – Transition entre capteurs et systèmes de tuyauterie 423
Gateways 424
Convertisseurs 425
Matériel de montage 430

Unités de rinçage hygiénique

Rinçage hygiénique Geberit HS01 avec capteur

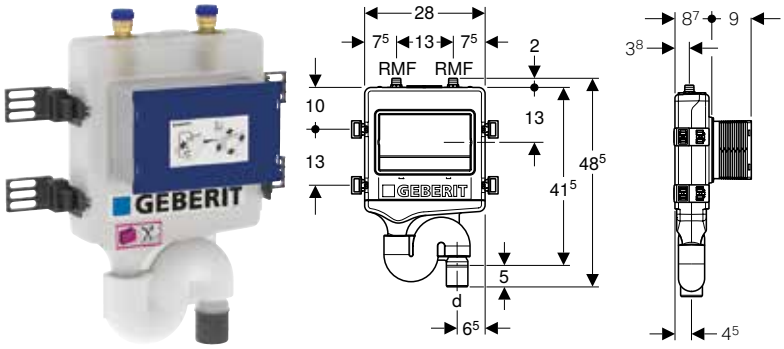

click & scan

Utilisation

- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour des installations en applique Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par vanne magnétique	10 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Compatible avec Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Raccordement à l'eau par le dessus
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison


- Capteur de débit volumique avec câble de raccordement
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Set gros œuvre
- Protection gros œuvre pouvant être sectionnée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 raccordement à l'eau à droite	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 405

Rinçage hygiénique Geberit HS50

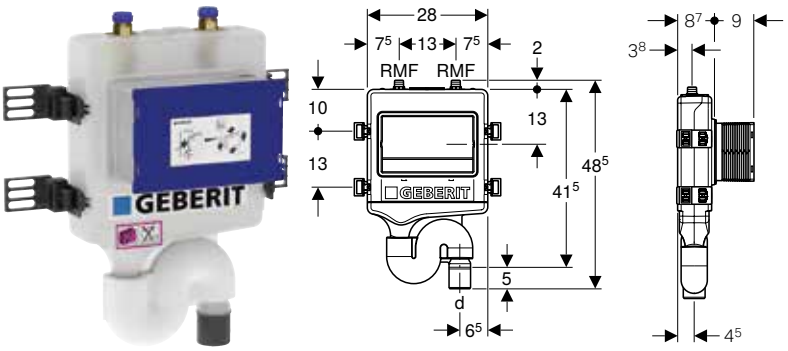

click & scan

Utilisation

- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour des installations en applique Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par vanne magnétique	10 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Compatible avec Geberit Connect
- Raccordement pour capteur interne ou externe
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Raccordement à l'eau par le dessus
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison

- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Set gros œuvre
- Protection gros œuvre pouvant être sectionnée
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 raccordement à l'eau à droite	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 arrivées d'eau	7,2


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 405

Rinçage hygiénique Geberit HS30







click & scan

Utilisation

- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour des installations en applique Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par vanne magnétique	10 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l

Caractéristiques

- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Raccordement à l'eau par le dessus
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Profondeur de montage réglable
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison


- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz avec câble de sortie longueur 5 m
- Module de commande
- Set gros œuvre
- Protection gros œuvre pouvant être sectionnée
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 raccordement à l'eau à droite	7,2
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 405

Rinçage hygiénique Geberit HS10

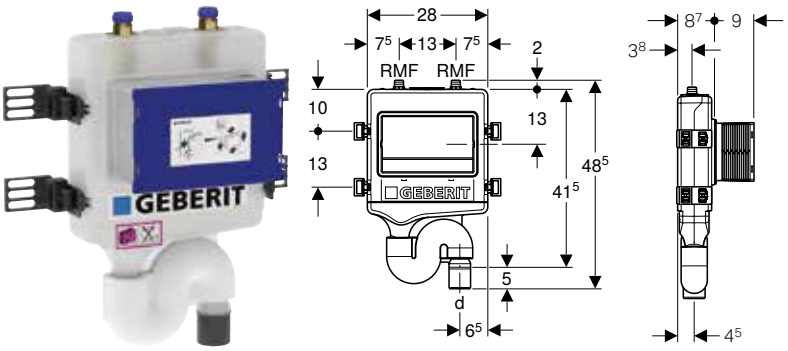

click & scan

Utilisation

- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage apparent
- Pour montage encastré
- Pour des installations en applique Geberit Duofix et Geberit GIS
- Pour commande directe par un système de domotique

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	24 V c.c.
Nombre minimum de cycles de fonctionnement	10000
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Capacité de rinçage par vanne magnétique	10 l/min

Caractéristiques

- Sans module de commande
- Sans programmes de rinçage intégrés
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Raccordement à l'eau par le dessus
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Raccord MF 1/2" avec cape de protection bleue
- Raccordement à l'évacuation en bas
- Avec siphon intégré
- Avec capteur d'antirefoulement
- Profondeur de montage réglable
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Contenu de la livraison

- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Pièce de couplage
- Capteur d'antirefoulement avec sortie de commutation ≤ 50 V CC/≤ 500 mA CC, contact d'ouverture, avec câble électrique longueur 5 m
- Set gros œuvre
- Protection gros œuvre pouvant être sectionnée
- Matériel de fixation


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 raccordement à l'eau à droite	9,1
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 arrivées d'eau	9,1


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit → p. 405

Rinçage hygiénique Geberit HS01 avec pile







click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	9 V c.c.
Pression hydrodynamique	20–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h

Caractéristiques

- Alimenté par piles
- Vanne magnétique en PA66
- Rinçage par intervalles, intervalle et durée de rinçage réglables
- Avec siphon intégré
- Module récepteur en ABS
- Diamètre nominal de la conduite d'alimentation DN 20 maximal
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Sécurité de raccord selon DVGW W 540
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau


Contenu de la livraison


- Pile alcaline type E-bloc 9 V
- 4 vis de fixation
- 4 chevilles
- 4 rondelles

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 raccordement

Rinçage hygiénique Geberit HS01, module de commande







click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le raccordement d'une conduite d'eau froide ou d'eau chaude
- Pour montage apparent

Caractéristiques techniques

Type de pile	6LR61 (9 V)
Degré de protection	IPX4
Tension de service	9 V c.c.
Pression hydrodynamique	20–1000 kPa
Température de service	0–70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage, plage de réglage	1–20 l
Capacité de rinçage	3 l/min
Capacité de rinçage	0,05 l/s
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h

Caractéristiques

- Alimenté par piles
- Vanne magnétique en PA66
- Rinçage par intervalles, intervalle et durée de rinçage réglables
- Diamètre nominal de la conduite d'alimentation DN 20 maximal
- Filtre avec joint d'étanchéité plat en TPE
- Sans module récepteur
- Groupe de robinetterie I selon EN ISO 3822-1
- Protégé contre les projections d'eau

Contenu de la livraison

- Pile alcaline type E-bloc 9 V

N° d'art.	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	T [cm]	Raccordement
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 raccordement

Accessoires pour unités de rinçage hygiénique

Récapitulatif des accessoires – Rinçages forcés hygiéniques Geberit

Geberit Belgique, janvier 2025

					Rinçage hygiénique Geberit HS30	Rinçage hygiénique Geberit HS50	Rinçage hygiénique Geberit HS10
Une arrivée d'eau					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Deux arrivées d'eau					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ p. 402	→ p. 401	→ p. 403
Plaques de recouvrement							
Plaque de recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique	616.222.11.1		Blanc alpin	→ p. 407	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Chromé brillant	→ p. 407	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Chromé mat	→ p. 407	✓	✓	✓
Recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique	616.221.IH.1		Blanc signalisation RAL 9016	→ p. 408	✓	✓	✓
Capteurs de température avec filetage extérieur							
Capteur de température Geberit avec douille d'extrémité, externe	616.208.00.2			N/A		✓[1]	
Capteurs de température et de débit volumique							
Capteur de température et de débit volumique Geberit pour système de gestion technique du bâtiment	616.225.00.1		d16	→ p. 406			✓
	616.226.00.1		d20	→ p. 406			✓
	616.227.00.1		d25	→ p. 406			✓
	616.228.00.1		d32	→ p. 406			✓
	616.229.00.1		d40	→ p. 406			✓
Capteurs pour GEBUS							
Set de câbles							
Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S	616.206.00.1			→ p. 406	✓	✓	
Limiteur de débit (4 l/min)							
Set de limiteur de débit Geberit pour rinçage hygiénique (années de fabrication 2015–2024)	243.759.00.1			→ p. 407	✓	✓	✓


✓ Compatible

[1] Permet le programme de rinçage température.

Capteurs

Capteur de température Geberit avec douille d'extrémité, externe





click & scan

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour le mode de rinçage " Température à 10–30 °C "

Caractéristiques

- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²


Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

N° d'art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Capteur de température et de débit volumique Geberit pour système de gestion technique du bâtiment





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour mesurer la température de l'eau et le volume d'eau utilisé
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	1 m
Pression hydrodynamique	0–1000 kPa

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Capteur de flux Vortex pour mesurer le débit volumique
- Exploitation en gestion technique de bâtiment avec carte d'entrée de courant 4–20 mA et PT1000
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²
- Distance par rapport à la gestion technique de bâtiment 300 m maximum

Contenu de la livraison
- Câble de raccordement

N° d'art.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50
616.228.00.1	25	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85
616.229.00.1	32	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150

Câbles

Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)
- Pour le raccordement à des contrôleurs logiques programmables (PLC)

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 serre-fils
- Set gros œuvre pour rinçage hygiénique

N° d'art.
616.206.00.1

Câble Geberit pour interface numérique E/S



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)
- Pour le raccordement à des contrôleurs logiques programmables (PLC)

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Contenu de la livraison
- 5 serre-fils

N° d'art.
246.206.00.1

Câble Geberit pour interface GEBUS



click & scan

Utilisation
- Pour raccordement à la passerelle Geberit

Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Contenu de la livraison
- 4 serre-fils

N° d'art.
246.238.00.1

Limiteurs de débit

Set de limiteur de débit Geberit pour rinçage hygiénique (années de fabrication 2015–2024)



click & scan


Utilisation
- Pour montage dans des unités d'électrovanne
- Pour l'adaptation du volume de rinçage

Contenu de la livraison
- Modérateur de débit 4 l/min, gris
- Bague de maintien
- Filtre

N° d'art.
243.759.00.1

Recouvrements et plaques de recouvrement

Plaque de recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique






click & scan


Utilisation
- Pour recouvrir l'ouverture de service des rinçages forcés hygiéniques Geberit

Contenu de la livraison
- Cadre de fixation
- Matériel de fixation

N° d'art.	Couleur / surface	Matériau
616.222.11.1	Blanc alpin	Matière synthétique
616.222.21.1	Chromé brillant	Matière synthétique
616.222.46.1	Chromé mat	Matière synthétique

Recouvrement Geberit pour rinçage hygiénique





click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Contenu de la livraison
- 4 équerres de fixation
- Matériel de fixation

Caractéristiques
- Laqué
- Blanc signalisation RAL 9016





N° d'art.	Couleur / surface	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	Blanc signalisation RAL 9016	45	50	11,5

Réservoirs de chasse et commandes de WC avec rinçage hygiénique

Réservoirs de chasse à encastrer avec rinçage hygiénique

Vue d'ensemble des accessoires - Rinçages forcés hygiéniques Geberit avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Geberit Belgique, janvier 2025


				Duofix				GIS			
				HS30	HS30	HS50	HS50	HS30	HS30	HS50	HS50
Une arrivée d'eau				111.057.00.1	111.057.00.2	111.075.00.1	111.075.00.2	461.207.00.1	461.207.00.2	461.212.00.1	461.212.00.2
Deux arrivées d'eau				111.058.00.1	111.058.00.2	111.076.00.1	111.076.00.2	461.208.00.1	461.208.00.2	461.213.00.1	461.213.00.2
											
				→ p. 416	→ p. 418	→ p. 412	→ p. 414	→ p. 424	→ p. 426	→ p. 420	→ p. 422
Capteur de température Geberit avec douille d'extrémité, externe	616.208.00.2		N/A			✓[1]	✓[1]			✓[1]	✓[1]
Capteur de température Geberit avec filetage extérieur, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer	616.208.00.1		→ p. 428			✓	✓			✓	✓
Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer	616.209.00.1		→ p. 429			✓	✓			✓	✓
Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S	616.206.00.1		→ p. 406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique	115.335.00.1		→ p. 430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée	115.336.00.1		→ p. 430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V	115.861.00.6		→ p. 432	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue	116.098.00.6		→ p. 434		✓		✓		✓		✓
Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue	116.099.00.1		→ p. 435	✓		✓		✓		✓	
Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue	116.099.00.6		→ p. 436		✓		✓		✓		✓

✓ Compatible

[1] Cet accessoire n'est compatible qu'avec 111.076.00.1 et 461.213.00.1.

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50



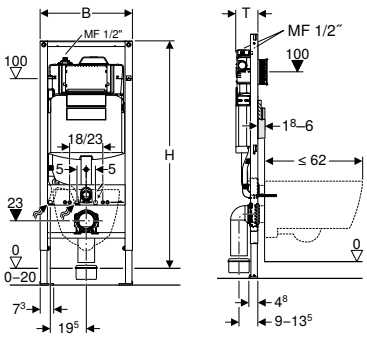

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.075.00.1	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.076.00.1	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50



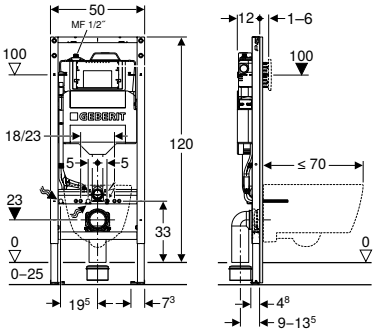

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2», compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2» compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

- Remplacement pour n° d'art. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30



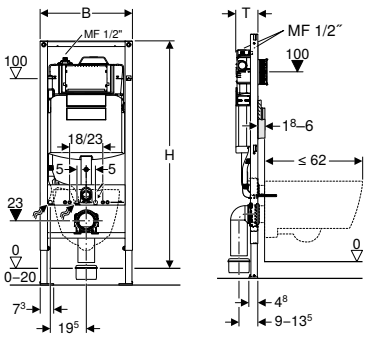

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des installations en applique à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons d'installation à hauteur de la pièce
- Pour le montage dans des cloisons Geberit Duofix à mi-hauteur ou à hauteur de la pièce
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

Caractéristiques

- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre avec trous de forage ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports zingués
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaquettes de pied pivotantes
- Profondeur des plaquettes de pied adaptée pour le montage dans les profilés UW 50 et UW 75 et profilés Geberit Duofix
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.057.00.1	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.058.00.1	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

Nouveau

Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30



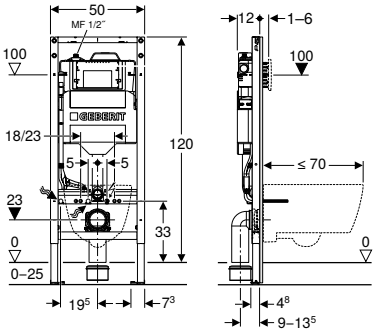

click & scan

Utilisation

- Pour cloisons à montants en métal et en bois
- Pour cloisons Geberit Duofix
- Pour montage dans les parois en applique à hauteur partielle ou du local
- Pour montage dans les parois de séparation à hauteur du local
- Pour structures de sol de 0–25 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	10–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	10 kPa
Débit calculé	0,09 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2», compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2» compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 raccordement	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 arrivées d'eau	7,2


Disponible en mai 2025

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Éléments Geberit Duofix pour WC

- Remplacement pour n° d'art. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50

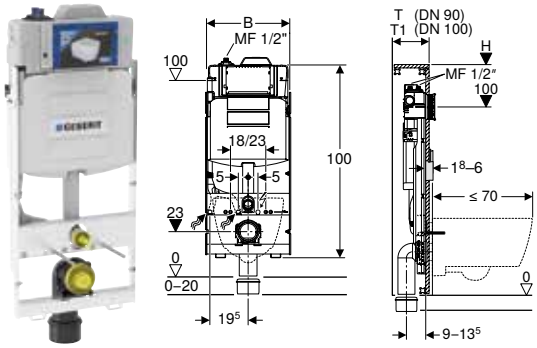

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.212.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.213.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2


Accessoires

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 432
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 430
- Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S → p. 406
- Capteur de température Geberit avec filetage extérieur, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer → p. 428
- Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer → p. 429

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS50





click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h
Matériau	Acier

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via le bus Geberit
- Raccordement au Geberit Bus directement ou via convertisseur
- Compatible avec Geberit Connect
- Capteur de température externe raccordable
- Capteur de débit volumique interne raccordable
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025


Accessoires


- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC

- Remplacement pour n° d'art. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30







click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec une saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Fixation du coude d'évacuation avec isolation acoustique
- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour le raccordement électrique
- Peut être monté avec une Power & Connect Box
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 4 bouchons de protection et de marquage
- 2 tiges filetées M12
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation


N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.207.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.208.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2

Accessoires

- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 432
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 430
- Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S → p. 406

Nouveau

Elément Geberit GIS pour WC suspendu, 125 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec rinçage hygiénique HS30

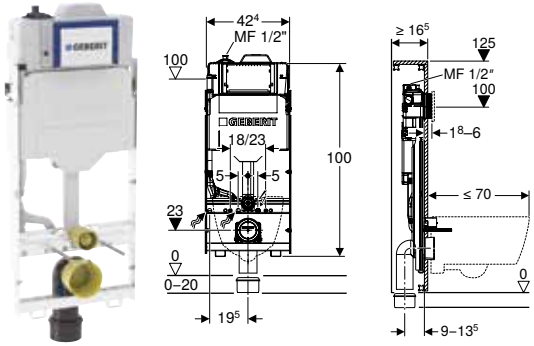

click & scan

Utilisation

- Pour le montage dans des structures de soutènement Geberit GIS pour cloisons en applique, pour cloisons de séparation ou pour cloisons isolées
- Approprié au logement accessible
- Pour une structure de sol de 0–20 cm
- Pour cuvettes de WC suspendues
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour montage dans des systèmes de conduites en série
- Pour le raccordement à Geberit Bus via convertisseur

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	1 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température eau froide max.	25 °C
Température eau chaude max.	70 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine pour réservoir de chasse (l)	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage pour réservoir de chasse	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage réservoir de chasse	2–4 l
Débit à 3 bars	0,16 l/s
Pression hydrodynamique minimale	50 kPa
Débit calculé	0,11 l/s
Capacité de rinçage par vanne magnétique	4 l/min
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Volume du rinçage par intervalles, réglage d'usine	3 l
Volume de rinçage par jour et par vanne magnétique max.	40 l
Intervalle de rinçage min.	24 h

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Unité de vanne magnétique avec goupille de sûreté et limiteur de débit
- Module de commande
- Matériel de fixation et de protection

Caractéristiques

- Série 2025
- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations rapides
- Réglable progressivement en hauteur dans la structure de soutènement Geberit GIS
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect
- Programmes de rinçage sélectionnables (temps ou intervalle)
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Statistiques fonctionnelles via l'application Geberit Control App
- Enregistre plus de 5.000 processus de rinçage
- Capteur d'utilisation
- Interface numérique E/S (déclenchement central du rinçage, indication de panne sans potentiel, activation de la vanne magnétique externe)
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Raccordement au Geberit Bus via convertisseur
- Capteur d'antirefoulement monté
- Vanne magnétique fermée hors tension
- Résistance aux interférences pour les entreprises industrielles selon EN 61000-6-2
- Un raccordement pour l'eau froide R 1/2", compatible MF, avec cape de protection bleue, en haut
- Filetage extérieur MF 1/2" compatible MasterFix et MeplaFix
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe ou par convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Raccordement	Puissance absorbée [W]
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 raccordement	7,2
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 arrivées d'eau	7,2

Disponible en mai 2025

Accessoires

- Aperçu des accessoires – Éléments Geberit GIS pour WC

- Remplacement pour n° d'art. 461.207.00.1, 461.208.00.1

Modules d'hygiène intégrés

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur



click & scan

Utilisation
- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques
- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma70 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau reliée par fil avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.109.00.6	≤ 4

A commander en supplément
- Plaque de commande
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

A combiner avec
- Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V → p. 432
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 434
- Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée → p. 430

Accessoires
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 435

Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation par piles



click & scan

Utilisation

- Pour prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable
- Pour la prévention contre la contamination bactériologique
- Pour le montage dans le réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour le déclenchement d'un rinçage à 1 ou 2 volumes par la plaque de commande
- Pour maçonnerie et cloison sèche

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0,15 W
Fréquence radio	868,4 MHz
Portée radiocommande	10 m
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1–168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	72 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Rinçage à 1 ou 2 volumes déclenchable au moyen d'une plaque de commande
- Combinable avec les plaques de commande Sigma01 à Sigma50 ou les plaques de recouvrement Geberit
- Alimenté par piles
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccord à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage par intervalles préréglé
- Rinçage par intervalles réglable
- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible avec Geberit Connect
- Mécanisme à levier silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant

Contenu de la livraison

- Cadre de fixation avec compartiment à pile, préalablement monté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, préalablement monté
- Commande électrique
- 2 piles alcalines LR20, 1,5 V chacune

N° d'art.	Puissance absorbée [W]
116.110.00.6	≤ 4

A commander en supplément


- Plaque de commande

Accessoires pour réservoirs de chasse et commandes de WC avec rinçage hygiénique

Capteurs

Capteur de température Geberit avec filetage extérieur, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour le mode de rinçage " Température à 10–30 °C "

Caractéristiques
- Capteur de température PT1000
- Câble toronné 4 x 0,25 mm²

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Longueur du câble	6 m

Contenu de la livraison
- Serre-fils

N° d'art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.1	1/2	1,3	2,6	3,2

Accessoires
- Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer → p. 429

Câbles

Câble de raccordement Geberit pour capteur externe, pour rinçage hygiénique dans le réservoir de chasse à encastrer



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des capteurs de températures au module de commande
- Pour le raccordement des capteurs de température et de débit volumique sur le module de commande

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	5 m

Contenu de la livraison
- 5 serre-fils

N° d'art.	Couleur / surface
616.209.00.1	Câble : noir Fiche : noir

Set de câbles Geberit pour interface numérique E/S



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement à la gestion technique du bâtiment (GTB)
- Pour le raccordement à des contrôleurs logiques programmables (PLC)

Caractéristiques
- Câble toronné 5 x 0,25 mm²

Caractéristiques techniques


Longueur du câble	5 m

Contenu de la livraison
- Câble pour interface E/S numériques, à 5 pôles
- 5 serre-fils
- Set gros œuvre pour rinçage hygiénique

N° d'art.
616.206.00.1

Blocs d'alimentation

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m, pour boîtier d'encastrement électrique



click & scan

Utilisation
- Pour le montage dans des boîtiers d'encastrement électrique

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Contenu de la livraison
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.

115.335.00.1

Accessoires
- Set gros œuvre avec boîtier d'encastrement, pour module Geberit DuoFresh
- Boîte de raccordement combinée Geberit

Set de bloc d'alimentation 230 V / 12 V / 50 Hz, avec câble d'alimentation électrique de 1,8 m et boîte de raccordement combinée



click & scan

Utilisation
- Pour raccorder une extraction des odeurs
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit
- Pour le raccordement dissimulé dans la cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.

Caractéristiques
- Couvercle vissé

Contenu de la livraison
- Boîte de raccordement combinée
- Bloc d'alimentation
- Raccordement par câble avec fiche, longueur 1.8 m

N° d'art.

115.336.00.1

A combiner avec
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 427

Set gros œuvre avec bloc d'alimentation Geberit, pour commandes de WC à déclenchement électronique du rinçage, 12 V



click & scan

Utilisation

- Pour maçonnerie et cloison sèche
- Pour montage encastré
- Pour préparer le raccordement au réseau de commandes de WC Geberit
- Pour préparer le raccordement au réseau de modules Geberit DuoFresh

Caractéristiques

- Transformation de la tension secteur en très basse tension 12 V CC

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Contenu de la livraison

- Couvercle de boîtier d'encastrement
- Boîtier d'encastrement pour trou de forage ø 76 mm
- Entrée de tuyau
- Bloc d'alimentation
- Câble de raccordement longueur 1,8 m
- Tuyau d'attente longueur 1,5 m

N° d'art.

115.861.00.6

A combiner avec

- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 427
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle

Composants réseau

Set de boîtier Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.098.00.1

A combiner avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 427
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.098.00.6

Disponible en janvier 2025

A combiner avec

- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma80, carré, sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact / manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact, à visser
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, automatique / sans contact
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, pour bouton externe
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, manuelle
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, avec touche infrarouge type 10, ronde
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, pour bouton-poussoir radio
- Commande de WC Geberit électronique, alimentation sur secteur, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec plaque de commande Sigma10, ronde, pour barre d'appui relevable, radio
- Rinçage hygiénique Geberit HS05 pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, alimentation sur secteur → p. 427
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

- Remplacement pour n° d'art. 116.098.00.1

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.099.00.1

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.
116.099.00.6

Disponible en janvier 2025

Accessoires



- Câble Geberit Bus → p. 446

- Remplacement pour n° d'art. 116.099.00.1

Urinoirs et robinets de lavabo avec rinçage forcé hygiénique

Vue d'ensemble de la gamme - Produits Geberit Connect avec rinçage forcé hygiénique

Geberit Belgique, novembre 2024

Les produits suivants offrent outre leur fonction de base, la possibilité de programmer des rinçages par intervalles et peuvent donc assurer un renouvellement régulier de l'eau		
Commandes de WC avec déclenchement électronique du rinçage		
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 12 cm	
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma de 8 cm	
	Pour alimentation sur secteur, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Omega de 12 cm	
	Pour alimentation par piles, pour réservoirs de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm	
Urinoirs avec commande intégrée		
	Avec commande d'urinoir intégrée	
Commandes d'urinoir, montage encastré		
	Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	
	Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	
Commandes d'urinoir, montage en apparent, dissimulé		
	Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur	
	Avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile	

Geberit Belgique, novembre 2024

Les produits suivants offrent outre leur fonction de base, la possibilité de programmer des rinçages par intervalles et peuvent donc assurer un renouvellement régulier de l ' eau		
Robinets de lavabo		
	Montage sur lavabo, alimentation sur secteur	
	Montage sur lavabo, alimentation par piles	
	Montage sur lavabo, alimentation autonome	
	Montage mural, alimentation sur secteur	
	Montage mural, alimentation par pile	
	Montage mural, alimentation autonome	

Accessoires Geberit Connect pour système d'hygiène Geberit

Vue d'ensemble des accessoires – Transition entre capteurs et systèmes de tuyauterie

Geberit Belgique, novembre 2024

Geberit Mepla			
Raccord de transition Geberit Mepla avec écrou libre		603.583.00.5	26 mm
		604.584.00.5	32 mm
		605.589.00.5	40 mm
Geberit FlowFit			
Raccord avec écrou de serrage Geberit FlowFit		620.641.00.1	20 mm
		620.632.00.1	25 mm
		620.633.00.1	32 mm
		620.624.00.1	40 mm
Geberit Mapress Stainless Steel			
Raccord de transition Geberit Mapress Acier Inoxydable avec écrou libre		35032	15 mm
		35033	18 mm
		35034	22 mm
		35035	28 mm
Geberit PushFit			
Raccord de transition Geberit PushFit avec écrou libre		651.582.00.1	20 mm
		652.582.00.1	25 mm


✓ Compatible

- Pour obtenir des résultats de mesure optimaux, nous recommandons d'utiliser les transitions suivantes vers les systèmes de tuyauterie.

Gateways

Nouveau

Geberit Gateway

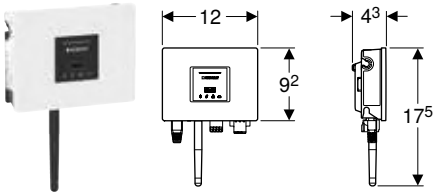

click & scan

Utilisation

- Pour la transmission de données entre les terminaux Geberit Connect et un système de domotique via BACnet/IP
- Pour la mise en réseau filaire de jusqu'à 30 terminaux Geberit Connect via Geberit Bus
- Pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 10 terminaux via Bluetooth® Low Energy
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour le traitement des données des terminaux Geberit Connect connectés
- Pour le montage en boîtiers de montage brut Geberit ou en armoires électriques
- Ne convient pas pour un montage en apparent

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Température ambiante	0–40 °C
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Interface LAN pour le raccordement à un système de domotique
- Interface WLAN pour les futures applications basées sur Internet
- Interface Bluetooth® pour la connexion avec des terminaux Geberit Connect et l'application Geberit Control
- Port USB pour la mise à jour du microprogramme et le diagnostic
- LED d'affichage d'état
- Interface BACnet certifiée
- Possibilité de consulter les objets BACnet de tous les terminaux Geberit Connect connectés pour les intégrer dans un système de domotique
- Réserve de marche de l'horloge en temps réel typiquement de 72 heures
- Maximum 30 terminaux Geberit Connect par Geberit Gateway
- Longueur de câble maximale entre Geberit Gateway et les terminaux Geberit Connect 100 m

Contenu de la livraison

- Antenne pour WLAN et Bluetooth® Low Energy
- Matériel de fixation pour montage sur profilé chapeau

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
116.490.00.1	I	25

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway → p. 445
- Bornier Geberit pour Gateway → p. 445
- Câble Geberit Bus → p. 446
- Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect → p. 441
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 435
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande → p. 444
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 444

- Lors de l'utilisation de la passerelle Geberit, il convient de tenir compte des informations contenues dans le manuel du système Geberit Connect. Le manuel du système est disponible dans le catalogue en ligne.
- En cas de mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect, il est impératif d'utiliser le câble Geberit Bus avec n° d'art. 116.493.00.1 (100 m) ou 116.493.00.5 (500 m).
- La classe de protection IPX4 ne s'applique qu'en cas de montage dans un boîtier à encastrer.

Convertisseurs

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

N° d'art.

116.097.00.1

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.099.00.1

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.099.00.6

Disponible en janvier 2025

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

- Remplacement pour n° d'art. 116.099.00.1

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transmission filaire de données entre les urinoirs Preda, Selva et Tamina et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique par câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection
116.370.00.1	III

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les sets gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour montage dans le boîtier pour commande Geberit pour robinets de lavabo
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Pour transmission de données filaire entre les commandes d'urinoir à encastrer ou les robinets de lavabo avec boîtier pour commande et la passerelle Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique par câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection
116.371.00.1	III

Disponible en avril 2024


Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Matériel de montage

Nouveau

Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway

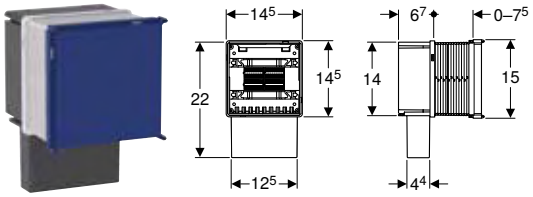

click & scan

Utilisation
- Pour le support de Geberit Gateway
- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- For concealed installation in drywall construction
- Ne convient pas pour un montage en apparent
- Pour le montage dans l'élément Geberit Duofix pour lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'un maximum de 30 terminaux Geberit Connect
- For connecting a maximum of 18 conduit pipes

Contenu de la livraison
- Protection gros œuvre
- Bornier
- 2 boîtiers de raccordement pour 9 tuyaux d'attente chacun
- 18 passe-câbles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.

116.491.00.1


Disponible en avril 2024

A commander en supplément
- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande

Accessoires
- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Bornier Geberit pour Gateway



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement du câble Geberit Bus dans une armoire électrique existante

Contenu de la livraison
- 4 borniers blanc / brun / jaune / vert, avec 18 bornes de raccordement chacun
- 4 top-hat rail adapters

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.

116.492.00.1

Disponible en avril 2024

Nouveau

Câble Geberit Bus



click & scan

Utilisation

- Pour mise en réseau filaire des convertisseurs GEBUS avec la passerelle Geberit Gateway
- Pour mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect avec la passerelle Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

Caractéristiques

- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Torsadés par paires, sans isolation
- Paire de fils 1, blanc / marron, G1 / G2
- Paire de fils 2, vert / jaune, G3 / G4
- Résistance du conducteur par conducteur ≤ 58 Ω/km
- Conducteur en cuivre
- Isolation des fils en PE
- Enrobage ignifuge et exempt d'halogène (LSZH)

N° d'art.	L [m]
116.493.00.1	100
116.493.00.5	500

Disponible en avril 2024


GEBERIT
GEBERIT

Armatures pour tuyaux

Vannes à siège incliné 434

Avec raccords à sertir FlowFit 434
Avec raccords à sertir Mepla 434
Avec raccords à sertir Mapress 435

Vannes à bille 436

Avec raccords à sertir FlowFit 436
Avec raccords à sertir Mepla 437
Avec raccords à sertir Mapress 440
Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu 444

Vannes à bille pour montage encastré 444

Avec raccords à sertir FlowFit 444
Avec raccords à sertir Mepla 445

Clapets de non retour 446


Avec raccords à sertir Mapress 446

Vannes à siège incliné

Avec raccords à sertir FlowFit

Robinet d'arrêt oblique Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)


Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de vanne en bronze sans plomb
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccordement pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mepla





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)


Caractéristiques
- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de robinet en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccordement pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Avec raccords à sertir Mapress

Robinet d'arrêt oblique Geberit Mapress





click & scan

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau froide jusqu'à une pression de service de 16 bars / 1600 kPa
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour air comprimé jusqu'à une pression de service de 6 bars / 600 kPa

Caractéristiques techniques

Température de service	0–95 °C
Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Partie supérieure entièrement traversée par l'eau
- Corps de robinet en bronze
- Partie supérieure en bronze sans plomb
- Joint de l'axe ne nécessitant aucun entretien grâce à un joint à lèvres autolubrifiant en EPDM
- Joints de vanne et de partie supérieure en EPDM
- Siège de soupape en acier inoxydable
- Raccordement pour robinet de vidange 1/4", fermé
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10

Vannes à bille

Avec raccords à sertir FlowFit

Vanne à bille avec levier Geberit FlowFit





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Sans plomb
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente


Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

N : Nouveau, disponible en avril 2025

Vanne à bille Geberit FlowFit avec filetage extérieur et levier de déclenchement





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques


Matériau	Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille



click & scan

Utilisation
- Pour les fixations de levier avec vis


Contenu de la livraison
- Rallonge de broche
- Vis

N° d'art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Avec raccords à sertir Mepla

Vanne à bille avec levier Geberit Mepla, laiton





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Vanne à bille Geberit Mepla avec filetage extérieur et levier de déclenchement





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Vanne à bille avec levier Geberit Mepla, bronze / bronze au silicium





click & scan

Utilisation
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze / bronze au silicium sans plomb

Caractéristiques
- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Contenu de la livraison
- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)


N° d'art.		DN	DNV	d, ø [mm]	Matériau	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2		12	8	16	Bronze	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	N	15	15	20	Bronze au silicium sans plomb	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.2		20	15	26	Bronze	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2		25	20	32	Bronze	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2		32	25	40	Bronze	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2		40	32	50	Bronze	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N : Nouveau, disponible en avril 2025

- Remplacement pour n° d'art. 602.020.00.2

Vanne à bille avec filetage extérieur et levier Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente


Contenu de la livraison

- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille





click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis

Contenu de la livraison


- Rallonge de broche
- Vis

N° d'art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Avec raccords à sertir Mapress

Vanne à bille Geberit Mapress Acier Inoxidable avec levier





click & scan

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour l'eau de pluie avec une valeur de pH > 6,0
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +95 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Contenu de la livraison

- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille





click & scan

Utilisation

- Pour les fixations de levier avec vis


Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis

N° d'art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Vanne à bille Geberit Mapress pour eau non potable, avec levier





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour installations avec Geberit Mapress Acier Carbone
- Pour les installations avec Geberit Mapress Acier Inoxydable
- Pour installations avec Geberit Mapress Cuivre
- Pour les installations avec Geberit Mapress Therm

Caractéristiques

- Bille en laiton, chromée
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille, eau non potable





click & scan


Contenu de la livraison

- Rallonge de broche
- Vis
- Ecrou

N° d'art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
94935	15	15 / 18	6
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5
94937	40	42	6,5
94938	50	54	6,5

Vanne à bille Geberit Mapress Acier Inoxidable avec levier et bride



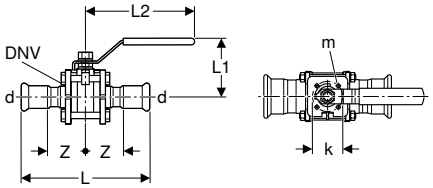

click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Etanchéité de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et bille en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Verrouillable
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Vanne à bille Geberit Mapress Acier Inoxidable avec levier, capuchon à vis et bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques

- Douille de raccordement filetée en laiton, avec bouchon de fermeture
- Etanchéité de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et bille en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40

Vanne à bille Geberit Mapress CuNiFe avec levier et bride



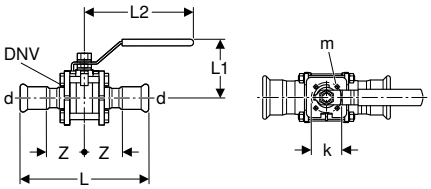

click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11


Caractéristiques

- Vanne en acier 1.4401
- Etanchéité de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et bille en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10

Vanne à bille Geberit Mapress CuNiFe avec levier, capuchon à vis et bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

Caractéristiques


- Douille de raccordement filetée en laiton, avec bouchon de fermeture
- Vanne en acier 1.4401
- Etanchéité de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et bille en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92132	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13

Avec raccords à sertir Mapress, FKM bleu

Vanne à bille Geberit Mapress Acier Inoxidable avec levier et bride (FKM bleu)



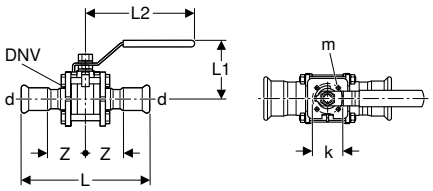

click & scan

Utilisation

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–4)

Caractéristiques techniques

Température de service	-25 – +180 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Caractéristiques


- Manchon à sertir avec bouchon de protection noir
- Etanchéité de la broche en PTFE
- Joint profilé pour bride et bille en PTFE
- Satisfait les exigences du TA Luft VDI 2440
- Bride de raccordement pour moteur, conforme EN ISO 5211 (seulement pour d = 76,1–108 mm)
- Levier de déclenchement réglable en longueur (seulement pour d = 108 mm)
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en FKM bleu

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Vannes à bille pour montage encastré

Avec raccords à sertir FlowFit

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille à encastrer



click & scan

Contenu de la livraison


- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis

N° d'art.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

Avec raccords à sertir Mepla

Robinet à bille à encastrer Geberit Mepla





click & scan

Utilisation

- Aperçu des utilisations – Geberit Mepla → p. 65

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N


Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit K4
- Bille et corps de base entièrement traversés
- Pièces visibles chromées
- Partie supérieure échangeable
- Sans plomb
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

N° d'art.	Couleur / surface	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	Chromé brillant	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	Chromé brillant	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	Chromé brillant	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Set de rallonge Geberit pour vanne à bille à encastrer





click & scan

Contenu de la livraison

- Douille de rallonge chromée
- Rallonge de broche
- Vis


N° d'art.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

Clapets de non retour

Avec raccords à sertir Mapress

Clapet anti-retour Geberit Mapress Acier Inox, bridé





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux traitées (champ d'application selon l'Information Technique "Eaux traitées")
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau d'extinction (humide)

Caractéristiques

- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Clapet anti-retour Geberit Mapress CuNiFe avec bride





click & scan

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour eaux grises et eaux noires d'une valeur de pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour eau d'extinction (humide)

Caractéristiques

- Vanne en acier 1.4401
- Joint de vanne en PTFE
- Joint profilé pour bride en PTFE
- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +120 °C
Matériau	CuNi10Fe1.6Mn n° matériau 2.1972.11

N° d'art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10



Geberit Silent-db20

Tuyaux **450**

Raccords **450**

Coudes 450
Tés 453
Réductions 458
Regards de visite 459

Raccords SuperTube **460**

Coudes 460
Raccords spéciaux 461

Raccordements **462**

Raccords à souder 462
Raccords à emboîter 462
Raccords de transition sur d'autres matériaux 463

Raccordements aux appareils **464**

Coudes de raccordement 464


Accessoires **466**

Colliers 466
Fixations pour colliers 466
Fermetures 467
Joints d'étachéité 468
Consommables 468

Tuyaux

Tuyau Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Bras long
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / angle: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / angle: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Coude Geberit Silent-db20 à bras long





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Peut être raccourci
- Bras long
- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / angle: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Coude 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Coude 45° Geberit Silent-db20 avec bras long





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Peut être raccourci
- Pièce soudée
- Bras long
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Coude 90° Geberit Silent-db20 à bras long





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Bras long
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

Tés

Té 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Té 45° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Té hydraulique 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Avec rayon intérieur
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Té 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Té 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Té hydraulique 88,5° Geberit Silent-db20 double







click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage vertical

Caractéristiques

- Avec rayon intérieur
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Té équerre hydraulique 88,5° / 90° Geberit Silent-db20







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Avec rayon intérieur
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Té hydraulique 88,5° / 135° Geberit Silent-db20 double







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec rayon intérieur
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Té hydraulique combiné 88,5° Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Té hydraulique pour gaine technique 88,5° Geberit Silent-db20 gauche







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Té hydraulique pour gaine technique 88,5° Geberit Silent-db20 droite







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Réductions

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique, courte





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour réduire le diamètre de tuyaux et raccords en-deçà de la plage de dilatation des manchons

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Réduction Geberit Silent-db20 excentrique





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques


- Excentrique
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Réduction Geberit Silent-db20 concentrique



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Avec butée pour manchon à emboîter
- Centrique
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Regards de visite

Regard de visite 45° Geberit Silent-db20 avec ouverture de service ronde

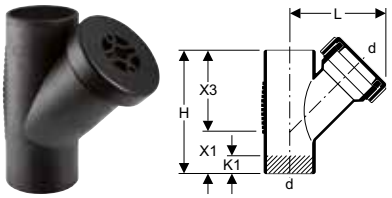

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3

Regard de visite 90° Geberit Silent-db20 avec ouverture de service ronde





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7


Raccords SuperTube

Coudes

Nouveau

Coude Geberit Silent-db20 BottomTurn





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec le raccord Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	Noir mat	100	110	≤ 12	90


Disponible en avril 2025

Nouveau

Coude Geberit Silent-db20 BackFlip







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour une utilisation avec le raccord Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	Noir mat	100	110	≤ 12	90


Disponible en avril 2025


Raccords spéciaux

Nouveau

Raccord Geberit Silent-db20 Sovent







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8


Disponible en avril 2025

Raccordements

Raccords à souder

Manchon à souder électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tuyaux et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Raccords à emboîter

Manchon de dilatation Geberit Silent-db20 avec collerette double





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de raccords et de tuyaux d'une longueur maximale de 6 m
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de la dilatation
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- Les dimensions pour la profondeur d'emboîtement (E) se réfèrent à une température d'installation de 20 °C

Manchon de dilatation Geberit Silent-db20 court





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des manchons à souder électriques et des raccords de serrage Geberit
- Pour le raccordement des tuyaux et raccords
- Pour compenser la dilatation des matériaux de raccords et de tuxaux d'une longueur maximale de 4 m
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

Caractéristiques
- Avec compensation de la dilatation et protection contre l'extraction
- Bague à griffes en acier chromé-nickelé
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les raccords de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier chromé-nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 pour WC suspendu, rallongé, à petit rayon





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint à lèvres en EPDM
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484
- Manchette Geberit → p. 484

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les éléments Geberit Duofix pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour les éléments Geberit GIS pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour manchettes

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison


- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-db20 rallongé



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les éléments Geberit Duofix pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour les éléments Geberit GIS pour lavabo, urinoir ou bidet
- Pour manchettes

Caractéristiques

- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tuyaux en liaison avec des manchons de dilatation
- Pour la fixation coulissante de tuyaux

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Isolation acoustique élevée
- Zingué à l'extérieur


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Collier isolé Geberit Silent-db20 avec manchon fileté G 1"





click & scan

Utilisation
- Pour une fixation par point fixe de tuyaux en liaison avec des manchons de dilatation
- Pour la fixation coulissante de tuyaux

Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Isolation acoustique élevée
- Zingué à l'extérieur

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier


N° d'art.	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Fixations pour colliers

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"







click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Tige filetée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Fermetures

Couvercle de fermeture Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour réaliser des fermetures de conduites
- Pour souder et serrer

Caractéristiques
- Résistant à l'abrasion
- Isolation acoustique élevée
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0,17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0,43 W/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Joints d'étachéité

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Consommables

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° d'art.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange


N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Nouveau

Set de support de montage Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour le positionnement et la fixation des conduites Geberit Silent-db20 et Geberit PE avant le scellement dans du béton
- A sceller dans des dalles en béton
- A utiliser avec le fourreau isolant Geberit ou avec Geberit Isol Flex

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Réglable en hauteur
- Fabrication à partir de matériaux 100 % recyclés

Contenu de la livraison
- Bride de fixation
- 2 tiges crantées
- Pont de support pour support de montage
- Serre-câble

N° d'art.	Couleur / surface	DN
308.910.00.1	Gris	50–135

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de clous Geberit pour support de montage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

Contenu de la livraison
- 100 clous

N° d'art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Disponible en avril 2025

Nouveau

Pont de support Geberit pour support de montage



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes par rotation et encliquetage sur le tube placé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Réglable en hauteur
- Peut être monté retourné sur les tiges crantées
- Fabrication à partir de matériaux 100 % recyclés

N° d'art.
308.935.00.1

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de serre-câbles Geberit pour support de montage



click & scan

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- 100 serre-câbles

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Disponible en avril 2025





Geberit Silent-PP

Tuyaux **474**

Raccords **476**

Coudes 476
Tés 477
Réductions 481
Regards de visite 483

Raccordements **484**

Raccords à emboîter 484
Raccordements à griffes 485
Raccords de transition sur d'autres matériaux 485

Raccordements aux appareils **486**

Coudes de raccordement 486
Tuyaux de raccordement 488


Accessoires **489**

Colliers 489
Fermetures 490
Joints d'étachéité 490
Consommables 491



Tuyaux

Tuyau Geberit Silent-PP avec manchon



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques


- Optimisé sur le plan acoustique
- Tuyau 3 couches
- Tuyau intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour entreposage à l'extérieur pendant deux ans

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / longueur: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / longueur: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / longueur: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / longueur: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / longueur: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Tuyau Geberit Silent-PP avec deux manchons





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique
- Tuyau 3 couches
- Tuyau intérieur blanc
- Joint en EPDM
- Convient pour entreposage à l'extérieur pendant deux ans


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / longueur: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / longueur: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / longueur: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / longueur: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les coudes de transition 45° de dimensions DN 40–50

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / angle: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / angle: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / angle: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / angle: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / angle: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Tés

Té 45° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Té 45° Geberit Silent-PP double







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Té hydraulique 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques


- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Té 87,5° Geberit Silent-PP

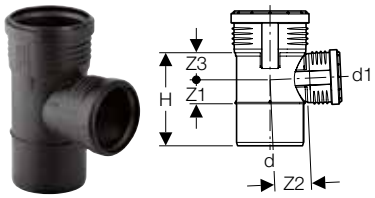

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Té hydraulique 87,5° Geberit Silent-PP double







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Té équerre 87,5° Geberit Silent-PP







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Té hydraulique combiné 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Té hydraulique pour gaine technique 87,5° Geberit Silent-PP gauche







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Té hydraulique pour gaine technique 87,5° Geberit Silent-PP droite







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Té parallèle 45° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Réductions

Réduction Geberit Silent-PP excentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Excentrique
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Réduction Geberit Silent-PP excentrique







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques

- Excentrique
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Réduction Geberit Silent-PP concentrique, courte





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques

- Centrique
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Coude de réduction 87,5° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5

- Le n° d'art. 390.325.14.1 est un raccord soudé

Regards de visite

Regard de visite 90° Geberit Silent-PP avec ouverture de service ronde



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Ouverture de service avec guide de fermeture simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture optimisée pour le flux, fermeture à fleur du tuyau
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Raccordements

Raccords à emboîter

Manchon de réparation long Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour réparer des tuyaux Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec compensation de la dilatation
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Manchon à emboîter double Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Manchon de réparation court Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour réparer des tuyaux Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Raccordements à griffes

Bague à serrer Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour réaliser des raccords à emboîter résistant à la tension en direction longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Equipement ultérieur possible
- Démontable

Caractéristiques techniques


Pression interne max.	200 kPa
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Manchette de transition Geberit sur fonte





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les raccords de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier chromé-nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484
- Manchette Geberit → p. 484

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP long



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484

Coude de raccordement 90° Geberit Silent-PP rallongé

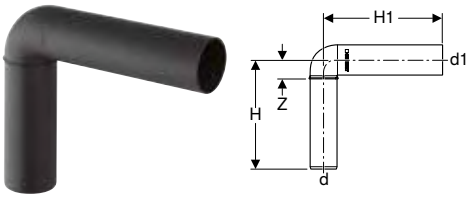

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484
- Manchette Geberit → p. 484

Coude de raccordement double 90° Geberit Silent-PP rallongé





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484
- Manchette Geberit → p. 484

Coude de raccordement 87,5° Geberit Silent-PP pour WC





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	Blanc alpin	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	Blanc alpin	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

A commander en supplément
- Manchette

Accessoires
- Manchette Geberit → p. 484

Tuyau de raccordement Geberit Silent-PP pour WC



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour le raccordement de cuvettes de WC au sol

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Manchette en EPDM

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	Blanc alpin	100	110	18	10,9

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit Silent-PP, avec manchon fileté M8/M10

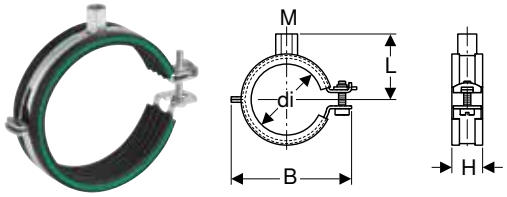

click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


Caractéristiques
- Raccord rapide
- Vis tête fendue et cruciforme
- Manchon fileté soudé quatre fois
- Isolation acoustique selon DIN 4109
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.199.26.1	Zingué galvanisé	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	Zingué galvanisé	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	Zingué galvanisé	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	Zingué galvanisé	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	Zingué galvanisé	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	Zingué galvanisé	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	Zingué galvanisé	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Fermetures

Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Joints d'étachéité

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Consommables

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° d'art.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune



Geberit Silent-Pro

Tuyaux **494**

Raccords **496**

Coudes 496
Embranchements 497
Réductions 501
Regards de visite 502

Raccords SuperTube **502**

Coudes 502
Embranchements 503

Raccordements **504**

Raccords à emboîter 504
Raccordements à griffes 505
Raccords de transition sur d'autres matériaux 506


Accessoires **506**

Colliers 506
Fermetures 507
Consommables 508

Tuyaux

Tuyau avec manchon Geberit Silent-Pro



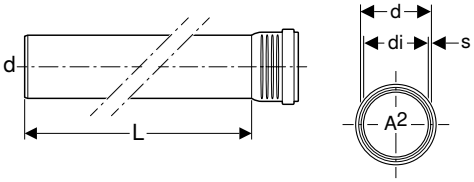

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Tube monocouche massif
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM
- Convient pour entreposage à l'extérieur pendant deux ans

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / longueur: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / longueur: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / longueur: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / longueur: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / longueur: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Tuyau avec deux manchons Geberit Silent-Pro







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Tube monocouche massif
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM
- Convient pour entreposage à l'extérieur pendant deux ans

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / longueur: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / longueur: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / longueur: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / longueur: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Raccords

Coudes

Coude Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / angle: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / angle: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / angle: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / angle: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / angle: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

Embranchements

Té Geberit Silent-Pro 45°





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- Les articles 393.634.14.1 et 393.734.14.1 se composent chacun d'un embranchement égal et d'une réduction correspondante. Les pièces sont livrées en vrac dans un sachet.

Té Geberit Silent-Pro 87,5°

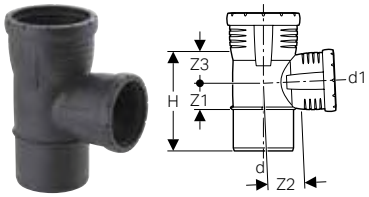

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- Les articles 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 et 393.752.14.1 se composent chacun d'un embranchement égal et d'une réduction correspondante. Les pièces sont livrées en vrac dans un sachet.

Té hydraulique 87,5° Geberit Silent-Pro

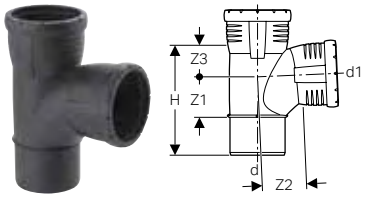

click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Té hydraulique 87,5° Geberit Silent-Pro double







click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Avec rayon intérieur
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Le n° d'art. 393.665.14.1 est un raccord soudé

Té hydraulique combiné Geberit Silent-Pro avec départ coudé 87,5°





click & scan

Utilisation

- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour le raccordement d'évacuations basses d'éléments de douche

Caractéristiques

- Isolation acoustique élevée
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Té parallèle Geberit Silent-Pro 45°





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Pièce soudée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Embranchement Geberit Silent-Pro avec départ coudé 87,5° à gauche







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Té hydraulique pour gaine technique 87,5° Geberit Silent-Pro droite







click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Avec rayon intérieur
- Pièce soudée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Té équerre Geberit Silent-Pro 87,5°



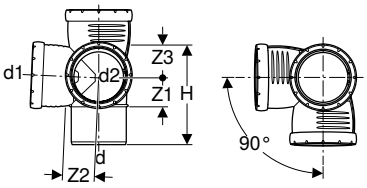

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Les n° d'art. 393.550.14.1 et 393.662.14.1 sont des raccords soudés avec rayon intérieur

Réductions

Réduction excentrique Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Excentrique
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Regards de visite

Regard de visite 90° Geberit Silent-Pro avec ouverture de service ronde



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Ouverture de service avec guide de fermeture simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture optimisée pour le flux, fermeture à fleur du tuyau
- Joint en EPDM


Contenu de la livraison
- Couvercle d'obturation en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Raccords SuperTube

Coudes

Coude Geberit Silent-Pro BottomTurn

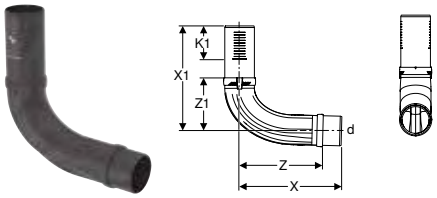

click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour embranchements Geberit Silent-Pro Carve avec trois manchons
- Pour manchons à emboîter doubles Geberit Silent-Pro

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Avec la technologie SuperTube

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Coude Geberit Silent-Pro BackFlip





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM
- Avec la technologie SuperTube

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Embranchements

Té Geberit Silent-Pro Carve 87,5°





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM
- Avec la technologie SuperTube


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Té Geberit Silent-Pro Carve 87,5° avec trois manchons





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM
- Avec la technologie SuperTube

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Raccordements

Raccords à emboîter

Manchon à emboîter double Geberit Silent-Pro





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour les conduites sous pression des installations de levage selon DIN EN 12050-2 et EN 12050-3, utiliser uniquement les dimensions DN 50

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Manchon de réparation court Geberit Silent-Pro



click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-Pro endommagés

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP MX
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Raccordements à griffes

Bague à serrer Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour conduites d'eaux pluviales
- Pour réaliser des raccords à emboîter résistant à la tension en direction longitudinale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Equipement ultérieur possible
- Démontable

Caractéristiques techniques


Pression interne max.	200 kPa
Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Manchon de transition Geberit sur Geberit Silent-db20





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les raccords de Geberit Silent-db20 ou Geberit PE sur Geberit Silent-PP ou sur Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Bague à griffes en acier chromé-nickelé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Accessoires

Colliers

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M8 / M10





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour fixer des tubes Geberit Silent-Pro et des extrémités de pièce façonnée
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Fixation filetée M8 ou M10
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	Zingué galvanisé	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	Zingué galvanisé	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	Zingué galvanisé	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	Zingué galvanisé	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Collier isolé Geberit, avec manchon fileté M10 / M12





click & scan

Utilisation
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevées en termes d'isolation acoustique
- Pour fixer des tubes Geberit Silent-Pro et des extrémités de pièce façonnée
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs

Caractéristiques
- Isolation acoustique élevée
- Fixation filetée M10 ou M12
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	Zingué galvanisé	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	Zingué galvanisé	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Fermetures

Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques
- Optimisé sur le plan acoustique

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Consommables

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° d'art.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune





Geberit PE

Tuyaux **512**

Raccords **512**

Coudes 512
Tés 516
Réductions 522
Regards de visite 524
Raccords de transition 525
Raccords spéciaux 525

Raccordements **527**

Raccords à souder 527
Raccords à emboîter 528
Raccords de transition sur d'autres matériaux 529
Raccordements filetés 530
Raccordements à bride 533
Collerettes 534

Raccordements aux appareils **535**

Coudes de raccordement 535
Manchons de raccordement 539
Tuyaux de raccordement 540
Siphons tubulaires 541
Coupes-air 542


Accessoires **542**

Colliers 542
Fixations pour colliers 545
Gouttières de soutènement 548
Fermetures 549
Joints d'étachéité 550
Consommables 551

Tuyaux

Tuyau Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Tuyau Geberit PE PN4





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour conduites d'évacuation avec dépression plus forte

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Raccords

Coudes

Coude Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / angle: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / angle: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Coude Geberit PE à bras long





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
arc / angle: 90°						
360.055.16.1	40	40	15	3	12	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	14

- Les coudes Geberit PE à angles de 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux côtés avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE à angle de 90° peut être soudé sur les deux côtés avec des manchons à souder électriques Geberit

Coude à segment Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / angle: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / angle: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / angle: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / angle: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Coude 90° Geberit PE à bras long et petit rayon





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Coude 90° Geberit PE réduit, à bras long et petit rayon





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5

Coude 90° Geberit PE réduit, sans bras





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Large rayon
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5

Coude Geberit PE BottomTurn





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour utilisation avec raccord Geberit PE Sovent d110

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	Noir	100	110	≤ 12	90

Coude Geberit PE BackFlip







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)
- Pour utilisation avec raccord Geberit PE Sovent d110

Caractéristiques
- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	Noir	100	110	≤ 12	90

Tés

Té 45° Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Té hydraulique 88,5° Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques

- Avec rayon intérieur
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Té 88,5° Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Té 45° Geberit PE double





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit PE double, raccordements à 90°



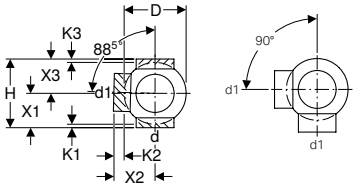

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE double, raccordements à 135°







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE double, raccordements à 180°







click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE triple, raccordements à 90°



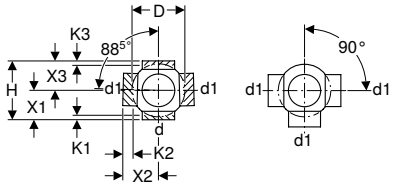

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Embranchement boule 88,5° Geberit PE triple, raccordements à 135°



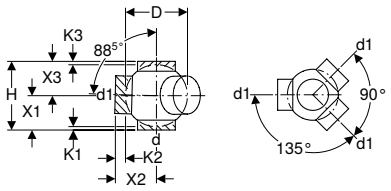

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Embranchement boule 88,5° Geberit PE quadruple, raccordements à 90°



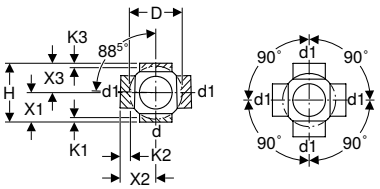

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Té-culotte Geberit PE 2 x 30°





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Réductions

Réduction Geberit PE excentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Excentrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2

Réduction Geberit PE excentrique, longue





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Excentrique
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Réduction Geberit PE concentrique, courte





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Centrique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Regards de visite

Regard de visite 90° Geberit PE avec ouverture de service ronde





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Regard de visite 90° Geberit PE avec ouverture de service ovale



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint en EPDM
- Couvercle d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Raccords de transition

Manchon de transition Geberit PE



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Convient uniquement pour le raccordement des coudes de raccordement pour WC

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Emboîtable pour combinaisons multiples
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Raccords spéciaux

Raccord Geberit PE Sovent

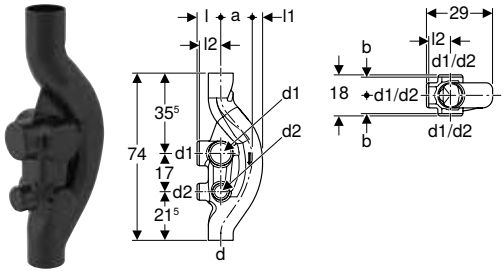

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV
- Avec la technologie SuperTube

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Raccord Geberit PE Sovent



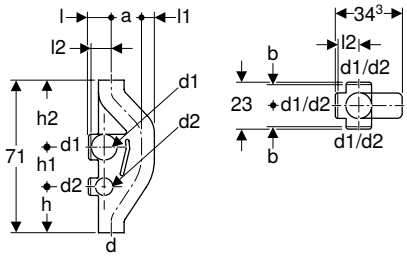

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments de plus de cinq étages (immeubles)

Caractéristiques
- Six possibilités de raccordement, fermé
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Collerette de protection pour colonne de ventilation Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour enchâsser des tuyaux de ventilation
- Pour enfiler

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	Noir	60	63	10	8,7
365.989.16.2	Noir	70	75	12	10,1
366.989.16.2	Noir	90	90	14	11,4
367.989.16.2	Noir	100	110	17	12,8
368.989.16.2	Noir	125	125	18	13,1
369.989.16.2	Noir	150	160	23	16,7

Raccordements

Raccords à souder

Manchon à souder électrique Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tuyaux et raccords

Caractéristiques
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Manchon à souder thermique Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tuyaux et raccords

Caractéristiques
- Avec sécurité thermique intégrée
- Avec appareil de déclenchement ESG-T2 soudable
- Soudable avec l'appareil à souder électrique ESG 3
- Avec isolation thermique
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Accessoires
- Outil pour la mise au rond Geberit → p. 667

Raccords à emboîter

Manchon de dilatation Geberit PE avec collerette double





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques

- Manchon long pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


Contenu de la livraison

- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Manchon de dilatation Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage horizontal et vertical

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Manchon à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec joint à lèvres en EPDM
- Extrémité à souder pour connecter avec un manchon à souder électrique
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Raccords de transition sur d'autres matériaux

Raccord à visser Geberit PE sur plomb





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le brasage dur et tendre
- Pour raccords de Geberit PE sur plomb

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton


Caractéristiques
- Ecrou libre en PP
- Anneau glissant en PP
- Joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Raccord presse-étoupe

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Tuyau de raccordement Geberit PE avec manchon thermorétractable





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour fixer par thermorétraction sur les tubulures et extrémités de tuyau

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Joint comprimé en EPDM, pour zone de raccordement AB1
- Joint torique en EPDM, pour zone de raccordement AB2

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique

Raccordements filetés

Raccord à visser Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Ecrou libre en PP
- Anneau glissant en PP
- Joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Tubulure Geberit PE avec couvercle à visser





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Embout à visser Geberit PE avec filetage extérieur





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques


- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Embout à visser Geberit PE avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec bague d'appui, en acier chromé-nickelé
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Raccord à visser Geberit PE avec filetage extérieur



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques


Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Anneau glissant en PP
- Avec joint en EPDM

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Raccord presse-étoupe en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Raccord à visser Geberit PE avec filetage intérieur



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton

Caractéristiques
- Anneau glissant en PP
- Avec joint en EPDM


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection
- Raccord presse-étoupe en PP

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Raccordements à bride

Bride pleine Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

A commander en supplément

- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 568

Bride folle Geberit PE





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

Caractéristiques

- Revêtement en matière synthétique

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

A commander en supplément

- Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride → p. 568

Collet à souder Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des brides folles Geberit PE


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Set de vis Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Zingué


Contenu de la livraison
- Vis
- 2 rondelles
- Ecrou

N° d'art.	Couleur / surface	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	Zingué galvanisé	50–75	16	7
366.743.26.1	Zingué galvanisé	90–125	16	8
369.743.26.1	Zingué galvanisé	160–200	20	9
371.743.26.1	Zingué galvanisé	250	20	10
372.743.26.1	Zingué galvanisé	315	20	11

Collerettes

Collerette Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Résistant aux UV

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Raccordements aux appareils

Coudes de raccordement

Coude de raccordement 88,5° Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
366.880.16.1	80	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 88,5° Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Manchette
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Bras long
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, avec manchon à emboîter





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage vertical

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, incliné à gauche, avec manchon à emboîter



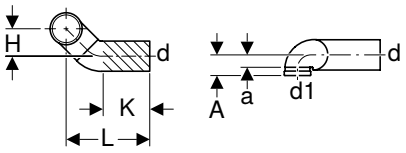

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC suspendu, incliné à droite, avec manchon à emboîter



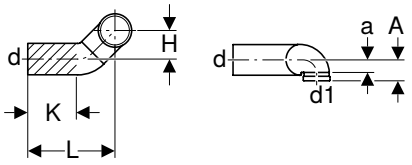

click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Coude de raccordement 90° Geberit PE pour WC, télescopique





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, logement accessible, WC réglable en hauteur
- Pour le raccordement sur conduites d'évacuation horizontales ou verticales

Caractéristiques
- Soufflet extensible jusqu'à 20 cm
- Avec joint en EPDM


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour montage vertical
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Coude de raccordement double 90° Geberit PE pour manchette





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour lavabos, urinoirs et bidets
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6

A commander en supplément
- Manchette

Coude de raccordement double 90° Geberit PE cintré, pour WC suspendu







click & scan

Utilisation
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu
- Pour montage horizontal
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- 2 couvercles de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Manchons de raccordement

Manchon de raccordement Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
360.770.16.1	40	40	46	5,2	3,5	1
361.770.16.1	50	50	46	5,2	3	0,5
361.774.16.1	50	50	58	6,4	3,5	1
363.770.16.1	56	56	46	5,2	3	0,5
363.774.16.1	56	56	58	6,4	3,5	1
364.774.16.1	60	63	58	6,4	3	0,5

Manchon de raccordement Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

A commander en supplément
- Manchette

Manchon de raccordement Geberit PE à emboîter avec joint à lèvres, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Tuyaux de raccordement

Tuyau de raccordement Geberit PE pour WC au sol





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour appareils sanitaires à sortie verticale
- Pour manchettes

Caractéristiques
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
366.885.16.1	90	90	120	13,2	34	29	24
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

A commander en supplément
- Manchette

Tuyau de raccordement Geberit PE avec manchon à emboîter, pour WC suspendu





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires à sortie horizontale
- Pour éléments Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue
- Pour éléments Geberit Sanbloc pour WC suspendu

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Siphons tubulaires

Siphon tubulaire Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Entrée verticale
- Résistant à la tension en direction longitudinale
- Ecrou libre en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	≥ 70 mm
Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Coupes-air

Siphon Geberit PE avec ouverture de service



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'utilisation dans des zones protégées contre le gel

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	70 mm
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Avec manchon de réparation long
- Avec ouverture de service 50 mm
- Sortie horizontale
- Bouchon de fermeture en PP
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Couvercle de protection

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Accessoires

Colliers

Collier Geberit avec manchon fileté G 1/2", adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage intérieur
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	Zingué galvanisé	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	Zingué galvanisé	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	Zingué galvanisé	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	Zingué galvanisé	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	Zingué galvanisé	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	Zingué galvanisé	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	Zingué galvanisé	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	Zingué galvanisé	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	Zingué galvanisé	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Collier Geberit avec manchon fileté M10, adaptable





click & scan

Utilisation

- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques

- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage intérieur
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	Zingué galvanisé	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	Zingué galvanisé	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	Zingué galvanisé	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	Zingué galvanisé	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	Zingué galvanisé	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	Zingué galvanisé	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	Zingué galvanisé	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	Zingué galvanisé	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	Zingué galvanisé	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Ne convient pas pour une utilisation comme point fixe

Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", réglable





click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des bandes d'insertion

Caractéristiques


- Réglable
- Maniable d'une main
- Filetage intérieur
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
367.842.00.1	Zingué galvanisé	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3

Collier Geberit avec manchon fileté G 1"



click & scan

Utilisation

- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des bandes d'insertion
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des collerettes doubles

Caractéristiques

- Filetage intérieur
- Zingué

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	Zingué galvanisé	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	Zingué galvanisé	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	Zingué galvanisé	300	1	315	20,5	4

Accessoires

- Bande d'insertion Geberit pour colliers → p. 563

Collier Geberit avec manchon fileté M8 / M10



click & scan

Utilisation

- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation coulissante de tuyaux

Caractéristiques

- Fixation filetée M8 ou M10
- Filetage intérieur
- Maniable d'une main
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	Zingué galvanisé	8 / 10	160	10,3


Accessoires

- Bande d'insertion Geberit pour colliers → p. 563

Fixations pour colliers

Collerette double Geberit PE





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des colliers


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Bande d'insertion Geberit pour colliers





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation coulissante de tuyaux en combinaison avec des colliers

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-LD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

Set de bagues Geberit pour collier pour point fixe



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des colliers


Caractéristiques
- En deux pièces

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.	DN	di, ø [mm]
360.845.00.1	32	40
361.845.00.1	40	50
363.845.00.1	50	56
364.845.00.1	60	63
365.845.00.1	70	75
366.845.00.1	80	90
367.845.00.1	100	110
368.845.00.1	125	125
369.845.00.1	150	160

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Set de bande à souder électrique Geberit pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En deux pièces
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10 / G 1/2"





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté M10





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des profilés de suspension au corps de bâtiment
- Pour la fixation coulissante de tuyaux

Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

N° d'art.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4

- Attention : les dimensions h, H, a, c, L et B peuvent différer

Bride de fixation Geberit rectangulaire, deux trous, avec manchon fileté G





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers au corps de bâtiment
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes


Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué
- Deux points de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Tige filetée Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage intérieur traversant
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Tige filetée Geberit






click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour fixer des colliers Geberit sur des plaques de base
- Pour fixations à point fixe et fixations coulissantes

Caractéristiques
- Filetage extérieur
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	L [cm]
362.852.26.1	Zingué galvanisé	1/2	200
362.854.26.1	Zingué galvanisé	1	200

Adaptateur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour la connexion de colliers et de tiges filetées Geberit


Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	Zingué galvanisé	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	Zingué galvanisé	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	Zingué galvanisé	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	Zingué galvanisé	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	Zingué galvanisé	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Gouttières de soutènement

Gouttière de soutènement Geberit galvanisée et laquée





click & scan

Utilisation
- Pour stabiliser des systèmes de fixation Geberit

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

Caractéristiques
- Laqué
- Acier, extérieur laqué noir
- Zingué

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Laqué	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Laqué	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Laqué	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Laqué	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Laqué	70	75	0,75	3
366.850.00.1	Laqué	90	90	0,75	3
367.850.00.1	Laqué	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Laqué	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Laqué	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Laqué	200	200	0,75	3
371.850.00.1	Laqué	250	250	0,75	3
372.850.00.1	Laqué	300	315	0,75	3

Fermetures

Bouchon à souder Geberit PE



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour souder au miroir

Caractéristiques


- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Cape de protection Geberit PE pour extrémité de tuyau



click & scan

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour protéger les extrémités de tuyau

Caractéristiques techniques


Matériau	PE-LD

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	Jaune	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	Jaune	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	Jaune	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	Jaune	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	Jaune	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	Jaune	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	Jaune	100	110	11,3	4
368.802.92.1	Jaune	125	125	12,9	4
369.802.92.1	Jaune	150	160	16,4	3

Joints d'étachéité

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Manchette Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour bidets et lavabos


Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Joint d'étanchéité Geberit PE pour bride





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réaliser des raccordements à bride

Caractéristiques
- Avec joint en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Joint torique Geberit PE pour pièce de nettoyage



click & scan

Utilisation
- Pour ouvertures de service ovales

Caractéristiques techniques

Matériau	EPDM

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
853.928.00.1	100–150	110–160

Consommables

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan

Utilisation
- Pour lubrifier les joints de raccordements à emboîter
- Pour l'évacuation des bâtiments

N° d'art.
953.761.00.1

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV


Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange


N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Nouveau

Set de support de montage Geberit







click & scan

Utilisation
- Pour le positionnement et la fixation des conduites Geberit Silent-db20 et Geberit PE avant le scellement dans du béton
- A sceller dans des dalles en béton
- A utiliser avec le fourreau isolant Geberit ou avec Geberit Isol Flex

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Réglable en hauteur
- Fabrication à partir de matériaux 100 % recyclés

Contenu de la livraison
- Bride de fixation
- 2 tiges crantées
- Pont de support pour support de montage
- Serre-câble

N° d'art.	Couleur / surface	DN
308.910.00.1	Gris	50–135

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de clous Geberit pour support de montage



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier galvanisé

Contenu de la livraison
- 100 clous


N° d'art.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Disponible en avril 2025

Nouveau

Pont de support Geberit pour support de montage







click & scan

Utilisation
- Pour la fixation de tubes par rotation et encliquetage sur le tube placé

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

Caractéristiques
- Réglable en hauteur
- Peut être monté retourné sur les tiges crantées
- Fabrication à partir de matériaux 100 % recyclés

N° d'art.
308.935.00.1

Disponible en avril 2025

Nouveau

Set de serre-câbles Geberit pour support de montage



click & scan

Caractéristiques
- Noir

Contenu de la livraison
- 100 serre-câbles

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Disponible en avril 2025



Protection incendie, protection acoustique et protection contre l'humidité

Protection incendie 556

Systèmes de fermeture pour plafond 556

Protection acoustique 557

Isolations pour isolation des bruits solidiens 557
Isolations pour l'isolation des bruits solidiens et aériens 558

Protection contre l'humidité 560

Etanchements 560

Protection incendie

Systèmes de fermeture pour plafond

Obturation pour plafond FSH 90 Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour réaliser des coffrages durables et démontables dans la zone de gaines techniques
- Pour traversées d'une conduite individuelle
- Pour le montage dans des plafonds en dur et en bois
- Pour le montage dans des plafonds sans exigences en matière de protection incendie
- Pour le montage dans des dalles avec des exigences en matière de protection incendie jusqu'à F 90
- Pour l'installation avant le montage des conduites de fluides
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu

Caractéristiques
- Structure à portiques adaptable progressivement
- Exécution par l'installateur, sans effort de coordination
- Montable facilement et rapidement par une personne
- Montage dans la traversée de dalle supérieure, avant l'installation des conduites de fluide
- Aucun outillage spécial requis
- Conduites de fluide guidées par un film spécial, avant forage non nécessaire
- Démontable après durcissement de la masse de scellement, avec restrictions en fonction de la situation de montage
- Grandes traversées de dalle supérieure atteignant 40 x 200 cm avec deux obturations pour plafond obturables

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
388.300.00.1	100	40
388.301.00.1	80	30

A commander en supplément
- Pâte de moulage minérale FSH 90

Set d'accessoires Geberit pour obturation pour plafond FSH 90



click & scan

Utilisation
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu
- Pour réaliser des coffrages durables et démontables dans la zone de gaines techniques, uniquement en combinaison avec le matériel de coupe de l'obturation pour plafond FSH 90

Caractéristiques
- Structure à portiques adaptable progressivement

Contenu de la livraison
- Bande isolante en mousse
- 2 raccords de charnière
- 2 profilés en U
- Matériel de fixation

N° d'art.
388.010.00.1

Pâte de moulage minérale FSH 90 Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour obturer des coffrages réalisés au préalable avec l'obturation pour plafond Geberit FSH 90 dans la zone de gaines techniques
- Pour traversées d'une conduite individuelle
- Pour le montage dans des plafonds en dur et en bois
- Pour le montage dans des plafonds sans exigences en matière de protection incendie
- Pour le montage dans des dalles avec des exigences en matière de protection incendie jusqu'à F 90
- Pour le moulage de forages centraux
- Pour protéger de la propagation des fumées et du feu

Caractéristiques

- Egalisation automatique grâce à une bonne fluidité
- Faible densité pour haut rendement, 0,76 kg/l, 25 kg = 33 l mortier humide
- Classe de matériaux de construction A1 selon DIN 4102
- Lié au ciment
- Délayable à l'eau

Caractéristiques techniques

Température de façonnage	5–30 °C
Temps de façonnage	30–40 min
Temps de prise	5–6 h
Temps de prise avant décoffrage	24 h


N° d'art.
388.303.00.1


- La masse de scellement minérale FSH 90 Geberit est fournie avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent sur le site www.geberit.be.

Protection acoustique

Isolations pour isolation des bruits solidiens

Fourreau isolant Geberit en PE





click & scan

Utilisation

- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec tuyaux
- Pour montage encastré

Caractéristiques


- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Bande isolante Geberit en PE



click & scan

Utilisation
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec raccords
- Pour la désolidarisation des bruits solidiens avec tuyaux
- Pour montage encastré

Caractéristiques
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1
- Insonorisant
- Autocollant

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-E

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Isolations pour l'isolation des bruits solidiens et aériens

Matelas d'isolation acoustique Geberit Isol Flex, découpe pour tuyaux



click & scan

Utilisation
- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques
- Autocollant
- Insonorisant
- Coupé au diamètre des tuyaux
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Matelas d'isolation acoustique Geberit Isol Flex



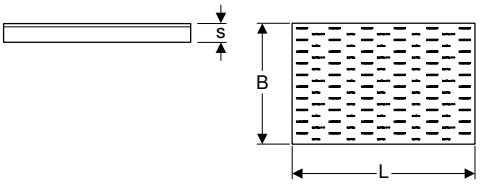

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1


Caractéristiques techniques

Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000

N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Matelas d'isolation acoustique Geberit Isol Flex autocollant



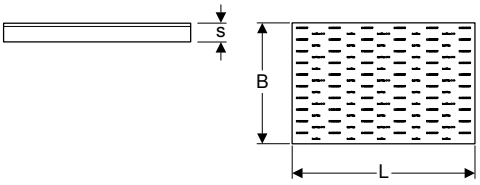

click & scan

Utilisation

- Pour l'isolation des bruits aériens et solidiens
- Convient dans certaines conditions comme isolation contre la condensation des conduites d'eaux pluviales

Caractéristiques

- Autocollant
- Insonorisant
- Surface se prêtant à la bande adhésive
- Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1
- Réaction au feu classe E selon EN 13501-1

Caractéristiques techniques


Température d'installation	-5 – +40 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Résistance thermique	-20 – +80 °C
Matériau	PUR
Conductibilité thermique	0,042 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	32000


N° d'art.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Protection contre l'humidité

Etanchements

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Resistit®





click & scan

Utilisation


- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour raccords collés
- Pour bitumes chauds et les enduits d'étanchéité
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité
- Pour la liaison d'étanchéités bitumeuses élastiques (p. ex. bitumes SBS)
- Ne convient pas pour injection d'étanchements bitumineux plastiques (p. ex. bandes APP)
- Ne convient pas pour un façonnage à flamme nue


Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Façonnable thermiquement à l'air chaud

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Isolation contre l'humidité Geberit avec feuille d'étanchéité Sarnafil® PVC





click & scan

Utilisation

- Pour étancher les passages de tuyaux dans les murs, les dalles et les sols
- Pour Geberit PE
- Pour Geberit Silent-db20
- Pour Geberit Silent-Pro
- Pour Geberit Silent-PP
- Pour souder avec une feuille en PVC
- Pour raccords à coller et à souder
- Pour des niveaux d'eau jusqu'à 1 m
- Pour protéger contre l'humidité

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5




GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR


Valves d'aération pour évacuation

Valves d'aération 564

Valves de retenue d'énergie 565

Valves d'aération

Clapet de ventilation Geberit GRB50 pour systèmes d'évacuation

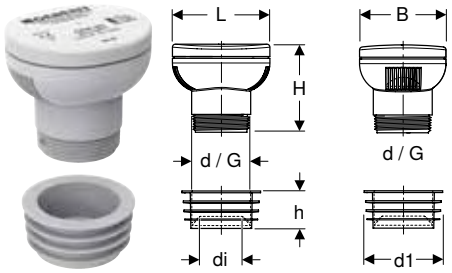

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour conduites d'évacuation dans les dimensions ø 32–63 mm
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire

Caractéristiques
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I


Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (frais) à -250 Pa	7,2 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	Blanc	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Valve d'aération GRB90, pour Geberit PE

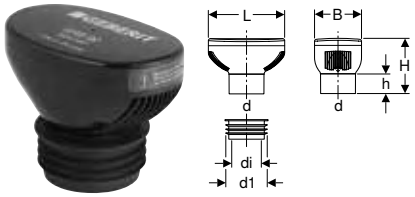

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tuyaux de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée dans le boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I


Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (frais) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	Noir	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Valve d'aération GRB90, pour Geberit Silent-db20

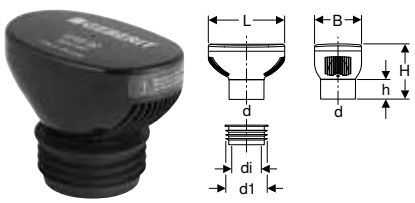

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour conduites d'évacuation avec tuyaux de dimension ø 75 mm, ø 90 mm et ø 110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée dans le boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (frais) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

Contenu de la livraison
- Manchette

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	Noir	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Valve d'aération GRB90, pour Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro

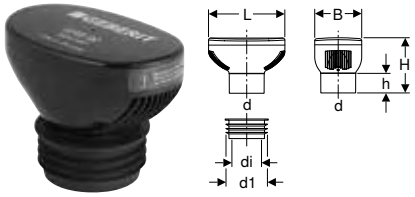

click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour tuyaux et raccords de ø 75–110 mm

Caractéristiques
- Isolation thermique intégrée dans le boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Contenu de la livraison
- Manchette


Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Débit d'air (frais) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	Noir	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Valves de retenue d'énergie

Valve de retenue d'énergie Geberit ERV



click & scan

Utilisation
- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour purger des conduites d'évacuation
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Convient à tous les systèmes d'évacuation Geberit
- Pour emboîter dans des conduites de ventilation de colonnes de chute ø 110 mm
- Pour une utilisation à l'extérieur du bâtiment

Caractéristiques
- Compensation de dépression
- Compensation de surpression
- Résistant aux UV
- Rétention de chaleur dans les conduites de ventilation des colonnes de chute
- Bloquant les odeurs

Contenu de la livraison
- Manchette

Caractéristiques techniques

Température de service	-20 – +60 °C
Matériau	PP-C

N° d'art.	Couleur / surface	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	Noir	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2



Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia. 568

Entonnoirs 569

Entonnoirs jusqu'à 12 l/s. 569
Entonnoirs jusqu'à 25 l/s. 571

Entonnoirs pour chéneaux 572

Entonnoirs jusqu'à 12 l/s. 572
Entonnoirs jusqu'à 25 l/s. 572

Eléments pare-vapeur 574

Pour entonnoirs jusqu'à 12 l/s 574
Pour entonnoirs jusqu'à 25 l/s 574

Trop-pleins de sécurité 575

Pour entonnoirs jusqu'à 12 l/s 575
Pour entonnoirs jusqu'à 25 l/s 575

Fixations 576

Système de fixation d40–200. 576
Système de fixation d250–315 578

Accessoires 580

Pour entonnoirs 580
Pour fixations 583

Vue d'ensemble de la gamme – Evacuation des toitures Geberit Pluvia

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

				Débit d'évacuation maximal						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Installation	Aquifère	Type de raccord								
Toiture plate	Bitume	Tôle de raccord	359.108.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité 		✓					
Toiture plate			359.099.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité 				✓			
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures	Flange	359.117.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques 	✓						
Toiture plate			359.105.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques 		✓					
Toiture plate			359.098.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques 				✓			
Toiture plate	Feuille d'étanchéité toitures ou bitumineuse	Bavette d'étanchéité	359.118.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia 	✓						
Chéneau		Tôle de raccord	359.100.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité pour chéneaux 				✓			
Chéneau		Bord de raccord	359.034.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia pour chéneaux 			✓				
Chéneau		Flange	359.112.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 		✓					
Chéneau			359.007.00.1 Entonnoir Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux 				✓			


✓ Compatible

Entonnoirs

Entonnoirs jusqu'à 12 l/s

Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité sans couche de feutre
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'une épaisseur de ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandie en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Isolation contre la condensation
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.105.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour revêtements d'étanchéité sans couche de feutre
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'une épaisseur de ≤ 4 mm
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandie en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien
- Faible hauteur de montage

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants
- Isolation contre la condensation

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.117.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–9

Entonnoir Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour toitures de rénovation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour raccordements de conduite horizontaux

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie horizontale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Faible hauteur de montage


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Anneau d'entrée
- Corps de base
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection gros œuvre
- Matériel de fixation

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Accessoires
- Plaque d'étanchéité Geberit Pluvia universelle → p. 599

Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection gros œuvre

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.108.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Entonnoirs jusqu'à 25 l/s

Entonnoir Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité sans couche de feutre
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'une épaisseur de ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants
- Isolation contre la condensation

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.098.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Couvercle de protection gros œuvre
- Isolation contre la condensation


N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.099.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Entonnoirs pour chéneaux

Entonnoirs jusqu'à 12 l/s

Entonnoir Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	40 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien


Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base en acier CrNi 1.4301
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.112.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56	1–12

Entonnoirs jusqu'à 25 l/s

Entonnoir Geberit Pluvia pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour attacher à des chéneaux en béton
- Pour le montage dans des caniveaux d'une largeur minimum de 21 cm
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	55 mm


Caractéristiques
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Sortie verticale

Contenu de la livraison
- Corps de base en acier CrNi 1.4301
- Crapaudine avec disque de fonctionnement et dispositif d'encliquetage rotatif bleu
- 6 chevilles à clou en acier chromé-nickelé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.034.00.1	70	75	1–19

Entonnoir Geberit Pluvia avec plaque d'étanchéité pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour la liaison de matériaux métalliques
- Pour l'évacuation des toitures par dépression

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandie en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Isolation contre la condensation

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.100.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Entonnoir Geberit Pluvia avec bride, pour chéneaux





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour chéneaux d'une largeur minimum de 30 cm
- Pour attacher des matériaux métalliques d'épaisseur ≤ 4 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	50 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandie en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien

Contenu de la livraison
- Crapaudine avec disque de fonctionnement
- Corps de base en acier CrNi 1.4301
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants


N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.007.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90	1–25

Eléments pare-vapeur

Pour entonnoirs jusqu'à 12 l/s

Elément pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Contenu de la livraison
- Isolation contre la condensation
- Couvercle de protection gros œuvre

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie


N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	Acier CrNi 1.4301	56

Accessoires
- Plaque de fixation Geberit Pluvia → p. 598

Pour entonnoirs jusqu'à 25 l/s

Elément pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre
- Isolation contre la condensation

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90


Accessoires
- Plaque de fixation Geberit Pluvia → p. 598

Trop-pleins de sécurité

Pour entonnoirs jusqu'à 12 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 9 l/s et 12 l/s
- Ne convient pas aux entonnoirs Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 12 l/s max.	80 mm
Hauteur trop-plein	55 mm


N° d'art.

359.114.00.1

Pour entonnoirs jusqu'à 25 l/s

Trop-plein de sécurité Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s

Contenu de la livraison
- Elément de trop-plein en PP
- 2 verrous rotatifs gris
- Joint à lèvres en EPDM

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau à 25 l/s max.	95 mm
Hauteur trop-plein	65 mm


N° d'art.

359.101.00.1

Fixations

Système de fixation d40–200

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour colliers Geberit Pluvia
- Pour fixer des conduites sur les dalles


Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	Zingué galvanisé	5	3	3

Elément d'assemblage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les dalles


Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]
362.864.26.1	Zingué galvanisé	20

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour fixer des conduites sur les dalles

Caractéristiques
- Avec manchon fileté long soudé
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]
362.862.26.1	Zingué galvanisé	6,7

Clavette de fixation Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers Geberit Pluvia, des éléments de suspension Pluvia et des éléments d'assemblage Pluvia sur les profilés de suspension avec profilé carré


Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	L [cm]
362.865.26.1	Zingué galvanisé	9

Collier Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des manchons à souder électriques
- Pour la fixation coulissante de tuyaux
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré


Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	Zingué galvanisé	40	40	10,6

Collier Geberit Pluvia adaptable



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des manchons à souder électriques
- Pour la fixation coulissante de tuyaux
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré


Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	Zingué galvanisé	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	Zingué galvanisé	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	Zingué galvanisé	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	Zingué galvanisé	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	Zingué galvanisé	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	Zingué galvanisé	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	Zingué galvanisé	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	Zingué galvanisé	150	160	168	17,3	17,7

Collier Geberit Pluvia adaptable, avec étrier de sécurité



click & scan

Utilisation
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des bandes électro-soudables
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des manchons à souder électriques
- Pour la fixation coulissante de tuyaux
- Pour fixer à l'aide de clavettes de fixation
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- Etrier de sécurité

N° d'art.	Couleur / surface	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	Zingué galvanisé	200	200	208	19,4	19,8

Bande à souder électrique Geberit pour point fixe



click & scan

Utilisation
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux en combinaison avec des colliers

Caractéristiques
- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit


Caractéristiques techniques

Matériau	PE-HD

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Système de fixation d250–315

Rail de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des colliers avec fixation filetée
- Pour fixer des conduites sur les dalles

Caractéristiques
- Profilé en C
- Zingué


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Elément d'assemblage Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C

Caractéristiques
- Zingué

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Elément de suspension Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des conduites aux dalles et sur les murs
- Pour fixer des profilés de suspension Geberit avec profilé en C et des tiges filetées Geberit M10

Caractéristiques
- Zingué

Contenu de la livraison
- 2 écrous M10
- Rondelle


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Collier Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux

Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué

Contenu de la livraison
- Bande électro-soudable
- Matériel de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3

Set de colliers Geberit Pluvia avec bande à souder électrique pour point fixe





click & scan

Utilisation
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées
- Pour la fixation par point fixe de tuyaux

Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3

Collier Geberit Pluvia avec manchon M16





click & scan

Utilisation
- Pour la fixation coulissante de tuyaux
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour fixer à l'aide de tiges filetées

Caractéristiques
- Filetage intérieur
- Zingué

Contenu de la livraison
- Matériel de fixation

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier


N° d'art.	Couleur / surface	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	Zingué galvanisé	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	Zingué galvanisé	300	16	315	18	6	3

Accessoires

Pour entonnoirs

Plaque de fixation Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia en matière synthétique, avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour fixer des corps de base Geberit Pluvia sur des toitures de construction légère
- Pour éléments pare-vapeur Geberit Pluvia 12 l/s
- Pour éléments pare-vapeur Geberit Pluvia 25 l/s

Caractéristiques
- Zingué à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Plaque d'étanchéité Geberit Pluvia universelle





click & scan


Utilisation
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Contenu de la livraison
- Anneau isolation contre la condensation

N° d'art.	Etanchéité du raccordement	s [mm]
359.119.00.1	Acier CrNi 1.4404	1

Chauffage Geberit Pluvia 230 V/8 W





click & scan

Utilisation
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 12 cm
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec conduite de raccordement ø 56 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	8 W


Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conformité CE

Contenu de la livraison
- Passe-câble

N° d'art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Cordon chauffant Geberit 230 V / 11,2 W





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 19 l/s
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec débit d'évacuation de 45 l/s
- Pour entonnoirs conventionnelles Geberit
- Pour toitures chaudes avec épaisseurs d'isolation ≥ 15 cm

Caractéristiques techniques


Degré de protection	IPX7
Tension nominale	220–240 V c.a.
Puissance absorbée à 4 °C	11,2 W

Caractéristiques
- Chauffage à autorégulation
- Conformité CE

Contenu de la livraison
- Serre-câble
- Bande adhésive en aluminium 1 m
- Passe-câble

N° d'art.
359.042.00.1

Set additionnel carrossable Geberit Pluvia

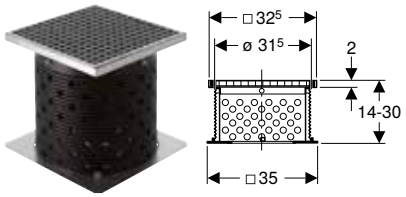

click & scan


Utilisation
- Pour toitures végétalisées
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour structures de toiture ultérieures sur des toitures inversées, carrossables ou toitures végétalisées

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 1500 kg

Contenu de la livraison
- Caillebotis
- Entonnoir d'entrée avec cadre de grille
- Plaque distributrice de force
- Tuyau de gaine pouvant être sectionné
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]
359.635.00.1	31,5

Set additionnel praticable Geberit Pluvia

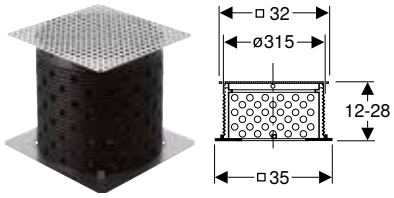

click & scan

Utilisation
- Pour toitures végétalisées
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 12 l/s
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour structures de toiture ultérieures en cas de toitures inversées, praticables ou végétalisées

Caractéristiques
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

Contenu de la livraison
- Grille en tôle perforée
- Tuyau de gaine pouvant être sectionné
- Plaque distributrice de force
- Matériel de fixation

N° d'art.	d, ø [mm]
359.504.00.1	31,5

Set de clips de fixation Geberit Pluvia pour disque fonctionnel




click & scan

Utilisation
- Pour la fixation du disque fonctionnel Geberit Pluvia sans crapaudine
- Exclusivement pour l'utilisation avec les kits additionnels Geberit Pluvia carrossables ou praticables

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.
358.060.00.1

Anneau gravier Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour retenir le gravier sur le toiture d'une granulométrie de 8–16 mm
- Pour combiner avec des crapaudines Geberit Pluvia 12 et 25 l/s
- Ne convient pas aux entonnoirs Geberit Pluvia avec crapaudine en fonte d'aluminium

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier CrNi 1.4301 (EN 10088)

N° d'art.
359.124.00.1

Pour fixations

Set d'étayage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour tubes ø 90–125 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 60 cm
- Pour tubes ø 160–200 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé carré
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Contenu de la livraison
- 2 raccordements à articulation M10 pour tiges filetées G 1/2"
- Élément de suspension avec manchon long fileté M10
- Clavette de fixation
- Bride de fixation avec manchon fileté M10

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Zingué

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

A commander en supplément
- Tige filetée G 1/2" L200 zingué (n° d'art. 362.852.26.1)

Set d'étayage Geberit Pluvia



click & scan

Utilisation
- Pour fixations de conduite horizontales
- Pour tubes ø 250–315 mm dont le rail de suspension est suspendu sur plus de 30 cm
- Pour fixer à des profilés de suspension Geberit Pluvia avec profilé en C
- Pour un montage ultérieur
- Pour soutenir en supplément les systèmes de fixation Geberit Pluvia lorsque les bordures n'offrent pas les conditions optimales

Caractéristiques
- Raccordement à articulation, orientable sur 180°
- Zingué

Contenu de la livraison
- 2 raccordements à articulation M10 pour tiges filetées G 1/2"
- Élément de suspension pour profilé en C avec matériel de fixation
- Bride de fixation avec manchon fileté M10

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

A commander en supplément
- Tige filetée G 1/2" L200 zingué (n° d'art. 362.852.26.1)





Evacuation des toitures conventionnelle

Entonnoirs 588

Eléments pare-vapeur 589

Trop-pleins de sécurité 590


Accessoires 590



Entonnoirs

Entonnoir Geberit avec plaque d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement en acier CrNi 1.4301, peut être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Couvercle de protection gros œuvre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Entonnoir Geberit avec plaque d'étanchéité





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour la liaison d'étanchéités de toiture bitumeuses

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement en acier CrNi 1.4301, peut être raccourcie

Contenu de la livraison
- Crapaudine en PP
- Corps de base avec plaque d'étanchéité en acier CrNi 1.4301
- Couvercle de protection gros œuvre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Entonnoir Geberit avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques





click & scan

Utilisation
- Pour collecter et évacuer les eaux pluviales sur les toits
- Pour revêtements d'étanchéité sans couche de feutre
- Pour le raccordement à des revêtements d'étanchéité d'une épaisseur de ≤ 4 mm

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie
- Fixation par système à bride ne nécessitant aucun entretien

Caractéristiques techniques

Hauteur d'eau max.	35 mm


Contenu de la livraison
- Crapaudine
- Corps de base
- Joint d'étanchéité pour bride en EPDM
- Bride de serrage avec écrous auto-bloquants

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Eléments pare-vapeur

Elément pare-vapeur Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour toits isolés avec pare-vapeur
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier / matière synthétique


Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tuyau de raccordement ø 110 mm en PE-HD monté de manière fixe
- Zingué

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre
- Isolation contre la condensation

N° d'art.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Elément pare-vapeur Geberit Pluvia





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec un débit d'évacuation de 25 l/s
- Pour l'évacuation des toitures par dépression
- Pour fixer les pare-vapeur en matière synthétique ou bitume
- Pour toits isolés avec pare-vapeur

Caractéristiques
- Sortie verticale
- Tubulure de raccordement pouvant être réduite ou agrandite en diamètre directement
- Tubulure de raccordement en PE-HD, pouvant être raccourcie

Contenu de la livraison
- Couvercle de protection gros œuvre
- Isolation contre la condensation


N° d'art.	DN	Etanchéité du raccordement	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	Acier CrNi 1.4301	90

Accessoires
- Plaque de fixation Geberit Pluvia → p. 598

Trop-pleins de sécurité

Trop-plein de sécurité Geberit





click & scan

Caractéristiques techniques


Hauteur trop-plein	45 mm

N° d'art.	Matériau
358.043.00.1	PVC

Accessoires

Plaque de fixation Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour entonnoirs Geberit Pluvia avec bride de serrage, pour recouvrements de toit synthétiques
- Pour fixer des entonnoirs Geberit avec bride de fixation, pour revêtement d'étanchéité sur des toitures en bac acier

Caractéristiques
- Zingué à chaud

Contenu de la livraison
- 4 vis de fixation

N° d'art.
359.133.00.1





Evacuation des sols

Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur 594


Avaloirs de sol 13 x 13 cm 594
Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm 596
Accessoires 597


Evacuation de surface pour l'intérieur et l'extérieur

Avaloirs de sol 13 x 13 cm

Avaloir de sol Geberit Varino horizontal, d50







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec rallonge
- Porte-tube plongeur démontable sans outillage
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tuyau d'immersion
- Protection gros œuvre


N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 615
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm → p. 616
- Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 616

Avaloir de sol Geberit Varino horizontal, d110







click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotante sur 280°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec rallonge
- Porte-tube plongeur démontable sans outillage
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,4 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,8 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE


Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tuyau d'immersion
- Protection gros œuvre

N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 615
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm → p. 616
- Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 616

Avaloir de sol Geberit Varino vertical, d110



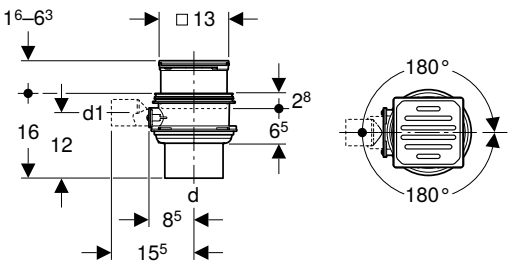

click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'appareils sanitaires
- Pour une utilisation à l'intérieur de bâtiments
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit de remplissage	0,8 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 20 mm	1,6 l/s
Débit d'évacuation à une hauteur d'eau de 10 mm	0,7 l/s
Garde d'eau (mm)	50 mm
Matériau	PE

Caractéristiques
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Arrivée d'eau pivotable à 360°
- Arrivée d'eau fermée
- Arrivée d'eau pour le raccordement d'un appareil sanitaire
- Réglable en hauteur avec rallonge
- Porte-tube plongeur démontable sans outillage
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Tubulure d'entrée en PE-HD, ø 50 mm
- Sortie en PE-HD, ø 110 mm
- Grille en acier inoxydable
- Tuyau d'immersion
- Protection gros œuvre


N° d'art.	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 615
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm → p. 616
- Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 616

Siphons de sol pour balcons et terrasses, 13 x 13 cm

Avaloir de sol Geberit Varino horizontal, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et terrasses
- Pour l'extérieur
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,6 l/s
Matériau	PE

Caractéristiques
- Réglable en hauteur avec rallonge
- Ne craint pas le gel en cas de tuyau d'immersion démonté
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)


Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Protection gros œuvre

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Accessoires
- Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm → p. 616
- Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 615
- Tuyau d'immersion Geberit, garde d'eau 27 mm, pour grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour évacuations de sol 13 x 13 cm, praticables → p. 617
- Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 616
- Isolation contre la condensation Geberit pour évacuation de sol Varino, horizontale, 13 x 13 cm → p. 617

Avaloir de sol Geberit Varino vertical, d50





click & scan

Utilisation
- Pour balcons et terrasses
- Pour l'extérieur
- Pour utilisation comme avaloir de sol avec sortie verticale

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation avec filtre à cheveux	0,65 l/s
Matériau	PE-HD

Caractéristiques
- Réglable en hauteur avec rallonge
- Ne craint pas le gel en cas de tuyau d'immersion démonté
- Non siphonné
- Résistant aux chocs
- Résistant aux produits chimiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Sortie en PE-HD, ø 50 mm
- Grille en acier inoxydable
- Protection gros œuvre


N° d'art.	DN	d, ø [mm]	Débit d'évacuation [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Accessoires

- Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm → p. 615
- Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 615
- Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm → p. 616
- Tuyau d'immersion Geberit, garde d'eau 27 mm, pour grille-avaloir Varino 13 x 13 cm → p. 616
- Bride Geberit pour évacuations de sol 13 x 13 cm, praticables → p. 617
- Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable → p. 616
- Isolation contre la condensation Geberit pour évacuation de sol Varino, verticale, 13 x 13 cm → p. 617

Accessoires

Filtre à cheveux Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm et grille-avaloir Varino 13 x 13 cm




click & scan

N° d'art.

388.105.00.1

Bride Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et évacuations de sol 13 x 13 cm



click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de résine synthétique liquide
- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de mortier d'étanchéité
- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de bitume


Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.

388.101.00.1

Embout bride d'étanchéité par compression Geberit, pour avaloir de sol 13 x 13 cm et évacuation de sol 13 x 13 cm

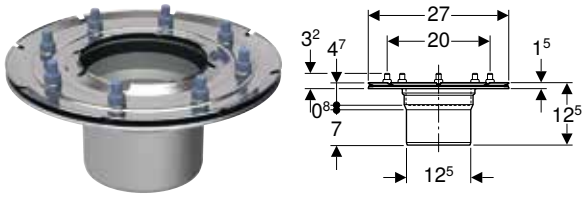

click & scan

Utilisation

- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de feuilles d'étanchéité

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

N° d'art.

388.102.00.1

Tuyau d'immersion Geberit, garde d'eau 27 mm, pour grille-avaloir Varino 13 x 13 cm






click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.
388.108.00.1

Prolongation Geberit pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm



click & scan

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Grille verrouillable Geberit, pour avaloirs de sol 13 x 13 cm et grilles-avaloirs 13 x 13 cm



click & scan


Caractéristiques
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Clé

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Empiècement Geberit avec clapet anti-odeur, pour avaloir de sol 13 x 13 cm





click & scan

Utilisation
- Pour l'obturation d'avaloirs de sol Geberit 13 x 13 cm contre les nuisances olfactives
- Pour le montage dans le cadre de grille

Caractéristiques techniques

Matériau	PP

N° d'art.
388.106.00.1

Grille fentes Geberit pour avaloir de sol Varino 13 x 13 cm, carrossable



click & scan

Caractéristiques techniques


Matériau	Acier inoxydable

Caractéristiques
- Classe de sollicitation L 15 (15 kN)

N° d'art.	L [cm]	B [cm]
388.104.00.1	12	12

Bride Geberit pour évacuations de sol 13 x 13 cm, praticables





click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de résine synthétique liquide
- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de mortier d'étanchéité
- Pour le raccordement d'isolations contre l'humidité à l'aide de bitume

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable


Caractéristiques
- Praticable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Contenu de la livraison
- Grille

N° d'art.	Matériau
388.103.00.1	Acier inoxydable

Isolation contre la condensation Geberit pour évacuation de sol Varino, horizontale, 13 x 13 cm





click & scan


Caractéristiques
- Vissable avec support de montage Geberit pour avaloirs de sol

Contenu de la livraison
- 2 demi-coquilles en EPS
- 2 ligatures de câble
- Plaque de fixation

N° d'art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3

Isolation contre la condensation Geberit pour évacuation de sol Varino, verticale, 13 x 13 cm





click & scan

N° d'art.		D [cm]	H [cm]
388.119.00.1	F	20	8,2

F : Fin de série


GEBERIT

Outillage

Outillage pour Geberit FlowFit 604

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit 604
Outils de sertissage manuels 605
Outils de sertissage compatibilité [1] 606
Outils de sertissage compatibilité [2] 608
Outils de façonnage de tuyaux 610
Bouchons d'essai de pression 614
Equipement de contrôle 615
Sertisseuses avec outils 616
Accessoires 616

Outillage pour Geberit Mapress 621

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et [4] Geberit Mapress .. 621
Vue d'ensemble de la gamme – Collerettes à sertir Geberit 623
Sertisseuses compatibilité [1] 624
Sertisseuses compatibilité [2] 625
Compatibilité outils de sertissage [1] / [2] 627
Sertisseuses compatibilité [3] 628
Outillage de façonnage de tuyaux 628
Bouchons d'essai de pression 631
Equipement de contrôle 632
Accessoires 632

Outillage pour Geberit Mepla 634

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla 634
Sertisseuses manuelles 635
Sertisseuses compatibilité [1] 635
Sertisseuses compatibilité [2] 636
Outillage de façonnage de tuyaux 638
Bouchons d'essai de pression 641
Equipement de contrôle 642
Accessoires 642

Sertisseuses 643

Sertisseuses compatibilité [1] 643
Sertisseuses compatibilité [2] 644
Sertisseuses compatibilité [2XL] 648

Coffres universels 650

Coffres universels 650

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE 651





Appareils à souder électriques 651
Accessoires pour appareils à souder électriques 652
Outillage de soudage au miroir 653
Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit 653
Accessoires pour outillage de soudage au miroir 656
Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit 656
Outillage de façonnage de tuyaux 663
Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux 666






Outillage pour Geberit FlowFit

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit FlowFit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		N° d'art.	Dimension
Sertisseuse manuelle			
	Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set d'outils à presser Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Mâchoire [1] Geberit FlowFit	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]	655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		N° d'art.	Dimension
	Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Set d'outils à presser Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Mâchoire [2] Geberit FlowFit	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Outils de sertissage manuels

Outil de sertissage manuel Geberit FlowFit en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Sertisseuse manuelle
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Accessoires
- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 631

Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

N° d'art.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Accessoires
- Coffre Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel → p. 632
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 631

Outils de sertissage compatibilité [1]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [1]



click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoire Geberit FlowFit
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [1]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [1]
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Accessoires
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 633
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 633
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 658

- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1

Mâchoire [1] Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Accessoires
- Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage → p. 635
- Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage → p. 635
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1] → p. 633
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 633
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 631
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 658

- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-O
- N° d'art : 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1

Mâchoire Geberit FlowFit [24kN]



click & scan

Utilisation
- Pour les sertisseuses Viega Picco
- Pour les sertisseuses Nussbaum Picco
- Pour les sertisseuses Ridgid RP 210 / 241
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	d, ø [mm]
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Accessoires
- Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage → p. 635
- Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage → p. 635
- PowerTest Geberit FlowFit en coffre → p. 631

Outils de sertissage compatibilité [2]

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2]



click & scan

Utilisation
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.		Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1		[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	N	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

N : Nouveau, disponible en janvier 2025

Coffre Geberit FlowFit équipé d'outils [2], avec compartiment pour sertisseuse ECO 203 / ACO 203



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés
- Adapté aux sertisseuses ECO 203 ou ACO 203 [2]

Contenu de la livraison
- Mâchoire
- Cisaille
- Coupe-tube
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- PowerTest
- Calibreur
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Set d'outils à sertir Geberit FlowFit [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

Contenu de la livraison
- Mâchoires [2]
- Cisaille
- Coupe-tube
- PowerTest
- Calibreur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Accessoires
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 633
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 634
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 634
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 660
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 662
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 663

- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Mâchoire [2] Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage de raccords à sertir Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Accessoires
- Coffre Geberit FlowFit pour outillage → p. 633
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2] → p. 634
- Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2] → p. 634
- Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 660
- Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 662
- Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 663

- Adaptés au coffre Geberit avec intérieur de coffre 10-P
- N° d'art. 691.161.00.1
- Adaptés au coffre Geberit avec intérieurs de coffre 20-I et 20-J
- N° d'art : 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Outils de façonnage de tuyaux

Set de molettes Geberit pour cisaille



click & scan

Contenu de la livraison
- Molette
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Coupe-tube Geberit ML



click & scan

Utilisation
- Pour le raccourcissement de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Outil de calibrage Geberit FlowFit



click & scan

Utilisation
- Pour le calibrage de tuyaux multicouches Geberit

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Ebarbeur et calibreur Geberit FlowFit pour systèmes tiers



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

N° d'art.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Coffre Geberit FlowFit équipé d'ébarbeurs et de calibreurs



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Caractéristiques
- Peut être équipé de transitions Geberit FlowFit sur système tiers

Contenu de la livraison
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Coffre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Coffre Geberit FlowFit équipé de transitions vers des systèmes tiers



click & scan

Utilisation
- Pour utilisation comme transition de Geberit FlowFit vers des systèmes tiers
- Pour l'ébavurage et le calibrage de tubes de systèmes tiers

Contenu de la livraison
- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 transitions Geberit FlowFit vers un système tiers, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ebarbeur et calibreur pour systèmes tiers, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Coffre

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



click & scan


Utilisation
- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Gorge de guidage ø 26 mm adaptée pour tuyaux multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 appuis de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 gorges de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML



click & scan

Utilisation
- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multi-couche Geberit pendant le test de pression
- Pour obturer temporairement les extrémités de tuyaux PB Geberit pendant les tests de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Zingué
- Joint torique en NBR noir
- Vis d'évacuation d'air

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier

N° d'art.	d, ø [mm]
650.940.26.1	16
651.940.26.1	20
652.940.26.1	25

- L'extrémité du tuyau doit être ébavurée pour l'utilisation du bouchon d'essai de pression Geberit.

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit





click & scan

Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multi-couche Geberit pendant le test de pression
- Pour obturer temporairement les extrémités de tuyaux PB Geberit pendant les tests de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Bouchon d'essai de pression pour extrémité de tuyau Geberit FlowFit





click & scan


Utilisation
- Pour Geberit FlowFit
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau multi-couche Geberit pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Equipement de contrôle

Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit

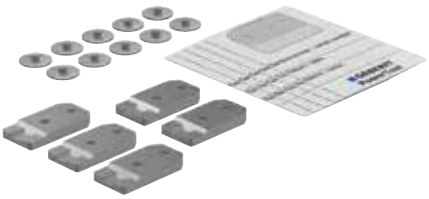

click & scan

Utilisation
- Pour la recharge du PowerTest Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes

N° d'art.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

PowerTest Geberit FlowFit en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour le contrôle de sertisseuses manuelles et mâchoires Geberit FlowFit

Contenu de la livraison
- Support pour PowerTest
- 5 éprouvettes pour PowerTest
- 5 étiquettes PowerTest pour éprouvettes
- 10 supports pour éprouvettes
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Accessoires
- Set de rechargement pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 631
- Support pour PowerTest Geberit FlowFit → p. 632

Support pour PowerTest Geberit FlowFit



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Sertisseuses avec outils

Sertisseuse ACO 103plus avec outils Geberit FlowFit [1]



click & scan

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Accessoires

Coffre Geberit FlowFit pour outil de sertissage manuel



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une sertisseuse manuelle Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Coffre Geberit FlowFit pour transitions vers des systèmes tiers



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'ébarbeurs et de calibreurs Geberit FlowFit pour systèmes tiers
- Peut être équipé de transitions Geberit FlowFit sur système tiers

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4

Coffre Geberit FlowFit pour outillage



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1] ou [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ACO 103 [1]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [1]
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 103plus [1]
- Peut être équipé d'un chargeur 12 V Geberit ou d'un chargeur 12 / 18 V Geberit
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses ECO 203 et ACO 203 [2]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse ACO 203plus ou ECO 203
- Peut être équipé d'un chargeur 18 V Geberit ou d'un chargeur 12 / 18 V Geberit
- Peut être équipé d'un accumulateur lithium-ion 12 V
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Coffre Geberit FlowFit pour sertisseuses EFP 203 [2]



click & scan

Caractéristiques

- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'une mâchoire Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un outil de calibrage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un PowerTest Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Peut être équipé d'un dispositif de récupération pour indicateurs de sertissage Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Peut être équipé d'une sertisseuse EFP 203 [2]
- Peut être équipé de ciseaux Geberit
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm
- Peut être équipé d'un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 75 mm
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit

N° d'art.	Numéro de type	Compatibilité	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Pochette collectrice Geberit FlowFit, pour indicateurs de sertissage



click & scan

Utilisation
- Pour recueillir des indicateurs de sertissage
- Pour la fixation sur des mâchoires Geberit FlowFit
- Ne convient pas à la sertisseuse manuelle Geberit FlowFit

Caractéristiques
- Support magnétique
- Capacité du sac jusqu'à 200 indicateurs de sertissage (compatibilité mâchoire [1])
- Capacité du sac jusqu'à 50 indicateurs de sertissage (compatibilité mâchoire [2])
- Recueil des indicateurs de sertissage pendant le sertissage
- Sac avec fermeture éclair latérale facilite à vider

Contenu de la livraison
- 2 supports
- Sachet
- Recouvrement

N° d'art.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Étui Geberit FlowFit pour pochette collectrice pour indicateurs de sertissage



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des indicateurs de sertissage sur le dispositif collecteur

N° d'art.
690.930.00.1

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120

Spray anti-fuites Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques



- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]
690.942.00.1	400






Outillage pour Geberit Mapress

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1], [2], [2XL] et [4] Geberit Mapress



Geberit Belgique, Version : janvier 2025

		N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre	691.017.P1.1	
	Mâchoire [1] Geberit Mapress	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [1], en coffre	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Collerette à sertir pivotable Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mordache Geberit Mapress ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffre	691.113.P2.1	28 mm
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre	691.218.P1.2	
	Mâchoire [2] Geberit Mapress	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025



		N° d'art.	Dimension
	Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [2], en coffre	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Collerette à sertir pivotable Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Mordache Geberit Mapress ZB 103S [2] pour collerette à sertir pivotable	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Collerettes à sertir Geberit Mapress [2], dans coffre	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress	691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Mordache Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibilité [2XL]			
	Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, en coffre	691.229.P1.2	
	Collerettes à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Collerette à sertir Geberit Mapress [2XL], dans coffre	691.189.00.1	108 mm

Geberit Belgique, Version : janvier 2025

	N° d'art.	Dimension
 Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Vue d'ensemble de la gamme – Collerettes à sertir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

	Collerette à sertir, nouvelle - d76,1	Collerette à sertir, nouvelle - d88,9	Collerette à sertir, nouvelle - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilité [2XL] - Nouveau			
691.186.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Compatible

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour les applications domestiques
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 647
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre → p. 658

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-IV

Mordache Geberit Mapress ZB 103S [1] pour collerette à sertir pivotable



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour le sertissage avec les bagues de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [1], en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Bagues de sertissage orientables [1] / [2]
- Mordache ZB 103S pour bague de sertissage orientable [1]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Accessoires
- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide → p. 640
- PowerTest Geberit → p. 647

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- A garnir avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- À garnir avec six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Mepla ø 16–50 mm
- A garnir avec un ébarbeur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir avec un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- À garnir avec coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Collerettes à sertir Geberit Mapress, pivotables [2], en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Bagues de sertissage orientables [1] / [2]
- Mordache ZB 103S pour bague de sertissage orientable [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Mordache Geberit Mapress ZB 103S [2] pour collerette à sertir pivotable



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour le sertissage avec les bagues de sertissage Geberit Mapress orientables [1] / [2] ø 12–35 mm

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Collerettes à sertir Geberit Mapress [2], dans coffre



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Contenu de la livraison
- Collerettes à sertir
- Mordache ZB 203A [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Matrice de profondeur d'emboîtement avec marqueur
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]
- Compressible avec la mordache ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mordache ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

A commander en supplément
- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 642

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Compatibilité outils de sertissage [1] / [2]

Collerette à sertir pivotable Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité Geberit [1] / [2]
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Sertissable avec mordache ZB 103S pour anneau de sertissage orientable [1]
- Compressible avec la mordache ZB 203S pour anneau de sertissage pivotant [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Sertisseuses compatibilité [3]

Collerette à sertir [2] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

Caractéristiques
- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]
- Compressible avec la mordache ZB 201 [2], d35–54
- Compressible avec la mordache ZB 303 [3]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

A commander en supplément
- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 642

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2XL] / [3] Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2XL] Geberit
- Pour sertisseuses avec compatibilité [3] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mapress

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

A commander en supplément
- Mordache Geberit Mapress ZB 221 [2XL]
- Mordache Geberit Mapress ZB 222 [2XL]

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube R Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tuyaux Geberit Mapress

Caractéristiques
- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]	Modèle
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Set de molettes pour coupe-tube Geberit Mapress R



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]
91092	12–54

Ebarbeur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tuyaux de cuivre en usage dans le commerce

N° d'art.	d, ø [mm]
90363	12–54

Outil électrique à ébavurer Geberit RE 1 Mapress en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux Geberit Mapress
- Pour l'ébarbage extérieur et intérieur des tuyaux de cuivre en usage dans le commerce

Contenu de la livraison
- Ebarbeur électrique avec tête d'ébarber
- 2 clés à fourche
- Lunettes de protection
- Coffre

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Vitesse de rotation à vide	10000–29000 min-1
Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Valeur de vibration	4 m/s²

N° d'art.	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Fraise pour ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
90365	15–108

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tuyaux Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° d'art.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour retirer le revêtement en matière synthétique sur les tuyaux Geberit Mapress dans la zone d'insertion

N° d'art.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Lame pour outil à dénuder Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur



click & scan

Utilisation

- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tuyaux Geberit Mapress

N° d'art.	d, ø [mm]
90351	12–108

Marqueur Geberit Mapress



click & scan

Utilisation

- Pour matrices de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress
- Pour repérer la profondeur d'emboîtement sur les tuyaux Geberit Mapress

N° d'art.	Pointe
90358	Arrondi

Support de montage MH 1 Geberit Mapress



click & scan

Utilisation
- Pour fixer des assemblages tuyau-raccord Geberit Mapress non sertis

N° d'art.	d, ø [mm]
90563	54–108

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mapress pour raccord



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des raccords Geberit Mapress pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 22,5 bars / 2250 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en NBR noir
- ø 15–22 mm sans purge
- ø 28–108 mm avec purge
- ø 42–54 mm avec filetage intérieur G 1/2"
- ø 76,1–108 mm avec filetage intérieur G 3/4"

N° d'art.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Joint pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
90341	15
90342	18
90343	22

Set de joints pour bouchon d'essai de pression Geberit Mapress



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 joints

N° d'art.	d, ø [mm]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun service
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Mapress

N° d'art.
690.493.00.1

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120

Spray anti-fuites Geberit



click & scan

Utilisation

- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques



- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]
690.942.00.1	400

Outillage pour Geberit Mepla

Vue d'ensemble de la gamme – Compatibilité [1] et [2] Geberit Mepla

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		N° d'art.	Dimension
Compatibilité [1]			
	Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre	691.017.P1.1	
	Mâchoire [1] Geberit Mepla	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibilité [2]			
	Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffre	691.113.P2.1	28 mm
	Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre	691.214.P2.1	
	Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre	691.218.P1.2	
	Mâchoire [2] Geberit Mepla	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffre	690.467.00.2	63 mm
	Collerette à sertir [2] Geberit Mepla	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Mordache Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Sertisseuses manuelles

Sertisseuse manuelle Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 647

Sertisseuses compatibilité [1]

Mâchoire [1] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [1] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Accessoires
- PowerTest Geberit → p. 647
- Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie → p. 658

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-III

Sertisseuses compatibilité [2]

Mâchoire [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Convient pour les tests de fonctionnement avec PowerTest
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Accessoires
- Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide → p. 640
- PowerTest Geberit → p. 647

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Coffre Geberit pour mâchoires [2], [3], avec garniture de coffre 10C-II, vide



click & scan

Caractéristiques
- A garnir avec six mâchoires [2] Geberit Mepla
- À garnir avec six mâchoires [2] ou [3] Geberit Mapress
- A garnir avec ébarbeur et calibreur Geberit Mepla ø 16–50 mm
- A garnir avec un ébarbeur Geberit Mapress ø 12–54 mm
- A garnir avec un coupe-tube Geberit jusqu'à ø 50 mm ou des ciseaux Geberit
- À garnir avec coupe-tube Geberit Mapress jusqu'à ø 54 mm
- Peut être équipé d'une matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Peut être équipé d'un produit de nettoyage et d'un lubrifiant de 120 ml
- Peut être équipé d'un crayon gras Geberit et d'un mètre pliant

N° d'art.	Numéro de type	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Collerette à sertir Geberit Mepla [2], dans coffre



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- A équiper avec collerette à sertir ø 75 mm Geberit Mepla

Contenu de la livraison
- Collerette à sertir ø 63 mm
- Mordache ZB 203A [2]
- Coupe-tube
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Ebarbeur
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Collerette à sertir [2] Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- Pour des raccords à sertir Geberit Mepla

Caractéristiques
- Compressible avec la mordache ZB 203A [2]
- Compressible avec la mordache ZB 203 [2]

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

A commander en supplément
- Mordache Geberit ZB 203A [2] → p. 642

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10D-I
- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Mordache Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses avec compatibilité [2] Geberit
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- À sertir avec des collerettes à sertir Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Caractéristiques
- Ne nécessitant aucun service
- Maniable d'une main
- Zingué
- Maintenance et nettoyage aisés

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Ne convient pas pour les sertisseuses Geberit PWH 40

Outillage de façonnage de tuyaux

Cisaille de tuyau Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla et des gaines de protection
- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Mandrin pour ébavurer et calibrer

N° d'art.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Set de molettes Geberit pour cisaille



click & scan

Contenu de la livraison
- Molette
- Vis

N° d'art.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Coupe-tube Geberit ML



click & scan

Utilisation
- Pour le raccourcissement de tuyaux multicouches Geberit
- Pour la découpe de tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Molette de rechange dans la poignée

N° d'art.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Set de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube ML



click & scan

Contenu de la livraison
- 2 molettes
- Axe

N° d'art.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Ebarbeur et calibreur Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Ebarbeur Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour ébavurer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

N° d'art.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Lame Geberit pour ébarbeur



click & scan

N° d'art.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Mors à ébarber et calibrer Geberit Mepla



click & scan

Utilisation
- Pour perceuse à vitesse réglable sur 500 tr/min
- Pour ébavurer et calibrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Embout 9 mm avec rainure

N° d'art.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Crayon gras Geberit avec mine escamotable



click & scan

Utilisation
- Pour le marquage sur les tubes Geberit

Caractéristiques
- Tige de pression pour commande aisée à une main
- Mine escamotable après usage à des fins de protection
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

N° d'art.	Couleur / surface
690.102.00.1	Jaune

Accessoires
- Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable → p. 485

Set de mines de rechange Geberit pour crayon gras avec mine escamotable



click & scan

Caractéristiques
- Soluble dans l'eau
- Lavable sur des surfaces lisses
- Résistant aux UV

Contenu de la livraison
- Boîte de 12 mines de rechange

N° d'art.	Couleur / surface
690.103.00.1	Jaune

Cintreuse hydraulique Geberit, dans coffre



click & scan


Utilisation
- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Gorge de guidage ø 26 mm adaptée pour tuyaux multicouches ø 25 et 26 mm

Contenu de la livraison
- 4 appuis de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- 4 gorges de guidage ø 16, 20, 26 et 32 mm
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Corps de pince
- Mètre pliant
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Ressort à cintrer extérieur Geberit ML



click & scan


Utilisation
- Pour le cintrage de tuyaux multicouches Geberit
- Pour cintrer des tuyaux multicouches Geberit Mepla

Caractéristiques
- Zingué

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Bouchons d'essai de pression

Bouchon d'essai de pression Geberit Mepla pour extrémité de tuyau



click & scan

Utilisation
- Pour fermer temporairement des extrémités de tuyau Geberit Mepla pendant le test de pression
- Pour tests de pression à l'eau froide jusqu'à 25 bars / 2500 kPa
- Pour tests de pression à l'air jusqu'à 3 bars / 300 kPa

Caractéristiques
- Ré-utilisable
- Joint torique en EPDM

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N

N° d'art.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Set de bague de serrage avec joint torique, pour bouchon d'essai de pression



click & scan

Contenu de la livraison
- Joint torique en EPDM
- Bague à compression
- Set de joints

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
Valable pour système: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit		
241.491.00.1	12	16
241.492.00.1	15	20
241.494.00.1	25	32
241.495.00.1	32	40
241.496.00.1	40	50
241.497.00.1	50	63
Valable pour système: Geberit Mepla		
241.493.00.1	20	26

Equipement de contrôle

PowerTest Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour contrôler les mâchoires Geberit ne nécessitant aucun service
- Pour contrôler les sertisseuses manuelles et les mâchoires Geberit Mepla
- Convient exclusivement pour le contrôle des mâchoires galvanisées Geberit Mapress

N° d'art.
690.493.00.1

Accessoires

Kroon-Oil®



click & scan

Utilisation
- Pour nettoyer et lubrifier l'outillage Geberit

Caractéristiques
- Sans silicone

N° d'art.	Contenu [ml]
691.106.00.1	120

Spray anti-fuites Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour essai d'étanchéité sans eau

Caractéristiques techniques

Température de service	-15 – +50 °C
Matériau	PPSU

Caractéristiques
- Adapté à tous les systèmes d'alimentation Geberit
- pH neutre
- Non inflammable
- Ne favorise pas la corrosion

N° d'art.	Contenu [ml]
690.942.00.1	400

Sertisseuses

Sertisseuses compatibilité [1]

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [1] 12 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 12 V/2 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Sertisseuse Geberit ACO 103plus [1], 12 V, sans batterie



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [1] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	19 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	12 V c.c.
Tension nominale	12 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	75,5 dB(A)
Niveau sonore max.	86,5 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

A commander en supplément
- Batterie lithium-ion Geberit 12 V → p. 659
- Chargeur Geberit 12 V, 230 V → p. 659

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 10A-I

Batterie lithium-ion Geberit 12 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	12 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.019.00.1	2

Chargeur Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 103plus
- Pour sertisseuses ACO 102

Caractéristiques techniques

Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
242.614.P1.1	55	30

Sertisseuses compatibilité [2]

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse sans fil [2] 18 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V/2 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Accessoires
- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 660

Sertisseuse Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

A commander en supplément
- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 660

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20A-II

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques
- Affichage de l'état de chargement de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation

- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques

- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Hydraulique
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison

- Sertisseuse [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

Sertisseuse Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Eclairage LED à l'endroit du sertissage
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	81 dB(A)
Niveau sonore max.	92 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique
- Coffre pouvant être équipé d'un kit de mâchoires Geberit [2]

Contenu de la livraison
- Sertisseuse [2]
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	d, ø [mm]	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17

Sertisseuse Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Tête pivotante
- Hydraulique

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP30
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Longueur du câble	5 m
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20B-II

Sertisseuses compatibilité [2XL]

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2]/[2XL], 230 V, en coffre



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de service	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Température de service de la batterie	-10 – +50 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Contenu de la livraison
- Sertisseuse à batterie [2XL] 18 V CC
- Chargeur
- Produit de nettoyage et lubrifiant
- 2 accumulateurs lithium-ion 18 V / 5 Ah
- Coffre

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
Valable pour système: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Sertisseuse Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour des systèmes de sertissage Geberit

Caractéristiques
- Compatibilité [2] Geberit
- Compatibilité [2XL] Geberit
- Tête pivotante
- Avec interface Bluetooth® pour application NovoCheck
- Hydraulique
- Moteur sans balai

Caractéristiques techniques

Force nominale	32 kN
Degré de protection	IP20
Tension de service	18 V c.c.
Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-20 – +60 °C
Niveau de pression acoustique	78 dB(A)
Niveau sonore max.	89 dB(A)
Valeur de vibration max.	2,5 m/s²

N° d'art.	Compatibilité	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

A commander en supplément
- Batterie lithium-ion Geberit 18 V → p. 660

- Conviennent dans coffre Geberit avec garniture de coffre à partir de 20D

Batterie lithium-ion Geberit 18 V



click & scan

Utilisation
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL

Caractéristiques
- Affichage de l'état de chargement de la batterie

Caractéristiques techniques

Tension nominale	18 V c.c.
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Température de service	-10 – +50 °C

N° d'art.	Capacité de l'accumulateur [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Chargeur Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Utilisation

- Pour accumulateurs lithium-ion 18 V
- Pour accumulateurs lithium-ion 12 V
- Pour sertisseuses ACO 203plus
- Pour sertisseuses ACO 203XLplus
- Pour sertisseuses ACO 202
- Pour sertisseuses ACO 203
- Pour sertisseuses ACO 203XL
- Pour groupe hydraulique CP700G

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz / 60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c. / 18 V c.c.
Courant de charge	3 A

N° d'art.	Puissance absorbée [W]	Durée de chargement de l'accumulateur [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Coffres universels

Coffres universels

Coffre universel Geberit à trois compartiments



click & scan

Caractéristiques

- Un compartiment L 470 x l 160 x H 100 mm
- Deux compartiments L 205 x l 110 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.141.00.1	50,6	34,9	16

Mallette universelle Geberit avec douze compartiments



click & scan

Caractéristiques

- Quatre compartiments L 180 x l 75 x H 100 mm
- Huit compartiments L 160 x l 75 x H 100 mm

N° d'art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5

Outillage pour Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Appareils à souder électriques

Appareil à souder électrique Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour soudage par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à ø 315 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit jusqu'à ø 315 mm
- Pour soudage simultané par manchons électriques de trois manchons à souder électriques ≤ ø 110 mm

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP55
Résistance de charge	5–68 Ohm
Fusible	12,5 A
Tension nominale	100–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	4 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	4 m
Température d'installation	-10 – +50 °C
Cycle de soudage avec manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudage avec manchons à souder thermiques	420 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques
- Avec télécommande
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conformité CE

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique
- Câble de manchon à souder thermique
- Câble de raccordement pour manchons à souder électriques et bandes électro-soudables

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Appareil à souder électrique Geberit ESG 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour soudage par manchons électriques de tuyaux Geberit PE et Geberit Silent-db20 ainsi que des raccords jusqu'à ø 160 mm
- Pour bandes électro-soudables Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP44
Résistance de charge	5–37 Ohm
Fusible	10 A
Tension nominale	220–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Courant de soudure max.	5 A
Longueur du câble d'alimentation secteur	3 m
Longueur du câble de raccordement au manchon	3 m
Température ambiante	-20 – +50 °C
Température d'installation	-10 – +40 °C
Cycle de soudage avec manchons à souder électriques	80 s
Cycle de soudage avec bandes électrosoudables	80 s

Caractéristiques
- Avec protection contre les chocs intégrée
- Conformité CE

Contenu de la livraison
- Câble de manchon à souder électrique

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Accessoires pour appareils à souder électriques

Outil pour la mise au rond Geberit



click & scan

Utilisation







- Pour arrondir des tuyaux et raccords lors de la soudure de manchons thermiques

N° d'art.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315







Outillage de soudage au miroir

Vue d'ensemble de la gamme – Outillage pour soudure au miroir Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

			Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
			359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
						
Compris dans la livraison						
357.800.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal			✓	✓	✓	✓
357.449.00.1 Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal					✓	✓
359.663.00.1 Caisse de transport Geberit Media vide				✓		
356.198.00.1 Coffre d'accessoires universel Geberit vide						✓
359.641.P0.2 Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V						
359.797.00.1 Rabot manuel Geberit, d40–160						
359.814.00.1 Set de supports de fixation Geberit						
En supplément des outils à commander (choix)						
Rabot manuel Geberit, d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	**HSS**		359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	**HSS**		-	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V	**HSS**		-	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V			359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V			-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V			-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

		Machine à souder Geberit Media		Machine à souder Geberit Universal	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Set de supports de fixation Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Adaptateurs de mors Geberit pour supports de fixation d250		-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Support de tuyau Geberit d200–315, pour machine à souder Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Caisse de transport Geberit Media vide		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Caisse de transport universelle Geberit vide		-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Coffre d'accessoires universel Geberit vide		-	-	356.198.00.1	-

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder orientable
- Support mobile
- Table de travail mobile

Contenu de la livraison
- 2 supports de tuyau ø 50–160 mm
- Support ø 75–125 mm, avec socle
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9

A commander en supplément
- Miroir à souder
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique
- Caisse en bois de transport

Machine à souder Geberit Media



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à ø 160 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot

Contenu de la livraison
- 2 supports de tuyau ø 50–160 mm
- Supports ø 75–125 mm
- Bras de miroir à souder
- Caisse en bois de transport

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot
- Support de miroir à souder orientable
- Support mobile
- Table de travail mobile
- Volant

Contenu de la livraison
- 2 supports de tuyau ø 50–160 mm
- Support ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports de tuyau ø 200 mm
- Bras de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

A commander en supplément
- Miroir à souder
- Accessoires de soudage ø 200–315 mm
- Supports de fixation
- Rabot manuel ou électrique

Accessoires
- Caisse pour accessoires Geberit Universal vide → p. 678

Machine à souder Geberit Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Caractéristiques
- Elément de base robuste pour accessoires de soudage jusqu'à ø 315 mm
- Logement du bras du miroir à souder et du rabot


Contenu de la livraison
- 2 supports de tuyau ø 50–160 mm
- Support ø 75–125 mm, avec socle
- 2 supports de tuyau ø 200 mm
- Bras de miroir à souder
- Coffre d'accessoires en bois

N° d'art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Poids de l'élément principal [kg]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74

Accessoires pour outillage de soudage au miroir

Récapitulatif des accessoires – Rabot manuel et électrique Geberit

Geberit Belgique, Version : novembre 2024

	Rabot manuel Geberit, d40–160	Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V	Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V	Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V
				
Tension nominale		230 V c.a.		
Dimension	d40-160		d40-200	d200-315
Acier HSS [1]		359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
Carbure de tungstène [2]	359.797.00.1			
Accessoires				
Lame en acier HSS [3]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Lame en carbure de tungstène [4]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] pour Geberit PE
[2] pour Geberit PE et Geberit Silent-db20
[3] Pour Geberit PE
[4] Pour Geberit PE et Geberit Silent-db20, set de 2 lames

Miroir à souder Geberit KSS-160 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm
- Pour machines à souder Media et Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

Contenu de la livraison
- Support de miroir à souder

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Miroir à souder Geberit KSS-200 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Miroir à souder Geberit KSS-315 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour soudure au miroir de tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Caractéristiques
- Avec régulation de température automatique
- Avec indicateur de fonctionnement
- Revêtement en PTFE
- Conformité CE

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Rabot électrique Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour tuyaux et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.046.P2.1	40–160	750	5,894

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 674

Rabot électrique Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour machines à souder Universal
- Pour tuyaux et raccords de ø 40–200 mm

Caractéristiques
- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.082.P2.1	40–200	750	6,303

Accessoires
- Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 674

Rabot électrique Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Utilisation
- Pour façonner Geberit PE
- Pour tuyaux et raccords de ø 200–315 mm

Caractéristiques
- Avec lame en acier rapide supérieur
- Conformité CE

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]	Poids de l'élément principal [kg]
359.060.P2.1	200–315	550	11,593

Accessoires
- Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315 → p. 675

Rabot manuel Geberit, d40–160



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour façonner Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tuyaux et raccords de ø 40–160 mm

Caractéristiques
- Avec lame pour rabot en carbure de tungstène

N° d'art.	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Accessoires
- Set de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200 → p. 674

Lame Geberit en acier HSS, pour rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux et raccords Geberit PE

N° d'art.	d, ø [mm]	Lame
357.599.00.1	200	Droite, poli
357.600.00.1	200	Gauche, poli
358.759.00.1	40–200	Gauche
358.760.00.1	40–200	Droite

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de lames Geberit en CW, pour rabot à main d40–160 et rabot électrique d40–160 / d40–200



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20

Contenu de la livraison
- Lame pour rabot gauche
- Lame pour rabot droite
- 6 vis

N° d'art.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Lame de rabot Geberit pour rabot électrique d200–315



click & scan

Utilisation
- Pour rabot électrique Geberit de ø 200–315 mm

N° d'art.
357.751.00.1

A commander en supplément
- Vis à tête fraisée M3 x 6–8.8 galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de mâchoires à souder Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media et Universal
- Pour serrer des tuyaux et raccords

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Set de mâchoires à souder Geberit d200



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal
- Pour serrer des tuyaux et raccords
- Pour utilisation avec miroir à souder KSS-200, rabot électrique d40-200 et set de supports de tuyau d200

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Set de mâchoires à souder Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour serrer des tuyaux et raccords
- Pour machines à souder Universal

Contenu de la livraison
- Support de fixation à gauche
- Support de fixation à droite

Caractéristiques
- Chromé

N° d'art.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Accessoires
- Set d'adaptateurs Geberit pour mâchoires à souder d250 → p. 676

Set d'adaptateurs Geberit pour mâchoires à souder d250



click & scan

Utilisation
- Pour serrer des tuyaux et raccords ø 200 mm avec supports de fixation ø 250 mm existants

Contenu de la livraison
- 3 bagues de compensation pour un support de fixation ø 250 mm

N° d'art.
359.935.00.1

A commander en supplément
- 6 vis M8 x 35, galvanisées (en usage dans le commerce)

Set de supports de tuyau Geberit d200, pour machine à souder Universal



click & scan

Utilisation
- Pour soutenir des tuyaux et des raccords de dimension ø 200 mm
- Pour machines à souder Universal
- Pour utiliser avec un jeu de supports de fixation Geberit d200

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

N° d'art.
357.449.00.1

Set de supports de tuyau Geberit d50–160, pour machines à souder Media et Universal



click & scan

Utilisation
- Pour soutenir des tuyaux et raccords
- Pour machines à souder Media et Universal

Contenu de la livraison
- Set à 2 pièces

Caractéristiques
- Adaptable aux dimensions Geberit ø 50–160 mm

N° d'art.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Support de tuyau Geberit d200–315, pour machine à souder Universal



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

Set d'accessoires Geberit pour outils à souder au miroir d200–315, Universal



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des tuyaux et raccords Geberit PE ø 200–315 mm
- Pour machines à souder Universal

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz

Contenu de la livraison
- Fixation pour miroir à souder
- Rabot électrique ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Boîte de raccordement électronique
- Clé à six pans
- Support de tuyau ø 200–315 mm
- Miroir à souder KSS-315
- Set de supports de fixation ø 250 / 315 mm
- Bagues d'adaptation pour ø 200 mm
- Caisse en bois de transport

N° d'art.	d, ø [mm]	Puissance absorbée [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Caisse de transport Geberit Media vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Media

N° d'art.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Caisse de transport Geberit Universal vide



click & scan

Utilisation
- Pour machines à souder Universal

N° d'art.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

Caisse pour accessoires Geberit vide



click & scan

Utilisation
- Pour conserver les accessoires de soudure par manchon thermique

N° d'art.
356.117.00.1

Caisse pour accessoires Geberit Universal vide



click & scan

Utilisation
- Pour conserver les accessoires de la machine à souder Universal

N° d'art.
356.198.00.1

Chevalet de guidage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour souder au miroir des extrémités de tuyau jusqu'à ø 75 mm

N° d'art.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Outillage de façonnage de tuyaux

Coupe-tube Geberit pour tuyaux en matière synthétique



click & scan

Utilisation
- Pour tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-PP
- Pour tubes et raccords Geberit Silent-Pro

Caractéristiques
- Molette en matière synthétique

N° d'art.	d, ø [mm]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Grattoir de tuyaux Geberit dans coffre



click & scan

Utilisation
- Pour préparer les électrosoudures
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Lame de rechange
- Coffre

N° d'art.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Accessoires
- Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63–160 → p. 681

Grattoir Geberit dans coffre



click & scan

Utilisation
- Pour éliminer la couche d'oxyde sur les tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 110 mm
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Coffre
- Intérieur de coffre
- Grattoir ø 110 mm

N° d'art.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Set de grattoir Geberit dans coffre



click & scan

Utilisation
- Pour retirer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 de ø 56–110 mm
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

Contenu de la livraison
- Grattoir ø 56 mm
- Grattoir ø 63 mm
- Grattoir ø 75 mm
- Grattoir ø 90 mm
- Grattoir ø 110 mm
- Coffre
- Intérieur de coffre
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune

N° d'art.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Grattoir Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour retirer la couche d'oxyde sur les tubes et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20
- Pour utilisation avec visseuses sans fil

N° d'art.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Accessoires
- Coffre Geberit pour set de grattoir → p. 681

Outil de chanfreinage Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour chanfreiner des tuyaux en matière synthétique de dimensions ø 32–160 mm
- Pour chanfreiner des tuyaux Geberit Silent-PP

N° d'art.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Couteau à ébarber Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour l'ébarbage intérieur et extérieur des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 coupés à longueur

N° d'art.
359.720.00.1

Scie à onglet manuelle Geberit



click & scan

Utilisation
- Pour façonner des tuyaux et raccords Geberit PE et Geberit Silent-db20 jusqu'à ø 160 mm

Caractéristiques
- Avec réglage de l'angle

Contenu de la livraison
- Etrier
- Lame de scie
- Fausse équerre
- Butée
- Tige d'écartement
- Prisme de serrage
- Echelle graduée

N° d'art.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Accessoires pour l'outillage de façonnage de tuyaux

Coffre Geberit pour grattoir de tuyaux d63–160



click & scan

Utilisation
- Pour grattoir de tuyaux Geberit ø 63–160 mm

Contenu de la livraison
- Intérieur de coffre

N° d'art.
359.914.00.1

Coffre Geberit pour set de grattoir



click & scan

Contenu de la livraison
- Intérieur de coffre
- Crayon gras avec mine escamotable, jaune
- Lame de rechange
- Touche
- Arbre d'entraînement
- 5 segments coulissants

N° d'art.
359.930.00.1




GEBERIT

Geberit Connect

Gateways 670


Convertisseur 671

Matériel de montage 676

Gateways

Nouveau

Geberit Gateway

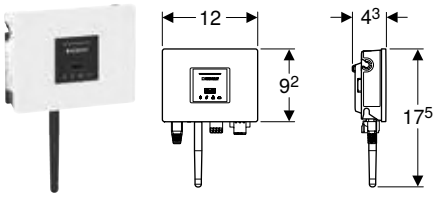

click & scan

Utilisation

- Pour la transmission de données entre les terminaux Geberit Connect et un système de domotique via BACnet/IP
- Pour la mise en réseau filaire de jusqu'à 30 terminaux Geberit Connect via Geberit Bus
- Pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 10 terminaux via Bluetooth® Low Energy
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour le traitement des données des terminaux Geberit Connect connectés
- Pour le montage en boîtiers de montage brut Geberit ou en armoires électriques
- Ne convient pas pour un montage en apparent

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	110–240 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Température ambiante	0–40 °C
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Réglages et commande avec appareil mobile via l'interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control App
- Interface LAN pour le raccordement à un système de domotique
- Interface WLAN pour les futures applications basées sur Internet
- Interface Bluetooth® pour la connexion avec des terminaux Geberit Connect et l'application Geberit Control
- Port USB pour la mise à jour du microprogramme et le diagnostic
- LED d'affichage d'état
- Interface BACnet certifiée
- Possibilité de consulter les objets BACnet de tous les terminaux Geberit Connect connectés pour les intégrer dans un système de domotique
- Réserve de marche de l'horloge en temps réel typiquement de 72 heures
- Maximum 30 terminaux Geberit Connect par Geberit Gateway
- Longueur de câble maximale entre Geberit Gateway et les terminaux Geberit Connect 100 m

Contenu de la livraison

- Antenne pour WLAN et Bluetooth® Low Energy
- Matériel de fixation pour montage sur profilé chapeau

N° d'art.	Classe de protection	Puissance absorbée [W]
116.490.00.1	I	25

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway → p. 445
- Bornier Geberit pour Gateway → p. 445
- Câble Geberit Bus → p. 446
- Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect → p. 441
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue → p. 435
- Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande → p. 444
- Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina → p. 444

- Lors de l'utilisation de la passerelle Geberit, il convient de tenir compte des informations contenues dans le manuel du système Geberit Connect. Le manuel du système est disponible dans le catalogue en ligne.
- En cas de mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect, il est impératif d'utiliser le câble Geberit Bus avec n° d'art. 116.493.00.1 (100 m) ou 116.493.00.5 (500 m).
- La classe de protection IPX4 ne s'applique qu'en cas de montage dans un boîtier à encastrer.

Convertisseur

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit avec bloc d'alimentation intégré, pour boîtier Power & Connect



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans boîtiers Geberit Power & Connect
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.

116.097.00.1

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.

116.099.00.1

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Set de boîtier Geberit Power & Connect et convertisseur GEBUS avec bloc d'alimentation intégré, pour élément pour cuvette de WC suspendue



click & scan

Utilisation

- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Pour éléments Geberit Duofix et Geberit GIS pour cuvette de WC suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm
- Pour l'alimentation électrique en 12 V CC de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh
- Pour la préparation des raccordements au réseau de WC-douches Geberit AquaClean
- Pour le raccordement de commandes de WC Geberit et de modules Geberit DuoFresh à Geberit Gateway
- Pour la transmission de données entre les commandes de WC Geberit et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit
- Pour le raccordement au réseau dissimulé derrière la cuvette de WC
- Ne convient pas en combinaison avec le set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue ou coupe-feu pour coude de chasse et coude d'évacuation

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension nominale	90–260 V c.a.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Puissance de sortie	12 W

Caractéristiques

- Série 2025
- Montage sans outillage
- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré et affichage LED
- Câble électrique avec témoin lumineux
- Possibilité de raccordement pour Geberit AquaClean
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés

Contenu de la livraison

- Boîtier Power & Connect
- Convertisseur de bus avec bloc d'alimentation intégré
- Câble de raccordement
- Plaque de partition avec borne de raccordement
- Protection gros œuvre
- Gaine vide longueur 0,32 m pour le raccordement de Geberit AquaClean

N° d'art.
116.099.00.6

Disponible en janvier 2025

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

- Remplacement pour n° d'art. 116.099.00.1

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit pour urinoirs Preda, Selva et Tamina



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour l'alimentation électrique d'urinoirs Preda, Selva et Tamina avec commande intégrée
- Pour la transmission filaire de données entre les urinoirs Preda, Selva et Tamina et Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique par câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection
116.370.00.1	III

Disponible en avril 2024

Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Nouveau

Convertisseur de bus Geberit pour commandes d'urinoirs à encastrer et robinets de lavabo avec boîtier pour commande



click & scan

Utilisation

- Pour montage dans les sets gros œuvre Geberit pour commandes d'urinoir à encastrer
- Pour montage dans le boîtier pour commande Geberit pour robinets de lavabo
- Pour l'alimentation électrique de commandes d'urinoir à encastrer Geberit et de robinets de lavabo avec boîtier pour commande
- Pour transmission de données filaire entre les commandes d'urinoir à encastrer ou les robinets de lavabo avec boîtier pour commande et la passerelle Geberit Gateway
- Pour le raccordement au bus Geberit

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Tension de service	24 V c.c.
Tension de sortie	4,5 V c.c.
Puissance de sortie	0,045 W
Température ambiante	5–40 °C
Matériau	Matière synthétique

Caractéristiques

- Interface des corps de métier
- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré et affichage LED
- Alimentation électrique par câble pour bus Geberit

Contenu de la livraison

- Convertisseur de bus avec transformateur de tension intégré
- Plaque de partition avec borne de raccordement

N° d'art.	Classe de protection
116.371.00.1	III

Disponible en avril 2024


Accessoires

- Câble Geberit Bus → p. 446

Matériel de montage

Nouveau

Bornier Geberit pour Gateway



click & scan

Utilisation
- Pour le raccordement du câble Geberit Bus dans une armoire électrique existante

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

Contenu de la livraison
- 4 borniers blanc / brun / jaune / vert, avec 18 bornes de raccordement chacun
- 4 top-hat rail adapters

N° d'art.
116.492.00.1

Disponible en avril 2024

Nouveau

Câble Geberit Bus



click & scan

Utilisation
- Pour mise en réseau filaire des convertisseurs GEBUS avec la passerelle Geberit Gateway
- Pour mise en réseau filaire des terminaux Geberit Connect avec la passerelle Geberit Gateway

Caractéristiques techniques

Matériau	Cuivre

Caractéristiques
- Câble toronné 4 x 0,35 mm²
- Torsadés par paires, sans isolation
- Paire de fils 1, blanc / marron, G1 / G2
- Paire de fils 2, vert / jaune, G3 / G4
- Résistance du conducteur par conducteur ≤ 58 Ω/km
- Conducteur en cuivre
- Isolation des fils en PE
- Enrobage ignifuge et exempt d'halogène (LSZH)


N° d'art.	L [m]
116.493.00.1	100
116.493.00.5	500

Disponible en avril 2024

Nouveau

Boîtier de montage brut Geberit pour Gateway





click & scan

Utilisation

- Pour le support de Geberit Gateway
- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- For concealed installation in drywall construction
- Ne convient pas pour un montage en apparent
- Pour le montage dans l'élément Geberit Duofix pour lavabo, avec boîtier à encastrer pour commande
- Pour le raccordement d'un maximum de 30 terminaux Geberit Connect
- For connecting a maximum of 18 conduit pipes

Contenu de la livraison

- Protection gros œuvre
- Bornier
- 2 boîtiers de raccordement pour 9 tuyaux d'attente chacun
- 18 passe-câbles

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière synthétique

N° d'art.

116.491.00.1

Disponible en avril 2024

A commander en supplément

- Plaque de recouvrement Geberit pour boîtier à encastrer pour commande

Accessoires

- Plaque de recouvrement Geberit à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Protection gros œuvre Geberit pour plaque de recouvrement à fleur du mur, pour boîtier à encastrer pour commande
- Câble Geberit Bus → p. 446

Appendix

Abréviations utilisées dans les dessins techniques 680

Index 681

Abréviations utilisées dans les dessins techniques

Abréviation	Nom descriptif
A	Saillie (cm)
a	Cote partielle (cm)
A1	Saillie (cm)
a1	Cote partielle (cm)
A²	Superficie de la section intérieure (cm²)
AB	Zone de raccordement (mm)
AB1	Zone de raccordement (mm)
AB2	Zone de raccordement (mm)
AD	Distance de raccordement (cm)
AD1	Distance de raccordement (cm)
arc	Angle (°)
B	Largeur (cm)
b	Cote partielle (cm)
B1	Largeur (cm)
c	Diamètre du trou de bride (mm)
D	Diamètre extérieur (cm)
d, ø	Diamètre extérieur (mm)
D1	Diamètre extérieur (cm)
d1, ø	Diamètre extérieur (mm)
d2, ø	Diamètre extérieur (mm)
d3, ø	Diamètre extérieur (mm)
da	Diamètre extérieur du tube (mm)
di, ø	Diamètre intérieur (mm)
DN	Diamètre nominal
DN/OD	Diamètre nominal
DN1	Diamètre nominal
E	Profondeur d'emboîtement (cm)
E1	Profondeur d'emboîtement (cm)
G	Filetage de tube (")
G1	Filetage de tube (")
G2	Filetage de tube (")
H	Hauteur (cm)
h	Hauteur, cote partielle (cm)
H1	Hauteur (cm)
h1	Hauteur, cote partielle (cm)
h2	Hauteur, cote partielle (cm)
h3	Hauteur, cote partielle (cm)
IK	Longueur de serrage de la vis (cm)
k	Diamètre de perçage des trous de la bride (cm)
K	Raccourcissement maximal (cm)
K1	Raccourcissement maximal (cm)
K2	Raccourcissement maximal (cm)
K3	Raccourcissement maximal (cm)
KL	Longueur de câble (cm)
L	Longueur (cm)
l	Longueur, cote partielle (cm)

Abréviation	Nom descriptif
L	Longueur (m)
L1	Longueur, cote partielle (cm)
L1	Longueur (cm)
L2	Longueur (cm)
L2	Longueur, cote partielle (cm)
L3	Longueur (cm)
l3	Longueur, cote partielle (cm)
Lo	Dilatation en longueur (cm)
M	Filetage métrique ISO (mm)
m	Diamètre des trous de vis (cm)
n	Nombre de vis, assemblage de brides (pc.)
PN	Pression nominale (bar)
R	Filetage extérieur conique (")
r	Rayon (cm)
R1	Filetage extérieur conique (")
Rg	Filet rond (")
Rp	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp1	Filetage intérieur du tube, conique (")
Rp2	Filetage intérieur de tube, conique (")
S	Série de tubes
s	Epaisseur de paroi (mm)
s ISO	Epaisseur de paroi (pour étiquettes) (mm)
s1	Epaisseur de paroi (mm)
SW	Ouverture de clé (mm)
UNC	Filet en pouce
V	Plage de mesure, débit volumétrique (l/min)
X	Longueur de branche / Cote L (cm)
X1	Longueur de branche / Cote L (cm)
X2	Longueur de branche / Cote L (cm)
X3	Longueur de branche / Cote L (cm)
X4	Longueur de branche / Cote L (cm)
X5	Longueur de branche / Cote L (cm)
X6	Longueur de branche / Cote L (cm)
Z	Cote Z (cm)
Z1	Cote Z (cm)
Z2	Cote Z (cm)
Z3	Cote Z (cm)
Z4	Cote Z (cm)
Z5	Cote Z (cm)
Z6	Cote Z (cm)

Index

Référence	Page
12412	277
12413	277
12414	277
12415	277
12416	277
12417	277
12418	277
12419	277
12420	277
12421	277
19201	264
19202	264
19203	264
19204	264
19205	264
19206	264
19207	264
19208	264
19402	265
19403	265
19404	265
19405	265
19406	265
19407	265
19408	265
19409	265
19410	265
19411	265
20101	269
20102	269
20103	269
20104	269
20105	269
20109	269
20110	269
20111	269
20211	286
20212	286
20213	286
20214	286
20215	286
20216	286
20217	286
20218	286
20219	286
20220	286
20221	286
20301	270
20302	270
20303	270
20304	270
20305	270

Référence	Page
20309	270
20310	270
20311	270
20401	270
20402	270
20403	270
20404	270
20405	270
20406	270
20407	270
20408	270
20503	280
20505	280
20507	280
20508	280
20553	281
20555	281
20557	281
20558	281
20559	281
20560	281
20561	281
20562	281
20601	269
20602	269
20603	269
20604	269
20605	269
20609	269
20610	269
20611	269
20701	270
20702	270
20703	270
20704	270
20705	270
20709	270
20710	270
20711	270
20801	271
20802	271
20803	271
20804	271
20805	271
21001	271
21002	271
21003	271
21004	271
21005	271
21006	271
21007	271
21008	271

Référence	Page
21009	271
21010	271
21011	271
21101	272
21103	272
21104	272
21105	272
21107	272
21120	274
21121	274
21122	274
21123	274
21127	274
21128	274
21130	274
21131	274
21133	274
21134	274
21201	272
21202	272
21203	272
21204	272
21205	272
21206	272
21207	272
21209	272
21210	272
21211	272
21212	272
21213	272
21214	272
21215	272
21216	272
21217	272
21218	272
21219	272
21220	272
21221	272
21222	272
21223	272
21224	272
21225	272
21226	272
21230	272
21231	272
21232	272
21233	272
21237	272
21238	272
21239	272
21240	272
21241	272

Référence	Page
21245	272
21246	272
21247	272
21248	272
21249	272
21250	272
21302	273
21304	273
21305	273
21307	273
21308	273
21309	273
21310	273
21311	273
21312	273
21313	273
21314	273
21316	273
21317	273
21318	273
21320	273
21321	273
21322	273
21324	273
21326	273
21329	273
21331	273
21334	273
21336	273
21341	274
21342	274
21343	274
21344	274
21345	274
21346	274
21404	275
21406	275
21409	275
21504	275
21505	275
21506	275
21507	275
21509	275
21510	275
21512	275
21609	279
21610	279
21613	279
21615	279
21618	279
21659	280
21660	280

Référence	Page
21661	280
21662	280
21700	277
21703	277
21704	277
21705	277
21707	277
21708	277
21709	277
21710	277
21711	277
21713	277
21714	277
21715	277
21716	277
21717	277
21719	277
21720	277
21721	277
21722	277
21724	277
21725	277
21727	277
21801	278
21802	278
21803	278
21804	278
21805	278
21806	278
21807	278
21808	278
21809	278
21810	278
21811	278
21814	278
21818	278
21820	278
21823	278
21824	278
21901	279
21902	279
21903	279
21904	279
21905	279
21906	279
21910	279
21912	279
21914	279
21916	279
21918	279
21920	279
21922	279
21931	278
21932	278
21933	278
21934	278
21935	278
21936	278
21937	278
21938	278
21939	278
21940	278
22001	266
22002	266
22003	266
22004	266
22005	266
22006	266
22007	266
22008	266
22009	266
22010	266
22011	266
22023	267
22024	267
22025	267
22055	266
22056	266
22058	266
22059	266
22101	267
22102	267
22103	267
22104	267
22105	267
22106	267
22107	267
22108	267
22109	267
22110	267
22111	267
22301	268
22302	268
22303	268
22304	268
22305	268
22306	268
22307	268
22308	268
22309	268
22310	268
22311	268
22312	268
22313	268
22315	268
22316	268
22317	268
22318	268
22320	268
22321	268
22322	268
22323	268
22324	268
22330	268
22331	268
22338	268
22339	268
22345	268
22346	268
22348	268
22349	268
22421	152
22422	152
22423	152
22431	152
22432	152
22433	152
22444	152
23106	269
23107	269
23108	269
23306	270
23307	270
23308	270
23509	280
23510	280
23511	280
23602	288
23603	288
23604	288
23606	269
23607	269
23608	269
23615	342
23616	342
23617	342
23706	270
23707	270
23708	270
23715	338
23716	338
23717	338
23718	338
23719	338
23720	338
23721	338
23744	284
23745	284
23746	284
23747	284
23748	284
23749	284
23750	284
23751	284
23754	285
23755	285
23756	285
23757	285
23758	285
23759	285
23760	285
23761	285
23764	285
23765	285
23766	285
23767	285
23768	285
23769	285
23770	285
23771	285
23799	91
23932	286
23933	286
23934	286
23935	286
23936	286
23937	286
23938	286
23939	286
23940	286
23941	286
24002	288
24003	288
24004	288
24005	342
24006	342
24007	342
24045	289
24046	289
24047	289
24055	343
24056	343
24057	343
25032	283
25033	283
25034	283
25035	283
25036	283
25037	283
25038	283
25040	283
25042	283
25044	283
25045	283
25046	283
25048	283

Référence	Page
25049	283
25050	283
25051	283
25052	283
25053	283
25054	283
25055	283
25073	254
25300	282
25302	282
25304	282
25305	282
25306	282
25307	282
25308	282
25309	282
25319	281
25320	281
25321	281
25322	281
25323	281
25324	281
25325	281
25326	281
25329	282
25330	282
25332	282
25335	282
25337	282
25338	282
25339	282
25340	282
29101	264
29102	264
29103	264
29104	264
29105	264
29106	264
29107	264
29108	264
29159	264
29160	264
29161	264
30009	130
30010	130
30011	130
30029	130
30030	130
30031	130
30049	130
30050	130
30051	130
30069	130
30070	130

Référence	Page
30071	130
30089	130
30090	130
30091	130
30101	128
30102	128
30103	128
30104	128
30105	128
30301	129
30302	129
30303	129
30304	129
30305	129
30402	130
30403	130
30404	130
30405	130
30406	130
30407	130
30408	130
30414	131
30415	131
30601	128
30602	128
30603	128
30604	128
30605	128
30701	129
30702	129
30703	129
30704	129
30705	129
30802	131
30803	131
30804	131
30805	131
30872	130
30873	130
30874	130
30875	130
30876	130
30877	130
30878	130
30892	130
30893	130
30894	130
30905	130
30906	130
30907	130
30908	130
30932	130
30933	130
30934	130

Référence	Page
30935	130
30936	130
30937	130
30938	130
30942	130
30943	130
30944	130
30955	130
30956	130
30957	130
30958	130
31002	132
31003	132
31004	132
31005	132
31006	132
31007	132
31008	132
31009	132
31010	132
31011	132
31106	128
31107	128
31108	128
31109	128
31110	128
31111	128
31204	132
31206	132
31207	132
31208	132
31209	132
31210	132
31211	132
31212	132
31213	132
31214	132
31215	132
31216	132
31217	132
31218	132
31219	132
31220	132
31221	132
31222	132
31223	132
31224	132
31225	132
31226	132
31227	132
31228	132
31229	132
31230	132
31231	132

Référence	Page
31232	132
31233	132
31234	132
31235	132
31236	132
31237	132
31238	132
31239	132
31240	132
31241	132
31242	132
31243	132
31244	132
31245	132
31246	132
31247	132
31248	132
31249	132
31250	132
31251	132
31304	134
31305	134
31306	134
31307	134
31308	134
31309	134
31310	134
31311	134
31312	134
31313	134
31314	134
31316	134
31317	134
31318	134
31320	134
31321	134
31322	134
31324	134
31326	134
31329	134
31331	134
31334	134
31336	134
31339	134
31454	133
31455	133
31458	133
31461	133
31464	133
31703	138
31704	138
31705	138
31707	138
31708	138

Référence	Page
31709	138
31710	138
31711	138
31713	138
31714	138
31715	138
31716	138
31717	138
31718	138
31719	138
31720	138
31721	138
31722	138
31724	138
31731	139
31732	139
31733	139
31734	139
31735	139
31736	139
31737	139
31802	140
31803	140
31804	140
31805	140
31806	140
31807	140
31809	140
31811	140
31814	140
31818	140
31819	140
31820	140
31821	140
31822	140
31823	140
31824	140
31825	140
31826	140
31837	139
31838	139
31932	140
31933	140
31936	140
31937	140
31938	140
31939	140
31940	140
32002	126
32003	126
32004	126
32005	126
32006	126
32007	126

Référence	Page
32008	126
32009	126
32010	126
32011	126
32050	125
32051	125
32052	125
32053	125
32054	125
32055	125
32056	125
32057	125
32058	125
32059	125
32101	126
32102	126
32103	126
32104	126
32105	126
32106	126
32107	126
32108	126
32109	126
32110	126
32111	126
32303	127
32305	127
32306	127
32307	127
32308	127
32309	127
32310	127
32311	127
32312	127
32313	127
32314	127
32315	127
32316	127
32317	127
32318	127
32319	127
32320	127
32321	127
32322	127
32323	127
32324	127
32331	127
32338	127
32339	127
32345	127
32346	127
32348	127
32412	136
32413	136

Référence	Page
32414	136
32415	136
32416	136
32417	136
32418	136
32419	136
32420	136
32421	136
32606	128
32607	128
32608	128
32609	128
32610	128
32611	128
32706	129
32707	129
32708	129
32709	129
32710	129
32711	129
33001	126
33002	127
33003	127
33004	127
33005	132
33006	132
33007	132
33008	132
33009	138
33010	140
33013	157
33203	143
33212	156
33213	156
33214	156
33215	156
33216	156
33217	156
33218	156
33219	156
33220	156
33221	156
33306	129
33307	129
33308	129
33309	129
33310	129
33311	129
33403	157
33405	157
33406	157
33407	157
33423	158
33425	158

Référence	Page
33427	158
33503	159
33510	159
33520	159
33732	152
33733	152
33734	152
33735	152
33736	152
33737	152
33738	152
33739	152
33740	152
33741	152
33744	153
33745	153
33746	153
33747	153
33748	153
33749	153
33750	153
33752	153
33803	142
33804	142
33805	142
33806	142
33807	142
33808	142
33810	142
33833	142
33834	142
33835	142
33836	142
33837	142
33838	142
33839	142
33846	141
33848	141
33850	141
33852	141
33854	141
33860	141
33862	141
33864	141
33932	155
33933	155
33934	155
33935	155
33936	155
33937	155
33938	155
33939	155
33940	155
33941	155

Référence	Page
34000	164
34001	164
34002	164
34003	164
34007	165
34008	165
34009	165
34010	165
34014	164
34015	164
34016	164
34017	164
34021	165
34022	165
34023	165
34024	165
34028	168
34029	168
34030	168
34031	168
34032	168
34033	168
34034	168
34035	168
34036	168
34037	168
34038	168
34039	168
34040	168
34041	168
34042	168
34043	168
34044	168
34045	168
34046	168
34047	168
34048	168
34049	168
34050	168
34051	168
34052	169
34053	169
34054	169
34055	169
34056	169
34057	169
34058	169
34059	169
34060	169
34061	169
34062	168
34063	169
34065	168
34066	170

Référence	Page
34067	170
34068	170
34069	170
34070	170
34071	170
34072	170
34073	170
34074	170
34075	170
34076	170
34077	170
34078	170
34079	168
34080	168
34081	168
34082	168
34083	171
34084	171
34085	168
34086	171
34087	171
34088	168
34089	171
34090	171
34091	171
34092	171
34093	171
34094	168
34095	168
34096	168
34097	168
34098	168
34099	168
34101	162
34102	162
34103	162
34104	162
34105	162
34106	162
34107	162
34108	162
34109	162
34110	162
34111	162
34112	162
34113	162
34114	162
34115	163
34116	163
34117	163
34118	163
34119	163
34120	163
34121	162

Référence	Page
34122	162
34123	163
34124	163
34125	168
34126	169
34127	163
34128	163
34129	163
34132	163
34133	163
34134	163
34135	163
34136	177
34137	177
34138	177
34139	177
34140	168
34141	168
34142	170
34143	170
34144	172
34145	172
34146	172
34147	172
34148	172
34149	172
34150	172
34151	172
34152	172
34153	172
34154	172
34158	174
34159	174
34161	174
34162	162
34169	171
34170	171
34187	164
34188	164
34189	164
34190	165
34191	165
34192	165
34193	164
34194	164
34195	164
34196	165
34197	165
34198	165
34204	175
34205	175
34206	175
34207	175
34208	175

Référence	Page
34209	175
34210	175
34211	175
34212	176
34248	162
34249	162
34250	162
34259	163
34260	163
34261	163
34264	169
34265	169
34266	169
34267	169
34268	169
34269	169
34270	169
34271	169
34285	168
34286	168
34287	168
34296	163
34297	163
34298	163
34346	170
34347	171
34400	174
34401	174
34402	174
34403	174
34404	174
34405	174
34406	174
34407	174
34408	174
34409	174
34430	173
34431	173
34432	173
34433	173
34434	173
34435	173
34436	173
34437	173
34438	173
34439	173
34440	173
34441	164
34442	164
34443	164
34444	165
34445	165
34446	165
34447	164

Référence	Page
34448	164
34449	164
34450	165
34451	165
34452	165
34462	177
34463	177
34464	177
34465	177
34466	177
34467	177
34468	177
34469	177
34470	177
34471	177
34500	347
34501	347
34502	347
34503	347
34504	347
34505	347
34506	347
34507	348
34508	348
34509	348
34510	348
34511	348
34512	348
34513	348
34514	347
34515	347
34516	347
34517	347
34518	347
34519	347
34520	347
34521	348
34522	348
34523	348
34524	348
34525	348
34526	348
34527	348
34528	349
34529	349
34530	349
34531	349
34532	349
34533	349
34534	349
34535	350
34536	350
34537	350
34543	350
34544	350
34545	350
34546	350
34547	350
34548	350
34549	350
34550	350
34551	350
34552	353
34553	350
34554	350
34556	353
34557	353
34588	350
34589	350
34590	350
34601	346
34602	346
34603	346
34604	346
34605	346
34606	346
34607	346
34608	346
34609	346
34610	346
34611	346
34612	346
34613	346
34614	346
34615	347
34616	347
34617	347
34618	347
34619	347
34620	347
34623	347
34624	347
34625	347
34626	347
34627	347
34628	347
34629	347
34666	351
34667	351
34669	351
34670	351
34671	351
34672	351
34673	351
34674	351
34675	351
34676	351
34677	351
34678	351
34679	351
34683	352
34684	352
34685	352
34686	352
34687	352
34688	352
34689	352
34690	352
34691	352
34692	352
34693	352
34725	353
34726	353
34727	353
34728	352
34729	352
34730	352
34731	354
34732	354
34733	354
34735	350
34736	350
34737	350
34738	350
34739	350
34740	350
34752	353
34753	353
34754	353
34755	353
34756	353
34757	353
34758	353
35032	148
35033	148
35034	148
35035	148
35036	148
35037	148
35038	148
35039	148
35040	148
35042	148
35044	148
35045	148
35046	148
35047	148
35072	148
35075	148
35132	148
35133	148
35134	148
35300	150
35301	150
35302	150
35303	150
35304	150
35305	150
35306	150
35307	150
35308	150
35309	150
35320	146
35321	146
35322	146
35323	146
35324	146
35325	146
35326	146
35330	149
35331	149
35332	149
35333	149
35334	149
35335	149
35336	149
35337	149
35338	149
35339	149
35340	149
35350	151
35351	151
35352	151
35353	151
35354	151
35355	151
35356	151
35357	151
35358	151
35359	151
35360	149
35361	149
35362	149
35363	149
35364	149
35365	149
35366	149
35367	149
35368	149
35369	149
35370	149
35380	151
35382	151
35384	151
35386	151
35387	151

Référence	Page
35388	151
35389	151
35390	147
35391	147
35392	147
35393	147
35394	147
35395	147
35396	147
35400	150
35402	150
35405	150
35407	150
35408	150
35409	150
35410	150
36101	128
36103	128
36104	128
36105	128
36106	128
36107	128
36108	128
36109	128
36110	128
36111	129
36113	129
36114	129
36115	129
36116	129
36117	129
36118	129
36119	129
36120	129
36121	128
36123	128
36124	128
36125	128
36126	128
36127	128
36128	128
36129	128
36130	128
36131	129
36133	129
36134	129
36135	129
36136	129
36137	129
36138	129
36139	129
36140	129
36141	154
36142	154

Référence	Page
36143	154
36144	154
36145	154
36146	154
36147	154
36148	154
36149	154
36150	154
36151	154
36152	154
36153	154
36154	154
36155	154
36156	154
36161	128
36163	128
36164	128
36165	128
36166	128
36167	128
36168	128
36169	128
36170	128
36171	129
36173	129
36174	129
36175	129
36176	129
36177	129
36178	129
36179	129
36180	129
39002	124
39003	124
39004	124
39005	124
39006	124
39007	124
39008	124
39009	124
39010	124
39011	124
39012	124
39102	125
39103	125
39104	125
39105	125
39106	125
39107	125
39108	125
39112	160
39113	160
39114	160
39115	160

Référence	Page
39116	160
39117	160
39118	160
39609	125
39610	125
39611	125
40302	235
40303	235
40304	235
40305	235
40702	235
40703	235
40704	235
40705	235
40932	244
40933	244
40934	244
40935	244
40936	244
41102	235
41103	235
41104	235
41105	235
41106	235
41107	235
41108	235
41109	235
41110	235
41111	235
41203	238
41204	238
41206	238
41207	238
41209	238
41210	238
41211	238
41212	238
41213	238
41214	238
41215	238
41216	238
41217	238
41218	238
41219	238
41220	238
41221	238
41222	238
41223	238
41224	238
41225	238
41226	238
41228	238
41229	238
41230	238

Référence	Page
41231	238
41232	238
41233	238
41234	238
41236	238
41238	238
41239	238
41240	238
41241	238
41244	238
41246	238
41247	238
41248	238
41249	238
41251	238
41304	239
41305	239
41306	239
41307	239
41308	239
41309	239
41311	239
41312	239
41313	239
41314	239
41316	239
41317	239
41318	239
41321	239
41322	239
41324	239
41326	239
41331	239
41334	239
41336	239
41350	239
41360	239
41703	242
41704	242
41705	242
41707	242
41708	242
41709	242
41710	242
41711	242
41713	242
41714	242
41715	242
41716	242
41717	242
41718	242
41719	242
41720	242
41721	242

Référence	Page
41722	242
41724	242
41726	242
41801	242
41802	242
41803	242
41804	242
41805	242
41806	242
41807	242
41809	242
41811	242
41814	242
41818	242
41819	242
41820	242
41821	242
41822	242
41823	242
41824	242
41826	242
41932	244
41933	244
41936	244
41937	244
41940	244
42102	233
42103	233
42104	233
42105	233
42106	233
42107	233
42108	233
42109	233
42110	233
42111	233
42403	234
42405	234
42406	234
42407	234
42408	234
42409	234
42410	234
42411	234
42412	234
42413	234
42416	234
42417	234
42418	234
42419	234
42422	234
42424	234
42425	234
42428	234
42438	234
42439	234
42445	234
42446	234
42448	234
42706	235
42707	235
42708	235
42709	235
42710	235
42711	235
42802	235
42803	235
42804	235
42805	235
42806	235
42807	235
42808	235
42809	235
42810	235
42811	235
43002	237
43003	237
43004	237
43005	237
43006	237
43007	237
43008	237
43009	237
43010	237
43011	237
43212	251
43213	251
43214	251
43215	251
43216	251
43217	251
43218	251
43219	251
43220	251
43221	251
43306	235
43307	235
43308	235
43309	235
43310	235
43311	235
43736	247
43737	247
43738	247
43739	247
43740	247
43741	247
43746	248
43747	248
43748	248
43749	248
43750	248
43751	248
43801	243
43802	243
43803	243
43804	243
43805	243
43806	243
43807	243
43833	243
43834	243
43835	243
43836	243
43837	243
44002	233
44003	233
44004	233
44005	233
44006	233
44007	233
44008	233
44009	233
44010	233
44011	233
45032	245
45033	245
45035	245
45036	245
45037	245
45038	245
45039	245
45040	245
45041	245
45042	245
45043	245
45044	245
45049	245
45300	246
45305	246
45310	245
45311	245
45312	245
45313	245
45314	245
45315	245
45316	245
45332	246
45333	246
45336	246
45402	246
45404	246
45406	246
45407	246
45408	246
45409	246
45430	246
45435	246
45437	246
45438	246
45439	246
45440	246
49102	232
49103	232
49104	232
49105	232
49106	232
49107	232
49108	232
49609	232
49610	232
49611	232
50062	200
50063	200
50064	200
50065	200
50066	200
50067	200
50068	200
50071	200
50072	200
50073	200
50082	200
50083	200
50084	200
50085	200
50086	200
50087	200
50088	200
50091	200
50092	200
50093	200
50133	201
50134	201
50135	201
50136	201
50137	201
50138	201
50141	201
50142	201
50145	201
50146	201
50147	201
50150	201
50151	201
50152	201

Référence	Page
50153	201
50164	201
50167	201
50168	201
50169	201
50171	201
50172	201
50222	202
50223	202
50224	202
50225	202
50226	202
50227	202
50228	202
50231	202
50232	202
50233	202
50242	203
50243	203
50244	203
50245	203
50246	203
50247	203
50248	203
50251	203
50252	203
50253	203
50282	202
50283	202
50284	202
50285	202
50286	202
50287	202
50288	202
50291	202
50292	202
50293	202
50312	203
50313	203
50314	203
50315	203
50316	203
50317	203
50318	203
50321	203
50322	203
50323	203
50332	205
50333	205
50334	205
50335	205
50336	205
50337	205
50338	205

Référence	Page
50341	205
50342	205
50343	205
50356	206
50357	206
50359	206
50362	206
50364	206
50366	206
50367	206
50368	206
50369	206
50370	206
50371	206
50372	206
50373	206
50374	206
50375	206
50376	206
50377	206
50378	206
50379	206
50380	206
50381	206
50389	206
50390	206
50391	206
50392	206
50393	206
50395	206
50396	206
50397	206
50398	206
50399	206
50401	206
50402	206
50403	206
50404	206
50405	206
50407	206
50408	206
50413	207
50414	207
50415	207
50416	207
50417	207
50418	207
50419	207
50420	207
50421	207
50422	207
50424	207
50425	207
50427	207

Référence	Page
50428	207
50429	207
50437	207
50438	207
50440	207
50441	207
50443	207
50444	207
50453	208
50454	208
50455	208
50456	208
50457	208
50458	208
50459	208
50460	208
50461	208
50462	208
50463	208
50464	208
50465	208
50466	208
50467	208
50468	208
50471	208
50472	208
50474	208
50480	209
50484	209
50485	209
50486	209
50487	209
50488	209
50489	209
50490	209
50491	209
50492	209
50493	209
50494	209
50495	209
50498	209
50500	209
50524	210
50526	210
50529	210
50532	210
50533	210
50534	210
50535	210
50544	211
50546	211
50549	211
50552	211
50553	211

Référence	Page
50562	212
50564	212
50565	212
50566	212
50567	212
50568	212
50570	212
50571	212
50572	212
50573	212
50581	213
50582	213
50583	213
50584	213
50585	213
50586	213
50587	213
50588	213
50589	213
50590	213
50591	213
50611	213
50612	213
50613	213
50615	213
50616	213
50617	213
50618	213
50619	213
50620	213
50631	214
50632	214
50633	214
50634	214
50635	214
50636	214
50637	214
50638	214
50639	214
50640	214
50653	214
50656	214
50661	214
50664	214
50665	214
50667	214
50673	215
50674	215
50675	215
50676	215
50677	215
50678	215
50679	215
50680	215

Référence	Page
50681	215
50752	218
50753	218
50754	218
50755	218
50756	218
50757	218
50758	218
50761	218
50762	218
50763	218
50772	212
50773	212
50774	212
50775	212
50776	212
50777	212
50778	212
50780	444
50782	444
50783	444
50784	444
50785	444
50786	444
50787	444
50788	444
50789	444
51062	294
51063	294
51064	294
51065	294
51066	294
51067	294
51068	294
51071	294
51072	294
51073	294
51082	295
51083	295
51084	295
51085	295
51086	295
51087	295
51088	295
51091	295
51092	295
51093	295
51133	295
51134	295
51135	295
51136	295
51137	295
51138	295
51141	295

Référence	Page
51142	295
51145	295
51146	295
51147	295
51150	295
51151	295
51152	295
51153	295
51164	295
51167	295
51168	295
51169	295
51171	295
51172	295
51222	296
51223	296
51224	296
51225	296
51226	296
51227	296
51228	296
51231	296
51232	296
51233	296
51242	296
51243	296
51244	296
51245	296
51246	296
51247	296
51248	296
51251	296
51252	296
51253	296
51282	296
51283	296
51284	296
51285	296
51286	296
51287	296
51288	296
51291	296
51292	296
51293	296
51312	296
51313	296
51314	296
51315	296
51316	296
51317	296
51318	296
51321	296
51322	296
51323	296

Référence	Page
51332	298
51333	298
51334	298
51335	298
51336	298
51337	298
51338	298
51341	298
51342	298
51343	298
51356	299
51357	299
51359	299
51362	299
51364	299
51366	299
51367	299
51368	299
51369	299
51370	299
51373	299
51374	299
51375	299
51378	299
51379	299
51380	299
51381	299
51390	299
51391	299
51392	299
51393	299
51396	299
51397	299
51398	299
51399	299
51405	299
51407	299
51408	299
51413	300
51414	300
51416	300
51417	300
51418	300
51419	300
51421	300
51422	300
51424	300
51425	300
51427	300
51428	300
51429	300
51437	300
51438	300
51440	300

Référence	Page
51441	300
51443	300
51453	301
51454	301
51455	301
51458	301
51461	301
51464	301
51466	301
51468	301
51484	302
51486	302
51488	302
51489	302
51490	302
51491	302
51492	302
51493	302
51495	302
51498	302
51500	302
51532	303
51534	303
51536	303
51539	303
51552	303
51562	304
51564	304
51567	304
51570	304
51571	304
51572	304
51573	304
51611	305
51613	305
51615	305
51617	305
51618	305
51619	305
51620	305
51653	305
51656	305
51661	305
51665	305
51667	305
51675	306
51676	306
51677	306
51678	306
51679	306
51680	306
51681	306
51752	307
51753	307

Référence	Page
51754	307
51755	307
51756	307
51757	307
51758	307
51761	307
51762	307
51763	307
51772	304
51773	304
51774	304
51775	304
51776	304
51777	304
51778	304
52062	354
52063	354
52064	354
52065	354
52066	354
52067	354
52068	354
52082	355
52083	355
52084	355
52085	355
52086	355
52087	355
52088	355
52133	355
52134	355
52135	355
52136	355
52137	355
52138	355
52141	355
52142	355
52145	355
52146	355
52147	355
52152	355
52153	355
52222	356
52223	356
52224	356
52225	356
52226	356
52227	356
52228	356
52242	356
52243	356
52244	356
52245	356
52246	356

Référence	Page
52247	356
52248	356
52282	356
52283	356
52284	356
52285	356
52286	356
52287	356
52288	356
52312	356
52313	356
52314	356
52315	356
52316	356
52317	356
52318	356
52332	358
52333	358
52334	358
52335	358
52336	358
52337	358
52338	358
52356	358
52359	358
52366	358
52369	358
52370	358
52373	358
52374	358
52375	358
52378	358
52379	358
52380	358
52413	359
52414	359
52416	359
52418	359
52421	359
52424	359
52427	359
52453	359
52454	359
52455	359
52456	359
52457	359
52458	359
52460	359
52461	359
52464	359
52465	359
52466	359
52468	359
52484	360

Référence	Page
52486	360
52488	360
52489	360
52493	360
52495	360
52498	360
52500	360
52524	361
52526	361
52529	361
52532	361
52544	361
52546	361
52549	361
52552	361
52562	362
52564	362
52566	362
52567	362
52568	362
52570	362
52571	362
52572	362
52573	362
52611	362
52612	362
52613	362
52615	362
52616	362
52617	362
52618	362
52619	362
52620	362
52653	363
52656	363
52661	363
52664	363
52665	363
52667	363
52752	363
52753	363
52754	363
52755	363
52756	363
52757	363
52758	363
60082	323
60083	323
60084	323
60085	323
60086	323
60087	323
60088	323
60101	322

Référence	Page
60102	322
60103	322
60104	322
60105	322
60106	322
60107	322
60108	322
60111	322
60112	322
60113	322
60231	338
60232	338
60233	338
60234	338
60235	338
60236	338
60237	338
60238	338
60240	338
60241	338
60242	338
60301	322
60302	322
60303	322
60304	322
60305	322
60306	322
60307	322
60308	322
60311	322
60312	322
60313	322
60601	322
60602	322
60603	322
60604	322
60605	322
60606	322
60607	322
60608	322
60611	322
60612	322
60613	322
60701	322
60702	322
60703	322
60704	322
60705	322
60706	322
60707	322
60708	322
60711	322
60712	322
60713	322

Référence	Page
60801	324
60802	324
60803	324
60804	324
60875	323
60876	323
60878	323
60905	323
60906	323
60907	323
60908	323
60935	323
60936	323
60937	323
60938	323
60955	323
60956	323
60957	323
61000	324
61002	324
61003	324
61004	324
61005	324
61006	324
61007	324
61008	324
61011	324
61012	324
61013	324
61104	325
61110	144
61112	145
61120	145
61121	146
61191	272
61192	272
61193	272
61194	272
61195	272
61196	272
61197	272
61212	325
61213	325
61214	325
61215	325
61217	325
61218	325
61219	325
61220	325
61225	325
61226	325
61227	325
61228	325
61229	325

Référence	Page
61235	325
61236	325
61240	325
61242	325
61243	325
61244	325
61252	325
61253	325
61254	325
61256	325
61257	325
61259	325
61260	325
61261	325
61275	16
61276	16
61283	325
61284	325
61285	325
61286	325
61288	325
61289	325
61290	325
61292	325
61293	325
61294	325
61296	325
61297	325
61352	326
61354	326
61355	326
61357	326
61359	326
61360	326
61362	326
61366	326
61370	326
61395	326
61404	327
61406	327
61409	327
61504	328
61505	328
61506	328
61703	329
61704	329
61705	329
61707	329
61708	329
61709	329
61710	329
61711	329
61714	329
61715	329

Référence	Page
61716	329
61717	329
61718	329
61719	329
61721	329
61730	329
61732	329
61733	329
61734	329
61745	329
61801	330
61802	330
61803	330
61804	330
61805	330
61806	330
61809	330
61811	330
61814	330
61818	330
61819	330
61820	330
61821	330
61823	330
61824	330
61825	330
61935	330
62001	320
62002	320
62003	320
62004	320
62005	320
62006	320
62007	320
62008	320
62011	320
62012	320
62013	320
62102	320
62103	320
62104	320
62105	320
62106	320
62107	320
62108	320
62110	320
62111	320
62112	320
62113	320
62301	321
62302	321
62303	321
62305	321
62306	321

Référence	Page
62307	321
62308	321
62309	321
62312	321
62313	321
62316	321
62317	321
62318	321
62322	321
62323	321
62324	321
62329	321
62330	321
62331	321
62333	321
62334	321
62336	321
62337	321
62338	321
62340	321
62341	321
63126	252
63127	252
63128	252
63452	339
63453	339
63455	339
63457	339
63458	339
63459	339
63460	339
63462	340
63463	340
63464	340
63558	330
63559	330
63560	330
63561	330
63562	330
63564	330
63565	330
63706	337
63707	337
63708	337
63709	337
63711	337
63712	337
63713	337
63789	91
63853	331
63854	331
63855	331
63856	331
63857	331

Référence	Page
63861	331
63863	331
63864	331
63865	331
63866	331
63873	331
63884	331
63885	331
63886	331
63887	331
63888	331
63889	331
63893	331
63895	331
65040	336
65044	336
65045	336
65046	336
65050	336
65051	336
65052	336
65053	336
65054	336
65081	336
65082	336
65083	336
65084	336
65085	336
65086	336
65087	336
65088	336
65090	336
65091	336
65182	336
65382	336
65384	336
65385	336
65386	336
65387	336
65388	336
65392	336
65481	335
65482	335
65483	335
65484	335
65485	335
65486	335
65487	335
65488	335
65490	335
65491	335
65492	335
65532	335
65533	335

Référence	Page
65534	335
65535	335
65536	335
65537	335
65538	335
65540	335
65541	335
65542	335
65543	335
65544	335
67206	381
67209	381
67211	381
67212	381
67214	381
67215	381
67218	381
67219	381
67220	381
67225	381
67226	381
67227	381
67228	381
67229	381
67230	381
67231	381
67232	384
67233	381
67234	384
67235	384
67236	384
67237	384
67238	384
67239	381
67243	384
67244	381
67245	381
67246	381
67247	381
67248	381
67250	381
67251	381
67252	381
67253	381
67260	381
67261	381
67269	381
67270	381
67344	382
67347	382
67348	382
67349	382
67350	382
67352	382

Référence	Page
67353	382
67356	382
67357	382
67360	382
67361	382
67366	382
67369	382
67373	382
67402	380
67404	380
67405	380
67406	380
67407	380
67408	380
67503	384
67506	384
67507	384
67508	384
67509	384
67510	384
67511	384
67515	383
67516	383
67517	383
67518	383
67519	383
67520	383
67521	383
67602	378
67604	378
67605	378
67606	378
67607	378
67608	378
67609	378
67610	378
67611	378
67702	379
67704	379
67705	379
67706	379
67707	379
67708	379
67709	379
67710	379
67711	379
67802	383
67805	383
67806	383
67809	383
67811	383
67814	383
67818	383
68002	380

Référence	Page
68004	380
68005	380
68006	380
68007	380
68008	380
68009	380
68010	380
68011	380
68102	378
68104	378
68105	378
68106	378
68107	378
68108	378
68109	378
68110	378
68111	378
68302	379
68304	379
68305	379
68306	379
68307	379
68308	379
68309	379
68310	379
68311	379
68682	385
68684	385
68685	385
68686	385
68687	385
68688	385
68689	385
68690	385
68691	385
68692	385
68694	385
68695	385
68696	385
68697	385
68698	385
68699	385
68700	385
68701	385
68703	382
68707	382
68708	382
68709	382
68710	382
68711	382
68715	382
68716	378
68718	378
68719	378

Référence	Page
68720	378
68721	378
68722	378
68723	378
68724	378
68725	378
68726	379
68728	379
68729	379
68730	379
68731	379
68732	379
68733	379
68734	379
68735	379
68736	378
68738	378
68739	378
68740	378
68741	378
68742	378
68743	378
68744	378
68745	378
68746	379
68748	379
68749	379
68750	379
68751	379
68752	379
68753	379
68754	379
68755	379
68756	386
68757	386
68758	386
68759	386
68760	386
68761	386
68762	386
68763	386
68791	386
68793	386
68794	386
68795	386
68796	386
68797	386
68798	386
68799	386
68804	378
68806	378
68807	378
68808	378
68809	378

Référence	Page
68810	378
68811	378
68812	378
68813	378
68814	379
68816	379
68817	379
68818	379
68819	379
68820	379
68821	379
68822	379
68823	379
80102	181
80103	181
80104	181
80105	181
80302	182
80303	182
80304	182
80305	182
80602	181
80603	181
80604	181
80605	181
80702	182
80703	182
80704	182
80705	182
81002	183
81003	183
81004	183
81005	183
81006	183
81007	183
81008	183
81009	183
81010	183
81011	183
81106	181
81107	181
81108	181
81109	181
81110	181
81111	181
81204	184
81206	184
81207	184
81209	184
81210	184
81211	184
81212	184
81213	184
81214	184

Référence	Page
81215	184
81216	184
81217	184
81218	184
81219	184
81220	184
81221	184
81222	184
81223	184
81224	184
81225	184
81226	184
81229	184
81230	184
81231	184
81232	184
81233	184
81236	184
81237	184
81238	184
81239	184
81240	184
81241	184
81244	184
81245	184
81246	184
81247	184
81248	184
81249	184
81250	184
81304	185
81305	185
81306	185
81307	185
81308	185
81309	185
81310	185
81311	185
81312	185
81313	185
81316	185
81317	185
81320	185
81321	185
81324	185
81326	185
81331	185
81334	185
81336	185
81339	185
81454	185
81455	185
81458	185
81461	185

Référence	Page
81703	186
81704	186
81705	186
81707	186
81708	186
81709	186
81710	186
81711	186
81713	186
81714	186
81715	186
81716	186
81717	186
81718	186
81719	186
81720	186
81721	186
81722	186
81724	186
81802	187
81803	187
81804	187
81805	187
81806	187
81807	187
81809	187
81811	187
81814	187
81818	187
81819	187
81820	187
81821	187
81822	187
81823	187
81824	187
81825	187
81826	187
82002	179
82003	179
82004	179
82005	179
82006	179
82007	179
82008	179
82009	179
82010	179
82011	179
82102	179
82103	179
82104	179
82105	179
82106	179
82107	179
82108	179

Référence	Page
82109	179
82110	179
82111	179
82303	180
82305	180
82306	180
82307	180
82308	180
82309	180
82310	180
82311	180
82312	180
82313	180
82314	180
82315	180
82316	180
82317	180
82318	180
82319	180
82320	180
82321	180
82322	180
82323	180
82324	180
82331	180
82338	180
82339	180
82345	180
82346	180
82348	180
82606	181
82607	181
82608	181
82609	181
82610	181
82611	181
82706	182
82707	182
82708	182
82709	182
82710	182
82711	182
83212	195
83213	195
83214	195
83215	195
83216	195
83217	195
83218	195
83306	182
83307	182
83308	182
83309	182
83310	182

Référence	Page
83311	182
83403	195
83405	195
83407	195
83423	196
83425	196
83427	196
83712	193
83713	193
83714	193
83715	193
83716	193
83717	193
83718	193
83719	193
83720	193
83721	193
83803	188
83804	188
83805	188
83806	188
83807	188
83833	187
83834	187
83835	187
83836	187
83837	187
83838	187
83839	187
85032	192
85033	192
85034	192
85035	192
85036	192
85037	192
85038	192
85042	192
85044	192
85045	192
85046	192
85047	192
85072	192
85075	192
85132	192
85134	192
85300	190
85301	190
85302	190
85303	190
85304	190
85305	190
85306	190
85307	190
85308	190

Référence	Page
85309	190
85320	188
85321	188
85322	188
85323	188
85324	188
85325	188
85326	188
85330	189
85332	189
85333	189
85334	189
85335	189
85337	189
85338	189
85339	189
85340	189
85350	191
85351	191
85352	191
85353	191
85354	191
85355	191
85356	191
85358	191
85359	191
85360	189
85362	189
85365	189
85367	189
85368	189
85369	189
85370	189
90079	225
90080	225
90081	225
90082	225
90083	225
90084	225
90085	225
90086	225
90088	225
90089	225
90092	225
90094	225
90095	225
90096	225
90097	225
90098	225
90253	292
90254	292
90255	292
90341	631
90342	631

Référence	Page
90343	631
90344	632
90345	632
90346	632
90347	632
90348	632
90349	632
90350	632
90351	630
90358	630
90363	629
90365	629
90371	630
90372	630
90373	630
90374	630
90375	630
90376	630
90391	630
90394	630
90396	630
90401	223
90402	223
90403	223
90404	223
90405	223
90406	223
90407	223
90408	223
90409	223
90410	223
90411	223
90466	368
90467	368
90468	368
90563	631
90797	628
90798	628
90799	628
90881	224
90882	224
90883	224
90884	224
90885	224
90886	224
90887	224
90888	224
90891	224
90892	224
90893	224
90922	631
90923	631
90924	631
90925	631

Référence	Page
90926	631
90927	631
90928	631
90929	631
90930	631
90931	631
90932	141
90933	141
90934	141
90935	141
90936	141
90980	156
90981	156
90982	156
90983	156
90984	156
90985	156
90986	156
90987	156
90988	156
90989	156
91064	62
91065	62
91066	62
91067	62
91068	62
91069	62
91070	62
91071	62
91072	62
91073	62
91087	628
91088	628
91092	629
91152	224
91153	224
91154	224
91155	224
91156	224
91157	224
91158	224
91159	224
91160	224
91161	224
91164	63
91165	63
91166	63
91167	63
91168	63
91169	63
91170	63
91171	63
91172	63
91173	63

Référence	Page
92080	387
92082	387
92083	387
92084	387
92085	387
92086	387
92087	387
92088	387
92089	387
92100	442
92101	442
92102	442
92103	442
92104	442
92105	442
92106	442
92107	442
92108	442
92109	442
92110	442
92112	442
92120	443
92122	443
92123	443
92124	443
92125	443
92126	443
92127	443
92128	443
92129	443
92132	443
92140	446
92142	446
92143	446
92144	446
92145	446
92146	446
92147	446
92148	446
92149	446
92150	447
92152	447
92153	447
92154	447
92155	447
92156	447
92157	447
92158	447
92159	447
94882	435
94883	435
94884	435
94885	435
94886	435

Référence	Page
94887	435
94888	435
94922	441
94923	441
94924	441
94925	441
94926	441
94927	441
94928	441
94935	441
94936	441
94937	441
94938	441
94952	440
94953	440
94954	440
94955	440
94956	440
94957	440
94958	440
111.057.00.1	406
111.057.00.2	407
111.058.00.1	406
111.058.00.2	407
111.075.00.1	404
111.075.00.2	405
111.076.00.1	404
111.076.00.2	405
115.335.00.1	415
115.336.00.1	415
115.861.00.6	416
116.097.00.1	425
116.098.00.1	417
116.098.00.6	418
116.099.00.1	419
116.099.00.6	420
116.109.00.6	412
116.110.00.6	413
116.370.00.1	428
116.371.00.1	429
116.490.00.1	424
116.491.00.1	430
116.492.00.1	430
116.493.00.1	431
116.493.00.5	431
152.149.16.1	530
152.150.16.1	530
152.151.16.1	530
152.152.16.1	530
152.153.16.1	530
152.154.16.1	530
152.155.16.1	530
152.197.16.1	530
152.198.16.1	530

Référence	Page
152.495.00.1	468
152.496.00.1	468
152.498.00.1	468
152.651.16.1	530
152.652.16.1	530
152.654.16.1	530
152.657.16.1	530
152.658.16.1	530
152.661.16.1	530
152.682.00.1	468
152.689.00.1	468
152.690.00.1	468
152.691.00.1	468
152.692.00.1	468
152.693.00.1	468
153.564.16.1	468
153.565.16.1	468
153.566.16.1	468
240.474.00.1	659
241.314.00.1	437
241.491.00.1	641
241.492.00.1	641
241.493.00.1	641
241.494.00.1	641
241.495.00.1	641
241.496.00.1	641
241.497.00.1	641
241.521.00.1	538
242.319.00.2	60
242.320.00.2	60
242.323.00.2	60
242.324.00.2	60
242.325.00.2	60
242.326.00.2	60
242.327.00.2	60
242.329.00.2	60
242.330.00.2	60
242.331.00.2	60
242.332.00.2	60
242.333.00.2	60
242.614.P1.1	644
242.737.00.1	16
242.976.00.2	60
243.759.00.1	401
246.206.00.1	401
246.238.00.1	401
300.007.00.2	558
305.000.14.1	450
305.002.14.1	463
305.005.14.1	467
305.054.14.1	453
305.058.14.1	454
305.450.14.1	450
305.670.14.1	450

Référence	Page
305.812.26.1	466
305.880.14.1	451
305.885.14.1	451
305.904.14.1	465
305.905.14.1	464
305.906.14.1	464
305.907.14.1	465
305.921.00.1	557
306.000.14.1	450
306.002.14.1	463
306.008.14.1	452
306.050.14.1	458
306.054.14.1	453
306.058.14.1	454
306.064.14.1	453
306.068.14.1	454
306.450.14.1	450
306.812.26.1	466
306.880.14.1	451
306.885.14.1	451
306.921.00.1	557
307.000.14.1	450
307.005.14.1	467
307.006.00.1	565
307.012.14.1	462
307.050.14.1	458
307.054.14.1	453
307.058.14.1	454
307.060.14.1	458
307.064.14.1	453
307.068.14.1	454
307.074.14.1	453
307.078.14.1	454
307.333.14.1	460
307.345.14.1	459
307.450.14.1	450
307.670.14.1	450
307.812.26.1	466
307.880.14.1	451
307.885.14.1	451
307.921.00.1	557
308.000.14.1	450
308.005.14.1	467
308.012.14.1	462
308.014.14.1	452
308.050.14.1	458
308.054.14.1	453
308.058.14.1	454
308.060.14.1	458
308.064.14.1	453
308.068.14.1	454
308.070.14.1	458
308.074.14.1	453
308.078.14.1	454

Référence	Page
308.082.14.1	455
308.083.14.1	456
308.084.14.1	453
308.088.14.1	454
308.089.14.1	454
308.333.14.1	460
308.450.14.1	450
308.670.14.1	450
308.811.14.1	457
308.812.26.1	466
308.874.14.1	457
308.875.14.1	457
308.880.14.1	451
308.883.14.1	464
308.885.14.1	451
308.910.00.1	469
308.921.00.1	557
308.932.00.1	470
308.933.00.1	470
308.934.00.1	470
308.935.00.1	470
310.000.14.1	450
310.005.14.1	467
310.006.00.1	564
310.007.00.1	565
310.008.14.1	452
310.012.14.1	462
310.014.14.1	452
310.049.14.1	461
310.050.14.1	458
310.051.14.1	460
310.052.14.1	459
310.053.14.1	461
310.054.14.1	453
310.058.14.1	454
310.060.14.1	458
310.062.14.1	459
310.064.14.1	453
310.068.14.1	454
310.070.14.1	458
310.072.14.1	459
310.074.14.1	453
310.078.14.1	454
310.080.14.1	458
310.082.14.1	459
310.083.14.1	456
310.084.14.1	453
310.088.14.1	454
310.102.14.1	455
310.104.14.1	453
310.105.14.1	456
310.108.14.1	454
310.334.14.1	460
310.345.14.1	459

Référence	Page
310.450.14.1	450
310.670.14.1	450
310.811.14.1	457
310.812.26.1	466
310.813.14.1	457
310.874.14.1	457
310.875.14.1	457
310.880.14.1	451
310.883.14.1	464
310.885.14.1	451
310.921.00.1	557
312.000.14.1	450
312.005.14.1	467
312.012.14.1	462
312.014.14.1	452
312.100.14.1	458
312.104.14.1	453
312.108.14.1	454
312.109.14.1	454
312.124.14.1	453
312.125.14.1	458
312.128.14.1	454
312.333.14.1	460
312.450.14.1	450
312.771.16.1	462
312.812.26.1	466
312.813.26.1	466
312.880.14.1	451
312.885.14.1	451
312.921.00.1	557
315.001.14.1	450
315.012.14.1	462
315.100.14.1	458
315.104.14.1	453
315.108.14.1	455
315.124.14.1	453
315.126.14.1	458
315.128.14.1	455
315.144.14.1	453
315.148.14.1	454
315.333.14.1	460
315.450.14.1	450
315.812.26.1	466
315.813.26.1	466
315.885.14.1	451
356.010.00.1	558
356.011.00.1	558
356.012.00.1	558
356.013.00.1	558
356.014.00.1	558
356.015.00.1	559
356.016.00.1	559
356.100.00.1	652
356.102.00.1	652

Référence	Page
356.103.00.1	652
356.117.00.1	663
356.198.00.1	663
356.201.00.1	656
356.203.00.1	655
357.449.00.1	661
357.599.00.1	659
357.600.00.1	659
357.751.00.1	660
357.800.00.1	661
358.043.00.1	590
358.060.00.1	582
358.061.00.1	583
358.062.00.1	584
358.501.00.1	665
358.502.00.1	663
358.503.00.1	663
358.504.00.1	663
358.759.00.1	659
358.760.00.1	659
359.007.00.1	573
359.009.P0.1	662
359.013.00.1	589
359.034.00.1	572
359.037.00.1	588
359.038.00.1	588
359.042.00.1	581
359.046.P2.1	658
359.060.P2.1	658
359.082.P2.1	658
359.098.00.1	571
359.099.00.1	571
359.100.00.1	573
359.101.00.1	575
359.102.00.1	574
359.105.00.1	569
359.108.00.1	570
359.112.00.1	572
359.113.00.1	574
359.114.00.1	575
359.117.00.1	569
359.118.00.1	570
359.119.00.1	581
359.122.00.1	580
359.124.00.1	583
359.133.00.1	590
359.147.00.1	589
359.309.00.1	532
359.311.00.1	532
359.313.00.1	532
359.330.00.1	529
359.504.00.1	582
359.635.00.1	582
359.641.P0.2	657

Référence	Page
359.661.00.1	654
359.662.00.1	655
359.663.00.1	662
359.665.P0.2	657
359.675.P0.2	657
359.691.00.1	662
359.698.00.0	662
359.720.00.1	665
359.797.00.1	659
359.809.00.1	660
359.811.00.1	660
359.812.00.1	660
359.813.00.1	660
359.814.00.1	660
359.816.00.1	660
359.817.00.1	660
359.818.00.1	660
359.819.00.1	660
359.822.00.1	660
359.832.00.1	666
359.835.00.1	661
359.836.00.1	661
359.884.00.1	660
359.900.00.1	564
359.903.00.1	663
359.910.P0.1	651
359.911.P0.1	651
359.912.00.1	664
359.914.00.1	666
359.915.00.1	664
359.916.00.1	664
359.922.00.1	665
359.923.00.1	665
359.924.00.1	665
359.925.00.1	665
359.926.00.1	665
359.930.00.1	666
359.935.00.1	661
359.969.00.1	565
359.971.00.1	581
360.000.16.0	512
360.045.16.1	513
360.055.16.1	513
360.061.16.1	536
360.109.16.1	516
360.159.16.1	518
360.700.16.1	528
360.719.16.1	532
360.720.16.1	532
360.721.16.1	532
360.740.16.1	531
360.750.16.1	531
360.770.16.1	539
360.771.16.1	527
360.772.16.1	534
360.779.16.3	529
360.802.92.1	549
360.812.16.1	549
360.832.00.2	544
360.841.00.2	542
360.843.00.2	543
360.845.00.1	545
360.850.00.1	57
360.861.00.1	577
361.000.16.0	512
361.045.16.1	513
361.055.16.1	513
361.061.16.1	536
361.065.16.1	536
361.080.16.1	536
361.088.16.1	513
361.109.16.1	516
361.112.16.1	516
361.159.16.1	518
361.162.16.1	518
361.459.16.1	522
361.462.16.1	522
361.558.16.1	522
361.559.16.1	524
361.673.00.1	560
361.674.00.1	560
361.700.16.1	528
361.719.16.1	532
361.720.16.1	532
361.721.16.1	532
361.722.16.1	532
361.723.16.1	532
361.726.16.1	531
361.727.16.1	531
361.740.16.1	531
361.742.00.1	550
361.743.26.1	534
361.744.16.1	534
361.745.00.1	533
361.748.00.1	533
361.750.16.1	531
361.770.16.1	539
361.771.16.1	527
361.772.16.1	534
361.774.16.1	539
361.776.16.1	546
361.779.16.3	529
361.802.92.1	549
361.812.16.1	549
361.832.00.2	544
361.841.00.2	542
361.843.00.2	543
361.845.00.1	545
361.850.00.1	57
361.861.00.1	577
361.872.16.1	515
362.826.26.1	547
362.827.26.1	547
362.828.26.1	467
362.837.00.1	547
362.846.00.1	545
362.851.26.1	57
362.852.26.1	548
362.854.26.1	548
362.857.26.1	57
362.862.26.1	576
362.863.26.1	576
362.864.26.1	576
362.865.26.1	577
362.875.26.1	548
362.876.26.1	548
362.877.26.1	548
362.878.26.1	548
362.879.26.1	548
362.880.26.1	548
363.000.16.0	512
363.045.16.1	513
363.055.16.1	513
363.061.16.1	536
363.062.16.1	515
363.065.16.1	536
363.080.16.1	536
363.083.16.1	536
363.088.16.1	513
363.112.16.1	516
363.115.16.1	516
363.162.16.1	518
363.165.16.1	518
363.462.16.1	522
363.465.16.1	522
363.472.16.1	538
363.558.16.1	522
363.559.16.1	524
363.560.16.1	524
363.561.16.1	522
363.673.00.1	560
363.674.00.1	560
363.700.16.1	528
363.724.16.1	532
363.728.16.1	531
363.740.16.1	531
363.742.00.1	550
363.744.16.1	534
363.745.00.1	533
363.748.00.1	533
363.750.16.1	531
363.770.16.1	539
363.771.16.1	462
363.772.16.1	534
363.774.16.1	539
363.776.16.1	546
363.779.16.3	529
363.802.92.1	549
363.812.16.1	549
363.832.00.2	544
363.841.00.2	542
363.843.00.2	543
363.845.00.1	545
363.850.00.1	548
363.861.00.1	577
363.862.00.1	579
363.863.00.1	578
363.864.00.1	579
363.873.16.1	515
364.000.16.0	512
364.045.16.1	513
364.055.16.1	513
364.062.16.1	515
364.063.16.1	515
364.084.16.1	536
364.088.16.1	513
364.109.16.1	516
364.112.16.1	516
364.115.16.1	516
364.120.16.1	516
364.159.16.1	518
364.162.16.1	518
364.165.16.1	518
364.170.16.1	518
364.270.16.1	520
364.320.16.1	519
364.370.16.1	520
364.451.16.1	524
364.462.16.1	522
364.465.16.1	522
364.558.16.1	522
364.559.16.1	524
364.560.16.1	524
364.561.16.1	522
364.565.16.1	524
364.566.16.1	522
364.600.16.1	521
364.605.16.1	521
364.610.16.1	521
364.700.16.1	528
364.724.16.1	532
364.728.16.1	531
364.730.16.1	541
364.740.16.1	531
364.744.16.1	534
364.750.16.1	531

Référence	Page
364.771.16.1	462
364.772.16.1	534
364.774.16.1	539
364.776.16.1	546
364.779.16.3	529
364.802.92.1	549
364.812.16.1	549
364.832.00.2	544
364.841.00.2	542
364.843.00.2	543
364.845.00.1	545
364.850.00.1	57
364.861.00.1	577
364.873.16.1	515
364.874.16.1	515
364.989.16.2	526
365.000.16.0	512
365.045.16.1	513
365.055.16.1	513
365.088.16.1	513
365.109.16.1	516
365.112.16.1	516
365.115.16.1	516
365.120.16.1	516
365.125.16.1	516
365.159.16.1	518
365.162.16.1	518
365.165.16.1	518
365.170.16.1	518
365.175.16.1	518
365.275.16.1	520
365.325.16.1	519
365.375.16.1	520
365.451.16.1	524
365.465.16.1	522
365.470.16.1	522
365.472.16.1	538
365.558.16.1	522
365.559.16.1	524
365.560.16.1	524
365.561.16.1	522
365.565.16.1	524
365.566.16.1	522
365.570.16.1	524
365.571.16.1	522
365.600.16.1	521
365.605.16.1	521
365.610.16.1	521
365.673.00.1	560
365.674.00.1	560
365.700.16.1	528
365.725.16.1	532
365.729.16.1	531
365.730.16.1	541

Référence	Page
365.740.16.1	531
365.742.00.1	550
365.744.16.1	534
365.745.00.1	533
365.748.00.1	533
365.750.16.1	531
365.771.16.1	462
365.772.16.1	534
365.776.16.1	546
365.779.16.3	529
365.802.92.1	549
365.812.16.1	549
365.813.16.1	542
365.832.00.2	544
365.841.00.2	542
365.843.00.2	543
365.845.00.1	545
365.850.00.1	57
365.861.00.1	577
365.989.16.2	526
366.000.16.0	512
366.045.16.1	513
366.055.16.1	513
366.088.16.1	513
366.109.16.1	516
366.112.16.1	516
366.115.16.1	516
366.120.16.1	516
366.125.16.1	516
366.130.16.1	516
366.159.16.1	518
366.162.16.1	518
366.165.16.1	518
366.170.16.1	518
366.175.16.1	518
366.180.16.1	518
366.280.16.1	520
366.330.16.1	519
366.380.16.1	520
366.451.16.1	524
366.550.16.1	530
366.559.16.1	524
366.560.16.1	524
366.561.16.1	522
366.565.16.1	524
366.566.16.1	522
366.570.16.1	524
366.571.16.1	522
366.575.16.1	524
366.576.16.1	522
366.605.16.1	521
366.673.00.1	560
366.674.00.1	560
366.700.16.1	528

Référence	Page
366.730.16.1	541
366.740.16.1	531
366.742.00.1	550
366.743.26.1	534
366.744.16.1	534
366.745.00.1	533
366.748.00.1	533
366.750.16.1	531
366.771.16.1	462
366.772.16.1	534
366.776.16.1	546
366.779.16.3	529
366.802.92.1	549
366.812.16.1	549
366.832.00.2	544
366.841.00.2	542
366.843.00.2	543
366.845.00.1	545
366.850.00.1	548
366.861.00.1	577
366.876.16.1	514
366.880.16.1	535
366.885.16.1	540
366.887.16.1	541
366.898.16.1	540
366.913.16.1	537
366.914.16.1	537
366.925.16.1	537
366.941.16.1	540
366.989.16.2	526
367.000.16.0	512
367.045.16.1	513
367.055.16.1	513
367.088.16.1	513
367.109.16.1	516
367.112.16.1	516
367.115.16.1	516
367.120.16.1	516
367.125.16.1	516
367.130.16.1	516
367.135.16.1	516
367.159.16.1	518
367.162.16.1	518
367.163.16.1	517
367.165.16.1	518
367.170.16.1	518
367.175.16.1	518
367.180.16.1	518
367.185.16.1	518
367.235.16.1	519
367.262.16.1	520
367.265.16.1	520
367.270.16.1	520
367.275.16.1	520

Référence	Page
367.280.16.1	520
367.285.16.1	520
367.315.16.1	519
367.320.16.1	519
367.325.16.1	519
367.330.16.1	519
367.335.16.1	519
367.362.16.1	520
367.365.16.1	520
367.370.16.1	520
367.375.16.1	520
367.380.16.1	520
367.385.16.1	520
367.451.16.1	524
367.454.16.1	525
367.480.16.1	522
367.481.16.1	522
367.485.16.1	539
367.550.16.1	530
367.551.16.1	530
367.558.16.1	522
367.559.16.1	524
367.560.16.1	524
367.561.16.1	522
367.565.16.1	524
367.566.16.1	522
367.570.16.1	524
367.571.16.1	522
367.575.16.1	524
367.576.16.1	522
367.580.16.1	524
367.581.16.1	522
367.600.16.1	521
367.605.16.1	521
367.610.16.1	521
367.614.16.1	525
367.615.16.1	515
367.616.16.1	516
367.673.00.1	560
367.674.00.1	560
367.700.16.1	528
367.730.16.1	541
367.740.16.1	531
367.742.00.1	550
367.744.16.1	534
367.745.00.1	533
367.748.00.1	533
367.750.16.1	531
367.771.16.1	462
367.772.16.1	534
367.776.16.1	546
367.779.16.3	529
367.802.92.1	549
367.812.16.1	549

Référence	Page
367.813.16.1	542
367.832.00.2	544
367.841.00.2	542
367.842.00.1	543
367.843.00.2	543
367.845.00.1	545
367.850.00.1	548
367.861.00.1	577
367.869.16.1	535
367.876.16.1	514
367.880.16.1	535
367.885.16.1	540
367.887.16.1	541
367.898.16.1	540
367.913.16.1	537
367.914.16.1	537
367.923.16.1	538
367.925.16.1	537
367.928.16.1	525
367.941.16.1	540
367.989.16.2	526
368.000.16.0	512
368.045.16.1	513
368.055.16.1	513
368.088.16.1	513
368.120.16.1	516
368.125.16.1	516
368.130.16.1	516
368.135.16.1	516
368.139.16.1	516
368.162.16.1	518
368.165.16.1	518
368.170.16.1	518
368.175.16.1	518
368.180.16.1	518
368.185.16.1	518
368.189.16.1	518
368.285.16.1	520
368.335.16.1	519
368.385.16.1	520
368.451.16.1	524
368.454.16.1	525
368.550.16.1	530
368.561.16.1	522
368.566.16.1	522
368.570.16.1	524
368.571.16.1	522
368.575.16.1	524
368.576.16.1	522
368.580.16.1	524
368.581.16.1	522
368.584.16.1	523
368.585.16.1	524
368.586.16.1	522

Référence	Page
368.600.16.1	521
368.605.16.1	521
368.610.16.1	521
368.673.00.1	560
368.674.00.1	560
368.700.16.1	528
368.742.00.1	550
368.744.16.1	534
368.745.00.1	533
368.748.00.1	533
368.771.16.1	527
368.776.16.1	546
368.779.16.3	529
368.802.92.1	549
368.812.16.1	549
368.832.00.2	544
368.841.00.2	542
368.843.00.2	543
368.845.00.1	545
368.850.00.1	548
368.861.00.1	577
368.989.16.2	526
369.000.16.0	512
369.001.16.1	526
369.045.16.1	513
369.055.16.1	513
369.088.16.1	513
369.125.16.1	516
369.130.16.1	516
369.135.16.1	516
369.139.16.1	516
369.145.16.1	516
369.175.16.1	518
369.185.16.1	518
369.189.16.1	518
369.195.16.1	518
369.285.16.1	520
369.335.16.1	519
369.385.16.1	520
369.451.16.1	524
369.454.16.1	525
369.535.16.1	524
369.550.16.1	530
369.551.16.1	530
369.584.16.1	523
369.586.16.1	522
369.587.16.1	523
369.588.16.1	522
369.605.16.1	521
369.610.16.1	521
369.700.16.1	528
369.742.00.1	550
369.743.26.1	534
369.744.16.1	534

Référence	Page
369.745.00.1	533
369.748.00.1	533
369.771.16.1	462
369.776.16.1	546
369.779.16.3	529
369.802.92.1	549
369.812.16.1	549
369.832.00.2	544
369.841.00.2	542
369.843.00.2	543
369.845.00.1	545
369.850.00.1	548
369.861.00.1	577
369.989.16.2	526
370.000.16.0	512
370.015.16.1	514
370.030.16.1	514
370.045.16.1	513
370.050.16.0	512
370.055.16.1	514
370.125.16.1	516
370.135.16.1	516
370.139.16.1	516
370.145.16.1	516
370.146.16.1	516
370.180.16.1	518
370.185.16.1	518
370.189.16.1	518
370.195.16.1	518
370.196.16.1	518
370.454.16.1	525
370.550.16.1	530
370.584.16.5	523
370.587.16.5	523
370.594.16.5	523
370.700.16.1	528
370.742.00.1	550
370.744.16.1	534
370.745.00.1	533
370.748.00.1	533
370.751.16.1	545
370.775.16.1	527
370.776.16.1	546
370.812.16.1	549
370.840.00.1	544
370.846.00.1	545
370.850.00.1	548
370.861.26.1	578
371.000.16.0	512
371.015.16.1	514
371.030.16.1	514
371.045.16.1	514
371.050.16.0	512
371.055.16.1	514

Référence	Page
371.135.16.1	516
371.139.16.1	516
371.145.16.1	516
371.146.16.1	516
371.147.16.1	516
371.185.16.1	518
371.189.16.1	518
371.195.16.1	518
371.196.16.1	518
371.197.16.1	518
371.454.16.1	525
371.550.16.1	530
371.596.16.1	523
371.700.16.1	528
371.742.00.1	550
371.743.26.1	534
371.744.16.1	534
371.745.00.1	533
371.748.00.1	533
371.751.16.1	545
371.775.16.1	527
371.776.16.1	546
371.840.00.1	544
371.850.00.1	548
371.861.00.1	579
371.862.00.1	580
372.000.16.0	512
372.015.16.1	514
372.030.16.1	514
372.045.16.1	514
372.050.16.0	512
372.055.16.1	514
372.135.16.1	516
372.139.16.1	516
372.145.16.1	516
372.146.16.1	516
372.147.16.1	516
372.148.16.1	516
372.185.16.1	518
372.189.16.1	518
372.195.16.1	518
372.196.16.1	518
372.197.16.1	518
372.198.16.1	518
372.454.16.1	525
372.550.16.1	530
372.596.16.1	523
372.598.16.1	523
372.700.16.1	528
372.742.00.1	550
372.743.26.1	534
372.744.16.1	534
372.745.00.1	533
372.748.00.1	533

Référence	Page
372.751.16.1	545
372.775.16.1	527
372.776.16.1	546
372.840.00.1	544
372.850.00.1	548
372.861.00.1	580
372.862.00.1	580
388.010.00.1	556
388.021.00.1	595
388.022.00.1	595
388.023.00.1	594
388.032.00.1	596
388.033.00.1	596
388.100.00.1	598
388.101.00.1	597
388.102.00.1	597
388.103.00.1	599
388.104.00.1	598
388.105.00.1	597
388.106.00.1	598
388.107.00.1	598
388.108.00.1	598
388.118.00.1	599
388.119.00.1	599
388.126.00.1	57
388.127.00.1	57
388.128.00.1	57
388.300.00.1	556
388.301.00.1	556
388.303.00.1	557
390.000.14.1	474
390.001.14.1	474
390.002.14.1	474
390.004.14.1	474
390.005.14.1	474
390.006.14.1	474
390.007.14.1	474
390.008.14.1	485
390.010.14.1	475
390.011.14.1	475
390.012.14.1	475
390.013.14.1	475
390.014.14.1	475
390.016.14.1	484
390.017.14.1	485
390.020.14.1	476
390.021.14.1	476
390.022.14.1	476
390.023.14.1	476
390.024.14.1	476
390.080.14.1	489
390.083.14.1	486
390.100.14.1	474
390.101.14.1	474
390.102.14.1	474
390.104.14.1	474
390.105.14.1	474
390.106.14.1	474
390.107.14.1	474
390.108.14.1	485
390.110.14.1	475
390.111.14.1	475
390.112.14.1	475
390.113.14.1	475
390.114.14.1	475
390.116.14.1	484
390.117.14.1	485
390.118.14.1	484
390.120.14.1	476
390.121.14.1	476
390.122.14.1	476
390.123.14.1	476
390.124.14.1	476
390.128.14.1	490
390.131.14.1	477
390.147.14.1	478
390.179.14.1	482
390.180.14.1	489
390.183.14.1	486
390.186.14.1	487
390.199.26.1	489
390.200.14.1	474
390.201.14.1	474
390.202.14.1	474
390.203.14.1	485
390.204.14.1	474
390.205.14.1	474
390.206.14.1	474
390.207.14.1	474
390.210.14.1	475
390.211.14.1	475
390.212.14.1	475
390.213.14.1	475
390.214.14.1	475
390.216.14.1	484
390.217.14.1	485
390.218.14.1	484
390.220.14.1	476
390.221.14.1	476
390.222.14.1	476
390.223.14.1	476
390.224.14.1	476
390.225.14.1	483
390.227.14.1	483
390.228.14.1	490
390.231.14.1	477
390.232.14.1	477
390.247.14.1	478
390.248.14.1	478
390.271.14.1	482
390.278.14.1	482
390.279.14.1	482
390.281.14.1	489
390.283.14.1	486
390.284.14.1	486
390.286.14.1	487
390.287.14.1	487
390.289.14.1	488
390.295.14.1	485
390.296.14.1	463
390.299.26.1	489
390.300.14.1	474
390.301.14.1	474
390.302.14.1	474
390.304.14.1	474
390.305.14.1	474
390.306.14.1	474
390.307.14.1	474
390.308.14.1	485
390.310.14.1	475
390.311.14.1	475
390.312.14.1	475
390.313.14.1	475
390.314.14.1	475
390.316.14.1	484
390.317.14.1	485
390.318.14.1	484
390.320.14.1	476
390.321.14.1	476
390.322.14.1	476
390.323.14.1	476
390.324.14.1	476
390.327.14.1	483
390.328.14.1	490
390.331.14.1	477
390.332.14.1	477
390.333.14.1	477
390.347.14.1	478
390.348.14.1	478
390.349.14.1	478
390.372.14.1	482
390.373.14.1	481
390.395.14.1	485
390.396.14.1	463
390.399.26.1	489
390.400.14.1	474
390.401.14.1	474
390.402.14.1	474
390.404.14.1	474
390.405.14.1	474
390.406.14.1	474
390.407.14.1	474
390.408.14.1	485
390.410.14.1	475
390.411.14.1	475
390.412.14.1	475
390.413.14.1	475
390.414.14.1	475
390.416.14.1	484
390.417.14.1	485
390.418.14.1	484
390.420.14.1	476
390.421.14.1	476
390.422.14.1	476
390.423.14.1	476
390.424.14.1	476
390.427.14.1	483
390.428.14.1	490
390.432.14.1	477
390.433.14.1	477
390.434.14.1	477
390.448.14.1	478
390.449.14.1	478
390.454.14.1	478
390.456.14.1	480
390.457.14.1	481
390.459.14.1	479
390.463.14.1	480
390.464.14.1	480
390.466.14.1	479
390.469.14.1	477
390.471.14.1	482
390.472.14.1	482
390.473.14.1	482
390.474.14.1	481
390.475.14.1	481
390.493.11.1	488
390.495.14.1	485
390.496.14.1	463
390.499.26.1	489
390.500.14.1	474
390.501.14.1	474
390.502.14.1	474
390.504.14.1	474
390.505.14.1	474
390.506.14.1	474
390.507.14.1	474
390.508.14.1	485
390.510.14.1	475
390.511.14.1	475
390.512.14.1	475
390.513.14.1	475
390.514.14.1	475
390.516.14.1	484
390.517.14.1	485
390.518.14.1	484

Référence	Page
390.520.14.1	476
390.521.14.1	476
390.522.14.1	476
390.523.14.1	476
390.524.14.1	476
390.527.14.1	483
390.528.14.1	490
390.531.14.1	477
390.532.14.1	477
390.533.14.1	477
390.534.14.1	477
390.535.14.1	477
390.547.14.1	478
390.548.14.1	478
390.549.14.1	478
390.554.14.1	478
390.555.14.1	478
390.556.14.1	480
390.557.14.1	481
390.558.14.1	480
390.559.14.1	479
390.563.14.1	480
390.564.14.1	480
390.566.14.1	479
390.567.14.1	479
390.569.14.1	477
390.571.14.1	482
390.572.14.1	482
390.573.14.1	482
390.574.14.1	482
390.575.14.1	481
390.576.14.1	481
390.577.14.1	481
390.592.11.1	489
390.593.11.1	488
390.595.14.1	485
390.596.14.1	463
390.599.26.1	489
390.600.14.1	474
390.601.14.1	474
390.602.14.1	474
390.604.14.1	474
390.605.14.1	474
390.606.14.1	474
390.607.14.1	474
390.608.14.1	485
390.610.14.1	475
390.611.14.1	475
390.612.14.1	475
390.613.14.1	475
390.614.14.1	475
390.616.14.1	484
390.617.14.1	485
390.618.14.1	484

Référence	Page
390.620.14.1	476
390.621.14.1	476
390.622.14.1	476
390.623.14.1	476
390.624.14.1	476
390.627.14.1	483
390.628.14.1	490
390.634.14.1	477
390.635.14.1	477
390.636.14.1	477
390.650.14.1	478
390.651.14.1	478
390.652.14.1	478
390.662.14.1	479
390.675.14.1	482
390.695.14.1	485
390.696.14.1	463
390.699.26.1	489
390.700.14.1	474
390.701.14.1	474
390.702.14.1	474
390.704.14.1	474
390.705.14.1	474
390.706.14.1	474
390.707.14.1	474
390.708.14.1	485
390.716.14.1	484
390.717.14.1	485
390.718.14.1	484
390.720.14.1	476
390.721.14.1	476
390.722.14.1	476
390.723.14.1	476
390.724.14.1	476
390.727.14.1	483
390.728.14.1	490
390.735.14.1	477
390.736.14.1	477
390.737.14.1	477
390.751.14.1	478
390.752.14.1	478
390.753.14.1	478
390.775.14.1	482
390.776.14.1	482
390.796.14.1	463
390.799.26.1	489
393.200.14.1	494
393.201.14.1	494
393.202.14.1	494
393.204.14.1	494
393.205.14.1	494
393.206.14.1	494
393.207.14.1	494
393.210.14.1	495

Référence	Page
393.211.14.1	495
393.213.14.1	495
393.214.14.1	495
393.216.14.1	504
393.217.14.1	505
393.220.14.1	496
393.221.14.1	496
393.222.14.1	496
393.223.14.1	496
393.224.14.1	496
393.227.14.1	502
393.232.14.1	497
393.248.14.1	498
393.299.26.1	506
393.300.14.1	494
393.301.14.1	494
393.302.14.1	494
393.304.14.1	494
393.305.14.1	494
393.306.14.1	494
393.307.14.1	494
393.310.14.1	495
393.311.14.1	495
393.313.14.1	495
393.314.14.1	495
393.316.14.1	504
393.317.14.1	505
393.320.14.1	496
393.321.14.1	496
393.322.14.1	496
393.323.14.1	496
393.324.14.1	496
393.327.14.1	502
393.332.14.1	497
393.333.14.1	497
393.348.14.1	498
393.349.14.1	498
393.372.14.1	501
393.399.26.1	506
393.400.14.1	494
393.401.14.1	494
393.402.14.1	494
393.404.14.1	494
393.405.14.1	494
393.406.14.1	494
393.407.14.1	494
393.410.14.1	495
393.411.14.1	495
393.413.14.1	495
393.414.14.1	495
393.416.14.1	504
393.417.14.1	505
393.420.14.1	496
393.421.14.1	496

Référence	Page
393.422.14.1	496
393.423.14.1	496
393.424.14.1	496
393.425.14.1	502
393.426.14.1	503
393.427.14.1	502
393.432.14.1	497
393.433.14.1	497
393.434.14.1	497
393.440.14.1	503
393.442.14.1	504
393.444.14.1	503
393.445.14.1	503
393.446.14.1	504
393.448.14.1	498
393.449.14.1	498
393.454.14.1	498
393.456.14.1	499
393.457.14.1	500
393.459.14.1	501
393.463.14.1	501
393.464.14.1	500
393.466.14.1	499
393.472.14.1	501
393.473.14.1	501
393.499.26.1	506
393.500.14.1	494
393.501.14.1	494
393.502.14.1	494
393.504.14.1	494
393.505.14.1	494
393.506.14.1	494
393.507.14.1	494
393.510.14.1	495
393.511.14.1	495
393.513.14.1	495
393.514.14.1	495
393.516.14.1	504
393.517.14.1	505
393.520.14.1	496
393.521.14.1	496
393.522.14.1	496
393.523.14.1	496
393.524.14.1	496
393.525.14.1	502
393.526.14.1	503
393.527.14.1	502
393.532.14.1	497
393.533.14.1	497
393.534.14.1	497
393.535.14.1	497
393.540.14.1	503
393.541.14.1	503
393.542.14.1	504

Référence	Page
393.543.14.1	504
393.544.14.1	503
393.545.14.1	503
393.546.14.1	504
393.547.14.1	498
393.549.14.1	498
393.550.14.1	501
393.551.14.1	500
393.552.14.1	498
393.553.14.1	501
393.554.14.1	500
393.555.14.1	498
393.556.14.1	499
393.557.14.1	500
393.558.14.1	499
393.559.14.1	501
393.563.14.1	501
393.564.14.1	500
393.566.14.1	499
393.572.14.1	501
393.573.14.1	501
393.574.14.1	501
393.599.26.1	506
393.600.14.1	494
393.601.14.1	494
393.602.14.1	494
393.604.14.1	494
393.605.14.1	494
393.606.14.1	494
393.607.14.1	494
393.610.14.1	495
393.611.14.1	495
393.613.14.1	495
393.614.14.1	495
393.616.14.1	504
393.617.14.1	505
393.620.14.1	496
393.621.14.1	496
393.622.14.1	496
393.624.14.1	496
393.627.14.1	502
393.633.14.1	497
393.634.14.1	497
393.635.14.1	497
393.636.14.1	497
393.650.14.1	498
393.651.14.1	498
393.652.14.1	498
393.654.14.1	498
393.662.14.1	501
393.665.14.1	499
393.674.14.1	501
393.675.14.1	501
393.699.26.1	507

Référence	Page
393.700.14.1	494
393.701.14.1	494
393.702.14.1	494
393.704.14.1	494
393.705.14.1	494
393.706.14.1	494
393.707.14.1	494
393.716.14.1	504
393.717.14.1	505
393.720.14.1	496
393.721.14.1	496
393.722.14.1	496
393.724.14.1	496
393.727.14.1	502
393.734.14.1	497
393.735.14.1	497
393.736.14.1	497
393.737.14.1	497
393.751.14.1	498
393.752.14.1	498
393.753.14.1	498
393.775.14.1	501
393.776.14.1	501
393.799.26.1	507
461.207.00.1	410
461.207.00.2	411
461.208.00.1	410
461.208.00.2	411
461.212.00.1	408
461.212.00.2	409
461.213.00.1	408
461.213.00.2	409
465.034.00.2	35
600.041.00.1	116
600.042.00.1	61
600.043.00.1	61
600.044.00.1	61
600.045.00.1	61
600.046.00.1	61
600.047.00.1	61
600.048.00.1	61
600.049.00.1	61
600.051.00.1	62
600.052.00.1	62
600.053.00.1	62
600.054.00.1	62
600.055.00.1	62
600.056.00.1	62
600.057.00.1	62
600.058.00.1	62
600.059.00.1	62
600.079.00.1	226
600.080.00.1	226
600.081.00.1	226

Référence	Page
600.082.00.1	226
600.083.00.1	226
600.084.00.1	226
600.085.00.1	226
600.087.00.1	226
600.088.00.1	226
600.089.00.1	226
600.090.00.1	226
600.091.00.1	226
600.092.00.1	226
600.093.00.1	226
600.094.00.1	226
600.101.00.2	16
601.020.00.2	438
601.100.00.1	68
601.130.00.1	68
601.131.00.2	69
601.132.00.2	70
601.134.00.2	71
601.135.00.2	70
601.136.00.2	70
601.139.00.2	70
601.200.00.1	72
601.230.00.1	72
601.231.00.2	73
601.232.00.2	73
601.235.00.2	73
601.273.00.5	93
601.289.00.5	93
601.296.00.5	93
601.485.00.1	641
601.507.00.5	80
601.508.00.5	80
601.510.00.5	81
601.571.00.5	87
601.575.00.5	74
601.582.00.5	89
601.583.00.5	89
601.584.00.5	89
601.590.00.5	88
601.595.00.5	88
601.731.00.1	59
601.732.00.1	59
601.733.00.1	58
601.742.00.1	60
601.744.00.1	59
601.801.00.1	53
601.802.00.1	53
601.805.00.1	53
601.806.00.1	54
601.811.00.1	110
601.812.00.1	54
601.813.00.1	54
601.815.00.1	54

Référence	Page
601.824.00.1	219
601.850.26.1	220
601.851.26.1	57
601.852.26.1	57
601.853.26.1	57
601.854.26.1	57
601.855.26.1	57
601.856.26.1	57
601.857.26.1	220
601.858.26.1	57
601.859.26.1	57
601.860.26.1	220
601.861.26.1	220
601.910.00.5	114
602.020.00.3	438
602.023.00.2	439
602.032.00.1	434
602.100.00.1	68
602.130.00.1	68
602.131.00.2	69
602.132.00.2	70
602.134.00.2	71
602.135.00.2	70
602.136.00.2	70
602.139.00.2	70
602.200.00.1	72
602.230.00.1	72
602.232.00.2	73
602.235.00.2	73
602.273.00.5	93
602.274.00.5	93
602.275.00.5	93
602.285.00.1	34
602.287.00.2	34
602.295.00.1	35
602.296.00.5	93
602.299.00.1	34
602.482.00.1	41
602.485.00.1	641
602.507.00.5	80
602.508.00.5	80
602.509.00.5	80
602.510.00.5	81
602.511.00.5	81
602.571.00.5	87
602.575.00.5	74
602.582.00.5	89
602.583.00.5	89
602.584.00.5	89
602.585.00.5	89
602.586.00.5	89
602.590.00.5	88
602.591.00.5	88
602.595.00.5	88

Référence	Page
602.811.00.1	110
602.910.00.5	114
603.020.00.2	438
603.023.00.2	439
603.032.00.1	434
603.100.00.1	68
603.110.00.1	68
603.132.00.2	70
603.134.00.2	71
603.135.00.2	70
603.136.00.2	70
603.139.00.2	70
603.200.00.1	72
603.230.00.1	72
603.232.00.2	73
603.235.00.2	73
603.273.00.5	93
603.274.00.5	93
603.275.00.5	93
603.485.00.1	641
603.508.00.5	80
603.510.00.5	81
603.571.00.5	87
603.575.00.5	74
603.582.00.5	89
603.583.00.5	89
603.584.00.5	89
603.585.00.5	89
603.586.00.5	89
603.587.00.5	89
603.590.00.5	88
603.595.00.5	88
603.702.00.1	56
603.811.00.1	110
603.910.00.5	114
604.020.00.2	438
604.032.00.1	434
604.100.00.1	68
604.485.00.1	641
604.508.00.5	80
604.510.00.5	81
604.538.00.5	82
604.558.00.5	83
604.571.00.5	87
604.575.00.5	74
604.581.00.5	89
604.583.00.5	89
604.584.00.5	89
604.585.00.5	89
604.586.00.5	89
604.590.00.5	88
604.591.00.5	88
604.595.00.5	88
604.596.00.5	88
604.702.00.1	56
604.910.00.5	114
605.020.00.2	438
605.032.00.1	434
605.100.00.1	68
605.259.00.5	84
605.360.00.5	78
605.362.00.5	78
605.363.00.5	78
605.364.00.5	78
605.485.00.1	641
605.508.00.5	80
605.510.00.5	81
605.537.00.5	82
605.538.00.5	82
605.539.00.5	82
605.557.00.5	83
605.558.00.5	83
605.559.00.5	83
605.571.00.5	87
605.575.00.5	74
605.581.00.5	89
605.585.00.5	89
605.589.00.5	89
605.590.00.5	88
605.591.00.5	88
605.595.00.5	88
605.596.00.5	88
605.702.00.1	56
605.910.00.5	114
606.020.00.2	438
606.032.00.1	434
606.100.00.1	68
606.255.00.5	84
606.256.00.5	84
606.360.00.5	78
606.361.00.5	78
606.362.00.5	78
606.363.00.5	78
606.485.00.1	641
606.508.00.5	80
606.510.00.5	81
606.537.00.5	82
606.540.00.5	82
606.559.00.5	83
606.560.00.5	83
606.571.00.5	87
606.575.00.5	74
606.580.00.5	89
606.581.00.5	89
606.582.00.5	89
606.584.00.5	89
606.585.00.5	89
606.590.00.5	88
606.591.00.5	88
606.595.00.5	88
606.596.00.5	88
606.702.00.1	56
606.910.00.5	114
607.100.00.1	68
607.255.00.5	84
607.256.00.5	84
607.360.00.5	78
607.363.00.5	78
607.366.00.5	78
607.485.00.1	641
607.508.00.5	80
607.510.00.5	81
607.539.00.5	82
607.541.00.5	82
607.560.00.5	83
607.561.00.5	83
607.571.00.5	87
607.581.00.5	89
607.584.00.5	89
607.587.00.5	89
607.590.00.5	88
607.591.00.5	88
607.595.00.5	88
607.702.00.1	56
607.910.00.5	114
608.100.00.1	68
608.363.00.5	78
608.520.00.5	91
608.541.00.5	82
608.561.00.5	83
608.702.00.1	56
608.910.00.5	114
610.059.00.1	437
610.060.00.1	437
611.011.21.5	445
611.061.00.2	437
611.241.00.5	90
611.242.00.5	90
611.250.22.7	101
611.251.22.7	101
611.252.00.5	83
611.256.00.5	84
611.260.00.1	100
611.263.00.1	100
611.289.00.5	92
611.293.00.5	92
611.296.00.5	92
611.319.00.5	99
611.360.22.7	101
611.361.22.7	102
611.362.00.5	78
611.363.22.7	102
611.364.22.7	102
611.369.00.1	47
611.534.00.5	81
611.535.00.5	81
611.541.00.5	90
611.542.00.5	90
611.555.00.5	83
611.565.00.5	90
611.582.22.5	108
611.601.22.3	48
611.603.22.3	104
611.623.00.5	97
611.623.22.5	108
611.779.00.5	96
612.011.21.5	445
612.060.00.1	444
612.061.00.2	437
612.063.00.2	438
612.242.00.5	90
612.250.22.7	101
612.251.22.7	101
612.252.00.5	83
612.253.00.5	83
612.256.00.5	84
612.257.00.5	84
612.260.00.1	100
612.265.00.1	99
612.289.00.5	92
612.293.00.5	92
612.294.00.5	92
612.296.00.5	92
612.301.00.5	94
612.305.00.5	94
612.315.00.5	99
612.316.00.5	99
612.319.00.5	99
612.360.00.5	78
612.361.22.7	102
612.362.22.7	101
612.422.00.1	41
612.423.00.1	41
612.480.00.1	43
612.481.00.1	42
612.535.00.5	81
612.535.22.5	107
612.536.00.5	81
612.536.22.5	107
612.542.00.5	90
612.555.00.5	83
612.556.00.5	83
612.566.00.5	90
612.582.22.5	108
612.623.00.5	97
612.623.22.5	108

Référence	Page
613.011.21.5	445
613.061.00.2	437
613.063.00.2	438
613.253.00.5	83
613.254.00.5	83
613.257.00.5	84
613.294.00.5	92
613.312.00.5	99
613.313.00.5	99
613.314.00.5	99
613.360.00.5	78
613.361.00.5	78
613.362.00.5	78
613.422.00.1	41
613.423.00.1	41
613.480.00.1	43
613.481.00.1	42
613.535.00.5	81
613.536.00.5	81
613.536.22.5	107
613.537.00.5	81
613.556.00.5	83
613.557.00.5	83
613.567.00.5	90
613.583.22.5	108
614.061.00.2	437
614.254.00.5	83
614.258.00.5	84
614.360.00.5	78
614.362.00.5	78
614.363.00.5	78
614.537.00.5	81
614.557.00.5	83
615.061.00.2	437
615.255.00.5	83
616.061.00.2	437
616.206.00.1	400
616.208.00.1	414
616.208.00.2	399
616.209.00.1	414
616.221.IH.1	402
616.222.11.1	402
616.222.21.1	402
616.222.46.1	402
616.225.00.1	400
616.226.00.1	400
616.227.00.1	400
616.228.00.1	400
616.229.00.1	400
616.270.00.1	396
616.271.00.1	396
616.272.00.1	395
616.273.00.1	395
616.274.00.1	394

Référence	Page
616.275.00.1	394
616.276.00.1	397
616.277.00.1	397
616.290.00.1	398
616.291.00.1	398
619.020.00.1	8
619.021.00.1	8
619.022.00.1	8
619.023.00.1	8
619.024.00.1	8
619.025.00.1	8
619.026.00.1	8
619.027.00.1	8
619.050.00.1	9
619.051.00.1	9
619.052.00.1	9
619.054.00.1	9
619.055.00.1	42
619.056.00.1	42
619.060.00.1	9
619.061.00.1	9
619.070.00.1	9
619.100.00.2	10
619.101.00.2	10
619.102.00.2	10
619.103.00.2	10
619.110.00.2	11
619.111.00.2	11
619.112.00.2	11
619.120.00.2	10
619.121.00.2	10
619.122.00.2	10
619.123.00.2	10
619.140.00.2	10
619.141.00.2	10
619.142.00.2	10
619.143.00.2	10
619.160.00.2	10
619.161.00.2	10
619.162.00.2	10
619.220.00.1	9
619.221.00.1	9
619.260.22.1	52
619.261.22.1	52
619.267.22.1	50
619.300.00.1	43
619.302.00.1	43
619.311.00.1	43
619.312.00.1	43
619.321.00.1	43
619.322.00.1	43
619.331.00.1	43
619.371.00.1	44
619.380.22.1	45

Référence	Page
619.391.22.1	45
619.400.22.1	46
619.401.22.1	46
619.410.22.1	46
619.411.22.1	46
619.420.22.1	47
619.421.22.1	47
619.450.22.1	47
619.460.22.1	47
619.471.22.1	52
619.472.22.1	52
619.481.22.1	52
619.482.22.1	52
619.490.22.1	49
619.491.22.1	49
619.492.22.1	49
619.616.00.1	28
619.617.00.1	29
619.620.00.1	36
619.621.00.1	36
619.630.00.1	36
619.631.00.1	36
619.639.00.1	37
619.640.00.1	37
619.641.00.1	37
619.651.00.1	37
619.660.00.1	37
619.661.00.1	37
619.670.00.1	38
619.671.00.1	38
619.680.00.1	38
619.681.00.1	38
619.690.00.1	39
619.700.00.1	19
619.701.00.1	19
619.702.00.1	19
619.703.00.1	19
619.704.00.1	19
619.705.00.1	19
619.706.00.1	19
619.720.00.1	55
619.721.00.1	55
619.722.00.1	55
619.730.00.1	56
619.731.00.1	56
619.732.00.1	56
619.733.00.1	56
619.734.00.1	56
619.735.00.1	56
619.736.00.1	56
619.737.00.1	56
619.738.00.1	55
619.739.00.1	55
619.830.00.1	434

Référence	Page
619.831.00.1	434
619.832.00.1	434
619.833.00.1	434
619.834.00.1	434
619.835.00.1	434
619.850.00.1	436
619.851.00.1	436
619.852.00.1	436
619.853.00.1	436
619.854.00.1	436
619.855.00.1	436
619.856.00.1	436
619.857.00.1	436
619.866.00.1	436
619.867.00.1	436
620.003.00.1	12
620.010.00.1	11
620.011.00.1	11
620.012.00.1	11
620.013.00.1	11
620.014.00.1	11
620.015.00.1	11
620.016.00.1	11
620.017.00.1	11
620.020.00.1	12
620.021.00.1	12
620.022.00.1	12
620.023.00.1	12
620.024.00.1	12
620.025.00.1	12
620.031.00.1	12
620.032.00.1	12
620.033.00.1	12
620.034.00.1	12
620.035.00.1	12
620.036.00.1	12
620.037.00.1	12
620.042.00.1	12
620.043.00.1	12
620.044.00.1	12
620.045.00.1	12
620.046.00.1	12
620.047.00.1	12
620.054.00.1	12
620.057.00.1	12
620.061.00.1	13
620.062.00.1	13
620.063.00.1	13
620.064.00.1	13
620.065.00.1	13
620.066.00.1	13
620.067.00.1	13
620.070.00.1	13
620.071.00.1	13

Référence	Page
620.072.00.1	13
620.073.00.1	13
620.074.00.1	13
620.075.00.1	13
620.076.00.1	13
620.077.00.1	13
620.080.00.1	13
620.081.00.1	13
620.082.00.1	13
620.083.00.1	13
620.084.00.1	13
620.085.00.1	13
620.086.00.1	13
620.087.00.1	13
620.090.00.1	17
620.091.00.1	17
620.092.00.1	17
620.093.00.1	17
620.094.00.1	17
620.095.00.1	17
620.096.00.1	17
620.097.00.1	17
620.100.00.1	14
620.101.00.1	14
620.102.00.1	14
620.103.00.1	14
620.104.00.1	14
620.105.00.1	14
620.106.00.1	14
620.107.00.1	14
620.108.00.1	14
620.111.00.1	14
620.112.00.1	14
620.113.00.1	14
620.114.00.1	14
620.115.00.1	14
620.116.00.1	14
620.117.00.1	14
620.121.00.1	14
620.122.00.1	14
620.123.00.1	14
620.124.00.1	14
620.125.00.1	14
620.126.00.1	14
620.127.00.1	14
620.131.00.1	14
620.132.00.1	14
620.133.00.1	14
620.135.00.1	14
620.136.00.1	14
620.137.00.1	14
620.142.00.1	14
620.143.00.1	14
620.147.00.1	14

Référence	Page
620.150.00.1	15
620.151.00.1	15
620.152.00.1	15
620.153.00.1	15
620.154.00.1	15
620.155.00.1	15
620.156.00.1	15
620.157.00.1	15
620.162.00.1	15
620.163.00.1	15
620.164.00.1	15
620.165.00.1	15
620.166.00.1	15
620.173.00.1	15
620.174.00.1	15
620.175.00.1	15
620.176.00.1	15
620.177.00.1	15
620.184.00.1	15
620.185.00.1	15
620.230.00.1	17
620.231.00.1	17
620.232.00.1	17
620.233.00.1	17
620.234.00.1	17
620.235.00.1	17
620.236.00.1	17
620.240.00.1	17
620.241.00.1	17
620.242.00.1	17
620.250.00.1	18
620.251.00.1	18
620.252.00.1	18
620.253.00.1	18
620.254.00.1	18
620.255.00.1	18
620.256.00.1	18
620.257.00.1	18
620.290.00.1	21
620.291.00.1	21
620.300.00.1	19
620.301.00.1	19
620.302.00.1	19
620.303.00.1	19
620.304.00.1	19
620.305.00.1	19
620.306.00.1	19
620.307.00.1	19
620.308.00.1	19
620.309.00.1	19
620.310.00.1	19
620.311.00.1	19
620.312.00.1	19
620.313.00.1	19

Référence	Page
620.314.00.1	19
620.315.00.1	19
620.316.00.1	19
620.320.00.1	19
620.321.00.1	19
620.322.00.1	19
620.324.00.1	19
620.330.00.1	42
620.331.00.1	42
620.353.00.1	15
620.354.00.1	15
620.355.00.1	15
620.380.00.1	22
620.381.00.1	22
620.382.00.1	22
620.391.00.1	22
620.392.00.1	22
620.400.00.1	20
620.401.00.1	20
620.402.00.1	20
620.403.00.1	20
620.404.00.1	20
620.405.00.1	20
620.406.00.1	20
620.407.00.1	20
620.410.00.1	20
620.411.00.1	20
620.412.00.1	20
620.413.00.1	20
620.414.00.1	20
620.415.00.1	20
620.416.00.1	20
620.420.00.1	20
620.421.00.1	20
620.424.00.1	20
620.490.00.1	22
620.491.00.1	22
620.502.00.1	20
620.503.00.1	20
620.504.00.1	20
620.505.00.1	20
620.506.00.1	20
620.510.00.1	20
620.511.00.1	20
620.512.00.1	20
620.520.00.1	20
620.521.00.1	20
620.532.00.1	21
620.533.00.1	21
620.534.00.1	21
620.535.00.1	21
620.536.00.1	21
620.540.00.1	21
620.541.00.1	21

Référence	Page
620.542.00.1	21
620.550.00.1	21
620.551.00.1	21
620.570.00.1	24
620.571.00.1	24
620.572.00.1	24
620.573.00.1	24
620.574.00.1	24
620.575.00.1	24
620.576.00.1	24
620.580.00.1	24
620.581.00.1	24
620.582.00.1	24
620.583.00.1	24
620.584.00.1	24
620.585.00.1	24
620.586.00.1	24
620.591.00.1	24
620.593.00.1	24
620.594.00.1	24
620.595.00.1	24
620.596.00.1	24
620.600.00.1	25
620.601.00.1	25
620.602.00.1	25
620.603.00.1	25
620.604.00.1	25
620.605.00.1	25
620.606.00.1	25
620.613.00.1	25
620.614.00.1	25
620.615.00.1	25
620.620.00.1	26
620.621.00.1	26
620.622.00.1	26
620.623.00.1	26
620.624.00.1	26
620.625.00.1	26
620.626.00.1	26
620.630.00.1	26
620.631.00.1	26
620.632.00.1	26
620.633.00.1	26
620.634.00.1	26
620.635.00.1	26
620.636.00.1	26
620.640.00.1	26
620.641.00.1	26
620.642.00.1	26
620.643.00.1	26
620.644.00.1	26
620.645.00.1	26
620.646.00.1	26
620.650.00.1	26

Référence	Page
620.651.00.1	26
620.652.00.1	26
620.653.00.1	26
620.654.00.1	26
620.655.00.1	26
620.656.00.1	26
620.661.00.1	26
620.662.00.1	26
620.663.00.1	26
620.664.00.1	26
620.665.00.1	26
620.671.00.1	26
620.672.00.1	26
620.673.00.1	26
620.674.00.1	26
620.675.00.1	26
620.680.00.1	27
620.681.00.1	27
620.683.00.1	27
620.684.00.1	27
620.685.00.1	27
620.686.00.1	27
620.688.00.1	27
620.689.00.1	27
620.690.00.1	27
620.691.00.1	27
620.693.00.1	27
620.694.00.1	27
620.695.00.1	26
620.700.00.1	28
620.701.00.1	28
620.703.00.1	18
620.710.00.1	28
620.711.00.1	18
620.712.00.1	18
620.723.00.1	18
620.724.00.1	18
620.727.00.1	18
620.730.00.1	28
620.731.00.1	28
620.732.00.1	28
620.740.00.1	29
620.741.00.1	29
620.742.00.1	29
620.750.00.1	32
620.751.00.1	32
620.760.00.1	32
620.761.00.1	32
620.770.00.1	32
620.771.00.1	32
620.780.00.1	23
620.781.00.1	23
620.800.00.1	32
620.801.00.1	32

Référence	Page
620.802.00.1	32
620.810.00.1	32
620.811.00.1	32
620.812.00.1	39
620.813.00.1	39
620.821.00.1	32
620.822.00.1	40
620.823.00.1	40
620.830.00.1	33
620.831.00.1	33
620.832.00.1	33
620.841.00.1	33
620.842.00.1	33
620.851.00.1	33
620.852.00.1	33
620.881.00.1	34
620.921.00.1	34
620.951.00.1	33
620.981.00.1	33
621.000.00.5	92
621.271.00.5	76
621.310.00.5	76
621.451.00.5	85
621.452.00.5	85
621.453.00.5	86
621.454.00.5	86
621.505.00.5	74
622.000.00.5	92
622.271.00.5	76
622.310.00.5	76
622.311.00.5	77
622.312.00.5	77
622.313.00.5	77
622.314.00.5	77
622.451.00.5	85
622.452.00.5	85
622.453.00.5	86
622.454.00.5	86
622.455.00.5	86
622.505.00.5	74
622.535.00.5	82
622.650.00.5	75
623.000.00.5	92
623.245.00.5	76
623.271.00.5	76
623.310.00.5	76
623.311.00.5	77
623.315.00.5	77
623.316.00.5	77
623.317.00.5	77
623.318.00.5	77
623.451.00.5	86
623.452.00.5	86
623.505.00.5	74

Référence	Page
623.536.00.5	82
623.650.00.5	75
623.651.00.5	75
624.245.00.5	76
624.271.00.5	76
624.310.00.5	76
624.311.00.5	77
624.314.00.5	77
624.316.00.5	77
624.317.00.5	77
624.319.00.5	77
624.505.00.5	74
624.537.00.5	82
624.651.00.5	75
624.652.00.5	75
625.245.00.5	76
625.271.00.5	76
625.310.00.5	76
625.317.00.5	77
625.319.00.5	77
625.321.00.5	77
625.505.00.5	74
625.538.00.5	82
625.651.00.5	75
625.652.00.5	75
625.653.00.5	75
626.245.00.5	76
626.271.00.5	76
626.310.00.5	76
626.317.00.5	77
626.319.00.5	77
626.320.00.5	77
626.321.00.5	77
626.505.00.5	74
626.537.00.5	82
626.652.00.5	75
626.653.00.5	75
627.245.00.5	76
627.271.00.5	76
627.310.00.5	76
627.316.00.5	77
627.320.00.5	77
627.321.00.5	77
627.322.00.5	77
627.505.00.5	74
627.539.00.5	82
627.653.00.5	75
627.654.00.5	75
628.245.00.5	76
628.271.00.5	76
628.310.00.5	76
628.316.00.5	77
628.320.00.5	77
628.321.00.5	77

Référence	Page
628.322.00.5	77
628.323.00.5	77
628.505.00.5	74
628.541.00.5	82
628.653.00.5	75
628.654.00.5	75
628.655.00.5	75
632.006.00.1	23
632.007.00.1	23
632.008.00.1	23
641.512.00.1	48
641.513.00.1	105
641.514.00.1	107
641.515.00.1	106
641.516.22.1	106
641.517.22.1	107
641.522.00.1	49
641.533.00.1	48
641.534.22.2	98
642.534.22.2	98
650.513.22.1	52
650.514.22.1	51
650.515.22.1	50
650.533.22.1	51
650.681.00.3	30
650.683.00.3	31
650.687.00.3	30
650.689.00.3	31
650.732.00.2	58
650.733.00.2	58
650.940.26.1	614
651.681.00.3	30
651.940.26.1	614
652.685.00.3	31
652.940.26.1	614
653.428.00.1	40
653.429.00.1	40
653.940.26.1	614
654.940.26.1	614
655.078.00.1	606
655.079.00.1	608
655.080.00.1	609
655.084.00.1	608
655.085.00.1	612
655.086.00.1	612
655.087.00.1	616
655.104.00.1	616
655.940.26.1	614
656.940.26.1	615
657.940.26.1	615
658.940.26.1	615
659.940.26.1	615
690.017.00.1	643
690.019.00.1	644

Référence	Page
690.102.00.1	469
690.103.00.1	469
690.111.00.1	611
690.112.00.1	610
690.115.00.1	610
690.121.00.1	624
690.122.00.1	624
690.123.00.1	624
690.124.00.1	624
690.125.00.1	624
690.126.00.1	624
690.134.00.1	638
690.140.00.1	635
690.141.00.1	635
690.142.00.1	635
690.143.00.1	635
690.144.00.1	635
690.211.00.1	639
690.214.00.1	639
690.215.00.1	639
690.221.00.1	625
690.222.00.1	625
690.223.00.1	625
690.224.00.1	625
690.225.00.1	625
690.226.00.1	625
690.240.00.1	636
690.241.00.1	636
690.242.00.1	636
690.243.00.1	636
690.244.00.1	636
690.245.00.1	636
690.300.00.1	611
690.301.00.1	611
690.310.00.1	611
690.311.00.1	611
690.312.00.1	611
690.313.00.1	611
690.314.00.1	611
690.412.00.3	613
690.467.00.2	637
690.474.00.1	635
690.475.00.1	635
690.476.00.1	635
690.493.00.1	632
690.511.P2.1	647
690.512.00.2	645
690.514.00.2	649
690.589.00.1	645
690.598.P1.2	646
690.600.00.1	645
690.912.00.1	613
690.913.00.1	613
690.915.00.1	615
690.916.00.1	615
690.917.00.1	615
690.918.00.1	615
690.921.00.1	639
690.922.00.1	639
690.923.00.1	639
690.924.00.1	639
690.925.00.1	639
690.926.00.1	639
690.927.00.1	639
690.930.00.1	619
690.936.00.1	610
690.937.00.1	615
690.938.00.1	615
690.940.00.1	619
690.941.00.1	619
690.942.00.1	63
691.000.P2.3	629
691.017.P1.1	643
691.021.P1.1	643
691.022.P1.1	644
691.024.P2.1	646
691.030.00.1	606
691.031.00.1	605
691.032.00.1	607
691.033.00.1	610
691.034.00.1	610
691.035.00.1	607
691.036.00.1	609
691.037.00.1	609
691.038.00.1	608
691.103.P2.1	648
691.106.00.1	619
691.113.P2.1	647
691.137.00.1	625
691.141.00.1	650
691.145.00.1	650
691.152.00.1	616
691.153.00.1	617
691.154.00.1	618
691.155.00.1	618
691.161.00.1	617
691.170.00.1	637
691.171.00.1	637
691.182.00.1	627
691.183.00.1	627
691.191.00.1	627
691.192.00.1	627
691.193.00.1	627
691.194.00.1	627
691.195.00.1	627
691.196.00.1	627
691.197.00.1	626
691.198.00.1	624
691.199.00.1	626
691.200.00.1	624
691.203.00.1	627
691.214.P2.1	646
691.218.P1.2	644
691.229.P1.2	648
691.296.00.2	626
853.928.00.1	551
953.761.00.1	468

Geberit sa
Ossegemstraat 24
BE – 1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une base de données automatisée et/ou rendue publique, sous quelque forme ou manière que ce soit, soit électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de Geberit Belgique.
Valable de la date de publication, jusqu'à la nouvelle edition; sous reserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Ref: 985.423.00.1 fr/03.25 © by Geberit sa