GELDIG VANAF 1 APRIL 2025

GEBERIT CATALOGUS BADKAMER-SERIES EN SANITAIR 2025

KNOW HOW INSTALLED

Deze catalogus/prijslijst is uitsluitend voor de sanitaire groothandel bestemd.

De genoemde prijzen zijn richtprijzen die de basis vormen voor de uiteindelijke prijsbepaling.

Rekening houdende met de overheidsbepalingen ten aanzien van prijzen, marge en netto dagprijzen van de grondstoffen bepalen onze afnemers zelf hun definitieve verkoopprijzen.

De BTW is in de basisprijzen in deze lijst niet inbegrepen. Deze wordt bij de netto goederenwaarde van elke factuur met het geldende percentage opgeteld en afzonderlijk vermeld.

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025

Geberit AquaClean douche-wc's 9
Bedieningsplaten en wc-sturingen 55
Geberit Monolith sanitaire modules 133
Wc's en wc-zittingen 159
Bidets 267
Urinoirs 277
Urinoirsturingen 327
Apparaataansluitingen voor wc's, urinoirs en bidets 363
Wastafels 381
Wastafel sets met onderkast 513
Badkamermeubilair 527
Spiegels en spiegelkasten 641
Kranen 657
Apparaataansluitingen voor wastafelopstelling en spoelbakken 725
Douches 761
Baden 831
Apparaataansluitingen voor douches en baden 845
Geberit Duofix 861
Geberit GIS 995
Geberit Kombifix 1055
Opbouwspoelreservoirs 1059
Inbouwspoelreservoirs 1075
Vlotterkranen en klokken 1079
Bijlage 1091

GEBERIT EN FSC™

De Forest Stewardship Council (FSC) bevordert wereldwijd verantwoord en milieuvriendelijk bosbeheer. Geberit gebruikt FSC™ (C134279) gecertificeerd hout in zijn badkamermeubilair. Kijk uit naar producten met het FSC-label.

Verantwoordelijkheid voor FSC™ C134279 gecertificeerde producten

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Zwitserland

GEBERIT BEDIENINGS-PLATEN **PRODUCT-CATALOGUS 2025**

Het assortiment bedieningsplaten van Geberit is nu eenvoudig en duidelijk gestructureerd en uitgebreid met de modellen Sigma40 hoekig/rond en Sigma01 hoekig. U vindt perfect op elkaar afgestemde designs voor wc's en urinoirs in hoekige en ronde vormen - van voordelig tot exclusief.

BEDIENINGSPLATEN

SIGMA	01	10
HOEKIG	 **Sigma01** hoekig [NIEUW]	 **Sigma10** hoekig
ROND	 **Sigma01** rond	 **Sigma10** rond
		 **Sigma10** rond IR
OMEGA		
HOEKIG		
ROND		

URINOIRSTURINGEN

TYPE	01	10
HOEKIG		
ROND	 **Type01** rond	 **Type10** rond
	 **Type01** rond IR	 **Type10** rond IR

20



Sigma20 hoekig



Sigma20 rond

40



Sigma40 hoekig
[NIEUW]



Sigma40 rond
[NIEUW]

50



Sigma50 hoekig



Sigma50 rond

70



Sigma70 hoekig

80



Sigma80 hoekig



Omega20 hoekig



Omega20 rond

20



Type20 hoekig



Type20 hoekig IR

50



Type50 hoekig



Type50 hoekig IR





Geberit AquaClean douche-wc's

Complete wc's **10**

Hang-wc's 10
Staande wc's 17

Wc-zittingen **20**

Voor keramische wc-potten 20

Designplaten **23**

Voor complete wc's 23
Voor wc-zittingen 24

Toebehoren **26**


Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs 27
Voor complete wc's 34
Voor wc-zittingen 38
Voor wc-zittingen en complete wc's 40
Verbruiksmateriaal 46


Complete wc's


Hang-wc's

Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang
- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Temperatuur van wc-zittingverwarming instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Openen en sluiten van het wc-deksel zonder aanraking
- Activering van het oriëntatielicht bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.210.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	39,5	39,5	38	59	I	2000	**5'036,00**
146.210.21.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	39,5	39,5	38	59	I	2000	**5'150,28**


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.200.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	39,5	38	59	I	2000	**4'129,20**
146.200.21.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	39,5	38	59	I	2000	**4'241,35**


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela complete hang-wc



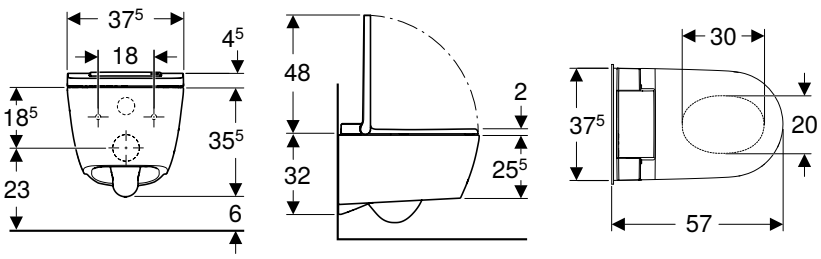

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.220.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	37,5	40	57	I	1850	**2'749,24**
146.220.21.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	37,5	40	57	I	1850	**2'813,32**
146.220.JT.1	Wc-pot: wit mat Designafdekking: wit mat	37,5	40	57	I	1850	**2'884,08**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 367


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela complete hang-wc, DuoFresh



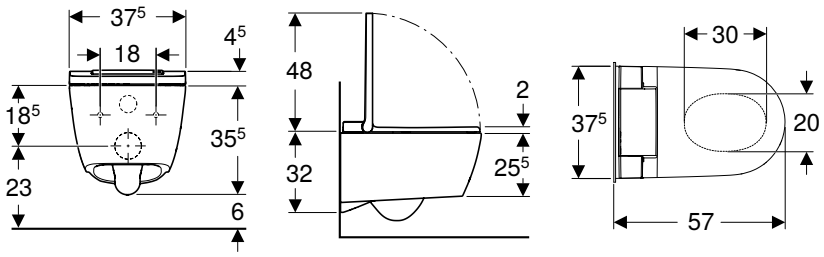

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- 8 Geberit DuoFresh sticks
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Activering van de geurafzuiging via gebruikersdetectie
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.226.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit Kader: gepolijst, gecoat	37,5	40	57	I	1850	2'952,83

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 367


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Sela Square complete hang-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.250.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	37,5	40	57	I	1850	**3'036,83**
146.250.21.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	37,5	40	57	I	1850	**3'103,17**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 367


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.290.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	36	44,6	55,3	I	2000	**2'438,43**
146.290.FW.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: geborsteld rvs	36	44,6	55,3	I	2000	**2'504,65**
146.290.SI.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit glas	36	44,6	55,3	I	2000	**2'482,22**
146.290.SJ.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: zwart glas	36	44,6	55,3	I	2000	**2'482,22**

Combineerbaar met

- Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren
- Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren → p. 138
- Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren
- Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren → p. 145


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Alba complete hang-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	20 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via boiler
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersdetectie
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies kunnen worden geactiveerd via afstandsbediening
- Met Geberit Home App compatibel
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan de watertoevoer, links aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.350.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	37,5	40,5	56,5	I	850	**995,00**

Extra te bestellen

- Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen → p. 367


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27

Staande wc's

Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc



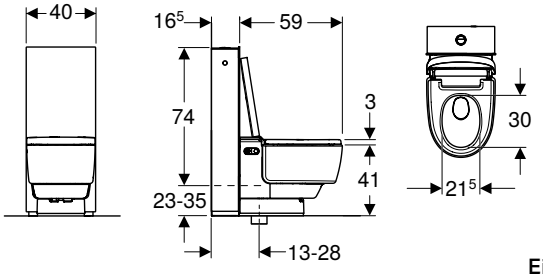

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 4 l
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,03 l/s
Doucheduur	30–50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"

Eigenschappen

- Hybride systeem voor de productie van warm water met doorstromer en waterverwarmer
- Anale douche met dubbele douchekop volgens de WhirlSpray technologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Föhnluchtsterkte in 5 standen in te stellen
- Droogarm uitschuifbaar
- Temperatuur van droging instelbaar
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Wateraansluiting extern, met toebehoren mogelijk
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Externe aansluiting aan het elektriciteitsnet, aan de rechterzijde, met stopcontact mogelijk
- Met geïntegreerd opbouwspoelreservoir
- Zithoogte tussen 44 en 56 cm tijdens de installatie in te stellen
- Wc-spoeling met afstandsbediening activeerbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.240.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit Bekleding spoelreservoir: hogedruk-laminaat wit	40	44	59	I	2000	**5'541,20**
146.240.SI.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Hogedruklaminaat wit	40	44	59	I	2000	**5'664,03**


Toebehoren

- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean → p. 41
- Wc-zitting bevestigd, voor Geberit AquaClean Mera Classic → p. 37
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc → p. 35
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean Tuma Comfort complete staande wc, gelijk met de wand



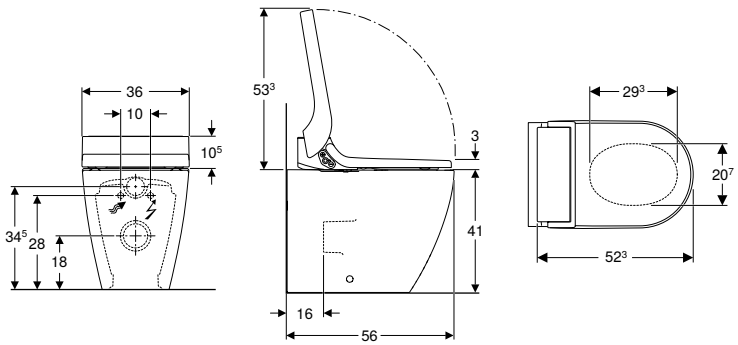

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Geluidsisolatieset
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Diepspoel-wc met speciaal KeraTect-glazuur
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant, verdoken achter wc-pot
- Aansluiting (stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermmantel) aan het electriciteitsnet, aan de rechterzijde, verdoken achter de wc-pot
- Vloeraansluitingen van 6–28 cm vanaf muur in combinatie met Geberit Monolith sanitaire modules voor staande wc mogelijk
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar
- Met Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc combineerbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.310.11.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	36	36	51,5	56	I	2000	**2'618,93**
146.310.FW.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: geborsteld rvs	36	36	51,5	56	I	2000	**2'685,15**
146.310.SI.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit glas	36	36	51,5	56	I	2000	**2'662,72**
146.310.SJ.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: zwart glas	36	36	51,5	56	I	2000	**2'662,72**

Toebehoren

- Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean → p. 40
- Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean → p. 41
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 43
- Geberit aansluitset voor staande wc → p. 154
- Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk → p. 364


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Wc-zittingen

Voor keramische wc-potten

Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting



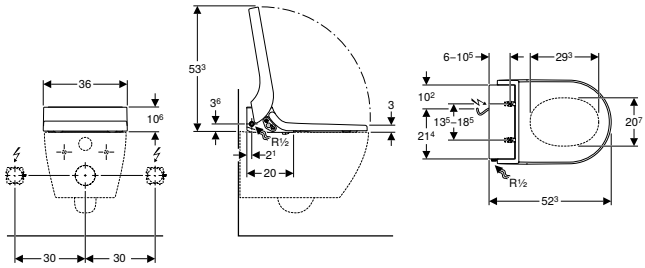

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor comfortabel en geurloos wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone
- Voor de montage achteraf op keramische wc-potten (vervanging door wc-zitting)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Kabellengte	2 m
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8", met bocht 1/2"
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Doorstroomverwarmer deactiveerbaar
- Douchearm met douchekop voor anale en vaginale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Douchearm positioneerbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch vooruit en achteruit bewegen van de douchearm) instelbaar
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Gebruikersdetectie
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Droging inschakelbaar
- Wc-zittingsring met snel opwarmende verwarming
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies en instellingen met afstandsbediening
- Drie gebruikersprofielen programmeerbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet achteraan, met mogelijkheid deze naar links of rechts verdoken te verplaatsen
- Elektriciteitskabel inkortbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de droging met Geberit Home app instelbaar
- Temperatuur van de zittingverwarming met Geberit Home app instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.270.11.1	Wit	36	10,6	52,3	I	2000	**2'040,03**
146.270.FW.1	Geborsteld rvs	36	10,6	52,3	I	2000	**2'106,25**
146.270.SI.1	Wit / Glas	36	10,6	52,3	I	2000	**2'106,25**
146.270.SJ.1	Zwart / Glas	36	10,6	52,3	I	2000	**2'083,82**

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Combineerbaar met

- Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting → p. 192
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 179
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 224
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 194
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 213
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27

- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer volgens de inbouwsituatie selecteren

Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting



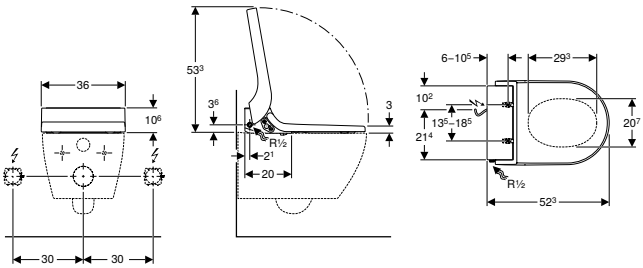

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale zone
- Voor de montage achteraf op keramische wc-potten (vervanging door wc-zitting)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Kabellengte	2 m
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur Instelbereik	34–40 °C
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Doucheduur	50 s
Belasting wc-zitting max.	150 kg

Leveringsomvang

- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8", met bocht 1/2"
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Bevestigingsmateriaal
- Rubber voor nivellering voor wc-zitting / keramische wc-pot
- Afstandsbediening met muurhouder en batterij CR2032
- Ontkalkingsmiddel 125 ml

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Douchearm met douchekop voor anale zone uitschuifbaar
- Douchestraalsterkte instelbaar in vijf standen
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm)
- Automatische voor- en nareiniging van douchekop met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-deksel met SoftOpening
- Functies kunnen worden geactiveerd via afstandsbediening
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet achteraan, met mogelijkheid deze naar links of rechts verdoken te verplaatsen
- Elektriciteitskabel inkortbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Met Geberit Home App compatibel
- Temperatuur van het douchewater met Geberit Home app instelbaar
- Doorstroomverwarmer met Geberit Home app deactiveerbaar
- Douchearm met Geberit Home app in vijf stappen positioneerbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
146.070.11.1	Wit	36	10,6	52,3	I	2000	**1'080,90**

Extra te bestellen

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Combineerbaar met

- Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting → p. 192
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 179
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 213
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 224
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 194
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs → p. 27


- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer volgens de inbouwsituatie selecteren
- Afstandsbediening in de leveringsomvang (vanaf november 2024)

Designplaten

Voor complete wc's

Designplaat voor Geberit AquaClean complete wc



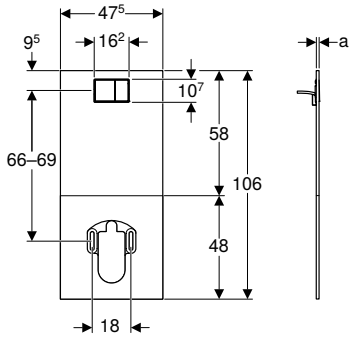

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba aan Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 1997 of vanaf bouwjaar 1988 met ingebouwde ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden)
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs, wanneer het vereiste boorgat voor de wateraansluiting niet kan worden uitgevoerd (bijv. huurwoning)
- Voor volledig betegelde oppervlakken

Eigenschappen
- Geschikt voor afstand 66–69 cm, gemeten van het midden van de bedieningsplaat tot het midden van de bevestiging van het keramisch toestel
- Aanpassingsset zonder beschadiging van het tegeloppervlak te monteren en te demonteren
- Afdekplaat met geïntegreerde bediening voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Bedieningsplaat matverchroomd
- Bediening in hetzelfde vlak als de afwerking
- Verdoken geplaatste wateraansluiting
- Elektrische kabel kan achter afdekplaat worden geplaatst

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- 4 bedieningsstangen
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	Wit / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	47,5	106
115.328.SJ.1	Zwart / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	47,5	106
115.329.11.1	Alpien wit	Hogedruklaminaat	1,5	47,5	106

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 18,5 cm → p. 368
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm → p. 368

Voor wc-zittingen

Designplaat voor Geberit AquaClean wc-zitting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 1997 of vanaf bouwjaar 1988 met ingebouwde ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden)
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs, wanneer het vereiste boorgat voor de wateraansluiting niet kan worden uitgevoerd (bijv. huurwoning)
- Voor volledig betegelde oppervlakken

Eigenschappen
- Aanpassingsset zonder beschadiging van het tegeloppervlak te monteren en te demonteren
- Afdekplaat met geïntegreerde bediening voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Bediening in hetzelfde vlak als de afwerking
- Bedieningsplaat matverchroomd
- Verdoken geplaatste wateraansluiting in afdekplaat

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- 4 bedieningsstangen
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Y-koppelstuk
- Aansluitslang met metalen omvlechting
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	Alpien wit	Hogedruklaminaat	1,5	38	59
115.324.SI.1	Wit / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	38	59
115.324.SJ.1	Zwart / Glas	Hogedruklaminaat / glas	2	38	59









- Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen met keramische wc-potten met een lengte van meer dan 56 cm
- Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen bijkomende aansluitbocht met wartel art. nr. 147.236.00.1 bestellen











Toebehoren








Overzicht van de toebehoren – Water- en elektrische aansluitingen voor Geberit inbouwspoelreservoirs









Geberit België, Stand: november 2024

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Voor Geberit AquaClean 4000							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Designplaat	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						








	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
								
								✓1)
								✓2)
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓1)
								✓2)
								✓3)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓							
		✓						









Geberit België, Stand: november 2024

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Designplaat	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Alba complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.078.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Sela complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	







	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	

Geberit België, Stand: november 2024

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Voor Geberit AquaClean Tuma complete hang-wc's							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit België, Stand: november 2024

			Sigma 12 cm tot maart 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm met Connect Box	Sigma 8 cm tot maart 2013	
							
Voor Geberit AquaClean Mera							
Set voor aansluiting aan de watertoevoer	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Aansluitslang met metalen omvlechting	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Aansluitkabel met stekker	242.839.P0.1		✓			✓	
Elektrische kabel voor Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Designplaat	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Vereist

[1] Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
[2] Aansluiting aan de watertoevoer rechts aan de zijkant
[3] Aansluiting op de watertoevoer links aan de zijkant, voor aanslutiing op de watertoevoer achteraan in het midden en rechts aan de zijkant zie als optie verkrijgbaar toebehoren

	Sigma 8 cm tot 2015	Sigma 8 cm vanaf 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm tot maart 2013	Kappa 15 cm	Zonder wachtbuis	Opbouwspoelreservoir, aansluiting aan de watertoevoer links / midden / rechts
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Voor complete wc's

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm voor Geberit AquaClean complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba aan Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal

Art. nr.
147.020.00.1

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 8 / 12 cm voor Geberit AquaClean Mera complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.030.11.1	Alpien wit
147.030.21.1	Glansverchroomd

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm voor Geberit AquaClean Mera complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.031.11.1	Alpien wit
147.031.21.1	Glansverchroomd

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean Mera



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera

Leveringsomvang
- Zijdelingse afdekking met doorvoer voor een externe aansluiting aan de watertoevoer
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.033.11.1	Alpien wit
147.033.21.1	Glansverchroomd

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Eigenschappen
- Verbindingsbocht 140 x 100 mm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Rozet verchroomd
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- 2 knelkoppelingen
- Aansluitnippel met verspringing

Art. nr.
147.046.00.1

Spoelbuis voor Geberit AquaClean Sela voor Geberit Monolith sanitaire module



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op Geberit Monolith (tot bouwjaar 2016)

Art. nr.
147.043.00.1

Elektrische kabel voor Geberit AquaClean



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's aan externe stopcontacten, rechts 30 cm
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean Sela aan een extern stopcontact, rechts 30 cm
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean Mera aan een extern stopcontact, rechts 30 cm

Eigenschappen
- Lengte 60 cm
- Koppelingsbus voorgemonteerd

Technische gegevens

Nominale spanning	220–230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d1, ø [mm]
242.839.P0.1	Wit	7

Netkabel voor Geberit AquaClean, voor Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op verdoken Power & Connect Box
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela op verdoken Power & Connect Box
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Mera op verdoken Power & Connect Box
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot

Eigenschappen
- Koppelingsbus voorgemonteerd
- Lengte 85 cm

Art. nr.	EUR/st.
147.075.00.1	56,15

Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een verdoken aansluiting van elektronische wc-sturingen of bedieningsplaten van Geberit
- Voor het aansluiten van Sigma10 en Sigma80 bedieningsplaten (tot bouwjaar juni 2022)
- Voor het aansluiten van draadverbonden elektronische spoelactiveringen (tot bouwjaar juni 2022)
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules (bouwjaar 2019 tot september 2023)

Eigenschappen
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Stroomvoorziening vindt plaats via douche-wc

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	4,1 V DC

Art. nr.
147.039.00.1

Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de verborgen elektrische aansluiting van Geberit DuoFresh module met handmatige activering
- Voor een verdoken aansluiting van elektronische wc-sturingen of bedieningsplaten van Geberit
- Voor het aansluiten van Sigma10 en Sigma80 bedieningsplaten (vanaf bouwjaar juli 2022)
- Voor het aansluiten van draadverbonden elektronische spoelactiveringen (vanaf bouwjaar juli 2022)
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules (vanaf bouwjaar oktober 2023)

Eigenschappen
- Stroomvoorziening vindt plaats via douche-wc
- Automatische spoelactivering activeerbaar in combinatie met elektronische spoelactivering
- Automatische activering van de geurafzuiging van de Geberit DuoFresh module

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 V DC

Art. nr.
147.049.00.1

Wc-zitting bevestigd, voor Geberit AquaClean Mera Classic




click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic

Eigenschappen
- Opname van zijdelingse krachten

Art. nr.	Kleur / oppervlak
147.042.11.1	Alpien wit

Geberit boorsjabloon voor hang-wc en Geberit AquaClean





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aftekenen van beplatingsuitsnijdingen voor Geberit elementen voor hang-wc's
- Voor het tekenen van de aansluitposities van Geberit AquaClean douchewc's

Eigenschappen
- Poedergelakt

Art. nr.
111.747.00.1

Voor wc-zittingen

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs, voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer links
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts

Leveringsomvang
- T-stuk met buitendraad G 3/8", verchroomd
- Koperen buis recht, 0,5 mm, verchroomd
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

147.034.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting midden moet art. nr. 115.438.00.1 extra worden besteld
- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting rechts moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 met opbouw-spoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

115.438.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting midden moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer voor opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op opbouw-spoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer rechts

Leveringsomvang
- 4 aansluitslangen met metalen omvlechting R 3/8"
- Statief
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

240.396.00.1

- Voor aansluiting van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit opbouwspoelreservoirs met wateraansluiting rechts moet art. nr. 147.034.00.1 extra worden besteld

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 cm voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma zittingen op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm

Leveringsomvang
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- Draaiknop
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

147.035.00.1

Set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 cm / 15 cm voor Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma wc-zittingen op Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Draaiknop
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
147.036.00.1

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus


Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.
242.553.00.1

Voor wc-zittingen en complete wc's

Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze sturing van douche-wc-functies
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera complete wc's

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %


Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Oppervlak van glas
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
147.038.SI.1	Wit / Glas	9,3	9,3	
147.038.SJ.1	Zwart / Glas	9,3	9,3	311,00

Muurbedieningspaneel voor Geberit AquaClean Sela





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze sturing van douche-wc-functies
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Sela

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %


Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Oppervlak van glas
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
147.041.SI.1	Wit / Glas	9,3	9,3	**311,00**
147.041.SJ.1	Zwart / Glas	9,3	9,3	**311,00**

Muurbedieningspaneel zonder aanraking, voor Geberit AquaClean





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opbouwmontage
- Voor Geberit AquaClean Sela
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera complete wc's
- Voor sturing zonder aanraking van de douche-wc-functies

Technische gegevens

Batterijtype	CR2032 (3 V)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10–100 %

Eigenschappen
- Bedieningsinterface capacitief
- Activering zonder aanraking
- Oppervlak van kunststof
- Verbinding via Bluetooth
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij

Leveringsomvang
- 3 lithium-batterijen type CR 2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.044.00.1	Wit / Kunststof	**311,00**

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Mera



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.840.01.1	Wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 43

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Mera, staande wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera Classic complete staande wc's
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Mera (≥ v 28.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.830.01.1	Wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 43

Afstandsbediening groot, voor Geberit AquaClean Sela



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2019)
- Update voor volledige functionaliteit van de afstandsbediening naar de nieuwste firmwareversie Sela (≥ v 8.0)

Leveringsomvang
- Afstandsbediening
- Muursteun
- Batterij

Eigenschappen
- Voor eenvoudige bediening
- Voor eenvoudige vervanging
- Zelfklevende houder, met magneten
- Display aan achterzijde, voor instellingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak
245.820.01.1	Wit

Toebehoren
- Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024) → p. 43

Wandhouder groot, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Mera (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Tuma Comfort (vanaf bouwjaar 2024)

Leveringsomvang
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Voor wandmontage
- Houder geschroefd, met magneten
- Diefstalbestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.086.01.1	Wit	44,53

Wandhouder klein, diefstalbestendig, voor Geberit AquaClean afstandsbedieningen (vanaf bouwjaar 2024)

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Alba
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Tuma Classic (vanaf bouwjaar 2024)
- Voor afstandsbedieningen voor Geberit AquaClean Cama (bouwjaar 2024)

Leveringsomvang
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Voor wandmontage
- Houder geschroefd, met magneten
- Diefstalbestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
147.076.01.1	Wit	40,50

Geberit AquaClean set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 8 / 12 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Duofix installatie-elementen van het type toegankelijk bouwen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm

Leveringsomvang
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
249.801.00.1

Geberit AquaClean set voor aansluiting aan de watertoevoer voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs met voorgemonteerde wachtbuis voor wateraansluiting
- Voor aansluiting aan de watertoevoer 19,5 cm van de middenas
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean 4000 op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's op Geberit Kappa inbouwspoelreservoirs 15 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's op Geberit Kappa inbouwreservoirs 15 cm

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- 3 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Aansluitmateriaal

Art. nr.
240.635.00.1

Set voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer, voor Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor conventionele aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba
- Voor het aansluiten, in het gezichtsveld, van Geberit AquaClean complete wc's aan Geberit Duofix installatie-elementen van het type toegankelijk bouwen

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"

Art. nr.
147.045.00.1

Geberit AquaClean overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend



click & scan

Art. nr.
242.738.00.1

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor inbouwspoelreservoirs 12 / 15 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 82 / 98 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]
240.839.00.1	30	3/8	3/8

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm (vanaf bouwjaar 2016)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	G ["]
242.413.00.1	3/8

Geberit elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's via vaste aansluitingen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitairmodules in combinatie met Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma complete systemen via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten op een geurextractie

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 3 kabeldoorvoerstukken
- 3 aansluitklemmen
- 2 klittenbanden

Art. nr.
242.837.00.1

Verbruiksmateriaal

Geberit AquaClean reinigingsmiddel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 500 ml

Eigenschappen
- Inhoud 500 ml
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
242.546.00.1	7,48

Geberit AquaClean reinigingsset



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's

Eigenschappen
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 500 ml
- Doek

Art. nr.	EUR/st.
242.547.00.1	12,82

Geberit AquaClean reinigingsmiddel navulzakje



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van Geberit AquaClean douchewc's
- Voor tweemaal navullen van Geberit AquaClean reinigingsmiddelfles

Eigenschappen
- Navulzak 1000 ml
- Onmiddellijk en onverdund toepasbaar
- Milieuvriendelijk
- Dermatologisch getest

Leveringsomvang
- Reinigingsmiddel 1000 ml

Art. nr.	EUR/st.
147.073.00.1	10,80

Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 1 ontkalkingscyclus

Leveringsomvang
- Fles 125 ml

Art. nr.	EUR/st.
147.040.00.1	8,54

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean set ontkalkingsmiddel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Leveringsomvang
- 4 flessen 125 ml

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 4 ontkalkingscycli

Art. nr.	EUR/st.
147.047.00.1	37,23

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit AquaClean set ontkalkingsmiddel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Mera
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Tuma
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Sela
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Alba
- Voor het ontkalken van Geberit AquaClean Cama

Leveringsomvang
- 10 flessen 125 ml

Eigenschappen
- Gebruiksklaar
- Voor 10 ontkalkingscycli

Art. nr.	EUR/st.
147.048.00.1	85,10

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit type 3 keramisch honingraatfilter



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
242.999.00.1	36,48

Geberit type 3 set keramisch honingraatfilter



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Mera
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules

Leveringsomvang
- 2 keramische honingraatfilters

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
147.072.00.1	75,04

Set koolstoffilters voor Geberit AquaClean wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean 5000
- Voor Geberit AquaClean 5000plus
- Voor Balena 6000

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
240.116.00.1	41,12

Koolstoffilter voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- Actieve koolfilter

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
250.022.00.1	37,85

Set koolstoffilters en douchekopreiniger voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- Reinigingsvloeistof 400 ml
- Actieve koolfilter

Eigenschappen
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
240.625.00.1	41,86

Set koolstoffilters en douchekopreiniger voor Geberit AquaClean 8000plus complete wc's



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- 2 reinigingsvloeistoffen 400 ml
- 2 actieve koolfilters

Eigenschappen
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
240.626.00.1	77,70

Geberit AquaClean 8000plus reinigingsvloeistof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean 8000plus
- Voor Balena 8000

Leveringsomvang
- Reinigingsvloeistof 400 ml

Eigenschappen
- Inhoud 400 ml
- Voor ca. 650 gebruiksbeurten
- Dermatologisch getest

Art. nr.	EUR/st.
242.545.00.1	15,91

Geberit actief koolfilter voor Balena 7000



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Balena 7000

Leveringsomvang
- Actieve koolfilter

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Art. nr.	EUR/st.
249.000.00.1	27,75

Douchekop voor Geberit AquaClean Mera



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Leveringsomvang
- Douchekop

Eigenschappen
- Met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.241.11.1	Wit	14,55

Droogkop voor Geberit AquaClean Mera



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera

Leveringsomvang
- Droogkop

Eigenschappen
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.245.11.1	Wit	14,55

Douchekop voor Geberit AquaClean Sela / Tuma Comfort



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Voor Geberit AquaClean Sela (vanaf bouwjaar 2019)

Leveringsomvang
- Douchekop

Eigenschappen
- Met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.527.11.1	Wit	14,55

Douchekop voor Geberit AquaClean Tuma Classic / Alba



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Tuma Classic
- Voor Geberit AquaClean Alba

Leveringsomvang
- Douchekop

Eigenschappen
- Douchekop met WhirlSpray-douchetechnologie
- Voor eenvoudige vervanging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
243.927.11.1	Wit	14,99





Bedieningsplaten en wc-sturingen



Bedieningsplaten 56

Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 56
Overzicht van assortiment –
Geberit bedieningsplaten van de reeks Sigma voor inbouwspoelreservoirs 57
Voor Omega inbouwspoelreservoirs 82
Overzicht van assortiment –
Geberit bedieningsplaten van de reeks Omega voor inbouwspoelreservoirs 82
Voor Twinline inbouwspoelreservoirs 86
Toebehoren 86
Verbruiksmateriaal 88

Wc-sturingen met elektronische spoelactivering 90

Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, zonder aanraking 91
Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, manueel 93
Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 94
Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm 104
Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm 106
Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 108

Wc-sturingen met pneumatische spoelactivering 117

Overzicht van assortiment –
Geberit wc-sturingen met pneumatische spoelactivering 117
Voor spoeling met 2 hoeveelheden 118
Voor spoeling met 1 hoeveelheid 121

Toebehoren voor wc-sturingen 126

Ruwbouwsets 126
Voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering 131

Bedieningsplaten





Voor Sigma inbouwspoelreservoirs

Overzicht van assortiment – Geberit bedieningsplaten van de reeks Sigma voor inbouwspoelreservoirs

Geberit België, Stand: januari 2025


		Sigma01 rond	Sigma01 hoekig	Sigma10 rond	Sigma10 hoekig (ex Sigma30)	Sigma20 rond	Sigma20 hoekig (ex Sigma30)	Sigma40 rond	Sigma40 hoekig
									
		→ p. 58	→ p. 60	→ p. 60	→ p. 65	→ p. 62	→ p. 64	→ p. 65	→ p. 65
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.305.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.352.KJ.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	118.352.KJ.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	440.303.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	440.303.00.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.301.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.315.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.315.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.020.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.020.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.021.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	442.021.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.212.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.212.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.213.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.213.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.207.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.207.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.208.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GIS	461.208.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

	Sigma50 rond (ex Sigma21)	Sigma50 hoekig	Sigma70 hoekig	Sigma80, voor Sigma inbouw-spoelreservoir 12 cm, hoekig	Sigma80, voor Sigma inbouw-spoelreservoir 8 cm, hoekig	Mambo	Geberit Duo-Fresh module (Sigma 12 cm)	Houder voor Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)	Geberit Duo-Fresh module (Sigma 8 cm)	Houder voor Geberit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm)
										
	→ p. 67	→ p. 71	→ p. 74	→ p. 99		→ p. 80	→ p. 76	→ p. 76	→ p. 78	→ p. 75
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							

Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Wit	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Edelmessing gegalvaniseerd	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Zwart	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Plaat: glansverchroomd Toetsen: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,3

Toebehoren

- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: woudgroen Toets kleine hoeveelheid: lichtgroen	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: karmijnrood Toets kleine hoeveelheid: oranje	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: oceaanblauw Toets kleine hoeveelheid: lichtblauw	Kunststof	24,6	16,4	1,3


Combineerbaar met
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 887
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 888
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 889
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 890
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 254
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 254
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 255
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 256
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 256

Toebehoren
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Nieuw

Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Wit	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Zwart	Kunststof	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof	24,6	16,4	1,3

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma10 bedieningsplaat voor spoel-stop spoeling, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Plaat en toets: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: wit	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Plaat en toets: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean-gecoat Designring: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,4


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.JT.5	Plaat en toets: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Plaat en toets: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Plaat en toets: wit Designring: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Plaat en toets: wit Designring: verguld	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Plaat en toets: zwart Designring: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,4

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma10 bedieningsplaat voor spoel-stop spoeling, rond, vast te schroeven





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5

Toebehoren

- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma20 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: wit	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: wit mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: zwart	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Plaat en toetsen: zwart Designringen: zwart mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Plaat en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Plaat en toetsen: glansverchroomd Designringen: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: verguld	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Plaat en toetsen: zwart Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Plaat en toetsen: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma20 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, vast te schroeven





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N


Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap


Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Plaat en toetsen: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap


Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: wit	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: wit mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Plaat en toetsen: zwart Designstrook: zwart mat	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Plaat en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Plaat en toetsen: glansverchroomd Designstrook: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: verguld	Kunststof	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Plaat en toetsen: zwart Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,2

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) bedieningsplaat voor spoel-stop spoeling, hoekig, vast te schroeven





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Verguld	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Plaat en toets: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Plaat en toets: wit Designstrook: glansverchroomd	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Plaat en toets: verchroomd, geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designstrook: glansverchroomd	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Plaat en toets: glansverchroomd Designstrook: verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,2

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Nieuw

Geberit Sigma40 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs
- Voor afwerkingslagen ≥ 15 mm

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.628.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.FW.1	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.JK.1	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.JL.1	Zandgrijs	Glas	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.JT.1	Wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	305,90
115.628.QB.1	Rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.QD.1	Zwartchroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.QF.1	Messingkleurig / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	422,09
115.628.SI.1	Wit	Glas	24,6	15,2	0,6	234,33
115.628.SJ.1	Zwart	Glas	24,6	15,2	0,6	234,33


Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Nieuw

Geberit Sigma40 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs
- Voor afwerkingslagen ≥ 15 mm

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.629.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**328,24**
115.629.FW.1	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**328,24**
115.629.JK.1	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6	**256,68**
115.629.JL.1	Zandgrijs	Glas	24,6	15,2	0,6	**256,68**
115.629.JT.1	Wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**328,24**
115.629.QB.1	Rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**444,44**
115.629.QD.1	Zwartchroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**444,44**
115.629.QF.1	Messingkleurig / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	15,2	0,4	**444,44**
115.629.SI.1	Wit	Glas	24,6	15,2	0,6	**256,68**
115.629.SJ.1	Zwart	Glas	24,6	15,2	0,6	**256,68**

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, rond, metaalkleur verchroomd



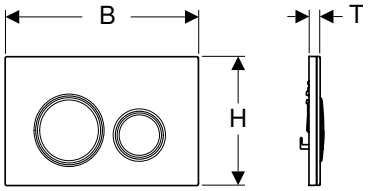

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.884.00.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**234,33**
115.884.JK.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en bedieningstoetsen: lava	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.884.JL.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en bedieningstoetsen: zandgrijs	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**298,72**
115.884.JM.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**393,09**
115.884.JV.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**370,88**
115.884.JX.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**611,71**
115.884.SI.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**318,14**
115.884.SJ.1	Grondplaat en designringen: verchroomd Afdekplaat en toetsen: zwart	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**318,14**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken voor art. nr. 115.884.JV.1 en 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, rond, metaalkleur rood goud



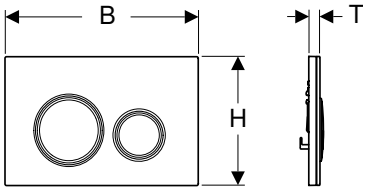

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.650.00.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat en toetsen: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**492,02**
115.650.JM.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat en toetsen: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.650.JV.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat en toetsen: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.650.JX.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.650.SI.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat en toetsen: wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.650.SJ.1	Grondplaat en designringen: rood goud Afdekplaat en toetsen: zwart	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**


Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, rond, metaalkleur zwart chroom



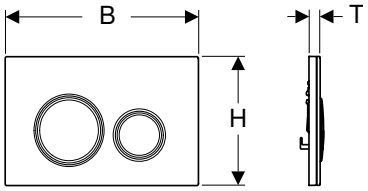

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.651.00.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**492,02**
115.651.JM.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.651.JV.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.651.JX.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.651.SI.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.651.SJ.1	Grondplaat en designringen: zwart verchroomd Afdekplaat en toetsen: zwart	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, rond, metaalkleur messing



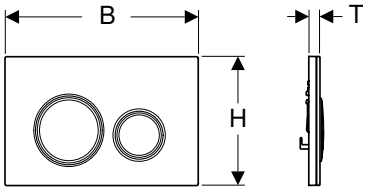

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Frontbediening
- Bevestigingsplaat easy to clean gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.652.00.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**492,02**
115.652.JM.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.652.JV.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**619,46**
115.652.JX.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**854,39**
115.652.SI.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**
115.652.SJ.1	Grondplaat en designringen: messing Afdekplaat en toetsen: zwart	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	**550,54**


Toebehoren

- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig, metaalkleur verchroomd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.788.00.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: klantspecifiek	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	240,67
115.788.11.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: wit	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	240,67
115.788.21.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: glanzend verchroomd	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	371,53
115.788.DW.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: zwart	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	240,67
115.788.GH.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: verchroomd, geborsteld, easy to clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	371,53
115.788.JK.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: lava	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	298,72
115.788.JL.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: zandgrijs	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	298,72
115.788.JM.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	371,53
115.788.JV.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	370,88
115.788.JX.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	611,71
115.788.SD.2	Grondplaat en toetsen: verchroomd Afdekplaat: gerookt spiegelglas	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,4	300,79

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken voor art. nr. 115.788.JV.2 en 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig, metaalkleur rood goud





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.670.00.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: klantspecifiek	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**504,43**
115.670.11.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: wit	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.670.DW.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: zwart	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.670.JM.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.670.JV.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**635,04**
115.670.JX.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**875,86**
115.670.QB.2	Grondplaat en toetsen: rood goud Afdekplaat: rood goud geborsteld, easy to clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	**626,77**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig, metaalkleur zwart chroom





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.671.00.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: klantspecifiek	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	**504,43**
115.671.11.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: wit	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.671.DW.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: zwart	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	**504,43**
115.671.JM.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**635,37**
115.671.JV.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	**635,37**
115.671.JX.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	**875,86**
115.671.QD.2	Grondplaat en toetsen: zwart verchroomd Afdekplaat: zwart chroom, geborsteld, easy to clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	**626,77**

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma50 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig, metaalkleur messing





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningstoetsen en bevestigingsplaat easy-to-clean-gecoat
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.672.00.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: klantspecifiek	Spuitgietzink	24,6	16,4	1	504,43
115.672.11.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: wit	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	504,43
115.672.DW.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: zwart	Spuitgietzink / kunststof	24,6	16,4	1,3	504,43
115.672.JM.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: mustang leisteen	Spuitgietzink / leisteen (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	635,04
115.672.JV.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: betonuitzicht	Spuitgietzink / keramiek	24,6	16,4	1,4	635,04
115.672.JX.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: Amerikaanse notelaar	Spuitgietzink / hout (natuurlijk product)	24,6	16,4	1,4	875,86
115.672.QF.2	Grondplaat en toetsen: messing Afdekplaat: messing geborsteld, easy to clean gecoat	Spuitgietzink / messing	24,6	16,4	1,2	626,77

Toebehoren
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 78
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm → p. 79

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren
- Leveringstermijn 6 weken

Geberit Sigma70 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, hoekig



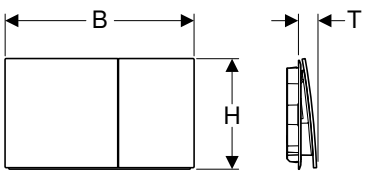

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs


Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
115.622.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	454,78
115.622.FW.1	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	454,78
115.622.JK.1	Lava	Glas	25	14,6	2,5	392,84
115.622.JL.1	Zandgrijs	Glas	25	14,6	2,5	392,84
115.622.JT.1	Wit mat / Easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	454,78
115.622.QB.1	Rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	573,65
115.622.QD.1	Zwartchroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	573,65
115.622.QF.1	Messingkleurig / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	25	14,6	2,3	573,65
115.622.SI.1	Wit	Glas	25	14,6	2,5	392,84
115.622.SJ.1	Zwart	Glas	25	14,6	2,5	392,84

Toebehoren
- Geberit afdekkader voor Sigma70 bedieningsplaat, hoekig → p. 75
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit afdekkader voor Sigma70 bedieningsplaat, hoekig

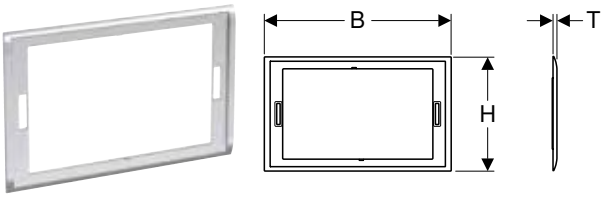

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Sigma70 bedieningsplaten
- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	Glansverchroomd	Spuitgietzink	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	Zwartchroom / Gepolijst	Spuitgietzink	25,7	15,7	0,6

Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Vullade met houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.063.21.1	Glansverchroomd
115.063.BZ.1	Antraciet RAL 7016

Toebehoren
- Geberit DuoFresh stick → p. 88

Houder voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Vullade met houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.062.21.1	Glansverchroomd
115.062.BZ.1	Antraciet RAL 7016

Toebehoren
- Geberit DuoFresh stick → p. 88

Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurafzuiging met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.050.21.2	Glansverchroomd	III	7
115.050.BZ.2	Antraciet RAL 7016	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 86

Combineerbaar met
- Geberit Power & Connect Box → p. 126
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Geberit DuoFresh stick → p. 88
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 88

Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm (vanaf bouwjaar 2008)
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.051.21.2	Glansverchroomd	III	7
115.051.BZ.2	Antraciet RAL 7016	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 86

Combineerbaar met
- Geberit Power & Connect Box → p. 126
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Geberit DuoFresh stick → p. 88
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 88

- Schakelaar voor het in- en uitschakelen van de geurextractie moet door de klant worden verstrekt.

Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen

- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurafzuiging met gebruikersdetectie activeerbaar
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Activering van het oriëntatielicht door middel van helderheidssensor
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.052.21.2	Glansverchroomd	III	7
115.052.BZ.2	Antraciet RAL 7016	III	7


Extra te bestellen

- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 86

Toebehoren

- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 88

Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor de directe geurextractie uit keramische wc-potten
- Voor het inschuiven van de Geberit DuoFresh stick zonder chloor of oxiderende componenten
- Voor Sigma01 bedieningsplaten
- Voor Sigma10 bedieningsplaten
- Voor Sigma20 bedieningsplaten
- Voor Sigma30 bedieningsplaten
- Voor Sigma50 bedieningsplaten

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W

Eigenschappen
- Frontbediening
- Geurextractie met filtering in inbouwspoelreservoir geïntegreerd
- Geurextractiemodule zonder gereedschap monteerbaar
- Met Geberit Home App compatibel
- Geurneutralisering met keramische honingraatfilter
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Geberit DuoFresh stick kan zonder gereedschap worden ingeschoven

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met kantelmechanisme
- Beschermplaat
- Geurextractiemodule met radiaalventilator
- Keramisch honingraatfilter
- Opvangbeker voor Geberit DuoFresh stick
- Stop voor wachtbuis
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- 8 Geberit DuoFresh sticks


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
115.053.21.2	Glansverchroomd	III	7
115.053.BZ.2	Antraciet RAL 7016	III	7

Extra te bestellen
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos → p. 86

Toebehoren
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Geberit DuoFresh stick → p. 88
- Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module → p. 88

- Schakelaar voor het in- en uitschakelen van de geurextractie moet door de klant worden verstrekt.

Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos

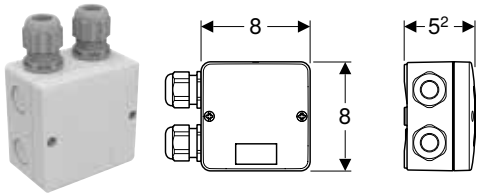

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 2 kabeldoorvoerstukken
- 2 klittenbanden

Art. nr.
244.120.00.1

Geberit Mambo bedieningsplaat voor spoel-stop spoeling, vast te schroeven

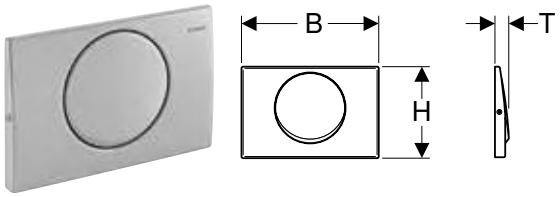

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Sigma inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N


Eigenschappen
- Frontbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Bedieningsstang
- Onderbrekingshefboom
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Geborsteld	Roestvrij staal	24,6	16,4	2,5

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Sigma afdekplaat vast te schroeven

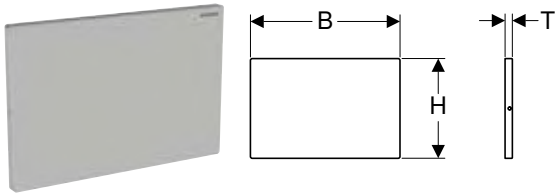


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- Set schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma afdekplaat

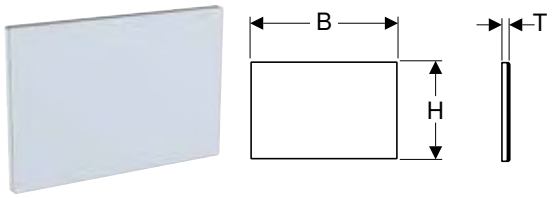


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	Om te personaliseren	Spuitgietzink	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	Wit	Spuitgietzink / glas	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma afdekplaat

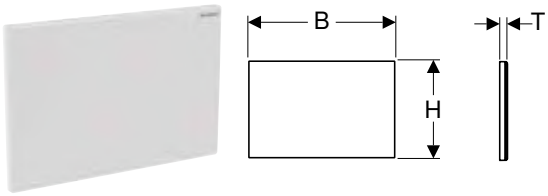


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	Wit	Kunststof	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt

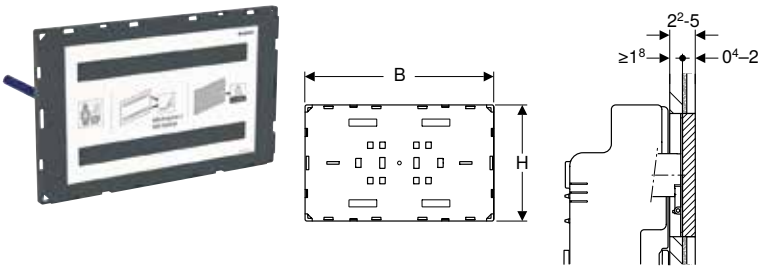

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	Om te personaliseren	Kunststof	21,3	13,1	1,8

Geberit Sigma afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, met zichtbare kader

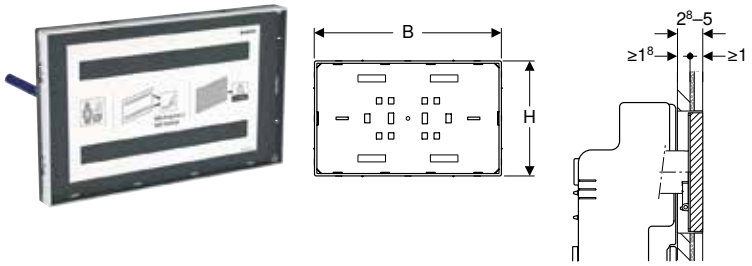

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Sigma inbouw-spoelreservoirs
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Voor tegelopbouw op afdekplaat met zichtbare kader ≤ 10 mm

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Zichtbare kader voor afdekplaat glansverchroomd
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	Om te personaliseren	Kunststof	21,3	13,1	2,8

Voor Omega inbouwspoelreservoirs

Overzicht van assortiment – Geberit bedieningsplaten van de reeks Omega voor inbouwspoelreservoirs


Geberit België, Stand: januari 2025

		Omega20 rond	Omega20 hoekig (ex Omega30)	Afdekplaat Omega
				
		→ p. 83	→ p. 84	→ p. 84
Duofix	111.003.00.1		✓	
	111.003.00.2		✓	
	111.030.00.1		✓	
	111.030.00.2		✓	
	111.060.00.1		✓	
	111.060.00.2		✓	
GIS	461.141.00.1		✓	
	461.141.00.2		✓	
	461.151.00.1		✓	
	461.151.00.2		✓	
	461.160.00.1		✓	
	461.160.00.2		✓	

✓ Compatibel

Geberit Omega20 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de spoelactivering bij Omega inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen

- Front- of bovenbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap

Leveringsomvang

- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: wit	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: wit mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: zwart	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Plaat en toetsen: zwart Designringen: zwart mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Plaat en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Plaat en toetsen: glansverchroomd Designringen: mat verchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Plaat en toetsen: wit Designringen: verguld	Kunststof	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Plaat en toetsen: zwart Designringen: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1

Toebehoren

- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Omega20 (ex Omega30) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, hoekig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Omega inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	20 N

Eigenschappen
- Front- of bovenbediening
- Bedieningsstangen geluidsgeïsoleerd, snel in te stellen zonder gereedschap


Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: wit	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: wit mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Plaat en toetsen: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Plaat en toetsen: zwart Designstrook: zwart mat	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Plaat en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Plaat en toetsen: wit mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Plaat en toetsen: glansverchroomd Designstrook: mat verchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: verguld	Kunststof	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Plaat en toetsen: zwart Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	21,2	14,2	1

Toebehoren
- Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs → p. 86

Geberit Omega afdekplaat



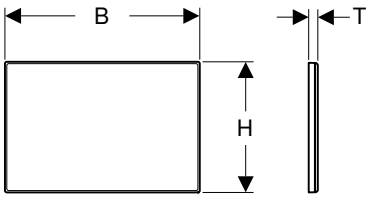


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bevestigingsstangen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	Om te personaliseren	Spuitgietzink	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Wit	Spuitgietzink / glas	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt

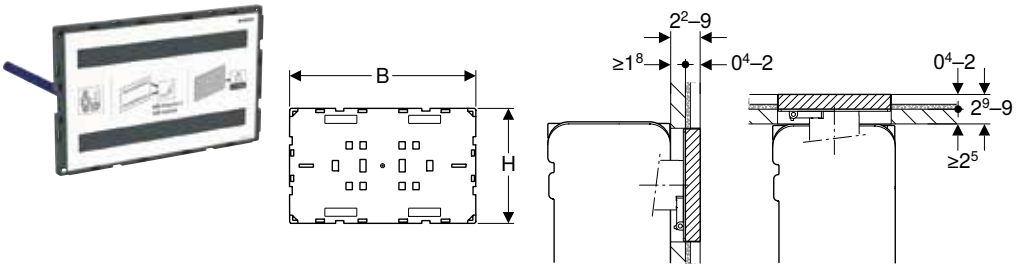

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm (inbouw van voren)
- Voor afwerkingslagen ≥ 25 mm (montage van boven)
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Montage boven- of vooraan mogelijk
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	Om te personaliseren	Kunststof	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, met zichtbare kader

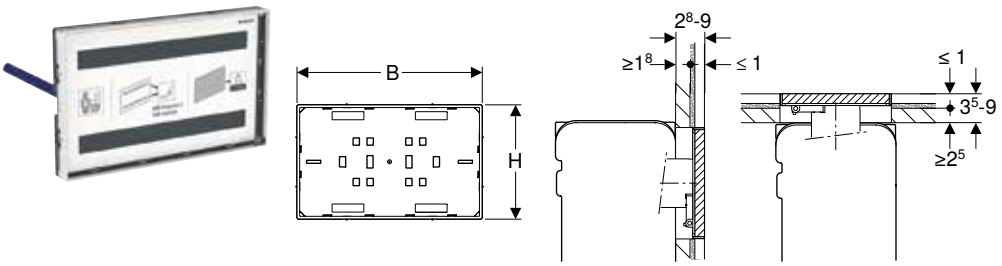

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Omega inbouw-spoelreservoirs
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm (inbouw van voren)
- Voor afwerkingslagen ≥ 25 mm (montage van boven)
- Voor tegelopbouw op afdekplaat met zichtbare kader ≤ 10 mm


Leveringsomvang
- Beschermplaat
- 2 afstandhouders
- 2 bevestigingsstangen

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Montage boven- of vooraan mogelijk
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Zichtbare kader voor afdekplaat glansverchroomd
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	Om te personaliseren	Kunststof	18,3	11,3	2,8

Voor Twinline inbouwspoelreservoirs

Geberit Twinline30 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden

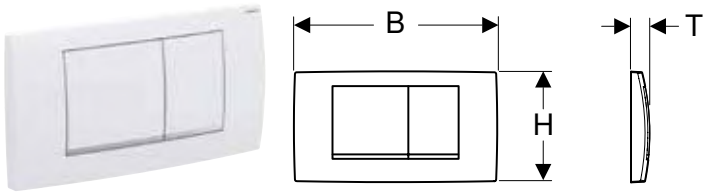

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de spoelactivering bij Twinline inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Frontbediening

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- 2 bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	Plaat en toetsen: glansverchroomd Designstrook: mat verchroomd	Kunststof	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	Plaat en toetsen: wit Designstrook: glansverchroomd	Kunststof	34	18,5	3,2

Toebehoren

Geberit verlengset voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage van Geberit bedieningsplaten met grote afwerkingslagen

Eigenschappen
- Maximale afwerkingslaag tot 18 cm mogelijk
- Verlenging voor bedieningsstangen met snelinstelling
- Verlenging voor bevestigingsstangen met snelinstelling

Leveringsomvang
- 2 verlengstukken voor bevestigingsstangen
- 2 verlengstukken voor bedieningsstangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
240.938.00.1

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Leveringsomvang
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.
115.335.00.1

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- Elektrische combinatie-inbouwdoos
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.

115.336.00.1

Combineerbaar met
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig → p. 104
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 105
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free → p. 99
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 94
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar → p. 95
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free → p. 96
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 100
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 106
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 97
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 102
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 107
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 101
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 98
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 103

Geberit voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in elektrische inbouwdozen

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC


Art. nr.

243.971.00.1

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module → p. 131
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 79

Verbruiksmateriaal

Geberit DuoFresh stick



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick
- Voor de bescherming tegen vuilafzettingen door kalk en urinesteen
- Voor Geberit AquaClean Sela met DuoFresh module


Eigenschappen
- Spoelwater blauw kleurend
- Geparfumeerd
- Beschermfolie in water oplosbaar
- Biologisch afbreekbaar

Leveringsomvang
- Doos met 8 Geberit DuoFresh sticks

Art. nr.
244.800.00.1

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Vullade met keramische honingraatfilter voor Geberit DuoFresh module



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Geberit DuoFresh modules
- Voor Geberit AquaClean Sela met DuoFresh module
- Voor inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Leveringsomvang
- Vullade met filter en houder voor Geberit DuoFresh stick
- Uitneemgereedschap

Art. nr.
243.970.00.1

Geberit type 1 actief koolstoffilter



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor geurneutralisering
- Voor Sigma40 bedieningsplaten met geïntegreerde geurextractie

Eigenschappen
- Levensduur van de filter 1 jaar

Leveringsomvang
- Actieve koolfilter type 1






Art. nr.
242.555.00.1



Wc-sturingen met elektronische spoelactivering








Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, zonder aanraking

Geberit België, Stand: januari 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Art. nr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ p. 99	**→ p. 105**	**→ p. 95**	**→ p. 96**	**→ p. 110**	
Activering		Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / automatisch	
Detectie / sturing		Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	
Stroomvoorziening		Netvoeding	Netvoeding	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	
Passend voor inbouwspoelreservoir		Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	
Toepassingsgebied							
Extra te bestellen (slechts één van de volgende opties is vereist)							
115.861.00.6 Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	**Stroomvoorziening in externe inbouwdoos**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	**Set bestaande uit elektrische inbouwdoos en voedingsblok voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓		✓	✓		
461.301.00.5 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box	**Installatie-elementen met elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie achter de wc-keramiek**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
461.301.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Voedingsblok							
116.096.00.1 Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box	**Voedingsblok voor installatie in een verborgen elektrische en communicatie-inbouwdoos**	✓		✓	✓		





✓ Compatibel

[1] Indien de elektrische inbouwdoos wordt gebruikt voor verborgen installatie, moet het voedingsblok 116.096.00.1 afzonderlijk worden besteld

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 infraroodscha-kelaar	Type 10 infraroodscha-kelaar	Type 10 infraroodscha-kelaar
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ p. 109	→ p. 94	→ p. 104	→ p. 108	→ p. 102	→ p. 115	→ p. 107
	Zonder aanraking / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking / manueel / automatisch	Zonder aanraking	Zonder aanraking	Zonder aanraking
	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd	Infrarood bestuurd
	Batterij	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij	Netvoeding
	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓[1]			✓[1]		✓[1]
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓








Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met elektronische spoelactivering, manueel

Geberit België, Stand: januari 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Art. nr.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ p. 97	**→ p. 113**	**→ p. 98**	**→ p. 112**	
Activering		Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	
Detectie / sturing		Manueel (elektriciteitskabel)	Manueel (elektriciteitskabel)	Manueel (radiografisch)	Manueel (radiografisch)	
Stroomvoorziening		Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij	
Passend voor inbouwspoelreservoir		Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	
Toepassingsgebied						
Extra te bestellen (slechts één van de volgende opties is vereist)						
115.861.00.6 Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	**Stroomvoorziening in externe inbouwdoos**	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect Box	**Elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓[1)]		✓[1)]		
116.063.00.6 Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen		✓[1)]		✓[1)]		
116.098.00.6 Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	**Set bestaande uit elektrische inbouwdoos en voedingsblok voor verborgen installatie, in een Geberit Duofix of Geberit GIS installatie-element, achter de wc-keramiek**	✓		✓		
461.301.00.5 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box	**Installatie-elementen met elektrische inbouwdoos voor verborgen installatie achter de wc-keramiek**					
461.301.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box						
Voedingsblok						
116.096.00.1 Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box	**Voedingsblok voor installatie in een verborgen elektrische en communicatie-inbouwdoos**	✓		✓		
Toebehoren						
241.154.00.1 Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun		✓	✓			
241.568.00.1 Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen				✓	✓	


✓ Compatibel

[1)] Indien de elektrische inbouwdoos wordt gebruikt voor verborgen installatie, moet het voedingsblok 116.096.00.1 afzonderlijk worden besteld

	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat	Zonder bedieningsplaat
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ p. 100	→ p. 114	→ p. 106	→ p. 101	→ p. 111	→ p. 103	→ p. 116
	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Intervalspoeling (hygiënespoeling voor koud water)	Intervalspoeling (hygiënespoeling voor koud water)
	Manueel (elektriciteitskabel)	Manueel (elektriciteitskabel)	Manueel (elektriciteitskabel)	Manueel (radiografisch)	Manueel (radiografisch)	Tijdgestuurd	Tijdgestuurd
	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Netvoeding	Batterij	Netvoeding	Batterij
	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Omega inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓	
	✓1)					✓1)	
	✓1)					✓1)	
	✓		✓	✓		✓	
				✓	✓		

Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel

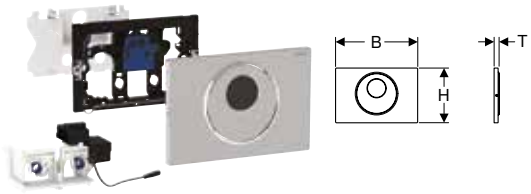

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.890.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Plaat en toets: zwart Designringen: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar

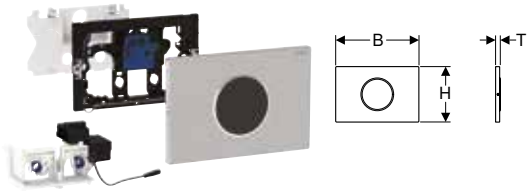

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang
- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.906.16.6	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free

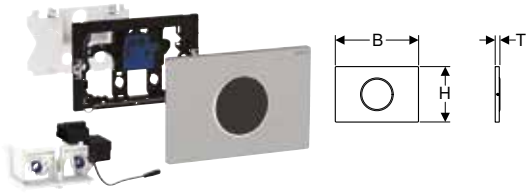

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.907.16.6	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Plaat: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Plaat: glansverchroomd Designringen: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Plaat: wit Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Plaat: wit Designringen: verguld	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Plaat: zwart Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig

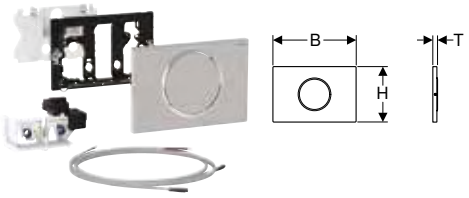

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoel-reservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelre-servoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïn-tegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 elektriciteitskabels voorgemonteerd, lengte 1,2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.863.16.6	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun → p. 131
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch

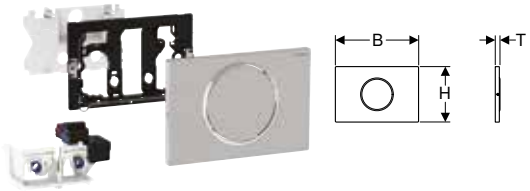

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.867.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free

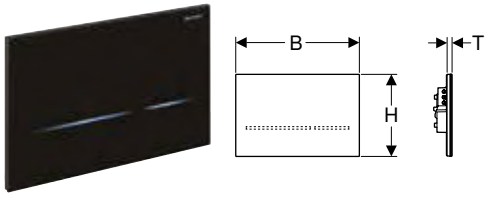

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma80 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat zonder mechanische bedieningstoetsen
- Toetsen herkenbaar door lichtbalk
- Toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering
- Toetsverlichting in vijf kleuren instelbaar
- Oriëntatielicht inschakelbaar
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vergrendelbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.090.SG.6	Zwart / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**
116.090.SM.6	Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met

- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
- Geberit Service Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.862.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit schakelaar met radiogolven
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoelactivering met Geberit schakelaar met radiogolven, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar met schakelaar met radiogolven
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.897.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar met radiogolven
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met


- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87


Toebehoren

- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 131
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm via een infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.936.14.6	Mat zwart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozet: geborsteld	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.109.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met


- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig

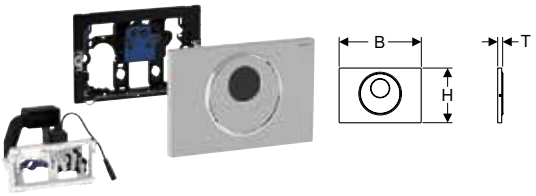

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing, voorgemonteerd
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.856.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Plaat en toets: zwart Designringen: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127


Combineerbaar met

- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking

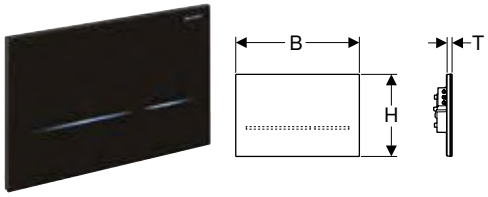

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang
- Sigma80 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd

Eigenschappen
- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering activeerbaar
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat zonder mechanische bedieningstoetsen
- Toetsen herkenbaar door lichtbalk
- Toetsverlichting wordt geactiveerd bij nadering
- Toetsverlichting in vijf kleuren instelbaar
- Oriëntatielicht inschakelbaar
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vergrendelbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.092.SG.6	Zwart / Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**
116.092.SM.6	Spiegelglas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1'117,64**

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127

Combineerbaar met
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm via een in de handel verkrijgbare potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- 2-toets bediening van op afstand met externe schakelaar
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 2 hoeveelheden via bedieningsplaat, activeerbaar van boven of van voren
- Combineerbaar met Omega20 tot Omega60 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.955.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met


- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm via infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 2 hoeveelheden via bedieningsplaat, activeerbaar van boven of van voren
- Combineerbaar met Omega20 tot Omega60 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.956.14.6	Mat zwart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Rozet: geborsteld	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met


- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 130
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc

Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free / handmatig

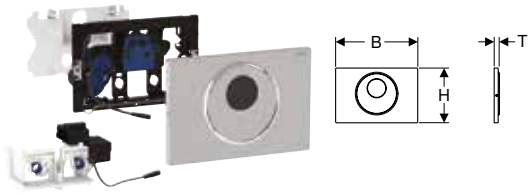

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	1 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Manuele spoelactivering met bedieningsplaat
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang


- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bedieningsstang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.891.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Plaat en toets: zwart Designringen: zwart mat	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar

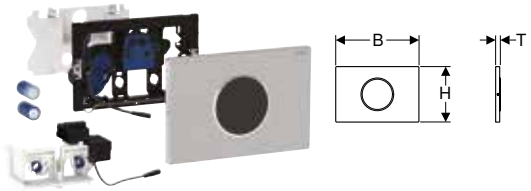

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Bedieningsplaat vast te schroeven
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bestand tegen vandalisme
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang


- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.909.16.6	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free

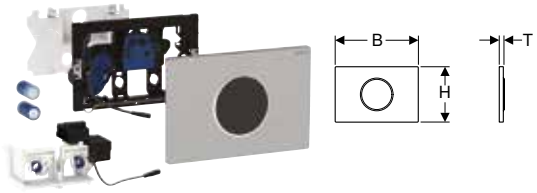

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor private en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de spoelactivering zonder aanraking van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	1–60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Automatische spoelactivering
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoelactivering met externe schakelaar mogelijk
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Compatibel met Geberit Service Handy
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader met infraroodsturing en batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.908.16.6	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Plaat: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Plaat: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Plaat: wit Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Plaat: wit Designringen: verguld	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Plaat: zwart Designringen: glansverchroomd	Kunststof	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designringen: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor draadloze schakelaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm via Geberit schakelaar met radiogolven
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoelactivering met Geberit schakelaar met radiogolven, draadloos
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar met schakelaar met radiogolven
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.898.00.6	≤ 4


Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar met radiogolven

Toebehoren

- Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen → p. 131

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, radiografisch

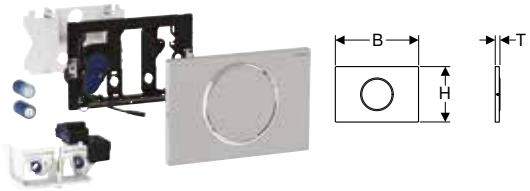

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun over schakelaar met radiogolven
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen


- Spoelactivering over opklapbare armsteun, draadloos, radiogolven
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektronica van de sturing met radio-ontvanger
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.869.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, voor opklapbare armsteun, handmatig

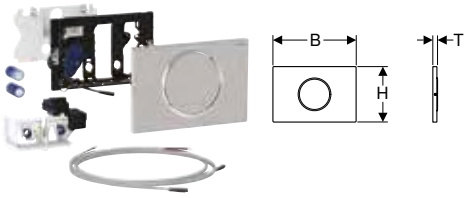

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoel-reservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 hoeveelheid activeerbaar met bedieningsplaat
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Bedieningsplaat vast te schroeven

Leveringsomvang

- Sigma10 bedieningsplaat
- Bevestigingskader
- Beschermplaat
- Bedieningsstang
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V
- 2 elektriciteitskabels voorgemonteerd, lengte 1,2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.864.16.6	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Toebehoren

- Geberit Service Handy → p. 360

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, voor externe schakelaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm over opklapbare armsteun met potentiaalvrije schakelaar met sluitfunctie
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoelactivering netvoeding
- Spoelactivering over opklapbare armsteun, netvoeding
- Toetsen parallel schakelbaar
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- Aansluitkabel lengte 2 m, voorgemonteerd
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V


Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.885.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat
- Schakelaar

Geberit wc-besturing elektronisch, batterijvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele activering van op afstand van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm via een infraroodschakelaar zonder aanraking
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor inbouw in metselwerk en lichte wanden met inbouwdoos
- Voor inbouw in badkamermeubiliair met contramoer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit wc-blokjeshouder voor inbouwspoelreservoir

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s

Eigenschappen

- Manuele spoelactivering, zonder aanraking
- Activering zonder aanraking van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden door benadering met de hand
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Infraroodtoets met aansluitkabel lengte 2 m
- Inbouwdoos
- Tegenmoer
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
115.937.14.6	Mat zwart	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozet: geborsteld	Roestvrij staal	6	6	0,5	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat of afdekplaat

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, batterijvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.110.00.6	≤ 4



Extra te bestellen

- Bedieningsplaat

Wc-sturingen met pneumatische spoelactivering

Overzicht van assortiment – Geberit wc-sturingen met pneumatische spoelactivering

Geberit België, Stand: november 2024


Uitvoering	Inbouwspoelreservoir						Meubelspoelre-servoir	Opbouwspoelreservoir	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 1 hoeveelheid, inbouwdrukker									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 1 hoeveelheid, opbouwdrukker									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Bediening van op afstand type 01, spoeling met 2 hoeveelheden, opbouwdrukker									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Bediening van op afstand type 10, spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Spoeling met 1 hoeveelheid, meubeldrukker, metaal									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, wandvoetdrukker									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, vloerdrukker									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Spoeling met 1 hoeveelheid, voor instellingen									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Voor spoeling met 2 hoeveelheden

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker



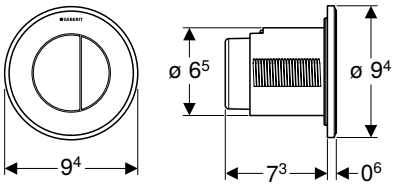

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.042.11.1	Wit	Kunststof
116.042.21.1	Glansverchroomd	Kunststof
116.042.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 2 hoeveelheden, opbouwdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoetsen vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 0,9 m
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	Alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwreservoir 8 cm, inbouwdrukker



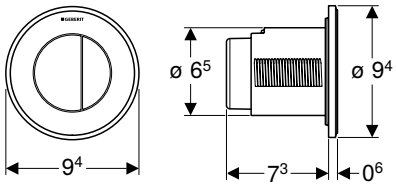

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N


Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.043.11.1	Wit	Kunststof
116.043.21.1	Glansverchroomd	Kunststof
116.043.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, opbouwdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Technische gegevens


Bedieningskracht (N) max.	25 N


Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoetsen vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Bevestigingsmateriaal
- Wachtbuis, lengte 0,9 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	Alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 10 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 2 hoeveelheden, inbouwdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor het activeren van een spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar


Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.055.16.1	Rozet en toetsen: mat zwart, easy to clean gecoat Designring: zwart	Kunststof
116.055.DW.1	Rozet en toetsen: zwart Designring: mat zwart	Kunststof
116.055.JQ.1	Rozet en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy to clean gecoat Designring: gepolijst	Kunststof
116.055.KH.1	Rozet en toetsen: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Kunststof
116.055.KJ.1	Rozet en toetsen: wit Designring: glansverchroomd	Kunststof
116.055.KK.1	Rozet en toetsen: wit Designring: verguld	Kunststof
116.055.KM.1	Rozet en toetsen: zwart Designring: glansverchroomd	Kunststof

Geberit type 10 afstandsbediening pneumatisch, rond, spoeling met 2 hoeveelheden, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, inbouwdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.056.16.1	Rozet en toetsen: mat zwart, easy to clean gecoat Designring: zwart	Kunststof
116.056.DW.1	Rozet en toetsen: zwart Designring: mat zwart	Kunststof
116.056.JQ.1	Rozet en toetsen: mat verchroomd gelakt, easy to clean gecoat Designring: gepolijst	Kunststof


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.056.KH.1	Rozet en toetsen: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Kunststof
116.056.KJ.1	Rozet en toetsen: wit Designring: glansverchroomd	Kunststof
116.056.KK.1	Rozet en toetsen: wit Designring: verguld	Kunststof
116.056.KM.1	Rozet en toetsen: zwart Designring: glansverchroomd	Kunststof

Voor spoeling met 1 hoeveelheid

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 1 hoeveelheid, inbouwdrukker







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen

- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar


Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.040.11.1	Wit	Kunststof
116.040.21.1	Glansverchroomd	Kunststof
116.040.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 1 hoeveelheid, opbouwdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoets vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 0,9 m
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	Alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 1 hoeveelheid, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, inbouwdrukker



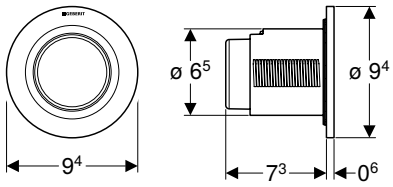

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar


Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Inbouwdoos met ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.041.11.1	Alpien wit	Kunststof
116.041.21.1	Glansverchroomd	Kunststof
116.041.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof

Geberit type 01 afstandsbediening pneumatisch, rond, voor spoeling met 1 hoeveelheid, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, opbouwdrukker

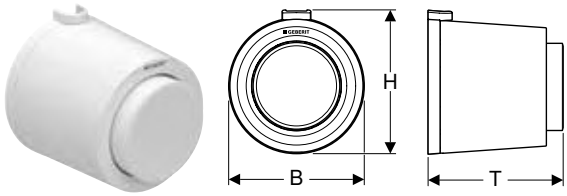

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor opbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoir 8 cm

Technische gegevens


Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Ronde vorm
- Bedieningstoets vooruitstekend
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	Alpien wit	Kunststof	8,5	9	8,5

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, met tegenmoer, inbouwdrukker

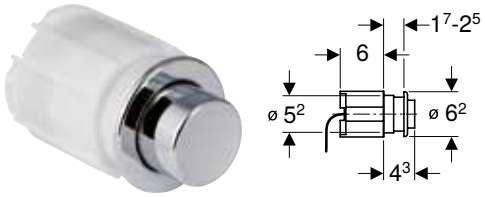

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit inbouwspoelreservoirs met geringe inbouwhoogte
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels
- Voor een muurdikte tot maximaal 25 mm

Technische gegevens


Bedieningskracht (N) max.	25 N

Eigenschappen
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Ronde vorm

Leveringsomvang
- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
115.114.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, met tegenmoer, voor instellingen

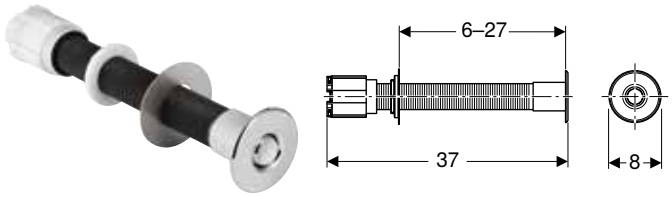

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor instellingen
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Eigenschappen

- Drukker van messing, verchroomd
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Ronde vorm

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 2 m

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
115.943.21.1	Glansverchroomd	Messing

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, vloerdrukker



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk
- Voor lichte wanden
- Voor montage in vloeren
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Eigenschappen

- Drukker van roestvrij staal
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 3,5 m
- Bekistingsinlegstuk van EPS
- Wachtbuis, lengte 3 m
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.939.00.1	Roestvrij staal	Roestvrij staal	12	12	3,3

Geberit wc-sturing pneumatisch, spoeling met 1 hoeveelheid, voetdrukker





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de pneumatische bediening van op afstand van Geberit opbouw- en inbouwspoelreservoirs
- Voor opbouwmontage
- Voor spoeling met 1 hoeveelheid
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor Delta inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor badkamermeubels

Eigenschappen

- Drukker van roestvrij staal
- Met Geberit bedieningsplaten voor spoeling met 1 hoeveelheid, spoeling met 2 hoeveelheden en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar

Leveringsomvang

- Drukker
- Pneumatisch hefstuk
- Luchtslangetje, lengte 3,5 m
- Bekistingsinlegstuk van EPS
- Wachtbuis, lengte 3 m
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Bedieningskracht (N) max.	25 N


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Roestvrij staal	Roestvrij staal	11	15,4	7,8

Toebehoren voor wc-sturingen

Ruwbouwsets

Nieuw

Geberit Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor de bevestiging van de Geberit-voedingsapparaat 12 V
- Voor de opname van de Geberit busconverter
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang
- Power & Connect Box
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.
116.061.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Extra te bestellen
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Combineerbaar met
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 77

- Vervanging voor art. nr. 116.061.00.1

Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC

Leveringsomvang

- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Buisingang
- Voedingsblok
- Aansluitkabel lengte 1,8 m
- Wachtbuis, lengte 1,5 m

Art. nr.

115.861.00.6

Combineerbaar met

- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 103
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free → p. 96
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar → p. 95
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 94
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free → p. 99
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 98
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 97
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 100
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 106
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 101
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 102
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 107
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking → p. 105
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig → p. 104

Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie


Leveringsomvang

- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem

Art. nr.
116.096.00.1

Nieuw

Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor de bevestiging van de Geberit-voedingsapparaat 12 V
- Voor de opname van de Geberit busconverter
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang
- Power & Connect Box
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.
116.063.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

- Vervanging voor art. nr. 116.063.00.1

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.
116.098.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free → p. 99
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel → p. 94
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar → p. 95
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free → p. 96
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar → p. 100
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar → p. 106
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig → p. 97
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 102
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond → p. 107
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven → p. 101
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch → p. 98
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 103
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 76
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir £12 cm → p. 77

- Vervanging voor art. nr. 116.098.00.1

Geberit ruwbouwset voor wc-sturing met elektronische spoelactivering, voor opklapbare armsteun




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor de montagevoorbereiding van draadverbonden bedieningen van op afstand van Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het verbinden van kabels tussen inbouwdozen en inbouw-spoelreservoirs

Leveringsomvang
- Inbouwdoos voor boorgat ø 68 mm, voor elektrische aansluiting
- Wachtbuis, lengte 0,8 m

Art. nr.
241.154.00.1

Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module

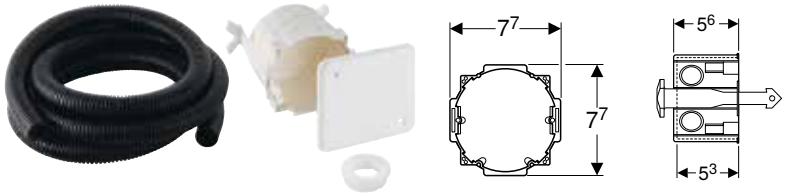


click & scan

Leveringsomvang
- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Wachtbuis, lengte 1,7 m
- Stop
- Beveiligingsclip

Art. nr.
244.999.00.1

Voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering

Geberit schakelaar met radiogolven voor elektronische spoelactiveringen

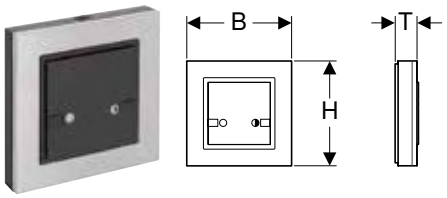

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele, draadloze spoelactivering van Sigma inbouw-spoelreservoirs 12 cm met elektronische Geberit wc-sturing

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	3 V DC
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden activeerbaar
- Batterijvoeding
- Montage- en onderhoudsvriendelijk

Leveringsomvang
- 2 alkalinebatterijen type AAA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8



Geberit Monolith sanitaire modules

Sanitaire modules voor wc's 134


Voor hang-wc's 134
Voor staande wc's 146
Toebehoren 152


Sanitaire modules voor wc's

Voor hang-wc's

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van glas







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.022.JK.5	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'200,68**
131.022.JL.5	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'200,68**
131.022.SI.5	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'172,62**
131.022.SJ.6	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'200,68**


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, met frontbekleding van gres







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.022.00.5	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'349,74**
131.022.JV.5	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'349,74**


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van glas



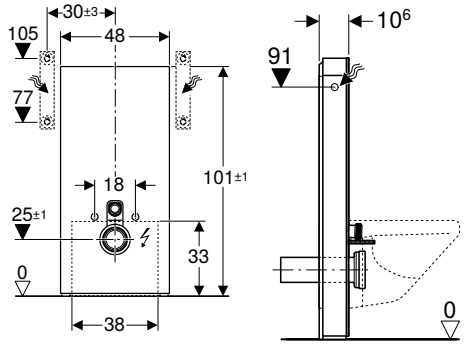

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.222.JK.7	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.JL.7	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.SI.7	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.222.SJ.7	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm frontbekleding van gres



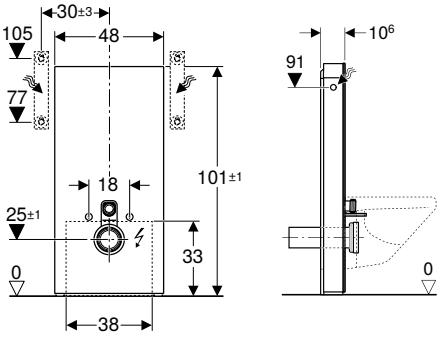

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.222.00.7	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	2'882,97
131.222.JV.7	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	2'882,97


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren



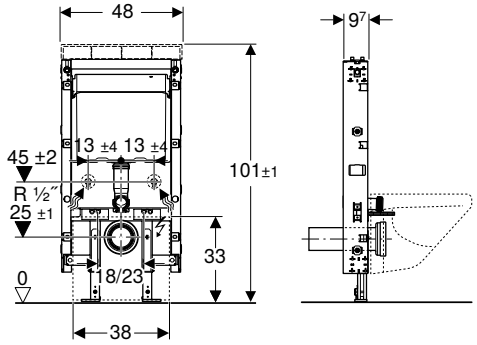

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.186.00.7 *	Om te personaliseren	48	101	10,6	I	15	**1'803,26**

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen

- Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren → p. 139

Combineerbaar met

- Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc → p. 10
- Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc → p. 11
- Geberit AquaClean Sela complete hang-wc → p. 12
- Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc → p. 15
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 197
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 197
- Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 200
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155

Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 101 cm, om te personaliseren



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules voor wc, 101 cm

Technische gegevens

Lichtkleur	2200–4000 K


Leveringsomvang
- Reservoirdeksel met oriëntatielicht
- Zijafwerking links
- Zijafwerking rechts
- 2 fixatiebouten

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Zijafwerking van geborsteld aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.192.00.2	Geborsteld aluminium
131.193.00.2	Zwartchroom / Geborsteld aluminium

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van glas



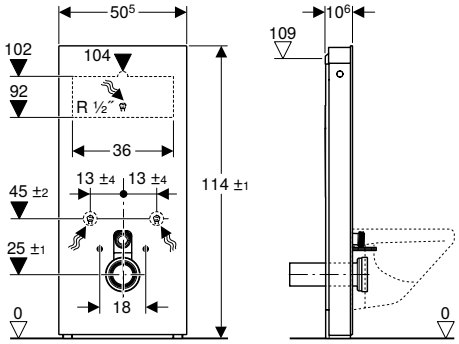

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.031.JK.5	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	**1'337,50**
131.031.JL.5	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	**1'337,50**
131.031.SI.5	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	**1'306,70**
131.031.SJ.6	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	**1'337,50**


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152

Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, met frontbekleding van gres







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.031.00.5	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	**1'486,58**
131.031.JV.5	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	**1'486,58**


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van glas



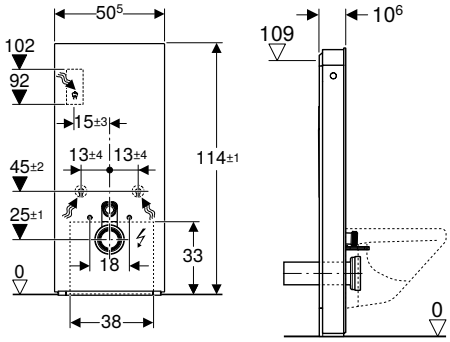

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.231.JK.7	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.JL.7	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.SI.7	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.231.SJ.7	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm frontbekleding van gres



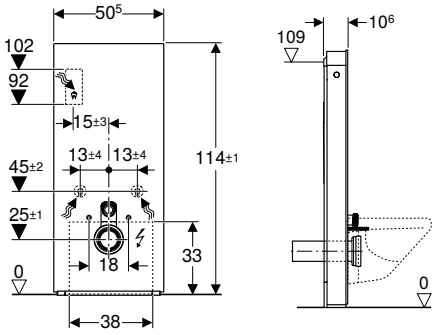

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Steunkader
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.231.00.7	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	3'045,56
131.231.JV.7	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	3'045,56

Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Monolith Plus sanitaire modules voor wc, 114 cm

Technische gegevens

Lichtkleur	2200–4000 K

Leveringsomvang

- Reservoirdeksel met oriëntatielicht
- Zijafwerking links
- Zijafwerking rechts
- 2 fixatiebouten


Eigenschappen


- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Zijafwerking van geborsteld aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.196.00.2	Geborsteld aluminium
131.197.00.2	Zwartchroom / Geborsteld aluminium

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.188.00.7 *	Om te personaliseren	50,5	114	10,6	I	15	1'946,95

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen

- Set spoelreservoirdeksel met zijafwerkingen, voor Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm, om te personaliseren → p. 144

Combineerbaar met

- Geberit AquaClean Mera Comfort complete hang-wc → p. 10
- Geberit AquaClean Mera Classic complete hang-wc → p. 11
- Geberit AquaClean Sela complete hang-wc → p. 12
- Geberit AquaClean Tuma Comfort complete hang-wc → p. 15
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 197
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 197
- Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 200
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205


Toebehoren

- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm → p. 153
- Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm → p. 154
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152

Voor staande wc's

Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van glas



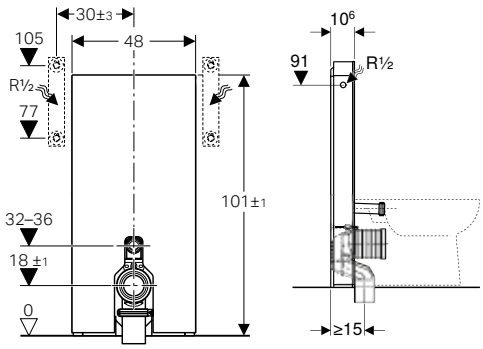

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Leveringsomvang


- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.003.JK.5	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'200,68**
131.003.JL.5	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'200,68**
131.003.SI.5	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'172,62**
131.003.SJ.6	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'200,68**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152

Geberit Monolith sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van gres

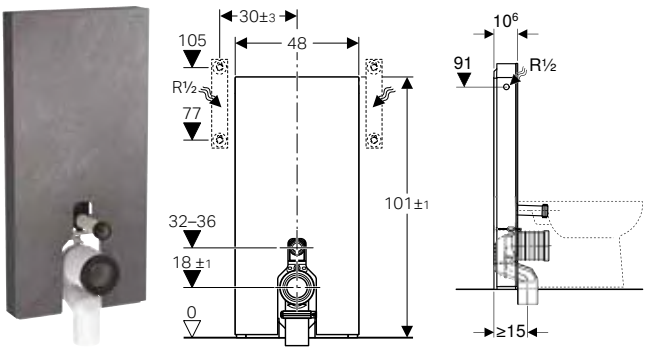

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
131.003.00.5	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	**1'349,74**
131.003.JV.5	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	**1'349,74**


Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 101 cm frontbekleding van glas



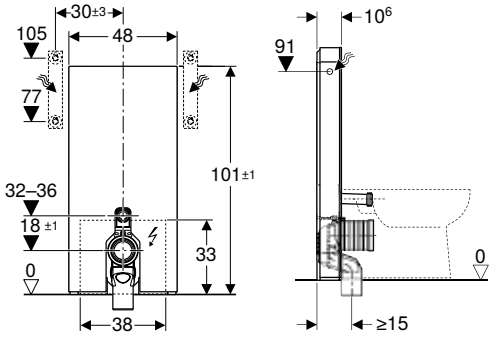

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.203.JK.7	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.JL.7	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.SI.7	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**
131.203.SJ.7	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	**2'705,87**


Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 101 cm, frontbekleding van gres







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan met toebehoren mogelijk
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met hoekstopkraan R 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.203.00.7	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	48	101	10,6	I	15	2'882,97
131.203.JV.7	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	48	101	10,6	I	15	2'882,97


Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 114 cm frontbekleding van glas



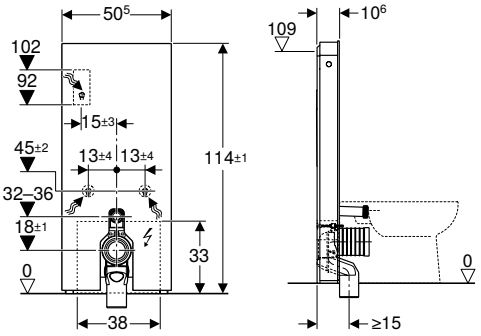

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.233.JK.7	Frontbekleding: Lava glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.JL.7	Frontbekleding: Zandgrijs glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.SI.7	Frontbekleding: Wit glas Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**
131.233.SJ.7	Frontbekleding: Zwart glas Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	**2'868,46**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

Geberit Monolith Plus sanitaire module voor staande wc, 114 cm, frontbekleding van gres



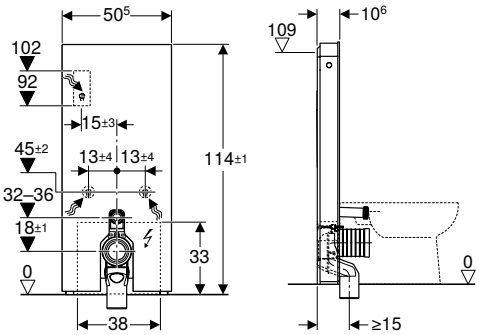

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte van 18 cm
- Voor staande wc's met P-afvoerbocht en spoelwatertoevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van staande wc's met inbouwspoelreservoir met maximale toezichtsopeninghoogte < 109 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs
- Voor het vervangen van staande wc's met opbouwspoelreservoir te plaatsen op de wc-pot
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete staande wc
- Voor het vervangen van drukspoelers
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,5 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4–6 l
Kleine spoeling	3 l
Debiet bij 3 bar	9,6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Soft-touch-schakelaars voor spoelactivering
- Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd met de Geberit Home app
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter activeerbaar
- Geurextractie met naloopfunctie
- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met ComfortLight
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Lichtkleur traploos instelbaar van warmwit tot koelwit
- DALI-compatibele besturing
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm
- P-aansluitbocht van PP, ø 90 mm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
131.233.00.7	Frontbekleding: Gres leisteenlook Zijafwerking: Aluminium zwartchroom	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**
131.233.JV.7	Frontbekleding: Gres betonlook Zijafwerking: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	**3'045,56**

Toebehoren

- Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen → p. 155
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc → p. 152
- Geberit elektrische inbouwdoos → p. 46
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela → p. 37
- Geberit Monolith interfacekabel DALI → p. 156

- Natuurproducten kunnen qua kleur en structuur variëren

Toebehoren

Set voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant


Eigenschappen
- Verbindingsbocht 140 x 100 mm
- Wateraansluiting zichtbaar

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Passtuk
- Rozet verchroomd
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- 2 knelkoppelingen
- Aansluitnippel met verspringing

Art. nr.	Kleur / oppervlak
131.071.21.1	Glansverchroomd

Set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 101 cm
- Voor verdoken wateraansluiting

Leveringsomvang
- 2 hoekstopkranen 1/2"
- Bevestigingsclip
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Passtuk

Art. nr.
131.013.00.1

Aansluitslang met metalen omvlechting voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc




click & scan

Leveringsomvang
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"

Art. nr.
131.138.00.1

Geberit set afvoermanchet voor wc





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren
- Voor het aansluiten van hang-wc's

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.083.16.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Geberit aansluitset voor staande wc





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 105 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.082.16.1

Geberit set S-afvoerbocht voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- S-vormige afvoerbocht van ABS, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lijm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.199.11.1

- Bij dit product is Tangit ABS speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Bevestigingsmateriaal voor Geberit Monolith sanitaire module voor hang-wc, montage op bestaande draadstangen



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire modules voor hang-wc (vanaf bouwjaar april 2016)
- Voor de montage voor inbouwspoelreservoirs
- Voor de montage op bestaande draadstangen

Eigenschappen
- Hoogte instelbaar tot 7 cm

Leveringsomvang
- 2 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.019.00.1

Ombouwset voor Geberit AquaClean wc-zittingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage van Geberit Monolith sanitaire modules voor staande en hang-wc op Monolith sanitaire modules voor Geberit AquaClean wc-zittingen

Leveringsomvang
- Zijafwerking links
- Y-koppelstuk
- Hoekstopkraan 1/2"
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	Sanitaire module
131.100.TA.1	Geborsteld aluminium	106,5	Monolith, 114 cm
131.102.TA.1	Geborsteld aluminium	94	Monolith, 101 cm

Set voor aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden, voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 114 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc, 114 cm

Leveringsomvang
- 2 hoekstopkranen 1/2"
- Bevestigingsclip
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Overgangsadapter vlak afdichtend naar radiaal afdichtend
- Draadstuk 1/2"–3/4"
- Passtuk

Art. nr.
131.012.00.1

Geberit elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela complete wc's via vaste aansluitingen
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Tuma complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit DuoFresh module
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Alba complete wc's in combinatie met Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitaire modules via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten van Geberit Monolith Plus sanitairmodules in combinatie met Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma complete systemen via vaste aansluiting
- Voor het aansluiten op een geurextractie

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP66

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- 3 kabeldoorvoerstukken
- 3 aansluitklemmen
- 2 klittenbanden

Art. nr.

242.837.00.1

Debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs en Geberit Monolith




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP128 opbouwspoelreservoirs (vanaf bouwjaar april 2017)
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

Art. nr.

240.344.00.1

Geberit Monolith interfacekabel DALI



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op DALI-compatibele sturing

Art. nr.


131.034.00.1

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight





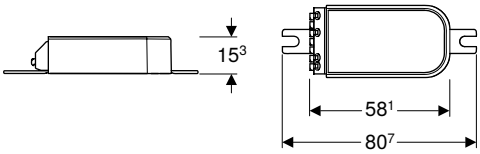

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de overdracht van het DALI-signaal tussen de deelnemers

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz

Art. nr.	EUR/st.
502.829.00.1	187,18



Wc's en wc-zittingen

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wc's en wc-zittingen 172
Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wc's en wc-zittingen. 172
Overzicht van assortiment – Geberit Renova wand-wc's en wc-zittingen 173
Overzicht van assortiment – Geberit Renova staande wc's en wc-zittingen. 175
Overzicht van assortiment – Geberit Renova Plan wc's en wc-zittingen. 176
Overzicht van assortiment – Geberit Renova Compact wc's en wc-zittingen 177
Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wc's en wc-zittingen 179
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova wand-wc's en wc-zittingen 181
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova staande wc's en wc-zittingen 181
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wc's en wc-zittingen 182
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Compact wc's en wc-zittingen 183
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Comfort wc's en wc-zittingen. 185
Overzicht van de toebehoren –
Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree. 187
Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's 189

Hang-wc's 192

Diepspoel-wc's. 192

Staande wc's 212

Diepspoel-wc's voor opzet spoelreservoir 212
Diepspoel-wc's. 223

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek 228

Te bevestigen op de wc-pot 228

Wc-zittingen 230

Wc-zittingen 230

Comfort-wc's **242**

Diepspoel-wc's verhoogd 242
Diepspoel-wc's verlengd 245
Vlakspoel-wc's verlengd 248

Comfort wc-zittingen **249**

Wc-zittingen 249
Wc-zittingsringen 251

Wc's voor kinderen **254**

Hang-wc's 254
Staande wc's 255

Wc-zittingen voor kinderen **258**

Wc-zittingen 258
Wc-zittingsringen 259

Toebehoren **260**

Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 260
Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 261
Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 261
Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 262
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 263
Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 263
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 264
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen 264
Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen 265
Bevestigingsmateriaal 265



Acanto

Hang-wc's

Geberit Acanto set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 193

Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush



→ p. 194

Wc-zittingen

Geberit Acanto wc-zitting EasyMount

→ p. 231

Geberit Acanto wc-zitting



→ p. 231

Bambini

Wc's voor kinderen

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting



→ p. 254

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten



→ p. 254

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting



→ p. 255

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten



→ p. 256

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree



→ p. 256

Wc's voor kinderen

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc



→ p. 257

Wc-zittingen voor kinderen

Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount



→ p. 258

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie



→ p. 259

Toebehoren

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters



→ p. 260

iCon

Hang-wc's

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 195

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 195

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 196

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 196

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 197

Hang-wc's

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 197

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 198

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 198

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 199

Staande wc's

Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 212

Staande wc's

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 223

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 224

Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 224

Geberit iCon Square set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 225

Wc-zittingen

Geberit iCon wc-zitting EasyMount



→ p. 232

Wc-zittingen

Geberit iCon wc-zitting slim design



→ p. 232

Geberit iCon Square wc-zitting



→ p. 232

ONE

Hang-wc's

Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 192

Wc-zittingen

Geberit ONE wc-zitting



→ p. 230

Renova

Hang-wc's

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 200

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 201

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler met wc-zitting



→ p. 201

Staande wc's

Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 213

Geberit Renova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, uitgang horizontaal, met wc-zitting



→ p. 214

Staande wc's

Geberit Renova set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting



→ p. 214

Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



→ p. 226

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Geberit Renova opzetspoelreservoir, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



→ p. 229

Wc-zittingen

Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven



→ p. 233

Renova Comfort

Comfort-wc's

Geberit Renova Comfort closetcombinatie met opzet reservoir, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 242

Geberit Renova Comfort staande wc voor opzetspoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree



→ p. 242

Comfort wc-zittingen

Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven



→ p. 249

Renova Compact

Hang-wc's

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 202

Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 202

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, met wc-zitting



→ p. 203

Staande wc's

Geberit Renova Compact set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 215

Geberit Renova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree



→ p. 216

Wc-zittingen

Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm



→ p. 235

Geberit Renova Compact wc-zitting ovaal, bevestiging van boven, bevestigingsafstand 15,5 cm



→ p. 235

Renova Plan

Wc-zittingen

Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven

→ p. 234

Geberit Renova Plan wc-zitting, bevestiging van boven



→ p. 235

Selnova

Hang-wc's

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting



→ p. 203

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush



→ p. 204

Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 204

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 205

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 205

Hang-wc's

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree



→ p. 206

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, met wc-zitting



→ p. 206

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler



→ p. 207

Geberit Selnova Square set hang-wc Premium, diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 207

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 208

Hang-wc's

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 208

Geberit Selnova Square set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 209

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree



→ p. 209

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler



→ p. 210

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 216

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



→ p. 217

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree



→ p. 218

Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting



→ p. 218

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



→ p. 219

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm



→ p. 220

Staande wc's

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal



→ p. 220

Geberit Renova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting



→ p. 221

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal



→ p. 222

Geberit Selnova set staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



→ p. 226

Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 227

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



→ p. 228

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree



→ p. 229

Wc-zittingen

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



→ p. 230

Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen



→ p. 236

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen



→ p. 236

Wc-zittingen

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven



→ p. 237

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel



→ p. 238

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen



→ p. 239

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven

→ p. 239

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 240

Wc-zittingen

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven



→ p. 240

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

→ p. 240

Comfort-wc's

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 243

Selnova Comfort

Comfort-wc's

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree



→ p. 244

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd



→ p. 244

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree



→ p. 245

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree



→ p. 246

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen



→ p. 246

Comfort-wc's

Geberit Selnova Comfort Square hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree



→ p. 247

Geberit Selnova Comfort Square hang-wc vlakspoeler



→ p. 248

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



→ p. 249

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven



→ p. 250

Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



→ p. 250

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort Square wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



→ p. 251

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

→ p. 251

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

→ p. 252

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



→ p. 252

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



→ p. 253

Comfort wc-zittingen

Geberit Selnova Comfort Square wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



→ p. 253

Selnova Compact

Hang-wc's

Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 210

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree



→ p. 211

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design



→ p. 211

Staande wc's

Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree



→ p. 222

Wc-zittingen

Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven



→ p. 241

Wc-zittingen

Geberit Selnova Compact wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven, antibacterieel



→ p. 241

Smyle

Hang-wc's

Geberit Smyle Square set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting, overlappende wc-deksel



→ p. 199

Geberit Smyle Square hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 200

Opbouw-spoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Geberit Smyle Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



→ p. 228

Wc-zittingen

Geberit Smyle wc-zitting kanten afgerond



→ p. 233

Xeno²

Hang-wc's

Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree



→ p. 193

Wc-zittingen

Geberit Xeno² wc-zitting



→ p. 231

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree
Wit					501.661.00.1	502.380.00.1	502.382.00.1
KeraTect/wit					501.661.00.8	502.380.00.8	502.382.00.8
							
					→ p. 198	→ p. 199	→ p. 224
Geberit iCon wc-zitting EasyMount	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**501.660.01.1**		→ p. 232	✓	✓	✓
Geberit iCon wc-zitting	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.670.01.1**		→ p. 172	✓	✓	✓
Geberit iCon wc-zitting slim design	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.835.01.1**		→ p. 232	✓	✓	✓
Geberit iCon Square wc-zitting	**Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren**	**500.837.01.1**		→ p. 232			

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit Smyle Square hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Smyle Square hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree
				Wit	500.208.01.1	500.379.01.1
				KeraTect/wit	500.208.01.8	500.379.01.8
						
					→ p. 172	→ p. 200
Geberit Smyle Square wc-zitting smal design, sandwichvorm	**Zonder SoftClosing**	**500.239.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	**500.688.01.1**		→ p. 172	✓	✓
Geberit Smyle Square wc-zitting smal design	**Zonder SoftClosing**	**500.238.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Met SoftClosing	**500.237.01.1**		→ p. 172	✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	**500.687.01.1**		→ p. 172	✓	✓

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Renova wand-wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree	Geberit Renova hang-wc diepspoeler	Geberit Renova hang-wc vlakspoeler
Wit						203070000	203050000	203040000	203140000
KeraTect/wit						203070600	203050600	203040600	203140600
									
						→ p. 173	→ p. 173	→ p. 173	→ p. 173
Geberit Renova									
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van onderen	**Zonder Soft-Closing**	**Wit**	**573010000**				✓	✓	✓
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven	**Zonder Soft-Closing**	**Wit**	**573015000**			✓	✓	✓	✓
	Met Soft-Closing	**Wit**	**573025000**			✓	✓	✓	✓
	Met Soft-Closing, QuickRelease-scharnieren	**Wit**	**500.836.01.1**		→ p. 233	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven	**Met Soft-Closing, QuickRelease-scharnieren**	**Wit**	**500.981.01.1**		→ p. 234	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort									
Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	**Zonder Soft-Closing**	**Wit**	**500.680.01.1**			✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	**Zonder Soft-Closing**	**Wit**	**500.679.01.1**			✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven	**Zonder Soft-Closing**	**Karmijnrood**	**500.679.01.2**		→ p. 249	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Plan									
Geberit Renova Plan wc-zitting, bevestiging van boven	**Zonder Soft-Closing**	**Wit**	**573075000**		→ p. 235	✓	✓	✓	✓
	Met SoftClosing	**Wit**	**573085000**		→ p. 173	✓	✓	✓	✓
	Met Soft-Closing, QuickRelease-scharnieren	**Wit**	**500.838.01.1**		→ p. 235	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Renova staande wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

		Wit			
		KeraTect/wit			
Geberit Renova					
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	573010000		
Geberit Renova wc-zitting ovaal, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	572165000		→ p. 175
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	573015000		
	Met SoftClosing	Wit	573025000		
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.836.01.1		→ p. 233
Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.981.01.1		→ p. 234
Geberit Renova Comfort					
Geberit Renova Comfort wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	572050000		
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.679.01.1		
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	500.679.01.2		→ p. 249
Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.680.01.1		

✓ Compatibel

	Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal	Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal
	500.810.01.2	501.857.01.1	203820000	203821000
			203820600	203821600
				
	→ p. 226	→ p. 213	N/A	→ p. 175
	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Overzicht van assortiment – Geberit Renova Plan wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler, Rimfree	Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler
Wit				500.378.01.1	202170000	202150000
						
				→ p. 176	→ p. 176	→ p. 176
Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	500.689.01.1	 → p. 176	✓		
	Met SoftClosing	500.691.01.1	 → p. 176	✓		
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.692.01.1	 → p. 176	✓		
Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	572110000	→ p. 176		✓	✓
Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	572180000			✓	✓
	Met SoftClosing	572120000			✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.832.00.1	→ p. 234		✓	✓

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Renova Compact wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact	Geberit Renova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
	Wit			500.377.01.1	203245000	500.478.01.2
	KeraTect/wit			500.377.01.8	203245600	
						
				→ p. 202	→ p. 177	→ p. 216
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	573015000		✓	✓	
	Met SoftClosing	573025000		✓	✓	
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.836.01.1	→ p. 233	✓	✓	
Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	572180000				
	Met SoftClosing	572120000				
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	500.832.00.1	→ p. 234			
Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm	Zonder SoftClosing	501.899.00.1	 → p. 235			✓


✓ Compatibel

Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

		Wit			
		KeraTect/wit			
Wc-zittingen					
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs onder	Zonder SoftClosing	Wit	572850000		→ p. 179
Geberit Renova Comfort wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	572050000		
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.679.01.1		
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	500.679.01.2		→ p. 249
Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, hoekig design, bevestiging langs onder	Zonder SoftClosing	Wit	572830000		→ p. 179
Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	573015000		
	Met SoftClosing	Wit	573025000		
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.836.01.1		→ p. 233
Wc-zittingsringen					
Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs onder	Zonder SoftClosing	Wit	572860000		→ p. 179
Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.680.01.1		
Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, hoekig design, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	572840000		→ p. 179

✓ Compatibel

	Hang-wc's			Hang-wc's verhoogd		Staande wc's verhoogd	
	Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen	Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd	Geberit Renova Comfort Square staande wc diepspoeler, verhoogd, hoogte 46 cm, gedeeltelijk gesloten vorm, uitgang horizontaal	Geberit Renova Comfort staande wc voor opzetspoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree
	500.693.01.1	208570000	208520000	500.694.01.1	202010000	218500000	500.486.01.2
	500.693.01.8	208570600	208520600	500.694.01.8	202010600		
							
	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 179	→ p. 242
		✓	✓				✓
					✓		
	✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓			✓
						✓	
				✓			✓
				✓			✓
				✓			✓
		✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓			✓
						✓	

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova wand-wc's en wc-zittingen

Geberit België, januari 2025

		Wit			
Geberit Selnova					
Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.330.01.1		→ p. 236
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.331.01.1		→ p. 236
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.337.01.1		→ p. 237
	Met SoftClosing	Wit	500.333.01.1		→ p. 237
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.335.01.1		→ p. 237
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	502.897.00.1		→ p. 238
Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.339.01.1		→ p. 238

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova staande wc's en wc-zittingen

Geberit België, januari 2025

						Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	
		Wit				502.294.00.7	500.286.01.7	
								
						→ p. 227	→ p. 228	
Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.330.01.1		→ p. 236		✓	
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.331.01.1		→ p. 236		✓	
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.337.01.1		→ p. 237	✓	✓	
	Met SoftClosing	Wit	500.333.01.1		→ p. 237	✓	✓	
	Met SoftClosing, Quick-Release-scharnieren	Wit	500.335.01.1		→ p. 237	✓	✓	
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing	Wit	502.897.00.1		→ p. 238	✓	✓	
Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven	Met SoftClosing, Quick-Release-scharnieren	Wit	500.339.01.1		→ p. 238	✓	✓	

✓ Compatibel

	Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree	Geberit Selnova hang-wc diepspoeler	Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree
	501.545.01.7	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ p. 205	→ p. 204	→ p. 206	→ p. 207	→ p. 243
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal
	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
							
	→ p. 216	→ p. 217	→ p. 218	→ p. 219	→ p. 220	→ p. 220	→ p. 222
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree	Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler
			Wit	502.726.00.1					
						→ p. 208	→ p. 208	→ p. 209	→ p. 210
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen	Zonder SoftClosing	Wit	500.332.01.1		→ p. 239			✓	✓
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	500.338.01.1		→ p. 239			✓	✓
	Met SoftClosing	Wit	500.334.01.1		→ p. 239			✓	✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	500.336.01.1		→ p. 239			✓	✓
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven	Zonder SoftClosing	Wit	501.555.01.1		→ p. 240		✓		
	Met SoftClosing	Wit	501.556.01.1		→ p. 240		✓		
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	501.557.01.1		→ p. 240		✓		
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing	Wit	502.896.00.1		→ p. 240			✓	✓
Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	Wit	502.725.00.1		→ p. 241	✓			

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Compact wc's en wc-zittingen

Geberit België, Stand: januari 2025

					Hang-wc's			Staande wc's
					Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree	Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design	Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
Wit					500.377.01.7	500.349.01.7	501.504.00.7	500.478.01.7
								
					→ p. 210	→ p. 211	→ p. 211	→ p. 222
Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**501.877.00.1**		→ p. 241				✓
	Met SoftClosing	**501.878.00.1**		→ p. 241				✓
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	**501.931.00.1**		→ p. 241				✓
Geberit Selnova Compact wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven, antibacterieel	**Met SoftClosing**	**502.898.00.1**		→ p. 241				
Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**500.337.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
	Met SoftClosing	**500.333.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
	Met SoftClosing, QuickRelease-scharnieren	**500.335.01.1**		→ p. 237	✓	✓		
Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**500.338.01.1**		→ p. 239			✓	
	Met SoftClosing	**500.334.01.1**		→ p. 239			✓	
	Met SoftClosing	**500.336.01.1**		→ p. 239			✓	

✓ Compatibel

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Comfort wc's en wc-zittingen

Geberit België, januari 2025

						Hang-wc's		
						Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree	
Wit						500.693.01.7	501.046.00.7	
								
						→ p. 245	→ p. 246	
Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.133.00.1**		→ p. 249		✓	
Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**502.791.00.1**		→ p. 250		✓	
Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**501.559.01.1**		→ p. 250	✓	✓	
Geberit Selnova Comfort Square wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.793.01.1**		→ p. 251			
Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.134.01.1**		→ p. 251		✓	
	Zonder SoftClosing	**Karmijnrood**	**500.134.00.2**		→ p. 252		✓	
Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.340.01.1**		→ p. 253		✓	
Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**501.558.01.1**		→ p. 252	✓	✓	
Geberit Selnova Comfort Square wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen	**Zonder SoftClosing**	**Wit**	**500.794.01.1**		→ p. 253			

✓ Compatibel





	Hang-wc's			Staande wc's verhoogd	
	Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen	Geberit Selnova Comfort Square hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree	Geberit Selnova Comfort Square hang-wc vlakspoeler	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ p. 246	→ p. 247	→ p. 248	→ p. 244	→ p. 244
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		

Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree

Geberit België, Stand: januari 2025

Wit

Wit, KeraTect

					Hoogte keramische rand
Wc-zittingen en wc-zittingsringen, extra te bestellen					
Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount	Zonder SoftClosing	Wit	502.969.01.1		→ p. 258
	Zonder SoftClosing	Oceaanblauw	502.969.SX.1		→ p. 258
	Zonder SoftClosing	Woudgroen	502.969.79.1		→ p. 258
	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	502.969.FY.1		→ p. 258
	Met SoftClosing	Wit	502.970.01.1		→ p. 258
	Met SoftClosing	Oceaanblauw	502.970.SX.1		→ p. 258
	Met SoftClosing	Woudgroen	502.970.79.1		→ p. 258
	Met SoftClosing	Karmijnrood	502.970.FY.1		→ p. 258
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie	Zonder SoftClosing	Wit	502.971.01.1		→ p. 259
	Zonder SoftClosing	Oceaanblauw	502.971.SX.1		→ p. 259
	Zonder SoftClosing	Woudgroen	502.971.79.1		→ p. 259
	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	502.971.FY.1		→ p. 259
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters		Agaatgrijs	502.972.PL.1		N/A
		Karmijnrood	502.972.FY.1		N/A
Duofix-elementen					
Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.923.00.5		→ p. 887
	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.923.00.6		→ p. 888
Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.922.00.5		→ p. 889
	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.922.00.6		→ p. 890
Bedieningsplaten, extra te bestellen in combinatie met Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs					
Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: karmijnrood Toets kleine hoeveelheid: oranje	115.770.FY.5		→ p. 59
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: oceaanblauw Toets kleine hoeveelheid: lichtblauw	115.770.SX.5		→ p. 59
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: woudgroen Toets kleine hoeveelheid: lichtgroen	115.770.79.5		→ p. 59
Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond		Wit	115.770.11.5		→ p. 58



✓ Compatibel

	Hang-wc's		Staande wc's		
	Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting	Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
	502.959.00.8		502.966.00.8		502.965.00.8
					
	35 cm	**35 cm**	**30 cm**	**30 cm**	**24 cm**
	→ p. 254	**→ p. 254**	**→ p. 255**	**→ p. 256**	**→ p. 256**
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
	✓	✓			
			✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 / 78 cm
			✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's




Geberit België, Stand: januari 2025

Wit
KeraTect
Wit
Opzetzitting: karmijnrood
KeraTect
opzetzitting: karmijnrood
Wit
Opzetzitting: agaatgrijs
KeraTect
opzetzitting: agaatgrijs

					Hoogte keramische rand
Wc-zittingen en wc-zittingsringen, extra te bestellen					
Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen	Zonder SoftClosing	Wit	573334000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Robijnrood	573337000		→ p. 189
Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign	Zonder SoftClosing	Wit	573360000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Geelgroen	573361000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Verkeersgeel	573362000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	573363000		→ p. 189
	Met SoftClosing	Wit	573365000		→ p. 189
	Met SoftClosing	Geelgroen	573366000		→ p. 189
	Met SoftClosing	Verkeersgeel	573367000		→ p. 189
	Met SoftClosing	Karmijnrood	573368000		→ p. 189
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign	Zonder SoftClosing	Wit	573370000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Geelgroen	573371000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Verkeersgeel	573372000		→ p. 189
	Zonder SoftClosing	Karmijnrood	573373000		→ p. 189
Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters		Robijnrood	573338000		→ p. 189
		Agaatgrijs	573348000		→ p. 189
Duofix-elementen					
Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.923.00.5		→ p. 887
	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.923.00.6		→ p. 888

	Hang-wc's		Staande wc's				
	Geberit Bambini hang-wc diepspoeler voor kinderen, voor wc-zitting	Geberit Bambini set hang-wc voor kinderen, diepspoeler, met opzet-zittingen	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwen-potendesign, voor wc-zitting	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeu-wenpotendesign, met opzetzittingen	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, dieps-poel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, vlakspoel-wc, voor wc-zitting
			212000000		500.916.00.1	211650000	211500000
	201700600					211650600	211500600
		201710000		Y212010000			
		201710600					
		201715000					
		201715600					
							
	35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
	✓		✓		✓		✓
						✓	
						✓	
	✓	✓					
	✓	✓					

Geberit België, Stand: januari 2025

Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	**Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm**		111.922.00.5		→ p. 889
	Elementhoogte: 97 cm hoogte bedieningsplaat: 88 cm		111.922.00.6		→ p. 890
Bedieningsplaten, extra te bestellen in combinatie met Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs					
Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond		**Wit**	115.770.11.5		→ p. 58
Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc		**Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: karmijnrood Toets kleine hoeveelheid: oranje**	115.770.FY.5		→ p. 59
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: oceaanblauw Toets kleine hoeveelheid: lichtblauw	115.770.SX.5		→ p. 59
		Multi-oppervlak Plaat: wit Toets grote hoeveelheid: woudgroen Toets kleine hoeveelheid: lichtgroen	115.770.79.5		→ p. 59

✓ Compatibel


	Hang-wc's		Staande wc's				
	Geberit Bambini hang-wc diepspoeler voor kinderen, voor wc-zitting	Geberit Bambini set hang-wc voor kinderen, diepspoeler, met opzet-zittingen	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwen-potendesign, voor wc-zitting	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeu-wenpotendesign, met opzetzittingen	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, dieps-poel-wc	Geberit Bambini staande kinder-wc, vlakspoel-wc, voor wc-zitting
			✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 / 78 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm
			✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 / 78 cm	✓ Mogelijke bedieningshoogten: 88 / 83 cm
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hang-wc's

Diepspoel-wc's

Geberit ONE set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting



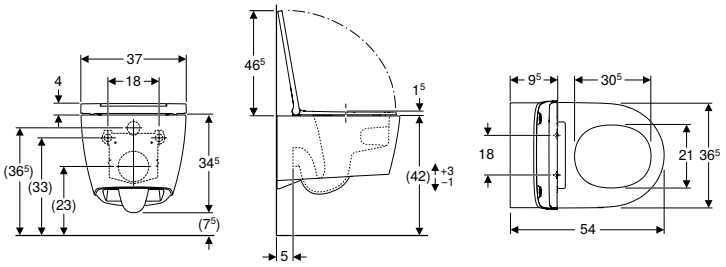

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Geluidsisolatieset
- Aansluitset
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- In hoogte verstelbaar, bovenkant keramiek 41–45 cm
- Type 1, volledig volume 7 / 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verborgen bevestiging
- Eenvoudige bevestiging door transmissie voor geoptimaliseerde krachtoverdracht
- Wc-zitting van Duroplast
- Scharnieren van metaal
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Wc-zitting zonder gereedschap af te nemen
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	EUR/st.
500.201.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: wit	36,5	34,5	54	Ja	Ja	**1'094,58**
500.202.01.1	Wc-pot: wit / Keratect Designafdekking: glansverchroomd	36,5	34,5	54	Ja	Ja	**1'136,70**
500.202.JT.1	Wc-pot: wit mat Designafdekking: glansverchroomd Designafdekking: wit	37	34,5	54	Ja	Ja	**1'296,90**

Combineerbaar met
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree



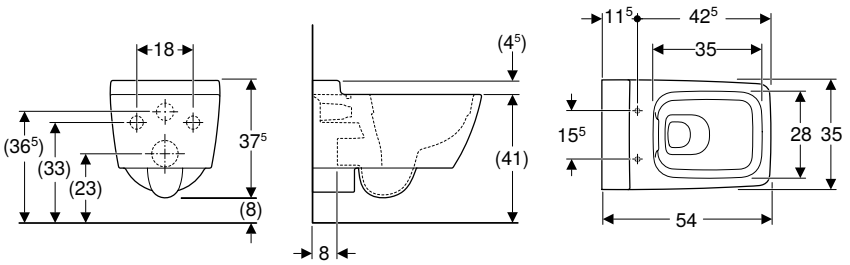

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.500.01.1	Wit / KeraTect	35	37,5	54	738,64

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Xeno² wc-zitting → p. 231


Toebehoren
- Geberit set afvoermanchet voor wc → p. 153

- Voor de montage is een verlengde afvoerstomp vereist

Geberit Acanto set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush, met wc-zitting





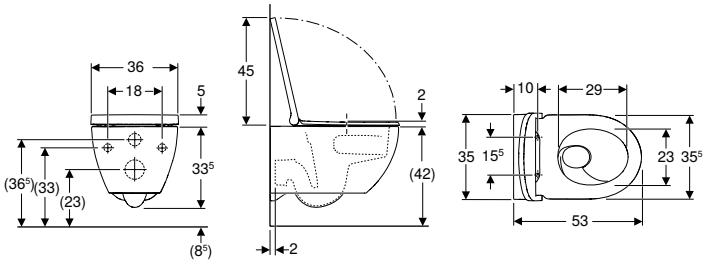

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.718.00.1	Wit	35,5	33,5	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	767,00
502.718.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33,5	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	837,60

Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.717.00.1	Wit	35,5	33,5	53	**543,50**
502.717.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33,5	53	**611,84**

Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Acanto wc-zitting EasyMount → p. 231
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22


Nieuw


Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
503.045.00.1	Wit	35,5	33,5	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	736,59
503.045.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33,5	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	862,53


Leverbaar vanaf april 2025


Nieuw

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
503.046.JT.1	Wit / Mat	35,5	33,5	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	1'054,88


Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting





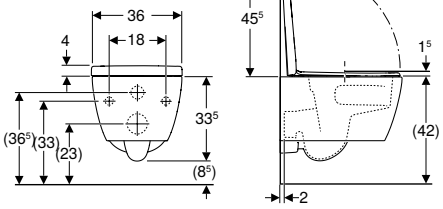

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
503.048.00.1	Wit	35,5	33,5	49	Afsluitbaar	Ja	Van boven	754,91
503.048.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33,5	49	Afsluitbaar	Ja	Van boven	893,72

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



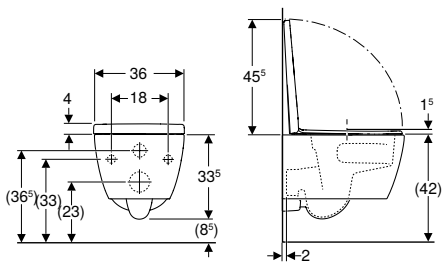

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
503.049.JT.1	Wit / Mat	35,5	33,5	49	Afsluitbaar	Ja	Van boven	990,78

Leverbaar vanaf april 2025

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting





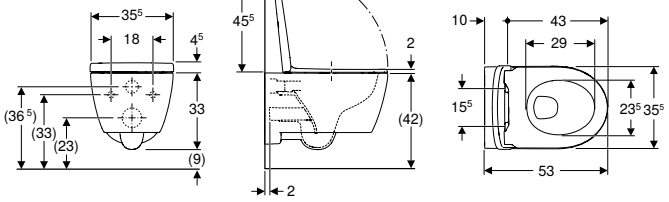

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
501.664.00.1	Wit	35,5	33	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	701,52
501.664.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	819,40

Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



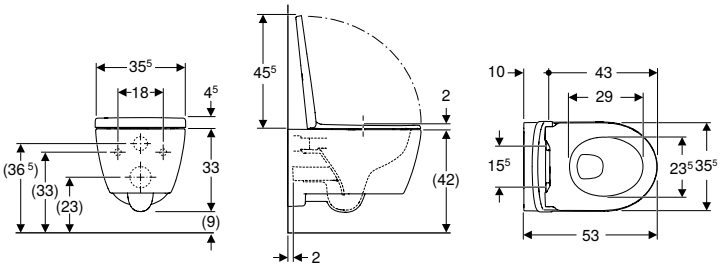

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
501.663.JT.1	Wit / Mat	35,5	33	53	Afsluitbaar	Ja	Van boven	1'002,14

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree



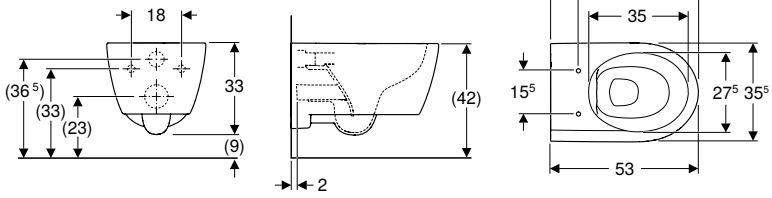

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.661.00.1	Wit	35,5	33	53	503,58
501.661.00.8	Wit / KeraTect	35,5	33	53	584,10


Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 232
- Geberit iCon wc-zitting → p. 172
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 232
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22


Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.381.00.1	Wit	35,5	33	49	Afsluitbaar	Ja	Van boven	717,16
502.381.JT.1	Wit / Mat	35,5	33	49	Afsluitbaar	Ja	Van boven	941,24

Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



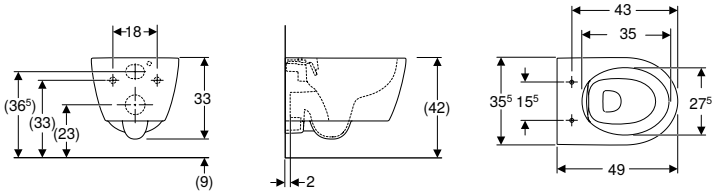

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.380.00.1	Wit	35,5	33	49	534,56


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 232
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 232
- Geberit iCon wc-zitting → p. 172

Geberit Smyle Square set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting, overlappende wc-deksel





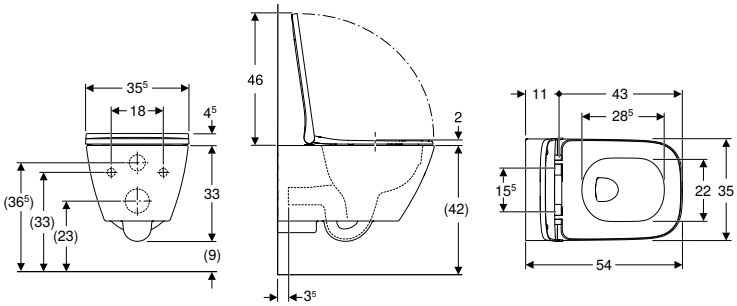

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van duroplast, antibacterieel
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.683.00.2	Wit	35,5	37,5	54	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	609,16

Geberit Smyle Square hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



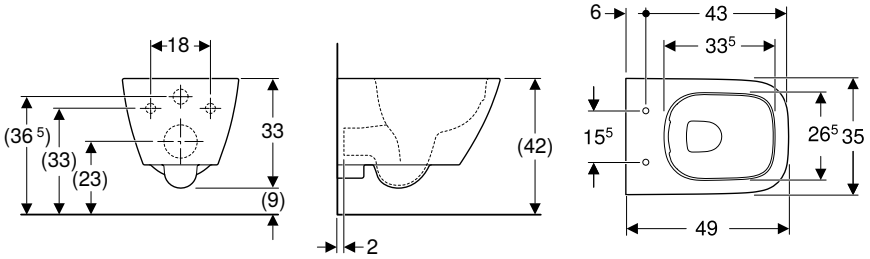

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.379.01.1	Wit	35	33	49	418,80
500.379.01.8	Wit / KeraTect	35	33	49	500,92


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Smyle Square wc-zitting smal design, sandwichvorm → p. 172
- Geberit Smyle Square wc-zitting smal design → p. 172

Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting





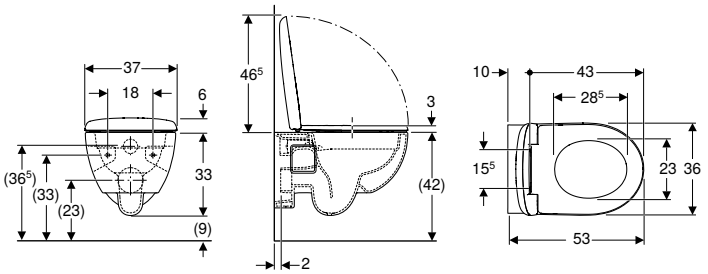

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.800.00.1	Wit	37	39	53	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	513,24


Geberit Renova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 8 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.801.00.1	Wit	37	40,5	54	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	454,42


Geberit Renova set hang-wc diepspoeler met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Bodemvrijheid 8 cm
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.802.00.1	Wit	36,5	40	54	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	274,50


Extra te bestellen
- Geberit Renova montagesleutel voor wc-zittingen, bevestiging langs onder


Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.803.00.1	Wit	37	39	49	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	542,06

Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.377.01.1	Wit	35,5	33	49	396,28
500.377.01.8	Wit / KeraTect	35,5	33	49	478,00


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven → p. 233

Geberit Renova Compact set hang-wc diepspoeler, compact, met wc-zitting





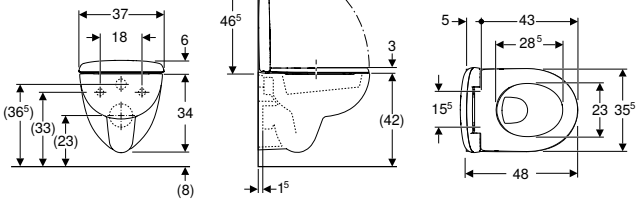

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Bodemvrijheid 8 cm
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Compact
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.804.00.1	Wit	37	40	48	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	324,22

Nieuw

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, TurboFlush, met wc-zitting



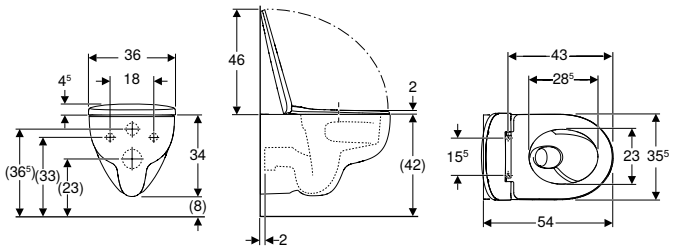

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.083.00.1	Wit	35,5	34	54	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	384,26

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush



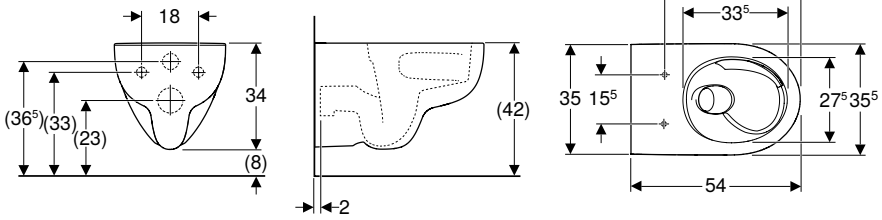

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Zichtbare bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.082.00.1	Wit	35,5	34	54	279,51

Leverbaar vanaf april 2025


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Geberit Selnova set hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting





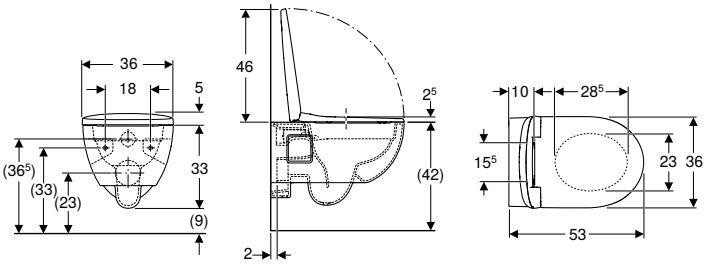

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.750.00.1	Wit	36	38	53	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	409,42

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



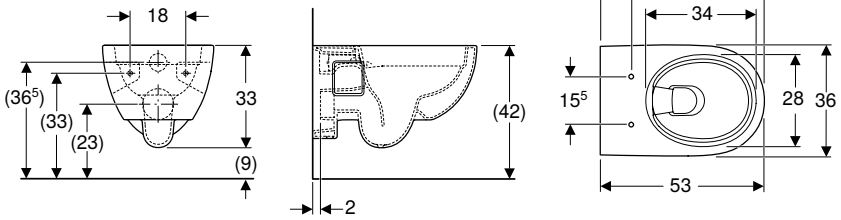

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.545.01.7	U	Wit	36	33	53

U: Uitlopend

Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22


- Vervangen door art. nr. 501.545.01.1


Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.751.00.1	Wit	36	39	53	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	349,32

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree



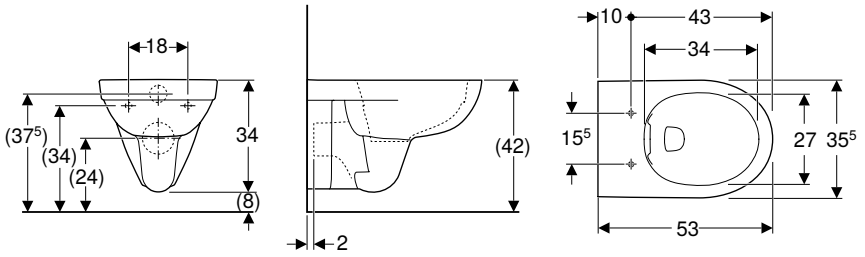

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Spoelt met 4 l
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.045.00.7	Wit	35,5	34	53	244,02


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Geberit Selnova set hang-wc diepspoeler, met wc-zitting





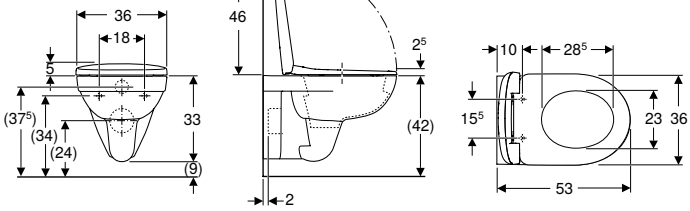

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.752.00.1	Wit	36	38	53	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	220,22

Geberit Selnova hang-wc diepspoeler



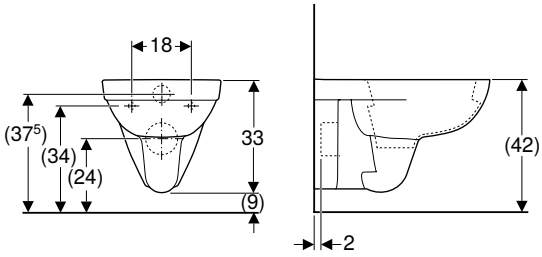

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.260.01.7	Wit	36	33	53	174,36

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Geberit Selnova Square set hang-wc Premium, diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



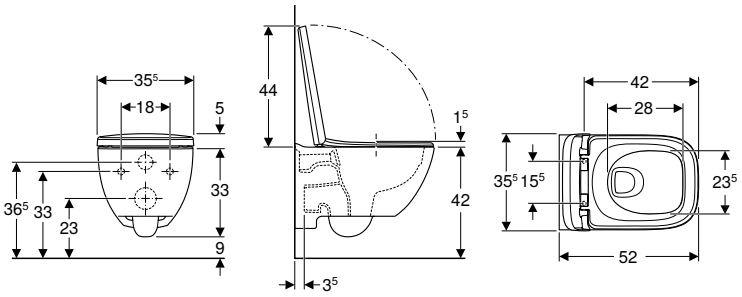

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.727.00.1	Wit	35,5	38	52	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	497,18

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



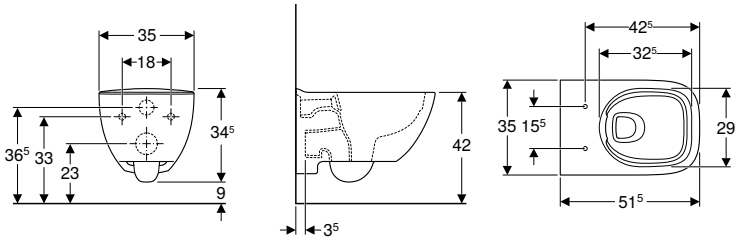

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.726.00.1	Wit	35	34,5	51,5	372,70

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 240

Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



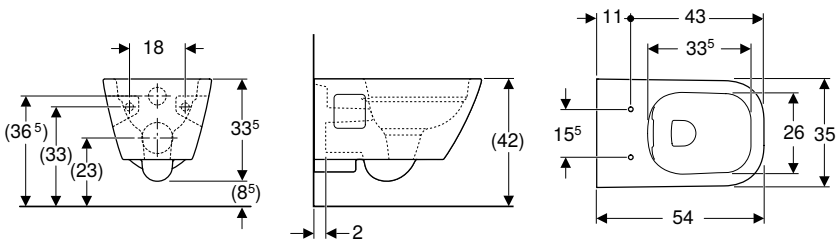

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.546.01.7	Wit	35	33,5	54


Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven → p. 240


Geberit Selnova Square set hang-wc diepspoeler, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Hoekig design
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Wc-deksel overlappend
- Antibacterieel
- Deksel van Duroplast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.961.00.1	Wc-pot: wit	35,5	39	53	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	360,14

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree



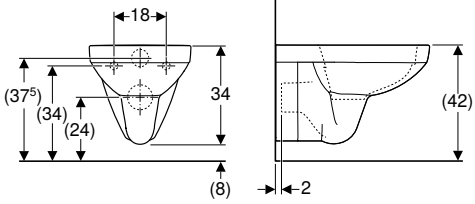



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.458.00.7	Wit	35	34	53	261,44

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen → p. 239
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 240
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 239

Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler



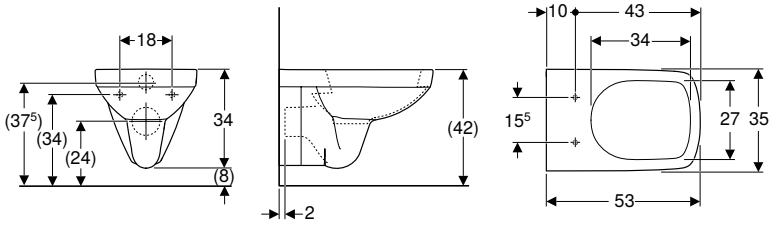

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.270.01.5	Wit	35	34	53	191,76

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen → p. 239
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 240
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 239

Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree



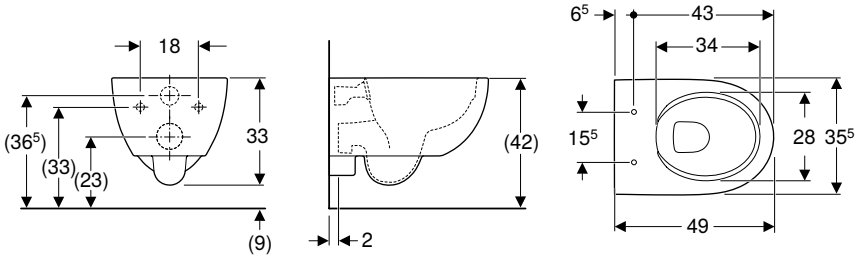

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Compact
- Bodemvrijheid 8 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.377.01.7	Wit	35,5	33	49	378,76

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree



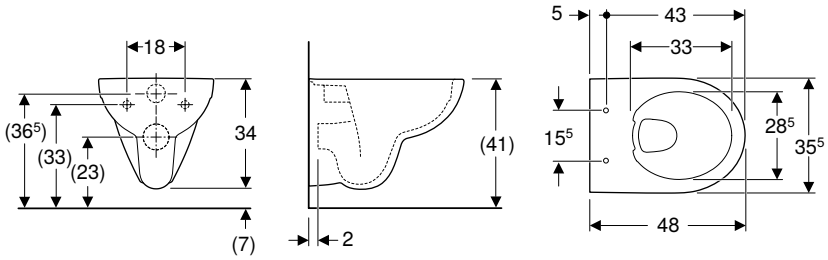

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Compact

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.349.01.7	Wit	35,5	34	48	277,46

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237

Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design



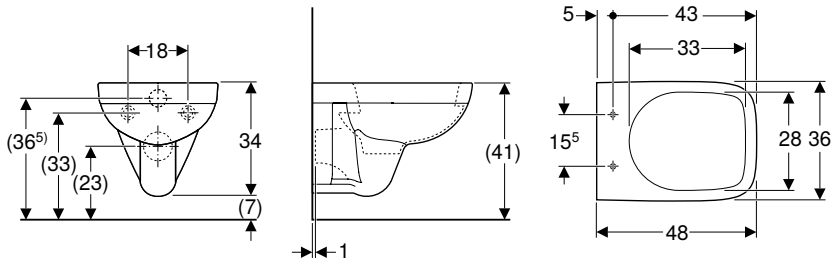

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Compact

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.504.00.7	Wit	36	34	48	228,42

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven → p. 239
- Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel → p. 240


Staande wc's


Diepspoel-wc's voor opzet spoelreservoir

Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting

click & scan



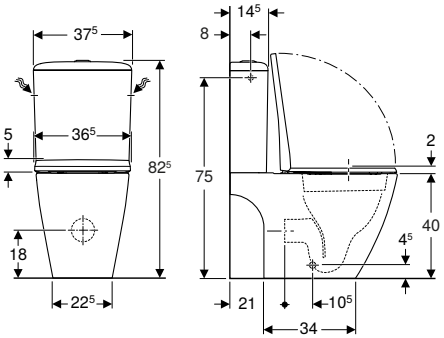



Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of van onderen
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van duroplast, antibacterieel
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Afsluiter
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal
500.821.00.1	Wit	37	83	63,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd


Toebehoren
- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 261

Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

click & scan







Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.488.01.2	Wit	35,5	40	66

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven → p. 233
- Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 234
- Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven → p. 249

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor staande wc → p. 154
- Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk → p. 364

Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree

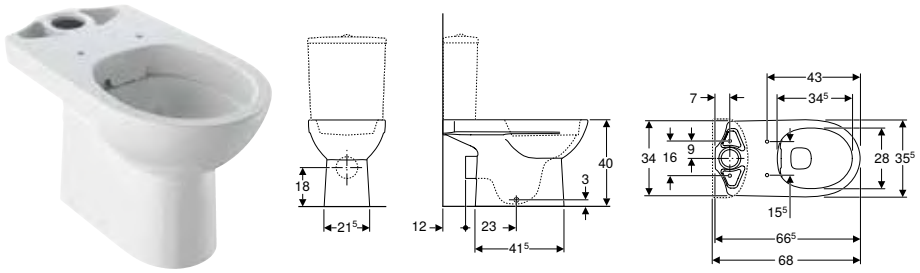

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.857.01.1	Wit	35,5	40	66,5	202,96

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven → p. 233
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van onderen
- Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 234
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 261


Geberit Renova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, uitgang horizontaal, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Inbouwspoelreservoir, omkeerbaar
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Afvoer horizontaal
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Snelbevestigingsmoeren voor opbouwspoelreservoir
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.756.00.1	Wit	37	78,5	67	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	273,10


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 261


Geberit Renova set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer verticaal
- Inbouwspoelreservoir, omkeerbaar
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang


- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Snelbevestigingsmoeren voor opbouwspoelreservoir
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.757.00.1	Wit	36,5	78,5	67	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	**274,78**


Geberit Renova Compact set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree, met wc-zitting











click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Inbouwspoelreservoir, omkeerbaar
- Compact
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Leveringsomvang

- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.859.00.1	Wit	37	79,5	61	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**579,78**


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 262

Geberit Renova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree



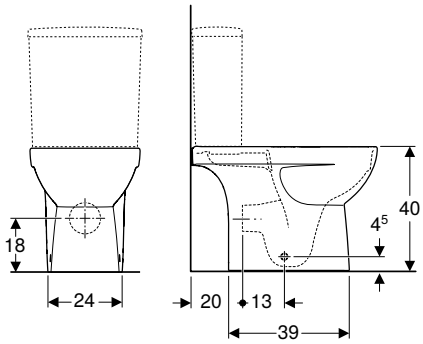

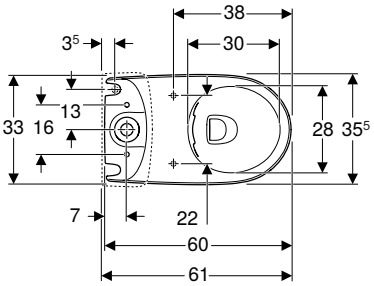

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Verborgen bevestiging
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.478.01.2	Wit	35,5	40	60	271,44


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm → p. 235

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 262

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



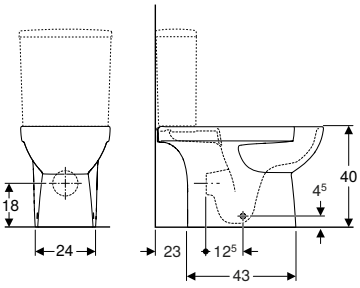



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.488.01.1	Wit	35,5	40	66	214,94


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 229
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree



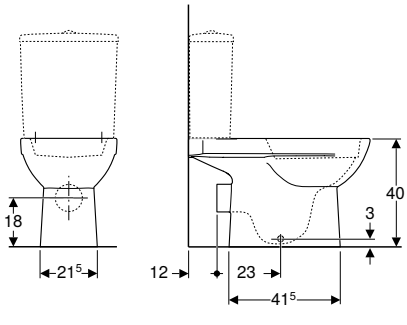

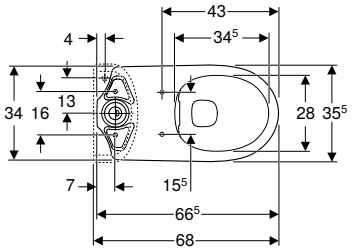

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.285.01.7	Wit	35,5	40	66,5	217,88


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree



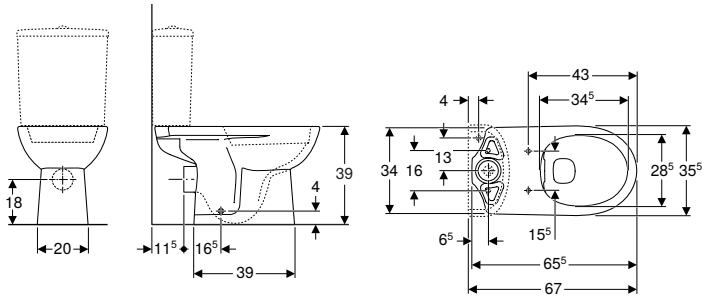

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.283.01.5	Wit	35,5	39	65,5	200,50

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263


Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting











click & scan

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	4 l / 2,6 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Wateraansluiting rechtsonder
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.754.00.1	Wit	36,5	79	68,5	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	328,76

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



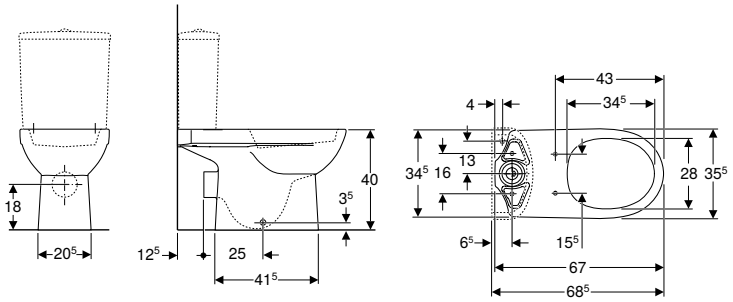

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.287.01.7	Wit	35,5	40	67	156,88

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm

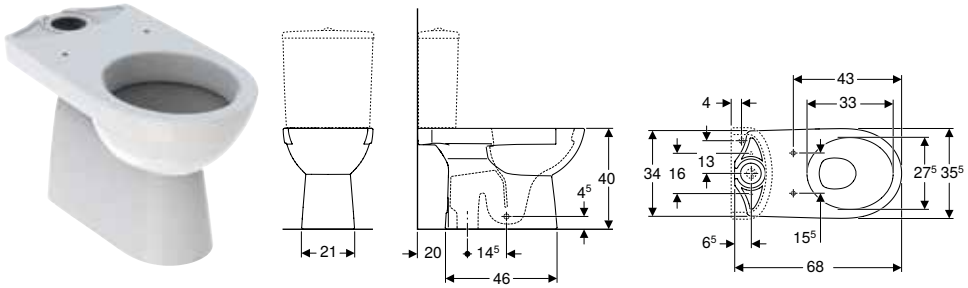

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer verticaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Gedeeltelijk gesloten vorm


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.151.01.7	Wit	35,5	40	68	156,88

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal

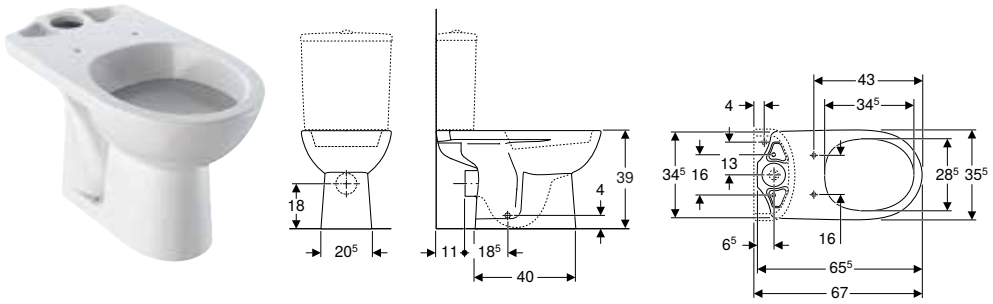

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.282.01.5	Wit	35,5	39	65,5	139,46

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Nieuw

Geberit Selnova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, afvoer verticaal, met wc-zitting



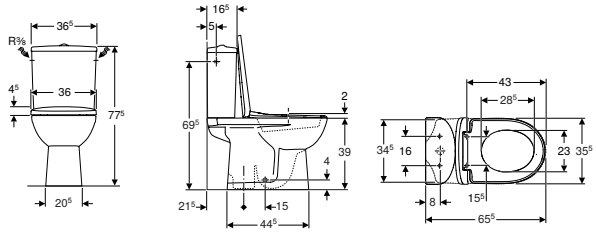

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Wc-deksel overlappend
- Met spoelrand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Scharnieren van metaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.124.00.1	36,5	77,5	65,5	309,79

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal



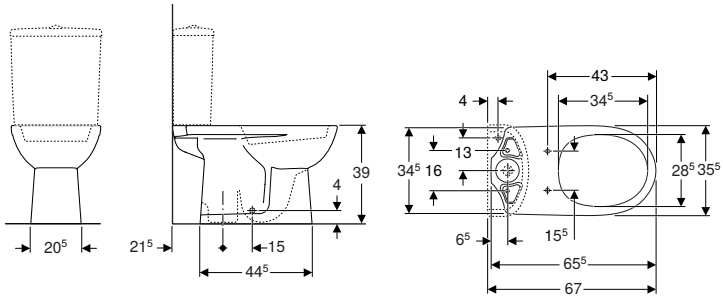

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer verticaal
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.281.01.7	Wit	35,5	39	65,5	139,46


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238

Toebehoren
- Geberit bevestigingsmateriaal voor staande wc en staande bidet → p. 265

Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree



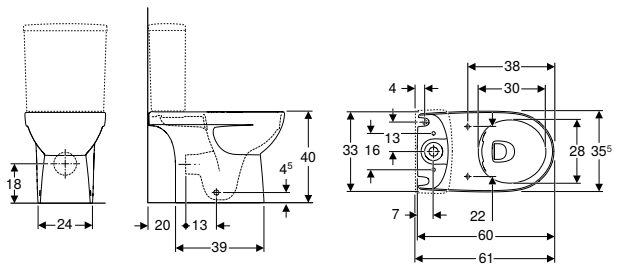

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer multidirectionaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.478.01.7	Wit	35,5	40	60	262,24

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 229
- Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven → p. 241

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 264

Diepspoel-wc's

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting



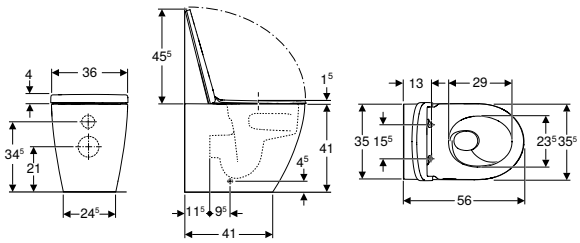

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren


Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
503.080.00.1		Wit	35,5	41	56	Afsluitbaar	Ja	Van boven	764,90
503.080.JT.1	N	Wit / Mat	35,5	41	56	Afsluitbaar	Ja	Van boven	1'069,45

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen → p. 265

Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



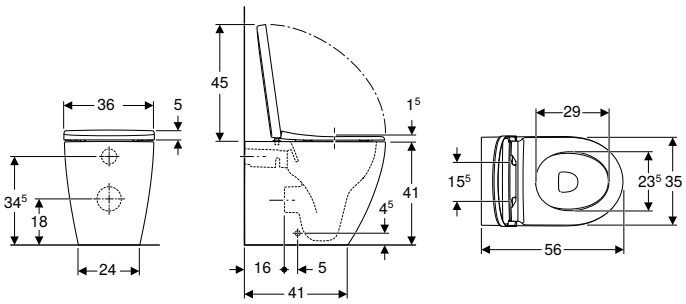

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.383.JT.1	Wit / Mat	35	41	56	Afsluitbaar	Ja	Van boven	1'015,98

Toebehoren
- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 261

Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree

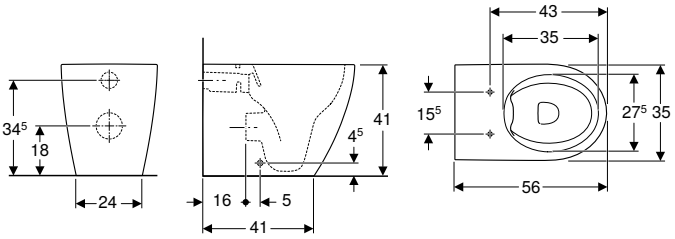

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.382.00.1	Wit	35	41	56	530,54
502.382.00.8	Wit / KeraTect	35	41	56	647,18


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit iCon wc-zitting EasyMount → p. 232
- Geberit iCon wc-zitting slim design → p. 232
- Geberit iCon wc-zitting → p. 172
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Toebehoren
- Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 261

Geberit iCon Square set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



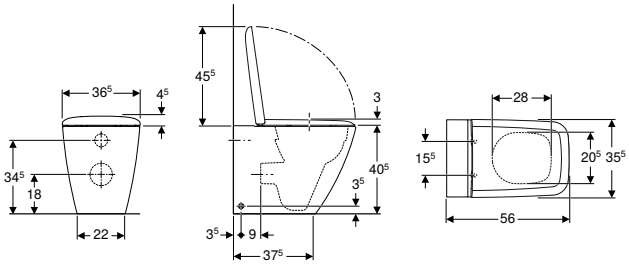

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal
500.825.00.1	Wit	36,5	45,2	56	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd

Combineerbaar met
- Geberit iCon Square wc-zitting → p. 232

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 260

Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



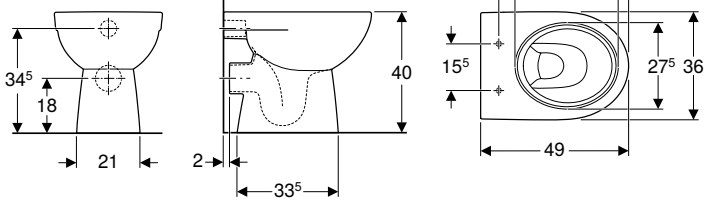

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opbouw- en inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.810.01.2	Wit	36	40	49	155,60

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven → p. 233
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van onderen
- Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 234
- Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven → p. 249

Geberit Selnova set staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting



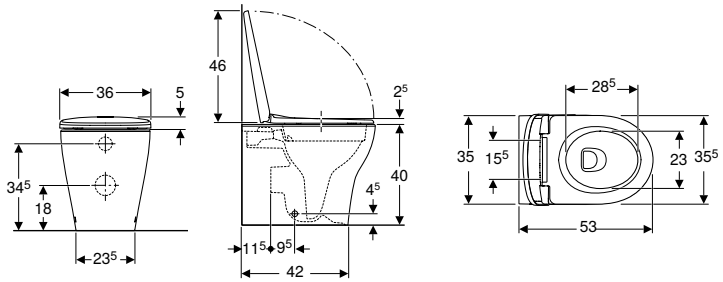

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Wc-zitting
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.794.00.1	Wit	35,5	45	53	Ja	Ja	Van boven	Roestvrij staal	478,90


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Afvoer horizontaal of verticaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.294.00.7	Wit	35,5	40	53	381,10


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm



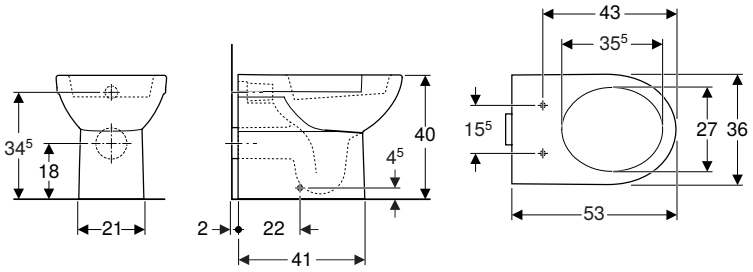

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 2 volgens EN 997
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.286.01.7	Wit	35,5	40	53	198,82

Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen → p. 236
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit Smyle Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



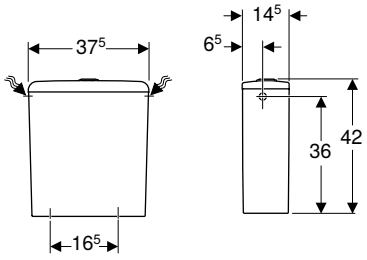

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	Wit	37,5	42	14,5

Geberit Renova opzetspoelreservoir, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



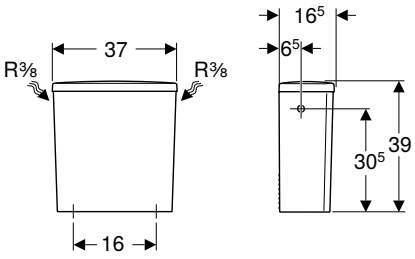

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant


Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
227780000	Wit	37	39	16,5	136,74
227780600	Wit / KeraTect	37	39	16,5	213,66

Combineerbaar met
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree



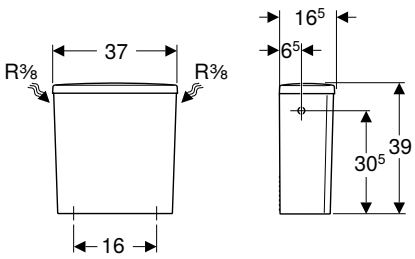

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant


Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.578.01.1	Wit	37	39	16,5	139,46

Combineerbaar met
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 222
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



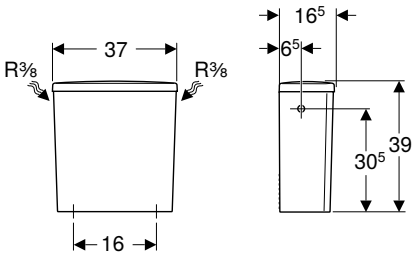

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.267.01.1	Wit	37	39	16,5	139,46


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220

Wc-zittingen

Wc-zittingen

Geberit ONE wc-zitting



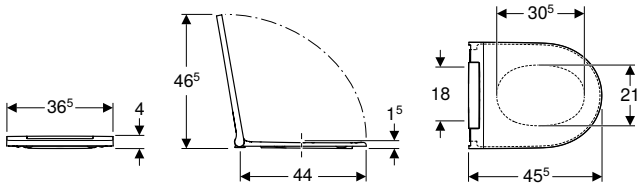

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	18 cm


Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Wc-zitting van Duroplast
- Smal ontwerp
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zittingsring en wc-deksel met soft-closing
- Wc-zitting zonder gereedschap af te nemen
- Scharnieren van kunststof
- Bevestigingsbout van roestvrij staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
243.989.JT.2	Wit / Mat	36,5	4	45,5	Ja	Ja	Van boven	Kunststof	350,70

Geberit Xeno² wc-zitting



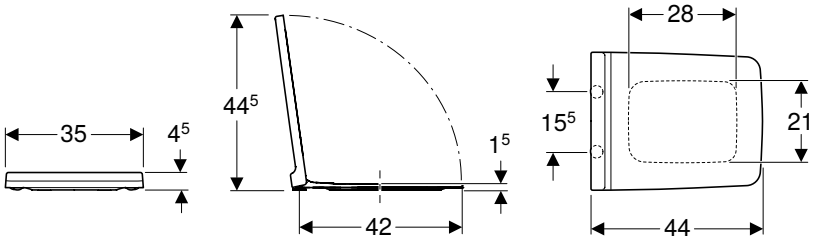

click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.833.01.1	Wit / Glanzend	35	4,5	44	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	295,18

Combineerbaar met
- Geberit Xeno² hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 193

Geberit Acanto wc-zitting EasyMount

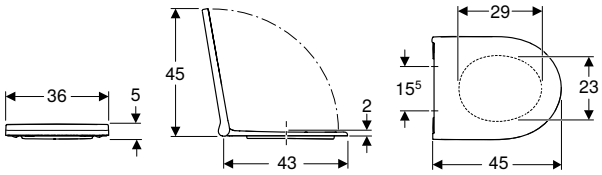

click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.719.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Afsluitbaar	Ja	Van boven	277,26

Combineerbaar met
- Geberit Acanto hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, TurboFlush → p. 194

Geberit Acanto wc-zitting

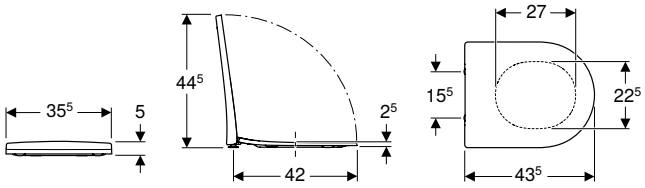

click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Smal ontwerp
- Antibacterieel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.605.01.2	Wit / Glanzend	35,5	5	43,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	262,64
500.660.01.2	Wit / Glanzend	35,5	5	43,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	238,86

Geberit iCon wc-zitting EasyMount



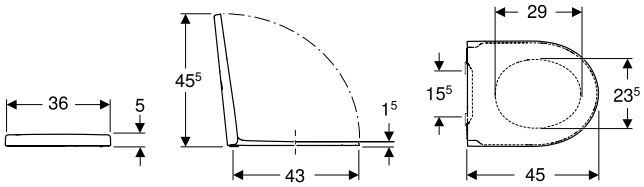

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- QuickRelease-scharnieren, vergrendelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
245.464.JT.1	Wit / Mat	36	5	45	Ja	Ja	Van boven	376,22
501.660.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Afsluitbaar	Ja	Van boven	265,28

Combineerbaar met
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 224
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 199

Geberit iCon wc-zitting slim design



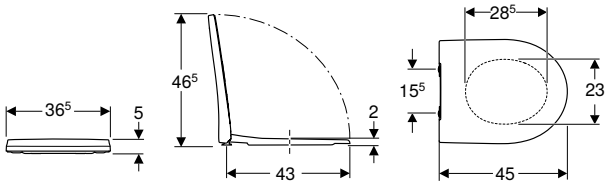

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm


Eigenschappen
- Smal ontwerp
- Wc-deksel overlappend
- Antibacterieel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.835.01.1	Wit / Glanzend	36,5	5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	263,88

Combineerbaar met
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree → p. 198
- Geberit iCon hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 199
- Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree → p. 224

Geberit iCon Square wc-zitting



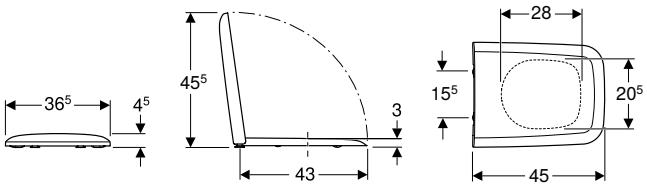

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.837.01.1	Wit / Glanzend	36,5	4,5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	251,80

Combineerbaar met
- Geberit iCon Square set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting → p. 225

Geberit Smyle wc-zitting kanten afgerond



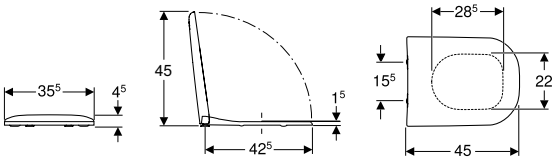

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend


Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.979.01.1	U	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	219,44

U: Uitlopend

- Vervangen door art. nr. 500.236.01.1

Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven



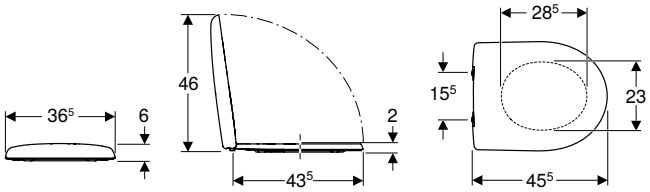

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen


- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.836.01.1	Wit / Glanzend	36,5	6	45,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	185,28

Combineerbaar met

- Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 202
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 179
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 226
- Geberit Renova Compact hang-wc diepspoeler, compact → p. 177
- Geberit Renova Comfort staande wc voor opzetspoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 242
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 213
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173

Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven

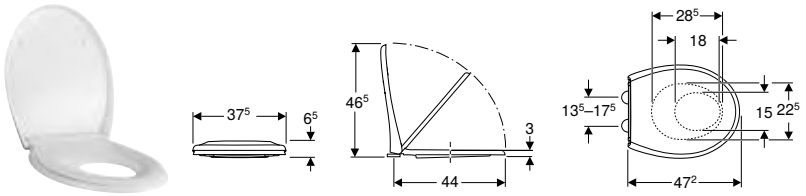

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm

Eigenschappen


- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.981.01.1	Wit / Glanzend	37,5	6,5	47,2	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	236,60

Combineerbaar met

- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 226
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 213

Geberit Renova Plan wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven

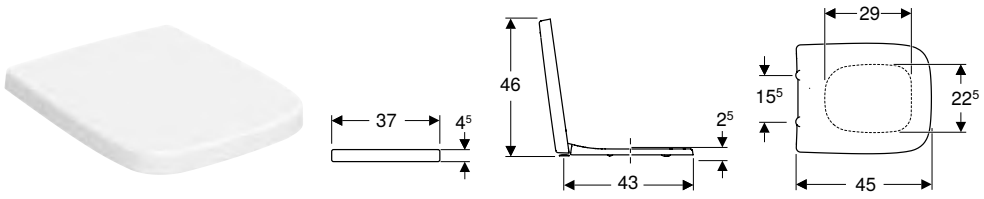

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Deksel van Duroplast
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.832.00.1	Wit / Glanzend	37	4,5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	242,64

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler, Rimfree
- Geberit Renova Plan hang-wc diepspoeler

Geberit Renova Plan wc-zitting, bevestiging van boven



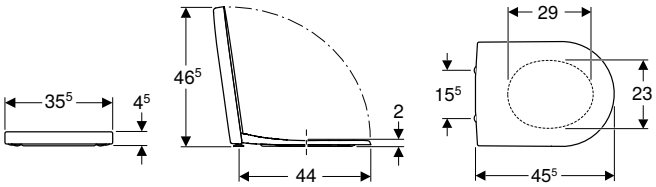

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.838.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	204,44
573075000	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45,5	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	123,80

Combineerbaar met

- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173

Geberit Renova Compact wc-zitting bevestiging van boven, bevestigingsafstand 22 cm



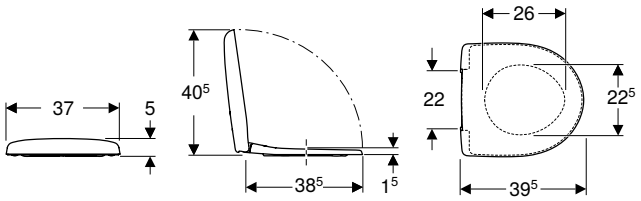

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	22 cm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.899.00.1	Wit / Glanzend	37	5	39,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	206,02

Combineerbaar met

- Geberit Renova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 216

Geberit Renova Compact wc-zitting ovaal, bevestiging van boven, bevestigingsafstand 15,5 cm



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
571044000	Wit / Glanzend	Nee	Van boven	Roestvrij staal	148,94

Geberit Selnova wc-zitting met kunststof scharnieren, bevestiging van onderen



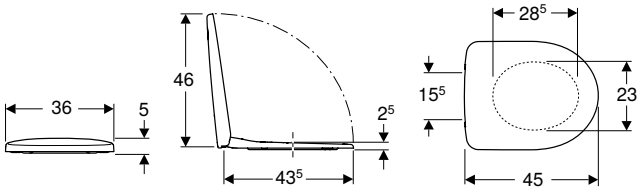

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.330.01.1	Wit / Kunststof	36	5	45	Nee	Nee	Van onderen	Kunststof	**52,24**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van onderen



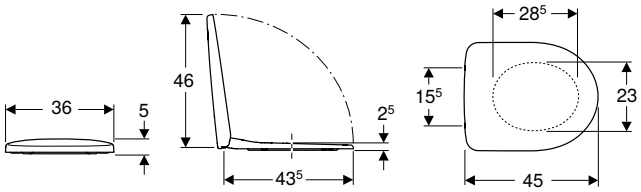

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.331.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Nee	Van onderen	Metal	**69,70**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven



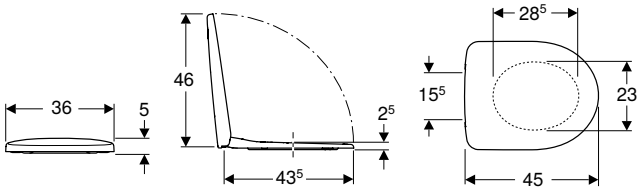

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.333.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**113,26**
500.335.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**139,46**
500.337.01.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	**78,40**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 210
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, Rimfree → p. 211
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel



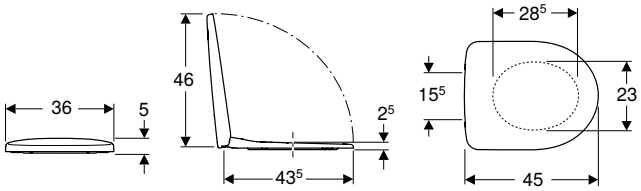

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Antibacterieel
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.897.00.1	Wit / Glanzend	36	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**101,76**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc Premium, diepspoeler, compact, gesloten vorm, Rimfree → p. 210
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven



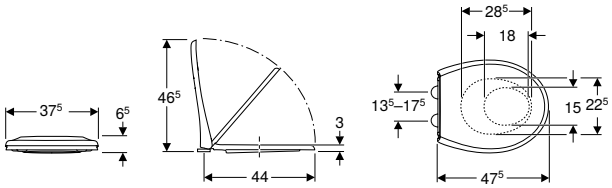

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.339.01.1	Wit / Glanzend	37,5	6,5	47,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**174,36**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van onderen



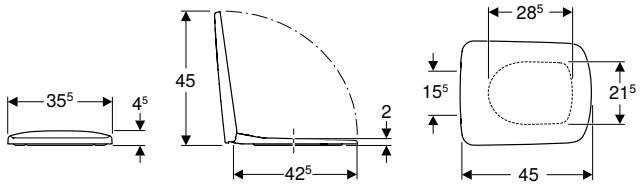

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm


Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.332.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	87,08

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 209
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler → p. 210

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven

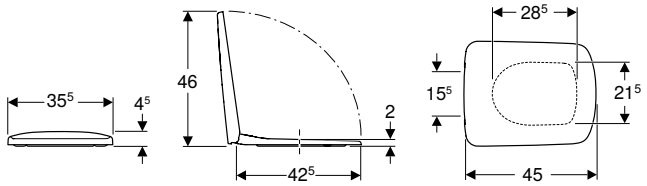

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm


Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.334.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	130,74
500.336.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	156,88
500.338.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	95,82

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design → p. 211
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 209
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler → p. 210

Geberit Selnova wc-zitting smal design, bevestiging van boven, antibacterieel

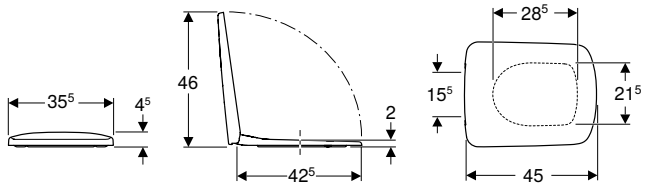

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.896.00.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	132,74

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact hang-wc diepspoeler, compact, hoekig design → p. 211
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 209
- Geberit Selnova Square hang-wc diepspoeler → p. 210

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven



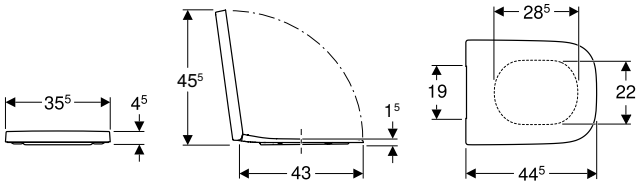

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm


Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.555.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	115,90
501.556.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	185,42
501.557.01.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	44,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	204,76

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 208

Geberit Selnova Square wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel

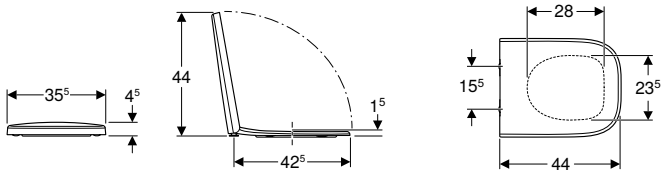

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.725.00.1	Wit / Glanzend	35,5	4,5	44	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	167,76

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 208

Geberit Selnova Compact wc-zitting bevestiging van boven



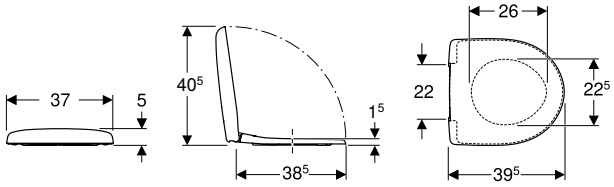

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	22 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Scharnieren van metaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.877.00.1	Wit / Glanzend	37	5	39,5	Nee	Nee	Van boven	Messing verchroomd	86,80
501.878.00.1	Wit / Glanzend	37	5	39,5	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	121,70
501.931.00.1	Wit / Glanzend	37	5	39,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	147,86

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 222

Geberit Selnova Compact wc-zitting hoekig design, bevestiging van boven, antibacterieel



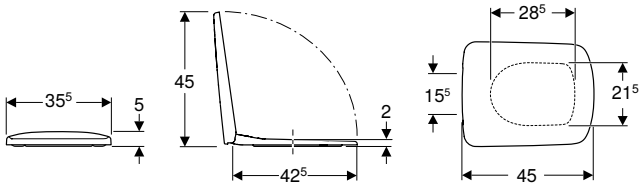

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Antibacterieel
- Scharnieren van metaal
- Hoekig design
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.898.00.1	Wit / Glanzend	35,5	5	45	Nee	Ja	Van boven	Messing verchroomd	113,26


Comfort-wc's

Diepspoel-wc's verhoogd

Geberit Renova Comfort closetcombinatie met opzet reservoir, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree, met wc-zitting





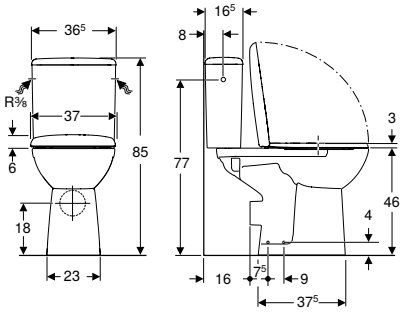

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Inbouwspoelreservoir, omkeerbaar
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Verhoogde zithoogte 46 cm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend


Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Snelbevestigingsmoeren voor opbouwspoelreservoir
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.849.01.1	Wit	37	85	67	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	510,86

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Renova Comfort staande wc voor opzetspoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree



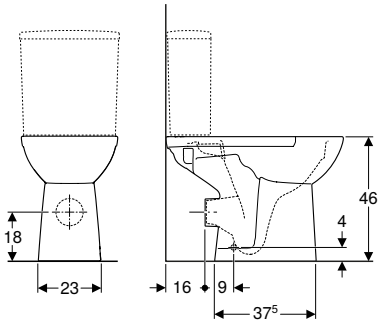

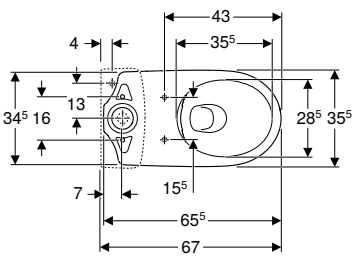

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Verhoogde keramische bovenrand 46 cm

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.486.01.2	Wit	35,5	46	65,5	329,50


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven → p. 249
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova wc-zitting bevestiging van boven → p. 233
- Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs onder
- Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs boven
- Geberit Renova Comfort wc-zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging langs onder

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree



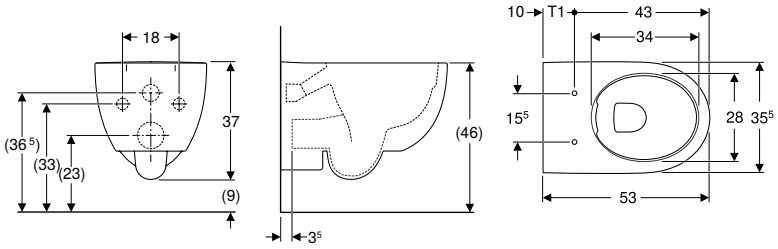

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Hangmodel
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verhoogde bovenkant keramiek 46 cm bij standaard bevestigingshoogte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.694.01.2	Wit	35,5	37	53	618,20


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven → p. 237
- Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven → p. 238
- Geberit Selnova wc-zitting bevestiging van boven, antibacterieel → p. 238
- Geberit AquaClean Tuma Comfort wc-zitting → p. 20
- Geberit AquaClean Tuma Classic wc-zitting → p. 22

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree



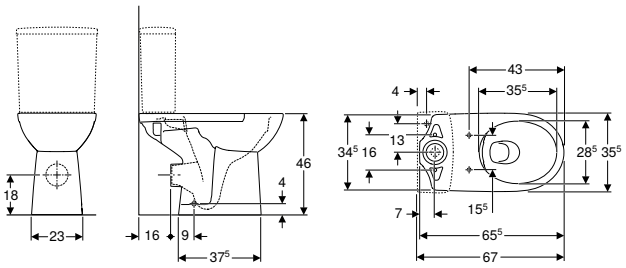

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Diepspoel-wc
- Vloerstaand
- Zithoogte verhoogd
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Type 2 volgens EN 997

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.486.01.7	Wit	35,5	46	65,5	313,00


Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree → p. 229
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 249

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 264

Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd



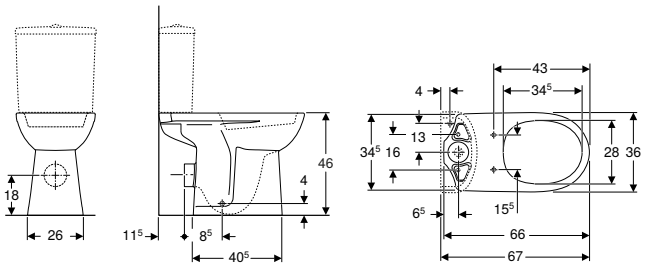

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor opzet spoelreservoir

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Afvoer horizontaal
- Zithoogte verhoogd

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.284.01.5	Wit	36	46	66	261,44

Extra te bestellen
- Spoelreservoir
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant → p. 230
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 249
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 264

Diepspoel-wc's verlengd

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree



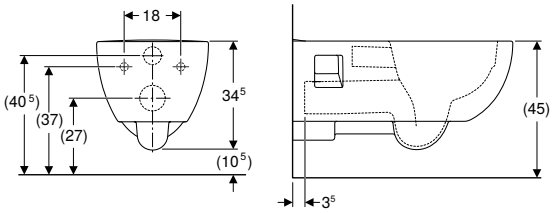

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Spoelbuis verlengd

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verlengde projectie


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.693.01.7	Wit	35,5	34,5	70	618,66

Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 252

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree



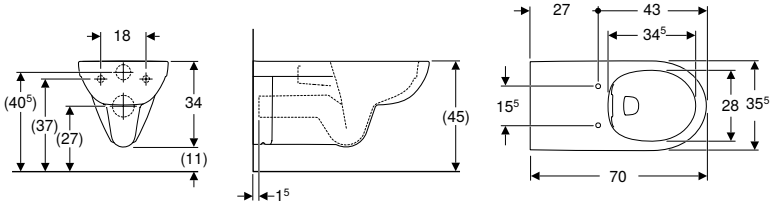

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verlengde projectie

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.046.00.7	Wit	35,5	34	70	465,22

Extra te bestellen
- Wc-zitting
- Spoelbuis verlengd


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 249
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm → p. 368

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen



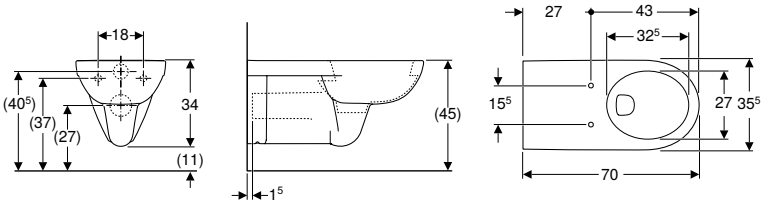

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 4 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4 l
- Verlengde projectie

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.044.00.7	Wit	35,5	34	70	380,70

Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 250
- Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 249
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 252
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251
- Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253


Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht → p. 373

- Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor wand-wc, lengte 30 cm noodzakelijk

Geberit Selnova Comfort Square hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree



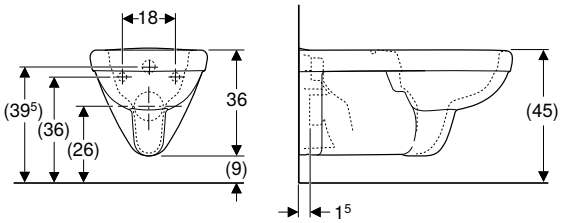



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Spoelbuis verlengd

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 / 5 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Verlengde projectie
- Keramische afkanting voorkomt zijwaarts wegglijden van de wc-zitting
- Hoekig design

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.791.01.7	Wit	39	36	70	551,68


Extra te bestellen
- Wc-zitting

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort Square wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251
- Geberit Selnova Comfort Square wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253

Vlakspoel-wc's verlengd

Geberit Selnova Comfort Square hang-wc vlakspoeler



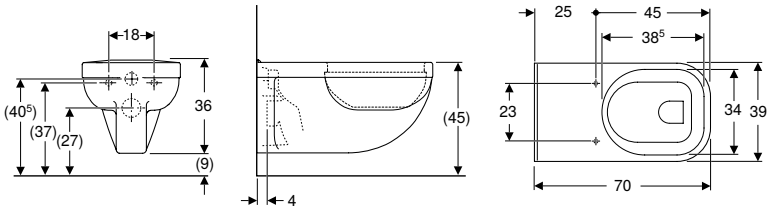

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Hangmodel
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Vlakspoel-wc
- Met spoelrand
- Toegankelijk bouwen
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Verhoogde bovenkant keramiek 41 cm bij standaard bevestigingshoogte
- Bodemvrijheid 7 cm
- Keramische afkanting voorkomt zijwaarts wegglijden van de wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.792.01.7	Wit	39	36	70	583,78

Extra te bestellen
- Wc-zitting


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort Square wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen → p. 251
- Geberit Selnova Comfort Square wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen → p. 253


Comfort wc-zittingen

Wc-zittingen

Geberit Renova Comfort wc-zitting, toegankelijk bouwen, bevestiging van boven



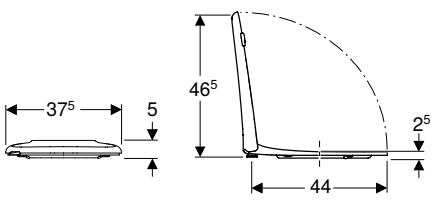



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Rubber voor nivellering met greep voor wc-deksel


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.679.01.2	Karmijnrood	37,5	5	46	Nee	Van boven	Roestvrij staal	162,60

Combineerbaar met
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 179
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 179
- Geberit Renova Comfort staande wc voor opzetspoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 242
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 179
- Geberit Renova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 179
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 226

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



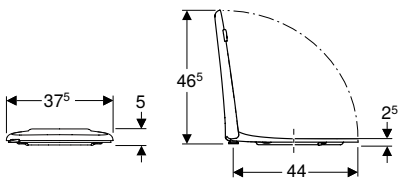



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.133.00.1	Wit	37,5	5	46	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	165,66

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven



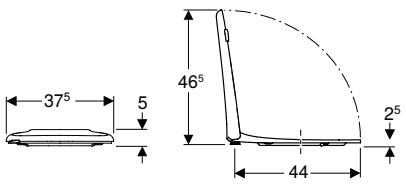



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.559.01.1	Wit	37,5	5	46	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	149,10

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 245
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zitting open zittingsring, toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



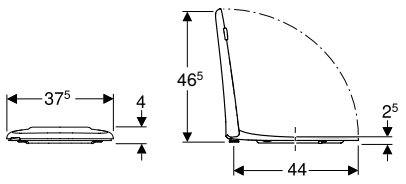



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zitting


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Wc-deksel overlappend
- Open zittingsring

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
502.791.00.1	Wit / Glanzend	37,5	4	46	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	140,76

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort Square wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen



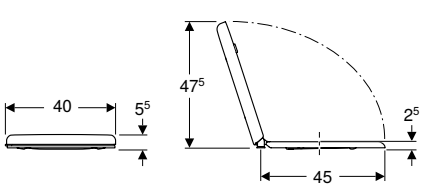

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	23 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Schuin, in de keramische afkanting van de keramische wc-pot uitstekend rubber voor nivellering voorkomt zijdelings wegglijden van de wc-zitting
- Wc-deksel overlappend
- Hoekig design


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.793.01.1	Wit	40	5,5	47	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	169,18

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort Square hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 247
- Geberit Selnova Comfort Square hang-wc vlakspoeler → p. 248

Wc-zittingsringen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van onderen

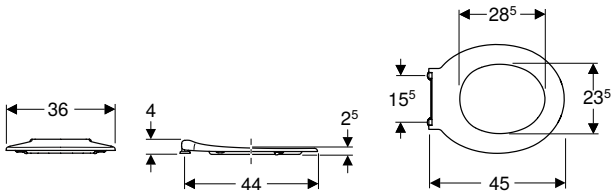

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Met scharnieras

Art. nr.		Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.134.01.1	U	Wit	36	4	45	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	122,00


U: Uitlopend

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

- Vervangen door art. nr. 501.558.01.1

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven

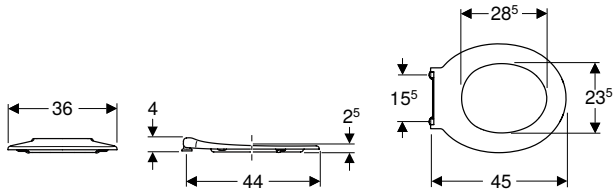

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
501.558.01.1	Wit	36	4	45	Nee	Nee	Van boven	Roestvrij staal	109,80

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 245
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



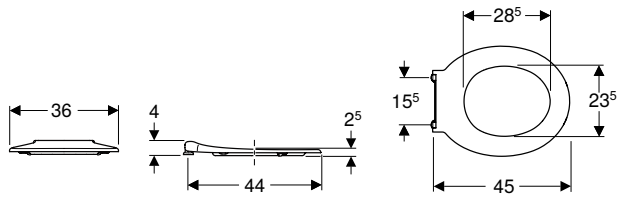

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring


Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Met scharnieras

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.134.00.2	Karmijnrood	36	4	45	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	130,74

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Vitalis hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen

Geberit Selnova Comfort wc-zittingsring D-vorm, toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



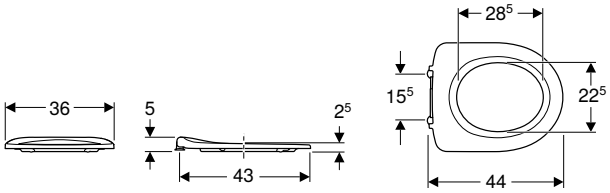

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	15,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Met scharnieras


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.340.01.1	Wit / Kunststof	36	5	44	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	126,40

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 246
- Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen → p. 246
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244

Geberit Selnova Comfort Square wc-zittingsring toegankelijk bouwen, bevestiging van onderen



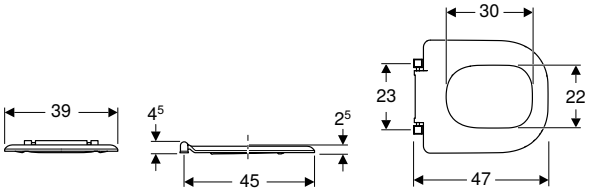

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	23 cm

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring

Eigenschappen

- Toegankelijk bouwen
- Antibacterieel
- Scharnieras van roestvrij staal, doorlopend
- Schuin, in de keramische afkanting van de keramische wc-pot uitstekend rubber voor nivellering voorkomt zijdelings wegglijden van de wc-zitting
- Hoekig design

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.794.01.1	Wit	39	4,5	47	Nee	Nee	Van onderen	Roestvrij staal	148,38

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Comfort Square hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, toegankelijk bouwen, Rimfree → p. 247
- Geberit Selnova Comfort Square hang-wc vlakspoeler → p. 248

Wc's voor kinderen

Hang-wc's

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting



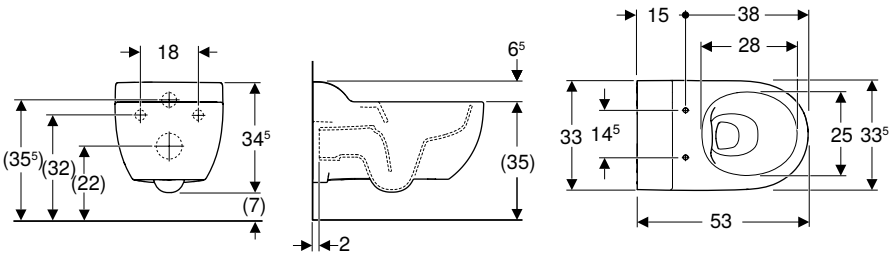

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 7 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 35 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.959.00.1	Wit	33,5	34,5	53	396,42
502.959.00.8	Wit / KeraTect	33,5	34,5	53	472,40


Extra te bestellen
- Wc-zitting of wc-zittingsring

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount → p. 258
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie → p. 259
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 888
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 887
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree → p. 187

Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten



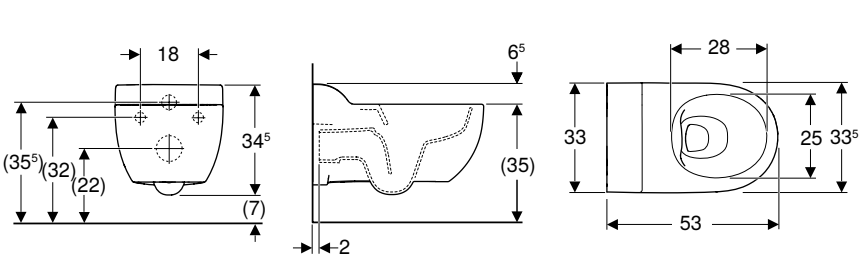

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Eigenschappen
- Hangmodel
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Bodemvrijheid 7 cm
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 35 cm
- Zonder gaten voor de bevestiging van een wc-zitting

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.959.00.2	Wit	33,5	34,5	53	396,42


Combineerbaar met
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 888
- Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 887
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree → p. 187

Staande wc's

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting



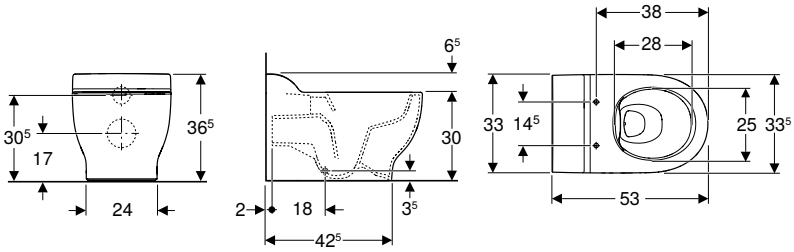

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 30 cm

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.966.00.1	Wit	33,5	36,5	53	310,54
502.966.00.8	Wit / KeraTect	33,5	36,5	53	386,50


Extra te bestellen
- Wc-zitting of wc-zittingsring

Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount → p. 258
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie → p. 259
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 889
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 890
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree → p. 187

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten



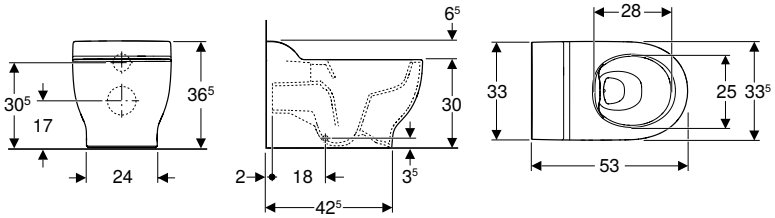

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 / 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 30 cm
- Zonder gaten voor de bevestiging van een wc-zitting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.966.00.2	Wit	33,5	36,5	53	310,54

Combineerbaar met
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 890
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 889
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree → p. 187

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree



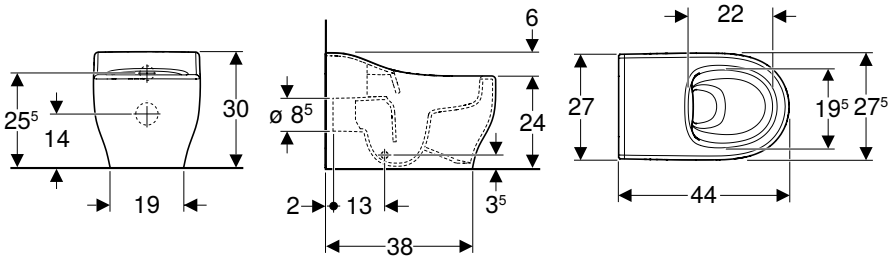

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kleuters
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor het vervangen van potjes
- Voor inbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 5 / 4 l, volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Afvoer diameter 85 mm
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Hoogte bovenrand keramiek: 24 cm
- Potjesvorm


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.965.00.1	Wit	27,5	30	44	346,86
502.965.00.8	Wit / KeraTect	27,5	30	44	422,86


Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters → p. 260
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 889
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 890
- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's Rimfree → p. 187

Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouwspoelreservoirs
- Voor lage, halfhoge en hoge opbouwspoelreservoirs
- Voor drukspoeler

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Vloerstaand
- Diepspoel-wc
- Met spoelrand
- Type 1, volledig volume 5 l, volgens EN 997
- Spoelt met 4,5 l
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.916.00.1	Wit	33	33	40,5	201,38

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal


Combineerbaar met
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen
- Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign
- Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie, schildpaddendesign
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 889
- Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm → p. 890

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Bambini hang-wc's en staande wc's → p. 189

Wc-zittingen voor kinderen

Wc-zittingen

Geberit Bambini wc-zitting voor kinderen EasyMount

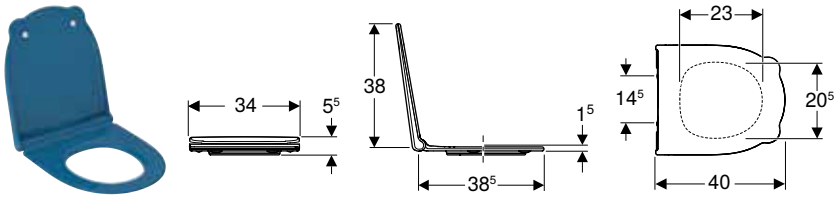

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor kinder-wc's Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	14,5 cm


Leveringsomvang
- Wc-zitting

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Handgrepen aangepast aan kinderhanden voor gemakkelijk en hygiënisch openen en sluiten
- Wc-zittingsring met overstek als bescherming tegen urinespatten
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Reinigingsvriendelijk
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren
- Sandwichvorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.970.01.1	Wit	34	5,5	40	Ja	Van boven	**198,22**
502.970.SX.1	Oceaanblauw	34	5,5	40	Ja	Van boven	**198,22**
502.970.79.1	Woudgroen	34	5,5	40	Ja	Van boven	**198,22**
502.970.FY.1	Karmijnrood	34	5,5	40	Ja	Van boven	**198,22**
502.969.01.1	Wit	34	5,5	40	Nee	Van boven	**142,04**
502.969.SX.1	Oceaanblauw	34	5,5	40	Nee	Van boven	**115,62**
502.969.79.1	Woudgroen	34	5,5	40	Nee	Van boven	**142,04**
502.969.FY.1	Karmijnrood	34	5,5	40	Nee	Van boven	**142,04**

Combineerbaar met
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 254
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 255

Geberit Renova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven

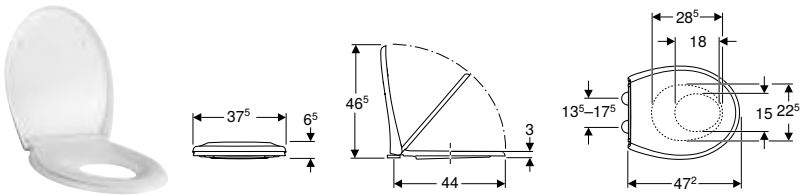

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm


Eigenschappen
- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.981.01.1	Wit / Glanzend	37,5	6,5	47,2	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**236,60**

Combineerbaar met
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 173
- Geberit Renova hang-wc diepspoeler → p. 173
- Geberit Renova hang-wc vlakspoeler → p. 173
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 226
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 213

Geberit Selnova wc-zitting met wc-zittingsring voor kinderen, bevestiging van boven



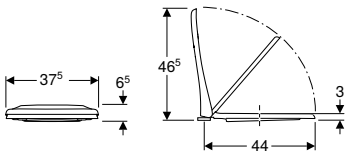



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	13,5–17,5 cm

Leveringsomvang

- Wc-zitting

Eigenschappen

- Wc-deksel overlappend
- Kleine zittingsring geschikt voor gebruik door kinderen
- Geïntegreerde magneten om te voorkomen dat de zittingsring voor kinderen wegglijdt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
500.339.01.1	Wit / Glanzend	37,5	6,5	47,5	Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	174,36


Combineerbaar met

- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, verhoogd, gesloten vorm, Rimfree → p. 243
- Geberit Selnova hang-wc Premium, diepspoeler, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 205
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, Rimfree → p. 206
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler, TurboFlush → p. 204
- Geberit Selnova hang-wc diepspoeler → p. 207
- Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree → p. 227
- Geberit Selnova staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 228
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222

Wc-zittingsringen

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kinderen, met steunfunctie



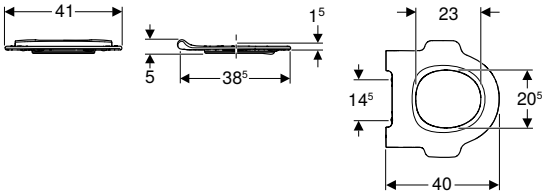

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinder-wc's Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	Duroplast
Beugelafstand	14,5 cm

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Met steunfunctie
- Wc-zittingsring met overstek als bescherming tegen urinespatten
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Reinigingsvriendelijk
- Wc-zitting met EasyMount scharnieren

Leveringsomvang

- Wc-zittingsring


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.971.01.1	Wit	41	5	40	Nee	Van boven	115,62
502.971.SX.1	Oceaanblauw	41	5	40	Nee	Van boven	115,62
502.971.79.1	Woudgroen	41	5	40	Nee	Van boven	115,62
502.971.FY.1	Karmijnrood	41	5	40	Nee	Van boven	115,62

Combineerbaar met

- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 254
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 255

Geberit Bambini wc-zittingsring voor kleuters



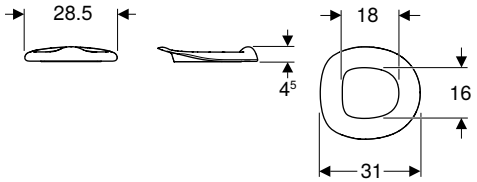

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wc's voor kleine kinderen Rimfree

Technische gegevens

Materiaal	PUR

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Potjesvorm
- Zitting opliggend

Leveringsomvang
- Wc-zittingsring


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Softclose	Bevestiging	EUR/st.
502.972.PL.1	Agaatgrijs	28,5	4,5	31	Nee	Geen	165,14
502.972.FY.1	Karmijnrood	28,5	4,5	31	Nee	Geen	165,16

Combineerbaar met
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 256

Toebehoren




Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon Square wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit iCon Square set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting
Wit				500.825.00.1
				 → p. 225
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	




Overzicht van toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting	Geberit iCon staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten vorm, Rimfree	Geberit iCon set closetcombinatie met opzet reservoir, diepspoel-wc, Rimfree, met wc-zitting
Wit				502.383.JT.1	502.382.00.1	500.821.00.1
KeraTect/wit					502.382.00.8	
						
				→ p. 224	→ p. 224	→ p. 212
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm



Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Renova set staande wc met opzet spoelreservoir, diepspoel-wc, uitgang horizontaal, met wc-zitting	Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal
Wit				501.857.01.1	501.756.00.1	203820000
KeraTect/wit						203820600
						
				→ p. 213	→ p. 214	
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154		X = 70-80 mm	X = 70-80 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365			



Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova Compact set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree, met wc-zitting	Geberit Renova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
Wit				501.859.00.1	500.478.01.2
					
				→ p. 215	**→ p. 216**
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-135 mm	X = 70-135 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	X = 60-120 mm	X = 60-120 mm



Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen






Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Selnova staande wc Premium, diepspoeler, gelijk met de wand, afvoer horizontaal of verticaal, gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal	
Wit				502.294.00.7	500.282.01.5	
						
				→ p. 227	**→ p. 220**	
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154		X = 70-80 mm	
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365			

Overzicht van de toebehoren – Geberit Renova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen



Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova Comfort closetcombinatie met opzet reservoir, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree, met wc-zitting	Geberit Renova Comfort staande wc voor opzet-spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree
Wit				501.849.01.1	500.486.01.2
					
				→ p. 242	→ p. 242
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	X = 60-80 mm	X = 60-80 mm

	Geberit Selnova set staande wc voor opzet spoelreservoir, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, met wc-zitting	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree	Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree
	501.754.00.1	500.287.01.7	500.488.01.1	500.285.01.7	500.283.01.5
					
	→ p. 218	→ p. 219	→ p. 216	→ p. 217	→ p. 218
			X = 70-170 mm		
			X = 60-160 mm		


Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Comfort wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree	Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd
Wit				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ p. 244	→ p. 244
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	X = 60-80 mm	

Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Compact wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree
Wit				500.478.01.7
				
				→ p. 222
Geberit aansluitset voor staande wc	131.082.16.1		→ p. 154	X = 70-135 mm
Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk	152.647.00.1		→ p. 365	X = 60-120 mm

Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon wc-keramieken TurboFlush in combinatie met aansluitbuizen

Geberit België, januari 2025

				Geberit iCon set staande wc diepspoeler, gelijk met de wand, gesloten keramisch design, TurboFlush, met wc-zitting		
Wit				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Wit mat				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ p. 223	→ p. 223	→ p. 223
Geberit aansluitset voor iCon staande wc TurboFlush, afvoer verticaal	152.063.00.1		→ p. 365			
Geberit aansluitset voor staande wc TurboFlush, afvoer horizontaal	152.062.00.1		→ p. 366			
Geberit set afvoermanchet voor wc	131.083.16.1		→ p. 153			

Bevestigingsmateriaal

Geberit bevestigingsmateriaal voor staande wc en staande bidet



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
500.896.00.1	Glansverchroomd	20,16



Bidets

Hangbidets 270

Staande bidets 272

Toebehoren 274

Acanto

Hangbidets

Geberit Acanto hangbidet gesloten vorm



→ p. 270

Staande bidets

Geberit Acanto staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm



→ p. 272

iCon

Hangbidets

Geberit iCon hangbidet gesloten vorm



→ p. 271

Staande bidets

Geberit iCon staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm



→ p. 272

ONE

Hangbidets

Geberit ONE hangbidet gesloten vorm



→ p. 270

Selnova

Hangbidets

Geberit Selnova hangbidet



→ p. 271

Geberit Selnova Square hangbidet



→ p. 271

Staande bidets

Geberit Selnova staande bidet Premium, gelijk met de wand, gesloten vorm



→ p. 273

Geberit Selnova staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm



→ p. 273

Toebehoren

Geberit Selnova Square staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm




→ p. 274

Hangbidets

Geberit ONE hangbidet gesloten vorm



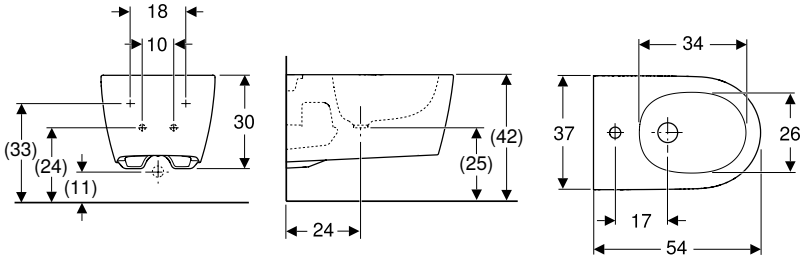

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Geluidsisolatieset
- Aansluitset met Clou wastafelaansluiting

Eigenschappen
- Hangmodel
- In hoogte verstelbaar, bovenkant keramiek 41–45 cm
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging door transmissie voor geoptimaliseerde krachtoverdracht
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging
- Smal ontwerp

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.690.01.1	Wit / KeraTect	Verdoken	37	30	54	677,50
500.690.JT.1	Wit / Mat	Verdoken	37	30	54	820,12

Geberit Acanto hangbidet gesloten vorm



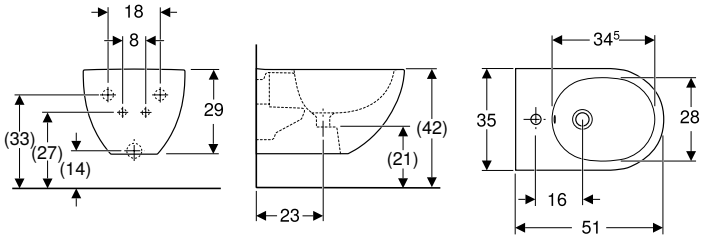

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.601.01.2	Wit	Zichtbaar	35	29	51	435,84
500.601.01.8	Wit / KeraTect	Zichtbaar	35	29	51	528,12

Geberit iCon hangbidet gesloten vorm



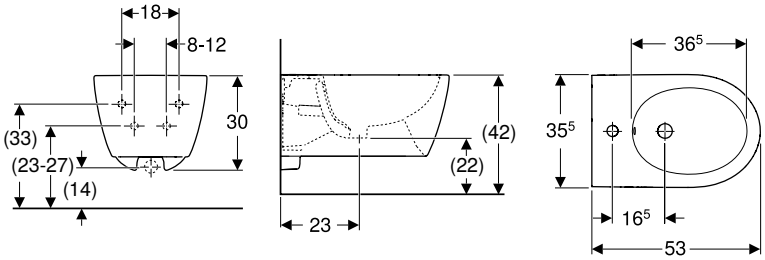

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor eengatsmengkranen met flexibele aansluitslangen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken
- Eenvoudige bevestiging met Easy Fast Fixing (type EFF3)
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.898.00.1	Wit	Zichtbaar	35,5	30	53	346,82
501.898.00.8	Wit / KeraTect	Zichtbaar	35,5	30	53	429,36
501.898.JT.1	Wit / Mat	Zichtbaar	35,5	30	53	571,62

Geberit Selnova hangbidet



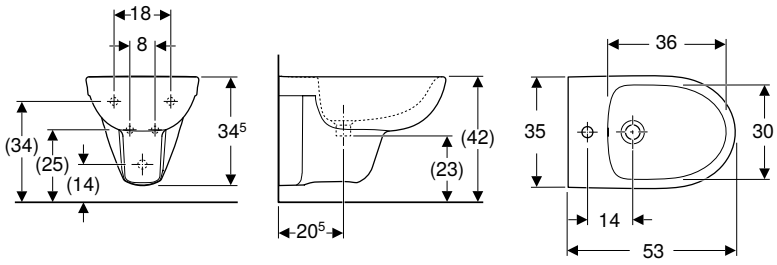

click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Wateraansluiting verdoken

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.264.01.7	Wit	Zichtbaar	35	34,5	53	148,20

Geberit Selnova Square hangbidet



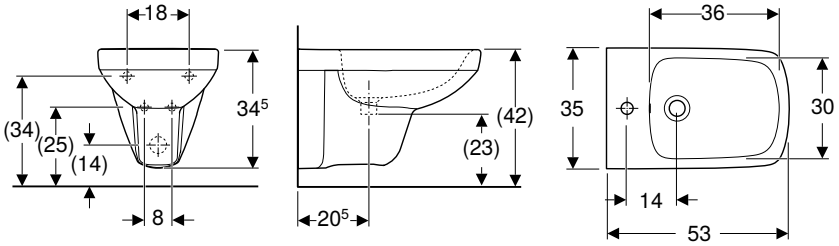

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.271.01.5	Wit	Zichtbaar	35	35,5	53	165,66


Staande bidets

Geberit Acanto staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen


- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Wateraansluiting verdoken
- Compact
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.603.01.8	Wit / KeraTect	Zichtbaar	35	42,5	51	441,82

Geberit iCon staande bidet gelijk met de wand, gesloten vorm









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Wateraansluiting verdoken
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.384.00.1	Wit	Zichtbaar	35	41	56	327,00
502.384.00.8	Wit / KeraTect	Zichtbaar	35	41	56	407,82
502.384.JT.1	Wit / Mat	Zichtbaar	35	41	56	551,82

Geberit Selnova staande bidet Premium, gelijk met de wand, gesloten vorm



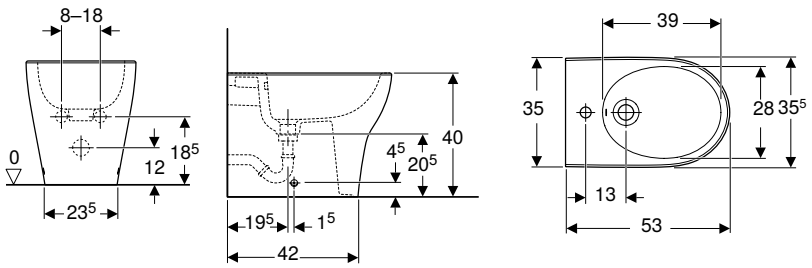

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bidet-keramiek
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Wateraansluiting verdoken
- Gesloten vorm
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.995.00.1	Wit	Zichtbaar	35,5	40	53	**284,72**

Geberit Selnova staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm



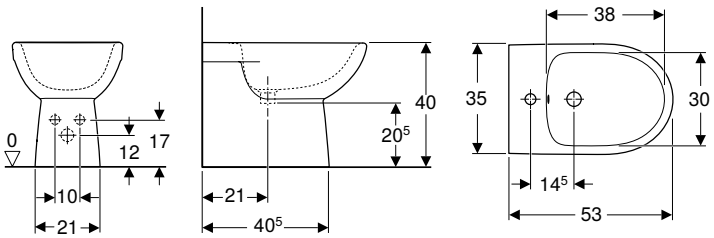

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen

- Vloerstaand
- Gelijk met de wand
- Wateraansluiting verdoken
- Verborgen bevestiging
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.289.01.7	Wit	Zichtbaar	35	40	53	**211,48**

Geberit Selnova Square staande bidet gelijk met de wand, gedeeltelijk gesloten vorm



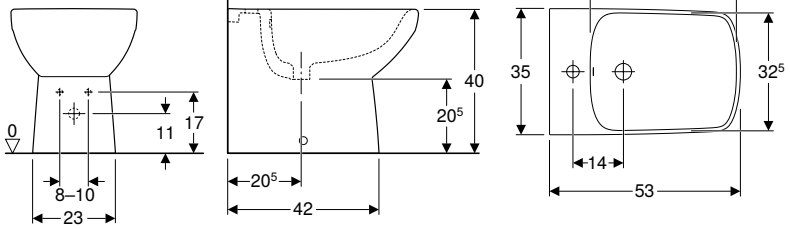

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Gelijk met de wand
- Vloerstaand
- Wateraansluiting verdoken
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Verborgen bevestiging


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.483.01.7	Wit	Zichtbaar	35	40	53	229,50

Extra te bestellen
- Buissifon

Toebehoren

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



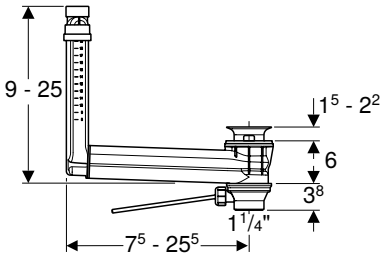

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Afvoerplug: Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 740
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 739

Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Afdekking voor afvoerplug van kunststof, verchroomd
- Met ingebouwde zeef

Leveringsomvang

- Zeef
- Dichtingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	Mat zwart	1 1/4	5
152.050.21.1	Glansverchroomd	1 1/4	5
152.080.14.1	Mat zwart	1 1/4	8
152.080.21.1	Glansverchroomd	1 1/4	8



Urinoirs

Urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 278

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 279
Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand 281
Zonder deksel 284

Urinoirs, gespoelde werking, zonder spoelrand 290

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos 291
Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos 295
Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing 298
With integrated urinal flush control 304

Urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 310

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 310
Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel 311
Zonder spoelrand 312
Met spoelrand 313

Urinoirs waterloze werking 314

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, waterloze werking 314
Zonder deksel 315

Urinoirscheidingswanden 317

Urinoirscheidingswanden van kunststof 317
Urinoirscheidingswanden van glas 318
Urinoirscheidingswanden van sanitaire keramiek 318




Toebehoren 319

Sifons en sifontoebehoren 319
Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen 322
Bevestigingsmateriaal 324
Afvoerpluggen 324
Spoelverdeler 325

Urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Geberit België, november 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Renova	
Wit, geen doelmarkering		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	235200000	235300000
KeraTect, geen doelmarkering						235200600	235300600
Wit, doelmarkering kaars							235320000
KeraTect, doelmarkering kaars							235320600
							
Geberit Duofix elementen voor urinoirs							
111.616.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel			✓		✓		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel			✓		✓		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing			✓		✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing			✓		✓		✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓		✓		✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓		✓		✓	
Geberit GIS elementen voor urinoirs							
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel			✓		✓		✓
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop		✓		✓		✓	
Conventionele oplossingen							
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel			✓		✓		✓

✓ Compatibel

	Zonder deksel						
	Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Aller		Allia Paris	
	501.675.00.1	501.665.00.1	235100000	236600000	236500000	4366000	4365000
	501.675.00.8	501.665.00.8	235100600	236600600	236500600		
					236520000		
					236520600		
							
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓
	✓			✓		✓	
		✓	✓		✓		✓

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, met spoelrand

Geberit België, januari 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Wit, geen doelmarkering			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	
KeraTect, geen doelmarkering							
Wit, doelmarkering kaars							
KeraTect, doelmarkering kaars							
							
			→ p. 286	→ p. 287	→ p. 289	→ p. 288	
Urinoirsifons							
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 371	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 372	✓		✓	✓	
152.607.11.1 Geberit buissifon voor uitgietbakken, met muurrozet, afvoer horizontaal		→ p. 372					
Sifons en sifontoebehoren							
510400000 Geberit afvoerzeef voor Aller urinoir		→ p. 281					
510410000 Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs			✓	✓			
Afvoergarnituren							
152.231.11.1 Geberit aansluitbocht 90° voor urinoir, met muurrozet		→ p. 373					
152.792.11.1 Geberit aansluitbuis voor urinoir, met muurrozet		→ p. 373					
Bevestigingsmateriaal							
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓	
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 324	✓	✓	✓	✓	
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
521011000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir		→ p. 281					

	Geberit Renova		Geberit Renova Trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	
	235200000	235300000	501.665.00.1	501.675.00.1	235100000	236600000	236500000
	235200600	235300600	501.665.00.8	501.675.00.8	235100600	236600600	236500600
		235320000					236520000
		235320600					236520600
							
	→ p. 284		→ p. 285	→ p. 284	→ p. 286		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		✓	
						✓	✓
	✓	✓			✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓[1)]		
	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]		
						✓	✓

Geberit België, januari 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
521015000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir							
Spoelbuizen							
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 322		✓	✓		
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs				✓	✓		
Urinoirsturing, opbouw							
116.076.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 345		✓	✓		
116.077.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 346		✓	✓		

✓ Compatibel


[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen

	Geberit Renova		Geberit Renova Trigonal		Geberit Renova Plan	Aller	
						✓	✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓
		✓	✓		✓		✓

Zonder deksel

Geberit Renova urinoir toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden



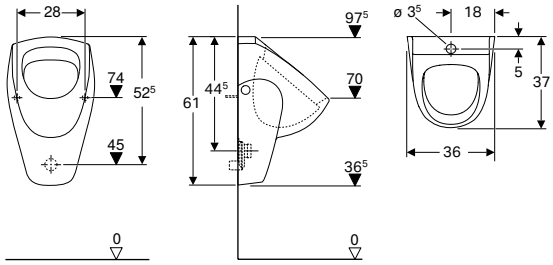

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
235200000	Wit	36	61	37	Naar achteren of naar beneden	**298,52**


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Renova urinoir driehoekig, toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden



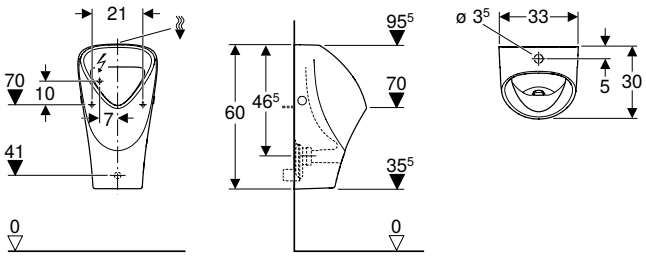

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.675.00.1	Wit	33	60	30	Naar achteren	**402,12**
501.675.00.8	Wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**482,52**


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Renova urinoir driehoekig, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden



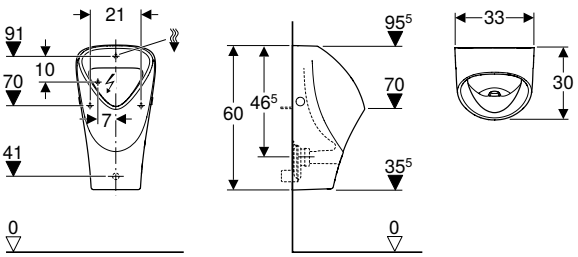

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.665.00.1	Wit	33	60	30	Naar achteren	**368,20**
501.665.00.8	Wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**448,64**


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

- Sifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Renova Plan urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren



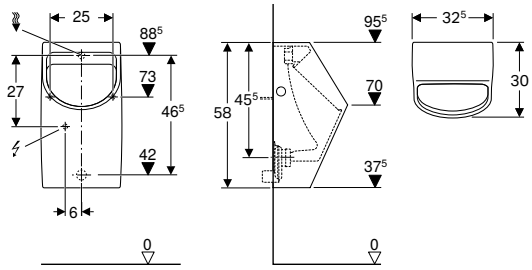

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
235100000	Wit	32,5	58	30	Naar achteren	338,54
235100600	Wit / KeraTect	32,5	58	30	Naar achteren	419,48

Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Selnova urinoir toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden



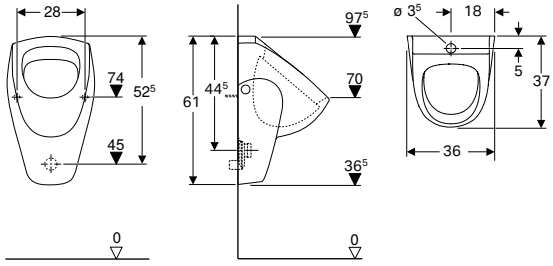

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
500.343.01.1	Wit	36	61	37	Naar achteren of naar beneden	304,40


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Selnova urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren



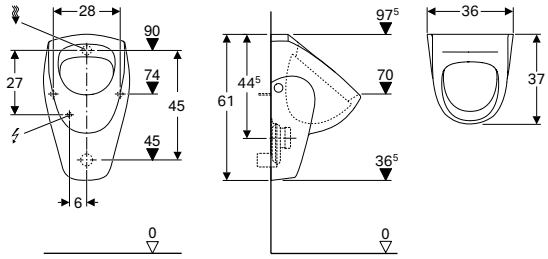

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
500.344.01.1	Wit	36	61	37	Naar achteren	268,68


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324


Toebehoren
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Selnova urinoir toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden



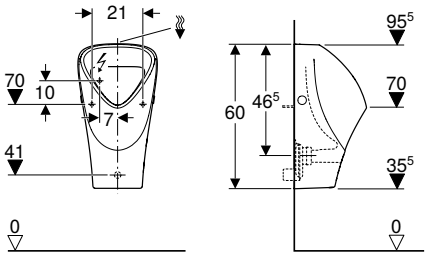



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor opbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.676.00.1	Wit	33	60	30	Naar achteren	**361,94**


Extra te bestellen
- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318

- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen

Geberit Selnova urinoir driehoekig, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden



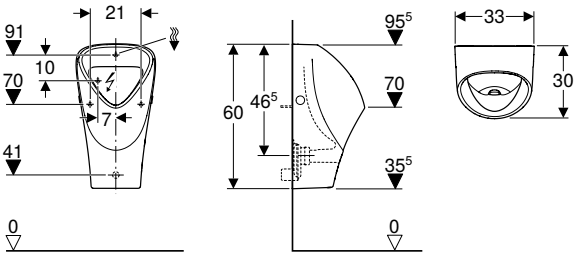

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Eigenschappen

- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.666.00.1	Wit	33	60	30	Naar achteren	**328,26**

Extra te bestellen

- Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix → p. 324

Toebehoren





- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

- Sifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Urinoirs, gespoelde werking, zonder spoelrand

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos

Geberit België, november 2024


		Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Wit		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect/wit					501.655.00.8			
								
Geberit Duofix elementen voor urinoirs								
111.616.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓	✓				
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓	✓				
111.676.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop								
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop								
111.689.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓	✓	✓			
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓	✓	✓			

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, gespoelde werking, zonder spoelrand
Zonder deksel

Geberit België, november 2024

		Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing						
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Geberit GIS elementen voor urinoirs								
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel		✓	✓	✓				
461.606.00.1 Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop								
Conventionele oplossingen								
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Geberit ruwbouwset voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, voor urinoirsturing		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

[1)] Alleen met toebehoren art.nr. 116.120.00.1 - Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, gespoelde werking, spoelrandloos

Geberit België, januari 2025

			Zonder besturing						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Wit			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	
KeraTect/wit						501.655.00.8			
									
			→ p. 298	→ p. 299	→ p. 300	→ p. 301	→ p. 302	→ p. 303	
Urinoirsifons									
116.066.00.1 Geberit hybridesifon voor urinoirs		→ p. 319			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 371	✓	✓	✓	✓			
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 372	✓	✓	✓	✓			
Sifons en sifontoebehoren									
116.058.00.1 Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs		→ p. 319					✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit afzuigbuis voor sifonadapter		→ p. 320					✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 321			✓		✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 321			✓		✓	✓	
116.067.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115		→ p. 321			✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Geberit geurzeef voor sifonadapter d140		→ p. 322			✓		✓	✓	
116.119.00.1 Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs		→ p. 319	✓	✓					
Afvoergarnituren									
500.672.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor hybride urinoirs					✓2)	✓1)			
500.673.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs		→ p. 324			✓2)	✓2)			
500.674.00.1 Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs					✓	✓			

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1
						
	→ p. 304	→ p. 305	→ p. 306	→ p. 307	→ p. 308	→ p. 309
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Urinoirs

Urinoirs, gespoelde werking, zonder spoelrand
Zonder deksel

Geberit België, januari 2025

			Zonder besturing						
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	
Bevestigingsmateriaal									
116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden		→ p. 324					✓	✓	
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓	✓	✓			
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 324	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Geberit Centaurus bevestigingsmateriaal voor urinoirrenovatie					✓				
595723000 Geberit set afstandsstukken voor Centaurus urinoir					✓				
Geïntegreerde sturingen									
Urinoirsturing, opbouw									
116.076.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 345	✓	✓	✓	✓			
116.077.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 346	✓	✓	✓	✓			
Aansluitstukken									
116.120.00.1 Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir		→ p. 325	✓	✓	✓				
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 322	✓	✓	✓				
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs			✓	✓	✓				

✓ Compatibel


[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen
[2] Als optie verkrijgbare functie-uitbreiding

	Met geïntegreerde sturing					
	Netvoeding		Batterijvoeding		Autonome stroomvoorziening	
	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Voor opbouw- en inbouwurinoirsturing

Nieuw

Geberit Selnova S urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden

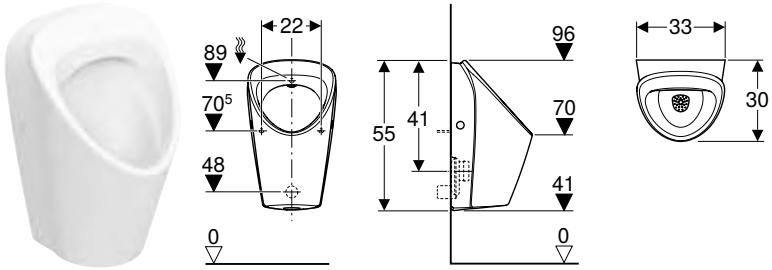

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.105.00.1	Wit	33	55	30	Naar achteren of naar beneden	**284,85**

Leverbaar vanaf april 2025


Combineerbaar met
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 317
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

Nieuw

Geberit Selnova M urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden



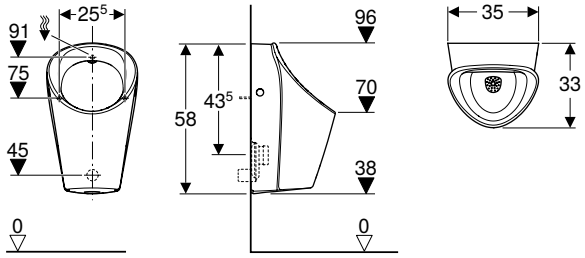

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.125.00.1	35	58	33	Naar achteren of naar beneden	391,66

Leverbaar vanaf april 2025

Combineerbaar met


- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325

Toebehoren

- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 317
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

Nieuw

Geberit Selnova L urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden

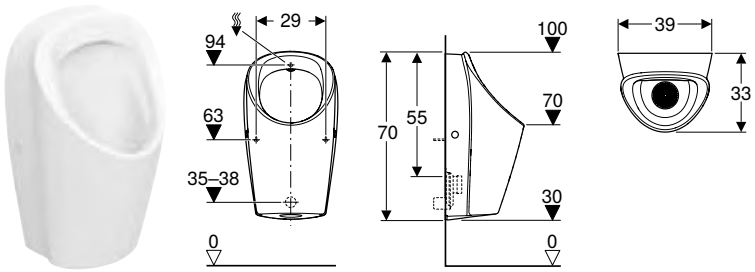

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor alternatieve werking met hybride sifon
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.135.00.1	Wit	39	70	33	Naar achteren of naar beneden	**676,51**

Leverbaar vanaf april 2025


Combineerbaar met

- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325

Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand kunststof → p. 317
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder

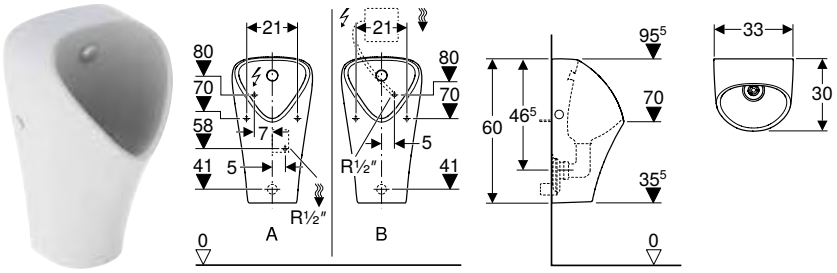

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging
- Voldoet aan de eisen volgens EN 13407
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoergarnituur
- Afvoerzeef
- Spuitkop met gepantserde slang voor R 1/2" aansluiting
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.655.00.1	Wit	33	60	30	Naar achteren	**550,26**
501.655.00.8	Wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**634,90**

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken → p. 346
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken → p. 345
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal → p. 372
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318
- Geberit urinoirscheidingswand glas → p. 318

- Sifon niet in leveringsomvang inbegrepen
- Elektrische aansluiting voor urinoirsturingen met netvoeding vereist

Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing



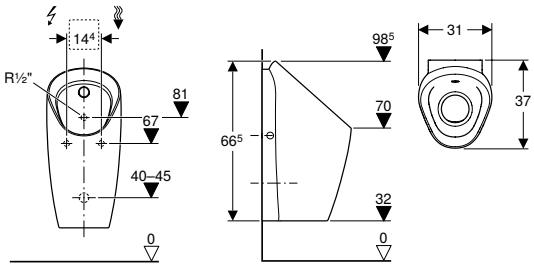

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor het aansluiten op inbouwurinoirsturingen
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop
- Voor ruwbouwsets voor urinoirsturing, voor Preda en Selva urinoirs

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Waterloze werking mogelijk

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	Wit	31	66,5	37

Combineerbaar met


- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit ruwbouwset voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, voor urinoirsturing → p. 355
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029


Toebehoren


- Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 319
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 319

Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor het aansluiten op inbouwurinoirsturingen
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir voor sproeikop
- Voor ruwbouwsets voor urinoirsturing, voor Preda en Selva urinoirs

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Waterloze werking mogelijk

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Terugslagklep
- Aansluitbocht 90° R 1/2"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	Wit	34	70	37

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit ruwbouwset voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, voor urinoirsturing → p. 355
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029


Toebehoren

- Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 319
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 319
- Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden → p. 324

With integrated urinal flush control

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding



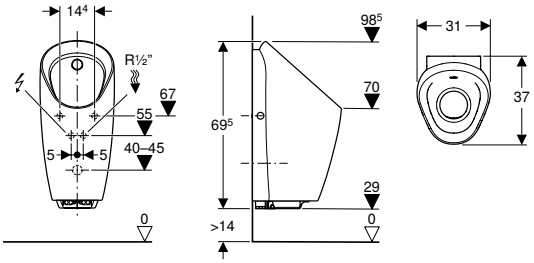

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met voedingsblok en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.072.00.1	Wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding



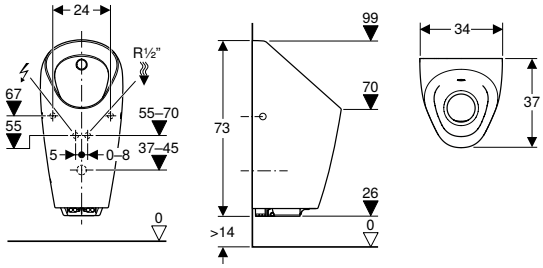

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met voedingsblok en magneetventiel
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infraroodetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.082.00.1	Wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding



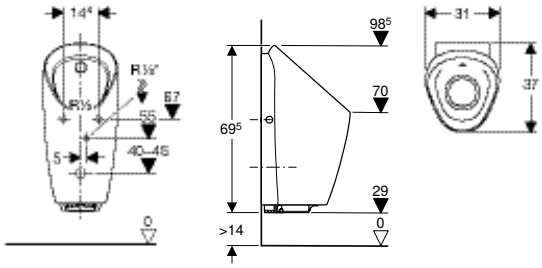

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.073.00.1	Wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding



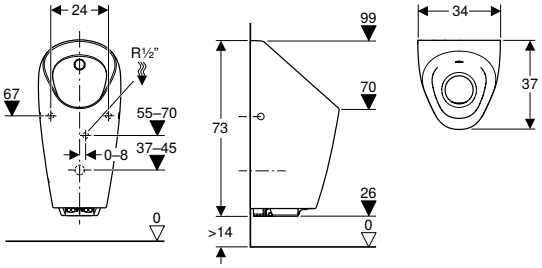

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door batterij
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt
116.083.00.1	Wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening



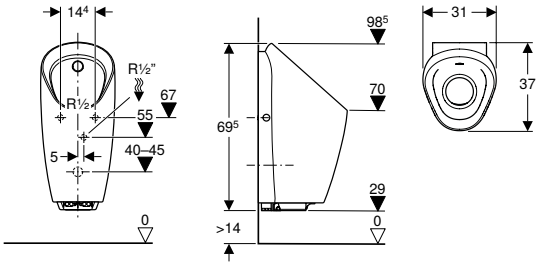

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met generator en magneetventiel
- Oplaadbare batterij
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Permanente spoelparaatheid door autonome stroomvoorziening vanaf dagelijks 30 spoelingen van ca. 7 s
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt	EUR/st.
116.074.00.1	Wit	31	69,5	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee	**1'803,68**

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027


Toebehoren

- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 55 cm zijn

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening



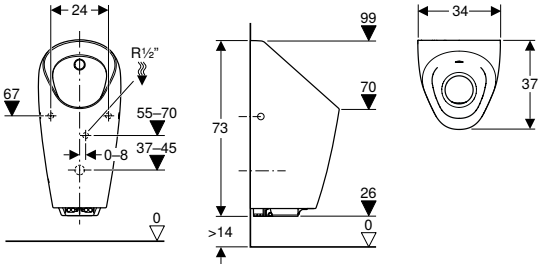

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met of voor geïntegreerde besturing

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by max.	0,1 W
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Instelbereik kleine spoeling	0,5 l
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirsturing met generator en magneetventiel
- Oplaadbare batterij
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met afzuigfunctie
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur
- Toevoergarnituur
- Drukregelventiel

Eigenschappen

- Infraroodetectie van de gebruiker met beendetectie
- Zonder spoelrand
- Hangmodel
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Urinoirsturing van voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sproeikop langs voren vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Permanente spoelparaatheid door autonome stroomvoorziening vanaf dagelijks 30 spoelingen van ca. 7 s
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met spoelduur reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	Watertoevoer	Uitgang	Mikpunt	EUR/st.
116.084.00.1	Wit	34	73	37	≤ 0,5	Achter	Naar achteren	Nee	1'959,12

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027

Toebehoren


- Geberit geurzeef voor sifonadapter d140 → p. 322
- Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140 → p. 321
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

- Voor de montage en demontage van de urinoirsturing, zonder verwijdering van het urinoir, moet de ophanghoogte boven de afgewerkte vloer, aan de voorzijde van het urinoir, minstens 58 cm zijn

Urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Geberit België, januari 2025

			Met / voor deksel	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Wit, geen doelmarkering			235120000	503.115.00.1
KeraTect, geen doelmarkering			235120600	
				
			→ p. 313	→ p. 312
Urinoirdeksel				
572130000 Geberit Renova Plan urinoirdeksel		→ p. 310	✓1)	
Urinoirsifons				
152.950.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal		→ p. 371	✓	✓
152.951.11.1 Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal		→ p. 372		✓
Sifons en sifontoebehoren				
510410000 Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs			✓	
116.119.00.1 Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs		→ p. 319		✓1)
Bevestigingsmateriaal				
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓	✓
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 324	✓1)	✓1)
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓1)	✓1)
Spoelbuizen				
152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet		→ p. 322	✓	✓
521005000 Geberit aansluitbuis voor urinoirs			✓	✓
116.120.00.1 Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir		→ p. 325		✓

Geberit België, januari 2025


			Met / voor deksel	
			Geberit Renova Plan	Selnova S
Urinoirsturing, opbouw				
116.076.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 345	✓	✓
116.077.00.1 Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken		→ p. 346	✓	✓

✓ Compatibel

[1] Bij de leveringsomvang inbegrepen

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirs gespoelde werking, met / voor wc-deksel

Geberit België, november 2024


		Met / voor deksel	
		Renova Plan	Selnova S
Wit, geen doelmarkering		235120000	503.115.00.1
KeraTect, geen doelmarkering		235120600	
			
Geberit Duofix elementen voor urinoirs			
111.616.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel		✓	✓
111.689.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing		✓	✓
Geberit GIS elementen voor urinoirs			
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel		✓	✓
Geberit Kombifix elementen voor urinoirs			
Conventionele oplossingen			
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel		✓	✓
✓ Compatibel			

Zonder spoelrand

Nieuw

Geberit Selnova S urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling
- Voor bediening met handmatige of automatische spoelinrichting
- Voor inbouwurinoirsturingen
- Voor inbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Uitspoelen van keramisch urinoir met 0,5 l per spoeling gewaarborgd, met naleving van EN 13407
- Spoelverdeler kan worden vervangen zonder de keramiek te verwijderen
- Spoelverdeler verborgen
- Sifon verdoken
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Urinoirdeksel met softclose

Leveringsomvang

- Keramisch urinoir
- Urinoirdeksel
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir
- Afvoerzeef
- Spoelverdeler

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
503.115.00.1	Wit	33	55	31	Naar achteren of naar beneden	569,69

Leverbaar vanaf april 2025


Combineerbaar met


- Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir → p. 325


Met spoelrand

Geberit Renova Plan urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor urinoirinstallaties met toevoer van achteren en afvoer naar achteren
- Voor geïntegreerde en inbouwurinoirsturingen
- Voor gebruik met automatische, waterbesparende spoeling

Eigenschappen

- Hangmodel
- Met spoelrand
- Sifon verdoken
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens

Instelbereik kleine spoeling	1 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Urinoirdeksel
- Bevestigingsmateriaal voor urinoir

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
235120000	Wit	32,5	58	30	Naar achteren	505,10

Toebehoren

- Geberit afvoerzeef voor Renova en Renova Plan urinoirs
- Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet → p. 322
- Geberit aansluitbuis voor urinoirs
- Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal → p. 371
- Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek → p. 318

- Elektrische aansluiting is alleen vereist bij urinoirsturingen met netvoeding
- Urinoirsifon niet in leveringsomvang inbegrepen



Urinoirs waterloze werking

Overzicht van de toebehoren – Geberit urinoirs, waterloze werking

Geberit België, januari 2025

			Waterloze werking			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
Wit			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
KeraTect/wit			235170600			
						
				→ p. 316	→ p. 316	→ p. 315
Urinoirsifons						
116.066.00.1 Geberit hybridesifon voor urinoirs		→ p. 319	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Toebehoren voor sifons						
116.058.00.1 Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs		→ p. 319		✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 321		✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140		→ p. 321		✓	✓	
116.067.00.1 Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115		→ p. 321		✓	✓	✓2)
243.584.00.1 Geberit geurzeef voor sifonadapter d140		→ p. 322		✓	✓	
Afvoergarnituren						
500.672.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor hybride urinoirs			✓1)			✓2)
500.673.00.1 Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs		→ p. 324	✓2)			✓1)
500.674.00.1 Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs			✓			✓
Bevestigingsmateriaal						
116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden		→ p. 324			✓	
551070000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix			✓			✓
551075000 Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix		→ p. 324	✓2)			✓2)

Geberit België, januari 2025

			Waterloze werking			
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Narva
597159000 Geberit set schroeven voor bevestigingsmateriaal, Kerafix			✓2)			✓2)
554015000 Geberit Centaurus bevestigingsmateriaal voor urinoirrenovatie						
595723000 Geberit set afstandsstukken voor Centaurus urinoir						


✓ Compatibel

[1] Als optie verkrijgbare functie-uitbreiding
[2] Bij de leveringsomvang inbegrepen

Zonder deksel

Geberit Narva urinoir waterloos, afvoer naar achteren of naar onder



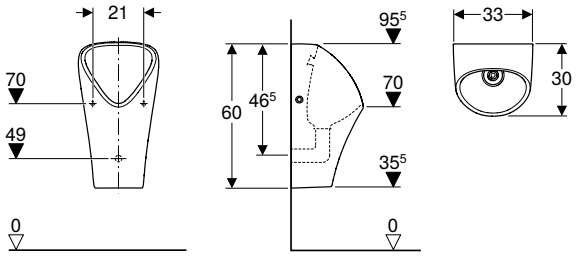

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Verborgen bevestiging
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir

Leveringsomvang
- Keramisch urinoir
- Afvoergarnituur
- Montagesleutel voor afvoergarnituur
- Afvoerzeef
- Hybridesifon
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang	EUR/st.
501.657.00.8	Wit / KeraTect	33	60	30	Naar achteren	**594,10**

Geberit Preda urinoir waterloos



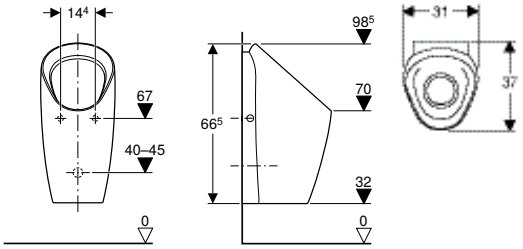

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking
- Voor Geberit installatie-elementen voor waterloze urinoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Hybridesifon
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.071.00.1	Wit	31	66,5	37	Naar achteren

Combineerbaar met
- Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 320

Geberit Selva urinoir waterloos



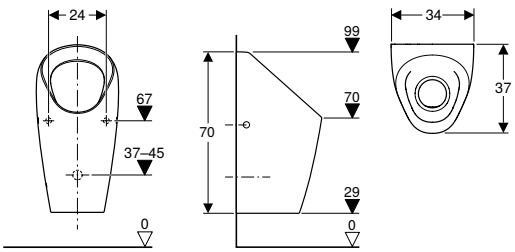

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze werking
- Voor Geberit installatie-elementen voor waterloze urinoirs

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Hangmodel
- Zonder spoelrand
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Sifon langs boven vervangbaar, zonder verwijdering van het urinoir
- Sifonhouder zonder gereedschap in hoogte instelbaar
- Reiniging van het afvoersysteem zonder verwijdering van het urinoir

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Hybridesifon
- Afvoerzeef
- Afvoergarnituur


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Uitgang
116.081.00.1	Wit	34	70	37	Naar achteren

Combineerbaar met
- Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 320

Urinoirscheidingswanden

Urinoirscheidingswanden van kunststof

Geberit urinoirscheidingswand kunststof

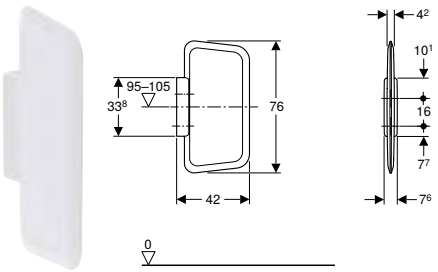

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Eigenschappen
- Verborgen bevestiging


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Bevestigingsstang
- Bevestigingsmateriaal
- Muursteun

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	Alpien wit	42	7,6	76

Geberit Basic urinoirscheidingswand kunststof

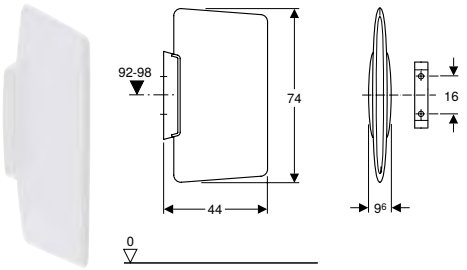

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Eigenschappen
- Verborgen bevestiging

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Bevestigingsstang
- Bevestigingsmateriaal
- Muursteun

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]
115.201.11.1	Alpien wit	44	74

Urinoirscheidingswanden van glas

Geberit urinoirscheidingswand glas

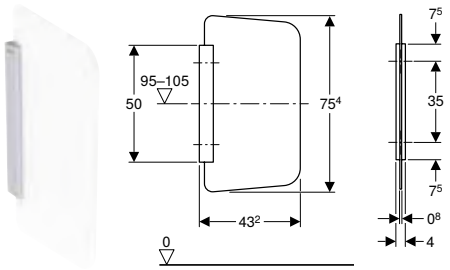

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op muren of lichte wanden

Technische gegevens

Materiaal	ESG (enkellaags veiligheidsglas)

Eigenschappen
- Scheidingswand van glas, beide zijden gesatineerd
- Houder corrosiebestendig
- Oppervlak van houder geborsteld en geëloxeerd
- Verdoken montage


Leveringsomvang
- Afdekking
- Muursteun
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1	N	Houder: zwart / mat Glas: antraciet / gesatineerd	43,2	4	75,4
115.205.TD.1	N	Houder: zwart / mat Glas: wit / gesatineerd	43,2	4	75,4
115.211.CD.1		Houder: Geborsteld aluminium Glas: antraciet / gesatineerd	43,2	4	75,4
115.211.TD.1		Houder: Geborsteld aluminium Glas: wit / gesatineerd	43,2	4	75,4
115.211.TF.1		Houder: Geborsteld aluminium Glas: umbra / gesatineerd	43,2	4	75,4

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Urinoirscheidingswanden van sanitaire keramiek

Geberit urinoirscheidingswand sanitaire keramiek

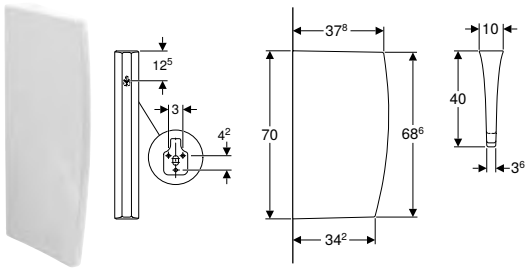

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	Wit	40	10	70

Toebehoren

Sifons en sifontoebehoren

Nieuw

Geberit afvoerzeef voor Renova en Selnova S / M urinoirs



click & scan

Art. nr.	EUR/st.
116.119.00.1	32,96

Leverbaar vanaf april 2025

Geberit hybridesifon voor urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Voor urinoirs met een spoelwaterhoeveelheid van < 0,5 l
- Voor hybride urinoirs

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.
116.066.00.1

Geberit adapter voor hybride sifon voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het installeren van Geberit hybridesifons voor urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 319

Nieuw

Geberit membraansifonadapter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het installeren van Geberit membraanstankafsluiters
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.	d, ø [mm]
116.158.00.1	112

Leverbaar vanaf april 2025

Combineerbaar met
- Geberit Preda urinoir waterloos → p. 316
- Geberit Selva urinoir waterloos → p. 316

Geberit afzuigbuis voor sifonadapter



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verhogen van het afvoerdebiet van Geberit hybridesifons voor urinoirs
- Voor de montage aan Geberit sifonadapters voor urinoirs

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.
116.065.00.1

Geberit membraansifonadapter d103, voor urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Uitsluitend voor urinoirs van kunststof
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Urimat met sifon ø 103 mm

Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 319

Geberit membraansifonadapter d125, voor urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor waterloze urinoirs
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Laufen, type Lema, met sifon ø 125 mm
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Roca, type Hall Flushfree, met sifon ø 125 mm
- Voor de bevestiging van Geberit hybridesifons in urinoirs van Villeroy & Boch, type Subway AquaZero, met sifon ø 125 mm


Leveringsomvang
- Onderhoudssleutel


Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Art. nr.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Extra te bestellen
- Geberit hybridesifon voor urinoirs → p. 319

Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d140






click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van Geberit hybridesifons tegen vervuiling
- Voor het beschermen van Geberit urinoirsifons met afzuigfunctie tegen vervuiling
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Art. nr.	Kleur / oppervlak
116.059.00.1	Wit
116.059.SN.1	Geborsteld

Geberit afvoerzeef voor sifonadapter d115







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit sifonadapter voor urinoirs ø 103–125 mm
- Ter bescherming van hybridesifons tegen vervuiling

Art. nr.	Kleur / oppervlak
116.067.00.1	Wit

Geberit geurzeef voor sifonadapter d140





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een aangename geur in de ruimte
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs

Art. nr.
243.584.00.1

- Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen

Geberit spoelbuis voor urinoir met inbouwurinoirsturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor iCon, Smyle en Abalona urinoirs voor inbouwurinoirsturing

Eigenschappen
- Montagehoek van messing

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van rubber
- Aansluitset


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs


Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit spoelbuis




click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE / brons

Art. nr.	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit spoelbuis

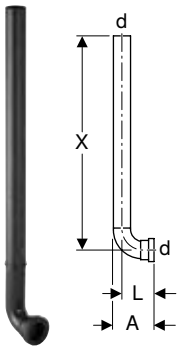

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met inlaatmanchet, met steekverbinding
- Voor het aansluiten op ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen

Leveringsomvang
- Beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354

Geberit overgangsstuk



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Dichtingskous van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]
119.707.00.1	38

Bevestigingsmateriaal

Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Selva en Tamina urinoirs aan lichte wanden

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix



click & scan

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
551075000	Wit	39,60

Afvoerpluggen

Geberit set afvoergarnituur voor waterloze urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Smyle urinoirs waterloos
- Voor Renova Plan urinoirs waterloos
- Voor Centaurus urinoirs, waterloos
- Voor het installeren van Geberit membraanstankafsluiters

Eigenschappen
- Membraanstankafsluiter langs boven vervangbaar
- Afvoerzeef van roestvrij staal
- Afvoerzeef corrosiebestendig

Leveringsomvang
- Hevel afvoerzeef
- Afvoerzeef ø 47 mm
- Membraanstankafsluiter
- Sifonadapter
- Aansluitbuis
- Bevestigingsmateriaal voor aansluitbuis

Art. nr.	d, ø [mm]	EUR/st.
500.673.00.1	50	175,00

Extra te bestellen
- Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs

Spoelverdeler

Nieuw

Geberit aansluitset voor spoelverdeler voor urinoir



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met spoelverdeler
- Voor renovaties in combinatie met Geberit Renova / Selnova S / M / L urinoirs

Eigenschappen
- Flexibele positionering van de aansluitbeugel G 1/2"

Leveringsomvang
- Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor urinoir (244.913.00.1)
- Geberit aansluitbocht voor urinoirs (243.543.00.1)
- Geberit keerklep voor hoekstopkraan (243.342.00.1)
- Geberit aansluiting voor spoelverdeler, voor pantserslang (246.147.00.1)

Art. nr.	EUR/st.
116.120.00.1	263,64

Leverbaar vanaf april 2025

Combineerbaar met
- Geberit Selnova S urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 298
- Geberit Selnova S urinoir met deksel, toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 312
- Geberit Selnova M urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 299
- Geberit Selnova L urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden → p. 300


GEBERIT

Urinoirsturingen

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirsturingen 328

Inbouwmontage 329

Met elektronische spoelactivering, netvoeding 329
Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding 335
Met pneumatische spoelactivering 340

Opbouw 345


Met elektronische spoelactivering, netvoeding 345
Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding 346

Toebehoren 348

Ruwbouw- en vervangingssets 348
Overzicht van assortiment – Renovatie van bestaande urinoirs 349
Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen 355
Renovatiesets 356
Overig toebehoren 359
Bedieningshulpen 360

Overzicht van assortiment – Geberit urinoirsturingen

Geberit België, Stand: november 2024


Uitvoering	Opbouw		Inbouwmontage			
	Netvoeding	Batterijvoeding	Netvoeding	Netvoeding, verborgen	Batterijvoeding	Pneumatiek
						
Andere	116.076.00.1	115.805.21.5		116.086.00.1		116.016.00.1
Type 01 round			116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5
Type 10 rond			116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1
Type 20 hoekig			116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1
Type 50 hoekig			116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5
Mambo			116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1
Geberit Duofix elementen voor urinoirs						
111.616.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel			✓		✓	✓
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel			✓		✓	✓
111.676.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop			✓		✓	✓
111.676.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop			✓		✓	✓
111.686.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop	✓					
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop	✓					
111.689.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing				✓		
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing				✓		
Geberit GIS elementen voor urinoirs						
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel			✓		✓	✓
461.606.00.1 Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop			✓		✓	✓
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop	✓					
Ruwbouwsets						
116.001.00.1 Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel 			✓		✓	✓
116.005.00.1 Geberit ruwbouwset voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, voor urinoirsturing 			✓		✓	✓

✓ Compatibel

Inbouwmontage

Met elektronische spoelactivering, netvoeding

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond

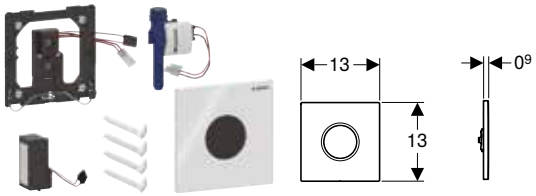

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen
- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang
- Type 01 afdekplaat, IR-venster rond
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.021.11.5		Wit	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.21.5		Glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.DW.5	N	Gitzwart RAL 9005	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.021.JQ.5		Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond

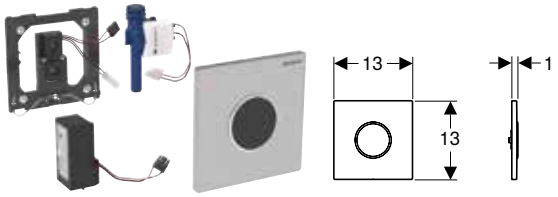

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 10 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.025.16.1	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.025.DW.1	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Plaat: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KH.1	Plaat: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Plaat: wit Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KK.1	Plaat: wit Designring: verguld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.KM.1	Plaat: zwart Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.025.SN.1	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig

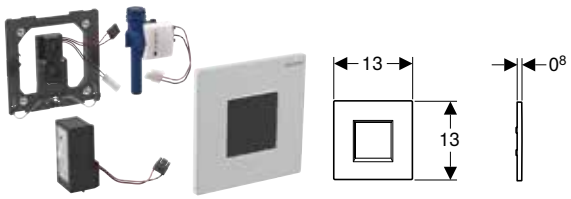

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 30 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.027.16.1	Zwart / Mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KH.1	Glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KJ.1	Wit	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KM.1	Zwart	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.027.KX.1	Verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig

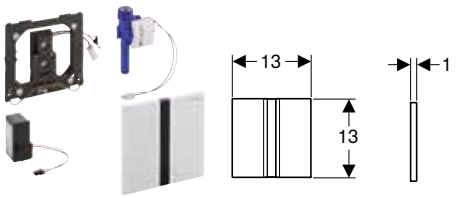

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 50 afdekplaat met IR venster
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.026.GH.1	Verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QB.1	Rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QD.1	Zwartchroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.026.QF.1	Messingkleurig / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat

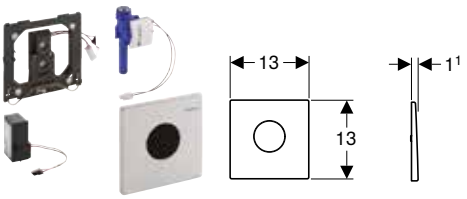

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Mambo afdekplaat met IR-venster
- Bevestigingskader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.023.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, inbouw, verdoken



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor de verdoken spoelactivering van urinoirs
- Voor montage in Geberit elementen voor urinoir met urinoirsturing voor verdoken montage
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)
- Voor urinoirinstallaties met toevoer van achteren en afvoer naar achteren

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Geïntegreerd voedingsblok met LED-indicator
- Sturing met LED lampje
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Bestand tegen vandalisme
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Helderheidssensor voor deactivering van de besturing bij gedemonteerd urinoir

Leveringsomvang

- Elektronica van de sturing
- Urinoirsifon met sensor
- Beschermplaatje tegen opspattend water
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Aansluitstuk
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing → p. 951
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing → p. 950

Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond

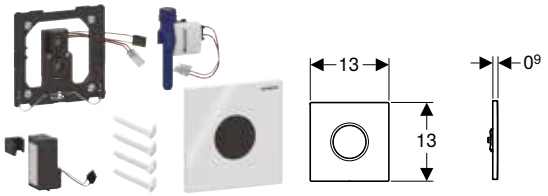

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 01 afdekplaat, IR-venster rond
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.031.11.5		Wit	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.21.5		Glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.DW.5	N	Gitzwart RAL 9005	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.031.JQ.5		Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5

N: Nieuw, leverbaar vanaf juli 2025


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond

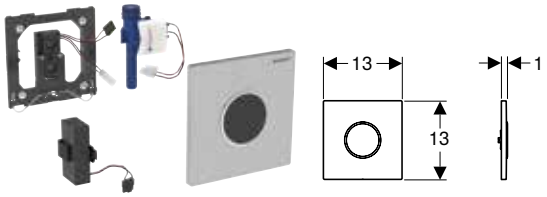

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 10 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.035.16.1	Plaat: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: zwart	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.035.DW.1	Plaat: zwart Designring: mat zwart	Roestvrij staal	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Plaat: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean gecoat Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KH.1	Plaat: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Plaat: wit Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KK.1	Plaat: wit Designring: verguld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.KM.1	Plaat: zwart Designring: glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.035.SN.1	Plaat: geborsteld, easy-to-clean gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig

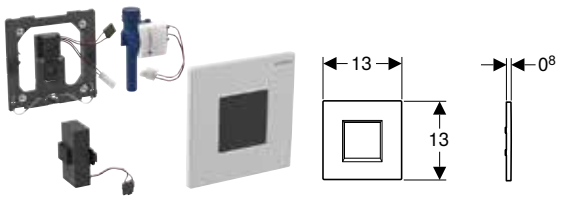

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 30 afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.037.16.1	Zwart / Mat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.JQ.1	Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KH.1	Glansverchroomd	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KJ.1	Alpien wit	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KM.1	Zwart	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.037.KX.1	Verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig

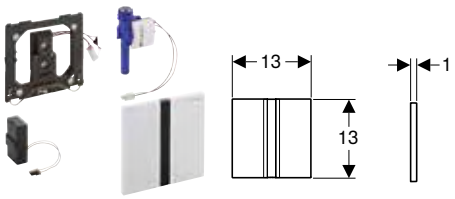

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 50 afdekplaat met IR venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.036.GH.1	Verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QB.1	Rood goud / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QD.1	Zwartchroom / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5
116.036.QF.1	Messingkleurig / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Spuitgietzink	≤ 0,5


Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat

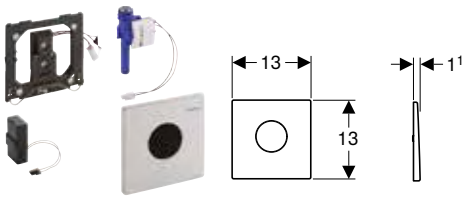

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Batterijvoeding
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Mambo afdekplaat met IR-venster
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	Opgenomen vermogen [W]
116.033.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal	≤ 0,5

Combineerbaar met


- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Met pneumatische spoelactivering

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond

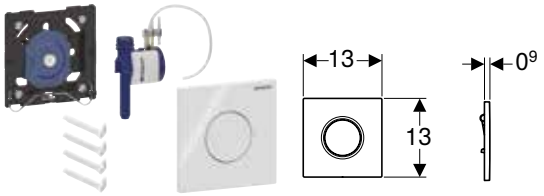

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang

- Type 01 bedieningsplaat, rond
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.		Kleur / oppervlak	Materiaal
116.011.11.5		Wit	Kunststof
116.011.21.5		Glansverchroomd	Kunststof
116.011.DW.5	N	Gitzwart RAL 9005	Kunststof
116.011.JQ.5		Mat verchroomd gelakt / Easy-to-clean gecoat	Kunststof

N: Nieuw, leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond

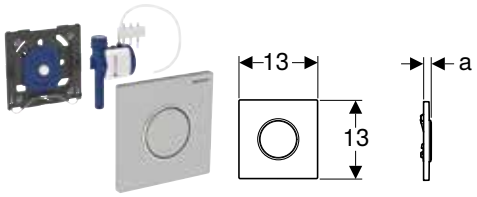

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang


- Type 10 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]
116.015.16.1	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designringen: zwart	Roestvrij staal	1,1
116.015.DW.1	Plaat en toets: zwart Designringen: zwart mat	Roestvrij staal	1,1
116.015.JQ.1	Plaat en toets: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean-gecoat Designring: glansverchroomd	Kunststof	1,3
116.015.KH.1	Plaat en toets: glansverchroomd Designring: mat verchroomd	Kunststof	1,3
116.015.KJ.1	Plaat en toets: wit Designring: glansverchroomd	Kunststof	1,3
116.015.KK.1	Plaat en toets: wit Designring: verguld	Kunststof	1,3
116.015.KM.1	Plaat en toets: zwart Designring: glansverchroomd	Kunststof	1,3
116.015.SN.1	Plaat en toets: geborsteld, easy-to-clean-gecoat Designring: gepolijst	Roestvrij staal	1,1

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig

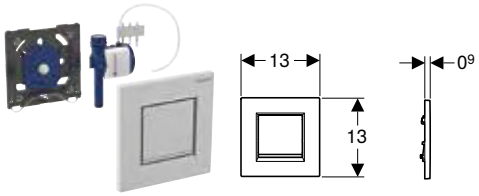

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang


- Type 01 bedieningsplaat, hoekig
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.017.16.1	Plaat en toets: zwart mat gelakt, easy-to-clean gecoat Designstrook: zwart	Kunststof
116.017.DW.1	Plaat en toets: zwart Designstrook: zwart mat	Kunststof
116.017.JQ.1	Plaat en toets: mat verchroomd gelakt, easy-to-clean-gecoat Designstrook: glansverchroomd	Kunststof
116.017.KH.1	Plaat en toets: glansverchroomd Designstrook: mat verchroomd	Kunststof
116.017.KJ.1	Plaat en toets: wit Designstrook: glansverchroomd	Kunststof
116.017.KK.1	Plaat en toets: wit Designstrook: verguld	Kunststof
116.017.KM.1	Plaat: zwart / hoogglanzend Designstrook: glansverchroomd	Kunststof

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig

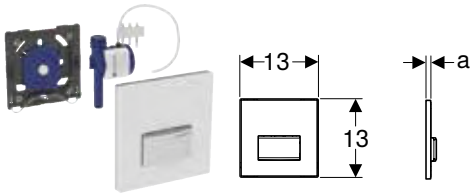

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen

- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang


- Type 50 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal	a [cm]
116.016.00.5	Om te personaliseren	Spuitgietzink	0,8
116.016.11.5	Alpien wit	Spuitgietzink / kunststof	1,1
116.016.DW.5	Gitzwart RAL 9005	Spuitgietzink / kunststof	1,1
116.016.GH.5	Verchroomd, geborsteld	Spuitgietzink / messing	1
116.016.JK.5	Lava / Glas	Spuitgietzink / glas	1,2
116.016.JL.5	Zandgrijs / Glas	Spuitgietzink / glas	1,2
116.016.SD.5	Spiegelend rookglas	Spuitgietzink / glas	1,2

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren

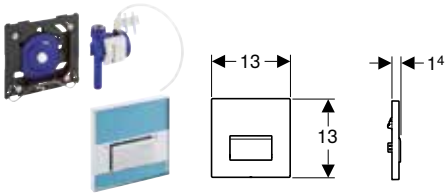

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s


Eigenschappen
- Bedieningsplaat van spuitgegoten zink
- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang
- Type 50 bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.016.00.1	Om te personaliseren	Spuitgietzink

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat

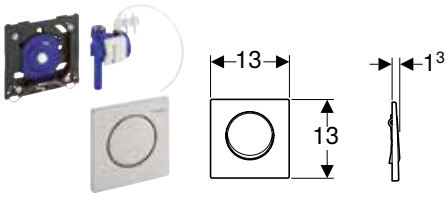

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de manuele spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Bedieningskracht (N) max.	12 N
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,22 l/s
Instelbereik spoelduur	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschappen
- Bedieningsplaat met veiligheidsvergrendeling
- Instelling van de spoelduur met luchtspuitstukjes (pneumatisch)
- Kleine activeringskracht
- Kleine afgelegde weg
- Spoelactivering bij loslaten van bedieningstoets
- Spoelvolume met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Leveringsomvang
- Mambo bedieningsplaat
- Pneumatische sturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Pneumatisch ventiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
116.013.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel → p. 354
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 946
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel → p. 947
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 948
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop → p. 949
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel → p. 1028
- Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop → p. 1029

Opbouw

Met elektronische spoelactivering, netvoeding

Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor de verdoken spoelactivering van urinoirs
- Voor de montage achter de keramische wc-pot
- Voor urinoirinstallaties met toevoer van achteren en afvoer naar achteren
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir, voor geïntegreerde urinoirsturingen of verdoken opbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Geïntegreerd voedingsblok met LED-indicator
- Sturing met LED lampje
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Spoelduur instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Bestand tegen vandalisme
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Helderheidssensor voor deactivering van de besturing bij gedemonteerd urinoir

Leveringsomvang
- Elektronica van de sturing
- Urinoirsifon met sensor
- Watertraject met magneetventiel


Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027
- Geberit verlengkabel voor urinoirsturing opbouw, verborgen → p. 359

Toebehoren
- Geberit verlengkabel voor urinoirsturing opbouw, verborgen → p. 359
- Geberit Silent-PP bocht

Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding

Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor het vervangen van manuele opbouwdrukspoelers voor urinoir
- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor inbouwwateraansluitingen langs achter
- Voor ruimten met kleine minimumafstand tot de tegenoverliggende wand

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	6 V DC
Stromingsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,23 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Berekend debiet	0,4 l/s
Instelbereik intervalspoeling	24 h / 48 h / 0 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	0 h
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	2–30 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s
Materiaal	Verchroomd

Eigenschappen

- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Met volumestroombegrenzer 14 l/min
- Batterijvoeding
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Magneetventiel sluit bij lege batterij

Leveringsomvang

- Kraanlichaam
- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Wandrozet R 1/2" met flens

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.805.21.5	Glansverchroomd

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 952
- Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 953
- Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop → p. 1027



Toebehoren

Ruwbouw- en vervangingssets

Overzicht van assortiment – Renovatie van bestaande urinoirs

Geberit België, Stand: november 2024

	Bouwjaar	2009–vandaag						
	Benaming	Inbouwstuursysteem						
								
	Artikelnummer van het te renoveren urinoirstuursysteem	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Uitgangspositie (geïnstalleerde oplossing)	Maten bedieningsplaat	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatische spoelactivering		✓		✓		✓	
	Elektronische spoelactivering, netvoeding	✓		✓		✓		
	Elektronische spoelactivering, batterijvoeding	✓		✓		✓		
	Toevoer met steekverbinding							
	152.489.16.1 Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet 	✓	✓	✓	✓			
	Toevoer met schroefverbinding voor urinoirkeramiek Laufen Taro en Tamaro							
	Installatie-elementen / ruwbouwsets	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met spoelbuis	Met spoelbuis	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met aansluitslang met metalen omvlechting	
Vereiste renovatieset	115.911.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding 	✓						
	115.912.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding 		✓					
	115.913.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat en bedieningsplaat 13 x 13 cm, ruwbouwset met spoelbuis 			✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding 					✓		
	115.916.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding 						✓	
	115.928.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, bedieningsplaat 16 x 16 cm, voor installatie-element of ruwbouwset met spoelbuis 							
	115.998.00.1 Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat of bedieningsplaat 18 x 21 cm 							

							1998 en ouder		
	Verborgen sturing	Inbouwstuursysteem							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Met aansluitslang met metalen omvlechting	Met spoelbuis, waterdeel grijs	Met spoelbuis, waterdeel grijs	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met aansluitslang met metalen omvlechting, waterdeel zwart	Met spoelbuis	Met spoelbuis	Met spoelbuis
		✓	✓						
							✓	✓	✓


Geberit België, Stand: november 2024

	Bouwjaar	2009–vandaag						
	Benaming	Inbouwstuursysteem						
								
	Artikelnummer van het te renoveren urinoirstuursysteem	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Urinoirkeramiek (één optie selecteerbaar)	116.080.00.1 Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva urinoir waterloos 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding 							
	116.083.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding 			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening 			✓	✓			
Bevestigingen (één optie selecteerbaar)	116.068.00.1 Geberit muurbevestiging compleet, voor lichte wanden 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

							1998 en ouder		
	Verborgen sturing	Inbouwstuursysteem							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit vervangingsset voor urinoirsturing elektronisch, netvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen met netvoeding en afdekplaat 16 x 16 cm
- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen art.nr. 115 802.xx.x, 115 825.00.1, 115 837.00.1, 115 817.xx.x
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bovenbediening
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bediening van opzij
- Niet geschikt voor ombouw van urinoirs met sproeikop

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Eigenschappen


- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Beveiliging tegen stroompannes
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect

Leveringsomvang

- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- Voedingsblok met adapter
- Afsluitventiel met regelklep
- Bevestigingssteun
- Dichtingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Geberit vervangingsset voor urinoirsturing elektronisch, batterijvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen met batterijvoeding en afdekplaat 16 x 16 cm
- Voor de ombouw van bestaande Geberit urinoirsturingen art.nr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bovenbediening
- Niet geschikt voor montage in Geberit installatie-elementen voor urinoir met bediening van opzij
- Niet geschikt voor ombouw van urinoirs met sproeikop

Eigenschappen

- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Batterijvoeding
- LED-indicator voor batterijcapaciteit
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect

Technische gegevens


Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Levensduur meegeleverde batterij	2 jaar
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Berekend debiet	0,23 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	3–15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1–15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Leveringsomvang

- Infraroodsturing
- Magneetventiel
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Afsluitventiel met regelklep
- Bevestigingssteun
- Dichtingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Geberit ruwbouwset voor urinoirsturing, universeel

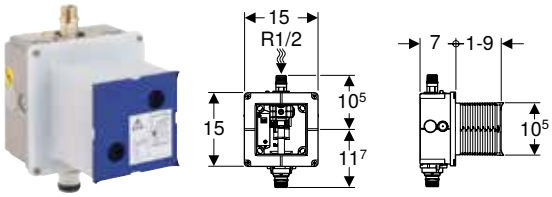

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor inbouwmontage in metselwerk
- Voor het intalleren van Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Berekend debiet	0,3 l/s

Eigenschappen

- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden
- Voorlopig spoelbuisje voor het doorspoelen van de leiding voorgemonteerd
- Met nippel van kunststof
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening zonder gereedschap in te korten

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming met deksel
- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluitventiel met regelklep
- Wachtbuis
- Aansluitklem


Art. nr.

116.001.00.1

Combineerbaar met

- Geberit spoelbuis → p. 323
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 332
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339

Geberit ruwbouwset voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, voor urinoirsturing

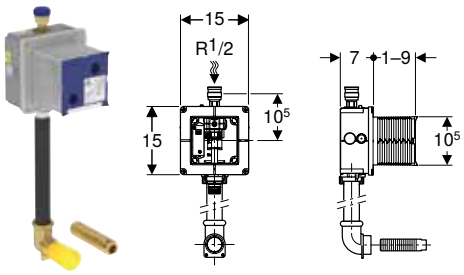

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage in metselwerk
- Voor het intalleren van Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)
- Voor Preda en Selva urinoirs voor inbouwurinoirsturingen

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s
Min. stromingsdruk	100 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	95 %
Berekend debiet	0,3 l/s

Eigenschappen
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden
- Voorlopig spoelbuisje voor het doorspoelen van de leiding voorgemonteerd
- Met nippel van kunststof
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Elektrische aansluiting voorbereid
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening zonder gereedschap in te korten


Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Inbouwkast
- Afsluitventiel met regelklep
- Wachtbuis
- Aansluitklem
- Spoelbuis van PE-HD, ø 32 mm
- Aansluitbocht 90° met binnendraad G 1"
- Aansluitstuk

Art. nr.
116.005.00.1

Combineerbaar met
- Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing → p. 302
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303

Spoelbuizen, spoelbochten en overgangen

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Renovatiesets

Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met elektronische spoelactivering en afdekplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met steekverbinding

Leveringsomvang
- Magneetventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Achteraf aan te brengen adapter voor toevoer Rp 1/2"
- O-ring van EPDM
- Aansluitbocht G 1/2" / G 1/2"

Art. nr.
115.911.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303

Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met steekverbinding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met steekverbinding

Leveringsomvang
- Pneumatisch ventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Achteraf aan te brengen adapter voor toevoer Rp 1/2"
- O-ring van EPDM
- Aansluitbocht G 1/2" / G 1/2"

Art. nr.
115.912.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303

Geberit renovatieset voor urinoirsturing elektronisch, afdekplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met elektronische spoelactivering en afdekplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van urinoirs met sproeikop en geschroefde toevoer
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met schroefverbinding

Leveringsomvang
- Magneetventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Verloopbus G 1" / G 1/2"

Art. nr.

115.915.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303

Geberit renovatieset voor urinoirsturing pneumatisch, bedieningsplaat 13 x 13 cm, voor installatie-element, toevoer met schroefverbinding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen van Selva en Tamina urinoirs voor inbouwurinoirsturing
- Voor het ombouwen van urinoirs met sproeikop en geschroefde toevoer
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir
- Voor het ombouwen van Geberit elementen voor urinoirs voor een toevoer met schroefverbinding

Leveringsomvang
- Pneumatisch ventiel met hoeveelheidsregelaar 14 l/min
- Verloopbus G 1" / G 1/2"

Art. nr.

115.916.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat en bedieningsplaat 13 x 13 cm, ruwbouwset met spoelbuis



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirstuursystemen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 13 x 13 cm
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van ruwbouwsets met een toevoer met steekverbinding of schroefverbinding
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.
115.913.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, bedieningsplaat 16 x 16 cm, voor installatie-element of ruwbouwset met spoelbuis



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 16 x 16 cm
- Voor urinoirsturingen met grijs waterdeel
- Voor Geberit installatie-elementen en ruwbouwsets met spoelbuizen
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.
115.928.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Geberit renovatieset voor urinoirsturing, afdekplaat of bedieningsplaat 18 x 21 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ombouwen van bestaande Geberit urinoirsturingen met pneumatische of elektronische spoelactivering en bedieningsplaat 18 x 21 cm
- Voor Geberit installatie-elementen en ruwbouwsets met spoelbuizen
- Voor het ombouwen naar Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het ombouwen van Laufen Taro en Tamaro keramisch urinoir

Leveringsomvang
- Reductie G 3/4"-DN 8
- Kogelkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 1/2"–3/8"
- Afdekplaat

Art. nr.

115.998.00.1

Extra te bestellen
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309

- Geberit Selva en Tamina urinoirs met netvoeding mogen alleen voor renovaties worden gebruikt als een aansluiting op het elektriciteitsnet volgens de landelijke voorschriften kan worden uitgevoerd
- Om veiligheidsredenen mag de aansluitkabel niet door de spoelbuis worden geleid

Overig toebehoren

Geberit volumestroombegrenzer 9 l/min, voor urinoirsturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouw in pneumatische ventielen voor Geberit urinoirsturingen
- Voor inbouw in magneetventielen voor Geberit urinoirsturingen
- Voor het reduceren van het spoelvolume bij hoge ingangsdruk

Eigenschappen
- Reduceert de watervolumestroom naar 9 l/min

Art. nr.

243.579.00.1

Nieuw

Geberit verlengkabel voor urinoirsturing opbouw, verborgen



click & scan

Technische gegevens

Kabellengte	0,3 m

Art. nr.

246.110.00.1

Leverbaar vanaf januari 2025

Bedieningshulpen

Geberit HyTronic Clean Handy



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het deactiveren van verschillende elektronische Geberit producten zoals wastafelkranen, wc-spoelactiveringen en urinoirsturingen voor reiniging
- Voor het omschakelen van de bedrijfsmodi van Geberit hygiëne-spoelingen

Eigenschappen
- Batterijvoeding

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8

Geberit Service Handy



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invoeren en opvragen van de instellingen van verschillende elektronische Geberit producten zoals wastafelkranen, wc-spoelactiveringen, urinoirsturingen en hygiënespoelingen

Leveringsomvang
- Etui
- Rubberbescherming
- Gebruiksaanwijzing

Eigenschappen
- Display met vier regels
- Menubegeleiding
- Opslaan en doorsturen van instellingen naar andere sturingen van hetzelfde type mogelijk
- Compatibel met bestaande sturingen
- Gegevensoverdracht via infrarood
- Batterijvoeding

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.860.00.1	5	2	15





Apparaataansluitingen voor wc's, urinoirs en bidets



Afvoergarnituren voor wc's en slophoppers 364

Sifons 364
Aansluitbochten 364
Afvoermanchet 366
Aansluitsets 368
Verlengstukken voor spoelbocht 370
Aansluitstukken van PVC 370
Dichtingen en afdekkappen 371

Afvoergarnituren voor urinoirs 371

Urinoirsifons 371
Buissifons 372
Verlengstukken voor spoelbuizen en voor spoelbochten 372
Afvoermanchet 373
Aansluitbochten 373

Afvoergarnituren voor bidets 374

Buissifons 374
Afvoermanchet 374
Aansluitbochten 375
Afdekkingen 375
Aansluitingen 376
Dichtingen 377
Soldeerhulzen 378

Afvoergarnituren voor wc's en slophoppers

Sifons

Geberit sifon voor hurk-wc, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hurk-wc's

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal


Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Steekmof van PE-HD, ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Geberit sifon voor hurk-wc, afvoer verticaal

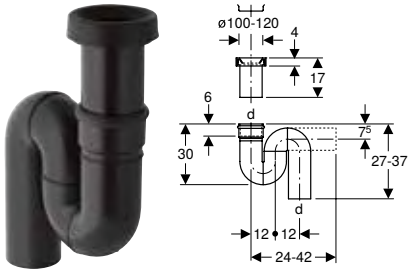

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hurk-wc's

Eigenschappen
- Afvoer verticaal

Technische gegevens


Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Steekmof van PE-HD, ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Aansluitbochten

Geberit set aansluitbocht 90° met verlengstuk

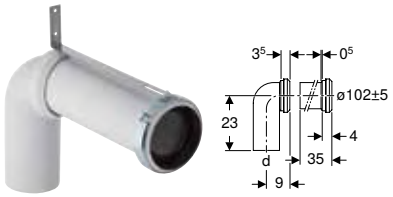

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor staande wc's met horizontale en open afvoer ø 105 mm
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer
- Voor afvoerpunten in de vloer met muurafstand 7–15 cm
- Voor afvoerpunten in de vloer met muurafstand 20,5 cm
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren

Leveringsomvang
- Aansluitbocht van EPDM, met manchet
- Aansluitstuk met manchet van EPDM
- Bevestigingshoeksteun


Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Geberit set S-afvoerbocht voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer


Leveringsomvang
- S-vormige afvoerbocht van ABS, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lijm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
131.199.11.1

- Bij dit product is Tangit ABS speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Nieuw

Geberit aansluitset voor iCon staande wc TurboFlush, afvoer verticaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Technische gegevens

Materiaal	PVC / ABS

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90° van ABS, ø 120 / 90 mm
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Manchet van EPDM, ø 100 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Fixatieklauw


Art. nr.	d, ø [mm]
152.063.00.1	90

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit aansluitset voor staande wc TurboFlush, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van staande wc's op muurafvoeren
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 / 122 mm
- S-afvoerbocht van PP, ø 90 / 110 mm
- Manchet van EPDM, ø 100 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Technische gegevens

Materiaal	PP / PE-HD


Art. nr.	d, ø [mm]
152.062.00.1	90

Leverbaar vanaf april 2025

Afvoermanchet

Geberit aansluitstuk met afvoermanchet en lippendichtingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitmoffen voor staande wc
- Voor staande wc's met verdoken of open afvoer

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Lipafdichting van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5

Geberit toevoermanchet





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van spoelbuizen met keramische wc-potten

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	l [cm]
152.486.16.1	45	PE-HD	16,4	13,2

Geberit afvoermanchet met dichting en afdekkappen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- 2 afdekkappen

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.425.46.1	Mat verchroomd	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Mat verchroomd	90	0	97–107	30	26,5

Geberit Bambini aansluitstuk voor kinder-wc, wand inbouw



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor staande kinder- en baby-wc's


Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
554010000	90	0	85–95	20

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 3 cm





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren von het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 7 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren von het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren


Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PP, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Aansluitsets

Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 18,5 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Technische gegevens


Materiaal	PE / PP

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet, van PP
- 2 afdekkappen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.426.46.1	Mat verchroomd	90	45	97–107	18,5	16

Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Aansluitset verlengd

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet van PE-HD
- 2 afdekkappen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	Mat verchroomd	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit aansluitset voor hang-wc, met bevestigingsmateriaal, excentrisch

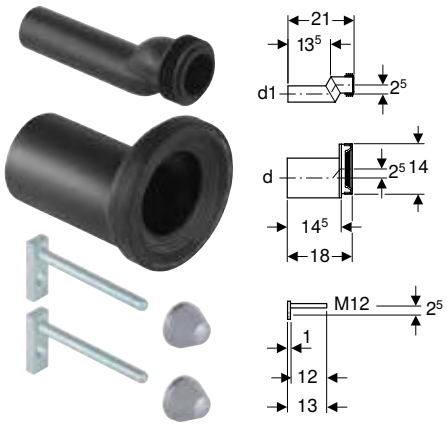

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hang-wc's
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor het compenseren van maatafwijkingen tot 25 mm
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Mera
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Sela
- Niet geschikt voor wc's met een compact
- Niet geschikt voor Geberit AquaClean Alba
- Niet geschikt voor Geberit ONE wc's

Leveringsomvang
- Spoelbuis met manchet, van PE-HD
- Aansluitstuk met manchet van PE-HD
- 2 afdekkappen
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.116.00.1	90	45

Geberit aansluitset voor staande wc



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van hang-wc's op de afvoer in de vloer
- Voor het aansluiten van staande wc's op de afvoer in de vloer

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 105 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 122 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 / 110 mm
- Dichtingskous van EPDM, ø 90 mm
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.
131.082.16.1

Verlengstukken voor spoelbocht

Geberit verlengstuk voor spoelbocht







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van inlaatmanchetten
- Voor overloopconus


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Materiaal	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op ø 55 mm


Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Aansluitstukken van PVC

Geberit set afvoermanchet voor hang-wc, bajonet van 5 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het compenseren van het hoogteverschil tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren

Leveringsomvang
- Afvoermanchet van PVC, ø 90 mm
- 2 dichtingskousen van EPDM, ø 90 / 110 mm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	d, ø [mm]
388.352.29.1	90

Geberit PVC S-vormige afvoerbocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de overgang van staande wc's naar voorwandmontage

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Grijs	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

Extra te bestellen
- PVC lijm in de handel verkrijgbaar

Dichtingen en afdekkappen

Geberit set afdekkapjes

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de bevestigingen keramische wc's en urinoirs

Eigenschappen
- Met rondellen

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak
217.713.11.1	Alpien wit
217.713.46.1	Mat verchroomd

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitsets voor hang-wc

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Afvoergarnituren voor urinoirs

Urinoirsifons

Geberit urinoirsifon, afvoer horizontaal

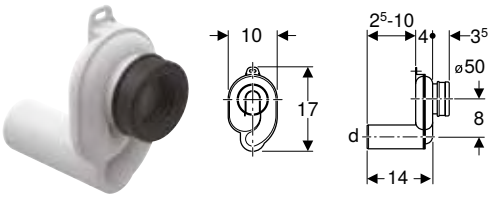

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar achteren
- Voor urinoirs met spoelwaterhoeveelheid 1–4 liter


Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
152.950.11.1	Alpien wit	50

Geberit urinoirsifon, afvoer verticaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar achteren
- Voor urinoirs met spoelwaterhoeveelheid 1–4 liter

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
152.951.11.1	Alpien wit	50

Buissifons

Geberit buissifon voor uitgietbakken, met muurrozet, afvoer horizontaal

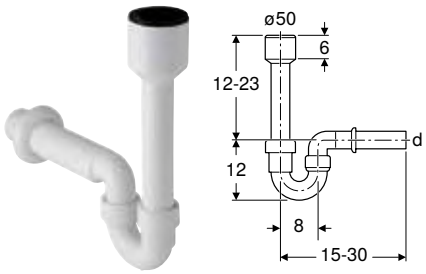

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op uitgietbakken
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PP, ø 50 mm
- Muurrozet


Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	Alpien wit	40	12–23

Verlengstukken voor spoelbuizen en voor spoelbochten

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit verlengstuk voor spoelbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de verlenging van aansluitbuizen

Leveringsomvang
- Afdichtring


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis voor urinoir, met muurrozet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden

Leveringsomvang
- Muurrozet

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
152.792.11.1	Alpien wit	50	68	5,8	57,1

Extra te bestellen
- Dichting van EPDM

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 90° voor urinoir, met muurrozet

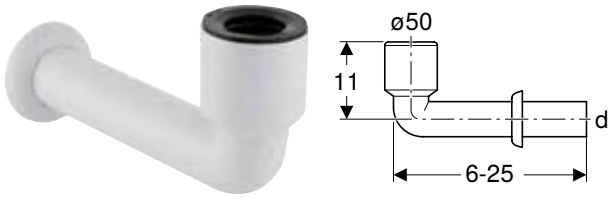

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor urinoirs met afvoer naar beneden
- Voor het aansluiten op urinoirs

Leveringsomvang
- Muurrozet
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	Alpien wit	50	90

Afvoergarnituren voor bidets

Buissifons

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

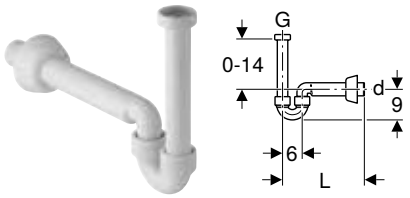

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal


Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Glansverchroomd	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

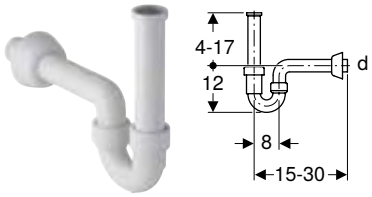

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Technische gegevens


Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	4–17

Afvoermanchet

Geberit verlenging met schroefkoppeling



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Alpien wit	50	25	22
152.161.11.1	Alpien wit	50	50	47
152.164.11.1	Alpien wit	40	25	22
152.165.11.1	Alpien wit	40	50	47

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 45° met schroefkoppeling




click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Alpien wit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Alpien wit	50	45	22,5	1,7	19

Geberit aansluitbocht 90° met schroefkoppeling



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	Alpien wit	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	Alpien wit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	Alpien wit	32	90	6	3	70	65

Afdekkingen


Geberit muurrozet, diep



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	Glansverchroomd	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	Alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	Glansverchroomd	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	Alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Alpien wit	50	PP	9	7

Geberit muurrozet, plat



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	Alpien wit	32	Kunststof	8,5	1,5
241.405.21.1	Glansverchroomd	32	Kunststof	8,5	1,5
241.406.11.1	Alpien wit	40	Kunststof	8,5	1,5
241.406.21.1	Glansverchroomd	40	Kunststof	8,5	1,5

Geberit ventielafdekking voor wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, met bediening via hendel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.959.14.1	Mat zwart	Kunststof
244.959.21.1	Glansverchroomd	Kunststof

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen


Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.958.01.1	Wit	Sanitairkeramiek
244.958.14.1	Mat zwart	Kunststof
244.958.21.1	Glansverchroomd	Kunststof

Aansluitingen

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



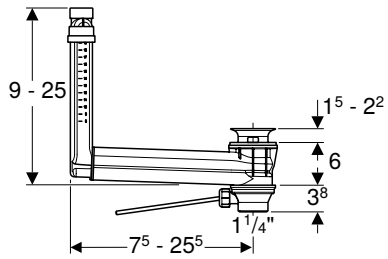

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Afvoerplug: Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4

Extra te bestellen

- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 740
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 739

Dichtingen

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden


- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit set dichtingen



click & scan

Leveringsomvang


- 2 knelafdichtingen van EPDM
- 2 drukringen
- 3 platte dichtingen van FA-AM

Art. nr.	G ["]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Soldeerhulzen

Geberit soldeerhuls met O-ring





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Geberit soldeerhuls met dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.607.00.1	50	50	2	5





Wastafels

Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair 393
Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair, compact 397
Overzicht van assortiment – Wastafelaansluitingen plaatsbesparend model, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal 400
Overzicht van assortiment – Geberit Xeno² wastafels en wastafelonderkasten . . . 403
Overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafels en wastafelonderkasten . . 407
Overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafelaansluitingen plaatsbesparend model 411
Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafels en wastafelonderkasten 413
Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model 419
Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wastafels en wastafelonderkasten . . . 421
Overzicht van assortiment – Geberit Renova Plan wastafels en wastafelonderkasten 423
Overzicht van assortiment – Geberit Renova Compact wastafels en wastafelonderkasten 427
Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wastafels en wastafelonderkasten 429
Overzicht van assortiment – Geberit VariForm wastafels en wastafelonderkasten 431

Wastafels 432

Dubbele wastafels 448

Meubelwastafels 450

Opzetwastafels 458

Overzicht van assortiment – Geberit ONE opzetwastafels en badkamermeubilair 459

Handwasbak 467

Opzethandwasbakken **480**

Hoekhandwasbakken **481**

Inbouwwastafels **482**

Hoekwastafels **483**

Wasgoten **484**

Wastafels Comfort **484**

Wastafels voor kinderen **488**

Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel 489
Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen 491
Wasgoten 492

Andere wastafels **498**

Uitgietbakken 498
Multifunctionele wasbak 500
Laboratoriumbakken 500
Wastafels voor klaslokalen 501
Toebehoren 501

Kolommen **502**

Halve kolommen 502

Toebehoren **504**

Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels 505
Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wastafels 506
Afvoerdeksel 507
Bevestigingsmateriaal 507
Decoratieve afdekkingen 508
Montagehoeksteunen 508
Afdeklijsten 508
Achterwandplaten 509
Sets consoles 510



300 Basic

Handwasbak

Geberit 300 Basic handwasbak met overloop asymmetrisch



→ p. 479

Andere wastafels

Geberit 300 Basic uitgietbak met bakrandbeschermer



→ p. 498

Geberit 300 Basic Norma uitgietbak met bakrandbeschermer



→ p. 498

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer



→ p. 499

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer



→ p. 499

Andere wastafels

Geberit 300 Basic Norma klaprooster



→ p. 501

Acanto

Wastafels

Geberit Acanto wastafel



→ p. 436

Handwasbak

Geberit Acanto handwasbak



→ p. 468

Bambini

Wastafels voor kinderen

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links



→ p. 492

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts



→ p. 493

Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links



→ p. 494

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts



→ p. 495

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links



→ p. 496

Wastafels voor kinderen

Geberit Bambini speel- en wasland-schap, met vier wastafelopstellin-gen, diepere wasbak rechts



→ p. 497

Andere wastafels

Geberit Bambini wastafel set met onderkast



→ p. 501

iCon

Wastafels

Geberit iCon wastafel



→ p. 437

Geberit iCon Light wastafel




→ p. 438

Geberit iCon Light wastafel met neer-legruimte



→ p. 439

Geberit iCon Light wastafel compact



→ p. 440

Dubbele was-tafels

Geberit iCon Light dubbele wastafel



→ p. 448

Meubelwasta-fels

Geberit iCon meubel-wastafel



→ p. 455

Opzetwasta-fels

Geberit iCon Light opzetwastafel

→ p. 465

Handwasbak

Geberit iCon Light handwasbak



→ p. 469

Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte



→ p. 470

ONE

Wastafels

Geberit ONE wastafel CleanDrain



→ p. 432

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts



→ p. 433

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links



→ p. 434

Geberit ONE wastafel



→ p. 435

Meubelwastafels

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain



→ p. 450

Meubelwastafels

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts



→ p. 451

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links



→ p. 452

Geberit ONE meubelwastafel



→ p. 453

Opzetwastafels

Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain



→ p. 462

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain



→ p. 463

Opzetwastafels

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig



→ p. 464

Handwasbak

Geberit ONE handwasbak CleanDrain



→ p. 467

Geberit ONE handwasbak



→ p. 468

Toebehoren

Geberit ONE afloopaneel met haarvanger, magneetbevestiging



→ p. 507

Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon



→ p. 508

Publica

Hoekwastafels

Geberit Publica Passo hoekwastafel met hoekvlak



→ p. 483

Wasgoten

Geberit Publica wasgoot



→ p. 484

Andere wastafels

Geberit Publica multifunctionele wasbak met afdruipvlak, zonder overloop



→ p. 500

Geberit Publica Laboratory laboratoriumbak



→ p. 500

Geberit Publica Ruscello set montagebeugel voor multifunctionele wasbak



→ p. 501

Toebehoren

Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel

→ p. 508

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten



→ p. 508

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten



→ p. 509

Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten



→ p. 509

Geberit Publica achterwandplaat



→ p. 509

Toebehoren

Geberit Publica set montagehoeksteunen voor wasgoot



→ p. 510

Renova

Wastafels

Geberit Renova wastafel



→ p. 445

Handwasbak

Geberit Renova handwasbak compact



→ p. 474

Geberit Renova handwasbak



→ p. 475

Renova Comfort

Wasgoten

Geberit Renova Comfort wastafel, toegankelijk bouwen



→ p. 484

Renova Compact

Handwasbak

Geberit Renova Compact handwasbak compact



→ p. 472

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



→ p. 473

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



→ p. 474

Hoekhandwasbakken

Geberit Renova Compact hoekhandwasbak



→ p. 481

Renova Plan

Wastafels

Geberit Renova Plan wastafel



→ p. 442

Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte



→ p. 444

Dubbele wastafels

Geberit Renova Plan dubbele wastafel



→ p. 449

Opzetwastafels

Geberit Renova Plan opzetwastafel



→ p. 466

Handwasbak

Geberit Renova Plan opzetwastafel met neerlegruimte



→ p. 467

Handwasbak

Geberit Renova Plan handwasbak



→ p. 470

Geberit Renova Plan handwasbak compact



→ p. 471

Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop



→ p. 472

Opzethandwasbakken

Geberit Renova Plan opzethandwasbak



→ p. 480

Hoekhandwasbakken

Geberit Renova Plan opzethandwasbak met asymmetrische overloop



→ p. 481

Selnova

Wastafels

Geberit Selnova wastafel



→ p. 446

Geberit Selnova Square wastafel



→ p. 446

Handwasbak

Geberit Selnova handwasbak met asymmetrische overloop



→ p. 475

Geberit Selnova handwasbak



→ p. 476

Geberit Selnova Square handwasbak



→ p. 476

Handwasbak

Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch



→ p. 477

Inbouwwastafels

Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades



→ p. 482

Kolommen

Geberit Selnova halve kolom



→ p. 502

Geberit Selnova Square halve kolom voor handwasbak



→ p. 503

Selnova Comfort

Wasgoten

Geberit Selnova Comfort wastafel toegankelijk bouwen



→ p. 485

Geberit Selnova Comfort Square wastafel, toegankelijk bouwen



→ p. 486

Selnova Compact

Wastafels

Geberit Selnova Compact wastafel



→ p. 447

Handwasbak

Geberit Selnova Compact handwasbak



→ p. 477

Geberit Selnova Compact handwasbak compact



→ p. 478

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



→ p. 478

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



→ p. 479

Hoekwastafels

Geberit Selnova Compact hoekwastafel



→ p. 483

Kolommen

Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak



→ p. 502

Xeno²

Wastafels

Geberit Xeno² wastafel



→ p. 436

Meubelwastafels

Geberit Xeno² meubelwastafel



→ p. 454



Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2025

				Wastafels					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Afvoer horizontaal									
Zonder kraangat				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Met kraangat				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Met twee kraangaten								505.049.00.1	
Zonder kraangat, neerlegruimte rechts						505.042.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte rechts						505.039.00.1			
Zonder kraangat, neerlegruimte links						505.044.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte links						505.043.00.1			
Afvoer verticaal									
Zonder kraangat				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Met kraangat				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Met twee kraangaten								505.022.01.5	
Met twee vulladen	**Met een vullade**		**Vanaf pagina**	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	→ p. 435	
Breedte 60 cm									
505.261.00.1	505.071.00.1	Wit	→ p. 544	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ p. 544	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Eiken	→ p. 544	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Notelaar hickory	→ p. 544	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 544	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓					
Breedte 75 cm									
505.262.00.1	505.072.00.1	Wit	→ p. 544		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Wit mat	→ p. 544		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ p. 544		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	Zandgrijs	→ p. 544		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Eiken	→ p. 544		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Notelaar hickory	→ p. 544		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 544		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat zwart	→ p. 544		✓				
Breedte 90 cm									
505.263.00.1	505.073.00.1	Wit	→ p. 544			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Wit mat	→ p. 544			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ p. 544			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	Zandgrijs	→ p. 544			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Eiken	→ p. 544			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Notelaar hickory	→ p. 544			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 544			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat zwart	→ p. 544			✓			
Breedte 105 cm									
505.264.00.1	505.074.00.1	Wit	→ p. 544				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Wit mat	→ p. 544				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ p. 544				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	Zandgrijs	→ p. 544				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Eiken	→ p. 544				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Notelaar hickory	→ p. 544				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 544				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat zwart	→ p. 544				✓		

	Meubelwastafels							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelkasten, inbouwmontage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
	→ p. 453	**→ p. 453**	**→ p. 453**	**→ p. 453**	**→ p. 453**	**→ p. 645**	**→ p. 980**	**→ p. 646**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit België, Stand: januari 2025

					Wastafels					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Afvoer horizontaal										
Zonder kraangat					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Met kraangat					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Met twee kraangaten									505.049.00.1	
Zonder kraangat, neerlegruimte rechts							505.042.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte rechts							505.039.00.1			
Zonder kraangat, neerlegruimte links							505.044.00.1			
Met kraangat, neerlegruimte links							505.043.00.1			
Afvoer verticaal										
Zonder kraangat					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Met kraangat					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Met twee kraangaten									505.022.01.5	
Breedte 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		Wit	→ p. 544					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2		Wit mat	→ p. 544					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ p. 544					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4		Zandgrijs	→ p. 544					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5		Eiken	→ p. 544					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6		Notelaar hickory	→ p. 544					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 544					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8		Mat zwart	→ p. 544					✓	
Wastafelkranen [1]										
116.464.21.1		Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing		Glansverchroomd	→ p. 716		✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				Mat zwart	→ p. 716		✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing		Glansverchroomd	→ p. 717		✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				Mat zwart	→ p. 717		✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Compatibel

[1] Voor wastafels zonder kraangat; passend Geberit Duofix element vereist.
[2] Wastafelkraan alleen compatibel bij gebruik zonder badkamermeubilair.
[3] Alleen compatibel bij gebruik van 1 wastafelkraan.

	Meubelwastafels							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelkasten, inbouwmontage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			


Overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafels en badkamermeubilair, compact



Geberit België, Stand: januari 2025

Wit, afdekking glanzend verchroomd, zonder kraangat, overloop verdoken

Wit, afdekking geborsteld chroom, zonder kraangat, overloop verdoken

Wit, afdekking wit glanzend, zonder kraangat, overloop verdoken

			Breedte		
Wastafelonderkasten					
Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	500.381.01.1	Wit	74.5 cm		→ p. 397
	500.385.01.1	Wit	89.5 cm		→ p. 397
	500.386.01.1	Wit	104.5 cm		→ p. 397
Spiegelkast, hoogte 100 cm					
Spiegelkast, hoogte 90 cm					
Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 645
Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm			75 cm		→ p. 647
			90 cm		→ p. 647
			105 cm		→ p. 647
			120 cm		→ p. 647
Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 649
Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm			75 cm		→ p. 651
			90 cm		→ p. 651
			105 cm		→ p. 651
			120 cm		→ p. 651
Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm			60 cm		→ p. 980
			75 cm		→ p. 980
			90 cm		→ p. 980
			105 cm		→ p. 980
			120 cm		→ p. 980
Wastafelkranen					
Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element	116.460.21.1	Glansverchroomd	20.4 cm		→ p. 714
	116.460.14.1	Mat zwart	20.4 cm		→ p. 714
Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element	116.461.21.1	Glansverchroomd	20.4 cm		→ p. 715
	116.461.14.1	Mat zwart	20.4 cm		→ p. 715
Geberit Duofix elementen voor wastafels					
Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.071.00.1		80 cm		→ p. 933
	111.072.00.1		95 cm		→ p. 933
	111.073.00.1		110 cm		→ p. 933
	111.074.00.1		125 cm		→ p. 933
	111.071.00.2		80 cm		→ p. 934
	111.072.00.2		95 cm		→ p. 934
	111.073.00.2		110 cm		→ p. 934
	111.074.00.2		125 cm		→ p. 934



	Meubelwastafels			Wastafels	
					
	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit België, Stand: januari 2025

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.091.00.1		80 cm		→ p. 937
	111.092.00.1		95 cm		→ p. 937
	111.093.00.1		110 cm		→ p. 937
	111.094.00.1		125 cm		→ p. 937
	111.091.00.2		80 cm		→ p. 938
	111.092.00.2		95 cm		→ p. 938
	111.093.00.2		110 cm		→ p. 938
	111.094.00.2		125 cm		→ p. 938
Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	111.081.00.1		80 cm		→ p. 935
	111.082.00.1		95 cm		→ p. 935
	111.083.00.1		110 cm		→ p. 935
	111.084.00.1		125 cm		→ p. 935
	111.081.00.2		80 cm		→ p. 936
	111.082.00.2		95 cm		→ p. 936
	111.083.00.2		110 cm		→ p. 936
	111.084.00.2		125 cm		→ p. 936
Geberit GIS elementen voor wastafels					
Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	461.471.00.1		50.6 cm		→ p. 1024
	461.472.00.1		50.6 cm		→ p. 1024
	461.473.00.1		50.6 cm		→ p. 1024
	461.474.00.1		50.6 cm		→ p. 1024
Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou	461.481.00.1		50.6 cm		→ p. 1025
	461.482.00.1		50.6 cm		→ p. 1025
	461.483.00.1		50.6 cm		→ p. 1025
	461.484.00.1		50.6 cm		→ p. 1025
Toebehoren					
Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel	115.424.00.1				→ p. 992
Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design	115.420.11.1	Alpien wit			→ p. 993
	115.420.00.1				→ p. 993
	115.420.DW.1	Gitzwart RAL 9005			→ p. 993
Afwerkkadder voor Geberit ONE wastafel zwevend design	115.425.FW.1				→ p. 993





✓ Compatibel

[1] Als optie verkrijgbaar, afhankelijk van inbouwsituatie

	Meubelwastafels			Wastafels	
					
	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong	Geberit ONE wastafel zwevend design, CleanDrain, kleine sprong
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]

Overzicht van assortiment – Wastafelaansluitingen plaatsbesparend model, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal

Geberit België, november 2024

	Wastafels met onderkast		Wastafels	
	Zonder overloopopening			
	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen
Wastafelaansluiting stuwbaar				
152.051.01.1 **Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal** 	✓	✓[1)]		
Wastafelaansluiting niet stuwbaar				
152.089.01.1 **Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal** 	✓	✓		

✓ Compatibel

[1)] Extra te bestellen: 245.900.20.1




Overzicht van assortiment – Geberit Xeno² wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handwasbak	Wastafels	
					Geberit Xeno² hand-wasbak	Geberit Xeno² wastafel	
					40 cm	60 cm	
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					500.528.01.1		
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					500.529.01.1		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.530.01.1	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop							
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop							
Varicor®, alpien wit, zonder kraangat, zonder overloop							
Varicor®, alpien wit, kraangat links en rechts, zonder overloop							
							
Breedte wastafel						→ p. 436	
Onderkasten voor handwasbak							
Geberit Xeno² onderkast voor handwasbak, met één deur	500.502.43.1		40 cm	Sculturagrijs	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Greige	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Wit	✓		
Onderkasten voor wastafel							
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.505.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Wit		✓	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.506.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Wit		✓	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.508.43.1		90 cm	Sculturagrijs			
	500.508.00.1		90 cm	Greige			
	500.508.01.1		90 cm	Wit			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.509.43.1		90 cm	Sculturagrijs			
	500.509.00.1		90 cm	Greige			
	500.509.01.1		90 cm	Wit			

	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Meubelwastafels	Meubelwastafels
	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² meubel-wastafel	Geberit Xeno² meubelwas-tafel
	90 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 436	→ p. 436			→ p. 454	→ p. 454
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handwasbak	Wastafels	
					Geberit Xeno² hand-wasbak	Geberit Xeno² wastafel	
					40 cm	60 cm	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met één vulladen	500.513.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links			
	500.513.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links			
	500.513.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links			
	500.514.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts			
	500.514.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts			
	500.514.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met twee vulladen	500.515.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links			
	500.515.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links			
	500.515.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links			
	500.516.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts			
	500.516.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts			
	500.516.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.517.43.1		120 cm	Sculturagrijs			
	500.517.00.1		120 cm	Greige			
	500.517.01.1		120 cm	Wit			
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.518.43.1		120 cm	Sculturagrijs			
	500.518.00.1		120 cm	Greige			
	500.518.01.1		120 cm	Wit			
Onderkasten voor meubelwastafel							
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen	500.348.43.1		140 cm	Sculturagrijs			
	500.348.00.1		140 cm	Greige			
	500.347.00.1		140 cm	Wit			
	500.346.43.1		160 cm	Sculturagrijs → p. 566			
	500.346.00.1		160 cm	Greige → p. 566			
	500.346.01.1		160 cm	Wit → p. 566			

✓ Compatibel

	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Wastafels	Meubelwastafels	Meubelwastafels
	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte	Geberit Xeno² meubel-wastafel	Geberit Xeno² meubelwas-tafel
	90 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handwasbak	
					40 cm	45 cm
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.636.01.2
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.636.01.8
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar						
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar						
Wit, kraangat rechts, zonder overloop					500.635.01.2	
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					500.635.01.8	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop						
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar						
Wit, kraangat links en rechts, zonder overloop						
						
						→ p. 468
Breedte wastafel 40 cm						
Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur	503.001.01.1		Wit	→ p. 532	✓	
	503.001.01.2		Wit mat	→ p. 532	✓	
	503.001.01.3		Wit glas	→ p. 532	✓	
	503.001.JH.1		Eiken	→ p. 532	✓	
	503.001.JK.1		Lavamat	→ p. 532	✓	
	503.001.JK.2		Lavaglas	→ p. 532	✓	
	503.001.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 532	✓	
Breedte wastafel 45 cm						
Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade	503.002.01.1		Wit	→ p. 533		✓
	503.002.01.2		Wit mat	→ p. 533		✓
	503.002.01.3		Wit glas	→ p. 533		✓
	503.002.JH.1		Eiken	→ p. 533		✓
	503.002.JK.1		Lavamat	→ p. 533		✓
	503.002.JK.2		Lavaglas	→ p. 533		✓
	503.002.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 533		✓
Breedte wastafel 60 cm						
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	503.003.01.1		Wit	→ p. 550		
	503.003.01.2		Wit mat	→ p. 550		
	503.003.01.3		Wit glas	→ p. 550		
	503.003.JH.1		Eiken	→ p. 550		
	503.003.JK.1		Lavamat	→ p. 550		
	503.003.JK.2		Lavaglas	→ p. 550		
	503.003.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 550		
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact	503.008.01.1		Wit	→ p. 552		
	503.008.01.2		Wit mat	→ p. 552		
	503.008.01.3		Wit glas	→ p. 552		
	503.008.JH.1		Eiken	→ p. 552		
	503.008.JK.1		Lavamat	→ p. 552		
	503.008.JK.2		Lavaglas	→ p. 552		
	503.008.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 552		
Breedte wastafel 75 cm						
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	503.004.01.1		Wit	→ p. 550		
	503.004.01.2		Wit mat	→ p. 550		
	503.004.01.3		Wit glas	→ p. 550		
	503.004.JH.1		Eiken	→ p. 550		
	503.004.JK.1		Lavamat	→ p. 550		
	503.004.JK.2		Lavaglas	→ p. 550		
	503.004.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 550		

	Wastafels				Wastafels, compact		Dubbele wastafels
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.620.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
			500.624.01.8				500.628.01.8
				501.880.00.7			
				501.880.00.1			
				501.880.00.5			
							
	→ p. 436			→ p. 436			
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handwasbak		
					40 cm	45 cm	
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact	503.009.01.1		Wit	→ p. 552			
	503.009.01.2		Wit mat	→ p. 552			
	503.009.01.3		Wit glas	→ p. 552			
	503.009.JH.1		Eiken	→ p. 552			
	503.009.JK.1		Lavamat	→ p. 552			
	503.009.JK.2		Lavaglas	→ p. 552			
	503.009.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 552			
Breedte wastafel 90 cm							
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	503.005.01.1		Wit	→ p. 550			
	503.005.01.2		Wit mat	→ p. 550			
	503.005.01.3		Wit glas	→ p. 550			
	503.005.JH.1		Eiken	→ p. 550			
	503.005.JK.1		Lavamat	→ p. 551			
	503.005.JK.2		Lavaglas	→ p. 551			
	503.005.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 551			
Breedte wastafel 120 cm							
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	503.006.01.1		Wit	→ p. 551			
	503.006.01.2		Wit mat	→ p. 551			
	503.006.01.3		Wit glas	→ p. 551			
	503.006.JH.1		Eiken	→ p. 551			
	503.006.JK.1		Lavamat	→ p. 551			
	503.006.JK.2		Lavaglas	→ p. 551			
	503.006.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 551			
Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen	503.007.01.1		Wit	→ p. 562			
	503.007.01.2		Wit mat	→ p. 562			
	503.007.01.3		Wit glas	→ p. 562			
	503.007.JH.1		Eiken	→ p. 562			
	503.007.JK.1		Lavamat	→ p. 562			
	503.007.JK.2		Lavaglas	→ p. 562			
	503.007.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 562			

✓ Compatibel

	Wastafels				Wastafels, compact		Dubbele wastafels
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓







Overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafelaansluitingen plaatsbesparend model

Geberit België, Stand: januari 2025

		D, ø / Buitendiameter (mm)
Wastafelaansluiting stuwbaar		
152.070.21.1 **Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel**		**32 mm**
152.071.21.1 **Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening**		**32 mm**
152.072.21.1 **Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel**		**32 mm**
152.074.21.1 **Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel**		**40 mm**
152.073.21.1 **Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening**		**32 mm**
152.075.21.1 **Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening**		**40 mm**
Wastafelaansluiting niet stuwbaar		
152.091.21.1 **Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug**		**32 mm**
152.092.21.1 **Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug**		**40 mm**

✓ Compatibel

[1] Extra te bestellen: 245.900.20.1

	Wastafels met onderkast					Dubbele wastafel met onderkast	
	Met overloopopening			Zonder overloopopening		Met overloopopening	
	Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen
							
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Wit, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.00.1					
Wit mat, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.JT.1					
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					501.832.00.2					
Wit, zonder kraangat, zonder overloop					501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop					501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	501.836.00.8	501.837.00.8	
Wit, kraangat links, zonder overloop					501.833.00.1					
Wit mat, kraangat links, zonder overloop					501.833.JT.1					
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					501.833.00.2					
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						501.834.00.1	501.835.00.1	501.836.00.1		
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						501.834.00.2	501.835.00.2	501.836.00.2		
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop						501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						501.834.00.6	501.835.00.6	501.836.00.6		
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar						501.834.00.3	501.835.00.3	501.836.00.3	501.837.00.3	
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar						501.834.00.4	501.835.00.4	501.836.00.4	501.837.00.4	
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									501.837.00.1	
KeraTect, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									501.837.00.2	
Wit, kraangat links en rechts, zonder overloop									501.837.00.5	
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop									501.837.00.6	
										
					→ p. 470	→ p. 437	→ p. 437	→ p. 437	→ p. 437	
Voor de installatie van onderkast en wastafel is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model										
Onderkasten voor handwasbak										
Breedte wastafel 38 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur	502.300.01.1		Wit	→ p. 534						
	502.300.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 534						
	502.300.01.3		Wit / mat	→ p. 534						
	502.300.JK.1		Lava	→ p. 534						
	502.300.JL.1		Zandgrijs	→ p. 534						
	502.300.JH.1		Eiken	→ p. 534						
	502.300.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 534						
	502.301.01.1		Wit	→ p. 534						
	502.301.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 534						
	502.301.01.3		Wit / mat	→ p. 534						
	502.301.JK.1		Lava	→ p. 534						
	502.301.JL.1		Zandgrijs	→ p. 534						
	502.301.JH.1		Eiken	→ p. 534						
	502.301.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 534						
Breedte wastafel 53 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade	502.302.01.1		Wit	→ p. 535	✓					
	502.302.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 535	✓					
	502.302.01.3		Wit / mat	→ p. 535	✓					
	502.302.JK.1		Lava	→ p. 535	✓					
	502.302.JL.1		Zandgrijs	→ p. 535	✓					
	502.302.JH.1		Eiken	→ p. 535	✓					
	502.302.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 535	✓					
Onderkasten voor wastafel										
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.310.01.1		Wit	→ p. 554		✓				
	502.310.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554		✓				
	502.310.01.3		Wit / mat	→ p. 554		✓				
	502.310.JK.1		Lava	→ p. 554		✓				
	502.310.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554		✓				
	502.310.JH.1		Eiken	→ p. 554		✓				
	502.310.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554		✓				

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2		501.846.00.2
	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
								501.846.00.1
								501.846.00.2
								
	→ p. 439	→ p. 439	→ p. 440	→ p. 440	→ p. 455	→ p. 455	→ p. 455	→ p. 455

Geberit België, Stand: januari 2025

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.311.01.1		Wit	→ p. 554			✓			
	502.311.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554			✓			
	502.311.01.3		Wit / mat	→ p. 554			✓			
	502.311.JK.1		Lava	→ p. 554			✓			
	502.311.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554			✓			
	502.311.JH.1		Eiken	→ p. 554			✓			
	502.311.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554			✓			
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.312.01.1		Wit	→ p. 554				✓		
	502.312.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554				✓		
	502.312.01.3		Wit / mat	→ p. 554				✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ p. 554				✓		
	502.312.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554				✓		
	502.312.JH.1		Eiken	→ p. 554				✓		
	502.312.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554				✓		
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.313.01.1		Wit	→ p. 555					✓	
	502.313.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 555					✓	
	502.313.01.3		Wit / mat	→ p. 555					✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ p. 555					✓	
	502.313.JL.1		Zandgrijs	→ p. 555					✓	
	502.313.JH.1		Eiken	→ p. 555					✓	
	502.313.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 555					✓	
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.303.01.1		Wit	→ p. 556		✓				
	502.303.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556		✓				
	502.303.01.3		Wit / mat	→ p. 556		✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ p. 556		✓				
	502.303.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556		✓				
	502.303.JH.1		Eiken	→ p. 556		✓				
	502.303.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556		✓				
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.304.01.1		Wit	→ p. 556			✓			
	502.304.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556			✓			
	502.304.01.3		Wit / mat	→ p. 556			✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ p. 556			✓			
	502.304.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556			✓			
	502.304.JH.1		Eiken	→ p. 556			✓			
	502.304.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556			✓			
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.305.01.1		Wit	→ p. 556				✓		
	502.305.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556				✓		
	502.305.01.3		Wit / mat	→ p. 556				✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ p. 556				✓		
	502.305.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556				✓		
	502.305.JH.1		Eiken	→ p. 556				✓		
	502.305.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556				✓		
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.306.01.1		Wit	→ p. 557					✓	
	502.306.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 557					✓	
	502.306.01.3		Wit / mat	→ p. 557					✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ p. 557					✓	
	502.306.JL.1		Zandgrijs	→ p. 557					✓	
	502.306.JH.1		Eiken	→ p. 557					✓	
	502.306.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 557					✓	

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
	✓					✓		
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
		✓					✓	
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Geberit België, Stand: januari 2025

					Wastafels					
					53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.307.01.1		Wit	→ p. 558						
	502.307.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 558						
	502.307.01.3		Wit / mat	→ p. 558						
	502.307.JK.1		Lava	→ p. 558						
	502.307.JL.1		Zandgrijs	→ p. 558						
	502.307.JH.1		Eiken	→ p. 558						
	502.307.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 558						
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.308.01.1		Wit	→ p. 558						
	502.308.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 558						
	502.308.01.3		Wit / mat	→ p. 558						
	502.308.JK.1		Lava	→ p. 558						
	502.308.JL.1		Zandgrijs	→ p. 558						
	502.308.JH.1		Eiken	→ p. 558						
	502.308.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 558						
Onderkasten voor dubbele wastafel										
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	502.314.01.1		Wit	→ p. 563						
	502.314.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 563						
	502.314.01.3		Wit / mat	→ p. 563						
	502.314.JK.1		Lava	→ p. 563						
	502.314.JL.1		Zandgrijs	→ p. 563						
	502.314.JH.1		Eiken	→ p. 563						
	502.314.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 563						
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen	502.309.01.1		Wit	→ p. 564						
	502.309.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 564						
	502.309.01.3		Wit / mat	→ p. 564						
	502.309.JK.1		Lava	→ p. 564						
	502.309.JL.1		Zandgrijs	→ p. 564						
	502.309.JH.1		Eiken	→ p. 564						
	502.309.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 564						



✓ Compatibel

	Wastafels met neerlegruimte		Wastafels, compact		Wastafels, slim design			
	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				










Overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model

Geberit België, Stand: november 2024

		Wastafels met onderkast						
		Met overloopopening			Zonder overloopopening			
		Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen	
	D, ø / Buitendiameter (mm)							
Wastafelaansluiting stuwbaar								
152.013.21.1 Geberit Clou wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	 32 mm							
152.049.21.1 Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	 32 mm							
152.059.21.1 Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug	 40 mm							
152.070.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.071.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	 32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.074.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	 40 mm	✓	✓[1]	✓[1]				
152.073.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	 32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening	 40 mm	✓	✓	✓				
Wastafelaansluiting niet stuwbaar								
152.081.21.1 Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	 32 mm							
152.084.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	 32 mm							
152.093.21.1 Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	 40 mm							
152.091.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	 32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	 40 mm				✓	✓	✓	

✓ Compatibel

[1] Extra te bestellen: 245.900.20.1

	Dubbele wastafel met onderkast				Meubelwastafels met onderkast		
	Met overloopopening		Zonder overloopopening				
	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor kranen op de wastafel	Voor muurkranen	Voor één kraan op de wastafel	Voor twee kranen op de wastafel	Voor muurkranen
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Overzicht van assortiment – Geberit Smyle wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

						Handwasbak	
						Geberit Smyle Square handwasbak met overloop asymmetrisch	Geberit Smyle Square handwasbak
						45 cm	50 cm
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.222.01.1	500.256.01.1
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.222.01.8	500.256.01.8
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar							
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar							
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar							
KeraTect, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar							
							
			Breedte wastafel			→ p. 421	→ p. 421
Onderkasten voor handwasbak							
Geberit Smyle Square onderkast voor handwasbak, met één deur	500.350.00.1		45 cm	Wit, scharnieren rechts		✓	
	500.350.JK.1			Lava, deur aanslag rechts		✓	
	500.350.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts		✓	
	500.350.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts		✓	
	500.351.00.1			Wit, scharnieren links		✓	
	500.351.JK.1			Lava, deur aanslag links		✓	
	500.351.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links		✓	
	500.351.JR.1			Hickory, deur aanslag links		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Wit, scharnieren rechts			✓
	500.363.JK.1			Lava, deur aanslag rechts			✓
	500.363.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts			✓
	500.363.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts			✓
	500.364.00.1			Wit, scharnieren links			✓
	500.364.JK.1			Lava, deur aanslag links			✓
	500.364.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links			✓
	500.364.JR.1			Hickory, deur aanslag links			✓
Onderkasten voor wastafel							
Geberit Smyle Square onderkast voor wastafel, met één deur	500.365.00.1		55 cm	Wit, scharnieren rechts			
	500.365.JK.1			Lava, deur aanslag rechts			
	500.365.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts			
	500.365.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts			
	500.366.00.1			Wit, scharnieren links			
	500.366.JK.1			Lava, deur aanslag links			
	500.366.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links			
	500.366.JR.1			Hickory, deur aanslag links			
Geberit Smyle Square onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.352.00.1		60 cm	Wit			
	500.352.JK.1			Lava			
	500.352.JL.1			Zandgrijs			
	500.352.JR.1			Notelaar hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Wit			
	500.353.JK.1			Lava			
	500.353.JL.1			Zandgrijs			
	500.353.JR.1			Notelaar hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Wit			
	500.354.JK.1			Lava			
	500.354.JL.1			Zandgrijs			
	500.354.JR.1			Notelaar hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Wit			
	500.355.JK.1			Lava			
	500.355.JL.1			Zandgrijs			
	500.355.JR.1			Notelaar hickory			
Onderkasten voor dubbele wastafel							
Geberit Smyle Square onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	500.356.00.1		120 cm	Wit			
	500.356.JK.1			Lava			
	500.356.JL.1			Zandgrijs			
	500.356.JR.1			Notelaar hickory			

✓ Compatibel

	Wastafels					Dubbele wastafels
	Geberit Smyle Square wastafel					Geberit Smyle Square dubbele wastafel
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
						
	→ p. 421	→ p. 421	→ p. 421	→ p. 421	→ p. 421	→ p. 421
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Overzicht van assortiment – Geberit Renova Plan wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

						Handwasbak			
						Geberit Renova Plan handwasbak compact	Geberit Renova Plan handwasbak	Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar							501.624.00.8	501.628.00.8	
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop							501.625.00.8	501.629.00.8	
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar							501.626.00.8	501.630.00.8	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop							501.627.00.8	501.631.00.8	
Wit, kraangat rechts, overloop zichtbaar						500.382.01.1			
KeraTect, kraangat rechts, overloop zichtbaar						500.382.01.8			
Wit, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									
KeraTect, kraangat links en rechts, overloop zichtbaar									
									
			Breedte wastafel			→ p. 471	→ p. 470	→ p. 472	
Onderkasten voor handwasbak									
Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	501.901.01.1			Wit	→ p. 536	✓			
	501.901.JK.1			Lava	→ p. 536	✓			
	501.901.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 536	✓			
	501.901.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 536	✓			
Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur	501.902.01.1			Wit	→ p. 537		✓		
	501.902.JK.1			Lava	→ p. 537		✓		
	501.902.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 537		✓		
	501.902.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 537		✓		
	501.903.01.1			Wit	→ p. 537			✓	
	501.903.JK.1			Lava	→ p. 537			✓	
	501.903.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 537			✓	
	501.903.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 537			✓	

	Wastafels									Dubbele wastafels
	Geberit Renova Plan wastafel							Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte		Geberit Renova Plan dubbele wastafel
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
	501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
	501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
	501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
	501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
	501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
	501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
							501.883.00.1			
							501.883.00.8			
										
	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 442	→ p. 444	→ p. 444	→ p. 449

Geberit België, Stand: januari 2025

						Handwasbak			
						Geberit Renova Plan handwasbak compact	Geberit Renova Plan handwasbak	Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Onderkasten voor wastafel									
Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	501.904.01.1			Wit	→p. 560				
	501.904.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.904.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.904.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.905.01.1			Wit	→p. 560				
	501.905.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.905.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.905.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.906.01.1			Wit	→p. 560				
	501.906.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.906.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.906.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.907.01.1			Wit	→p. 560				
	501.907.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.907.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.907.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.908.01.1			Wit	→p. 560				
	501.908.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.908.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.908.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.909.01.1			Wit	→p. 560				
	501.909.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.909.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.909.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.910.01.1			Wit	→p. 560				
	501.910.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.910.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.910.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
	501.911.01.1			Wit	→p. 560				
	501.911.JK.1			Lava	→p. 560				
	501.911.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 560				
	501.911.JR.1			Notelaar hickory	→p. 560				
Onderkasten voor dubbele wastafel									
Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen	501.912.01.1			Wit	→p. 565				
	501.912.JK.1			Lava	→p. 565				
	501.912.00.1			Notelaar hickory licht	→p. 565				
	501.912.JR.1			Notelaar hickory	→p. 565				

✓ Compatibel

	Wastafels									Dubbele wastafels
	Geberit Renova Plan wastafel							Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte		Geberit Renova Plan dubbele wastafel
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
					✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		
					✓			✓		
						✓				
						✓				
						✓				
						✓				
									✓	
									✓	
									✓	
									✓	
							✓			
							✓			
							✓			
							✓			
										✓
										✓
										✓
										✓

Overzicht van assortiment – Geberit Renova Compact wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit Renova Compact handwasbak compact 40 cm	Geberit Renova Compact handwasbak compact 50 cm	
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte							
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte							
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop, zonder neerlegruimte							
Wit, kraangat rechts, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte					276140000	276250000	
KeraTect, kraangat rechts, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte					276140600	276250600	
Wit, kraangat rechts, zonder overloop, zonder neerlegruimte					500.903.00.1	500.929.00.1	
Wit, kraangat links, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte					276240000	276350000	
KeraTect, kraangat links, overloop zichtbaar, zonder neerlegruimte					276240600	276350600	
Wit, kraangat rechts, overloop zichtbaar, met neerlegruimte							
KeraTect, kraangat rechts, overloop zichtbaar, met neerlegruimte							
Wit, kraangat rechts, zonder overloop, met neerlegruimte							
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop, zonder neerlegruimte							
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar, met neerlegruimte							
KeraTect, zonder kraangat, overloop zichtbaar, meet neerlegruimte						276253600	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop, met neerlegruimte						276253000	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop, met neerlegruimte							
Wit, kraangat links, overloop zichtbaar, met neerlegruimte							
KeraTect, left tap hole, visible overflow, with shelf surface							
							
					→ p. 472	→ p. 472	
Breedte handwasbak 40 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	862040000		Wit		✓		
	862041000		Lichtgrijs		✓		
Breedte handwasbak 45 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	501.924.01.1		Wit	→ p. 537			
	501.924.42.1		Lichtgrijs	→ p. 537			
Breedte handwasbak 50 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder	862250000		Wit, handdoekhouder links			✓1)	
	862251000		Lichtgrijs, handdoekhouder links			✓1)	
	862050000		Wit, handdoekhouder rechts			✓2)	
	862051000		Lichtgrijs, handdoekhouder rechts			✓2)	
Breedte wastafel 55 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met één deur	862055000		Wit				
	862056000		Lichtgrijs				
Breedte wastafel 60 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met één deur	862060000		Wit				
	862061000		Lichtgrijs				
Breedte wastafel 65 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren	501.926.01.1		Wit	→ p. 561			
	501.926.42.1		Lichtgrijs	→ p. 561			
Breedte hoekhandwasbak 45 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor hoekhandwasbak, met twee deuren	862132000		Wit	N/A			
	862133000		Lichtgrijs	N/A			
Breedte hoekwastafel 69.5 cm							
Geberit Renova Compact onderkast voor hoekwastafel, met twee deuren	862150000		Wit	N/A			
	862151000		Lichtgrijs	N/A			

✓ Compatibel

[1] Alleen compatibel met handwasbak met kraangat rechts

[2] Alleen compatibel met handwasbak met kraangat links

Handwasbak				Wastafels			Hoekhandwas-bakken	Hoekwastafels
	Geberit Renova Compact handwas-bak compact, met neerlegruimte	Geberit Renova Compact handwas-bak compact, met neerlegruimte	Geberit Renova Compact handwas-bak compact, met neerlegruimte	Geberit Renova Compact wastafel	Geberit Renova Compact wastafel	Geberit Renova Compact wastafel	Geberit Renova Compact hoekhand-wasbak	Geberit Renova Com-pact hoekwastafel
	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
				226155000	226160000		276132000	226150000
				226155600	226160600		276132600	226150600
							500.902.00.1	
	272140000	501.730.01.1	276150000					
	272140600	501.730.01.8	276150600					
	272142000		500.927.00.1					
	272142600							
	272143000							
	272143600							
	272141000							
	272141600							
		501.731.01.1						
		501.731.01.8						
								
	→ p. 427	→ p. 473	→ p. 474	→ p. 427	→ p. 427	→ p. 427	→ p. 481	→ p. 427
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
								✓
								✓

Overzicht van assortiment – Geberit Selnova Square wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar

Wit, kraangat in het midden, zonder overloop

Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar

Wit, zonder kraangat, zonder overloop

			Breedte wastafel		
Onderkasten voor handwasbak					
Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur	502.730.00.1		36 cm	Wit	→ p. 538
	502.734.00.1		45 cm	Wit	→ p. 538
	502.738.00.1		50 cm	Wit	→ p. 538
Onderkasten voor meubelwastafel					
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur	501.216.00.1		55 cm	Wit	→ p. 567
	501.217.00.1		55 cm	Lava	→ p. 567
	501.218.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 567
	501.219.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 567
	501.220.00.1		60 cm	Wit	→ p. 567
	501.221.00.1		60 cm	Lava	→ p. 567
	501.222.00.1		60 cm	Notelaar hickory	→ p. 567
	501.223.00.1		60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 567
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren	501.224.00.1		80 cm	Wit	→ p. 568
	501.225.00.1		80 cm	Lava	→ p. 568
	501.226.00.1		80 cm	Notelaar hickory	→ p. 568
	501.227.00.1		80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 568
	501.228.00.1		100 cm	Wit	→ p. 568
	501.229.00.1		100 cm	Lava	→ p. 568
	501.230.00.1		100 cm	Notelaar hickory	→ p. 568
	501.231.00.1		100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 568
Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades	501.208.00.1		80 cm	Wit	→ p. 569
	501.209.00.1		80 cm	Lava	→ p. 569
	501.210.00.1		80 cm	Notelaar hickory	→ p. 569
	501.211.00.1		80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 569
	501.212.00.1		100 cm	Wit	→ p. 569
	501.213.00.1		100 cm	Lava	→ p. 569
	501.214.00.1		100 cm	Notelaar hickory	→ p. 569
	501.215.00.1		100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 569
Wastafelbladen, breedte 60 cm					
Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel	502.860.00.1		55 cm	Wit	→ p. 576
	502.861.00.1		55 cm	Lava	→ p. 576
	502.862.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 576
	502.863.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 576
Wastafelbladen, breedte 80 cm					
Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel	502.864.00.1		55 cm	Wit	→ p. 576
	502.865.00.1		55 cm	Lava	→ p. 576
	502.866.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 576
	502.867.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 576

✓ Compatibel

	Handwasbak			Wastafels			Inbouwwastafels
	Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch	Geberit Selnova Square handwasbak	Geberit Selnova Square handwasbak	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit Selnova Square wastafel	Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening
	36 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	
	500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.720.01.2
		500.322.01.2	500.310.01.2	500.290.01.2	500.300.01.2		
			500.301.01.1	500.291.01.1	500.300.01.8 500.300.01.4	500.299.01.8 500.299.01.2	
				500.290.01.9 500.290.01.4	500.300.01.9	500.299.01.9 500.299.01.4	
							
	→ p. 477	→ p. 476	→ p. 476	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 446	→ p. 429
	✓						
		✓					
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Overzicht van assortiment – Geberit VariForm wastafels en wastafelonderkasten

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit VariForm opzetwastafel rond	Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwastafel ovaal	
					Buitendiameter 40 cm	Buitendiameter 45 cm	Breedte 55 cm	
Wit, zonder kraangat, zonder overloop					500.768.01.2		500.771.01.2	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop					500.768.00.2		500.771.00.2	
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.769.01.2		
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar						500.769.00.2		
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop						500.770.01.2		
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.770.00.2		
								
					→ p. 431	→ p. 431	→ p. 431	
Breedte 75 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon	501.159.00.1		Wit	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Notelaar hickory	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Eiken	→ p. 570	✓	✓	✓	
Breedte 90 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon	501.165.00.1		Wit	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Notelaar hickory	→ p. 570	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Eiken	→ p. 570	✓	✓	✓	
Breedte 120 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.171.00.1		Wit	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Notelaar hickory	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Eiken	→ p. 571	✓	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.183.00.1		Wit	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Notelaar hickory	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Eiken	→ p. 572	✓	✓	✓	
Breedte 135 cm								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.177.00.1		Wit	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Notelaar hickory	→ p. 571	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Eiken	→ p. 571	✓	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.189.00.1		Wit	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Notelaar hickory	→ p. 572	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Eiken	→ p. 572	✓	✓	✓	

✓ Compatibel


	Opzetwastafels					
	Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig	Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening	Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig	Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening
	Breedte 60 cm	Breedte 55 cm	Breedte 50 cm	Breedte 60 cm	Breedte 55 cm	Breedte 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
		500.774.00.2			500.779.00.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.772.00.2		500.775.00.2	500.777.00.2		500.780.00.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	500.773.00.2		500.776.00.2	500.778.00.2		500.781.00.2
						
	→ p. 431	→ p. 431	→ p. 431	→ p. 431	→ p. 431	→ p. 431
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Wastafels


Mix & Match

Geberit ONE wastafel CleanDrain









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm														
505.034.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	752,12
505.033.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder		57,9		60	14	48	37	37	2	752,12
B / Breedte: 75 cm														
505.036.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	997,36
505.035.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder		72,5		75	14	48	37	37	2	997,36
B / Breedte: 90 cm														
505.038.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	1'201,76
505.037.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	1'201,76
B / Breedte: 105 cm														
505.046.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Nee	Gecentreerd	Zonder	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1'336,64
505.045.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Nee	Zonder	Zonder	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1'336,64
B / Breedte: 120 cm														
505.048.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1'606,42
505.049.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Links en rechts	Zonder	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1'606,42
505.047.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1'606,42

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts



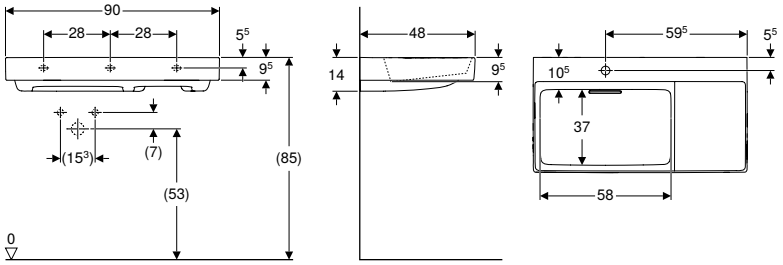

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraano-pening	Over-loop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Bevesti-gingspunten	Neer-leg-ruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm															
505.039.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Links	Zonder	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Rechts	1'267,16
505.042.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Rechts	1'267,16

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Toebehoren


- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links



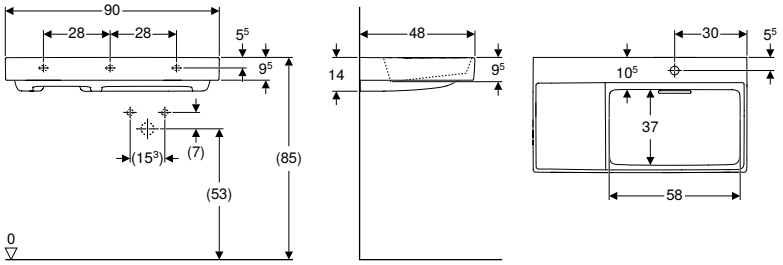

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraano-pening	Over-loop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Bevesti-gingspunten	Neer-leg-ruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm															
505.043.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Rechts	Zonder	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Links	**1'267,16**
505.044.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Links	**1'267,16**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Toebehoren


- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507


- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series


Mix & Match

Geberit ONE wastafel









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang

- Wastafel

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer verticaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm															
505.020.01.1	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	451,92
505.021.01.1	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder		58,5	30	60	14	48	29	37		2	451,92
B / Breedte: 75 cm															
505.020.01.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	677,84
505.021.01.2	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	677,84
B / Breedte: 90 cm															
505.020.01.3	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	862,68
505.021.01.3	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	862,68
B / Breedte: 105 cm															
505.020.01.4	Wit / KeraTect	Nee	Gecentreerd	Zonder	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	985,92
505.021.01.4	Wit / KeraTect	Nee	Zonder	Zonder	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	985,92
B / Breedte: 120 cm															
505.020.01.5	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1'232,40
505.022.01.5	Wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1'232,40
505.021.01.5	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1'232,40

Extra te bestellen

- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren

- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 731
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 734

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Xeno² wastafel



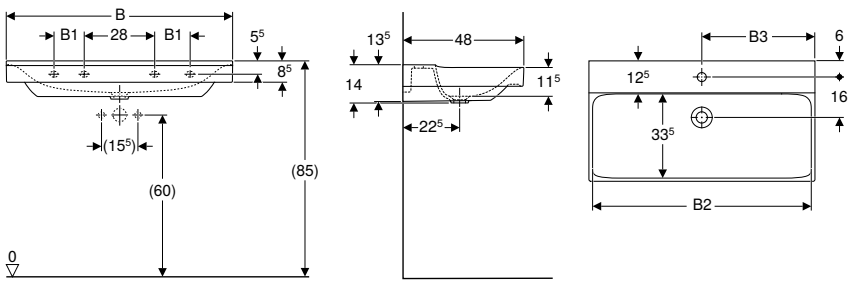

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 140 cm											
500.926.00.1	Wit / KeraTect	Links en rechts	Zonder	28	137,2	35	137,4	14	48	4	1'113,18
500.931.00.1	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	28	137,2		137,4	14	48	4	1'113,18

Extra te bestellen

- Wastafelaansluiting

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vulladе → p. N/A
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. N/A
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen → p. 547
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen → p. 548

Toebehoren


- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels → p. 505

- Geberit wastafelaansluiting Clou, met bediening via hendel alleen voor wastafels met een kraangat. Alleen compatibel met wastafels 60 en 90 cm met een kraangat als ze zonder onderkast gemonteerd zijn

Mix & Match

Geberit Acanto wastafel



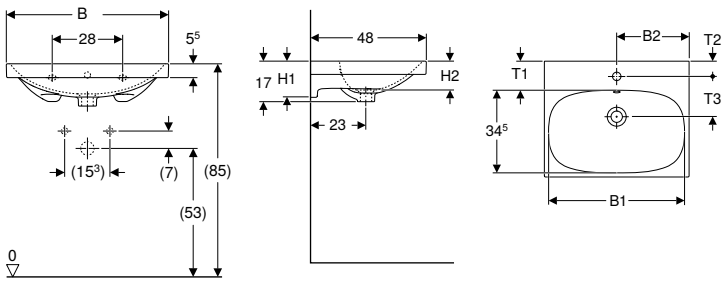

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.		Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm																
504.620.01.1	N	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	57		59,5	17	15	12	48	11,5			270,26
B / Breedte: 120 cm																
501.880.00.1		Wit	Ja	Links en rechts	Zichtbaar	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	913,70
501.880.00.5 *		Wit	Ja	Links en rechts	Zonder	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	913,70
501.880.00.3 *		Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	117		119	17	15,5	13	48	12			913,70
501.880.00.7 *		Wit	Ja	Zonder	Zonder	117		119	17	15,5	13	48	12			913,70

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025; * Orderspecifieke productie

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladе → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vulladе en één binnenschuiflade → p. 550
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vulladе → p. 540


Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731


- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit Acanto wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series


Mix & Match

Geberit iCon wastafel









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm												
502.924.00.1	Wit	Ja	Links en rechts	Zichtbaar	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	654,66

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladen → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon Light wastafel



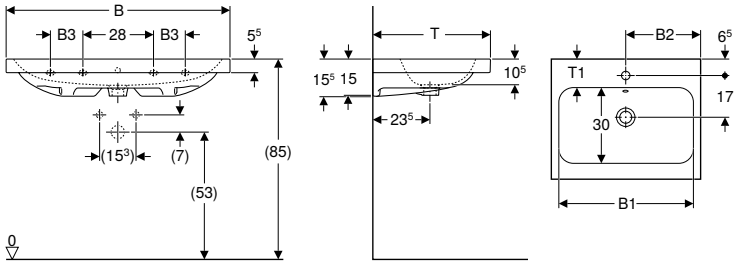

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Bevestigings-punten	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
501.834.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
501.834.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	262,20
501.834.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	54	30		59,2	15,5	48	11	2	354,28
B / Breedte: 75 cm													
501.835.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
501.835.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	478,02
501.835.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	68	37,5		74	15,5	48	11	2	569,98
B / Breedte: 90 cm													
501.836.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
501.836.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	656,78
501.836.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	748,80
B / Breedte: 120 cm													
501.837.00.1	Wit	Ja	Links en rechts	Zichtbaar	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zichtbaar	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.5 *	Wit	Ja	Links en rechts	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58
501.837.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	836,58
501.837.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	928,58

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Toebehoren


- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte



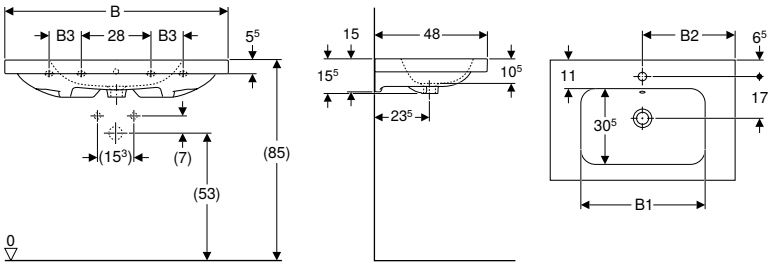

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm												
501.839.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
501.839.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	539,64
501.839.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	52	37,5		74	15,5	48	2	631,64
B / Breedte: 90 cm												
501.840.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98
501.840.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	738,92
501.840.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	54	45	13	88,8	16	48	4	830,98

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon Light wastafel compact



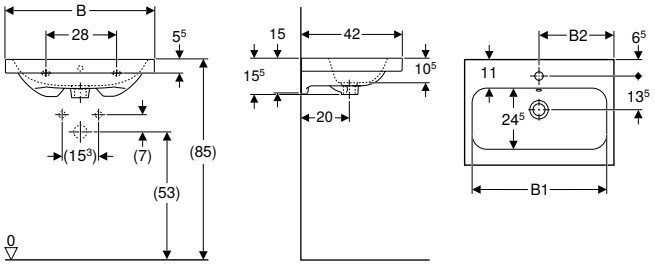

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Compact

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm									
501.841.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.2	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.3 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.5 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.6 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	54	30	60	15,5	42	383,00
501.841.00.7 *	Wit	Zonder	Zonder	54	30	60	15,5	42	290,98
501.841.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	54	30	60	15,5	42	383,00
B / Breedte: 75 cm									
501.842.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.2	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.3 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.5 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.6 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	607,00
501.842.00.7 *	Wit	Zonder	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	515,00
501.842.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	69	37,5	75	15,5	42	607,00

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact → p. 558

Toebehoren


- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.



Geberit Renova Plan wastafel



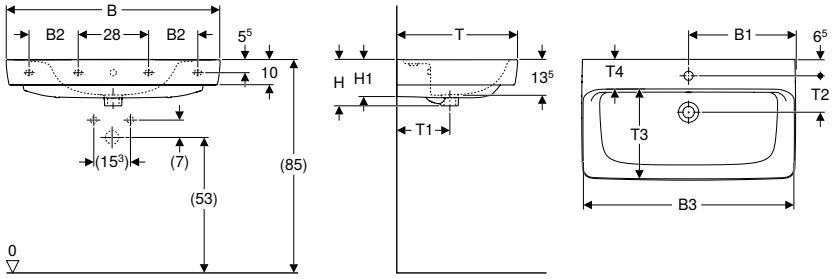

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm																
501.632.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	126,02
501.632.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	210,28
501.633.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	126,02
501.633.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	210,28
501.634.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	126,02
501.634.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	210,28
501.635.00.1	Wit	Zonder	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	126,02
501.635.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	210,28
B / Breedte: 60 cm																
501.636.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	128,46
501.636.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	213,74
501.637.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	128,46
501.637.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	213,74
501.638.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	128,46
501.638.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	213,74
501.639.00.1	Wit	Zonder	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	128,46
501.639.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	213,74
B / Breedte: 65 cm																
501.640.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	153,90
501.640.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	238,04
501.641.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	153,90
501.641.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	238,04
501.642.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	153,90
501.642.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	238,04
501.643.00.1	Wit	Zonder	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	153,90
501.643.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	238,04
B / Breedte: 70 cm																
501.644.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	256,46
501.644.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	340,64
501.645.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	256,46
501.645.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	340,64
501.646.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	256,46
501.646.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	340,64
501.647.00.1	Wit	Zonder	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	256,46
501.647.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	340,64
B / Breedte: 75 cm																
501.690.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	290,66
501.690.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	374,88
501.691.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	290,66
501.691.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	374,88
501.692.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	290,66
501.692.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	374,88
501.693.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	290,66
501.693.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	374,88

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Beves-tigings-punten	EUR/st.
B / Breedte: 85 cm																
501.698.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.698.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**434,70**
501.699.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.699.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**434,70**
501.700.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**350,48**
501.700.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**434,70**
501.701.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**350,48**
501.701.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**434,70**
B / Breedte: 100 cm																
501.706.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.706.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**
501.707.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	50	21	9835	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.707.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**
501.708.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.708.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**652,72**
501.709.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**568,48**
501.709.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	**652,72**
501.883.00.1 *	Wit	Links en rechts	Zichtbaar	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**568,48**
501.883.00.8 *	Wit / KeraTect	Links en rechts	Zichtbaar	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	**652,72**

*** Orderspecifieke productie**



Combineerbaar met


- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 560
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel


Toebehoren


- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigings-punten	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm												
501.694.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**354,82**
501.694.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**439,00**
501.695.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**354,82**
501.695.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	50	37,5		68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**439,00**
501.696.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**354,82**
501.696.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**439,00**
501.697.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**354,82**
501.697.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50			68,2	18,5	48	2	Links en rechts	**439,00**
B / Breedte: 90 cm												
501.702.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**436,02**
501.702.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**520,20**
501.703.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**436,02**
501.703.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**520,20**
501.704.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**436,02**
501.704.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**520,20**
501.705.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**436,02**
501.705.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	59		17,3	83,2	18,5	48	4	Links en rechts	**520,20**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 560
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova wastafel



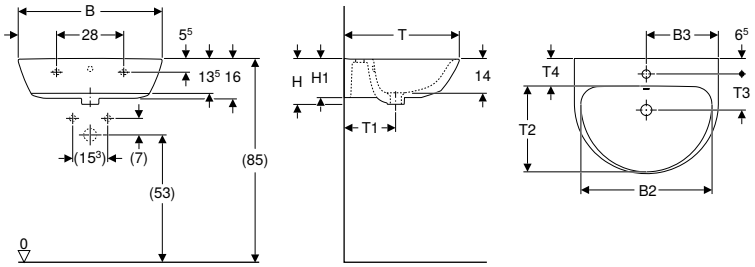

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Binnenuitvoering van het bekken met geoptimaliseerde afvoer
- Grote vrije montageruimte in bevestigingszone
- Grote neerlegruimte
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm														
500.369.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	188,86
500.578.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	106,74
500.578.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	188,86
500.579.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	106,74
500.579.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	188,86
500.598.01.1	Wit	Zonder	Zonder	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	106,74
500.598.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	188,86
B / Breedte: 60 cm														
500.370.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	110,88
500.370.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	193,00
500.599.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	110,88
500.599.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	193,00
500.659.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	110,88
500.659.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	193,00
500.661.01.1	Wit	Zonder	Zonder	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	110,88
500.661.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	16	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	193,00
B / Breedte: 65 cm														
500.372.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	131,40
500.372.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	213,52
500.662.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	131,40
500.662.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	213,52
500.663.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	131,40
500.663.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	213,52
500.664.01.1	Wit	Zonder	Zonder	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	131,40
500.664.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	17,5	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	213,52

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel


Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

- Bij installatie met een halve kolom zijn de aansluitafmetingen in de tekeningen van de halve kolom vermeld

Geberit Selnova wastafel



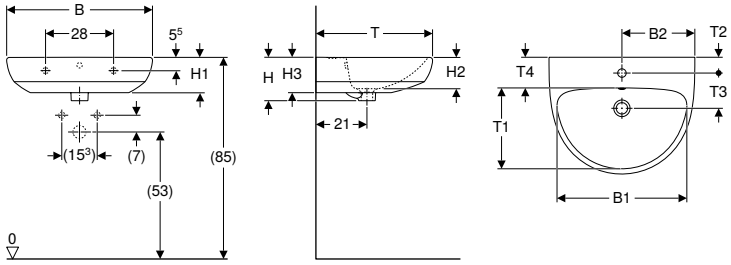

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm															
500.315.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	104,60
500.304.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	104,60
500.315.01.9 *	Wit	Zonder	Zonder	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	104,60
B / Breedte: 60 cm															
500.305.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	108,98
500.305.01.2 *	Wit	Zonder	Zonder	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	108,98
500.305.01.8 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	108,98
500.305.01.9 *	Wit	Zonder	Zonder	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	108,98
B / Breedte: 65 cm															
500.297.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	139,46
500.297.01.2 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	139,46
500.297.01.8 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	139,46


*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 502

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

Geberit Selnova Square wastafel



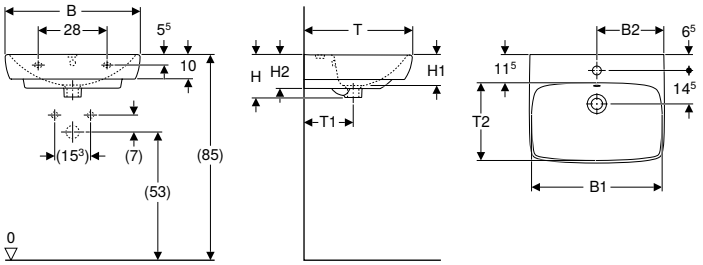

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
500.290.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	113,26
500.291.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	113,26
500.290.01.2 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	113,26
500.290.01.4 *	Wit	Zonder	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	113,26
500.290.01.9 *	Wit	Zonder	Zonder	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	113,26

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
500.300.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.2 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.4 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.8 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
500.300.01.9 *	Wit	Zonder	Zonder	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	117,62
B / Breedte: 65 cm													
500.299.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.2 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.4 *	Wit	Zonder	Zonder	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.8 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00
500.299.01.9 *	Wit	Zonder	Zonder	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	142,00

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 502

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

- Geberit Selnova Square sokkel alleen voor wastafels 55–60 cm
- Geberit Selnova sokkel alleen voor wastafel 65 cm

Geberit Selnova Compact wastafel



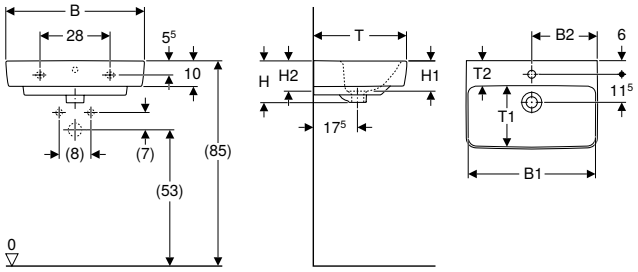

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom

Leveringsomvang
- Wastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
501.509.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	124,48
B / Breedte: 60 cm													
501.511.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	133,92
B / Breedte: 65 cm													
501.890.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.891.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.892.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70
501.893.00.1	Wit	Zonder	Zonder	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	164,70

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak → p. 502


Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Dubbele wastafels

Mix & Match

Geberit iCon Light dubbele wastafel



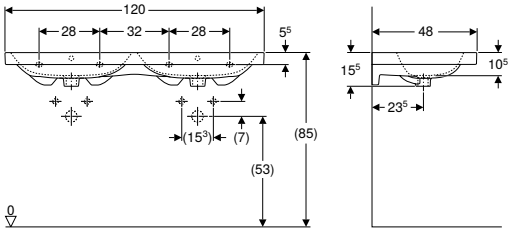

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm								
501.838.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zichtbaar	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zichtbaar	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zichtbaar	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.5 *	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.6 *	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	118,4	15	48	**1'130,72**
501.838.00.7 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	118,4	15	48	**1'038,60**
501.838.00.8 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	118,4	15	48	**1'130,72**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen → p. 563
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen → p. 564
- Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 562


Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Renova Plan dubbele wastafel



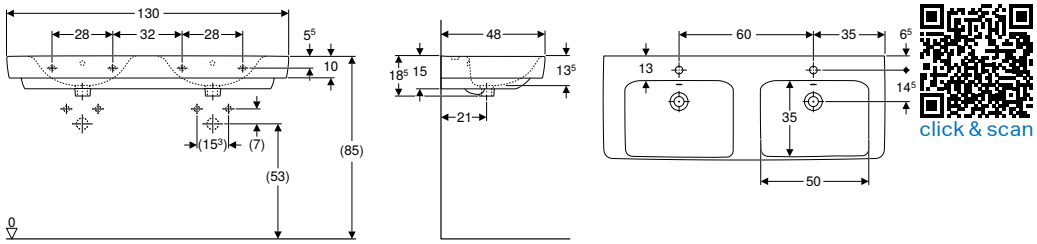

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 130 cm							
501.710.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	122,1	18,5	48	**884,44**
501.710.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	122,1	18,5	48	**968,60**
501.711.00.1 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	122,1	18,5	48	**884,44**
501.711.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	122,1	18,5	48	**968,60**
501.712.00.1 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	122,1	18,5	48	**884,44**
501.712.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	122,1	18,5	48	**968,60**
501.713.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	122,1	18,5	48	**884,44**
501.713.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	122,1	18,5	48	**968,60**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 565
- Geberit Renova Plan halve kolom voor wastafel

Toebehoren


- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Meubelwastafels

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain



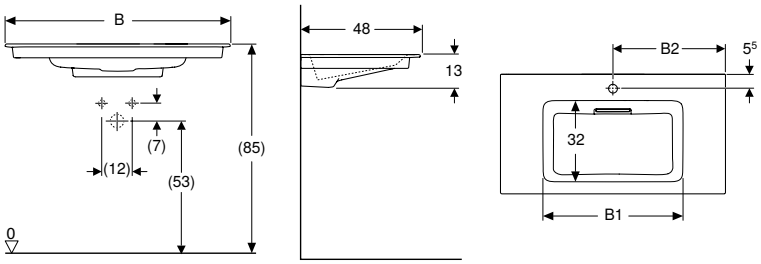

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.002.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	Links en rechts	**797,08**
505.001.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	49		60	13	48	Links en rechts	**797,08**
B / Breedte: 75 cm											
505.004.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	37	75	13	48	Links en rechts	**1'042,32**
505.003.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		75	13	48	Links en rechts	**1'042,32**
B / Breedte: 90 cm											
505.006.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	45	90	13	48	Links en rechts	**1'246,68**
505.005.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		90	13	48	Links en rechts	**1'246,68**
B / Breedte: 105 cm											
505.015.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Nee	Gecentreerd	Zonder	55,5	52	105	13	48	Links en rechts	**1'381,58**
505.014.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Nee	Zonder	Zonder	55,5		105	13	48	Links en rechts	**1'381,58**
B / Breedte: 120 cm											
505.017.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	55,5	59,5	120	13	48	Links en rechts	**1'651,38**
505.016.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	55,5		120	13	48	Links en rechts	**1'651,38**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts



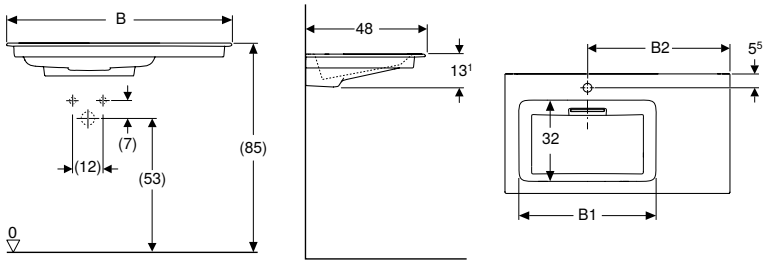

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm												
505.007.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Links	Zonder	54,5	57	33	90	13,1	48	Rechts	**1'308,00**
505.008.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	54,5		33	90	13,1	48	Rechts	**1'308,00**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links



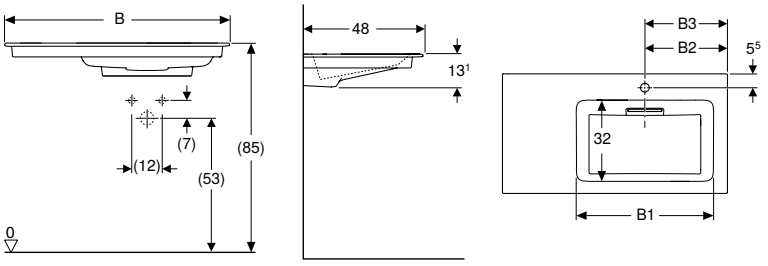

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Smalle rand
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm												
505.009.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Rechts	Zonder	54,5	33	33	90	13,1	48	Links	**1'308,00**
505.013.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	54,5		33	90	13,1	48	Links	**1'308,00**

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE meubelwastafel



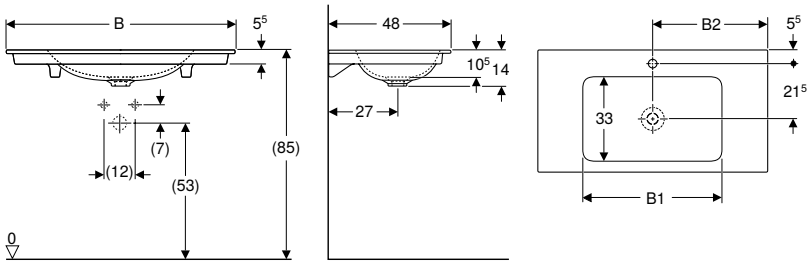

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Smalle rand

Leveringsomvang
- Meubelwastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.010.01.1	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	50,5	30	60	14	48	Links en rechts	**492,94**
505.011.01.1	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	50,5	30	60	14	48	Links en rechts	**492,94**
B / Breedte: 75 cm											
505.010.01.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	55	37,5	75	14	48	Links en rechts	**718,92**
505.011.01.2	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	55	37,5	75	14	48	Links en rechts	**718,92**
B / Breedte: 90 cm											
505.010.01.3	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	55	45	90	14	48	Links en rechts	**903,72**
505.011.01.3	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	55	45	90	14	48	Links en rechts	**903,72**
B / Breedte: 105 cm											
505.010.01.4	Wit / KeraTect	Nee	Gecentreerd	Zonder	55	52,5	105	14	48	Links en rechts	**1'027,02**
505.011.01.4	Wit / KeraTect	Nee	Zonder	Zonder	55	52,5	105	14	48	Links en rechts	**1'027,02**
B / Breedte: 120 cm											
505.010.01.5	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	60	60	120	14	48	Links en rechts	**1'273,50**
505.011.01.5	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	60	60	120	14	48	Links en rechts	**1'273,50**

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model


Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550


Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 731
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 734


- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Xeno² meubelwastafel



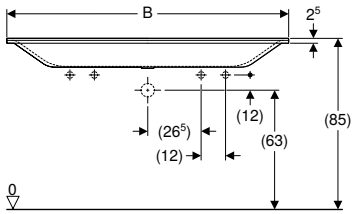





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Twee wastafelopstellingen
- Smalle rand
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 160 cm										
500.279.00.1	Wit / Mat	Links en rechts	Zonder	155	70	45	159,5	15	48	**1'865,03**
500.278.00.1	Wit / Mat	Zonder	Zonder	155			159,5	15	48	**1'927,21**


Combineerbaar met
- Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen → p. 566

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels → p. 505

Mix & Match

Geberit iCon meubelwastafel



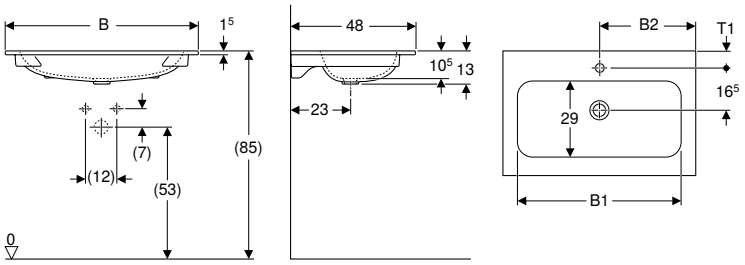

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelonderkasten

Eigenschappen
- Smalle rand

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
501.843.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	6,5	306,24
501.843.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	49	30	60	13	48	6,5	391,28
501.843.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	49	30	60	13	48		306,24
501.843.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	49	30	60	13	48		391,28
B / Breedte: 75 cm											
501.844.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	63,5	37,5	75	13	48	6,5	535,90
501.844.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	63,5	37,5	75	13	48	6,5	627,76
501.844.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	63,5	37,5	75	13	48		535,90
501.844.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	6,35	37,5	75	13	48		627,76
B / Breedte: 90 cm											
501.845.00.1	Wit	Ja	Gecentreerd	Zonder	78,5	45	90	13	48	6,5	765,62
501.845.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	78,5	45	90	13	48		765,62
501.845.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	78,5	45	90	13	48		857,44
B / Breedte: 120 cm											
501.846.00.1	Wit	Ja	Links en rechts	Zonder	108	60	120	13	48	7	1'109,16
501.846.00.2	Wit / KeraTect	Ja	Links en rechts	Zonder	108	60	120	13	48	7	1'200,98
501.846.00.3 *	Wit	Ja	Zonder	Zonder	108	60	120	13	48		1'109,16
501.846.00.4 *	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	108	60	120	13	48		1'200,98

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Toebehoren
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 730
- Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug → p. 733

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit iCon wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Renova Plan set meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, één vullade en één binnenschuiflade



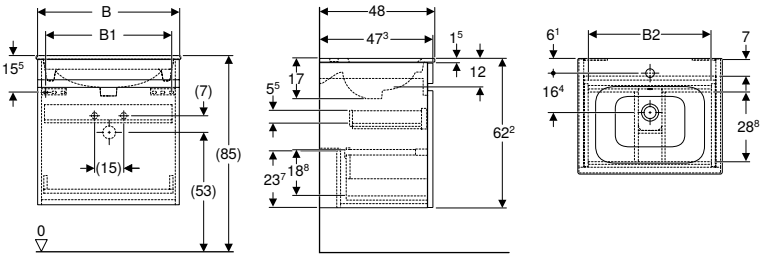

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm									
501.914.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
Breedte wastafel: 60 cm									
501.915.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
Breedte wastafel: 80 cm									
501.916.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.916.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
501.916.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'301,40**
501.916.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
Breedte wastafel: 100 cm									
501.917.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**

*** Orderspecifieke productie**



Combineerbaar met

- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade → p. 587
- Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade → p. 588
- Geberit Renova Plan hangkast met één deur → p. 593
- Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade → p. 582

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617




Opzetwastafels

Overzicht van assortiment – Geberit ONE opzetwastafels en badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2025

Afvoer horizontaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					
Zonder kraangat, wit mat					
Met kraangat, wit mat					
Afvoer verticaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					

Met twee vulladen		Met een vullade			Vanaf pagina
Breedte 60 cm					
505.261.00.1		505.071.00.1		Wit hoogglans	→ p. 544
505.261.00.2		505.071.00.2		Wit mat	→ p. 544
505.261.00.3		505.071.00.3		Lava	→ p. 544
505.261.00.4		505.071.00.4		Zandgrijs	→ p. 544
505.261.00.5		505.071.00.5		Eiken	→ p. 544
505.261.00.6		505.071.00.6		Hickory	→ p. 544
505.261.00.7		505.071.00.7		Greige	→ p. 544
505.261.00.8		505.071.00.8		Mat zwart	→ p. 544
Breedte 75 cm					
505.262.00.1		505.072.00.1		Wit hoogglans	→ p. 544
505.262.00.2		505.072.00.2		Wit mat	→ p. 544
505.262.00.3		505.072.00.3		Lava	→ p. 544
505.262.00.4		505.072.00.4		Zandgrijs	→ p. 544
505.262.00.5		505.072.00.5		Eiken	→ p. 544
505.262.00.6		505.072.00.6		Hickory	→ p. 544
505.262.00.7		505.072.00.7		Greige	→ p. 544
505.262.00.8		505.072.00.8		Mat zwart	→ p. 544
Breedte 90 cm					
505.263.00.1		505.073.00.1		Wit hoogglans	→ p. 544
505.263.00.2		505.073.00.2		Wit mat	→ p. 544
505.263.00.3		505.073.00.3		Lava	→ p. 544
505.263.00.4		505.073.00.4		Zandgrijs	→ p. 544
505.263.00.5		505.073.00.5		Eiken	→ p. 544
505.263.00.6		505.073.00.6		Hickory	→ p. 544
505.263.00.7		505.073.00.7		Greige	→ p. 544
505.263.00.8		505.073.00.8		Mat zwart	→ p. 544
Breedte 105 cm					
505.264.00.1		505.074.00.1		Wit hoogglans	→ p. 544
505.264.00.2		505.074.00.2		Wit mat	→ p. 544
505.264.00.3		505.074.00.3		Lava	→ p. 544
505.264.00.4		505.074.00.4		Zandgrijs	→ p. 544
505.264.00.5		505.074.00.5		Eiken	→ p. 544
505.264.00.6		505.074.00.6		Hickory	→ p. 544
505.264.00.7		505.074.00.7		Greige	→ p. 544
505.264.00.8		505.074.00.8		Mat zwart	→ p. 544
Breedte 120 cm					
505.265.00.1		505.075.00.1		Wit hoogglans	→ p. 544
505.265.00.2		505.075.00.2		Wit mat	→ p. 544
505.265.00.3		505.075.00.3		Lava	→ p. 544
505.265.00.4		505.075.00.4		Zandgrijs	→ p. 544
505.265.00.5		505.075.00.5		Eiken	→ p. 544
505.265.00.6		505.075.00.6		Hickory	→ p. 544
505.265.00.7		505.075.00.7		Greige	→ p. 544
505.265.00.8		505.075.00.8		Mat zwart	→ p. 544

	Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig						
	Uitsparing in het midden	Uitsparing links	Uitsparing rechts	Uitsparing tweevoudig			
					Spiegelkasten, inbouw-montage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
	→ p. 574	→ p. 574	→ p. 574	→ p. 574	→ p. 645	→ p. 980	→ p. 645
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm


Geberit België, Stand: januari 2025

Afvoer horizontaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					
Zonder kraangat, wit mat					
Met kraangat, wit mat					
Afvoer verticaal					
Zonder kraangat, wit					
Met kraangat, wit					

Met vier vulladen		**Met twee vulladen**			
Breedte 135 cm					
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Wit hoogglans**	**→ p. 546**
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Wit mat**	**→ p. 546**
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lava**	**→ p. 546**
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Zandgrijs**	**→ p. 546**
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eiken**	**→ p. 546**
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Hickory**	**→ p. 546**
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Greige**	**→ p. 546**
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Mat zwart**	**→ p. 546**
Wastafelkranen [1]					
116.464.21.1		**Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing**		**Glansverchroomd**	**→ p. 716**
116.464.14.1				**Mat zwart**	**→ p. 716**
116.465.21.1		**Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing**		**Glansverchroomd**	**→ p. 717**
116.465.14.1				**Mat zwart**	**→ p. 717**

✓ Compatibel

[1] Voor wastafels zonder kraangat; passend Geberit Duofix element vereist.
[2] Wastafelkraan niet compatibel voor breedte 60 cm.
[3] Wastafelkraan niet compatibel voor breedte 120 cm.


	Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig						
	Uitsparing in het midden	Uitsparing links	Uitsparing rechts	Uitsparing tweevoudig	Spiegelkasten, inbouw-montage	Ruwbouwbox	Spiegelkasten, opbouw
							
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			



Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain



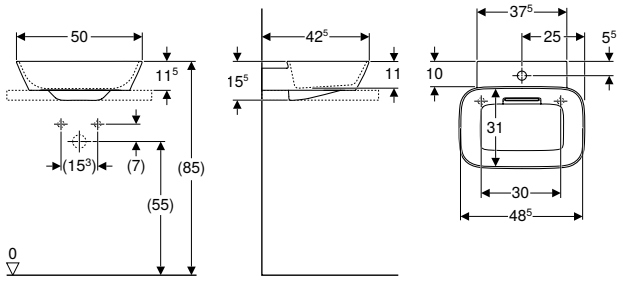

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm									
505.051.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	48,6	15,5	42,5	31,2	**790,96**
505.053.00.1	Wastafel: wit mat Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	48,6	15,5	42,5	31,2	**886,94**
505.050.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	48,6	15,5	42,5	31,2	**790,96**
505.052.00.1	Wastafel: wit mat Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	48,6	15,5	42,5	31,2	**886,94**


Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain



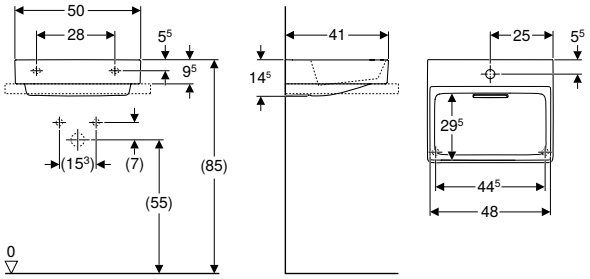

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm										
505.024.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	48	14,5	41	29,4	2	**727,58**
505.026.00.1	Wastafel: wit mat Afdekking: wit glanzend	Ja	Gecentreerd	Zonder	48	14,5	41	29,4	2	**829,76**
505.023.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	48	14,5	41	29,4	2	**727,58**
505.025.00.1	Wastafel: wit mat Afdekking: wit glanzend	Ja	Zonder	Zonder	48	14,5	41	29,4	2	**829,76**

Extra te bestellen
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 574
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 576


Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

Mix & Match

Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig



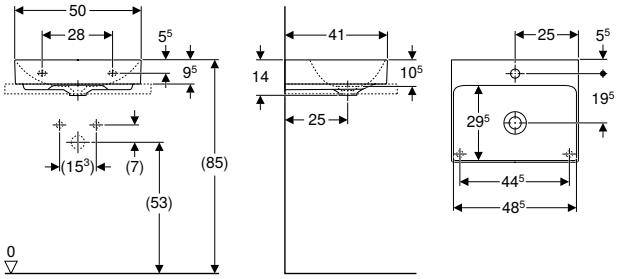

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op wastafelbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Onder- en achterzijde geslepen

Leveringsomvang
- Wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
505.030.01.6	Wit / KeraTect	Ja	Gecentreerd	Zonder	14	41	**431,36**
505.031.01.6	Wit / KeraTect	Ja	Zonder	Zonder	14	41	**431,36**


Extra te bestellen
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 574
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 576
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model

Combineerbaar met
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 731
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 734

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon Light opzetwastafel

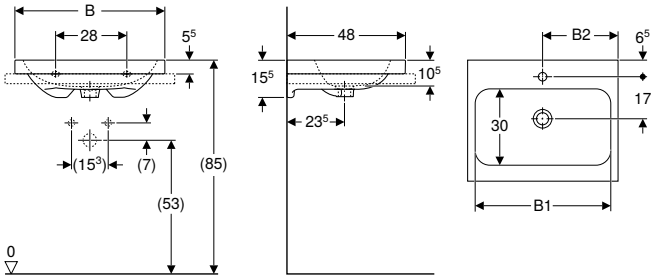

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Onder- en achterzijde geslepen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm								
501.847.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.2	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.3 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.5 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.6 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.00.7 *	Wit	Zonder	Zonder	54	30	15,5	48	**341,58**
501.847.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	54	30	15,5	48	**433,66**
501.847.JT.1	Wit / Mat	Gecentreerd	Zichtbaar	54	30	15,5	48	**512,56**
B / Breedte: 75 cm								
501.848.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.2	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.3 *	Wit	Zonder	Zichtbaar	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.5 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.6 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.00.7 *	Wit	Zonder	Zonder	68	37,5	15,5	48	**557,38**
501.848.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	68	37,5	15,5	48	**649,36**
501.848.JT.1	Wit / Mat	Gecentreerd	Zichtbaar	68	37,5	15,5	48	**726,20**


*** Orderspecifieke productie**


Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel → p. 732
- Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 731

Geberit Renova Plan opzetwastafel









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm											
501.720.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	28		18	44	20	13,5	2	155,94
501.720.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	28		18	44	20	13,5	2	240,14
B / Breedte: 60 cm											
501.721.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	30		18,5	48	21	14,5	2	160,20
501.721.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	30		18,5	48	21	14,5	2	244,38
501.722.00.1	Wit	Zonder	Zonder	30		18,5	48	21		2	160,20
501.722.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	30		18,5	48	21		2	244,38
B / Breedte: 65 cm											
501.723.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	32,5		18	48	21	14,5	2	183,82
501.723.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	32,5		18	48	21	14,5	2	268,02
B / Breedte: 70 cm											
501.724.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	35		18,5	48	21	14,5	2	286,42
501.724.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	35		18,5	48	21	14,5	2	370,62
B / Breedte: 75 cm											
501.725.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	37,5		18,5	48	21	14,5	2	320,58
501.725.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	37,5		18,5	48	21	14,5	2	404,80
B / Breedte: 85 cm											
501.727.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	380,46
501.727.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	464,68
B / Breedte: 100 cm											
501.729.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	50	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48
501.729.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	50	21	18,5	48	21	14,5	4	682,72
501.932.00.1 *	Wit	Links en rechts	Zichtbaar	21	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48
501.932.00.8 *	Wit / KeraTect	Links en rechts	Zichtbaar	21	21	18,5	48	21	14,5	4	598,48

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit Renova Plan opzetwastafel met neerlegruimte



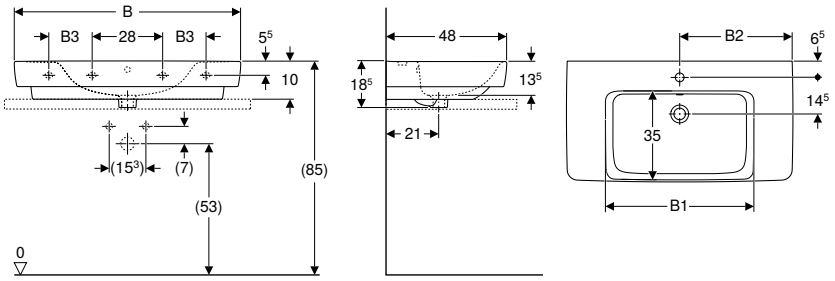

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Met neerlegruimte
- Onder- en achterzijde geslepen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bevestigingspunten	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm											
501.726.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	50	37,5		18,5	48	2	Links en rechts	384,70
501.726.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	50	37,5		18,5	48	2	Links en rechts	468,90
B / Breedte: 90 cm											
501.728.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	59	45	17,5	18,5	48	4	Links en rechts	465,94
501.728.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	59	45	17,5	18,5	48	4	Links en rechts	550,18


*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Handwasbak

Geberit ONE handwasbak CleanDrain



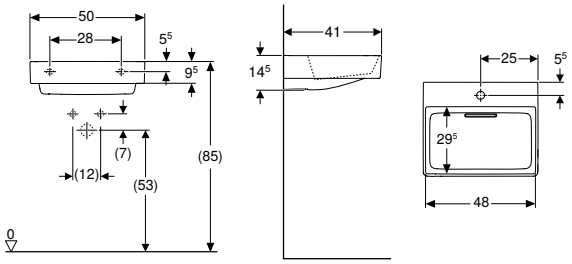

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak
- Afvoerafdekking met haarvanger, magnetische bevestiging
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model


Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer horizontaal
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met trekstang
- Met geïntegreerde haarzeef
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Komt overeen met de aanbevelingen van de KRINKO

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
505.018.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Zonder	Zonder	50	48		50	14,5	41	29,5	2	682,60
505.019.00.1	Wastafel: wit / Keratect Afdekking: wit glanzend	Gecentreerd	Zonder	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	682,60

Toebehoren
- Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging → p. 507

Geberit ONE handwasbak



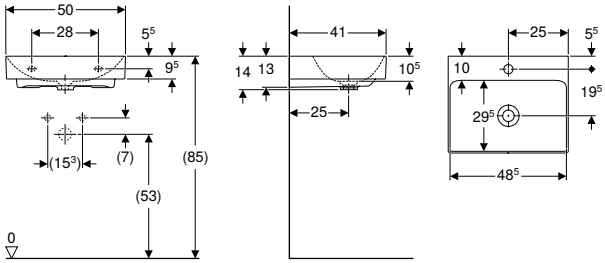

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Afvoer verticaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Bevestigingspunten	EUR/st.
505.020.01.6	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	390,26
505.021.01.6	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	390,26

Extra te bestellen
- Wastafelaansluiting en sifon plaatsbesparend model


Toebehoren
- Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal → p. 731
- Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal → p. 734

- Voor de installatie van de wastafel met onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment – Geberit ONE wastafelaansluitingen plaatsbesparend model of online catalogus, toebehoren wastafels.

Nieuw

Geberit Acanto handwasbak



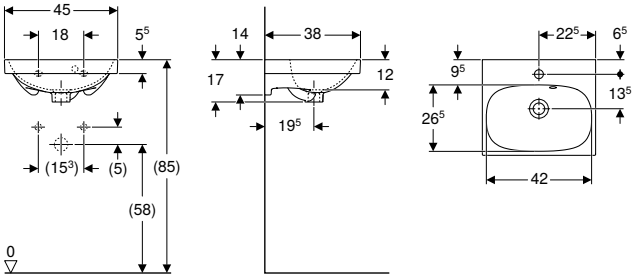

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Overloop asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm						
504.636.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	17	38	184,30


Leverbaar vanaf april 2025

Combineerbaar met
- Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 533

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit iCon Light handwasbak



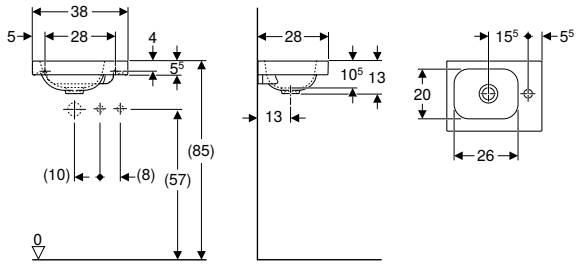

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 38 cm							
501.830.00.1	Wit	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**139,48**
501.830.00.2	Wit / KeraTect	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**231,52**
501.830.00.3 *	Wit	Zonder	Zonder	13	28	Rechts	**139,48**
501.830.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	28	Rechts	**231,52**
501.830.JT.1	Wit / Mat	Rechts	Zonder	13	28	Rechts	**202,14**
501.831.00.1	Wit	Links	Zonder	13	28	Links	**139,48**
501.831.00.2	Wit / KeraTect	Links	Zonder	13	28	Links	**231,52**
501.831.00.3 *	Wit	Zonder	Zonder	13	28	Links	**139,48**
501.831.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	28	Links	**231,52**
501.831.JT.1	Wit / Mat	Links	Zonder	13	28	Links	**202,14**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 534

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275

Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte



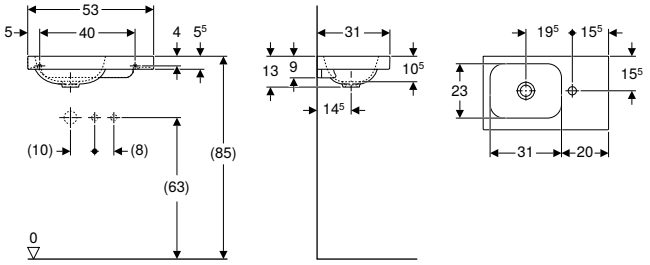

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 53 cm							
501.832.00.1	Wit	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**309,82**
501.832.00.2	Wit / KeraTect	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**401,90**
501.832.00.3 *	Wit	Zonder	Zonder	13	31	Rechts	**309,82**
501.832.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	31	Rechts	**401,90**
501.832.JT.1	Wit / Mat	Rechts	Zonder	13	31	Rechts	**365,84**
501.833.00.1	Wit	Links	Zonder	13	31	Links	**365,84**
501.833.00.2	Wit / KeraTect	Links	Zonder	13	31	Links	**365,84**
501.833.00.3 *	Wit	Zonder	Zonder	13	31	Links	**309,82**
501.833.00.4 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	13	31	Links	**401,90**
501.833.JT.1	Wit / Mat	Links	Zonder	13	31	Links	**365,84**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 535

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275

Geberit Renova Plan handwasbak



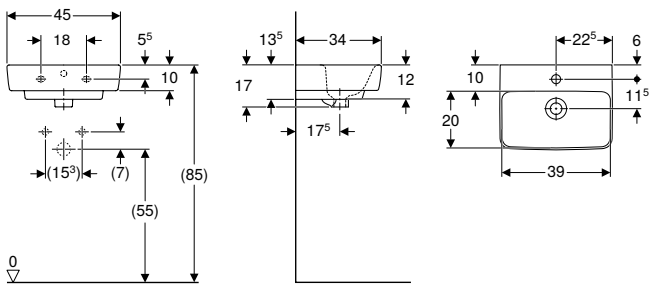

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Combineer met halve kolom


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm							
501.624.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	38,4	17	34	**110,70**
501.624.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	38,4	17	34	**194,48**
501.625.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	38,4	17	34	**110,70**
501.625.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	38,4	17	34	**194,48**
501.626.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	38,4	17	34	**110,70**
501.626.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	38,4	17	34	**194,48**
501.627.00.1	Wit	Zonder	Zonder	38,4	17	34	**110,70**
501.627.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	38,4	17	34	**194,48**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 536
- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit Renova Plan handwasbak compact



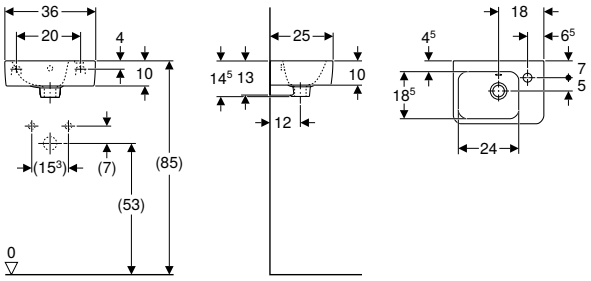

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm							
500.382.01.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	31,4	14,5	25	**98,36**
500.382.01.8	Wit / KeraTect	Rechts	Zichtbaar	31,4	14,5	25	**182,50**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 536

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop



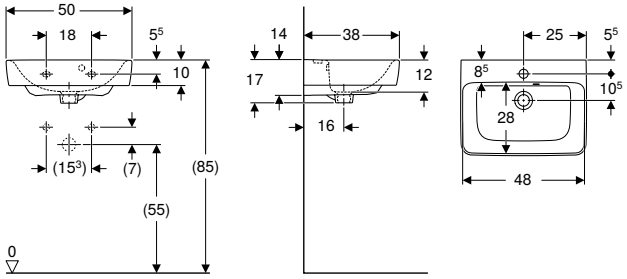

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Overloop asymmetrisch
- Combineer met halve kolom


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
501.628.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	43,5	17	38	**119,68**
501.628.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	43,5	17	38	**203,88**
501.629.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	43,5	17	38	**119,68**
501.629.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	43,5	17	38	**203,88**
501.630.00.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	43,5	17	38	**119,68**
501.630.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	43,5	17	38	**203,88**
501.631.00.1	Wit	Zonder	Zonder	43,5	17	38	**119,68**
501.631.00.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	43,5	17	38	**203,88**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 536
- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova Compact handwasbak compact



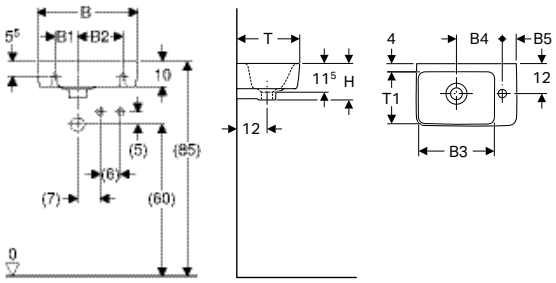

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm														
500.903.00.1	Wit	Rechts	Zonder	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	Zonder	**92,82**
B / Breedte: 50 cm														
500.929.00.1	Wit	Rechts	Zonder	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	Zonder	**114,02**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 537
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



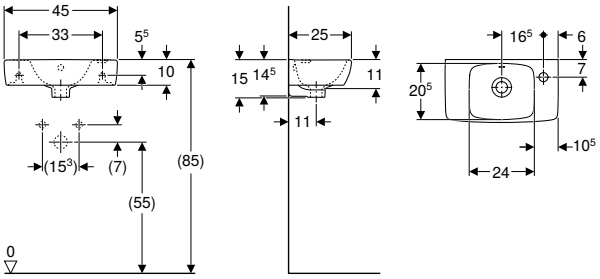

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm								
501.730.01.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	40,8	15	25	Links	**101,70**
501.730.01.8	Wit / KeraTect	Rechts	Zichtbaar	40,8	15	25	Links	**178,54**
501.731.01.1	Wit	Links	Zichtbaar	40,8	15	25	Rechts	**99,04**
501.731.01.8	Wit / KeraTect	Links	Zichtbaar	40,8	15	25	Rechts	**178,54**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 537
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



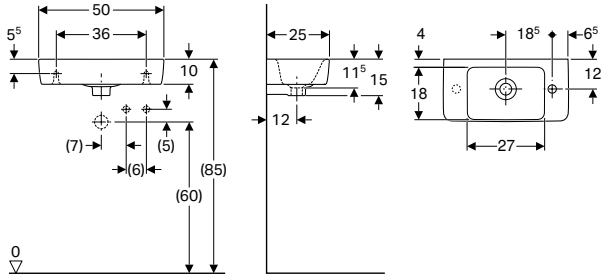

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Met neerlegruimte

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraano-pening	Over-loop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Neerleg-ruimte	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm																
500.927.00.1	Wit	Rechts	Zonder	36	27	18,5	6,5	44,8	15	11,5	25	18	12	12	Links	**114,02**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova handwasbak compact



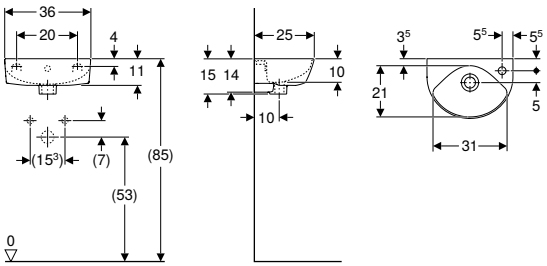

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens


Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.374.01.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	15	25	**78,02**
500.374.01.8	Wit / KeraTect	Rechts	Zichtbaar	15	25	**160,14**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Renova handwasbak



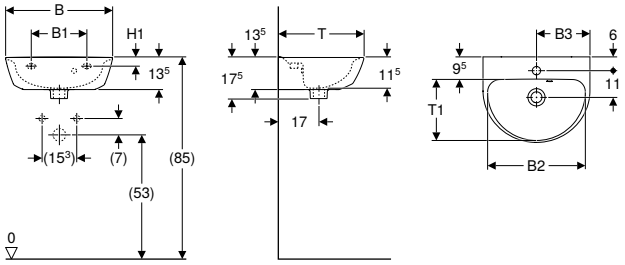

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Overloop asymmetrisch
- Combineer met halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm											
500.375.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	86,26
500.375.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	168,38
500.494.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	86,26
500.494.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	168,38
500.495.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	19,5	41		17,5	5,5	36	26	86,26
500.495.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	19,5	41		17,5	5,5	36	26	168,38
500.497.01.1	Wit	Zonder	Zonder	19,5	41		17,5	5,5	36	26	86,26
500.497.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	19,5	41		17,5	5,5	36	26	168,38
B / Breedte: 50 cm											
500.376.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	21	45	25	17,5	6	40	30	94,46
500.376.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	21	45	25	17,5	6	40	30	176,56
500.498.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	21	45	25	17,5	6	40	30	94,46
500.498.01.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	21	45	25	17,5	6	40	30	176,56
500.499.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	21	45		17,5	6	40	30	94,46
500.499.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zichtbaar	21	45		17,5	6	40	30	176,56
500.577.01.1	Wit	Zonder	Zonder	21	45		17,5	6	40	30	94,46
500.577.01.8	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	21	45		17,5	6	40	30	176,56

Combineerbaar met


- Geberit Renova Plan halve kolom voor handwasbak

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Selnova handwasbak met asymmetrische overloop



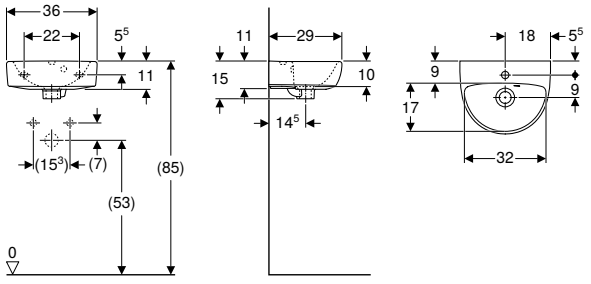

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang

- Handwasbak

Eigenschappen

- Overloop asymmetrisch


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.320.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	15	29	60,98

Toebehoren

- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

Geberit Selnova handwasbak



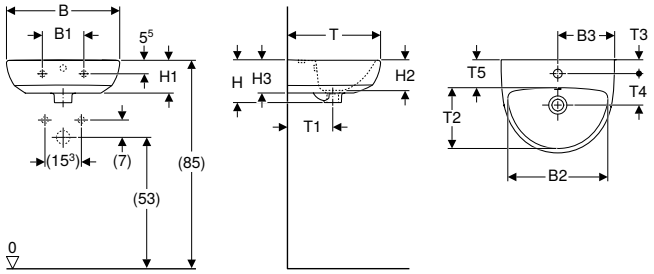

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm																	
500.324.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	69,70
B / Breedte: 50 cm																	
500.295.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	95,82
500.294.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	23	43		18	14	13	14	41	19,5	26			11	95,82


Combineerbaar met
- Geberit Selnova halve kolom → p. 502

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

- Geberit Selnova halve kolom alleen voor handenwasbak 50 cm

Geberit Selnova Square handwasbak



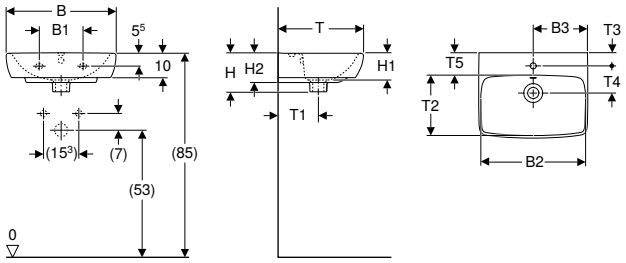

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanope-ning	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm																	
500.322.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	78,40
500.322.01.2 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	78,40
B / Breedte: 50 cm																	
500.310.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	106,16
500.301.01.1	Wit	Zonder	Zichtbaar	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	106,16
500.310.01.2 *	Wit	Gecentreerd	Zonder	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	106,16

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 538
- Geberit Selnova halve kolom → p. 502

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Geberit Selnova halve kolom alleen voor handenwasbak 50 cm

Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch



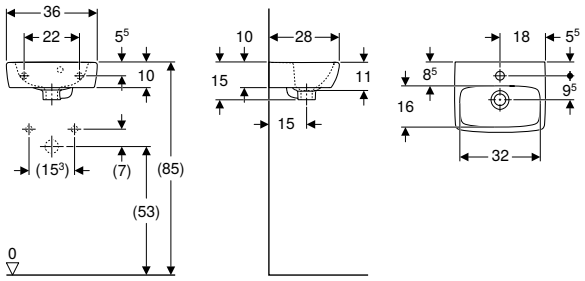

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak

Eigenschappen
- Overloop asymmetrisch
- Combineerbaar met kolom


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
500.316.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	15	28	69,70

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 538

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

Geberit Selnova Compact handwasbak



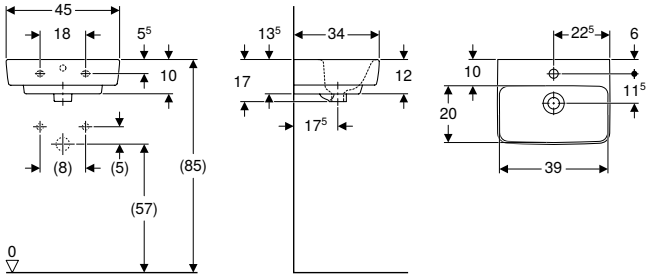

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Combineer met halve kolom
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Leveringsomvang
- Handwasbak


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm						
501.548.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	17	34	92,94

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak → p. 502

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Selnova Compact handwasbak compact



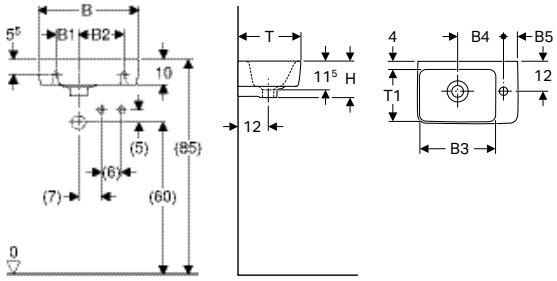

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Asymmetrisch
- Kan gecombineerd worden met een onderkast


Leveringsomvang
- Handwasbak

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm													
501.518.00.1	Wit	Links	Zichtbaar	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Zonder	**86,08**
501.517.00.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Zonder	**86,08**
B / Breedte: 50 cm													
501.506.00.1	Wit	Links	Zichtbaar	10	26	28	20	13	15	25	18	Zonder	**105,74**
501.513.00.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	10	26	28	20	13	15	25	18	Zonder	**105,74**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



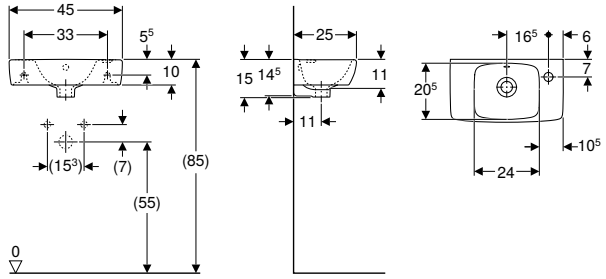

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Handwasbak


Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast
- Asymmetrisch
- Compact
- Combineer met halve kolom
- Combineerbaar met kolom
- Met neerlegruimte

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
500.318.01.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	45	40,8	15	25	Links	**78,40**
500.319.01.1	Wit	Links	Zichtbaar	45	40,8	15	25	Rechts	**78,40**

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit Selnova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte



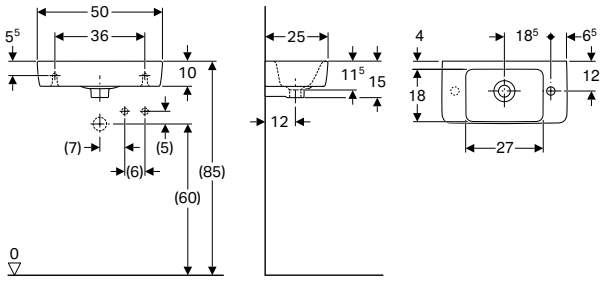

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Met neerlegruimte
- Kan gecombineerd worden met een onderkast


Leveringsomvang
- Handwasbak

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm							
501.507.00.1	Wit	Rechts	Zichtbaar	15	25	Links	105,74

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Geberit 300 Basic handwasbak met overloop asymmetrisch



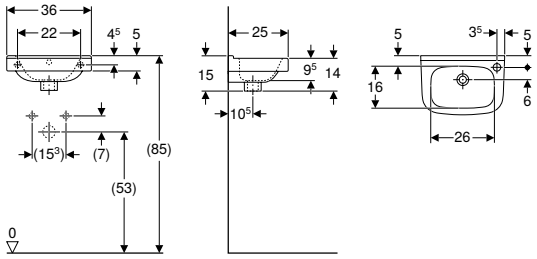

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Overloop asymmetrisch


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm						
S8400100000G	Wit	Rechts	Zichtbaar	15	25	86,20

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

- Geberit afvoerplug met stop en kogelketting alleen voor handenwasbak met twee kraanopeningen

Geberit asymmetrische handwasbak



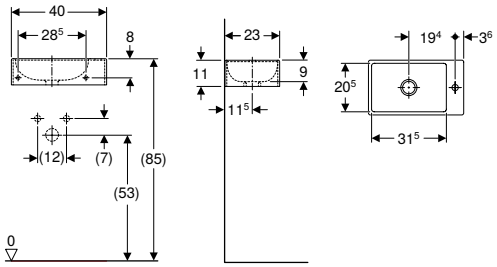

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Asymmetrisch

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm						
S8448000000	Wit	Rechts	Zonder	11	23	270,80
S8440000000	Wit	Links	Zonder	11	23	270,80

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Opzethandwasbakken

Geberit Renova Plan opzethandwasbak



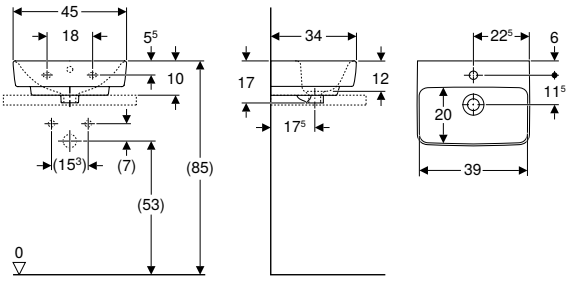

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen

Technische gegevens


Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm												
501.718.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	140,60
501.718.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	39	22,5	17	34	17,5	20	11,5	6	224,82

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit Renova Plan opzethandwasbak met asymmetrische overloop



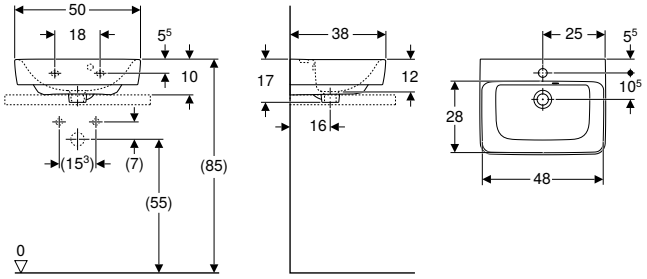

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen

Eigenschappen
- Muurbevestiging
- Achterzijde ongeglazuurd
- Onder- en achterzijde geslepen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 50 cm						
501.719.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	17	38	149,68
501.719.00.8	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	17	38	233,80

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Hoekhandwasbakken

Geberit Renova Compact hoekhandwasbak



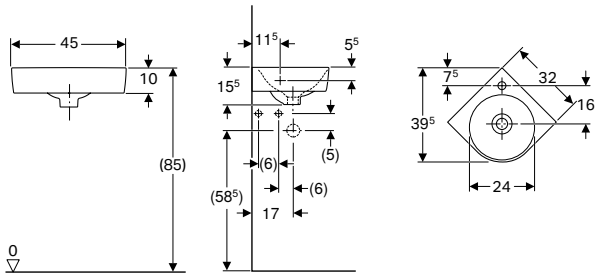

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm							
500.902.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	42,5	15,5	39,5	121,42


Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact onderkast voor hoekhandwasbak, met twee deuren

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741

Inbouwwastafels

Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades



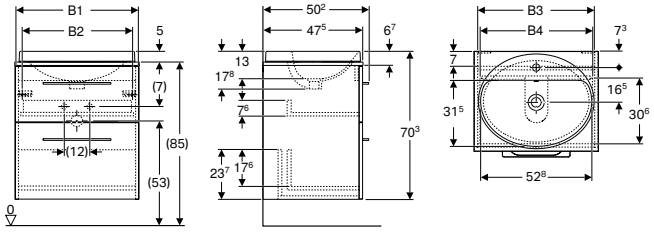

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Wastafelonderkast
- Wastafelplaat
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Wastafelplaat met uitsparing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 59,1 cm											
502.868.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.869.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**737,56**
502.870.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
502.871.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**716,48**
B / Breedte: 79,1 cm											
502.872.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.873.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**948,34**
502.874.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**
502.875.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**927,24**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Hoekwastafels

Geberit Selnova Compact hoekwastafel



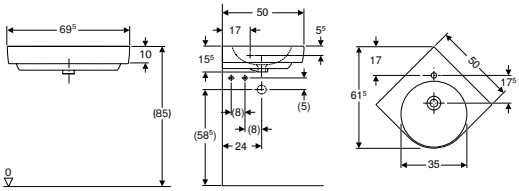

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage
- Geschikt voor inbouw en kleine badkamers en gasten-wc's

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Kan gecombineerd worden met een onderkast


Leveringsomvang
- Hoekwastafel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	Breedte onderkast [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.508.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	69,5	69	15,5	61,5	185,22

Toebehoren
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Geberit Publica Passo hoekwastafel met hoekvlak



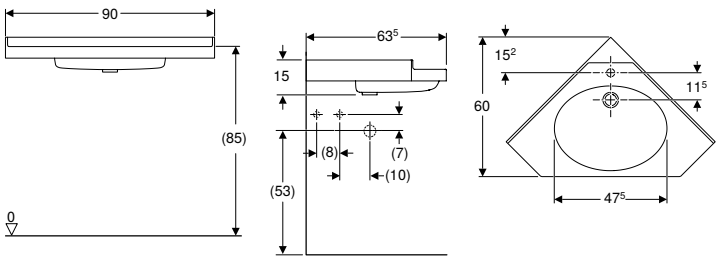

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hoekmontage

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Toegankelijk bouwen
- Wasbak vlak
- Met neerlegruimte

Leveringsomvang
- Hoekwastafel


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 90 cm						
06511290000	Alpien wit / Mat	Gecentreerd	Zonder	15	60	1'196,24

Extra te bestellen
- Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel → p. 508

Wasgoten

Geberit Publica wasgoot



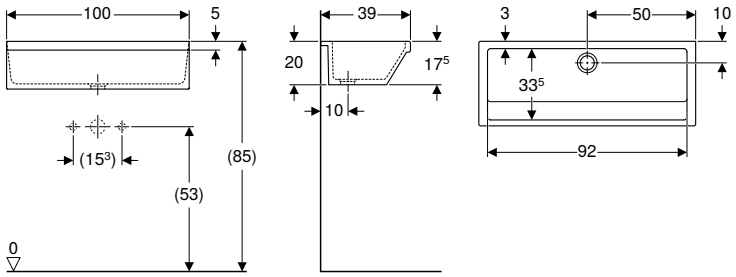

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor installatie met achterwandplaat
- Voor installatie zonder achterwandplaat
- Voor muurkranen
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor industrie en handel
- Voor alleenstaande montage en seriemontage

Leveringsomvang
- Wasgoot

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	Afvoer	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 100 cm							
00762000000	Wit	Zonder	Zonder	Gecentreerd	20	39	320,28

Extra te bestellen
- Geberit Publica set montagehoeksteunen voor wasgoot → p. 510
- Geberit Publica achterwandplaat → p. 509
- Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten → p. 509
- Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten → p. 508
- Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten → p. 509

Wastafels Comfort

Geberit Renova Comfort wastafel, toegankelijk bouwen



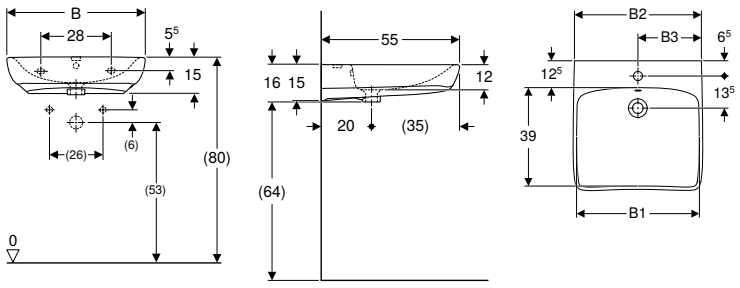

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Eigenschappen
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Wasbak vlak

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.913.00.1	Wit	Zonder	Zonder	48	54		16	55	272,04
B / Breedte: 60 cm									
501.988.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53	59	30	16	55	295,56
501.988.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zichtbaar	53	59	30	16	55	386,20
501.989.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	53	59	30	16	55	295,58
501.989.00.8 *	Wit / KeraTect	Gecentreerd	Zonder	53	59	30	16	55	386,20
501.990.00.1 *	Wit	Zonder	Zonder	53	59		16	55	295,58
501.990.00.8 *	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	53	59		16	55	386,20

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 65 cm									
500.914.00.1	Wit	Zonder	Zonder	58	64		16	55	**342,12**


*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wastafels → p. 506

Geberit Selnova Comfort wastafel toegankelijk bouwen



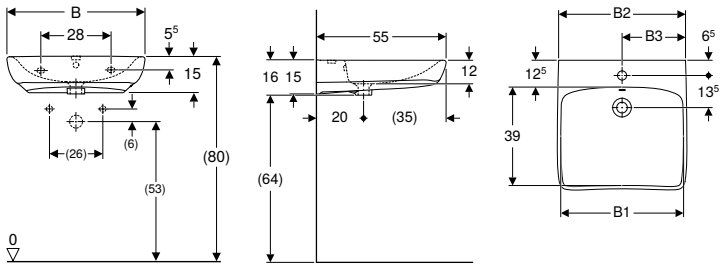

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen

- Ergonomisch gevormde voorkant
- Wasbak vlak

Leveringsomvang

- Wastafel


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.302.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	48	54	27,5	16	55	**156,88**
500.187.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	48	54	27,5	16	55	**156,88**
B / Breedte: 60 cm									
502.769.00.7	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53	59	30	16	55	**159,84**
B / Breedte: 65 cm									
500.292.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58	64	32,5	16	55	**191,76**
500.188.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	58	64	32,5	16	55	**191,76**


Toebehoren


- Geberit set inbouwsifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 734
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 735
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

Geberit Selnova Comfort Square wastafel, toegankelijk bouwen









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel

Eigenschappen
- Hoekig design
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Ergonomisch gevormde armsteunen
- Geïntegreerde greepkom
- Wasbak vlak
- Binnenbak met twee niveaus voor gedeeltelijke vulling
- Opstaande rand voor directe spiegelplaatsing


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm									
500.785.00.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
500.786.00.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
500.787.01.1	Wit	Zonder	Zonder	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**298,94**
B / Breedte: 65 cm									
500.788.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**
500.789.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**
500.790.01.1	Wit	Zonder	Zonder	45	32,5	15,5	55	40	**371,26**


Combineerbaar met
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 735


Toebehoren
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug → p. 275
- Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef → p. 741
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 735
- Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal → p. 728

Geberit Vitalis wastafel toegankelijk bouwen









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Geschikt voor rolstoelgebruikers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Ergonomisch gevormde voorkant
- Ergonomisch gevormde armsteunen
- Geïntegreerde greepkom
- Wasbak vlak

Leveringsomvang
- Wastafel



Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm													
501.542.01.1	Wit	Gecentreerd	Zichtbaar	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	**388,20**
501.541.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	**392,42**
B / Breedte: 65 cm													
501.540.01.1	Wit	Gecentreerd	Zonder	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	**490,22**
121565600	Wit / KeraTect	Zonder	Zonder	48	47			18	15,5	60	40	16,5	**587,14**

Toebehoren
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730


Wastafels voor kinderen

Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel

Geberit België, Stand: november 2024



					Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts
					90 cm	90 cm
Alpien wit					502.973.00.1	502.974.00.1
Decor in karmijnrood / oranje					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Decor in oceaanblauw / lichtblauw					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Decor in woudgroen / lichtgroen					502.973.79.1	502.974.79.1
						
Armaturen – een optie selecteren						
Netvoeding	**Verchroomd**	116.209.21.1			2	2
	Meerkleurig	577660000			2	2
Batterijvoeding	**Verchroomd**	116.208.21.1			2	2
	Meerkleurig	577650000			2	2
Eenhandelmengkraan	**Oceaanblauw**	116.207.SX.1			2	2
	Woudgroen	116.207.79.1			2	2
	Karmijnrood	116.207.FY.1			2	2
	Verchroomd	116.207.21.1			2	2
	Meerkleurig	571600000			2	2
Toebehoren armaturen						
Minithermostaat		599113000			2	2
Schuimstraler zwenkbaar		571410000			Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis
Sifons – een optie selecteren						
Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal	**Glansverchroomd**	151.108.21.1		→ p. 875	1	1
	Alpien wit	151.113.11.1		→ p. 875	1	1
Afvoerpluggen – een optie selecteren						
Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel	**Transparant**	240.648.00.1			1	1
Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef		152.005.00.1			1	1
Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	**Glansverchroomd**	152.050.21.1		→ p. 674	1	1
Voor ruwbouwinstallatie – een optie selecteren						
Installatie Duofix		111.485.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel			2	2
		111.485.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel			2	2
Installatie GIS		461.267.00.1			1	1
		461.268.00.1				
		461.269.00.1				

Het overzicht toont de compatibiliteit en het vereiste aantal artikelen (opgesomd in de rijen) voor het gewenste Geberit Bambini speel- en waslandschap (opgesomd in de kolommen).


	Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts
	140 cm	**140 cm**	**180 cm**	**180 cm**
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	1	1		
			1	1

Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen

Geberit België, Stand: november 2024

					Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts
					90 cm	90 cm
					Zonder kraangat	Zonder kraangat
Alpien wit					502.973.00.2	502.974.00.2
Decor in karmijnrood / oranje					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Decor in oceaanblauw / lichtblauw					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Decor in woudgroen / lichtgroen					502.973.79.2	502.974.79.2
						
Armaturen – een optie selecteren						
Piave	**Lengte 22 cm, zie overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels**				2	2
Brenta	**Lengte 22 cm, zie overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels**				2	2
Toebehoren armaturen						
Schuimstraler zwenkbaar		243.635.00.1			Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis
Sifons – een optie selecteren						
Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal	**Glansverchroomd**	151.108.21.1		→ p. 875	1	1
	Alpien wit	151.113.11.1		→ p. 875	1	1
Afvoerpluggen – een optie selecteren						
Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel	**Transparant**	240.648.00.1			1	1
Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef		152.005.00.1			1	1
Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	**Glansverchroomd**	152.050.21.1		→ p. 674	1	1
Voor ruwbouwinstallatie – een optie selecteren						
Installatie GIS		461.267.00.1			1	1
		461.268.00.1				
		461.269.00.1				
Extra te bestellen voor Piave en Brenta muurkranen						
Installatie GIS		461.146.00.1 Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing			2	2
	Alpien wit	116.425.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing			2	2


Het overzicht toont de compatibiliteit en het vereiste aantal artikelen (opgesomd in de rijen) voor het gewenste Geberit Bambini speel- en waslandschap (opgesomd in de kolommen).


	Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links	Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Zonder kraangat	Zonder kraangat	Zonder kraangat	Zonder kraangat
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis	Vereist in combinatie met afvoerpluggen met overloopbuis
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	1	1		
			1	1
	3	3	4	4
	3	3	4	4


Wasgoten

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Eigenschappen

- Twee wastafelopstellingen
- Twee verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde glijbaan
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.973.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links	90	30	39	**1'198,71**
502.973.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**
502.973.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**
502.973.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**
Kraanopening: Zonder							
502.973.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**
502.973.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links	90	30	39	**1'198,71**
502.973.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**
502.973.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links	90	30	39	**1'635,24**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491


Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts







click & scan



Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Twee wastafelopstellingen
- Twee verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde glijbaan
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.974.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'198,71**
502.974.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**
502.974.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**
502.974.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**
Kraanopening: Zonder							
502.974.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**
502.974.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'897,16**
502.974.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**
502.974.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Rechts	90	30	39	**1'635,24**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491


Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links



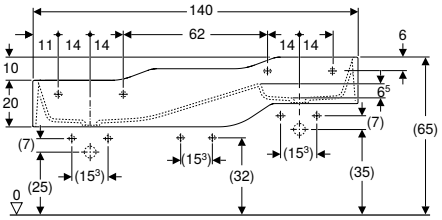



click & scan

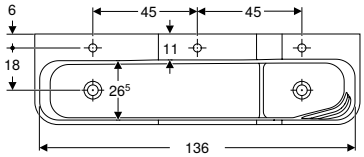

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Drie wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Gecentreerd, links en rechts							
502.975.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**1'892,50**
502.975.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**
502.975.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**
502.975.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**
Kraanopening: Zonder							
502.975.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**1'892,50**
502.975.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**
502.975.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**
502.975.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	140	30	39	**2'469,21**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts



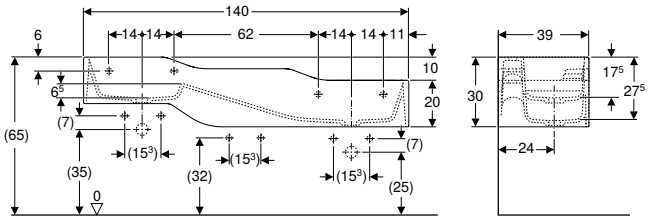

click & scan

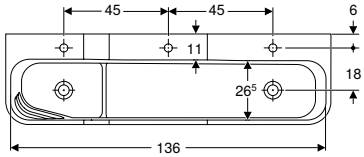

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Drie wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Gecentreerd, links en rechts							
502.976.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	1'892,50
502.976.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21
502.976.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21
502.976.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21
Kraanopening: Zonder							
502.976.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	1'892,50
502.976.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21
502.976.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21
502.976.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	140	30	39	2'469,21

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491


Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links



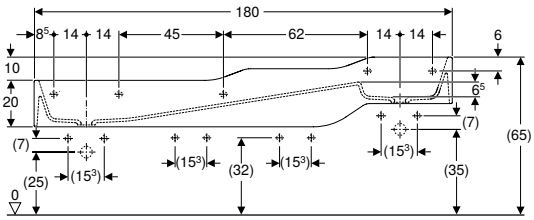



click & scan

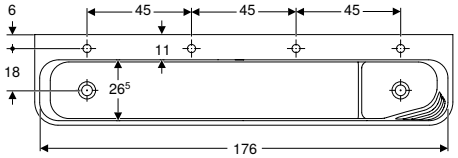

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Vier wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.977.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**2'568,07**
502.977.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**
502.977.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**
502.977.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**
Kraanopening: Zonder							
502.977.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**2'568,07**
502.977.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**
502.977.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**
502.977.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	180	30	39	**3'144,76**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491

Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts



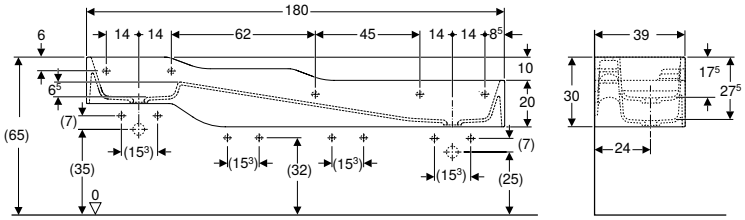

click & scan

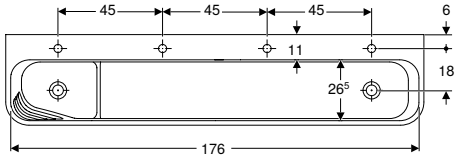

Gebruiksdoeleinden

- Voor kinderen
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen
- Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen
- Om te spelen en te leren
- Voor de montage op muren of lichte wanden
- Voor montage op Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschappen
- Voor de montage aan Geberit Duofix elementen voor wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Vier wastafelopstellingen
- Drie verschillende hoogtes
- Compact
- Geïntegreerde opslagfunctie met glijbaan en haptisch gebied voor waterspel en multisensorische ervaring
- Afgeronde kanten om letsels te vermijden
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie

Leveringsomvang

- Wasgoot

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	Afvoer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Kraanopening: Links en rechts							
502.978.00.1	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	2'568,07
502.978.SX.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76
502.978.79.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76
502.978.FY.1 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76
Kraanopening: Zonder							
502.978.00.2	Wasgoot: alpien wit Decor: geen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	2'568,07
502.978.SX.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: oceaanblauw / lichtblauw	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76
502.978.79.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: woudgroen / lichtgroen	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76
502.978.FY.2 *	Wasgoot: alpien wit Decor: karmozijnrood / oranje	Zonder	Links en rechts	180	30	39	3'144,76

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan → p. 700
- Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding → p. 689
- Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding → p. 677
- Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen → p. 1022

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor kranen op de wastafel → p. 489
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Bambini speel- en waslandschap voor muurkranen → p. 491

Andere wastafels

Uitgietbakken

Geberit 300 Basic uitgietbak met bakrandbeschermer



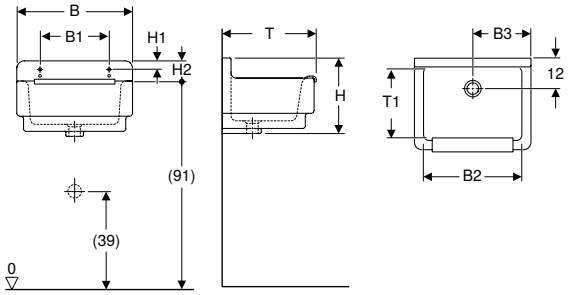

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens


Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A00100000G	Wit	Zichtbaar	46	27,5	39	23	30	4,5	8	36,5	28,7	**550,30**
S8A00200000G	Wit	Zichtbaar	61	37,5	53,5	25	34	4	8,5	46	36,4	**739,36**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit 300 Basic Norma uitgietbak met bakrandbeschermer



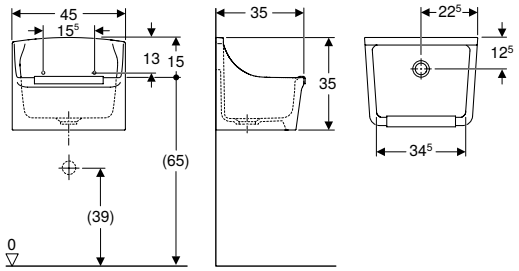

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens


Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
S8A41000000G	Wit	Zonder	45	35	35	**191,26**
S8A41000001G	Wit / KeraTect	Zonder	45	35	35	**348,38**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer



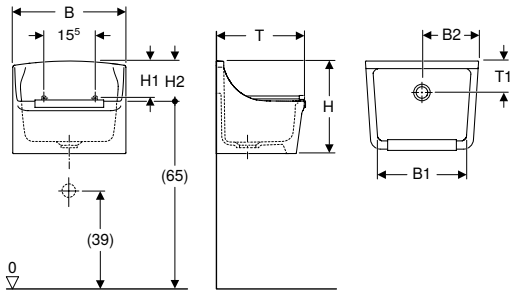

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A42000000G	Wit	Zonder	45	34,5	22,5	35	13	15	35	12,5	**191,26**

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma klaprooster → p. 501

Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer



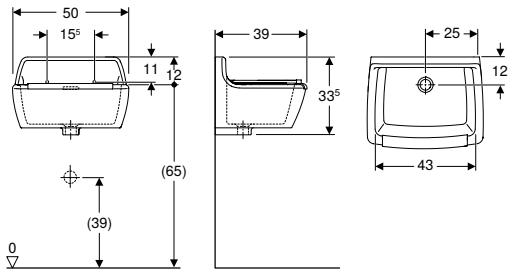

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Uitgietbakken
- Bakrandbeschermer

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
S8A43000000G	Wit	Zichtbaar	50	43	25	33,5	11	12	39	12	**251,36**


Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma klaprooster → p. 501

Multifunctionele wasbak

Geberit Publica multifunctionele wasbak met afdruipvlak, zonder overloop



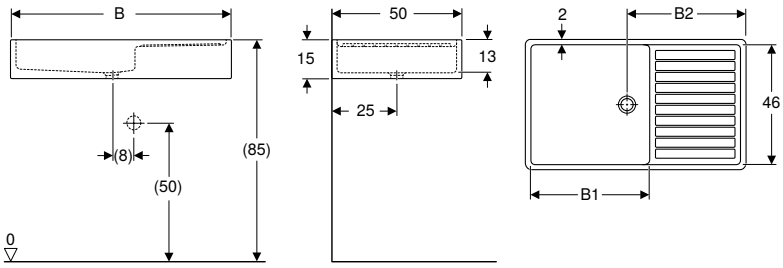

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage op werkbladen
- Voor muurkranen
- Voor het uitgieten van vuil water
- Voor de reiniging van zeer vuile objecten
- Voor industrie en handel
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen
- Voor private ruimtes

Eigenschappen
- Met een bekken
- Met afdruipvlak
- Zonder overloop
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Multifunctionele wasbak

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Neerlegruimte	EUR/st.
500.923.00.1	Wit	Zonder	100	54	54	15	50	Links	**719,52**
500.924.00.1	Wit	Zonder	85	46	46	15	50	Links	**656,06**
500.925.00.1	Wit	Zonder	85	46	46	15	50	Rechts	**656,06**

Extra te bestellen
- Afvoerplug, ø 62 mm

Laboratoriumbakken

Geberit Publica Laboratory laboratoriumbak



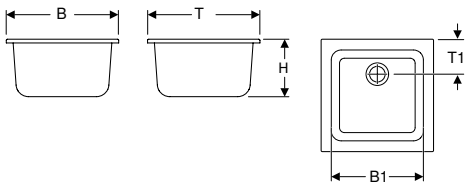

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in werkbladen
- Voor industrie
- Voor laboratoria
- Voor scholen en andere opleidingsinstellingen

Eigenschappen
- Met een bekken
- Zuurbestendig
- Afvoergat ø 62 mm

Leveringsomvang
- Laboratoriumbakken
- Rooster
- Stop voor afvoerplug
- Afvoergarnituur
- Overloopgarnituur

Technische gegevens


Materiaal	Brandklei


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
500.921.00.1	Wit	Zichtbaar	60	52	30	45	14,5	**412,72**


Wastafels voor klaslokalen

Geberit Bambini wastafel set met onderkast









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor scholen, kinderopvang- en andere opleidingsinrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Wastafel
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Greep om te openen
- Met een deur
- Met een verstelbare schappen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afsluitbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.927.01.1	Wit / Melamine-gecoat	Gecentreerd	Zichtbaar	59,5	56,3	48,3	560,18

Toebehoren

Geberit Publica Ruscello set montagebeugel voor multifunctionele wasbak



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van Publica Ruscello multifunctionele wasbak


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	EUR/st.
502.899.00.1	15,82

Geberit 300 Basic Norma klaprooster







click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Leveringsomvang
- Klaprooster van roestvrij staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	EUR/st.
S8H999000G	Roestvrij staal	31,5	84,12


Combineerbaar met
- Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer → p. 499
- Geberit 300 Basic Norma set uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer → p. 499

Kolommen

Halve kolommen

Geberit Selnova Compact halve kolom voor handwasbak



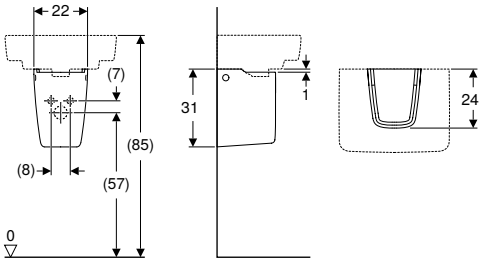

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor handwasbakken met een breedte van 50 cm

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Eenvoudige bevestiging door Geberit bevestigingsmateriaal Kerafix, voor halve kolommen


Leveringsomvang
- Halve kolom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.448.00.1	Wit	22	31	24	114,22

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Compact handwasbak → p. 477
- Geberit Selnova Compact wastafel → p. 447

Geberit Selnova halve kolom



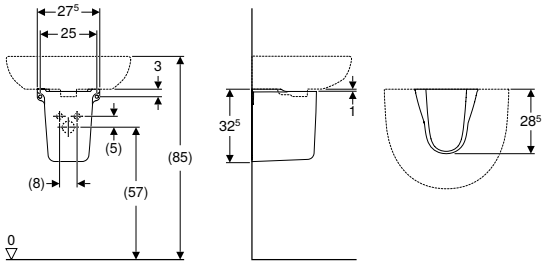

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek


Leveringsomvang
- Halve kolom

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.329.01.7	Wit	27,5	32,5	28,5	75,66

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square wastafel → p. 446
- Geberit Selnova handwasbak → p. 476
- Geberit Selnova wastafel → p. 446
- Geberit Selnova Square handwasbak → p. 476

Geberit Selnova Square halve kolom voor handwasbak



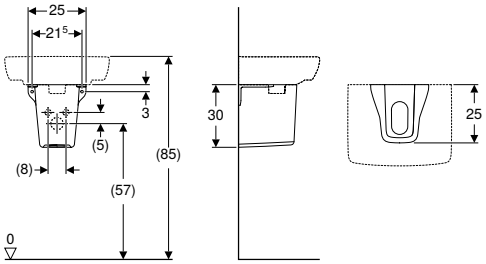

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor handwasbakken

Leveringsomvang
- Halve kolom

Technische gegevens

Materiaal	Sanitair keramiek

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.328.01.1	Wit	25	30	25	88,84

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal



Toebehoren

Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² wastafels

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handwasbak			
					Geberit Xeno² handwasbak	Geberit Xeno² wastafel		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, kraangat links, zonder overloop					500.528.01.1			
KeraTect, kraangat rechts, zonder overloop					500.529.01.1			
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop							500.532.01.1	
KeraTect, kraangat links en rechts, zonder overloop								
Varicor®, alpien wit, zonder kraangat, zonder overloop								
Varicor®, alpien wit, kraangat links en rechts, zonder overloop								
								
					N/A	→ p. 436	→ p. 436	
Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	152.050.21.1		Lengte 5 cm, glansverchroomd	→ p. 275	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Lengte 5 cm, mat zwart	→ p. 275	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Lengte 8 cm, glansverchroomd	→ p. 275	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Lengte 8 cm, mat zwart	→ p. 275	✓	✓	✓	
Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal	151.034.21.1		DN32, glansverchroomd	→ p. 728	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, zwart mat	→ p. 728	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, glansverchroomd	→ p. 728	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, zwart mat	→ p. 728	✓	✓	✓	
Voor meubelmontage bijbestellen								
Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal	151.116.11.1		DN32, glansverchroomd	→ p. 730		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, glansverchroomd	→ p. 730		✓	✓	
Of								
Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop	241.993.21.1		Glansverchroomd	→ p. 740	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Wit, keramiek	→ p. 740	✓	✓	✓	
Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel	152.018.00.1		Alpien wit	→ p. 274				

✓ Compatibel

	Wastafels				Meubelwastafels	
	Geberit Xeno² wastafel		Geberit Xeno² wastafel met neerlegruimte		Geberit Xeno² meubelwastafel	
	120 cm	120 cm	90 cm, neerlegruimte rechts	90 cm, neerlegruimte links	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ p. 436	→ p. 436	N/A	N/A	→ p. 454	→ p. 454
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Comfort wastafels

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova Comfort wastafel, toegankelijk bouwen			Geberit Renova Comfort Square wastafel, toegankelijk bouwen			
				55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
Wit, kraangat in het midden, overloop zichtbaar				258555000	501.988.00.1	258565000	128555000	128660000	128665000	128575000
KeraTect, kraangat in het midden, overloop zichtbaar				258555600	501.988.00.8	258565600	128555600	128660600	128665600	128575600
Wit, kraangat in het midden, zonder overloop				258557000	501.989.00.1	258567000	128557000	128662000	128667000	
KeraTect, kraangat in het midden, zonder overloop				258557600	501.989.00.8	258567600	128557600	128662600	128667600	
Wit, zonder kraangat, overloop zichtbaar								128663000		
Wit, zonder kraangat, zonder overloop				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1	128556000	128661000	128666000	128576000
KeraTect, zonder kraangat, zonder overloop					501.990.00.8		128556600	128661600	128666600	128576600
										
				→ p. 484	→ p. 484	→ p. 484	→ p. 506	→ p. 506	→ p. 506	→ p. 506
Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal	151.034.21.1		→ p. 728	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→ p. 728	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal	151.116.11.1		→ p. 730	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→ p. 730	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel	152.072.21.1		→ p. 732	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	152.074.21.1		→ p. 732	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Voor wastafels zonder overloop alleen in combinatie met										
Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug	152.080.21.1		→ p. 275	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef	152.005.00.1		→ p. 741	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel	240.648.00.1		→ p. 735	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

[1] Voor wastafels met overloop

Afvoerdeksel

Geberit ONE aflooppaneel met haarvanger, magneetbevestiging



click & scan


Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
245.451.11.1	Alpien wit	143,04
505.082.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	134,38
505.082.21.1	Glansverchroomd	134,38
505.082.GH.1	Geborsteld chroom	134,38

Bevestigingsmateriaal

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



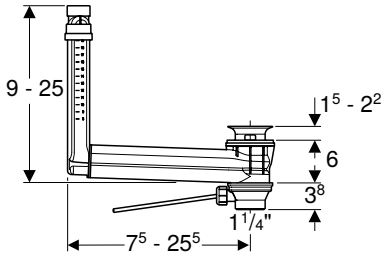

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Afvoerplug: Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 740
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 739

Geberit bevestigingsmateriaal voor handwasbak, met afdekkappen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van handwasbakken op muren

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Eigenschappen
- Schroefdraad M10

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- 2 afdekkappen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	L [cm]
502.768.00.1	Verchroomd	10	12

Decoratieve afdekkingen

Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon

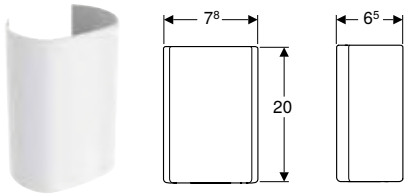

click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.058.01.1	Wit / Roestvrij staal poedergelakt	7,8	20	6,5	122,64
505.058.21.1	Geborsteld rvs	7,8	20	6,5	122,64

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554

Montagehoeksteunen

Geberit Publica Passo montagehoeksteun voor hoekwastafel

click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	EUR/st.
500.850.00.1	48	50,20

Afdeklijsten

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten zonder achterwandplaten

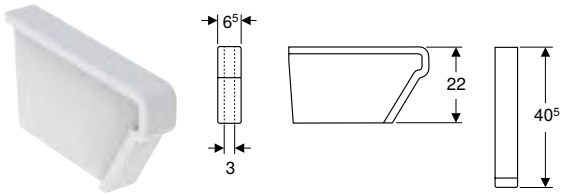

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot
- Voor installatie zonder achterwandplaat


Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00763000000	Wit	6,5	22	40,5	84,90

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit Publica tussenbekleding voor in-line wasgoten met achterwandplaten

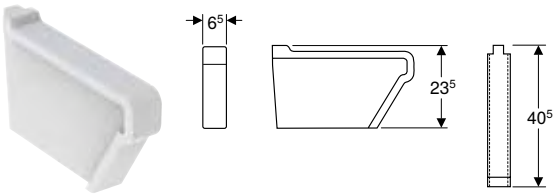

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot
- Voor installatie met achterwandplaat


Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00764000000	Wit	6,5	23,5	40,5	84,90

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Geberit Publica tussenbekleding voor achterwandplaten voor in-line wasgoten



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot
- Voor achterwandplaat

Technische gegevens


Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00765000000	Wit	6,5	21	5	46,30

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Achterwandplaten

Geberit Publica achterwandplaat

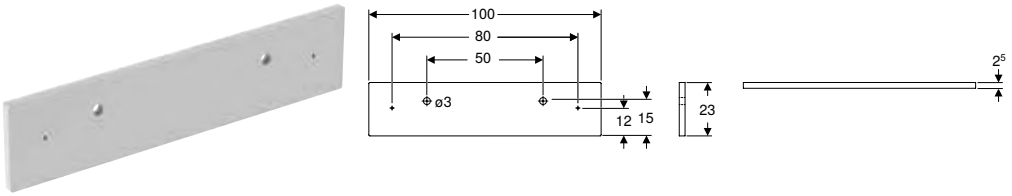

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot

Technische gegevens

Materiaal	Brandklei

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
00766000000	Wit	Vooraf gestoken	100	23	2,5	146,66
00766000000100	Wit	Links en rechts	100	23	2,5	154,34

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal

Sets consoles

Geberit Publica set montagehoeksteunen voor wasgoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica wasgoot

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Gelakt staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
00029800000	Crèmewit





Wastafel sets met onderkast

Set handwasbak met onderkast 514


Meubelwastafel sets met onderkast 515

Inbouwwastafel sets met onderkast 525

Set handwasbak met onderkast

Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur



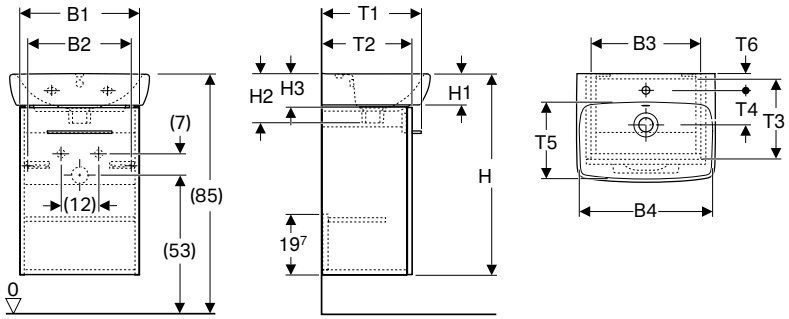

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Handwasbak
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm																				
502.742.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**285,66**
502.743.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**285,66**
502.744.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**267,66**
502.745.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**267,66**
Breedte wastafel: 45 cm																				
502.746.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**312,34**
502.747.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**312,34**
502.748.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**294,30**
502.749.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**294,30**
Breedte wastafel: 50 cm																				
502.750.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**365,20**
502.751.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**365,20**
502.752.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**347,16**
502.753.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**347,16**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Meubelwastafel sets met onderkast

Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting



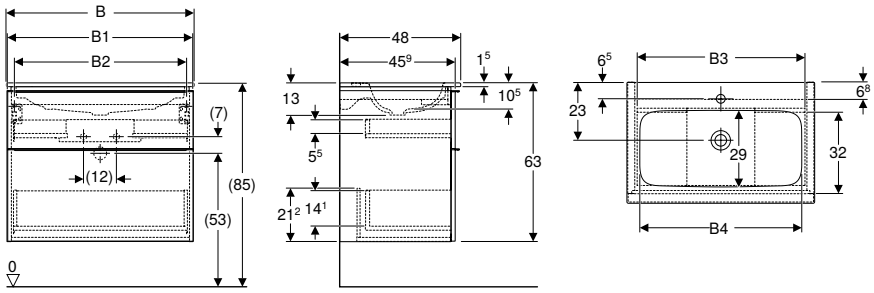

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Clou wastafelaansluiting ø 32 mm
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Smalle rand
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm										
502.335.01.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.01.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.01.2	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.01.2	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.01.3 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.01.3 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.JK.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.JK.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.JL.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.JL.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.JH.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.JH.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88
502.335.JR.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'293,20
502.331.JR.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1'377,88

*** Orderspecifieke productie**

Wastafel sets met onderkast

Meubelwastafel sets met onderkast

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm										
502.336.01.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.01.2	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.2	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.01.3 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.01.3 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JK.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JK.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JL.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JL.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JH.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JH.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
502.336.JR.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'644,42**
502.332.JR.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1'725,88**
B / Breedte: 90 cm										
502.337.01.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.01.2	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.2	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.01.3 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.01.3 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JK.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JK.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JL.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JL.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.337.JH.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JH.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**
502.337.JR.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'007,52**
502.333.JR.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Gecentreerd	Zonder	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**2'099,04**

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen

- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Combineerbaar met


- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren


Toebehoren


- Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade → p. 632
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 633
- Geberit greep → p. 634
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 633
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. N/A
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. N/A
- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Wastafelafvoer met vrije afvoer, ø 32 mm
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Smalle rand
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm						
502.338.01.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.01.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.01.2	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.01.2	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.01.3 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.01.3 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.JK.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.JK.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.JL.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.JL.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.JH.1	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.JH.1	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**
502.338.JR.1 *	Wastafel: wit Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'724,32**
502.334.JR.1 *	Wastafel: wit / Keratect Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Links en rechts	Zonder	63	48	**2'815,84**

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen


- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730


Combineerbaar met
- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren


Toebehoren
- Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade → p. 632
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 633
- Geberit greep → p. 634
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair → p. 633
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. N/A
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. N/A
- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met een deur
- Met een vast schap
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 55 cm										
501.248.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**484,74**
501.250.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**463,62**
501.249.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**484,74**
501.251.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**463,62**
B / Breedte: 60 cm										
501.252.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**526,86**
501.254.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**505,74**
501.253.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**526,86**
501.255.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**505,74**


*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Wastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met twee deuren
- Met een vast schap
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 80 cm										
501.256.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**695,48**
501.258.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**674,34**
501.257.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**695,48**
501.259.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**674,34**
B / Breedte: 100 cm										
501.260.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**906,18**
501.262.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**885,10**
501.261.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**906,18**
501.263.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**885,10**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Vuurklei / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Smalle rand
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm										
501.240.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.242.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.241.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
501.243.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	80	78,8	72	74	65,2	50,2	**948,34**
Breedte wastafel: 100 cm										
501.244.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.246.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.245.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**
501.247.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	100	98,8	92	94	65,2	50,2	**1'222,30**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Geberit Renova Plan set meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, één vullade en één binnenschuiflade



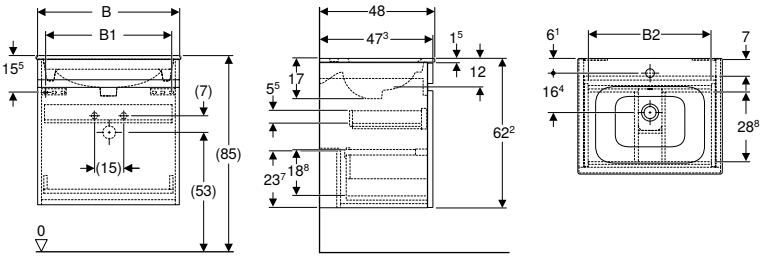

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm									
501.914.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
501.914.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	860,36
501.914.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	53,8	47,7	46,6	62,2	48	963,64
Breedte wastafel: 60 cm									
501.915.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
501.915.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	962,56
501.915.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,5	51,6	62,2	48	1'065,96
Breedte wastafel: 80 cm									
501.916.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40
501.916.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'421,50
501.916.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	1'301,40

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.916.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
501.916.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'301,40**
501.916.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,5	71,6	62,2	48	**1'421,50**
Breedte wastafel: 100 cm									
501.917.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**
501.917.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'687,42**
501.917.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	98,8	92,5	91,6	62,2	48	**1'824,14**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade → p. 587
- Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade → p. 588
- Geberit Renova Plan hangkast met één deur → p. 593
- Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade → p. 582


Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617


Geberit Renova Plan set dubbele meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, twee vulladen en twee binnenschuifladen



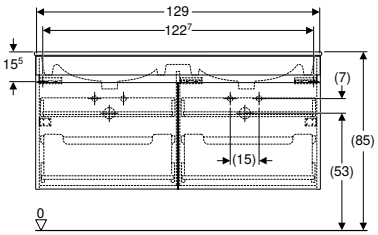



click & scan

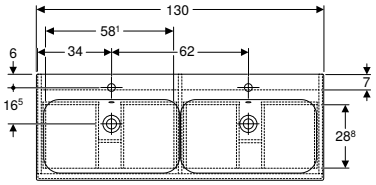

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairkeramiek
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Meubelwastafel
- Onderkast voor meubelwastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Wastafelonderkast van sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 130 cm							
501.918.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.01.8	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.JK.8	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.00.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory licht / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'353,42**
501.918.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'226,86**
501.918.JR.8 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / folie gestructureerd Wastafel: wit / Keratect	Gecentreerd	Zichtbaar	130	62,2	48	**2'353,42**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren
- Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade → p. 587
- Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade → p. 588
- Geberit Renova Plan hangkast met één deur → p. 593
- Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade → p. 582


Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Inbouwwastafel sets met onderkast

Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades



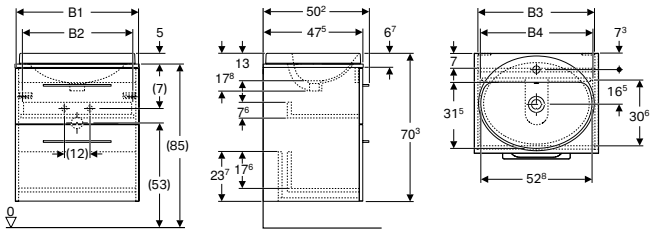

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sanitaire keramiek / sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Wastafel
- Wastafelonderkast
- Wastafelplaat
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Wastafelplaat met uitsparing

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Kraanopening	Overloop	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 59,1 cm											
502.868.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	737,56
502.869.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	737,56
502.870.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	716,48
502.871.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	716,48
B / Breedte: 79,1 cm											
502.872.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	948,34
502.873.00.1 *	Lava / Gelakt mat	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	948,34
502.874.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	927,24
502.875.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	Gecentreerd	Zichtbaar	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	927,24

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627



Badkamermeubilair

Wastafelonderkasten 532

Voor handwasbakken 532
Voor wastafels 540
Voor dubbele wastafels 562
Voor meubelwastafels 566
Voor opzetwastafels 570

Wastafelbladen 574

Voor opzetwastafel rechthoekig 574
Voor inbouwwastafel 576

Zijkasten 577

Lage zijkasten 577
Hoge kasten 584
Middelhoge kasten 588
Hangkasten 589

Meer badkamermeubilair 593

Planchet 593

Toebehoren 594

Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair 595
Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels 599
Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair 603
Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair 607
Overzicht van de toebehoren – Geberit Smyle badkamermeubilair 613
Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels 617
Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels 624
Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair 627
Overzicht van het toebehoren – Geberit Option badkamermeubels 628
Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair 631
Inzetbakken voor schuiflade en indelingsboxen 632
Handdoekhouders en handdoekhaken 633
Houder voor wastafelplaten 634
Grepen 634
Sets voetsteunen 635
Stopcontacten 636
Verder toebehoren 637

Acanto

Wastafelonderkasten

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur



→ p. 532

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade



→ p. 533

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade



→ p. 550

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact



→ p. 552

Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen



→ p. 562

Zijkasten

Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade

→ p. 579

iCon

Wastafelonderkasten

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur



→ p. 534

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade



→ p. 535

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade



→ p. 554

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen



→ p. 556

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact



→ p. 558

Wastafelonderkasten

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen



→ p. 563

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen



→ p. 564

Zijkasten

Geberit iCon zijkast met twee vulladen



→ p. 580

Geberit iCon zijelement



→ p. 581

ONE

Wastafelonderkasten

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vulade



→ p. 540

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen



→ p. 542

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen



→ p. 544

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen



→ p. 546

Wastafelbladen

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig



→ p. 574

Wastafelbladen

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig



→ p. 576

Zijkasten

Geberit ONE zijkast met één vullade



→ p. 577

Geberit ONE zijkast met twee vulladen



→ p. 578

Geberit ONE zijelement



→ p. 578

Toebehoren

P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat



→ p. 634

Toebehoren

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas

→ p. 637

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres



→ p. 638

Renova Compact

Wastafelonderkasten

Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact



→ p. 537

Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren



→ p. 561

Renova Plan

Wastafelonderkasten

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact



→ p. 536

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur



→ p. 536

Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vulladeen één binnenschuiflade



→ p. 560

Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen



→ p. 565

Zijkasten

Geberit Renova Plan zijkast met één vullade



→ p. 582

Zijkasten

Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade



→ p. 582

Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade



→ p. 587

Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade



→ p. 588

Meer badkamermeubilair

Geberit Renova Plan hangkast met één deur



→ p. 593

Selnova

Wastafelonderkasten

Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur



→ p. 538

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur



→ p. 567

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren



→ p. 568

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades



→ p. 569

Wastafelbladen

Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel

→ p. 576

Zijkasten

Geberit Selnova Square zijkast met één deur



→ p. 583

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

→ p. 588

Toebehoren

Geberit Selnova Square set voeten



→ p. 635

Geberit Selnova Square set voeten smal



→ p. 636

VariForm

Wastafelonderkasten

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon



→ p. 570

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon



→ p. 571

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon



→ p. 572

Toebehoren

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade



→ p. 632

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade



→ p. 632

Xeno²

Wastafelonderkasten

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen



→ p. 547

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen



→ p. 548

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen




→ p. 566

Wastafelonderkasten

Voor handwasbakken

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur

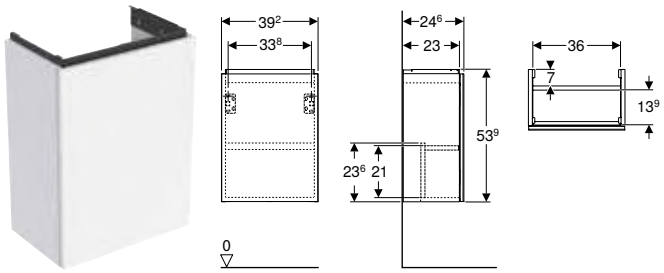

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Links of rechts opendraaiend
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 40 cm					
503.001.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**627,66**
503.001.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**
503.001.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**627,66**
503.001.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	39,2	53,9	24,6	**561,60**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Acanto handwasbak kraangat rechts

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair → p. 603

Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade

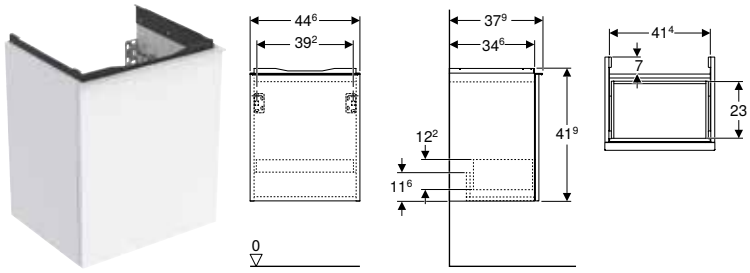

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm					
503.002.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**726,76**
503.002.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**
503.002.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**726,76**
503.002.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	44,6	41,9	37,9	**660,70**

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met

- Geberit Acanto handwasbak → p. 468

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair → p. 603

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur

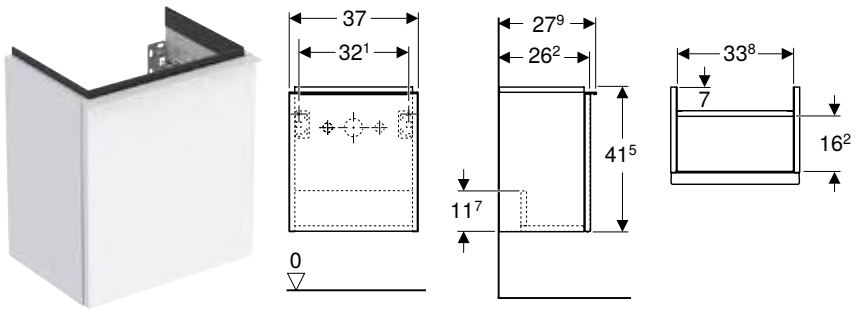

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Kan worden onderverdeeld voor serviceruimte
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Deur: Aanslag links						
502.301.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.301.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
Deur: Aanslag rechts						
502.300.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54
502.300.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	37	38	41,5	27,9	613,54

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit iCon Light handwasbak → p. 469
- Geberit iCon zijelement → p. 581
- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade



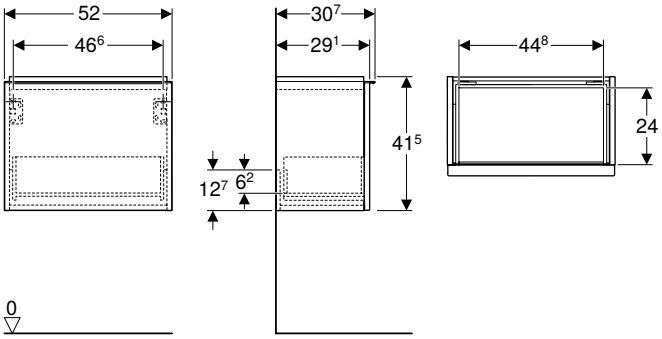

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Greep vervangbaar
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 53 cm					
502.302.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**
502.302.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	52	41,5	30,7	**738,72**

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met

- Geberit iCon Light handwasbak met neerlegruimte → p. 470
- Geberit iCon zijelement → p. 581
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

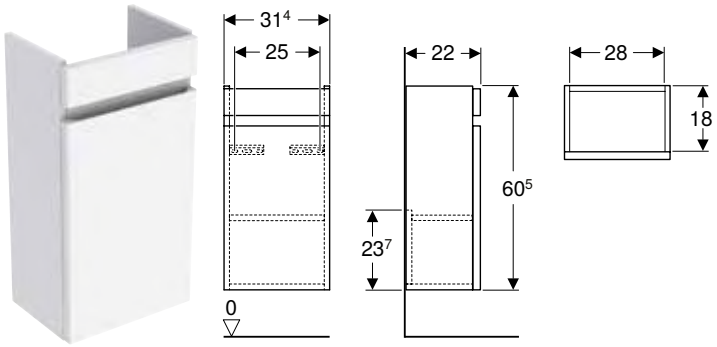

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Inlegbodem
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm					
501.901.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.JK.1	Lava / Gelakt mat	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	31,4	60,5	22	**361,84**
501.901.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	31,4	60,5	22	**361,84**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Renova Plan handwasbak compact → p. 471
- Geberit set voetsteunen → p. 635

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur

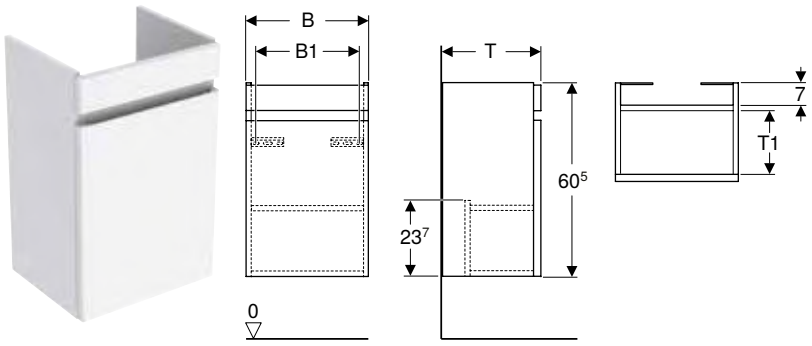

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Inlegbodem
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm							
501.902.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.JK.1	Lava / Gelakt mat	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
501.902.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	38,4	32	60,5	30,8	19,9	380,56
Breedte wastafel: 50 cm							
501.903.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.JK.1	Lava / Gelakt mat	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42
501.903.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	43,5	37	60,5	34,5	23,5	412,42

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Renova Plan handwasbak met asymmetrische overloop → p. 472
- Geberit Renova Plan handwasbak → p. 470
- Geberit set voetsteunen → p. 635

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact

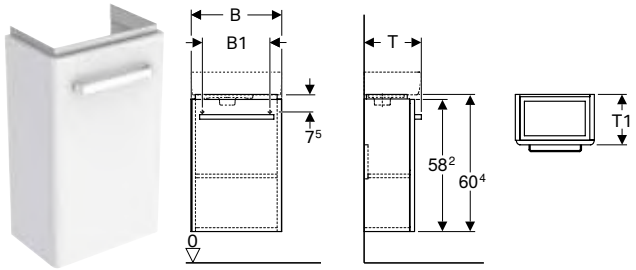

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Met voeten combineerbaar
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 45 cm							
501.924.01.1	Corpus: wit / gelakt mat Voorzijde: wit / gelakt hoogglanzend	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	617,28
501.924.42.1 *	Corpus: lichtgrijs / gelakt mat Voorzijde: lichtgrijs / gelakt hoogglanzend	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	617,28


*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte → p. 473
- Geberit Renova Compact handwasbak compact, met neerlegruimte → p. 427
- Geberit Renova Compact handwasbak compact → p. 472
- Geberit Renova Compact lichtspiegel

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels → p. 624

Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur



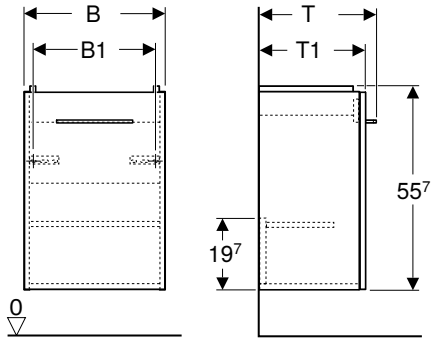

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor handwasbak
- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 36 cm									
502.730.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	32,3	25,9	29,1	55,7	25,3	22,4	18,9	**240,82**
Breedte wastafel: 45 cm									
502.734.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	38,6	32,2	35,4	55,7	32,1	29,2	25,7	**261,12**
Breedte wastafel: 50 cm									
502.738.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	44	37,6	40,8	55,7	38,2	35,3	31,8	**290,78**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square handwasbak → p. 476
- Geberit Selnova Square handwasbak met overloop asymmetrisch → p. 477
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627




Voor wastafels

Mix & Match

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade



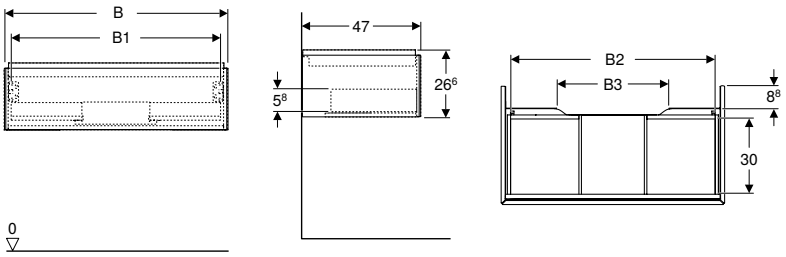

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
505.071.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
505.071.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	904,62
Breedte wastafel: 75 cm									
505.072.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
505.072.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	958,12
Breedte wastafel: 90 cm									
505.073.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
505.073.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1'073,26
Breedte wastafel: 105 cm									
505.074.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.3	Lava / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38
505.074.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1'151,38

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm									
505.075.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**
505.075.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1'237,72**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 437
- Geberit iCon Light wastafel → p. 438
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 439
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 455
- Geberit Acanto wastafel → p. 436
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 453
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 450
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 451
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 452
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 432
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 433
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 434
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijelement → p. 578
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 508
- Geberit ONE wastafel → p. 435


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595


- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 133,2 cm					
505.076.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.2 *	Wit / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.3	Lava / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.7 *	Greige / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'480,32**
505.076.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	135	26,6	47	**1'480,32**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 508
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijelement → p. 578

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595


- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.



Mix & Match

Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen



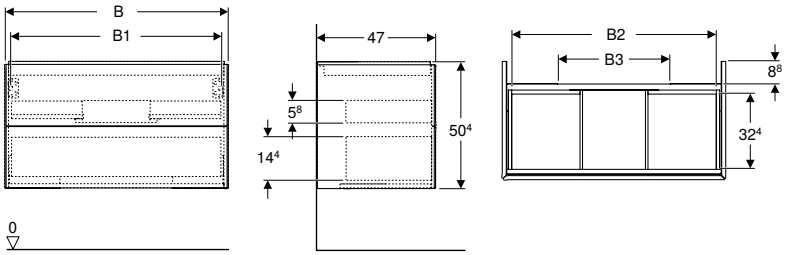

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
505.261.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
505.261.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1'198,46
Breedte wastafel: 75 cm									
505.262.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
505.262.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1'322,46
Breedte wastafel: 90 cm									
505.263.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
505.263.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1'487,70
Breedte wastafel: 105 cm									
505.264.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.3	Lava / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
505.264.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Nee	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1'570,36
Breedte wastafel: 120 cm									
505.265.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.3	Lava / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32
505.265.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1'818,32

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 437
- Geberit iCon Light wastafel → p. 438
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 439
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 455
- Geberit Acanto wastafel → p. 436
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 453
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 450
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 451
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 452
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 432
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 433
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 434
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijelement → p. 578
- Geberit ONE wastafel → p. 435


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595


- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Compleet benutbare opbergruimte in bovenste vullade
- Met vier vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 133,2 cm					
505.266.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.2 *	Wit / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.3	Lava / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.7 *	Greige / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'066,28**
505.266.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	135	50,4	47	**2'066,28**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijelement → p. 578


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen



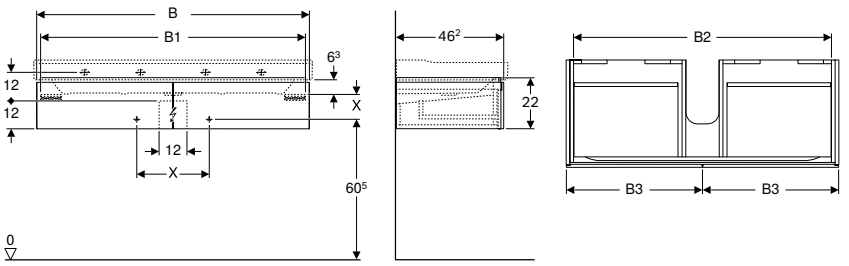

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP21
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	3000 K

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 140 cm											
500.935.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**
500.936.00.1 *	Greige / Gelakt mat	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**
500.937.00.1	Sculturagrijs / Melamine houtstructuur	137,4	134	131	68,5	22	46,2	II	4	600	**1'278,36**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² wastafel → p. 436
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting


Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 599

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen



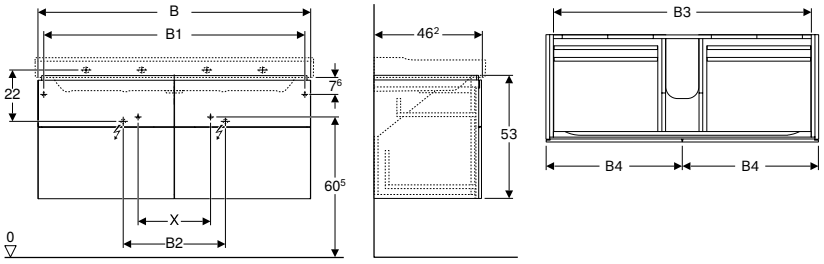

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP21
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	3000 K

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met vier vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 140 cm												
500.933.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'944,64**
500.938.00.1 *	Greige / Gelakt mat	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'773,32**
500.934.00.1	Sculturagrijs / Melamine houtstructuur	137,4	132,4	54	131	68,5	53	46,2	II	4	600	**1'944,64**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² wastafel → p. 436
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting

Toebehoren


- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 599

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Mix & Match

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade



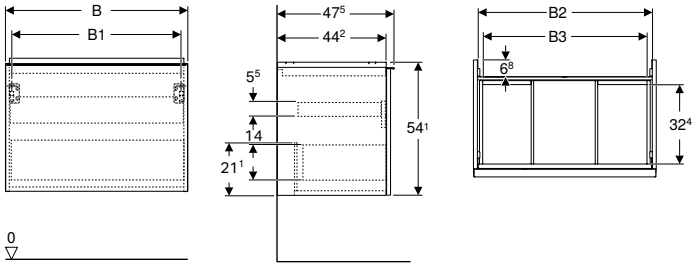

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm									
503.003.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	991,06
503.003.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	908,46
503.003.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
503.003.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	991,06
503.003.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	908,46
Breedte wastafel: 75 cm									
503.004.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'113,30
503.004.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
503.004.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'113,30
503.004.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1'027,40
Breedte wastafel: 90 cm									
503.005.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'242,12
503.005.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.005.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
503.005.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'242,12
503.005.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1'156,22
Breedte wastafel: 120 cm									
503.006.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'602,20
503.006.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62
503.006.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1'602,20
503.006.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1'519,62

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade → p. 579
- Geberit iCon Light wastafel → p. 438
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 439
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 455
- Geberit Acanto wastafel → p. 436
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 453
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 450
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 451
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 452
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 432
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 433
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 434
- Geberit ONE wastafel → p. 435
- Geberit iCon wastafel → p. 437


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair → p. 603

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact



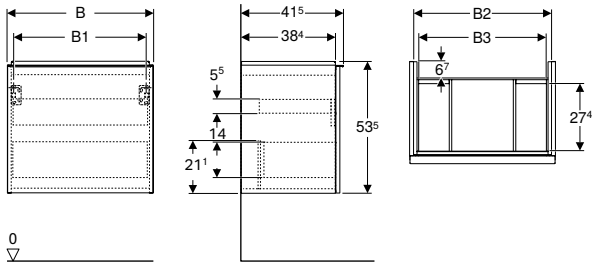

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Compact
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
503.008.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	974,52
503.008.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
503.008.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	974,52
503.008.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	855,60
Breedte wastafel: 75 cm								
503.009.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'080,24
503.009.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52
503.009.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1'080,24
503.009.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	974,52

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Acanto wastafel compact
- Geberit Acanto wastafel compact, met neerlegruimte

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair → p. 603


- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.



Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade



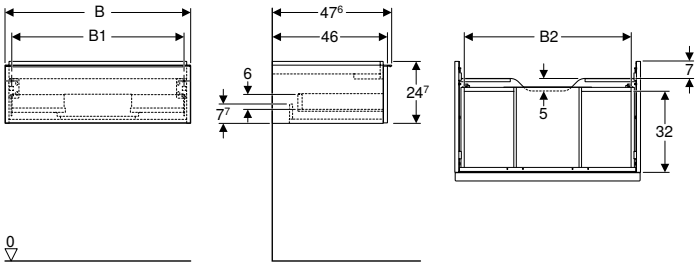

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
502.310.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
502.310.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	693,58
Breedte wastafel: 75 cm								
502.311.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
502.311.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	799,62
Breedte wastafel: 90 cm								
502.312.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54
502.312.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	897,54

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm								
502.313.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**
502.313.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**1'032,08**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon wastafel → p. 437
- Geberit iCon Light wastafel → p. 438
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 439
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 455
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Acanto wastafel → p. 436
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 453
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 450
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 451
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 452
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 432
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 433
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 434
- Geberit ONE designafdekking voor wasbaksifon → p. 508
- Geberit ONE wastafel → p. 435

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen



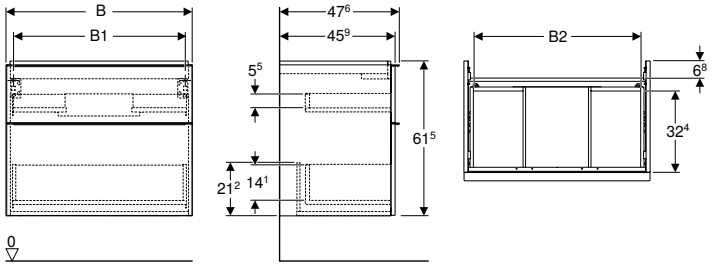

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm								
502.303.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
502.303.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	995,70
Breedte wastafel: 75 cm								
502.304.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
502.304.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1'119,00
Breedte wastafel: 90 cm								
502.305.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34
502.305.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1'254,34

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm								
502.306.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**
502.306.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	**1'631,68**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit iCon wastafel → p. 437
- Geberit iCon Light wastafel → p. 438
- Geberit iCon Light wastafel met neerlegruimte → p. 439
- Geberit iCon meubelwastafel → p. 455
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Acanto wastafel → p. 436
- Geberit Acanto wastafel met neerlegruimte
- Geberit ONE meubelwastafel → p. 453
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel afgerond design, CleanDrain → p. 462
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain → p. 450
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 451
- Geberit ONE meubelwastafel CleanDrain, aflegvlak links → p. 452
- Geberit ONE wastafel CleanDrain → p. 432
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak rechts → p. 433
- Geberit ONE wastafel afvoer CleanDrain, aflegvlak links → p. 434
- Geberit ONE wastafel → p. 435

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact

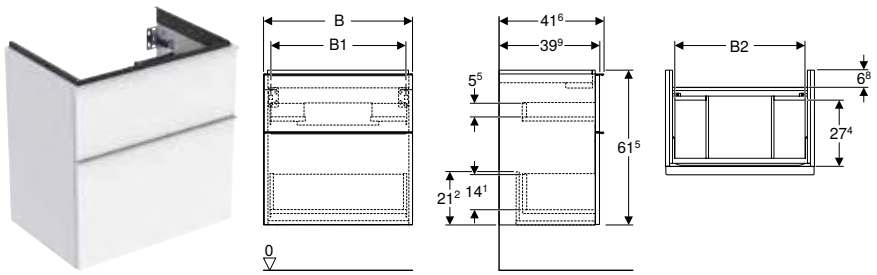

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Compact
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 60 cm							
502.307.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
502.307.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	997,48
Breedte wastafel: 75 cm							
502.308.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00
502.308.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1'121,00

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light wastafel compact → p. 440

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.



Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade



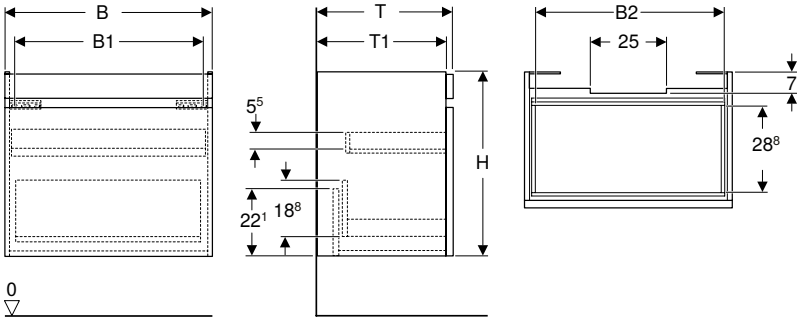

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm								
501.904.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.JK.1	Lava / Gelakt mat	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
501.904.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	48,4	42	41	60,6	40,7	38,4	601,38
Breedte wastafel: 60 cm								
501.905.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.JK.1	Lava / Gelakt mat	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
501.905.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	53,6	47,5	46	60,6	44,6	42,3	694,48
Breedte wastafel: 65 cm								
501.906.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.JK.1	Lava / Gelakt mat	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
501.906.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	58,5	52,5	51	60,6	44,6	42,3	731,94
Breedte wastafel: 70 cm								
501.907.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.JK.1	Lava / Gelakt mat	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
501.907.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	63,4	57	56	60,6	44,6	42,3	757,72
Breedte wastafel: 75 cm								
501.908.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.JK.1	Lava / Gelakt mat	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
501.908.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	68,2	62	61	60,6	44,6	42,3	783,34
Breedte wastafel: 85 cm								
501.909.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.JK.1	Lava / Gelakt mat	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
501.909.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	78,2	72	71	60,6	44,6	42,3	802,72
Breedte wastafel: 90 cm								
501.910.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.JK.1	Lava / Gelakt mat	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
501.910.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	83,2	77	76	60,6	44,6	42,3	868,38
Breedte wastafel: 100 cm								
501.911.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.JK.1	Lava / Gelakt mat	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44
501.911.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	92,8	87	85,5	60,6	44,6	42,3	926,44

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit set voetsteunen → p. 635
- Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren
- Geberit Renova Plan wastafel → p. 442
- Geberit Renova Plan wastafel met neerlegruimte → p. 444
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren

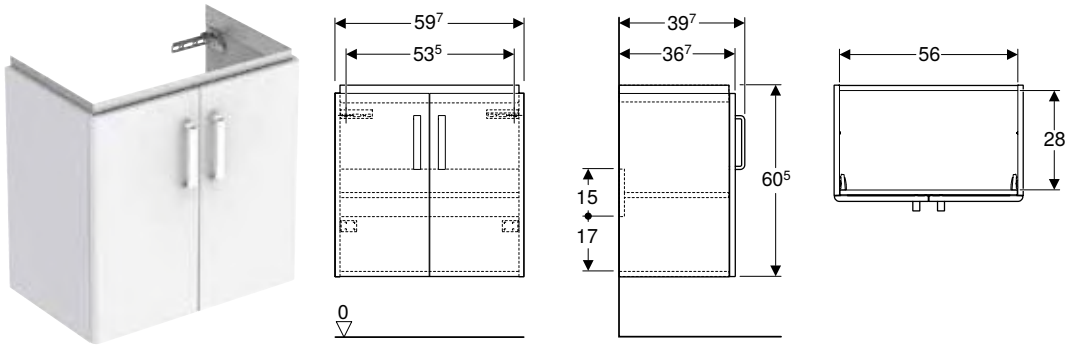

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Onderkast voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Greep om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Met een verstelbare schappen
- Bestand tegen vocht
- Met voeten combineerbaar
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 65 cm					
501.926.01.1	Corpus: wit / gelakt mat Voorzijde: wit / gelakt hoogglanzend	59,7	60,5	39,7	**810,58**
501.926.42.1 *	Corpus: lichtgrijs / gelakt mat Voorzijde: lichtgrijs / gelakt hoogglanzend	59,7	60,5	39,7	**810,58**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Renova Compact lichtspiegel
- Geberit Renova Compact wastafel → p. 427


Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels → p. 624


Voor dubbele wastafels


Mix & Match

Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
503.007.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'519,62**
503.007.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'602,20**
503.007.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'519,62**
503.007.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'519,62**
503.007.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'519,62**
503.007.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'602,20**
503.007.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	54,1	47,5	**1'519,62**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade → p. 579
- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 448
- Geberit Acanto dubbele wastafel


Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair → p. 603

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen



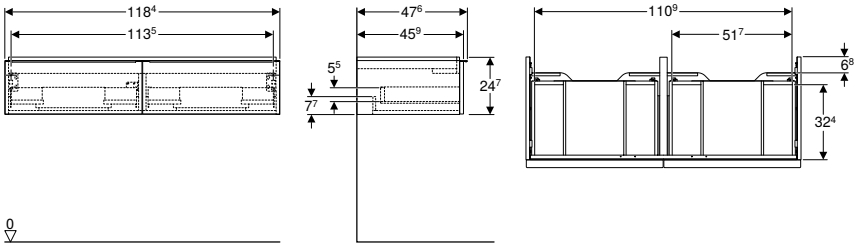

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
502.314.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92
502.314.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	24,7	47,6	1'055,92

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 448
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Acanto dubbele wastafel

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen



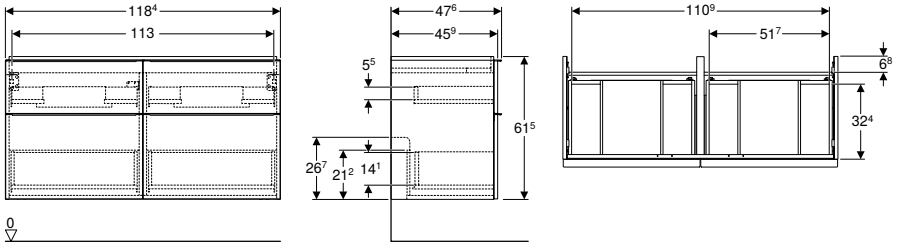

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met vier vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 120 cm						
502.309.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt Greep: zandgrijs / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80
502.309.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	Ja	118,4	61,5	47,6	1’683,80

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon Light dubbele wastafel → p. 448
- Geberit iCon zijkast met twee vulladen → p. 580
- Geberit Acanto dubbele wastafel


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen



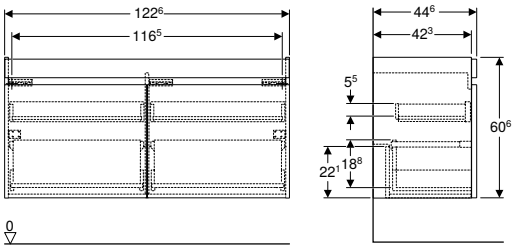



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor dubbele wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Met twee binnenschuifladen
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 130 cm					
501.912.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	122,6	60,6	44,6	**1'111,16**
501.912.JK.1	Lava / Gelakt mat	122,6	60,6	44,6	**1'111,16**
501.912.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	122,6	60,6	44,6	**1'111,16**
501.912.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	122,6	60,6	44,6	**1'111,16**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven → p. 644
- Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren
- Geberit Renova Plan dubbele wastafel → p. 449
- Geberit set voetsteunen → p. 635
- Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal → p. 730


Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Voor meubelwastafels

Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen



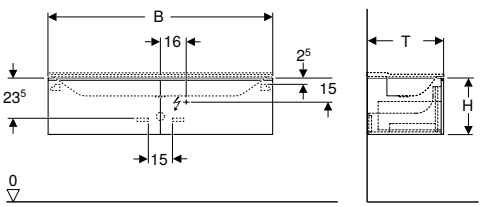

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Lichtkleur	6400 K

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vullade met antislipmat
- Vullade met LED-lamp
- LED-verlichting met naderingssensor
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 160 cm									
500.346.01.1 *	Wit / Gelakt mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**
500.346.00.1 *	Greige / Gelakt mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**
500.346.43.1	Sculturagrijs / Melamine houtstructuur	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**2'319,60**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Xeno² meubelwastafel → p. 454
- Geberit Xeno² lichtspiegel met directe en indirecte verlichting


Toebehoren


- Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels → p. 599


- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Met een vast schap
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 55 cm						
501.216.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.217.00.1 *	Lava / Gelakt mat	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.218.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	53,8	47	63,5	50,2	319,16
501.219.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	53,8	47	63,5	50,2	319,16
Breedte wastafel: 60 cm						
501.220.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.221.00.1 *	Lava / Gelakt mat	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.222.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	58,8	52	63,5	50,2	340,38
501.223.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	58,8	52	63,5	50,2	340,38

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 576

Toebehoren

- Geberit Selnova Square set voeten → p. 635
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 636
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. N/A
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. N/A
- Geberit stopcontactelement → p. 637
- Geberit magneethouder → p. N/A

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren



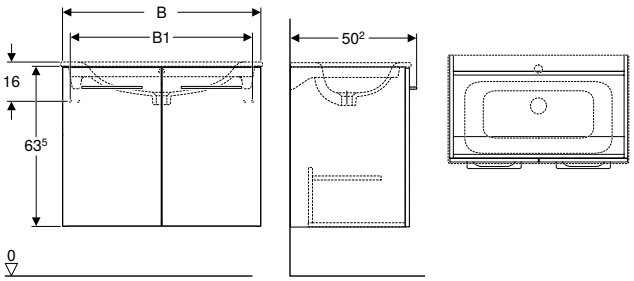

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Greep om te openen
- Met een vast schap
- Deur met dempingsmechanisme
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm						
501.224.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.225.00.1 *	Lava / Gelakt mat	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.226.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
501.227.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**446,80**
Breedte wastafel: 100 cm						
501.228.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.229.00.1 *	Lava / Gelakt mat	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.230.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**
501.231.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**489,40**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 576

Toebehoren

- Geberit Selnova Square set voeten → p. 635
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 636
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. N/A
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. N/A
- Geberit stopcontactelement → p. 637
- Geberit magneethouder → p. N/A

Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades



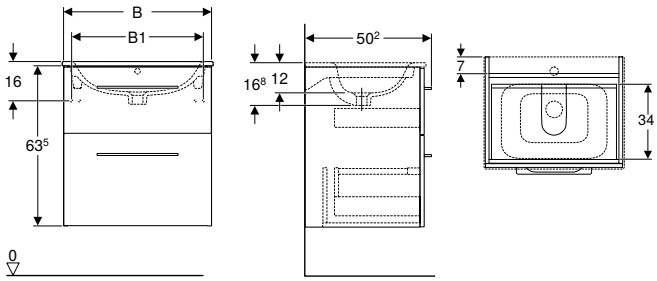

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor meubelwastafel
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
Breedte wastafel: 80 cm						
501.208.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.209.00.1 *	Lava / Gelakt mat	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.210.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
501.211.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	78,8	72	63,5	50,2	**659,56**
Breedte wastafel: 100 cm						
501.212.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.213.00.1 *	Lava / Gelakt mat	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.214.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**
501.215.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	98,8	92	63,5	50,2	**765,90**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588
- Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel → p. 576


Toebehoren

- Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade → p. N/A
- Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade → p. N/A
- Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade → p. N/A
- Geberit Selnova Square set voeten → p. 635
- Geberit Selnova Square set voeten smal → p. 636
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek → p. N/A
- Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek → p. N/A
- Geberit stopcontactelement → p. 637
- Geberit magneethouder → p. N/A

Voor opzetwastafels

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vullade, neerlegruimte en sifon



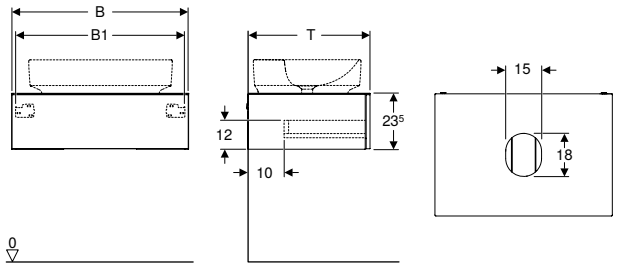

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm					
501.159.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	71	23,5	51	1'109,42
501.160.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	71	23,5	51	1'109,42
501.162.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	71	23,5	51	1'109,42
501.163.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	71	23,5	51	1'149,38
B / Breedte: 90 cm					
501.165.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	86	23,5	51	1'236,80
501.166.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	86	23,5	51	1'236,80
501.168.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	86	23,5	51	1'236,80
501.169.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	86	23,5	51	1'281,34

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 431
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 631

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon



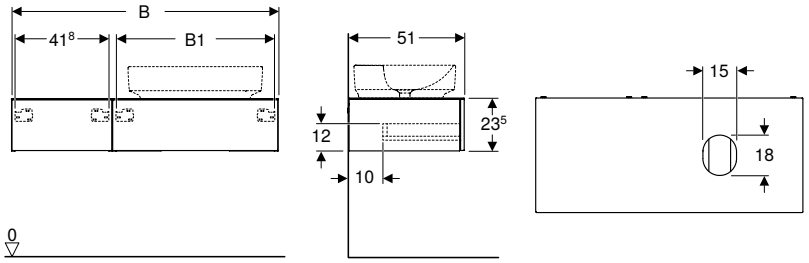

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat
- Opzetwastafel kan links of rechts gemonteerd worden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm					
501.171.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	70,8	23,5	51	1'935,34
501.172.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	70,8	23,5	51	1'935,34
501.174.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	70,8	23,5	51	1'935,34
501.175.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	70,8	23,5	51	2'005,00
B / Breedte: 135 cm					
501.177.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	85,8	23,5	51	2'091,48
501.178.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	85,8	23,5	51	2'091,48
501.180.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	85,8	23,5	51	2'091,48
501.181.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	85,8	23,5	51	2'166,76

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 431
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 631

Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon









click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Onderkast voor wastafel
- Flessensifon met dompelbuis, plaatsbesparend model, ø 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geschikt voor alle VariForm opzetwastafels
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met drie vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Vulladen zonder sifonuitsparing
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd
- Afdekplaat van compact laminaat
- Opzetwastafel kan links of rechts gemonteerd worden

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 120 cm					
501.183.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	70,8	55	51	2'140,78
501.184.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	70,8	55	51	2'140,78
501.186.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	70,8	55	51	2'140,78
501.187.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	70,8	55	51	2'217,88
B / Breedte: 135 cm					
501.189.00.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Afdekplaat: wit / melaminecoating mat	85,8	55	51	2'296,92
501.190.00.1 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Afdekplaat: lava / melaminecoating mat	85,8	55	51	2'296,92
501.192.00.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Afdekplaat: Noten hickory / melamine houtstructuur	85,8	55	51	2'296,92
501.193.00.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Afdekplaat: Eik / melamine houtstructuur	85,8	55	51	2'379,66

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting → p. 642
- Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting → p. 643
- Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting → p. 643
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ellipsvormig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel ovaal → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rechthoekig → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening → p. 431
- Geberit VariForm opzetwastafel rond → p. 431
- Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair → p. 631




Wastafelbladen

Voor opzetwastafel rechthoekig

Mix & Match

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig



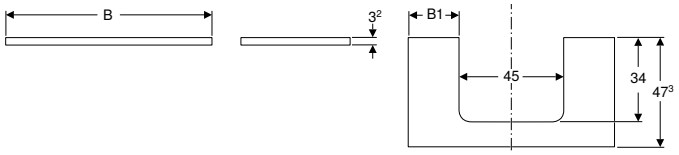

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage op een Geberit ONE, Acanto, iCon wastafelonderkast of P-steun

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
505.282.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	14,8		3,2	47,3	396,76
B / Breedte: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.283.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	22,2		3,2	47,3	446,30
505.323.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
505.323.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Rechts	31,6		3,2	47,3	446,30
B / Breedte: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.284.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Nee	Gecentreerd	29,6		3,2	47,3	471,12
505.324.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
505.324.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Nee	Rechts	46,7		3,2	47,3	471,12
B / Breedte: 119 cm								
505.285.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.285.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52

*** Orderspecifieke productie**

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.285.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Gecentreerd	37		3,2	47,3	545,52
505.325.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.325.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Rechts	61,2		3,2	47,3	545,52
505.345.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
505.345.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Ja	Links en rechts	8	30,2	3,2	47,3	545,52
B / Breedte: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	Wit / Gelakt hoogglanzend	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.2 *	Wit / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.3 *	Lava / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.5 *	Eiken / Melamine houtstructuur	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88
505.286.00.7 *	Greige / Gelakt mat	Nee	Links en rechts	10,3	32,5	3,2	47,3	619,88

*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen

- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464

Combineerbaar met


- P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat → p. 634

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Mix & Match

Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, gres, voor opzetwastafel rechthoekig



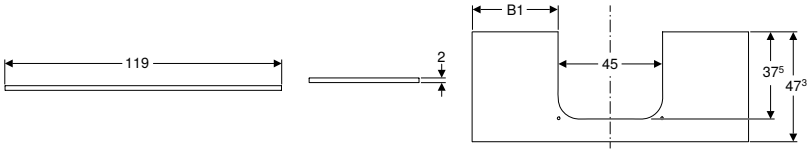

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage op een Geberit ONE, Acanto, iCon wastafelonderkast

Technische gegevens

Materiaal	Kristal porselein

Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mix & Match	Uitsnede	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 119 cm								
505.115.00.1 *	Wit marmerlook / Mat	Ja	Gecentreerd	37		2	47,3	2'884,56
505.115.00.2 *	Zwart marmerlook / Mat	Ja	Gecentreerd	37		2	47,3	2'884,56
505.135.00.1 *	Wit marmerlook / Mat	Ja	Links	12,8		2	47,3	2'884,56
505.135.00.2 *	Zwart marmerlook / Mat	Ja	Links	12,8		2	47,3	2'884,56
505.155.00.1 *	Wit marmerlook / Mat	Ja	Rechts	69,2		2	47,3	2'884,56
505.155.00.2 *	Zwart marmerlook / Mat	Ja	Rechts	69,2		2	47,3	2'884,56
505.165.00.1 *	Wit marmerlook / Mat	Ja	Links en rechts	8	29	2	47,3	2'884,56
505.165.00.2 *	Zwart marmerlook / Mat	Ja	Links en rechts	8	29	2	47,3	2'884,56


*** Orderspecifieke productie**

Extra te bestellen
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig, CleanDrain → p. 463
- Geberit ONE opzetwastafel rechthoekig → p. 464

- Voor de installatie van de onderkast is een Geberit wastafelaansluiting, plaatsbesparend model vereist. Zie overzicht van assortiment wastafelseries of online catalogus, toebehoren wastafels.
- Mix & Match: Artikelen met dezelfde breedte kunnen vrij worden gecombineerd in de Geberit ONE, Acanto, iCon series

Voor inbouwwastafel

Geberit Selnova Square wastafelplaat voor inbouwwastafel

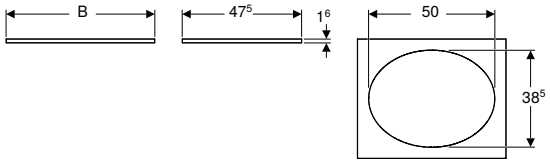

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Wastafelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Wastafelplaat met uitsparing
- Bestand tegen vocht

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.860.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	59,1	55	1,6	47,5	131,36
502.861.00.1 *	Lava / Gelakt mat	59,1	55	1,6	47,5	131,36
502.862.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	59,1	55	1,6	47,5	117,20
502.863.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	59,1	55	1,6	47,5	117,20
502.864.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	79,1	55	1,6	47,5	162,64
502.865.00.1 *	Lava / Gelakt mat	79,1	55	1,6	47,5	162,64
502.866.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	79,1	55	1,6	47,5	148,12
502.867.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	79,1	55	1,6	47,5	148,12

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 567
- Geberit VariForm inbouwwastafel ovaal, met kraanbank met kraanopening → p. 429
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 569
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 568

Zijkasten

Lage zijkasten

Geberit ONE zijkast met één vullade



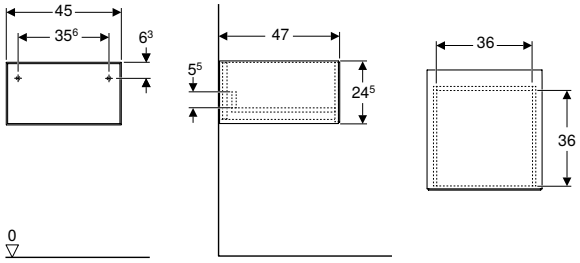

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.078.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	24,5	47	**863,50**
505.078.00.2 *	Wit / Gelakt mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.3	Lava / Gelakt mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	24,5	47	**863,50**
505.078.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	24,5	47	**863,50**
505.078.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	24,5	47	**863,50**
505.078.00.7 *	Greige / Gelakt mat	24,5	47	**863,50**
505.078.00.8 *	Zwart / Gelakt mat	24,5	47	**863,50**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 638
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 637

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595

Geberit ONE zijkast met twee vulladen

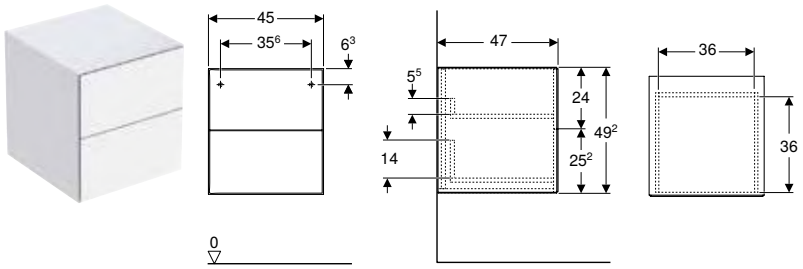

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Lade met push-to-open-mechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.077.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.2 *	Wit / Gelakt mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.3	Lava / Gelakt mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.7 *	Greige / Gelakt mat	49,2	47	**1'192,48**
505.077.00.8 *	Mat zwart	49,2	47	**1'192,48**

*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met

- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 638
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 637
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595

Geberit ONE zijelement

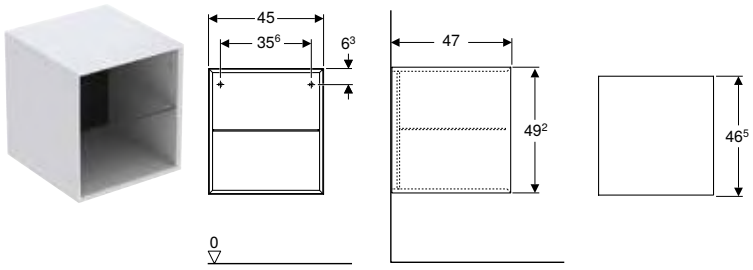

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met inlegbodem van glas
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
505.079.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**863,50**
505.079.00.2 *	Wit / Gelakt mat	49,2	47	**863,50**
505.079.00.3	Lava / Gelakt mat	49,2	47	**863,50**
505.079.00.4 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	49,2	47	**863,50**

*** Orderspecifieke productie**


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.079.00.5	Eiken / Melamine houtstructuur	49,2	47	863,50
505.079.00.6 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	49,2	47	863,50
505.079.00.7 *	Greige / Gelakt mat	49,2	47	863,50
505.079.00.8 *	Mat zwart	49,2	47	863,50

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 540
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen → p. 542
- Geberit ONE onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 544
- Geberit ONE onderkast voor opzetwastafel, met vier vulladen → p. 546
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres → p. 638
- Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas → p. 637

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair → p. 595

Geberit Acanto zijkast met één vullade en één binnenschuiflade

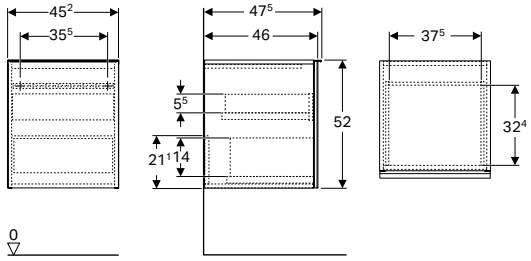

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Met een binnenschuiflade
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45,2 cm				
503.010.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	52	47,5	825,88
503.010.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend Greep: wit / poedergelakt mat	52	47,5	911,78
503.010.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	52	47,5	825,88
503.010.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	52	47,5	825,88
503.010.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	52	47,5	825,88
503.010.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend Greep: lava / poedergelakt mat	52	47,5	911,78
503.010.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	52	47,5	825,88

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met
- Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 562
- Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 550

Geberit iCon zijkast met twee vulladen



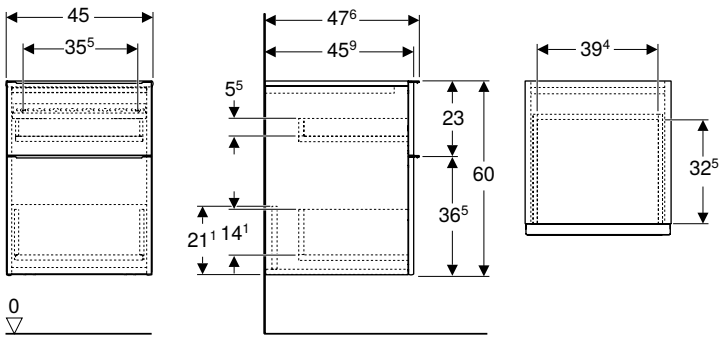

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Greep om te openen
- Greep vervangbaar
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.315.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: wit / poedergelakt mat	60	47,6	**909,54**
502.315.01.2	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt Greep: glansverchroomd	60	47,6	**909,54**
502.315.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat Greep: wit / poedergelakt mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat Greep: lava / poedergelakt mat	60	47,6	**909,54**
502.315.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur Greep: lava / poedergelakt mat	60	47,6	**909,54**

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade → p. 554
- Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting → p. 515
- Geberit iCon Set meubelwastafel smal design, met onderkast, twee vulladen en wastafelaansluiting → p. 518
- Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen → p. 556
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen → p. 563
- Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen → p. 564
- Geberit magneetbord met opbergboxen

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair → p. 607

Geberit iCon zijelement



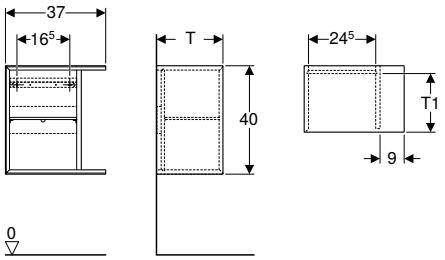

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een verstelbare schappen
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/st.
T / Diepte: 24,5 cm					
502.324.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	37	40	21	**549,42**
502.324.01.3 *	Wit / Gelakt mat	37	40	21	**549,42**
502.324.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	37	40	21	**549,42**
502.324.JK.1	Lava / Gelakt mat	37	40	21	**549,42**
502.324.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	37	40	21	**549,42**
502.324.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	37	40	21	**549,42**
T / Diepte: 27,3 cm					
502.325.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	37	40	24	**566,86**
502.325.01.3 *	Wit / Gelakt mat	37	40	24	**566,86**
502.325.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	37	40	24	**566,86**
502.325.JK.1	Lava / Gelakt mat	37	40	24	**566,86**
502.325.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	37	40	24	**566,86**
502.325.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	37	40	24	**566,86**


*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met

- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 534
- Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade → p. 535

- Zij-element met diepte 24,5 cm alleen voor Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur
- Zij-element met diepte 27,3 cm alleen voor Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade

Geberit Renova Plan zijkast met één vullade

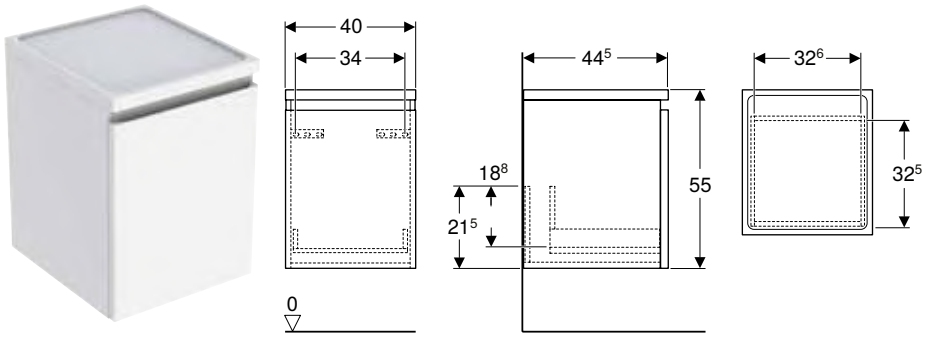

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Zijkast
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm				
501.913.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	55	44,5	**489,56**
501.913.JK.1	Lava / Gelakt mat	55	44,5	**489,56**
501.913.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	55	44,5	**489,56**
501.913.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	55	44,5	**489,56**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade

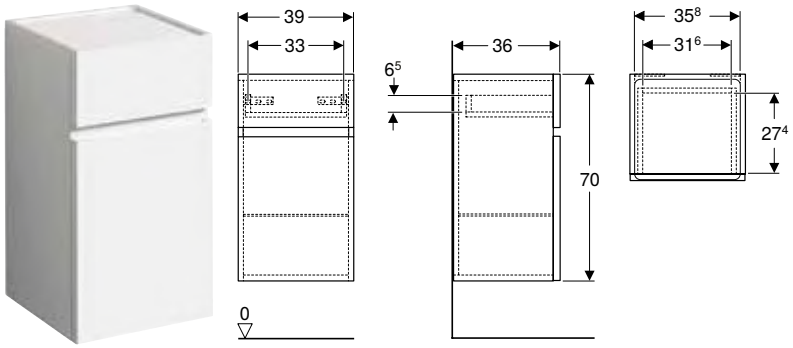

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang
- Zijkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.921.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	70	36	601,38
501.921.JK.1	Lava / Gelakt mat	70	36	601,38
501.921.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	70	36	601,38
501.921.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	70	36	601,38

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Selnova Square zijkast met één deur

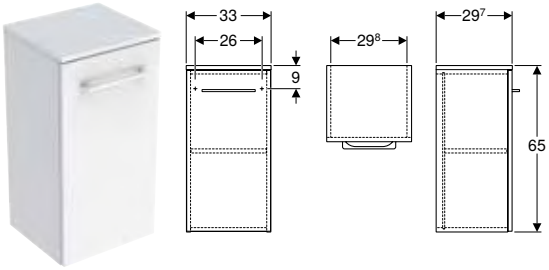

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal
- Draaiknop

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greep om te openen
- Met een verstelbare schappen
- Deur met dempingsmechanisme
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.272.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	33	65	29,7	340,38
501.273.00.1 *	Lava / Gelakt mat	33	65	29,7	340,38
501.274.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	33	65	29,7	319,16
501.275.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	33	65	29,7	319,16

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur → p. 519
- Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades → p. 482
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren → p. 520
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades → p. 521
- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 514
- Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur → p. 588
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 538
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 567
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 568
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 569

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Hoge kasten

Geberit hoge kast met twee uitschuifbare opbergruimtes

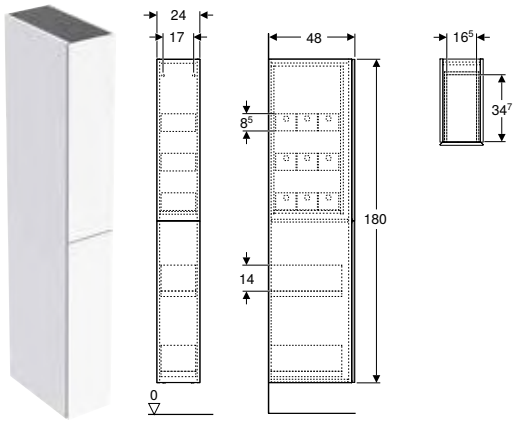

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee vulladen
- Houten opbergboxen
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 9 indelingsboxen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 24 cm				
503.011.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt	180	48	**1'407,30**
503.011.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend	180	48	**1'489,88**
503.011.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat	180	48	**1'407,30**
503.011.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur	180	48	**1'407,30**
503.011.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	180	48	**1'407,30**
503.011.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend	180	48	**1'489,88**
503.011.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur	180	48	**1'407,30**


*** Orderspecifieke productie**


Combineerbaar met
- Geberit indelingsbox → p. 633


Toebehoren
- Geberit indelingsbox → p. 633
- Geberit stopcontactelement met netstekker → p. 636

Geberit hoge kast met één deur









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 4 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met vier verplaatsbare inlegbodems van glas
- Met een vast schap
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36 cm				
502.316.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt	180	29,1	1'210,92
502.316.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend	180	29,1	1'248,74
502.316.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat	180	29,1	1'210,92
502.316.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur	180	29,1	1'210,92
502.316.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	180	29,1	1'210,92
502.316.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend	180	29,1	1'248,74
502.316.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur	180	29,1	1'210,92
505.083.00.7 *	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	180	29,1	1'210,92
505.083.00.8 *	Corpus en voorzijde: zwart / gelakt mat	180	29,1	1'210,92

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit hoge kast met één deur en binnenspiegel, compact

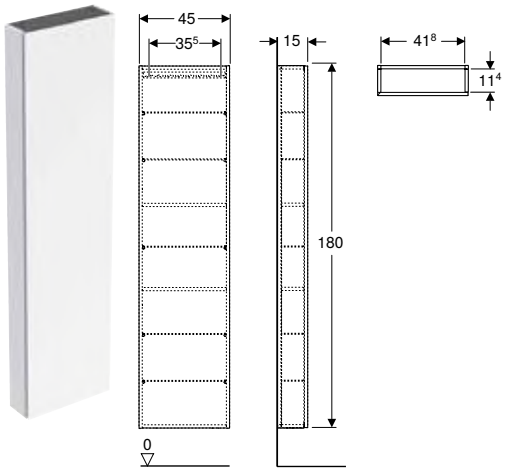

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hoge kast
- 5 inlegbodems van glas
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met vijf verplaatsbare inlegbodems van glas
- Deur aan binnenzijde spiegelend
- Met twee vaste legborden
- Links of rechts opendraaiend
- Openingshoek deur 155°
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.317.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt	180	15	**1'210,92**
502.317.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend	180	15	**1'248,74**
502.317.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat	180	15	**1'210,92**
502.317.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur	180	15	**1'210,92**
502.317.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	180	15	**1'210,92**
502.317.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend	180	15	**1'248,74**
502.317.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt	180	15	**1'210,92**
502.317.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur	180	15	**1'210,92**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade



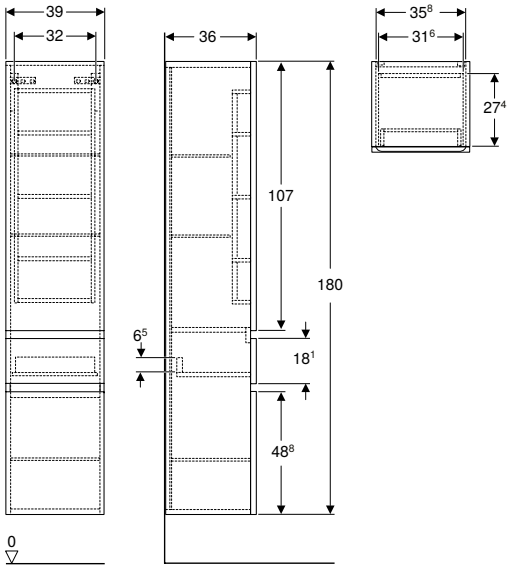

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Hoge kast
- 3 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Glazen legborden verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Opbergboxen aan binnenzijde van bovenste deur
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.923.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	180	36	**1'040,90**
501.923.JK.1	Lava / Gelakt mat	180	36	**1'040,90**
501.923.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	180	36	**1'040,90**
501.923.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	180	36	**1'040,90**


*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Middelhoge kasten

Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade

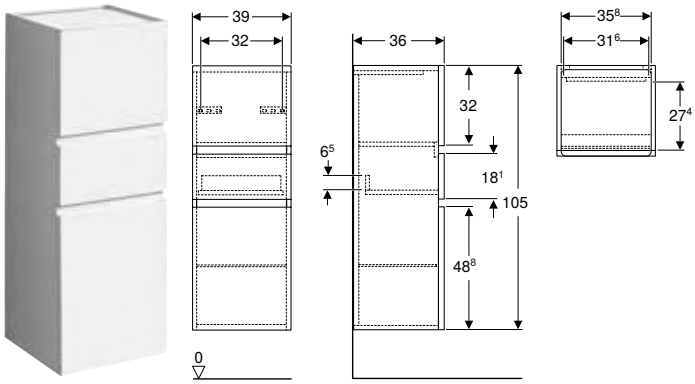

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat
Ladebelasting max.	30 kg

Leveringsomvang

- Zijkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met twee deuren
- Met een vullade
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Vullade met soft-closing ladegeleiders
- Links of rechts opendraaiend
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.922.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	105	36	**787,44**
501.922.JK.1	Lava / Gelakt mat	105	36	**787,44**
501.922.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	105	36	**787,44**
501.922.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	105	36	**787,44**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur

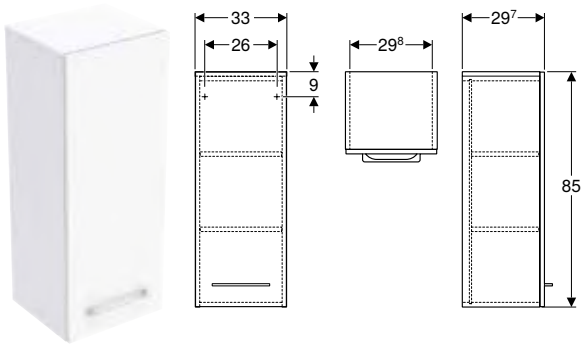

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greep om te openen
- Met twee verplaatsbare legborden
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.276.00.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	33	85	29,7	382,92
501.277.00.1 *	Lava / Gelakt mat	33	85	29,7	382,92
501.278.00.1	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	361,72
501.279.00.1 *	Notelaar hickory licht / Melamine houtstructuur	33	85	29,7	361,72

*** Orderspecifieke productie**

Combineerbaar met


- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur → p. 519
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren → p. 520
- Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades → p. 482
- Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades → p. 521
- Geberit Selnova Square onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 538
- Geberit Selnova Square zijkast met één deur → p. 583
- Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur → p. 514
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met één deur → p. 567
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee deuren → p. 568
- Geberit Selnova Square onderkast voor meubelwastafel, slim design, met twee vullades → p. 569

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair → p. 627

Hangkasten

Geberit bovenkast rechthoekig, met één deur

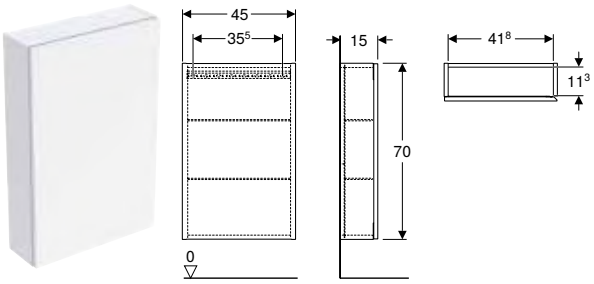

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Hangkast
- 2 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Met twee verplaatsbare inlegbodems van glas
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd


Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.318.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt	70	15	620,30
502.318.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend	70	15	667,32
502.318.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat	70	15	620,30
502.318.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur	70	15	620,30
502.318.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	70	15	620,30
502.318.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend	70	15	667,32
502.318.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt	70	15	620,30
502.318.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur	70	15	620,30

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren

- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit bovenkast vierkant, met één deur

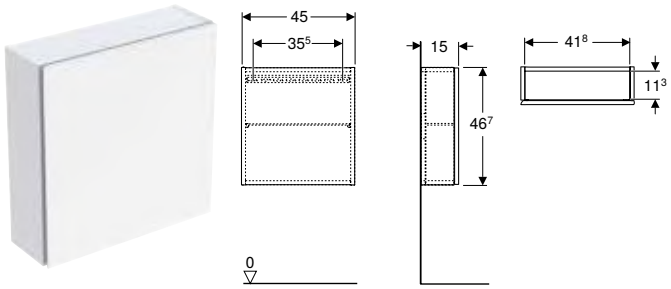

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang
- Hangkast
- Glazen legbord
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Deur met dempingsmechanisme
- Greepgat of push-to-open-mechanisme voor het openen
- Glaslegbord verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.319.01.1	Corpus en voorzijde: wit / hoogglans gelakt	46,7	15	**467,36**
502.319.01.2	Corpus: wit / gelakt hoogglanzend Voorzijde: wit / glas glanzend	46,7	15	**521,96**
502.319.01.3 *	Corpus en voorzijde: wit / gelakt mat	46,7	15	**467,36**
502.319.JH.1	Corpus en voorzijde: Eik / melamine houtstructuur	46,7	15	**467,36**
502.319.JK.1	Corpus en voorzijde: lava / gelakt mat	46,7	15	**467,36**
502.319.JK.2	Corpus: lava / gelakt mat Voorzijde: lava / glas glanzend	46,7	15	**521,96**
502.319.JL.1 *	Corpus en voorzijde: zandgrijs / hoogglanzend gelakt	46,7	15	**467,36**
502.319.JR.1 *	Corpus en voorzijde: Noten hickory / melamine houtstructuur	46,7	15	**467,36**

*** Orderspecifieke productie**

Toebehoren
- Geberit stopcontactelement → p. 637

Geberit rek rechthoekig

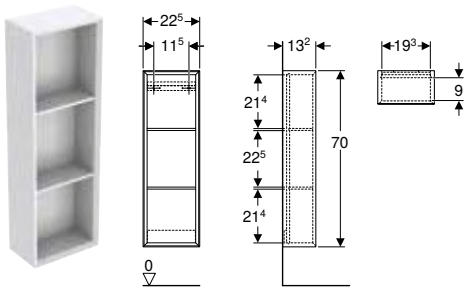

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Met twee vaste legborden
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 22,5 cm				
502.320.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	70	13,2	421,92
502.320.01.3 *	Wit / Gelakt mat	70	13,2	421,92
502.320.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	70	13,2	421,92
502.320.JK.1	Lava / Gelakt mat	70	13,2	421,92
502.320.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	70	13,2	421,92
502.320.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	70	13,2	421,92

*** Orderspecifieke productie**

Geberit wandbox rechthoekig

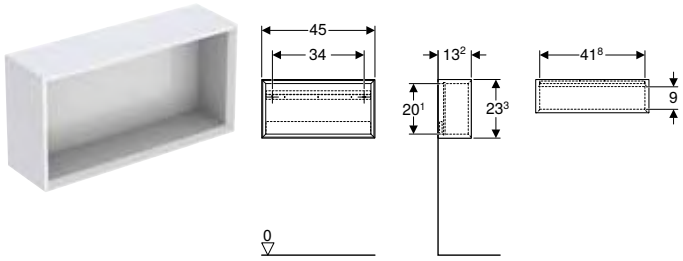

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.322.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	45	23,3	13,2	342,68
502.322.01.3 *	Wit / Gelakt mat	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JK.1	Lava / Gelakt mat	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	45	23,3	13,2	342,68
502.322.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	45	23,3	13,2	342,68

*** Orderspecifieke productie**

Geberit rek vierkant

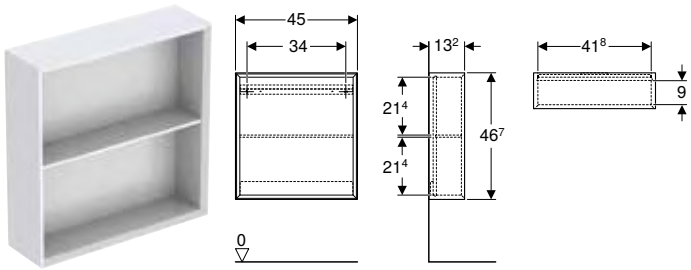

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een vast schap
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.323.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	46,7	13,2	**400,72**
502.323.01.3 *	Wit / Gelakt mat	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JK.1	Lava / Gelakt mat	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	46,7	13,2	**400,72**
502.323.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	46,7	13,2	**400,72**

*** Orderspecifieke productie**

Geberit wandbox vierkant

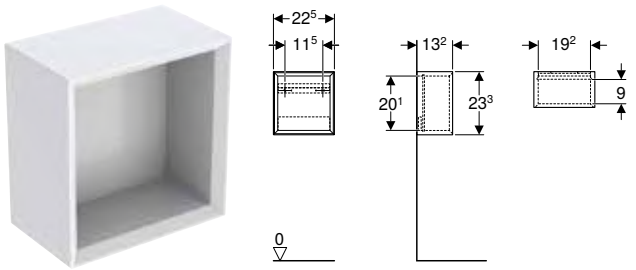

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto, iCon en VariForm

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat


Eigenschappen
- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Verborgen bevestiging
- Bestand tegen vocht
- Voorgemonteerd geleverd

Leveringsomvang
- Hangkast
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 22,5 cm				
502.321.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	23,3	13,2	**299,88**
502.321.01.3 *	Wit / Gelakt mat	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JH.1	Eiken / Melamine houtstructuur	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JK.1	Lava / Gelakt mat	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JL.1 *	Zandgrijs / Gelakt hoogglanzend	23,3	13,2	**299,88**
502.321.JR.1 *	Notelaar hickory / Melamine houtstructuur	23,3	13,2	**299,88**

*** Orderspecifieke productie**

Geberit Renova Plan hangkast met één deur

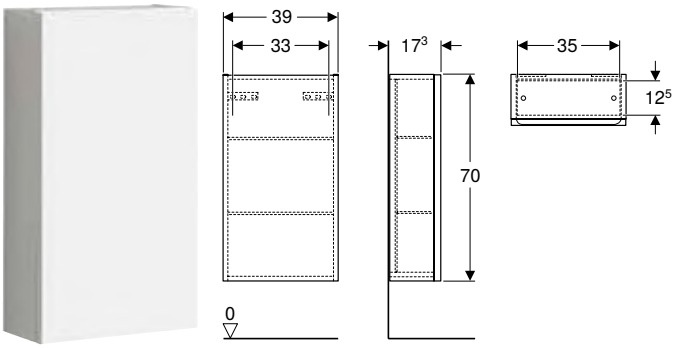

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Leveringsomvang

- Hangkast
- 2 glazen legborden
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd
- Hangmodel
- Met een deur
- Greepkom om te openen
- Deur met dempingsmechanisme
- Glazen legborden verplaatsbaar
- Links of rechts opendraaiend
- Spiegel aan binnenzijde van deur
- Bestand tegen vocht
- Voorzijde van MDF
- Voorgemonteerd geleverd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 39 cm				
501.920.01.1	Wit / Gelakt hoogglanzend	70	17,3	555,52
501.920.JK.1	Lava / Gelakt mat	70	17,3	555,52
501.920.00.1 *	Notelaar hickory licht / Folie gestructureerd	70	17,3	555,52
501.920.JR.1 *	Notelaar hickory / Folie gestructureerd	70	17,3	555,52

*** Orderspecifieke productie**


Toebehoren

- Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels → p. 617

Meer badkamermeubilair

Planchet

Geberit muurafleg

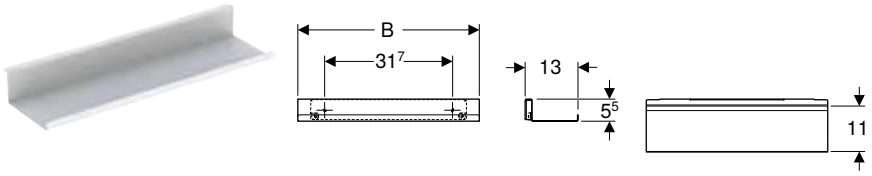

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Muurschap
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Hangmodel
- Verborgen bevestiging

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 45 cm				
502.326.01.3	Wit / Poedergelakt mat	5,5	13	104,70
502.326.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	5,5	13	104,70
502.326.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	5,5	13	104,70
B / Breedte: 67,5 cm				
502.327.01.3	Wit / Poedergelakt mat	5,5	13	129,78
502.327.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	5,5	13	129,78
502.327.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	5,5	13	129,78

Toebehoren


Overzicht van de toebehoren – Geberit ONE badkamermeubilair

Geberit België, januari 2025

Met twee vulladen	Met een vullade		Vanaf pagina	Handdoekhouders	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
								
				→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632
Breedte 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Wit	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Eiken	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Walnoot	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Greige	→ p. 544	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓	✓			
Breedte 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Wit	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Eiken	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Walnoot	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Greige	→ p. 544	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓		✓		
Breedte 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Wit	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Eiken	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Walnoot	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Greige	→ p. 544	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓			✓	
Breedte 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Wit	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.4	505.074.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	Eiken	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Walnoot	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	Greige	→ p. 544	✓				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓				✓
Breedte 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Wit	→ p. 544	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Wit mat	→ p. 544	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ p. 544	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Zandgrijs	→ p. 544	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Eiken	→ p. 544	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Walnoot	→ p. 544	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Greige	→ p. 544	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Mat zwart	→ p. 544	✓				

	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade		Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module				Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas		Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres	
	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 636	→ p. 637	→ p. 637	→ p. 637	→ p. 637	→ p. 637	→ p. 638	→ p. 638
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓	✓						
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓		✓					
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
			✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				

Geberit België, januari 2025


				Handdoekhouders	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade				
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
									
Breedte 135 cm									
Met vier vulladen	Met twee vulladen								
505.266.00.1	**505.076.00.1**	**Wit**	→ p. 546	✓					
505.266.00.2	**505.076.00.2**	**Wit mat**	→ p. 546	✓					
505.266.00.3	**505.076.00.3**	**Lava**	→ p. 546	✓					
505.266.00.4	**505.076.00.4**	**Zandgrijs**	→ p. 546	✓					
505.266.00.5	**505.076.00.5**	**Eiken**	→ p. 546	✓					
505.266.00.6	**505.076.00.6**	**Walnoot**	→ p. 546	✓					
505.266.00.7	**505.076.00.7**	**Greige**	→ p. 546	✓					
505.266.00.8	**505.076.00.8**	**Mat zwart**	→ p. 546	✓					
Zijkasten									
Met twee vulladen	Met een vullade								
505.077.00.1	**505.078.00.1**	**Wit**	→ p. 578						
505.077.00.2	**505.078.00.2**	**Wit mat**	→ p. 578						
505.077.00.3	**505.078.00.3**	**Lava**	→ p. 578						
505.077.00.4	**505.078.00.4**	**Zandgrijs**	→ p. 578						
505.077.00.5	**505.078.00.5**	**Eiken**	→ p. 578						
505.077.00.6	**505.078.00.6**	**Walnoot**	→ p. 578						
505.077.00.7	**505.078.00.7**	**Greige**	→ p. 578						
505.077.00.8	**505.078.00.8**	**Mat zwart**	→ p. 578						
Zijelement									
505.079.00.1		**Wit**	→ p. 578						
505.079.00.2		**Wit mat**	→ p. 578						
505.079.00.3		**Lava**	→ p. 578						
505.079.00.4		**Zandgrijs**	→ p. 578						
505.079.00.5		**Eiken**	→ p. 579						
505.079.00.6		**Walnoot**	→ p. 579						
505.079.00.7		**Greige**	→ p. 579						
505.079.00.8		**Mat zwart**	→ p. 579						

✓ Compatibel

	Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade		Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module				Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas		Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres	
	502.353.00.1	502.354.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
		✓	✓							
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓


Toebehorenoverzicht – Geberit Xeno² badkamermeubels

Geberit België, Stand: januari 2025

			Breedte wastafel			Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor onderste vullade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
Onderkasten voor handwasbak									
Geberit Xeno² onderkast voor handwasbak, met één deur	500.502.43.1		40 cm	Sculturagrijs					
	500.502.00.1		40 cm	Greige					
	500.502.01.1		40 cm	Wit					
Onderkasten voor wastafel									
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.505.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Wit		✓1)	✓1)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.506.43.1		60 cm	Sculturagrijs		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Greige		✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Wit		✓1)	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met één vullade	500.508.43.1		90 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Wit		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.509.43.1		90 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Wit		✓2)	✓2)	✓4)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met één vullade	500.513.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel met neerlegruimte, met twee vulladen	500.515.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing links		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Sculturagrijs, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Greige, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Wit, sifonuitsparing rechts		✓2)	✓2)	✓4)	
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.517.43.1		120 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Wit		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.518.43.1		120 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Greige		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Wit		✓2)	✓2)	✓2)	
Onderkasten voor meubelwastafel									

	Geberit Xeno² glasafleg		Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
			→ p. 633				
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit Xeno² inzetbak voor schuiflade, H-onderverdeling, voor onderste vullade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Breedte wastafel						
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel van mineraal materiaal, met twee vulladen	500.348.43.1		140 cm	Sculturagrijs		✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	Greige		✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	Wit		✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	Sculturagrijs	→ p. 566	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	Greige	→ p. 566	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	Wit	→ p. 566	✓3)	✓3)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met twee vulladen	500.937.00.1		140 cm	Sculturagrijs	→ p. 547	✓2)	✓2)		
	500.936.00.1		140 cm	Greige	→ p. 547	✓2)	✓2)		
	500.935.00.1		140 cm	Wit	→ p. 547	✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² onderkast voor wastafel, met breedte vanaf 120 cm, met vier vulladen	500.934.00.1		140 cm	Sculturagrijs	→ p. 548	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.938.00.1		140 cm	Greige	→ p. 548	✓3)	✓3)	✓2)	
	500.933.00.1		140 cm	Wit	→ p. 548	✓3)	✓3)	✓2)	
Zijkasten									
Geberit Xeno² hoge kast met één deur en binnenspiegel	500.503.01.1			Wit					
	500.503.43.1			Sculturagrijs					
	500.503.00.1			Greige					
Geberit Xeno² zijkast met één vullade	500.507.01.1			Wit		✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			Sculturagrijs		✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			Greige		✓4)	✓4)		
Geberit Xeno² zijkast met twee vulladen	500.504.01.1			Wit		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			Sculturagrijs		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			Greige		✓1)	✓1)	✓5)	

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 1

	Geberit Xeno² glasafleg		Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
			→ p. 633				
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Overzicht van de toebehoren – Geberit Acanto badkamermeubilair

Geberit België, januari 2025

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.00.1					
			Breedte wastafel		→ p. 633	→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632
Onderkasten voor handwasbak										
Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met een deur	503.001.01.1		40 cm	Wit	→ p. 532						
	503.001.01.2			Wit mat	→ p. 532						
	503.001.01.3			Wit glas	→ p. 532						
	503.001.JH.1			Eiken	→ p. 532						
	503.001.JK.1			Lavamat	→ p. 532						
	503.001.JK.2			Lavaglas	→ p. 532						
	503.001.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 532						
Geberit Acanto onderkast voor handwasbak, met één vullade	503.002.01.1		45 cm	Wit	→ p. 533						
	503.002.01.2			Wit mat	→ p. 533						
	503.002.01.3			Wit glas	→ p. 533						
	503.002.JH.1			Eiken	→ p. 533						
	503.002.JK.1			Lavamat	→ p. 533						
	503.002.JK.2			Lavaglas	→ p. 533						
	503.002.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 533						
Onderkasten voor wastafel										
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	503.003.01.1		60 cm	Wit	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Wit mat	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Wit glas	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Eiken	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Lavamat	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Lavaglas	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 550	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Wit	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Wit mat	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Wit glas	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Eiken	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Lavamat	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Lavaglas	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 550	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Wit	→ p. 550	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Wit mat	→ p. 550	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Wit glas	→ p. 550	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Eiken	→ p. 550	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Lavamat	→ p. 551	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Lavaglas	→ p. 551	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 551	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Wit	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.01.2			Wit mat	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.01.3			Wit glas	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			Eiken	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Lavamat	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Lavaglas	→ p. 551	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			Notelaar hickory	→ p. 551	✓	✓				✓

	Grepen							Stopcontactele-ment	Contactdooseleement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
									505.095.00.2
	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 636	→ p. 636
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
		✓							
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Geberit België, januari 2025


					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.00.1						
		Breedte wastafel			→ p. 633	→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	
Geberit Acanto onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade, compact	503.008.01.1	60 cm	Wit	→ p. 552							
	503.008.01.2		Wit mat	→ p. 552							
	503.008.01.3		Wit glas	→ p. 552							
	503.008.JH.1		Eiken	→ p. 552							
	503.008.JK.1		Lavamat	→ p. 552							
	503.008.JK.2		Lavaglas	→ p. 552							
	503.008.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 552							
	503.009.01.1	75 cm	Wit	→ p. 552							
	503.009.01.2		Wit mat	→ p. 552							
	503.009.01.3		Wit glas	→ p. 552							
	503.009.JH.1		Eiken	→ p. 552							
	503.009.JK.1		Lavamat	→ p. 552							
	503.009.JK.2		Lavaglas	→ p. 552							
	503.009.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 552							
Onderkasten voor dubbele wastafel											
Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuif-laden	503.007.01.1	120 cm	Wit	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.01.2		Wit mat	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.01.3		Wit glas	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.JH.1		Eiken	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.JK.1		Lavamat	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.JK.2		Lavaglas	→ p. 562	✓	✓	✓				
	503.007.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 562	✓	✓	✓				
Zijkasten											
Geberit Acanto onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuif-laden	503.010.01.1		Wit	→ p. 579	✓						
	503.010.01.2		Wit mat	→ p. 579	✓						
	503.010.01.3		Wit glas	→ p. 579	✓						
	503.010.JH.1		Eiken	→ p. 579	✓						
	503.010.JK.1		Lavamat	→ p. 579	✓						
	503.010.JK.2		Lavaglas	→ p. 579	✓						
	503.010.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 579	✓						

✓ Compatibel

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1		
									505.095.00.2
	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 636	→ p. 636
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	
		✓						✓	


Overzicht van de toebehoren – Geberit iCon badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ p. 633	→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Onderkasten voor handwasbak										
Breedte wastafel 38 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één deur	502.300.01.1		Wit	→ p. 534						
	502.300.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 534						
	502.300.01.3		Wit / mat	→ p. 534						
	502.300.JK.1		Lava	→ p. 534						
	502.300.JL.1		Zandgrijs	→ p. 534						
	502.300.JH.1		Eiken	→ p. 534						
	502.300.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 534						
	502.301.01.1		Wit	→ p. 534						
	502.301.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 534						
	502.301.01.3		Wit / mat	→ p. 534						
	502.301.JK.1		Lava	→ p. 534						
	502.301.JL.1		Zandgrijs	→ p. 534						
	502.301.JH.1		Eiken	→ p. 534						
	502.301.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 534						
Breedte wastafel 53 cm										
Geberit iCon onderkast voor handwasbak, met één vullade	502.302.01.1		Wit	→ p. 535						
	502.302.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 535						
	502.302.01.3		Wit / mat	→ p. 535						
	502.302.JK.1		Lava	→ p. 535						
	502.302.JL.1		Zandgrijs	→ p. 535						
	502.302.JH.1		Eiken	→ p. 535						
	502.302.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 535						
Onderkasten voor wastafel										
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.310.01.1		Wit	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Wit / mat	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Eiken	→ p. 554	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554	✓	✓	✓			
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vullade	502.311.01.1		Wit	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Wit / mat	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Eiken	→ p. 554	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554	✓	✓		✓		


	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 636	→ p. 636
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
			✓						
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ p. 633	→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladе	502.312.01.1		Wit	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Wit / mat	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Lava	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Zandgrijs	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Eiken	→ p. 554	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 554	✓	✓			✓	
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met één vulladе	502.313.01.1		Wit	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Wit / mat	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		Lava	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		Zandgrijs	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Eiken	→ p. 555	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 555	✓	✓				✓
Breedte wastafel 60 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.303.01.1		Wit	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Wit / mat	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Lava	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Eiken	→ p. 556	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556	✓	✓	✓			
Breedte wastafel 75 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.304.01.1		Wit	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Wit / mat	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Lava	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Eiken	→ p. 556	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556	✓	✓		✓		
Breedte wastafel 90 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.305.01.1		Wit	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Wit / mat	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Lava	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Zandgrijs	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Eiken	→ p. 556	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 556	✓	✓			✓	
Breedte wastafel 120 cm										
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen	502.306.01.1		Wit	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Wit / mat	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		Lava	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		Zandgrijs	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Eiken	→ p. 557	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 557	✓	✓				✓

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooseleement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 636	→ p. 636
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
					✓			✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
						✓		✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2025

					Handdoekhouders		Inzetbak voor schuiflade				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ p. 633	→ p. 633	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	→ p. 632	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Breedte wastafel 60 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.307.01.1		Wit	→ p. 558							
	502.307.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 558							
	502.307.01.3		Wit / mat	→ p. 558							
	502.307.JK.1		Lava	→ p. 558							
	502.307.JL.1		Zandgrijs	→ p. 558							
	502.307.JH.1		Eiken	→ p. 558							
	502.307.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 558							
Breedte wastafel 75 cm											
Geberit iCon onderkast voor wastafel, met twee vulladen, compact	502.308.01.1		Wit	→ p. 558							
	502.308.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 558							
	502.308.01.3		Wit / mat	→ p. 558							
	502.308.JK.1		Lava	→ p. 558							
	502.308.JL.1		Zandgrijs	→ p. 558							
	502.308.JH.1		Eiken	→ p. 558							
	502.308.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 558							
Onderkasten voor dubbele wastafel											
Breedte wastafel 120 cm											
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	502.314.01.1		Wit	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Wit / mat	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lava	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Zandgrijs	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Eiken	→ p. 563	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 563	✓	✓	✓				
Geberit iCon onderkast voor dubbele wastafel, met vier vulladen	502.309.01.1		Wit	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Wit / mat	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lava	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Zandgrijs	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Eiken	→ p. 564	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 564	✓	✓	✓				
Zijkasten											
Geberit iCon zijkast met twee vulladen	502.315.01.1		Wit	→ p. 580	✓						
	502.315.01.2		Wit, greep verchroomd	→ p. 580	✓						
	502.315.01.3		Wit / mat	→ p. 580	✓						
	502.315.JK.1		Lava	→ p. 580	✓						
	502.315.JH.1		Eiken	→ p. 580	✓						
	502.315.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 580	✓						

✓ Compatibel

	Grepen							Stopcontactelement	Contactdooselement met Comfort-Light module
	38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm		
									
	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 634	→ p. 636	→ p. 636
	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1		
	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	505.090.00.2	505.091.00.2
	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1		
	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1		505.093.00.2
	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1		
									505.095.00.2
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
				✓				✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓
		✓						✓	✓

Overzicht van de toebehoren – Geberit Smyle badkamermeubilair

Geberit België, januari 2025

				Geberit handdoek-houder voor badka-mermeubilair	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	
				502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
							
		Breedte wastafel		→ p. 633			
Onderkasten voor handwasbak							
Geberit Smyle Square onderkast voor handwasbak, met één deur	500.350.00.1	45 cm	Wit, scharnieren rechts				
	500.350.JK.1	45 cm	Lava, deur aanslag rechts				
	500.350.JL.1	45 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.350.JR.1	45 cm	Hickory, deur aanslag rechts				
	500.351.00.1	45 cm	Wit, scharnieren links				
	500.351.JK.1	45 cm	Lava, deur aanslag links				
	500.351.JL.1	45 cm	Zandgrijs, scharnieren links				
	500.351.JR.1	45 cm	Hickory, deur aanslag links				
	500.363.00.1	50 cm	Wit, scharnieren rechts				
	500.363.JK.1	50 cm	Lava, deur aanslag rechts				
	500.363.JL.1	50 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.363.JR.1	50 cm	Hickory, deur aanslag rechts				
	500.364.00.1	50 cm	Wit, scharnieren links				
	500.364.JK.1	50 cm	Lava, deur aanslag links				
	500.364.JL.1	50 cm	Zandgrijs, scharnieren links				
	500.364.JR.1	50 cm	Hickory, deur aanslag links				
Onderkasten voor wastafel							
Geberit Smyle Square onderkast voor wastafel, met één deur	500.365.00.1	55 cm	Wit, scharnieren rechts		✓	✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Lava, deur aanslag rechts		✓	✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Zandgrijs, scharnieren rechts		✓	✓	
	500.365.JR.1	55 cm	Hickory, deur aanslag rechts		✓	✓	
	500.366.00.1	55 cm	Wit, scharnieren links		✓	✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Lava, deur aanslag links		✓	✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Zandgrijs, scharnieren links		✓	✓	
	500.366.JR.1	55 cm	Hickory, deur aanslag links		✓	✓	
Geberit Smyle Square onderkast voor wastafel, met twee vulladen	500.352.00.1	60 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder	Geberit stopcontactelement	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade				Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
					→ p. 637						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit België, januari 2025

					Geberit handdoek-houder voor badka-mermeubilair	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit hand-doekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	
					502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
								
			Breedte wastafel		→ p. 633			
Onderkasten voor dubbele wastafel								
Geberit Smyle Square onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen	500.356.00.1		120 cm	Wit	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Notelaar hickory	✓	✓	✓	
Zijkasten								
Geberit Smyle Square middenhoge kast met één deur	500.361.00.1			Wit				
	500.361.JK.1			Lava				
	500.361.JL.1			Zandgrijs				
	500.361.JR.1			Notelaar hickory				
Geberit Smyle Square zijkast met één deur	500.359.00.1			Wit, scharnieren rechts				
	500.359.JK.1			Lava, deur aanslag rechts				
	500.359.JL.1			Zandgrijs, scharnieren rechts				
	500.359.JR.1			Hickory, deur aanslag rechts				
	500.360.00.1			Wit, scharnieren links				
	500.360.JK.1			Lava, deur aanslag links				
	500.360.JL.1			Zandgrijs, scharnieren links				
	500.360.JR.1			Hickory, deur aanslag links				
Geberit Smyle Square zijkast met twee vulladen	500.357.00.1			Wit	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Lava	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Zandgrijs	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Notelaar hickory	✓	✓	✓	
Geberit Smyle Square zijkast open	500.358.00.1			Wit				
	500.358.JK.1			Lava				
	500.358.JL.1			Zandgrijs				
	500.358.JR.1			Notelaar hickory				

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 5
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[6] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 1

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder	Geberit stopcontactelement	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade				Geberit dubbele lichtlijst voor vullade
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000		510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
					→ p. 637						
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Plan badkamermeubels

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit set voetsteunen	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, haakse hoek	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, afgeronde hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair			
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	
											
		Breedte wastafel			→ p. 635			→ p. 633			
Onderkasten voor handwasbak											
Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	501.901.01.1		36 cm	Wit → p. 536							
	501.901.JK.1		36 cm	Lava → p. 536							
	501.901.00.1		36 cm	Notelaar hickory licht → p. 536							
	501.901.JR.1		36 cm	Notelaar hickory → p. 536							
Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur	501.902.01.1		45 cm	Wit → p. 537							
	501.902.JK.1		45 cm	Lava → p. 537							
	501.902.00.1		45 cm	Notelaar hickory licht → p. 537							
	501.902.JR.1		45 cm	Notelaar hickory → p. 537							
	501.903.01.1		50 cm	Wit → p. 537							
	501.903.JK.1		50 cm	Lava → p. 537							
	501.903.00.1		50 cm	Notelaar hickory licht → p. 537							
	501.903.JR.1		50 cm	Notelaar hickory → p. 537							

	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade						Geberit dubbele lichtlijst voor vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit set voetsteunen	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, haakse hoek	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, afgeronde hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair		
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
										
		Breedte wastafel			→ p. 635			→ p. 633		
Onderkasten voor wastafel										
Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade	501.904.01.1	55 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓			
	501.904.JK.1	55 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓			
	501.904.00.1	55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓			
	501.904.JR.1	55 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓			
	501.905.01.1	60 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.JK.1	60 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.00.1	60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.905.JR.1	60 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.01.1	65 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.JK.1	65 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.00.1	65 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.906.JR.1	65 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.01.1	70 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.JK.1	70 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.00.1	70 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.907.JR.1	70 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.01.1	75 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.JK.1	75 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.00.1	75 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.908.JR.1	75 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.01.1	85 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.JK.1	85 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.00.1	85 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.909.JR.1	85 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.01.1	90 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.JK.1	90 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.00.1	90 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.910.JR.1	90 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.01.1	100 cm	Wit	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.JK.1	100 cm	Lava	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.00.1	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
	501.911.JR.1	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 560		✓	✓	✓	✓	✓
Onderkasten voor dubbele wastafel										
Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuiladen	501.912.01.1	130 cm	Wit	→ p. 565		✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.JK.1	130 cm	Lava	→ p. 565		✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.00.1	130 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 565		✓	✓	✓	✓	✓
	501.912.JR.1	130 cm	Notelaar hickory	→ p. 565		✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade						Geberit dubbele lichtlijst voor vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓				✓					✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓1)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓					✓				✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)

Geberit België, Stand: januari 2025

					Geberit set voetsteunen	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, haakse hoek	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, afgeronde hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair		
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
										
		Breedte wastafel			→ p. 635			→ p. 633		
Onderkasten voor meubelwastafel										
	501.914.01.1	55 cm	Wit	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.01.8	55 cm	Wit	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JK.1	55 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JK.8	55 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.00.1	55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.00.8	55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JR.1	55 cm	Notelaar hickory	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.914.JR.8	55 cm	Notelaar hickory	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.01.1	60 cm	Wit	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JK.1	60 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JK.8	60 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.00.1	60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.00.8	60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.915.JR.1	60 cm	Notelaar hickory	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Plan set meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, één vulladen één binnenschuiflade	501.915.JR.8	60 cm	Notelaar hickory	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.01.1	80 cm	Wit	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.01.8	80 cm	Wit	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JK.1	80 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JK.8	80 cm	Lava	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.00.1	80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 456	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.00.8	80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JR.1	80 cm	Notelaar hickory	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.916.JR.8	80 cm	Notelaar hickory	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.01.1	100 cm	Wit	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.01.8	100 cm	Wit	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JK.1	100 cm	Lava	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JK.8	100 cm	Lava	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.00.1	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.00.8	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JR.1	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.917.JR.8	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 457	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.01.1	130 cm	Wit	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.01.8	130 cm	Wit	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JK.1	130 cm	Lava	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Plan set dubbele meubelwastafel, slim design, met wastafelonderkast, twee vulladen en twee binnenschuiladen	501.918.JK.8	130 cm	Lava	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.00.1	130 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.00.8	130 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JR.1	130 cm	Notelaar hickory	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.918.JR.8	130 cm	Notelaar hickory	→ p. 524	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade						Geberit dubbele lichtlijst voor vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓		✓							✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓			✓						✓1)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓						✓			✓2)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓							✓		✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)
	✓								✓	✓3)

Geberit België, Stand: januari 2025

			Breedte wastafel		Geberit set voetsteunen	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, haakse hoek	Geberit handdoek-houder voor badkamer-meubels, afgeronde hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair		
					501.919.00.1	510040000	510140000	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1
										
					→ p. 635			→ p. 633		
Zijkasten										
Geberit Renova Plan middenhoge kast met twee deuren en één vullade	501.922.01.1		Wit	→ p. 588	✓					
	501.922.JK.1		Lava	→ p. 588	✓					
	501.922.00.1		Notelaar hickory licht	→ p. 588	✓					
	501.922.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 588	✓					
Geberit Renova Plan zijkast met één vullade	501.913.01.1		Wit	→ p. 582	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JK.1		Lava	→ p. 582	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.00.1		Notelaar hickory licht	→ p. 582	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	501.913.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 582	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Renova Plan zijkast met één deur en één vullade	501.921.01.1		Wit	→ p. 583	✓					
	501.921.JK.1		Lava	→ p. 583	✓					
	501.921.00.1		Notelaar hickory licht	→ p. 583	✓					
	501.921.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 583	✓					
Geberit Renova Plan hangkast met één deur	501.920.01.1		Wit	→ p. 593						
	501.920.JK.1		Lava	→ p. 593						
	501.920.00.1		Notelaar hickory licht	→ p. 593						
	501.920.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 593						
Geberit Renova Plan hoge kast met twee deuren en één vullade	501.923.01.1		Wit	→ p. 587	✓					
	501.923.JK.1		Lava	→ p. 587	✓					
	501.923.00.1		Notelaar hickory licht	→ p. 587	✓					
	501.923.JR.1		Notelaar hickory	→ p. 587	✓					

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 1

	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade						Geberit dubbele lichtlijst voor vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade
	510010000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	500.676.00.1
										
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									✓4)
	✓									
	✓									
	✓									
	✓									
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								
	✓	✓								

Toebehorenoverzicht – Geberit Renova Compact badkamermeubels

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit magneethouder
						510010000
			Breedte wastafel			
Onderkasten voor handwasbak						
Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, met één deur, compact	862040000		40 cm	Wit		✓
	862041000		40 cm	Lichtgrijs		✓
	501.924.01.1		45 cm	Wit	→ p. 537	✓
	501.924.42.1		45 cm	Lichtgrijs	→ p. 537	✓
Geberit Renova Compact onderkast voor handwasbak, compact, met handdoekhouder	862050000		50 cm	Wit		✓
	862051000		50 cm	Lichtgrijs		✓
	862250000		50 cm	Wit		✓
	862251000		50 cm	Lichtgrijs		✓
Geberit Renova Compact onderkast voor hoekhandwasbak, met twee deuren	862132000		45 cm	Wit		✓
	862133000		45 cm	Lichtgrijs		✓
Onderkasten voor wastafel						
Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met één deur	862055000		55 cm	Wit		✓
	862056000		55 cm	Lichtgrijs		✓
	862060000		60 cm	Wit		✓
	862061000		60 cm	Lichtgrijs		✓
Geberit Renova Compact onderkast voor wastafel, met twee deuren	501.926.01.1		65 cm	Wit	→ p. 561	✓
	501.926.42.1		65 cm	Lichtgrijs	→ p. 561	✓
Geberit Renova Compact onderkast voor hoekwastafel, met twee deuren	862150000		69,5 cm	Wit		✓
	862151000		69,5 cm	Lichtgrijs		✓

✓ Compatibel



Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova Square badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair					Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	
Artikelnummer						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
													
		Breedte wastafel				→ p. 633							
Set handwasbak met onderkast													
Geberit Selnova Square set handwasbak met onderkast, één deur	502.742.00.1	36 cm	Wit	→ p. 514									
	502.743.00.1	36 cm	Lava	→ p. 514									
	502.744.00.1	36 cm	Notelaar hickory	→ p. 514									
	502.745.00.1	36 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 514									
	502.746.00.1	45 cm	Wit	→ p. 514									
	502.747.00.1	45 cm	Lava	→ p. 514									
	502.748.00.1	45 cm	Notelaar hickory	→ p. 514									
	502.749.00.1	45 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 514									
	502.750.00.1	50 cm	Wit	→ p. 514									
	502.751.00.1	50 cm	Lava	→ p. 514									
	502.752.00.1	50 cm	Notelaar hickory	→ p. 514									
	502.753.00.1	50 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 514									
Set meubelwastafel met onderkast													
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, één deur	501.248.00.1	55 cm	Wit	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1	55 cm	Lava	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1	55 cm	Notelaar hickory	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1	55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1	60 cm	Wit	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1	60 cm	Lava	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1	60 cm	Notelaar hickory	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1	60 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 519		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee deuren	501.256.00.1	80 cm	Wit	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1	80 cm	Lava	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1	80 cm	Notelaar hickory	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1	80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1	100 cm	Wit	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1	100 cm	Lava	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 520		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Selnova Square set meubelwastafel slim design, met onderkast, twee vullades	501.240.00.1	80 cm	Wit	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1	80 cm	Lava	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1	80 cm	Notelaar hickory	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1	80 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1	100 cm	Wit	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1	100 cm	Lava	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1	100 cm	Notelaar hickory	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1	100 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 521		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit Selnova Square set voeten	Geberit Selnova Square set voeten smal	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000
											
				→ p. 635	→ p. 636						
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
	✓1)	✓1)	✓3)	✓	✓	✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓3)	✓	✓	✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓3)	✓	✓	✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓					✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓					✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓					✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓					✓

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair					Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek
Artikelnummer						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000
												
		Breedte wastafel				→ p. 633						
Set inbouwwastafel met onderkast en wastafelblad												
Geberit Selnova Square set inbouwwastafel met onderkast en wastafelplaat, twee vullades	502.868.00.1		55 cm	Wit	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	Lava	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	Wit	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	Lava	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Notelaar hickory	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	Notelaar hickory licht	→ p. 482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zijkasten												
Geberit Selnova Square zijkast met één deur	501.272.00.1			Wit	→ p. 583							
	501.273.00.1			Lava	→ p. 583							
	501.274.00.1			Notelaar hickory	→ p. 583							
	501.275.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 583							
Geberit Selnova Square middenhoge kast met één deur	501.276.00.1			Wit	→ p. 589							
	501.277.00.1			Lava	→ p. 589							
	501.278.00.1			Notelaar hickory	→ p. 589							
	501.279.00.1			Notelaar hickory licht	→ p. 589							

✓ Compatibel

[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3

Overzicht van het toebehoren – Geberit Option badkamermeubels

Geberit België, Stand: januari 2025

			Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel
			510010000	510100000
				
Spiegelkasten				
Geberit Option Basic spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.257.00.1	→ p. 628	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.582.00.1			✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option spiegelkast met verlichting en drie deuren	500.207.00.1			✓
Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en twee deuren	500.593.00.1		✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus spiegelkast met verlichting en drie deuren	500.594.00.1			✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Compatibel

[1] Inbegrepen in de leveringsomvang

	Geberit inzetbak voor schuiflade T-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit Selnova Square set voeten	Geberit Selnova Square set voeten smal	Geberit magneethouder	Geberit vergrotingsspiegel	Geberit lichtlijst voor vullade			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000
											
				→ p. 635	→ p. 636						
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓		✓			
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓1)	✓	✓	✓				✓	
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					


Overzicht van de toebehoren – Geberit VariForm badkamermeubilair

Geberit België, Stand: januari 2025

						Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, haakse hoek	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
				Breedte		→ p. 633		
Onderkasten voor opzetwastafel								
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met één vulllade, neerlegruimte en sifon	501.159.00.1		Wit	75 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.160.00.1		Lava	75 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.162.00.1		Notelaar hickory	75 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.163.00.1		Eiken	75 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.165.00.1		Wit	90 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.166.00.1		Lava	90 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.168.00.1		Notelaar hickory	90 cm	→ p. 570	✓	✓	
	501.169.00.1		Eiken	90 cm	→ p. 570	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met twee vulladen, neerlegruimte en sifon	501.171.00.1		Wit	120 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.172.00.1		Lava	120 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.174.00.1		Notelaar hickory	120 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.175.00.1		Eiken	120 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.177.00.1		Wit	135 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.178.00.1		Lava	135 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.180.00.1		Notelaar hickory	135 cm	→ p. 571	✓	✓	
	501.181.00.1		Eiken	135 cm	→ p. 571	✓	✓	
Geberit VariForm onderkast voor opzetwastafel, met drie vulladen, neerlegruimte en sifon	501.183.00.1		Wit	120 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.184.00.1		Lava	120 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.186.00.1		Notelaar hickory	120 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.187.00.1		Eiken	120 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.189.00.1		Wit	135 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.190.00.1		Lava	135 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.192.00.1		Notelaar hickory	135 cm	→ p. 572	✓	✓	
	501.193.00.1		Eiken	135 cm	→ p. 572	✓	✓	

✓ Compatibel


[1] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 3
[2] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 4
[3] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 5
[4] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 6
[5] Maximaal aantal inzetbakken voor schuiflade per onderkast = 2

	Geberit handdoekhouder voor badkamermeubels, afgeronde hoek	Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade	Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade	Geberit magneethouder
	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
				
		→ p. 632		
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓1)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓2)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓3)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓4)		✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓4)	✓5)	✓

Inzetbakken voor schuiflade en indelingsboxen

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor bovenste vullade





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat


Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.156.00.1	Donkergrijs / Melamine-gecoat	18	5,7	37,3	81,72

Geberit VariForm inzetbak voor schuiflade H-onderverdeling, voor onderste vullade





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Sterk verdichte 3-laagse houtspaanplaat

Eigenschappen

- FSC™ C134279 gecertificeerd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.157.00.1	Donkergrijs / Melamine-gecoat	18	14,3	37,3	89,88

Geberit set inzetbakken voor schuiflade voor bovenste lade



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Leveringsomvang

- Inzetbak voor schuiflade
- Afdekking


Technische gegevens

Materiaal	Bamboo

Art. nr.	Breedte wastafel [cm]	EUR/st.
502.349.00.1	60	86,16
502.350.00.1	75	103,44
502.351.00.1	90	124,08
502.352.00.1	105	148,96
502.353.00.1	120	186,36
502.354.00.1	135	214,48

Geberit indelingsbox





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Bamboo


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	56,88

Combineerbaar met

- Geberit hoge kast met twee uitschuifbare opbergruimtes → p. 584

Handdoekhouders en handdoekhaken

Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor bevestiging op een wastafelonderkast
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Leveringsomvang

- Handdoekhouders
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
503.012.01.1	Wit / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	42,62
503.012.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	42,62
503.012.21.1	Glansverchroomd	40	0,8	7,2	55,98
503.012.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	40	0,8	7,2	42,62

Geberit handdoekhouder voor badkamermeubilair





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor bevestiging op een wastafelonderkast

Eigenschappen

- Hoek haaks

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang


- Handdoekhouders
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.328.00.1	Glansverchroomd	42,4	1,9	4,9	55,84
502.328.01.3	Wit / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	44,36
502.328.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	42,50
502.328.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	42,50
502.328.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	42,4	1,9	4,9	42,50

Houder voor wastafelplaten

P-houder voor Geberit ONE wastafelplaat





click & scan

Leveringsomvang
- P-drager
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
505.700.00.1	Verchroomd	246,72

Combineerbaar met
- Geberit ONE wastafelplaat met uitsnijding, voor opzetwastafel rechthoekig → p. 574

Grepen

Geberit greep





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Acanto en iCon series

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Eigenschappen
- Passend bij alle Acanto en iCon wastafelonderkasten met greep
- Bevestiging met schroef


Leveringsomvang
- Draaiknop
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
B / Breedte: 36,7 cm					
502.356.00.1	Glansverchroomd	25,6	1,9	3,3	35,76
502.356.01.1	Wit / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,34
502.356.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	25,6	1,9	3,3	22,34
B / Breedte: 44,7 cm					
502.357.00.1	Glansverchroomd	32	1,9	3,3	39,36
502.357.01.1	Wit / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	24,54
502.357.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	32	1,9	3,3	24,54
B / Breedte: 51,7 cm					
502.358.00.1	Glansverchroomd	38,4	1,9	3,3	42,90
502.358.01.1	Wit / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	26,84
502.358.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	38,4	1,9	3,3	26,84
B / Breedte: 58,9 cm					
502.359.00.1	Glansverchroomd	44,8	1,9	3,3	50,06
502.359.01.1	Wit / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,32
502.359.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	44,8	1,9	3,3	31,32
B / Breedte: 73,7 cm					
502.360.00.1	Glansverchroomd	64,4	1,9	3,3	64,40
502.360.01.1	Wit / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	40,24
502.360.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	40,24

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
502.360.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	40,24
502.360.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	64,4	1,9	3,3	40,24
B / Breedte: 88,5 cm					
502.361.00.1	Glansverchroomd	76,8	1,9	3,3	75,12
502.361.01.1	Wit / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	46,98
502.361.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	76,8	1,9	3,3	46,98
B / Breedte: 118,1 cm					
502.362.00.1	Glansverchroomd	89,6	1,9	3,3	89,42
502.362.01.1	Wit / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.14.1	Mat zwart / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.JK.1	Lava / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	55,88
502.362.JL.1	Zandgrijs / Poedergelakt mat	89,6	1,9	3,3	55,88

Sets voetsteunen

Geberit set voetsteunen

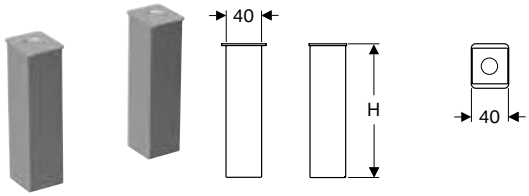

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	EUR/st.
501.919.00.1	Verchroomd	23–24,5	63,50

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 560
- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 565
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur → p. 536
- Geberit Renova Plan onderkast voor handwasbak, met één deur, compact → p. 536

Geberit Selnova Square set voeten

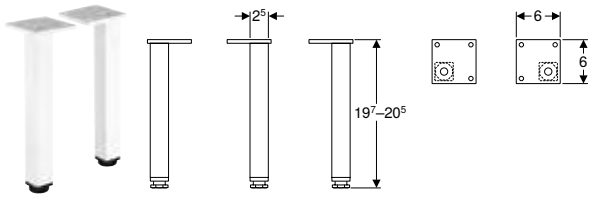

click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]	EUR/st.
501.423.01.1	Wit	19,7–20,5	42,60

Geberit Selnova Square set voeten smal



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Aluminium

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
500.199.21.1	Glansverchroomd	43,18

Stopcontacten

Geberit stopcontactelement met netstekker

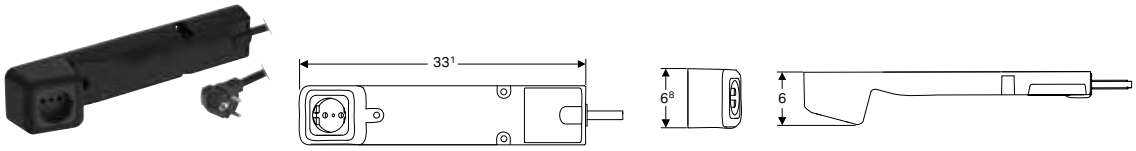

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor series Geberit ONE, Acanto en iCon

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Leveringsomvang
- Stopcontactelement met stekker
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Stopcontact	EUR/st.
505.090.00.2	CEE 7/4	143,96

- De installatie van het stopcontactelement vereist een stopcontact in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module

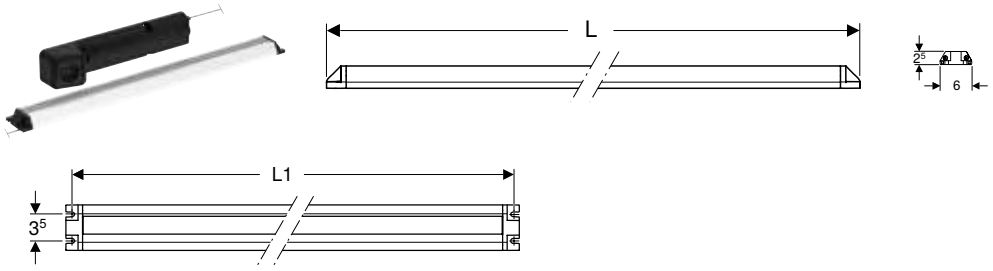

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit iCon, Acanto en ONE wastafelonderkasten in combinatie met Geberit ONE spiegelkasten met ComfortLight

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen
- Koppeling met Geberit ONE spiegelkasten via DALI-bus
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Indirecte verlichting
- LED-verlichting
- Met contactdoos in bovenste vullade
- Aansluitklem voor draad, 1,5 mm²

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Lichtlijst
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stopcontact	Voor wastafelonderkasten met breedte [cm]	EUR/st.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	534,56
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	555,14
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	575,66

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

Combineerbaar met
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 645
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 649
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 646
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 647
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 648
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 650
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 651
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 652

- De installatie van het Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module vereist een netaansluiting in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Geberit stopcontactelement

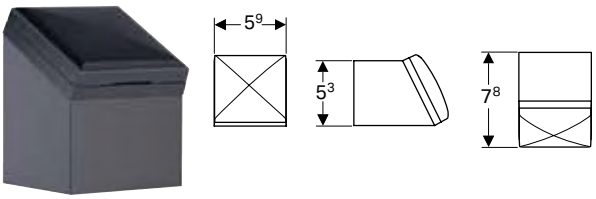

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelonderkasten of hoge kasten

Technische gegevens


Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz


Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
595165000	Wit	57,68

Verder toebehoren

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, glas





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE zijkasten

Technische gegevens

Materiaal	Glas


Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.082.00.1	Wit / Glas	45	0,6	46,5	82,22
505.082.00.2	Lava / Glas	45	0,6	46,5	82,22


Combineerbaar met
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijelement → p. 578

Geberit ONE afdekking voor zijkast en zijelement, gres









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE zijkasten

Technische gegevens

Materiaal	Kristal porselein

Eigenschappen
- Krasbestendig
- Bestand tegen vocht

Leveringsomvang
- Antislipmat

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
505.080.00.1	Zwart marmerlook / Mat	45	0,4	46,5	**287,84**
505.081.00.1	Wit marmerlook / Mat	45	0,4	46,5	**287,84**

Combineerbaar met
- Geberit ONE zijkast met twee vulladen → p. 578
- Geberit ONE zijkast met één vullade → p. 577
- Geberit ONE zijelement → p. 578





Spiegels en spiegelkasten

Spiegel **642**

Met geïntegreerde verlichting 642

Spiegelkasten **645**

Met geïntegreerde verlichting 645

Toebehoren **653**


Lichtelementen 653
Verder toebehoren 654
Stopcontacten 655

Spiegel

Met geïntegreerde verlichting

Geberit Option Plus Square lichtspiegel met directe en indirecte verlichting



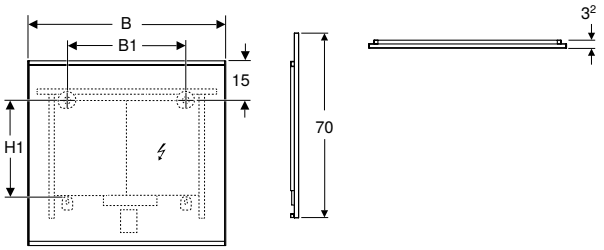

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	LM-80
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang


- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Directe en indirecte verlichting, traploos dimbaar
- Aanraak-sensorschakelaar voor de verlichting, met oriëntatielicht
- Oriëntatielicht kan worden uitgeschakeld
- Met geheugenfunctie voor de verlichting
- Verwarmde achterzijde voorkomt dat de spiegel beslaat
- Aanraak-sensorschakelaar voor spiegelverwarming, met rood indicatielicht
- Automatisch uitschakelen van de verwarming ter bescherming tegen beslaan na 30 minuten
- Met Geberit ophanging FlexInstall

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Opgenomen vermogen spiegelverwarming [W]	Lichtstroom (max./boven/ onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 40 cm										
502.780.00.1	Aluminium geëloxeerd	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**903,32**
502.780.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**929,38**
B / Breedte: 60 cm										
502.781.00.1	Aluminium geëloxeerd	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**935,92**
502.781.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**962,00**
B / Breedte: 75 cm										
502.782.00.1	Aluminium geëloxeerd	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'014,18**
502.782.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**1'046,80**
B / Breedte: 90 cm										
502.783.00.1	Aluminium geëloxeerd	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'082,66**
502.783.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**1'115,28**
B / Breedte: 105 cm										
502.784.00.1	Aluminium geëloxeerd	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'141,36**
502.784.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**1'173,98**
B / Breedte: 120 cm										
502.785.00.1	Aluminium geëloxeerd	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**1'232,66**
502.785.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**1'265,28**
B / Breedte: 135 cm										
502.786.00.1	Aluminium geëloxeerd	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1'405,50**
502.786.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1'441,38**
B / Breedte: 160 cm										
502.787.00.1	Aluminium geëloxeerd	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'581,60**
502.787.14.1	Mat zwart / Aluminium geëloxeerd	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1'630,52**

Geberit Option Round lichtspiegel met direct en indirecte verlichting

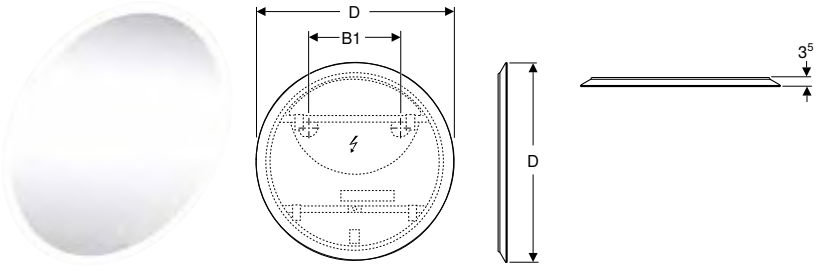

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	F
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang


- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Directe en indirecte verlichting, traploos dimbaar
- Aanraak-sensorschakelaar voor de verlichting, met oriëntatielicht
- Geheugenfunctie voor verlichting via aanraak-sensorschakelaar
- Oriëntatielicht kan worden uitgeschakeld
- Met Geberit ophanging FlexInstall

Art. nr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**619,60**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**701,12**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**798,94**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**913,10**

Geberit Option Oval lichtspiegel met indirecte verlichting

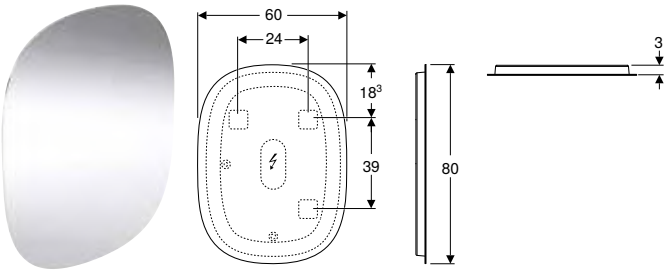

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor horizontale en verticale montage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Staal
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	G
Levensduur LED-verlichting	30000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	6 SDCM

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Aan-/uitschakelen van het licht met wandschakelaar
- Met Geberit ophanging FlexInstall


Leveringsomvang

- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**463,80**

Geberit Option Basic Square lichtspiegel verlichting boven



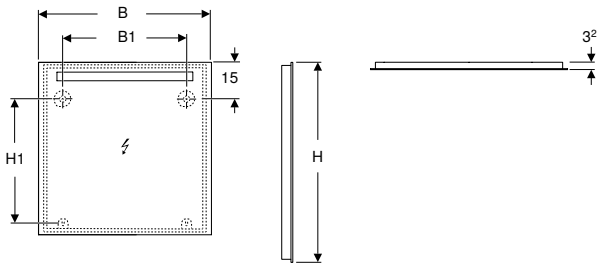

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	220–240 V AC
Bedrijfsspanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting	30000 h
Lichtkleur	3000 K
Meetmethode	L70B50
Kleurweergave-index min.	80
Standaardafwijking van kleurafstemming	6 SDCM

Leveringsomvang

- Spiegels
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij alle badkamerseries
- LED-verlichting
- Aan-/uitschakelen van het licht met wandschakelaar
- Met Geberit ophanging FlexInstall


Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom [lm]	EUR/st.
502.803.00.1	Aluminium geëloxeerd	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**311,40**
502.804.00.1	Aluminium geëloxeerd	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**324,66**
502.805.00.1	Aluminium geëloxeerd	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**344,52**
502.806.00.1	Aluminium geëloxeerd	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**357,78**
502.807.00.1	Aluminium geëloxeerd	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**374,36**
502.808.00.1	Aluminium geëloxeerd	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**387,60**
502.809.00.1	Aluminium geëloxeerd	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**424,04**
502.810.00.1	Aluminium geëloxeerd	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**453,84**
502.811.00.1	Aluminium geëloxeerd	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**483,68**
502.812.00.1	Aluminium geëloxeerd	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**414,10**
502.813.00.1	Aluminium geëloxeerd	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**447,22**
502.814.00.1	Aluminium geëloxeerd	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**496,92**
502.815.00.1	Aluminium geëloxeerd	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**559,86**
502.816.00.1	Aluminium geëloxeerd	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**622,82**


Spiegelkasten


Met geïntegreerde verlichting

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm													
505.800.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	2'340,12
505.801.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	2'340,12
505.800.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	2'340,12
505.801.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	2'340,12
505.800.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	2'401,78
505.801.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	2'401,78

Extra te bestellen
- Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 980


Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 654
- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm



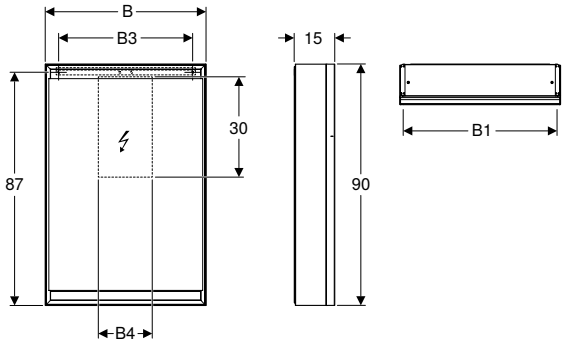

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm											
505.810.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.811.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.810.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.811.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636


Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm



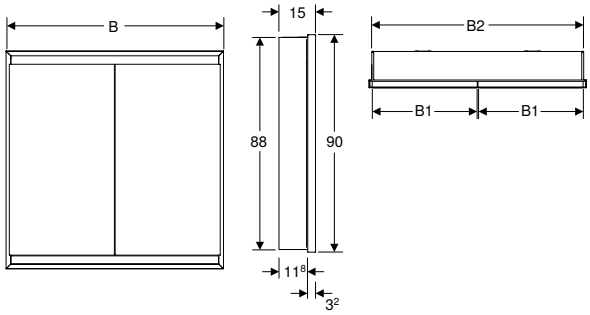

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm												
505.802.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.802.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.802.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'617,12
B / Breedte: 90 cm												
505.803.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.803.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.803.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'849,00
B / Breedte: 105 cm												
505.804.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.804.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.804.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'080,90
B / Breedte: 120 cm												
505.805.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.805.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.805.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'478,44

Extra te bestellen
- Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 980


Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 654
- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm



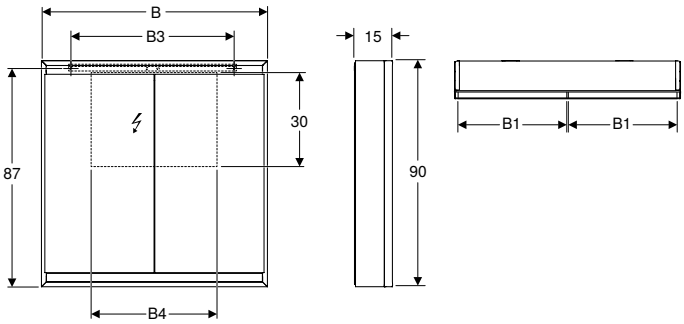

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm										
505.812.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'622,52
505.812.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'622,52
B / Breedte: 90 cm										
505.813.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'824,26
505.813.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'824,26
B / Breedte: 105 cm										
505.814.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'066,28
505.814.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'066,28
B / Breedte: 120 cm										
505.815.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'429,46
505.815.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'429,46

Combineerbaar met


- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm

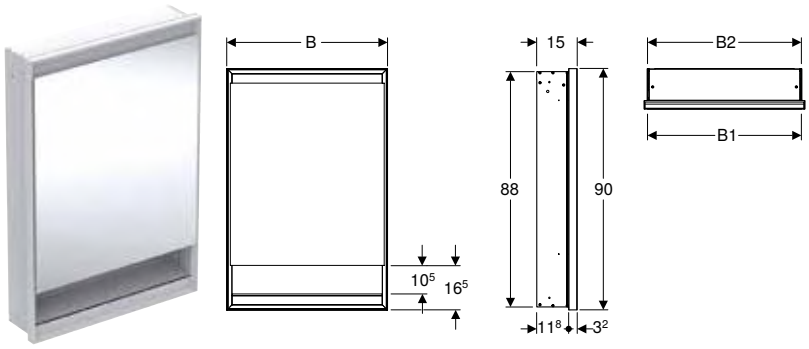

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Be-scher-mings-klasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm														
505.820.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.820.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'340,12**
505.821.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'401,78**

Extra te bestellen
- Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 980


Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636

Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 654
- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm



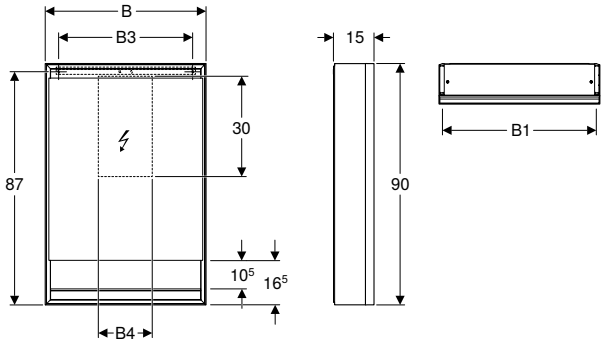

click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met een deur
- Deur aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Deur	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm												
505.830.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.831.00.1	Aluminium geëloxeerd	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.830.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag links	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**
505.831.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Aanslag rechts	3273 / 2552 / 721	**2'461,12**

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636


Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm



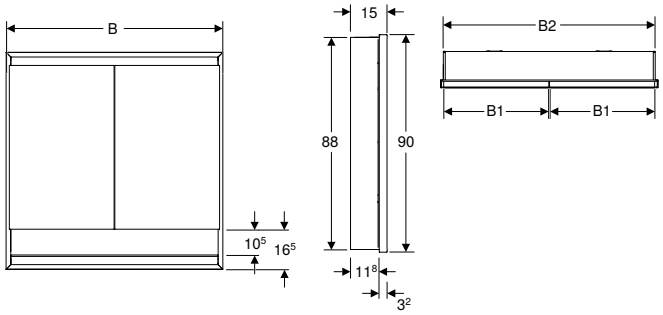

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang
- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen
- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm													
505.822.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.822.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'501,48
505.822.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	2'617,12
B / Breedte: 90 cm													
505.823.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.823.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'662,84
505.823.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'849,00
B / Breedte: 105 cm													
505.824.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.824.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	2'864,60
505.824.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'080,90
B / Breedte: 120 cm													
505.825.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.825.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'187,40
505.825.00.7	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'478,44

Extra te bestellen
- Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm → p. 980


Combineerbaar met
- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636


Toebehoren
- Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage → p. 654
- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.

Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm







click & scan

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	24 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Materiaal	Aluminium
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E
Levensduur LED-verlichting max.	72000 h
Lichtkleur	2200–4000 K
Meetmethode	L80B10
Kleurweergave-index	90
Standaardafwijking van kleurafstemming	3 SDCM

Leveringsomvang

- 3 glazen legborden
- Blinddeksel voor contactdoos links of rechts
- Montagemateriaal

Eigenschappen

- Met ComfortLight
- LED-verlichting
- Indirecte verlichting
- Binnenverlichting
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Functies kunnen worden geactiveerd via aanraaksensor
- DALI-compatibele besturing
- Met Geberit Home App compatibel
- Tijdvenster in gewenste lichtintensiteit individueel in te stellen met Geberit Home app
- Met twee deuren
- Deuren aan beide kanten spiegelend
- Met twee stopcontacten
- Contactdozen aan de binnenkant linksboven en rechtsboven gemonteerd
- Inlegbodem van glas verplaatsbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Bescher-mingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Lichtstroom (max./ boven/onder) [lm]	EUR/st.
B / Breedte: 75 cm											
505.832.00.1	Aluminium geëloxeerd	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'622,52
505.832.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2'622,52
B / Breedte: 90 cm											
505.833.00.1	Aluminium geëloxeerd	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'824,26
505.833.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2'824,26
B / Breedte: 105 cm											
505.834.00.1	Aluminium geëloxeerd	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'066,28
505.834.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	3'066,28
B / Breedte: 120 cm											
505.835.00.1	Aluminium geëloxeerd	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'429,46
505.835.00.2	Wit / Aluminium met poedercoating	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	3'429,46

Combineerbaar met

- Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module → p. 636

Toebehoren

- Geberit magneethouder → p. N/A
- Geberit vergrotingsspiegel → p. N/A
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157

- Standaard bediening via spiegelkast en ruimtedrukknop. De bediening via de ruimteschakelaar moet in de Geberit HomeApp dienovereenkomstig worden aangepast.


Toebehoren


Lichtelementen

Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de overdracht van het DALI-signaal tussen de deelnemers


Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz


Art. nr.	EUR/st.
502.829.00.1	187,18

Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit iCon, Acanto en ONE wastafelonderkasten in combinatie met Geberit ONE spiegelkasten met ComfortLight

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Lichtkleur	2200–4000 K

Eigenschappen
- Koppeling met Geberit ONE spiegelkasten via DALI-bus
- Lichtstemming traploos instelbaar van oriëntatieverlichting tot daglicht
- Indirecte verlichting
- LED-verlichting
- Met contactdoos in bovenste vullade
- Aansluitklem voor draad, 1,5 mm²

Leveringsomvang
- Stopcontactelement
- Lichtlijst
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	Stopcontact	Voor wastafelonderkasten met breedte [cm]	EUR/st.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	534,56
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	555,14
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	575,66

Extra te bestellen
- Geberit ONE voedingsblok voor DALI-bus voor ComfortLight → p. 157


Combineerbaar met
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 645
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 649
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 646
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 647
- Geberit ONE spiegelkast met ComfortLight en twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 648
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met één deur, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 650
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, inbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 651
- Geberit ONE spiegelkast met nis en ComfortLight, met twee deuren, opbouwmontage, hoogte 90 cm → p. 652

- De installatie van het Geberit stopcontactelement met ComfortLight-module vereist een netaansluiting in de ruimte achter de wastafelonderkast.

Verder toebehoren

Afdekkader voor Geberit ONE spiegelkast, inbouwmontage





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Eigenschappen

- Afdekbreedte 14 mm

Technische gegevens


Materiaal	Aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
B / Breedte: 60 cm		
505.841.00.1	Wit / Aluminium met poedercoating	171,04
505.841.00.2	Aluminium geëloxeerd	171,04
505.841.00.3	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	171,04
B / Breedte: 75 cm		
505.842.00.1	Wit / Aluminium met poedercoating	183,08
505.842.00.2	Aluminium geëloxeerd	183,08
505.842.00.3	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	183,08
B / Breedte: 90 cm		
505.843.00.1	Wit / Aluminium met poedercoating	199,12
505.843.00.2	Aluminium geëloxeerd	199,12
505.843.00.3	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	199,12
B / Breedte: 105 cm		
505.844.00.1	Wit / Aluminium met poedercoating	219,18
505.844.00.2	Aluminium geëloxeerd	219,18
505.844.00.3	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	219,18
B / Breedte: 120 cm		
505.845.00.1	Wit / Aluminium met poedercoating	239,30
505.845.00.2	Aluminium geëloxeerd	239,30
505.845.00.3	Mat zwart / Aluminium met poedercoating	239,30

Stopcontacten

Geberit stopcontactelement





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in wastafelonderkasten of hoge kasten

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz

Leveringsomvang

- Stopcontactelement
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
595165000	Wit	57,68



Kranen

Wastafelkranen 658

Overzicht van assortiment – Geberit staande kranen voor wastafels 659
Overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels 663
Kraan op de wastafel, netvoeding 666
Kraan op de wastafel, batterijvoeding 678
Kraan op de wastafel, generatorvoeding 690
Kraan op de wastafel, eenhendelmengkraan 699
Muurkraan, netvoeding 702
Muurkraan, batterijvoeding 706
Muurkraan, generatorvoeding 710
Muurkraan, tweegreepsmengkraan 714

Verdere kranen 717

Voor gebruik buiten 717







Toebehoren 718






Voor wastafelkranen 718

Wastafelkranen




Overzicht van assortiment – Geberit staande kranen voor wastafels

Geberit België, Stand: november 2024

Uitvoering			Type 185	Type 186	Piave			
								
			Glans-verchroomd	Glans-verchroomd	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	
Batterijvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	
	Koud- en warm water, met mengventiel en menghendel		116.255.21.1	116.256.21.1				
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan				116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	
Netvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	
	Koud- en warm water, met mengventiel en menghendel		116.155.21.1	116.156.21.1				
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan				116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	
Autonome stroomvoorziening	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	
Eenhandelmengkraan	Koud- en warm water, met mengventiel							
Voor ruwbouwinstallatie extra te bestellen - een optie selecteren								
Installatie Duofix	111.551.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing							
	111.551.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing							
	111.556.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon							
	111.556.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon							
Installatie GIS	461.145.00.1 Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing							
Metselwerk	116.130.00.1 Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing							
Extra te bestellen - noodzakelijk per geselecteerde optie ruwbouwinstallatie								
Afdekplaten	116.425.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing							
	116.426.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon							






	Piave			Brenta						Bambini			
													
	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Meerkleurig	Kleurneutraal	Meerkleurig	Kleurneutraal
	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
												571600000	116.207.21.1
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix				Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix				

Geberit België, Stand: november 2024

Uitvoering				Type 185	Type 186	Piave			
									
Toebehoren									
Geberit ruwbouwset met voedingsblok voor inbouw, voor typen 8x en 18x wastafelkranen	**241.631.00.1**			✓	✓				
Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen	**242.030.21.1**	**6 l/min**		✓[1]	✓[1]				
	242.307.21.1	**6,0 l/min, orienteerbaar**		✓	✓				
	242.834.21.1	**3,8 l/min**		✓	✓				
	243.626.21.1	**1,3 l/min**		✓[2]	✓[2]				
Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**				✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orienteerbaar**				✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**				✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1,3 l/min, spray**				✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan	**571410000**	**5.7 l/min, swivelling**							
Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan	**599113000**			✓	✓	✓	✓	✓	



✓ Compatibel




[1] Reeds inbegrepen in de leveringsomvang
[2] Voor generator niet geschikt

	Piave			Brenta					Bambini			
												
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
										✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Overzicht van assortiment – Geberit muurkranen voor wastafels

Geberit België, Stand: november 2024

Uitvoering			Piave			Piave		
								
			Lengte 17 cm			Lengte 22 cm		
			Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs
Batterijvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Netvoeding	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Koud en warm water, met thermostatische mengkraan		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Autonome stroomvoorziening	Koud- / mengwater, zonder mengventiel		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Koud- en warm water, met mengventiel		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
Tweegreepsmengkraan	Koud- en warm water, met mengventiel							
Voor ruwbouwinstallatie extra te bestellen - een optie selecteren								
Installatie Duofix	111.558.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.558.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing							
	111.069.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing							
Installatie GIS	461.146.00.1 Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra te bestellen - noodzakelijk per geselecteerde optie ruwbouwinstallatie								
Afdekplaten	116.425.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon		Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt	244.654.00.1 Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing		✓	✓	✓	✓	✓	✓



	Brenta			Brenta			Geberit ONE rond design		Geberit ONE rond design		Geberit ONE hoekig design		Geberit ONE hoekig design	
														
	Lengte 17 cm			Lengte 22 cm			Lengte 16 cm		Lengte 20 cm		Lengte 18 cm		Lengte 22 cm	
	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix	Alleen voor gebruik met Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit België, Stand: november 2024

Uitvoering				Piave			Piave			
										
				Lengte 17 cm			Lengte 22 cm			
				Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	
Toebehoren										
Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/min, orienteerbaar**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/min, spray**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/min, spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1.3 l/min, Spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing	**116.422.00.1**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Compatibel

[1] Reeds inbegrepen in de leveringsomvang
[2] Voor generator niet geschikt

	Brenta			Brenta			Geberit ONE rond design		Geberit ONE rond design		Geberit ONE hoekig design		Geberit ONE hoekig design	
														
	Lengte 17 cm			Lengte 22 cm			Lengte 16 cm		Lengte 20 cm		Lengte 18 cm		Lengte 22 cm	
	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Uiterlijk rvs	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart	Glans-verchroomd	Mat zwart
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Kraan op de wastafel, netvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, met opbouwdoos voor sturing

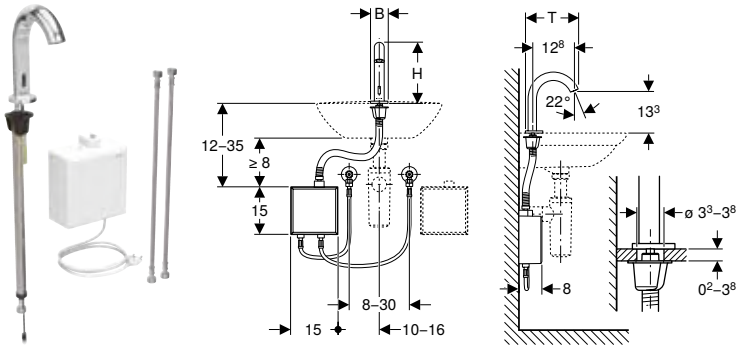

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1 m
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang


- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en voedingsblok
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.161.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

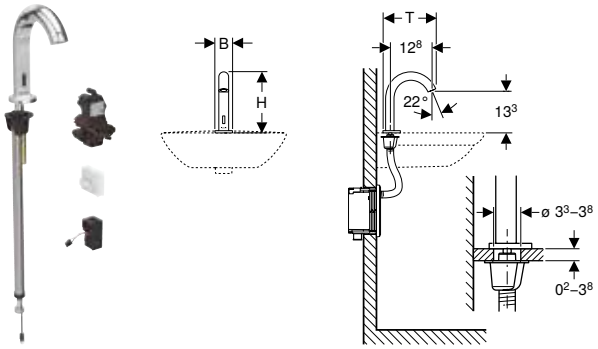

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.181.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, met opbouwdoos voor sturing

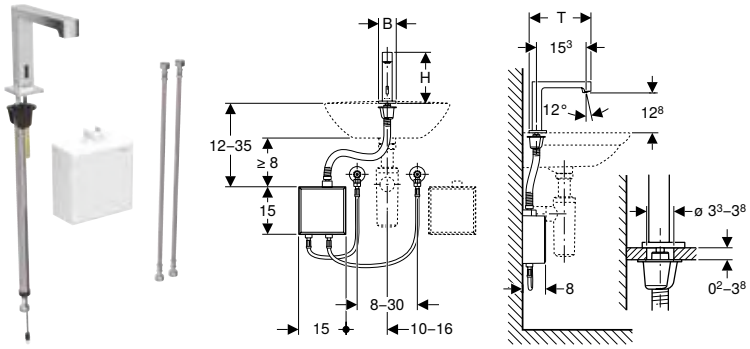

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1 m
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang


- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en voedingsblok
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.171.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

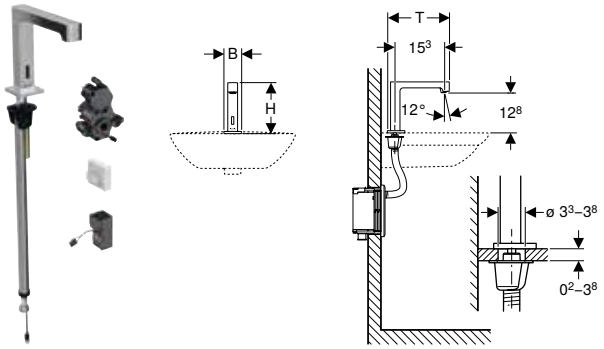

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.191.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5	0,1

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 185 wastafelkraan netvoeding

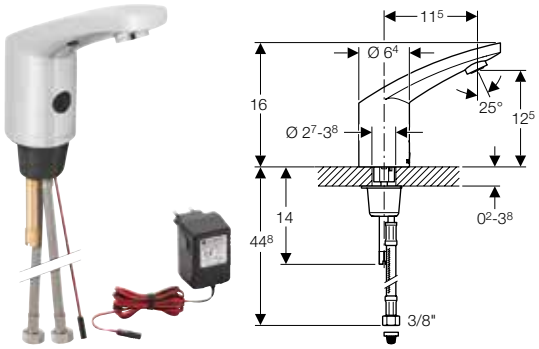

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1,9 m
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met Geberit Control app compatibel

Leveringsomvang


- Korffilter
- Voedingsblok op elektrische stekker
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.135.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	16	0,1
116.145.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	16	0,1
116.155.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel en menghendel	16	0,1

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 186 wastafelkraan netvoeding

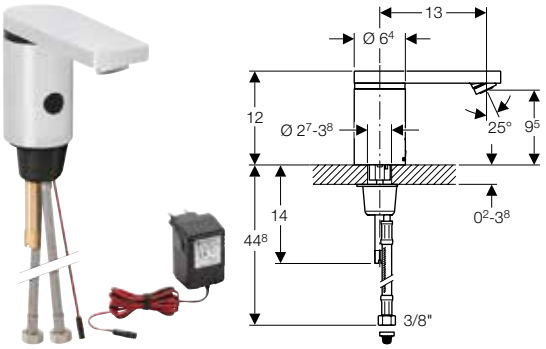

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	1,9 m
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Aanpasbaar naar batterijvoeding
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met Geberit Control app compatibel

Leveringsomvang

- Korffilter
- Voedingsblok op elektrische stekker
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.136.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	12	0,1
116.146.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	12	0,1
116.156.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel en menghendel	12	0,1

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding, meerkleurig





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig

Leveringsomvang

- Voedingsblok
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
577660000	Hoed: karmijnrood Lichaam: ultramarijnblauw Uitloop: verkeersgeel	Met mengventiel	8	12,6	12,4	0,1	795,66

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen


Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Geberit Bambini wastafelkraan netvoeding





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing verchroomd
- Hoedje van polycarbonaat

Leveringsomvang

- Voedingsblok
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Opgenomen vermogen [W]	EUR/st.
116.209.21.1	Hoed: stofgrijs Lichaam: glansverchroomd	Met mengventiel	8	12,6	12,4	0,1	**776,58**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini wastafel voor kinderen
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 492
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 493
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 494
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 495
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 496
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 497


Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Kraan op de wastafel, batterijvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, met opbouwdoos voor sturing

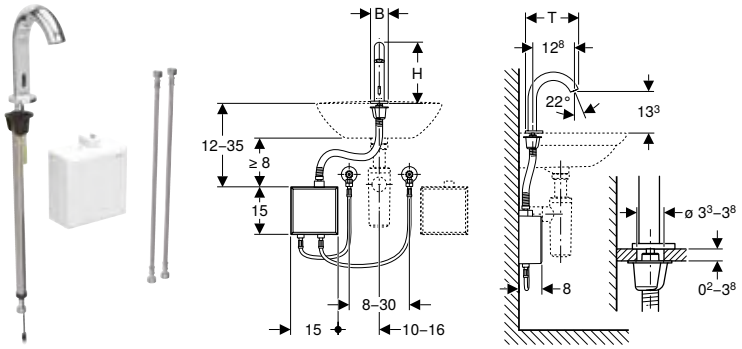

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang


- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en batterijvak
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

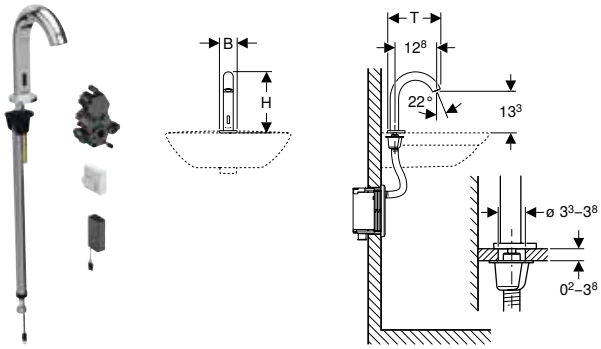

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	19,3	16,7

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, met opbouwdoos voor sturing

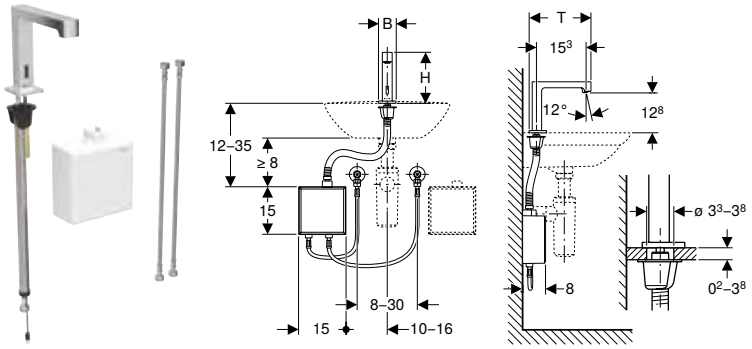

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang


- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en batterijvak
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

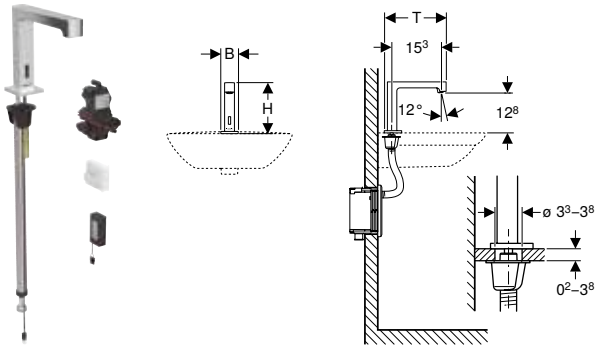

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	5,5	16,1	19,5


Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 185 wastafelkraan batterijvoeding





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met Geberit Control app compatibel

Leveringsomvang


- Korffilter
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.235.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	16
116.245.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	16
116.255.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel en menghendel	16

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 186 wastafelkraan batterijvoeding

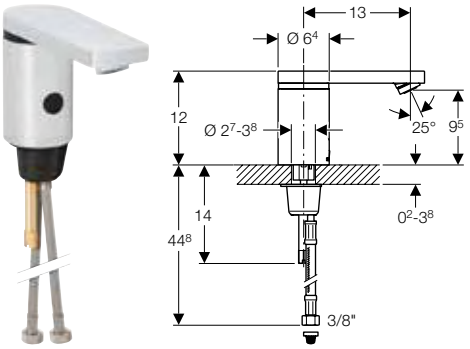

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	50–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door batterij
- Aanpasbaar naar netvoeding
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met Geberit Control app compatibel

Leveringsomvang


- Korffilter
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.236.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	12
116.246.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	12
116.256.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel en menghendel	12

Toebehoren

- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding, meerkleurig

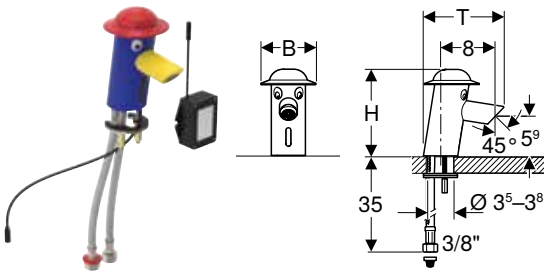

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hoedje van polycarbonaat
- Driekleurig

Leveringsomvang

- Batterijvak
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
577650000	Hoed: karmijnrood Lichaam: ultramarijnblauw Uitloop: verkeersgeel	Met mengventiel	8	12,6	12,4	777,36

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Geberit Bambini wastafelkraan batterijvoeding

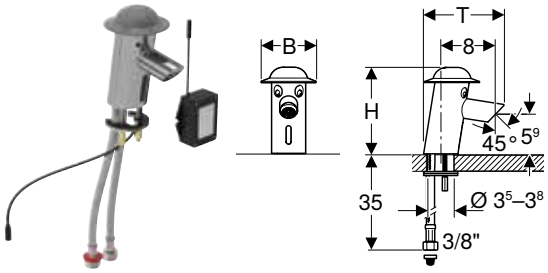

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor combinatie met doorstroomverwarmer zie technische gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	CR-P2 (6 V)
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanning	6 V DC
Bedrijfsdruk	100–850 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	80 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Intervalspoeling	24 h
Intervalspoeltijd	10 s
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Activeringsafstand in te stellen
- Intervalspoeling
- Spoelactivering voor bakreiniging manueel deactiveerbaar
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing verchroomd
- Hoedje van polycarbonaat

Leveringsomvang

- Batterijvak
- Lithiumbatterij type CR-P2 6 V
- Korffilter
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
116.208.21.1	Hoed: stofgrijs Lichaam: glansverchroomd	Met mengventiel	8	12,6	12,4	**758,72**

Combineerbaar met

- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 492
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 493
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 494
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 495
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 496
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 497
- Geberit Bambini wastafel voor kinderen


Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Kraan op de wastafel, generatorvoeding

Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, met opbouwdoos voor sturing

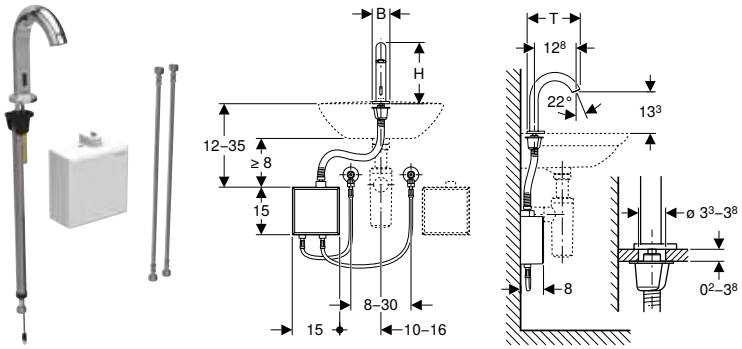

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en oplaadbare batterij voor autonome stroomvoorziening
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360



Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

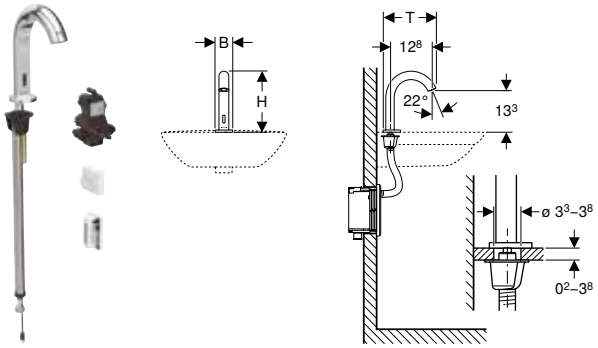

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	19,3	16,7

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, met opbouwdoos voor sturing

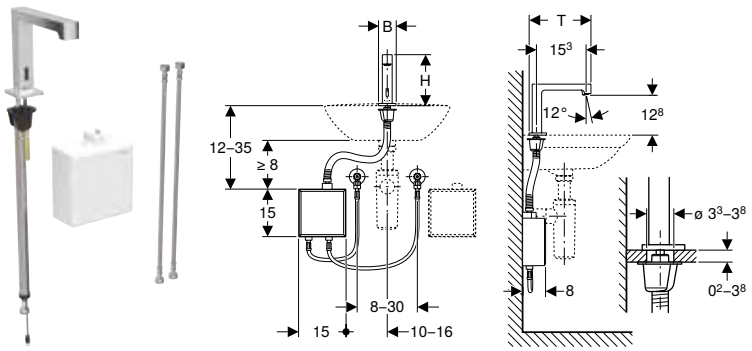

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Opbouwdoos voor sturing met elektronica van de sturing, functie-eenheid en oplaadbare batterij voor autonome stroomvoorziening
- Aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5

Toebehoren

- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360



Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

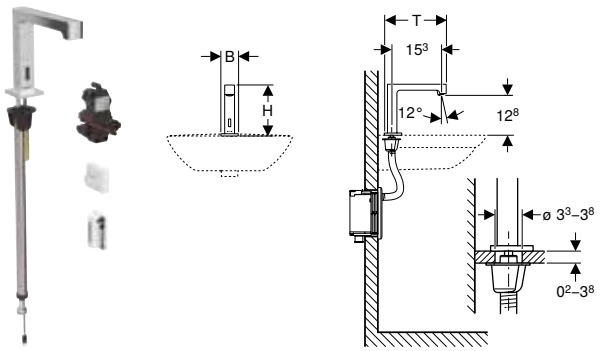

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing
- Voor inbouw in Geberit ruwbouwsets voor elektronische wastafelkranen, staande montage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan met infrarood sensor en aansluitslang
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	5,5	16,1	19,5

Extra te bestellen


- Geberit element voor wastafel of ruwbouwset voor Geberit wastafelkraan
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 911
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 912
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 915
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 916
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing → p. 1040
- Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 185 wastafelkraan autonome stroomvoorziening



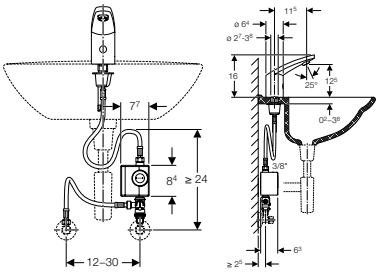

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (6,6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Bedrijfsdruk	200–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Met Geberit Control app compatibel


Leveringsomvang
- Generator
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.335.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	16
116.365.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel onder de wastafel	16

Toebehoren
- Geberit lader → p. 718
- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit type 186 wastafelkraan autonome stroomvoorziening



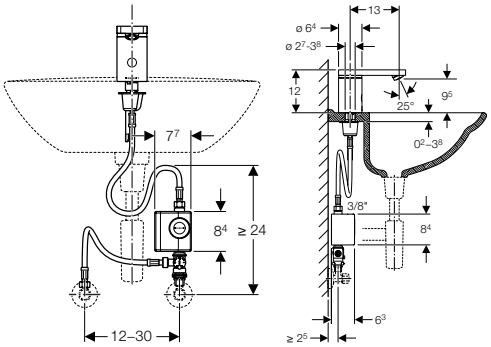

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"

Technische gegevens

Batterijtype	Li-Ion (6,6 V)
Beschermingsgraad	IP44
Bedrijfsspanning	6,6 V DC
Bedrijfsdruk	200–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	6 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik activeringsafstand	5–33 cm
Fabrieksinstelling activeringsafstand	16–18 cm
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	168 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3–180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	3 s
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Met Geberit Control app compatibel

Leveringsomvang

- Generator
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Mengventiel onder de wastafel (alleen bij model met mengventiel)
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	H [cm]
116.336.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	12
116.366.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel onder de wastafel	12

Toebehoren

- Geberit lader → p. 718
- Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen → p. 718
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Kraan op de wastafel, eenhendelmengkraan

Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan, meerkleurig

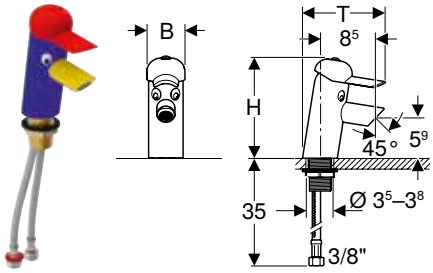

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Materiaal	Messing

Eigenschappen

- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Eenhendelmengkraan
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing poedergelakt
- Hefboom van ABS
- Driekleurig

Leveringsomvang

- Sleutel voor schuimstraler
- Sleutel voor hefboom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
571600000	Hoed: karmijnrood Lichaam: ultramarijnblauw Uitloop: verkeersgeel	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**512,98**

Combineerbaar met


- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren

- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan

- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld

Geberit Bambini wastafelkraan eenhandelmengkraan

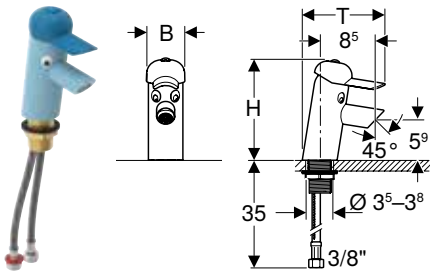

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afname van leidingwater
- Voor kinderen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Voor inbouw in wastafels of wastafelbladen
- Voor inbouw in Bambini speel- en waslandschappen
- Voor het aansluiten van koud en warm water

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	100–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	65 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5,7 l/min
Materiaal	Messing

Eigenschappen
- Kindvriendelijk design
- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Eenhendelmengkraan
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Behuizing met poedercoating of verchroomd
- Hefboom van ABS

Leveringsomvang
- Sleutel voor schuimstraler
- Sleutel voor hefboom
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
116.207.SX.1	Hoed: oceaanblauw Lichaam: lichtblauw	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.79.1	Hoed: woudgroen Lichaam: lichtgroen	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.FY.1	Hoed: karmijnrood Lichaam: oranje	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**501,90**
116.207.21.1	Hoed: stofgrijs Lichaam: glansverchroomd	Met mengventiel	5,6	14,5	13	**500,68**

Combineerbaar met
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 492
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 493
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 494
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 495
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 496
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 497
- Geberit Bambini wastafel voor kinderen

Toebehoren
- Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkraan
- Geberit Bambini straalregelaar voor wastafelkraan


- Om brandwonden te vermijden wordt het gebruik van de Geberit Bambini minithermostaat voor wastafelkranen aanbevolen
- Wordt de wastafelkraan Bambini in de bovenste wasbak van een speel- en waslandschap Bambini in combinatie met een overloopbuis gebruikt, dan moet de orienteerbare schuimstraler voor Geberit wastafelkraan Bambini (artikelnummer 571410000) apart worden besteld




Muurkraan, netvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.261.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8	0,1


Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360



Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

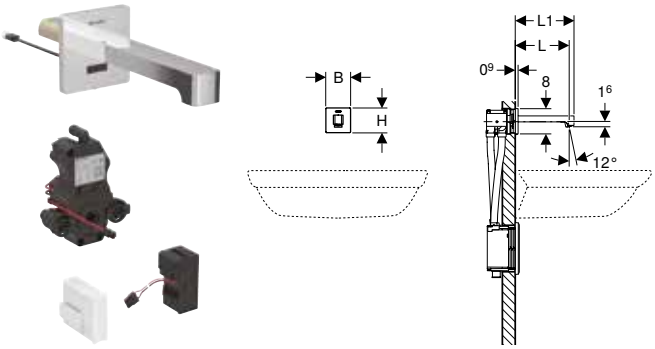

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Bedrijfsspanning	4,5 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door voedingsblok
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Voedingsblok
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Opgenomen vermogen [W]
116.271.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8	0,1


Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Muurkraan, batterijvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

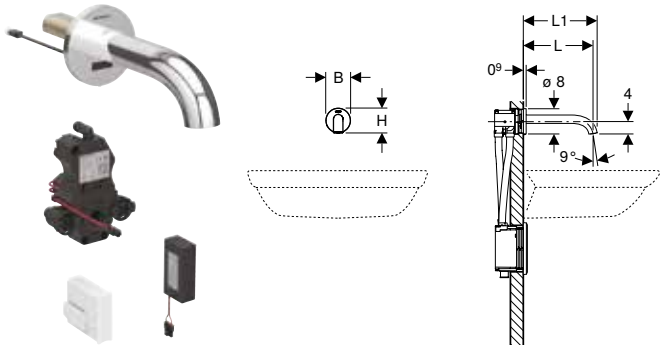

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.263.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.268.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.268.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,3	8	8
116.283.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.283.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.288.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8
116.288.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,3	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing

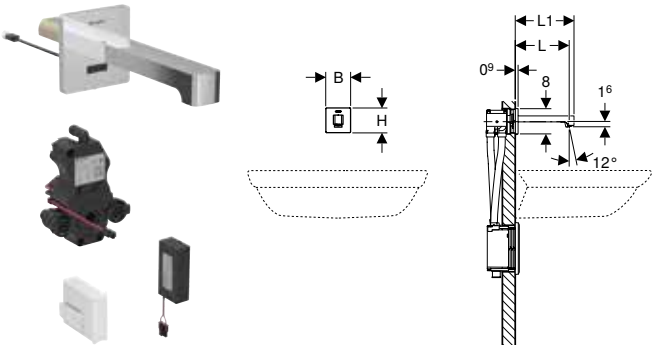

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Batterijtype	Alkaline (1,5 V AA)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3 V DC
Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	0,5–5 bar
Aanbevolen bedrijfsdruk met thermostatische mengkraan	50–500 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur instelbereik met thermostatische mengkraan	20–42 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Thermostaat conform EN 1111 (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Verbrandingsbescherming door begrenzing van de watertemperatuur tot 42 °C (alleen bij model met thermostatische mengkraan)
- Thermisch desinfecteren conform DVGW W 551 mogelijk
- Stroomvoorziening door batterij
- Batterij voldoende voor ca. 200.000 activeringen
- Waarschuwing bij zwakke batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Batterijvak
- 2 alkalinebatterijen type AA 1,5 V
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.273.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.278.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.278.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	17	18,6	8	8
116.293.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.293.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.298.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8
116.298.21.1	Glansverchroomd	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met thermostatische mengkraan	22	23,6	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing


Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360



Muurkraan, generatorvoeding

Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

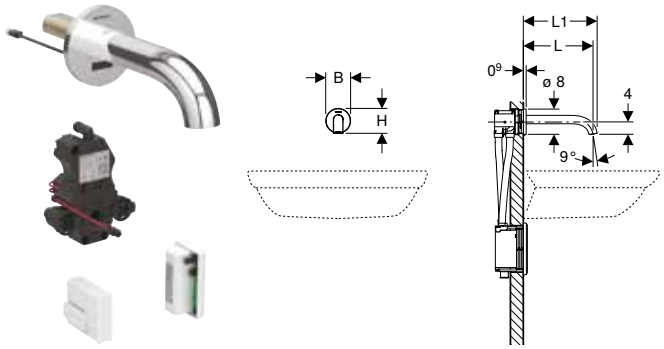

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.265.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,3	8	8
116.285.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.285.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,3	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041

Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing

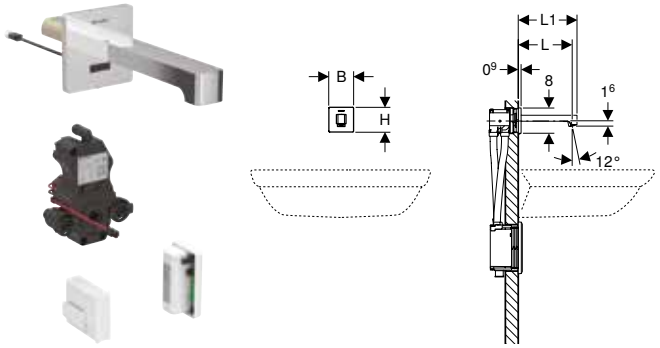

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor wastafel, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Voor het aansluiten van koud en voorgemengd water (alleen bij model zonder mengventiel)
- Voor het gebruik met roestvrij stalen bakken
- Voor een debiet > 3 l/min
- Model zonder mengventiel passend bij combinatie met doorstroomverwarmer, zie technisch gegevensblad "Wastafelkranen met doorstroomverwarmers"
- Voor beplatingsdiktes 10–50 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	3,2 V DC
Bedrijfsdruk	200–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	200 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	5–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Messing / kunststof

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Automatische spoelactivering
- Infrarooddetectie van de gebruiker
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Bestand tegen vandalisme
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Temperatuurinstelling via mengventiel (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Uitsluitend warm water of uitsluitend koud water kan niet worden ingesteld (alleen bij model met mengventiel of thermostatische mengkraan)
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Waarschuwing bij lage capaciteit van oplaadbare batterij
- Energiespaarmodus instelbaar
- Waterbesparing door snel reagerende tweestraal-aftasttechniek
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Programma waterbesparing instelbaar
- Programma intervalspoeling in te stellen
- Continue spoeling individueel instelbaar
- Spoelactivering kan gedeactiveerd worden
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom
- Functie-eenheid met ingebouwde korffilters

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Infrarood sensor met aansluitkabel
- Elektronica van de sturing
- Functie-eenheid
- Accu voor autonome stroomvoorziening
- Sleutel voor schuimstraler
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.275.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	17	18,6	8	8
116.295.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.295.21.1	Glansverchroomd	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Zonder mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	Uiterlijk rvs / Geborsteld, easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22	23,6	8	8

Extra te bestellen
- Geberit element voor wastafel
- Afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing


Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 927
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 928
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 929
- Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon → p. 930
- Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 1041


Toebehoren
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen → p. 718
- Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing → p. 721
- Geberit Service Handy → p. 360
- Geberit HyTronic Clean Handy → p. 360

Muurkraan, tweegreepsmengkraan

Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan
- Voor gebruik met Geberit ONE wastafels met kleine sprong
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 57 / 54 cm

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	H [cm]
116.460.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	16,5	4,7
116.460.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	16,5	4,7

Extra te bestellen


- Geberit element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan

Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 934
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 933
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 938
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 937
- Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 1024

Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element



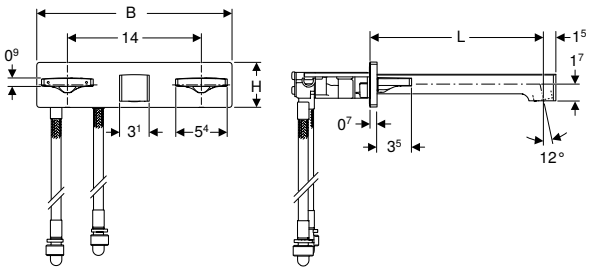

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan
- Voor gebruik met Geberit ONE wastafels met kleine sprong
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 57 / 54 cm

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	18	20,4	4,7
116.461.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	18	20,4	4,7

Extra te bestellen


- Geberit element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan


Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 934
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 933
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 938
- Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 937
- Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou → p. 1024

Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 105,5 cm

Leveringsomvang

- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	20,5	20,4	47
116.464.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	20,5	20,4	4,7


Extra te bestellen


- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 931


Combineerbaar met

- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 931
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 932

Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afname van leidingwater
- Voor montage in Geberit installatie-elementen voor Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van koud en warm water
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm

Eigenschappen

- Kraangroep I volgens DIN 4109
- Tweegreepsmengkraan
- Bedieningsgreep links voor temperatuurinstelling, bedieningsgreep rechts voor debietinstelling
- Debietbegrenzing door schuimstraler
- Met geïntegreerde terugslagklep
- Met aansluitslangen lengte 105,5 cm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Omgevingstemperatuur	1–40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Watertemperatuur max.	60 °C
Watertemperatuur voor korte tijd max.	90 °C
Debiet bij 3 bar	5 l/min
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,07 l/s
Materiaal	Messing / spuitgegoten zink

Leveringsomvang
- Wastafelkraan
- Ventielblok met aansluitslangen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Mengventiel	L [cm]
116.463.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	18
116.463.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	18
116.465.14.1	Mat zwart / Easy-to-clean gecoat	Met mengventiel	22
116.465.21.1	Glansverchroomd	Met mengventiel	22


Extra te bestellen
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 931

Combineerbaar met
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 931
- Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing → p. 932

Verdere kranen

Voor gebruik buiten

Geberit 300 Kranen buitenkraan vorstbestendig

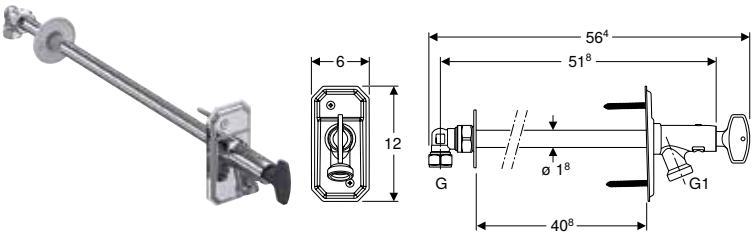

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor buiten
- Voor drinkwater koud

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	50–1000 kPa
Opslagtemperatuur	-20 – +70 °C
Debiet bij 3 bar	37,8 l/min
Materiaal	Messing verchroomd

Eigenschappen
- Vorstbestendig
- Bestand tegen vandalisme
- Met terugstroomverhindering

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90° met schroefkoppeling
- Vierkante sleutel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [″]	G1 [″]	EUR/st.
S8DS100N1G	Verchroomd	1/2	3/4	**113,40**

Toebehoren

Voor wastafelkranen

Geberit lader



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor typen 185 en 186 wastafelkranen
- Voor Preda, Selva en Tamina urinoirs, met geïntegreerde sturing
- Voor het opladen van de generatoreenheid
- Voor de foutanalyse bij wastafelkranen met generator

Leveringsomvang
- Gebruiksaanwijzing

Art. nr.
116.452.00.1

Geberit straalregelaar voor typen 6x, 8x en 18x wastafelkranen



click & scan

Art. nr.	Watervolumestroom [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	Vast
242.834.21.1	3,8	Vast
242.030.21.1	6	Vast
242.307.21.1	6	Orienteerbaar


Geberit schuimstraler voor Piave en Brenta wastafelkranen



click & scan

Art. nr.	Watervolumestroom [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	Vast
243.637.00.1	1,9	Vast
243.636.00.1	3,8	Vast
243.625.00.1	5	Vast
243.635.00.1	5	Orienteerbaar

Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

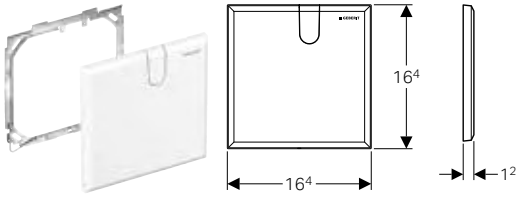

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit ruwbouwboxen voor Gateway

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Bevestigingskader
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	Alpien wit	16,4	16,4	1,2

Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon
- Uitsluitend voor gebruik met Geberit Duofix


Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Bevestigingskader
- Aansluitbocht ø 32 mm
- Platte dichting
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	Alpien wit	30	16,4	1,2

Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit wastafelkranen met inbouwdoos voor sturing
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit ruwbouwboxen voor Gateway
- Voor een persoonlijke badkamerinrichting
- Voor grote oppervlaktebekledingen
- Voor afwerkingslagen ≥ 18 mm
- Passend bij tegelopbouw van 4–20 mm

Eigenschappen
- Afwerkingslaag voorzien en plaatsen gebeurt door klant
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Afdekplaat niet geschikt voor het bezetten met plaaster
- Niet compatibel met inbouwsifon in Geberit Duofix installatie-elementen

Leveringsomvang
- Montagekader
- Draagplaat
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Staal / kunststof

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Extra te bestellen
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 720

Toebehoren
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 720

Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing

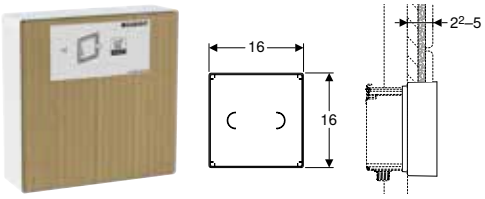

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor afwerkingslagen 22–50 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Niet compatibel met inbouwsifon in Geberit Duofix installatie-elementen

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
244.654.00.1	16	16	5

Extra te bestellen
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 719

Geberit ruwbouwset voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, met inbouwdoos voor sturing

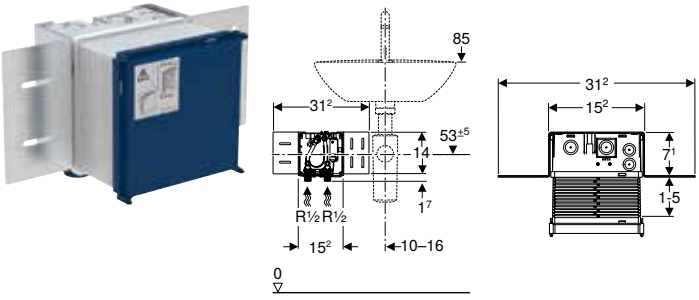

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast


Eigenschappen
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.
116.130.00.1

Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren
- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing → p. 718
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 719
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 720

Geberit verlengset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor gebruik met beplankingsdiktes van 4–8 cm (verlenging met 3 cm)

Leveringsomvang
- Aansluitslang
- Verlengstuk
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

244.622.00.1

Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing

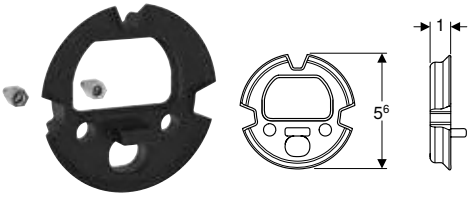

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdichten van de wandbevestiging van Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, met inbouwdoos voor sturing
- Voor afdichting tegen spatwater


Leveringsomvang
- Dichting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Beschermingsgraad IPx5 mogelijk

Art. nr.

116.422.00.1

Geberit ruwbouwset met voedingsblok voor inbouw, voor typen 8x en 18x wastafelkranen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouwmontage
- Voor de stroomvoorziening van wastafelkranen type 85–88, 185 en 186

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V AC

Eigenschappen
- Stroomvoorziening voor maximaal acht kranen
- Omzetting van netspanning naar extra lage spanning

Leveringsomvang
- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Voedingsblok voor inbouw
- Wachtbuis, lengte 2,5 m

Art. nr.

241.631.00.1

Geberit ombouwset generator voor wastafelkranen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een debiet > 3 l/min
- Voor het ombouwen van typen 185 en 186 wastafelkranen op stroomvoorziening door generator
- Voor het aansluiten aan typen 185 en 186 wastafelkranen met gebruik van koud of mengwater

Eigenschappen
- Stroomvoorziening door generator en oplaadbare batterij
- Stroomvoorziening autonoom
- Bij een gebruik van gemiddeld 50 keer per dag, gedurende telkens 4 s, functioneert de wastafelkraan volledig autonoom

Leveringsomvang
- Generator
- Energieadapter eco
- Overgangsstuk naar hoekstopkraan G 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Korffilter

Art. nr.
116.450.00.1





Apparaataansluitingen voor wastafelopstelling, spoelbakken, apparaten en uitgietbakken

Afvoergarnituren voor wastafels 726

Buissifons 726
Buissifons, plaatsbesparend model 727
Dompelbuissifons voor wastafels 728
Dompelbuissifons voor wastafels, plaatsbesparend model 730
Inbouwsifons 734
Aansluitstukken voor wastafel 735
Afvoermanchet 738
Aansluitbochten 739
Afdekkingen 739
Aansluitingen 741
Dichtingen 742
Soldeerhulzen 743
Overloopbuizen 744
Verlengingen 744

Afvoergarnituren voor spoeltafels 745

Buissifons 745
Aansluitstukken voor spoeltafels 749
Afvoermanchet 750
Toebehoren 750

Afvoergarnituren voor toestellen 751

Buissifons 751
Inbouwsifons 752
Opbouwsifons 753
Aansluitingen 754


Afvoergarnituren voor uitgietbakken 754

Sifons 754
Aansluitbochten 756
Afvoermanchet 756
Afvoerpluggen 758
Toebehoren 759

Afvoergarnituren voor wastafels

Buissifons

Geberit buissifon voor wastafel, met dichting, afvoer horizontaal

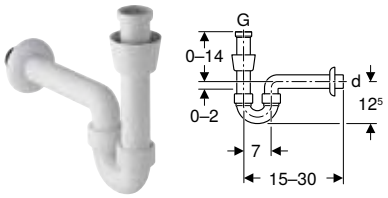

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens


Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Dichtingen
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Rozet voor afvoerplug
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

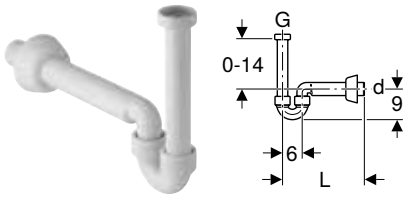

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Technische gegevens


Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.108.21.1	Glansverchroomd	40	1 1/4	0–14
151.113.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	0–14

Geberit buissifon voor wastafel en bidet, afvoer horizontaal

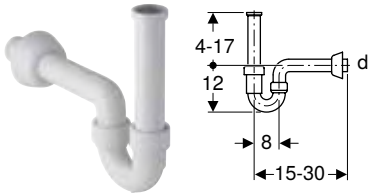

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Voor bidets

Technische gegevens


Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met binnendraad
- Afvoerbocht
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	4–17

Geberit buissifon voor wastafel, afsluitbaar, met terugstroomverhindering, afvoer horizontaal

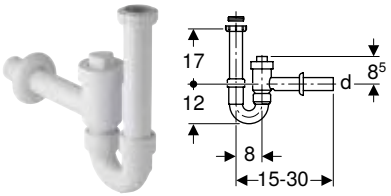

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels
- Niet geschikt als terugstroombeveiliging volgens EN 13564

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Aansluiting met ingebouwde terugslagklep
- Afsluitbaar
- Onderdrukbestendig tot -870 Pa
- Overdrukbestendig tot 1500 Pa
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Reductiering van PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Aansluitbuis met losse moer
- Muurrozet
- Afsluiter

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	Alpien wit	50	1 1/2	1 1/4	17

Buissifons, plaatsbesparend model

Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal

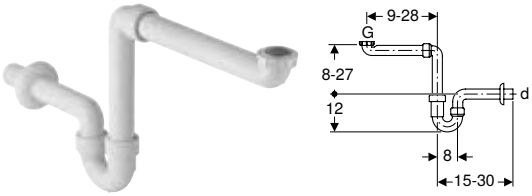

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ruimtebesparend aansluiten von wastafels in badkamermeubels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Dichting
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Dompelbuissifons voor wastafels

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug en dichtingskous, afvoer verticaal

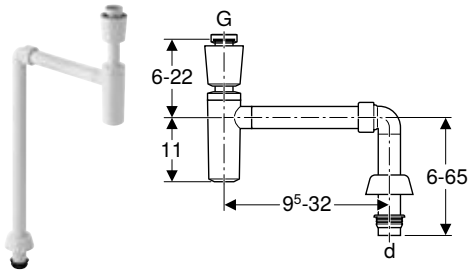

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens


Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer naar beneden
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Rozet voor afvoerplug
- Afvoerbocht
- Aansluitbocht met rozet
- Aansluitbuis met losse moer
- Sifon
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	6–22

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal

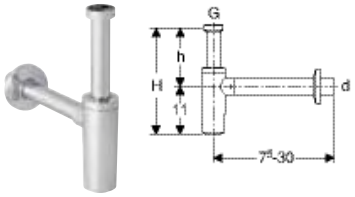

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	ABS


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	Mat zwart	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	Mat zwart	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	Glansverchroomd	40	1 1/4	17–33	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 735
- Geberit verlenging voor dompelbuissifon → p. 744

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, steekafdichting, muurrozet

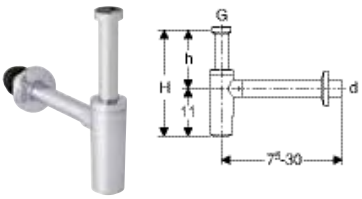

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	ABS


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Muurrozet
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.026.14.1	Mat zwart	40	1 1/2	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 735
- Geberit verlenging voor dompelbuissifon → p. 744

Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal

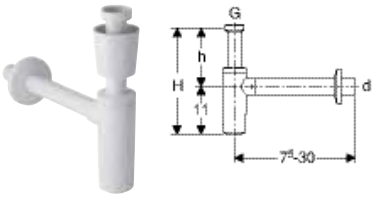

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Corrosiebestendig
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Rozet voor afvoerplug
- Muurrozet


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	6–22
151.035.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	6–22

Toebehoren
- Geberit afvoerplug voor wastafel → p. 735

Dompelbuissifons voor wastafels, plaatsbesparend model

Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ruimtebesparend aansluiten van wastafels in badkamermeubels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Voor reiniging toegankelijk
- Afvoer horizontaal


Leveringsomvang
- Dichtingen
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	Alpien wit	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	Alpien wit	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Combineerbaar met
- Geberit Renova Plan onderkast voor dubbele wastafel, met twee vulladen en twee binnenschuifladen → p. 565
- Geberit Renova Plan onderkast voor wastafel, met één vullade en één binnenschuiflade → p. 560

Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	Glansverchroomd	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	Glansverchroomd	40	15–20	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug



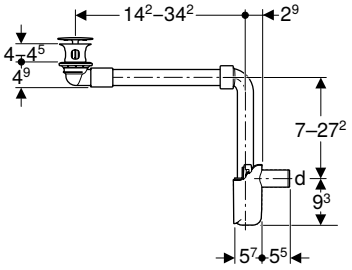

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal


Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	Glansverchroomd	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Glansverchroomd	40	40–45	11,2	7–27,2

Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal



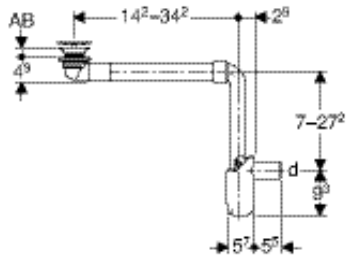

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang


- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug van keramiek
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Wit	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Wit	40	15–20	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel



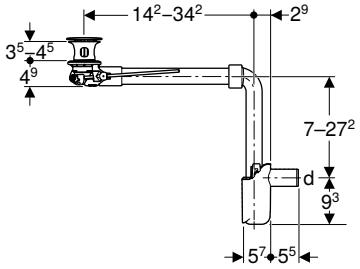

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Buitenventielstop
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	Glansverchroomd	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Glansverchroomd	40	11,2	7–27,2

Geberit wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening



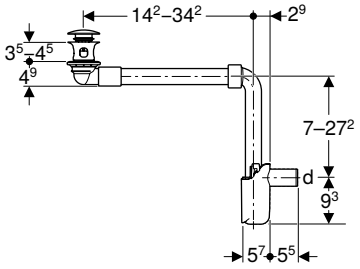

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Buitenventielstop
- Dichting van EPDM
- Dompelbuissifon
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	Glansverchroomd	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Glansverchroomd	40	11,2	7–27,2

Geberit Clou wastafelafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug



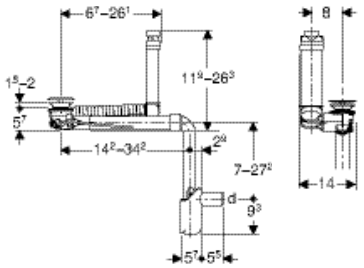

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang


- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Stop
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	Glansverchroomd	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	Glansverchroomd	40	11,2	7–27,2

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal



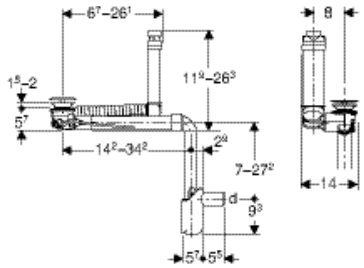

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Afvoerbocht 90° van PP
- Bedieningshendel
- Dichting van EPDM
- Stop
- Dompelbuissifon
- Afdekking voor afvoerplug van keramiek
- Wastafelaansluiting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Wit	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Wit	40	0,6	14,2–34,2	14

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Inbouwsifons

Geberit set inbouwsifon voor wastafel, afvoer horizontaal



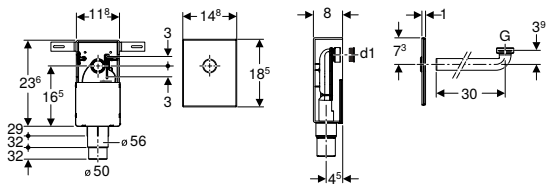

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gezondheidsinrichtingen
- Voor verdoken montage
- Voor metselwerk
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar

Leveringsomvang
- Aansluitbocht ø 32 mm
- Afdekplaat
- Inbouwdoos
- Inbouwsifon
- Dichtingen
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Alpien wit	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	Glansverchroomd	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Geborsteld rvs	50–56	1 1/4	32

Toebehoren
- Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel → p. 735

Aansluitstukken voor wastafel

Geberit afvoerplug voor wastafel





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit inbouwsifons voor wastafels
- Voor het aansluiten aan wastafels

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.503.00.1	Roestvrij staal	1 1/4	Roestvrij staal	7	3,5

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort Square wastafel, toegankelijk bouwen → p. 486
- Geberit Renova Comfort Square wastafel, toegankelijk bouwen → p. 506

Geberit afvoerplug met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Eigenschappen
- Afdekking voor afvoerplug van kunststof, verchroomd
- Met ingebouwde zeef

Technische gegevens


Materiaal	Messing verchroomd

Leveringsomvang
- Zeef
- Dichtingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	Mat zwart	1 1/4	5
152.050.21.1	Glansverchroomd	1 1/4	5
152.080.14.1	Mat zwart	1 1/4	8
152.080.21.1	Glansverchroomd	1 1/4	8

Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor wastafel





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Paracelsus wastafels zonder overloop

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Afvoerplug
- Dichting
- Schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
240.648.00.1	Transparant	1 1/4

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met bediening via hendel



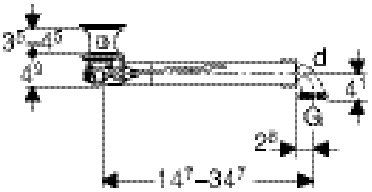

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Buitenventielstop
- Bedieningshendel
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4	14,7–34,7

Geberit afvoerplug plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met buitenventielstop met drukbediening



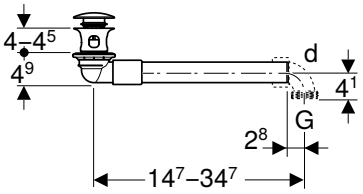

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop
- Lengte aan wastafel aanpasbaar
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Buitenventielstop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4

Geberit Clou wastafelaansluiting met bediening via hendel



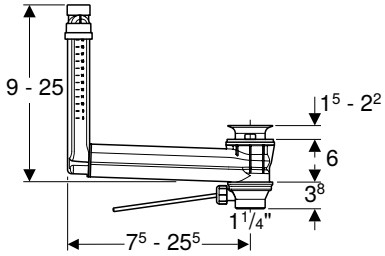

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor bidets zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bedieningshendel
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Afvoerplug: Roestvrij staal gepolijst	32	1 1/4

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 740
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 739

Geberit Clou wastafelaansluiting met kabelbediening en draaiknop

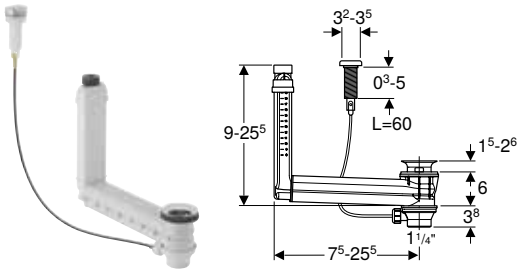

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Bediening met kabel en draaiknop
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Kabelbediening
- Draaiknop
- Stop
- Wastafelaansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]
152.019.00.1	Greep: glansverchroomd	32	1 1/4

Extra te bestellen
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 740
- Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop → p. 739

Afvoermanchet

Geberit verlenging met schroefkoppeling



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	Alpien wit	50	25	22
152.161.11.1	Alpien wit	50	50	47
152.164.11.1	Alpien wit	40	25	22
152.165.11.1	Alpien wit	40	50	47

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 45° met schroefkoppeling




click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	Alpien wit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	Alpien wit	50	45	22,5	1,7	19

Geberit aansluitbocht 90° met schroefkoppeling



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1	Alpien wit	40	90	6	3	30	24
152.230.11.1	Alpien wit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	Alpien wit	32	90	6	3	70	65

Afdekkingen

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
241.993.11.1	Alpien wit	6,4	Kunststof
241.993.46.1	Mat verchroomd	6,4	Kunststof

Geberit rozet voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van afvoerpluggen en schroefbevestigingen


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
241.411.21.1	Glansverchroomd	32	7	7,3

Geberit muurrozet, diep






click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	Glansverchroomd	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	Alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	Glansverchroomd	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	Alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Alpien wit	50	PP	9	7

Geberit muurrozet, plat





click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.405.11.1	Alpien wit	32	Kunststof	8,5	1,5
241.405.21.1	Glansverchroomd	32	Kunststof	8,5	1,5
241.406.11.1	Alpien wit	40	Kunststof	8,5	1,5
241.406.21.1	Glansverchroomd	40	Kunststof	8,5	1,5

Geberit ventielafdekking voor wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, met bediening via hendel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.959.14.1	Mat zwart	Kunststof
244.959.21.1	Glansverchroomd	Kunststof

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Leveringsomvang
- Haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
241.993.01.1	Wit	64	Sanitairkeramiek
241.993.14.1	Mat zwart	6,4	Kunststof
241.993.21.1	Glansverchroomd	64	Kunststof

Toebehoren
- Geberit ONE hangbidet gesloten vorm → p. 270

Geberit afdekking voor afvoerplug voor afvoerplug met vrije uitloop



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafelaansluitingen met vrije uitloop
- Voor Clou wastafelaansluitingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde haarzeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
244.958.01.1	Wit	Sanitairkeramiek
244.958.14.1	Mat zwart	Kunststof
244.958.21.1	Glansverchroomd	Kunststof

Aansluitingen

Geberit afvoerplug met vrije uitloop, zeef

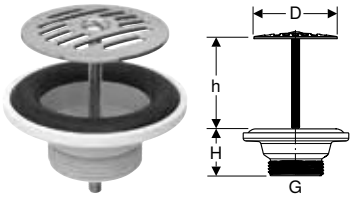

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor niet stuwbare wastafels
- Voor openbare en half-openbare sanitaire ruimten


Leveringsomvang
- Zeef
- Dichting

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal / kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rooster: Roestvrij staal gepolijst	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit afvoerplug met drukbediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 40–45 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor wastafels met overloop

Eigenschappen
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening via buitenventielstop

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Buitenventielstop


Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]
152.076.21.1	Glansverchroomd	1 1/4

Geberit Clou wastafelaansluiting, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug



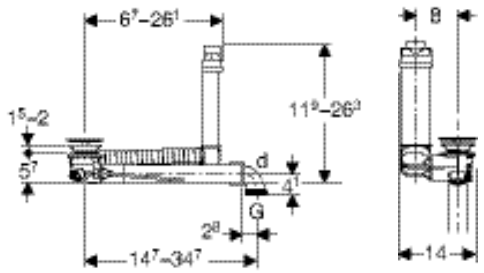

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder zichtbare overloop
- Voor wastafels met een materiaaldikte van 15–20 mm ter hoogte van de afvoerplug
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels
- Voor de plaatsbesparende montage bij wastafels met onderkast zonder sifonuitsparing

Technische gegevens

Materiaal	Messing verchroomd / kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Hygiënisch door optimaal stromingsgedrag
- Afvoerplug afsluitbaar
- Bediening met hendel
- Overloopfunctie onzichtbaar
- Lengte en hoogte aanpasbaar aan wastafel
- Met geïntegreerde haarzeef

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Aansluitbocht 90° van PP, G 1 1/4"
- Bedieningshendel
- Stop
- Afdekking voor afvoerplug
- Wastafelaansluiting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	G ["]
152.013.21.1	Glansverchroomd	32	0,25	1 1/4

- Bij wastafels met een materiaaldikte van 8–15 mm in het gebied van het afvoerventiel moet ook de vlakafdichting (art. nr. 245.413.00.1) worden gebruikt

Dichtingen

Geberit dichting





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit set dichtingen



click & scan

Leveringsomvang
- 2 knelafdichtingen van EPDM
- 2 drukringen
- 3 platte dichtingen van FA-AM

Art. nr.	G [“]	di, ø [mm]
298.674.00.1	1 1/2	32

Soldeerhulzen

Geberit soldeerhuls met O-ring



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op buizen van lood

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.466.00.1	90 / 70	95		79,5	5
159.622.00.1	30 / 30	32	1 1/4		3
159.623.00.1	40 / 40	40	1 1/2		3
159.624.00.1	40 / 40	40	1 1/2		4

Geberit soldeerhuls met dichting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op buizen van lood


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]
159.607.00.1	50	50	2	5

Overloopbuizen

Geberit overloopbuis van kunststof




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit wastafels en spoeltafels
- Voor Geberit douchesifons ø 50 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.348.00.1	Transparant	40
352.348.21.1	Glansverchroomd	40

Verlengingen

Geberit overloopbuis van kunststof




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit wastafels en spoeltafels
- Voor Geberit douchesifons ø 50 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.348.00.1	Transparant	40
352.348.21.1	Glansverchroomd	40

Geberit verlenging voor wastafelaansluiting

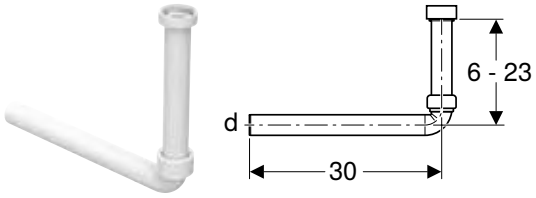


click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
240.649.11.1	Alpien wit	32	90
240.649.21.1	Glansverchroomd	32	90

Geberit verlenging voor dompelbuissifon



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
241.502.11.1	Alpien wit	40
241.502.21.1	Glansverchroomd	40
242.126.11.1	Alpien wit	32
242.126.21.1	Glansverchroomd	32

Afvoergarnituren voor spoeltafels

Buissifons

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal

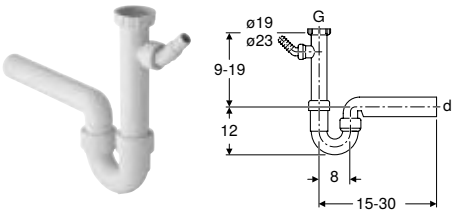

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens


Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, G 1", met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	Alpien wit	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	9–19
152.816.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Schroefkoppeling ø 40 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.723.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met een bak, plaatsbesparend model, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met één bak

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbocht met losse moer van PP, G 1 1/2"
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Reductiering van PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Aansluitbocht met losse moer van PP, G 1", met extra aansluiting
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.885.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	9–30

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	Alpien wit	50	1 1/2	9–19
152.814.11.1	Alpien wit	40	1 1/4	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met losse moer van PP, met extra aansluiting
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Aansluiting met losse moer
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.839.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken met sprong, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Plaatsbesparend model
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten met losse moer van PP, G 1 1/2"
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht 90° van PP
- T-stuk 88,5° van PP ø 40 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.886.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	7–37

Geberit buissifon voor spoeltafel met twee bakken, met slangaansluitstuk, extra lang, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met twee bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met aansluiting voor was- of afwasmachine
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	9–19

Geberit buissifon voor spoeltafel met drie bakken, met slangaansluitstuk, afvoer horizontaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van spoeltafels met drie bakken

Technische gegevens

Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Blindkap voor aansluiting G 1"
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Afvoerbocht
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	17–47

Aansluitstukken voor spoeltafels

Geberit aansluitstuk voor spoelbak met overloopbuis en stop voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met overloop


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Kogelketting
- Overloop
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Afvoerzeef, verchroomd

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.730.11.1	Alpien wit	1 1/2

Geberit spoelbakaansluiting met overloop en draaibediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met draaibediening

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Zichtbare onderdelen verchroomd

Leveringsomvang
- Overloop
- Stop verchroomd
- Afvoerzeef, verchroomd
- Kabelbediening
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.929.20.1	Gepolijst	1 1/2

Geberit spoelbakaansluiting met draaibediening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor spoeltafels met draaibediening

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Zichtbare onderdelen verchroomd
- Met aansluiting voor overloop

Leveringsomvang
- Stop verchroomd
- Afvoerzeef, verchroomd
- Kabelbediening
- Draaiknop

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]
152.931.20.1	Gepolijst	1 1/2

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis met schroefkoppeling en slangaansluitstuk

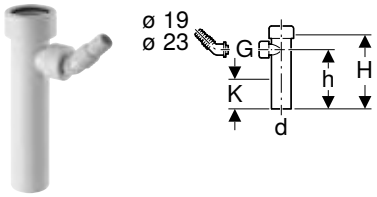

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor gebruik in combinatie met buissifons

Leveringsomvang
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	Alpien wit	40	40	1	15	12	6

Toebehoren

Geberit reductiering



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Platte dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	G1 ["]
242.692.11.1	Alpien wit	1 1/2	1 1/4

Geberit reductie



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Platte dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]
213.906.11.1	Alpien wit	2	1 1/2	3,3	1,8

Geberit dubbel slangaansluitstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Leveringsomvang
- 2 terugslagkleppen
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]	a [cm]
152.767.11.1	Alpien wit	1	8,3

Afvoergarnituren voor toestellen

Buissifons

Geberit buissifon voor toestellen, met inlooptrechter ovaal

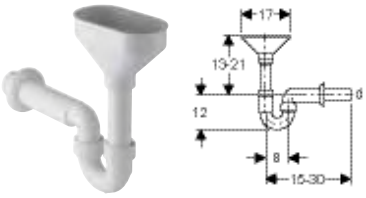

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor restwateraansluitingen

Technische gegevens


Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Inlooptrechter
- Muurrozet
- Zeef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.392.11.1	Alpien wit	40	1/8	13–21

Geberit buissifon voor toestellen

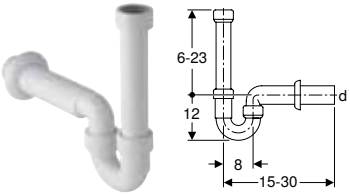

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PP


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal

Leveringsomvang
- Inlaatmanchet van PP, G 1 1/2"
- Muurrozet

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.704.11.1	Alpien wit	40	1 1/2	6–23

Inbouwsifons

Geberit inbouwsifon voor toestellen, met één aansluitstuk

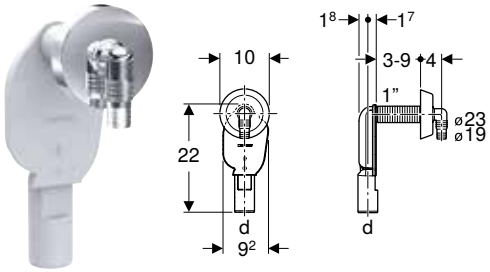

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines


Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- Sifon van PP
- Muurrozet
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm
- Draadbescherming

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.234.11.1	Alpien wit	40	0,6
152.234.21.1	Glansverchroomd	40	0,6

Geberit set inbouwsifon voor toestellen, met één aansluitstuk, inbouwdoos en afdekplaat

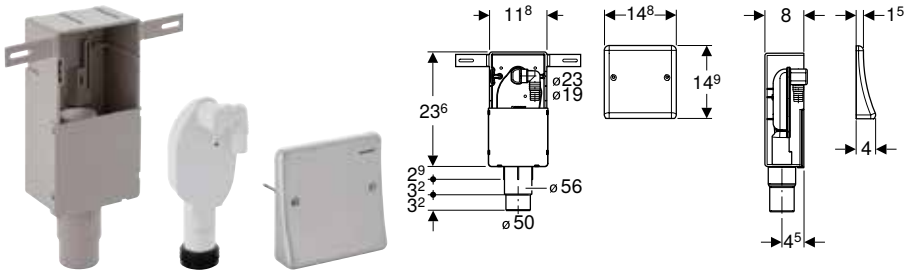

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens


Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afdekplaat van roestvrij staal
- Inbouwsifon voor reiniging verwijderbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Inbouwdoos
- Dichting van EPDM
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Geberit inbouwsifon voor toestellen, met twee aansluitstukken, inbouwdoos en afdekplaat

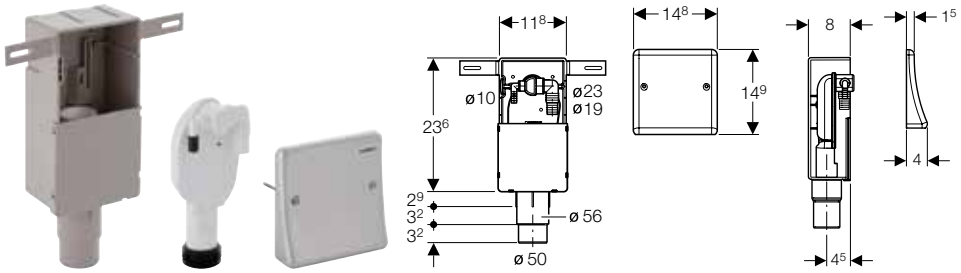

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verdoken montage
- Voor het aansluiten van wasmachines en condensatiedroogkasten (in torenopstelling)
- Voor inbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afdekplaat van roestvrij staal
- Inbouwsifon voor reiniging verwijderbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Slangaansluitstuk van PP, ø 10 mm
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Inbouwdoos
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
152.233.00.1	50–56	0,6

Opbouwsifons

Geberit opbouwsifon voor toestellen, met afdekkap

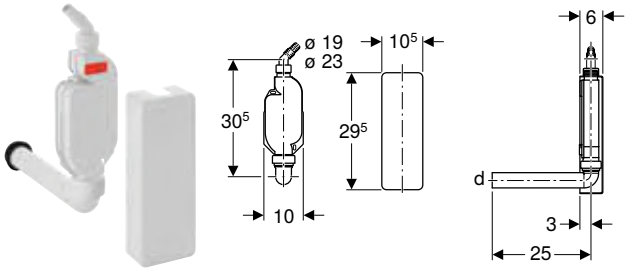

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van was- of afwasmachines
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PP

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Afvoer horizontaal


Leveringsomvang
- Afdekking
- Afvoerbocht 90° van PP, ø 40 mm
- Slangaansluitstuk van PP, ø 19 / 23 mm
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal
- Blindkap voor aansluiting G 1"

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.768.11.1	Alpien wit	40	1	30,5

Aansluitingen

Geberit trechter ovaal





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang

- Ventielzeef

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit adapter voor slangaansluiting voor apparaten





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verbinden van afvoerslangen met afvoerbuizen van PE-HD

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Zwart	50	50	12,3

Afvoergarnituren voor uitgietbakken

Sifons

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal





click & scan


Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer horizontaal en afvoer horizontaal





click & scan

Technische gegevens


Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Aansluiting met losse moer

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer verticaal





click & scan


Technische gegevens

Waterslot (mm)	75 mm
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8–18	5,5	9
152.035.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	8	8–15	5,5	8
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Geberit Publica aansluitset voor opvangbak voor gips





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Publica opvangbak voor gips, bovenstuk
- Voor Publica opvangbak voor gips, onderstuk

Technische gegevens

Materiaal	PP

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Stop
- Afvoerplug

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	h [cm]
152.703.11.1	40	40	43,6

Combineerbaar met
- Geberit Publica opvangbak voor gips bovenstuk

Aansluitbochten

Geberit aansluitbocht 90° met losse moer



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.127.16.1	40	40	1 1/4	90	15	7,5	6
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Afvoermanchet

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	1/8	22	20	13

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Geberit aansluitbuis met losse moer



click & scan

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang

- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3

Geberit overgangsaansluitstuk met buitendraad en schroefverbinding



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Leveringsomvang

- Nippel van messing
- Dichting

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Geberit adapter voor slangaansluiting voor apparaten





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verbinden van afvoerslangen met afvoerbuizen van PE-HD


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Zwart	50	50	12,3

Afvoerpluggen

Geberit afvoerplug met ronde schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor roestvrijstalen wastafels

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Rand conisch

Leveringsomvang
- Tegenmoer Rg 60 x 1/8"
- Flensdichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Kiezelgrijs RAL 7032	1/8	60	7	8

Toebehoren
- Geberit stop voor afvoerplug, zonder ketting → p. 759
- Geberit zeef voor afvoerplug → p. 759

Geberit afvoerplug met overloopbuis, voor uitgietbak



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor wastafels zonder overloop
- Voor uitgietbakken zonder overloop

Leveringsomvang
- Overloopbuis
- Afvoerplug
- Dichting
- Schroef

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G [“]
152.121.00.1	Roestvrij staal glad	1 1/4
152.122.00.1	Roestvrij staal glad	1 1/2

Toebehoren

Geberit zeef voor afvoerplug



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit trechters ovaal
- Voor Geberit afvoerpluggen Rg 60 x 1/8'

Eigenschappen
- Met vijf gaten ø 12 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.332.08.1	Kiezelgrijs RAL 7032	45

Geberit stop voor afvoerplug, zonder ketting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit afvoerpluggen Rg 60 x 1/8'

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
352.331.08.1	Kiezelgrijs RAL 7032	52



Douches

Vloerafvoer voor douches 762

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches 762
Douchegoten 764
Overzicht van assortiment – Geberit douchegoten 764
Toebehoren voor douchegoten 771
Vloerputten voor douche 773
Overzicht van de toebehoren – Geberit vloerputten voor inloopdouche 773
Toebehoren voor vloerputten voor douche 779
Wandafvoeren 782
Overzicht van assortiment – Geberit muurafvoeren 783
Toebehoren voor muurafvoeren 794

Douchebakken 798

Doucheplaten van mineraal materiaal 798
Overzicht van assortiment - Geberit Setaplano doucheplaat 799
Douchebakken van steenhars 804
Overzicht van de toebehoren – Geberit voetenset voor douchebakken van steenhars 805
Douchebakken van sanitairacryl 812
Installatie-elementen 813
Specifieke douchesifons 818
Toebehoren 822

Douche-afscheidingen 823

Douche-afscheidingen voor inloopdouche 823
Toebehoren 824








Nisaflegboxen voor douches 826

Nisaflegboxen 826
Toebehoren 828




Vloerafvoer voor douches

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches

Geberit België, Stand: november 2024

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches	Geberit douchegoot CleanLine en Geberit vloerput voor inloop-douche	Geberit muurafvoer
		
Ruwbouwsets voor Geberit inloopdoucheoplossingen		
Voor inbouwhoogte 9–22 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 50 mm		
154.150.00.1 Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm 	✓	
Voor inbouwhoogte 18–31 cm (maat voor vloeropbouw excl. Tegels en afschot), waterslothoogte 50 mm met watertoevoer		
154.159.00.1 Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine 	✓	
154.059.00.1 Geberit douchevloerafvoer met watertoevoer 	✓	
Voor inbouwhoogte 6,5–9 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 30 mm		
154.152.00.1 Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 	✓	
Voor inbouwhoogte 2–25 cm (maat voor vloeropbouw excl. tegels en helling), zonder sifon		
154.153.00.1 Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, om naar een lager gelegen verdieping te gaan 	✓	
154.053.00.1 Geberit vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping 	✓	
Installatie-elementen voor douches		
Voor inbouwhoogte 9–20 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 50 mm		
111.591.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm 		✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm 		✓
111.580.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm 		✓

Geberit België, Stand: november 2024

Overzicht van assortiment – Geberit inloopdouches	Geberit douchegoot CleanLine en Geberit vloerput voor inloop-douche	Geberit muurafvoer
		
111.580.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm 		✓
461.734.00.1 Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm 		✓
Voor inbouwhoogte 6,5–9 cm (maat voor vloeropbouw zonder tegels en afschot), waterslot 30 mm		
111.593.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓
111.581.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓
461.736.00.1 Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm 		✓


✓ (✓ Compatibel)



Douchegoten

Overzicht van assortiment – Geberit douchegoten


Geberit België, Stand: januari 2025

		Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm	Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine	Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, om naar een lager gelegen verdieping te gaan
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Extra te bestellen					
Lengte 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 douchegoot	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 douchegoot	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 douchegoot	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 douchegoot	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengte 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 douchegoot	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Te betegelen					
Geberit CleanLine douchegoot te betegelen	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm



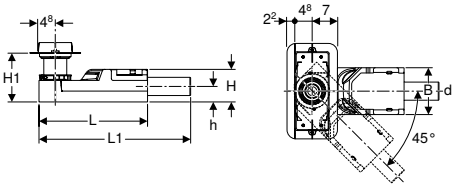

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Extra te bestellen

- Douchegoot van de reeks CleanLine

Combineerbaar met


- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772


Toebehoren

- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 768
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 770
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 770
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 768

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen

Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



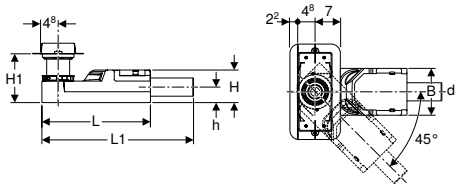

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2


Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine


Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 768
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 770
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 770
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 768

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen

Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, om naar een lager gelegen verdieping te gaan





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor vloeropbouw 2–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 20 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6


Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine
- Sifon

Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 768
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 770
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 770
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 768
- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 754

Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchegoten uit de serie CleanLine
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Chapehoogte bij het afvoerpunt ≥ 190 mm
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Sifon van PE-HD
- Aftakking 88,5° van PE, ø 63 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Extra te bestellen
- Douchegoot van de reeks CleanLine


Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772

Toebehoren
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 768
- Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen → p. 770
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 770
- Geberit CleanLine douchegoot te betegelen → p. 768

Geberit CleanLine20 douchegoot







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- 2 eindstukken insteekbaar
- Zuignap

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 8–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Art. nr.		Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1		Kader: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	N	Kader: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1		Kader: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1		Kader: rvs elektrolytische gepolijst Oppervlak: geborsteld rvs	30–160	4,3	0,8

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025


Extra te bestellen
- Ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine


Combineerbaar met
- Geberit verbindingsstuk CleanLine20 → p. 771


- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit CleanLine douchegoot te betegelen









click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Voor tegelopbouw op de vloer van 13–35 mm
- Hoogte tegelinleg met tegellijm 0,8 cm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Demontagegereedschap

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
154.455.00.1	Om te personaliseren / Geborsteld rvs	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6


Extra te bestellen
- Ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Tegelinzetstuk met tegellijm 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Nieuw

Geberit CleanLine50 douchegoot







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor de inbouw in de ruimte
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Leveringsomvang

- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Met geïntegreerd afschot
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 10–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Met anti-vingerafdruk-coating (alleen voor modellen in zwart chroom)
- Afvoerdebiet 0,4 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 30 mm en chapehoogte 65 mm bij het afvoerpunt
- Afvoerdebiet 0,6 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 50 mm en chapehoogte 90 mm bij het afvoerpunt
- Afvoerdebiet 0,8 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 50 mm en chapehoogte 140 mm bij het afvoerpunt
- Afvoerdebiet 1 l/s bij gebruik van de ruwbouwset met waterslot 50 mm en chapehoogte 200 mm bij het afvoerpunt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Geborsteld rvs	30–90	3	1
154.446.QC.2	Zwartchroom / Geborsteld	30–90	3	1
154.447.KS.2	Geborsteld rvs	30–130	3	1
154.447.QC.2	Zwartchroom / Geborsteld	30–130	3	1

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine

Combineerbaar met


- Geberit verbindingsstuk CleanLine50 → p. 771

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit douchegoot CleanLine60, voor dunne vloerbedekkingen







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor het integreren in afgewerkte oppervlakken op basis van epoxyharsen
- Voor het integreren in afgewerkte oppervlakken op basis van PUR
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 4–30 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting


Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Geborsteld rvs	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Geborsteld rvs	30–130	4,7	0,4


Extra te bestellen
- Ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit CleanLine80 douchegoot







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage in de ruimte of tegen de muur
- Voor montage in dunbedmortel
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Met geïntegreerd afschot
- Douchegoot in te korten
- Voor tegelopbouw op de vloer van 10–35 mm
- Douchegoot in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
- Eenvoudige reiniging
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Waterafvoer boven de afgewerkte vloer bij gebruik van de dichtingskous
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Met anti-vingerafdruk-coating

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Inlaatbuisstuk met compensatiering
- Zuignap
- Dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Kader: champagne / gepolijst, gecoat Oppervlak: champagne / geborsteld, gecoat	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Kader: Roestvrij staal, gecoat Oppervlak: Geborsteld rvs, gecoat	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Kader: zwart chroom / geborsteld, gecoat Oppervlak: zwart chroom / geborsteld, gecoat	30–90	4,4	1
154.441.39.1	Kader: champagne / gepolijst, gecoat Oppervlak: champagne / geborsteld, gecoat	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Kader: Roestvrij staal, gecoat Oppervlak: Geborsteld rvs, gecoat	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Kader: zwart chroom / geborsteld, gecoat Oppervlak: zwart chroom / geborsteld, gecoat	30–130	4,4	1

Extra te bestellen
- Ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine

Combineerbaar met
- Geberit verbindingsstuk CleanLine80 → p. 772

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Toebehoren voor douchegoten

Geberit verbindingsstuk CleanLine20



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van twee CleanLine20 douchegoten


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Art. nr.
154.307.00.1

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine20 douchegoot → p. 768

Geberit verbindingsstuk CleanLine50







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van twee CleanLine50 douchegoten

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine50 douchegoot → p. 769

Geberit verbindingsstuk CleanLine80




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van twee CleanLine80 douchegoten

Art. nr.
154.309.00.1

Combineerbaar met
- Geberit CleanLine80 douchegoot → p. 770

Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloeropbouw 0–44 cm

Art. nr.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	22	18,5

Combineerbaar met
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 766
- Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchegoten, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 765
- Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 766
- Geberit ruwbouwset met watertoevoer, voor douchegoten van de serie CleanLine → p. 767
- Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 775
- Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm → p. 774
- Geberit douchevloerafvoer met watertoevoer → p. 776
- Geberit vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping → p. 776

Geberit bevestigingsmateriaal voor ruwbouwset voor CleanLine douchegoten



click & scan

Leveringsomvang
- 2 ijzeren strips
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
154.314.00.1

Geberit zuig- en drukpomp voor sifonreiniging








click & scan

Art. nr.
154.345.00.1

Vloerputten voor douche


Overzicht van de toebehoren – Geberit vloerputten voor inloopdouche


Geberit België, Stand: november 2024

		Geberit vloerput voor inloop-douche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm	Geberit douchevloerafvoer met watertoevoer	Geberit vloerput voor inloop-douche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Toebehoren					
Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit Square design rooster 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Compatibel

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm



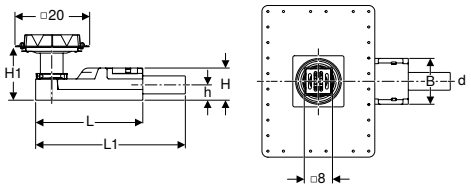

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø Afvoerdebiet [mm]	[l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Combineerbaar met


- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772


Toebehoren

- Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 779
- Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm → p. 779
- Geberit Square designrooster 8 x 8 cm → p. 779

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



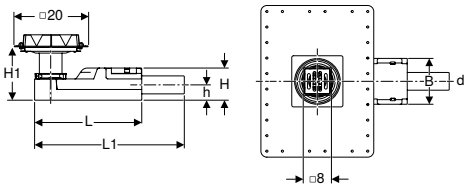

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Combineerbaar met


- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772


Toebehoren

- Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 779
- Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm → p. 779
- Geberit Square designrooster 8 x 8 cm → p. 779

- Gelieve bij tegels < 5 cm rekening te houden met de chape die bovenop het basislichaam komt. Samenstelling en dikte van de chape moet de tegelzetter bepalen
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit douchevloerafvoer met watertoevoer



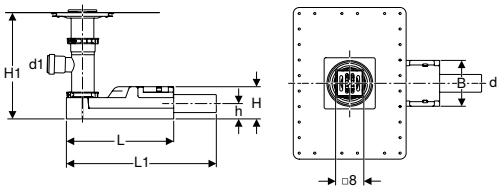

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 180 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Aftakking 88,5° van PE, ø 63 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2


Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772

Toebehoren
- Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 779
- Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm → p. 779
- Geberit Square designrooster 8 x 8 cm → p. 779

- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit vloerput voor inloopdouche naar een lager gelegen verdieping





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor vloeropbouw 2–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 20 mm bij het afvoerpunt
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Haarvanger
- Roosterkader ongestanst met compensatiering
- Rooster

Eigenschappen
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–40 mm
- Rooster in hoogte, helling en horizonale asverspringing uit te richten
- Rooster van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)
- Afwatering boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Extra te bestellen
- Sifon


Combineerbaar met
- Geberit verlenging voor opzetstuk voor verbinding met dunbedmortel CleanLine → p. 772


Toebehoren
- Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm → p. 779
- Geberit Square designrooster 8 x 8 cm → p. 779
- Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm, met roosterkader → p. 779
- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 754

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vast te schroeven rooster met roosterkader (art. nr. 154.310.00.1) moet apart worden besteld

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), voor chapehoogte bij het afvoerpunt 114–215 mm







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor chapehoogten ≥ 114 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Rooster van roestvrij staal
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)


Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap
- Haarvanger
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Afstandsplaat, dikte 2 cm
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2

Toebehoren
- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 780

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), voor chapehoogte bij het afvoerpunt 94–114 mm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 94 mm bij het afvoerpunt
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen

- Rooster van roestvrij staal
- EPS basislichaam voor geluidsontkoppeling en sifonbehuizing
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap
- Haarvanger
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2


Toebehoren

- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 780

- Het product overtreft de technische vereisten van de DIN EN 1253-6 norm en kan daarom ook buiten de in de norm beschreven toepassingsbereiken worden gebruikt. Dit wordt bevestigd door het TÜV Rheinland testrapport van 15-06-2023

Geberit vloerput voor inloopdouche voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC), naar een lager gelegen verdieping





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC) tot een dikte van 3 mm
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor vloeropbouw 4–25 cm
- Voor chapehoogten ≥ 40 mm bij het afvoerpunt
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Haarvanger
- Rooster
- Mesje voor vloerafwerkingen van vinyl (PVC)
- Deksel van ruwbouwbescherming met montagegereedschap

Eigenschappen

- Rooster van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6

Extra te bestellen

- Sifon


Toebehoren

- Geberit buissifon voor uitgietbak, met schroefkoppeling, toevoer verticaal en afvoer horizontaal → p. 754
- Geberit rooster vast te schroeven, rond → p. 780

Toebehoren voor vloerputten voor douche

Geberit rooster vast te schroeven, 8 x 8 cm, met roosterkader



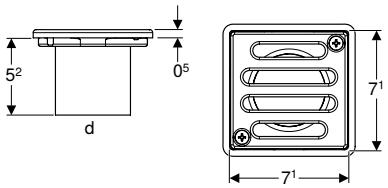

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit vloerputten voor douches, 8 x 8 cm

Eigenschappen
- Vast te schroeven
- Rooster en schroeven van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Art. nr.	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	8	8

Geberit Circle designrooster 8 x 8 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloerputten voor inloopdouches met roosterkader 8 x 8 cm


Eigenschappen
- Geborsteld
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit Square designrooster 8 x 8 cm

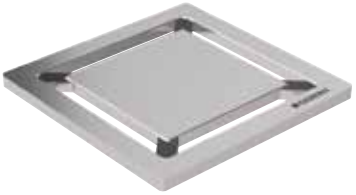



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vloerputten voor inloopdouches met roosterkader 8 x 8 cm

Eigenschappen
- Geborsteld
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)


Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4

Geberit rooster vast te schroeven, rond







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit vloerputten voor vloerafwerkingen van PVC

Eigenschappen

- Vast te schroeven
- Rooster en schroeven van roestvrij staal
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)





Art. nr.	D [cm]	H [cm]
154.317.00.1	10	0,8





Wandafvoeren

Overzicht van assortiment – Geberit muurafvoeren


Geberit België, Stand: november 2024

			Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm	Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm	Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm		Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm	
			111.580.00.1	111.580.00.2	111.581.00.1	111.581.00.2	111.591.00.1	
								
Extra te bestellen								
Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst	154.342.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	
Toebehoren								
Geberit geul voor muurafvoer voor douche	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Compatibel

	Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm	Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm		Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm	Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm	Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm
	111.591.00.2	111.593.00.1	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

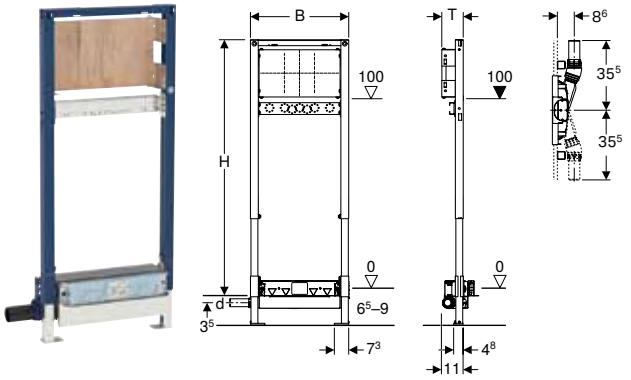

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor lichte wanden
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor inbouwmuurkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Beschermstop
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Extra te bestellen


- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Op basis van succesvolle interne en externe controles bevestigt Geberit dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperking van de toepassingsgebieden volgens DIN EN 1253-6.
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm

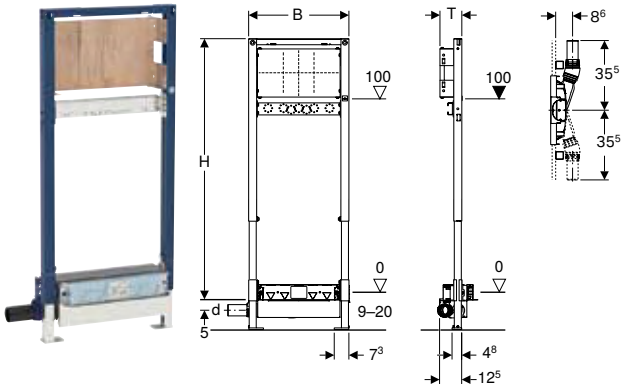

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor inbouwmuurkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Beschermstop
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



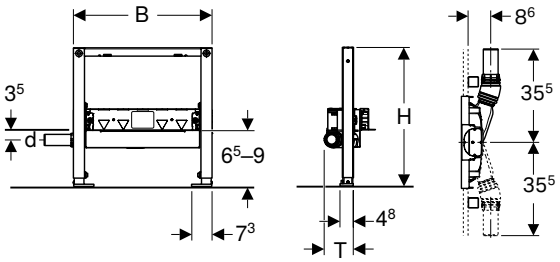

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Met toepassingsbereiken op basis van EN 1253-6 rekening houden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Op basis van succesvolle interne en externe controles bevestigt Geberit dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperking van de toepassingsgebieden volgens DIN EN 1253-6.
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm



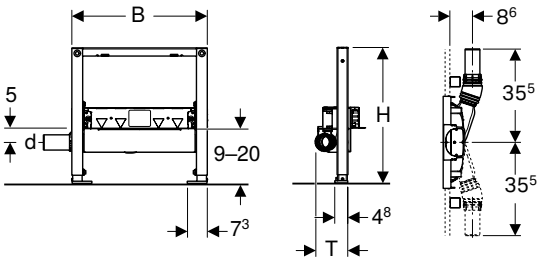

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Extra te bestellen


- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

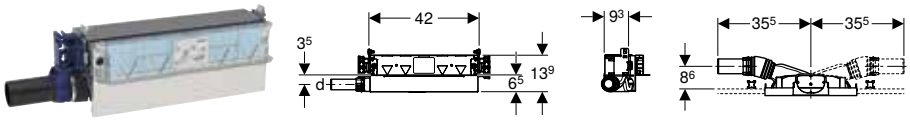

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Extra te bestellen


- Afwerkset

Toebehoren

- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm

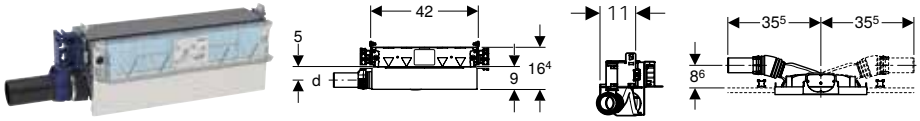

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Extra te bestellen
- Afwerkset

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

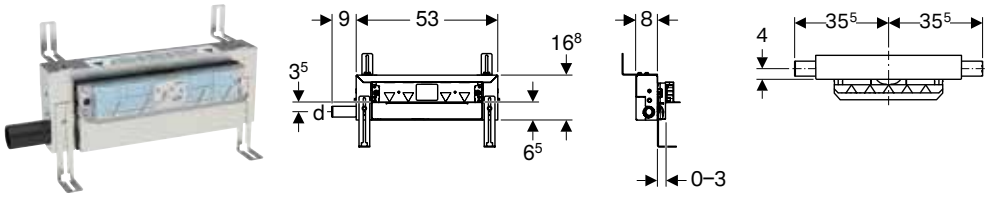

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8


Extra te bestellen
- Afwerkset

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm



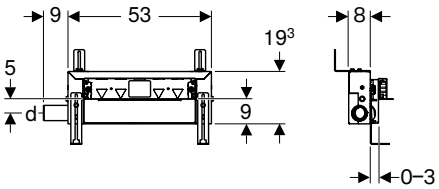

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm

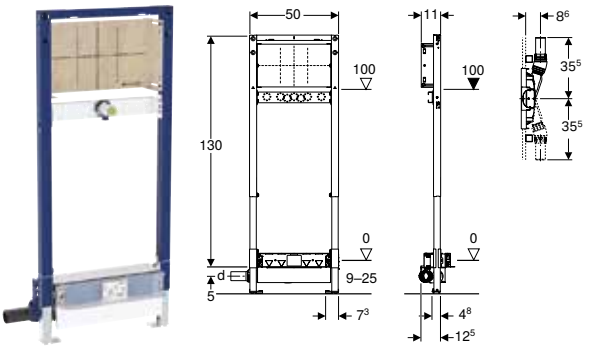

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.580.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

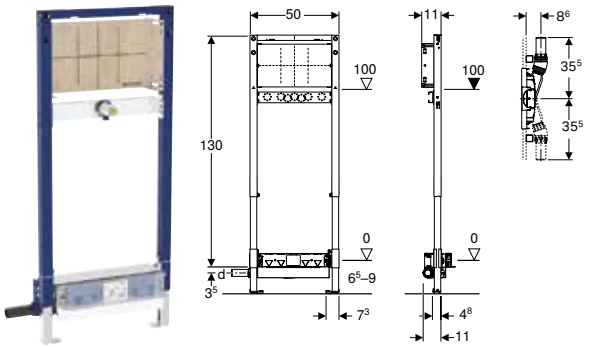

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.581.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm



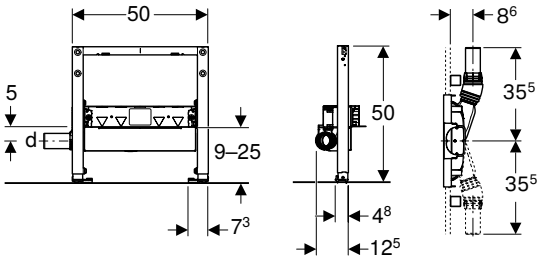

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.591.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

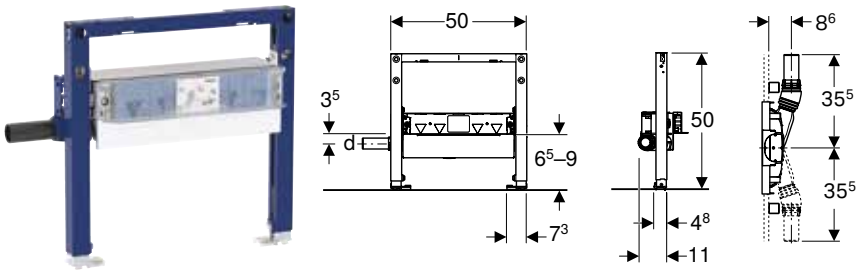

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.593.00.1

Toebehoren voor muurafvoeren

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit muurafvoeren

Eigenschappen

- Verwijderbaar voor reiniging

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Geborsteld rvs	32	5

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Verwijderbaar voor reiniging

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	Roestvrij staal gepolijst	32	5

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Vast te schroeven

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Geborsteld rvs	32	5

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren

Technische gegevens


Materiaal	Kunststof


Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging

Leveringsomvang
- Afdekking
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	Alpien wit	32	5
154.335.14.1	Mat zwart	32	5
154.335.21.1	Glansverchroomd	32	5

Geberit geul voor muurafvoer voor douche





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van douchewater naar de Geberit muurafvoer voor douches
- Voor montage in dunbedmortel

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Vrij afkortbaar
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- 2 afsluitkappen, insteekbaar

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Geborsteld rvs	115	0,8
154.341.FW.1	Geborsteld rvs	150	0,8

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren
- Voor het aanbrengen van een tegel zonder voegen


Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm

Leveringsomvang
- Tegeldrager
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurafvoeren
- Voor het aanbrengen van meerdere tegels

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Eigenschappen
- Verwijderbaar voor reiniging
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm

Leveringsomvang
- Tegeldrager
- Zichtbare kader
- Haarvanger
- Inbussleutel

Art. nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4





Douchebakken

Doucheplaten van mineraal materiaal

Overzicht van assortiment - Geberit Setaplano doucheplaat

Geberit België, Stand: november 2024


Geberit toebehoren voor doucheplaten Setaplano	Geberit Setaplano douche-plaat rechthoekig		Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig					
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
									
Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 11,5–16,5 cm									
154.010.00.1 Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm 	✓		✓	✓					
154.013.00.1 Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 9,5–11,5 cm									
154.020.00.1 Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm 	✓		✓	✓					
154.021.00.1 Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ruwbouwsets voor inbouwhoogte 6–9,5 cm									
154.030.00.1 Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan 	✓		✓	✓					
154.031.00.1 Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Toebehoren, inbouwhoogte tot 25 cm									
154.036.00.1 Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer 	2 sets	3 sets	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets

✓ (✓ Compatibel)

	Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig						Geberit Setaplano doucheplaat vierkant	Geberit Setaplano doucheplaat recht-hoekig			Geberit Setapla-no doucheplaat vierkant, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	3 sets	2 sets	3 sets	3 sets	3 sets	4 sets

Geberit Setaplano doucheplaat vierkant



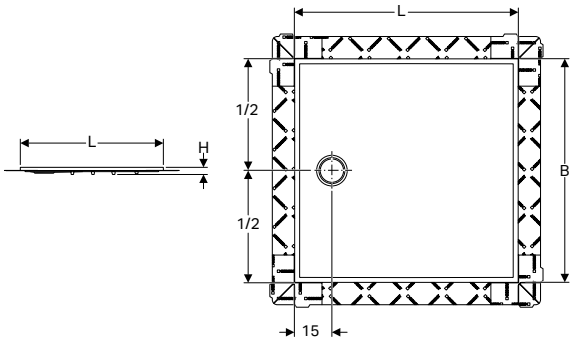

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.260.11.1	Alpien wit / Mat	80	80	4,5
154.270.11.1	Alpien wit / Mat	90	90	4,5
154.280.11.1	Alpien wit / Mat	100	100	4,5

Extra te bestellen

- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal


Toebehoren

- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten → p. 813
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 819
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 818
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 819

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit Setaplano doucheplaat vierkant, 120 x 120 cm



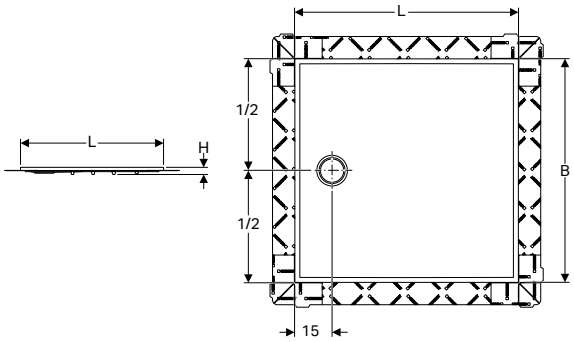

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.290.11.1	Alpien wit / Mat	120	120	4,5

Extra te bestellen

- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal


Toebehoren

- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer, 120 x 120 cm, voor acht voeten → p. 814
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 820
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 820
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 821

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig



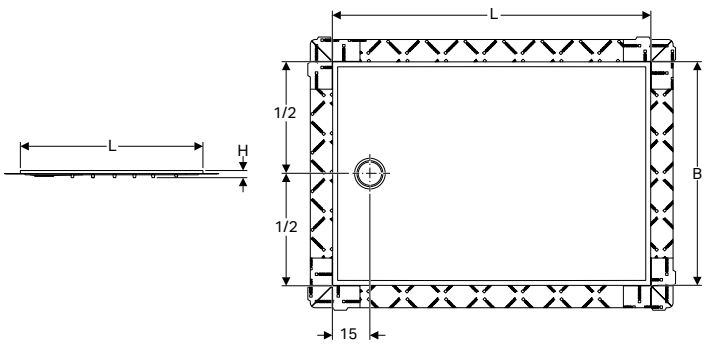

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 2 cm boven afgewerkte vloer
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen

- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Aan verhoogde geluidsisolatie-eisen is voldaan met Geberit installatiekader
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Eenvoudige reiniging
- Belastbaar tot maximaal 300 kg
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Beschermfolie

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]
L / Lengte: 90 cm			
154.292.11.1	Alpien wit / Mat	75	4,5
L / Lengte: 100 cm			
154.262.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
154.271.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5
L / Lengte: 120 cm			
154.264.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
154.273.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5
154.282.11.1	Alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 140 cm			
154.266.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
154.275.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5
154.284.11.1	Alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 150 cm			
154.267.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
L / Lengte: 160 cm			
154.268.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
154.277.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5
154.286.11.1	Alpien wit / Mat	100	4,5
L / Lengte: 170 cm			
154.269.11.1	Alpien wit / Mat	80	4,5
154.278.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5
154.293.11.1	Alpien wit / Mat	75	4,5
L / Lengte: 180 cm			
154.279.11.1	Alpien wit / Mat	90	4,5

Extra te bestellen
- Installatiekader voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal
- Douchesifon voor Geberit doucheplaten van mineraal materiaal

Toebehoren
- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten → p. 813
- Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer groter dan 100 cm, voor zes voeten → p. 814
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 819
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 818
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 819
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 820
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 820
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 821

- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons



Douchebakken van steenhars

Overzicht van de toebehoren – Geberit voetenset voor douchebakken van steenhars

Geberit België, Stand: november 2024

		Lengte	
		Hoogte 6–12 cm	
		Hoogte 9–21 cm	
Geberit Olona vierkante douchebak	550.750.00.1		80 x 80 cm
	550.751.00.1		90 x 90 cm
	550.752.00.1		100 x 100 cm
Geberit Olona rechthoekige douchebak	550.755.00.1		90 x 75 cm
	550.759.00.1		100 x 80 cm
	550.760.00.1		100 x 90 cm
	550.761.00.1		120 x 70 cm
	550.763.00.1		120 x 80 cm
	550.764.00.1		120 x 90 cm
	550.765.00.1		120 x 100 cm
	550.768.00.1		140 x 80 cm
	550.769.00.1		140 x 90 cm
	550.770.00.1		140 x 100 cm
	550.773.00.1		160 x 80 cm
	550.774.00.1		160 x 90 cm
	550.775.00.1		160 x 100 cm
	550.777.00.1		170 x 75 cm
	550.778.00.1		170 x 80 cm
	550.779.00.1		170 x 90 cm
	550.790.00.1		180 x 90 cm
Geberit Sestra vierkante douchebak	550.250.00.2		90 x 90 cm
	550.260.00.2		
	550.270.00.2		

	Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm				Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit België, Stand: november 2024


		Lengte	
Geberit Sestra rechthoekige douchebak	550.262.00.2		100 x 80 cm
	550.272.00.2		
	550.252.00.2		
	550.263.00.2		100 x 90 cm
	550.273.00.2		
	550.253.00.2		
	550.264.00.2		120 x 80 cm
	550.274.00.2		
	550.254.00.2		
	550.265.00.2		120 x 90 cm
	550.275.00.2		
	550.255.00.2		
	550.266.00.2		140 x 80 cm
	550.276.00.2		
	550.256.00.2		
	550.267.00.2		140 x 90 cm
	550.277.00.2		
	550.257.00.2		
	550.268.00.2		160 x 80 cm
	550.278.00.2		
	550.258.00.2		
	550.269.00.2		160 x 90 cm
	550.279.00.2		
	550.259.00.2		
	550.228.00.2		170 x 80 cm
	550.234.00.2		
	550.237.00.2		
	550.229.00.2		170 x 90 cm
	550.235.00.2		
	550.235.00.2		
	550.233.00.2		180 x 90 cm
	550.236.00.2		
	550.239.00.2		

✓ Compatibel

	Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm				Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Sestra vierkante douchebak



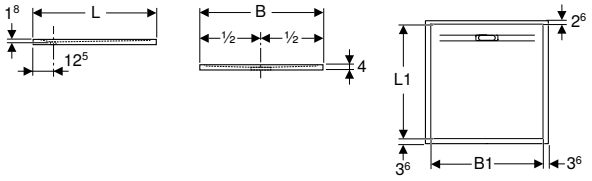

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11–26 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Vierkant
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang
- Afdekplaatje

Technische gegevens

Materiaal	Steenhars


Art. nr.		Kleur / oppervlak	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 80 cm							
550.290.00.2	N	Wit / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	588,48
550.291.00.2	N	Grijs / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	608,75
550.292.00.2		Grafiet / Leistructuur	73,8	80	72,8	4	608,75
L / Lengte: 90 cm							
550.250.00.2		Wit / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	716,90
550.260.00.2		Grijs / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	738,58
550.270.00.2		Grafiet / Leistructuur	83,8	90	82,8	4	738,58

N: Nieuw, leverbaar vanaf januari 2025

Extra te bestellen
- Sestra douchesifon

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 817
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 821
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 822
- Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van steenhars → p. 822

Geberit Sestra rechthoekige douchebak

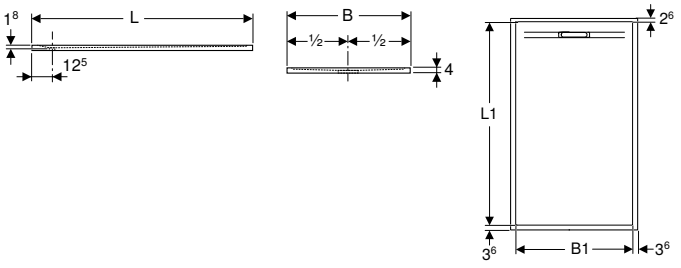

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11–26 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Oppervlak gestructureerd
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang
- Afdekplaatje

Technische gegevens

Materiaal	Steenhars

Art. nr.		Kleur / oppervlak	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 100 cm							
550.252.00.2		Wit / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	760,38
550.253.00.2		Wit / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	803,80
550.262.00.2		Grijs / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	782,06
550.263.00.2		Grijs / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	825,52
550.272.00.2		Grafiet / Leistructuur	93,8	80	72,8	4	782,06
550.273.00.2		Grafiet / Leistructuur	93,8	90	82,8	4	825,52
L / Lengte: 120 cm							
550.254.00.2		Wit / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	847,28
550.255.00.2		Wit / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	890,72
550.264.00.2		Grijs / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	868,96
550.265.00.2		Grijs / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	912,44
550.274.00.2		Grafiet / Leistructuur	113,8	80	72,8	4	868,96
550.275.00.2		Grafiet / Leistructuur	113,8	90	82,8	4	912,44
L / Lengte: 140 cm							
550.256.00.2		Wit / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	977,62
550.257.00.2		Wit / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'021,02
550.266.00.2		Grijs / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	999,34
550.267.00.2		Grijs / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'042,76
550.276.00.2		Grafiet / Leistructuur	133,8	80	72,8	4	999,34
550.277.00.2		Grafiet / Leistructuur	133,8	90	82,8	4	1'042,76
L / Lengte: 160 cm							
550.258.00.2		Wit / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'107,96
550.259.00.2		Wit / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'151,38
550.268.00.2		Grijs / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'129,68
550.269.00.2		Grijs / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'173,12
550.278.00.2		Grafiet / Leistructuur	153,8	80	72,8	4	1'129,68
550.279.00.2		Grafiet / Leistructuur	153,8	90	82,8	4	1'173,12
L / Lengte: 170 cm							
550.228.00.2	N	Wit / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'103,98
550.229.00.2	N	Wit / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'136,94
550.234.00.2	N	Grijs / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'123,74
550.235.00.2	N	Grijs / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'156,70
550.237.00.2	N	Grafiet / Leistructuur	163,8	80	74,8	4	1'123,74
550.238.00.2	N	Grafiet / Leistructuur	163,8	90	84,8	4	1'156,70
L / Lengte: 180 cm							
550.233.00.2	N	Wit / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'186,34
550.236.00.2	N	Grijs / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'206,12
550.239.00.2	N	Grafiet / Leistructuur	173,8	90	84,8	4	1'206,12

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025



Extra te bestellen


- Sestra douchesifon

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 817
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm → p. 817
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 821
- Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 822
- Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van steenhars → p. 822

Geberit Olona vierkante douchebak



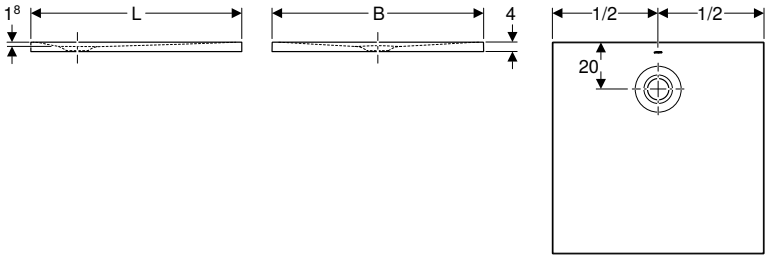

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Steenhars

Eigenschappen

- Vierkant
- Afvoer achter midden
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Afdekplaatje met haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.750.00.1	Wit / Mat	80	80	4	**605,24**
550.751.00.1	Wit / Mat	90	90	4	**691,70**
550.752.00.1	Wit / Mat	100	100	4	**864,64**


Extra te bestellen


- Geberit douchesifon d90, geschikt voor het afdekplaatje
- Ruwbouwset
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 817
- Geberit reparatieset voor douchevloeren Melua en Olona, gemaakt van steenhars → p. 822

Geberit Olona rechthoekige douchebak

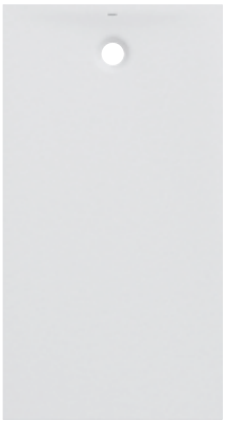

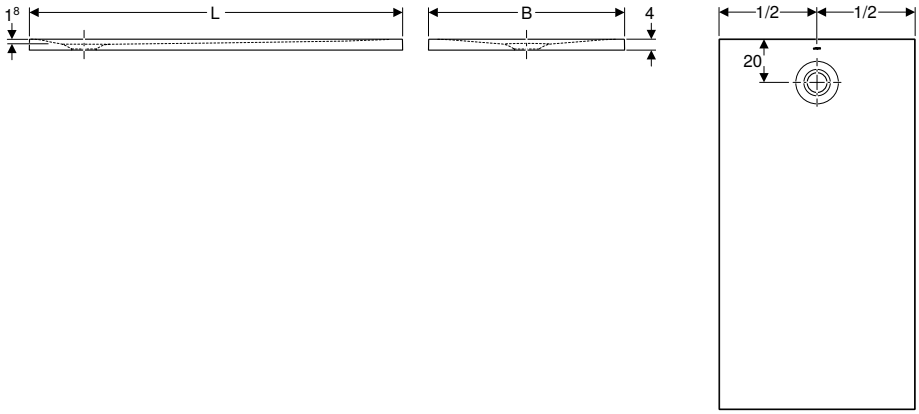

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 10–25 cm
- Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Technische gegevens

Materiaal	Steenhars

Eigenschappen

- Rechthoekig
- Afvoergat ø 90 mm
- Afvoer achter midden
- Slipweerstandsklasse C volgens EN 16165 (blootvoets betreden)
- Slipvastheidsklasse volgens NF: PN 24
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Leveringsomvang

- Afdekplaatje met haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
L / Lengte: 90 cm				
550.755.00.1	Wit / Mat	75	4	635,30
L / Lengte: 100 cm				
550.759.00.1	Wit / Mat	80	4	691,70
550.760.00.1	Wit / Mat	90	4	734,96
L / Lengte: 120 cm				
550.761.00.1	Wit / Mat	70	4	714,76
550.763.00.1	Wit / Mat	80	4	778,16
550.764.00.1	Wit / Mat	90	4	821,42
550.765.00.1	Wit / Mat	100	4	903,18
L / Lengte: 140 cm				
550.768.00.1	Wit / Mat	80	4	907,88
550.769.00.1	Wit / Mat	90	4	951,14
550.770.00.1	Wit / Mat	100	4	1'029,64
L / Lengte: 160 cm				
550.773.00.1	Wit / Mat	80	4	1'037,56
550.774.00.1	Wit / Mat	90	4	1'080,82
550.775.00.1	Wit / Mat	100	4	1'150,08
L / Lengte: 170 cm				
550.777.00.1	Wit / Mat	75	4	1'093,80
550.778.00.1	Wit / Mat	80	4	1'052,26
550.779.00.1	Wit / Mat	90	4	1'090,14
L / Lengte: 180 cm				
550.790.00.1	Wit / Mat	90	4	1'188,92

Extra te bestellen


- Geberit douchesifon d90, geschikt voor het afdekplaatje
- Ruwbouwset
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren

- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm → p. 816
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm → p. 817
- Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm → p. 817
- Geberit reparatieset voor douchevloeren Melua en Olona, gemaakt van steenhars → p. 822

Douchebakken van sanitairacryl

Geberit Nemea vierkante douchebak

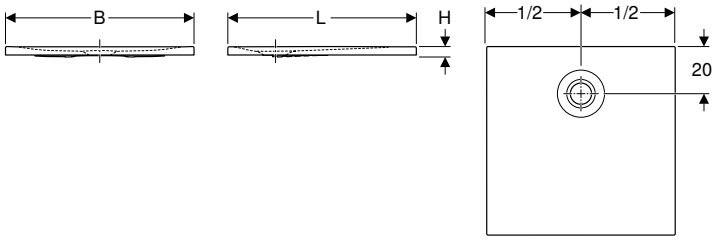

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor montage met set voeten of voetstuk voor douchebakken
- Voor de montage met kuipdrager
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Vierkant
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandklasse A volgens EN 16165 (blootvoets betreden) alleen bij model met mat oppervlak
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens


Materiaal	Sanitairacryl

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.570.00.1	Wit / Glanzend	80	80	3,5	**366,38**
550.571.00.1	Wit / Glanzend	90	90	3,5	**390,80**
550.590.00.1	Wit / Mat	80	80	3,5	**470,72**
550.591.00.1	Wit / Mat	90	90	3,5	**495,18**

Extra te bestellen
- Douchesifon ø 90 mm
- Set voeten en montagesteun voor muurbevestigingen
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl → p. 815
- Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel → p. 849
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 849
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 848
- Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm → p. 850

Geberit Nemea rechthoekige douchebak

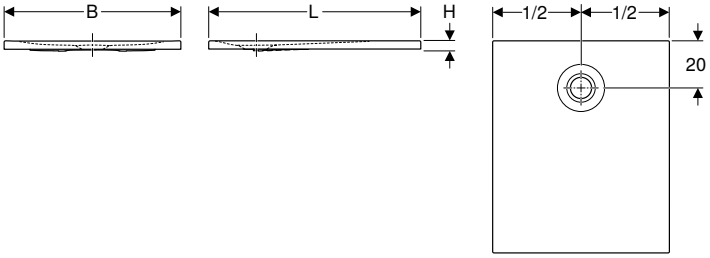

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor het afvoeren van afvalwater van een enkele douchekop
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor montage met set voeten of voetstuk voor douchebakken
- Voor de montage met kuipdrager
- Voor gebruik als inloopdoucheplaat
- Geschikt voor toegankelijk bouwen

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoergat ø 90 mm
- Slipweerstandklasse A volgens EN 16165 (blootvoets betreden) alleen bij model met mat oppervlak
- Voldoet aan eisen volgens EN 14527, klasse 1

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl


Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.572.00.1	Wit / Glanzend	90	75	3,5	402,98
550.573.00.1	Wit / Glanzend	100	80	3,5	425,84
550.574.00.1	Wit / Glanzend	100	90	3,5	450,90
550.575.00.1	Wit / Glanzend	120	80	3,5	495,82
550.576.00.1	Wit / Glanzend	120	90	3,5	521,90
550.577.00.1	Wit / Glanzend	140	80	3,5	626,28
550.578.00.1	Wit / Glanzend	140	90	3,5	652,40
550.592.00.1	Wit / Mat	90	75	3,5	501,78
550.593.00.1	Wit / Mat	100	80	3,5	530,26
550.594.00.1	Wit / Mat	100	90	3,5	555,28
550.595.00.1	Wit / Mat	120	80	3,5	600,16
550.596.00.1	Wit / Mat	120	90	3,5	626,28
550.597.00.1	Wit / Mat	140	80	3,5	730,66

Extra te bestellen
- Douchesifon ø 90 mm
- Set voeten en montagesteun voor muurbevestigingen
- Dichtingsmateriaal

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl → p. 815
- Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel → p. 849
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE → p. 849
- Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE → p. 848
- Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm → p. 850

Installatie-elementen

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer tot 100 cm, voor vier voeten

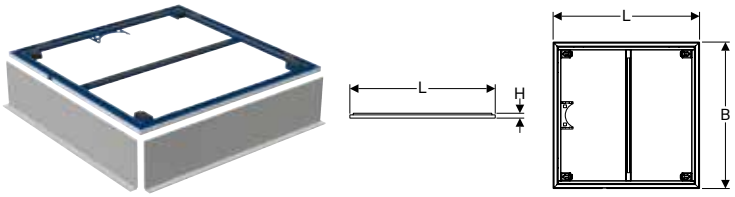

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten


Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.460.00.1	80	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.492.00.1	90	75	3
154.462.00.1	100	80	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3


Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 819
- Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 818
- Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 819


Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 815

- Voor dit installatiekader moet een ruwbouwset met 4 poten worden besteld
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer groter dan 100 cm, voor zes voeten







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten


Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.464.00.1	120	80	3
154.473.00.1	120	90	3
154.482.00.1	120	100	3
154.466.00.1	140	80	3
154.475.00.1	140	90	3
154.484.00.1	140	100	3
154.467.00.1	150	80	3
154.468.00.1	160	80	3
154.477.00.1	160	90	3
154.486.00.1	160	100	3
154.469.00.1	170	80	3
154.478.00.1	170	90	3
154.493.00.1	170	75	3
154.479.00.1	180	90	3


Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 820
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 820
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 821


Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 815

- Voor dit installatiekader moet een ruwbouwset met 6 poten worden besteld
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloer, 120 x 120 cm, voor acht voeten







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de inbouw van Setaplano doucheplaten binnen gebouwen
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–25 cm
- Voor installatie voor of na het aanbrengen van de chape

Technische gegevens

Materiaal	Staal met poedercoating

Eigenschappen
- Geluidsisolatie voorgemonteerd
- Houder voor voetbevestiging voorgemonteerd
- Bevestiging voor sifonhouder voorgemonteerd
- In hoogte verstelbaar langs boven

Leveringsomvang
- 2 geprefabriceerde bekistingsplaten
- 2 voeten


Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.490.00.1	120	120	3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm → p. 820
- Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm → p. 820
- Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan → p. 821

Toebehoren
- Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer → p. 815

- Aanvullend op de 2 meegeleverde voeten moet een ruwbouwset met 6 voeten worden besteld.
- De montageaanwijzingen voor de Geberit doucheplaat Setaplano en het Geberit installatiekader voor doucheplaten Setaplano zitten bij de overeenkomstige douchesifons

Geberit set voetverlengingen voor installatiekader voor Setaplano douchevloer




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verlenging van de voeten van Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 16,5–25 cm
- Voor Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren met 4, 6 of 8 voeten

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	B [cm]	H [cm]
154.036.00.1	5	18,5

Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor douchebak van sanitairacryl

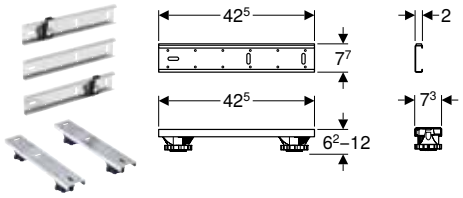

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van douchebakken van acryl


Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 3 montagesteunen geluidsontkoppeld
- 2 muurbevestigingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	103,66

Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, tot 140 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Olona douchebak
- Voor Sestra douchebak
- Voor Melua douchebak


Leveringsomvang
- Voeten
- Montagesteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	138,34
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	138,34
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	144,84
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	144,84
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	153,50
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	153,50
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	179,40
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	179,40

Geberit set voeten en montagesteunen, voor douchebakken van steenhars, vanaf 140 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Olona douchebak
- Voor Sestra douchebak
- Voor Melua douchebak


Leveringsomvang
- Voeten
- Montagesteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/st.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	166,42
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	166,42
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	172,92
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	172,92
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	181,58
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	181,58

Geberit set voeten voor douchebak met lengte tot 140 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Geberit douchebakken van steenhars en sanitaire keramiek met een lengte tot 140 cm


Leveringsomvang
- Set van 9 stuks

Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	H [cm]	EUR/st.
554.952.00.1	6–12	107,24
554.953.00.1	9–21	107,24

Geberit set voeten voor douchebak met lengte vanaf 160 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage en de hoogte-instelling van douchebakken
- Voor Geberit douchebakken van steenhars en sanitaire keramiek met een lengte van 160 cm of groter

Leveringsomvang
- Set van 12 stuks


Eigenschappen
- Poten instelbaar
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Art. nr.	H [cm]	EUR/st.
554.952.00.2	6–12	91,34
554.953.00.2	9–21	127,06

Specifieke douchesifons

Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 11,5–16,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 802
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

- Bij een vloeropbouw tot aan de bovenkant van de afgewerkte vloer van meer dan 16,5 cm, moeten bijkomende voetverlengsets worden gebruikt

Geberit douchesifon met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–11,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging


Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.020.00.1	Alpien wit / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 802
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit afvoeraansluiting met vier voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–9,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Eigenschappen
- Eenvoudige reiniging

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.030.00.1	Alpien wit / Mat	50	50	6–9,5	12,5

Extra te bestellen
- Geberit Setaplano doucheplaat rechthoekig → p. 802
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer
- Sifon

- Voor vloeropbouw > 9,5 cm voeten verlengen met M10 draadstang

Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 50 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 11,5–16,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging


Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.013.00.1	Alpien wit / Mat	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit douchesifon met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, waterslot 30 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 9,5–11,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifonbeker demonteerbaar
- Eenvoudige reiniging


Leveringsomvang
- Douchesifon ø 90 mm
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.021.00.1	Alpien wit / Mat	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer

Geberit afvoeraansluiting met zes voeten, voor Setaplano douchevloer, om naar een lager gelegen verdieping te gaan





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage binnen gebouwen
- Voor vuilwaterafvoer van Setaplano doucheplaten
- Voor vloeropbouw tot bovenkant afgewerkte vloer 6–9,5 cm
- Voor het bevestigen aan Geberit installatiekader voor Setaplano douchevloeren
- Niet geschikt voor inbouw met brandbeveilingseisen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Haarvanger
- Afwerkset voor Setaplano douchevloer met afvoerkap van mineraal materiaal
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Houder voor installatiekader
- Voeten, voor Geberit installatiekader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Eenvoudige reiniging


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]
154.031.00.1	Alpien wit / Mat	50	50	6–9,5	12,5

Extra te bestellen
- Setaplano douchevloer
- Installatiekader voor Setaplano douchevloer
- Sifon

- Voor vloeropbouw > 9,5 cm voeten verlengen met M10 draadstang

Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274


Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,47 l/s
Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Toebehoren

Geberit reparatieset voor douchevloeren Melua en Olona, gemaakt van steenhars



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
16084600000	Wit	69,20

- Art. nr. 16084600000 is van toepassing op Geberit Olona en Melua douchebakken.

Geberit reparatieset voor Sestra douchebakken van steenhars




click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
550.071.00.1	Wit	144,70
550.072.00.1	Grijs	144,70
550.073.00.1	Grafiet	144,70

Douche-afscheidingen

Douche-afscheidingen voor inloopdouche

Geberit ONE douchewand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor doucheafscheidingen
- Voor de montage op douchebakken
- Voor de montage op tegelvloeren

Technische gegevens

Materiaal	Glas

Eigenschappen
- Douchescheidingswand zonder kader
- Passend bij Geberit ONE
- Enkellaags veiligheidsglas met aan beide zijden Easy-to-clean-coating
- Instelbereik in de lengteas 0–50 mm
- Dichtingsprofiel onder douchescheidingswand voorgemonteerd

Leveringsomvang
- Set onderlagen en spieën
- Hoekstuk voor lengtecompensatie


Art. nr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Glasdikte [mm]	EUR/st.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	1'113,04
560.002.00.1	99	200	0,8	8	1'196,96
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1'280,84
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1'406,62
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1'490,50

Extra te bestellen
- Geberit Duofix element voor douchewand → p. 824
- Geberit GIS element voor douchewand voor inloopdouche → p. 825
- Geberit installatie-element voor douche-scheidingswand voor inloopdouche voor voor lichte wanden met metalen profielen → p. 824

Toebehoren
- Geberit stabilisatiestang wandmontage voor douchewand → p. 825

Toebehoren

Geberit Duofix element voor douchewand

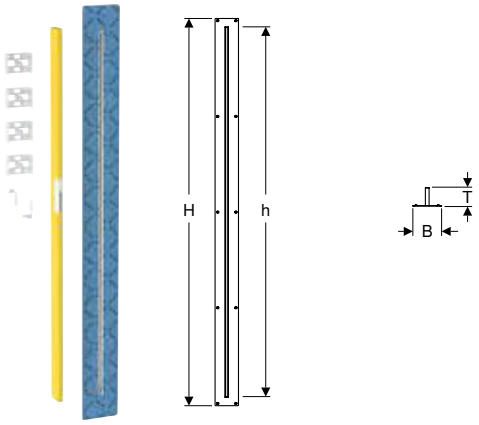

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- 2 bevestigingshoeksteunen voor verstevigingspaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche
- 2 verstevigingspalen

Geberit installatie-element voor douche-scheidingswand voor inloopdouche voor voor lichte wanden met metalen profielen

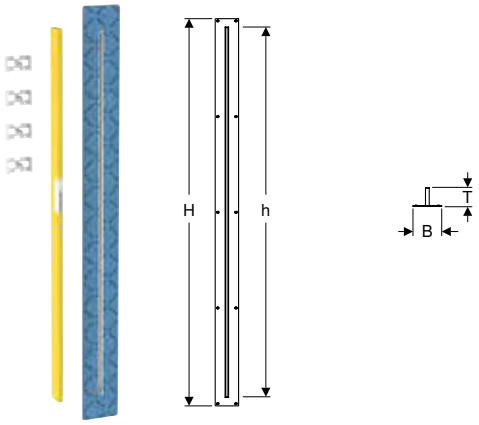

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor inbouw in kamerhoge metalstudwanden van CW50-profielen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Geberit GIS element voor douchewand voor inloopdouche

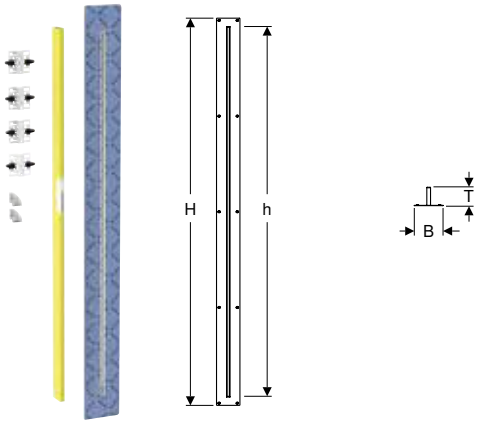

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit GIS draagstructuren voor voorwanden of scheidingswanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 18–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Geberit stabilisatiestang wandmontage voor douchewand

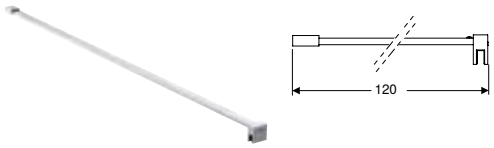

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ondersteunen van douchewanden 8 mm

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Eigenschappen
- Inkortbaar
- Houders van ZnAl
- Profiel van aluminium

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	EUR/st.
154.283.00.1	Zilverkleurig	120	123,70

Nisaflegboxen voor douches

Nisaflegboxen

Geberit nisaflegbox met schappen

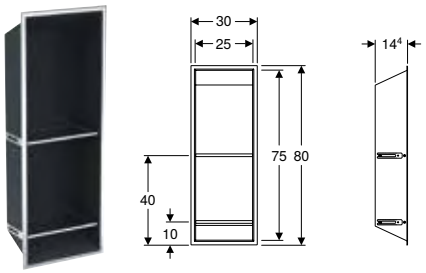

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor inbouw in Geberit installatie-elementen voor nisaflegbox met inlegbodems

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Eenvoudige reiniging
- Voor tegelopbouw aan de muur van 4–30 mm
- Poedergelakt


Leveringsomvang
- 2 inlegbodems

Art. nr.	Kleur / oppervlak
154.291.00.1	Behuizing: grijs umbra / poedergelakt

Extra te bestellen
- Geberit Duofix element voor nisaflegbox met inlegbodems → p. 826
- Geberit GIS element voor nisaflegbox met inlegbodems → p. 827

Toebehoren
- Geberit schuifdeur spiegelend, naar rechts opengaand → p. 828
- Geberit schuifdeur spiegelend, naar links opengaand → p. 828
- Geberit aftrekker → p. 828

Geberit Duofix element voor nisaflegbox met inlegbodems

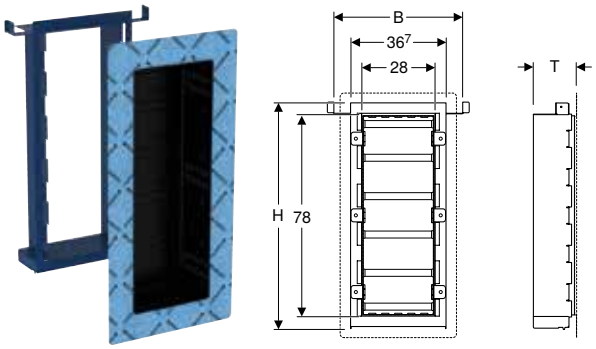

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal, met poedercoating
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 826

Toebehoren
- Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox → p. 829
- Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 784
- Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm → p. 785

- Gebruik van de montagesteun voor Geberit Duofix element voor nicheopbergbox vereist wanneer geen Geberit Duofix element voor douche, 130 cm wordt gebruikt.

Geberit GIS element voor nisaflegbox met inlegbodems





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 826

Toebehoren

Geberit schuifdeur spiegelend, naar links opengaand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit nisaflegboxen met inlegbodems


Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Naar links openend
- Dubbelzijdig spiegelend
- Verticaal en horizontaal uit te richten

Art. nr.	Model
154.294.00.1	Links

Geberit schuifdeur spiegelend, naar rechts opengaand



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit nisaflegboxen met inlegbodems

Technische gegevens

Materiaal	Aluminium

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Naar rechts openend
- Dubbelzijdig spiegelend
- Verticaal en horizontaal uit te richten

Art. nr.	Model
154.295.00.1	Rechts

Geberit aftrekker



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen van gladde oppervlakken

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Eigenschappen
- Met rubberlip lengte 25 cm
- Houder vast te schroeven of zelfklevend

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
154.296.00.1

Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebruik bij douche-afwatering zonder element voor douche, met muurafvoer, 130 cm
- Voor het opleggen van Geberit Duofix elementen voor nisaflegbox

Eigenschappen

- Poedergelakt

Art. nr.
111.595.00.1



Baden

Baden van sanitairacryl 832

Rechthoekige baden 832
Overzicht van de toebehoren – Geberit rechthoekige baden van sanitairacryl 833
Vijfhoekige baden 838
Overzicht van de toebehoren – Geberit vijfhoekige baden van sanitairacryl 838
Asymmetrische baden 839
Overzicht van de toebehoren – Geberit asymmetrische baden van sanitairacryl 839

Baden van mineraal materiaal 840

Baden voor baby's 840

Installatie-elementen 842

Sets voeten en sets montagesteunen en muurbevestigingen 842

Toebehoren 843

Verder toebehoren 843



Baden van sanitairacryl

Rechthoekige baden

Overzicht van de toebehoren – Geberit rechthoekige baden van sanitairacryl

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova
				Geberit Renova rechthoekig bad met voeten
				554.211.01.1 554.212.01.1
				
				→ p. 837
Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl	554.910.00.1		→ p. 842	
Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl	554.911.00.1		→ p. 842	
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.650.21.6		→ p. 852	✓
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.651.21.6		→ p. 852	
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.627.21.6		→ p. 854	✓
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.628.21.6		→ p. 855	
Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset	150.750.21.6		→ p. 856	✓


✓ Compatibel

	Geberit Renova Plan	Geberit Renova Plan	Soana	
	Geberit Renova Plan rechthoekig bad	Geberit Renova Plan rechthoekig bad Duo	Geberit Soana rechthoekig bad slim design, met voeten	Geberit Soana rechthoekig bad slim design, Duo, met voeten
	554.305.01.1	554.307.01.1	554.001.01.1 554.002.01.1 554.014.01.1 554.015.01.1	554.004.01.1
				
	→ p. 836	→ p. 837	→ p. 836	→ p. 835
	✓	✓		
	✓	✓		
	✓	✓		
			✓	✓
	✓	✓		
			✓	✓
	✓	✓	✓	✓



Geberit Tawa rechthoekig bad slim design, Duo, met voeten



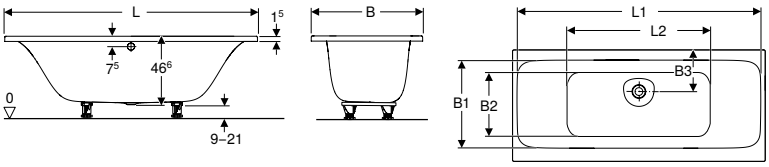

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen

- Rechthoekig
- Smalle rand
- Geschikt voor twee personen
- Afvoer in het midden excentrisch
- Afvoergat ø 52 mm

Leveringsomvang

- Badkuip
- Set voetsteunen


Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
554.123.01.1	Wit / Glanzend	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	28	46,6	186	**884,06**
554.124.01.1	Wit / Glanzend	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	28	46,6	258	**950,40**
554.125.01.1	Wit / Glanzend	190	183,6	115,1	90	71,2	62,8	28	46,6	330	**487,26**

Toebehoren


- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset

Geberit Soana rechthoekig bad slim design, Duo, met voeten



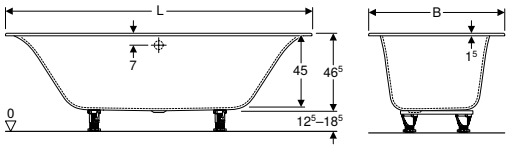

click & scan

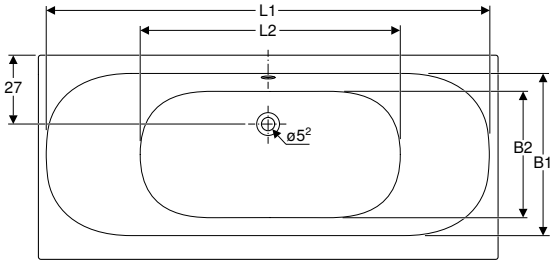

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Inbouwbad
- Rechthoekig
- Geschikt voor twee personen
- Smalle rand
- Afvoer in het midden excentrisch
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232


Leveringsomvang
- Badkuip
- Set voetsteunen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
554.004.01.1	Wit / Glanzend	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**817,78**

Toebehoren
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 851
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset

Geberit Soana rechthoekig bad slim design, met voeten



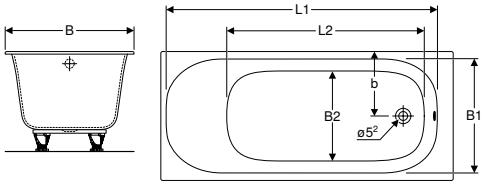

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Inbouwbad
- Rechthoekig
- Smalle rand
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232


Leveringsomvang
- Badkuip
- Set voetsteunen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	b [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
554.001.01.1	Wit / Glanzend	160	147,5	104,8	70	61	47,3	35	45	195	**663,06**
554.002.01.1	Wit / Glanzend	170	157,5	114,8	70	61	47,3	35	45	213	**663,06**
554.014.01.1	Wit / Glanzend	170	157,5	114,8	75	66	52,3	37,5	45	233	**707,30**
554.015.01.1	Wit / Glanzend	180	167,5	125	80	71,5	57,2	37,5	45	272	**773,62**

Toebehoren
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 851
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset

Geberit Renova Plan rechthoekig bad



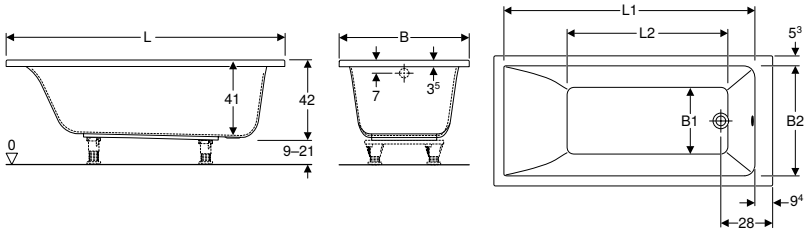

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232


Leveringsomvang
- Badkuip

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.305.01.1	Wit / Glanzend	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Ja	**613,82**

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl → p. 842
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 851
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856

Geberit Renova Plan rechthoekig bad Duo



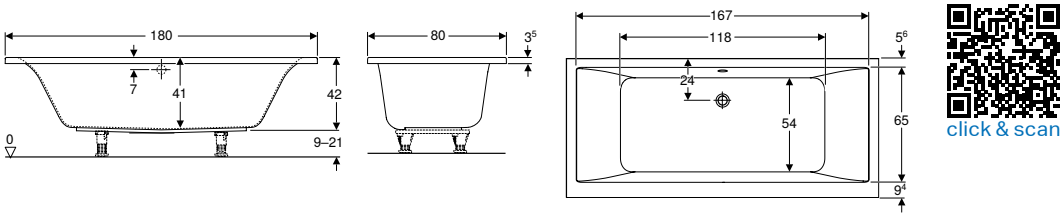

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Geschikt voor twee personen
- Afvoer in het midden excentrisch
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232


Leveringsomvang
- Badkuip

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.307.01.1	Wit / Glanzend	180	118	80	54	42	219	Ja	**719,64**

Toebehoren
- Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl → p. 842
- Geberit isolatieband
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 851
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856

Geberit Renova rechthoekig bad met voeten



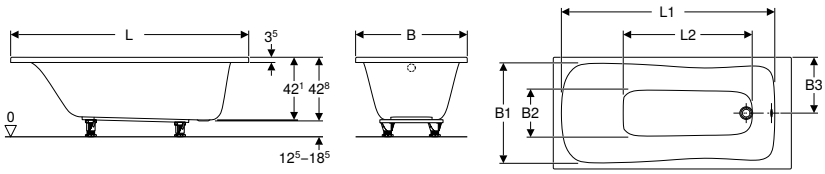

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor privébadkamers en hotels
- Voor inbouw met badvoeten of kuipdragers

Technische gegevens

Materiaal	Sanitairacryl

Eigenschappen
- Rechthoekig
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Afvoergat ø 52 mm
- Kraangatboring mogelijk volgens EN 232

Leveringsomvang
- Badkuip
- Set voetsteunen

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	Met overloopopening	EUR/st.
554.211.01.1	Wit / Glanzend	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Ja	**530,46**
554.212.01.1	Wit / Glanzend	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	Ja	**530,46**

Toebehoren
- Geberit acryl polijstset
- Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset → p. 856
- Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset → p. 851
- Geberit isolatieband

Vijfhoekige baden

Overzicht van de toebehoren – Geberit vijfhoekige baden van sanitairacryl

Geberit België, januari 2025

				Geberit Renova	
				Geberit Renova vijfhoekig bad	
				657261000	657260000
					
Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl	554.910.00.1		→ p. 842	✓	✓
Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl	554.911.00.1		→ p. 842	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.650.21.6		→ p. 852	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.627.21.6		→ p. 854	✓	✓
Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset	150.750.21.6		→ p. 856	✓	✓

✓ Compatibel

Asymmetrische baden

Overzicht van de toebehoren – Geberit asymmetrische baden van sanitairacryl

Geberit België, Stand: januari 2025

				Geberit Renova	
				Geberit Renova asymmetrisch bad	
				150 × 100 cm, afvoer links	150 × 100 cm, afvoer rechts
				657340000	657350000
					
				→ p. 839	→ p. 839
Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl	554.910.00.1		→ p. 842	✓	✓
Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl	554.911.00.1		→ p. 842	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.650.21.6		→ p. 852		
Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.651.21.6		→ p. 852	✓	✓
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.627.21.6		→ p. 854		
Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe	150.628.21.6		→ p. 855	✓	✓
Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset	150.750.21.6		→ p. 856		
Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, lengte 50 cm, met afwerkset	150.751.21.6		→ p. 857	✓	✓


✓ Compatibel

Baden van mineraal materiaal

Baden voor baby's

Geberit Bambini asymmetrisch bad voor baby's



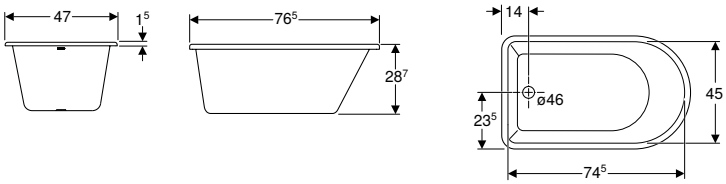

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor


Eigenschappen
- Afvoer aan voetsteuneinde
- Asymmetrisch
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Drain hole ø 46 mm

Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Overloopbuis

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
406010016	Alpien wit / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40	901,19

Geberit Bambini ovaal bad voor baby's



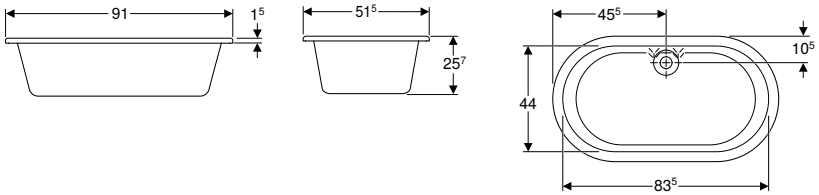

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen

Technische gegevens

Materiaal	Varicor


Eigenschappen
- Afvoer in het midden
- Ovaal
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Drain hole ø 46 mm

Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber
- Overloopbuis

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
407010016	Alpien wit / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80	1'026,06

Geberit Bambini zitbad voor baby's



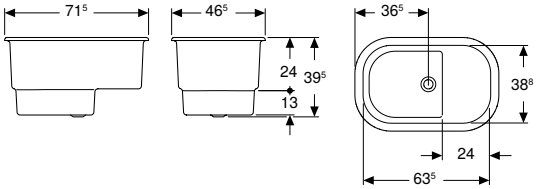

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in wastafelbladen
- Voor kinderopvanginrichtingen
- Om zittend te baden

Technische gegevens

Materiaal	Varicor

Eigenschappen
- Afvoer in het midden
- Ovaal
- Antibacterieel
- Slagvast
- Krasbestendig
- Eenvoudige reiniging
- Naadloze oppervlaktereparatie
- Zithoogte verhoogd
- Drain hole ø 46 mm


Leveringsomvang
- Badkuip
- Afvoergarnituur
- Stop voor afvoerplug van rubber

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Totaal volume [l]	EUR/st.
407730016	Alpien wit / Mat	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	**932,99**

Installatie-elementen

Sets voeten en sets montagesteunen en muurbevestigingen

Geberit set voeten en montagesteunen, met muurbevestiging, voor bad van sanitairacryl

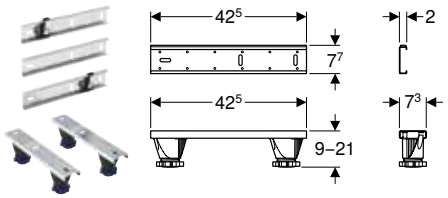

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van baden

Eigenschappen
- Voetsteun instelbaar 8,7–20,7 cm
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar

Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 3 montagesteunen geluidsontkoppeld
- 2 muurbevestigingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	EUR/st.
554.910.00.1	104,86

Geberit set voeten en montagesteunen, met houder, voor bad van sanitairacryl

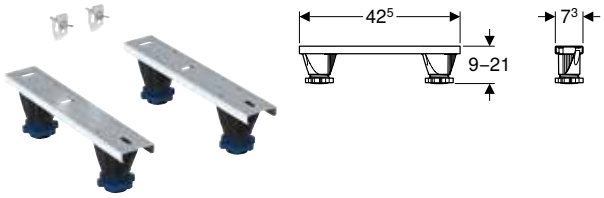

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opleggen, in de hoogte afregelen en bevestigen van baden van acryl

Eigenschappen
- Voetsteun instelbaar 8,7–20,7 cm
- Zonder gereedschap in hoogte verstelbaar


Leveringsomvang
- 4 voeten, in hoogte verstelbaar
- 2 montagesteunen
- 2 houders
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	EUR/st.
554.911.00.1	84,36

Toebehoren

Verder toebehoren

Geberit hoofdsteun voor bad universeel



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PUR

Leveringsomvang

- Hoofdsteun

Art. nr.	Kleur / oppervlak	EUR/st.
554.904.00.1	Grijs / Mat	204,46





Apparaataansluitingen voor douches en baden

Afvoergarnituren voor douchebakken d52 846

Overzicht van assortiment – Geberit douchesifons 846
Met afdekplaatje 846
Zonder afdekplaatje 846
Afvoerdeksel 847

Afvoergarnituren voor douchebakken, d62 847

Met afdekplaatje 847
Zonder afdekplaatje 848

Afvoergarnituren voor douchebakken, d90 848

Met afdekplaatje 848
Afvoerdeksel 849

Afvoergarnituren voor douchebakken Sestra 850

Zonder afdekplaatje 850

Afvoergarnituren voor baden, d52 851

Overzicht van assortiment – Geberit badafvoeren 851
Met draaibediening 851
Afwerksets voor draaibediening 853
Met draaibediening en watertoevoer 854
Afwerksets voor draaibediening en watertoevoer 855
Met drukknop PushControl 856
Met stop voor afvoerplug 857

Toebehoren voor afvoergarnituren voor baden 858

Aansluitsets 858

Afvoergarnituren voor douchebakken d52

Overzicht van assortiment – Geberit douchesifons


Geberit België, Stand: november 2024


	Met afwerkset				Zonder afwerkset	
	d52	d62	d62	d90	d52	d90
						
Doucheafvoer	150.681.21.1					
			150.686.21.1			
		150.071.00.1				
				150.551.21.1		
				150.583.21.1		
				150.592.21.1		
					150.125.00.1	
Toebehoren						
Afvoerdeksel					150.241.xx.1	
					150.242.21.1	
						150.265.xx.1
						150.266.xx.1

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d52, met afdekplaatje







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk en -houder te demonteren


Leveringsomvang
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Bevestigingsmateriaal
- Afdekplaatje

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.681.21.1	Glansverchroomd	50	50	9	4,7

Zonder afdekplaatje

Geberit douchesifon d52





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,4 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.125.00.1	40	40	12,5

Afvoerdeksel

Geberit afdekplaatje d52, voor douchesifon





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons met zeefventiel
- Voor afvoeropeningen ø 52 mm

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
150.242.21.1	Glansverchroomd	40


Afvoergarnituren voor douchebakken, d62

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d62, met afdekplaatje







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 62 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,65 l/s

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk demonteerbaar


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.686.21.1	Glansverchroomd	50	50	9	4,7

Zonder afdekplaatje

Geberit douchesifon d62





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 62 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 120 mm	0,4 l/s

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Rooster van roestvrij staal
- Lenskopschroef roestvrij staal
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.071.00.1	Roestvrij staal	40	40	12,5


Afvoergarnituren voor douchebakken, d90

Met afdekplaatje

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm


Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Sifoninzetstuk demonteerbaar
- Sifonbeker demonteerbaar

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	Afvoermanchet	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.531.21.1	Glansverchroomd	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.551.21.1	Glansverchroomd	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE



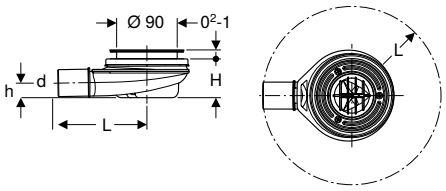

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm
- Sifoninzetstuk demonteerbaar
- Sifonbeker demonteerbaar

Technische gegevens


Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,5 l/s
Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	Afvoermanchet	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	Glansverchroomd	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Geberit douchesifon d90, om naar een lager gelegen verdieping te gaan, zonder sifon, met afvoerdeksel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor douches met afvoeropening ø 90 mm
- Voor douches zonder overloop
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Afdekplaatje
- Haarvanger
- Afvoerbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	Glansverchroomd	50	50	8,5

Extra te bestellen
- Sifon

Afvoerdeksel

Geberit afdekplaatje d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons
- Voor afvoeropeningen ø 90 mm

Leveringsomvang
- Haarvanger

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal
150.265.01.1	Wit / Mat	120,7	Sanitairkeramiek
150.265.11.1	Alpien wit	115	Kunststof
150.265.14.1	Mat zwart	115	Kunststof
150.265.46.1	Mat verchroomd	115	Kunststof

Geberit Split afvoerkap d90, voor douchesifon, waterslot 30 / 50 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit douchesifons
- Voor afvoeropeningen ø 90 mm

Leveringsomvang
- Haarvanger

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof


Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]
150.266.11.1	Afdekplaat: wit Designring: mat verchroomd	120,7
150.266.16.1	Afdekplaat: zwart / mat Designringen: zwart / glanzend	120,7
150.266.21.1	Afdekplaat: glanzend verchroomd Designring: mat verchroomd	120,7
150.266.KJ.1	Afdekplaat: wit / mat Designring: mat verchroomd	120,7

Afvoergarnituren voor douchebakken Sestra

Zonder afdekplaatje

Geberit Sestra douchesifon waterslot 50 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.018.00.1	40	40	9,5

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Geberit Sestra douchesifon waterslot 30 mm, afvoer van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor Sestra douchebakken
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Afwijkend op de eisen van EN 274: het waterslot is slechts 30 mm

Leveringsomvang
- Sifon
- Haarvanger
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 15 mm	0,47 l/s
Waterslot (mm)	30 mm



Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
550.019.00.1	40	40	7

Extra te bestellen
- Sestra douchebak

Afvoergarnituren voor baden, d52

Overzicht van assortiment – Geberit badafvoeren


Geberit België, Stand: november 2024


		Badafvoer met drukknop PushControl	Badafvoer met draaibediening	Badafvoer met draaibediening en toevoer	Badafvoer met stop voor afvoer-plug
					
Met afwerkset	d52	150.750.21.6			
			150.650.21.6		
				150.627.21.6	
					150.020.00.6
	d52, lang	150.751.21.6			
	d52, hoog	150.752.21.6			
	d52, XL		150.651.21.6		
				150.628.21.6	

Met draaibediening

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 26 cm, met afwerkset



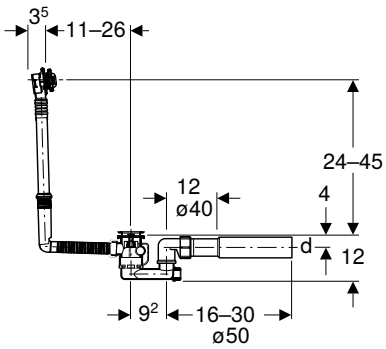



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar


Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.530.21.6	Glansverchroomd	40	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 32 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe



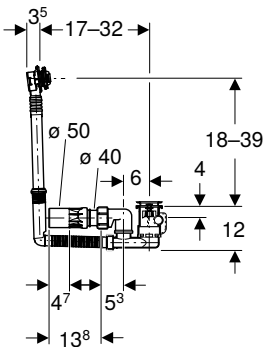



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.650.21.6	Glansverchroomd	40 / 50	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Geberit badafvoer met draaibediening, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Voldoet aan de eisen volgens EN 274
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.651.21.6	Glansverchroomd	40 / 50	40 / 50	0,8

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Afwerksets voor draaibediening

Geberit afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening



click & scan

Leveringsomvang
- Draaiknop
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.281.11.1	Alpien wit
150.281.21.1	Glansverchroomd

Geberit Split afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening



click & scan


Leveringsomvang
- Draaiknop
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.300.14.1	Mat zwart
150.300.21.1	Glansverchroomd
150.300.KJ.1	Afdekplaat: wit Designring: glansverchroomd

Met draaibediening en watertoevoer

Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 46 cm, met afbouwset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe



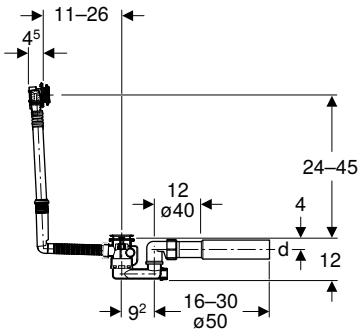

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Armaturengeluid bij 3 bar	15 dB(A)
Geluidsklasse	1
Inloopcapaciteit bij 3 bar	0,35 l/s
Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop en toevoer
- Inloopstraal richtbaar
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang

- Afvoerplug
- Sifon
- Overloopkop met toevoer
- Aansluitbocht 90° met MasterFix, 1/2", radiaal afdichtend
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.627.21.6	Glansverchroomd	40	40 / 50	0,85


Toebehoren

- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Geberit badafvoer met draaibediening en watertoevoer, d52, lengte 79 cm, met afwerkset en afvoerbuis met kogelgewricht, tegenstroomprincipe





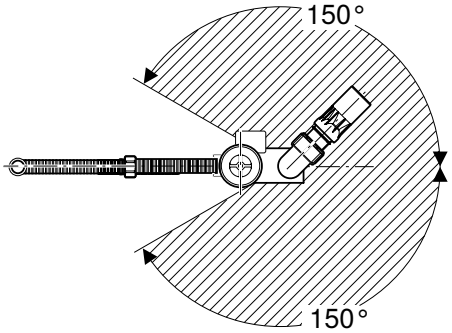

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm

Technische gegevens

Armaturengeluid bij 3 bar	15 dB(A)
Geluidsklasse	1
Inloopcapaciteit bij 3 bar	0,35 l/s
Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Met overloop en toevoer
- Inloopstraal richtbaar
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Overloopkop met toevoer
- Aansluitbocht 90° met MasterFix, 1/2", radiaal afdichtend
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Afwerkset
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.628.21.6	Glansverchroomd	40 / 50	40 / 50	0,85

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Afwerksets voor draaibediening en watertoevoer

Geberit Split afwerkset d52, voor badafvoer met draaibediening en watertoevoer



click & scan


Leveringsomvang
- Draaiknop
- Schuimstraler
- Stop voor afvoerplug
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak
150.481.11.1	Alpien wit
150.481.14.1	Mat zwart
150.481.21.1	Glansverchroomd
150.481.KJ.1	Afdekplaat: wit Designring: glansverchroomd

Met drukknop PushControl

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, met afwerkset







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar


Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.750.21.6	Glansverchroomd	40	40 / 50	1

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, hoogte 60 cm, met afwerkset







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Technische gegevens


Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.752.21.6	Glansverchroomd	40	40 / 50	1

Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Geberit badafvoer met drukbediening PushControl, d52, lengte 50 cm, met afwerkset



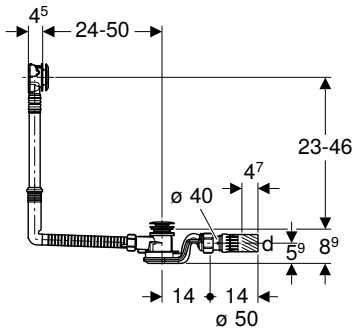



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden en douches met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden in speciale afmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,65 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- Drukknop in hetzelfde vlak als het bad
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar

Leveringsomvang
- Afwerkset
- Afvoerplug
- Sifon
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm, met kogelgewricht
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.751.21.6	Glansverchroomd	40	40 / 50	1


Toebehoren
- Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop → p. 858

Met stop voor afvoerplug

Geberit badafvoer met ventielstop, d52, lengte 32 cm, met afbouwset, tegenstroomprincipe







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor baden met afvoeropening ø 52 mm
- Voor baden van staal, kunststof of gietijzer
- Voor baden met standaardafmetingen

Technische gegevens

Overloopcapaciteit	0,6 l/s
Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Met overloop
- Dubbelzijdige dichtingen aan afvoer en overloop
- Overloopkop uitgelijnd bevestigbaar


Leveringsomvang
- Afvoerplug
- Sifon
- Kogelketting
- Ruwbouwbescherming
- Afwerkset
- Houder voor stop voor afvoerplug, glansverchroomd
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
150.020.00.6	40	40	0,8

Toebehoren voor afvoergarnituren voor baden

Aansluitsets

Geberit aansluitset voor badkuipen van sanitair acryl met overloop



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit badafvoeren ø 52 mm op acryl-baden

Leveringsomvang

- Holle schroef
- Regelschroef
- Verlengstuk voor afvoerplug met O-ring

Art. nr.	d, ø [mm]
150.247.00.1	48




GEBERIT

Geberit Duofix

Installatiewanden **862**

Draagstructuren 862
Beplatingen 865
Toebehoren 867

Installatie-elementen **870**


Elementen voor wc's 870
Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's 871
Elementen voor wastafels 904
Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels 905
Overzicht van assortiment – Geberit Duofix wastafelelementen voor badkamermeubilair 910
Elementen voor bidets 939
Elementen voor urinoirs 944
Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs 945
Elementen voor douches met muurafvoer 954
Elementen voor douches en baden 962
Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden 963
Elementen voor douchescheidingswanden 965
Elementen voor uitgietbakken 967
Elementen voor kranen 971
Elementen voor het dragen van lasten 972
Elementen voor spoeltafels 978
Toebehoren 978

Installatiewanden

Draagstructuren

Nieuw

Geberit Duofix profiel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het maken van Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage op vloeren, plafonds en muren

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Model 2025
- Verzinkt
- Corrosiebestendig
- Vormvast


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren
- Geberit set houtschroeven en pluggen → p. 868

- Vervanging voor art. nr. 111.878.00.1

Geberit Duofix isolatie- en scheidingsband



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling tussen platen en gebouwstructuur
- Voor het vermijden van ongecontroleerde vorming van scheuren

Eigenschappen
- Zelfklevend aan één kant
- Duurzame elasticiteit
- Vinylschuimband
- Met gesloten cellen

Art. nr.
111.889.00.1

Nieuw

Geberit Duofix verstevigingspaal

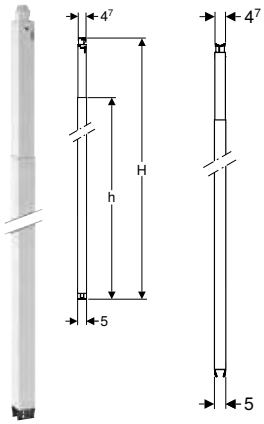

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het maken van Geberit Duofix systeemwanden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen en montagesteunen
- Voor montage als tussenpaal of afsluitpaal aan de zijkant
- Voor plafonds met een helling tot 50°
- Voor plafondverlagingen tot 25 mm
- Voor wandhoogten tot 4 m

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Verzinkt
- Corrosiebestendig
- Telescopisch in hoogte verstelbaar met maximaal 60 cm
- Geen verbinding met achterwand of installatiewand nodig
- Bevestiging van de Geberit Duofix elementen aan de staander zonder extra onderdelen


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	5
111.086.00.1	5	260–320	5
111.087.00.1	5	300–360	5
111.088.00.1	5	340–400	5

Leverbaar vanaf januari 2025

- Voor plafondverlagingen van 5-25 mm met brand- en geluidsisolatie-eisen, moet de set paneelstroken gelijmd (art. nr. 111.288.00.1) worden gebruikt

Nieuw

Geberit Duofix halfhoge verstevigingspaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage van halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor montage als tussenpaal of afsluitpaal aan de zijkant
- Voor vloeropbouw 0–25 cm

Leveringsomvang
- 2 profielclips
- Muurbevestiging
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar
- Vormvast
- Poedergelakt
- Corrosiebestendig
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglij-mechanisme

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.2	4	82–112	7,3


Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren
- Geberit Duofix montagehoeksteun → p. 868
- Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm → p. 984

- Vervanging voor art. nr. 111.825.00.1

Nieuw

Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage

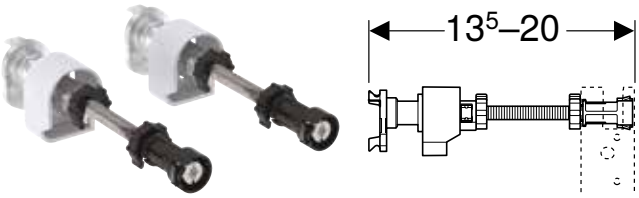

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen zonder gereedschap van Geberit Duofix installatie-elementen op Duofix profielen
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen voor lichte wanden en muren
- Voor het plaatsen en bevestigen van de beplating bij deelhoge vóórwandinstallaties

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Eigenschappen
- Model 2025
- Compatibel met Geberit Duofix installatiesysteem uit de 2025-serie en oudere series
- Langs voren traploos in diepte instelbaar, met snelinstelling
- Bevestiging in Geberit Duofix profiel door kwartslagdraai zonder gereedschap aan de indraaihulp
- Omkeerbare indraaihulp voor een vlakke muurbevestiging voor installatie zonder Geberit Duofix profielen
- Muurbevestiging 180° kan worden gedraaid bij rechtstreekse montage op de muur zonder Geberit Duofix profielen
- Draadstang M10, verzinkt

Art. nr.
111.080.00.1

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren
- Geberit Duofix set verlengstukken voor muurbevestigingen → p. 979

Geberit Duofix verstevigingspaal voor lichte wand, kamerhoog

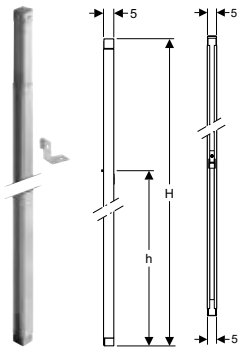

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen en montagesteunen
- Voor montage als tussenpaal of afsluitpaal aan de zijkant
- Voor montage in UW 50 profielen

Leveringsomvang
- Bevestigingshoeksteun
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Verzinkt
- In hoogte instelbaar
- Bevestiging van Geberit Duofix installatie-elementen met bevestigingshoeksteun
- Geen verbinding met achterwand of installatiewand nodig
- Te monteren zonder gereedschap

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Beplatingen

Geberit Duofix plaat



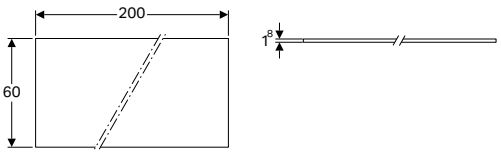

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de eenlagige beplating van Geberit Duofix wanden
- Voor horizontale beplating
- Voor gebieden met lage en matige blootstelling aan water
- Voor gebruik in waterdichtheidsklassen W0-I en W1-I, volgens DIN 18534
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen
- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Niet brandbaar
- Materiaalklasse A2, niet brandbaar, volgens DIN 4102
- Type H2 volgens EN 520+A1

Technische gegevens


Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Toebehoren
- Geberit plamuur → p. 867
- Geberit plaatschroef → p. 866
- Geberit plaatschroef in magazijn opgeslagen → p. 867

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit Duofix plaat voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de eenlagige beplating van Geberit Duofix wanden
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen

- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Niet brandbaar
- Type H2 volgens EN 520+A1
- Boorgaten voor hang-wc-aansluitingen zijn gemaakt
- Uitsnijdingen voor toezichtsopeningen zijn aangeduid

Technische gegevens

Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.855.00.1	130	46	1,8

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit plaatschroef



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit platen en Geberit aquaplaten Pro aan Geberit Duofix wanden en Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen

- Schroef met boorkop, 4,2 x 35 mm
- Plaatschroefdraad
- Staal gehard en gefosfateerd
- Trompetkop met kruisgleuf Philips PH 2

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit plaatschroef in magazijn opgeslagen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit platen en Geberit aquaplaten Pro aan Geberit Duofix wanden en Geberit GIS draagstructuren
- Voor snelbouw-magazijnschroefmachine

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Schroef met boorkop, 4,2 x 35 mm
- Plaatschroefdraad
- Staal gehard en gefosfateerd
- Trompetkop met kruisgleuf Philips PH 2
- Kunststof magazijn voor 50 stuks plaatschroeven

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit plamuur



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het plamuren van Geberit platen

Technische gegevens

Materiaal	Calciumsulfat


Eigenschappen
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Poedervormig

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Toebehoren

Geberit Duofix binnenhoek





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor het versterken van binnenhoeken
- Voor het maken van 90°-hoeken bij Geberit Duofix systeemwanden

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
111.841.00.1

Geberit Duofix montagehoeksteun

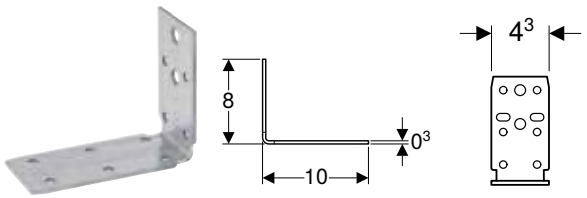

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor zijmontage boven het Geberit Duofix element op metalen of houten staanders
- Voor horizontale montage van Geberit Duofix systeemrails in de deelhoge Duofix systeemwand als plankdrager
- Voor horizontale montage van Geberit Duofix profielen tussen Duofix kamerhoge verstevigingspalen
- Voor het maken van openingen in Geberit Duofix wanden voor deuren en spiegelkasten

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- In Geberit Duofix profiel te schuiven
- Verzinkt

Art. nr.
111.846.00.1

Geberit Duofix set indraaihoeken



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het veiligstellen van de precieze positie van Geberit Duofix verstevigingspalen kamerhoog in de profielen


Leveringsomvang
- 2 indraaihoeken
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Kan achteraf in Geberit Duofix profielen worden gedraaid
- Op Geberit Duofix verstevigingspalen vast te schroeven
- Verzinkt
- Hoek specifiek voor links en rechts indraaien

Art. nr.
111.029.00.1

Nieuw

Geberit set houtschroeven en pluggen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit Duofix profielen


Leveringsomvang
- Schroef
- Pluggen

Eigenschappen
- Binnenzeskant TX 40

Art. nr.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Leverbaar vanaf januari 2025

Geberit keilbout van metaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit GIS montagehoeksteunen op platen met beplankingsdiktes 18–25 mm
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix profielen op platen met beplankingsdiktes 18–25 mm

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Schroef M6







Art. nr.
465.029.00.1



Installatie-elementen

Elementen voor wc's




Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Geberit België, Stand: januari 2025

	Inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick	Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing	Geberit DuoFresh module	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.1	111.281.00.2	111.283.00.1	
										
	→ p. 76	→ p. 986	→ p. 979	→ p. 76	→ p. 988	→ p. 989	→ p. 990	→ p. 990	→ p. 991	
Bedieningsplaten van serie Sigma										
111.300.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.300.00.6 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
111.305.00.5 Geberit Systemfix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.305.00.6 Geberit Systemfix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓	✓		✓		✓		
118.352.KJ.1 Geberit Systemfix set element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, Sigma20 (ex Sigma30) bedieningsplaat, hoekig, en iCon hang-wc Rimfree	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
118.352.KJ.2 Geberit Systemfix set element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, Sigma20 (ex Sigma30) bedieningsplaat, hoekig, en iCon hang-wc Rimfree	✓	✓		✓		✓		✓		
111.057.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.057.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.058.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling, met twee wateraansluitingen[1)]		✓	✓							
111.058.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling, met twee wateraansluitingen[1)]		✓	✓							
111.075.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.075.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.076.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.076.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling, met één wateraansluiting[1)]		✓	✓							
111.380.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, vrijstaand, verstevigd	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
111.350.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen	✓	✓	✓	✓						
111.350.00.6 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen	✓	✓	✓	✓						
111.375.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen	✓	✓		✓						
111.375.00.6 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen	✓	✓		✓						




	Brandpreventieset	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	Inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm	Geberit DuoFresh module	Afdekplaat met geluidsisolatieset, voor Geberit Duofix element voor hang-wc, wc in hoogte instelbaar	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen	Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
	111.283.00.2	111.815.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
													
	→ p. 991	→ p. 978	→ p. 864	→ p. 75	→ p. 982	→ p. 984	→ p. 78	→ p. 985	→ p. 984	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	N/A
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓								
	✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓			✓				✓				
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
									✓				
		✓	✓						✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)

Geberit België, Stand: januari 2025

	Inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick	Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing	Geberit DuoFresh module	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	Brandpreventieset	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	111.281.00.1	111.281.00.2	111.283.00.1	
										
	→ p. 76	→ p. 986	→ p. 979	→ p. 76	→ p. 988	→ p. 989	→ p. 990	→ p. 990	→ p. 991	
Bedieningsplaten van serie Sigma										
111.396.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, wc in hoogte instelbaar		✓	✓							
111.396.00.6 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, wc in hoogte instelbaar		✓	✓							
111.364.00.5 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer	✓	✓	✓		✓		✓		✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer	✓	✓	✓			✓		✓		
111.923.00.5 Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓							
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓	✓							
111.922.00.5 Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓		✓							
111.922.00.6 Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓		✓							
111.796.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm			✓							
111.796.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm			✓							
440.303.00.2 Geberit Sanbloc element voor metselwerk, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓		✓						
440.303.00.3 Geberit Sanbloc element voor metselwerk, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓	✓		✓						
Bedieningsplaten van serie Omega										
111.060.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓	✓							
111.060.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓	✓							
111.030.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 98 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓	✓							
111.003.00.1 Geberit Duofix element voor hang-wc, 82 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓	✓							
111.003.00.2 Geberit Duofix element voor hang-wc, 82 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓	✓							


✓ Compatibel

[1] Compatibel met bedieningsplaten Sigma 01 tot Sigma 50
[2] Een combinatie van een elektronische wc-besturing met Geberit AquaClean is niet mogelijk.

	Brandpreventieset	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	Inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm	Geberit DuoFresh module	Afdekplaat met geluidsisolatieset, voor Geberit Duofix element voor hang-wc, wc in hoogte instelbaar	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen	Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
	111.283.00.2	111.815.00.1	111.080.00.1	115.063.21.1	111.869.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
													
	→ p. 991	→ p. 978	→ p. 864	→ p. 75	→ p. 982	→ p. 984	→ p. 78	→ p. 985	→ p. 984	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	N/A
		✓			✓			✓	✓				
		✓	✓		✓	✓		✓	✓				
		✓			✓				✓				
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓				
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓				
				✓	✓		✓						
			✓	✓	✓	✓	✓						
		✓			✓				✓				
		✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓
		✓							✓				
		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



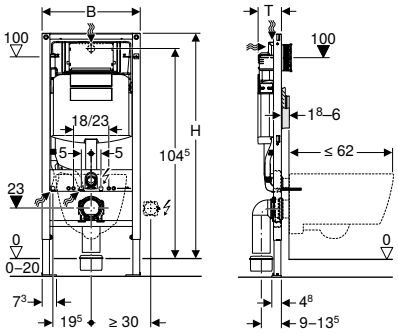

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.5	50	112	12


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.6	50	112	12

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.300.00.5

Geberit Systemfix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



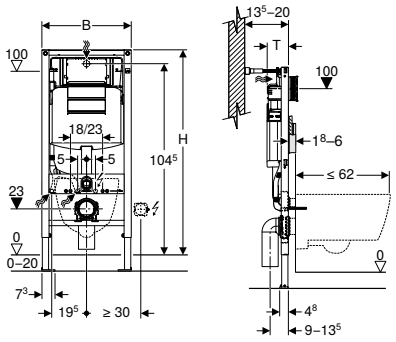

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.305.00.5	50	112	12

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871


- Ook gekend onder de naam Geberit Systemfix

Nieuw

Geberit Systemfix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.305.00.6	50	112	12

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.305.00.5

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, vrijstaand, verstevigd



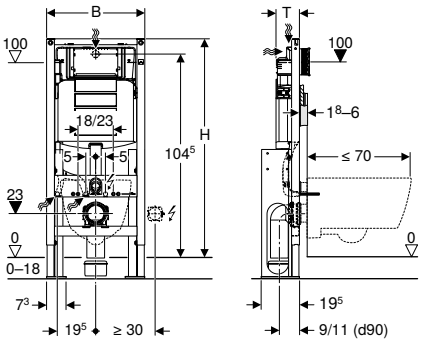

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor vrijstaande montage op betonvloeren
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–18 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- 6 keilbouten voor zware lasten M8
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen beschermd tegen corrosie
- Voetsteunen instelbaar 0–18 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Met voetsteunplaten groot, verstevigd, voor verhoogde krachtoverdracht naar de vloer
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.380.00.5	50	112	12

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer



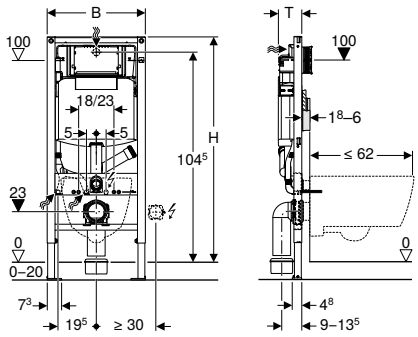

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor het aansluiten op een externe geurextractie
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Niet geschikt voor hangende keramische wc's met verhoogde zitpositie

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Externe geurextractie met aansluitsok ø 50 mm aansluitbaar met spoelbocht
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.5	50	112	12


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's
- Voor het aansluiten op een externe geurextractie
- Niet geschikt voor hangende keramische wc's met verhoogde zitpositie

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Externe geurextractie met aansluitsok ø 50 mm aansluitbaar met spoelbocht
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.6	50	112	12

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.364.00.5

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen



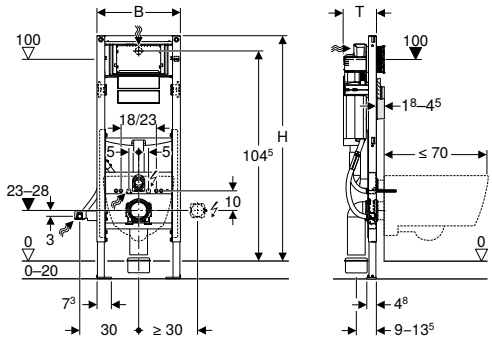

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Kaderbreedte gereduceerd voor plaatsing van armsteunen naast het installatie-element
- Montagehoogte wc in ruwbouwfase instelbaar, 41–46 cm
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.5	42,5	112	17


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Bij gebruik van de Power & Connect Box is de combinatie van een elektronische wc-sturing met Geberit AquaClean niet mogelijk.

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen

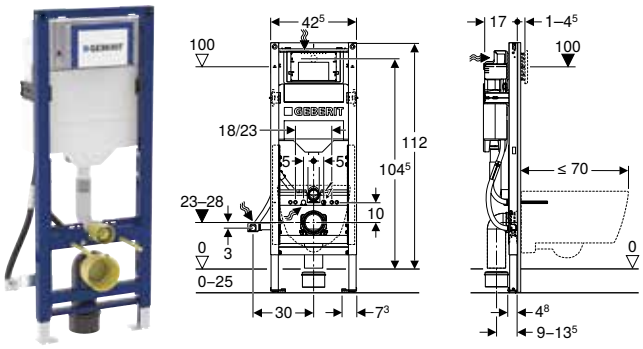

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Montagehoogte wc in ruwbouwfase instelbaar, 41–46 cm
- Kaderbreedte gereduceerd voor plaatsing van armsteunen naast het installatie-element
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's of voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.6	42,5	112	17

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Bij gebruik van de Power & Connect Box is de combinatie van een elektronische wc-sturing met Geberit AquaClean niet mogelijk.
- Vervanging voor art. nr. 111.350.00.5

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix systeemwanden voor voorwand
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- 4 muurbevestigingen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Inbouwdoos voor boorgat ø 68 mm, voor elektrische aansluiting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Montagehoogte wc in ruwbouwfase instelbaar, 41–46 cm
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.5	88	112	17

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Bij gebruik van de Power & Connect Box is de combinatie van een elektronische wc-sturing met Geberit AquaClean niet mogelijk.

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen



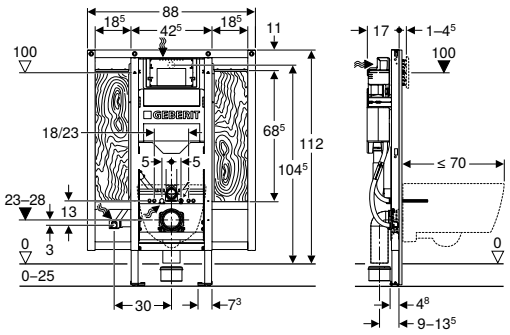

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor installatie in kamerhoge metalstudwand met aansluiting van voorste en achterste wandniveau
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 4 muurbevestigingen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Montagehoogte wc in ruwbouwfase instelbaar, 41–46 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's of voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.375.00.6	88	112	17

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871


- Bij gebruik van de Power & Connect Box is de combinatie van een elektronische wc-sturing met Geberit AquaClean niet mogelijk.
- Vervanging voor art. nr. 111.375.00.5

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, wc in hoogte instelbaar









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met bevestigingsafstand 18 cm
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Niet geschikt voor Sigma60 bedieningsplaten

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Ruwbouwbescherming voor instelbereik van spoelbocht en aansluitbocht
- Inbouwdoos voor boorgat ø 68 mm, voor elektrische aansluiting
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Kaderbreedte gereduceerd voor plaatsing van armsteunen naast het installatie-element
- Keramische wc-pot in afgewerkte badkamer achteraf in hoogte instelbaar, 41–49 cm vanaf afgewerkte vloer
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht uittrekbaar
- Aansluitbocht verticaal en horizontaal op installatie-element te monteren
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.5	42,5	112	17

Extra te bestellen


- Afdekplaat met geluidsisolatieset, voor Geberit Duofix element voor hang-wc, wc in hoogte instelbaar → p. 985

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, wc in hoogte instelbaar

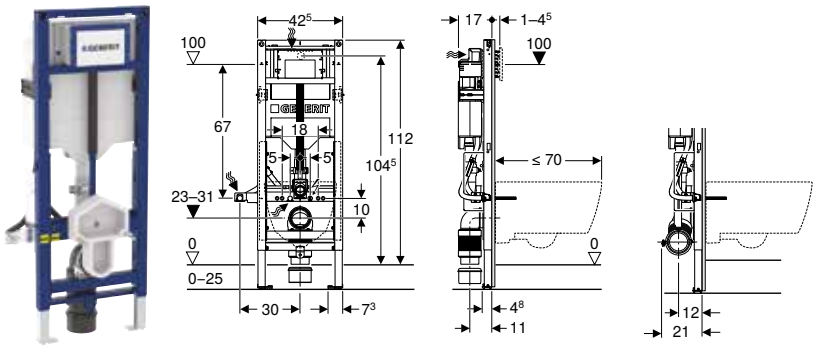

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's met bevestigingsafstand 18 cm
- Niet geschikt voor Sigma60 bedieningsplaten

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Ruwbouwbescherming voor instelbereik van spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Kaderbreedte gereduceerd voor plaatsing van armsteunen naast het installatie-element
- Keramische wc-pot in afgewerkte badkamer achteraf in hoogte instelbaar, 41–49 cm vanaf afgewerkte vloer
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht uittrekbaar
- Aansluitbocht verticaal en horizontaal op installatie-element te monteren
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's of voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	42,5	112	17

Leverbaar vanaf mei 2025

Extra te bestellen

- Afdekplaat met geluidsisolatieset, voor Geberit Duofix element voor hang-wc, wc in hoogte instelbaar → p. 985


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.396.00.5

Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



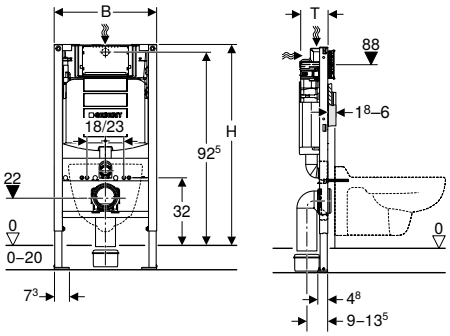

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Voor hang-wc's voor kinderen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor spoelplaat voor Bambini wc
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	50	97	12

Combineerbaar met

- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 254
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 254
- Geberit Bambini hang-wc diepspoeler voor kinderen, voor wc-zitting → p. N/A
- Geberit Bambini set hang-wc voor kinderen, diepspoeler, met opzetzittingen → p. N/A


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix Bambini element voor hang-wc voor kinderen, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



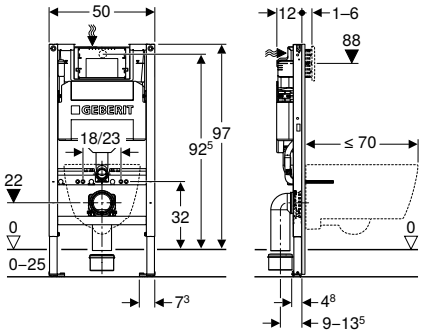

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's voor kinderen
- Voor spoelplaat voor Bambini wc

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Frontbediening
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Leverbaar vanaf mei 2025

Combineerbaar met

- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree voor wc-zitting → p. 254
- Geberit Bambini hang-wc voor kinderen, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 254
- Geberit Bambini hang-wc diepspoeler voor kinderen, voor wc-zitting → p. N/A
- Geberit Bambini set hang-wc voor kinderen, diepspoeler, met opzetzittingen → p. N/A


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.923.00.5

Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Voor staande kinder- en baby-wc's
- Voor spoelplaat voor Bambini wc
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Beugel
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Aansluitset voor staande WC met aansluitstuk voor aansluitbereik ø 85–102 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bedieningshoogte 88 cm kan worden verminderd afhankelijk van de sanitaire keramiek (83/78 cm)
- Spoelbocht gestoken, inkortbaar
- Motagesteun voor spoelbocht in hoogte instelbaar
- Montagesteun voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.5	50	97	12

Combineerbaar met

- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 255
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 256
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 256
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwenpotendesign, met opzetzittingen → p. N/A
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwenpotendesign, voor wc-zitting → p. N/A
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc → p. 257
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, diepspoel-wc
- Geberit Bambini staande kinder-wc, vlakspoel-wc, voor wc-zitting → p. N/A

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Voor de aansluiting van staande kinder- of peuterwc's die niet gelijk met de wand zijn, moet een witte aansluitset worden besteld (art. nr. 554000000).
- Als de bedieningshoogte en/of de montagesteun voor de spoelbocht wordt aangepast, dan moet de spoelbocht op lengte worden gebracht.

Nieuw

Geberit Duofix Bambini element voor staande wc voor kinderen en kleuters, 97 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



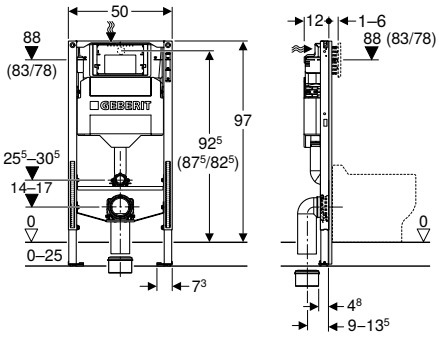

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwand
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor staande kinder- en baby-wc's
- Voor spoelplaat voor Bambini wc

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Beugel
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Aansluitset voor staande WC met aansluitstuk voor aansluitbereik ø 85–102 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Spoelbocht gestoken, inkortbaar
- Motagesteun voor spoelbocht in hoogte instelbaar
- Montagesteun voor aansluitbocht in hoogte verstelbaar
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Frontbediening
- Bedieningshoogte 88 cm kan worden verminderd afhankelijk van de sanitaire keramiek (83/78 cm)
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.922.00.6	50	97	12

Leverbaar vanaf mei 2025

Combineerbaar met

- Geberit Sigma01 bedieningsplaat voor 2 hoeveelheden, rond, voor Bambini wc → p. 59
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, voor wc-zitting → p. 255
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree, zonder wc-zittingsgaten → p. 256
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, Rimfree → p. 256
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwenpotendesign, met opzetzittingen → p. N/A
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoeler, leeuwenpotendesign, voor wc-zitting → p. N/A
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc → p. 257
- Geberit Bambini staande kinder-wc, diepspoel-wc, diepspoel-wc
- Geberit Bambini staande kinder-wc, vlakspoel-wc, voor wc-zitting → p. N/A


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Voor de aansluiting van staande kinder- of peuterwc's die niet gelijk met de wand zijn, moet een witte aansluitset worden besteld (art. nr. 554000000).
- Als de bedieningshoogte en/of de montagesteun voor de spoelbocht wordt aangepast, dan moet de spoelbocht op lengte worden gebracht.
- Vervanging voor art. nr. 111.922.00.5

Nieuw

Geberit Sanbloc element voor metselwerk, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

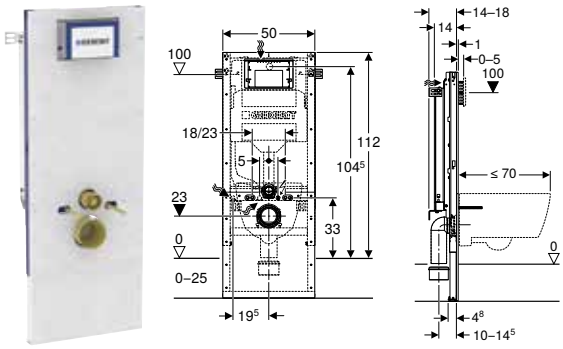

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metselwerk
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- Afdekplaat voor voetsteunen
- Vloerprofiel voor afdekplaat voor voetsteunen
- 4 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Zelfdragend kader met te betegelen voorzijde
- Front en afdekplaat voor voetsteunen van gipsvezelplaat
- Metalen kader gepoederlakt
- Uitsparing voor toevoerleiding aan de bovenzijde van het element
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglij-mechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
440.303.00.3	50	112	14–18


Leverbaar vanaf juli 2025

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 440.303.00.2

Geberit Sanbloc element voor metselwerk, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

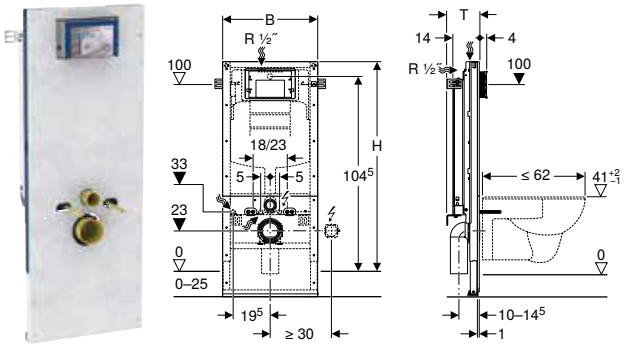

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metselwerk
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–25 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 90 mm
- 2 draadstangen M12
- Afdekplaat voor voetsteunen
- Vloerprofiel voor afdekplaat voor voetsteunen
- 4 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Zelfdragend kader met te betegelen voorzijde
- Front en afdekplaat voor voetsteunen van gipsvezelplaat
- Metalen kader gepoederlakt
- Uitsparing voor toevoerleiding aan de bovenzijde van het element
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteun instelbaar 0–25 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
440.303.00.2	50	112	14–18


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Ook gekend als de nieuwe Sanbloc

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.057.00.1	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.058.00.1	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling

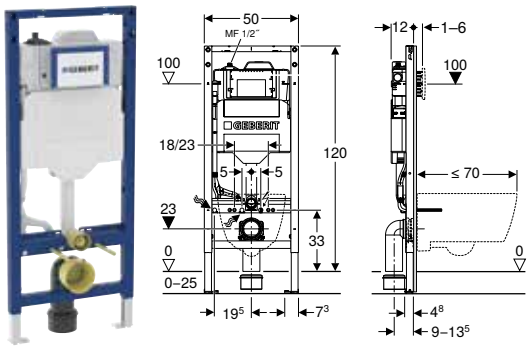

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.075.00.1	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.076.00.1	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling

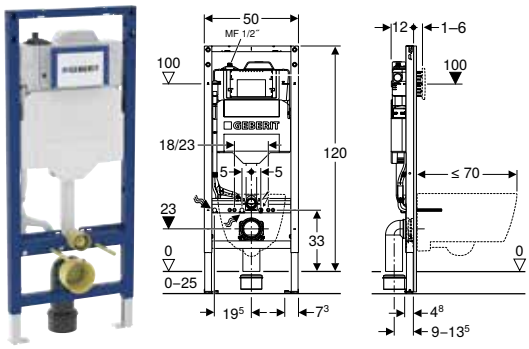

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor hang-wc's
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2


Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

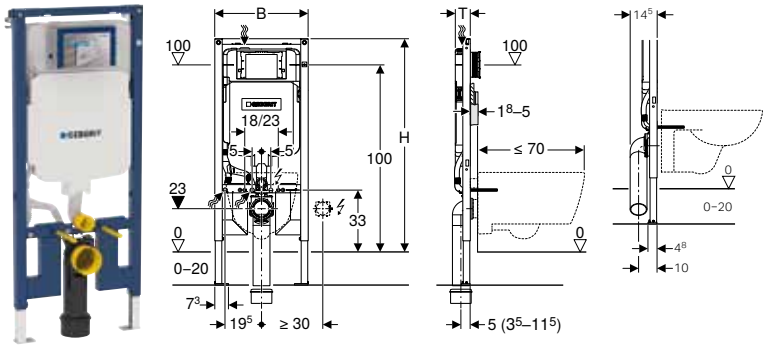

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader geschikt voor keramische wc-potten met klein contactoppervlak (bij drukvaste wandbekleding)
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen traploos in hoogte verstelbaar
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren
- Afvoerbocht in voorste gelijkkomende diepteposities verticaal te monteren
- Afvoerbocht verlengd, om aan te sluiten in de vloer
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Wateraansluiting boven links
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten, geschikt voor bedieningsplaten gelegen in hetzelfde vlak als de muur
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	50	114	8

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm

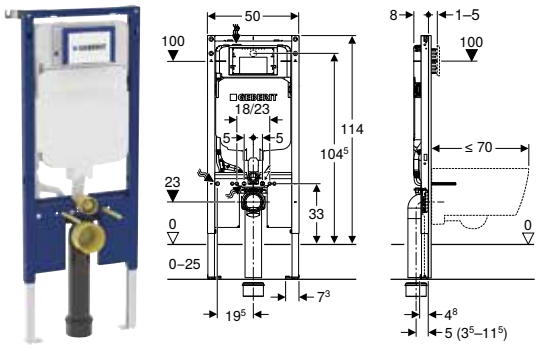

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 muurbevestigingen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, instelbereik 80 mm
- Onderbroken montagesteun maakt voor de verticale aansluitbocht een vlakke dieptepositie aan de voorkant mogelijk
- Afvoerbocht verlengd, om aan te sluiten in de vloer
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Wateraansluiting boven links
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Leverbaar vanaf juli 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.796.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 82 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

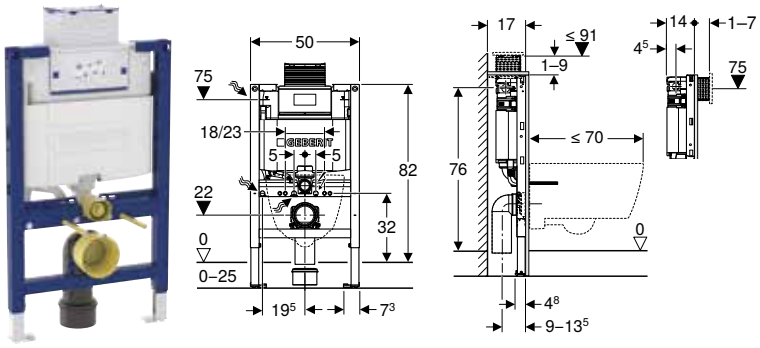

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor front- of bovenbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.2	50	82	14

Leverbaar vanaf februari 2025


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.003.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 98 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

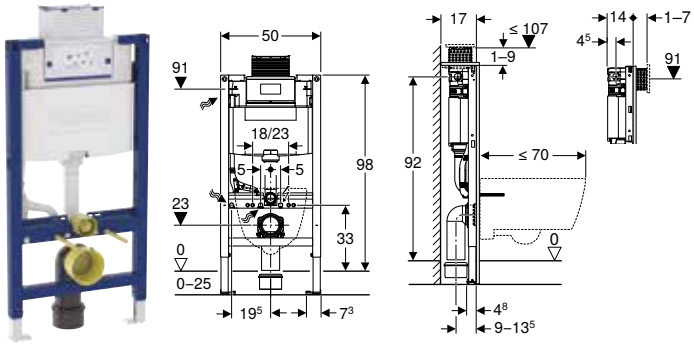

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor front- of bovenbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	50	98	14

Leverbaar vanaf februari 2025

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

- Vervanging voor art. nr. 111.030.00.1

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm



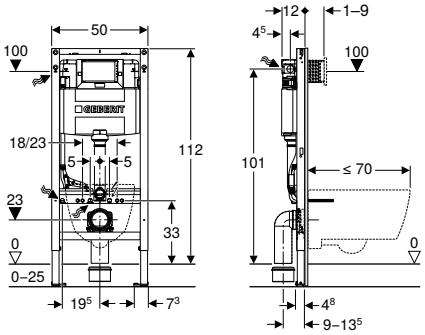

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.2	50	112	12

Leverbaar vanaf februari 2025

Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871


- Vervanging voor art. nr. 111.060.00.1

Geberit Systemfix set element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, Sigma20 (ex Sigma30) bedieningsplaat, hoekig, en iCon hang-wc Rimfree









click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang

- Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 bevestigingshoeksteunen
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal
- Geberit Sigma20 (ex Sigma30) bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden, hoekig: Plaat en toetsen: wit, Designstrook: glansverchroomd (115.883.KJ.1)
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting: T=53cm, Softclose=Ja, Quick Release scharnieren=Afsluitbaar, Bevestiging=Van boven, Wit (501.664.00.1)

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
118.352.KJ.1	Alpien wit	50	112	12	1'087,97





Toebehoren





- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's → p. 871

Elementen voor wastafels





Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels





Geberit België, Stand: januari 2025

	Geberit wastafelkranen voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon	Geberit Duofix bevestiging voor wastafels met bevestigingsafstand 38–58 cm	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
						
		→ p. 979	→ p. 982	→ p. 978	→ p. 864	
111.430.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel			✓	✓		
111.430.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel			✓	✓	✓	
111.485.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel			✓	✓		
111.485.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel			✓	✓	✓	
111.437.00.1 Geberit Duofix element voor wastafels, 130 cm, opbouwmuurkraan			✓	✓		
111.437.00.2 Geberit Duofix element voor wastafels, 130 cm, opbouwmuurkraan			✓	✓	✓	
111.493.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, inbouwmuurkraan			✓	✓		
111.493.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, inbouwmuurkraan			✓	✓	✓	
111.480.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon		✓	✓	✓		
111.480.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon		✓	✓	✓	✓	
111.489.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon		✓	✓	✓		
111.489.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon		✓	✓	✓	✓	
111.551.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing	✓			✓		
111.551.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing	✓			✓	✓	
111.556.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon	✓			✓		
111.556.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon	✓			✓	✓	
111.558.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing	✓			✓		
111.558.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing	✓			✓	✓	
111.561.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon	✓			✓		
111.561.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon	✓			✓	✓	





	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon	Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing	Verstevigingsplaat voor Geberit Duofix elementen voor wastafel
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								
	→ p. 984	→ p. 982	→ p. 984	→ p. 718	→ p. 719	→ p. 719	→ p. 721	→ p. 983
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓						✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓	✓				✓
	✓	✓			✓			✓
	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Geberit België, Stand: januari 2025





	Geberit wastafelkranen voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon	Geberit Duofix bevestiging voor wastafels met bevestigingsafstand 38–58 cm	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
						
		→ p. 979	→ p. 982	→ p. 978	→ p. 864	
111.071.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.071.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.072.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.072.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.073.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.073.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.074.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.074.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.091.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.091.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou					✓	
111.092.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.092.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou					✓	
111.093.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.093.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou					✓	
111.094.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.094.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou					✓	
111.081.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						

	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon	Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing	Verstevigingsplaat voor Geberit Duofix elementen voor wastafel
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								 PRO_2187404_ZEI_001 / 1:10 / 1 x 80%
	→ p. 984	→ p. 982	→ p. 984	→ p. 718	→ p. 719	→ p. 719	→ p. 721	→ p. 983
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							

Geberit België, Stand: januari 2025




	Geberit wastafelkranen voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon	Geberit Duofix bevestiging voor wastafels met bevestigingsafstand 38–58 cm	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
						
		→ p. 979	→ p. 982	→ p. 978	→ p. 864	
111.081.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.082.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.082.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.083.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.083.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.084.00.1 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.084.00.2 Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou						
111.069.00.1 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing				✓		
111.069.00.2 Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing				✓	✓	

✓ Compatibel

	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing en inbouwsifon	Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing	Geberit afdichtingsset voor Piave en Brenta wastafelkranen, muurkraan, met inbouwdoos voor sturing	Verstevigingsplaat voor Geberit Duofix elementen voor wastafel
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								 PRO_2187404_ZEI_001 / 1:10 / 1 x 80%
	→ p. 984	→ p. 982	→ p. 984	→ p. 718	→ p. 719	→ p. 719	→ p. 721	→ p. 983
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓							
	✓		✓					
	✓	✓		✓		✓		
	✓	✓	✓	✓		✓		

Overzicht van assortiment – Geberit Duofix wastafelelementen voor badkamermeubilair

Geberit België, november 2024


Spiegelkast / wastafel / dubbele wastafel / meubelonderkast	Nominale breedte in cm			60	75	90	105	120	135
Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Assortiment met Geberit Duofix element voor wastafel, standaarduitvoering			Elementbreedte 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓3)1)	✓3)1)
Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan gecentreerd	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan excentrisch	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en twee wastafelkranen	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix bevestiging voor afvoer in het midden tussen twee elementen voor wastafel	111.027.00.1							✓	✓

✓ Compatibel met de reeksen Geberit ONE en Geberit iCon - Bij andere reeksen en vreemde producten moeten de effectieve detailaansluitmaten van de producten worden gecontroleerd voor de definitieve keuze wordt gemaakt.

[1] Bij gebruik van het Geberit Duofix element voor wastafel, standaarduitvoering met breedte 50 cm, zijn de positioneringsmogelijkheden beperkt voor de bevestiging op de meubelonderbouw naast het element, in vergelijking met een element in smalle uitvoering van 44 cm breedte
[2] Passend bij Geberit Duofix element voor wastafel, smalle uitvoering met breedte 44 cm
[3] Bij twee aftapkranen gebruik van twee Duofix installatie-elementen

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing



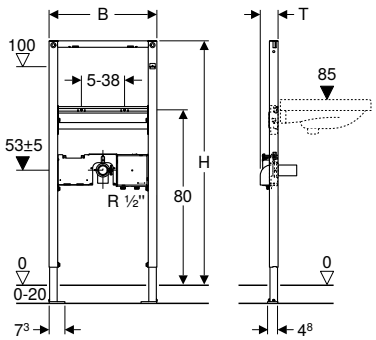

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang

- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.1	50	112	7,5

Combineerbaar met


- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing

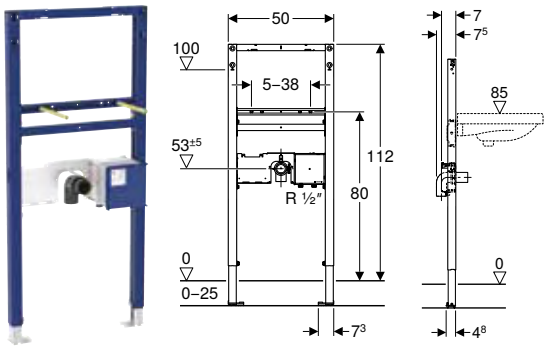

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.551.00.2	50	112	7,5

Leverbaar vanaf juni 2025


Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.551.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel



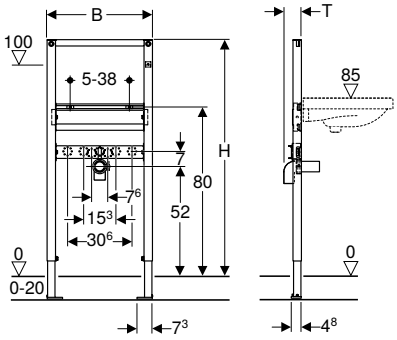

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.430.00.1	50	112	7,5

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel

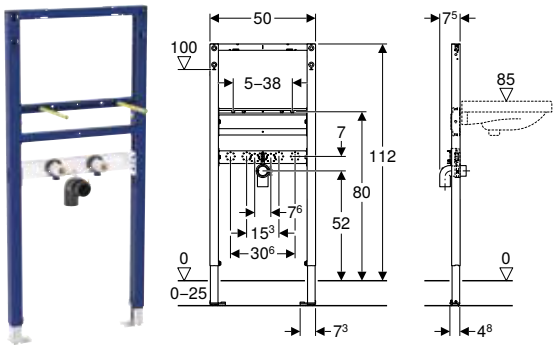

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.430.00.2	50	112	7,5


Leverbaar vanaf juni 2025

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.430.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon

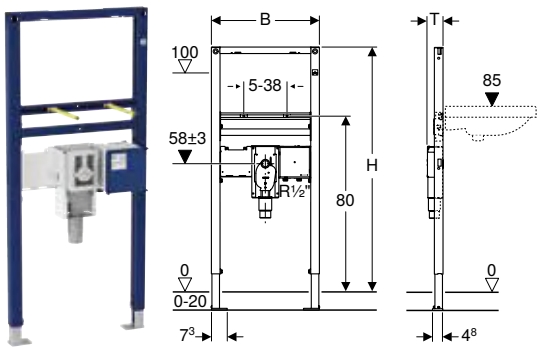

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming
- 2 draadstangen M10
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.556.00.1	50	112	7,5

Combineerbaar met


- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon

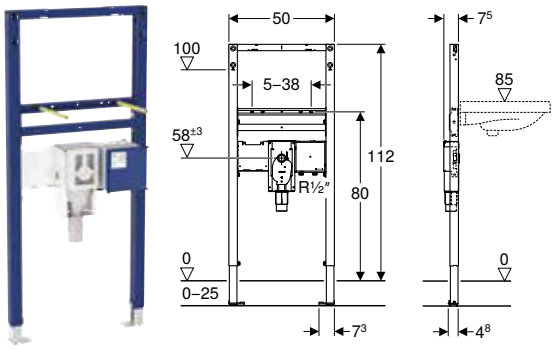

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.556.00.2	50	112	7,5

Leverbaar vanaf juni 2025


Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.556.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon



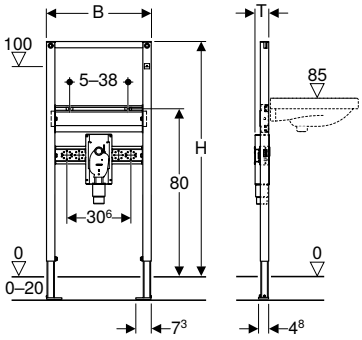

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	50	112	7,5

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon

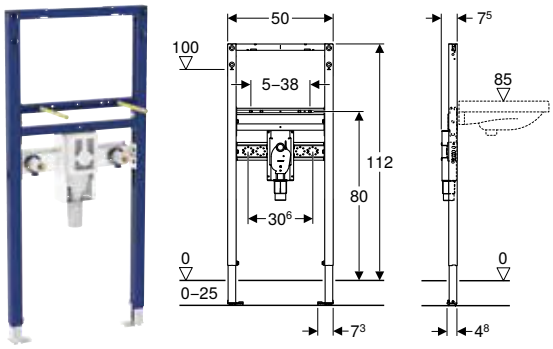

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Leverbaar vanaf juni 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.480.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.485.00.1	50	82–98	7,5

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel



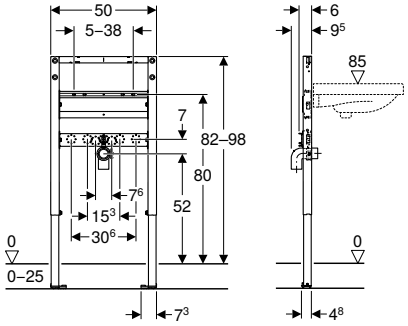

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.485.00.2	50	82–98	7,5


Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.485.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon

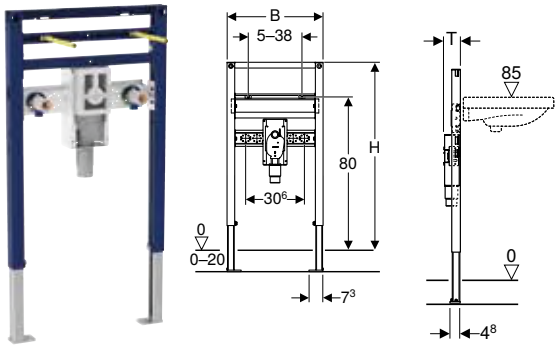

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.1	50	82–98	7,5

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 82–98 cm, kraan op de wastafel, met inbouwsifon



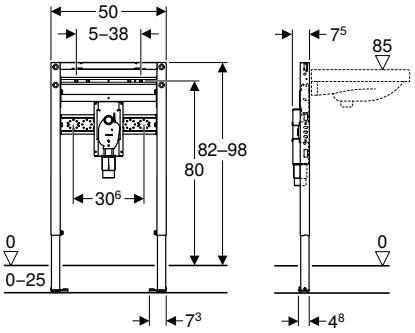

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.489.00.1

Geberit Duofix element voor wastafels, 130 cm, opbouwmuurkraan



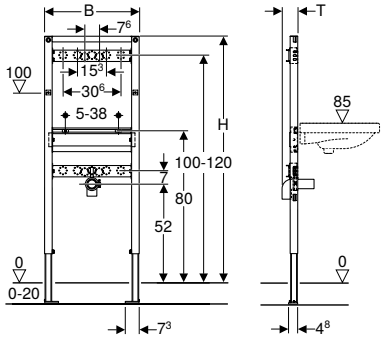

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor opbouwmuurkranen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.437.00.1	50	130	7,5

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafels, 130 cm, opbouwmuurkraan

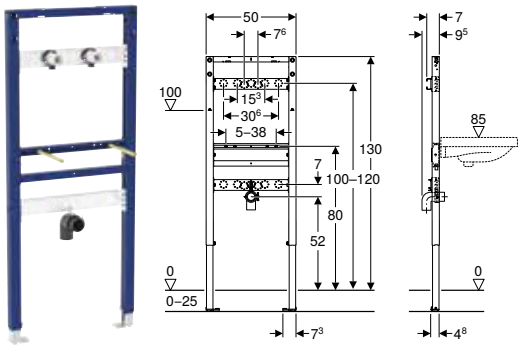

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor opbouwmuurkranen

Leveringsomvang

- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.437.00.2	50	130	7,5

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.437.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, inbouwmuurkraan







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor inbouwkranen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.1te	50	112–130	11

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, inbouwmuurkraan

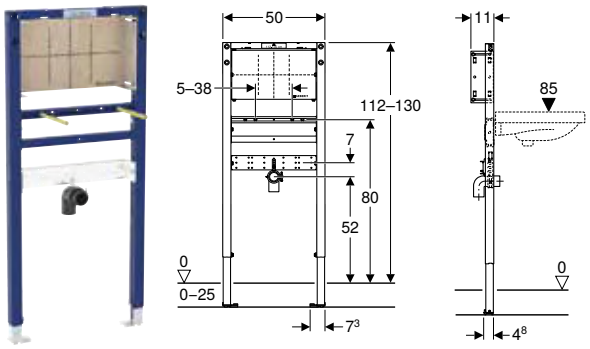

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor inbouwkranen

Leveringsomvang

- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.493.00.2	50	112–130	11

Leverbaar vanaf juni 2025


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.493.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing



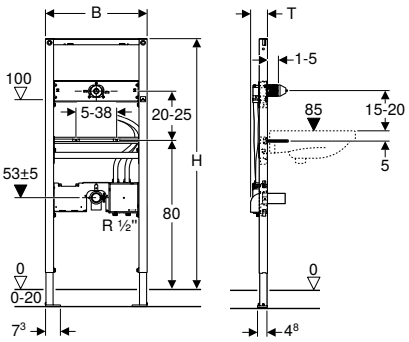

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang

- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.558.00.1	50	130	7,5

Combineerbaar met


- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 702
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 708
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 710
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 712

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

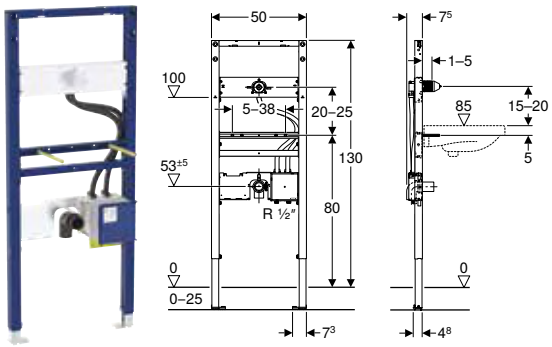

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.558.00.2	50	130	7,5


Leverbaar vanaf mei 2025

Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 702
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 708
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 710
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 712

Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.558.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon

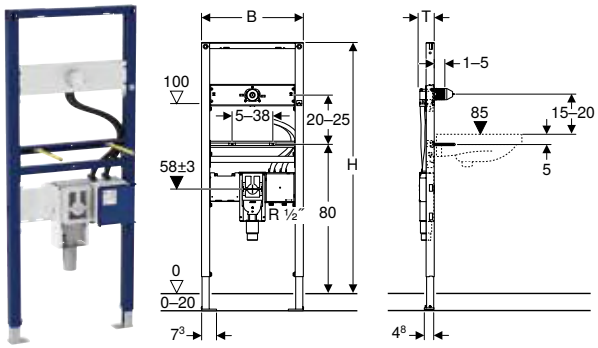

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.561.00.1	50	130	7,4

Combineerbaar met


- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 702
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 708
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 710
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 712

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 130 cm, elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing, met inbouwsifon

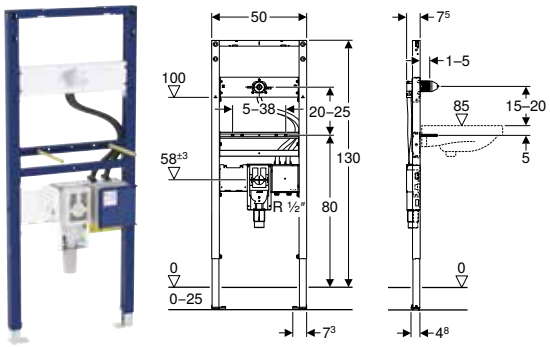

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan

Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- In diepte verstelbaar met draadstangen met bevestigingsafstand van 18 of 28 cm
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.561.00.2	50	130	7,4

Leverbaar vanaf mei 2025


Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 702
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 708
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 710
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 712


Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.561.00.1

Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang

- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M10
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.1	50	112–130	7,5

Combineerbaar met


- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing → p. 716
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing → p. 716

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

Nieuw

Geberit Duofix element voor wastafel, 112–130 cm, Geberit ONE muurkraan met inbouwdoos voor sturing

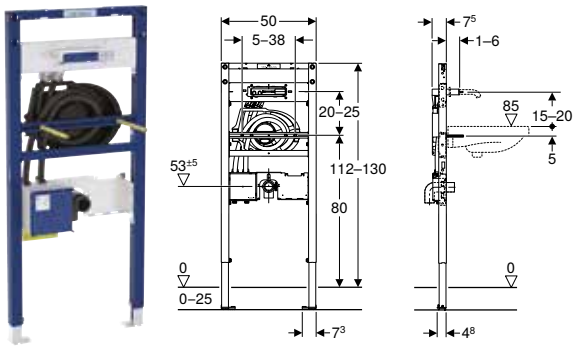

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van wastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang

- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand wastafel 5–38 cm
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Leverbaar vanaf juni 2025

Combineerbaar met

- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing → p. 716
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweeknopsmengkraan, voor inbouwdoos voor sturing → p. 716


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wastafels → p. 905

- Vervanging voor art. nr. 111.069.00.1

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



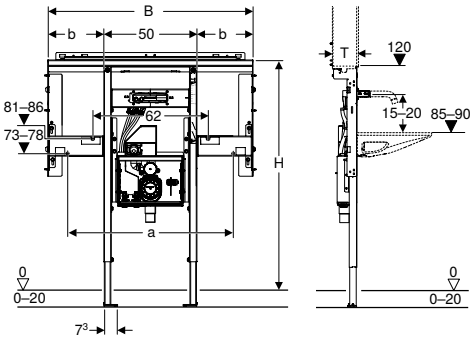

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor Geberit ONE installatie-element
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Montagesteun voor spiegelkast
- 2 zijbevestigingen
- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- 2 draadstangen M10
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.1	59	80	15	75	125	14
111.072.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.1	89	110	30	105	125	14
111.074.00.1	104	125	37,5	120	125	14


Combineerbaar met
- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 714
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 715

Toebehoren
- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992

Nieuw

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



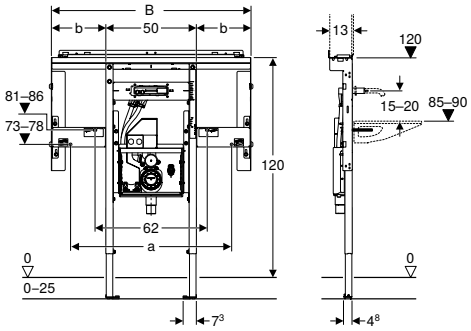

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor Geberit ONE installatie-element

Leveringsomvang

- Montagesteun voor spiegelkast
- 2 zijbevestigingen
- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.071.00.2	59	80	15	75	125	14
111.072.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.073.00.2	89	110	30	105	125	14
111.074.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Leverbaar vanaf juni 2025

Combineerbaar met

- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 714
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 715


Toebehoren

- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992
- Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm → p. 984

- Vervanging voor art. nr. 111.071.00.1, 111.072.00.1, 111.073.00.1, 111.074.00.1

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



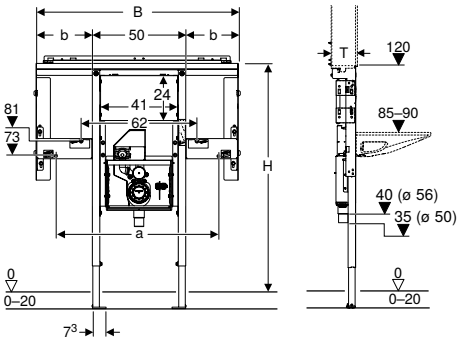

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor inbouwkranen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Montagesteun voor spiegelkast
- 2 zijbevestigingen
- 2 consoles
- 2 draadstangen M10
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast


Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.1	59	80	15	75	125	14
111.082.00.1	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.1	89	110	30	105	125	14
111.084.00.1	104	125	37,5	120	125	14


Toebehoren
- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992

Nieuw

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en muurkraan, kamerhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor inbouwkranen
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels

Leveringsomvang

- Montagesteun voor spiegelkast
- 2 zijbevestigingen
- 2 consoles
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.081.00.2	59	80	15	75	125	14
111.082.00.2	74	95	22,5	90	125	14
111.083.00.2	89	110	30	105	125	14
111.084.00.2	104	125	37,5	120	125	14

Leverbaar vanaf juni 2025


Toebehoren

- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992
- Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm → p. 984

- Vervanging voor art. nr. 111.081.00.1, 111.082.00.1, 111.083.00.1, 111.084.00.1

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



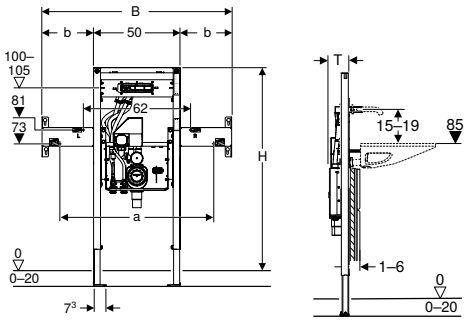

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor Geberit ONE installatie-element
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- 2 draadstangen M10
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.1	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.1	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.1	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.1	104	125	37,5	120	112–130	12


Combineerbaar met
- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 714
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 715

Toebehoren
- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992

Nieuw

Geberit Duofix element voor Geberit ONE wastafel en Geberit ONE muurkraan, halfhoog, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



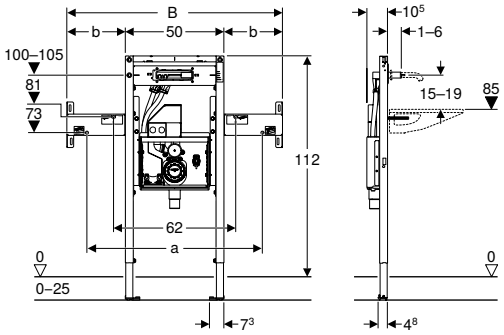

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor Geberit ONE installatie-element

Leveringsomvang

- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Passend bij Geberit ONE
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
111.091.00.2	59	80	15	75	112–130	12
111.092.00.2	74	95	22,5	90	112–130	12
111.093.00.2	89	110	30	105	112–130	12
111.094.00.2	104	125	37,5	120	112–130	12

Leverbaar vanaf juni 2025

Combineerbaar met

- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 714
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 715

Toebehoren


- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992
- Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm → p. 984

- Vervanging voor art. nr. 111.091.00.1, 111.092.00.1, 111.093.00.1, 111.094.00.1

Elementen voor bidets

Geberit Duofix element voor bidet, 112 cm, universeel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm


Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.510.00.1	50	112	10

Nieuw

Geberit Duofix element voor bidet, 112 cm, universeel

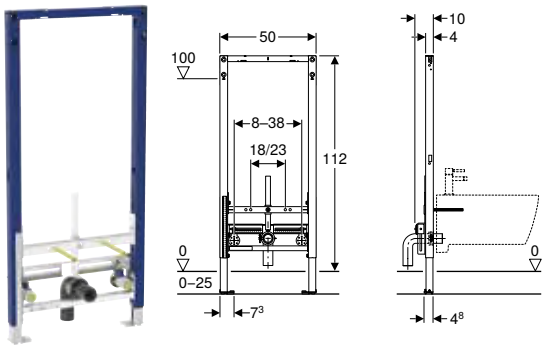

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal


Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.510.00.2	50	112	10

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.510.00.1

Geberit Duofix element voor bidet, 98 cm, universeel

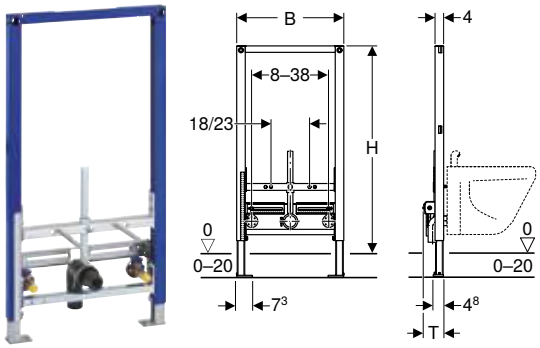

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm


Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.535.00.1	50	98	10

Nieuw

Geberit Duofix element voor bidet, 98 cm, universeel

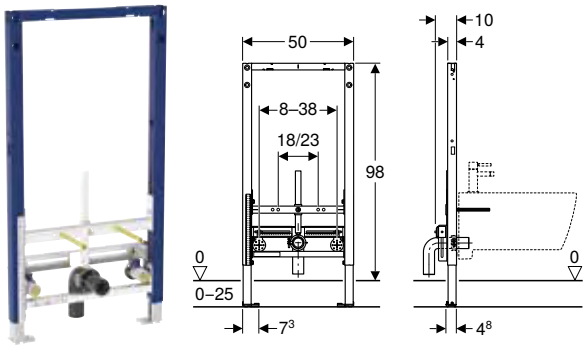

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal


Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.535.00.2	50	98	10

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.535.00.1

Geberit Duofix element voor bidet, 82 cm, universeel

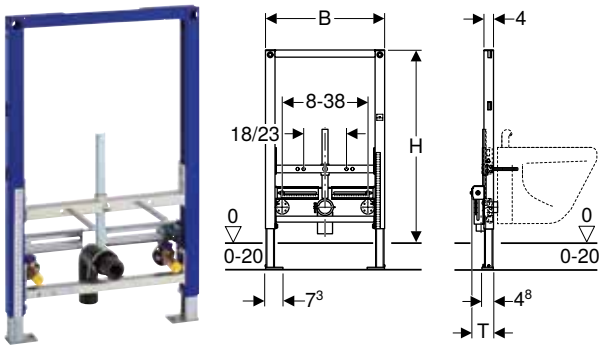

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in halfhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.1	50	82	10

Nieuw

Geberit Duofix element voor bidet, 82 cm, universeel



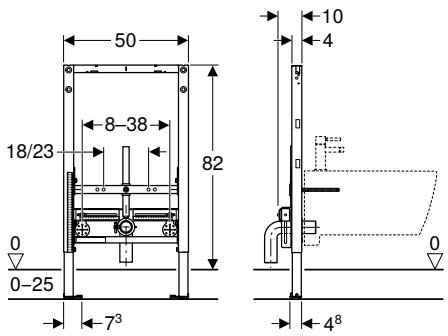

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge voorwanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.515.00.2	50	82	10

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.515.00.1


Elementen voor urinoirs

Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs

Geberit België, Stand: januari 2025


	Urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding	Urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	Urinoirsturing met pneumatische spoelactivering	Urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, verborgen, universeel	
					
111.616.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel	✓	✓	✓		
111.616.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop	✓	✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing				✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop					
111.686.00.2 Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop					


✓ Compatibel

	Geberit urinoir-sturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, op-bouw, verdoken	Geberit urinoir-sturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, ver-doken	Geberit mon-tagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop	Geberit slang-verlenging voor element voor urinoir	Geberit Duofix set muurbeves-tigingen voor alleenstaande montage	Geberit Duofix set muurbeves-tigingen voor alleenstaande en systeemmontage	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achter-muur	Geberit Duofix bevestigings-materiaal voor verstevigings-palen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunver-lengingen lengte 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ p. 345	→ p. 346	→ p. 982	→ p. 987	→ p. 978	→ p. 864	→ p. 984	→ p. 982	→ p. 984
			✓	✓	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓		✓	✓	
			✓		✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓	
	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van urinoirs
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Verbindingsbuis tussen toevoer ø 32 mm en urinoir, met dichting op urinoir
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor toevoer ø 32 mm in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Met toebehoren naar urinoirs met sproeikop aan te passen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.1	50	112–130	7,5

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945


- Voor urinoirs met sproeikop is de Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop (art. nr. 242.042.00.1) nodig

Nieuw

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen
- Voor de montage van urinoirs

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Verbindingsbuis tussen toevoer ø 32 mm en urinoir, met dichting op urinoir
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor toevoer ø 32 mm in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Met toebehoren naar urinoirs met sproeikop aan te passen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.2	50	112–130	7,5

Leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

- Voor urinoirs met sproeikop is de Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop (art. nr. 242.042.00.1) nodig
- Vervanging voor art. nr. 111.616.00.1

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2" in hoogte en breedte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	50	112–130	7,5

Combineerbaar met

- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301
- Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing → p. 302
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 332
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

Nieuw

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor sproeikop



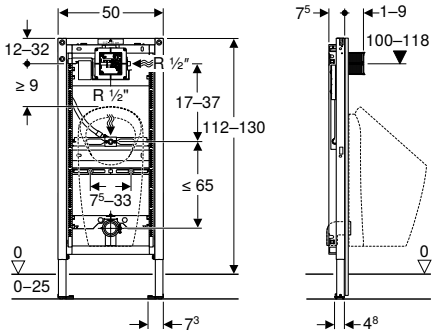

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,18 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2" in hoogte en breedte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met

- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301
- Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing → p. 302
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 332
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

- Vervanging voor art. nr. 111.676.00.1

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing



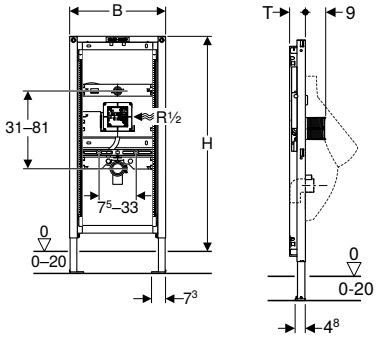

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van urinoirs
- Voor Geberit urinoirsturingen voor verdoken montage, vandaalbestendig
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s

Leveringsomvang

- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Toezichtsopening achter het urinoir
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Flexibele spoelslang met geleiding en ingebouwde terugslagklep
- Uitgerust met wachtbuis voor aansluiting van sensor op sifon van urinoirsturing
- Bevestiging voor toevoer ø 32 mm in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Met toebehoren naar urinoirs met sproeikop aan te passen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.1	50	112–130	7,5

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, inbouw, verdoken → p. 334

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

- Voor urinoirs met sproeikop is de Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop (art. nr. 242.042.00.1) nodig

Nieuw

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor verdoken urinoirsturing



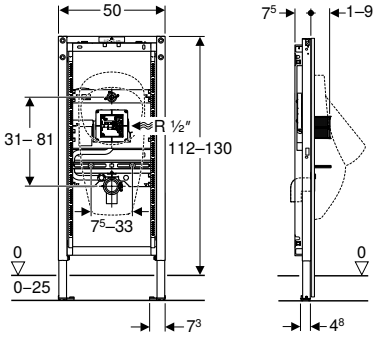

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor Geberit urinoirsturingen voor verdoken montage, vandaalbestendig
- Voor de montage van urinoirs

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s

Leveringsomvang

- Aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Toezichtsopening achter het urinoir
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Flexibele spoelslang met geleiding en ingebouwde terugslagklep
- Uitgerust met wachtbuis voor aansluiting van sensor op sifon van urinoirsturing
- Bevestiging voor toevoer ø 32 mm in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Met toebehoren naar urinoirs met sproeikop aan te passen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, inbouw, verdoken → p. 334


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

- Voor urinoirs met sproeikop is de Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop (art. nr. 242.042.00.1) nodig
- Vervanging voor art. nr. 111.689.00.1

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor de montage van waterloze urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor opbouwdrukspoelers
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Wateraansluiting Rp 1/2"/R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2" in hoogte en breedte instelbaar (in het midden en 5–10 cm links of rechts)
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	50	112–130	7,5


Combineerbaar met
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken → p. 345
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken → p. 346
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 304
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 305
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 306
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 308
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309
- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301


Toebehoren
- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

Nieuw

Geberit Duofix element voor urinoir, 112–130 cm, universeel, voor opbouwdrukknop







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor de montage van waterloze urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor opbouwdrukspoelers
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken

Leveringsomvang

- Wateraansluiting Rp 1/2"/R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Elementhoogte aanpasbaar aan urinoir, 112–130 cm
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2″ in hoogte en breedte instelbaar (in het midden en 5–10 cm links of rechts)
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Leverbaar vanaf juli 2025

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken → p. 345
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken → p. 346
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 304
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 305
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 306
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 308
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309
- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor urinoirs → p. 945

- Vervanging voor art. nr. 111.686.00.1

Elementen voor douches met muurafvoer

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm

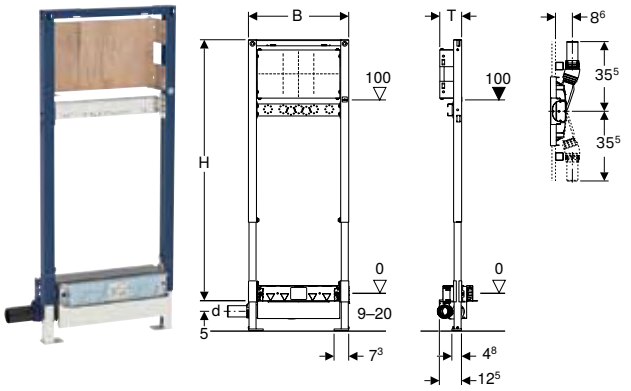

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor inbouwmuurkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Beschermstop
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm

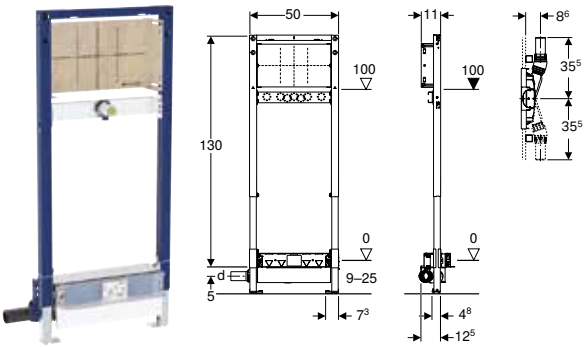

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen


- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.580.00.1

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

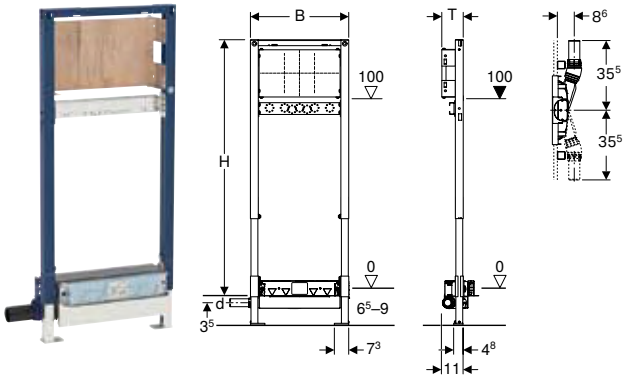

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor lichte wanden
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor inbouwmuurkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Beschermstop
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Op basis van succesvolle interne en externe controles bevestigt Geberit dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperking van de toepassingsgebieden volgens DIN EN 1253-6.
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

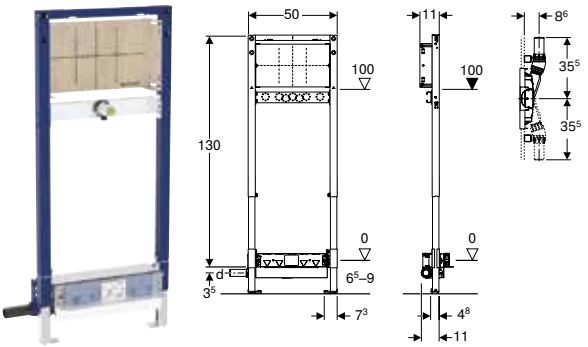

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor in- of opbouwkranen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Afdichtingsschijf
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.581.00.1

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm



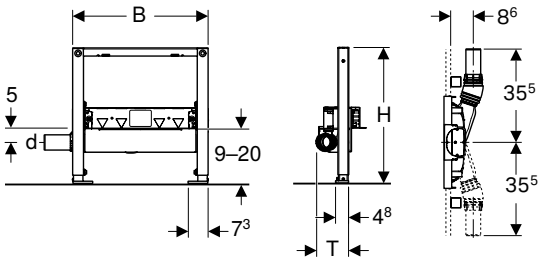

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm



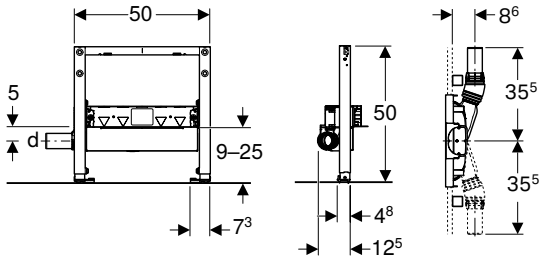

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.591.00.1

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



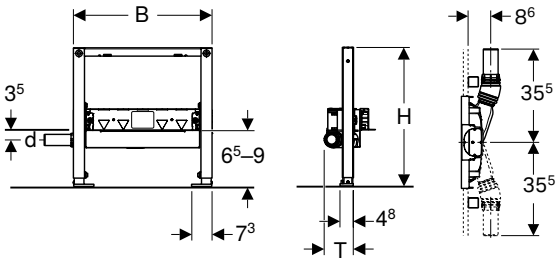

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Met toepassingsbereiken op basis van EN 1253-6 rekening houden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en Geberit Duofix profielen
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Op basis van succesvolle interne en externe controles bevestigt Geberit dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de beperking van de toepassingsgebieden volgens DIN EN 1253-6.
- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Nieuw

Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



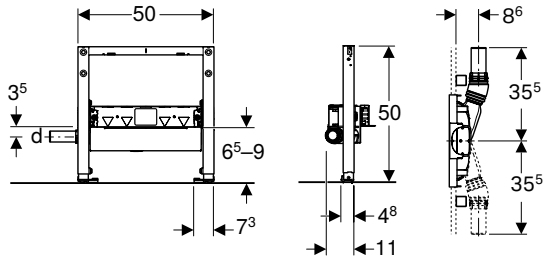

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Afwijkend op de eisen van EN 1253: het waterslot is slechts 30 mm
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Leverbaar vanaf april 2025

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden → p. 963

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren
- Vervanging voor art. nr. 111.593.00.1


Elementen voor douches en baden

Overzicht van het toebehoren – Geberit Duofix elementen voor douches en baden

Geberit België, Stand: januari 2025


	Geberit afwerkset voor muuraf-voer, afdekking van geborsteld rvs	Geberit Duofix set muurbeves-tigingen voor alleenstaande montage	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	
			
	→ p. 795	→ p. 978	
111.580.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm		✓	
111.580.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm		✓	
111.581.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	✓	✓	
111.581.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	✓	✓	
111.591.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm		✓	
111.591.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–250 mm		✓	
111.593.00.1 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	✓	✓	
111.593.00.2 Geberit Duofix element voor douche, 50 cm, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm	✓	✓	

✓ Compatibel

	Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage	Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur	Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm
	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
				
	→ p. 864	→ p. 984	→ p. 982	→ p. 984
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
	✓	✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	

Geberit Duofix element voor nisaflegbox met inlegbodems





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal, met poedercoating
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.590.00.1	50	87	15


Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 826

Toebehoren
- Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox → p. 829
- Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm → p. 784
- Geberit Duofix element voor douche, 130 cm, met muurafvoer, inbouwmuurkraan, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm → p. 785

- Gebruik van de montagesteun voor Geberit Duofix element voor nicheopbergbox vereist wanneer geen Geberit Duofix element voor douche, 130 cm wordt gebruikt.

Geberit Duofix element voor nisaflegbox te betegelen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel


Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtings-systemen
- In de fabriek gecoat, direct te betegelen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Art. nr.	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.594.00.1	Roestvrij staal	50	30	15

Elementen voor douchescheidingswanden

Geberit Duofix element voor douchewand

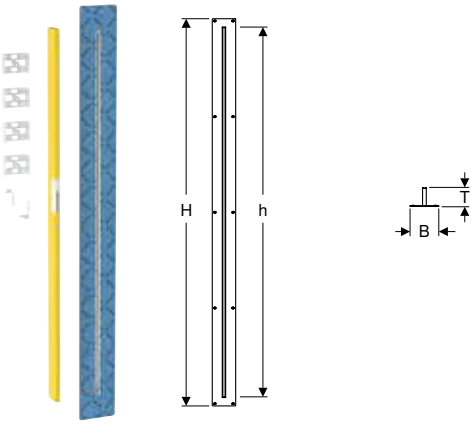

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtings-systemen
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- 2 bevestigingshoeksteunen voor verstevigingspaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche
- 2 verstevigingspalen

Geberit installatie-element voor douche-scheidingswand voor inloopdouche voor voor lichte wanden met metalen profielen

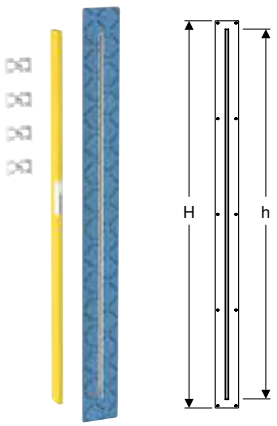



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor inbouw in kamerhoge metalstudwanden van CW50-profielen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Passend bij Geberit ONE
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen

- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Elementen voor uitgietbakken

Geberit Duofix element voor uitgietbak, 130 cm, opbouwmuurkraan

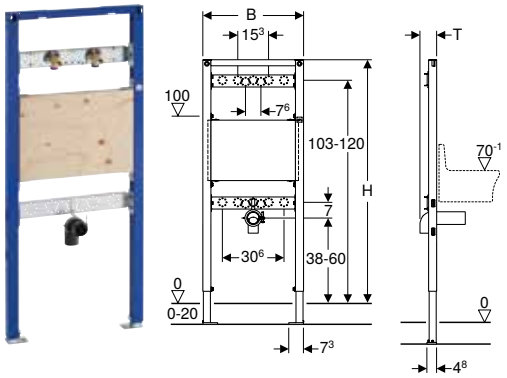

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van uitgietbakken
- Voor opbouwmuurkranen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Dichting ø 57 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.450.00.1	50	130	8,3

Nieuw

Geberit Duofix element voor uitgietbak, 130 cm, opbouwmuurkraan





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van uitgietbakken
- Voor opbouwmuurkranen

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Dichting ø 57 / 40 mm
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Montageplaat in hoogte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Montagesteun kraan in hoogte en diepte instelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.450.00.2	50	130	8,3

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.450.00.1

Geberit Duofix element voor uitgietbak met aansluitstuk voor spoelreservoir, 175 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, opbouwmuurkraan

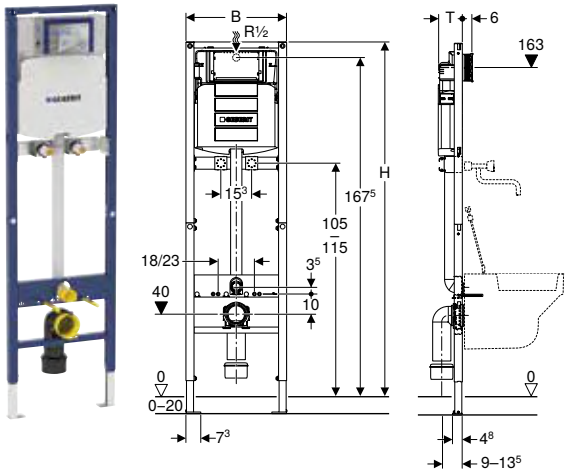

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van 300 Basic slophopper (art. nr. S8A00600000G) met muurkraan
- Voor montage van Publica slophopper met muurkraan
- Voor opbouwmuurkranen
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigingsmateriaal voor achtermuur
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader in twee gedeeld
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Montagesteun kraan verzinkt
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.1	50	175	12

Nieuw

Geberit Duofix element voor uitgietbak met aansluitstuk voor spoelreservoir, 175 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, opbouwmuurkraan

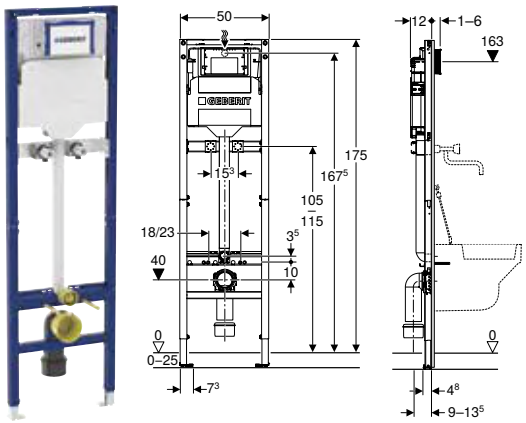

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor de montage van 300 Basic slophopper (art. nr. S8A00600000G) met muurkraan
- Voor montage van Publica slophopper met muurkraan
- Voor opbouwmuurkranen

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader in twee gedeeld
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Montagesteun kraan verzinkt
- Traverse armatuur in hoogte verstelbaar


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.565.00.2	50	175	12

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.565.00.1

Elementen voor kranen

Geberit Duofix montagesteun voor opbouwmuurkraan, variabele kraanpositie

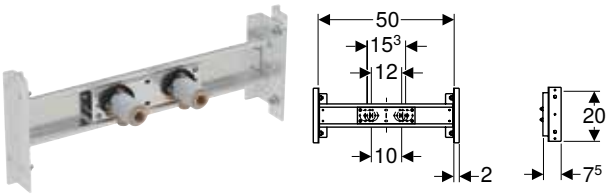

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor opbouwmuurkranen

Eigenschappen
- In diepte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun in de breedte aanpasbaar
- Aansluitingen aan de watertoevoer horizontaal, traploos instelbaar

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolatieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Geberit Duofix montagesteun voor hoofddouche en hoofdsproeier

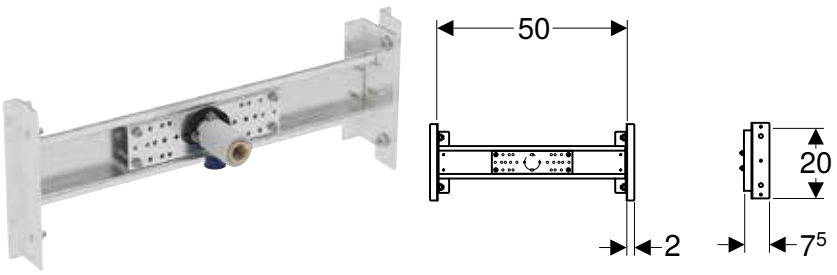

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hoofddouche en hoofdsproeier

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- In diepte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun in de breedte aanpasbaar
- Wateraansluiting horizontaal, traploos instelbaar

Leveringsomvang
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.059.00.1	50	20	7,5

Elementen voor het dragen van lasten

Geberit Duofix element voor armsteunen, 112 cm, toegankelijk bouwen

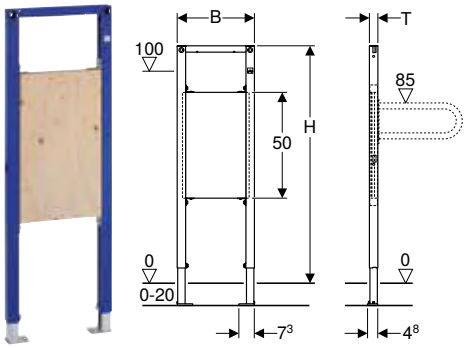

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Montageplaat in hoogte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.1	36,5	112	4

Toebehoren
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage → p. 978

Nieuw

Geberit Duofix element voor armsteunen, 112 cm, toegankelijk bouwen

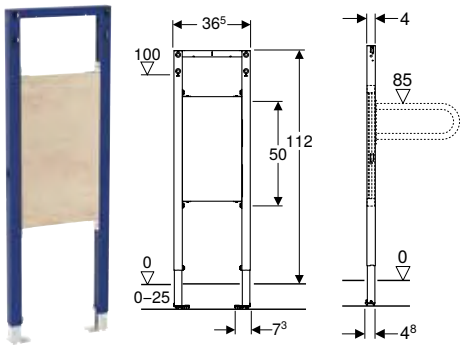

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Montageplaat in hoogte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	36,5	112	4

Leverbaar vanaf april 2025


Toebehoren

- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage → p. 978
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage → p. 864
- Geberit Duofix set verlengstukken voor muurbevestigingen → p. 979
- Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur → p. 984
- Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm → p. 984

- Vervanging voor art. nr. 111.790.00.1

Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan gecentreerd



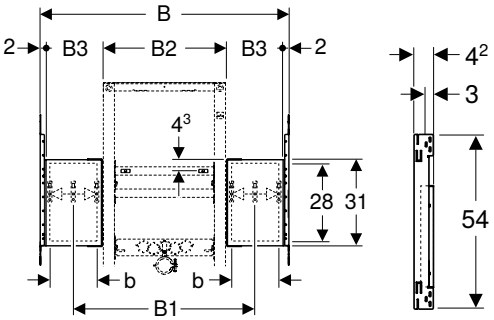

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor bevestiging tussen Geberit Duofix elementen voor wastafels en verstevigingspalen
- Voor het bevestigen van wastafels met onderkast
- Voor gebruik bij een centrische aftapkraan

Leveringsomvang
- 2 montageplaten met montagehoeken
- 2 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Breedte afgestemd op Geberit ONE wastafels met onderkasten
- Breedte afgestemd op Geberit Duofix elementbevestigingstraversen voor verstevingspaalafstand vanaf 60 cm
- Montageplaat passend op elementbreedte 44 of 50 cm op maat gesneden
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936


Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal voor wastafel (als de posities van de bevestigingsschroeven op de montageplaten liggen)

Toebehoren
- Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm → p. 981

Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan excentrisch



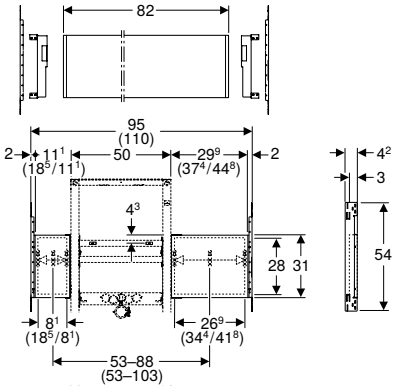

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor bevestiging tussen Geberit Duofix elementen voor wastafels en verstevigingspalen
- Voor het bevestigen van wastafels met onderkast
- Voor gebruik bij een excentrische aftapkraan

Leveringsomvang
- Montagemal
- 4 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Breedte afgestemd op Geberit ONE wastafels met onderkasten
- Breedte afgestemd op Geberit Duofix elementbevestigingstraversen voor verstevigingspaalafstand vanaf 60 cm (90–105 cm)
- Montageplaat passend op elementbreedte en -positie op maat te snijden
- Opsplitsbaar in twee kleinere montageplaten
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3


Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal voor wastafel (als de posities van de bevestigingsschroeven op de montageplaten liggen)

Toebehoren
- Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm → p. 981

- De mogelijke nominale breedtes 90 cm en (105 cm) zijn gescheiden in de maatgegevens.
- De maatgegevens van de deelbreedtes hebben betrekking op de kamerhoge inbouwsituaties in combinatie met de montagesteun voor de elementbevestiging.
- Daarbij kan het element 9,4 cm (respectievelijk 9,4 of 16,8 cm bij nominale breedte 105 cm) naar links of naar rechts worden verschoven.

Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en twee wastafelkranen



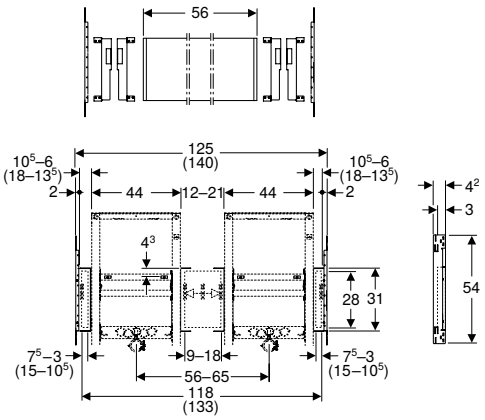

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor bevestiging tussen 2 Geberit Duofix elementen voor wastafel en verstevigingspalen
- Voor het bevestigen van wastafels met onderkast
- Voor gebruik bij 2 aftapkranen

Leveringsomvang
- Montagemal
- 6 montagehoeken
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Breedte afgestemd op Geberit ONE wastafels met onderkasten
- Breedte afgestemd op Geberit Duofix elementbevestigingstraversen voor verstevigingspaalafstand vanaf 60 cm (120–135 cm)
- Montageplaat passend op elementbreedte en -positie op maat te snijden
- Opsplitsbaar in drie kleinere montageplaten
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3


Extra te bestellen
- Bevestigingsmateriaal voor wastafel (als de posities van de bevestigingsschroeven op de montageplaten liggen)

Toebehoren
- Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm → p. 981
- Geberit Duofix bevestiging voor afvoer in het midden tussen twee elementen voor wastafel → p. 981

- De mogelijke nominale breedtes 120 cm en (135 cm) zijn gescheiden in de maatgegevens.
- De maatgegevens van de deelbreedtes hebben betrekking op de kamerhoge inbouwsituaties in combinatie met de montagesteun voor de elementbevestiging.
- De massa-aanduidingen hebben betrekking op de inbouw van twee elementen voor wastafel met breedte 44 cm.

Geberit Duofix montageplaat universeel, inbouw





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor de montage van inbouwkranen en -ventilatoren, hygiëne-spoelingen en andere inbouwtoestellen

Eigenschappen
- Montageplaat in diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936

Leveringsomvang
- 8 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Geberit Duofix montageplaat universeel

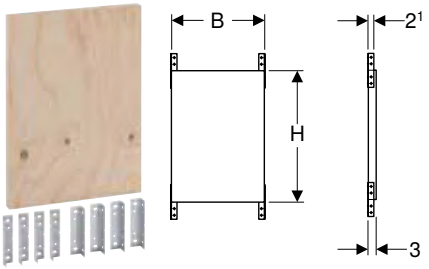

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen
- Voor het bevestigen van urinoirscheidingswanden, douchescheidingswanden en wandkasten

Eigenschappen
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Opsplitsbaar in twee kleinere montageplaten


Leveringsomvang
- 8 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Elementen voor spoeltafels

Geberit Duofix montagesteun voor kraan op de wastafel, spoeltafel



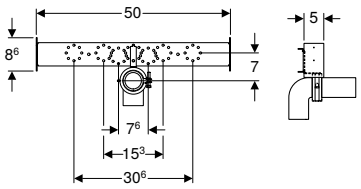

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor spoeltafels
- Voor wastafelonderkasten met kraan op de wastafel in combinatie met een statisch geschikte lichte wand

Eigenschappen
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Montagesteun verzinkt
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa


Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 afdichtingsschijven
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 40 mm
- 2 beschermstoppen
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.

111.774.00.1

Toebehoren

Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen voor lichte wanden en muren
- Voor het plaatsen en bevestigen van de beplating bij deelhoge vóórwandinstallaties

Eigenschappen
- Langs voren traploos in diepte instelbaar, met snelinstelling
- Muurbevestiging 360° draaibaar
- Draadstang M10, verzinkt

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Art. nr.

111.815.00.1

Toebehoren
- Geberit Duofix set verlengstukken voor muurbevestigingen → p. 979

Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen voor lichte wanden en muren
- Voor het plaatsen en bevestigen van de beplating bij deelhoge vóórwandinstallaties

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Eigenschappen
- Langs voren traploos in diepte instelbaar
- Geïntegreerde beplatingsondersteuning
- Draadstang M10, verzinkt
- Muurbevestiging 360° draaibaar
- Traploze hoekaanpassing voor hoekmontage mogelijk

Art. nr.

111.835.00.1

Toebehoren
- Geberit Duofix set verlengstukken voor muurbevestigingen → p. 979

Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon

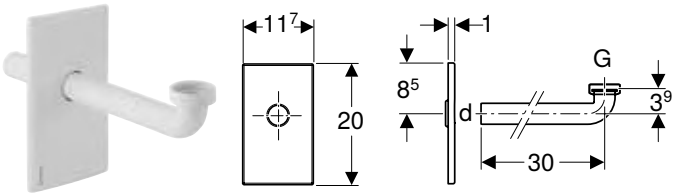

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit installatie-elementen voor wastafels, met inbouwsifon
- Niet geschikt voor Geberit inbouwdozen

Eigenschappen
- Afdekplaat bij afwerkingsfase +-3 cm in hoogte instelbaar
- Afdekplaat draaibaar
- Bevestiging zonder schroeven

Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Platte dichting
- Aansluitbocht ø 32 mm
- Dichting ø 40 / 32 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	Materiaal
115.415.00.1	Geborsteld rvs	32	1 1/4	Roestvrij staal
115.416.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	Kunststof
115.416.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4	Kunststof

Geberit Duofix set verlengstukken voor muurbevestigingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van Geberit Duofix muurbevestiging met 20 cm
- Voor Geberit Duofix muurbevestigingen met draadstang M10

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.

111.887.00.1

Geberit Duofix zeskantschroef, zelfsnijdend



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een snelle bevestiging van Geberit Duofix installatie-elementen en systeemdelen bij materiaaldiktes van 2–5 mm

Eigenschappen
- Verzinkt
- Zelfsnijdende schroef, 5,5 x 19 mm
- Zeskantkop SW10 met kruissleuf Pozidriv PZ 3

Art. nr.

111.892.00.1

Nieuw

Geberit Duofix schroef met platte kop T25, voor dun plaatstaal



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix elementen en systeemonderdelen van staal met een dikte van 0,6 mm
- Voor bevestiging aan de zij-uittrekplaat van het Geberit Duofix element
- Voor bevestiging aan CW profielen met materiaaldikte 0,6 mm
- Voor Geberit Duofix elementen met uittrekplaat (vanaf serie 2025), als de CW-profielen voldoende zijn voor de toepassing

Eigenschappen
- Verzinkt
- Zelfsnijdende schroef, 5,0 x 20 mm
- Platte kop met T25
- Kraagopbouw tijdens de schroefdraadvorming voor hogere uittrekwaarden

Art. nr.
111.926.00.1

Leverbaar vanaf januari 2025

Montagesteun voor Geberit Duofix element voor nisaflegbox




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik bij douche-afwatering zonder element voor douche, met muurafvoer, 130 cm
- Voor het opleggen van Geberit Duofix elementen voor nisaflegbox

Eigenschappen
- Poedergelakt

Art. nr.
111.595.00.1

Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm

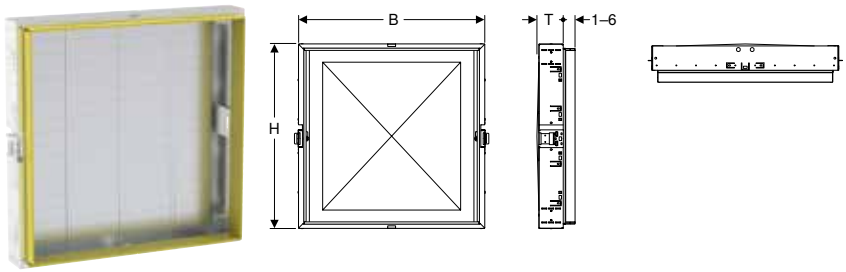

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit GIS draagstructuren voor voorwanden of scheidingswanden
- Voor Geberit ONE spiegelkasten met hoogte 90 cm


Leveringsomvang
- 2 montagehoeken voor verstevigingspalen of Geberit GIS profiel
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Met bevestigingshaken voor spiegelkast, instelbaar
- Met bevestiging voor elektrische aansluiting
- Met beplatingsaanslagen van plaatstaal, verzinkt

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Toebehoren
- Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm → p. 981

Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage tussen verstevigingspalen voor nominale breedtes 60, 75, 90, 105, 120 of 135 cm
- Voor het maken van nissen voor bijv. inbouwspiegelkasten
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix elementen voor wastafels tussen twee verstevigingspalen
- Noodzakelijk, wanneer een bevestiging van het element voor wastafel aan de achterliggende muur met muurbevestigingen niet mogelijk is

Leveringsomvang
- 2 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal voor element voor wastafel
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Nominale breedte 60 cm passend voor elementen voor wastafels met breedte 44 cm of 50 cm (bij 50 cm beperkte meubelbevestiging)
- Nominale breedtes 75 cm tot 120 cm passend voor elementen voor wastafels met breedte 50 cm
- Nominale breedtes 120 cm tot 135 cm passend voor elementen voor wastafels met breedte 44 cm of 50 cm (bij 50 cm beperkte meubelbevestiging)
- Nominale breedtes 120 cm tot 135 cm passend voor dubbele wastafels

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Toebehoren
- Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan gecentreerd → p. 974
- Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en een wastafelkraan excentrisch → p. 975
- Geberit Duofix montageplaat voor wastafel met onderkast en twee wastafelkranen → p. 976
- Geberit Duofix bevestiging voor afvoer in het midden tussen twee elementen voor wastafel → p. 981

Geberit Duofix bevestiging voor afvoer in het midden tussen twee elementen voor wastafel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor grote wastafels met afvoer in het midden en twee wastafelkranen
- Voor bevestiging tussen Geberit Duofix elementen voor wastafels, smalle uitvoering
- Voor het bevestigen van beugels uit het Geberit Duofix element voor wastafels

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.
111.027.00.1

Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met flexibele spoelverbinding
- Voor het aansluiten van urinoirs met sproeikop


Eigenschappen
- Te monteren zonder gereedschap
- Toevoer Rp 1/2"
- Toevoer zijdelings verstelbaar
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- Aansluitnippel
- Beschermstop
- Montagesteun

Art. nr.

242.042.00.1

Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen tussen twee verstevigingspalen met afstand 50–57,5 cm


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- 2 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.869.00.1

Geberit Duofix bevestiging voor wastafels met bevestigingsafstand 38–58 cm

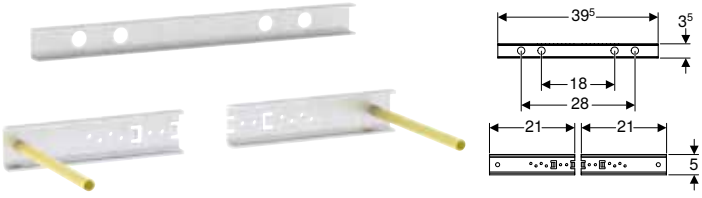

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bevestiging van wastafels met een bevestigingsafstand > 38 cm aan Geberit Duofix wastafel-elementen

Eigenschappen
- Verzinkt
- Bevestigingsafstand draadstangen 38–58 cm


Leveringsomvang
- 2 bevestigingsprofielen
- 2 draadstangen M10
- Versterkingsprofiel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.868.00.1

Verstevingingsplaat voor Geberit Duofix elementen voor wastafel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix-elementen voor wastafel
- Om de maximale belasting te verhogen tot 300 kg (midden van de wastafel)
- Voor wastafelkeramiek met breedte > 45 cm
- Niet geschikt voor Geberit Duofix-elementen met een breedte < 50 cm
- Niet geschikt voor Geberit Duofix-elementen voor Geberit ONE wastafel
- Niet geschikt voor Geberit Duofix element voor wastafel en Geberit ONE wandkraan
- Niet geschikt voor Geberit Duofix montageplaten voor wastafel met onderkast

Leveringsomvang
- Versterkingsprofiel
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.
111.040.00.1

- Verhoogt de minimale aansluitdiepte in het gebied van de aansluitplaat van 20 mm tot 60 mm
- Verhoogt de elementdiepte voor elementen met inbouw-functiebox tot 84 mm

Nieuw

Geberit Duofix set voetsteunverlengingen lengte 20 cm

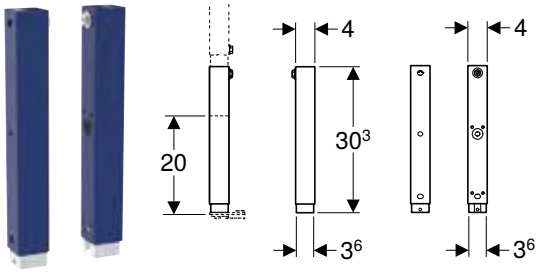

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Om de voetsteunen met 20 cm te verlengen voor hoge vloerconstructies
- Niet geschikt voor Geberit Duofix elementen met een breedte > 50 cm bij scheidingswanden
- Niet geschikt voor Geberit Duofix elementen met gelaste voetplaat op de voetsteunen

Leveringsomvang
- 2 voetverlengingen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Model 2025
- Compatibel met Geberit Duofix installatiesysteem uit de 2025-serie en oudere series
- Voetverlengstukken kunnen worden bevestigd aan C-voetprofielen van Geberit Duofix-elementen
- Voetsteunplaten van Geberit Duofix-elementen kunnen weer op voetverlengstukken worden gemonteerd
- Corrosiebestendige voetverlenging


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren
- Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur → p. 984

- Wanneer elementen voor wand-wc of wandbidet worden gebruikt in halfhoge voorwandinstallaties of halfhoge Geberit Duofix systeemwanden, moet ook de Geberit Duofix set voetbevestiging aan de achterwand worden gebruikt
- Vervanging voor art. nr. 111.848.00.1

Geberit Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de alternatieve voetsteunbevestiging van de Geberit Duofix elementen tegen de achtermuur

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- In diepte instelbaar
- Verzinkt

Art. nr.
111.064.00.1

Geberit geurextractieset voor Sigma inbouwspoelreservoir met aansluitbuis voor geurextractie met luchtafvoer

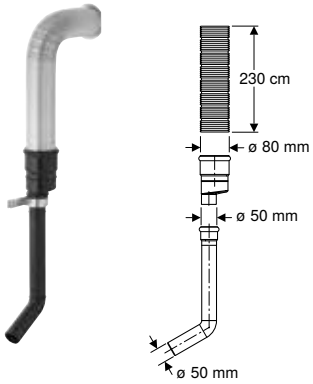

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit installatie-elementen voorzien van een aansluiting voor geurextractie met luchtafvoer


Eigenschappen
- Buisstuk voor aansluiting op inbouwdoos van ventilator

Leveringsomvang
- Flexibele buis van aluminium
- Aansluitstuk
- Aansluitbuis met bocht
- Reductie ø 80 / 50 mm
- Bevestigingsplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
349.352.00.1

Afdekplaat met geluidsisolatieset, voor Geberit Duofix element voor hang-wc, wc in hoogte instelbaar



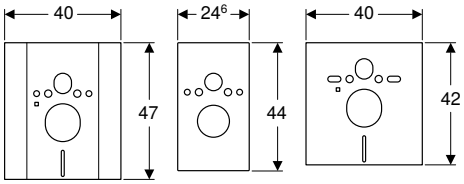


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage van in hoogte instelbare Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Voor het afdekken van de opening voor de hoogteverstelling

Leveringsomvang
- 2 geluidsisolatiematten
- 2 geluidsisolerende hulzen
- Breekmesje

Art. nr.
115.396.00.1

Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak

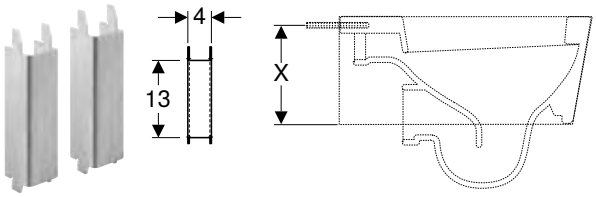

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bijkomend ondersteunen van keramische wc-potten een klein contactoppervlak X < 17 cm (contactoppervlak X = maat van de onderste rand van de keramische wc-pot tot het midden van het bevestigingsgat van de keramische wc-pot)
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc met voorzieningen voor de steunen

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Verzinkt
- U-profiel

Art. nr.
111.847.00.1

- Voor volgende wc-keramiek is bekend, dat de ondersteuningen ingebouwd moeten worden: 1) Fabricaat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type: Link 5051 en Mini Link 5064 2) fabricaat: Globo (www.ceramicaglobo.com), type: GLOBOconcept SAS02 en SAS03

Beplatingsondersteuning voor halfhoge voorwand, voor Geberit Duofix element



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor realisatie van voorwanden tot breedte 120 cm en tot diepte 40 cm
- Voor Geberit Duofix elementen met hoogte 112, 98 of 82 cm
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- 2 systeemprofielen lengte 1,2 m
- 2 systeemprofielen lengte 1,15 m
- Systeemprofiel lengte 0,7 m
- Isolatie- en scheidingsband lengte 5 m
- 2 muurbevestigingen
- Verlengset voor muurbevestiging
- 2 voetbevestigingen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
111.217.00.1

Nieuw

Beplatingsondersteuning voor halfhoge voorwand, voor Geberit Duofix element



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor realisatie van voorwanden tot breedte 120 cm en tot diepte 40 cm
- Voor Geberit Duofix elementen met hoogte 112, 98 of 82 cm
- Voor vloeropbouw 0–25 cm


Eigenschappen
- Model 2025


Leveringsomvang
- 2 systeemprofielen lengte 1,2 m
- 2 systeemprofielen lengte 1,15 m
- Systeemprofiel lengte 0,7 m
- Isolatie- en scheidingsband lengte 5 m
- 2 muurbevestigingen
- Verlengset voor muurbevestiging
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
111.217.00.2

Leverbaar vanaf januari 2025

Geberit boorsjabloon voor hang-wc en Geberit AquaClean





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aftekenen van beplatingsuitsnijdingen voor Geberit elementen voor hang-wc's
- Voor het tekenen van de aansluitposities van Geberit AquaClean douchewc's

Eigenschappen
- Poedergelakt

Art. nr.
111.747.00.1

Geberit slangverlenging voor element voor urinoir




click & scan

Eigenschappen
- Instelbereik van de spoelmontagesteun vergrootbaar naar 37–54 cm

Art. nr.
241.970.00.1

Geberit adapter voor aanpassen van toevoer Rp 1/2", urinoir





click & scan


Gebruiksdoeleinden

- Voor de aanpassing van ingebouwde Geberit Duofix elementen voor urinoir, met urinoirsturing met afdekplaat 13 x 13 cm, met toevoer ø 32 mm, naar toevoer Rp 1/2"
- Niet geschikt voor Geberit Duofix elementen voor urinoir, met urinoirsturing Basic, met afdekplaat 16 x 16 cm

Art. nr.
242.309.00.1

Brandbeveiligingsset EI 90, voor Geberit Duofix element voor hang-wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 90
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen

- Te monteren zonder gereedschap
- Passend bij afwerkingslagen van minstens 45 mm


Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
111.863.00.1

Nieuw

Brandbeveiligingsset EI 90, voor Geberit Duofix element voor hang-wc

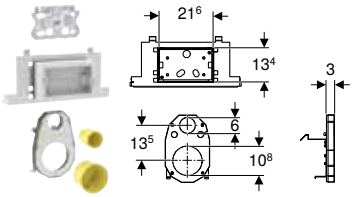

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc (vanaf bouwjaar 2025)
- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 90
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Passend bij afwerkingslagen van minstens 45 mm


Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
111.863.00.3

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.863.00.1

Brandbeveiligingsset EI 30 voor Geberit Duofix element voor hang-wc

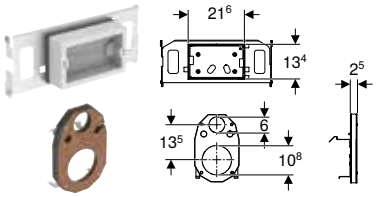

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 30
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Delta inbouwreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen
- Te monteren zonder gereedschap
- Voor afwerkingslagen van minstens 25 mm geschikt
- Verzinkt


Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.281.00.1

Nieuw

Brandbeveiligingsset EI 30 voor Geberit Duofix element voor hang-wc

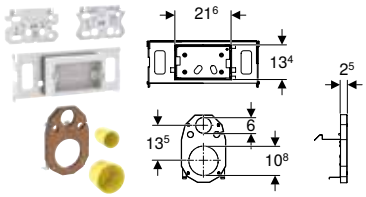

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc (vanaf bouwjaar 2025)
- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 30
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Delta inbouwreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Voor afwerkingslagen van minstens 25 mm geschikt
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.

111.281.00.2

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.281.00.1

Brandbeveiligingsset EI 60 voor Geberit Duofix element voor hang-wc

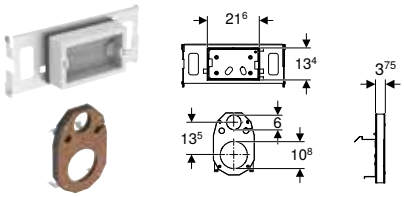

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 60
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Delta inbouwreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen
- Te monteren zonder gereedschap
- Geschikt voor afwerkingslagen van minstens 37,5 mm
- Verzinkt


Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.

111.283.00.1

Nieuw

Brandbeveiligingsset EI 60 voor Geberit Duofix element voor hang-wc

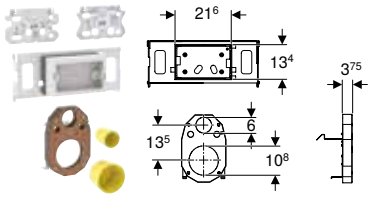

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix elementen voor wand-wc (vanaf bouwjaar 2025)
- Voor de bescherming tegen vuurverspreiding
- Voor de montage bij brandpreventie-eisen met brandweerstand EI 60
- Voor wanden die de brandweerstand door de beplating opnemen
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage op Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Delta inbouwreservoir 12 cm en een elementbreedte van 50 cm
- Voor de montage voor toezichtsopening, spoelbuis en aansluitbocht
- Niet geschikt voor Sigma60, Sigma80 en Sigma10 IR-bedieningsplaten
- Niet geschikt voor het combineren met Power & Connect Box voor element voor hang-wc

Eigenschappen
- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Geschikt voor afwerkingslagen van minstens 37,5 mm
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor toezichtsopening
- Brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.

111.283.00.2

Leverbaar vanaf mei 2025

- Vervanging voor art. nr. 111.283.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor hang-wc

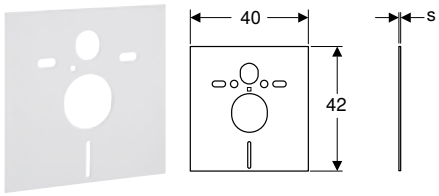


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wc's en bidets
- Voor wc's en bidets met bevestigingsafstand 18 of 23 cm

Leveringsomvang
- 2 rondellen
- 2 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit geluidsisolatieset voor wastafel

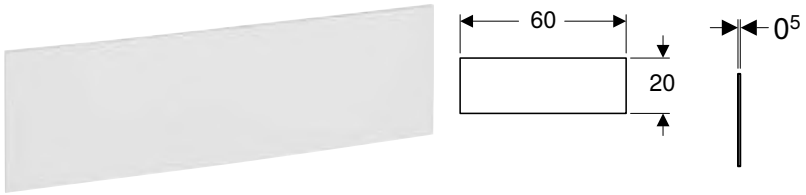


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wastafels

Leveringsomvang
- 2 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.
156.051.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor wastafel, groot

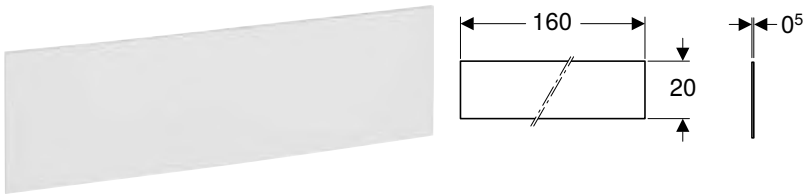


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wastafels

Leveringsomvang
- 4 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.
156.054.00.1

Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel

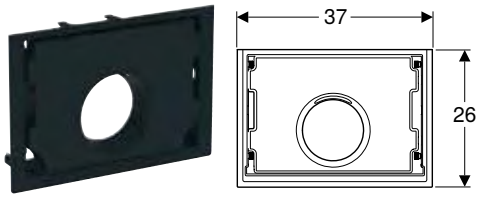

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm


Leveringsomvang
- Verstelbaar kader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Montage tegelranden dekkend
- Instelbaar
- Met toezichtsopening

Art. nr.
115.424.00.1

Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE wastafels zwevend design
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm


Leveringsomvang
- Verstelbaar kader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Tegelranden afdekbaar met toebehoren
- Instelbaar
- Klapdeur met push-to-open-mechanisme
- Deur met dempingsmechanisme

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.420.00.1	Spiegelend
115.420.11.1	Alpien wit
115.420.DW.1	Gitzwart RAL 9005

Afwerkkadder voor Geberit ONE wastafel zwevend design





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE wastafels zwevend design
- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.425.FW.1	Geborsteld rvs


GEBERIT

Geberit GIS

Installatiewanden 996

Draagstructuren 996
Toebehoren voor prefab 998
Toebehoren voor geluidsisolatie 999
Beplatingen 1000

Installatie-elementen 1004

Elementen voor wc's 1004
Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's 1005
Elementen voor wastafels 1022
Elementen voor bidets 1025
Elementen voor urinoirs 1026
Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor urinoirs 1026
Elementen voor douches met muurafvoer 1030
Elementen voor douches 1031
Elementen voor douche-scheidingswanden 1032
Elementen voor kranen en toestellen 1033
Elementen voor was- en afwasmachines 1036
Elementen voor het dragen van lasten 1037
Toebehoren 1037

Installatiemodules 1043

Modules voor wc's 1043
Beplatingen 1047


Toebehoren 1048


Voor installatiewanden 1048
Voor toevoersystemen 1051
Voor waterafvoer 1052

Installatiewanden

Draagstructuren

Geberit GIS profiel





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Geberit GIS profielverbinder






click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het loodrecht verbinden, zonder gereedschap, van Geberit GIS profielen

Eigenschappen
- Maximale insteekdiepte gemarkeerd
- Klem van verenstaal, beschermd tegen corrosie
- Mogelijkheid om de lengte te compenseren tot 1 cm aan elk profieluiteinde
- Hendel voor handbediening van spuitgegoten zink
- Voorvergrendelingsfunctie

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	3,2	3,2	6

Geberit GIS montagehoeksteun 7,5 x 5,5 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur
- Voor het compenseren van verschillen in de gebouwstructuur


Leveringsomvang
- Bout met pivoterende vergrendeling
- Moer M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Kort en lang been met twee lange openingen elk

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	5	7,5	5,5

Toebehoren
- Geluidsisolatieplaat voor Geberit GIS montagehoeksteun → p. 999

Geberit GIS verbindingsstuk




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het verstevigen van Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Twee persgietstukken, 90° ten opzichte van elkaar verdraaibaar
- Kram van verenstaal
- Zonder gereedschap in diepte instelbaar, in stappen van 5 mm
- Insteekrichting gemarkeerd
- In te korten tot 3 cm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	3	3	9

Geberit GIS verbindingslus



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het verbinden van Geberit GIS profielen aan de horizontale voegen van de beplatingen
- Voor het bevestigen aan de muur onder een rechte of schuine hoek


Leveringsomvang
- 2 bouten met pivoterende vergrendeling
- 2 moeren M8

Eigenschappen
- Verzinkt
- Met lange opening

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	3	13	0,4

Toebehoren voor prefab

Geberit GIS montagehoeksteun 12 cm x 5,5 cm

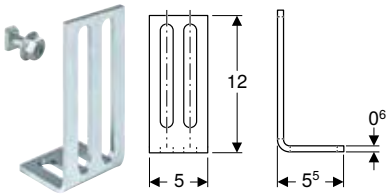

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur
- Voor het compenseren van verschillen in de gebouwstructuur
- Voor uitlijning van geprefabriceerde Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur

Leveringsomvang
- Bout met pivoterende vergrendeling
- Moer M8
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Verzinkt
- Kort en lang been met twee lange openingen elk
- Afstand Geberit GIS profiel tot gebouwstructuur instelbaar, bovenkant Geberit GIS profiel 5–12 cm

Art. nr.

461.140.00.1

Toebehoren
- Geluidsisolatieplaat voor Geberit GIS montagehoeksteun → p. 999

Geberit GIS montagehoeksteun 13 cm x 13 cm

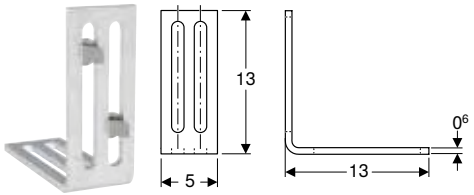

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur
- Voor het compenseren van verschillen in de gebouwstructuur
- Voor uitlijning van geprefabriceerde Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur

Leveringsomvang
- 2 bouten met pivoterende vergrendeling
- 2 moeren M8
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Verzinkt
- Benen met telkens twee sleufgaten
- Afstand Geberit GIS profiel tot gebouwstructuur instelbaar, bovenkant Geberit GIS profiel 5–13 cm

Art. nr.

461.185.00.1

Toebehoren
- Geluidsisolatieplaat voor Geberit GIS montagehoeksteun → p. 999

Geberit GIS profielovergangsstuk




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het exact aansluiten van twee Geberit GIS draagstructuren in hetzelfde vlak

Art. nr.

461.064.00.1

Geberit GIS transportbeveiliging

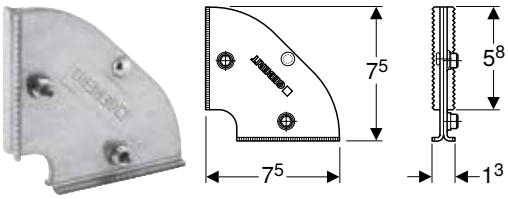

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het verstevigen van geprefabriceerde Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.
461.089.00.1

Toebehoren voor geluidsisolatie

Geberit GIS isolatie- en scheidingsband




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling tussen platen en gebouwstructuur
- Voor het vermijden van ongecontroleerde vorming van scheuren

Eigenschappen
- Zelfklevend aan één kant
- Duurzame elasticiteit
- Vinylschuimband
- Met gesloten cellen

Art. nr.
461.036.00.1

Geluidsisolatieplaat voor Geberit GIS montagehoeksteun



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling tussen Geberit GIS draagstructuren en de gebouwstructuur

Eigenschappen
- Zelfklevend

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	5	7	0,5
461.194.00.1	5	12	0,5

Beplatingen

Geberit GIS plaat

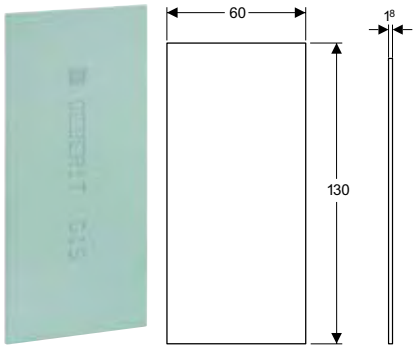

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de eenlagige, verticale beplating van Geberit GIS draagstructuren
- Voor gebieden met lage en matige blootstelling aan water
- Voor gebruik in waterdichtheidsklassen W0-I en W1-I, volgens DIN 18534
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen

- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Materiaalklasse A2, niet brandbaar, volgens DIN 4102
- Type H2 volgens EN 520+A1

Technische gegevens

Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
461.025.00.1	60	130	1,8	12,56


Toebehoren

- Geberit plamuur → p. 867
- Geberit plaatschroef → p. 866
- Geberit plaatschroef in magazijn opgeslagen → p. 867

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit GIS plaat voor hang-wc, voor Sigma inbouwspoelreservoir





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de eenlagige beplating van Geberit GIS elementen voor hang-wc in de GIS draagstructuur
- Voor het gebruik tijdens de montage van Geberit GIS draagstructuren op de afgewerkte vloer
- Voor gebieden met lage en matige blootstelling aan water
- Voor gebruik in waterdichtheidsklassen W0-I en W1-I, volgens DIN 18534
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen
- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Boorgaten voor hang-wc-aansluitingen zijn gemaakt
- Uitsparing voor toezichtsopening van Sigma inbouwspoelreservoir
- Materiaalklasse A2, niet brandbaar, volgens DIN 4102

Technische gegevens


Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit GIS plaat voor hang-wc, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de eenlagige beplating van Geberit GIS elementen voor hang-wc in de GIS draagstructuur
- Voor het gebruik tijdens de montage van Geberit GIS draagstructuren op de betonplaat
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen
- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Niet brandbaar
- Type H2 volgens EN 520+A1
- Boorgaten voor hang-wc-aansluitingen zijn gemaakt
- Uitsparing voor toezichtsopening van Omega inbouwspoelreservoirs 12 cm gemarkeerd

Technische gegevens


Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.189.00.1	60	130	10

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit GIS plaat voor wastafel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de eenlagige beplating van Geberit GIS elementen voor wastafel in de GIS draagstructuur
- Voor het gebruik tijdens de montage van Geberit GIS draagstructuren op de betonplaat
- Niet geschikt voor in de handel verkrijgbare plaatschroeven

Eigenschappen
- Vast te schroeven met Geberit plaatschroeven
- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Niet brandbaar
- Type H2 volgens EN 520+A1
- Boorgaten voor wastafelaansluitingen zijn gemaakt

Technische gegevens

Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	60	130	10

- Voor de schroefverbinding van de platen moeten Geberit plaatschroeven worden gebruikt

Geberit plaatschroef



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit platen en Geberit aquaplaten Pro aan Geberit Duofix wanden en Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Schroef met boorkop, 4,2 x 35 mm
- Plaatschroefdraad
- Staal gehard en gefosfateerd
- Trompetkop met kruisgleuf Philips PH 2

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit plaatschroef in magazijn opgeslagen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit platen en Geberit aquaplaten Pro aan Geberit Duofix wanden en Geberit GIS draagstructuren
- Voor snelbouw-magazijnschroefmachine

Eigenschappen
- Schroef met boorkop, 4,2 x 35 mm
- Plaatschroefdraad
- Staal gehard en gefosfateerd
- Trompetkop met kruisgleuf Philips PH 2
- Kunststof magazijn voor 50 stuks plaatschroeven

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit plamuur



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het plamuren van Geberit platen

Eigenschappen

- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Poedervormig

Technische gegevens

Materiaal	Calciumsulfat




Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Installatie-elementen

Elementen voor wc's







Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

Geberit België, Stand: januari 2025

	Bedienings-platen van serie Sigma	Bedienings-platen van serie Omega	Inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick	Geberit DuoFresh module automatisch	Geberit DuoFresh module handmatig	
			115.062.xx.1	115.050.xx.2	115.051.xx.2	
						
			→ p. 76	→ p. 76	→ p. 77	
461.311.00.5 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓		✓	✓	✓	
461.311.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	✓		✓	✓	✓	
461.301.00.5 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box	✓		✓	✓	✓	
461.301.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box	✓		✓	✓	✓	
461.315.00.5 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer	✓		✓			
461.315.00.6 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer	✓		✓			
461.160.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.160.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.151.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 100 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.151.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 100 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.141.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 87 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.141.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 87 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm		✓				
461.207.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling						
461.207.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling						
461.208.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling						
461.208.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling						
461.212.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling						
461.212.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling						
461.213.00.1 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling						
461.213.00.2 Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling						


✓ Compatibel


[1] De inbouwdoos voor elektro en communicatie is reeds bij de leveringsomvang inbegrepen.

	Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak	Geberit boorsjabloon voor hang-wc en Geberit AquaClean	Geberit Power & Connect Box	Geberit Set Power & Connect Box, met tussenschot met aansluitklemmen	Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc
	111.847.00.1	111.747.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
						
	→ p. 986	→ p. 37	→ p. 126	→ p. 129	→ p. 130	N/A
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓[1)]	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



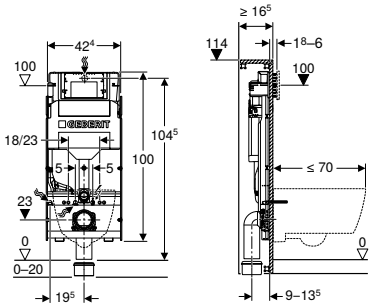

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.311.00.5

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Power & Connect Box
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean
- Beschermdeksel voor Power & Connect Box
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Voorbereid voor de installatie van een 12 V voedingsblok achter de wc-pot
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Extra te bestellen

- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm en Power & Connect Box



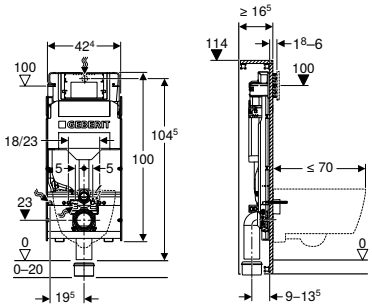

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean
- Beschermdeksel voor Power & Connect Box
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Voorbereid voor de installatie van een 12 V voedingsblok achter de wc-pot

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Leverbaar vanaf mei 2025

Extra te bestellen


- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box → p. 128

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.301.00.5

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer

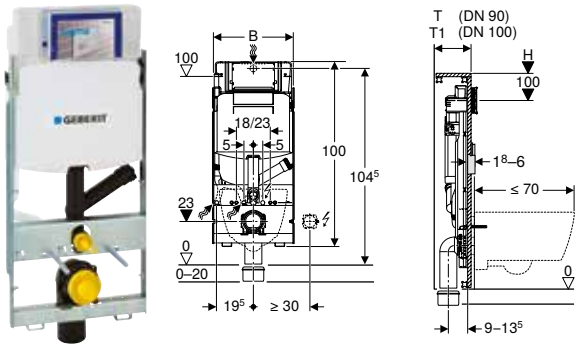

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor het aansluiten op een externe geurextractie
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Niet geschikt voor hangende keramische wc's met verhoogde zitpositie

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Externe geurextractie met aansluitsok ø 50 mm aansluitbaar met spoelbocht
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.315.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met geurextractie met luchtafvoer

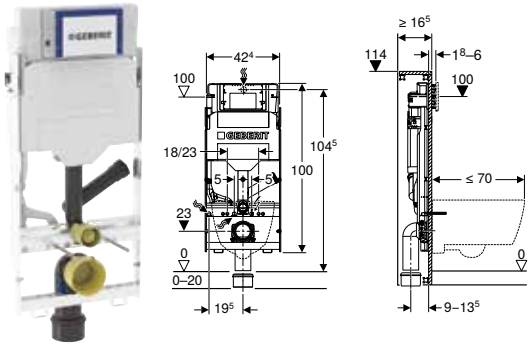

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Voor het aansluiten op een externe geurextractie
- Niet geschikt voor hangende keramische wc's met verhoogde zitpositie

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Externe geurextractie met aansluitsok ø 50 mm aansluitbaar met spoelbocht
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.315.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.315.00.5

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.207.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.208.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2

Toebehoren

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling

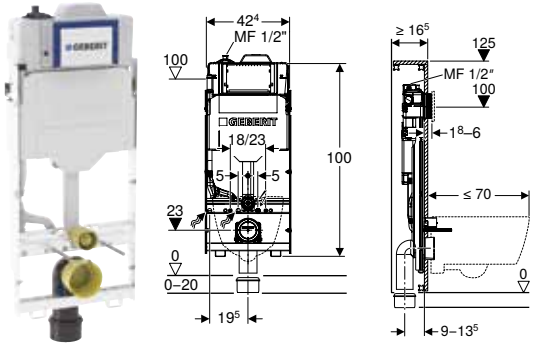

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2


Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.207.00.1, 461.208.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling

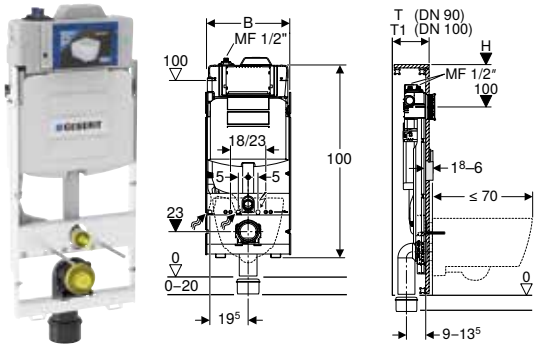

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.212.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.213.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 127
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 87
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O
- Geberit temperatuursensor met buitendraad, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir
- Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 87 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor halfhoge vóór-wand of vrijstaande wand
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met front- of bovenbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.1	42,4	87	20,5


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 87 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm



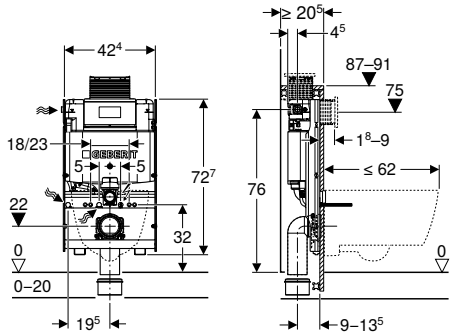

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor halfhoge vóór-wand of vrijstaande wand
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 62 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor front- of bovenbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.2	42,4	87	20,5

Leverbaar vanaf februari 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.141.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 100 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor halfhoge vóór-wand of vrijstaande wand
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met front- of bovenbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.151.00.1	42,4	98	20,5


Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 100 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

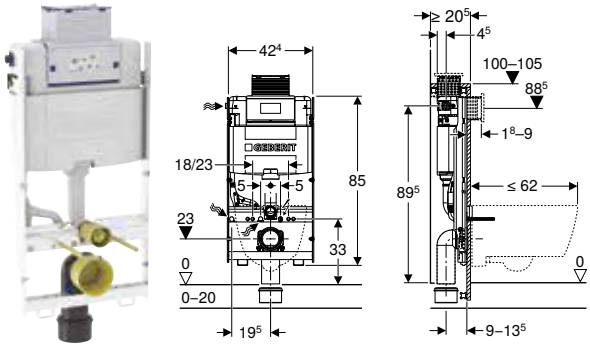

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor halfhoge vóórwand of vrijstaande wand
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 62 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor front- of bovenbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.151.00.2	42,4	100	20,5

Leverbaar vanaf februari 2025


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.151.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.160.00.1	42,4	114	16,5	19,5

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 114 cm, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm

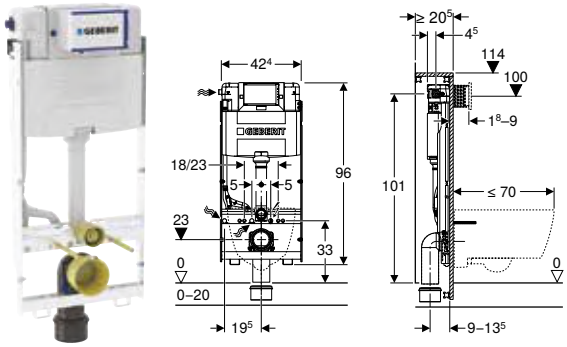

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, passend bij spoeling met 2 hoeveelheden
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer links aan de zijkant of links achteraan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.160.00.2	42,4	114	16,5	19,5

Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's → p. 1005

- Vervanging voor art. nr. 461.160.00.1

Elementen voor wastafels

Geberit GIS Set Bambini speel- en waslandschap voor kranen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor Bambini speel- en waslandschap
- Voor kranen op de wastafel
- Voor Piave en Brenta muurkranen

Eigenschappen
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met twee snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa


Leveringsomvang
- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Bescherm- en markeerstoppen
- Afdichtingsschijf
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm, verlengd
- Dichting ø 40 / 32 mm
- Draadstang M10
- Bevestigingsclip
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Model
461.199.00.1	50	15	8	4,5	Voor 1 wastafelkraan
461.267.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Voor 2 wastafelkranen
461.268.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Voor 3 wastafelkranen
461.269.00.1	50	24,8	7,6	4,5	Voor 4 wastafelkranen

Combineerbaar met
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 492
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met twee wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 493
- Geberit speel- en waslandschap Bambini, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 494
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met drie wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 495
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak links → p. 496
- Geberit Bambini speel- en waslandschap, met vier wastafelopstellingen, diepere wasbak rechts → p. 497

Geberit GIS set wastafel voor kraan op de wastafel



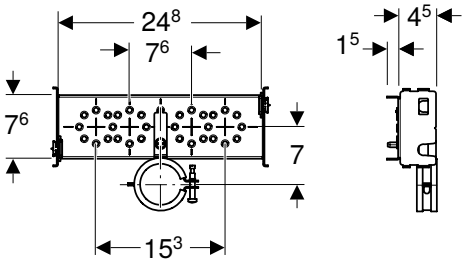

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel


Eigenschappen
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met twee snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Bevestigingsafstand wastafel standaard 28 cm, aanpasbaar met Geberit GIS draagconstructie
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten R 1/2"
- 2 geluidsisolatieschijven
- 2 isolatiehulzen
- 5 bescherm- en markeerstoppen
- 2 afdichtingsschijven
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm, verlengd
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 bevestigingsclips M10
- 2 draadstangen M10
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5

Geberit GIS set wastafel voor kraan op de wastafel, met inbouwsifon





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor de montage van wastafels
- Voor kranen op de wastafel

Eigenschappen
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Bevestigingsafstand wastafel standaard 28 cm, aanpasbaar met Geberit GIS draagconstructie
- Inbouwdoos met aansluitstuk van PP, ø 50 mm
- Inbouwsifon met optimale stromingsgeleiding en hoog zelfreinigend vermogen
- Inbouwsifon bij afwerkingsfase ± 3 cm in hoogte instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa


Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolatieschijven
- 2 isolatiehulzen
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 afdichtingsschijven
- 2 bevestigingsclips M10
- 2 draadstangen M10
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon → p. 979

Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel en voor Geberit ONE muurkraan, met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



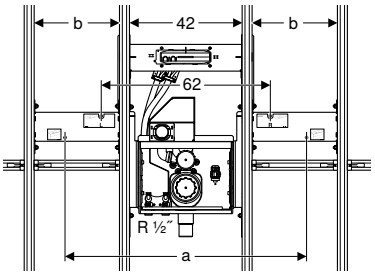



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor Geberit ONE wastafelkranen, muurkraan, voor Geberit ONE installatie-element

Leveringsomvang
- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- 2 draadstangen M10
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Kader verzinkt
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit ONE wastafelkraan, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast


Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
461.471.00.1	59	50,6	17	75	76,4	11,2
461.472.00.1	74	50,6	24,5	90	76,4	11,2
461.473.00.1	89	50,6	32	105	76,4	11,2
461.474.00.1	104	50,6	39,5	120	76,4	11,2

Combineerbaar met
- Geberit ONE wastafelkraan rond design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 714
- Geberit ONE wastafelkraan hoekig design, muurkraan, tweegreepsmengkraan, voor Geberit ONE installatie-element → p. 715

Toebehoren
- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992

Geberit GIS set voor Geberit ONE wastafel met inbouwdraaisifon, met inbouw-Clou



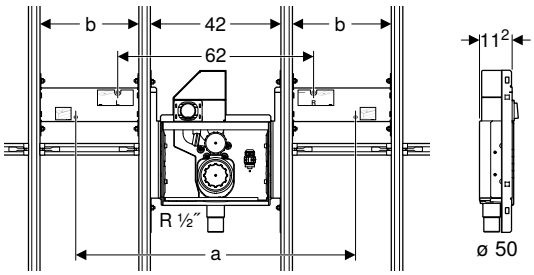

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor Geberit ONE wastafels
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor inbouwkranen

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Kader verzinkt
- Inbouwdraaisifon met toezichtsopening
- Inbouwdoos met afvoermanchet van PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrische inbouwdoos in inbouwkast

Leveringsomvang
- 2 consoles
- Ruwbouwbeschermingen
- 2 draadstangen M10
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	a [cm]	B [cm]	b [cm]	Breedte wastafel [cm]	H [cm]	T [cm]
461.481.00.1	59	50,6	17	75	53,2	11,2
461.482.00.1	74	50,6	24,5	90	53,2	11,2
461.483.00.1	89	50,6	32	105	53,2	11,2
461.484.00.1	104	50,6	39,5	120	53,2	11,2

Toebehoren
- Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design → p. 993
- Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel → p. 992

Elementen voor bidets

Geberit GIS element voor bidet, universeel



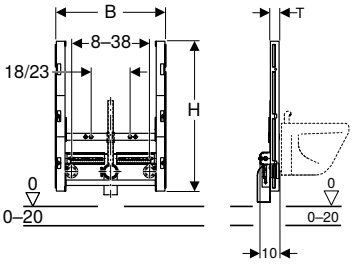

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor hangbidets met kraan op de wastafel
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Eigenschappen
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Bevestigingsafstand hangbidet 18 of 23 cm
- Bidetbevestiging in hoogte verstelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Kraanbevestigingen in breedte en hoogte instelbaar
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa






Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 afdichtingsschijven
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- 3 bescherm- en markeerstoppen
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 50 mm
- Dichting ø 44 / 32 mm
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Elementen voor urinoirs

Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor urinoirs


Geberit België, Stand: januari 2025


	Urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding	Urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	Urinoirsturing met pneumatische spoelactivering	Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken	Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken	Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop	Geberit slangverlenging voor element voor urinoir
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ p. 345	→ p. 346	→ p. 982	→ p. 987
461.621.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel	✓	✓	✓			✓	✓
461.606.00.1 Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop	✓	✓	✓			✓	✓
461.686.00.1 Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop				✓	✓		

✓ Compatibel

Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor opbouwdrukknop







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de montage van urinoirs met geïntegreerde besturing
- Voor de montage van waterloze urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor opbouwdrukspoelers
- Voor opbouwurinoirsturingen verdoken
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Leveringsomvang
- Wateraansluiting Rp 1/2"/R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Bescherm- en markeerstoppen
- Afdichtingsschijf
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2" in hoogte en breedte instelbaar (in het midden en 5–10 cm links of rechts)
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Combineerbaar met
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, opbouw, verdoken → p. 345
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw, verdoken → p. 346
- Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw → p. 347
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 304
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding → p. 305
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 306
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, batterijvoeding → p. 307
- Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 308
- Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, autonome stroomvoorziening → p. 309
- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301

Geberit GIS element voor urinoir, 114 cm, universeel







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de montage van urinoirs
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Verbindingsbuis tussen toevoer ø 32 mm en urinoir, met dichting op urinoir
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor toevoer ø 32 mm in hoogte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk
- Met toebehoren naar urinoirs met sproeikop aan te passen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Combineerbaar met

- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 332
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342


Toebehoren


- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor urinoirs → p. 1026

- Voor urinoirs met sproeikop is de Geberit montagesteun voor watertoevoer, voor urinoir met sproeikop (art. nr. 242.042.00.1) nodig

Geberit GIS-element voor urinoir, 114 cm, universeel, voor sproeikop







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de montage van urinoirs
- Voor Preda urinoirs
- Voor Selva urinoirs
- Voor Tamina urinoirs
- Voor Narva urinoirs
- Voor de inbouw van Geberit urinoirsturingen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

Technische gegevens

Stromingsdruk	100–800 kPa
Testdruk water max.	1600 kPa
Testdruk lucht / inert gas max.	300 kPa
Watertemperatuur max.	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0,3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0,24 l/s

Leveringsomvang

- Bocht voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2"
- Ruwbouwbescherming met deksel
- Beschermstop
- Afvoerbocht van PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Beschermkap
- Dichting ø 57 / 50 mm
- Urinoirsifon ø 50 mm, met dichting op urinoir
- 2 draadstangen M8
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Aansluitposities voor Preda urinoir ingesteld
- Universele inbouwdoos voor Geberit urinoirsturingen
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer rechts op de inbouwdoos
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluitbocht zonder gereedschap monteerbaar
- Stopkraan met smoorkraan, voorgemonteerd
- Met ingebouwd spoelbuisje voor het doorspoelen van de toevoerleiding
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening 10,5 x 10,5 cm, zonder gereedschap in te korten
- Spoelslang buigbaar
- Spoelslang met geleiding om stilstaand water te vermijden
- Bevestiging voor inloop Rp 1/2" in hoogte en breedte instelbaar
- Bevestiging voor afvoerbocht in hoogte instelbaar en met geluidsisolatie
- Urinoirbevestigingen M8, in breedte en hoogte instelbaar
- Montagesteunen met middenmarkering, zonder gereedschap instelbaar
- Markeringen van de aansluitposities voor Preda en Selva urinoir
- Extra bevestiging voor urinoir met toebehoren mogelijk

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

Combineerbaar met


- Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder → p. 301
- Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing → p. 302
- Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing → p. 303
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 332
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 330
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 329
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, Mambo afdekplaat → p. 333
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 50 afdekplaat, hoekig → p. 338
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 10 afdekplaat, rond → p. 336
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 01 afdekplaat, rond → p. 335
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, Mambo afdekplaat → p. 339
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 331
- Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, type 20 (ex type 30) afdekplaat, hoekig → p. 337
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig, om te personaliseren → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 10 bedieningsplaat, rond → p. 341
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 01 bedieningsplaat, rond → p. 340
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, Mambo bedieningsplaat → p. 344
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 50 bedieningsplaat, hoekig → p. 343
- Geberit urinoirsturing met pneumatische spoelactivering, type 20 (ex type 30) bedieningsplaat, hoekig → p. 342

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor urinoirs → p. 1026

Elementen voor douches met muurafvoer

Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren

- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit GIS element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Inloophoogte van sifon instelbaar
- Beplatingsdikte 10–40 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Extra te bestellen

- Afwerkset


Toebehoren


- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Elementen voor douches

Geberit GIS element voor nisaflegbox te betegelen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Leveringsomvang


- Tussenruimteframe van staal
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- In de fabriek gecoat, direct te betegelen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Art. nr.	Materiaal	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.794.00.1	Roestvrij staal	50	30	16

Geberit GIS element voor nisaflegbox met inlegbodems

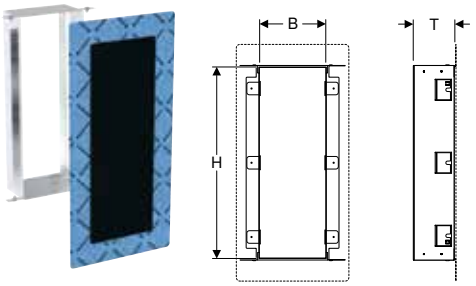

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 10–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm


Leveringsomvang
- Tussenruimteframe van staal
- Ruwbouwset voor nisaflegbox van kunststof, met dichtingsfolie
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.790.00.1	28	77	16

Extra te bestellen
- Geberit nisaflegbox met schappen → p. 826

Elementen voor douche-scheidingswanden

Geberit GIS element voor douchewand voor inloopdouche

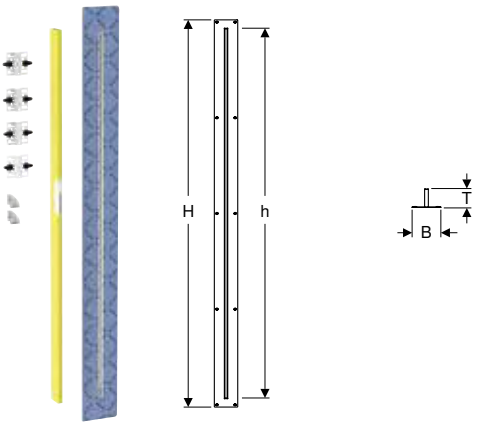

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit douche-scheidingswanden voor inloopdouche
- Voor montage in kamerhoge Geberit GIS draagstructuren voor voorwanden of scheidingswanden

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Beplatingsdikte 18–30 mm
- Voor tegelopbouw van 4–30 mm

Leveringsomvang
- 4 krammen
- 2 ruwbouwbeschermingen
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
461.796.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2

Extra te bestellen
- Geberit douche-scheidingswand voor inloopdouche

Elementen voor kranen en toestellen

Geberit GIS montagesteun voor opbouwmuurkraan, 153 mm, met twee muurplaten





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor het aansluiten van opbouwkranen met een asafstand van 15,3 cm
- Voor het aansluiten van opbouwkranen met een asafstand van 7,6 cm

Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- 2 geluidsisolateieschijven
- 2 isolatiehulzen
- 2 bescherm- en markeerstoppen
- 2 afdichtingsschijven
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met twee snelbevestigingen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.740.00.1	24,8	7,5	4,3

Geberit GIS beugel



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit montagesteun voor opbouwmuurkraan (art. nr. 461.741.00.1)
- Voor de montage van de afvoer voor veiligheidsgroepen van drukreservoirs

Eigenschappen
- Verzinkt
- Met geluidsisolatie

Art. nr.	DN	di, ø [mm]
461.180.00.1	50	50

Geberit GIS montagesteun voor opbouwmuurkraan, met één muurplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor het aansluiten van opbouwkranen
- Voor het aansluiten van kranen


Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met vier snelbevestigingen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Twee aansluitbochten te monteren
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Bescherm- en markeerstoppen
- Afdichtingsschijf
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

Geberit GIS montagemal voor afsluitkranen inbouw, 248 mm





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor het bevestigen van Geberit inbouwafsluiters
- Voor de montage onder Geberit GIS elementen voor wastafel

Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met twee snelbevestigingen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.054.00.1	24,8	8	7,2

Geberit GIS montagemal universeel, 15,5 x 42 cm, inbouwmontage



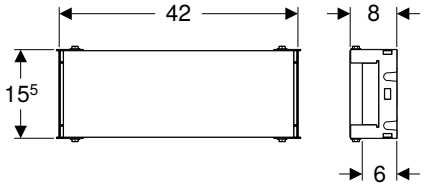

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor inbouwkranen
- Voor gebruik in combinatie met spiegelkasten

Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montageplaat in hoogte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met vier snelbevestigingen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	42	15,5	8

Geberit GIS montageplaat universeel, 24 x 42 cm, inbouw





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor de montage van inbouwkranen en -ventilatoren, hygiëne-spoelingen en andere inbouwtoestellen

Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montageplaat in hoogte, breedte en diepte verstelbaar
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Montageplaat kan op maat worden gesneden
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met vier snelbevestigingen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.173.00.1	42	30,5	14,8

Nieuw

Geberit GIS montageplaat universeel, 25 x 25 cm

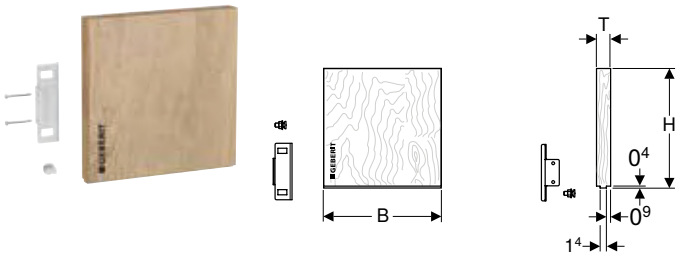

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor het bevestigen van lichte consoleladingen tot maximaal 40 kg
- Voor het bevestigen van zeepdispensers en toiletpapierhouders

Eigenschappen
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Eenzijdige uitfrezing geschikt voor Geberit GIS profiel


Leveringsomvang
- Bevestigingshoeksteun
- Bout met pivoterende vergrendeling M8
- 2 houtschroeven

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.221.00.1	25	25,4	3

Leverbaar vanaf april 2025

Elementen voor was- en afwasmachines

Geberit GIS montagesteun voor wasmachine en afwasmachine

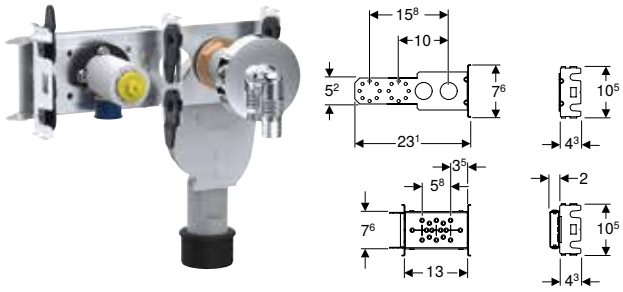

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Voor droogzwierders, was- of afwasmachines


Eigenschappen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Montagesteun verzinkt
- Montagesteun met twee snelbevestigingen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Muurplaat en inbouwsifon gescheiden of samen te monteren
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- Inbouwsifon
- Dichting van EPDM, ø 40 / 50 mm
- Slangaansluitstuk ø 19 / 23 mm, verchroomd
- Muurrozet verchroomd
- Aansluitbocht Rp 1/2" / R 1/2", geschikt voor MF
- Geluidsisolatieschijf
- Isolatiehuls
- Afdichtingsschijf
- Bescherm- en markeerstoppen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3

Elementen voor het dragen van lasten

Geberit GIS montageplaat universeel, 31 x 58 cm

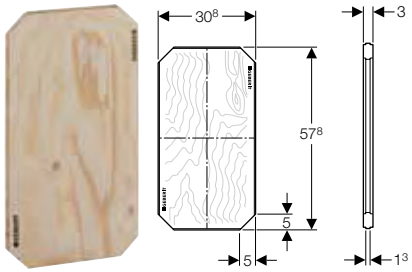

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor het bevestigen van armsteunen en grepen
- Voor het bevestigen van urinoirscheidingswanden, doucheschei-dingswanden en wandkasten

Eigenschappen
- Montageplaat van fineerhout, watervast verlijmd
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1, resp. klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-3
- Formaldehyde-afgifte klasse A volgens EN 1084, resp. klasse E 1 overeenkomstig EN 13936
- Opsplitsbaar in twee kleinere montageplaten
- Verticaal en horizontaal te monteren
- Rondlopende uitfrezing geschikt voor Geberit GIS profiel

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	30,8	57,8	3

Toebehoren

Geberit adapter voor aanpassen van toevoer Rp 1/2", urinoir




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de aanpassing van ingebouwde Geberit Duofix elementen voor urinoir, met urinoirsturing met afdekplaat 13 x 13 cm, met toevoer ø 32 mm, naar toevoer Rp 1/2"
- Niet geschikt voor Geberit Duofix elementen voor urinoir, met urinoirsturing Basic, met afdekplaat 16 x 16 cm

Art. nr.
242.309.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor hang-wc

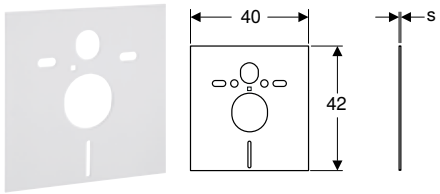


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wc's en bidets
- Voor wc's en bidets met bevestigingsafstand 18 of 23 cm

Leveringsomvang
- 2 rondellen
- 2 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit geluidsisolatieset voor wastafel

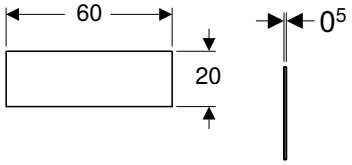


click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wastafels

Leveringsomvang
- 2 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.
156.051.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor wastafel, groot



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van wastafels

Leveringsomvang
- 4 geluidsisolerende hulzen
- Geluidsisolatiemat

Art. nr.
156.054.00.1

Geberit afwerkset voor wastafel met inbouwsifon



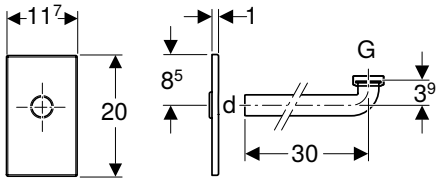

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit installatie-elementen voor wastafels, met inbouwsifon
- Niet geschikt voor Geberit inbouwdozen


Leveringsomvang
- Afdekplaat
- Platte dichting
- Aansluitbocht ø 32 mm
- Dichting ø 40 / 32 mm

Eigenschappen
- Afdekplaat bij afwerkingsfase +-3 cm in hoogte instelbaar
- Afdekplaat draaibaar
- Bevestiging zonder schroeven

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	Materiaal
115.415.00.1	Geborsteld rvs	32	1 1/4	Roestvrij staal
115.416.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	Kunststof
115.416.21.1	Glansverchroomd	32	1 1/4	Kunststof

Afwerkset voor Geberit ONE wastafel zwevend design





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE wastafels zwevend design
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm


Leveringsomvang
- Verstelbaar kader
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Inbouw in hetzelfde vlak als de afwerking
- Tegelranden afdekbaar met toebehoren
- Instelbaar
- Klapdeur met push-to-open-mechanisme
- Deur met dempingsmechanisme

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.420.00.1	Spiegelend
115.420.11.1	Alpien wit
115.420.DW.1	Gitzwart RAL 9005

Afwerkset voor Geberit ONE meubelwastafel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE meubelwastafels
- Voor beplatingsdiktes 10–60 mm


Eigenschappen
- Passend bij Geberit ONE
- Montage tegelranden dekkend
- Instelbaar
- Met toezichtsopening

Leveringsomvang
- Verstelbaar kader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
115.424.00.1

Afwerkkadder voor Geberit ONE wastafel zwevend design






click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit ONE wastafels zwevend design
- Voor het afdekken van onzuivere tegelranden

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.425.FW.1	Geborsteld rvs

Geberit GIS montagesteun voor elektronische kraan op de wastafel met inbouwdoos voor sturing



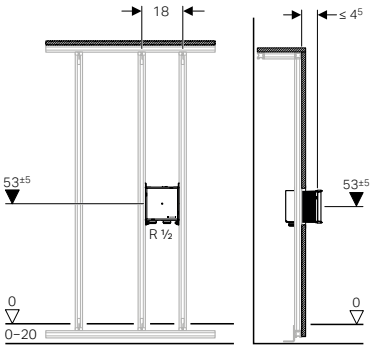

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast


Eigenschappen
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, kraan op de wastafel, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	14,7	18	7

Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 668
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 672
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 680
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 684
- Geberit Piave wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 692
- Geberit Brenta wastafelkraan kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 696

Toebehoren
- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing → p. 718
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 719
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 720

Geberit GIS montagesteun voor elektronische muurkraan met inbouwdoos voor sturing

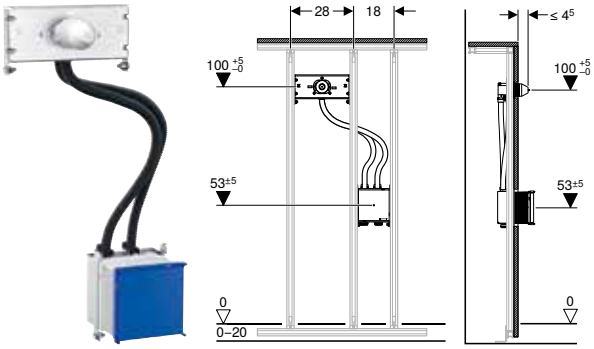

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Piave en Brenta wastafelkranen, wandmontage, voor inbouwdoos voor sturing

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming met deksel, voor inbouwkast
- Ruwbouwbescherming voor bevestiging met wandkraan


Eigenschappen
- Bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Aansluiting aan de watertoevoer geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting aan de watertoevoer aan inbouwdoos, onderaan
- Inbouwkast voor Geberit wastafelkraan, muurkraan, voor inbouwdoos voor sturing, voorgemonteerd
- Verbindingsbuizen tussen inbouwkast en bevestiging voor muurkraan voorgemonteerd
- Afsluiteenheden in inbouwdoos geïntegreerd
- Aansluitklem voor elektrische aansluiting in inbouwdoos

Art. nr.
461.146.00.1

Combineerbaar met
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 702
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, netvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 704
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 706
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, batterijvoeding, voor inbouwdoos voor sturing → p. 708
- Geberit Piave wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 710
- Geberit Brenta wastafelkraan muurkraan, autonome stroomvoorziening, voor inbouwdoos voor sturing → p. 712

Toebehoren
- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing → p. 718
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 719
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing → p. 720

Geberit GIS achterwand voor ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast met hoogte 100 cm

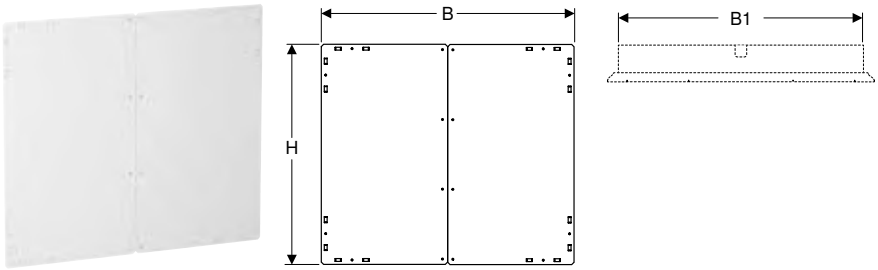

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdichten van ruwbouwboxen vóór het uitvlokken van installatiewanden
- Voor Geberit Duofix ruwbouwboxen voor Geberit ONE spiegelkast
- Voor Geberit GIS ruwbouwboxen voor Geberit ONE spiegelkast


Leveringsomvang
- Achtermuur met ondersteuning
- Dichtingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Langs voor te monteren

Art. nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
461.461.00.1	79	75	95
461.462.00.1	94	90	95
461.463.00.1	109	105	95
461.464.00.1	124	120	95

Ruwbouwbox voor Geberit ONE spiegelkast, hoogte 90 cm



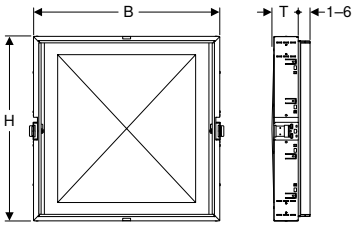

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor montage in kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor montage in kamerhoge Geberit GIS draagstructuren voor voorwanden of scheidingswanden
- Voor Geberit ONE spiegelkasten met hoogte 90 cm

Leveringsomvang
- 2 montagehoeken voor verstevigingspalen of Geberit GIS profiel
- Ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Met bevestigingshaken voor spiegelkast, instelbaar
- Met bevestiging voor elektrische aansluiting
- Met beplatingsaanslagen van plaatstaal, verzinkt

Art. nr.	Nominale breedte [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5


Toebehoren
- Geberit Duofix montagesteun voor elementbevestiging, voor verstevigingspalen met tussenafstand vanaf 60 cm → p. 981

Installatiemodules

Modules voor wc's

Geberit GISeasy module voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar, 60–95 cm



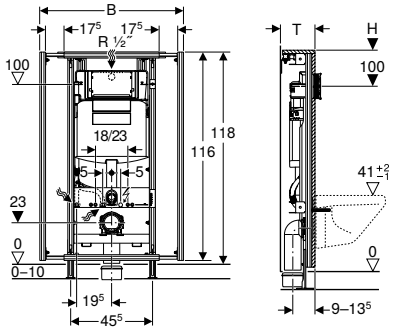

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van halfhoge vóórwandinstallaties met Geberit GIS modules
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor vloeropbouw 0–10 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang
- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Geberit GIS installatie-element geprefabriceerd, verzinkt
- In breedte instelbaar
- Montagekader in het installatie-element traploos in hoogte verstelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.020.00.5	60–95	120	16,5–24

Extra te bestellen
- Beplating
- Bedieningsplaat

Nieuw

Geberit GISeasy module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar, 60–95 cm



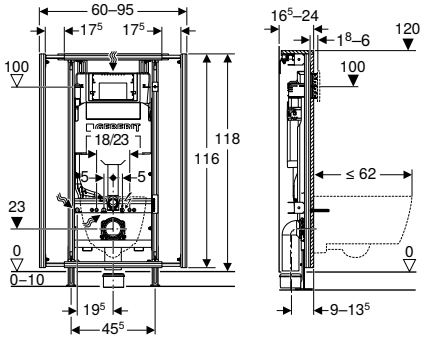

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het realiseren van halfhoge vóórwandinstallaties met Geberit GIS modules
- Voor vloeropbouw 0–10 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Geberit GIS installatie-element geprefabriceerd, verzinkt
- In breedte instelbaar
- Montagekader in het installatie-element traploos in hoogte verstelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 62 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.020.00.6	60–95	120	16,5–24

Leverbaar vanaf mei 2025

Extra te bestellen

- Beplating
- Bedieningsplaat


Toebehoren

- Geberit Power & Connect Box → p. 126

- Vervanging voor art. nr. 442.020.00.5

Geberit GISeasy module voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar, 90–125 cm



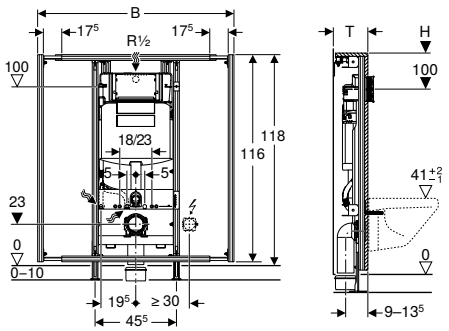

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het realiseren van halfhoge vóórwandinstallaties met Geberit GIS modules
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor vloeropbouw 0–10 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Geberit GIS installatie-element geprefabriceerd, verzinkt
- In breedte instelbaar
- Montagekader in het installatie-element traploos in hoogte verstelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.021.00.5	90–125	120	16,5–24


Extra te bestellen

- Beplating
- Bedieningsplaat

Nieuw

Geberit GISeasy module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar, 90–125 cm



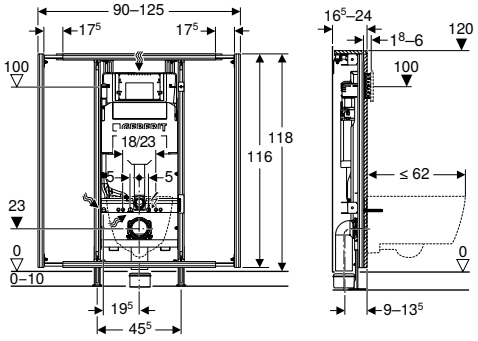

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het realiseren van halfhoge vóórwandinstallaties met Geberit GIS modules
- Voor vloeropbouw 0–10 cm
- Voor hang-wc's

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4 l
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MasterFix en MeplaFix, met geïntegreerde hoekstopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Geberit GIS installatie-element geprefabriceerd, verzinkt
- In breedte instelbaar
- Montagekader in het installatie-element traploos in hoogte verstelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 62 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.021.00.6	90–125	120	16,5–24

Leverbaar vanaf mei 2025

Extra te bestellen

- Beplating
- Bedieningsplaat


Toebehoren


- Geberit Power & Connect Box → p. 126

- Vervanging voor art. nr. 442.021.00.5

Beplatingen

Geberit GISeasy set platen voor hang-wc, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm



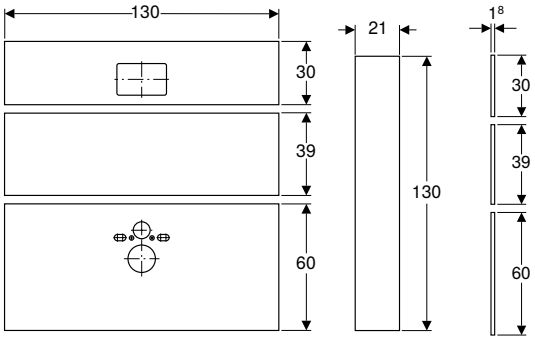

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het beplaten van Geberit GIS modules voor hang-wc met Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm

Technische gegevens

Materiaal	Gipskarton
Drukvastheid	3,5 N/mm²

Eigenschappen

- Geïmpregneerd
- Bouwbiologisch veilig
- Niet brandbaar
- Boorgaten voor hang-wc-aansluitingen zijn gemaakt
- Uitsparing voor toezichtsopening van Sigma inbouwspoelreservoir

Leveringsomvang

- 4 platen

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
442.331.00.1	129	130	1,8


Extra te bestellen

- Plaatschroeven

Toebehoren

Voor installatiewanden

Geberit GIS montageset voor vrijstaande installatiewand



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het verstevigen van vrijstaande Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- 2 zware hoeksteunen vooraf gemonteerd, verzinkt
- 2 keilbouten voor zware lasten
- 4 bouten met pivoterende vergrendeling
- 2 schroeven M8
- 6 moeren M8

Art. nr.
461.660.00.1

Geberit GIS steunpoot voor vrijstaande systeemwand



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor halfhoge of kamerhoge Geberit GIS ruimtedelers
- Voor het verstevigen van vrijstaande Geberit GIS draagstructuren

Eigenschappen
- Verzinkt
- Met regelschroef

Leveringsomvang
- Steunpoten
- 3 bouten met draaivergrendeling
- 3 moeren M8
- Keilbout voor zware lasten

Art. nr.
461.190.00.1

Geberit GIS bevestigingshoeksteun instelbaar, voor schuin dak

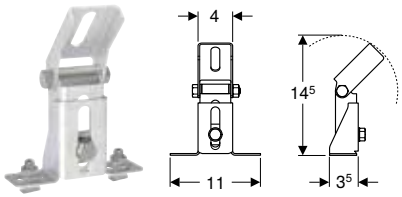

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagstructuren op schuine daken


Eigenschappen
- Verzinkt
- Hoek tot 90° traploos instelbaar
- Hoek verlengbaar met Geberit GIS profiel
- Sleufgaten

Leveringsomvang
- Schuine dakhoek met hoekopname, voorgemonteerd
- 2 bouten met pivoterende vergrendeling
- 2 moeren M8
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
461.191.00.1

Geberit GIS bevestigingsclip





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van draadstangen op Geberit GIS profielen
- Voor het bevestigen van installatiecomponenten en sanitaire toestellen op Geberit GIS profielen


Eigenschappen
- Verzinkt
- Schroefdraad M10

Leveringsomvang
- Bescherm- en markeerstoppen
- Bevestigingsschroef

Art. nr.	B [cm]
461.004.00.1	3,3

Geberit GIS bout met pivoterende vergrendeling





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit GIS installatie-elementen op het draagwerk
- Voor het realiseren van bijkomende bevestigingspunten op Geberit GIS profielen

Eigenschappen
- Verzinkt
- Schroefdraad M8

Art. nr.
461.006.00.1

Geberit GIS hoekaansluiting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van Geberit GIS draagstructuren
- Voor het bevestigen van Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur
- Voor de onderlinge bevestiging van Geberit GIS profielen


Eigenschappen
- Geïntegreerde beplatingsondersteuning
- Verzinkt
- Hoek tot 150° traploos instelbaar
- Tussen profiel en profiel of profiel en wand koppelbaar

Leveringsomvang
- 2 bouten met pivoterende vergrendeling
- 2 moeren M8
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
461.804.00.1

Geberit keilbout van metaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit GIS montagehoeksteunen op platen met beplankingsdiktes 18–25 mm
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix profielen op platen met beplankingsdiktes 18–25 mm


Leveringsomvang
- Schroef M6

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.
465.029.00.1

Geberit keilbout voor zware lasten





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit GIS montagehoeksteunen en GIS montagesets voor vrijstaande GIS wanden aan de ruwe gebouwstructuur (beton)
- Voor het bevestigen van Geberit GIS-voeten voor vrijstaande GIS-systeemwanden aan de ruwe gebouwstructuur (beton)
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen met grote, verstevigde voetsteunplaten aan de ruwe gebouwstructuur (beton)

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.
461.037.26.1

Geberit GIS muurbevestiging





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verstevigen en bevestigen van Geberit GIS draagstructuren aan de gebouwstructuur

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Delen van spuitgegoten zink voorgemonteerd
- Met twee bouten met pivoterende vergrendeling
- Traploos met de hand verschuifbaar

Art. nr.	B [cm]
461.015.00.1	10

Toebehoren
- Geluidsisolatieplaat voor Geberit GIS montagehoeksteun → p. 999

Nieuw

Geberit set houtschroeven en pluggen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de bevestiging van Geberit Duofix profielen

Eigenschappen
- Binnenzeskant TX 40


Leveringsomvang
- Schroef
- Pluggen

Art. nr.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Leverbaar vanaf januari 2025

Voor toevoersystemen

Geberit GIS buisclip voor aanvoerleidingen



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van aanvoerleidingen op Geberit GIS draagstructuren
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen ø 16–32 mm

Eigenschappen
- Instelbaar, ø 16–40 mm

Art. nr.
461.070.00.1

Nieuw

Geberit GIS beugel voor aanvoerleidingen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van aanvoerleidingen op Geberit GIS draagstructuren
- Voor Geberit systeembuizen ML, ø 16–32 mm


Eigenschappen
- Instelbaar, ø 16–44 mm

Art. nr.	DN	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.216.00.1	12 / 25	12	4	19

Leverbaar vanaf april 2025

Voor waterafvoer

Geberit GIS beugel voor afvoerleiding



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van afvalwaterleidingen van kunststof aan de Geberit GIS draagstructuur

Art. nr.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

Nieuw

Geberit GIS beugelhouder







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van afvalwaterleidingen van kunststof aan de Geberit GIS draagstructuur
- For discharge pipes up to ø 110 mm (DN 100)
- Voor geleidingen

Leveringsomvang
- Bout met pivoterende vergrendeling M8
- Schroef M10

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	H [cm]
461.214.00.2	14,7	13	5	1	5
461.215.00.2	11,2	10	5	1	5

Leverbaar vanaf april 2025



Geberit Kombifix

Installatie-elementen 1056


Elementen voor douches 1056

Installatie-elementen

Elementen voor douches

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm



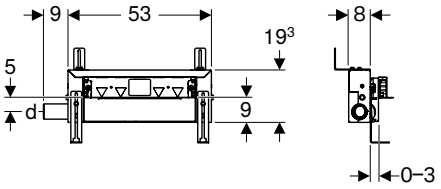

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor chapehoogten ≥ 90 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	50 mm

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 50 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8


Extra te bestellen
- Afwerkset

Toebehoren
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm



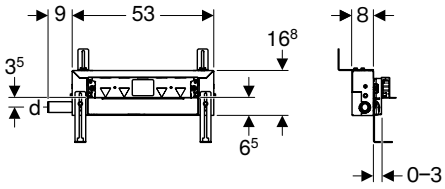

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in badkamers binnen gebouwen
- Voor de afvoer van het water van inloopdouches
- Voor muren, lichte wanden of voorzetwanden in massief- en droogbouw
- Voor montage met een dichtingsfolie voor dunbedmortel
- Voor de afvoer van het water van een enkele douchekop
- Voor montage in een lage vloeropbouw
- Voor chapehoogten ≥ 65 mm bij het afvoerpunt

Technische gegevens

Waterslot (mm)	30 mm

Eigenschappen

- Pleisterdikte 5–30 mm
- Voor tegelopbouw op de vloer van 2–26 mm
- Voor tegelopbouw op de muur van 2–35 mm
- Installatie-element in hoogte instelbaar
- Dichtingsvlak voor spanningsvrije aansluiting van de afdichting instelbaar
- Afvalwateraansluiting aan de zijkant
- Dichtingsvlies voorgemonteerd
- Dichtingsvlies rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Inloophoogte van sifon instelbaar

Leveringsomvang

- Aansluitstuk van PE-HD, ø 40 mm
- Deksel van ruwbouwbescherming met geïntegreerde inlaatplaat
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Extra te bestellen

- Afwerkset

Toebehoren

- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal gepolijst → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van geborsteld rvs → p. 794
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven → p. 795
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader → p. 796
- Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, meerdelig → p. 796
- Geberit geul voor muurafvoer voor douche → p. 796

- Vloertegels van natuursteen kunnen in de douchezone verkleuren



Opbouwspoelreservoirs

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van kunststof 1060

Te bevestigen op de wc-pot 1060
Voor hoge opstelling 1062
Voor lage en halfhoge opstelling 1062

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek 1063

Te bevestigen op de wc-pot 1063

Spoelbuizen voor opbouwspoelreservoirs 1065

Voor hoge opstelling 1065
Voor lage en halfhoge opstelling 1067

Toebehoren 1070

Aansluitstukken 1070
Hoekstopkranen 1071
Bevestigingen 1071
Manchetten 1071
Nippels, rozetten en debietmoderatoren 1072
Verbruiksmateriaal 1072




Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van kunststof

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit AP128 opbouwreservoir spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



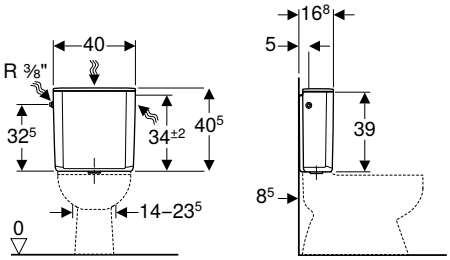

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l / 4 l
Instelbereik grote spoeling	6 l / 9 l
Kleine spoeling	4 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"


Leveringsomvang
- Ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- Afdichtingskit Gebomastic
- Profieldichting van EPDM
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.307.11.5	Alpien wit	40	40,5	16,8

Geberit set AP128 opbouwspoelreservoir met Selnova staande wc Rimfree en wc-zitting





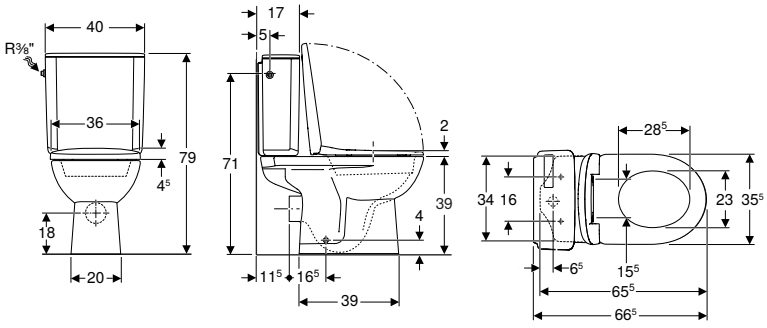

click & scan

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	4 l / 2,6 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Leveringsomvang
- Keramische wc-pot
- Opzet spoelreservoir
- Wc-zitting
- Binnenwerk
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Vloerstaand
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Diepspoel-wc
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met Rimfree-spoeltechniek
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Type 2 volgens EN 997
- Afvoer horizontaal
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Gedeeltelijk gesloten vorm
- Wc-zitting van Duroplast
- Wc-deksel overlappend

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick Release scharnieren	Softclose	Bevestiging	Scharniermateriaal	EUR/st.
503.085.00.1	37	78,5	67		Ja	Ja	Van boven	Messing verchroomd	**490,98**

Toebehoren
- Overzicht van de toebehoren – Geberit Selnova wc-keramieken in combinatie met aansluitbuizen → p. 263

Geberit AP128 opbouwreservoir spoel-stop spoeling, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden, met vastgeschroefd reservoirdeksel



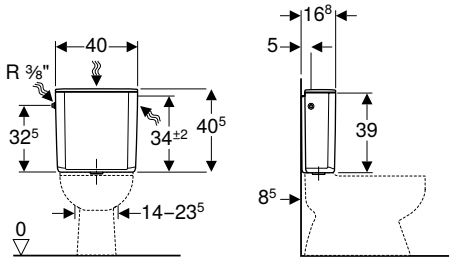

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor vandaalbestendige installaties

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA


Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Reservoirdeksel vastgeschroefd, zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- Afdichtingskit Gebomastic
- Profieldichting van EPDM
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.006.11.5	Alpien wit	40	40,5	16,8

Geberit AP121 opbouwreservoir spoel-stop spoeling



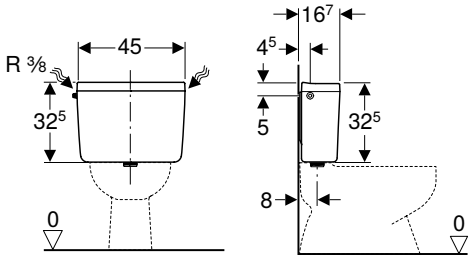

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"


Leveringsomvang
- Knelkoppeling
- Afdichtingskit Gebomastic
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
121.958.11.1	Alpien wit	45	32,5	16,7

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Voor hoge opstelling

Geberit AP123 opbouwreservoir voor spoeling met 1 hoeveelheid, met trekketting

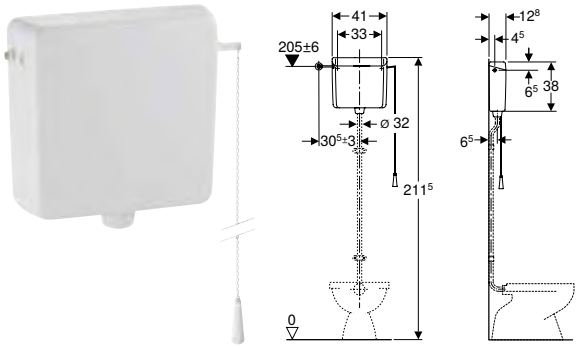

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hooghangende montage
- Voor de mechanische bediening van op afstand

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ABS

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 1 hoeveelheid
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Reservoirdeksel zonder bedieningstoets
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"


Leveringsomvang
- Trekketting
- Debietmoderator
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	Alpien wit	41	38	12,8

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer
- Spoelbocht 90°

Voor lage en halfhoge opstelling

Geberit AP140 opbouwreservoir spoeling met 2 hoeveelheden

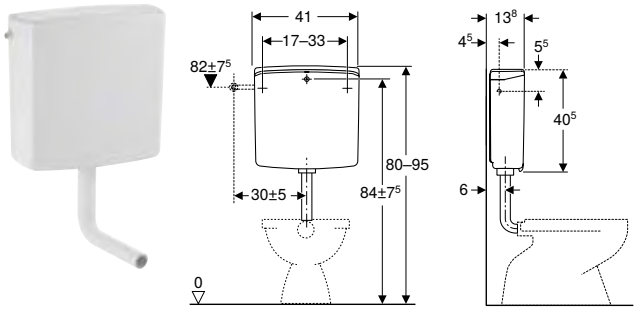

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor laaghangende montage

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l / 9 l
Instelbereik kleine spoeling	3–4 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"


Leveringsomvang
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.317.11.1	Alpien wit	41	40,5	13,8

Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Geberit AP140 opbouwreservoir spoel-stop spoeling, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



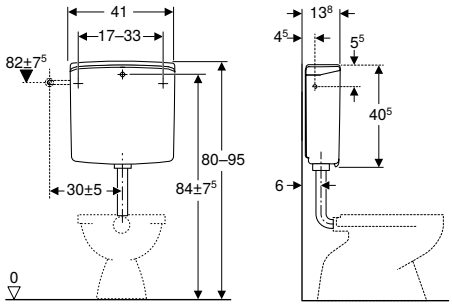

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor laaghangende montage

Technische gegevens

Watertemperatuur max.	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 l / 9 l
Materiaal	ASA

Eigenschappen
- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Spoelbuisaansluiting met schroefkoppeling
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Wateraansluiting 3/8"

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90° van ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
140.017.11.1	Alpien wit	41	40,5	13,8


Extra te bestellen
- Set voor aansluiting aan de watertoevoer

Opbouwspoelreservoirs voor wc's, van sanitaire keramiek

Te bevestigen op de wc-pot

Geberit Smyle Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



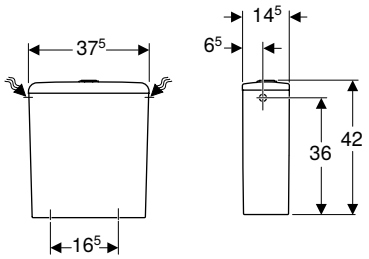

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 l / 6 l
Instelbereik kleine spoeling	2,6 l / 4 l
Materiaal	Sanitair keramiek


Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.221.01.1	Wit	37,5	42	14,5

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



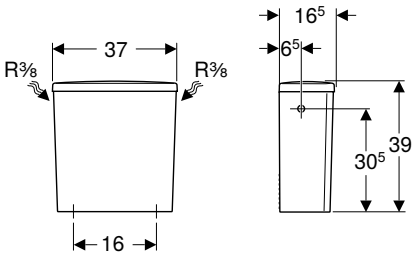

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant


Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
500.267.01.1	Wit	37	39	16,5	139,46

Combineerbaar met
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd → p. 244
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 219
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 222
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. 220
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal, Rimfree → p. 218
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 217
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, uitgang verticaal, gedeeltelijk gesloten vorm → p. 220

Geberit Selnova Square opzet spoelreservoir, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, voor wc Rimfree



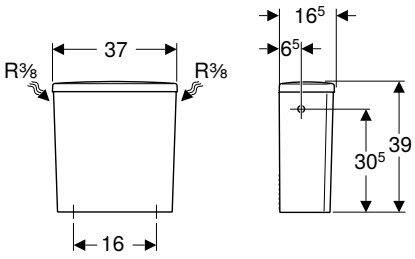

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant


Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
501.578.01.1	Wit	37	39	16,5	139,46

Combineerbaar met
- Geberit Selnova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree → p. 216
- Geberit Selnova Compact staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, uitgang multidirectioneel, gedeeltelijk gesloten vorm, compact, Rimfree → p. 222
- Geberit Selnova Comfort staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoel, afvoer horizontaal, verhoogd, Rimfree → p. 244

Geberit Renova opzetspoelreservoir, hoekig design, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant



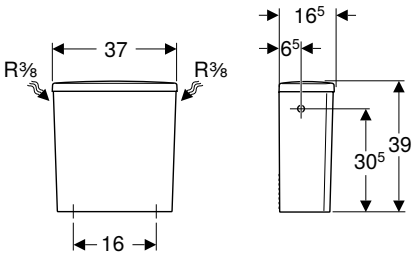

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling	6 l
Instelbereik kleine spoeling	3 l
Materiaal	Sanitair keramiek

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Type 1, volledig volume 6 l, volgens EN 997
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant

Leveringsomvang
- Opzet spoelreservoir
- Binnenwerk

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/st.
227780000	Wit	37	39	16,5	136,74
227780600	Wit / KeraTect	37	39	16,5	213,66


Combineerbaar met
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer horizontaal → p. N/A
- Geberit Renova staande wc voor opzet spoelreservoir, diepspoeler, afvoer verticaal → p. 175

Spoelbuizen voor opbouwspoelreservoirs

Voor hoge opstelling

Geberit spoelbocht 90° hoog hangend, met rozet





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs met een inbouwspoelbocht


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	Alpien wit	32	32	90	24	12

Geberit spoelbocht 90°, 28 cm, voor dikke muren





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van wc's met achter de wand gemonteerde opbouwspoelreservoirs

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Geberit set spoelbocht 90° uitschuifbaar, met uitsparingsschalen en beschermstop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden in inbouw van hoog hangende opbouwspoel-reservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- Driedelig
- Telescopisch

Leveringsomvang
- Spoelbocht met steekmof
- Lijm
- Uitsparingsschalen
- 2 beschermstoppen

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit set spoelbocht 90°, 156 x 24 cm, met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelre-servoirs met een keramische wc-pot


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Leveringsomvang
- Spoelbocht 90°
- 2 zadelbeugels

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	Alpien wit	32	90	6,5	156	24	27

Geberit verlengstuk voor spoelbocht met manchet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op ø 55 mm

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit spoelwaterverdeler



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lijmen op Geberit spoelbuizen ø 32 mm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
119.696.11.1	Alpien wit	32	0

Voor lage en halfhoge opstelling

Geberit spoelbocht 90° laag hangend



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van laag hangende opbouwspoelreservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.003.11.1	Alpien wit	50	44	90	23	23
118.006.11.1	Alpien wit	50	44	90	39	35

Geberit spoelbocht 90° halfhoog hangend



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van diep en halfhoog hangende opbouwspoel-reservoirs met een keramische wc-pot

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
118.007.11.1	Alpien wit	50	44	90	65	35

Geberit set spoelbochten 90° met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van halfhoog hangende Geberit opbouw-spoelreservoirs met een keramische wc-pot


Leveringsomvang
- Spoelbocht 90°
- Zadelbeugel
- Rubber voor nivellering
- Debietmoderator

Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	Alpien wit	50	44	90	6	53	50	22	14

Geberit verlengstuk 90° voor spoelbocht met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van laag en halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
118.011.11.1	Alpien wit	44	90

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk 90° voor spoelbocht met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	Alpien wit	32	90

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, met verspringing



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs met een hurk-wc

Leveringsomvang
- 2 zadelbeugels
- Lijm
- Buisstuk


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	Alpien wit	32	1 1/4	0	6,5	200	27

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, recht, met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van hoog hangende Geberit opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm


Technische gegevens

Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
119.063.11.1	Alpien wit	32	0	46,5

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit verlengstuk voor spoelbocht, recht, met steekmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verlengen van spoelbochten van laag en halfhoog hangende opbouwspoelreservoirs

Leveringsomvang
- Lijm

Technische gegevens


Materiaal	PVC

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
118.133.11.1	Alpien wit	44	0	50

- Bij dit product is Tangit PVC-U speciale lijm verpakt. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geberit set verlengstuk voor spoelbocht met rozet





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van spoelbochten en wc's

Technische gegevens

Materiaal	ASA

Leveringsomvang
- Steekmof
- Rozet
- Spoelbuis
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	Alpien wit	45	40	44	0

Toebehoren

Aansluitstukken

Geberit aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden, voor opbouwspoelreservoir AP128



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor de ombouw naar aansluitingen aan de watertoevoer achteraan in het midden

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 3/8"
- Aansluitslang met metalen omvlechting 3/8"
- Rozet
- 2 knelkoppelingen
- Koperbuis gebogen

Art. nr.
243.701.00.1

Geberit set voor aansluiting aan de watertoevoer onderaan, voor opbouwspoelreservoir AP128



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer van onderaan

Leveringsomvang
- 2 aansluitslangen met metalen omvlechting 3/8"
- Knelkoppeling
- Nippel
- Schroefbevestiging G 3/8"
- Verbindingsbuis van koper

Art. nr.
243.700.00.1

Hoekstopkranen

Geberit hoekstopkraan G 1/2", voor opbouwspoelreservoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer achteraan

Art. nr.
240.154.00.1

Bevestigingen

Geberit montagetoebehoren voor opbouwspoelreservoir AP140



click & scan

Leveringsomvang
- Hoekstopkraan 1/2"
- Rozet
- Verbindingsbocht van koper, verchroomd
- Knelkoppeling
- Houder voor vlotterkraan
- Dichting
- Kneldichting van EPDM
- Drukring
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
216.732.00.1

Manchetten

Geberit dichting voor spoelbuisaansluiting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afdichting tussen spoelbuizen en keramische wc-potten

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
242.018.00.1	32	6	2,5

Geberit dichting




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor afdichting tussen spoelbuizen en keramische wc-potten

Art. nr.	Kleur / oppervlak
119.678.11.1	Alpien wit

Geberit muurrozet, diep



click & scan

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Alpien wit	32	Kunststof	8,5	3,7
241.507.21.1	Glansverchroomd	32	Kunststof	8,5	3,7
241.508.11.1	Alpien wit	40	Kunststof	8,5	3,7
241.508.21.1	Glansverchroomd	40	Kunststof	8,5	3,7
854.909.11.1	Alpien wit	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Alpien wit	50	PP	9	7

Nippels, rozetten en debietmoderatoren

Geberit debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor AP123 opbouwspoelreservoirs

Art. nr.
243.843.00.1

Debietmoderator voor opbouwspoelreservoirs en Geberit Monolith



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor AP140 opbouwspoelreservoirs
- Voor AP128 opbouwspoelreservoirs (vanaf bouwjaar april 2017)
- Voor Geberit Monolith sanitaire module voor wc

Art. nr.
240.344.00.1

Verbruiksmateriaal

Geberit dichtingspasta



click & scan

Art. nr.
245.658.00.1




GEBERIT

Inbouwspoelreservoirs

Toebehoren 1076

Toebehoren

Geberit beker voor reducering van de spoelhoeveelheid, voor Sigma en Alpha inbouwspoelreservoir 8 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm
- Voor reducering van de spoelhoeveelheid 4 / 2,6 l volgens EN 997, klasse 2

Eigenschappen
- Reduceert de grote spoeling

Art. nr.	
243.710.00.1	U

U: Uitlopend

Geberit regelklep voor spoelbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit inbouwspoelreservoirs
- Voor montage in spoelbochten
- Voor de kalmering van het debiet

Eigenschappen
- Optimaliseert de spoeling

Art. nr.
243.905.00.1

Geberit aansluitslang met metalen omvlechting voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm (vanaf bouwjaar 2016)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Sigma inbouwspoelreservoirs 8 cm, serie 2016
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean

Eigenschappen
- Verbindingsslang op hoekstopkraan zonder gereedschap aansluitbaar

Technische gegevens

Materiaal	Thermoplast / staal / messing

Art. nr.	G ["]
243.173.00.1	3/8

Geberit verlengstuk voor spoelbocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de verlenging van aansluitbuizen


Leveringsomvang
- Afdichtring

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiaal	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22

Geberit set verlengstuk voor spoelbocht met rozet



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van spoelbochten en wc's

Leveringsomvang
- Steekmof
- Rozet
- Spoelbuis
- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm

Technische gegevens

Materiaal	ASA

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	Alpien wit	45	40	44	0


GEBERIT

Vlotterkranen en klokken

Vlotterkranen 1080

Vlotterkranen voor opbouwspoelreservoirs 1080
Vlotterkranen voor keramische spoelreservoirs 1082
Vlotterkranen voor universeele spoelreservoirs 1084

Klokken 1085

Spoeling met 1 hoeveelheid 1085
Spoeling met 2 hoeveelheden 1085

Binnenwerken 1086

Spoeling met 1 hoeveelheid 1086
Spoeling met 2 hoeveelheden 1087


Vlotterkranen

Vlotterkranen voor opbouwspoelreservoirs

Nieuw

Geberit type 383 set vlotterkranen aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing



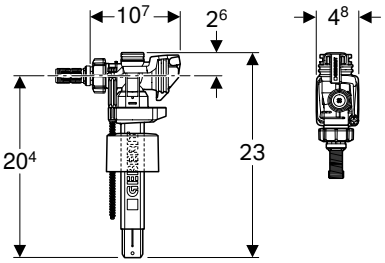

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Geluidarm volgens kraangroep I (DIN 4109)

Leveringsomvang
- Set van 6 stuks

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	13 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Debiet bij 0,5 bar	0,06 l/s
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.704.00.5	4,8	23	10,7

Leverbaar vanaf januari 2025

- Vervanging voor art. nr. 240.704.00.1

Nieuw

Geberit type 383 vlotterkraan aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

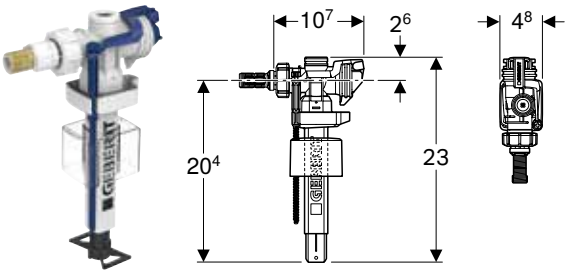

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Debiet bij 0,5 bar	0,06 l/s
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Geluidarm volgens kraangroep I (DIN 4109)

Leveringsomvang

- Filter voor nippel / aansluitslang met metalen omvlechting typen 350 en 380 vlotterkranen
- Knelkoppeling


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.717.00.5	4,8	23	10,7

Leverbaar vanaf januari 2025

- Vervanging voor art. nr. 240.717.00.1

Vlotterkranen voor keramische spoelreservoirs

Geberit type 360 vlotterkraan aansluiting aan de watertoevoer onderaan, 1/2", nippel van kunststof

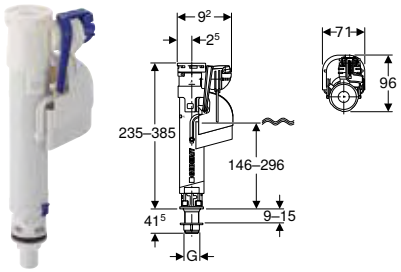

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 1/2'

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van kunststof
- In hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Technische gegevens


Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	17 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	23 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C

Art. nr.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.206.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025

Geberit type 360 vlotterkraan, aansluiting aan de watertoevoer onderaan, 3/8", nippel van messing





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Technische gegevens


Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	14 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	19 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Debiet bij 0,5 bar	0,07 l/s
Debiet bij 3 bar	0,21 l/s
Drukstootverhoging bij 6 bar	1 bar

Art. nr.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.214.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Vlotterkranen voor universeele spoelreservoirs

Geberit type 380AG vlotterkraan aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing, voor opbouw- of inbouwspoelreservoir



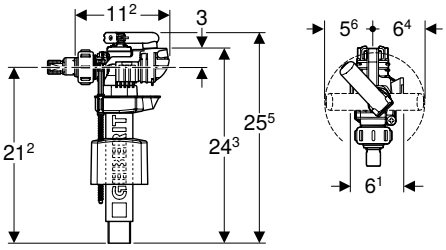

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera complete staande wc's
- Voor montage in opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor drinkwater

Eigenschappen
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Terugstroomverhindering type AG (vrije afvoer met overloop)

Leveringsomvang
- Adapter voor nippel type 350 vlotterkraan
- Knelkoppeling

Technische gegevens


Stromingsdruk	10–1000 kPa
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
245.894.00.1	6,1	25,5	11,2

Nieuw

Geberit type 383AG vlotterkraan aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing, voor opbouw- of inbouwspoelreservoir



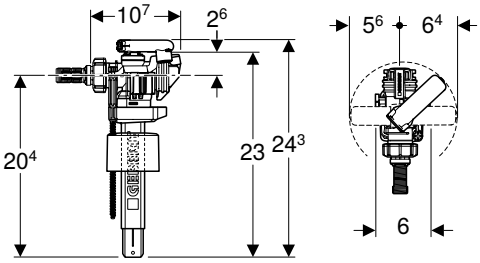

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit AquaClean Mera complete staande wc's
- Voor montage in opbouwspoelreservoirs met aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor drinkwater

Eigenschappen
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Terugstroomverhindering type AG (vrije afvoer met overloop)

Leveringsomvang
- Filter voor nippel / aansluitslang met metalen omvlechting typen 350 en 380 vlotterkranen
- Knelkoppeling

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C


Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
245.894.00.5	6	24,3	10,7

Leverbaar vanaf september 2025

Klokken

Spoeling met 1 hoeveelheid

Geberit type 290 klok d40, spoeling met 1 hoeveelheid

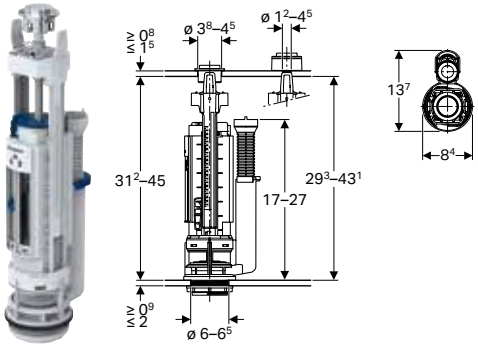

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor keramische spoelreservoirs met boring ø 40 mm
- Voor drinkwater
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Bedieningskracht	18 N


Eigenschappen
- Spoeling met 1 hoeveelheid
- In hoogte instelbaar
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Met dekselbevestiging

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]
282.050.21.2	Glansverchroomd	32

Spoeling met 2 hoeveelheden

Geberit type 290 klok d40, spoeling met 2 hoeveelheden

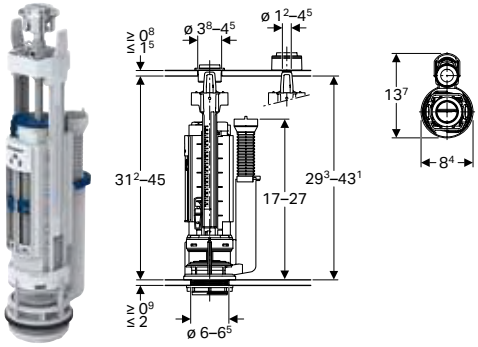

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor keramische spoelreservoirs met boring ø 40 mm
- Voor drinkwater
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Instelbereik grote spoeling	4–9 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4,5 l
Bedieningskracht	18 N

Eigenschappen
- Spoeling met 2 hoeveelheden
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Met dekselbevestiging
- Passend bij klokhouder voor type 280 klok
- Passend bij klokhouder voor type 250 klok (Twico 1)


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	H [cm]
282.350.21.2	Glansverchroomd	32

Binnenwerken

Spoeling met 1 hoeveelheid

Geberit type 290-380 binnenwerk spoeling met 1 hoeveelheid, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

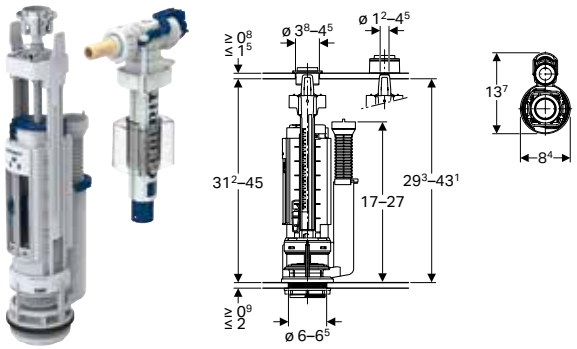

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Spoeling met 1 hoeveelheid
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Met dekselbevestiging

Technische gegevens


Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Bedieningskracht	18 N

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.050.21.2	Glansverchroomd

Nieuw

Geberit type 290-383 binnenwerk spoeling met 1 hoeveelheid, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

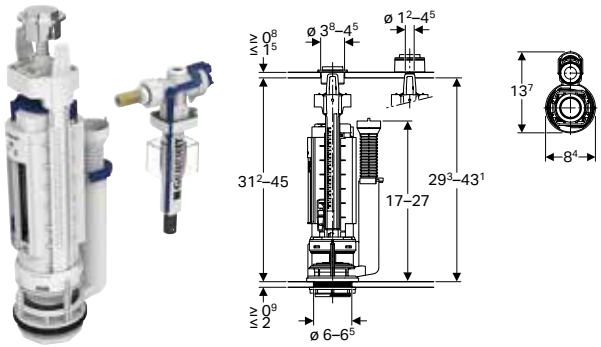

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Eigenschappen
- Spoeling met 1 hoeveelheid
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Met dekselbevestiging

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	13 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Bedieningskracht	18 N

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.050.21.5	Glansverchroomd

Leverbaar vanaf augustus 2025

- Vervanging voor art. nr. 283.050.21.2

Spoeling met 2 hoeveelheden

Geberit type 290-380 binnenwerk spoeling met 2 hoeveelheden, wateraansluiting universeel, 3/8", nippel van messing

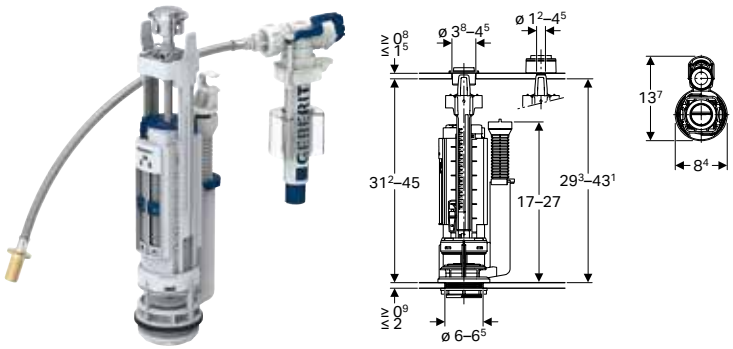

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Bedieningskracht	18 N

Eigenschappen


- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Met dekselbevestiging
- Passend bij klokhouder voor type 280 klok
- Passend bij klokhouder voor type 250 klok (Twico 1)

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.354.21.2	Glansverchroomd

Geberit type 290-380 binnenwerk spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

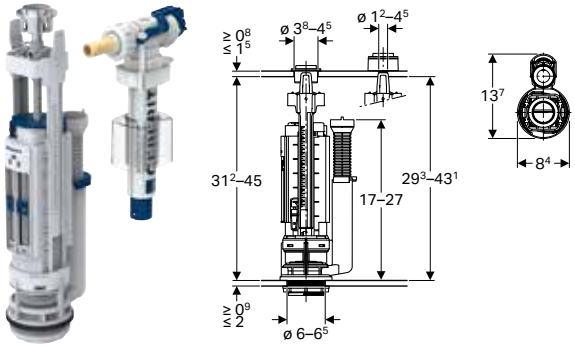

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Bedieningskracht	18 N

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Met dekselbevestiging


Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.350.21.2	Glansverchroomd

Nieuw

Geberit type 290-383 binnenwerk spoeling met 2 hoeveelheden, wateraansluiting universeel, 3/8", nippel van messing

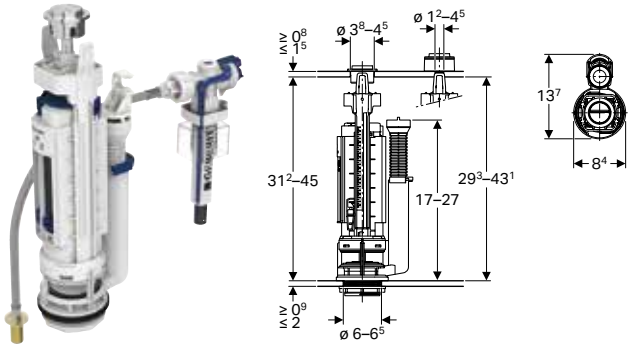

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	13 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Instelbereik grote spoeling	4–9 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4,5 l
Bedieningskracht	18 N

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Met dekselbevestiging
- Passend bij klokhouder voor type 280 klok
- Passend bij klokhouder voor type 250 klok (Twico 1)

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.354.21.5	Glansverchroomd

Leverbaar vanaf augustus 2025

- Vervanging voor art. nr. 283.354.21.2

Nieuw

Geberit type 290-383 binnenwerk spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing

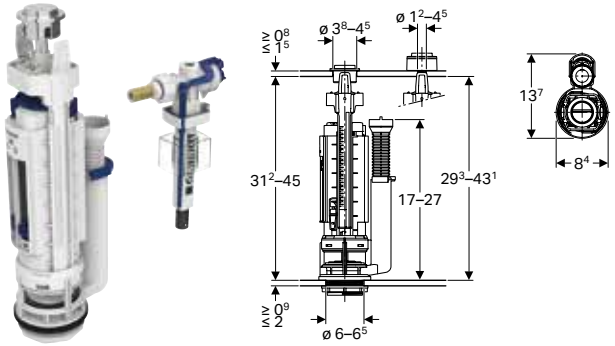

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8'

Technische gegevens

Stromingsdruk	10–1000 kPa
Armaturengeluid bij 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeluid bij 5 bar	13 dB(A)
Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Watertemperatuur max.	25 °C
Instelbereik grote spoeling	4–9 l
Instelbereik kleine spoeling	2–4,5 l
Bedieningskracht	18 N

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Met dekselbevestiging

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.350.21.5	Glansverchroomd

Leverbaar vanaf augustus 2025

- Vervanging voor art. nr. 283.350.21.2

Bijlage

Afkortingen.....1092

Index 1093

Afkortingen

Afkortingen	Omschrijving
l1	l1 / Lengte deelmaat (cm)
L2	L2 / Lengte (cm)
l3	l2 / Lengte deelmaat (cm)
L3	L3 / Lengte (cm)
l3	l3 / Lengte deelmaat (cm)
La	La / Lengte-uitzetting (cm)
lK	lK / Klemlengte schroef (cm)
M	M / Metrische schroefdraad (mm)
m	m / Diameter schroefgat (cm)
n	n / Aantal schroeven flensverbinding (st.)
PN	PN / Nominale druk (bar)
R	R / Kegelvormige buitendraad (")
r	r / Radius (cm)
DN1	DN1 / Nominale wijdte
R1	R1 / Kegelvormige buitendraad (")
Rg	Rg / Rond schroefdraad (")
Rp	Rp / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp1	Rp1 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp2	Rp2 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
S	S / Buisserie
s	s / Wanddikte (mm)
s1	s1 / Wanddikte (mm)
SW	SW / Sleutelmaat (mm)
A	A / Projectie (cm)
s ISO	s ISO / Wanddikte (voor etiketten) (mm)
a	a / Deelmaat (cm)
A1	A1 / Projectie (cm)
V	V / Meetbereik volumestroom (l/min)
a1	a1 / Deelmaat (cm)
AB	AB / Aansluitbereik (mm)
AB1	AB1 / Aansluitbereik (mm)
AB2	AB2 / Aansluitbereik (mm)
A²	A² / Binnenwerks doorsnedeoppervlak (cm²)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
arc	arc / Hoek (°)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
B	B / Breedte (cm)
b	b / Deelmaat (cm)
B1	B1 / Breedte (cm)
c	c / Diameter flensgat (mm)
d, ø	d, ø / Buitendiameter (mm)
UNC	UNC / Duimse schroefdraad
D	D / Buitendiameter (cm)
d1, ø	d1, ø / Buitendiameter (mm)
D1	D1 / Buitendiameter (cm)
d2, ø	d2, ø / Buitendiameter (mm)
d3, ø	d3, ø / Buitendiameter (mm)
da	da / Buitendiameter van de buis (mm)

Afkortingen	Omschrijving
di, ø	di, ø / Binnendiameter (mm)
DN/OD	DN/OD / Nominale wijdte
DN	DN / Nominale wijdte
E	E / Insteekdiepte (cm)
E1	E1 / Insteekdiepte (cm)
G	G / Buisdraad (")
G1	G1 / Buisdraad (")
X	X / Beenlengte / L-maat (cm)
X1	X1 / Beenlengte / L-maat (cm)
G2	G2 / Buisdraad (")
X2	X2 / Beenlengte / L-maat (cm)
H	H / Hoogte (cm)
X3	X3 / Beenlengte / L-maat (cm)
h	h / Hoogte deelmaat (cm)
H1	H1 / Hoogte (cm)
X4	X4 / Beenlengte / L-maat (cm)
h1	h1 / Hoogte deelmaat (cm)
X5	X5 / Beenlengte / L-maat (cm)
h2	h2 / Hoogte deelmaat (cm)
h3	h3 / Hoogte deelmaat (cm)
k	k / Diameter gatenpatroon van de flens (cm)
X6	X6 / Beenlengte / L-maat (cm)
Z	Z / Z-maat (cm)
Z1	Z1 / Z-maat (cm)
Z2	Z2 / Z-maat (cm)
Z3	Z3 / Z-maat (cm)
Z4	Z4 / Z-maat (cm)
K	K / Maximale inkorting (cm)
Z5	Z5 / Z-maat (cm)
K1	K1 / Maximale inkorting (cm)
Z6	Z6 / Z-maat (cm)
K2	K2 / Maximale inkorting (cm)
K3	K3 / Maximale inkorting (cm)
KL	KL / Kabellengte (cm)
l	l / Lengte deelmaat (cm)
L	L / Lengte (m)
L1	L1 / Lengte (cm)

Index

Artikeln.	Pagina
110000000	318
121565600	487
227780000	229
227780600	229
235100000	286
235100600	286
235120000	313
235200000	284
406010016	840
407010016	840
407730016	841
551075000	324
554010000	367
571044000	235
571600000	699
573075000	235
577650000	688
577660000	676
595165000	637
16084600000	822
00029800000	510
00762000000	484
00763000000	508
00764000000	509
00765000000	509
00766000000	509
00766000000100	509
06511290000	483
111.003.00.2	900
111.027.00.1	981
111.029.00.1	868
111.030.00.2	901
111.040.00.1	983
111.041.00.1	981
111.042.00.1	981
111.043.00.1	981
111.044.00.1	981
111.045.00.1	981
111.046.00.1	981
111.055.00.1	975
111.056.00.1	976
111.057.00.1	893
111.057.00.2	894
111.058.00.1	893
111.058.00.2	894
111.059.00.1	971
111.060.00.2	902
111.064.00.1	984
111.069.00.1	931
111.069.00.2	932
111.071.00.1	933
111.071.00.2	934
111.072.00.1	933
111.072.00.2	934
111.073.00.1	933
111.073.00.2	934
111.074.00.1	933
111.074.00.2	934
111.075.00.1	895
111.075.00.2	897
111.076.00.1	895
111.076.00.2	897
111.080.00.1	864
111.081.00.1	935
111.081.00.2	936
111.082.00.1	935
111.082.00.2	936
111.083.00.1	935
111.083.00.2	936
111.084.00.1	935
111.084.00.2	936
111.085.00.1	863
111.086.00.1	863
111.087.00.1	863
111.088.00.1	863
111.089.00.1	868
111.091.00.1	937
111.091.00.2	938
111.092.00.1	937
111.092.00.2	938
111.093.00.1	937
111.093.00.2	938
111.094.00.1	937
111.094.00.2	938
111.217.00.1	986
111.217.00.2	987
111.281.00.1	990
111.281.00.2	990
111.283.00.1	991
111.283.00.2	991
111.300.00.5	874
111.300.00.6	875
111.305.00.5	876
111.305.00.6	877
111.350.00.5	881
111.350.00.6	882
111.364.00.5	879
111.364.00.6	880
111.375.00.5	883
111.375.00.6	884
111.380.00.5	878
111.396.00.5	885
111.396.00.6	886
111.430.00.1	913
111.430.00.2	914
111.437.00.1	923
111.437.00.2	924
111.450.00.1	967
111.450.00.2	968
111.480.00.1	917
111.480.00.2	918
111.485.00.1	919
111.485.00.2	920
111.489.00.1	921
111.489.00.2	922
111.493.00.2	926
111.510.00.1	939
111.510.00.2	940
111.515.00.1	943
111.515.00.2	943
111.535.00.1	941
111.535.00.2	942
111.551.00.1	911
111.551.00.2	912
111.556.00.1	915
111.556.00.2	916
111.558.00.1	927
111.558.00.2	928
111.561.00.1	929
111.561.00.2	930
111.565.00.1	969
111.565.00.2	970
111.580.00.1	785
111.580.00.2	791
111.581.00.1	784
111.581.00.2	792
111.590.00.1	827
111.591.00.1	787
111.591.00.2	793
111.593.00.1	786
111.593.00.2	794
111.594.00.1	965
111.595.00.1	829
111.596.00.1	824
111.616.00.1	946
111.616.00.2	947
111.676.00.1	948
111.676.00.2	949
111.686.00.1	952
111.686.00.2	953
111.689.00.1	950
111.689.00.2	951
111.747.00.1	37
111.774.00.1	978
111.787.00.1	971
111.788.00.1	977
111.790.00.1	972
111.790.00.2	973
111.796.00.1	898
111.796.00.2	899
111.808.00.1	865
111.815.00.1	978
111.825.00.2	864
111.826.00.1	865
111.827.00.1	865
111.835.00.1	979
111.841.00.1	867
111.846.00.1	868
111.847.00.1	986
111.848.00.2	984
111.855.00.1	866
111.859.00.1	977
111.863.00.1	988
111.863.00.3	989
111.868.00.1	982
111.869.00.1	982

Artikeln.	Pagina
111.887.00.1	979
111.889.00.1	862
111.892.00.1	979
111.922.00.5	889
111.922.00.6	890
111.923.00.5	887
111.923.00.6	888
111.926.00.1	980
111.941.00.1	980
111.942.00.1	980
111.943.00.1	980
111.944.00.1	980
111.945.00.1	980
111.951.00.1	974
111.952.00.1	974
111.953.00.1	974
111.954.00.1	974
111.955.00.1	974
111.979.00.1	862
115.050.21.2	76
115.050.BZ.2	76
115.051.21.2	77
115.051.BZ.2	77
115.052.21.2	78
115.052.BZ.2	78
115.053.21.2	79
115.053.BZ.2	79
115.062.21.1	76
115.062.BZ.1	76
115.063.21.1	75
115.063.BZ.1	75
115.080.01.1	84
115.080.11.1	84
115.080.14.1	84
115.080.16.1	84
115.080.DW.1	84
115.080.JQ.1	84
115.080.JT.1	84
115.080.KH.1	84
115.080.KJ.1	84
115.080.KK.1	84
115.080.KM.1	84
115.082.00.1	84
115.082.SI.1	84
115.085.01.1	83
115.085.11.1	83
115.085.14.1	83
115.085.16.1	83
115.085.DW.1	83
115.085.JQ.1	83
115.085.JT.1	83
115.085.KH.1	83
115.085.KJ.1	83
115.085.KK.1	83
115.085.KM.1	83
115.087.00.1	85
115.088.00.1	85
115.114.FW.1	123
115.201.11.1	317
115.202.11.1	317
115.205.CD.1	318
115.205.TD.1	318
115.211.CD.1	318
115.211.TD.1	318
115.211.TF.1	318
115.322.11.1	24
115.324.SI.1	24
115.324.SJ.1	24
115.328.SI.1	23
115.328.SJ.1	23
115.329.11.1	23
115.335.00.1	86
115.336.00.1	87
115.396.00.1	985
115.415.00.1	979
115.416.11.1	979
115.416.21.1	979
115.420.00.1	993
115.420.11.1	993
115.420.DW.1	993
115.424.00.1	992
115.425.FW.1	993
115.438.00.1	38
115.622.14.1	75
115.622.FW.1	75
115.622.JK.1	75
115.622.JL.1	75
115.622.JT.1	75
115.622.QB.1	75
115.622.QD.1	75
115.622.QF.1	75
115.622.SI.1	75
115.622.SJ.1	75
115.623.21.1	75
115.623.QC.1	75
115.628.14.1	65
115.628.FW.1	65
115.628.JK.1	65
115.628.JL.1	65
115.628.JT.1	65
115.628.QB.1	65
115.628.QD.1	65
115.628.QF.1	65
115.628.SI.1	65
115.628.SJ.1	65
115.629.14.1	66
115.629.FW.1	66
115.629.JK.1	66
115.629.JL.1	66
115.629.JT.1	66
115.629.QB.1	66
115.629.QD.1	66
115.629.QF.1	66
115.629.SI.1	66
115.629.SJ.1	66
115.650.00.1	68
115.650.JM.1	68
115.650.JV.1	68
115.650.JX.1	68
115.650.SI.1	68
115.650.SJ.1	68
115.651.00.1	69
115.651.JM.1	69
115.651.JV.1	69
115.651.JX.1	69
115.651.SI.1	69
115.651.SJ.1	69
115.652.00.1	70
115.652.JM.1	70
115.652.JV.1	70
115.652.JX.1	70
115.652.SI.1	70
115.652.SJ.1	70
115.660.11.1	60
115.660.21.1	60
115.660.DW.1	60
115.660.JQ.1	60
115.670.00.2	72
115.670.11.2	72
115.670.DW.2	72
115.670.JM.2	72
115.670.JV.2	72
115.670.JX.2	72
115.670.QB.2	72
115.671.00.2	73
115.671.11.2	73
115.671.DW.2	73
115.671.JM.2	73
115.671.JV.2	73
115.671.JX.2	73
115.671.QD.2	73
115.672.00.2	74
115.672.11.2	74
115.672.DW.2	74
115.672.JM.2	74
115.672.JV.2	74
115.672.JX.2	74
115.672.QF.2	74
115.696.00.1	81
115.697.00.1	82
115.751.00.1	80
115.758.01.5	60
115.758.14.5	60
115.758.16.5	60
115.758.JQ.5	60
115.758.JT.5	60
115.758.KH.5	60
115.758.KJ.5	60
115.758.KK.5	60
115.758.KM.5	60
115.758.SN.5	60
115.764.FW.1	80
115.766.00.1	80
115.766.SI.1	80
115.768.11.1	81
115.768.21.1	81
115.768.46.1	81
115.770.11.5	58
115.770.21.5	58
115.770.79.5	59
115.770.DT.5	58
115.770.DW.5	58
115.770.FY.5	59
115.770.JQ.5	58

Artikeln.	Pagina
115.770.KA.5	58
115.770.SX.5	59
115.787.SN.5	61
115.788.00.2	71
115.788.11.2	71
115.788.21.2	71
115.788.DW.2	71
115.788.GH.2	71
115.788.JK.2	71
115.788.JL.2	71
115.788.JM.2	71
115.788.JV.2	71
115.788.JX.2	71
115.788.SD.2	71
115.805.21.5	347
115.831.00.1	360
115.848.00.1	352
115.849.00.1	353
115.856.16.6	104
115.856.DW.6	104
115.856.SN.6	104
115.860.00.1	360
115.861.00.6	127
115.862.00.6	100
115.863.16.6	97
115.863.SN.6	97
115.864.16.6	113
115.864.SN.6	113
115.867.16.6	98
115.867.SN.6	98
115.869.16.6	112
115.869.SN.6	112
115.882.01.1	62
115.882.11.1	62
115.882.14.1	62
115.882.16.1	62
115.882.DW.1	62
115.882.JQ.1	62
115.882.JT.1	62
115.882.KH.1	62
115.882.KJ.1	62
115.882.KK.1	62
115.882.KM.1	62
115.882.SN.1	62
115.883.01.1	64
115.883.11.1	64
115.883.14.1	64
115.883.16.1	64
115.883.DW.1	64
115.883.JQ.1	64
115.883.JT.1	64
115.883.KH.1	64
115.883.KJ.1	64
115.883.KK.1	64
115.883.KM.1	64
115.884.00.1	67
115.884.JK.1	67
115.884.JL.1	67
115.884.JM.1	67
115.884.JV.1	67
115.884.JX.1	67
115.884.SI.1	67
115.884.SJ.1	67
115.885.00.6	114
115.889.SN.1	63
115.890.16.6	94
115.890.DW.6	94
115.890.SN.6	94
115.891.16.6	108
115.891.DW.6	108
115.891.SN.6	108
115.893.14.1	65
115.893.45.1	65
115.893.JT.1	65
115.893.KJ.1	65
115.893.KX.1	65
115.893.KY.1	65
115.897.00.6	101
115.898.00.6	111
115.899.JQ.1	86
115.899.KH.1	86
115.899.KJ.1	86
115.906.16.6	95
115.906.DW.6	95
115.906.SN.6	95
115.907.16.6	96
115.907.DW.6	96
115.907.JQ.6	96
115.907.KH.6	96
115.907.KJ.6	96
115.907.KK.6	96
115.907.KM.6	96
115.907.SN.6	96
115.908.16.6	110
115.908.DW.6	110
115.908.JQ.6	110
115.908.KH.6	110
115.908.KJ.6	110
115.908.KK.6	110
115.908.KM.6	110
115.908.SN.6	110
115.909.16.6	109
115.909.DW.6	109
115.909.SN.6	109
115.911.00.1	356
115.912.00.1	356
115.913.00.1	358
115.915.00.1	357
115.916.00.1	357
115.918.00.1	125
115.928.00.1	358
115.936.14.6	102
115.936.SN.6	102
115.937.14.6	115
115.937.SN.6	115
115.939.00.1	124
115.943.21.1	124
115.955.00.6	106
115.956.14.6	107
115.956.SN.6	107
115.998.00.1	359
116.001.00.1	354
116.005.00.1	355
116.011.11.5	340
116.011.21.5	340
116.011.DW.5	340
116.011.JQ.5	340
116.013.FW.1	345
116.015.16.1	341
116.015.DW.1	341
116.015.JQ.1	341
116.015.KH.1	341
116.015.KJ.1	341
116.015.KK.1	341
116.015.KM.1	341
116.015.SN.1	341
116.016.00.1	344
116.016.00.5	343
116.016.11.5	343
116.016.DW.5	343
116.016.GH.5	343
116.016.JK.5	343
116.016.JL.5	343
116.016.SD.5	343
116.017.16.1	342
116.017.DW.1	342
116.017.JQ.1	342
116.017.KH.1	342
116.017.KJ.1	342
116.017.KK.1	342
116.017.KM.1	342
116.021.11.5	329
116.021.21.5	329
116.021.DW.5	329
116.021.JQ.5	329
116.023.FW.1	333
116.025.16.1	330
116.025.DW.1	330
116.025.JQ.1	330
116.025.KH.1	330
116.025.KJ.1	330
116.025.KK.1	330
116.025.KM.1	330
116.025.SN.1	330
116.026.GH.1	332
116.026.QB.1	332
116.026.QD.1	332
116.026.QF.1	332
116.027.16.1	331
116.027.JQ.1	331
116.027.KH.1	331
116.027.KJ.1	331
116.027.KM.1	331
116.027.KX.1	331
116.031.11.5	335
116.031.21.5	335
116.031.DW.5	335
116.031.JQ.5	335
116.033.FW.1	339
116.035.16.1	336
116.035.DW.1	336
116.035.JQ.1	336
116.035.KH.1	336
116.035.KJ.1	336

Artikeln.	Pagina
116.035.KK.1	336
116.035.KM.1	336
116.035.SN.1	336
116.036.GH.1	338
116.036.QB.1	338
116.036.QD.1	338
116.036.QF.1	338
116.037.16.1	337
116.037.JQ.1	337
116.037.KH.1	337
116.037.KJ.1	337
116.037.KM.1	337
116.037.KX.1	337
116.040.11.1	121
116.040.21.1	121
116.040.JQ.1	121
116.041.11.1	122
116.041.21.1	122
116.041.JQ.1	122
116.042.11.1	118
116.042.21.1	118
116.042.JQ.1	118
116.043.11.1	119
116.043.21.1	119
116.043.JQ.1	119
116.046.11.1	122
116.047.11.1	123
116.048.11.1	118
116.049.11.1	119
116.055.16.1	120
116.055.DW.1	120
116.055.JQ.1	120
116.055.KH.1	120
116.055.KJ.1	120
116.055.KK.1	120
116.055.KM.1	120
116.056.16.1	120
116.056.DW.1	120
116.056.JQ.1	120
116.056.KH.1	120
116.056.KJ.1	120
116.056.KK.1	120
116.056.KM.1	120
116.058.00.1	319
116.059.00.1	321
116.059.SN.1	321
116.060.00.1	320
116.061.00.6	126
116.062.00.1	321
116.063.00.6	129
116.065.00.1	320
116.066.00.1	319
116.067.00.1	321
116.068.00.1	324
116.070.00.1	302
116.071.00.1	316
116.072.00.1	304
116.073.00.1	306
116.074.00.1	308
116.076.00.1	345
116.080.00.1	303
116.081.00.1	316
116.082.00.1	305
116.083.00.1	307
116.084.00.1	309
116.086.00.1	334
116.090.SG.6	99
116.090.SM.6	99
116.092.SG.6	105
116.092.SM.6	105
116.096.00.1	128
116.098.00.6	130
116.109.00.6	103
116.110.00.6	116
116.119.00.1	319
116.120.00.1	325
116.130.00.1	720
116.135.21.1	674
116.136.21.1	675
116.145.21.1	674
116.146.21.1	675
116.155.21.1	674
116.156.21.1	675
116.158.00.1	320
116.161.14.1	667
116.161.21.1	667
116.161.SN.1	667
116.162.14.1	667
116.162.21.1	667
116.162.SN.1	667
116.163.14.1	679
116.163.21.1	679
116.163.SN.1	679
116.164.14.1	679
116.164.21.1	679
116.164.SN.1	679
116.165.14.1	691
116.165.21.1	691
116.165.SN.1	691
116.166.14.1	691
116.166.21.1	691
116.166.SN.1	691
116.167.14.1	667
116.167.21.1	667
116.167.SN.1	667
116.168.14.1	679
116.168.21.1	679
116.168.SN.1	679
116.171.14.1	671
116.171.21.1	671
116.171.SN.1	671
116.172.14.1	671
116.172.21.1	671
116.172.SN.1	671
116.173.14.1	683
116.173.21.1	683
116.173.SN.1	683
116.174.14.1	683
116.174.21.1	683
116.174.SN.1	683
116.175.14.1	695
116.175.21.1	695
116.175.SN.1	695
116.176.14.1	695
116.176.21.1	695
116.176.SN.1	695
116.177.14.1	671
116.177.21.1	671
116.177.SN.1	671
116.178.14.1	683
116.178.21.1	683
116.178.SN.1	683
116.181.14.1	669
116.181.21.1	669
116.181.SN.1	669
116.182.14.1	669
116.182.21.1	669
116.182.SN.1	669
116.183.14.1	681
116.183.21.1	681
116.183.SN.1	681
116.184.14.1	681
116.184.21.1	681
116.184.SN.1	681
116.185.14.1	693
116.185.21.1	693
116.185.SN.1	693
116.186.14.1	693
116.186.21.1	693
116.186.SN.1	693
116.187.14.1	669
116.187.21.1	669
116.187.SN.1	669
116.188.14.1	681
116.188.21.1	681
116.188.SN.1	681
116.191.14.1	673
116.191.21.1	673
116.191.SN.1	673
116.192.14.1	673
116.192.21.1	673
116.192.SN.1	673
116.193.14.1	685
116.193.21.1	685
116.193.SN.1	685
116.194.14.1	685
116.194.21.1	685
116.194.SN.1	685
116.195.14.1	696
116.195.21.1	696
116.195.SN.1	696
116.196.14.1	696
116.196.21.1	696
116.196.SN.1	696
116.197.14.1	673
116.197.21.1	673
116.197.SN.1	673
116.198.14.1	685
116.198.21.1	685
116.198.SN.1	685
116.207.21.1	700
116.207.79.1	700
116.207.FY.1	700
116.207.SX.1	700

Artikeln.	Pagina
116.208.21.1	689
116.209.21.1	677
116.235.21.1	686
116.236.21.1	687
116.245.21.1	686
116.246.21.1	687
116.255.21.1	686
116.256.21.1	687
116.261.14.1	703
116.261.21.1	703
116.261.SN.1	703
116.262.14.1	703
116.262.21.1	703
116.262.SN.1	703
116.263.14.1	707
116.263.21.1	707
116.263.SN.1	707
116.264.14.1	707
116.264.21.1	707
116.264.SN.1	707
116.265.14.1	711
116.265.21.1	711
116.265.SN.1	711
116.266.14.1	711
116.266.21.1	711
116.266.SN.1	711
116.267.14.1	703
116.267.21.1	703
116.267.SN.1	703
116.268.14.1	707
116.268.21.1	707
116.268.SN.1	707
116.271.14.1	705
116.271.21.1	705
116.271.SN.1	705
116.272.14.1	705
116.272.21.1	705
116.272.SN.1	705
116.273.14.1	709
116.273.21.1	709
116.273.SN.1	709
116.274.14.1	709
116.274.21.1	709
116.274.SN.1	709
116.275.14.1	713
116.275.21.1	713
116.275.SN.1	713
116.276.14.1	713
116.276.21.1	713
116.276.SN.1	713
116.277.14.1	705
116.277.21.1	705
116.277.SN.1	705
116.278.14.1	709
116.278.21.1	709
116.278.SN.1	709
116.281.14.1	703
116.281.21.1	703
116.281.SN.1	703
116.282.14.1	703
116.282.21.1	703
116.282.SN.1	703
116.283.14.1	707
116.283.21.1	707
116.283.SN.1	707
116.284.14.1	707
116.284.21.1	707
116.284.SN.1	707
116.285.14.1	711
116.285.21.1	711
116.285.SN.1	711
116.286.14.1	711
116.286.21.1	711
116.286.SN.1	711
116.287.14.1	703
116.287.21.1	703
116.287.SN.1	703
116.288.14.1	707
116.288.21.1	707
116.288.SN.1	707
116.291.14.1	705
116.291.21.1	705
116.291.SN.1	705
116.292.14.1	705
116.292.21.1	705
116.292.SN.1	705
116.293.14.1	709
116.293.21.1	709
116.293.SN.1	709
116.294.14.1	709
116.294.21.1	709
116.294.SN.1	709
116.295.14.1	713
116.295.21.1	713
116.295.SN.1	713
116.296.14.1	713
116.296.21.1	713
116.296.SN.1	713
116.297.14.1	705
116.297.21.1	705
116.297.SN.1	705
116.298.14.1	709
116.298.21.1	709
116.298.SN.1	709
116.335.21.1	697
116.336.21.1	698
116.365.21.1	697
116.366.21.1	698
116.421.00.1	719
116.422.00.1	721
116.425.11.1	718
116.426.11.1	719
116.450.00.1	722
116.452.00.1	718
116.460.14.1	714
116.460.21.1	714
116.461.14.1	715
116.461.21.1	715
116.462.14.1	716
116.462.21.1	716
116.463.14.1	717
116.463.21.1	717
116.464.14.1	716
116.464.21.1	716
116.465.14.1	717
116.465.21.1	717
118.003.11.1	1067
118.006.11.1	1067
118.007.11.1	1067
118.011.11.1	1068
118.026.11.1	1070
118.100.11.1	1068
118.133.11.1	1069
118.200.16.1	1065
118.352.KJ.1	903
119.060.11.1	1068
119.063.11.1	1069
119.503.11.1	1069
119.504.11.1	1066
119.610.11.1	1065
119.611.16.1	1066
119.678.11.1	1071
119.696.11.1	1067
119.703.16.1	323
119.704.16.1	323
119.707.00.1	323
121.958.11.1	1061
123.700.11.1	1062
128.006.11.5	1061
128.307.11.5	1060
131.003.00.5	147
131.003.JK.5	146
131.003.JL.5	146
131.003.JV.5	147
131.003.SI.5	146
131.003.SJ.6	146
131.012.00.1	155
131.013.00.1	152
131.019.00.1	155
131.022.00.5	135
131.022.JK.5	134
131.022.JL.5	134
131.022.JV.5	135
131.022.SI.5	134
131.022.SJ.6	134
131.031.00.5	141
131.031.JK.5	140
131.031.JL.5	140
131.031.JV.5	141
131.031.SI.5	140
131.031.SJ.6	140
131.034.00.1	156
131.071.21.1	152
131.082.16.1	154
131.083.16.1	153
131.085.11.1	153
131.100.TA.1	155
131.102.TA.1	155
131.108.11.1	154
131.138.00.1	152
131.186.00.7	138
131.188.00.7	145
131.192.00.2	139
131.193.00.2	139

Artikeln.	Pagina
131.196.00.2	144
131.197.00.2	144
131.199.11.1	154
131.203.00.7	149
131.203.JK.7	148
131.203.JL.7	148
131.203.JV.7	149
131.203.SI.7	148
131.203.SJ.7	148
131.222.00.7	137
131.222.JK.7	136
131.222.JL.7	136
131.222.JV.7	137
131.222.SI.7	136
131.222.SJ.7	136
131.231.00.7	143
131.231.JK.7	142
131.231.JL.7	142
131.231.JV.7	143
131.231.SI.7	142
131.231.SJ.7	142
131.233.00.7	151
131.233.JK.7	150
131.233.JL.7	150
131.233.JV.7	151
131.233.SI.7	150
131.233.SJ.7	150
140.017.11.1	1063
140.317.11.1	1062
146.070.11.1	22
146.200.11.1	11
146.200.21.1	11
146.210.11.1	10
146.210.21.1	10
146.220.11.1	12
146.220.21.1	12
146.220.JT.1	12
146.226.01.1	13
146.240.11.1	17
146.240.SI.1	17
146.250.01.1	14
146.250.21.1	14
146.270.11.1	20
146.270.FW.1	20
146.270.SI.1	20
146.270.SJ.1	20
146.290.11.1	15
146.290.FW.1	15
146.290.SI.1	15
146.290.SJ.1	15
146.310.11.1	19
146.310.FW.1	19
146.310.SI.1	19
146.310.SJ.1	19
146.350.01.1	16
147.020.00.1	34
147.030.11.1	34
147.030.21.1	34
147.031.11.1	35
147.031.21.1	35
147.033.11.1	35
147.033.21.1	35
147.034.00.1	38
147.035.00.1	39
147.036.00.1	40
147.038.SI.1	40
147.038.SJ.1	40
147.039.00.1	36
147.040.00.1	47
147.041.SI.1	41
147.041.SJ.1	41
147.042.11.1	37
147.043.00.1	35
147.044.00.1	41
147.045.00.1	45
147.046.00.1	35
147.047.00.1	48
147.048.00.1	48
147.049.00.1	37
147.072.00.1	49
147.073.00.1	47
147.075.00.1	36
147.076.01.1	43
147.086.01.1	43
150.020.00.6	857
150.071.00.1	848
150.125.00.1	846
150.242.21.1	847
150.247.00.1	858
150.265.01.1	849
150.265.11.1	849
150.265.14.1	849
150.265.46.1	849
150.266.11.1	850
150.266.16.1	850
150.266.21.1	850
150.266.KJ.1	850
150.281.11.1	853
150.281.21.1	853
150.300.14.1	853
150.300.21.1	853
150.300.KJ.1	853
150.481.11.1	855
150.481.14.1	855
150.481.21.1	855
150.481.KJ.1	855
150.530.21.6	851
150.531.21.1	848
150.551.21.1	848
150.583.21.1	849
150.592.21.1	849
150.627.21.6	854
150.628.21.6	855
150.650.21.6	852
150.651.21.6	852
150.681.21.1	846
150.686.21.1	847
150.750.21.6	856
150.751.21.6	857
150.752.21.6	856
151.026.14.1	729
151.028.11.1	728
151.034.11.1	729
151.034.14.1	728
151.034.21.1	728
151.035.11.1	729
151.035.14.1	728
151.035.21.1	728
151.100.11.1	374
151.104.11.1	726
151.107.11.1	727
151.108.21.1	374
151.113.11.1	374
151.116.11.1	730
151.117.11.1	730
151.120.11.1	734
151.120.21.1	734
151.121.00.1	734
152.005.00.1	741
152.013.21.1	742
152.018.00.1	274
152.019.00.1	738
152.032.16.1	755
152.033.16.1	754
152.034.16.1	755
152.035.16.1	755
152.036.16.1	754
152.037.16.1	755
152.038.16.1	755
152.039.16.1	754
152.040.16.1	755
152.041.16.1	755
152.042.16.1	755
152.043.16.1	754
152.044.16.1	754
152.045.16.1	755
152.046.16.1	755
152.049.21.1	733
152.050.14.1	275
152.050.21.1	275
152.051.01.1	734
152.059.21.1	733
152.061.01.1	734
152.062.00.1	366
152.063.00.1	365
152.070.21.1	736
152.071.21.1	737
152.072.21.1	732
152.073.21.1	732
152.074.21.1	732
152.075.21.1	732
152.076.21.1	741
152.080.14.1	275
152.080.21.1	275
152.081.21.1	736
152.084.21.1	730
152.089.01.1	731
152.091.21.1	731
152.092.21.1	731
152.093.21.1	730
152.099.01.1	731
152.107.16.1	756
152.108.16.1	756
152.113.16.1	756

Artikeln.	Pagina
152.114.16.1	756
152.115.16.1	756
152.116.16.1	756
152.119.16.1	756
152.120.16.1	756
152.121.00.1	758
152.122.00.1	758
152.127.16.1	756
152.128.16.1	756
152.160.11.1	374
152.161.11.1	374
152.162.16.1	756
152.164.11.1	374
152.165.11.1	374
152.170.16.1	370
152.175.16.1	757
152.176.16.1	757
152.179.16.1	757
152.180.16.1	757
152.181.16.1	757
152.222.11.1	375
152.223.11.1	375
152.225.11.1	375
152.230.11.1	375
152.231.11.1	373
152.232.00.1	752
152.233.00.1	753
152.234.11.1	752
152.234.21.1	752
152.240.11.1	375
152.274.11.1	750
152.392.11.1	751
152.400.16.1	366
152.424.00.1	371
152.425.46.1	367
152.426.46.1	368
152.428.46.1	367
152.434.16.1	370
152.441.46.1	368
152.466.00.1	378
152.486.16.1	366
152.489.16.1	322
152.495.00.1	377
152.496.00.1	377
152.498.00.1	377
152.597.11.1	748

Artikeln.	Pagina
152.607.11.1	372
152.647.00.1	365
152.682.00.1	377
152.689.00.1	377
152.690.00.1	377
152.691.00.1	377
152.692.00.1	377
152.693.00.1	377
152.703.11.1	755
152.704.11.1	751
152.711.11.1	745
152.713.11.1	745
152.715.11.1	746
152.723.11.1	745
152.730.11.1	749
152.767.11.1	751
152.768.11.1	753
152.792.11.1	373
152.814.11.1	746
152.816.11.1	745
152.821.11.1	748
152.839.11.1	747
152.860.11.1	727
152.861.11.1	727
152.885.11.1	746
152.886.11.1	747
152.910.16.1	754
152.929.20.1	749
152.931.20.1	749
152.950.11.1	371
152.951.11.1	372
152.973.00.1	757
152.974.00.1	757
152.978.00.1	757
152.979.00.1	757
152.981.00.1	757
153.564.16.1	377
153.565.16.1	377
153.566.16.1	377
154.010.00.1	818
154.013.00.1	820
154.020.00.1	819
154.021.00.1	820
154.030.00.1	819
154.031.00.1	821
154.036.00.1	815

Artikeln.	Pagina
154.050.00.1	774
154.052.00.1	775
154.053.00.1	777
154.055.00.1	777
154.057.00.1	778
154.058.00.1	778
154.059.00.1	776
154.150.00.1	765
154.152.00.1	766
154.153.00.1	766
154.159.00.1	767
154.260.11.1	800
154.262.11.1	802
154.264.11.1	802
154.266.11.1	802
154.267.11.1	802
154.268.11.1	802
154.269.11.1	802
154.270.11.1	800
154.271.11.1	802
154.273.11.1	802
154.275.11.1	802
154.277.11.1	802
154.278.11.1	802
154.279.11.1	802
154.280.11.1	800
154.281.00.1	825
154.282.11.1	802
154.283.00.1	825
154.284.11.1	802
154.286.11.1	802
154.290.11.1	801
154.291.00.1	826
154.292.11.1	802
154.293.11.1	802
154.294.00.1	828
154.295.00.1	828
154.296.00.1	828
154.307.00.1	771
154.309.00.1	772
154.310.00.1	779
154.311.00.1	779
154.312.00.1	779
154.313.00.1	772
154.314.00.1	772
154.317.00.1	780

Artikeln.	Pagina
154.320.00.1	771
154.335.11.1	795
154.335.14.1	795
154.335.21.1	795
154.336.FW.1	795
154.337.FW.1	795
154.338.00.1	796
154.339.00.1	796
154.340.FW.1	796
154.341.FW.1	796
154.342.00.1	795
154.345.00.1	773
154.440.39.1	771
154.440.KS.1	771
154.440.QC.1	771
154.441.39.1	771
154.441.KS.1	771
154.441.QC.1	771
154.446.KS.2	769
154.446.QC.2	769
154.447.KS.2	769
154.447.QC.2	769
154.450.KS.1	768
154.451.KS.1	768
154.453.KS.1	768
154.455.00.1	768
154.458.00.1	770
154.459.00.1	770
154.460.00.1	813
154.461.KS.1	768
154.462.00.1	813
154.464.00.1	814
154.466.00.1	814
154.467.00.1	814
154.468.00.1	814
154.469.00.1	814
154.470.00.1	813
154.471.00.1	813
154.473.00.1	814
154.475.00.1	814
154.477.00.1	814
154.478.00.1	814
154.479.00.1	814
154.480.00.1	813
154.482.00.1	814
154.484.00.1	814

Artikeln.	Pagina
154.486.00.1	814
154.490.00.1	814
154.492.00.1	813
154.493.00.1	814
156.050.00.1	992
156.051.00.1	992
156.054.00.1	992
159.607.00.1	378
159.622.00.1	378
159.623.00.1	378
159.624.00.1	378
167.733.16.1	364
167.734.16.1	364
213.906.11.1	750
216.732.00.1	1071
217.713.11.1	371
217.713.46.1	371
240.116.00.1	49
240.154.00.1	1071
240.344.00.1	156
240.396.00.1	39
240.625.00.1	50
240.626.00.1	50
240.635.00.1	44
240.648.00.1	735
240.649.11.1	744
240.649.21.1	744
240.704.00.5	1080
240.717.00.5	1081
240.839.00.1	45
240.938.00.1	86
241.154.00.1	131
241.405.11.1	376
241.405.21.1	376
241.406.11.1	376
241.406.21.1	376
241.411.21.1	739
241.502.11.1	744
241.502.21.1	744
241.503.00.1	735
241.507.11.1	375
241.507.21.1	375
241.508.11.1	375
241.508.21.1	375
241.568.00.1	131
241.631.00.1	721

Artikeln.	Pagina
241.970.00.1	987
241.993.01.1	740
241.993.11.1	739
241.993.14.1	740
241.993.21.1	740
241.993.46.1	739
242.018.00.1	1071
242.030.21.1	718
242.042.00.1	982
242.126.11.1	744
242.126.21.1	744
242.307.21.1	718
242.309.00.1	988
242.413.00.1	46
242.545.00.1	50
242.546.00.1	46
242.547.00.1	47
242.553.00.1	40
242.555.00.1	88
242.692.11.1	750
242.738.00.1	45
242.834.21.1	718
242.837.00.1	46
242.839.P0.1	36
242.999.00.1	48
243.173.00.1	45
243.241.11.1	51
243.245.11.1	51
243.527.11.1	51
243.579.00.1	359
243.584.00.1	322
243.625.00.1	718
243.626.21.1	718
243.635.00.1	718
243.636.00.1	718
243.637.00.1	718
243.638.00.1	718
243.700.00.1	1070
243.701.00.1	1070
243.710.00.1	1076
243.843.00.1	1072
243.905.00.1	1076
243.927.11.1	52
243.970.00.1	88
243.971.00.1	87
243.989.JT.2	230

Artikeln.	Pagina
244.120.00.1	79
244.622.00.1	721
244.654.00.1	720
244.800.00.1	88
244.958.01.1	376
244.958.14.1	376
244.958.21.1	376
244.959.14.1	376
244.959.21.1	376
244.999.00.1	131
245.451.11.1	507
245.464.JT.1	232
245.658.00.1	1072
245.820.01.1	43
245.830.01.1	42
245.840.01.1	42
245.894.00.1	1084
245.894.00.5	1084
246.110.00.1	359
249.000.00.1	51
249.801.00.1	44
250.022.00.1	49
281.206.00.1	1082
281.214.00.1	1083
282.050.21.2	1085
282.350.21.2	1085
283.050.21.2	1086
283.050.21.5	1087
283.350.21.2	1088
283.350.21.5	1089
283.354.21.2	1087
283.354.21.5	1088
298.674.00.1	377
349.352.00.1	985
352.328.08.1	758
352.331.08.1	759
352.332.08.1	759
352.348.00.1	744
352.348.21.1	744
352.377.16.1	754
352.379.16.1	754
361.887.16.1	373
363.050.00.1	1052
364.052.00.1	1052
365.050.00.1	1052
366.050.00.1	1052

Artikeln.	Pagina
367.050.00.1	1052
388.350.29.1	371
388.352.29.1	153
405.116.00.1	369
440.303.00.2	892
440.303.00.3	891
442.020.00.5	1043
442.020.00.6	1044
442.021.00.5	1045
442.021.00.6	1046
442.331.00.1	1047
457.534.00.1	790
457.536.00.1	789
461.000.25.1	996
461.002.00.1	996
461.003.00.1	997
461.004.00.1	1049
461.006.00.1	1049
461.014.00.1	999
461.015.00.1	1050
461.022.00.1	997
461.025.00.1	1000
461.030.00.1	866
461.031.00.1	867
461.035.00.1	1037
461.036.00.1	999
461.037.26.1	1050
461.054.00.1	1034
461.058.00.1	1001
461.064.00.1	998
461.070.00.1	1051
461.074.00.1	1002
461.089.00.1	999
461.140.00.1	998
461.141.00.1	1016
461.141.00.2	1017
461.145.00.1	1040
461.146.00.1	1041
461.151.00.1	1018
461.151.00.2	1019
461.160.00.1	1020
461.160.00.2	1021
461.173.00.1	1035
461.180.00.1	1033
461.185.00.1	998
461.189.00.1	1001

Artikeln.	Pagina
461.190.00.1	1048
461.191.00.1	1048
461.194.00.1	999
461.197.00.1	1035
461.199.00.1	1022
461.200.00.1	996
461.207.00.1	1012
461.207.00.2	1013
461.208.00.1	1012
461.208.00.2	1013
461.212.00.1	1014
461.212.00.2	1015
461.213.00.1	1014
461.213.00.2	1015
461.214.00.2	1052
461.215.00.2	1052
461.216.00.1	1051
461.221.00.1	1036
461.267.00.1	1022
461.268.00.1	1022
461.269.00.1	1022
461.301.00.5	1008
461.301.00.6	1009
461.311.00.5	1006
461.311.00.6	1007
461.315.00.5	1010
461.315.00.6	1011
461.430.00.1	1023
461.435.00.1	1023
461.445.00.1	1036
461.461.00.1	1041
461.462.00.1	1041
461.463.00.1	1041
461.464.00.1	1041
461.471.00.1	1024
461.472.00.1	1024
461.473.00.1	1024
461.474.00.1	1024
461.481.00.1	1025
461.482.00.1	1025
461.483.00.1	1025
461.484.00.1	1025
461.530.00.1	1025
461.606.00.1	1029
461.621.00.1	1028
461.660.00.1	1048
461.686.00.1	1027
461.734.00.1	789
461.736.00.1	788
461.740.00.1	1033
461.742.00.1	1034
461.790.00.1	827
461.794.00.1	1031
461.796.00.1	825
461.804.00.1	1049
464.015.00.1	867
465.029.00.1	869
500.089.00.1	322
500.133.00.1	249
500.134.00.2	252
500.134.01.1	251
500.151.01.7	220
500.187.01.1	485
500.188.01.1	485
500.199.21.1	636
500.201.01.1	192
500.202.01.1	192
500.202.JT.1	192
500.221.01.1	228
500.260.01.7	207
500.264.01.7	271
500.267.01.1	230
500.270.01.5	210
500.271.01.5	271
500.278.00.1	454
500.279.00.1	454
500.281.01.7	222
500.282.01.5	220
500.283.01.5	218
500.284.01.5	245
500.285.01.7	217
500.286.01.7	228
500.287.01.7	219
500.289.01.7	273
500.290.01.1	446
500.290.01.2	446
500.290.01.4	446
500.290.01.9	446
500.291.01.1	446
500.292.01.1	485
500.294.01.1	476
500.295.01.1	476
500.297.01.1	446
500.297.01.2	446
500.297.01.8	446
500.299.01.1	446
500.299.01.2	446
500.299.01.4	446
500.299.01.8	446
500.299.01.9	446
500.300.01.1	446
500.300.01.2	446
500.300.01.4	446
500.300.01.8	446
500.300.01.9	446
500.301.01.1	476
500.302.01.1	485
500.304.01.1	446
500.305.01.1	446
500.305.01.2	446
500.305.01.8	446
500.305.01.9	446
500.310.01.1	476
500.310.01.2	476
500.315.01.1	446
500.315.01.9	446
500.316.01.1	477
500.318.01.1	478
500.319.01.1	478
500.320.01.1	475
500.322.01.1	476
500.322.01.2	476
500.324.01.1	476
500.328.01.1	503
500.329.01.7	502
500.330.01.1	236
500.331.01.1	236
500.332.01.1	239
500.333.01.1	237
500.334.01.1	239
500.335.01.1	237
500.336.01.1	239
500.337.01.1	237
500.338.01.1	239
500.339.01.1	238
500.340.01.1	253
500.343.01.1	286
500.344.01.1	287
500.346.00.1	566
500.346.01.1	566
500.346.43.1	566
500.349.01.7	211
500.369.01.8	445
500.370.01.1	445
500.370.01.8	445
500.372.01.1	445
500.372.01.8	445
500.374.01.1	474
500.374.01.8	474
500.375.01.1	475
500.375.01.8	475
500.376.01.1	475
500.376.01.8	475
500.377.01.1	202
500.377.01.7	210
500.377.01.8	202
500.379.01.1	200
500.379.01.8	200
500.382.01.1	471
500.382.01.8	471
500.478.01.2	216
500.478.01.7	222
500.483.01.7	274
500.486.01.2	243
500.486.01.7	244
500.488.01.1	216
500.488.01.2	213
500.494.01.1	475
500.494.01.8	475
500.495.01.1	475
500.495.01.8	475
500.497.01.1	475
500.497.01.8	475
500.498.01.1	475
500.498.01.8	475
500.499.01.1	475
500.499.01.8	475
500.500.01.1	193
500.577.01.1	475
500.577.01.8	475
500.578.01.1	445
500.578.01.8	445
500.579.01.1	445
500.579.01.8	445

Artikeln.	Pagina
500.598.01.1	445
500.598.01.8	445
500.599.01.1	445
500.599.01.8	445
500.601.01.2	270
500.601.01.8	270
500.603.01.8	272
500.605.01.2	231
500.659.01.1	445
500.659.01.8	445
500.660.01.2	231
500.661.01.1	445
500.661.01.8	445
500.662.01.1	445
500.662.01.8	445
500.663.01.1	445
500.663.01.8	445
500.664.01.1	445
500.664.01.8	445
500.673.00.1	324
500.679.01.2	249
500.683.00.2	199
500.690.01.1	270
500.690.JT.1	270
500.693.01.7	245
500.694.01.2	243
500.785.00.1	486
500.786.00.1	486
500.787.01.1	486
500.788.01.1	486
500.789.01.1	486
500.790.01.1	486
500.791.01.7	247
500.792.01.7	248
500.793.01.1	251
500.794.01.1	253
500.800.00.1	200
500.801.00.1	201
500.802.00.1	201
500.803.00.1	202
500.804.00.1	203
500.810.01.2	226
500.821.00.1	212
500.825.00.1	225
500.832.00.1	234
500.833.01.1	231

Artikeln.	Pagina
500.835.01.1	232
500.836.01.1	233
500.837.01.1	232
500.838.01.1	235
500.850.00.1	508
500.896.00.1	265
500.902.00.1	481
500.903.00.1	472
500.913.00.1	484
500.914.00.1	484
500.916.00.1	257
500.921.00.1	500
500.923.00.1	500
500.924.00.1	500
500.925.00.1	500
500.926.00.1	436
500.927.00.1	474
500.929.00.1	472
500.931.00.1	436
500.933.00.1	548
500.934.00.1	548
500.935.00.1	547
500.936.00.1	547
500.937.00.1	547
500.938.00.1	548
500.979.01.1	233
500.981.01.1	234
501.044.00.7	247
501.045.00.7	206
501.046.00.7	246
501.156.00.1	632
501.157.00.1	632
501.159.00.1	570
501.160.00.1	570
501.162.00.1	570
501.163.00.1	570
501.165.00.1	570
501.166.00.1	570
501.168.00.1	570
501.169.00.1	570
501.171.00.1	571
501.172.00.1	571
501.174.00.1	571
501.175.00.1	571
501.177.00.1	571
501.178.00.1	571

Artikeln.	Pagina
501.180.00.1	571
501.181.00.1	571
501.183.00.1	572
501.184.00.1	572
501.186.00.1	572
501.187.00.1	572
501.189.00.1	572
501.190.00.1	572
501.192.00.1	572
501.193.00.1	572
501.208.00.1	569
501.209.00.1	569
501.210.00.1	569
501.211.00.1	569
501.212.00.1	569
501.213.00.1	569
501.214.00.1	569
501.215.00.1	569
501.216.00.1	567
501.217.00.1	567
501.218.00.1	567
501.219.00.1	567
501.220.00.1	567
501.221.00.1	567
501.222.00.1	567
501.223.00.1	567
501.224.00.1	568
501.225.00.1	568
501.226.00.1	568
501.227.00.1	568
501.228.00.1	568
501.229.00.1	568
501.230.00.1	568
501.231.00.1	568
501.240.00.1	521
501.241.00.1	521
501.242.00.1	521
501.243.00.1	521
501.244.00.1	521
501.245.00.1	521
501.246.00.1	521
501.247.00.1	521
501.248.00.1	519
501.249.00.1	519
501.250.00.1	519
501.251.00.1	519

Artikeln.	Pagina
501.252.00.1	519
501.253.00.1	519
501.254.00.1	519
501.255.00.1	519
501.256.00.1	520
501.257.00.1	520
501.258.00.1	520
501.259.00.1	520
501.260.00.1	520
501.261.00.1	520
501.262.00.1	520
501.263.00.1	520
501.272.00.1	583
501.273.00.1	583
501.274.00.1	583
501.275.00.1	583
501.276.00.1	589
501.277.00.1	589
501.278.00.1	589
501.279.00.1	589
501.423.01.1	635
501.448.00.1	502
501.458.00.7	209
501.504.00.7	211
501.506.00.1	478
501.507.00.1	479
501.508.00.1	483
501.509.00.1	447
501.511.00.1	447
501.513.00.1	478
501.517.00.1	478
501.518.00.1	478
501.540.01.1	487
501.541.01.1	487
501.542.01.1	487
501.545.01.7	205
501.546.01.7	208
501.548.00.1	477
501.555.01.1	240
501.556.01.1	240
501.557.01.1	240
501.558.01.1	252
501.559.01.1	250
501.578.01.1	229
501.624.00.1	470
501.624.00.8	470

Artikeln.	Pagina
501.625.00.1	470
501.625.00.8	470
501.626.00.1	470
501.626.00.8	470
501.627.00.1	470
501.627.00.8	470
501.628.00.1	472
501.628.00.8	472
501.629.00.1	472
501.629.00.8	472
501.630.00.1	472
501.630.00.8	472
501.631.00.1	472
501.631.00.8	472
501.632.00.1	442
501.632.00.8	442
501.633.00.1	442
501.633.00.8	442
501.634.00.1	442
501.634.00.8	442
501.635.00.1	442
501.635.00.8	442
501.636.00.1	442
501.636.00.8	442
501.637.00.1	442
501.637.00.8	442
501.638.00.1	442
501.638.00.8	442
501.639.00.1	442
501.639.00.8	442
501.640.00.1	442
501.640.00.8	442
501.641.00.1	442
501.641.00.8	442
501.642.00.1	442
501.642.00.8	442
501.643.00.1	442
501.643.00.8	442
501.644.00.1	442
501.644.00.8	442
501.645.00.1	442
501.645.00.8	442
501.646.00.1	442
501.646.00.8	442
501.647.00.1	442
501.647.00.8	442

Artikeln.	Pagina
501.655.00.1	301
501.655.00.8	301
501.657.00.8	315
501.660.01.1	232
501.661.00.1	198
501.661.00.8	198
501.663.JT.1	197
501.664.00.1	197
501.664.00.8	197
501.665.00.1	285
501.665.00.8	285
501.666.00.1	289
501.675.00.1	284
501.675.00.8	284
501.676.00.1	288
501.690.00.1	442
501.690.00.8	442
501.691.00.1	442
501.691.00.8	442
501.692.00.1	442
501.692.00.8	442
501.693.00.1	442
501.693.00.8	442
501.694.00.1	444
501.694.00.8	444
501.695.00.1	444
501.695.00.8	444
501.696.00.1	444
501.696.00.8	444
501.697.00.1	444
501.697.00.8	444
501.698.00.1	442
501.698.00.8	442
501.699.00.1	442
501.699.00.8	442
501.700.00.1	442
501.700.00.8	442
501.701.00.1	442
501.701.00.8	442
501.702.00.1	444
501.702.00.8	444
501.703.00.1	444
501.703.00.8	444
501.704.00.1	444
501.704.00.8	444
501.705.00.1	444

Artikeln.	Pagina
501.705.00.8	444
501.706.00.1	442
501.706.00.8	442
501.707.00.1	442
501.707.00.8	442
501.708.00.1	442
501.708.00.8	442
501.709.00.1	442
501.709.00.8	442
501.710.00.1	449
501.710.00.8	449
501.711.00.1	449
501.711.00.8	449
501.712.00.1	449
501.712.00.8	449
501.713.00.1	449
501.713.00.8	449
501.718.00.1	480
501.718.00.8	480
501.719.00.1	481
501.719.00.8	481
501.720.00.1	466
501.720.00.8	466
501.721.00.1	466
501.721.00.8	466
501.722.00.1	466
501.722.00.8	466
501.723.00.1	466
501.723.00.8	466
501.724.00.1	466
501.724.00.8	466
501.725.00.1	466
501.725.00.8	466
501.726.00.1	467
501.726.00.8	467
501.727.00.1	466
501.727.00.8	466
501.728.00.1	467
501.728.00.8	467
501.729.00.1	466
501.729.00.8	466
501.730.01.1	473
501.730.01.8	473
501.731.01.1	473
501.731.01.8	473
501.750.00.1	204

Artikeln.	Pagina
501.751.00.1	205
501.752.00.1	206
501.754.00.1	219
501.756.00.1	214
501.757.00.1	215
501.830.00.1	469
501.830.00.2	469
501.830.00.3	469
501.830.00.4	469
501.830.JT.1	469
501.831.00.1	469
501.831.00.2	469
501.831.00.3	469
501.831.00.4	469
501.831.JT.1	469
501.832.00.1	470
501.832.00.2	470
501.832.00.3	470
501.832.00.4	470
501.832.JT.1	470
501.833.00.1	470
501.833.00.2	470
501.833.00.3	470
501.833.00.4	470
501.833.JT.1	470
501.834.00.1	438
501.834.00.2	438
501.834.00.3	438
501.834.00.4	438
501.834.00.5	438
501.834.00.6	438
501.834.00.7	438
501.834.00.8	438
501.835.00.1	438
501.835.00.2	438
501.835.00.3	438
501.835.00.4	438
501.835.00.5	438
501.835.00.6	438
501.835.00.7	438
501.835.00.8	438
501.836.00.1	438
501.836.00.2	438
501.836.00.3	438
501.836.00.4	438
501.836.00.5	438

Artikeln.	Pagina
501.836.00.6	438
501.836.00.7	438
501.836.00.8	438
501.837.00.1	438
501.837.00.2	438
501.837.00.3	438
501.837.00.4	438
501.837.00.5	438
501.837.00.6	438
501.837.00.7	438
501.837.00.8	438
501.838.00.1	448
501.838.00.2	448
501.838.00.3	448
501.838.00.4	448
501.838.00.5	448
501.838.00.6	448
501.838.00.7	448
501.838.00.8	448
501.839.00.1	439
501.839.00.2	439
501.839.00.3	439
501.839.00.4	439
501.839.00.5	439
501.839.00.6	439
501.839.00.7	439
501.839.00.8	439
501.840.00.1	439
501.840.00.2	439
501.840.00.3	439
501.840.00.4	439
501.840.00.5	439
501.840.00.6	439
501.840.00.7	439
501.840.00.8	439
501.841.00.1	440
501.841.00.2	440
501.841.00.3	440
501.841.00.4	440
501.841.00.5	440
501.841.00.6	440
501.841.00.7	440
501.841.00.8	440
501.842.00.1	440
501.842.00.2	440
501.842.00.3	440
501.842.00.4	440
501.842.00.5	440
501.842.00.6	440
501.842.00.7	440
501.842.00.8	440
501.843.00.1	455
501.843.00.2	455
501.843.00.3	455
501.843.00.4	455
501.844.00.1	455
501.844.00.2	455
501.844.00.3	455
501.844.00.4	455
501.845.00.1	455
501.845.00.3	455
501.845.00.4	455
501.846.00.1	455
501.846.00.2	455
501.846.00.3	455
501.846.00.4	455
501.847.00.1	465
501.847.00.2	465
501.847.00.3	465
501.847.00.4	465
501.847.00.5	465
501.847.00.6	465
501.847.00.7	465
501.847.00.8	465
501.847.JT.1	465
501.848.00.1	465
501.848.00.2	465
501.848.00.3	465
501.848.00.4	465
501.848.00.5	465
501.848.00.6	465
501.848.00.7	465
501.848.00.8	465
501.848.JT.1	465
501.849.01.1	242
501.857.01.1	213
501.859.00.1	215
501.877.00.1	241
501.878.00.1	241
501.880.00.1	436
501.880.00.3	436
501.880.00.5	436
501.880.00.7	436
501.883.00.1	442
501.883.00.8	442
501.890.00.1	447
501.891.00.1	447
501.892.00.1	447
501.893.00.1	447
501.898.00.1	271
501.898.00.8	271
501.898.JT.1	271
501.899.00.1	235
501.901.00.1	536
501.901.01.1	536
501.901.JK.1	536
501.901.JR.1	536
501.902.00.1	537
501.902.01.1	537
501.902.JK.1	537
501.902.JR.1	537
501.903.00.1	537
501.903.01.1	537
501.903.JK.1	537
501.903.JR.1	537
501.904.00.1	560
501.904.01.1	560
501.904.JK.1	560
501.904.JR.1	560
501.905.00.1	560
501.905.01.1	560
501.905.JK.1	560
501.905.JR.1	560
501.906.00.1	560
501.906.01.1	560
501.906.JK.1	560
501.906.JR.1	560
501.907.00.1	560
501.907.01.1	560
501.907.JK.1	560
501.907.JR.1	560
501.908.00.1	560
501.908.01.1	560
501.908.JK.1	560
501.908.JR.1	560
501.909.00.1	560
501.909.01.1	560
501.909.JK.1	560
501.909.JR.1	560
501.910.00.1	560
501.910.01.1	560
501.910.JK.1	560
501.910.JR.1	560
501.911.00.1	560
501.911.01.1	560
501.911.JK.1	560
501.911.JR.1	560
501.912.00.1	565
501.912.01.1	565
501.912.JK.1	565
501.912.JR.1	565
501.913.00.1	582
501.913.01.1	582
501.913.JK.1	582
501.913.JR.1	582
501.914.00.1	456
501.914.00.8	456
501.914.01.1	456
501.914.01.8	456
501.914.JK.1	456
501.914.JK.8	456
501.914.JR.1	456
501.914.JR.8	456
501.915.00.1	456
501.915.00.8	456
501.915.01.1	456
501.915.JK.1	456
501.915.JK.8	456
501.915.JR.1	456
501.915.JR.8	456
501.916.00.1	456
501.916.00.8	456
501.916.01.1	456
501.916.01.8	456
501.916.JK.1	456
501.916.JK.8	456
501.916.JR.1	456
501.916.JR.8	456
501.917.00.1	456
501.917.00.8	456
501.917.01.1	456
501.917.01.8	456
501.917.JK.1	456
501.917.JK.8	456

Artikeln.	Pagina
501.917.JR.1	456
501.917.JR.8	456
501.918.00.1	524
501.918.00.8	524
501.918.01.1	524
501.918.01.8	524
501.918.JK.1	524
501.918.JK.8	524
501.918.JR.1	524
501.918.JR.8	524
501.919.00.1	635
501.920.00.1	593
501.920.01.1	593
501.920.JK.1	593
501.920.JR.1	593
501.921.00.1	583
501.921.01.1	583
501.921.JK.1	583
501.921.JR.1	583
501.922.00.1	588
501.922.01.1	588
501.922.JK.1	588
501.922.JR.1	588
501.923.00.1	587
501.923.01.1	587
501.923.JK.1	587
501.923.JR.1	587
501.924.01.1	537
501.924.42.1	537
501.926.01.1	561
501.926.42.1	561
501.927.01.1	501
501.931.00.1	241
501.932.00.1	466
501.932.00.8	466
501.961.00.1	209
501.988.00.1	484
501.988.00.8	484
501.989.00.1	484
501.989.00.8	484
501.990.00.1	484
501.990.00.8	484
501.995.00.1	273
502.294.00.7	227
502.300.01.1	534
502.300.01.2	534
502.300.01.3	534
502.300.JH.1	534
502.300.JK.1	534
502.300.JL.1	534
502.300.JR.1	534
502.301.01.1	534
502.301.01.2	534
502.301.01.3	534
502.301.JH.1	534
502.301.JK.1	534
502.301.JL.1	534
502.301.JR.1	534
502.302.01.1	535
502.302.01.2	535
502.302.01.3	535
502.302.JH.1	535
502.302.JK.1	535
502.302.JL.1	535
502.302.JR.1	535
502.303.01.1	556
502.303.01.2	556
502.303.01.3	556
502.303.JH.1	556
502.303.JK.1	556
502.303.JL.1	556
502.303.JR.1	556
502.304.01.1	556
502.304.01.2	556
502.304.01.3	556
502.304.JH.1	556
502.304.JK.1	556
502.304.JL.1	556
502.304.JR.1	556
502.305.01.1	556
502.305.01.2	556
502.305.01.3	556
502.305.JH.1	556
502.305.JK.1	556
502.305.JL.1	556
502.305.JR.1	556
502.306.01.1	556
502.306.01.2	556
502.306.01.3	556
502.306.JH.1	556
502.306.JK.1	556
502.306.JL.1	556
502.306.JR.1	556
502.307.01.1	558
502.307.01.2	558
502.307.01.3	558
502.307.JH.1	558
502.307.JK.1	558
502.307.JL.1	558
502.307.JR.1	558
502.308.01.1	558
502.308.01.2	558
502.308.01.3	558
502.308.JH.1	558
502.308.JK.1	558
502.308.JL.1	558
502.308.JR.1	558
502.309.01.1	564
502.309.01.2	564
502.309.01.3	564
502.309.JH.1	564
502.309.JK.1	564
502.309.JL.1	564
502.309.JR.1	564
502.310.01.1	554
502.310.01.2	554
502.310.01.3	554
502.310.JH.1	554
502.310.JK.1	554
502.310.JL.1	554
502.310.JR.1	554
502.311.01.1	554
502.311.01.2	554
502.311.01.3	554
502.311.JH.1	554
502.311.JK.1	554
502.311.JL.1	554
502.311.JR.1	554
502.312.01.1	554
502.312.01.2	554
502.312.01.3	554
502.312.JH.1	554
502.312.JK.1	554
502.312.JL.1	554
502.312.JR.1	554
502.313.01.1	554
502.313.01.2	554
502.313.01.3	554
502.313.JH.1	554
502.313.JK.1	554
502.313.JL.1	554
502.313.JR.1	554
502.314.01.1	563
502.314.01.2	563
502.314.01.3	563
502.314.JH.1	563
502.314.JK.1	563
502.314.JL.1	563
502.314.JR.1	563
502.315.01.1	580
502.315.01.2	580
502.315.01.3	580
502.315.JH.1	580
502.315.JK.1	580
502.315.JR.1	580
502.316.01.1	585
502.316.01.2	585
502.316.01.3	585
502.316.JH.1	585
502.316.JK.1	585
502.316.JK.2	585
502.316.JR.1	585
502.317.01.1	586
502.317.01.2	586
502.317.01.3	586
502.317.JH.1	586
502.317.JK.1	586
502.317.JK.2	586
502.317.JL.1	586
502.317.JR.1	586
502.318.01.1	589
502.318.01.2	589
502.318.01.3	589
502.318.JH.1	589
502.318.JK.1	589
502.318.JK.2	589
502.318.JL.1	589
502.318.JR.1	589
502.319.01.1	590
502.319.01.2	590
502.319.01.3	590
502.319.JH.1	590
502.319.JK.1	590
502.319.JK.2	590

Artikeln.	Pagina
502.319.JL.1	590
502.319.JR.1	590
502.320.01.1	591
502.320.01.3	591
502.320.JH.1	591
502.320.JK.1	591
502.320.JL.1	591
502.320.JR.1	591
502.321.01.1	592
502.321.01.3	592
502.321.JH.1	592
502.321.JK.1	592
502.321.JL.1	592
502.321.JR.1	592
502.322.01.1	591
502.322.01.3	591
502.322.JH.1	591
502.322.JK.1	591
502.322.JL.1	591
502.322.JR.1	591
502.323.01.1	592
502.323.01.3	592
502.323.JH.1	592
502.323.JK.1	592
502.323.JL.1	592
502.323.JR.1	592
502.324.01.1	581
502.324.01.3	581
502.324.JH.1	581
502.324.JK.1	581
502.324.JL.1	581
502.324.JR.1	581
502.325.01.1	581
502.325.01.3	581
502.325.JH.1	581
502.325.JK.1	581
502.325.JL.1	581
502.325.JR.1	581
502.326.01.3	593
502.326.JK.1	593
502.326.JL.1	593
502.327.01.3	593
502.327.JK.1	593
502.327.JL.1	593
502.328.00.1	633
502.328.01.3	633
502.328.14.1	633
502.328.JK.1	633
502.328.JL.1	633
502.331.01.1	515
502.331.01.2	515
502.331.01.3	515
502.331.JH.1	515
502.331.JK.1	515
502.331.JL.1	515
502.331.JR.1	515
502.332.01.1	515
502.332.01.2	515
502.332.01.3	515
502.332.JH.1	515
502.332.JK.1	515
502.332.JL.1	515
502.332.JR.1	515
502.333.01.1	515
502.333.01.2	515
502.333.01.3	515
502.333.JH.1	515
502.333.JK.1	515
502.333.JL.1	515
502.333.JR.1	515
502.334.01.1	518
502.334.01.2	518
502.334.01.3	518
502.334.JH.1	518
502.334.JK.1	518
502.334.JL.1	518
502.334.JR.1	518
502.335.01.1	515
502.335.01.2	515
502.335.01.3	515
502.335.JH.1	515
502.335.JK.1	515
502.335.JL.1	515
502.335.JR.1	515
502.336.01.1	515
502.336.01.2	515
502.336.01.3	515
502.336.JH.1	515
502.336.JK.1	515
502.336.JL.1	515
502.336.JR.1	515
502.337.01.1	515
502.337.01.2	515
502.337.01.3	515
502.337.JH.1	515
502.337.JK.1	515
502.337.JL.1	515
502.337.JR.1	515
502.338.01.1	518
502.338.01.2	518
502.338.01.3	518
502.338.JH.1	518
502.338.JK.1	518
502.338.JL.1	518
502.338.JR.1	518
502.349.00.1	632
502.350.00.1	632
502.351.00.1	632
502.352.00.1	632
502.353.00.1	632
502.354.00.1	632
502.356.00.1	634
502.356.01.1	634
502.356.14.1	634
502.356.JK.1	634
502.356.JL.1	634
502.357.00.1	634
502.357.01.1	634
502.357.14.1	634
502.357.JK.1	634
502.357.JL.1	634
502.358.00.1	634
502.358.01.1	634
502.358.14.1	634
502.358.JK.1	634
502.358.JL.1	634
502.359.00.1	634
502.359.01.1	634
502.359.14.1	634
502.359.JK.1	634
502.359.JL.1	634
502.360.00.1	634
502.360.01.1	634
502.360.14.1	634
502.360.JK.1	634
502.360.JL.1	634
502.361.00.1	634
502.361.01.1	634
502.361.14.1	634
502.361.JK.1	634
502.361.JL.1	634
502.362.00.1	634
502.362.01.1	634
502.362.14.1	634
502.362.JK.1	634
502.362.JL.1	634
502.380.00.1	199
502.381.00.1	198
502.381.JT.1	198
502.382.00.1	224
502.382.00.8	224
502.383.JT.1	224
502.384.00.1	272
502.384.00.8	272
502.384.JT.1	272
502.717.00.1	194
502.717.00.8	194
502.718.00.1	193
502.718.00.8	193
502.719.01.1	231
502.725.00.1	241
502.726.00.1	208
502.727.00.1	207
502.730.00.1	538
502.734.00.1	538
502.738.00.1	538
502.742.00.1	514
502.743.00.1	514
502.744.00.1	514
502.745.00.1	514
502.746.00.1	514
502.747.00.1	514
502.748.00.1	514
502.749.00.1	514
502.750.00.1	514
502.751.00.1	514
502.752.00.1	514
502.753.00.1	514
502.768.00.1	507
502.769.00.7	485
502.780.00.1	642
502.780.14.1	642
502.781.00.1	642
502.781.14.1	642

Artikeln.	Pagina
502.782.00.1	642
502.782.14.1	642
502.783.00.1	642
502.783.14.1	642
502.784.00.1	642
502.784.14.1	642
502.785.00.1	642
502.785.14.1	642
502.786.00.1	642
502.786.14.1	642
502.787.00.1	642
502.787.14.1	642
502.791.00.1	250
502.794.00.1	226
502.796.00.1	643
502.797.00.1	643
502.798.00.1	643
502.799.00.1	643
502.800.00.1	643
502.803.00.1	644
502.804.00.1	644
502.805.00.1	644
502.806.00.1	644
502.807.00.1	644
502.808.00.1	644
502.809.00.1	644
502.810.00.1	644
502.811.00.1	644
502.812.00.1	644
502.813.00.1	644
502.814.00.1	644
502.815.00.1	644
502.816.00.1	644
502.829.00.1	157
502.860.00.1	576
502.861.00.1	576
502.862.00.1	576
502.863.00.1	576
502.864.00.1	576
502.865.00.1	576
502.866.00.1	576
502.867.00.1	576
502.868.00.1	482
502.869.00.1	482
502.870.00.1	482
502.871.00.1	482
502.872.00.1	482
502.873.00.1	482
502.874.00.1	482
502.875.00.1	482
502.896.00.1	240
502.897.00.1	238
502.898.00.1	241
502.899.00.1	501
502.924.00.1	437
502.959.00.1	254
502.959.00.2	255
502.959.00.8	254
502.965.00.1	256
502.965.00.8	256
502.966.00.1	255
502.966.00.2	256
502.966.00.8	255
502.969.01.1	258
502.969.79.1	258
502.969.FY.1	258
502.969.SX.1	258
502.970.01.1	258
502.970.79.1	258
502.970.FY.1	258
502.970.SX.1	258
502.971.01.1	259
502.971.79.1	259
502.971.FY.1	259
502.971.SX.1	259
502.972.FY.1	260
502.972.PL.1	260
502.973.00.1	492
502.973.00.2	492
502.973.79.1	492
502.973.79.2	492
502.973.FY.1	492
502.973.FY.2	492
502.973.SX.1	492
502.973.SX.2	492
502.974.00.1	493
502.974.00.2	493
502.974.79.1	493
502.974.79.2	493
502.974.FY.1	493
502.974.FY.2	493
502.974.SX.1	493
502.974.SX.2	493
502.975.00.1	494
502.975.00.2	494
502.975.79.1	494
502.975.79.2	494
502.975.FY.1	494
502.975.FY.2	494
502.975.SX.1	494
502.975.SX.2	494
502.976.00.1	495
502.976.00.2	495
502.976.79.1	495
502.976.79.2	495
502.976.FY.1	495
502.976.FY.2	495
502.976.SX.1	495
502.976.SX.2	495
502.977.00.1	496
502.977.00.2	496
502.977.79.1	496
502.977.79.2	496
502.977.FY.1	496
502.977.FY.2	496
502.977.SX.1	496
502.977.SX.2	496
502.978.00.1	497
502.978.00.2	497
502.978.79.1	497
502.978.79.2	497
502.978.FY.1	497
502.978.FY.2	497
502.978.SX.1	497
502.978.SX.2	497
503.001.01.1	532
503.001.01.2	532
503.001.01.3	532
503.001.JH.1	532
503.001.JK.1	532
503.001.JK.2	532
503.001.JR.1	532
503.002.01.1	533
503.002.01.2	533
503.002.01.3	533
503.002.JH.1	533
503.002.JK.1	533
503.002.JK.2	533
503.002.JR.1	533
503.003.01.1	550
503.003.01.2	550
503.003.01.3	550
503.003.JH.1	550
503.003.JK.1	550
503.003.JK.2	550
503.003.JR.1	550
503.004.01.1	550
503.004.01.2	550
503.004.01.3	550
503.004.JH.1	550
503.004.JK.1	550
503.004.JK.2	550
503.004.JR.1	550
503.005.01.1	550
503.005.01.2	550
503.005.01.3	550
503.005.JH.1	550
503.005.JK.1	550
503.005.JK.2	550
503.005.JR.1	550
503.006.01.1	550
503.006.01.2	550
503.006.01.3	550
503.006.JH.1	550
503.006.JK.1	550
503.006.JK.2	550
503.006.JR.1	550
503.007.01.1	562
503.007.01.2	562
503.007.01.3	562
503.007.JH.1	562
503.007.JK.1	562
503.007.JK.2	562
503.007.JR.1	562
503.008.01.1	552
503.008.01.2	552
503.008.01.3	552
503.008.JH.1	552
503.008.JK.1	552
503.008.JK.2	552
503.008.JR.1	552
503.009.01.1	552
503.009.01.2	552
503.009.01.3	552

Artikeln.	Pagina
503.009.JH.1	552
503.009.JK.1	552
503.009.JK.2	552
503.009.JR.1	552
503.010.01.1	579
503.010.01.2	579
503.010.01.3	579
503.010.JH.1	579
503.010.JK.1	579
503.010.JK.2	579
503.010.JR.1	579
503.011.01.1	584
503.011.01.2	584
503.011.01.3	584
503.011.JH.1	584
503.011.JK.1	584
503.011.JK.2	584
503.011.JR.1	584
503.012.01.1	633
503.012.14.1	633
503.012.21.1	633
503.012.JK.1	633
503.016.00.1	633
503.045.00.1	195
503.045.00.8	195
503.046.JT.1	195
503.048.00.1	196
503.048.00.8	196
503.049.JT.1	197
503.080.00.1	223
503.080.JT.1	223
503.082.00.1	204
503.083.00.1	203
503.085.00.1	1060
503.105.00.1	298
503.115.00.1	312
503.124.00.1	221
503.125.00.1	299
503.135.00.1	300
504.620.01.1	436
504.636.01.1	468
505.001.00.1	450
505.002.00.1	450
505.003.00.1	450
505.004.00.1	450
505.005.00.1	450
505.006.00.1	450
505.007.00.1	451
505.008.00.1	451
505.009.00.1	452
505.010.01.1	453
505.010.01.2	453
505.010.01.3	453
505.010.01.4	453
505.010.01.5	453
505.011.01.1	453
505.011.01.2	453
505.011.01.3	453
505.011.01.4	453
505.011.01.5	453
505.013.00.1	452
505.014.00.1	450
505.015.00.1	450
505.016.00.1	450
505.017.00.1	450
505.018.00.1	467
505.019.00.1	467
505.020.01.1	435
505.020.01.2	435
505.020.01.3	435
505.020.01.4	435
505.020.01.5	435
505.020.01.6	468
505.021.01.1	435
505.021.01.2	435
505.021.01.3	435
505.021.01.4	435
505.021.01.5	435
505.021.01.6	468
505.022.01.5	435
505.023.00.1	463
505.024.00.1	463
505.025.00.1	463
505.026.00.1	463
505.030.01.6	464
505.031.01.6	464
505.033.00.1	432
505.034.00.1	432
505.035.00.1	432
505.036.00.1	432
505.037.00.1	432
505.038.00.1	432
505.039.00.1	433
505.042.00.1	433
505.043.00.1	434
505.044.00.1	434
505.045.00.1	432
505.046.00.1	432
505.047.00.1	432
505.048.00.1	432
505.049.00.1	432
505.050.00.1	462
505.051.00.1	462
505.052.00.1	462
505.053.00.1	462
505.058.01.1	508
505.058.21.1	508
505.071.00.1	540
505.071.00.2	540
505.071.00.3	540
505.071.00.4	540
505.071.00.5	540
505.071.00.6	540
505.071.00.7	540
505.071.00.8	540
505.072.00.1	540
505.072.00.2	540
505.072.00.3	540
505.072.00.4	540
505.072.00.5	540
505.072.00.6	540
505.072.00.7	540
505.072.00.8	540
505.073.00.1	540
505.073.00.2	540
505.073.00.3	540
505.073.00.4	540
505.073.00.5	540
505.073.00.6	540
505.073.00.7	540
505.073.00.8	540
505.074.00.1	540
505.074.00.2	540
505.074.00.3	540
505.074.00.4	540
505.074.00.5	540
505.074.00.6	540
505.074.00.7	540
505.074.00.8	540
505.075.00.1	540
505.075.00.2	540
505.075.00.3	540
505.075.00.4	540
505.075.00.5	540
505.075.00.6	540
505.075.00.7	540
505.075.00.8	540
505.076.00.1	542
505.076.00.2	542
505.076.00.3	542
505.076.00.4	542
505.076.00.5	542
505.076.00.6	542
505.076.00.7	542
505.076.00.8	542
505.077.00.1	578
505.077.00.2	578
505.077.00.3	578
505.077.00.4	578
505.077.00.5	578
505.077.00.6	578
505.077.00.7	578
505.077.00.8	578
505.078.00.1	577
505.078.00.2	577
505.078.00.3	577
505.078.00.4	577
505.078.00.5	577
505.078.00.6	577
505.078.00.7	577
505.078.00.8	577
505.079.00.1	578
505.079.00.2	578
505.079.00.3	578
505.079.00.4	578
505.079.00.5	578
505.079.00.6	578
505.079.00.7	578
505.079.00.8	578
505.080.00.1	638
505.081.00.1	638
505.082.00.1	637
505.082.00.2	637
505.082.14.1	507

Artikeln.	Pagina
505.082.21.1	507
505.082.GH.1	507
505.083.00.7	585
505.083.00.8	585
505.090.00.2	636
505.091.00.2	637
505.093.00.2	637
505.095.00.2	637
505.115.00.1	576
505.115.00.2	576
505.135.00.1	576
505.135.00.2	576
505.155.00.1	576
505.155.00.2	576
505.165.00.1	576
505.165.00.2	576
505.261.00.1	544
505.261.00.2	544
505.261.00.3	544
505.261.00.4	544
505.261.00.5	544
505.261.00.6	544
505.261.00.7	544
505.261.00.8	544
505.262.00.1	544
505.262.00.2	544
505.262.00.3	544
505.262.00.4	544
505.262.00.5	544
505.262.00.6	544
505.262.00.7	544
505.262.00.8	544
505.263.00.1	544
505.263.00.2	544
505.263.00.3	544
505.263.00.4	544
505.263.00.5	544
505.263.00.6	544
505.263.00.7	544
505.263.00.8	544
505.264.00.1	544
505.264.00.2	544
505.264.00.3	544
505.264.00.4	544
505.264.00.5	544
505.264.00.6	544
505.264.00.7	544
505.264.00.8	544
505.265.00.1	544
505.265.00.2	544
505.265.00.3	544
505.265.00.4	544
505.265.00.5	544
505.265.00.6	544
505.265.00.7	544
505.265.00.8	544
505.266.00.1	546
505.266.00.2	546
505.266.00.3	546
505.266.00.4	546
505.266.00.5	546
505.266.00.6	546
505.266.00.7	546
505.266.00.8	546
505.282.00.1	574
505.282.00.2	574
505.282.00.3	574
505.282.00.4	574
505.282.00.5	574
505.282.00.6	574
505.282.00.7	574
505.283.00.1	574
505.283.00.2	574
505.283.00.3	574
505.283.00.4	574
505.283.00.5	574
505.283.00.6	574
505.283.00.7	574
505.284.00.1	574
505.284.00.2	574
505.284.00.3	574
505.284.00.4	574
505.284.00.5	574
505.284.00.6	574
505.284.00.7	574
505.285.00.1	574
505.285.00.2	574
505.285.00.3	574
505.285.00.4	574
505.285.00.5	574
505.285.00.6	574
505.285.00.7	574
505.286.00.1	574
505.286.00.2	574
505.286.00.3	574
505.286.00.4	574
505.286.00.5	574
505.286.00.6	574
505.286.00.7	574
505.323.00.1	574
505.323.00.2	574
505.323.00.3	574
505.323.00.4	574
505.323.00.5	574
505.323.00.6	574
505.323.00.7	574
505.324.00.1	574
505.324.00.2	574
505.324.00.3	574
505.324.00.4	574
505.324.00.5	574
505.324.00.6	574
505.324.00.7	574
505.325.00.1	574
505.325.00.2	574
505.325.00.3	574
505.325.00.4	574
505.325.00.5	574
505.325.00.6	574
505.325.00.7	574
505.345.00.1	574
505.345.00.2	574
505.345.00.3	574
505.345.00.4	574
505.345.00.5	574
505.345.00.6	574
505.345.00.7	574
505.700.00.1	634
505.800.00.1	645
505.800.00.2	645
505.800.00.7	645
505.801.00.1	645
505.801.00.2	645
505.801.00.7	645
505.802.00.1	647
505.802.00.2	647
505.802.00.7	647
505.803.00.1	647
505.803.00.2	647
505.803.00.7	647
505.804.00.1	647
505.804.00.2	647
505.804.00.7	647
505.805.00.1	647
505.805.00.2	647
505.805.00.7	647
505.810.00.1	646
505.810.00.2	646
505.811.00.1	646
505.811.00.2	646
505.812.00.1	648
505.812.00.2	648
505.813.00.1	648
505.813.00.2	648
505.814.00.1	648
505.814.00.2	648
505.815.00.1	648
505.815.00.2	648
505.820.00.1	649
505.820.00.2	649
505.821.00.1	649
505.821.00.2	649
505.821.00.7	649
505.822.00.1	651
505.822.00.2	651
505.822.00.7	651
505.823.00.1	651
505.823.00.2	651
505.823.00.7	651
505.824.00.1	651
505.824.00.2	651
505.824.00.7	651
505.825.00.1	651
505.825.00.2	651
505.825.00.7	651
505.830.00.1	650
505.830.00.2	650
505.831.00.1	650
505.831.00.2	650
505.832.00.1	652
505.832.00.2	652
505.833.00.1	652
505.833.00.2	652
505.834.00.1	652

Artikeln.	Pagina
505.834.00.2	652
505.835.00.1	652
505.835.00.2	652
505.841.00.1	654
505.841.00.2	654
505.841.00.3	654
505.842.00.1	654
505.842.00.2	654
505.842.00.3	654
505.843.00.1	654
505.843.00.2	654
505.843.00.3	654
505.844.00.1	654
505.844.00.2	654
505.844.00.3	654
505.845.00.1	654
505.845.00.2	654
505.845.00.3	654
550.018.00.1	821
550.019.00.1	822
550.071.00.1	822
550.072.00.1	822
550.073.00.1	822
550.228.00.2	809
550.229.00.2	809
550.233.00.2	809
550.234.00.2	809
550.235.00.2	809
550.236.00.2	809
550.237.00.2	809
550.238.00.2	809
550.239.00.2	809
550.250.00.2	808
550.252.00.2	809
550.253.00.2	809
550.254.00.2	809
550.255.00.2	809
550.256.00.2	809
550.257.00.2	809
550.258.00.2	809
550.259.00.2	809
550.260.00.2	808
550.262.00.2	809
550.263.00.2	809
550.264.00.2	809
550.265.00.2	809

Artikeln.	Pagina
550.266.00.2	809
550.267.00.2	809
550.268.00.2	809
550.269.00.2	809
550.270.00.2	808
550.272.00.2	809
550.273.00.2	809
550.274.00.2	809
550.275.00.2	809
550.276.00.2	809
550.277.00.2	809
550.278.00.2	809
550.279.00.2	809
550.290.00.2	808
550.291.00.2	808
550.292.00.2	808
550.570.00.1	812
550.571.00.1	812
550.572.00.1	813
550.573.00.1	813
550.574.00.1	813
550.575.00.1	813
550.576.00.1	813
550.577.00.1	813
550.578.00.1	813
550.590.00.1	812
550.591.00.1	812
550.592.00.1	813
550.593.00.1	813
550.594.00.1	813
550.595.00.1	813
550.596.00.1	813
550.597.00.1	813
550.750.00.1	810
550.751.00.1	810
550.752.00.1	810
550.755.00.1	811
550.759.00.1	811
550.760.00.1	811
550.761.00.1	811
550.763.00.1	811
550.764.00.1	811
550.765.00.1	811
550.768.00.1	811
550.769.00.1	811
550.770.00.1	811

Artikeln.	Pagina
550.773.00.1	811
550.774.00.1	811
550.775.00.1	811
550.777.00.1	811
550.778.00.1	811
550.779.00.1	811
550.790.00.1	811
550.950.00.1	815
554.001.01.1	836
554.002.01.1	836
554.004.01.1	835
554.014.01.1	836
554.015.01.1	836
554.211.01.1	837
554.212.01.1	837
554.305.01.1	836
554.307.01.1	837
554.904.00.1	843
554.910.00.1	842
554.911.00.1	842
554.952.00.1	817
554.952.00.2	817
554.953.00.1	817
554.953.00.2	817
554.955.00.1	816
554.955.00.2	816
554.956.00.1	816
554.956.00.2	816
554.958.00.1	816
554.958.00.2	816
554.959.00.1	816
554.959.00.2	816
554.961.00.1	816
554.961.00.2	816
554.962.00.1	816
554.962.00.2	816
554.964.00.1	816
554.964.00.2	816
560.001.00.1	823
560.002.00.1	823
560.003.00.1	823
560.004.00.1	823
560.005.00.1	823
854.909.11.1	375
894.094.11.1	375
S8400100000G	479

Artikeln.	Pagina
S8440000000	480
S8448000000	480
S8A00100000G	498
S8A00200000G	498
S8A41000000G	498
S8A41000001G	498
S8A42000000G	499
S8A43000000G	499
S8DS100N1G	717
S8H999000G	501

Deze catalogus/prijslijst is uitsluitend voor de sanitaire groothandel bestemd.

De genoemde prijzen zijn richtprijzen die de basis vormen voor de uiteindelijke prijsbepaling.

Rekening houdende met de overheidsbepalingen ten aanzien van prijzen, marge en netto dagprijzen van de grondstoffen bepalen onze afnemers zelf hun definitieve verkoopprijzen.

De BTW is in de basisprijzen in deze lijst niet inbegrepen. Deze wordt bij de netto goederenwaarde van elke factuur met het geldende percentage opgeteld en afzonderlijk vermeld.

Aanbevolen eindgebruikersprijzen excl. BTW geldig vanaf 01/04/2025