GELDIG VANAF 1 APRIL 2025

GEBERIT CATALOGUS LEIDING-SYSTEMEN 2025

KNOW HOW INSTALLED

Geberit FlowFit	5
Geberit Mepla	65
Geberit Mapress Roestvrij Staal	119
Geberit Mapress Therm	225
Geberit Mapress C-staal	257
Geberit Mapress Koper	309
Geberit Mapress CuNiFe	367
Geberit hygiënesysteem	385
Ventielen voor buizen	425
Geberit Silent-db20	441
Geberit Silent-PP	465
Geberit Silent-Pro	485
Geberit PE	501
Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtbescherming	545
Beluchtingsventielen voor afvoer	553
Geberit Pluvia dakafvoer	557
Conventionele dakafvoer	575
Vloerafwatering	581
Gereedschap	589
Geberit Connect	657
Bijlage	667



Geberit FlowFit

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit 7

Systeembuizen ML 8

Fittingen 11

Koppelingen 11
Reducties 12
Bochten 13
T-stukken 13
Inwendige circulatie 16
Overgangen, niet-losneembaar 17
Overgangen en verbindingen, losneembaar 21
Sluitingen 29
Inbouwdozen 30
Aansluitingen 32
Verdelers met schroefaansluiting 40
T-stukken voor verwarming 43
Overgangen en verbindingen voor verwarming, losneembaar 44
Aansluitingen voor verwarming 44

Toebehoren 52

Isolaties voor aansluitingen 52
Afdichtingen voor buizen en fittingen 54
Afdichtingen voor aansluitingen 54
Afdichtingen voor fittingen 54
Afdekking voor fittingen 55
Bevestigingen voor buizen 55
Bevestigingen voor aansluitingen 57
Systeemafdichtingen 60
Sets schroeven voor flensverbindingen 62
Verbruiksmateriaal 63

Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Systeembuizen			
			ML	ML therm NPW	PB	
Vloeibare media						
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[2]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Voor drinkwater koud	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓		✓	
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10–+40 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Voor gezuiverd water	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	6)	6)	6)	
Gasvormige media						
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Voor onderdruk[1]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatielocatie verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk – 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het buisleidingsysteem
[2] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: Tmal = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[3] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4] Hogere temperaturen alleen na goedkeuring door Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[6] Na vrijgave door Geberit
[7] Toepassingsgebied volgens technische informatie (TI) "Gezuiverd water"
[8] pH-waarde ≤ 7,0 toegelaten in combinatie met siliconenbrons of messing
[9] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"


- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.



	Fittingen					O-ringen	Platte dichtingen voor schroefbevestigingen	Flensdichtingen
	Kunststof	Loodvrij brons	Loodvrij siliciumbrons	Messing	Roestvrij staal	EPDM zwart	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systeembuizen ML

Geberit meerlagenbuis, op stang

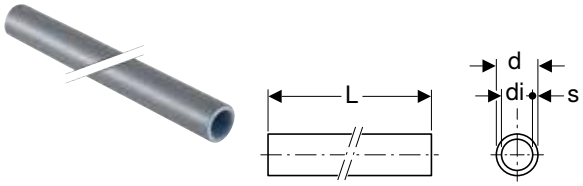

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit FlowFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Diffusiedicht
- Zilvergrijze buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 5 m				
619.020.00.1	12	16	12	2
619.021.00.1	15	20	16	2
619.022.00.1	20	25	20	2,5
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	32	40	34	3
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	50	63	55	4
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6

Toebehoren

- Geberit FlowFit kalibreergereedschap → p. 599
- Geberit buissnijder ML → p. 598
- Geberit vastpuntbevestiging → p. 55

Geberit meerlagenbuis, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Diffusiedicht
- Zilvergrijze buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.070.00.1	12	16	12	2	250
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25

Toebehoren
- Geberit FlowFit kalibreergereedschap → p. 599
- Geberit buissnijder ML → p. 598

Geberit meerlagenbuis, in beschermbuis, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zilvergrijs
- Beschermbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- 7 beschermstoppen blauw
- 7 beschermstoppen rood

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50

Toebehoren
- Geberit FlowFit kalibreergereedschap → p. 599

Geberit meerlagenbuis, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit FlowFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zilvergrijs
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolatie: 6 mm							
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25
Isolatie: 10 mm							
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Isolatie: 13 mm							
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Isolatie: 26 mm							
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15


Toebehoren


- Geberit buissnijder ML → p. 598
- Geberit FlowFit kalibreergereedschap → p. 599

Nieuw

Geberit meerlagenbuis, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,41 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zilvergrijs
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolatie: 6 mm							
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren
- Geberit FlowFit kalibreergereedschap → p. 599


- Vervanging voor art. nr. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Fittingen

Koppelingen

Geberit FlowFit koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van bijkomende aansluitingen in bestaande leidingen
- Voor het verbinden van geprefabriceerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit systeembuizen ML
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	12	16	20	13,5
620.021.00.1	15	20	20	13,5
620.022.00.1	20	25	20	13,5
620.023.00.1	25	32	22,2	15
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3
620.025.00.1	40	50	34	22

Reducties

Geberit FlowFit reductie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Bochten

Geberit FlowFit bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	40	50	9	3
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5
arc / Hoek: 90°				
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	15	20	6	2,7
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	25	32	7	3,4
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	65	75	13	6,7

T-stukken

Geberit FlowFit T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7

Geberit FlowFit T-stuk, gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	PPSU


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5

Geberit FlowFit T-stuk met binnendraad zijkant





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Inwendige circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35 mm
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op hetzelfde niveau
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buisbevestiging met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Geberit koppeling voor buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater warm

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mepla





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar Geberit Mepla
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Verpersbaar enkel met Geberit FlowFit persklem
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met insteekeinde, roestvrij staal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgang naar systeem van derden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor meerlagenbuizen volgens ISO 21003
- Voor kunststofbuizen van vernet polyethyleen (PE-X) volgens ISO 15875
- Voor kunststofbuizen van polybuteen (PB) volgens ISO 15876
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Verpersbaar enkel met Geberit FlowFit persklem
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3

- Buizen van systemen van derden moeten worden bewerkt met het Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreerapparaat voor systemen van derden

Geberit FlowFit overgangsmof met uitwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit overgangsmof met uitwendige schroefdraad, rvs





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86

Geberit FlowFit overgangsmof met inwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86

Geberit FlowFit overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4

Geberit FlowFit overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit FlowFit haakse overgangsbocht 90° met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5

Geberit FlowFit overgangs-T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5

Geberit FlowFit overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persindicator
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PPSU

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2 en uitwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2" en inwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Geberit FlowFit driedelige koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89

Geberit FlowFit overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89

Geberit FlowFit overgangsbocht 90° met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38

Geberit FlowFit overgang met knelkoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1

Geberit FlowFit haakse overgangsbocht 90° met knelkoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24

Geberit FlowFit overgangsadapter naar PEX-buis, met schroefverbinding





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Geberit FlowFit flens PN6, met persuitgang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Flens verzinkt

Leveringsomvang
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit flens PN10/16, met persuitgang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Flens van messing CW617N


Leveringsomvang
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Sluitingen

Geberit FlowFit persstop voor buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6

Inbouwdozen

Geberit FlowFit inbouwdoos 90° met MasterFix

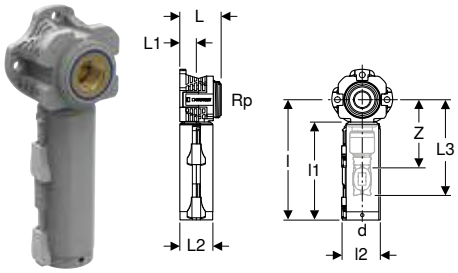

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Leveringsomvang
- Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix

Eigenschappen
- Persindicator
- Met geluidsisolatie
- Niet uittrekbaar over dooskop
- Dooskop met buitendraad voor sparingkoker, rond
- Drie bevestigingspunten
- Aansluitbocht van brons
- Overgang met MasterFix van PPSU
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
650.681.00.3	12 / 15	16	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2
651.681.00.3	15	20	1/2	90	5	2	4	11,6	14,6	11,8	4,6	8,2

Toebehoren
- Geberit montageplaat met sprong, enkelvoudig, voor inbouwdoos 90° → p. 58
- Geberit montageplaat met sprong, tweevoudig, voor inbouwdoos 90° → p. 57

Geberit inbouwdoos 90° voor MasterFix

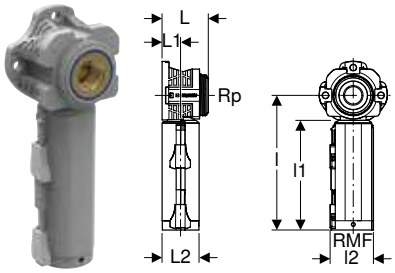

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Niet uittrekbaar over dooskop
- Dooskop met buitendraad voor sparingkoker, rond
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]
650.687.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	14,6	11,8	4,6

Extra te bestellen
- Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix → p. 21

Toebehoren
- Geberit montagemal, enkelvoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 58
- Geberit montagemal, tweevoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 57

Geberit FlowFit dubbele inbouwdoos 90° met MasterFix

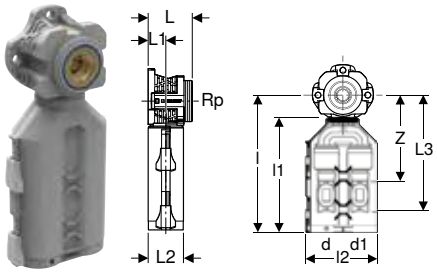

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Leveringsomvang
- 2 Geberit FlowFit overgangen met MasterFix

Eigenschappen
- Persindicator
- Met geluidsisolatie
- Niet uittrekbaar over dooskop
- Dooskop met buitendraad voor sparingkoker, rond
- Drie bevestigingspunten
- Aansluitbocht van brons
- Overgang met MasterFix van PPSU
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
650.683.00.3	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1
652.685.00.3	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	2	4	13,4	16,5	13,8	8,6	10,1

Toebehoren
- Geberit montagemal, enkelvoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 58
- Geberit montagemal, tweevoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 57

Geberit dubbele inbouwdoos 90° voor MasterFix

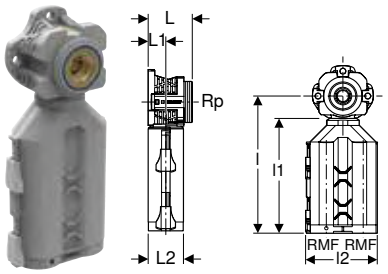

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Niet uittrekbaar over dooskop
- Dooskop met buitendraad voor sparingkoker, rond
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Art. nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]
650.689.00.3	15	1/2	1/2	90	5	2	4	16,5	13,8	8,6


Extra te bestellen
- Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix → p. 21

Toebehoren
- Geberit montagemal, enkelvoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 58
- Geberit montagemal, tweevoudig, voor aansluitdoos 90° → p. 57

Aansluitingen

Geberit FlowFit muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm								
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1
L / Lengte: 5,2 cm								
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / Lengte: 7,8 cm								
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Extra te bestellen


- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53


Toebehoren

- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52

Geberit FlowFit dubbele muurplaat 90°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 5,2 cm											
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor dubbele muurplaat 90° → p. 53

Geberit FlowFit dubbele muurplaat 90°, T-vorm, met sprong







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm										
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4
L / Lengte: 5,2 cm										
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatiebrug met rechte aansluiting → p. 53

Geberit FlowFit dubbele muurplaat 90°, in rechte hoek







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm								
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3
L / Lengte: 5,2 cm								
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatiebrug met rechte aansluiting → p. 53

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Geberit set muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermstop
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit set muurplaat rechte aansluiting, met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, lichte wanden



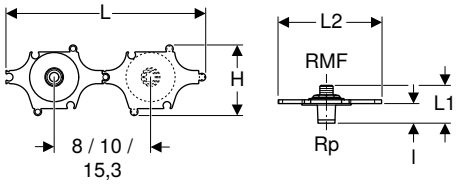

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Leveringsomvang
- Rechte aansluiting
- Isolatiehuls
- Boorsjabloon
- Afdichtingsschijf
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Toebehoren
- Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden → p. 59

Geberit FlowFit set muurplaat 90°, tweevoudig



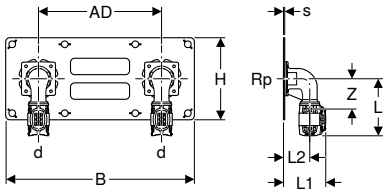

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Voor lichte wanden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop


Leveringsomvang
- 2 aansluitbochten 90°
- Montagemal
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Leveringsomvang
- Beschermstop
- Bevestigingsmateriaal


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluidsisolatie
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong, geïsoleerd







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- 2 beschermstoppen


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluidsisolatie
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa
- Verwisselbaar van hart-op-hart afstand AD naar AD1

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong

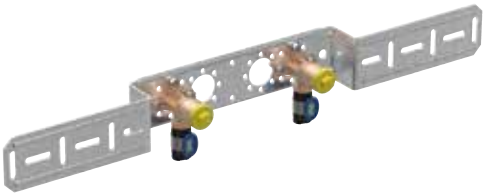





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa
- Verwisselbaar van hart-op-hart afstand AD naar AD1

Leveringsomvang
- 2 beschermstoppen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, recht



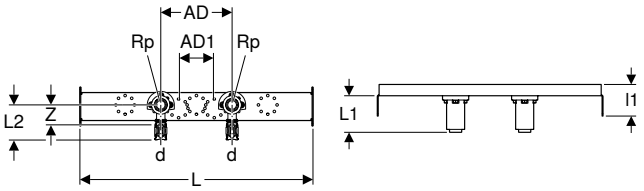

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Duofix-elementen voor wastafel
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluidsisolatie
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa
- Verwisselbaar van hart-op-hart afstand AD naar AD1

Leveringsomvang
- 2 afdichtingsschijven
- 2 beschermstoppen
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, met sprong, met beugel voor afvoerbuis en aansluitbocht



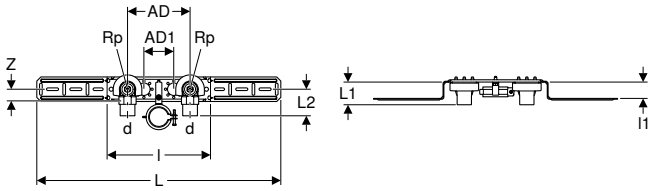

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Met geluidsisolatie
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa
- Verwisselbaar van hart-op-hart afstand AD naar AD1

Leveringsomvang
- Beugel voor afvoerbuis
- 2 beschermstoppen
- Bevestigingsmateriaal
- Aansluitbocht 90° van PE-HD, ø 50 mm

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8

Geberit FlowFit muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig, geplooid



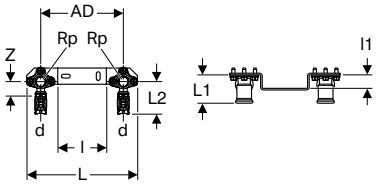

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met gele beschermstop
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8

Geberit FlowFit wanddoorvoer 90°, T-vorm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Geberit FlowFit wanddoorvoer 90°, in rechte hoek



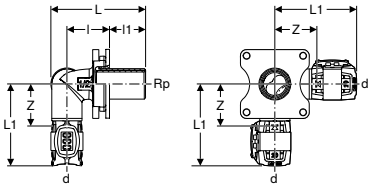

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Leveringsomvang
- Geluidsisolatieschijf
- Afstandselement


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Draad met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4

Verdelers met schroefaansluiting

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en verdeleruitgang voor MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CC770S


Eigenschappen
- Verdeleruitgang met uitwendige schroefdraad MF 1/2", geschikt voor MasterFix

Art. nr.	DN	Rp ["]	RMF1 ["]	R1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen
653.428.00.1	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	11,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	2
653.429.00.1	20 / 15 / 20	3/4	1/2	3/4	5	16,5	1,2	1,4	3,5	3,8	1,8	3

Toebehoren
- Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix → p. 21

Geberit FlowFit overgangsadapter met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8

Geberit kap met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en verdeleruitgang voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Verdeleruitgang met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uit-gangen
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit aansluiting verdeleruitgang voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	Vernikkeld	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Vernikkeld	15 / 20	20	3/4	27

Geberit kap met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit stop met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67


Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

T-stukken voor verwarming

Geberit FlowFit kruis-T-stuk met isolatiebox





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het kruisingsvrij aansluiten op twee parallel geplaatste leidingen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5

Overgangen en verbindingen voor verwarming, losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar PEX-buis, met schroefverbinding





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Leveringsomvang
- Knelkoppeling


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Aansluitingen voor verwarming

Geberit aansluitbox type T

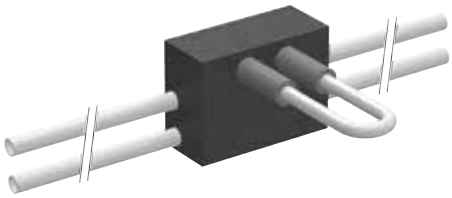





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Eigenschappen
- Buis diffusiedicht
- Buis buiten zilvergrijs
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2

Geberit FlowFit aansluitbocht in metaal 90°

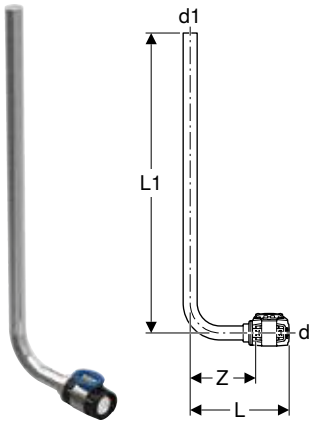

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Aansluitbocht in metaal 90°

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4

Geberit FlowFit aansluitbocht in metaal 90° met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

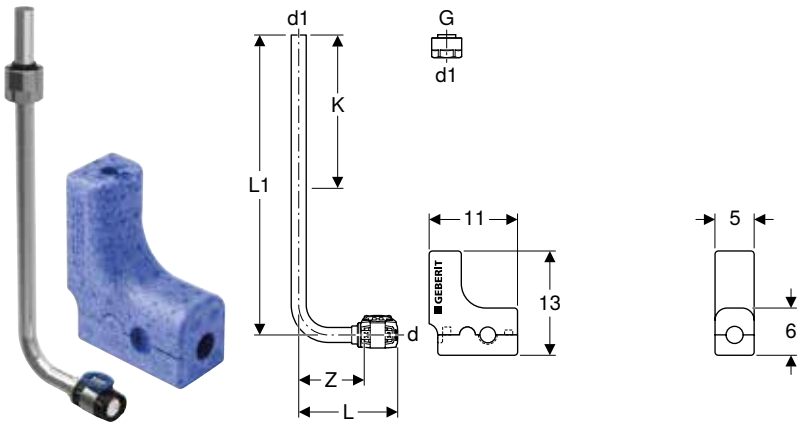

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Aansluitbocht in metaal 90°
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / lengte: 30 cm								
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17
L1 / lengte: 100 cm								
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit aansluit-T-stuk in metaal met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

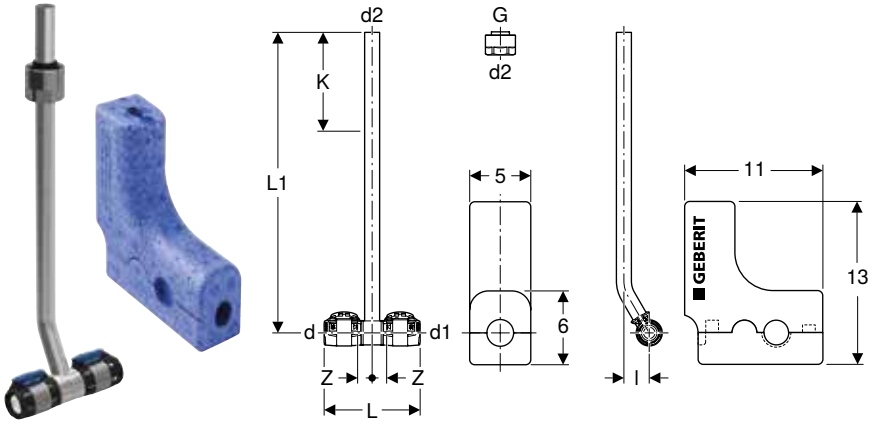

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Aansluitbuis van koper
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Leveringsomvang


- Metaalbuis-aansluit-T-stuk
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit set aansluiteindstukken voor toevoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus



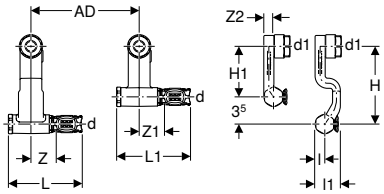

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Montage volledig voor de muur

Leveringsomvang


- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Aansluiting
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Links
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Rechts

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa

Eigenschappen


- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art. nr.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit pasbocht in metaal 90° met schroefaansluiting voor Euroconus

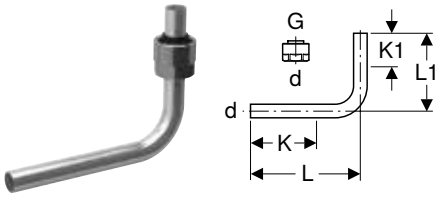

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit overgangsnippel Euroconus, met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit FlowFit schroefaansluiting voor euroconus, voor systeembuizen ML / PB



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
619.055.00.1	Vernikkeld	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	Vernikkeld	15 / 20	20	3/4	27

Geberit overgangsnippel Euroconus, met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit FlowFit overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30

Toebehoren

- Geberit FlowFit afdekking voor geperste fitting → p. 55

Geberit FlowFit schroefaansluiting met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Herz met binnendraad G 1/2" volgens EN 215, afmetingenreeks D
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van loodvrij messing, vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.267.22.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Heimeier



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.515.22.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
650.514.22.1	12	16	22	1,5	27

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op verdelers en radiatorkranen met knelkoppeling G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW614N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.533.22.1	12	16	1/2	24

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit schroefaansluiting met buitendraad, Danfoss



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit systeembuizen ML
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Danfoss met binnendraad G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
650.513.22.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit FlowFit overgangsadapter voor Euroconus, met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27

Toebehoren
- Geberit FlowFit afdekking voor geperste fitting → p. 55

Geberit FlowFit overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27

Toebehoren

Isolaties voor aansluitingen

Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit geluidsisolatiebrug met rechte aansluiting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.

601.802.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor dubbele muurplaat 90°

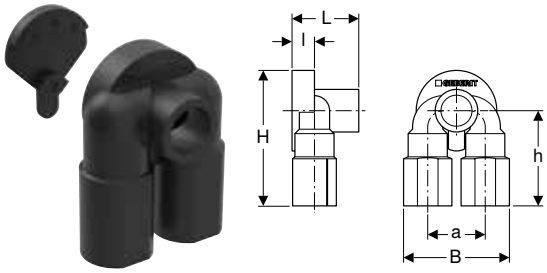

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurplaat 90° met verticale aansluitingen met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart


Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90°



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	10 dB(A)
Materiaal	EPDM


Art. nr.

601.806.00.1

Afdichtingen voor buizen en fittingen

Geberit afdichtband





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van Geberit Mapress buizen en fittingen tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Na druktest aanbrengen

Afdichtingen voor aansluitingen

Geberit dichting voor muurplaten



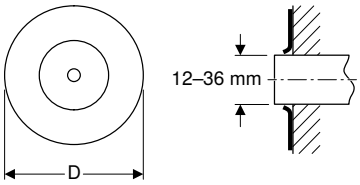

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdichten van Geberit-aansluitingen
- Voor latere montage van aansluitingen met glad oppervlak

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Met vezellaag
- Afdichtingsmembraan van PUR


Art. nr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Afdichtingen voor fittingen

Nieuw

Geberit FlowFit dichtingshuls





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden in een continu vochtige omgeving
- Voor alternatief gebruik in plaats van de Geberit dichtingstape

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	PP-TV20 / TPS

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8

Leverbaar vanaf april 2025

Afdekking voor fittingen

Geberit FlowFit afdekking voor geperste fitting

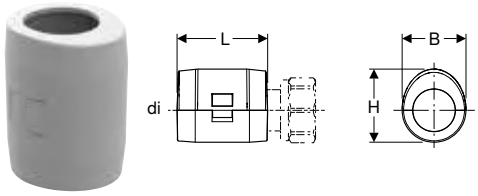

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor optisch afdekken van blootliggende perseenheden
- Voor zichtbare radiatoraansluitingen met Geberit FlowFit pers-aansluitingen en draad voor Euroconus

Eigenschappen
- Tweedelig
- Ellipsvormig


Technische gegevens

Materiaal	ASA

Art. nr.	Kleur / oppervlak	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
619.738.00.1	Alpien wit	16	4,4	2,7	3,2
619.739.00.1	Alpien wit	20	4,4	3,1	3,6

Bevestigingen voor buizen

Geberit vastpuntbevestiging

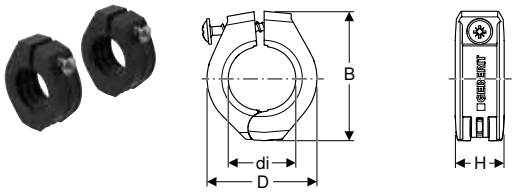

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor vastpuntbevestiging van Geberit systeembuizen ML

Eigenschappen
- Eendelig
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	PA 6

Art. nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2

Geberit inlegschaal voor beugel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor glijdende bevestiging van Geberit systeembuizen ML voor Geberit FlowFit
- Voor de vastpunt- of glijdende bevestiging van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Tweedelig
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, buiten zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Gelakt	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Gelakt	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Gelakt	60	63	0,75	3

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
365.850.00.1	Gelakt	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Gelakt		20	0,75	3
388.128.00.1	Gelakt		32	0,75	3
388.127.00.1	Gelakt		25–26	0,75	3

Geberit draadstang



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2"



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bevestigingen voor aansluitingen

Geberit montagemal, tweevoudig, voor aansluitdoos 90°

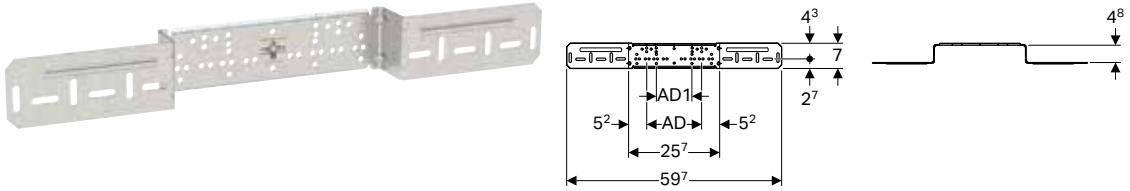

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitdozen 90°

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
650.732.00.2	15,3	10

Geberit montagemal, enkelvoudig, voor aansluitdoos 90°



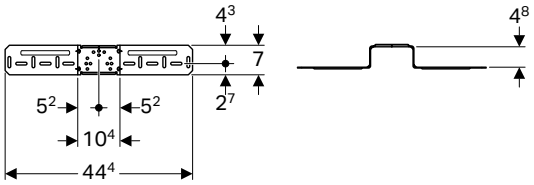

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitdozen 90°

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
650.733.00.2

Geberit montagemal, enkelvoudig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
601.733.00.1

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 10 cm of 12 cm



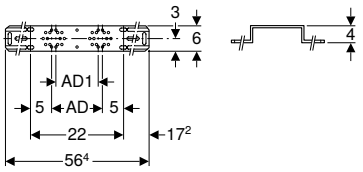

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 7,3 cm of 15,3 cm



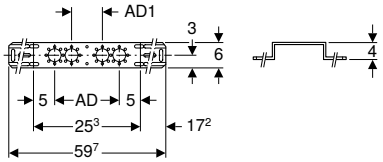

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Leveringsomvang
- Schroefdraadbout G 1/2"
- Ruwbouwbescherming

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar

Art. nr.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 15,3 cm



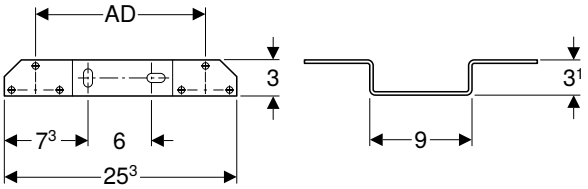

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Systeemafdichtingen

Geberit platte dichting, in vezelcomposietmateriaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	3/8	15	10	2
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet


Eigenschappen

- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Eigenschappen


- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Sets schroeven voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor flenzen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt
- Stevigheidsklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Verbruiksmateriaal

Geberit lekopspoorspray



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen

- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]
690.942.00.1	400



Geberit Mepla



Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla 67

Meerlagenbuizen 68

Meerlagenbuizen voor verwarming 71

Fittingen 74

Koppelingen 74
Reducties 75
Bochten 76
T-stukken 76
Inwendige circulatie 79
Overgangen, niet-losneembaar 80
Overgangen en verbindingen, losneembaar 85
Sluitingen 91
Muurplaten 92
Verdelers met schroefaansluiting 96
T-stukken voor verwarming 98
Aansluitingen voor verwarming 99

Toebehoren 108

Isolaties voor muurplaten 108
Bescherming voor buizen en fittingen 109
Dichtingen voor muurplaten 110
Bevestigingen voor buizen 110
Bevestigingen voor muurplaten 112
Dichtingen 113
Boutsets voor flensverbindingen 115

Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen		
			Mepla meerlagenbuis	MeplaTherm meerlagenbuis, geen drinkwater	
Vloeibare media					
Voor drinkwater koud en warm	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓		
Voor drinkwater koud	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-10–+40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
Voor gezuiverd water[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)	
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Voor zeewater	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	
Gasvormige media					
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Voor onderdruk [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1] (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
[2] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3] Storingstemperatuur volgens EN 806-2: Tmal = 95 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[4] Storingstemperatuur volgens ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, totaal 100 h tijdens de levensduur
[5] Hogere temperaturen alleen na goedkeuring door Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[7] Na vrijgave door Geberit
[8] Toepassingsgebied volgens technische informatie (TI) "Gezuiverd water"
[9] pH-waarde ≥ 7.0 toegelaten in combinatie met messing
[10] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"


- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.




	Fittingen				O-ringen	Platte dichtingen voor schroef-bevestigingen	Flensdichtingen
	Kunststof	Brons	Messing	Roestvrij staal	EPDM zwart	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Meerlagenbuizen

Geberit Mepla meerlagenbuis, op stang





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen

- Vormvast
- Diffusiedicht
- Zwarte buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 5 m				
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	15	20	15	2,5
603.100.00.1	20	26	20	3
604.100.00.1	25	32	26	3
605.100.00.1	32	40	33	3,5
606.100.00.1	40	50	42	4
607.100.00.1	50	63	54	4,5
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7

Toebehoren

- Geberit Mepla buisschaar → p. 626
- Geberit buissnijder ML → p. 598
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627

Geberit Mepla meerlagenbuis, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Diffusiedicht
- Zwarte buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50
603.110.00.1	20	26	20	3	50

Toebehoren

- Geberit Mepla buisschaar → p. 626
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627

Geberit Mepla meerlagenbuis, met beschermbuis, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zwart
- Buiseinde met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50


Toebehoren

- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627
- Geberit Mepla buisschaar → p. 626

Nieuw

Geberit Mepla meerlagenbuis, rond voorgeïsoleerd, blauw, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zwart
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie blauw
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Buiseinde met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolatie: 6 mm							
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolatie: 10 mm							
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25
Isolatie: 13 mm							
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25
Isolatie: 26 mm							
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren


- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627
- Geberit Mepla buisschaar → p. 626

- Vervanging voor art. nr. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Nieuw

Geberit Mepla meerlagenbuis, rond voorgeïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis zwart
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolatie: 6 mm							
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25

Leverbaar vanaf april 2025


Toebehoren
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627
- Geberit Mepla buisschaar → p. 626

- Vervanging voor art. nr. 601.134.00.1, 602.134.00.1, 603.134.00.1

Meerlagenbuizen voor verwarming

Geberit Mepla meerlagenbuis, MeplaTherm, op stang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Vormvast
- Diffusiedicht
- Witte buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5
603.200.00.1	20	26	20	3	5

Toebehoren
- Geberit Mepla buisschaar → p. 626
- Geberit buissnijder ML → p. 598
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627

Geberit Mepla meerlagenbuis, MeplaTherm, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Diffusiedicht
- Witte buitenmantel
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100
603.230.00.1	20	26	20	3	50

Toebehoren
- Geberit Mepla buisschaar → p. 626
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627

Geberit Mepla meerlagenbuis, MeplaTherm, met beschermbuis, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis wit
- Beschermbuis ijsblauw
- Buiseinde met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50

Toebehoren
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627

Nieuw

Geberit Mepla meerlagenbuis, MeplaTherm, rond geïsoleerd, rood, op rol





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oppervlakteruwheid	7 µm
Warmte-uitzetting	0,026 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)
Waterdamp diffusie weerstand buitenlaag isolatie	7000 µ

Eigenschappen

- Vormvast
- Buigbaar met de hand
- Buis diffusiedicht
- Buis wit
- Isolatie met gesloten cellen, beschermfolie rood
- Isolatie HFCKW-vrij en HFKW-vrij
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Buiseinde met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolatie: 6 mm							
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolatie: 10 mm							
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren

- Geberit buissnijder ML → p. 598
- Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat → p. 627


- Vervanging voor art. nr. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Fittingen

Koppelingen

Geberit Mepla koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	25	32	9	1,4
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	50	63	15,6	2
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van bijkomende aansluitingen in bestaande leidingen
- Voor het verbinden van geprefabriceerde leidingdelen met lengtecompensatie
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3

Reducties

Geberit Mepla reductie





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Bochten

Geberit Mepla bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9
arc / Hoek: 90°				
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	50	63	12	4,8
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9

T-stukken

Geberit Mepla T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9

Geberit Mepla T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8

Geberit Mepla T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9

Inwendige circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35 mm
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op hetzelfde niveau
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buisbevestiging met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Geberit koppeling voor buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater warm

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mepla





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar Geberit Mepla
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Verpersbaar enkel met Geberit FlowFit persklem
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit Mepla overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met buiseinde, rvs





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mepla overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5

Geberit Mepla overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6

- Adapters met NPT-draad op aanvraag

Geberit Mepla overgangsmof met uitwendige schroefdraad, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–40 °C
Materiaal	PVDF

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9

Geberit Mepla overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2

Geberit Mepla overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9

Geberit Mepla haakse overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6

Geberit Mepla haakse overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4

Geberit Mepla overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9

Geberit Mepla overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mepla overgangsadapter met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3

Geberit Mepla haakse overgangsbocht 90° met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2

Geberit Mepla overgangs-T-stuk met MasterFix, doorgang





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materiaal	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Roodkoper	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Roodkoper	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3

Geberit Mepla overgangs-T-stuk met MasterFix, aftakking





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2 en uitwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2" en inwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Geberit Mepla driedelige koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4

Geberit Mepla driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5

Geberit Mepla driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4

Geberit Mepla aansluitwartel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
603.587.00.5	20	26	2	42	6,3	5	1,8
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
604.581.00.5	25	32	2	42	6	4,6	1,8
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1
606.582.00.5	40	50	2 1/4	42	7,3	5,9	2,1
606.584.00.5	40	50	2 3/4	63	7,5	6,8	2,1
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3

Geberit Mepla overgangskoppeling met knelkoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.541.00.5	12 / 10	16	12	4,9	1,3	1,1
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1

Geberit Mepla haakse overgangsbocht 90° met knelkoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.241.00.5	12 / 10	16	12	90	4,8	1,3	2,3	1,7
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9

Geberit Mepla overgangskoppeling met schroefbevestiging naar PEX-buis





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Leveringsomvang
- Knelkoppeling

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6
613.567.00.5	20	26	1	25	2,3	8	3,3	6

Kraag met persnippel, voor Geberit Mepla koppelflenzen PN 6 en PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Extra te bestellen
- Geberit Mepla koppelflens PN 6 → p. 90
- Geberit Mepla koppelflens PN 10/16 → p. 91

Toebehoren
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Geberit Mepla koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla kraag met persnippel

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Geberit Mepla koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla kraag met persnippel

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Art. nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Sluitingen

Geberit Mepla persstop voor buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	PVDF

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3

Muurplaten

Geberit Mepla muurplaat 90°



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm								
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / Lengte: 5,2 cm								
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7
L / Lengte: 7,8 cm								
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Geberit Mepla muurplaat 90°



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm								
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
L / Lengte: 7,8 cm								
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Geberit Mepla dubbele muurplaat 90°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 5,2 cm											
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor dubbele muurplaat 90° → p. 53

Geberit Mepla muurplaat 90°, T-vorm, met sprong







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Sprong
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm										
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1

Geberit Mepla muurplaat 90°, in rechte hoek





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 3,6 cm								
612.305.00.5	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Toebehoren

- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Geberit set muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lichte wanden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Afdichtingsschijf zelfklevend, bekleed met een vlies
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Beschermstop voor eenmalige druktest met koud water tot maximaal 15 bar / 1500 kPa

Leveringsomvang
- Aansluitbocht 90°
- Isolatiehuls
- Geluidsisolatieschijf
- Afdichtingsschijf
- Beschermstop
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 7,3 cm							
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Geberit set muurplaat rechte aansluiting, met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, lichte wanden



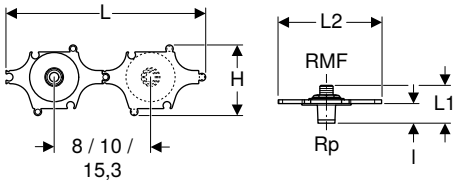

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Leveringsomvang
- Rechte aansluiting
- Isolatiehuls
- Boorsjabloon
- Afdichtingsschijf
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Toebehoren
- Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden → p. 59

Geberit Mepla muurplaat 90° voorgemonteerd, tweevoudig



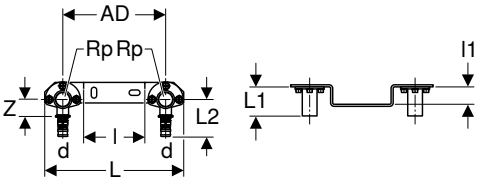

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 3,6 cm										
611.779.00.5	12	16	1/2	90	15,3	20,5	5	9	2,8	2,5

Verdelers met schroefaansluiting

Geberit kap met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit verdeler met schroefdraadaansluiting en verdeleruitgang voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Verdeleruitgang met Euroconus G 3/4"

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Aantal uitgangen
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3

- Bevestiging met Geberit beugel geïsoleerd (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit Mepla aansluiting verdeleruitgang voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2

Geberit kap met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34

Geberit stop met buitendraad





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van Geberit verdelers met schroefaansluiting
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	R ["]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27

Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Aanspannen met draaimoment van 35–40 Nm

T-stukken voor verwarming

Geberit Mepla kruis-T-stuk met isolatiebox

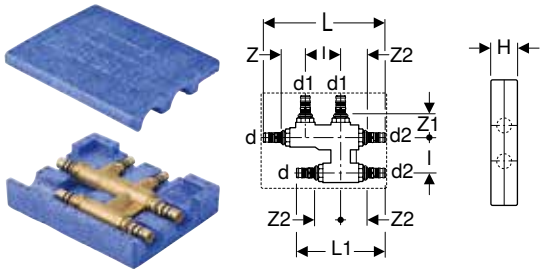

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het kruisingsvrij aansluiten op twee parallel geplaatste leidingen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	8,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6

Aansluitingen voor verwarming

Geberit Mepla aansluitbox type T



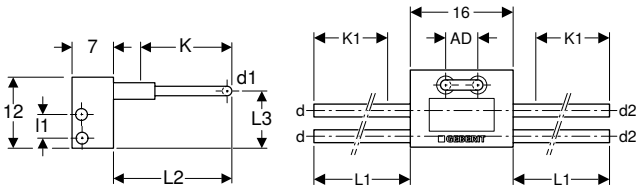

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Buis diffusiedicht
- Buis buiten wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	6 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,03 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26

Toebehoren
- Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus → p. 98

Geberit Mepla aansluitbox type C



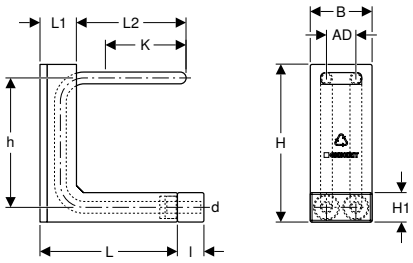

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Buis diffusiedicht
- Buis buiten wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens


Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	EPS
Isolatiedikte	13 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,031 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15

Toebehoren
- Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus → p. 98

Geberit Mepla aansluitbox type L



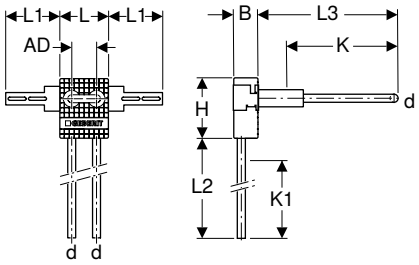

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Buis diffusiedicht
- Buis buiten wit
- Voor druktest zonder verwarmingselement

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiaal isolatie	PUR
Isolatiedikte	7 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,038 W/(m·K)


Leveringsomvang
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32

Toebehoren
- Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus → p. 98

Geberit Mepla aansluitbocht in metaal 90° met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus



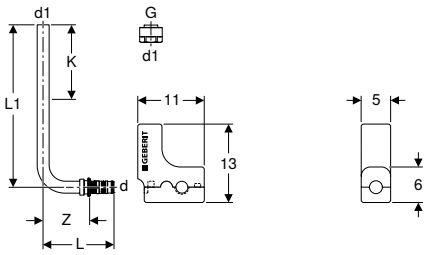

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Technische gegevens


Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Aansluitbocht in metaal 90° van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]
L1 / lengte: 30 cm								
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17
L1 / lengte: 100 cm								
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla aansluit-T-stuk in metaal met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

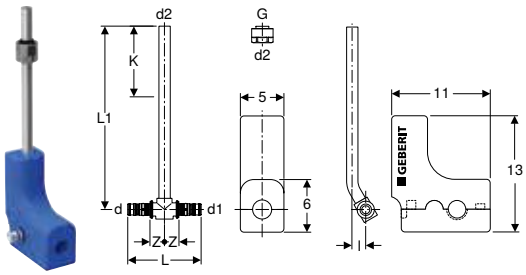

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang
- Radiatoraansluit-T-stuk van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla set aansluit-T-stukken voor toevoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus

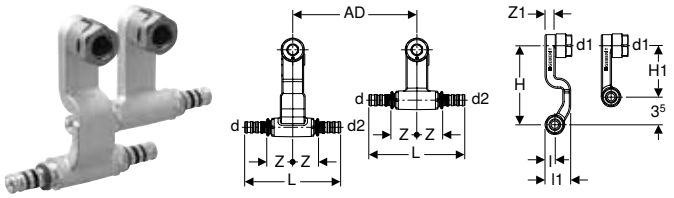

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Montage volledig voor de muur

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla aansluiteindstukken voor toevoer en retour, met schroefaansluiting voor Euroconus

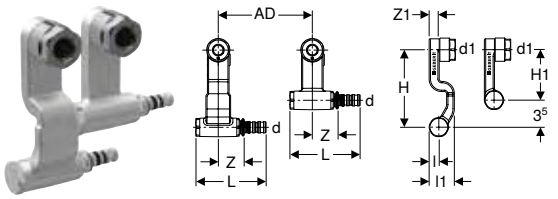

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Montage volledig voor de muur

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Aanslui-ting
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Links
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Rechts

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa


Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Art. nr.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit pasbocht in metaal 90° met schroefaansluiting voor Euroconus

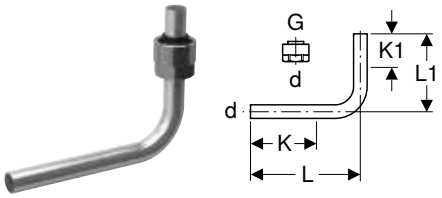

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit haakse pasbocht in metaal 90° afsluitbaar, met schroefaansluiting voor Euroconus

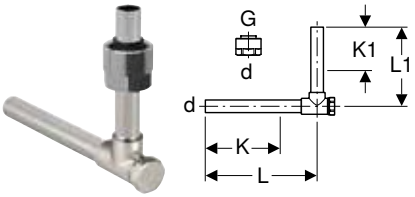

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit overgangsnippel Euroconus, met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit overgangsnippel Euroconus, met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit Mepla schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27

- Aanspannen met draaimoment van 35–40 Nm

Geberit Mepla knelkoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Danfoss met binnendraad G 1/2″
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]
641.513.00.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla knelkoppeling met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Heimeier met binnendraad G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.515.00.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla knelkoppeling met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Herz met binnendraad G 1/2" volgens EN 215, afmetingenreeks D
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Draadnippel van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
641.516.22.1	12	16	1/2	22

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla knelkoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Voor het aansluiten op radiatorkranen type Herz met buitendraad M22 x 1,5
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla knelkoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mepla meerlagenbuizen
- Voor het aansluiten op verdelers en radiatorkranen met knelkoppeling G 1/2"
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Losse moer van messing, vernikkeld
- O-ring van EPDM

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW614N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
641.517.22.1	12	16	1/2

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mepla overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]
612.535.22.5	15	20	1/2	5,7	3
612.536.22.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
613.536.22.5	20	26	3/4	6,4	3,2

Geberit Mepla aansluitwartel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3

Geberit Mepla aansluiting voor Euroconus, met wartel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2

Toebehoren

Isolaties voor muurplaten

Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Technische gegevens


Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit geluidsisolatiebrug met rechte aansluiting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens


Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Art. nr.
601.802.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor dubbele muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurplaat 90° met verticale aansluitingen met binnendraad Rp 1/2"

Technische gegevens


Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90°



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	10 dB(A)
Materiaal	EPDM

Art. nr.
601.806.00.1

Bescherming voor buizen en fittingen

Geberit afdichtband



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van Geberit Mapress buizen en fittingen tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Na druktest aanbrengen

Geberit Mepla dichtingskous



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens


Materiaal	EPDM


Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
601.811.00.1	19	16	2
602.811.00.1	23	20	2,1
603.811.00.1	29	26	2,3

Dichtingen voor muurplaten

Geberit dichting voor muurplaten







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdichten van Geberit-aansluitingen
- Voor latere montage van aansluitingen met glad oppervlak


Eigenschappen
- Zelfklevend
- Met vezellaag
- Afdichtingsmembraan van PUR

Art. nr.	D [cm]	s [mm]
601.812.00.1	15	1

Bevestigingen voor buizen

Geberit inlegschaal voor beugel







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor glijdende bevestiging van Geberit systeembuizen ML voor Geberit FlowFit
- Voor de vastpunt- of glijdende bevestiging van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Tweedelig
- Zwart


Technische gegevens

Materiaal	PP-C

Art. nr.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.856.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen


Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, buiten zwart gelakt
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Gelakt	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Gelakt	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Gelakt	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Gelakt	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Gelakt		20	0,75	3
388.128.00.1	Gelakt		32	0,75	3
388.127.00.1	Gelakt		25–26	0,75	3

Geberit draadstang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2”





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bevestigingen voor muurplaten

Geberit montagemal, enkelvoudig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
601.733.00.1

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 10 cm of 12 cm



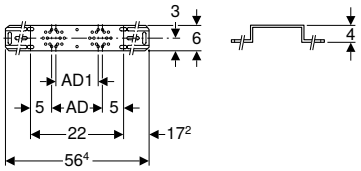

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 7,3 cm of 15,3 cm



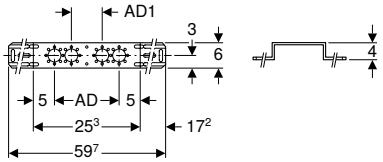

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 15,3 cm



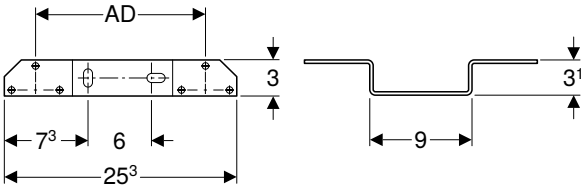

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar

Leveringsomvang
- Schroefdraadbout G 1/2"
- Ruwbouwbescherming

Art. nr.	G ["]
601.744.00.1	1/2

Dichtingen

Geberit Mepla set dichtingsring en scheidingsring



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Mepla persnippels
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	EPDM / PE-LD


Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- Schijf van PE-LD

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75

Geberit platte dichting, in vezelcomposietmateriaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
242.976.00.2	3/8	15	10	2
242.319.00.2	1/2	19	11	2
242.320.00.2	3/4	24	17	2
242.323.00.2	1	30	21	2
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2
242.329.00.2	2	57	42	2
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet


Eigenschappen

- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Eigenschappen


- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Boutsets voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor flenzen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen


- Verzinkt
- Stevigheidsklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen

- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8




GEBERIT

Geberit Mapress Roestvrij Staal



Toepassingsoverzicht –
Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media 123
Toepassingsoverzicht –
Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media. 123

Geberit Mapress Roestvrij Staal 124

Buizen 1.4401 124
Buizen 1.4301 125
Buisstukken 125
Koppelingen 126
Reducties 127
Bochten 128
T-stukken 132
Inwendige circulatie 135
Overgangen, niet-losneembaar 136
Overgangen en verbindingen, losneembaar 143
Compensatoren 154
Doorvoeren 154
Sluitingen 155
Muurplaten 155

Geberit Mapress Roestvrij Staal, gas 158

Buizen 1.4401 158
Buisstukken 159
Koppelingen 160
Reducties 161
Bochten 162
T-stukken 166
Overgangen, niet-losneembaar 168
Overgangen en verbindingen, losneembaar 171
Sluitingen 175
Muurplaten 175

Geberit Mapress Roestvrij Staal, siliconenvrij 176

Buizen 1.4401 176
Koppelingen 177
Reducties 178
Bochten 178
T-stukken 180
Overgangen, niet-losneembaar 182
Overgangen en verbindingen, losneembaar 185
Sluitingen 192
Muurplaten 192
Compensatoren 193
Doorvoeren 194

Geberit Mapress Roestvrij Staal, FKM blauw 194

Buizen 1.4401 194
Buizen 1.4301 195
Buisstukken 196
Koppelingen 196
Reducties 198
Bochten 198
T-stukken 201
Overgangen, niet-losneembaar 204
Overgangen en verbindingen, losneembaar 207
Sluitingen 213
Doorvoeren 213

Geberit Mapress Roestvrij Staal, toebehoren 214

Isolaties voor muurplaten 214
Bescherming voor buizen en fittingen 215
Bevestigingen voor buizen 215
Bevestigingen voor muurplaten 216
Dichtingen 218
Boutsets voor flensverbindingen 222



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen		Fittingen	
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444	Roestvrij staal Blauwe indicator	Roodkoper Witte indicator
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor verzadigde stoom ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Voor verzadigde stoom ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Voor gezuiverd water	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Voor regenwater met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Voor bluswater (nat/droog, droog)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Voor sprinklers (nat)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Voor sprinklers (nat/droog, droog)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Voor warmtemedia (solar)	-25 - +220 °C[2] [1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Voor minerale en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	
Voor chemicaliën en technische vloeistoffen	Op aanvraag	Op aanvraag	5)		5)	

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[2] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa for d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108 mm
[5] Na vrijgave door Geberit
[6] Toepassingsgebied volgens technische informatie (TI) "Gezuiverd water"
[7] Alleen fittings met losse moer van staal 1.4301 gebruiken

- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen		
			CrNiMo-staal 1.4401 / 316	CrMoTi-staal 1.4521 / 444	CrTi-staal 1.4520 / 439
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Voor onderdruk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	4)
Voor inerte gassen (bijv. stikstof)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓3)
Voor industriële gassen (bijv. acetyleen, schermgassen)	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		
Voor vloeibare gassen	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		
Voor biogassen	Op aanvraag	Op aanvraag	4)		

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] GT 0.1 bij een draad > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa voor d12–54 mm (d35–54mm Alleen met perskettingen), 16 bar / 1600 kPa voor d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa voor d88.9–108 mm
[4] Na vrijgave door Geberit
[5] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"

- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.


	Dichtingsringen				Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	FKM wit	FPM rood	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Fittingen	Dichtingsringen			Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	Roestvrij staal blauwe indicator	CIIR zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓5)			✓5)		✓	✓
	✓		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress Roestvrij Staal

Buizen 1.4401

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4401

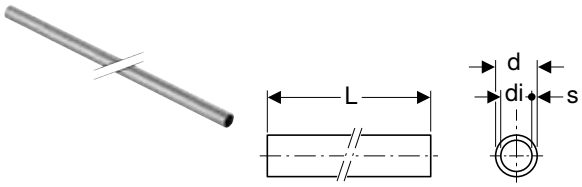

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
39012	10	12	10	1
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buizen 1.4301

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4301

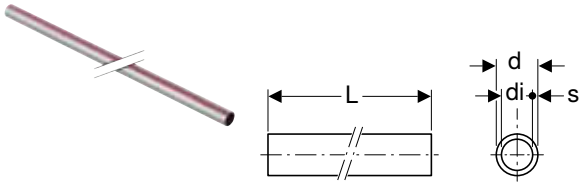

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,016 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6

Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buisstukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal buisstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Koppelingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001	10	12	4,2	0,8
32002	12	15	4,8	0,8
32003	15	18	4,8	0,8
32004	20	22	5	0,8
32005	25	28	5,4	0,8
32006	32	35	6,2	1
32007	40	42	7,1	1,1
32008	50	54	8,3	1,3
32009	65	76,1	12,7	2,1
32010	80	88,9	14,5	2,5
32011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Roestvrij Staal reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101	10	12	2,5	6,7	1,7
32102	12	15	2,5	8	3
32103	15	18	2,5	8	3
32104	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	25	28	3	9,1	3,1
32106	32	35	3	10,2	4,2
32107	40	42	4	12	4
32108	50	54	4	14	6
32109	65	76,1	6	23	11
32110	80	88,9	7	26	12
32111	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress Roestvrij Staal reductie met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004	20 / 10	22	12	6	4,3
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	40 / 15	42	18	8	6
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 15°				
36101	12	15	3	1
36103	20	22	3,2	1,1
36104	25	28	3,6	1,3
36105	32	35	3,2	0,6
36106	40	42	3,7	0,7
36107	50	54	4,4	0,9
36108	65	76,1	7,5	2,2
36109	80	88,9	8,5	2,5
36110	100	108	10,3	2,8
arc / Hoek: 30°				
36121	12	15	3,3	1,3
36123	20	22	3,7	1,6
36124	25	28	4,1	1,8
36125	32	35	3,7	1,1
36126	40	42	4,4	1,4
36127	50	54	5,2	1,7
36128	65	76,1	8,8	3,5
36129	80	88,9	10,1	4,1
36130	100	108	12,2	4,7
arc / Hoek: 45°				
30601	10	12	2,3	0,6
30602	12	15	2,8	0,8
30603	15	18	2,9	0,9
30604	20	22	3,2	1,1
30605	25	28	3,7	1,4
32606	32	35	4,3	1,7
32607	40	42	5,1	2,1
32608	50	54	6,2	2,7
32609	65	76,1	10,3	5
32610	80	88,9	11,7	5,7
32611	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 60°				
36161	12	15	4	2
36163	20	22	4,7	2,6
36164	25	28	5,4	3,1
36165	32	35	5	2,4
36166	40	42	5,9	2,9
36167	50	54	7,2	3,7
36168	65	76,1	11,7	6,4
36169	80	88,9	13,6	7,6
36170	100	108	16,6	9,1
arc / Hoek: 90°				
30101	10	12	3,1	1,4
30102	12	15	3,8	1,8
30103	15	18	4,2	2,2
30104	20	22	4,7	2,6
30105	25	28	5,7	3,4
31106	32	35	6,8	4,2
31107	40	42	8	5
31108	50	54	10	6,5
31109	65	76,1	15,7	10,4
31110	80	88,9	18,4	12,4
31111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 15°					
36111	12	15	3	4	1
36113	20	22	3,3	4,1	1,2
36114	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	50	54	4,4	5,5	0,9
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / Hoek: 30°					
36131	12	15	3,3	4,3	1,3
36133	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	32	35	3,7	4,6	1,1
36136	40	42	4,4	5,4	1,4
36137	50	54	5,2	6,3	1,7
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / Hoek: 45°					
30701	10	12	2,3	3,1	0,6
30702	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	20	22	3,2	4	1,1
30705	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	32	35	4,3	5	1,7
32707	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	50	54	6,2	7	2,7
32709	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 60°					
36171	12	15	4	5	2
36173	20	22	4,7	5,6	2,6
36174	25	28	5,4	6,1	3,1
36175	32	35	5	5,9	2,4
36176	40	42	5,9	6,9	2,9
36177	50	54	7,2	8,3	3,7
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6
36180	100	108	16,6	18	9,1
arc / Hoek: 90°					
30301	10	12	3,1	4,5	1,4
30302	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	40	42	8	8,8	5
33308	50	54	10	10,8	6,5
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
33311	100	108	22,6	24,1	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden


- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Hoek: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Hoek: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Hoek: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Hoek: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht 90° met twee buiseinden, lang



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Roestvrij Staal ezelsrug met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Inwendige circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35 mm
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op hetzelfde niveau
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buisbevestiging met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Geberit koppeling voor buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater warm

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met laseind en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het aanlassen aan roestvrij stalen buizen volgens EN ISO 1127, materiaalnummer 1.4404
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo staal 1.4404 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	65	76,1	76,1	2	12	
32420	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met insteekeinde, roestvrij staal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mepla overgang naar Geberit Mapress, met buiseinde, rvs





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Eigenschappen
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	25	28	1	4,8	2,3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	50	54	2	8,9	5,4
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	80	88,9	3	13,7	7,7

- NPT op aanvraag, enkel mogelijk tot en met diameter 54 mm

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad G





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	H [cm]
31731	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	20	22	1	4	1,9
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met buitendraad NPT





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- NPT-buisdraad volgens ASME/ANSI B1.20.1
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	NPT [“]	L [cm]	H [cm]
31837	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	25	28	1	5,6	3,1

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	25	28	1	4,4	0,4
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en lang buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal haakse overgangsbocht 90° met binnendraad en buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2 en uitwendige schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	R ["]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2" en inwendige schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Geberit Mapress overgangsadapter met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Geberit Mapress overgangsadapter met MasterFix en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Geberit Mapress haakse overgangsbocht 90° met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Geberit Mapress haakse overgangsbocht 90° met MasterFix en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	20	22	1	7,2	3
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	32	35	1 1/2	8,2	3
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige koppeling met losse moer van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	20	22	1	7,2	3
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	20	22	1	20	4	1,1
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad, losse moer van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad, losse moer van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren

- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens

Toebehoren


- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Compensatoren

Geberit Mapress Roestvrij Staal axiaalcompensator met persmoffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor opname van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van roestvrij staal
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Doorvoeren

Geberit Mapress Roestvrij Staal doorvoer voor scheidingswanden, met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Beschermbuis voor inlassen
- Beschermbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Sluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal perskap





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	12	15	2,3	0,3
33213	15	18	2,3	0,3
33214	20	22	2,4	0,3
33215	25	28	2,6	0,3
33216	32	35	2,9	0,3
33217	40	42	3,3	0,3
33218	50	54	3,8	0,3
33219	65	76,1	6	0,7
33220	80	88,9	6,7	0,7
33221	100	108	8,2	0,7

Muurplaten

Geberit set muurplaat rechte aansluiting, met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, lichte wanden



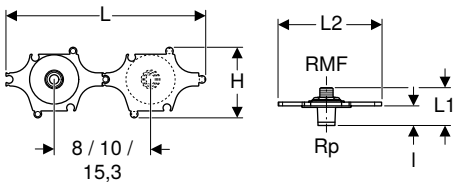

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Leveringsomvang
- Rechte aansluiting
- Isolatiehuls
- Boorsjabloon
- Afdichtingsschijf
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Toebehoren
- Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden → p. 59

Geberit Mapress Roestvrij Staal muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 4,3 cm								
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / lengte: 4,7 cm								
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / lengte: 5,1 cm								
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Geberit Mapress Roestvrij Staal muurplaat 90° lang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 6,5 cm								
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal dubbele muurplaat 90°, in rechte hoek





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 4,3 cm									
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
L1 / lengte: 6,2 cm									
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4


Toebehoren
- Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress dubbele muurplaat 90°, in rechte hoek → p. 214


Geberit Mapress Roestvrij Staal, gas

Buizen 1.4401

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4401, met gele mantel in kunststof (gas)

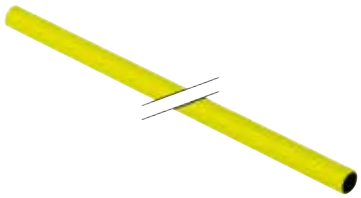





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Kunststofommanteling van PP, geel
- Beschermd tegen externe chemische en elektrochemische invloeden


Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
39112	12	15	13	1,7	0,9	1	6
39113	15	18	16	2	0,9	1	6
39114	20	22	19,6	2,4	0,9	1,2	6
39115	25	28	25,6	3	0,9	1,2	6
39116	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
39117	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
39118	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress ontmantelapparaat → p. 618
- Geberit Mapress ontmantelapparaat → p. 618
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4401





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2


Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buisstukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal buisstuk





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Koppelingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal koppeling (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	12	15	4,8	0,8
34102	15	18	4,8	0,8
34103	20	22	5	0,8
34104	25	28	5,4	0,8
34105	32	35	6,2	1
34106	40	42	7,1	1,1
34107	50	54	8,3	1,3
34248	65	76,1	12,7	2,1
34249	80	88,9	14,5	2,5
34250	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Roestvrij Staal reparatiekoppeling (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	12	15	2,5	8	3
34109	15	18	2,5	8	3
34110	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	25	28	3	9,1	3,1
34112	32	35	3	10,2	4,2
34113	40	42	4	12	4
34114	50	54	4	14	6
34162	65	76,1	6	23	11
34121	80	88,9	7	26	12
34122	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress Roestvrij Staal reductie met buiseinde (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
34014	12	15	2,8	0,8
34015	15	18	2,9	0,9
34016	20	22	3,2	1,1
34017	25	28	3,7	1,4
34193	32	35	4,3	1,7
34194	40	42	5,1	2,1
34195	50	54	6,2	2,7
34447	65	76,1	10,3	5
34448	80	88,9	11,7	5,7
34449	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
34000	12	15	3,8	1,8
34001	15	18	5,3	3,3
34002	20	22	4,7	2,6
34003	25	28	5,7	3,4
34187	32	35	6,8	4,2
34188	40	42	8	5
34189	50	54	10	6,5
34441	65	76,1	15,9	10,6
34442	80	88,9	18,5	12,5
34443	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met buiseinde (gas)



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
34021	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	20	22	3,2	4	1,1
34024	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	32	35	4,3	5	1,7
34197	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	50	54	6,2	7	2,7
34450	65	76,1	10,3	11,1	5
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
34007	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	40	42	8	8,8	5
34192	50	54	10	10,8	6,5
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5
34446	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden


- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Hoek: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Hoek: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Hoek: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Hoek: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht 90° met twee buiseinden, lang



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
30414	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Roestvrij Staal ezelsrug met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gelijk (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gereduceerd (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

- Fittingen met schroefdraadverbindingen >2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	25	28	1	4,8	2,3
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	50	54	2	8,9	5,4
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	80	88,9	3	13,7	7,7

- Fittingen met schroefdraadverbindingen >2" hebben een gereduceerde bedrijfsdruk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	25	28	1	4,4	0,4
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en lang buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal haakse overgangsbocht 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal haakse overgangsbocht 90° met binnendraad en buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad, losse moer van staal 1.4301 (gas)



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten aan huisinvoeringen
- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingskranen
- Voor aansluiting van gastoestellen
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad, losse moer van staal 1.4301 (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten aan huisinvoeringen
- Voor het aansluiten van meet-, regel- en beveiligingskranen
- Voor aansluiting van gastoestellen
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer van staal 1.4301 (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met persmof (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Geel gemarkeerd
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [st.]	PN [bar]
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens

Toebehoren


- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Sluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal perskap (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	12	15	2,3	0,3
34463	15	18	2,3	0,3
34464	20	22	2,4	0,3
34465	25	28	2,6	0,3
34466	32	35	2,9	0,3
34467	40	42	3,3	0,3
34468	50	54	3,8	0,3
34469	65	76,1	6	0,7
34470	80	88,9	6,7	0,7
34471	100	108	8,2	0,7

Muurplaten

Geberit Mapress Roestvrij Staal muurplaat 90° (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van HNBR geel
- LABS-vrij
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 4,3 cm								
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / lengte: 4,7 cm								
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / lengte: 5,1 cm								
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal, siliconenvrij

Buizen 1.4401

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4401

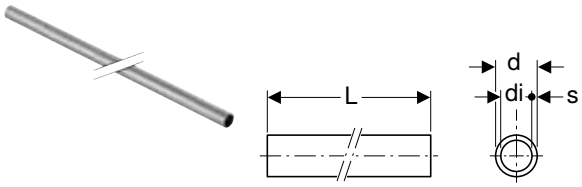

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2


Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Koppelingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal koppeling (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
82002	12	15	4,8	0,8
82003	15	18	4,8	0,8
82004	20	22	5	0,8
82005	25	28	5,4	0,8
82006	32	35	6,2	1
82007	40	42	7,1	1,1
82008	50	54	8,3	1,3
82009	65	76,1	12,7	2,1
82010	80	88,9	14,5	2,5
82011	100	108	17,4	2,6

Geberit Mapress Roestvrij Staal reparatiekoppeling (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
82102	12	15	2,5	8	3
82103	15	18	2,5	8	3
82104	20	22	2,5	8,4	3,4
82105	25	28	3	9,1	3,1
82106	32	35	3	10,2	4,2
82107	40	42	4	12	4
82108	50	54	4	14	6
82109	65	76,1	6	23	11
82110	80	88,9	7	26	12
82111	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress Roestvrij Staal reductie met buiseinde (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
82309	25 / 20	28	22	6	3,9
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4
82312	32 / 20	35	22	7,1	5
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1
82315	40 / 15	42	18	8	6
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
82317	40 / 25	42	28	8,3	6
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
82322	50 / 25	54	28	11	8,7
82323	50 / 32	54	35	10,6	8
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
80602	12	15	2,8	0,8
80603	15	18	2,9	0,9
80604	20	22	3,2	1,1
80605	25	28	3,7	1,4
82606	32	35	4,3	1,7
82607	40	42	5,1	2,1
82608	50	54	6,2	2,7
82609	65	76,1	10,3	5
82610	80	88,9	11,7	5,7
82611	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
80102	12	15	3,8	1,8
80103	15	18	5,3	3,3
80104	20	22	4,7	2,6
80105	25	28	5,7	3,4
81106	32	35	6,8	4,2
81107	40	42	8	5
81108	50	54	10	6,5
81109	65	76,1	15,9	10,6
81110	80	88,9	18,5	12,5
81111	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met buiseinde (siliconenvrij)



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
80702	12	15	2,8	3,6	0,8
80703	15	18	2,9	3,6	0,9
80704	20	22	3,2	4	1,1
80705	25	28	3,7	4,4	1,4
82706	32	35	4,3	5	1,7
82707	40	42	5,1	5,9	2,1
82708	50	54	6,2	7	2,7
82709	65	76,1	10,3	11,1	5
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
82711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
80302	12	15	3,8	4,8	1,8
80303	15	18	4,2	5,2	2,2
80304	20	22	4,7	5,8	2,6
80305	25	28	5,7	6,3	3,4
83306	32	35	6,8	7,4	4,2
83307	40	42	8	8,8	5
83308	50	54	10	10,8	6,5
83309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
83310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
83311	100	108	23	24,1	15,5

T-stukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gelijk (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gereduceerd (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met buitendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met binnendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
81704	15	18	1/2	4,2	2,2
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
81707	20	22	3/4	4,4	2,3
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
81708	25	28	1	4,8	2,3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
81711	50	54	2	8,9	5,4
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7
81724	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
81803	15	18	1/2	3,7	0,4
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
81806	20	22	3/4	3,9	0,3
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
81809	25	28	1	4,4	0,4
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2
81818	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met buitendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met binnendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige koppeling (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
85320	12	15	3/4	6,6	2,6
85321	15	18	3/4	6,9	2,9
85322	20	22	1	7,2	3
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
85324	32	35	1 1/2	8,2	3
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad, losse moer van staal 1.4301 (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	20	22	3/4	1	9,2
35407	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	50	54	2	2 3/8	12,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad, losse moer van staal 1.4301 (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Platte dichting van EPDM


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
85034	20	22	1	20	4	1,1
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
85046	25	28	1	20	5,5	2,4
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer van staal 1.4301 (siliconenvrij)



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1
85134	20	22	1	20	4	1,1
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met persmof (siliconenvrij)

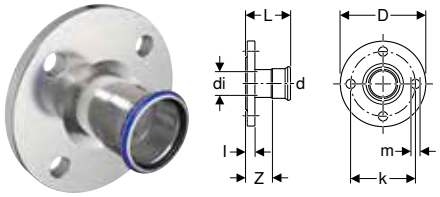

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren

- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens

Toebehoren


- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Sluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal perskap (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
83212	12	15	2,3	0,3
83213	15	18	2,3	0,3
83214	20	22	2,4	0,3
83215	25	28	2,6	0,3
83216	32	35	2,9	0,3
83217	40	42	3,3	0,3
83218	50	54	3,8	0,3

Muurplaten

Geberit Mapress Roestvrij Staal muurplaat 90° (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 4,3 cm								
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / lengte: 5,1 cm								
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal muurplaat 90° lang (siliconenvrij)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 6,5 cm								
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3

Compensatoren

Geberit Mapress Roestvrij Staal axiaalcompensator met persmoffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor opname van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van roestvrij staal
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Doorvoeren

Geberit Mapress Roestvrij Staal doorvoer voor scheidingswanden, met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Beschermbuis voor inlassen
- Beschermbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal, FKM blauw

Buizen 1.4401

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4401





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Buiseinde met blauwe beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0165 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
39002	12	15	13	1
39003	15	18	16	1
39004	20	22	19,6	1,2
39005	25	28	25,6	1,2
39006	32	35	32	1,5
39007	40	42	39	1,5
39008	50	54	51	1,5
39009	65	76,1	72,1	2
39010	80	88,9	84,9	2
39011	100	108	104	2

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buizen 1.4301

Geberit Mapress Roestvrij Staal buis 1.4301

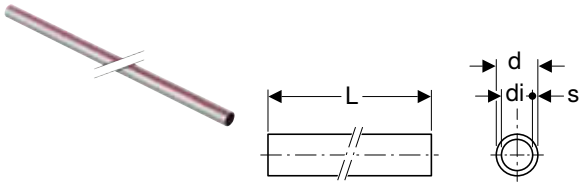

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,016 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	15 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39102	12	15	13	1	6
39103	15	18	16	1	6
39104	20	22	19,6	1,2	6
39105	25	28	25,6	1,2	6
39106	32	35	32	1,5	6
39107	40	42	39	1,5	6
39108	50	54	51	1,5	6
39609	65	76,1	73,1	1,5	6
39610	80	88,9	85,9	1,5	6
39611	100	108	104	2	6

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buisstukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal buisstuk





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Koppelingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal koppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50062	12	15	4,8	0,8
50063	15	18	4,8	0,8
50064	20	22	5	0,8
50065	25	28	5,4	0,8
50066	32	35	6,2	1
50067	40	42	7,1	1,1
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	12,7	2,1
50072	80	88,9	14,5	2,5
50073	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Roestvrij Staal reparatiekoppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
50082	12	15	2,5	8	3
50083	15	18	2,5	8	3
50084	20	22	2,5	8,4	3,4
50085	25	28	3	9,1	3,1
50086	32	35	3	10,2	4,2
50087	40	42	4	12	4
50088	50	54	4	14	6
50091	65	76,1	6	23	11
50092	80	88,9	7	26	12
50093	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress Roestvrij Staal reductie met buiseinde (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Centrisch
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
50138	25 / 20	28	22	6	3,9
50141	32 / 20	35	22	7,1	5
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
50146	40 / 25	42	28	8,3	6
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
50151	50 / 25	54	28	11	8,7
50152	50 / 32	54	35	10,6	8
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
50222	12	15	2,8	0,8
50223	15	18	2,9	0,9
50224	20	22	3,2	1,1

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50225	25	28	3,7	1,4
50226	32	35	4,3	1,7
50227	40	42	5,1	2,1
50228	50	54	6,2	2,7
50231	65	76,1	10,3	5
50232	80	88,9	11,7	5,7
50233	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
50282	12	15	4,9	2,9
50283	15	18	5,3	3,3
50284	20	22	6,1	4
50285	25	28	5,7	3,4
50286	32	35	6,8	4,2
50287	40	42	8	5
50288	50	54	10	6,5
50291	65	76,1	15,9	10,6
50292	80	88,9	18,5	12,5
50293	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met buiseinde (FKM blauw)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
50242	12	15	2,8	3,6	0,8
50243	15	18	2,9	3,6	0,9
50244	20	22	3,2	4	1,1
50245	25	28	3,7	4,4	1,4
50246	32	35	4,3	5	1,7
50247	40	42	5,1	5,9	2,1
50248	50	54	6,2	7	2,7
50251	65	76,1	10,3	11,1	5
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
50253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
50312	12	15	4,9	5,9	2,9
50313	15	18	5,3	6,1	3,3
50314	20	22	6,1	7	4
50315	25	28	5,7	6,3	3,4
50316	32	35	6,8	7,4	4,2
50317	40	42	8	8,8	5
50318	50	54	10	10,8	6,5
50321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
50322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
50323	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Hoek: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Hoek: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Hoek: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Hoek: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal ezelsrug met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gelijk (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk gereduceerd (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Roestvrij Staal T-stuk met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
50420	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
50472	80	88,9	3	13,7	7,7
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
50455	15	18	1/2	4,2	2,2
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
50458	20	22	3/4	4,4	2,3
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
50461	25	28	1	4,8	2,3
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
50468	50	54	2	8,9	5,4
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	15	18	1/2	5,7
31936	20	22	3/4	5,9
31937	25	28	1	6,6
31938	32	35	1 1/4	8
31939	40	42	1 1/2	9,1
31940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
50486	15	18	1/2	3,7	0,4
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
50489	20	22	3/4	3,9	0,3
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
50493	25	28	1	4,4	0,4
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
50500	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsmof met binnendraad en lang buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsbocht 90° met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Geberit Mapress Roestvrij Staal haakse overgangsbocht 90° met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige koppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50772	12	15	3/4	6,6	2,6
50773	15	18	3/4	6,9	2,9
50774	20	22	1	7,2	3
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
50776	32	35	1 1/2	8,2	3
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad, losse moer van staal 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad, losse moer van staal 1.4301 (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
50661	20	22	1	20	4	1,1
50664	25	28	1	20	4	1,3
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met persmof (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren

- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Sluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal perskap (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- LABS-vrij
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50752	12	15	2,3	0,3
50753	15	18	2,3	0,3
50754	20	22	2,4	0,3
50755	25	28	2,6	0,3
50756	32	35	2,9	0,3
50757	40	42	3,3	0,3
50758	50	54	3,8	0,3
50761	65	76,1	6	0,7
50762	80	88,9	6,7	0,7
50763	100	108	8,2	0,7

Doorvoeren

Geberit Mapress Roestvrij Staal doorvoer voor scheidingswanden, met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123

Eigenschappen
- LABS-vrij
- Beschermbuis voor inlassen
- Beschermbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	12	15	2,5	45	16,5
90981	15	18	3	45	16,5
90982	20	22	3,4	45	16,5
90983	25	28	3,8	45	16,5
90984	32	35	4,5	45	16,5
90985	40	42	5,4	45	16,5
90986	50	54	7	45	16,5
90987	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	100	108	13,3	45	16,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal, toebehoren

Isolaties voor muurplaten

Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90°



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"


Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	10 dB(A)
Materiaal	EPDM

Art. nr.
601.806.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90°

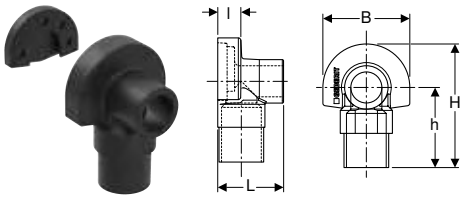

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geluidsisolatieset voor Geberit Mapress dubbele muurplaat 90°, in rechte hoek

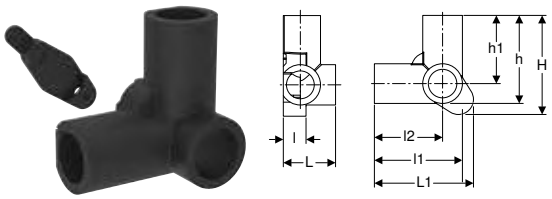

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit dubbele muurplaten met aansluitingen onder 90° en met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf


Technische gegevens


Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Art. nr.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6

Bescherming voor buizen en fittingen

Geberit afdichtband





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van Geberit Mapress buizen en fittingen tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor toevoersystemen


Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit draadstang

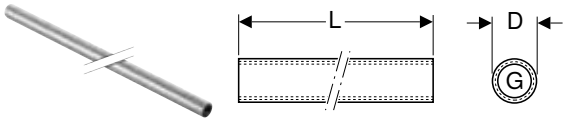

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2"

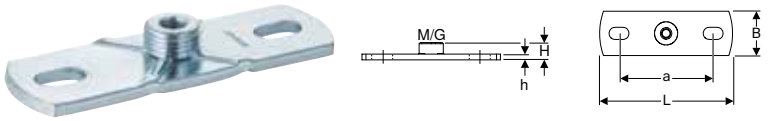

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bevestigingen voor muurplaten

Geberit montagemal, enkelvoudig



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.
601.733.00.1

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 10 cm of 12 cm



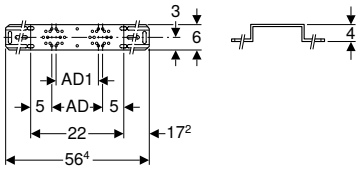

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 7,3 cm of 15,3 cm



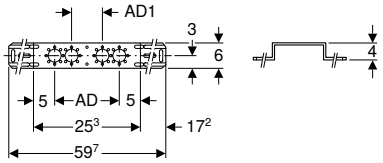

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 15,3 cm



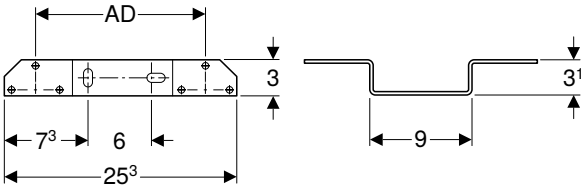

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Dichtingen

Geberit Mapress dichtingsring CIIR zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress dichtingsring FKM blauw



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress dichtingsring FKM wit

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor verzadigde stoom
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	5–155 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
91152	12	15
91153	15	18
91154	20	22
91155	25	28
91156	32	35
91157	40	42
91158	50	54
91159	65	76,1
91160	80	88,9
91161	100	108

Geberit Mapress platte dichting EPDM zwart





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress platte dichting FPM groen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting vezelcomposietmateriaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Boutsets voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Eigenschappen
- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8




GEBERIT

Geberit Mapress Therm



Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm. 227

Systeembuizen Therm 228

Fittingen 228

Koppelingen 228
Reducties 230
Bochten 230
T-stukken 233
Overgangen, niet-losneembaar 236
Overgangen en verbindingen, losneembaar 241
Axiaalcompensatoren 247
Sluitingen 247
Aansluitstukken voor verwarming 248

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm 250

Systeemafdichtingen 250
Sets schroeven voor flensverbindingen 254
Bevestigingen voor buizen 255

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen	Fittingen			
			CrTi-staal 1.4520 / 439	Roestvrij staal Oranje indicator	Roodkoper Witte indicator	Messing Witte indicator	
Vloeibare media (gesloten systemen)							
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Voor sprinklers (nat)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓[5]	✓[5]			
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]			
Voor warmtemedia (solar)	-25 - +220 °C[3] [2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Voor onderdruk [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Voor inerte gassen (bijv. stikstof)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is


[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[3] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4] 16 bar / 1600 kPa for d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9–108 mm
[5] d76,1–108 mm met buizen van CrNiMo staal 1.4401
[6] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm


- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.

	Dichtingsringen		Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systeembuizen Therm

Geberit Mapress Therm buis

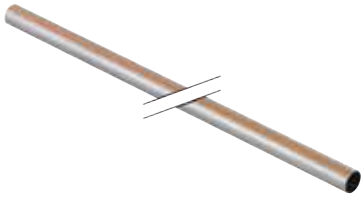



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- LABS-vrij

Technische gegevens

Materiaal	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Oppervlakteruwheid	1,5 µm
Warmte-uitzetting	0,0104 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	20 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	430 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	12	15	13	1	6
49103	15	18	16	1	6
49104	20	22	19,6	1,2	6
49105	25	28	25,6	1,2	6
49106	32	35	32	1,5	6
49107	40	42	39	1,5	6
49108	50	54	51	1,5	6
49609	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	100	108	104	2	6


- Vanaf april 2025 wordt het materiaal van de systeembuizen d76.1-108 (art. nrs. 49609, 49610 en 49611) gewijzigd van CrNi-staal 1.4301 (EN 10088) in CrTi-staal 1.4520 (EN 10088)
- Vanaf april 2025 wordt de wanddikte van de systeembuis d108 (art. nr. 49611) gewijzigd in 1,5 mm

Fittingen

Koppelingen

Geberit Mapress Therm koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	12	15	4,8	0,8
44003	15	18	4,8	0,8
44004	20	22	5	0,8
44005	25	28	5,4	0,8
44006	32	35	6,2	1
44007	40	42	7,1	1,1
44008	50	54	8,3	1,3
44009	65	76,1	12,7	2,1
44010	80	88,9	14,5	2,5
44011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Therm reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	12	15	2,5	8	3
42103	15	18	2,5	8	3
42104	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	25	28	3	9,1	3,1
42106	32	35	3	10,2	4,2
42107	40	42	4	12	4
42108	50	54	4	14	6
42109	65	76,1	6	23	11
42110	80	88,9	7	26	12
42111	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress Therm reductie met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409		25 / 20	28	22	6	3,9
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412		32 / 20	35	22	7,1	5
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Bochten

Geberit Mapress Therm bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
42802	12	15	2,8	0,8
42803	15	18	2,9	0,9
42804	20	22	3,2	1,1
42805	25	28	3,7	1,4
42806	32	35	4,3	1,7
42807	40	42	5,1	2,1
42808	50	54	6,2	2,7
42809	65	76,1	10,3	5
42810	80	88,9	11,7	5,7
42811	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
41102	12	15	3,8	1,8
41103	15	18	4,2	2,2
41104	20	22	4,7	2,6
41105	25	28	5,7	3,4
41106	32	35	6,8	4,2
41107	40	42	8	5
41108	50	54	10	6,5
41109	65	76,1	15,9	10,6
41110	80	88,9	18,5	12,5
41111	100	108	23	15,5

Geberit Mapress Therm bocht met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
40702	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	25	28	3,7	4,4	1,4
42706	32	35	4,3	5	1,7
42707	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	50	54	6,2	7	2,7
42709	65	76,1	10,3	11,1	5
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
40302	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	40	42	8	8,8	5
43308	50	54	10	10,8	6,5
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
43311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
30892	12	15	4	11	0	7
30893	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / Hoek: 30°						
30932	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / Hoek: 45°						
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / Hoek: 60°						
30942	12	15	5	12	0	7
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071	100	108	18	31,7	0	13,7
arc / Hoek: 90°						
30402	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	40	42	9	18	0	9
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Roestvrij Staal ezelsrug met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens


Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress Therm T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Therm T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
41308	N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met insteekeinde, roestvrij staal





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9

Geberit Mepla overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Therm overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704		15	18	1/2	4,2	2,2
41705		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707		20	22	3/4	4,4	2,3
41716		20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708		25	28	1	4,8	2,3
41718		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719		32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709		32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710		40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711		50	54	2	8,9	5,4
41713		65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724		80	88,9	3	13,7	7,7

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm overgangsmof met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801		12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802		12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823		12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803		15	18	1/2	3,7	0,4
41804		15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805		20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806		20	22	3/4	3,9	0,3
41824		20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807		25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819		25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809		25	28	1	4,4	0,4
41820		32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811		32	35	1 1/4	4,9	0,4

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41818		50	54	2	6,2	0,4
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm haakse overgangsbocht 90° met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Therm haakse overgangsbocht 90° met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43807	N	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7
43806		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	15	18	1/2	5,7
41936	20	22	3/4	5,9
41937	25	28	1	6,6
41940	50	54	2	10,2

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Leverbaar vanaf april 2025

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Therm overgangsadapter met losse moer



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Mapress Therm verschroeving



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	20	22	1	7,2	3
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435		20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress Therm driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress Therm flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Nieuw

Geberit Mapress Therm flens PN 6, met persmof

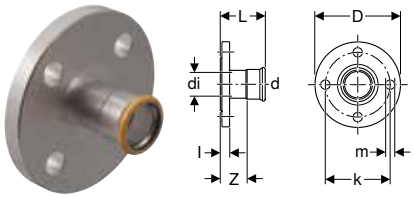

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Leverbaar vanaf april 2025

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Geberit Mapress Roestvrij Staal flens PN 10/16, met buiseinde

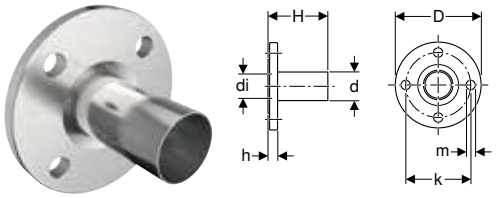

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren

- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Geberit Mapress Roestvrij Staal flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- LABS-vrij
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens

Toebehoren


- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Axiaalcompensatoren

Geberit Mapress Roestvrij Staal axiaalcompensator met persmoffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor opname van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Persindicator
- LABS-vrij
- Niet geperst niet dicht
- Balg van roestvrij staal
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2

Sluitingen

Geberit Mapress Therm perskap





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek en industrie
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	12	15	2,3	0,3
43213	15	18	2,3	0,3
43214	20	22	2,4	0,3
43215	25	28	2,6	0,3
43216	32	35	2,9	0,3
43217	40	42	3,3	0,3
43218	50	54	3,8	0,3
43219	65	76,1	6	0,7
43220	80	88,9	6,7	0,7
43221	100	108	8,2	0,7

Aansluitstukken voor verwarming

Geberit Mapress aansluitbocht in metaal 90° met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

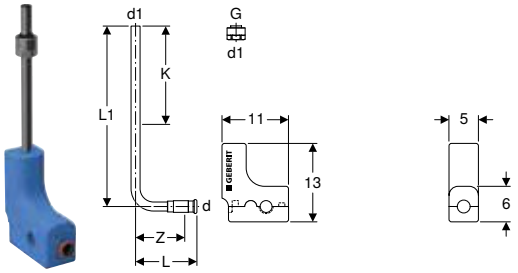

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang

- Aansluitbocht in metaal 90° van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress aansluit-T-stuk in metaal met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

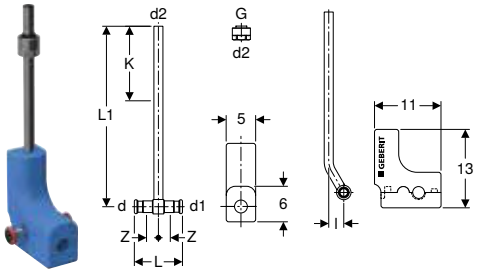

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang

- Radiatoraansluit-T-stuk van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit pasbocht in metaal 90° met schroefaansluiting voor Euroconus

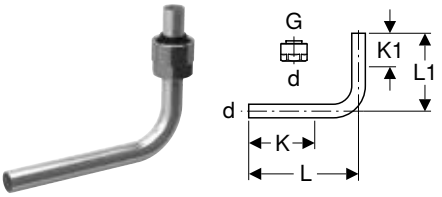

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit overgangsnippel Euroconus, met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit overgangsnippel Euroconus, met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress Roestvrij Staal buizen
- Voor Geberit Mapress C-staal buizen
- Voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Dichting van EPDM
- Losse moer van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Toebehoren voor Geberit Mapress Therm

Systeemafdichtingen

Geberit Mapress dichtingsring CIIR zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress dichtingsring FKM blauw



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting EPDM zwart





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress platte dichting FPM groen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting vezelcomposietmateriaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet


Eigenschappen

- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Eigenschappen


- LABS-vrij

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Sets schroeven voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen

- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1


Leveringsomvang

- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Bevestigingen voor buizen

Geberit draadstang



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen


Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2”



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5


GEBERIT

Geberit Mapress C-staal

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal 259

Geberit Mapress C-staal 260

Buizen 1.0034 260
Buizen 1.0215 261
Buisstukken 262
Koppelingen 262
Reducties 264
Bochten 265
T-stukken 267
Kruisstukken 270
Overgangen, niet-losneembaar 272
Overgangen en verbindingen, losneembaar 277
Compensatoren 281
Sluitingen 282
Aansluitingen voor verwarming 282

Geberit Mapress C-staal, FKM blauw 288

Buizen 1.0034 288
Buizen 1.0215 288
Buisstukken 289
Koppelingen 289
Reducties 290
Bochten 291
T-stukken 293
Overgangen, niet-losneembaar 295
Overgangen en verbindingen, losneembaar 298
Sluitingen 301

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal 302

Bescherming voor buizen en fittingen 302
Bevestigingen voor buizen 302
Dichtingen 304
Boutsets voor flensverbindingen 307

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen			
			C-staal buiten verzinkt	C-staal buiten PP-ommanteld	C-staal binnen en buiten verzinkt	
Vloeibare media (gesloten systemen)						
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C3)	16 bar / 1600 kPa	✓7)	✓7)		
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓7)			
Voor bluswater (nat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Voor sprinklers (nat)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa5)			✓	
Voor warmtemedia (solar)	-25 - +220 °C4)3)	10 bar /1000 kPa	✓7)			
Voor minerale en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	8)			
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	8)			
Gasvormige media						
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2–3) 1)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa6)			✓	
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3-X) 2)	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa6)			✓	

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

1) Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
2) Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; voor details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"
3) Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
4) Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
5) 16 bar / 1600 kPa for d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9-108mm
6) 25 bar / 2500 kPa for d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa for d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7–108mm
7) Alleen gesloten systemen
8) Na vrijgave door Geberit


- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.

	Fittingen		Dichtingsringen		Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	C-staal rode indicator	Messing witte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress C-staal

Buizen 1.0034

Geberit Mapress C-staal buis, buitenzijde verzinkt

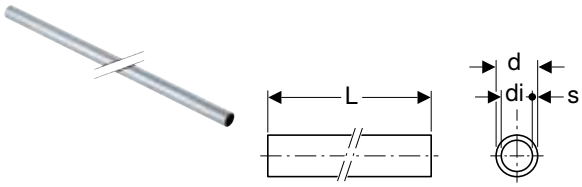

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Geberit Mapress C-Staal buis, met mantel in kunststof

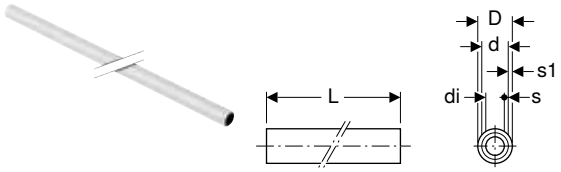

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt en kunststof ommanteld
- Kunststofommanteling van PP, wit

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress ontmantelapparaat → p. 618
- Geberit Mapress ontmantelapparaat → p. 618
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618

Buizen 1.0215

Geberit Mapress C-staal buis, binnen- en buitenzijde verzinkt

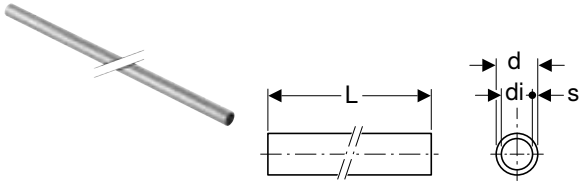

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Sendzimir-verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buisstukken

Geberit Mapress C-staal buisstuk, buitenzijde verzinkt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Koppelingen

Geberit Mapress C-staal koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	10	12	4,2	0,8
22002	12	15	4,8	0,8
22003	15	18	4,8	0,8
22004	20	22	5	0,8
22005	25	28	5,4	0,8
22006	32	35	6,2	1
22007	40	42	7,1	1,1
22008	50	54	8,3	1,3
22009	65	76,1	12,7	2,1
22010	80	88,9	14,5	2,5
22011	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress C-staal mof gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress C-staal reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	12	15	2,5	8	3
22103	15	18	2,5	8	3
22104	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	25	28	3	9,1	3,1
22106	32	35	3	10,2	4,2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76,1	6	23	11
22110	80	88,9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress C-staal reductie met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Centrisch
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	40 / 15	42	18	8	6
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress C-staal bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
20601	10	12	3,2	1,5
20602	12	15	3,6	1,6
20603	15	18	3,7	1,7
20604	20	22	4,2	2,1
20605	25	28	4,8	2,5
23606	32	35	4,3	1,7
23607	40	42	5,1	2,1
23608	50	54	6,2	2,7
20609	65	76,1	10,3	5
20610	80	88,9	11,7	5,7
20611	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
20101	10	12	4,2	2,5
20102	12	15	4,9	2,9
20103	15	18	5,3	3,3
20104	20	22	6,1	4
20105	25	28	7,2	4,9
23106	32	35	6,8	4,2
23107	40	42	8	5
23108	50	54	10	6,5
20109	65	76,1	15,7	10,4
20110	80	88,9	18,4	12,4
20111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress C-staal bocht met buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
20701	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
20301	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	12	15	4,9	5,9	2,9
20303	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	20	22	6,1	7	4
20305	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	40	42	8	8,8	5
23308	50	54	10	10,8	6,5
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
20311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress C-staal bocht 90° met twee buiseinden

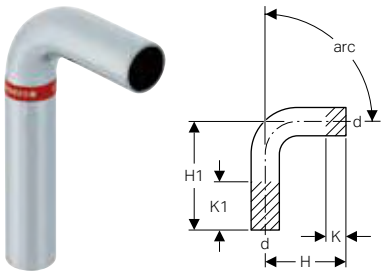

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress C-staal ezelsrug met twee buiseinden



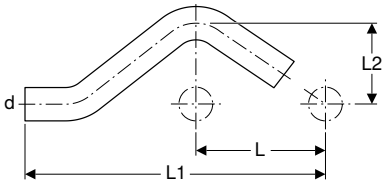

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress C-staal T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7

Geberit Mapress C-staal T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad en buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Kruisstukken

Geberit Mapress C-staal kruisstuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4

Geberit Mapress C-staal kruisstuk 30° gereduceerd







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress C-staal kruisstuk gereduceerd, verschoven





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buis- en laseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Niet verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	25	28	1	4,8	2,5
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	50	54	2	7,1	3,6
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	80	88,9	3	13,7	5
21725	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	15	18	1/2	3,7	0,4
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	25	28	1	4,4	0,4
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259


Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress C-staal haakse overgangsbocht 90° met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress C-staal haakse overgangsbocht 90° met binnendraad

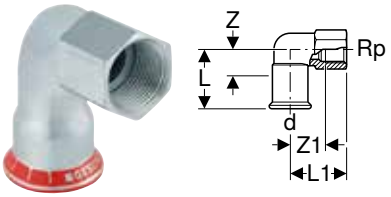

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5

Geberit Mapress C-staal overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress C-staal driedelige koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
25319	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	20	22	1	7,2	3
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing, vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor persлucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen

- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Buiten verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Compensatoren

Geberit Mapress C-staal axiaalcompensator met persmoffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Uitsluitend voor opname van de axiale lengte-uitzetting
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1600 kPa
Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Witte buitenmantel
- Balg van roestvrij staal
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	12	15	2,6	7	15,1
23933	15	18	2,6	7	14,7
23934	20	22	3,1	11	10,6
23935	25	28	3,9	13	12
23936	32	35	4,6	13	13,9
23937	40	42	5,9	13	14,9
23938	50	54	7	18	17,6
23939	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	100	108	14,4	23	54,2

Sluitingen

Geberit Mapress C-staal perskap





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	10	12	2	0,3
20212	12	15	2,3	0,3
20213	15	18	2,3	0,3
20214	20	22	2,4	0,3
20215	25	28	2,6	0,3
20216	32	35	2,9	0,3
20217	40	42	3,3	0,3
20218	50	54	3,8	0,3
20219	65	76,1	6	0,7
20220	80	88,9	6,7	0,7
20221	100	108	8,2	0,7

Aansluitingen voor verwarming

Geberit Mapress aansluitbocht in metaal 90° met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig

Technische gegevens


Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Aansluitbocht in metaal 90° van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress aansluit-T-stuk in metaal met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

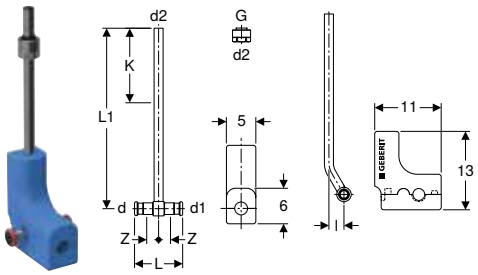

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig

Leveringsomvang


- Radiatoraansluit-T-stuk van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress C-staal set aansluit-T-stuk voor retour



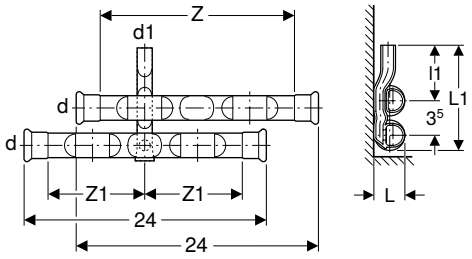

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor sokkelsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Leveringsomvang

- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof verschoven, lang

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8

Geberit Mapress C-staal set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour



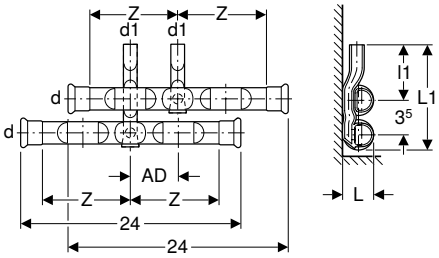

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress C-staal set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour, met schroefverbinding voor Euroconus



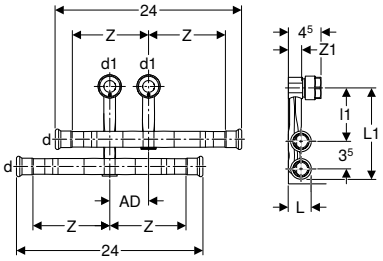

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress Roestvrij Staal buizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal buizen
- Schroefaansluiting voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de muur

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7

Toebehoren
- Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus → p. 47

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa


Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art. nr.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit pasbocht in metaal 90° met schroefaansluiting voor Euroconus

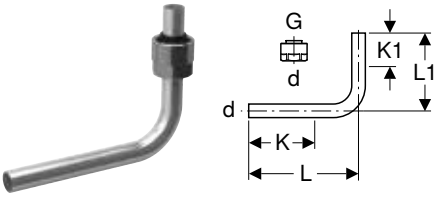

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit haakse pasbocht in metaal 90° afsluitbaar, met schroefaansluiting voor Euroconus

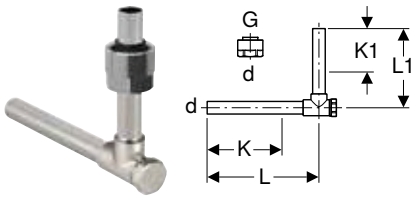

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit overgangsnippel Euroconus, met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit overgangsnippel Euroconus, met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress Roestvrij Staal buizen
- Voor Geberit Mapress C-staal buizen
- Voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Dichting van EPDM
- Losse moer van messing, vernikkeld

Technische gegevens


Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatoren en radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing, vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens


Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7

Geberit Mapress C-staal zuigkop voor eenbuisverwarming







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor verwarming
- Voor het instorten in Geberit Mapress T-stukken
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Materiaal	Messing CW614N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]
90253	15	18	15,6	7
90254	20	22	19	9
90255	25	28	25	12

Geberit Mapress C-staal, FKM blauw

Buizen 1.0034

Geberit Mapress C-staal buis, buitenzijde verzinkt

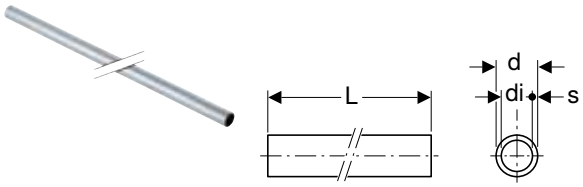

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / Lengte: 6 m				
29101	10	12	9,6	1,2
29102	12	15	12,6	1,2
29103	15	18	15,6	1,2
29104	20	22	19	1,5
29105	25	28	25	1,5
29106	32	35	32	1,5
29107	40	42	39	1,5
29108	50	54	51	1,5
29159	65	76,1	72,1	2
29160	80	88,9	84,9	2
29161	100	108	104	2

Toebehoren
- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buizen 1.0215

Geberit Mapress C-staal buis, binnen- en buitenzijde verzinkt

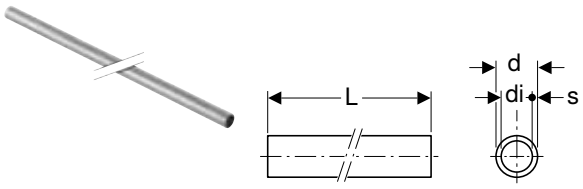

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Sendzimir-verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)
Oppervlakteruwheid	10 µm
Warmte-uitzetting	0,012 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	60 W/(m·K)
Specifieke warmtecapaciteit	500 J/(kg·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402	12	15	12	1,5	6
19403	15	18	15	1,5	6
19404	20	22	19	1,5	6
19405	25	28	25	1,5	6
19406	32	35	32	1,5	6
19407	40	42	39	1,5	6
19408	50	54	51	1,5	6

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19409	65	76,1	72,1	2	6
19410	80	88,9	84,9	2	6
19411	100	108	104	2	6


Toebehoren

- Geberit Mapress buissnijder R → p. 616
- Geberit Mapress buisontbramer → p. 617
- Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift → p. 618
- Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer → p. 617

Buisstukken

Geberit Mapress C-staal buisstuk, buitenzijde verzinkt





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
22055	40	42	39	1,5	8
22056	50	54	51	1,5	9
22058	80	88,9	84,9	2	15
22059	100	108	104	2	18

Koppelingen

Geberit Mapress C-staal koppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51062	12	15	4,8	0,8
51063	15	18	4,8	0,8
51064	20	22	5	0,8
51065	25	28	5,4	0,8
51066	32	35	6,2	1
51067	40	42	7,1	1,1
51068	50	54	8,3	1,3
51071	65	76,1	12,7	2,1
51072	80	88,9	14,5	2,5
51073	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress C-staal reparatiekoppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
51082	12	15	2,5	8	3
51083	15	18	2,5	8	3
51084	20	22	2,5	8,4	3,4
51085	25	28	3	9,1	3,1
51086	32	35	3	10,2	4,2
51087	40	42	4	12	4
51088	50	54	4	14	6
51091	65	76,1	6	23	11
51092	80	88,9	7	26	12
51093	100	108	8	31	15

Reducties

Geberit Mapress C-staal reductie met buiseinde (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Centrisch
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
51138	25 / 20	28	22	6	3,9
51141	32 / 20	35	22	7,1	5
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1
51146	40 / 25	42	28	8,3	6
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4
51151	50 / 25	54	28	11	8,7
51152	50 / 32	54	35	10,6	8
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress C-staal bocht (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen


- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
51222	12	15	3,6	1,6
51223	15	18	3,7	1,7
51224	20	22	4,2	2,1
51225	25	28	4,8	2,5
51226	32	35	4,3	1,7
51227	40	42	5,1	2,1
51228	50	54	6,2	2,7
51231	65	76,1	10,3	5
51232	80	88,9	11,7	5,7
51233	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
51282	12	15	4,9	2,9
51283	15	18	5,3	3,3
51284	20	22	6,1	4
51285	25	28	7,2	4,9
51286	32	35	6,8	4,2
51287	40	42	8	5
51288	50	54	10	6,5
51291	65	76,1	15,9	10,6
51292	80	88,9	18,5	12,5
51293	100	108	23	15,5

Geberit Mapress C-staal bocht met buiseinde (FKM blauw)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259


Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
51242	12	15	3,6	4,5	1,6
51243	15	18	3,7	4,2	1,7
51244	20	22	4,2	5,2	2,1
51245	25	28	4,8	5,6	2,5
51246	32	35	4,3	5,3	1,7
51247	40	42	5,1	6,1	2,1
51248	50	54	6,2	7,3	2,7
51251	65	76,1	10,3	11,1	5
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7
51253	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
51312	12	15	4,9	5,9	2,9
51313	15	18	5,3	6,1	3,3
51314	20	22	6,1	7	4
51315	25	28	7,2	7,9	4,9
51316	32	35	6,8	7,4	4,2
51317	40	42	8	8,8	5
51318	50	54	10	10,8	6,5
51321	65	76,1	15,9	16,7	10,6
51322	80	88,9	18,5	19,5	12,5
51323	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress C-staal bocht 90° met twee buiseinden

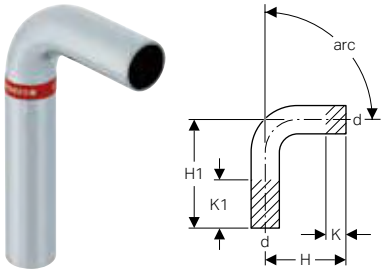

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	40	42	90	9	18	0	9
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress C-staal ezelsrug met twee buiseinden



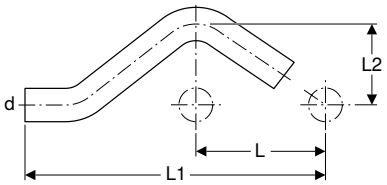

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20801	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	25	28	30	6	17,9	3,8

T-stukken

Geberit Mapress C-staal T-stuk gelijk (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress C-staal T-stuk gereduceerd (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Geberit Mapress C-staal T-stuk met binnendraad en buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buis- en laseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Niet verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
51455	15	18	1/2	4,2	2,2
51458	20	22	3/4	4,4	2,3
51461	25	28	1	4,8	2,5
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7
51468	50	54	2	7,1	3,6

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21931	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	15	18	1/2	5,7
21934	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	20	22	3/4	5,9
21937	25	28	1	6,6
21938	32	35	1 1/4	8
21939	40	42	1 1/2	9,1
21940	50	54	2	10,2

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
51486	15	18	1/2	3,7	0,4
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
51489	20	22	3/4	3,9	0,3
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
51493	25	28	1	4,4	0,4
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4
51500	50	54	2	6,2	0,5

Geberit Mapress C-staal overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	20	22	3/4	6,5	5
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4

Geberit Mapress C-staal haakse overgangsbocht 90° met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259


Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5

Geberit Mapress C-staal haakse overgangsbocht 90° met buitendraad (FKM blauw)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress C-staal driedelige koppeling (FKM blauw)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51772	12	15	3/4	6,6	2,6
51773	15	18	3/4	6,9	2,9
51774	20	22	1	7,2	3
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1
51776	32	35	1 1/2	8,2	3
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met buitendraad (FKM blauw)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
51661	20	22	1	20	4	1,1
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress C-staal flens PN 10/16, met persmof (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen
- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62

Geberit Mapress C-staal flens PN 6, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Buiten verzinkt
- Vorm B1 (verhoogde dichtingslijst met standaard dichtingsvlak), EN 1092-1

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [st.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Sluitingen

Geberit Mapress C-staal perskap (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 3–4)
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259

Eigenschappen

- Persindicator
- Buiten verzinkt
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
51752	12	15	2,3	0,3
51753	15	18	2,3	0,3
51754	20	22	2,4	0,3
51755	25	28	2,6	0,3
51756	32	35	2,9	0,3
51757	40	42	3,3	0,3
51758	50	54	3,8	0,3
51761	65	76,1	6	0,7
51762	80	88,9	6,7	0,7
51763	100	108	8,2	0,7

Toebehoren voor Geberit Mapress C-staal

Bescherming voor buizen en fittingen

Geberit afdichtband





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van Geberit Mapress buizen en fittingen tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen

- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor toevoersystemen

Eigenschappen


- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit draadstang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2”





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Dichtingen

Geberit Mapress dichtingsring CIIR zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress dichtingsring FKM blauw



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting EPDM zwart





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress platte dichting FPM groen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting vezelcomposietmateriaal



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Boutsets voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor flenzen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Verzinkt
- Stevigheidsklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit Mapress Koper

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper 311

Geberit Mapress Koper 312

Koppelingen 312
Reducties 313
Bochten 314
T-stukken 316
Inwendige circulatie 318
Kruisstukken 319
Overgangen, niet-losneembaar 320
Overgangen en verbindingen, losneembaar 324
Sluitingen 330
Muurplaten 330
Aansluitingen voor verwarming 332

Geberit Mapress Koper, gas 337

Koppelingen 337
Reducties 338
Bochten 339
T-stukken 341
Overgangen, niet-losneembaar 343
Overgangen en verbindingen, losneembaar 345
Sluitingen 345
Muurplaten 346

Geberit Mapress Koper, FKM blauw 346

Koppelingen 346
Reducties 347
Bochten 348
T-stukken 350
Overgangen, niet-losneembaar 351
Overgangen en verbindingen, losneembaar 353
Sluitingen 355

Toebehoren voor Geberit Mapress Koper 355

Isolaties voor muurplaten 355
Bescherming voor buizen en fittingen 356
Bevestigingen voor buizen 357
Bevestigingen voor muurplaten 358
Dichtingen 359
Boutsets voor flensverbindingen 364

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen	Fittingen				
			Koper	Koper witte indicator	Roodkoper witte indicator	Messing witte indicator	C-staal met koper bedekt	
Vloeibare media								
Voor drinkwater koud en warm	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓	✓	✓			
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Voor warmtemedia (solar)	-25 - +220 °C[3)4)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Voor minerale en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)			
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	7)	7)	7)			
Gasvormige media								
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 2–3)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0-X)[1)]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓			
Voor onderdruk [2)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Voor inerte gassen (bijv. stikstof)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6)]	✓	✓	✓	✓		
Voor aardgassen	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Voor vloeibare gassen	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatielocatie verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2)] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[3)] Levensduur met stilstand van de collector: 200 h/a bij 180 °C; 60 h/a bij 200 °C; totaal 500 h/levensduur bij 220 °C
[4)] Gebruik van inhibitoren, corrosiebeschermingsmiddelen, antivries alleen na vrijgave door Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa voor MasterFix en MeplaFix
[6)] Vrijgegeven tot d54 mm
[7)] Na vrijgave door Geberit
[8)] Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"

- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.


	Dichtingsringen				Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	CIIR zwart	EPDM zwart	FKM blauw	HNBR geel	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Koper

Koppelingen

Geberit Mapress Koper koppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	10	12	4,2	0,8
62002	12	15	4,8	0,8
62003	15	18	4,8	0,8
62004	20	22	5	0,8
62005	25	28	5,4	0,8
62006	32	35	6,2	1
62007	40	42	7,1	1,1
62008	50	54	8,3	1,3
62011	65	76,1	12,7	2,1
62012	80	88,9	14,5	2,5
62013	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Koper reparatiekoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	12	15	2,5	8	3
62103	15	18	2,5	8	3
62104	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	25	28	3	9,1	3,1
62106	32	35	3	10,2	4,2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6
62110	65	66,7	5	22	12
62111	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	80	88,9	6	26	14
62113	100	108	7,5	31	16

Reducties

Geberit Mapress Koper reductie met buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen


- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Centrisch
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62333	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bochten

Geberit Mapress Koper bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
60601	10	12	2,6	0,9
60602	12	15	2,8	0,8
60603	15	18	2,9	0,9
60604	20	22	3,2	1,1
60605	25	28	3,7	1,4
60606	32	35	4	1,4
60607	40	42	4,7	1,7
60608	50	54	5,7	2,2
60611	65	76,1	10,3	5
60612	80	88,9	11,7	5,7
60613	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 90°				
60101	10	12	3,1	1,4
60102	12	15	3,8	1,8
60103	15	18	4,2	2,2
60104	20	22	4,7	2,6
60105	25	28	5,7	3,4
60106	32	35	6,5	3,9
60107	40	42	7,6	4,6
60108	50	54	9,5	6
60111	65	76,1	15,7	10,4
60112	80	88,9	18,5	12,5
60113	100	108	22,9	15,4

Geberit Mapress Koper bocht met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
60701	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	25	28	3,7	4,5	1,2

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60706	32	35	4	4,9	1,4
60707	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	50	54	5,7	6,8	2,2
60711	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 90°					
60301	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	20	22	4,7	6	2,6
60305	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	32	35	6,5	7,4	3,9
60307	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	50	54	9,5	10,6	6
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress Koper bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Hoek: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Hoek: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Hoek: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / Hoek: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress Koper ezelsrug met twee buiseinden



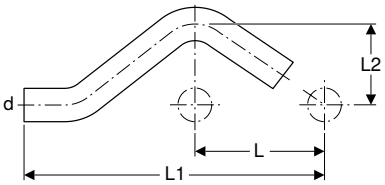

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60801	10	12	30	4	15,4	3,4
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

T-stukken

Geberit Mapress Koper T-stuk gelijk





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Koper T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Koper T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Inwendige circulatie

Geberit Mapress aansluitset voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm
- Voor het aansluiten op Geberit Mapress leidingsystemen ø 28 en ø 35 mm
- Voor het aansluiten op Geberit Mepla leidingsystemen ø 40 mm
- Voor het aansluiten op Geberit FlowFit leidingsystemen ø 40 mm

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)
Materiaal isolatie	PE zachtschuim
Isolatiedikte	20 mm


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Volledig doorstroomd
- Warmwater- en circulatiekoppeling op hetzelfde niveau
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- Eindstuk
- Aansluitstuk
- Buisbevestiging met klemring
- Isolatie
- Sticker

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8

Geberit buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud
- Voor drinkwater warm

Eigenschappen
- Transparant


Technische gegevens

Materiaal	PE
Warmte-uitzetting	0,18 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50

Geberit koppeling voor buis voor interne circulatie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater warm

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12

Kruisstukken

Geberit Mapress Koper kruisstuk 30° gereduceerd







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Geberit Mapress Koper kruisstuk gereduceerd, verschoven





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit FlowFit overgangsadapter naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor het persen van Geberit Mapress persmoffen
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Loodvrij
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap
- Buiseinde met beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgangskoppeling naar Geberit Mapress, met buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	25	28	1	4,3	2
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	50	54	2	6,3	2,8
61730	65	66,7	2 1/2	9,7	4,7
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	80	88,9	3	11	5

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
61806	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	25	28	1	4,5	0,5
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress Koper overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5

Geberit Mapress Koper haakse overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2 en uitwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]
632.007.00.1	15	1/2	1/2	4,2
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2

Geberit overgangskoppeling met uitwendige schroefdraad MF 1/2” en inwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Platte dichting van vezelcomposietmateriaal


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8

Geberit Mapress overgangsadapter met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2”
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8

Geberit Mapress overgangsadapter met MasterFix en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	H [cm]
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4

Geberit Mapress haakse overgangsbocht 90° met MasterFix





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2″
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- O-ring van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4

Geberit Mapress haakse overgangsbocht 90° met MasterFix en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten zonder gereedschap op elementen, montageplaten en aansluitingen met uitwendige schroefdraad MF 1/2"
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- O-ring van EPDM
- MasterFix met blauwe beschermkap


Technische gegevens

Bedrijfsdruk	≤ 1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8

Geberit Mapress Koper driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress Koper driedelige overgangskoppeling met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Geberit Mapress Koper driedelige overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1

Geberit Mapress Koper overgangsadapter met losse moer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040	15	18	1	20	3,9	1,3
65084	20	22	1	20	4	1,1
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046	25	28	1	20	5,5	1,3
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051	32	35	2	42	4,8	1,2
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052	40	42	2	42	5,4	1,4
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Geberit Mapress Koper flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

Extra te bestellen
- Geberit Mapress koppelflens PN 10/16 → p. 329

Toebehoren
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress Koper kragen met buiseinde

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0215 E220 (EN 10305)


Art. nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Toebehoren
- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt → p. 62

Sluitingen

Geberit Mapress Koper perskap





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot ø ≤ 54 mm
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf ø > 54 mm
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	10	12	2	0,3
60232	12	15	2,3	0,3
60233	15	18	2,3	0,3
60234	20	22	2,5	0,4
60235	25	28	2,7	0,4
60236	32	35	3	0,4
60237	40	42	3,4	0,4
60238	50	54	3,9	0,4
60240	65	76,1	6,4	1,1
60241	80	88,9	7,1	1,1
60242	100	108	8,6	1,1

Muurplaten

Geberit set muurplaat rechte aansluiting, met uitwendige schroefdraad MF 1/2", voorgemonteerd, lichte wanden



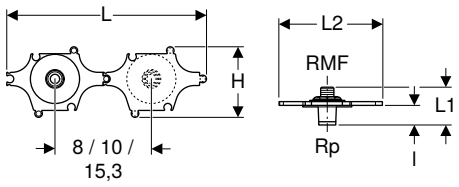

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Met geluidsisolatie
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Leveringsomvang
- Rechte aansluiting
- Isolatiehuls
- Boorsjabloon
- Afdichtingsschijf
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11

Toebehoren
- Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden → p. 59

Geberit Mapress Koper muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Drie bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 3,6 cm								
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / lengte: 5,2 cm								
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6

Geberit Mapress Koper dubbele muurplaat 90°



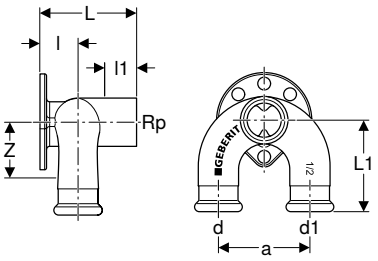

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vier bevestigingspunten
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L / Lengte: 5,2 cm										
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9

Geberit muurplaat 90° met uitwendige schroefdraad MF 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Drie bevestigingspunten
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Art. nr.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]
L / Lengte: 5,7 cm							
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 6,6 cm							
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5
L / Lengte: 7,3 cm							
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5

Toebehoren
- Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 52
- Geberit geluidsisolatieschijf voor enkelvoudige muurplaat 90° → p. 53

Aansluitingen voor verwarming

Geberit Mapress aansluitbocht in metaal 90° met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus



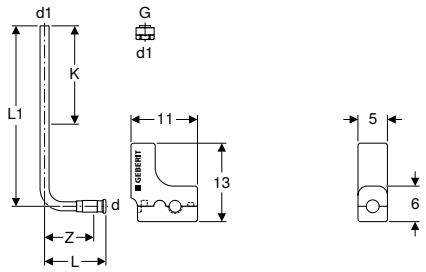

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig

Technische gegevens


Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Leveringsomvang
- Aansluitbocht in metaal 90° van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress aansluit-T-stuk in metaal met isolatiebox en schroefverbinding voor Euroconus

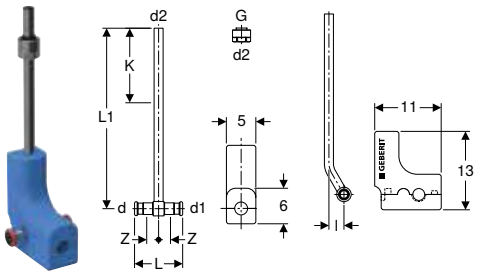

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper
Materiaal isolatie	EPP
Isolatiedikte	7,5 mm
Thermische geleidbaarheid isolatie	0,04 W/(m·K)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Vernikkeld
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Isolatiebox tweedelig


Leveringsomvang


- Radiatoraansluit-T-stuk van messing/koper
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"
- Isolatiebox van EPP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress Koper set aansluit-T-stuk voor retour



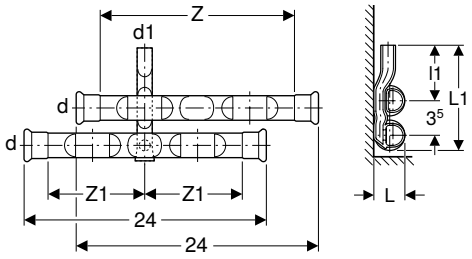

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Extern verkoperd
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Leveringsomvang

- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- Mof verschoven, lang

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10

Geberit Mapress Koper set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour



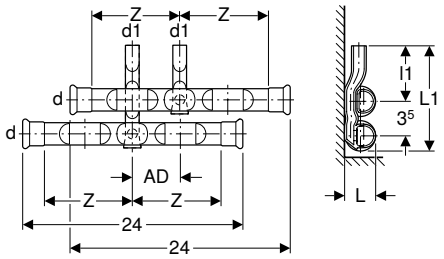

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Extern verkoperd
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10

Geberit Mapress Koper set aansluit-T-stuk voor toevoer en retour, met schroefverbinding voor Euroconus'



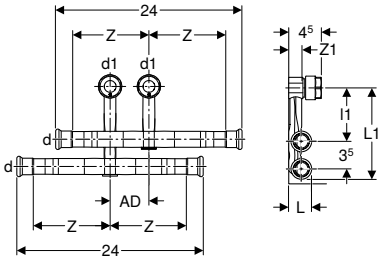

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor sokkelsystemen
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Leveringsomvang
- T-stuk aansluiting met aansluiting kort
- T-stuk aansluiting met aansluiting lang
- 2 schroefaansluitingen voor Euroconus G 3/4"


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Toevoer en retourleiding verwisselbaar
- Extern verkoperd
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress Roestvrij Staal buizen 1.4401
- Schroefaansluiting voor Geberit Mapress C-staal buizen
- Schroefaansluiting voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Montage volledig voor de muur

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7

Toebehoren
- Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus → p. 47

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit lus voor druktest, met schroefverbinding voor Euroconus



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor verwarming en koeling
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa


Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Art. nr.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]
611.369.00.1	3/4	180	5	9

Geberit pasbocht in metaal 90° met schroefaansluiting voor Euroconus

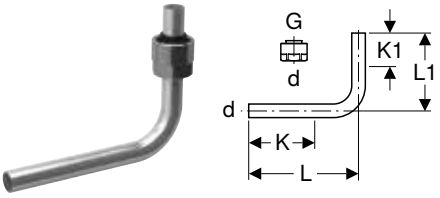

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit haakse pasbocht in metaal 90° afsluitbaar, met schroefaansluiting voor Euroconus

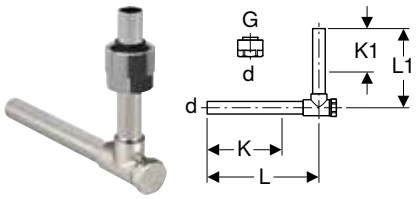

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van radiatorkranen
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Vernikkeld

Leveringsomvang
- Schroefaansluiting voor Euroconus G 3/4"


Technische gegevens

Materiaal	Messing / koper

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5

- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit overgangsnippel Euroconus, met buitendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227


Eigenschappen
- Vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32

Geberit overgangsnippel Euroconus, met binnendraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Vernikkeld


Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27

Geberit schroefaansluiting voor Euroconus





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress Roestvrij Staal buizen
- Voor Geberit Mapress C-staal buizen
- Voor koperbuizen blank, vernikkeld en verchroomd
- Voor verwarming en koeling
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227

Eigenschappen
- Knelkoppeling
- Dichting van EPDM
- Losse moer van messing, vernikkeld

Technische gegevens

Materiaal	Messing vernikkeld

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]
25073	12 / 20	15	3/4


- Schroefbevestiging tot aan de aanslag aandraaien

Geberit Mapress Koper, gas

Koppelingen

Geberit Mapress Koper koppeling (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34601	12	15	4,8	0,8
34602	15	18	4,8	0,8
34603	20	22	5	0,8
34604	25	28	5,4	0,8
34605	32	35	6,2	1
34606	40	42	7,1	1,1
34607	50	54	8,3	1,3

Geberit Mapress Koper reparatiekoppeling (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34608	12	15	2,5	8	3
34609	15	18	2,5	8	3
34610	20	22	2,5	8,4	3,4
34611	25	28	3	9,1	3,1
34612	32	35	3	10,2	4,2
34613	40	42	4	12	4
34614	50	54	4	14	6

Reducties

Geberit Mapress Koper reductie met buiseinde (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Centrisch
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34620	25 / 20	28	22	6	3,9
34623	32 / 20	35	22	7,1	5
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6
34626	40 / 32	42	35	7,6	5
34627	50 / 25	54	28	11	8,7
34628	50 / 32	54	35	9,6	7
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Bochten

Geberit Mapress Koper bocht (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
34514	12	15	2,8	0,8
34515	15	18	2,9	0,9
34516	20	22	3,2	1,1
34517	25	28	3,7	1,4
34518	32	35	4	1,4
34519	40	42	4,7	1,7
34520	50	54	5,7	2,2
arc / Hoek: 90°				
34500	12	15	3,8	1,8
34501	15	18	4,2	2,2
34502	20	22	4,7	2,6
34503	25	28	5,7	3,4
34504	32	35	6,5	3,9
34505	40	42	7,6	4,6
34506	50	54	9,5	6

Geberit Mapress Koper bocht met buiseinde (gas)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
34521	12	15	2,8	3,8	0,8
34522	15	18	2,9	3,9	0,9
34523	20	22	3,2	4,4	1,1
34524	25	28	3,7	4,5	1,4
34525	32	35	4	4,9	1,4
34526	40	42	4,7	5,7	1,7
34527	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / Hoek: 90°					
34507	12	15	3,8	5,1	1,8
34508	15	18	4,2	5,3	2,2
34509	20	22	4,7	6	2,6
34510	25	28	5,7	6,5	3,4
34511	32	35	6,5	7,4	3,9
34512	40	42	7,6	8,6	4,6
34513	50	54	9,5	10,6	6

Geberit Mapress Koper bocht met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Hoek: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Hoek: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Hoek: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress Koper ezelsrug met twee buiseinden



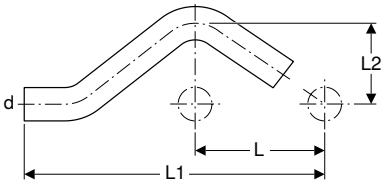

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

T-stukken

Geberit Mapress Koper T-stuk gelijk (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Geberit Mapress Koper T-stuk gereduceerd (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Geberit Mapress Koper T-stuk met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
34667	15	18	1/2	3,7	1,7
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
34670	20	22	3/4	3,9	1,8
34677	20 / 25	22	1	4,1	2
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
34671	25	28	1	4,3	2
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8
34674	50	54	2	6,3	2,8

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
34684	15	18	1/2	3,7	0,4
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34687	20	22	3/4	3,9	0,3
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5
34689	25	28	1	4,5	0,5
34690	32	35	1 1/4	5	0,5
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5
34692	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress Koper haakse overgangsbocht 90° met buitendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7

Geberit Mapress Koper haakse overgangsbocht 90° met binnendraad (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Koper overgangsadapter met losse moer (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Conisch afdichtend
- Geel gemarkeerd
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van HNBR geel
- O-ring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6
34552	20	22	1 3/8	4	1,9
34557	25	28	1 3/8	4	1,7

Sluitingen

Geberit Mapress Koper perskap (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34752	12	15	2,3	0,3
34753	15	18	2,3	0,3
34754	20	22	2,5	0,4
34755	25	28	2,7	0,4
34756	32	35	3	0,4
34757	40	42	3,4	0,4
34758	50	54	3,9	0,4

Muurplaten

Geberit Mapress Koper muurplaat 90° (gas)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor natuur- en vloeibaar gas
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Geel gemarkeerd
- Twee bevestigingspunten
- Dichtingsring van HNBR geel
- Persmof met gele beschermstop


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengte: 4,3 cm								
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
L1 / lengte: 5,1 cm								
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4

Geberit Mapress Koper, FKM blauw

Koppelingen

Geberit Mapress Koper koppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52062	12	15	4,8	0,8
52063	15	18	4,8	0,8
52064	20	22	5	0,8
52065	25	28	5,4	0,8
52066	32	35	6,2	1
52067	40	42	7,1	1,1
52068	50	54	8,3	1,3

Geberit Mapress Koper reparatiekoppeling (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
52082	12	15	2,5	8	3
52083	15	18	2,5	8	3
52084	20	22	2,5	8,4	3,4
52085	25	28	3	9,1	3,1
52086	32	35	3	10,2	4,2
52087	40	42	4	12	4
52088	50	54	4	14	6

Reducties

Geberit Mapress Koper reductie met buiseinde (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Centrisch
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4
52138	25 / 20	28	22	6	3,9
52141	32 / 20	35	22	7,1	5
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5
52145	40 / 20	42	22	8,1	6
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6
52147	40 / 32	42	35	7,6	5
52152	50 / 32	54	35	9,6	7
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1

Bochten

Geberit Mapress Koper bocht (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°				
52222	12	15	2,8	0,8
52223	15	18	2,9	0,9
52224	20	22	3,2	1,1
52225	25	28	3,7	1,4
52226	32	35	4	1,4
52227	40	42	4,7	1,7
52228	50	54	5,7	2,2
arc / Hoek: 90°				
52282	12	15	3,8	1,8
52283	15	18	4,2	2,2
52284	20	22	4,7	2,6
52285	25	28	5,7	3,4
52286	32	35	6,5	3,9
52287	40	42	7,6	4,6
52288	50	54	9,5	6

Geberit Mapress Koper bocht met buiseinde (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 45°					
52242	12	15	2,8	3,8	0,8
52243	15	18	2,9	3,9	0,9
52244	20	22	3,2	4,4	1,1
52245	25	28	3,7	4,5	1,2
52246	32	35	4	4,9	1,4
52247	40	42	4,7	5,7	1,7
52248	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / Hoek: 90°					
52312	12	15	3,8	5,1	1,8
52313	15	18	4,2	5,3	2,2
52314	20	22	4,7	6	2,6
52315	25	28	5,7	6,5	3,4
52316	32	35	6,5	7,4	3,9
52317	40	42	7,6	8,6	4,6
52318	50	54	9,5	10,6	6

Geberit Mapress Koper bocht met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
arc / Hoek: 15°						
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / Hoek: 30°						
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / Hoek: 45°						
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / Hoek: 60°						
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / Hoek: 90°						
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress Koper ezelsrug met twee buiseinden



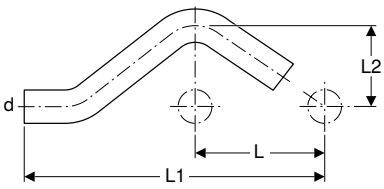

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Technische gegevens


Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	20	22	30	6	16,8	3,5

T-stukken

Geberit Mapress Koper T-stuk gelijk (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3

Geberit Mapress Koper T-stuk gereduceerd (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4

Geberit Mapress Koper T-stuk met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
52414	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
52455	15	18	1/2	3,7	1,7
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
52458	20	22	3/4	3,9	1,8
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
52461	25	28	1	4,3	2
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8
52468	50	54	2	6,3	2,8

Geberit Mapress Koper overgangsmof met buitendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61935	20 / 15	22	1/2	5,7

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
52486	15	18	1/2	3,7	0,4
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
52489	20	22	3/4	3,9	0,3
52493	25	28	1	4,5	0,5
52495	32	35	1 1/4	5	0,5
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5
52500	50	54	2	6,3	0,5

Geberit Mapress Koper overgangsmof met binnendraad en buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	50	54	2	8,5	6,2

Geberit Mapress Koper haakse overgangsbocht 90° met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5

Geberit Mapress Koper haakse overgangsbocht 90° met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress Koper driedelige overgangskoppeling met buitendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

Geberit Mapress Koper driedelige overgangskoppeling met binnendraad (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7

Geberit Mapress Koper overgangsadapter met losse moer (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter ≤ di, zie tabel
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop
- Platte dichting van FPM groen


Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1
52661	20	22	1	20	4	1,1
52664	25	28	1	20	4	1,3
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3

Geberit Mapress overgangskoppeling met knelkoppeling voor gegolfde buis, met buiseinde, geen drinkwater





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Uitsluitend geschikt voor vloeibare media

Eigenschappen
- Niet toegestaan voor drinkwaterinstallaties

Technische gegevens

Materiaal	DR-messing CW602N

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10


Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10

- Bij verschillende bedrijfsdrukwaarden van schroefbevestiging en gegolfde buis is de lagere bedrijfsdruk bepalend.

Sluitingen

Geberit Mapress Koper perskap (FKM blauw)





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor het duurzaam afsluiten van buiseinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- Persindicator
- Dichtingsring van FKM blauw
- Persmof met zwarte beschermstop

Technische gegevens

Materiaal	Cu-DHP koper CW024A (EN 1412)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
52752	12	15	2,3	0,3
52753	15	18	2,3	0,3
52754	20	22	2,5	0,4
52755	25	28	2,7	0,4
52756	32	35	3	0,4
52757	40	42	3,4	0,4
52758	50	54	3,9	0,4

Toebehoren voor Geberit Mapress Koper

Isolaties voor muurplaten

Geberit geluidsisolatieset voor enkelvoudige muurplaat 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit aansluitbochten met binnendraad Rp 1/2" en Rp 3/4"

Eigenschappen
- Zwart


Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf

Art. nr.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5

Geberit geluidsisolatiebrug met rechte aansluiting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit rechte aansluiting met binnendraad Rp 1/2"


Eigenschappen
- Zwart

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.
601.802.00.1

Geberit geluidsisolatieset voor dubbele muurplaat 90°

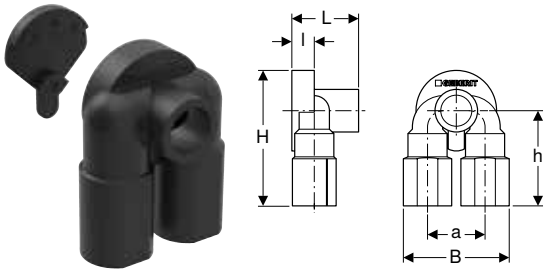

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit muurplaat 90° met verticale aansluitingen met binnendraad Rp 1/2"

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- Omhulsel voor geluidsisolatie
- Geluidsisolatieschijf


Technische gegevens

Geluidsreductie bij 3 bar stromingsdruk	12 dB(A)
Materiaal	EPDM

Art. nr.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1

Bescherming voor buizen en fittingen

Geberit afdichtband



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit FlowFit tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van buissnijvlakken van Geberit Mepla tegen externe corrosie-invloeden
- Voor het beschermen van Geberit Mapress buizen en fittingen tegen externe corrosie-invloeden

Eigenschappen
- UV-bestendig
- Zwart

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Temperatuurbestendigheid	-60 – +100 °C
Materiaal	IIR


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	1	12,5	3
601.815.00.1	1	12,5	5

- Na druktest aanbrengen

Bevestigingen voor buizen

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit systeembuizen voor toevoersystemen

Eigenschappen


- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
601.850.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3
601.851.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3
601.852.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3
601.853.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3
601.854.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3
601.855.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3
601.857.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3
601.858.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3
601.859.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3
601.860.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3
601.861.26.1	Galvanisch verzinkt	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8

Geberit draadstang





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen

- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2”





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen

- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Bevestigingen voor muurplaten

Geberit montagemal, enkelvoudig





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.
601.733.00.1

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 10 cm of 12 cm



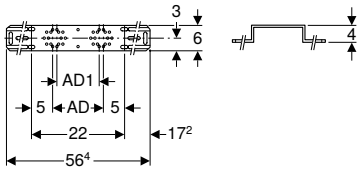

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.731.00.1	12	10

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 7,3 cm of 15,3 cm



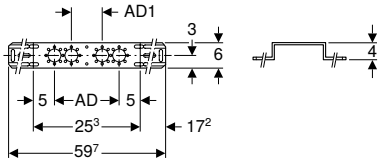

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]	AD1 [cm]
601.732.00.1	15,3	7,3

Geberit montagemal, tweevoudig, hart-op-hart afstand 15,3 cm



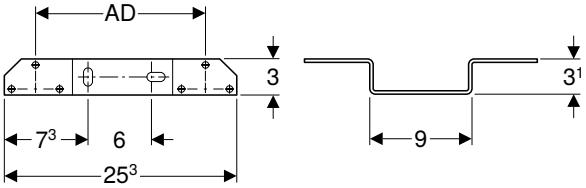

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit aansluitingen voor toevoersystemen

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	AD [cm]
601.742.00.1	15,3

Geberit montagehulpset voor rechte muurplaat voor lichte wanden



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar

Leveringsomvang
- Schroefdraadbout G 1/2"
- Ruwbouwbescherming

Art. nr.	G [“]
601.744.00.1	1/2

Dichtingen

Geberit Mapress dichtingsring CIIR zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54

Geberit Mapress dichtingsring EPDM zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor Geberit Mapress Koper persmoffen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90466	65	76,1
90467	80	88,9
90468	100	108

Geberit Mapress dichtingsring FKM blauw



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting EPDM zwart





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress platte dichting FPM groen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting vezelcomposietmateriaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Boutsets voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Technische gegevens


Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen
- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal verzinkt



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor flenzen van C-staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt
- Stevigheidsklasse 8.8, EN 20898-2

Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]
91064	10	11	4,5	3,1
91065	10	11	5	3,6
91066	12	14	5	3
91067	12	14	5,5	3,5
91068	12	14	6	4
91069	16	18	5,5	3,3
91070	16	18	6	3,8
91071	16	18	6,5	4,3
91072	16	18	7	4,8
91073	16	18	8	5,8


Cu


GEBERIT

Geberit Mapress CuNiFe

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe 369

Geberit Mapress CuNiFe 370

Bochten 370
T-stukken 372
Overgangen, niet-losneembaar 374
Overgangen en verbindingen, losneembaar 376
Doorvoeren 379

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe 379

Dichtingen 379
Boutsets voor flensverbindingen 383

Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit België, Stand: november 2024

Gebruiksdoeleinden	Bedrijfstemperatuur	Maximum operating pressure	Buizen	Fittingen	Dichtingsringen		
			CuNiFe	CuNiFe zwarte indicator	CIIR zwart	FKM blauw	
Vloeibare media							
Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor koel- en verwarmingswater met antivries	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓3)		
Voor bedrijfs- en proceswater	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	2)	2)	2)		
Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor zeewater	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor bluswater (nat)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor sprinklers (nat)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Voor minerale en smeeroliën	Op aanvraag	Op aanvraag	2)	2)		2)	
Voor brandstoffen (bijv. diesel)	Op aanvraag	Op aanvraag	2)	2)		2)	
Gasvormige media							
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)<Footnote>Zuiverheidsklasse olie volgens ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"<Footnote>	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–X)<Footnote>Zuiverheidsklasse olie conform ISO 8573-1:2010E; details over vochtigheid en partikels zie technische informatie "Geberit leidingsystemen voor persluchtinstallaties"<Footnote>	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Voor onderdruk [1]	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Voor inerte gassen (bijv. stikstof)	Op aanvraag	Op aanvraag	2)	2)	2)		

✓ Toepassing algemeen vrijgegeven wanneer aan de gedefinieerde aanvullende eisen van de voetnoten voldaan is

[1] Bruikbare onderdruk voor Geberit leidingsystemen:
De bruikbare onderdruk is het resultaat van de luchtdruk op de installatieplaats verminderd met de absolute druk van 200 mbar.
Voorbeeld: 980 mbar luchtdruk - 200 mbar absolute druk = 780 mbar bruikbare onderdruk in het leidingsysteem
[2] Na vrijgave door Geberit
[3] Alleen vrijgegeven antivries gebruiken

- Voor elk gebruik moeten de in de bepalende vergunningen, normen en technische regels vermelde bedrijfsvoorwaarden worden nageleefd. Deze kunnen afwijken van de hierboven vermelde informatie.


	Platte dichtingen voor schroefbevestigingen			Flensdichtingen
	EPDM zwart	FPM groen	Vezelcomposiet	Vezelcomposiet
	✓		✓	✓
			✓	✓
	2)		2)	2)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		2)	2)	2)
		2)	2)	2)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	2)		2)	2)

Geberit Mapress CuNiFe

Bochten

Geberit Mapress CuNiFe bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 15°				
68716	12	15	3	1
68718	20	22	3,3	1,2
68719	25	28	3,6	1,3
68720	32	35	3,2	0,6
68721	40	42	3,7	0,7
68722	50	54	4,4	0,9
68723	65	76,1	7,5	2,2
68724	80	88,9	8,5	2,5
68725	100	108	10,3	2,8
arc / Hoek: 30°				
68736	12	15	3,3	1,3
68738	20	22	3,7	1,6
68739	25	28	4,1	1,8
68740	32	35	3,7	1,1
68741	40	42	4,4	1,4
68742	50	54	5,2	1,7
68743	65	76,1	8,8	3,5
68744	80	88,9	10,1	4,1
68745	100	108	12,2	4,7
arc / Hoek: 45°				
67602	12	15	2,8	0,8
67604	20	22	3,2	1,1
67605	25	28	3,7	1,4
67606	32	35	4,3	1,7
67607	40	42	5,1	2,1
67608	50	54	6,2	2,7
67609	65	76,1	10,3	5
67610	80	88,9	11,7	5,7
67611	100	108	14,3	6,8
arc / Hoek: 60°				
68804	12	15	4	2
68806	20	22	4,7	2,6
68807	25	28	5,4	3,1
68808	32	35	5	2,4
68809	40	42	5,9	2,9
68810	50	54	7,2	3,7
68811	65	76,1	11,7	6,4
68812	80	88,9	13,6	7,6
68813	100	108	16,6	9,1
arc / Hoek: 90°				
68102	12	15	2,8	0,8
68104	20	22	4,7	2,6
68105	25	28	5,7	3,4
68106	32	35	6,8	1,7
68107	40	42	8	2,1
68108	50	54	6,2	2,7
68109	65	76,1	15,7	10,4
68110	80	88,9	18,4	12,4
68111	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress CuNiFe bocht met buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / Hoek: 15°					
68726	12	15	3	4	1
68728	20	22	3,2	4,1	1,2
68729	25	28	3,6	4,3	1,3
68730	32	35	3,2	4,1	0,6
68731	40	42	3,7	4,7	0,7
68732	50	54	4,4	5,5	0,9
68733	65	76,1	7,5	8,4	2,2
68734	80	88,9	8,5	9,5	2,5
68735	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / Hoek: 30°					
68746	12	15	3,3	4,3	1,3
68748	20	22	3,7	4,6	1,6
68749	25	28	4,1	4,8	1,8
68750	32	35	3,7	4,6	1,1
68751	40	42	4,4	5,4	1,4
68752	50	54	5,2	6,3	1,7
68753	65	76,1	8,8	9,7	3,5
68754	80	88,9	10,1	11,1	4,1
68755	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / Hoek: 45°					
67702	12	15	2,8	3,8	0,8
67704	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	25	28	3,7	4,6	1,4
67706	32	35	5,3	4,3	1,7
67707	40	42	5,1	5,9	2,1
67708	50	54	6,2	7	2,7
67709	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / Hoek: 60°					
68814	12	15	4	5	2
68816	20	22	4,7	5,6	2,6
68817	25	28	5,4	6,1	3,1
68818	32	35	5	5,9	2,4
68819	40	42	5,9	6,9	2,9
68820	50	54	7,2	8,3	3,7
68821	65	76,1	11,7	12,6	6,4
68822	80	88,9	13,6	14,6	7,6
68823	100	108	16,6	18	9,1
arc / Hoek: 90°					
68302	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	20	22	3,2	3,9	1,1
68305	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	40	42	8	8,8	5
68308	50	54	6,2	7	2,7
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5
68311	100	108	23	24,1	15,5

Geberit Mapress CuNiFe bocht 90° met twee buiseinden



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	40	42	90	9	18	0	9
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

T-stukken

Geberit Mapress CuNiFe T-stuk gelijk

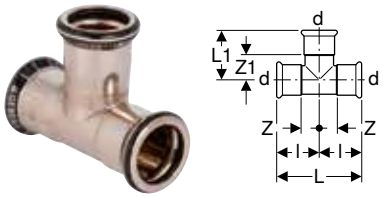

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
68011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress CuNiFe T-stuk gereduceerd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11


Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress CuNiFe T-stuk met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Overgangen, niet-losneembaar

Geberit Mapress CuNiFe overgangsmof met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	25	28	1	6,4	4,1
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	50	54	2	8,9	5,4

- Adapters met NPT-draad op aanvraag

Geberit Mapress CuNiFe overgangsmof met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	25	28	1	6,4	2,4
67811	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	50	54	2	8,9	3,1

CuNiFe

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,5	1,8
67516	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6
67517	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6
67518	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4
67519	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2
67520	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5
67521	50	54	2	90	10	14,4	6,5

Geberit Mapress CuNiFe overgangsbocht 90° met binnendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,7	1,8	6,4
67506	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3
67507	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1
67508	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8
67509	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1
67510	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4
67511	50	54	2	90	10	15	6,5	13

Overgangen en verbindingen, losneembaar

Geberit Mapress CuNiFe driedelige overgangskoppeling met buitendraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 6, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingsstrip met standaard dichtingsvlak), EN 1092-3


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

Geberit Mapress CuNiFe flens PN 10/16, met persmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop
- Vorm B1 (verhoogde dichtingsstrip met standaard dichtingsvlak), EN 1092-3


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [st.]	PN [bar]
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Toebehoren

- Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301 → p. 62
- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Extra te bestellen

- Koppelflens


Toebehoren

- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6 → p. 61

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Geberit Mapress CuNiFe flenskraag met buiseinde, voor koppelflens PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- Passend bij koppelflens volgens EN 1092-1, flens type 02

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Extra te bestellen

- Koppelflens

Toebehoren


- Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16 → p. 60

- Koppelflens aan te kopen in de gespecialiseerde handel

Doorvoeren

Geberit Mapress CuNiFe muur- en plafonddoorvoer met twee buiseinden





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- Beschermbuis voor inlassen
- Beschermbuis van staal 1.0039, gelakt

Technische gegevens

Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
92080	12	15	2,5	45	16,5
92082	20	22	3,4	45	16,5
92083	25	28	3,8	45	16,5
92084	32	35	4,5	45	16,5
92085	40	42	5,4	45	16,5
92086	50	54	7	45	16,5
92087	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	100	108	13,3	45	16,5

CuNiFe

Toebehoren voor Geberit Mapress CuNiFe

Dichtingen

Geberit Mapress dichtingsring CIIR zwart



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +120 °C
Materiaal	CIIR

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90401	10	12
90402	12	15
90403	15	18
90404	20	22
90405	25	28
90406	32	35
90407	40	42
90408	50	54
90409	65	76,1
90410	80	88,9
90411	100	108

Geberit Mapress dichtingsring FKM blauw



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-25 – +140 °C
Materiaal	FKM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76,1
90892	80	88,9
90893	100	108

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting EPDM zwart





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–100 °C
Materiaal	EPDM

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1/2	18	10	2
90081	3/4	24	13	2
90082	1	30	19,6	2
90083	1 1/4	39	25,6	2
90084	1 1/2	45	32	2
90085	1 3/4	50	39	2
90086	2 3/8	66	51	3
90079	2 3/4	78	57	3
90088	3	84,7	76	3
90089	3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress platte dichting FPM groen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Voor zonnetechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +140 °C
Materiaal	FPM


CuNiFe

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	3/4	24	13	2
90094	1	30	19,6	2
90095	1 1/4	39	25,6	2
90096	1 1/2	45	32	2
90097	1 3/4	50	39	2
90098	2 3/8	66	51	2

- Bij gebruik in warmtemedium (zonne-energie): Levensduur met stilstaande collector: 200 h/a bij 180 °C, 60 h/a bij 200 °C, totale levensduur: 500 uur bij 220 °C

Geberit Mapress platte dichting vezelcomposietmateriaal





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Voor vlak afdichtende Geberit Mapress schroefbevestigingen
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	2	56,4	42	2
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 6





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.051.00.1	15	44	20	2	6
600.052.00.1	20	54	25	2	6
600.053.00.1	25	64	30	2	6
600.054.00.1	32	76	38	2	6
600.055.00.1	40	86	45	2	6
600.056.00.1	50	96	57	2	6
600.057.00.1	65	116	76	2	6
600.058.00.1	80	132	89	2	6
600.059.00.1	100	152	108	2	6

Geberit flensdichting, in vezelcomposietmateriaal, PN 10/16





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koelwater zonder antivries
- Voor koelwater met antivries
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht – Geberit FlowFit → p. 7
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor vloeibare media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Roestvrij Staal voor gasvormige media → p. 123
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Therm → p. 227
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress C-staal → p. 259
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress Koper → p. 311
- Toepassingsoverzicht – Geberit Mapress CuNiFe → p. 369

Eigenschappen

- LABS-vrij

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-30 – +180 °C
Materiaal	Vezelcomposiet

Art. nr.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16

Boutsets voor flensverbindingen

Geberit boutset voor flensverbinding, van staal 1.4301





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor flenzen van roestvrij staal, brons en messing

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Eigenschappen

- Staalsoort A2, stevigheidsklasse 70, EN 3506-1

Leveringsomvang

- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]
91164	10	11	4,5	3,1
91165	10	11	5	3,6
91166	12	14	5	3
91167	12	14	5,5	3,5
91168	12	14	6	4
91169	16	18	5,5	3,3
91170	16	18	6	3,8
91171	16	18	6,5	4,3
91172	16	18	7	4,8
91173	16	18	8	5,8


GEBERIT

Geberit hygiënesysteem

Hygiënespoeleenheden 386

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden 391

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen 391
Sensoren 391
Kabel 392
Begrenzer van watervolumestroom 393
Afdekkingen en afdekplaten 393

Spoelreservoirs en wc-sturing met hygiënespoeling 395

Inbouwspoelreservoirs met hygiënespoeling 395
Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm 395
Hygiëne inbouwmodules 404

Toebehoren voor spoelreservoirs en wc-sturingen met hygiënespoeling 405

Sensoren 405
Kabel 406
Voedingsblokken 406
Netwerkcomponenten 409

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling 413


Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling ... 413

Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem 415

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen 415
Gateways 416
Omvormer 417
Montagemateriaal 421

Hygiënespoeleenheden

Geberit HS50 hygiënespoeling met sensor

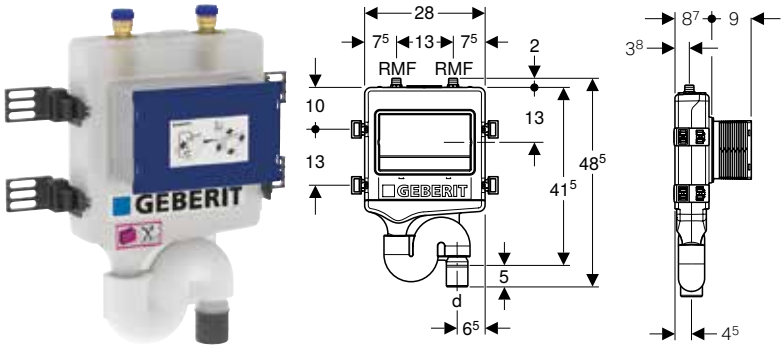

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS vóórwandinstallaties
- Voor montage in seriële leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Afvalwateraansluiting onderaan
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte instelbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang


- Volumestroomsensor met aansluitkabel
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Sturingseenheid
- Ruwbouwset
- Ruwbouwbescherming in te korten
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 391

Geberit HS50 hygiënespoeling

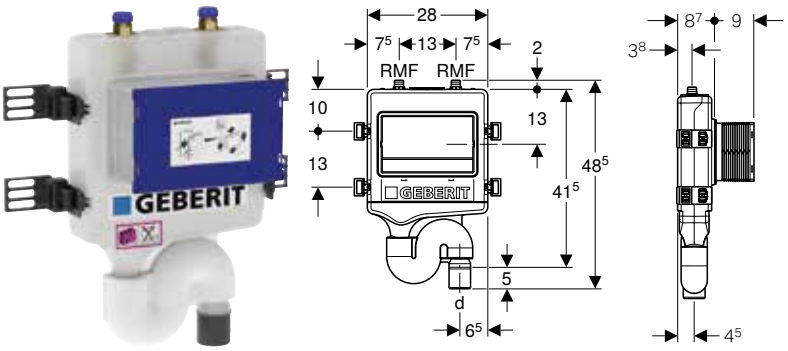

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS vóórwandinstallaties
- Voor montage in seriële leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Compatibel met Geberit Connect
- Aansluiting voor interne of externe sensor
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Afvalwateraansluiting onderaan
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte instelbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang


- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Koppelingsstuk
- Voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Sturingseenheid
- Ruwbouwset
- Ruwbouwbescherming in te korten
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 391

Geberit HS30 hygiënespoeling

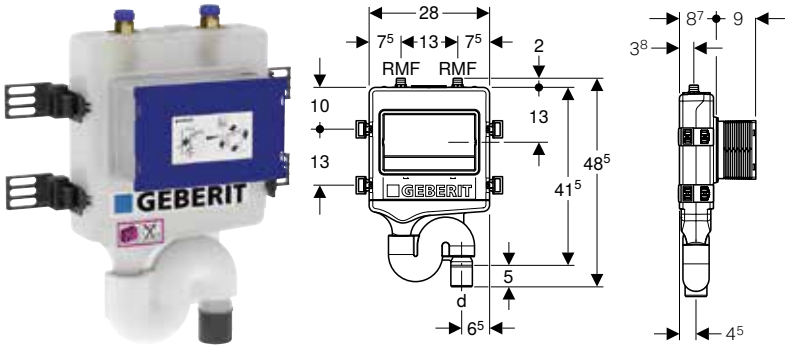

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS vóórwandinstallaties
- Voor montage in seriële leidingsystemen

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l

Eigenschappen

- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Afvalwateraansluiting onderaan
- Met geïntegreerde sifon
- Montagediepte instelbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Koppelingsstuk
- Voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz met uitgangskabel lengte 5 m
- Sturingseenheid
- Ruwbouwset
- Ruwbouwbescherming in te korten
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	7,2
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 391

Geberit HS10 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor opbouwmontage
- Voor inbouwmontage
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS vóórwandinstallaties
- Voor directe besturing door een gebouwautomatiseringssysteem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	24 V DC
Minimaal aantal schakelcycli	10000
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Spoelcapaciteit per magneetventiel	10 l/min

Eigenschappen

- Zonder besturingseenheid
- Zonder geïntegreerde spoelprogramma's
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Aansluiting MF 1/2" met blauwe beschermkap
- Afvalwateraansluiting onderaan
- Met geïntegreerde sifon
- Met sensor voor opgestuwd water
- Montagediepte instelbaar
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Leveringsomvang

- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Koppelingsstuk
- Sensor voor opgestuwd water met schakeluitgang ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, openingscontact, met aansluitkabel lengte 5 m
- Ruwbouwset
- Ruwbouwbescherming in te korten
- Bevestigingsmateriaal


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 wateraansluiting rechts	9,1
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 wateraansluitingen	9,1


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen → p. 391

Geberit HS01 hygiënespoeling met batterij







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op een koud- of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h

Eigenschappen

- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Intervalspoeling, spoelinterval en spoeltijd in te stellen
- Met ingebouwde sifon
- Opname-eenheid van ABS
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met platte dichting van TPE
- Goedkeuring volgens (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aansluitzeker volgens DVGW W 540
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht


Leveringsomvang


- Alkaline batterij type E-blok 9 V
- 4 bevestigingsschroeven
- 4 pluggen
- 4 rondellen

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 wateraansluiting

Geberit HS01 hygiënespoeling, besturingseenheid







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het aansluiten op een koud- of warmwaterleiding
- Voor opbouwmontage

Technische gegevens

Batterijtype	6LR61 (9 V)
Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	9 V DC
Stromingsdruk	20–1000 kPa
Bedrijfstemperatuur	0–70 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	3 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	1–20 l
Spoelcapaciteit	3 l/min
Spoelcapaciteit	0,05 l/s
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h

Eigenschappen

- Batterijvoeding
- Magneetventiel van PA66
- Intervalspoeling, spoelinterval en spoeltijd in te stellen
- Nominale diameter van de aanvoerleiding maximaal DN 20
- Filterzeef met platte dichting van TPE
- Zonder opname-eenheid
- Kraangroep I volgens EN ISO 3822-1
- Spatwaterdicht

Leveringsomvang

- Alkaline batterij type E-blok 9 V

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 wateraansluiting

Toebehoren voor hygiënespoeleenheden

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen

Geberit België, januari 2025

					Geberit HS30 hygiënespoeling	Geberit HS50 hygiënespoeling	Geberit HS10 hygiënespoeling
Eén wateraansluiting					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Twee wateraansluitingen					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ p. 388	→ p. 387	→ p. 389
Afdekplaten							
Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling	616.222.11.1		Alpien wit	→ p. 393	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Glansverchroomd	→ p. 393	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Mat verchroomd	→ p. 393	✓	✓	✓
Geberit afdekking voor hygiënespoeling	616.221.IH.1		Verkeerswit RAL 9016	→ p. 394	✓	✓	✓
Temperatuursensoren met buitendraad							
Geberit temperatuursensor met busuiteinde, extern	616.208.00.2					✓[1]	
Temperatuur- en volumestroomsensoren							
Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering	616.225.00.1		d16	→ p. 392			✓
	616.226.00.1		d20	→ p. 392			✓
	616.227.00.1		d25	→ p. 392			✓
	616.228.00.1		d32	→ p. 392			✓
	616.229.00.1		d40	→ p. 392			✓
Sensoren voor GEBUS							
Set kabel							
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1			→ p. 392	✓	✓	
Volumestroombegrenzer (4 l/min)							
Geberit set volumestroombegrenzers voor hygiënespoeling (bouwjaren 2015–2024)	243.759.00.1			→ p. 393	✓	✓	✓


✓ Compatibel

[1] Laat het spoelprogramma Temperatuur toe.

Sensoren

Geberit temperatuursensor met busuiteinde, extern





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C

Eigenschappen

- Temperatuurvoeler PT1000
- Geslagen kabel 4 x 0,25 mm²


Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	6 m

Art. nr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2

Geberit temperatuur- en volumestroomsensor voor gebouwautomatisering





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor het registreren van de watertemperatuur en het gespoelde watervolume
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	1 m
Stromingsdruk	0–1000 kPa

Eigenschappen
- Temperatuurvoeler PT1000
- Vortex-stromingssensor voor registratie van volumestroom
- Evaluatie in gebouwbeheersysteem met stroomingangskaart 4–20 mA en PT1000
- Geslagen kabel 5 x 0,25 mm²
- Afstand tot gebouwbeheersysteem maximaal 300 m

Leveringsomvang
- Verbindingskabel

Art. nr.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50
616.228.00.1	25	1 1/4	8,6	4,9	4	5,9	4,4	5–85
616.229.00.1	32	1 1/2	10,9	7	4	6,6	4,7	9–150

Kabel

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controllers (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Geslagen kabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling

Art. nr.
616.206.00.1

Geberit kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controllers (PLC)

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Geslagen kabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Art. nr.
246.206.00.1

Geberit kabel voor interface GEBUS



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor aansluiting op Geberit Gateway

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Eigenschappen
- Geslagen kabel 4 x 0,35 mm²

Leveringsomvang
- 4 aansluitklemmen

Art. nr.

246.238.00.1

Begrenzer van watervolumestroom

Geberit set volumestroombegrenzers voor hygiënespoeling (bouwjaren 2015–2024)



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor inbouw in magneetventieleenheden
- Voor het aanpassen van de spoelcapaciteit


Leveringsomvang
- Volumestroombegrenzer 4 l/min, grijs
- Houder
- Filterzeef

Art. nr.

243.759.00.1

Afdekkingen en afdekplaten

Geberit afdekplaat voor hygiënespoeling

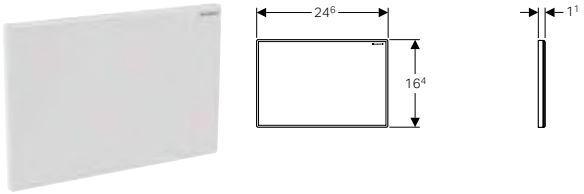


click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het afdekken van de toezichtsopening van Geberit hygiëne-spoelingen

Leveringsomvang
- Bevestigingskader
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	Materiaal
616.222.11.1	Alpien wit	Kunststof
616.222.21.1	Glansverchroomd	Kunststof
616.222.46.1	Mat verchroomd	Kunststof

Geberit afdekking voor hygiënespoeling





click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- 4 bevestigingshoeksteunen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Gelakt
- Verkeerswit RAL 9016





Art. nr.	Kleur / oppervlak	B [cm]	H [cm]	T [cm]
616.221.IH.1	Verkeerswit RAL 9016	45	50	11,5

Spoelreservoirs en wc-sturing met hygiënespoeling

Inbouwspoelreservoirs met hygiënespoeling

Overzicht van de toebehoren – Geberit hygiënespoelingen met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Geberit België, januari 2025


				Duofix				GIS			
				HS30	HS30	HS50	HS50	HS30	HS30	HS50	HS50
Eén wateraansluiting				111.057.00.1	111.057.00.2	111.075.00.1	111.075.00.2	461.207.00.1	461.207.00.2	461.212.00.1	461.212.00.2
Twee wateraansluitingen				111.058.00.1	111.058.00.2	111.076.00.1	111.076.00.2	461.208.00.1	461.208.00.2	461.213.00.1	461.213.00.2
											
				→ p. 398	→ p. 399	→ p. 396	→ p. 397	→ p. 402	→ p. 403	→ p. 400	→ p. 401
Geberit temperatuursensor met busuiteinde, extern	616.208.00.2					✓[1]	✓[1]			✓[1]	✓[1]
Geberit temperatuursensor met buitendraad, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir	616.208.00.1		→ p. 405			✓	✓			✓	✓
Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir	616.209.00.1		→ p. 406			✓	✓			✓	✓
Geberit set kabel voor interface digitale I/O	616.206.00.1		→ p. 392	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos	115.335.00.1		→ p. 406	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos	115.336.00.1		→ p. 407	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V	115.861.00.6		→ p. 408	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc	116.098.00.6		→ p. 410		✓		✓		✓		✓
Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc	116.099.00.1		→ p. 411	✓		✓		✓		✓	
	116.099.00.6		→ p. 412		✓		✓		✓		✓


✓ Compatibel

[1] Dit toebehoren is alleen compatibel met 111.076.00.1 en 461.213.00.1

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.075.00.1	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.076.00.1	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor hang-wc's
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.075.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.076.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2

Leverbaar vanaf mei 2025


Toebehoren


- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een lengte tot 62 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 2 beschermstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader met boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.057.00.1	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.058.00.1	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

Nieuw

Geberit Duofix element voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling



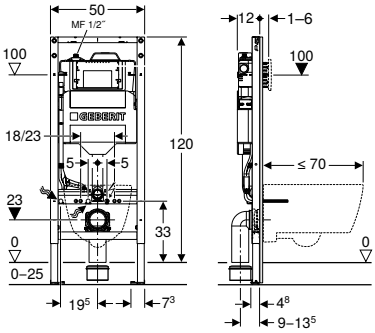

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metalen en houten staanderwanden
- Voor Geberit Duofix systeemwanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge voorwanden
- Voor montage in kamerhoge scheidingswanden
- Voor vloeropbouw 0–25 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	12 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	10–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	10 kPa
Berekend debiet	0,09 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Statisch zelfdragend kader, beschermd tegen corrosie met poedercoating
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Met uitschuifplaatjes voor zijdelingse bevestiging boven het element op metalen of houten profielen of op Geberit Duofix verstevigingspalen
- Alternatieve bevestigingspositie voor muurbevestiging
- Voetsteunplaten draaibaar, passend bij de montage in U-profielen UW 50 en UW 75
- Voetsteunplaten kunnen zonder gereedschap in het Geberit Duofix profiel worden gemonteerd, zonder extra componenten
- Voetsteunen verzinkt beschermd tegen corrosie, met anti-afglijmechanisme
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
111.057.00.2	50	120	12	1 wateraansluiting	7,2
111.058.00.2	50	120	12	2 wateraansluitingen	7,2


Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van de toebehoren – Geberit Duofix elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling

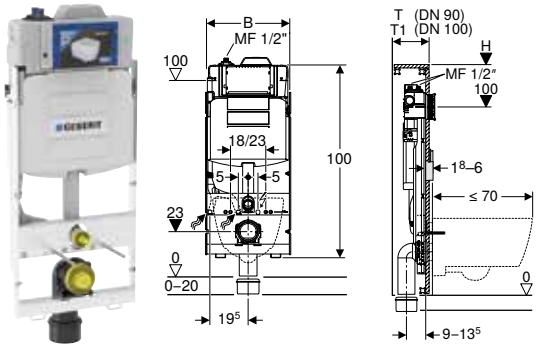

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.212.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.213.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 408
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 407
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O → p. 392
- Geberit temperatuursensor met buitendraad, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir → p. 405
- Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir → p. 406

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS50 hygiënespoeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h
Materiaal	Staal

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit Gateway via Geberit bus
- Aansluiting op Geberit bus direct of via converter
- Compatibel met Geberit Connect
- Externe temperatuurvoeler aansluitbaar
- Interne volumestroomsensor aansluitbaar
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.212.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.213.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2


Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 461.212.00.1, 461.213.00.1

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling

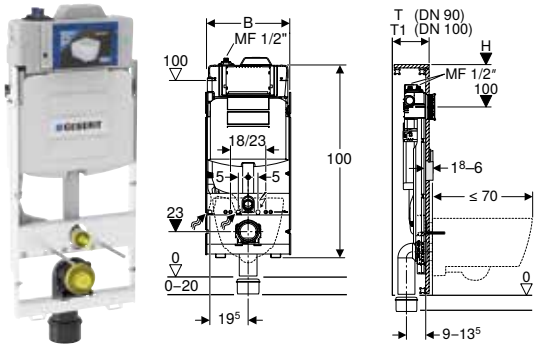

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33:2011
- Voor hang-wc's met een projectie tot 70 cm
- Voor spoeling met 1 of 2 hoeveelheden of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- 4 bescherm- en markeerstoppen
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen

- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspoelreservoir met frontbediening
- Inbouwspoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting
- Power & Connect Box te monteren
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.207.00.1	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.208.00.1	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2


Toebehoren


- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 408
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 407
- Geberit set kabel voor interface digitale I/O → p. 392

Nieuw

Geberit GIS element voor hang-wc, 125 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, met HS30 hygiënespoeling







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor montage in Geberit GIS draagstructuren voor vóórwanden, scheidingswanden of vrijstaande wanden
- Geschikt voor toegankelijk bouwen
- Voor vloeropbouw 0–20 cm
- Voor hang-wc's
- Om besmetting te voorkomen
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Voor montage in seriële leidingsystemen
- Voor het aansluiten op Geberit bus via omvormer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	1 W
Stromingsdruk	50–1000 kPa
Koudwatertemperatuur max.	25 °C
Warmwatertemperatuur max.	70 °C
Spoelwaterhoeveelheid fabrieksinstelling voor spoelreservoir (l)	6 l / 3 l
Instelbereik grote spoeling voor spoelreservoir	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Instelbereik kleine spoeling voor spoelreservoir	2–4 l
Debiet bij 3 bar	0,16 l/s
Min. stromingsdruk	50 kPa
Berekend debiet	0,11 l/s
Spoelcapaciteit per magneetventiel	4 l/min
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Intervalspoelinghoeveelheid, fabrieksinstelling	3 l
Spoelwaterhoeveelheid per dag en magneetventiel max.	40 l
Spoelinterval min.	24 h

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magneetventieleenheid met borgstift en volumestroombegrenzer
- Sturingseenheid
- Bevestigings- en beschermingsmateriaal

Eigenschappen

- Model 2025
- Kader verzinkt
- Kader met vier snelbevestigingen
- In de Geberit GIS draagstructuur traploos in hoogte instelbaar
- Kader voor hang-wc's met aansluitmaten volgens EN 33 en een projectie tot 70 cm
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, geïsoleerd tegen condensatie
- Voor frontbediening, voor spoeling met 1 hoeveelheid, 2 hoeveelheden en spoel-stop
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening inkortbaar, beschermd tegen vochtigheid en vuil
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor Geberit AquaClean douche-wc's en voor aansluitkabel
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting en Power & Connect Box
- Spoelprogramma's selecteerbaar (tijd of interval)
- Met Geberit Control app compatibel
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Functiestatistieken op te roepen via Geberit Control App
- Registreert meer dan 5000 spoelingen
- Gebruiksdetectie
- Interface digitaal I/O (centrale spoelactivering, potentiaalvrije storingsweergave, aansturing van extern magneetventiel)
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Aansluiting op Geberit-bus via converter
- Sensor voor opgestuwd water ingebouwd
- Magneetventiel stroomloos gesloten
- Interferentie-immuniteit voor industriebedrijven volgens EN 61000-6-2
- Een aansluiting voor koud water R 1/2", geschikt voor MF, met blauwe beschermkap, boven
- Uitwendige schroefdraad MF 1/2" geschikt voor MasterFix en MeplaFix
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok of door busomvormer met geïntegreerd voedingsblok

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Aansluiting	Opgenomen vermogen [W]
461.207.00.2	42,4	125	16,5	19,5	1 wateraansluiting	7,2
461.208.00.2	42,4	125	16,5	19,5	2 wateraansluitingen	7,2

Leverbaar vanaf mei 2025

Toebehoren

- Overzicht van het toebehoren – Geberit GIS elementen voor wc's

- Vervanging voor art. nr. 461.207.00.1, 461.208.00.1

Hygiëne inbouwmodules

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85–240 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma70 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Stroomvoorziening door extern voedingsblok
- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadverbonden netwerk met Geberit gateway via GEBUS busomvormer
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang

- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.109.00.6	≤ 4

Extra te bestellen

- Bedieningsplaat
- Geberit voedingsblok voor Power & Connect Box

Combineerbaar met

- Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V → p. 408
- Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc → p. 410
- Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos → p. 407

Toebehoren

- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc → p. 411

Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, batterijvoeding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het vermijden van stagnatie in drinkwaterleidingen
- Om besmetting te voorkomen
- Voor de inbouw in Sigma inbouwspoelreservoirs 12 cm
- Voor het activeren van een spoeling met 1 of 2 hoeveelheden via bedieningsplaat
- Voor metselwerk en lichte wanden

Technische gegevens

Batterijtype	LR20
Beschermingsgraad	IP45
Bedrijfsspanning	3 V DC
Opgenomen vermogen in stand-by	0,15 W
Zendfrequentie	868,4 MHz
Zendbereik	10 m
Instelbereik intervalspoeling	1–168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	72 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	1–200 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Spoeling met 1 of 2 hoeveelheden activeerbaar met bedieningsplaat
- Combineerbaar met Sigma01 tot Sigma50 bedieningsplaten of Geberit afdekplaten
- Batterijvoeding
- Batterijen in gesloten batterijvak in spoelreservoir
- Stekkerverbinding met beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Intervalspoeling voorgeprogrammeerd
- Intervalspoeling in te stellen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- Draadloos via Bluetooth® te verbinden met Geberit Gateway
- Compatibel met Geberit Connect
- Hefmechanisme geluidarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Leveringsomvang
- Bevestigingskader met batterijvak, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Steunblok met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Elektrische sturing
- 2 alkalinebatterijen LR20, elk 1,5 V

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]
116.110.00.6	≤ 4

Extra te bestellen
- Bedieningsplaat

Toebehoren voor spoelreservoirs en wc-sturingen met hygiënespoeling

Sensoren

Geberit temperatuursensor met buitendraad, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor spoelmodus temperatuur bij 10–30 °C

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP65
Kabellengte	6 m

Eigenschappen
- Temperatuurvoeler PT1000
- Geslagen kabel 4 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kroonsteentje

Art. nr.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
616.208.00.1	1/2	1,3	2,6	3,2

Toebehoren
- Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir → p. 406

Kabel

Geberit verbindingskabel naar externe sensor, voor hygiënespoeling in het inbouwspoelreservoir



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van temperatuurvoelers op de sturingseenheid
- Voor het aansluiten van temperatuur- en volumestroomvoelers op de sturingseenheid

Eigenschappen
- Geslagen kabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- 5 aansluitklemmen

Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Art. nr.	Kleur / oppervlak
616.209.00.1	Kabel: zwart Stekker: zwart

Geberit set kabel voor interface digitale I/O



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op het gebouwbeheersysteem
- Voor het aansluiten op Programmable Logic Controllers (PLC)

Eigenschappen
- Geslagen kabel 5 x 0,25 mm²

Leveringsomvang
- Kabel voor interface digitale I/O, 5-polig
- 5 aansluitklemmen
- Ruwbouwset voor hygiënespoeling


Technische gegevens

Kabellengte	5 m

Art. nr.
616.206.00.1

Voedingsblokken

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m, voor elektrische inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor montage in elektrische inbouwdozen

Leveringsomvang
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Art. nr.
115.335.00.1

Toebehoren
- Ruwbouwset met inbouwdoos, voor Geberit DuoFresh module
- Geberit elektrische combinatie-inbouwdoos

Set voedingsblok 230 V / 12 V / 50 Hz, met stroomvoorzieningskabel 1,8 m en elektrische combinatie-inbouwdoos



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten op een geurextractie
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen
- Voor verborgen aansluiting in de keramische wc-pot

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC

Eigenschappen
- Deksel geschroefd

Leveringsomvang
- Elektrische combinatie-inbouwdoos
- Voedingsblok
- Kabelverbinding met stekker lengte 1,8 m

Art. nr.

115.336.00.1

Combineerbaar met
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 404

Geberit ruwbouwset met voedingsblok, voor wc-sturingen met elektronische spoelactivering, 12 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor metselwerk en lichte wanden
- Voor inbouwmontage
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit wc-sturingen
- Voor het voorbereiden van de netaansluitingen van Geberit Duo-Fresh modules

Eigenschappen

- Omzetting van de netspanning naar extra lage spanning 12 V DC

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Leveringsomvang

- Deksel voor inbouwdoos
- Inbouwdoos voor boorgat ø 76 mm
- Buisingang
- Voedingsblok
- Aansluitkabel lengte 1,8 m
- Wachtbuis, lengte 1,5 m

Art. nr.

115.861.00.6

Combineerbaar met

- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 404
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, zonder aanraking
- Geberit wc-sturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / handmatig

Netwerkcomponenten

Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

<STEPTABLE O="PRO_2161088" OT="Product" TT="stibo.2136850" VC="Con_BE-nl" VO="4743067" W="Approved" />

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 404
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en voedingsblok voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Voedingsblok met LED-indicator
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.
116.098.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Combineerbaar met

- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma80 bedieningsplaat, hoekig, touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / zonder aanraking / manueel
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free, vastschroefbaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm met Sigma10 bedieningsplaat, rond, automatisch / touch-free
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, voor externe schakelaar
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met Sigma10 bedieningsplaat, rond voor opklapbare armsteun, handmatig
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Omega inbouwreservoir 12 cm, met type 10 infraroodtoets, rond
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor schakelaar met radiogolven
- Geberit wc-besturing elektronisch, netvoeding, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor opklapbare armsteun, radiografisch
- Geberit HS05 hygiënespoeling voor Sigma inbouwreservoir 12 cm, netvoeding → p. 404
- Geberit DuoFresh module met automatische activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Geberit DuoFresh module met manuele activering en inschuifeenheid voor Geberit DuoFresh stick, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm

- Vervanging voor art. nr. 116.098.00.1

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit Duo-Fresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Art. nr.

116.099.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 422

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.
116.099.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren


- Geberit buskabel → p. 422

- Vervanging voor art. nr. 116.099.00.1

Urinoirs en wastafelkranen met hygiënespoeling

Overzicht van assortiment – Geberit Connect producten met hygiënespoeling

Geberit België, november 2024

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling		
Wc-sturingen met elektronische spoelactivering		
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	
	Voor netvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 8 cm	
	Voor netvoeding, voor Geberit Omega inbouwspoelreservoir 12 cm	
	Voor batterijvoeding, voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm	
Urinoirs met geïntegreerde besturing		
	Met geïntegreerde urinoirbesturing	
Urinoirsturingen, inbouwmontage		
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding	
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	
Urinoirsturingen, opbouw, verdoken		
	Met elektronische spoelactivering, netvoeding	
	Met elektronische spoelactivering, batterijvoeding	

Geberit België, november 2024

Naast hun basisfunctie bieden de volgende producten de mogelijkheid om intervalspoelingen te programmeren en zo te zorgen voor een regelmatige wateruitwisseling		
Wastafelkranen		
	Kraan op de wastafel, netvoeding	
	Kraan op de wastafel, batterijvoeding	
	Kraan op de wastafel, autonome stroomvoorziening	
	Wandmontage, netvoeding	
	Wandmontage, batterijvoeding	
	Wandmontage, generatorvoeding	

Geberit Connect toebehoren voor Geberit hygiënesysteem

Overzicht van de toebehoren – Overgangen sensoren naar leidingsystemen

Geberit België, november 2024

Geberit Mepla			
Geberit Mepla aansluitwartel		603.583.00.5	26 mm
		604.584.00.5	32 mm
		605.589.00.5	40 mm
Geberit FlowFit			
Geberit FlowFit overgang met wartel		620.641.00.1	20 mm
		620.632.00.1	25 mm
		620.633.00.1	32 mm
		620.624.00.1	40 mm
Geberit Mapress Roestvrij Staal			
Geberit Mapress Roestvrij Staal overgangsadapter met losse moer		35032	15 mm
		35033	18 mm
		35034	22 mm
		35035	28 mm
Geberit PushFit			
Geberit PushFit overgangsadapter met losse moer		651.582.00.1	20 mm
		652.582.00.1	25 mm


✓ Compatibel

- Om optimale meetresultaten te verkrijgen, raden we aan om de volgende overgangen op de leidingsystemen te gebruiken.

Gateways

Nieuw

Geberit Gateway

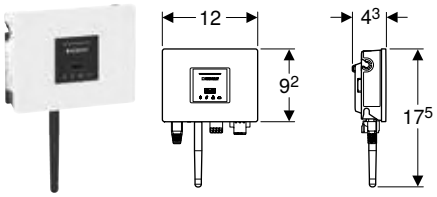

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit Connect eindapparaten en een gebouwautomatiseringssysteem via BACnet/IP
- Voor een draadverbonden netwerk van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten via de Geberit bus
- Voor een draadloos netwerk van maximaal 10 eindapparaten via Bluetooth® Low Energy
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het verwerken van gegevens van de aangesloten Geberit Connect eindapparaten
- Voor de montage in Geberit ruwbouwboxen of in schakelkasten
- Niet geschikt voor opbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen
- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- LAN-interface voor aansluiting op een gebouwautomatiseringssysteem
- WLAN-interface voor toekomstige internetgebaseerde toepassingen
- Bluetooth®-interface voor verbinding met Geberit Connect eindapparaten en de Geberit Control App
- USB-poort voor firmware-update en storingsdiagnose
- LED-statusindicatie
- Gecertificeerde BACnet-interface
- BACnet-objecten van alle aangesloten Geberit Connect eindapparaten kunnen worden opgehaald voor integratie in een gebouwautomatiseringssysteem.
- Stroomreserve van de real-time klok gewoonlijk 72 uur
- Maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten per Geberit Gateway
- Maximale kabellengte tussen Geberit Gateway en Geberit Connect eindapparaten 100 m

Leveringsomvang
- Antenne voor WLAN en Bluetooth® Low Energy
- Bevestigingsmateriaal voor montage op montagerail

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
116.490.00.1	I	25

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren
- Geberit ruwbouwbox voor gateway → p. 421
- Geberit klemmenblok voor gateway → p. 421
- Geberit buskabel → p. 422
- Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsblok, voor Power & Connect Box → p. 417
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc → p. 411
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing → p. 420
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 420

- Bij het gebruik van de Geberit Gateway moet de informatie in het Geberit Connect systeemhandboek in acht worden genomen. Het systeemhandboek is beschikbaar in de online catalogus.
- Bij een draadverbonden netwerk van Geberit Connect eindapparaten moet de Geberit buskabel met art. nr. 116.493.00.1 (100 m) of 116.493.00.5 (500 m) worden gebruikt.
- Beschermingsklasse IPX4 is alleen van toepassing bij montage in een inbouwkast.

Omvormer

Nieuw

Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsblok, voor Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit Duo-Fresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.

116.097.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 422

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.
116.099.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 422

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit Duo-Fresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor hang-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.

116.099.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 422

- Vervanging voor art. nr. 116.099.00.1

Nieuw

Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor bekabelde gegevensoverdracht tussen de Preda, Selva en Tamina urinoirs en de Geberit Gateway.
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit-bus

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerde spanningomvormer
- Tussenschot met aansluitklem

Art. nr.	Beschermingsklasse
116.370.00.1	III

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 422

Nieuw

Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Geberit ruwbouwsets voor inbouwurinoirsturingen
- Voor de montage in Geberit doos voor sturing voor wastafelkranen
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Voor draadverbonden gegevensoverdracht tussen inbouwurinoirsturingen of wastafelkranen met doos voor sturing en de Geberit gegevenstransmissie tussen de Geberit gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit-bus

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerde spanningomvormer
- Tussenschot met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Beschermingsklasse
116.371.00.1	III

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren


- Geberit buskabel → p. 422

Montagemateriaal

Nieuw

Geberit ruwbouwbox voor gateway





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de Geberit Gateway
- Voor inbouwmontage in metselwerk
- For concealed installation in drywall construction
- Niet geschikt voor opbouwmontage
- Voor de montage in Geberit Duofix element voor wastafel, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten
- For connecting a maximum of 18 conduit pipes

Leveringsomvang
- Ruwbouwbescherming
- Klemblok
- 2 aansluitbehuizing voor elk 9 lege wachtbuizen
- 18 kabeldoorvoerstukken

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.

116.491.00.1


Leverbaar vanaf april 2024

Extra te bestellen
- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Toebehoren
- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Geberit buskabel → p. 422

Nieuw

Geberit klemmenblok voor gateway



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van de Geberit buskabel in een schakelkast ter plaatse

Leveringsomvang
- 4 klemmenblokken wit / bruin / geel / groen, met elk 18 aansluitingsklemmen
- 4 top-hat rail adapters

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.

116.492.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Nieuw

Geberit buskabel



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor een draadverbonden netwerk van GEBUS converters met de Geberit gateway
- Voor een draadverbonden netwerk van Geberit Connect eindapparaten via de Geberit gateway

Technische gegevens

Materiaal	Koper

Eigenschappen

- Geslagen kabel 4 x 0,35 mm²
- Paarsgewijs getwist, zonder isolatie
- Aderpaar 1, wit / bruin, G1 / G2
- Aderpaar 2, groen / geel, G3 / G4
- Geleiderweerstand per kern ≤ 58 Ω/km
- Koperen geleider
- Kernisolatie gemaakt van PE
- Brandvertragende en halogeenvrije ommanteling (LSZH)

Art. nr.	L [m]
116.493.00.1	100
116.493.00.5	500

Leverbaar vanaf april 2024




GEBERIT
GEBERIT

Ventielen voor buizen

Schuine klepafsluiters **426**

Met FlowFit persaansluitingen 426
Met Mepla persaansluitingen 426
Met Mapress persaansluitingen 427

Kogelkranen **428**

Met FlowFit persaansluitingen 428
Met Mepla persaansluitingen 429
Met Mapress persaansluitingen 432
Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw 436

Kogelkranen voor inbouwmontage **436**

Met FlowFit persaansluitingen 436
Met Mepla persaansluitingen 437

Keerkleppen **438**


Met Mapress persaansluitingen 438

Schuine klepafsluiters

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit spindelafsluiter





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht tot 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij brons (CuSn4Zn2PS)


Eigenschappen
- Bovendeel volledig doorstroomd
- Ventiellichaam van loodvrij rood gietijzer
- Bovenste deel van loodvrij rood gietijzer
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfsmerende lippendichting van EPDM
- Ventiel- en bovendeeldichtingen van EPDM
- Ventielzitting van geborsteld rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", afgesloten
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10

Met Mepla persaansluitingen

Geberit Mepla spindelafsluiter





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht tot 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)


Eigenschappen
- Bovendeel volledig doorstroomd
- Ventielhuis van brons
- Bovenste deel van loodvrij rood gietijzer
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfsmerende lippendichting van EPDM
- Ventiel- en bovendeeldichtingen van EPDM
- Ventielzitting van geborsteld rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", afgesloten
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress spindelafsluiter





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koud drinkwater tot 16 bar / 1600 kPa bedrijfsdruk
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor perslucht tot 6 bar / 600 kPa bedrijfsdruk

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0–95 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen

- Bovendeel volledig doorstroomd
- Ventielhuis van brons
- Bovenste deel van loodvrij rood gietijzer
- Onderhoudsvrije spilafdichting met zelfsmerende lippendichting van EPDM
- Ventiel- en bovendeeldichtingen van EPDM
- Ventielzitting van geborsteld rvs
- Aansluiting voor aftapkraan 1/4", afgesloten
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10

Kogelkranen

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit FlowFit kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Loodvrij
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap


Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

Geberit FlowFit kogelkraan met buitendraad en bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens


Materiaal	Loodvrij siliciumbrons (CuZn21Si3P)

Eigenschappen
- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persverbinding met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit verlengset voor kogelkraan



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor hendelbevestigingen met schroef


Leveringsomvang
- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Met Mepla persaansluitingen

Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel, Ms





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor persslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen
- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Leveringsomvang
- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10

Geberit Mepla kogelkraan met uitwendige schroefdraad en bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel, Rg / SiBr





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Rood koper/ loodvrij siliciumbrons

Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)


Art. nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materiaal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.2		12	8	16	Roodkoper	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	N	15	15	20	Loodvrij siliciumbrons	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.2		20	15	26	Roodkoper	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.2		25	20	32	Roodkoper	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.2		32	25	40	Roodkoper	13,9	7,1	12,4	3,5	10
606.020.00.2		40	32	50	Roodkoper	15,9	7,7	12,4	3,9	10

N: Nieuw, leverbaar vanaf april 2025

- Vervanging voor art. nr. 602.020.00.2

Geberit Mepla kogelkraan met buitendraad en bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap


Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10

Geberit verlengset voor kogelkraan





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor hendelbevestigingen met schroef

Leveringsomvang


- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal kogelkraan met bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +95 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10

Geberit verlengset voor kogelkraan





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor hendelbevestigingen met schroef


Leveringsomvang

- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
241.314.00.1	8 / 15 / 2015 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32		2,5
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54	4

Geberit Mapress kogelkraan, geen drinkwater, met bedieningshendel





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor installaties met Geberit Mapress C-staal
- Voor installaties met Geberit Mapress Roestvrij Staal
- Voor installaties met Geberit Mapress Koper
- Voor installaties met Geberit Mapress Therm

Eigenschappen

- Kogel van messing, verchroomd
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10

Geberit verlengset voor kogelkraan, geen drinkwater





click & scan


Leveringsomvang

- Spindelverlengstuk
- Schroef
- Moer

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]
94935	15	15 / 18	6
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5
94937	40	42	6,5
94938	50	54	6,5

Geberit Mapress Roestvrij Staal kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



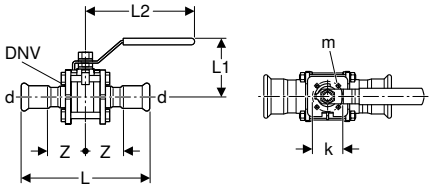

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor bluswater (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Afdichting van de spindel van PTFE
- Profieldichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan eisen volgens TA Luft VDI 2440
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Afsluitbaar
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Geberit Mapress Roestvrij Staal kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor bluswater (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Afdichting van de spindel van PTFE
- Profieldichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan eisen volgens TA Luft VDI 2440
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel, geflensd



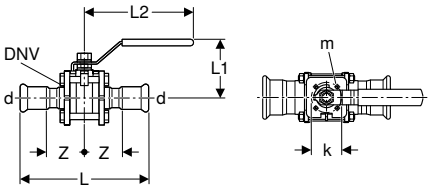

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Ventiel van CrNiMo-staal
- Afdichting van de spindel van PTFE
- Profieldichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan eisen volgens TA Luft VDI 2440
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10

Geberit Mapress CuNiFe kogelkraan met bedieningshendel en slangaansluiting, geflensd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)

Eigenschappen

- Draadnippel van messing, met afsluitkap
- Ventiel van CrNiMo-staal
- Afdichting van de spindel van PTFE
- Profieldichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan eisen volgens TA Luft VDI 2440
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens


Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
92132	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13

Met Mapress persaansluitingen, FKM blauw

Geberit Mapress Roestvrij Staal kogelkraan met bedieningshendel, geflensd (FKM blauw)



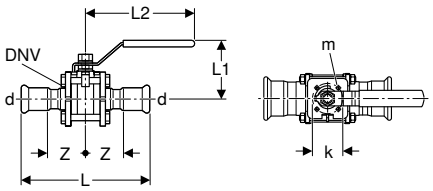

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–4)

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-25 – +180 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Eigenschappen


- Persmof met zwarte beschermstop
- Afdichting van de spindel van PTFE
- Profieldichting van flens en kogel van PTFE
- Voldoet aan eisen volgens TA Luft VDI 2440
- Aansluitflens voor motor, volgens EN ISO 5211 (alleen bij d = 76,1–108 mm)
- Bedieningshendel in lengte verstelbaar (alleen bij d = 108 mm)
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van FKM blauw

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Kogelkranen voor inbouwmontage

Met FlowFit persaansluitingen

Geberit verlengset voor inbouwkogelkraan



click & scan

Leveringsomvang


- Verlenghuls verchroomd
- Spindelverlengstuk
- Schroef

Art. nr.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

Met Mepla persaansluitingen

Geberit Mepla inbouwkogelkraan





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Toepassingsoverzicht – Geberit Mepla → p. 67

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N


Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit K4
- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Zichtbare onderdelen verchroomd
- Bovenstuk vervangbaar
- Loodvrij
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.011.21.5	Glansverchroomd	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10
612.011.21.5	Glansverchroomd	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10
613.011.21.5	Glansverchroomd	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10

Geberit verlengset voor inbouwkogelkraan





click & scan

Leveringsomvang

- Verlenghuls verchroomd
- Spindelverlengstuk
- Schroef


Art. nr.	DNV	L [cm]
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3

Keerkleppen

Met Mapress persaansluitingen

Geberit Mapress Roestvrij Staal keerklep, geflensd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater ≤ 120 °C
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water (toepassingsgebied volgens de technische informatie "Gezuiverd water")
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor bluswater (nat)

Eigenschappen

- Ventieldichting van PTFE
- Profieldichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CrNiMo-staal 1.4401 (EN 10088)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Geberit Mapress CuNiFe keerklep, geflensd





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor grijs en zwart water met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)

Eigenschappen

- Ventiel van CrNiMo-staal
- Ventieldichting van PTFE
- Profieldichting van flens van PTFE
- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +120 °C
Materiaal	CuNi10Fe1.6Mn materiaalnr. 2.1972.11

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10



Geberit Silent-db20

Buizen **442**

Fittingen **442**

Bochten 442
T-stukken 445
Reducties 450
Toezichtsstukken 451

Fittingen SuperTube **452**

Bochten 452
Speciale fittingen 453

Verbindingsstukken **454**

Lasverbindingen 454
Steekverbindingen 454
Overgangen naar andere materialen 455

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen **456**

Aansluitbochten 456


Toebehoren **458**

Beugels 458
Bevestigingen voor beugels 458
Sluitingen 459
Dichtingen 460
Verbruiksmateriaal 460

Buizen

Geberit Silent-db20 buis





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-db20 bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Lang been
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / Hoek: 45°					
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	100	110	10	6	4
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8
arc / Hoek: 67°					
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	70	75	8	6	2
308.670.14.1	90	90	10	7	3
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5

Geberit Silent-db20 bocht met lang been





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Inkortbaar
- Lang been
- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Hoek: 88,5°				
305.885.14.1	56	56	11	3
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5
308.885.14.1	90	90	15,6	4
310.885.14.1	100	110	16,9	4
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8

Geberit Silent-db20 bocht 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1	60	63	88,5	7
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	90	90	88,5	8
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5

Geberit Silent-db20 bocht 45° met lang been





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Inkortbaar
- Fitting gelast
- Lang been
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 bocht 90° met lang been





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Lang been
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10

T-stukken

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7

Geberit Silent-db20 T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7

Geberit Silent-db20 hydraulisch T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Met binnenradius
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3

Geberit Silent-db20 T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen

- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 hydraulisch T-stuk 88,5° dubbel







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen

- Met binnenradius
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 hydraulisch hoek-T-stuk 88,5° / 90°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0

Geberit Silent-db20 hydraulisch hoek-T-stuk 88,5° / 135°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2

Geberit Silent-db20 gecombineerd hydraulisch T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten op diepliggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 stroom T-stuk 88,5° met extra aansluiting 88,5° links







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Geberit Silent-db20 stroom T-stuk 88,5° met extra aansluiting 88,5° rechts







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8

Reducties

Geberit Silent-db20 reductie excentrisch, kort



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het reduceren van de diameter van buizen en fittingen buiten het expansiebereik van moffen

Eigenschappen


- Excentrisch
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 reductie excentrisch



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen


- Excentrisch
- Met aanslag voor steekmof
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Geberit Silent-db20 reductie centrisch



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met aanslag voor steekmof
- Centrisch
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7

Toezichtsstukken

Geberit Silent-db20 toezichtsstuk 45° met ronde toezichtsopening

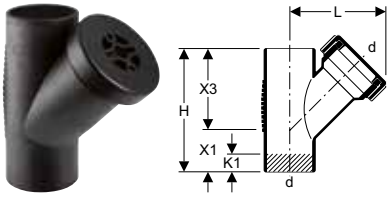

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3

Geberit Silent-db20 toezichtsstuk 90° met ronde toezichtsopening

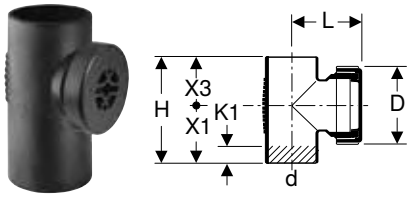

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

Fittingen SuperTube

Bochten

Nieuw

Geberit Silent-db20 BottomTurn bocht



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent fitting d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	Mat zwart	100	110	≤ 12	90


Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit Silent-db20 BackFlip bocht







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit Silent-db20 Sovent fitting d110
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	Mat zwart	100	110	≤ 12	90


Leverbaar vanaf april 2025


Speciale fittingen

Nieuw

Geberit Silent-db20 Sovent fitting







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8


Leverbaar vanaf april 2025

Verbindingsstukken

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Steekverbindingen

Geberit Silent-db20 uitzettingsmof met dubbele kraag





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met trekvaste buisverbindingen
- Voor het compenseren van de materiaalexpansie van fittingen en buizen tot maximaal 6 m lengte
- Voor het gebruik bij temperatuurverschillen tussen -10 en +60 °C
- Voor gebruik met Geberit beugel een DN groter

Eigenschappen
- Met expansiecompensatie
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig
- Met lippendichting van EPDM

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1

- De maten voor de insteekdiepte (E) gelden bij een montagetemperatuur van 20 °C

Geberit Silent-db20 uitzettingsmof kort





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale en verticale montage
- Voor het combineren met Geberit elektrolasmoffen en klemkoppelingen
- Voor het verbinden van buizen en fittingen
- Voor het compenseren van de materiaalexpansie van fittingen en buizen tot maximaal 4 m lengte
- Voor gebruik met Geberit beugel een DN groter

Eigenschappen
- Met uitzetcompensatie en uittrekbeveiliging
- Fixatieklauw van CrNi-staal
- Met lippendichting van EPDM
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3

Overgangen naar andere materialen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lippendichting van EPDM
- Fixatieklauw van CrNi-staal

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen

Aansluitbochten

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° voor hang-wc, verlengd, met kleine radius





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor hang-wc
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Lipafdichting van EPDM
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Duofix elementen voor wastafel, urinoir of bidet
- Voor Geberit GIS elementen voor wastafel, urinoir of bidet
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Geberit Silent-db20 aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor Geberit Duofix elementen voor wastafel, urinoir of bidet
- Voor Geberit GIS elementen voor wastafel, urinoir of bidet
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens

Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadmof M10 / G 1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met uitzettingsmoffen
- Voor de glijdende bevestiging van buizen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Sterk geluidsisolerend
- Buiten verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadmof G 1"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met uitzettingsmoffen
- Voor de glijdende bevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Sterk geluidsisolerend
- Buiten verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal


Art. nr.	DN	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Bevestigingen voor beugels

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2"







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [″]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof G





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit draadstang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Sluitingen

Geberit Silent-db20 deksel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het realiseren van leidingafsluitingen
- Voor lassen en spannen

Eigenschappen
- Slijtbestendig
- Sterk geluidsisolerend
- UV-bestendig

Technische gegevens


Opslagtemperatuur	≤ 40 °C
Materiaal	PE-S2
Warmte-uitzetting	0,17 mm/(m·K)
Thermische geleidbaarheid buis	0,43 W/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Dichtingen

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invetten van dichtingen van steekverbindingen
- Voor de gebouwafvoer

Art. nr.
953.761.00.1

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften


Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel

Nieuw

Geberit set montagesteun







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het inbetonneren
- Voor het inbetonneren in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatiekous of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang
- Grondplaat
- 2 vergrendelingsstangen
- Drager voor insteekbuisklem
- Kabelbinder

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN
308.910.00.1	Grijs	50–135

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit set spijkers voor montagesteun



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal verzinkt

Leveringsomvang
- 100 spijkers

Art. nr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit steunbrug voor montagesteun



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van buizen door ze om te draaien en vast te klikken over de geplaatste buis

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar
- Omgekeerd op de sluitstangen te monteren
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.
308.935.00.1

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit set kabelbinders voor montagesteun



click & scan

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- 100 kabelbinders

Art. nr.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Leverbaar vanaf april 2025





Geberit Silent-PP

Buizen **466**

Fittingen **468**

Bochten 468
T-stukken 469
Reducties 473
Toezichtsstukken 475

Verbindingsstukken **476**

Steekverbindingen 476
Klemverbindingen 477
Overgangen naar andere materialen 477

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen **478**


Aansluitbochten 478
Aansluitbuizen 480

Toebehoren **481**

Beugels 481
Sluitingen 482
Dichtingen 482
Verbruiksmateriaal 483

Buizen

Geberit Silent-PP buis met mof



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Drielagenbuis
- Buis binnen wit
- Dichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Lengte: 15 cm					
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Lengte: 25 cm					
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Lengte: 50 cm					
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Lengte: 100 cm					
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Lengte: 150 cm					
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8
L / Lengte: 200 cm					
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Lengte: 300 cm					
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8

Geberit Silent-PP buis met twee moffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Drielagenbuis
- Buis binnen wit
- Dichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Lengte: 50 cm					
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Lengte: 100 cm					
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Lengte: 150 cm					
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Lengte: 200 cm					
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8
L / Lengte: 300 cm					
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-PP bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend bochten 45° met buisdiameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / Hoek: 15°					
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / Hoek: 30°					
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / Hoek: 45°					
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / Hoek: 67,5°					
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / Hoek: 87,5°					
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

T-stukken

Geberit Silent-PP T-stuk 45°

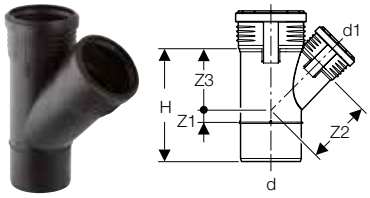

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5

Geberit Silent-PP T-stuk 45° dubbel







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5

Geberit Silent-PP hydraulisch T-stuk 87,5°



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen


- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP T-stuk 87,5°

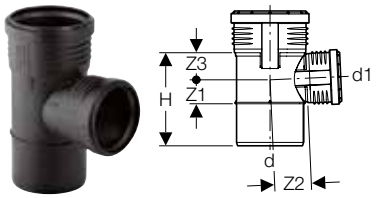

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP hydraulisch T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP hoek-T-stuk 87,5°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-PP gecombineerd hydraulisch T-stuk 87,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten op diepliggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7

Geberit Silent-PP hydraulisch schacht-T-stuk 87,5° links



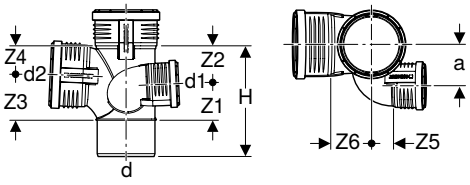

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP hydraulisch schacht-T-stuk 87,5° rechts



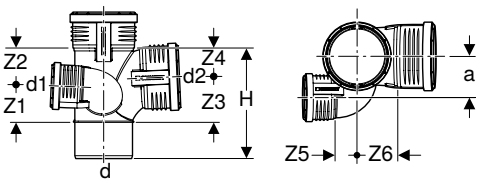

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Reducties

Geberit Silent-PP reductie excentrisch, kort





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2

Geberit Silent-PP reductie excentrisch







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Excentrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4

Geberit Silent-PP reductie centrisch, kort





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen

- Centrisch
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Geberit Silent-PP reductiebocht 87,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5

- Bij art. nr. 390.325.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Toezichtsstukken

Geberit Silent-PP toezichtsstuk 90° met ronde toezichtsopening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Toezichtsopening met vereenvoudigde afsluitgeleiding
- Afsluitstuk stromingsgeoptimaliseerd
- Afsluitstuk gelijk met buis afsluitend
- Dichting van EPDM

Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	100	110	90	9	21
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2

Verbindingsstukken

Steekverbindingen

Geberit Silent-PP lange herstellingsmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met expansiecompensatie
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	150	160	29	0,6

Geberit Silent-PP dubbele steekmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	30	32	9	0,1
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-PP korte herstellingsmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-PP buizen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	30	32	9
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	70	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	100	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	150	160	16,5

Klemverbindingen

Geberit klemring





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor regenwaterleidingen
- Om in lengterichting trekvaste verbindingen te maken
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- Kan achteraf worden toegevoegd
- Loskoppelbaar

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Overgangen naar andere materialen

Geberit overgangsmanchet naar gietijzer





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5
390.695.14.1	125	135	125	10,3

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lippendichting van EPDM
- Fixatieklauw van CrNi-staal

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen

Aansluitbochten

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2

Extra te bestellen
- Dichting

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° lang



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3

Extra te bestellen
- Dichting

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-PP aansluitbocht 90° verlengd

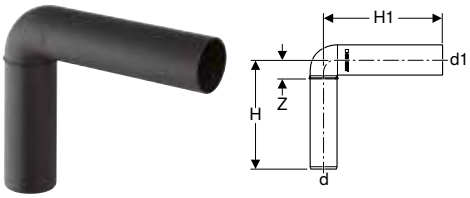

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90° verlengd





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-PP aansluitbocht 87,5° voor wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van staande keramische wc-potten

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	Alpien wit	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	Alpien wit	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Aansluitbuizen

Geberit Silent-PP aansluitbuis





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2

Extra te bestellen
- Dichting

Toebehoren
- Geberit dichting → p. 460

Geberit Silent-PP aansluitbuis voor wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor het aansluiten van staande keramische wc-potten

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Dichting van EPDM

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	Alpien wit	100	110	18	10,9

Toebehoren

Beugels

Geberit Silent-PP buisklem geïsoleerd, met draadmof M8 / M10

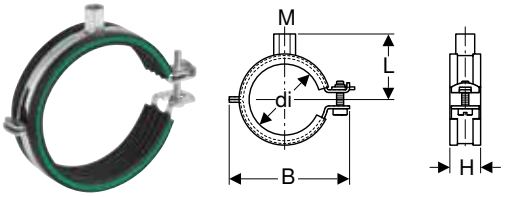

click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Snelsluiting
- Schroef met gleuf en kruisgleuf
- Draadnippel viervoudig gelast
- Geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.199.26.1	Galvanisch verzinkt	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	Galvanisch verzinkt	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	Galvanisch verzinkt	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	Galvanisch verzinkt	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	Galvanisch verzinkt	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	Galvanisch verzinkt	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	Galvanisch verzinkt	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Sluitingen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	40	40	4,1
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Dichtingen

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invetten van dichtingen van steekverbindingen
- Voor de gebouwafvoer

Art. nr.
953.761.00.1

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel



Geberit Silent-Pro

Buizen **486**

Fittingen **488**

Bochten 488
T-stukken 489
Reducties 493
Toezichtsstukken 494

Fittingen SuperTube **494**

Bochten 494
T-stukken 495

Verbindingsstukken **496**

Steekverbindingen 496
Klemverbindingen 497
Overgangen naar andere materialen 497


Toebehoren **498**

Beugels 498
Sluitingen 498
Verbruiksmateriaal 499

Buizen

Geberit Silent-Pro buis met mof



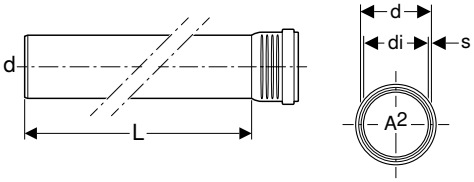

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Enkellagige buis massief
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Lengte: 15 cm					
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 25 cm					
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 50 cm					
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 100 cm					
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 150 cm					
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 200 cm					
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	150	160	148	6	172
L / Lengte: 300 cm					
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	150	160	148	6	172

Geberit Silent-Pro buis met twee moffen







click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Enkellagige buis massief
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / Lengte: 50 cm					
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9
L / Lengte: 100 cm					
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9
L / Lengte: 200 cm					
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9
L / Lengte: 300 cm					
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9

Fittingen

Bochten

Geberit Silent-Pro bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / Hoek: 15°					
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / Hoek: 30°					
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8
arc / Hoek: 45°					
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4
arc / Hoek: 67,5°					
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / Hoek: 87,5°					
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4

T-stukken

Geberit Silent-Pro T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen

- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3

- De artikelen 393.634.14.1 en 393.734.14.1 bestaan telkens uit een gelijk T-stuk en een overeenkomstige reductie. De onderdelen worden los in een zak geleverd.

Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5°

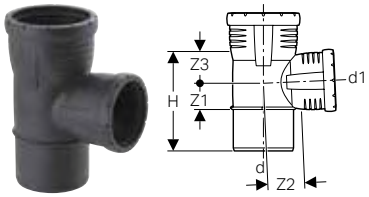

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8

- De artikelen 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 en 393.752.14.1 bestaan telkens uit een gelijk T-stuk en een overeenkomstige reductie. De onderdelen worden los in een zak geleverd.

Geberit Silent-Pro hydraulisch T-stuk 87,5°

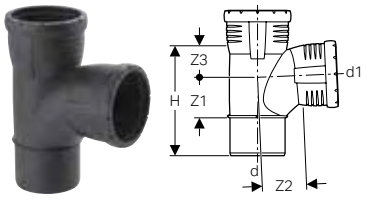

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro hydraulisch T-stuk 87,5° dubbel







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met binnenradius
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8

- Bij art. nr. 393.665.14.1 gaat het om een gelaste fitting

Geberit Silent-Pro gecombineerd hydraulisch T-stuk 87,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het aansluiten op diepliggende uitlopen van douche-elementen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro parallel T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Fitting gelast
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4

Geberit Silent-Pro hydraulisch schacht-T-stuk 87,5° links







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Dichting van EPDM


Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro hydraulisch schacht-T-stuk 87,5° rechts







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met binnenradius
- Fitting gelast
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro hoek-T-stuk 87,5°



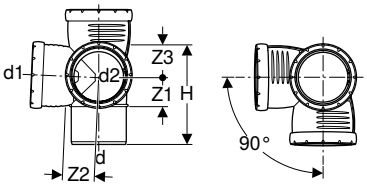

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8

- Bij art. nr. 393.550.14.1 en 393.662.14.1 gaat het om gelaste fittingen met binnenradius

Reducties

Geberit Silent-Pro reductie excentrisch





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Excentrisch
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Toezichtsstukken

Geberit Silent-Pro toezichtsstuk 90° met ronde toezichtsopening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor horizontale montage
- Voor verticale montage

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Toezichtsopening met vereenvoudigde afsluitgeleiding
- Afsluitstuk stromingsgeoptimaliseerd
- Afsluitstuk gelijk met buis afsluitend
- Dichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Leveringsomvang
- Afsluitdeksel van PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5

Fittingen SuperTube

Bochten

Geberit Silent-Pro BottomTurn bocht

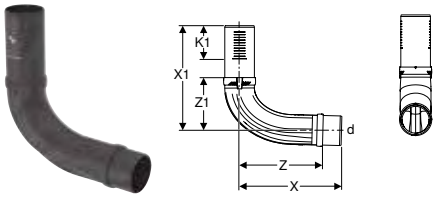

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Geberit Silent-Pro Carve T-stukken met drie moffen
- Voor Geberit Silent-Pro dubbele insteekmoffen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Met SuperTube-technologie


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Geberit Silent-Pro BackFlip bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

T-stukken

Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5° met drie moffen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Verbindingsstukken

Steekverbindingen

Geberit Silent-Pro dubbele steekmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor persleidingen van pompinstallaties volgens EN 12050-2 en EN 12050-3 uitsluitend de diameter DN 50 gebruiken

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro korte herstellingsmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het repareren van beschadigde Geberit Silent-Pro buizen

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Dichting van EPDM

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP MX
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	50	50	10,3
393.317.14.1	70	75	11,3
393.417.14.1	90	90	12,4
393.517.14.1	100	110	13,9
393.617.14.1	125	125	15,2
393.717.14.1	150	160	16,5

Klemverbindingen

Geberit klemring





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor regenwaterleidingen
- Om in lengterichting trekvaste verbindingen te maken
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- Kan achteraf worden toegevoegd
- Loskoppelbaar

Technische gegevens


Interne druk max.	200 kPa
Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5

Overgangen naar andere materialen

Geberit overgangsmof naar Geberit Silent-db20





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor overgangen van Geberit Silent-db20 of Geberit PE naar Geberit Silent-PP of naar Geberit Silent-Pro

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd
- Met lippendichting van EPDM
- Fixatieklauw van CrNi-staal

Technische gegevens

Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M8 / M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en vormstukken
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Draadbevestiging M8 of M10
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	Galvanisch verzinkt	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	Galvanisch verzinkt	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	Galvanisch verzinkt	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	Galvanisch verzinkt	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit beugel geïsoleerd, met draadmof M10 / M12





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
- Voor het bevestigen van Geberit Silent-Pro buizen en vormstukken
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden

Eigenschappen
- Sterk geluidsisolerend
- Draadbevestiging M10 of M12
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	Galvanisch verzinkt	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	Galvanisch verzinkt	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Sluitingen

Geberit Silent-PP stop voor mof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de diameter DN 40–50 gebruiken

Eigenschappen
- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m·K)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	50	50	4,7
390.328.14.1	70	75	5,4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6,6
390.628.14.1	125	125	7,3
390.728.14.1	150	160	7,9

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invetten van dichtingen van steekverbindingen
- Voor de gebouwafvoer

Art. nr.
953.761.00.1

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel



Geberit PE

Buizen **502**

Fittingen **502**

Bochten 502
T-stukken 506
Reducties 512
Toezichtsstukken 514
Overgangen 515
Speciale fittingen 516

Verbindingsstukken **517**

Lasverbindingen 517
Steekverbindingen 518
Overgangen naar andere materialen 519
Draadverbindingen 520
Flensverbindingen 523
Kraagstukken 524

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen **525**

Aansluitbochten 525
Aansluitmoffen 529
Aansluitbuizen 530
Buissifons 531
Reukafsluiters 532


Toebehoren **532**

Beugels 532
Bevestigingen voor beugels 535
Draagschalen 538
Sluitingen 539
Dichtingen 540
Verbruiksmateriaal 541

Buizen

Geberit PE buis





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Geberit PE buis PN4





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor afvalwaterleidingen met verhoogde onderdruk

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5

Fittingen

Bochten

Geberit PE bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / Hoek: 45°				
360.045.16.1	40	40	4	2
361.045.16.1	50	50	4,5	2
363.045.16.1	56	56	4,5	2
364.045.16.1	60	63	5	2
365.045.16.1	70	75	5	2
366.045.16.1	90	90	5,5	2
367.045.16.1	100	110	6	2,5
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	150	160	6,9	2
370.045.16.1	200	200	18	2,5
arc / Hoek: 88,5°				
361.088.16.1	50	50	6	2
363.088.16.1	56	56	6,5	2
364.088.16.1	60	63	7	2
365.088.16.1	70	75	7,5	2
366.088.16.1	90	90	8	2
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	125	125	10	2,5
369.088.16.1	150	160	12	2,5

Geberit PE bocht met lang been





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Radius groot
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
arc / Hoek: 90°						
360.055.16.1	40	40	15	3	12	3
361.055.16.1	50	50	18	4	14	4
363.055.16.1	56	56	21	4	17	4
364.055.16.1	60	63	21	5	16	5
365.055.16.1	70	75	21	7	14	7
366.055.16.1	90	90	24	9	15	9
367.055.16.1	100	110	27	10	17	10
368.055.16.1	125	125	20	11	9	11
369.055.16.1	150	160	20	14	6	14

- Geberit PE overgangsbochten met de bochten 15°, 30°, 45° en 88,5° kunnen aan beiden benen met Geberit elektrolasmoffen worden gelast
- Geberit PE overgangsbocht met bocht 90° kan aan het lange been met Geberit elektrolasmoffen worden gelast

Geberit PE segmentbocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Hoek: 15°					
370.015.16.1	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	300	315	10,3	0	
arc / Hoek: 30°					
370.030.16.1	200	200	15	2	20
371.030.16.1	250	250	16	0	42
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3
arc / Hoek: 45°					
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5
arc / Hoek: 90°					
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5

Geberit PE bocht 90° met lang been en kleine radius





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6

Geberit PE bocht 90° gereduceerd, met lang been en kleine radius





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5

Geberit PE bocht 90° gereduceerd, zonder been





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Radius groot
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5

Geberit PE BottomTurn bocht





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent fitting d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	Zwart	100	110	≤ 12	90

Geberit PE BackFlip bocht







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)
- Voor gebruik met Geberit PE Sovent fitting d110

Eigenschappen
- Aan beide zijden met elektrolasmof lasbaar
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	Zwart	100	110	≤ 12	90

T-stukken

Geberit PE T-stuk 45°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2

Geberit PE hydraulisch T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- Met binnenradius
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE T-stuk 88,5°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0

Geberit PE T-stuk 45° dubbel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5

Geberit PE kogelstuk 88,5° dubbel, aansluitingen onder 90°



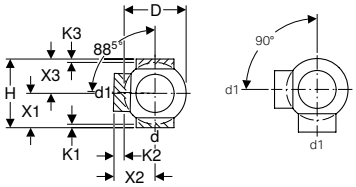

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kogelstuk 88,5° dubbel, aansluitingen onder 135°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kogelstuk 88,5° dubbel, aansluitingen onder 180°







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kogelstuk 88,5° drievoudig, aansluitingen onder 90°



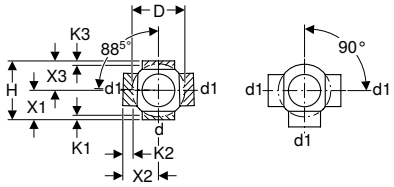

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE kogelstuk 88,5° drievoudig, aansluitingen onder 135°



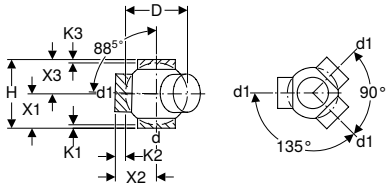

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE kogelstuk 88,5° viervoudig, aansluitingen onder 90°



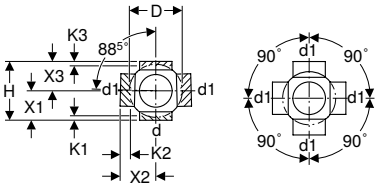

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2

Geberit PE broekstuk 2 x 30°





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Reducties

Geberit PE reductie excentrisch, kort





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2

Geberit PE reductie excentrisch, lang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Excentrisch
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE reductie centrisch, kort





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Centrisch
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Toezichtsstukken

Geberit PE toezichtsstuk 90° met ronde toezichtsopening





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Afsluitkap van PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Geberit PE toezichtsstuk 90° met ovalen toezichtsopening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Dichting van EPDM
- Afsluitdeksel grauw gietijzer, zwart dompelgelakt


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8

Overgangen

Geberit PE overgangsmof



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Uitsluitend geschikt voor het aansluiten van aansluitbochten voor wc's

Eigenschappen
- Insteekbaar voor meerdere combinaties
- Met lippendichting van EPDM
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
367.928.16.1	90 / 100	90	110

Speciale fittingen

Geberit PE Sovent fitting

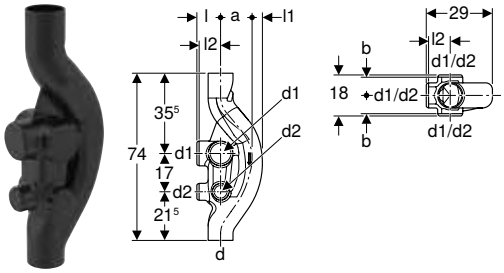

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)


Eigenschappen
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig
- Met SuperTube-technologie

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Geberit PE Sovent fitting

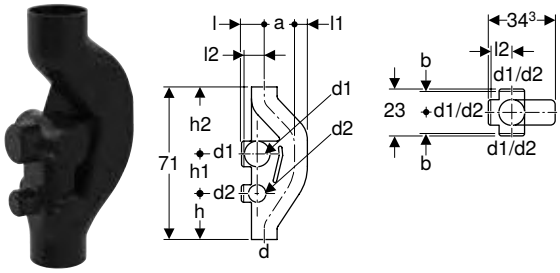

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw)


Eigenschappen
- Zes aansluitmogelijkheden, afgesloten
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35

Geberit PE beschermkraag voor verluchtingsstandleiding



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het vastzetten van ontluchtingsbuizen
- Voor het overschuiven

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
364.989.16.2	Zwart	60	63	10	8,7
365.989.16.2	Zwart	70	75	12	10,1
366.989.16.2	Zwart	90	90	14	11,4
367.989.16.2	Zwart	100	110	17	12,8
368.989.16.2	Zwart	125	125	18	13,1
369.989.16.2	Zwart	150	160	23	16,7

Verbindingsstukken

Lasverbindingen

Geberit elektrolasmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar
- UV-bestendig


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE thermolasmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen
- Met geïntegreerde temperatuurbeveiliging
- Lasbaar met ESG-T2 startschakelaar
- Kan gelast worden met ESG 3 elektrolasapparaat
- Warmtegeïsoleerd
- UV-bestendig

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15

Toebehoren
- Geberit kalibreerring → p. 640

Steekverbindingen

Geberit PE uitzettingsmof met dubbele kraag





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Dubbele kraag voor bevestiging van de beugel
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5

Geberit PE uitzettingsmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor horizontale en verticale montage

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14

Geberit PE steekmof met lippendichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met lippendichting van EPDM
- Lasuiteinde voor de verbinding met elektrolasmof
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2

Overgangen naar andere materialen

Geberit PE schroefkoppeling naar lood





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor zacht- en hardsolderen
- Voor overgangen van Geberit PE naar lood

Technische gegevens

Materiaal	Messing


Eigenschappen
- Losse moer van PP
- Drukring van PP
- Dichting van EPDM

Leveringsomvang
- Knelschroefverbinding

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5

Geberit PE aansluitbuis met krimpmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het opkrimpen op stompen en buiseinden

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Knelafdichting van EPDM, voor aansluitbereik AB1
- O-ring van EPDM, voor aansluitbereik AB2

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2

- Afhankelijk van het aansluitbereik moet of de kneldichting of de rondsnoerring worden gebruikt

Draadverbindingen

Geberit PE buisstuk met schroefkoppeling





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Losse moer van PP
- Drukring van PP
- Dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE buisstuk met schroefdeksel





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen

- Met dichting van EPDM
- Afsluitkap van PP
- UV-bestendig


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5

Geberit PE schroefbus met uitwendige schroefdraad





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen


- Met steunring van CrNi-staal
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	56	56	2	6,5
364.728.16.1	60	63	2	6,5
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE schroefbus met inwendige schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer


Eigenschappen
- Met steunring van CrNi-staal
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	40	40	1	5,5
361.719.16.1	50	50	1/2	6
361.720.16.1	50	50	3/4	6
361.721.16.1	50	50	1	6
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	56	56	2	6,5
364.724.16.1	60	63	2	7
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7

Geberit PE schroefkoppeling met uitwendige schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Drukring van PP
- Met dichting van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	Messing

Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Schroefkoppeling van PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE schroefkoppeling met inwendige schroefdraad



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Drukring van PP
- Met dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing


Leveringsomvang
- Beschermdeksel
- Schroefkoppeling van PP

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8

Flensverbindingen

Geberit PE blindflens





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Met kunststofcoating

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Extra te bestellen
- Geberit PE flensdichting → p. 540

Geberit PE koppelflens





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het combineren met Geberit PE voorlaskragen

Eigenschappen
- Met kunststofcoating

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [st.]	PN [bar]
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Extra te bestellen
- Geberit PE flensdichting → p. 540

Geberit PE voorlaskraag





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het combineren met Geberit PE koppelflenzen


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE set schroeven





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Eigenschappen
- Verzinkt


Leveringsomvang
- Schroef
- 2 rondellen
- Moer

Art. nr.	Kleur / oppervlak	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	Galvanisch verzinkt	50–75	16	7
366.743.26.1	Galvanisch verzinkt	90–125	16	8
369.743.26.1	Galvanisch verzinkt	160–200	20	9
371.743.26.1	Galvanisch verzinkt	250	20	10
372.743.26.1	Galvanisch verzinkt	315	20	11

Kraagstukken

Geberit PE kraagstuk





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- UV-bestendig

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6

Aansluitstukken voor sanitaire toestellen

Aansluitbochten

Geberit PE aansluitbocht 88,5° voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
366.880.16.1	80	90	88,5	120	13,2	11	30	6	20
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE aansluitbocht 88,5° voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Dichting
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22

Geberit PE aansluitbocht 90° voor dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Lang been
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE aansluitbocht 90° voor dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE aansluitbocht 90° voor hang-wc, met steekmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc
- Voor verticale inbouw

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13

Geberit PE aansluitbocht 90° voor hang-wc, links gebogen, met steekmof



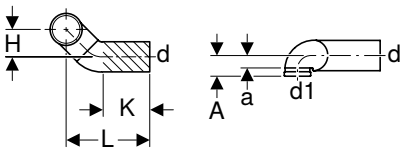

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc
- Voor de horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE aansluitbocht 90° voor hang-wc, rechts gebogen, met steekmof



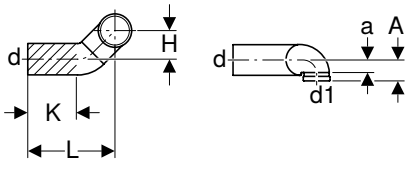

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc
- Voor de horizontale inbouw

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17

Geberit PE aansluitbocht 90° voor wc, uitschuifbaar





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, wc in hoogte instelbaar
- Voor het aansluiten op horizontale of verticale afvalwaterleidingen

Eigenschappen
- Balg tot 20 cm uitschuifbaar
- Met dichting van EPDM


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor hang-wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor verticale inbouw
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor hang-wc
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD


Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° voor dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor wastafels, urinoirs en bidets
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE dubbele aansluitbocht 90° met verspringing, voor hang-wc







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor hang-wc
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc
- Voor horizontale montage
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- 2 beschermdeksels

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Aansluitmoffen

Geberit PE aansluitmof





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
360.770.16.1	40	40	46	5,2	3,5	1
361.770.16.1	50	50	46	5,2	3	0,5
361.774.16.1	50	50	58	6,4	3,5	1
363.770.16.1	56	56	46	5,2	3	0,5
363.774.16.1	56	56	58	6,4	3,5	1
364.774.16.1	60	63	58	6,4	3	0,5

Geberit PE aansluitmof voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE aansluitsteekmof met lippendichting, voor hang-wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4

Aansluitbuizen

Geberit PE aansluitbuis voor staande wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor sanitaire toestellen met verticale afvoer
- Voor dichtingen

Eigenschappen
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
366.885.16.1	90	90	120	13,2	34	29	24
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26

Extra te bestellen
- Dichting

Geberit PE aansluitbuis met steekmof, voor hang-wc





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen met horizontale afvoer
- Voor Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Voor Geberit GIS elementen voor hang-wc
- Voor Geberit Sanbloc elementen voor hang-wc

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Buissifons

Geberit PE buissifon





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering

Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Inloop verticaal
- Trekvaste verbinding
- Losse moer van PP
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig


Technische gegevens

Waterslot (mm)	≥ 70 mm
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerde-biet [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Reukafsluiters

Geberit PE reukafsluiter met toezichtsopening



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor gebruik in vorstbestendige omgevingen

Technische gegevens

Waterslot (mm)	70 mm
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- Met herstellingsmof
- Met toezichtsopening 50 mm
- Afvoer horizontaal
- Afsluitkap van PP
- Met dichting van EPDM
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerde-biet [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7

Toebehoren

Beugels

Geberit beugel met draadmof G 1/2", instelbaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Instelbaar
- Bedienbaar met één hand
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	Galvanisch verzinkt	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	Galvanisch verzinkt	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	Galvanisch verzinkt	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	Galvanisch verzinkt	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	Galvanisch verzinkt	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	Galvanisch verzinkt	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	Galvanisch verzinkt	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	Galvanisch verzinkt	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	Galvanisch verzinkt	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Geberit beugel met draadmof M10, instelbaar





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met inlegbanden

Eigenschappen
- Instelbaar
- Bedienbaar met één hand
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	Galvanisch verzinkt	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	Galvanisch verzinkt	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	Galvanisch verzinkt	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	Galvanisch verzinkt	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	Galvanisch verzinkt	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	Galvanisch verzinkt	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	Galvanisch verzinkt	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	Galvanisch verzinkt	125	10	125	133	7,8	8,2	3
369.843.00.2	Galvanisch verzinkt	150	10	160	168	9,5	9,9	3

- Niet geschikt voor het gebruik als vast punt

Geberit beugel met draadmof G 3/4", instelbaar





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met inlegbanden


Eigenschappen
- Instelbaar
- Bedienbaar met één hand
- Binnendraad
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
367.842.00.1	Galvanisch verzinkt	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3

Geberit beugel met draadmof G 1"



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met inlegbanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met dubbele kraagstukken

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	Galvanisch verzinkt	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	Galvanisch verzinkt	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	Galvanisch verzinkt	300	1	315	20,5	4

Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 535

Geberit beugel met draadmof M8 / M10



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen

Eigenschappen
- Draadbevestiging M8 of M10
- Binnendraad
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Art. nr.	Kleur / oppervlak	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	Galvanisch verzinkt	8 / 10	160	10,3

Toebehoren
- Geberit inlegband voor beugels → p. 535

Bevestigingen voor beugels

Geberit PE dubbel kraagstuk





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2

Geberit inlegband voor beugels





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de gebouwafvoer
- Voor de glijdende bevestiging van buizen in combinatie met beugels

Technische gegevens

Materiaal	PE-LD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2

- Opgelet: dit product heeft geen toegevoegde akoestische waarde.

Geberit set beugelinlegschalen voor vast punt



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Tweedelig

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.	DN	di, ø [mm]
360.845.00.1	32	40
361.845.00.1	40	50
363.845.00.1	50	56
364.845.00.1	60	63
365.845.00.1	70	75
366.845.00.1	80	90
367.845.00.1	100	110
368.845.00.1	125	125
369.845.00.1	150	160

Geberit elektrolasband voor vast punt



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels


Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3

Geberit set elektrolasband voor vast punt



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Tweedelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks


Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10 / G1/2"





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof M10





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van montagerails aan de gebouwstructuur
- Voor de glijdende bevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4

- Opgelet: maten h, H, a, c, L en B kunnen afwijken

Geberit bevestigingsplaat rechthoekig, twee gaten, met draadmof G





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen van beugels aan de gebouwstructuur
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen


Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt
- Twee bevestigingspunten


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit draadstang





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Binnendraad doorlopend
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	G ["]	D [cm]	L [cm]
362.857.26.1	1/2	2,5	115

Geberit draadstang





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het bevestigen van Geberit beugels op grondplaten
- Voor vastpunt- en glijdende bevestigingen

Eigenschappen
- Buitendraad
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	Galvanisch verzinkt	1/2	200
362.854.26.1	Galvanisch verzinkt	1	200

Geberit adapter





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van Geberit beugels en draadstangen


Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	Kleur / oppervlak	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
362.875.26.1	Galvanisch verzinkt	1	3/4	5,2	3,6	1,6
362.876.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6
362.877.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2
362.878.26.1	Galvanisch verzinkt	2	3/4	7,2	5,6	1,6
362.879.26.1	Galvanisch verzinkt	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2
362.880.26.1	Galvanisch verzinkt	2	1 1/4	7,6	5,6	2

Draagschalen

Geberit draagschaal verzinkt en gelakt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het stabiliseren van Geberit bevestigingssystemen

Eigenschappen
- Gelakt
- Staal, buiten zwart gelakt
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Gelakt	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Gelakt	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Gelakt	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Gelakt	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Gelakt	70	75	0,75	3
366.850.00.1	Gelakt	90	90	0,75	3
367.850.00.1	Gelakt	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Gelakt	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Gelakt	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Gelakt	200	200	0,75	3
371.850.00.1	Gelakt	250	250	0,75	3
372.850.00.1	Gelakt	300	315	0,75	3

Sluitingen

Geberit PE lasstop



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het spiegellassen


Eigenschappen
- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
360.812.16.1	40	40
361.812.16.1	50	50
363.812.16.1	56	56
364.812.16.1	60	63
365.812.16.1	70	75
366.812.16.1	90	90
367.812.16.1	100	110
368.812.16.1	125	125
369.812.16.1	150	160
370.812.16.1	200	200

Geberit PE beschermkap voor buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het beschermen van buiseinden

Technische gegevens


Materiaal	PE-LD

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
360.802.92.1	Geel	40	40	4,2	3,5
361.802.92.1	Geel	50	50	5,2	3,5
363.802.92.1	Geel	56	56	5,8	3,5
364.802.92.1	Geel	60	63	6,5	3,5
365.802.92.1	Geel	70	75	7,8	3,5
366.802.92.1	Geel	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	Geel	100	110	11,3	4
368.802.92.1	Geel	125	125	12,9	4
369.802.92.1	Geel	150	160	16,4	3

Dichtingen

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.498.00.1	32	40	2,5
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit dichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bidets en wastafels


Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Geberit PE flensdichting





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor het realiseren van flensverbindingen

Eigenschappen
- Met dichting van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4

Geberit PE O-ring voor ontstoppingsstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ovalen toezichtsopeningen

Technische gegevens

Materiaal	EPDM

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
853.928.00.1	100–150	110–160

Verbruiksmateriaal

Geberit glijmiddel 250 ml



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het invetten van dichtingen van steekverbindingen
- Voor de gebouwafvoer

Art. nr.
953.761.00.1

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig


Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften


Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel

Nieuw

Geberit set montagesteun







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het positioneren en bevestigen van Geberit Silent-db20 en Geberit PE buizen vóór het inbetonneren
- Voor het inbetonneren in betonplafonds
- Voor gebruik met Geberit isolatiekous of Geberit Isol Flex

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Leveringsomvang
- Grondplaat
- 2 vergrendelingsstangen
- Drager voor insteekbuisklem
- Kabelbinder

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN
308.910.00.1	Grijs	50–135

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit set spijkers voor montagesteun



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Staal verzinkt

Leveringsomvang
- 100 spijkers


Art. nr.	L [cm]
308.933.00.1	3,5


Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit steunbrug voor montagesteun







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van buizen door ze om te draaien en vast te klikken over de geplaatste buis

Technische gegevens

Materiaal	PP

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar
- Omgekeerd op de sluitstangen te monteren
- Gemaakt van 100% gerecycled materiaal

Art. nr.
308.935.00.1

Leverbaar vanaf april 2025

Nieuw

Geberit set kabelbinders voor montagesteun



click & scan

Eigenschappen
- Zwart

Leveringsomvang
- 100 kabelbinders

Art. nr.	L [cm]	B [cm]
308.932.00.1	20	0,48
308.934.00.1	75	0,78

Leverbaar vanaf april 2025



Brandpreventie, geluidsisolatie en vochtbescherming

Brandpreventie **546**

Plafondafsluitsystemen 546

Geluidsisolatie **547**

Isolaties voor contactgeluidsontkoppeling 547
Isolaties voor contactgeluidsontkoppeling en luchtgeluidsisolatie 548

Vochtbescherming **550**

Dichtingen 550

Brandpreventie

Plafondafsluitsystemen

Geberit plafondschot FSH 90



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het realiseren van permanente of demonteerbare bekistingen voor installatieschachten
- Voor doorvoeren van enkele buizen
- Voor de montage in massieve en houten plafonds
- Voor de inbouw in plafonds zonder brandveiligheidsvereisten
- Voor de montage in plafonds met brandveiligheidsvereiste tot F 90
- Voor de inbouw voor de montage van de medialeidingen
- Voor het beschermen tegen rook- en vuurverspreiding

Eigenschappen
- Kaderconstructie traploos aanpasbaar
- Uitvoering door installateur, zonder coördinatiewerk
- Eenvoudig en snel te monteren door één persoon
- Montage binnen plafonddoorvoer, voorafgaand aan installatie van medialeidingen
- Geen speciaal gereedschap vereist
- Medialeidingen door speciale folie gevoerd, voorboren niet vereist
- Demonteerbaar na uitharden van de gietmassa, afhankelijk van de montagesituatie met beperkingen
- Grote plafonddoorvoeren van max. 40 x 200 cm met twee plafondschotten afsluitbaar

Art. nr.	L [cm]	B [cm]
388.300.00.1	100	40
388.301.00.1	80	30

Extra te bestellen
- Minerale gietmassa FSH 90

Geberit toebehorenset voor plafondschot FSH 90



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beschermen tegen rook- en vuurverspreiding
- Voor het realiseren van permanente of demonteerbare bekistingen aan installatieschachten, alleen in combinatie met versnijdingsmateriaal van het FSH 90 plafondschot

Leveringsomvang
- Isolatieband van schuimstof
- 2 scharnierverbindingen
- 2 U-profielen
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Kaderconstructie traploos aanpasbaar

Art. nr.
388.010.00.1

Geberit minerale gietmassa FSH 90



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsluiten van voordien gemaakte bekistingen met het Geberit plafondschot FSH 90 aan installatieschachten
- Voor doorvoeren van enkele buizen
- Voor de montage in massieve en houten plafonds
- Voor de inbouw in plafonds zonder brandveiligheidsvereisten
- Voor de montage in plafonds met brandveiligheidsvereiste tot F 90
- Voor het inkapselen van kernboringen
- Voor het beschermen tegen rook- en vuurverspreiding

Eigenschappen
- Zelfnivellerend dankzij goed gietvermogen
- Kleine soortelijke massa bij hoog rendement, 0,76 kg/l, 25 kg = 33 l natte mortel
- Materiaalklasse A1 volgens DIN 4102
- Gecementeerd
- Met water mengbaar

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	5–30 °C
Verwerkingstijd	30–40 min
Uithardingstijd	5–6 h
Tijd om de bekisting weg te nemen	24 h


Art. nr.
388.303.00.1


- Dit product bevat Geberit minerale gietmassa FSH 90. Dit verbruiksmateriaal bevat geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn onder www.geberit.be vermeld.

Geluidsisolatie

Isolaties voor contactgeluidsontkoppeling

Geberit isolatieslang van PE





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van buizen
- Voor inbouwmontage


Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Technische gegevens

Materiaal	PE-E

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	125	135	155	4	15

Geberit isolatieband van PE



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van fittingen
- Voor de contactgeluidsontkoppeling van buizen
- Voor inbouwmontage

Eigenschappen
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1
- Geluidsisolerend
- Zelfklevend

Technische gegevens


Materiaal	PE-E

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	3	3,6	7

Isolaties voor contactgeluidsontkoppeling en luchtgeluidsisolatie

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat voorgesneden





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsontkoppeling
- In bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik als condensisolatie van hemelwaterleidingen

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Geluidsisolerend
- Op maat gesneden van buisdiameter
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdampdiffusieweerstand	32000

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat



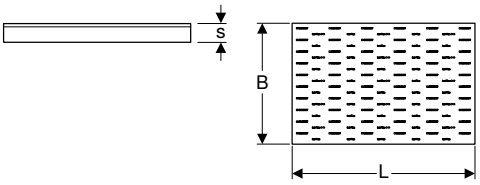

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsontkoppeling
- In bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik als condensisolatie van hemelwaterleidingen

Eigenschappen
- Geluidsisolerend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1


Technische gegevens

Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdampdiffusieweerstand	32000

Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	17	1,18	78

Geberit Isol Flex geluidsisolatiemat zelfklevend



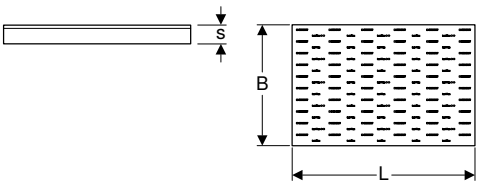

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsontkoppeling
- In bepaalde omstandigheden geschikt voor gebruik als condensisolatie van hemelwaterleidingen

Eigenschappen
- Zelfklevend
- Geluidsisolerend
- Oppervlak geschikt voor plakband
- Materiaalklasse B2 volgens DIN 4102-1
- Brandgedrag klasse E volgens EN 13501-1

Technische gegevens


Montagetemperatuur	-5 – +40 °C
Opslagtemperatuur	-20 – +60 °C
Temperatuurbestendigheid	-20 – +80 °C
Materiaal	PUR
Thermische geleidbaarheid	0,042 W/(m·K)
Waterdampdiffusieweerstand	32000


Art. nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	17	1,18	78

Vochtbescherming

Dichtingen

Geberit vochtafdichting met aansluitfolie Resistit®





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor gelijmde aansluitingen
- Voor heet bitumen en dichtingslagen
- Voor waterpeil tot 1 m
- Voor het beschermen tegen vocht
- Voor het aansluiten van elastische bitumineuze afdichtingen (bijv. SBS-bitumen)
- Niet geschikt voor aansluiting van plastische afdichtingen op bitumenbasis (bijv. APP-stroken)
- Niet geschikt voor verwerking met open vlam


Eigenschappen

- Met dichting van EPDM
- Thermisch verwerkbaar met hete lucht

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5

Geberit vochtafdichting met aansluitfolie Sarnafil® PVC





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afdichten van leidingdoorvoeren in wanden, plafonds en vloeren
- Voor Geberit PE
- Voor Geberit Silent-db20
- Voor Geberit Silent-Pro
- Voor Geberit Silent-PP
- Voor het lassen met PVC-folie
- Voor lijm- en lasaansluitingen
- Voor waterpeil tot 1 m
- Voor het beschermen tegen vocht

Eigenschappen

- Met dichting van EPDM

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5




GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR


Beluchtingsventielen voor afvoer

Beluchtingsventielen 554

Energiebesparende ventielen 555

Beluchtingsventielen

Geberit beluchtingsventiel GRB50, voor afvoersystemen

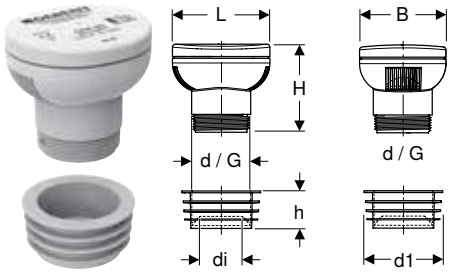

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beluchten van afvalwaterleidingen
- Voor afvoerleidingen in de buisdiameters ø 32–63 mm
- Voor de gebouwafvoer
- Voor afvoersystemen op basis van zwaartekracht

Eigenschappen
- Buisbeluchter volgens EN 12380 type A I


Leveringsomvang
- Dichting

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	7,2 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	Wit	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit PE

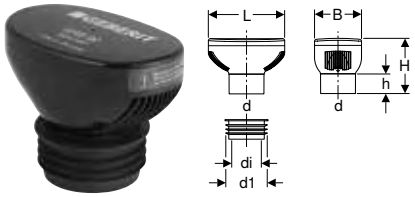

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beluchten van afvalwaterleidingen
- Voor de gebouwafvoer
- Voor afvoersystemen op basis van zwaartekracht
- Voor afvalwaterleidingen in buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie geïntegreerd in behuizing
- Buisbeluchter volgens EN 12380 type A I


Leveringsomvang
- Dichting

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.006.00.1	Zwart	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-db20

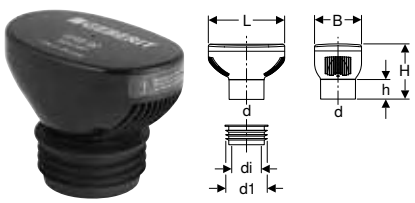

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beluchten van afvalwaterleidingen
- Voor de gebouwafvoer
- Voor afvoersystemen op basis van zwaartekracht
- Voor afvalwaterleidingen in buisdiameters ø 75 mm, ø 90 mm en ø 110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie geïntegreerd in behuizing
- Buisbeluchter volgens EN 12380 type A I


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Leveringsomvang
- Dichting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	Zwart	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Beluchtingsventiel GRB90, voor Geberit Silent-PP en Geberit Silent-Pro

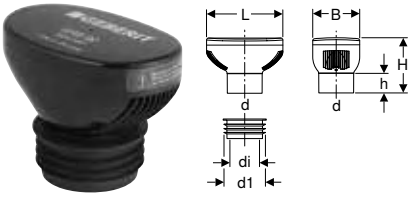

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beluchten van afvalwaterleidingen
- Voor de gebouwafvoer
- Voor afvoersystemen op basis van zwaartekracht
- Voor buizen en fittingen ø 75–110 mm

Eigenschappen
- Warmte-isolatie geïntegreerd in behuizing
- Buisbeluchter volgens EN 12380 type A I

Leveringsomvang
- Dichting


Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Luchtvolumestroom (nastroomlucht) bij -250 Pa	32 l/s
Materiaal	ABS

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	Zwart	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Energiebesparende ventielen

Geberit energiebesparend ventiel ERV



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het beluchten van afvalwaterleidingen
- Voor het ontluchten van afvoerleidingen
- Voor afvoersystemen op basis van zwaartekracht
- Geschikt voor alle Geberit afvalwatersystemen
- Om in te steken in verluchtingsleidingen van valleidingen ø 110 mm
- Voor gebruik buiten het gebouw

Eigenschappen
- Onderdrukcompensatie
- Overdrukcompensatie
- UV-bestendig
- Warmtebehoud in verluchtingsleidingen van standleidingen
- Geurstoppend

Leveringsomvang
- Dichting

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Materiaal	PP-C

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	Zwart	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2



Geberit Pluvia dakafvoer

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia dakafvoer 558

Trechters 559

Trechters tot 12 l/s 559
Trechters tot 25 l/s 561

Trechters voor goten 562

Trechters tot 12 l/s 562
Trechters tot 25 l/s 562

Dampschermelementen 564

Voor trechters tot 12 l/s 564
Voor trechters tot 25 l/s 564

Noodoverlopen 565

Voor trechters tot 12 l/s 565
Voor trechters tot 25 l/s 565

Bevestigingen 565

Bevestigingssysteem d40–200 565
Bevestigingssysteem d250–315 568

Toebehoren 570

Voor trechters 570
Voor bevestigingen 573

Overzicht van assortiment – Geberit Pluvia dakafvoer

Geberit België, Stand: november 2024

				Maximale afvoerdebiet						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Inbouw	Watervoerend niveau	Aansluitmethode								
Plat dak	Bitumen	Aansluitplaat	359.108.00.1 Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat 		✓					
Plat dak			359.099.00.1 Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat 				✓			
Plat dak	Dakbedekkingsfolie	Flens	359.117.00.1 Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen 	✓						
Plat dak			359.105.00.1 Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen 		✓					
Plat dak			359.098.00.1 Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen 				✓			
Plat dak	Dakbedekkingsfolie of bitumen	Folie-element	359.118.00.1 Geberit Pluvia trechter 	✓						
Goot		Aansluitplaat	359.100.00.1 Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat voor goot 				✓			
Goot		Aansluitrand	359.034.00.1 Geberit Pluvia trechter voor goot 			✓				
Goot		Flens	359.112.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goot 		✓					
Goot			359.007.00.1 Geberit Pluvia trechter met flens, voor goot 				✓			


✓ Compatibel

Trechters

Trechters tot 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafdichtingsfolies zonder vezellaag
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten op dakafdichtingsfolies ≤ 4 mm dikte

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Flensdichting van EPDM
- Condensisolatie
- Klemflens met borgmoeren

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.105.00.1	56	CrNi-staal 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor renovatiedaken
- Voor dakafdichtingsfolies zonder vezellaag
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten op dakafdichtingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor horizontale leidingaansluitingen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Kleine inbouwhoogte

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Flensdichting van EPDM
- Klemflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.117.00.1	56	CrNi-staal 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia trechter





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor renovatiedaken
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor horizontale leidingaansluitingen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Kleine inbouwhoogte


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Inloopschijf
- Basislichaam
- Condensisolatie
- Deksel van ruwbouwbescherming
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9

Toebehoren
- Geberit Pluvia dichtingsplaat universeel → p. 570

Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakafdichtingen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Condensisolatie
- Deksel van ruwbouwbescherming

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.108.00.1	56	CrNi-staal 1.4301	56	1–12

Trechters tot 25 l/s

Geberit Pluvia trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafdichtingsfolies zonder vezellaag
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten op dakafdichtingsfolies ≤ 4 mm dikte

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Flensdichting van EPDM
- Klemflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakafdichtingen

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar


Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Deksel van ruwbouwbescherming
- Condensisolatie

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.099.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90	1–25

Trechters voor goten

Trechters tot 12 l/s

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goot

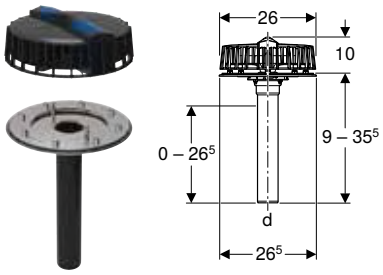

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor goten met een minimale breedte van 30 cm
- Voor het aansluiten van metalen materiaal ≤ 4 mm dikte

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	40 mm

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam van CrNi-staal 1.4301
- Flensdichting van EPDM
- Klemflens met borgmoeren

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi-staal 1.4301	56	1–12

Trechters tot 25 l/s

Geberit Pluvia trechter voor goot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van metalen materiaal
- Voor het aansluiten op betongoten
- Voor montage in goten met een minimale breedte van 21 cm
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafvoer in onderdruk

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	55 mm


Eigenschappen
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Afvoer verticaal

Leveringsomvang
- Basislichaam van CrNi-staal 1.4301
- Bladvanger met functieschijf en vergrendeling blauw
- 6 spijkerpluggen van CrNi-staal

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.034.00.1	70	75	1–19

Geberit Pluvia trechter met dichtingsplaat voor goot





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor goten met een minimale breedte van 30 cm
- Voor het aansluiten van metalen materiaal
- Voor dakafvoer in onderdruk

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm


Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Condensisolatie

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90	1–25

Geberit Pluvia trechter met flens, voor goot





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor goten met een minimale breedte van 30 cm
- Voor het aansluiten van metalen materiaal ≤ 4 mm dikte

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	50 mm

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Leveringsomvang
- Bladvanger met functieschijf
- Basislichaam van CrNi-staal 1.4301
- Flensdichting van EPDM
- Klemflens met borgmoeren


Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.007.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90	1–25

Dampschermelementen

Voor trechters tot 12 l/s

Geberit Pluvia aansluitelement dampscherm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 12 l/s
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag

Leveringsomvang
- Condensisolatie
- Deksel van ruwbouwbescherming

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar


Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi-staal 1.4301	56

Toebehoren
- Geberit Pluvia bevestigingsplaat → p. 570

Voor trechters tot 25 l/s

Geberit Pluvia aansluitelement dampscherm





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag

Leveringsomvang
- Deksel van ruwbouwbescherming
- Condensisolatie

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90


Toebehoren
- Geberit Pluvia bevestigingsplaat → p. 570

Noodoverlopen

Voor trechters tot 12 l/s

Geberit Pluvia noodoverloop





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 9 l/s en 12 l/s
- Niet geschikt voor Geberit Pluvia trechters met bladvanger van gegoten aluminium

Leveringsomvang
- Overloopelement van PP
- 2 draaigrendels grijs
- Lipafdichting van EPDM

Technische gegevens

Stuwhoogte bij 12 l/s max.	80 mm
Overloophoogte	55 mm


Art. nr.

359.114.00.1

Voor trechters tot 25 l/s

Geberit Pluvia noodoverloop





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s

Leveringsomvang
- Overloopelement van PP
- 2 draaigrendels grijs
- Lipafdichting van EPDM

Technische gegevens

Stuwhoogte bij 25 l/s max.	95 mm
Overloophoogte	65 mm

Art. nr.


359.101.00.1

Bevestigingen

Bevestigingssysteem d40–200

Geberit Pluvia montagerail





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia beugels
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [m]	B [cm]	H [cm]
362.863.26.1	Galvanisch verzinkt	5	3	3

Geberit Pluvia verbindingselement





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- Met opgelaste langdraadmof
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]
362.864.26.1	Galvanisch verzinkt	20

Geberit Pluvia ophangelement





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- Met opgelaste langdraadmof
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]
362.862.26.1	Galvanisch verzinkt	6,7

Geberit Pluvia bevestigingsspie





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia beugels, Pluvia ophangelementen en Pluvia verbindingselementen op Pluvia montagerails met vierkant profiel

Eigenschappen
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	L [cm]
362.865.26.1	Galvanisch verzinkt	9

Geberit Pluvia beugel





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor de glijdende bevestiging van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingsspieën
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel


Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	Galvanisch verzinkt	40	40	10,6

Geberit Pluvia beugel instelbaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor de glijdende bevestiging van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingsspieën
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel


Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	Galvanisch verzinkt	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	Galvanisch verzinkt	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	Galvanisch verzinkt	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	Galvanisch verzinkt	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	Galvanisch verzinkt	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	Galvanisch verzinkt	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	Galvanisch verzinkt	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	Galvanisch verzinkt	150	160	168	17,3	17,7

Geberit Pluvia beugel instelbaar, met veiligheidsbeugel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasbanden
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met elektrolasmoffen
- Voor de glijdende bevestiging van buizen
- Voor het bevestigen met bevestigingsspieën
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel

Technische gegevens

Materiaal	Staal


Eigenschappen
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Veiligheidsbeugel

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	Galvanisch verzinkt	200	200	208	19,4	19,8

Geberit elektrolasband voor vast punt





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de gebouwafvoer
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen in combinatie met beugels

Eigenschappen
- Eendelig
- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

Technische gegevens


Materiaal	PE-HD

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3

Bevestigingssysteem d250–315

Geberit Pluvia montagerail





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van beugels met draadbevestiging
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds

Eigenschappen
- C-profiel
- Verzinkt


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [m]	B [cm]	H [cm]
363.863.00.1	5	4	6

Geberit Pluvia verbindingselement





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verbinden van Geberit montagerails met C-profiel

Eigenschappen
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8

Geberit Pluvia ophangelement



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen van leidingen aan plafonds en aan wanden
- Voor het bevestigen van Geberit montagerails met C-profiel en Geberit draadstangen M10

Eigenschappen
- Verzinkt


Leveringsomvang
- 2 moeren M10
- Rondeel

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
363.862.00.1	3	5,4	1,6

Geberit Pluvia beugel met elektrolasband voor vast punt

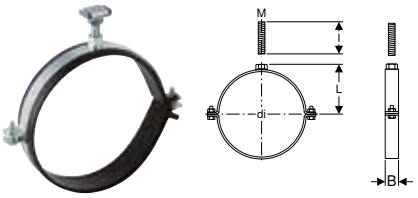

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt


Leveringsomvang
- Elektrolasband
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.861.00.1	Galvanisch verzinkt	250	16	250	14,8	6	3

Geberit Pluvia set beugels met elektrolasband voor vast punt

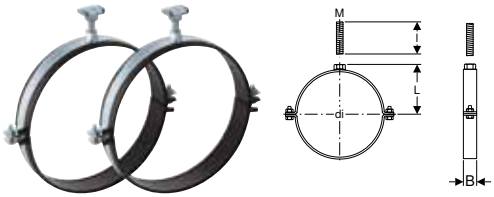

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen
- Voor de vastpuntbevestiging van buizen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt


Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
372.861.00.1	Galvanisch verzinkt	300	16	315	18	6	3

Geberit Pluvia beugel met mof M16

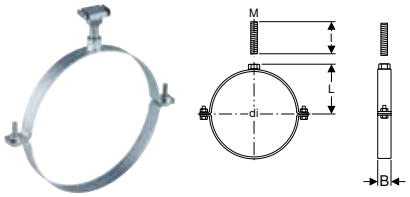

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de glijdende bevestiging van buizen
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor het bevestigen met draadstangen

Eigenschappen
- Binnendraad
- Verzinkt

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens


Materiaal	Staal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]
371.862.00.1	Galvanisch verzinkt	250	16	250	14,8	6	3
372.862.00.1	Galvanisch verzinkt	300	16	315	18	6	3

Toebehoren

Voor trechters

Geberit Pluvia bevestigingsplaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia trechters van kunststof, met afvoerdebiet 12 l/s
- Voor het bevestigen van Geberit Pluvia basislichamen op lichte daken
- Voor Geberit Pluvia aansluitelementen dampscherm 12 l/s
- Voor Geberit Pluvia aansluitelementen dampscherm 25 l/s

Eigenschappen
- Vuurverzinkt


Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Geberit Pluvia dichtingsplaat universeel

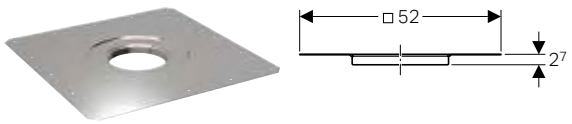

click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakafdichtingen

Leveringsomvang
- Condensisolatiering

Art. nr.	Aansluiting afdichting	s [mm]
359.119.00.1	CrNi-staal 1.4404	1

Geberit Pluvia verwarming 230 V / 8 W





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor warmdakopbouw met isolatiediktes ≥ 12 cm
- Voor Geberit Pluvia trechters met aansluitleidingen ø 56 mm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	8 W


Eigenschappen
- Verwarming zelfregelend
- CE-conform

Leveringsomvang
- Kabeldoorvoerstuk

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	56	9,7	6

Geberit verwarmingsband 230 V / 11,2 W





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 19 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 45 l/s
- Voor conventionele Geberit trechters
- Voor warmdakopbouw met isolatiediktes ≥ 15 cm

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX7
Nominale spanning	220–240 V AC
Opgenomen vermogen bij 4 °C	11,2 W


Eigenschappen
- Verwarming zelfregelend
- CE-conform

Leveringsomvang
- Kabelbinder
- Aluminiumplakband 1 m
- Kabeldoorvoerstuk

Art. nr.
359.042.00.1

Geberit Pluvia aanpassingsset berijdbaar





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor groene daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 12 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s
- Voor achteraf aan te brengen dakopbouw bij omkeerdaken, berijdbare of groene daken

Eigenschappen
- Belastbaar met maximaal 1500 kg

Leveringsomvang
- Rooster
- Opzetstuk met roosterdrager
- Krachtverdeelplaat
- Schachtbuis in te korten
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	d, ø [mm]
359.635.00.1	31,5

Geberit Pluvia aanpassingsset beloopbaar

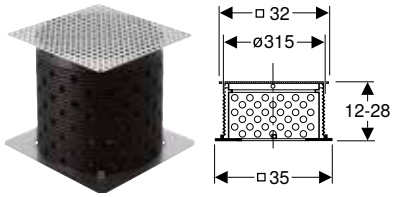

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor groene daken
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 12 l/s
- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s
- Voor achteraf aan te brengen dakopbouw bij omkeerdaken, begaanbare of groene daken

Leveringsomvang
- Perforatieplaatrooster
- Schachtbuis in te korten
- Krachtverdeelplaat
- Bevestigingsmateriaal

Eigenschappen
- Belastbaar tot maximaal 300 kg

Art. nr.	d, ø [mm]
359.504.00.1	31,5

Geberit Pluvia set bevestigingsclips voor functieschijf




click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het fixeren van de Geberit Pluvia functieschijf zonder bladvanger
- Uitsluitend voor gebruik met de Geberit Pluvia aanvulsets berijdbaar of begaanbaar

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.
358.060.00.1

Geberit Pluvia kiezelring



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het tegenhouden van dakgrind met korrelgrootte van 8–16 mm
- Voor het combineren met Geberit Pluvia bladvangers 12 en 25 l/s
- Niet geschikt voor Geberit Pluvia trechters met bladvanger van gegoten aluminium

Technische gegevens

Materiaal	CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)

Art. nr.
359.124.00.1

Voor bevestigingen

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor horizontale leidingbevestigingen
- Voor leidingen ø 90–125 mm waarvan de ophangrail meer dan 60 cm van het plafond hangt
- Voor leidingen ø 160–200 mm waarvan de ophangrail meer dan 30 cm van het plafond hangt
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met vierkant profiel
- Voor montage achteraf
- Voor het bijkomend ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 gewrichtsstukken M10 voor draadstangen G 1/2"
- Ophangelement met lange draadmof M10
- Bevestigingsspie
- Grondplaat met draadmof M10

Eigenschappen
- Gewrichtsverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	90–200	90–200

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia fixeerset



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor horizontale leidingbevestigingen
- Voor leidingen ø 250–315 mm waarvan de ophangrail meer dan 30 cm van het plafond hangt
- Voor het bevestigen op Geberit Pluvia montagerails met C-profiel
- Voor montage achteraf
- Voor het bijkomend ondersteunen van Geberit Pluvia bevestigingssystemen bij ongunstige randvoorwaarden

Leveringsomvang
- 2 gewrichtsstukken M10 voor draadstangen G 1/2"
- Ophangelement voor C-profiel met bevestigingsmateriaal
- Grondplaat met draadmof M10

Eigenschappen
- Gewrichtsverbinding 180° draaibaar
- Verzinkt

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	250–300	250–315

Extra te bestellen
- Draadstang G 1/2" L200 verzinkt (art. nr. 362.852.26.1)



Conventionele dakafvoer

Trechters 576

Dampschermelementen 577

Noodoverlopen 578


Toebehoren 578



Trechters

Geberit trechter met dichtingsplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakafdichtingen

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van CrNi-staal 1.4301, afkortbaar

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	35 mm

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Deksel van ruwbouwbescherming

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.038.00.1	90	90	5,5

Geberit trechter met dichtingsplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor het aansluiten van bitumineuze dakafdichtingen

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van CrNi-staal 1.4301, afkortbaar

Technische gegevens


Stuwhoogte - max.	35 mm

Leveringsomvang
- Bladvanger van PP
- Basislichaam met dichtingsplaat van staal 1.4301
- Deksel van ruwbouwbescherming

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
359.037.00.1	100	110	6

Geberit trechter met klemflens, voor synthetische dakafdichtingen





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verzamelen en afvoeren van regenwater op daken
- Voor dakafdichtingsfolies zonder vezellaag
- Voor het aansluiten op dakafdichtingsfolies ≤ 4 mm dikte

Eigenschappen
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Technische gegevens

Stuwhoogte - max.	35 mm

Leveringsomvang


- Bladvanger
- Basislichaam
- Flensdichting van EPDM
- Klemflens met borgmoeren

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14

Dampschermelementen

Geberit aansluiting dampremmende laag





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Vast gemonteerd aansluitstuk ø 110 mm van PE-HD
- Verzinkt

Technische gegevens

Materiaal	Staal / kunststof


Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming
- Condensisolatie

Art. nr.	d, ø [mm]	K [cm]
359.147.00.1	110	14

Geberit Pluvia aansluitelement dampscherm





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Pluvia trechters met afvoerdebiet 25 l/s
- Voor dakafvoer in onderdruk
- Voor het aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen
- Voor geïsoleerde daken met dampremmende laag

Leveringsomvang

- Deksel van ruwbouwbescherming
- Condensisolatie

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk direct reduceerbaar of verbreedbaar in diameter
- Aansluitstuk van PE-HD, afkortbaar

Art. nr.	DN	Aansluiting afdichting	d, ø [mm]
359.102.00.1	90	CrNi-staal 1.4301	90


Toebehoren

- Geberit Pluvia bevestigingsplaat → p. 570

Noodoverlopen

Geberit noodoverloop





click & scan

Technische gegevens


Overloophoogte	45 mm

Art. nr.	Materiaal
358.043.00.1	PVC

Toebehoren

Geberit bevestigingsplaat





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies
- Voor het bevestigen van Geberit trechters met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies op lichte daken

Eigenschappen
- Vuurverzinkt

Leveringsomvang
- 4 bevestigingsschroeven

Art. nr.
359.133.00.1





Vloerafwatering

Oppervlakteafwatering voor binnen en buiten 582

Vloeraansluitingen 13 x 13 cm 582
Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm 584
Toebehoren 585





Oppervlakteafwatering voor binnen en buiten

Vloeraansluitingen 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerput horizontaal, d50







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,6 l/s
Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 20 mm	1 l/s
Afvoerdebiet bij stuwhoogte 10 mm	0,7 l/s
Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Toevoer 280° draaibaar
- Toevoer afgesloten
- Toevoer voor de aansluiting van het sanitaire toestel
- In hoogte instelbaar met verlengstuk
- Sifoninzetstuk zonder gereedschap te demonteren
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)


Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Roestvrijstalen rooster
- Sifoninzetstuk
- Ruwbouwbescherming


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	1	50	28,7	14,6–19,3

Toebehoren
- Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 586

Geberit Varino vloerput horizontaal, d110







click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Toevoer 280° draaibaar
- Toevoer afgesloten
- Toevoer voor de aansluiting van het sanitaire toestel
- In hoogte instelbaar met verlengstuk
- Sifoninzetstuk zonder gereedschap te demonteren
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Technische gegevens


Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 20 mm	1,4 l/s
Afvoerdebiet bij stuwhoogte 10 mm	0,8 l/s
Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Roestvrijstalen rooster
- Sifoninzetstuk
- Ruwbouwbescherming

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	1,4	50	29,5	14,6–19,3

Toebehoren
- Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 586

Geberit Varino vloerput verticaal, d110

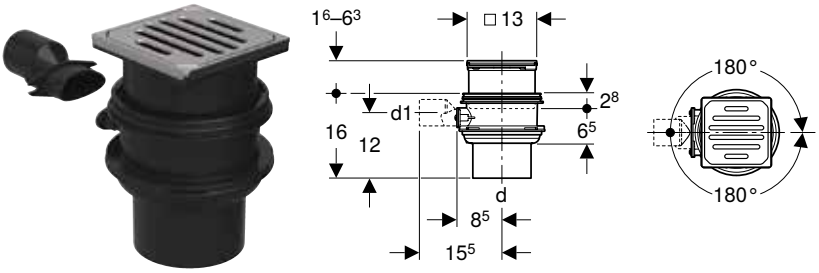

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van sanitaire toestellen
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Technische gegevens

Inloopcapaciteit	0,8 l/s
Afvoerdebiet bij een stuwhoogte van 20 mm	1,6 l/s
Afvoerdebiet bij stuwhoogte 10 mm	0,7 l/s
Waterslot (mm)	50 mm
Materiaal	PE

Eigenschappen
- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Toevoer 360° draaibaar
- Toevoer afgesloten
- Toevoer voor de aansluiting van het sanitaire toestel
- In hoogte instelbaar met verlengstuk
- Sifoninzetstuk zonder gereedschap te demonteren
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Aansluitbuis van PE-HD, ø 50 mm
- Afvoer van PE-HD, ø 110 mm
- Roestvrijstalen rooster
- Sifoninzetstuk
- Ruwbouwbescherming


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	1,6	50	14,6–19,3

Toebehoren
- Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 586

Vloeraansluitingen voor balkons en terrassen, 13 x 13 cm

Geberit Varino vloerafvoer horizontaal, d50





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor balkons en terrassen
- Voor buiten
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer horizontaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet met sifoninzetstuk	0,6 l/s
Materiaal	PE

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar met verlengstuk
- Vorstongevoelig bij gedemonteerd sifoninzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)


Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Roestvrijstalen rooster
- Ruwbouwbescherming

Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
388.032.00.1	50	0,9

Toebehoren
- Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit haarvanger waterslot 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm, beloopbaar → p. 587
- Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 586
- Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm → p. 587

Geberit Varino vloerafvoer verticaal, d50





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor balkons en terrassen
- Voor buiten
- Voor het gebruik als vloerput met afvoer verticaal

Technische gegevens

Afvoerdebiet met sifoninzetstuk	0,65 l/s
Materiaal	PE-HD

Eigenschappen
- In hoogte instelbaar met verlengstuk
- Vorstongevoelig bij gedemonteerd sifoninzetstuk
- Zonder sifon
- Slagvast
- Chemicaliënbestendig
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Afvoer van PE-HD, ø 50 mm
- Roestvrijstalen rooster
- Ruwbouwbescherming


Art. nr.	d, ø [mm]	Afvoerdebiet [l/s]
388.033.00.1	50	2

Toebehoren

- Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 585
- Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit haarvanger waterslot 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm → p. 586
- Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm, beloopbaar → p. 587
- Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar → p. 586
- Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, verticaal, 13 x 13 cm → p. 587

Toebehoren

Geberit haarzeef voor Varino vloerput 13 x 13 cm en Varino vloerafvoer 13 x 13 cm




click & scan

Art. nr.

388.105.00.1

Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerafvoeren 13 x 13 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het aansluiten van waterkeringen met vloeibare dichtingsspecies
- Voor het aansluiten van waterkeringen met bitumen


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.

388.101.00.1

Geberit opzetstuk persdichtingsflens, voor vloerput 13 x 13 cm en vloerafvoer 13 x 13 cm

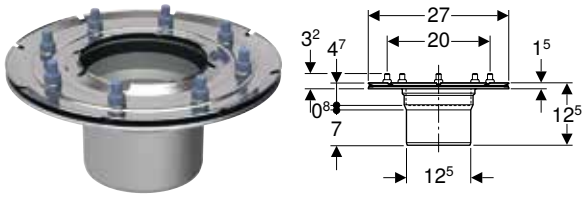

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het aansluiten van waterkeringen met vloeibare dichtingsfolies


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.

388.102.00.1

Geberit haarvanger waterslot 27 mm, voor Varino vloerafvoer 13 x 13 cm



click & scan


Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.

388.108.00.1

Geberit verlengstuk voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Geberit rooster afsluitbaar, voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm en vloerputten 13 x 13 cm



click & scan


Eigenschappen
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Sleutel

Art. nr.

388.107.00.1

Geberit gebruik met geurklep, voor vloeraansluiting 13 x 13 cm



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Om Geberit vloerputten 13 x 13 cm af te sluiten tegen geurbelasting
- Voor montage in de roosterkader

Technische gegevens

Materiaal	PP

Art. nr.

388.106.00.1

Geberit rooster met gleuven voor Varino vloerput 13 x 13 cm, berijdbaar



click & scan

Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal


Eigenschappen
- Belastbaarheid klasse L 15 (15 kN)

Art. nr.

388.104.00.1

Geberit flens voor vloeraansluitingen 13 x 13 cm, beloopbaar





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van waterkeringen met vloeibare kunststof
- Voor het aansluiten van waterkeringen met vloeibare dichtingsspecies
- Voor het aansluiten van waterkeringen met bitumen

Eigenschappen
- Beloopbaar
- Belastbaarheid klasse K 3 (3 kN)

Leveringsomvang
- Rooster


Technische gegevens

Materiaal	Roestvrij staal

Art. nr.	Materiaal
388.103.00.1	Roestvrij staal

Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, horizontaal, 13 x 13 cm





click & scan


Eigenschappen
- Vastschroefbaar met Geberit inbouwstaander voor vloerputten

Leveringsomvang
- 2 halfschalen van EPS
- 2 kabelbinders
- Bevestigingsplaat

Art. nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3

Geberit condensisolatie voor Varino vloerafvoer, verticaal, 13 x 13 cm





click & scan

Art. nr.	D [cm]	H [cm]
388.119.00.1	20	8,2


GEBERIT

Gereedschap

Gereedschap voor Geberit FlowFit 592

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2] 592
Handpersgereedschap 593
Persgereedschap compatibiliteit [1] 594
Persgereedschap compatibiliteit [2] 596
Buisbewerkingsgereedschap 598
Afpersstoppen 602
Controlemiddelen 603
Persmachines met gereedschap 604
Toebehoren 604

Gereedschap voor Geberit Mapress 609

Assortimentsoverzicht – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2], [2XL] en [4] 609
Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen 611
Persgereedschap compatibiliteit [1] 612
Persgereedschap compatibiliteit [2] 613
Persgereedschappen compatibiliteit [1] / [2] 615
Persgereedschap compatibiliteit [3] 616
Buisbewerkingsgereedschap 616
Afpersstoppen 619
Controlemiddelen 620
Toebehoren 620

Gereedschap voor Geberit Mepla 622

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2] 622
Handpersgereedschap 623
Persgereedschap compatibiliteit [1] 623
Persgereedschap compatibiliteit [2] 624
Buisbewerkingsgereedschap 626
Afpersstoppen 629
Controlemiddelen 630
Toebehoren 630

Persgereedschap 631

Persgereedschap compatibiliteit [1] 631
Persgereedschap compatibiliteit [2] 632
Persgereedschap compatibiliteit [2XL] 636

Universele koffer 638

Universele koffer 638

Gereedschap voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE 639





Elektrisch lasgereedschap 639
Toebehoren voor elektrisch lasgereedschap 640
Spiegellasgereedschap 641
Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap 641
Toebehoren voor spiegellasgereedschap 644
Overzicht van toebehoren – Geberit handmatige en elektrische schaaf 644
Buisbewerkingsgereedschap 651
Toebehoren voor buisbewerkingsgereedschap 654




Gereedschap voor Geberit FlowFit

Overzicht van assortiment – Geberit FlowFit compatibiliteit [1] en [2]

Geberit België, Stand: november 2024

		Art. nr.	Afmeting
Handperstang			
	Geberit FlowFit handperstang in koffer	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit handperstang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.021.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set persgereedschappen [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit persklem [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.024.P2.1	CEE 7/17
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [2]	655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschap [2], met compartiment voor ECO 203 / ACO 203 persapparaat	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit België, Stand: november 2024

		Art. nr.	Afmeting
	Geberit FlowFit set persgereedschappen [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit persklem [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit FlowFit handperstang in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Leveringsomvang
- Handperstang
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Reinigings- en smeermiddelen
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 603

Geberit FlowFit handperstang



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor handperstang → p. 604
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 603

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [1]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Geberit FlowFit persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit set persgereedschappen [1]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklemmen [1]
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 606
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 605
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 631

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00,1, 691.153.00,1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persklem [1]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren → p. 607
- Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren → p. 608
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1] → p. 606
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 605
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 603
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 631

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-O
- Art. nrs.: 691.156.00,1, 691.153.00,1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit persklem [24kN]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines Viega Picco
- Voor persmachines walnoot Picco
- Voor persmachines Ridgid RP 210 / 241
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	d, ø [mm]
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Toebehoren
- Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren → p. 607
- Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren → p. 608
- Geberit FlowFit PowerTest in koffer → p. 603

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschappen [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.		Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1		[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	N	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

N: Nieuw, leverbaar vanaf januari 2025

Geberit FlowFit koffer uitgerust met gereedschap [2], met compartiment voor ECO 203 / ACO 203 persapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit persmachines
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk
- Passend bij ECO 203 of ACO 203 persmachines [2]

Leveringsomvang
- Persklem
- Buisschaar
- Buissnijder
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Opvanginrichting voor persindicatoren
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5

Geberit FlowFit set persgereedschappen [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Leveringsomvang
- Persklemmen [2]
- Buisschaar
- Buissnijder
- PowerTest
- Kalibreergereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 605
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 606
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2] → p. 607
- Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V → p. 633
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 635
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 636

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00,1, 691.155.00,1, 691.157.00,1, 691.158.00,1

Geberit FlowFit persklem [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit FlowFit persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Toebehoren
- Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen → p. 605
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2] → p. 606
- Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2] → p. 607
- Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V → p. 633
- Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V → p. 635
- Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V → p. 636

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 10-P
- Art. nr.: 691.161.00.1
- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk 20-I en 20-J
- Art. nrs.: 691.154.00,1, 691.155.00,1, 691.157.00,1, 691.158.00,1

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit snijwielset voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit buissnijder ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsnijden van Geberit systeembuizen ML
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set snijwielen voor buissnijder ML



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit FlowFit kalibreergereedschap



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het kalibreren van Geberit systeembuizen ML

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreerapparaat voor systemen van derden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Geberit FlowFit koffer uitgerust met ontbraam- en kalibreerapparaten



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Eigenschappen
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Leveringsomvang
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit koffer uitgerust met overgangen naar systemen van derden



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebruik als overgang van Geberit FlowFit naar systemen van derden
- Voor ontbramen en kalibreren van systeembuizen van derden

Leveringsomvang
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 16 mm – ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,0–2,25 mm
- 6 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 20 mm – ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 25 mm x 2,5–2,7 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- 2 Geberit FlowFit overgangen naar extern systeem, ø 25 mm – ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 2,5–2,7 cm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Ontbraam- en kalibreerapparaat voor externe systemen, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Koffer

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel

Geberit hydraulische plooitang, in koffer



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm geschikt voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm

Leveringsomvang
- 4 plooijukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 plooimatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Vouwmeter
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Afpersstoppen

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis PB buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 15 bar / 1500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- Verzinkt
- O-ring van NBR zwart
- Ontluchtingsschroef


Technische gegevens

Materiaal	Staal

Art. nr.	d, ø [mm]
650.940.26.1	16
651.940.26.1	20
652.940.26.1	25

- Het uiteinde van de systeembuis moet ontbraamd zijn voor het gebruik van de Geberit afpersstop.

Geberit afpersstop voor buiseinde



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit systeembuis PB buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2

Geberit FlowFit afpersstop voor buiseinde





click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit FlowFit
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit meerlagenbuis buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2

Controlemiddelen

Geberit FlowFit navulset voor PowerTest

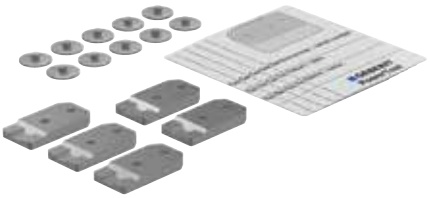

click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bijvullen van Geberit FlowFit PowerTest

Leveringsomvang
- 5 testelementen voor PowerTest
- 5 PowerTest-etiketten voor testelementen
- 10 houders voor testelementen

Art. nr.	d, ø [mm]
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van Geberit FlowFit handperstangen en persklemmen

Leveringsomvang
- Drager voor PowerTest
- 5 testelementen voor PowerTest
- 5 PowerTest-etiketten voor testelementen
- 10 houders voor testelementen
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	50 / 63 / 75

Toebehoren
- Geberit FlowFit navulset voor PowerTest → p. 603
- Geberit FlowFit drager voor PowerTest → p. 604

Geberit FlowFit drager voor PowerTest



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.938.00.1	50 / 63 / 75

Persmachines met gereedschap

ACO 103plus persmachine met Geberit FlowFit gereedschap [1]



click & scan

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55

Toebehoren

Geberit FlowFit koffer voor handperstang



click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit handperstang ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit koffer met overgangen naar systemen van derden



click & scan

Eigenschappen

- Geberit FlowFit ontbraam- en kalibreerapparatuur voor systemen van derden
- Kan worden uitgerust met Geberit FlowFit overgangen naar systemen van derden

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4

Geberit FlowFit koffer voor gereedschappen



click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [1] of [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ACO 103 [1]



click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [1] combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een ACO 103plus persmachine [1]
- Met een Geberit acculader 12 V of een Geberit acculader 12 / 18 V combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit koffer voor persmachines ECO 203 en ACO 203 [2]



click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een ACO 203plus of ECO 203 persmachine
- Met een Geberit acculader 18 V of een Geberit acculader 12 / 18 V combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een lithium-ion-accu 12 V
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit koffer voor persmachines EFP 203 [2]



click & scan

Eigenschappen

- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit persklem [2] ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit kalibreergereedschap ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit PowerTest ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 16–40 mm combineerbaar
- Met een Geberit FlowFit opvanginrichting voor persindicatoren ø 50–75 mm combineerbaar
- Kan worden uitgerust met een EFP 203 persmachine [2]
- Met een Geberit schaar combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 75 mm combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	Compatibiliteit	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5

Geberit FlowFit opvangbuidel voor persindicatoren



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het opvangen van persindicatoren
- Voor bevestiging op Geberit FlowFit persklemmen
- Niet geschikt voor Geberit FlowFit handperstang

Leveringsomvang

- 2 houders
- Zak
- Afdekking

Eigenschappen

- Magneethouder
- Zakcapaciteit tot 200 persindicatoren (persklemcompatibiliteit [1])
- Zakcapaciteit tot 50 persindicatoren (persklemcompatibiliteit [2])
- Opvangen van de persindicatoren tijdens het verpersen
- Zak met zijdelingse ritssluiting voor eenvoudig leegmaken

Art. nr.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit tas voor opvangbuidel voor persindicatoren



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor bevestiging op opvanginrichting voor persindicatoren

Art. nr.
690.930.00.1

Kroon-Oil®



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]
691.106.00.1	120

Geberit lekopspoorspray



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU


Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]
690.942.00.1	400






Gereedschap voor Geberit Mapress

Assortimentsoverzicht – Geberit Mapress compatibiliteit [1], [2], [2XL] en [4]



Geberit België, Stand: januari 2025

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress persklem [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [1], in koffer	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 103S tussenklauw [1] voor draaibare persketting	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress persklem [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit België, Stand: januari 2025



		Art. nr.	Afmeting
	Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [2], in koffer	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress ZB 203S tussenklauw voor draaibare persketting [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Geberit Mapress persketting [2] / [3]	691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Geberit ZB 203A tussenklauw [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Compatibiliteit [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress perskettingen [2XL], in koffer	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Geberit Mapress persketting [2XL], in koffer	691.189.00.1	108 mm

Geberit België, Stand: januari 2025

	Art. nr.	Afmeting
 Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Overzicht van assortiment – Geberit perskettingen

Geberit België, Stand: november 2024

	Persketting Nieuw - d76,1	Persketting Nieuw - d88,9	Persketting Nieuw - d108
			
	90797	90798	90799
Compatibiliteit [2XL] - Nieuw			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL] 			✓

✓ Compatibel

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mapress persklem [1]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor gebouwtechniek
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
690.121.00.1	[1]	12
690.122.00.1	[1]	15
690.123.00.1	[1]	18
690.124.00.1	[1]	22
690.125.00.1	[1]	28
690.126.00.1	[1]	35

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 620
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer → p. 631

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-IV

Geberit Mapress ZB 103S tussenklauw [1] voor draaibare persketting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [1], in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persringen oriënteerbaar [1] / [2]
- ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mapress persklem [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
690.221.00.1	[2]	12
690.222.00.1	[2]	15
690.223.00.1	[2]	18
690.224.00.1	[2]	22
690.225.00.1	[2]	28
690.226.00.1	[2]	35

Toebehoren
- Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 613
- Geberit PowerTest → p. 620

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persklemmen [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persklemmen [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat ø 16–50 mm worden uitgerust
- Met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm of een Geberit schaar combineerbaar
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift en een vouwmeter combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress perskettingen, draaibaar [2], in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Persringen oriënteerbaar [1] / [2]
- ZB 203S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress ZB 203S tussenklauw voor draaibare persketting [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen oriënteerbaar [1] / [2] ø 12–35 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress perskettingen [2], in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Leveringsomvang
- Perskettingen
- ZB 203A tussenklauw [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Insteekdieptesjabloon met markeerstift
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.296.00.2	[2]	42 / 54

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 tussenklauw [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 tussenklauw [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 615

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A tussenklauw [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66.7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Persgereedschappen compatibiliteit [1] / [2]

Geberit Mapress persketting draaibaar [1] / [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1] / [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Persbaar met ZB 103S tussenklauw voor persring oriënteerbaar [1]
- Voegbaar met ZB 203S tussenbek voor persring [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.191.00.1	[1] / [2]	12
691.192.00.1	[1] / [2]	15
691.193.00.1	[1] / [2]	18
691.194.00.1	[1] / [2]	22
691.195.00.1	[1] / [2]	28
691.196.00.1	[1] / [2]	35

Persgereedschap compatibiliteit [3]

Geberit Mapress persketting [2] / [3]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 201 tussenklauw [2], d35–54
- Kan geperst worden met ZB 303 tussenklauw [3]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 615

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mapress persketting [2XL] / [3]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2XL]
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [3]
- Voor het verpersen van Geberit Mapress persfittingen

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
90797	[2XL] / [3]	76,1
90798	[2XL] / [3]	88,9
90799	[2XL] / [3]	108

Extra te bestellen
- Geberit Mapress ZB 221 tussenklauw [2XL]
- Geberit Mapress ZB 222 tussenklauw [2XL]

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit Mapress buissnijder R



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afkorten van Geberit Mapress buizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]	Model
91087	12–35	35S
91088	12–54	65S

Set snijwielen voor Geberit Mapress buissnijder R



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]
91092	12–54

Geberit Mapress buisontbramer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van Geberit Mapress buizen
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van in de handel verkrijgbare koperbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]
90363	12–54

Geberit RE 1 Mapress elektrische buisontbramer in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van Geberit Mapress buizen
- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van in de handel verkrijgbare koperbuizen

Leveringsomvang
- Elektrische buisontbramer met ontbraamkop
- 2 steeksleutels
- Beschermbril
- Koffer

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Onbelast toerental	10000–29000 min-1
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	79 dB(A)
Trillingsemissiewaarde	4 m/s²

Art. nr.	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137

Frees voor Geberit Mapress RE 1 elektrische buisontbramer



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
90365	15–108

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de kunststofommanteling op Geberit Mapress buizen in de inschuifzone

Art. nr.	d, ø [mm]
90371	12
90372	15
90373	18
90374	22
90375	28

Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de kunststofommanteling op Geberit Mapress buizen in de inschuifzone

Art. nr.	d, ø [mm]
90376	35 / 42 / 54

Mesje voor Geberit Mapress ontmantelapparaat



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
90391	12 / 15 / 18
90394	22 / 28
90396	35 / 42 / 54

Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het markeren van de inschuifdiepte op Geberit Mapress buizen

Art. nr.	d, ø [mm]
90351	12–108

Geberit Mapress markeerstift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit Mapress inschuifdieptesjablonen
- Voor het markeren van de inschuifdiepte op Geberit Mapress buizen

Art. nr.	Spits
90358	Afgerond

Geberit Mapress montagehulp MH 1



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het fixeren van ongeperste Geberit Mapress buis-fitting-verbindingen

Art. nr.	d, ø [mm]
90563	54–108

Afpersstoppen

Geberit Mapress afdrukstop voor fitting



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mapress fittingen tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 22,5 bar / 2250 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van NBR zwart
- ø 15–22 mm zonder ontluchting
- ø 28–108 mm met ontluchting
- ø 42–54 mm met binnendraad G 1/2"
- ø 76,1–108 mm met binnendraad G 3/4"

Art. nr.	d, ø [mm]
90922	15
90923	18
90924	22
90925	28
90926	35
90927	42
90928	54
90929	76,1
90930	88,9
90931	108

Dichting voor Geberit Mapress afpersstop



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
90341	15
90342	18
90343	22

Set dichtingen voor Geberit Mapress afpersstop



click & scan

Leveringsomvang
- 2 dichtingen

Art. nr.	d, ø [mm]
90344	28
90345	35
90346	42
90347	54
90348	76,1
90349	88,9
90350	108

Controlemiddelen

Geberit PowerTest



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van servicevrije Geberit persklemmen
- Voor het controleren van Geberit Mepla handperstangen en persklemmen
- Uitsluitend geschikt voor het controleren van de verzinkte Geberit Mapress persklemmen

Art. nr.
690.493.00.1

Toebehoren

Kroon-Oil®



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]
691.106.00.1	120

Geberit lekopspoorspray



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen




- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]
690.942.00.1	400

Gereedschap voor Geberit Mepla

Overzicht van assortiment – Geberit Mepla compatibiliteit [1] en [2]

Geberit België, Stand: november 2024

		Art. nr.	Afmeting
Compatibiliteit [1]			
	Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla persklem [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Compatibiliteit [2]			
	Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer	691.218.P1.2	
	Geberit Mepla persklem [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla persketting [2]	690.467.00.2	63 mm
		691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit ZB 203A tussenklauw [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Handpersgereedschap

Geberit Mepla handperstang



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Art. nr.	d, ø [mm]
690.475.00.1	16
690.476.00.1	20
690.474.00.1	26

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 620

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit Mepla persklem [1]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [1]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
690.140.00.1	[1]	16
690.141.00.1	[1]	20
690.142.00.1	[1]	26
690.143.00.1	[1]	32
690.144.00.1	[1]	40

Toebehoren
- Geberit PowerTest → p. 620
- Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij → p. 631

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-III

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit Mepla persklem [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Passend bij functiecontrole met PowerTest
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
690.240.00.1	[2]	16
690.241.00.1	[2]	20
690.242.00.1	[2]	26
690.243.00.1	[2]	32
690.244.00.1	[2]	40
690.245.00.1	[2]	50

Toebehoren
- Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg → p. 613
- Geberit PowerTest → p. 620

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit koffer voor persklemmen [2] / [3], met kofferinzetstuk 10C-II, leeg



click & scan

Eigenschappen
- Kan met zes Geberit Mepla persklemmen [2] worden uitgerust
- Kan met zes Geberit Mapress persklemmen [2] of [3] worden uitgerust
- Kan met een Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat ø 16–50 mm worden uitgerust
- Met een Geberit Mapress buisontbramer ø 12–54 mm combineerbaar
- Met een Geberit buissnijder tot ø 50 mm of een Geberit schaar combineerbaar
- Kan met een Geberit Mapress buizensnijder tot ø 54 mm worden uitgerust
- Met één Geberit Mapress insteekdieptesjabloon met markeerstift combineerbaar
- Kan worden voorzien met 120 ml reinigings- en smeermiddel
- Met een Geberit vetstift en een vouwmeter combineerbaar

Art. nr.	Typenummer	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla perskettingen [2], in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Met Geberit Mepla perskettingen ø 75 mm combineerbaar

Leveringsomvang
- Persketting ø 63 mm
- ZB 203A tussenklauw [2]
- Buissnijder
- Reinigings- en smeermiddelen
- Ontbraamgereedschap
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
690.467.00.2	[2]	63

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit Mepla persketting [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen van Geberit Mepla persfittingen

Eigenschappen
- Kan geperst worden met ZB 203A tussenklauw [2]
- Kan geperst worden met ZB 203 tussenklauw [2]

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.170.00.1	[2]	63
691.171.00.1	[2]	75

Extra te bestellen
- Geberit ZB 203A tussenklauw [2] → p. 615

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10D-I
- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Geberit ZB 203A tussenklauw [2]



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor persmachines met Geberit compatibiliteit [2]
- Voor het verpersen met Geberit Mepla perskettingen [2] ø 63–75 mm
- Voor het verpersen met Geberit Mapress perskettingen [2] ø 35–66.7 mm

Eigenschappen
- Servicevrij
- Bedienbaar met één hand
- Verzinkt
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75

- Niet geschikt voor Geberit persmachine PWH 40

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit Mepla buisschaar



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen en mantelbuizen
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Kalibreer- en ontbraamdoorn

Art. nr.	d, ø [mm]
690.134.00.1	16 / 20 / 26

Geberit snijwielset voor schaar



click & scan

Leveringsomvang
- Snijwiel
- Schroef

Art. nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit buissnijder ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het afsnijden van Geberit systeembuizen ML
- Voor het afkorten van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Vervangsnijwiel in greep

Art. nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	16–50
690.115.00.1	32–75

Geberit set snijwielen voor buissnijder ML



click & scan

Leveringsomvang
- 2 snijwielen
- As

Art. nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	16–75

Geberit Mepla ontbraam- en kalibreerapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit ontbraamapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het ontbramen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Art. nr.	d, ø [mm]
690.214.00.1	63 / 75

Geberit mesje voor ontbraamapparaat



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
690.215.00.1	63 / 75

Geberit Mepla ontbraam- en kalibreeropzetstuk



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor boorschroefmachines met regelbaar toerental op 500 omw/min
- Voor het ontbramen en kalibreren van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Bit 9 mm met ribbel

Art. nr.	d, ø [mm]
690.921.00.1	16
690.922.00.1	20
690.923.00.1	26
690.924.00.1	32
690.925.00.1	40
690.926.00.1	50
690.927.00.1	63

Geberit vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor markering op Geberit-buizen

Eigenschappen
- Drukpen met comfortabele éénhandbediening
- Stift na gebruik ter bescherming inschuifbaar
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.102.00.1	Geel

Toebehoren
- Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift → p. 461

Geberit set vervangstiften voor vetstift met inschuifbare stift



click & scan

Eigenschappen
- In water oplosbaar
- Afwasbaar van gladde oppervlakken
- UV-bestendig

Leveringsomvang
- Doos met 12 vervangstiften

Art. nr.	Kleur / oppervlak
690.103.00.1	Geel

Geberit hydraulische plooitang, in koffer



click & scan


Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen

Eigenschappen
- Plooimatrijs ø 26 mm geschikt voor systeembuizen ML ø 25 en 26 mm

Leveringsomvang
- 4 plooijukken ø 16, 20, 26 en 32 mm
- 4 plooimatrijzen ø 16, 20, 26 en 32 mm
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Lichaam van tang
- Vouwmeter
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32

Geberit uitwendige buigveer ML



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het buigen van Geberit systeembuizen ML
- Voor het buigen van Geberit Mepla meerlagenbuizen


Eigenschappen
- Verzinkt

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Afpersstoppen

Geberit Mepla afpersstop voor buiseinde





click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het tijdelijk afsluiten van Geberit Mepla buiseinden tijdens de druktest
- Voor druktests met koud water tot 25 bar / 2500 kPa
- Voor druktests met lucht tot 3 bar / 300 kPa

Eigenschappen
- Meervoudig toepasbaar
- O-ring van EPDM

Technische gegevens

Materiaal	Messing CW617N

Art. nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
601.485.00.1	16	1/2
602.485.00.1	20	1/2
603.485.00.1	26	1/2
604.485.00.1	32	1/2
605.485.00.1	40	1/2
606.485.00.1	50	1/2
607.485.00.1	63	1/2

Geberit set klemring met O-ring, voor afpersstop



click & scan

Leveringsomvang
- O-ring van EPDM
- Klemring
- Dichtingsset

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit		
241.491.00.1	12	16
241.492.00.1	15	20
241.494.00.1	25	32
241.495.00.1	32	40
241.496.00.1	40	50
241.497.00.1	50	63
Geldig voor systeem: Geberit Mepla		
241.493.00.1	20	26

Controlemiddelen

Geberit PowerTest



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het controleren van servicevrije Geberit persklemmen
- Voor het controleren van Geberit Mepla handperstangen en persklemmen
- Uitsluitend geschikt voor het controleren van de verzinkte Geberit Mapress persklemmen

Art. nr.
690.493.00.1

Toebehoren

Kroon-Oil®



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschap

Eigenschappen
- LABS-vrij

Art. nr.	Inhoud [ml]
691.106.00.1	120

Geberit lekopspoorspray



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor droge dichtheidstest

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-15 – +50 °C
Materiaal	PPSU

Eigenschappen
- Geschikt voor alle Geberit toevoersystemen
- pH-neutraal
- Niet brandbaar
- Niet corrosiebevorderend

Art. nr.	Inhoud [ml]
690.942.00.1	400

Persgereedschap

Persgereedschap compatibiliteit [1]

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 230 V, in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	12 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Leveringsomvang
- Accu-perstang [1] 12 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 12 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit				
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78

Geberit ACO 103plus persmachine [1], 12 V, zonder oplaadbare batterij



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [1]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	19 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	12 V DC
Nominale spanning	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	75,5 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	86,5 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 12 V → p. 632
- Geberit acculader 12 V / 230 V → p. 632

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 10A-I

Geberit lithium-ion-accu 12 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	12 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]
690.019.00.1	2

Geberit acculader 12 V / 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 103plus persmachines
- Voor ACO 102 persmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]
242.614.P1.1	55	30

Persgereedschap compatibiliteit [2]

Geberit ACO 203plus persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Accu-perstang [2] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 2 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit				
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97

Toebehoren
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 633

Geberit ACO 203plus persmachine [2] / 18 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 633

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20A-II

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulische aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen

- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang

- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
Geldig voor systeem: Geberit FlowFit				
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64

Geberit ECO 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- LED-verlichting perszone
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	81 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	92 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V, in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch
- De koffer kan worden uitgerust met een Geberit set persbekken [2]

Leveringsomvang
- Persmachine [2]
- Reinigings- en smeermiddelen
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	d, ø [mm]	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17

Geberit EFP 203 persmachine [2], 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Kop draaibaar
- Hydraulisch

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP30
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Kabellengte	5 m
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20B-II

Persgereedschap compatibiliteit [2XL]

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 230 V, in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Nominale spanning	230 V AC
Bedrijfsspanning	18 V DC
Netfrequentie	50–60 Hz
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Bedrijfstemperatuur accu	-10 – +50 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Leveringsomvang
- Accu-perstang [2XL] 18 V DC
- Acculader
- Reinigings- en smeermiddelen
- 2 lithium-ion-accu's 18 V / 5 Ah
- Koffer

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
Geldig voor systeem: Geberit Mapress / Geberit Mepla				
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738

Geberit ACO 203XLplus persmachine [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verpersen van Geberit perssystemen

Eigenschappen
- Geberit compatibiliteit [2]
- Geberit compatibiliteit [2XL]
- Kop draaibaar
- Met Bluetooth-interface® voor de NovoCheck-app
- Hydraulisch
- Borstelloze motor

Technische gegevens

Nominale kracht	32 kN
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfsspanning	18 V DC
Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-20 – +60 °C
Geluidsdrukniveau aan het oor van de gebruiker	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau max.	89 dB(A)
Trillingsemissiewaarde max.	2,5 m/s²

Art. nr.	Compatibiliteit	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Extra te bestellen
- Geberit lithium-ion-accu 18 V → p. 633

- Passen in Geberit koffer met kofferinzetstuk vanaf 20D

Geberit lithium-ion-accu 18 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines

Eigenschappen
- Laadtoestandsindicator

Technische gegevens

Nominale spanning	18 V DC
Accutype	Lithium-ion batterij
Bedrijfstemperatuur	-10 – +50 °C

Art. nr.	Accucapaciteit [Ah]
690.589.00.1	2
690.600.00.1	5

Geberit acculader 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor lithium-ion-accu's 18 V
- Voor lithium-ion-accu's 12 V
- Voor ACO 203plus persmachines
- Voor ACO 203XLplus persmachines
- Voor ACO 202 persmachines
- Voor ACO 203 persmachines
- Voor ACO 203XL persmachines
- Voor CP700G hydraulische aggregaat

Technische gegevens

Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC / 18 V DC
Laadstroom	3 A

Art. nr.	Opgenomen vermogen [W]	Oplaadtijd accu [min]
690.598.P1.2	90	40–75

Universele koffer

Universele koffer

Geberit universele koffer met drie vakken



click & scan

Eigenschappen

- Een vak L 470 x B 160 x H 100 mm
- Twee vakken L 205 x B 110 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.141.00.1	50,6	34,9	16

Geberit universele koffer met twaalf vakken



click & scan

Eigenschappen

- Vier vakken L 180 x B 75 x H 100 mm
- Acht vakken L 160 x B 75 x H 100 mm

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5

Gereedschap voor Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrisch lasgereedschap

Geberit ESG 3 elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lassen met elektromof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot ø 315 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden tot ø 315 mm
- Voor het elektrisch moflassen van tot drie elektrolasmoffen ≤ ø 110 mm tegelijk

Eigenschappen
- Met afstandsbediening
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmofkabel
- Thermomofkabel
- Verbindingskabel voor elektrolasmoffen en elektrolasbanden

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP55
Belastingsweerstand	5–68 Ohm
Zekering	12,5 A
Nominale spanning	100–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	4 m
Lengte mofaansluitkabel	4 m
Montagetemperatuur	-10 – +50 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij thermolasmoffen	420 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51

Geberit ESG Light elektrolasapparaat 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het lassen met elektromof van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en vormstukken tot ø 160 mm
- Voor Geberit elektrolasbanden

Eigenschappen
- Met geïntegreerde botsbeveiliging
- CE-conform

Leveringsomvang
- Elektrolasmofkabel

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP44
Belastingsweerstand	5–37 Ohm
Zekering	10 A
Nominale spanning	220–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Lasstroom max.	5 A
Lengte aansluitkabel	3 m
Lengte mofaansluitkabel	3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Lascyclus bij elektrolasmoffen	80 s
Lascyclus bij elektrolasbanden	80 s

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.910.P0.1	II	1120	2

Toebehoren voor elektrisch lasgereedschap

Geberit kalibreerring



click & scan

Gebruiksdoeleinden








- Voor het rondpersen van buizen en fittingen bij het lassen van thermolasmoffen

Art. nr.	d, ø [mm]
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315







Spiegellasgereedschap

Overzicht van assortiment – Geberit spiegellasgereedschap

Geberit België, Stand: november 2024

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Inbegrepen in de leveringsomvang					
357.800.00.1 Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines		✓	✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit set buissteunen d200, voor lasmachine Universal				✓	✓
359.663.00.1 Geberit Media transportkist leeg			✓		
356.198.00.1 Geberit Universal toebehorenkist leeg					✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V					
359.797.00.1 Geberit handschaaf d40–160					
359.814.00.1 Geberit set lasklemmen					
Extra te bestellen gereedschappen (keuze)					
Geberit handschaaf d40–160	**HM, d40-160** 	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	**HSS** 	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V	**HSS** 	-	-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V	**HSS** 	-	-	359.060.xx.1	359.060.xx.1
Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V		-	-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V		-	-	359.675.xx.2	359.675.xx.2

Geberit België, Stand: november 2024

		Geberit Media lasmachine		Geberit universele lasmachine	
		359.661.00.1	359.662.00.1	356.203.00.1	356.201.00.1
					
Geberit set lasklemmen		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
		-	-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250		-	-	359.935.00.1	359.935.00.1
Geberit buissteun d200–315, voor lasmachine Universal		-	-	359.691.00.1	359.691.00.1
Geberit Media transportkist leeg		359.663.00.1	359.663.00.1	-	-
Geberit Universal transportkist leeg		-	-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit Universal toebehorenkist leeg		-	-	356.198.00.1	-

Geberit Media lasmachine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Spiegelarm oriënteerbaar
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9

Extra te bestellen
- Lasspiegels
- Lasklemmen
- Hand- of elektrische schaaf
- Transportkist van hout

Geberit Media lasmachine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 160 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuningen ø 75–125 mm
- Spiegelarm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2

Geberit universele lasmachine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf
- Spiegelarm oriënteerbaar
- Zwenkbare steun
- Tafel verschuifbaar
- Draaiknop

Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteunen ø 200 mm
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5

Extra te bestellen
- Lasspiegels
- Lasaccessoires ø 200–315 mm
- Lasklemmen
- Hand- of elektrische schaaf

Toebehoren
- Geberit Universal toebehorenkist leeg → p. 651

Geberit universele lasmachine



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Eigenschappen
- Robuust basiselement voor lasaccessoires tot ø 315 mm
- Houder voor spiegelarm en schaaf


Leveringsomvang
- 2 buissteunen ø 50–160 mm
- Ondersteuning ø 75–125 mm, met sokkel
- 2 buissteunen ø 200 mm
- Spiegelarm
- Toebehorenkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Gewicht hoofdelement [kg]
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74

Toebehoren voor spiegellasgereedschap

Overzicht van toebehoren – Geberit handmatige en elektrische schaaf

Geberit België, Stand: november 2024

	Geberit handschaaf d40–160	Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V	Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V	Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V
				
Nominale spanning		230 V AC		
Afmeting	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]		359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM[2]	359.797.00.1			
Toebehoren				
Messen HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Messen HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Voor Geberit PE
[2] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20
[3] Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 set van 2 stuks

Geberit KSS-160 lasspiegel 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 160 mm
- Voor Media en Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Leveringsomvang
- Spiegelarm

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.641.P0.2	40–160	800	2,944

Geberit KSS-200 lasspiegel 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5

Geberit KSS-315 lasspiegel 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Eigenschappen
- Met automatische temperatuurregeling
- Met bedrijfsindicator
- Met PTFE-coating
- CE-conform

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348

Geberit elektrische schaaf d40–160, 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.046.P2.1	40–160	750	5,894

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 d40–200 → p. 647

Geberit elektrische schaaf d40–200, 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor Universal lasmachines
- Voor buizen en fittingen ø 40–200 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.082.P2.1	40–200	750	6,303

Toebehoren
- Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 d40–200 → p. 647

Geberit elektrische schaaf d200–315, 230 V



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE
- Voor buizen en fittingen ø 200–315 mm

Eigenschappen
- Met mes HS-staal
- CE-conform

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]	Gewicht hoofdelement [kg]
359.060.P2.1	200–315	550	11,593

Toebehoren
- Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315 → p. 648

Geberit handschaaf d40–160



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20
- Voor buizen en fittingen ø 40–160 mm

Eigenschappen
- Met schaafmes van hardmetaal

Art. nr.	d, ø [mm]
359.797.00.1	40–160

Toebehoren
- Geberit set schaafmessen van hardmetaal, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200 → p. 647

Geberit schaafmes van HSS, voor elektrische schaaf d40–160 d40–200



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE buizen en fittingen

Art. nr.	d, ø [mm]	Messen
357.599.00.1	200	Rechts, geslepen
357.600.00.1	200	Links, geslepen
358.759.00.1	40–200	Links
358.760.00.1	40–200	Rechts

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set schaafmessen van hardmetaal, voor handschaaf d40–160 en elektrische schaaf d40–160 / d40–200



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Schaafmes links
- Schaafmes rechts
- 6 schroeven

Art. nr.	d, ø [mm]
240.474.00.1	40–200

Geberit schaafmes voor elektrische schaaf d200–315



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit elektrische schaaf van ø 200–315 mm

Art. nr.
357.751.00.1

Extra te bestellen
- Verzonken schroeven M3 x 6–8,8 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set lasklemmen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media en Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	40	40
359.818.00.1	50	50
359.811.00.1	56	56
359.809.00.1	60	63
359.812.00.1	70	75
359.813.00.1	90	90
359.814.00.1	100	110
359.819.00.1	125	125
359.822.00.1	125	135
359.816.00.1	150	160

Geberit set lasklemmen d200



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor gebruik met KSS-200 lasspiegel, elektrische schaaf d40-200 en set buisondersteuningen d200

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	200	200

Geberit set lasklemmen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opspannen van buizen en fittingen
- Voor Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Lasklem links
- Lasklem rechts

Eigenschappen
- Verchroomd

Art. nr.	d, ø [mm]
359.835.00.1	250
359.836.00.1	315

Toebehoren
- Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250 → p. 649

Geberit set inlegschalen voor lasklemmen d250



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spannen van buizen en fittingen van ø 200 mm met bestaande lasklemmen ø 250 mm

Leveringsomvang
- 3 inlegschalen voor een lasklem ø 250 mm

Art. nr.
359.935.00.1

Extra te bestellen
- 6 schroeven M8 x 35 verzinkt (in de handel verkrijgbaar)

Geberit set buissteunen d200, voor lasmachine Universal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor ondersteuning van buizen en fittingen van diameter ø 200 mm
- Voor Universal lasmachines
- Voor het gebruik met Geberit set lasklemmen d200

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Art. nr.
357.449.00.1

Geberit set buissteunen d50–160, voor Media en Universal lasmachines



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor de ondersteuning van buizen en fittingen
- Voor Media en Universal lasmachines

Leveringsomvang
- Set van 2 stuks

Eigenschappen
- Aanpasbaar aan Geberit afmetingen ø 50–160 mm

Art. nr.	d, ø [mm]
357.800.00.1	50–160

Geberit buissteun d200–315, voor lasmachine Universal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]
359.691.00.1	200–315

Geberit toebehorenset voor spiegellasgereedschap d200–315, Universal



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van Geberit PE buizen en fittingen ø 200–315 mm
- Voor Universal lasmachines

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz

Leveringsomvang
- Bevestiging voor lasspiegel
- Elektrische schaaf ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronic-aansluitbox
- Inbussleutel
- Buishouder ø 200–315 mm
- KSS-315 Lasspiegel
- Set lasklemmen ø 250 / 315 mm
- Inzetringen voor ø 200 mm
- Transportkist van hout

Art. nr.	d, ø [mm]	Opgenomen vermogen [W]
359.009.P0.1	200–315	900

Geberit Media transportkist leeg



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Media lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]
359.663.00.1	40–160

Geberit Universal transportkist leeg



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Universal lasmachines

Art. nr.	d, ø [mm]
359.698.00.0	40–315

Geberit toebehorenkist leeg



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het bewaren van toebehoren voor thermomoflassen

Art. nr.
356.117.00.1

Geberit Universal toebehorenkist leeg



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het opbergen van de toebehoren voor de lasmachine Universal

Art. nr.
356.198.00.1

Geberit richtgoot



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het spiegellassen van buiseinden tot ø 75 mm

Art. nr.	d, ø [mm]
359.903.00.1	32–75

Buisbewerkingsgereedschap

Geberit buissnijder voor kunststofbuizen



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-PP buizen en fittingen
- Voor Geberit Silent-Pro buizen en fittingen

Eigenschappen
- Snijwiel voor kunststof

Art. nr.	d, ø [mm]
358.502.00.1	6–66
358.503.00.1	48–116
358.504.00.1	100–168

Geberit buisschraper in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het voorbereiden van elektrolassingen
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Vervangmes
- Koffer

Art. nr.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Toebehoren
- Geberit koffer voor handbuisschaaf d63–160 → p. 654

Geberit buisschaaf in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 110 mm
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Leveringsomvang
- Koffer
- Kofferinzetstuk
- Buisschaaf ø 110 mm

Art. nr.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit set buisschaven in koffer



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen in buisdiameter ø 56–110 mm
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Leveringsomvang
- Buisschaaf ø 56 mm
- Buisschaaf ø 63 mm
- Buisschaaf ø 75 mm
- Buisschaaf ø 90 mm
- Buisschaaf ø 110 mm
- Koffer
- Kofferinzetstuk
- Vervangmes
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten
- Vetstift met intrekbare stift, geel

Art. nr.	d, ø [mm]
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Geberit buisschaaf



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen
- Voor gebruik met accu- schroevendraaiers

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	56	56
359.923.00.1	60	63
359.924.00.1	70	75
359.925.00.1	90	90
359.926.00.1	100	110

Toebehoren

- Geberit koffer voor set buisschaven → p. 654

Geberit afschuinapparaat



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het afkanten van kunststofbuizen van diameter ø 32–160 mm
- Voor het afkanten van Geberit Silent-PP buizen

Art. nr.	d, ø [mm]
358.501.00.1	32–160

Geberit ontbraammes



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor het inwendig en uitwendig ontbramen van afgekorte Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen

Art. nr.
359.720.00.1

Geberit handverstekzaag



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het verwerken van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen tot ø 160 mm

Eigenschappen
- Met hoekinstelling

Leveringsomvang
- Beugel
- Zaagblad
- Verstekhoek
- Aanslag
- Afstandstang
- Opspanprisma
- Schaaltabel

Art. nr.	d, ø [mm]
359.832.00.1	32–160

Toebehoren voor buisbewerkingsgereedschap

Geberit koffer voor handbuisschaaf d63–160



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor Geberit handbuisschaaf ø 63–160 mm

Leveringsomvang
- Kofferinzetstuk

Art. nr.
359.914.00.1

Geberit koffer voor set buisschaven



click & scan

Leveringsomvang
- Kofferinzetstuk
- Vetstift met intrekbare stift, geel
- Vervangmes
- Toets
- Aandrijfas
- 5 glijsegmenten

Art. nr.
359.930.00.1




GEBERIT

Geberit Connect

Gateways 658


Omvormer 659

Montagemateriaal 664

Gateways

Nieuw

Geberit Gateway

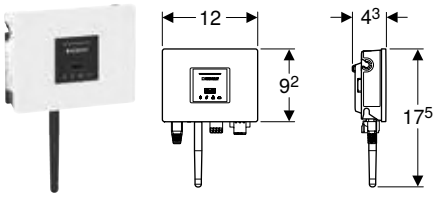

click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit Connect eindapparaten en een gebouwautomatiseringssysteem via BACnet/IP
- Voor een draadverbonden netwerk van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten via de Geberit bus
- Voor een draadloos netwerk van maximaal 10 eindapparaten via Bluetooth® Low Energy
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor het verwerken van gegevens van de aangesloten Geberit Connect eindapparaten
- Voor de montage in Geberit ruwbouwboxen of in schakelkasten
- Niet geschikt voor opbouwmontage

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	110–240 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤ 100 %
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Apparaatinstellingen en bediening met mobiel apparaat via geïntegreerde Bluetooth®-interface
- Met Geberit Control app compatibel
- LAN-interface voor aansluiting op een gebouwautomatiseringssysteem
- WLAN-interface voor toekomstige internetgebaseerde toepassingen
- Bluetooth®-interface voor verbinding met Geberit Connect eindapparaten en de Geberit Control App
- USB-poort voor firmware-update en storingsdiagnose
- LED-statusindicatie
- Gecertificeerde BACnet-interface
- BACnet-objecten van alle aangesloten Geberit Connect eindapparaten kunnen worden opgehaald voor integratie in een gebouwautomatiseringssysteem.
- Stroomreserve van de real-time klok gewoonlijk 72 uur
- Maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten per Geberit Gateway
- Maximale kabellengte tussen Geberit Gateway en Geberit Connect eindapparaten 100 m

Leveringsomvang

- Antenne voor WLAN en Bluetooth® Low Energy
- Bevestigingsmateriaal voor montage op montagerail

Art. nr.	Beschermingsklasse	Opgenomen vermogen [W]
116.490.00.1	I	25

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit ruwbouwbox voor gateway → p. 1152
- Geberit klemmenblok voor gateway → p. 1154
- Geberit buskabel → p. 1156
- Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsblok, voor Power & Connect Box → p. 1144
- Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc → p. 1138
- Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing → p. 1152
- Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs → p. 1150

- Bij het gebruik van de Geberit Gateway moet de informatie in het Geberit Connect systeemhandboek in acht worden genomen. Het systeemhandboek is beschikbaar in de online catalogus.
- Bij een draadverbonden netwerk van Geberit Connect eindapparaten moet de Geberit buskabel met art. nr. 116.493.00.1 (100 m) of 116.493.00.5 (500 m) worden gebruikt.
- Beschermingsklasse IPX4 is alleen van toepassing bij montage in een inbouwkast.

Omvormer

Nieuw

Geberit busconverter met geïntegreerd voedingsblok, voor Power & Connect Box



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit Duo-Fresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem

Art. nr.

116.097.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Extra te bestellen

- Geberit Power & Connect Box

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 1156

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.
116.099.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 1156

Nieuw

Geberit set Power & Connect Box en GEBUS converter met geïntegreerd voedingsblok, voor element voor hang-wc



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen voor hang-wc, met Omega inbouwspoelreservoir 12 cm
- Voor de stroomvoorziening van Geberit wc-sturingen en Geberit DuoFresh-modules met 12 V DC
- Voor de voorbereiding van de netaansluitingen van Geberit AquaClean douche-wc's
- Voor het aansluiten van Geberit wc-sturingen en Geberit Duo-Fresh modules op de Geberit Gateway
- Voor gegevensoverdracht tussen Geberit wc-sturingen en de Geberit Gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus
- Voor verborgen netaansluiting achter de keramische wc-pot
- Niet geschikt voor combinatie met brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc of brandafsluiting voor spoelbocht en aansluitbocht

Eigenschappen

- Model 2025
- Te monteren zonder gereedschap
- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok en LED-indicatie
- Aansluitkabel met LED-indicatie
- Aansluitmogelijkheid voor Geberit AquaClean
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening beschermd tegen vocht en vuil

Leveringsomvang

- Power & Connect Box
- Busconverter met geïntegreerd voedingsblok
- Aansluitkabel
- Tussenschot met aansluitklem
- Ruwbouwbescherming
- Wachtbuis lengte 0,32 m, voor aansluiting Geberit AquaClean

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	90–260 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsspanning	12 V DC
Uitgangsvermogen	12 W

Art. nr.

116.099.00.6

Leverbaar vanaf januari 2025

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 1156

- Vervanging voor art. nr. 116.099.00.1

Nieuw

Geberit busconverter voor Preda, Selva en Tamina urinoirs



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor de stroomvoorziening van Preda, Selva en Tamina urinoirs met geïntegreerde sturing
- Voor bekabelde gegevensoverdracht tussen de Preda, Selva en Tamina urinoirs en de Geberit Gateway.
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit-bus

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerde spanningomvormer
- Tussenschot met aansluitklem

Art. nr.	Beschermingsklasse
116.370.00.1	III

Leverbaar vanaf april 2024

Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 1156

Nieuw

Geberit busconverter voor inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing



click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de montage in Geberit ruwbouwsets voor inbouwurinoirsturingen
- Voor de montage in Geberit doos voor sturing voor wastafelkranen
- Voor stroomvoorziening van Geberit inbouwurinoirsturingen en wastafelkranen met doos voor sturing
- Voor draadverbonden gegevensoverdracht tussen inbouwurinoirsturingen of wastafelkranen met doos voor sturing en de Geberit gegevenstransmissie tussen de Geberit gateway
- Voor het aansluiten op Geberit bus

Eigenschappen

- Scheiding van handwerken
- Busconverter met geïntegreerde spanningsomvormer en LED-indicatie
- Stroomvoorziening via kabel voor Geberit-bus

Leveringsomvang

- Busconverter met geïntegreerde spanningomvormer
- Tussenschot met aansluitklem

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Bedrijfsspanning	24 V DC
Uitgangsspanning	4,5 V DC
Uitgangsvermogen	0,045 W
Omgevingstemperatuur	5–40 °C
Materiaal	Kunststof

Art. nr.	Beschermingsklasse
116.371.00.1	III

Leverbaar vanaf april 2024


Toebehoren

- Geberit buskabel → p. 1156

Montagemateriaal

Nieuw

Geberit klemmenblok voor gateway



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor het aansluiten van de Geberit buskabel in een schakelkast ter plaatse

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Leveringsomvang
- 4 klemmenblokken wit / bruin / geel / groen, met elk 18 aansluitingsklemmen
- 4 top-hat rail adapters

Art. nr.
116.492.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Nieuw

Geberit buskabel



click & scan

Gebruiksdoeleinden
- Voor een draadverbonden netwerk van GEBUS converters met de Geberit gateway
- Voor een draadverbonden netwerk van Geberit Connect eindapparaten via de Geberit gateway

Technische gegevens

Materiaal	Koper

Eigenschappen
- Geslagen kabel 4 x 0,35 mm²
- Paarsgewijs getwist, zonder isolatie
- Aderpaar 1, wit / bruin, G1 / G2
- Aderpaar 2, groen / geel, G3 / G4
- Geleiderweerstand per kern ≤ 58 Ω/km
- Koperen geleider
- Kernisolatie gemaakt van PE
- Brandvertragende en halogeenvrije ommanteling (LSZH)


Art. nr.	L [m]
116.493.00.1	100
116.493.00.5	500

Leverbaar vanaf april 2024

Nieuw

Geberit ruwbouwbox voor gateway





click & scan

Gebruiksdoeleinden

- Voor de Geberit Gateway
- Voor inbouwmontage in metselwerk
- For concealed installation in drywall construction
- Niet geschikt voor opbouwmontage
- Voor de montage in Geberit Duofix element voor wastafel, met inbouwdoos voor sturing
- Voor het aansluiten van maximaal 30 Geberit Connect eindapparaten
- For connecting a maximum of 18 conduit pipes

Leveringsomvang

- Ruwbouwbescherming
- Klemblok
- 2 aansluitbehuizing voor elk 9 lege wachtbuizen
- 18 kabeldoorvoerstukken

Technische gegevens

Materiaal	Kunststof

Art. nr.

116.491.00.1

Leverbaar vanaf april 2024

Extra te bestellen

- Geberit afdekplaat voor inbouwdoos voor sturing

Toebehoren

- Geberit afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Geberit ruwbouwbescherming voor afdekplaat gelijk met de muur ingewerkt, voor inbouwdoos voor sturing
- Geberit buskabel → p. 1156

Bijlage

Afkortingen 668

Index 669

Afkortingen

Afkortingen	Omschrijving
l1	l1 / Lengte deelmaat (cm)
L2	L2 / Lengte (cm)
l3	l2 / Lengte deelmaat (cm)
L3	L3 / Lengte (cm)
l3	l3 / Lengte deelmaat (cm)
La	La / Lengte-uitzetting (cm)
IK	IK / Klemlengte schroef (cm)
M	M / Metrische schroefdraad (mm)
m	m / Diameter schroefgat (cm)
n	n / Aantal schroeven flensverbinding (st.)
PN	PN / Nominale druk (bar)
R	R / Kegelvormige buitendraad (")
r	r / Radius (cm)
DN1	DN1 / Nominale wijdte
R1	R1 / Kegelvormige buitendraad (")
Rg	Rg / Rond schroefdraad (")
Rp	Rp / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp1	Rp1 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
Rp2	Rp2 / Buisbinnendraad kegelvormig (")
S	S / Buisserie
s	s / Wanddikte (mm)
s1	s1 / Wanddikte (mm)
SW	SW / Sleutelmaat (mm)
A	A / Projectie (cm)
s ISO	s ISO / Wanddikte (voor etiketten) (mm)
a	a / Deelmaat (cm)
A1	A1 / Projectie (cm)
V	V / Meetbereik volumestroom (l/min)
a1	a1 / Deelmaat (cm)
AB	AB / Aansluitbereik (mm)
AB1	AB1 / Aansluitbereik (mm)
AB2	AB2 / Aansluitbereik (mm)
A²	A² / Binnenwerks doorsnedeoppervlak (cm²)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
arc	arc / Hoek (°)
AD1	AD1 / Aansluitafstand (cm)
B	B / Breedte (cm)
b	b / Deelmaat (cm)
B1	B1 / Breedte (cm)
c	c / Diameter flensgat (mm)
d, ø	d, ø / Buitendiameter (mm)
UNC	UNC / Duimse schroefdraad
D	D / Buitendiameter (cm)
d1, ø	d1, ø / Buitendiameter (mm)
D1	D1 / Buitendiameter (cm)
d2, ø	d2, ø / Buitendiameter (mm)
d3, ø	d3, ø / Buitendiameter (mm)
da	da / Buitendiameter van de buis (mm)

Afkortingen	Omschrijving
di, ø	di, ø / Binnendiameter (mm)
DN/OD	DN/OD / Nominale wijdte
DN	DN / Nominale wijdte
E	E / Insteekdiepte (cm)
E1	E1 / Insteekdiepte (cm)
G	G / Buisdraad (")
G1	G1 / Buisdraad (")
X	X / Beenlengte / L-maat (cm)
X1	X1 / Beenlengte / L-maat (cm)
G2	G2 / Buisdraad (")
X2	X2 / Beenlengte / L-maat (cm)
H	H / Hoogte (cm)
X3	X3 / Beenlengte / L-maat (cm)
h	h / Hoogte deelmaat (cm)
H1	H1 / Hoogte (cm)
X4	X4 / Beenlengte / L-maat (cm)
h1	h1 / Hoogte deelmaat (cm)
X5	X5 / Beenlengte / L-maat (cm)
h2	h2 / Hoogte deelmaat (cm)
h3	h3 / Hoogte deelmaat (cm)
k	k / Diameter gatenpatroon van de flens (cm)
X6	X6 / Beenlengte / L-maat (cm)
Z	Z / Z-maat (cm)
Z1	Z1 / Z-maat (cm)
Z2	Z2 / Z-maat (cm)
Z3	Z3 / Z-maat (cm)
Z4	Z4 / Z-maat (cm)
K	K / Maximale inkorting (cm)
Z5	Z5 / Z-maat (cm)
K1	K1 / Maximale inkorting (cm)
Z6	Z6 / Z-maat (cm)
K2	K2 / Maximale inkorting (cm)
K3	K3 / Maximale inkorting (cm)
KL	KL / Kabellengte (cm)
l	l / Lengte deelmaat (cm)
L	L / Lengte (m)
L1	L1 / Lengte (cm)

Index

Artikeln.	Pagina
12412	273
12413	273
12414	273
12415	273
12416	273
12417	273
12418	273
12419	273
12420	273
12421	273
19201	260
19202	260
19203	260
19204	260
19205	260
19206	260
19207	260
19208	260
19402	261
19403	261
19404	261
19405	261
19406	261
19407	261
19408	261
19409	261
19410	261
19411	261
20101	265
20102	265
20103	265
20104	265
20105	265
20109	265
20110	265
20111	265
20211	282
20212	282
20213	282
20214	282
20215	282
20216	282
20217	282
20218	282
20219	282
20220	282
20221	282
20301	266
20302	266
20303	266
20304	266
20305	266

Artikeln.	Pagina
20309	266
20310	266
20311	266
20401	266
20402	266
20403	266
20404	266
20405	266
20406	266
20407	266
20408	266
20503	276
20505	276
20507	276
20508	276
20553	276
20555	276
20557	276
20558	276
20559	276
20560	276
20561	276
20562	276
20601	265
20602	265
20603	265
20604	265
20605	265
20609	265
20610	265
20611	265
20701	266
20702	266
20703	266
20704	266
20705	266
20709	266
20710	266
20711	266
20801	267
20802	267
20803	267
20804	267
20805	267
21001	267
21002	267
21003	267
21004	267
21005	267
21006	267
21007	267
21008	267

Artikeln.	Pagina
21009	267
21010	267
21011	267
21101	268
21103	268
21104	268
21105	268
21107	268
21120	270
21121	270
21122	270
21123	270
21127	270
21128	270
21130	270
21131	270
21133	270
21134	270
21201	268
21202	268
21203	268
21204	268
21205	268
21206	268
21207	268
21209	268
21210	268
21211	268
21212	268
21213	268
21214	268
21215	268
21216	268
21217	268
21218	268
21219	268
21220	268
21221	268
21222	268
21223	268
21224	268
21225	268
21226	268
21230	268
21231	268
21232	268
21233	268
21237	268
21238	268
21239	268
21240	268
21241	268

Artikeln.	Pagina
21245	268
21246	268
21247	268
21248	268
21249	268
21250	268
21302	269
21304	269
21305	269
21307	269
21308	269
21309	269
21310	269
21311	269
21312	269
21313	269
21314	269
21316	269
21317	269
21318	269
21320	269
21321	269
21322	269
21324	269
21326	269
21329	269
21331	269
21334	269
21336	269
21341	270
21342	270
21343	270
21344	270
21345	270
21346	270
21404	271
21406	271
21409	271
21504	271
21505	271
21506	271
21507	271
21509	271
21510	271
21512	271
21609	275
21610	275
21613	275
21615	275
21618	275
21659	275
21660	275

Artikeln.	Pagina
21661	275
21662	275
21700	273
21703	273
21704	273
21705	273
21707	273
21708	273
21709	273
21710	273
21711	273
21713	273
21714	273
21715	273
21716	273
21717	273
21719	273
21720	273
21721	273
21722	273
21724	273
21725	273
21727	273
21801	274
21802	274
21803	274
21804	274
21805	274
21806	274
21807	274
21808	274
21809	274
21810	274
21811	274
21814	274
21818	274
21820	274
21823	274
21824	274
21901	275
21902	275
21903	275
21904	275
21905	275
21906	275
21910	275
21912	275
21914	275
21916	275
21918	275
21920	275
21922	275
21931	274
21932	274

Artikeln.	Pagina
21933	274
21934	274
21935	274
21936	274
21937	274
21938	274
21939	274
21940	274
22001	262
22002	262
22003	262
22004	262
22005	262
22006	262
22007	262
22008	262
22009	262
22010	262
22011	262
22023	263
22024	263
22025	263
22055	262
22056	262
22058	262
22059	262
22101	263
22102	263
22103	263
22104	263
22105	263
22106	263
22107	263
22108	263
22109	263
22110	263
22111	263
22301	264
22302	264
22303	264
22304	264
22305	264
22306	264
22307	264
22308	264
22309	264
22310	264
22311	264
22312	264
22313	264
22315	264
22316	264
22317	264
22318	264

Artikeln.	Pagina
22320	264
22321	264
22322	264
22323	264
22324	264
22330	264
22331	264
22338	264
22339	264
22345	264
22346	264
22348	264
22349	264
22421	151
22422	151
22423	151
22431	151
22432	151
22433	151
22444	151
23106	265
23107	265
23108	265
23306	266
23307	266
23308	266
23509	276
23510	276
23511	276
23602	283
23603	283
23604	283
23606	265
23607	265
23608	265
23615	333
23616	333
23617	333
23706	266
23707	266
23708	266
23715	329
23716	329
23717	329
23718	329
23719	329
23720	329
23721	329
23744	280
23745	280
23746	280
23747	280
23748	280
23749	280

Artikeln.	Pagina
23750	280
23751	280
23754	280
23755	280
23756	280
23757	280
23758	280
23759	280
23760	280
23761	280
23764	281
23765	281
23766	281
23767	281
23768	281
23769	281
23770	281
23771	281
23799	90
23932	281
23933	281
23934	281
23935	281
23936	281
23937	281
23938	281
23939	281
23940	281
23941	281
24002	284
24003	284
24004	284
24005	334
24006	334
24007	334
24045	284
24046	284
24047	284
24055	334
24056	334
24057	334
25032	279
25033	279
25034	279
25035	279
25036	279
25037	279
25038	279
25040	279
25042	278
25044	279
25045	279
25046	279
25048	278

Artikeln.	Pagina
25049	278
25050	279
25051	279
25052	279
25053	279
25054	279
25055	279
25073	250
25300	278
25302	278
25304	278
25305	278
25306	278
25307	278
25308	278
25309	278
25319	277
25320	277
25321	277
25322	277
25323	277
25324	277
25325	277
25326	277
25329	277
25330	277
25332	277
25335	277
25337	277
25338	277
25339	277
25340	277
29101	260
29102	260
29103	260
29104	260
29105	260
29106	260
29107	260
29108	260
29159	260
29160	260
29161	260
30009	130
30010	130
30011	130
30029	130
30030	130
30031	130
30049	130
30050	130
30051	130
30069	130
30070	130

Artikeln.	Pagina
30071	130
30089	130
30090	130
30091	130
30101	128
30102	128
30103	128
30104	128
30105	128
30301	129
30302	129
30303	129
30304	129
30305	129
30402	130
30403	130
30404	130
30405	130
30406	130
30407	130
30408	130
30414	131
30415	131
30601	128
30602	128
30603	128
30604	128
30605	128
30701	129
30702	129
30703	129
30704	129
30705	129
30802	131
30803	131
30804	131
30805	131
30872	130
30873	130
30874	130
30875	130
30876	130
30877	130
30878	130
30892	130
30893	130
30894	130
30905	130
30906	130
30907	130
30908	130
30932	130
30933	130
30934	130

Artikeln.	Pagina
30935	130
30936	130
30937	130
30938	130
30942	130
30943	130
30944	130
30955	130
30956	130
30957	130
30958	130
31002	132
31003	132
31004	132
31005	132
31006	132
31007	132
31008	132
31009	132
31010	132
31011	132
31106	128
31107	128
31108	128
31109	128
31110	128
31111	128
31204	132
31206	132
31207	132
31208	132
31209	132
31210	132
31211	132
31212	132
31213	132
31214	132
31215	132
31216	132
31217	132
31218	132
31219	132
31220	132
31221	132
31222	132
31223	132
31224	132
31225	132
31226	132
31227	132
31228	132
31229	132
31230	132
31231	132

Artikeln.	Pagina
31232	132
31233	132
31234	132
31235	132
31236	132
31237	132
31238	132
31239	132
31240	132
31241	132
31242	132
31243	132
31244	132
31245	132
31246	132
31247	132
31248	132
31249	132
31250	132
31251	132
31304	134
31305	134
31306	134
31307	134
31308	134
31309	134
31310	134
31311	134
31312	134
31313	134
31314	134
31316	134
31317	134
31318	134
31320	134
31321	134
31322	134
31324	134
31326	134
31329	134
31331	134
31334	134
31336	134
31339	134
31454	133
31455	133
31458	133
31461	133
31464	133
31703	138
31704	138
31705	138
31707	138
31708	138

Artikeln.	Pagina
31709	138
31710	138
31711	138
31713	138
31714	138
31715	138
31716	138
31717	138
31718	138
31719	138
31720	138
31721	138
31722	138
31724	138
31731	139
31732	139
31733	139
31734	139
31735	139
31736	139
31737	139
31802	140
31803	140
31804	140
31805	140
31806	140
31807	140
31809	140
31811	140
31814	140
31818	140
31819	140
31820	140
31821	140
31822	140
31823	140
31824	140
31825	140
31826	140
31837	139
31838	139
31932	140
31933	140
31936	140
31937	140
31938	140
31939	140
31940	140
32002	126
32003	126
32004	126
32005	126
32006	126
32007	126

Artikeln.	Pagina
32008	126
32009	126
32010	126
32011	126
32050	125
32051	125
32052	125
32053	125
32054	125
32055	125
32056	125
32057	125
32058	125
32059	125
32101	126
32102	126
32103	126
32104	126
32105	126
32106	126
32107	126
32108	126
32109	126
32110	126
32111	126
32303	127
32305	127
32306	127
32307	127
32308	127
32309	127
32310	127
32311	127
32312	127
32313	127
32314	127
32315	127
32316	127
32317	127
32318	127
32319	127
32320	127
32321	127
32322	127
32323	127
32324	127
32331	127
32338	127
32339	127
32345	127
32346	127
32348	127
32412	136
32413	136

Artikeln.	Pagina
32414	136
32415	136
32416	136
32417	136
32418	136
32419	136
32420	136
32421	136
32606	128
32607	128
32608	128
32609	128
32610	128
32611	128
32706	129
32707	129
32708	129
32709	129
32710	129
32711	129
33001	126
33002	127
33003	127
33004	127
33005	132
33006	132
33007	132
33008	132
33009	138
33010	140
33013	156
33203	143
33212	155
33213	155
33214	155
33215	155
33216	155
33217	155
33218	155
33219	155
33220	155
33221	155
33306	129
33307	129
33308	129
33309	129
33310	129
33311	129
33403	156
33405	156
33406	156
33407	156
33423	157
33425	157

Artikeln.	Pagina
33427	157
33503	157
33510	157
33520	157
33732	151
33733	151
33734	151
33735	151
33736	151
33737	151
33738	151
33739	151
33740	151
33741	151
33744	152
33745	152
33746	152
33747	152
33748	152
33749	152
33750	152
33752	152
33803	142
33804	142
33805	142
33806	142
33807	142
33808	142
33810	142
33833	142
33834	142
33835	142
33836	142
33837	142
33838	142
33839	142
33846	141
33848	141
33850	141
33852	141
33854	141
33860	141
33862	141
33864	141
33932	154
33933	154
33934	154
33935	154
33936	154
33937	154
33938	154
33939	154
33940	154
33941	154

Artikeln.	Pagina
34000	162
34001	162
34002	162
34003	162
34007	163
34008	163
34009	163
34010	163
34014	162
34015	162
34016	162
34017	162
34021	163
34022	163
34023	163
34024	163
34028	166
34029	166
34030	166
34031	166
34032	166
34033	166
34034	166
34035	166
34036	166
34037	166
34038	166
34039	166
34040	166
34041	166
34042	166
34043	166
34044	166
34045	166
34046	166
34047	166
34048	166
34049	166
34050	166
34051	166
34052	167
34053	167
34054	167
34055	167
34056	167
34057	167
34058	167
34059	167
34060	167
34061	167
34062	166
34063	167
34065	166
34066	168

Artikeln.	Pagina
34067	168
34068	168
34069	168
34070	168
34071	168
34072	168
34073	168
34074	168
34075	168
34076	168
34077	168
34078	168
34079	166
34080	166
34081	166
34082	166
34083	169
34084	169
34085	166
34086	169
34087	169
34088	166
34089	169
34090	169
34091	169
34092	169
34093	169
34094	166
34095	166
34096	166
34097	166
34098	166
34099	166
34101	160
34102	160
34103	160
34104	160
34105	160
34106	160
34107	160
34108	160
34109	160
34110	160
34111	160
34112	160
34113	160
34114	160
34115	161
34116	161
34117	161
34118	161
34119	161
34120	161
34121	160

Artikeln.	Pagina
34122	160
34123	161
34124	161
34125	166
34126	167
34127	161
34128	161
34129	161
34132	161
34133	161
34134	161
34135	161
34136	175
34137	175
34138	175
34139	175
34140	166
34141	166
34142	168
34143	168
34144	170
34145	170
34146	170
34147	170
34148	170
34149	170
34150	170
34151	170
34152	170
34153	170
34154	170
34158	172
34159	172
34161	172
34162	160
34169	169
34170	169
34187	162
34188	162
34189	162
34190	163
34191	163
34192	163
34193	162
34194	162
34195	162
34196	163
34197	163
34198	163
34204	173
34205	173
34206	173
34207	173
34208	173

Artikeln.	Pagina
34209	173
34210	173
34211	173
34212	174
34248	160
34249	160
34250	160
34259	161
34260	161
34261	161
34264	167
34265	167
34266	167
34267	167
34268	167
34269	167
34270	167
34271	167
34285	166
34286	166
34287	166
34296	161
34297	161
34298	161
34346	168
34347	169
34400	172
34401	172
34402	172
34403	172
34404	172
34405	172
34406	172
34407	172
34408	172
34409	172
34430	171
34431	171
34432	171
34433	171
34434	171
34435	171
34436	171
34437	171
34438	171
34439	171
34440	171
34441	162
34442	162
34443	162
34444	163
34445	163
34446	163
34447	162

Artikeln.	Pagina
34448	162
34449	162
34450	163
34451	163
34452	163
34462	175
34463	175
34464	175
34465	175
34466	175
34467	175
34468	175
34469	175
34470	175
34471	175
34500	339
34501	339
34502	339
34503	339
34504	339
34505	339
34506	339
34507	340
34508	340
34509	340
34510	340
34511	340
34512	340
34513	340
34514	339
34515	339
34516	339
34517	339
34518	339
34519	339
34520	339
34521	340
34522	340
34523	340
34524	340
34525	340
34526	340
34527	340
34528	341
34529	341
34530	341
34531	341
34532	341
34533	341
34534	341
34535	342
34536	342
34537	342
34543	342

Artikeln.	Pagina
34544	342
34545	342
34546	342
34547	342
34548	342
34549	342
34550	342
34551	342
34552	345
34553	342
34554	342
34556	345
34557	345
34588	342
34589	342
34590	342
34601	337
34602	337
34603	337
34604	337
34605	337
34606	337
34607	337
34608	338
34609	338
34610	338
34611	338
34612	338
34613	338
34614	338
34615	338
34616	338
34617	338
34618	338
34619	338
34620	338
34623	338
34624	338
34625	338
34626	338
34627	338
34628	338
34629	338
34666	343
34667	343
34669	343
34670	343
34671	343
34672	343
34673	343
34674	343
34675	343
34676	343
34677	343

Artikeln.	Pagina
34678	343
34679	343
34683	344
34684	344
34685	344
34686	344
34687	344
34688	344
34689	344
34690	344
34691	344
34692	344
34693	344
34725	345
34726	345
34727	345
34728	344
34729	344
34730	344
34731	346
34732	346
34733	346
34735	342
34736	342
34737	342
34738	342
34739	342
34740	342
34752	345
34753	345
34754	345
34755	345
34756	345
34757	345
34758	345
35032	147
35033	147
35034	147
35035	147
35036	147
35037	147
35038	147
35039	147
35040	147
35042	147
35044	147
35045	147
35046	147
35047	147
35072	147
35075	147
35132	147
35133	147
35134	147

Artikeln.	Pagina
35300	149
35301	149
35302	149
35303	149
35304	149
35305	149
35306	149
35307	149
35308	149
35309	149
35320	146
35321	146
35322	146
35323	146
35324	146
35325	146
35326	146
35330	148
35331	148
35332	148
35333	148
35334	148
35335	148
35336	148
35337	148
35338	148
35339	148
35340	148
35350	150
35351	150
35352	150
35353	150
35354	150
35355	150
35356	150
35357	150
35358	150
35359	150
35360	148
35361	148
35362	148
35363	148
35364	148
35365	148
35366	148
35367	148
35368	148
35369	148
35370	148
35380	150
35382	150
35384	150
35386	150
35387	150

Artikeln.	Pagina
35388	150
35389	150
35390	146
35391	146
35392	146
35393	146
35394	146
35395	146
35396	146
35400	149
35402	149
35405	149
35407	149
35408	149
35409	149
35410	149
36101	128
36103	128
36104	128
36105	128
36106	128
36107	128
36108	128
36109	128
36110	128
36111	129
36113	129
36114	129
36115	129
36116	129
36117	129
36118	129
36119	129
36120	129
36121	128
36123	128
36124	128
36125	128
36126	128
36127	128
36128	128
36129	128
36130	128
36131	129
36133	129
36134	129
36135	129
36136	129
36137	129
36138	129
36139	129
36140	129
36141	153
36142	153

Artikeln.	Pagina
36143	153
36144	153
36145	153
36146	153
36147	153
36148	153
36149	152
36150	152
36151	152
36152	152
36153	152
36154	152
36155	152
36156	152
36161	128
36163	128
36164	128
36165	128
36166	128
36167	128
36168	128
36169	128
36170	128
36171	129
36173	129
36174	129
36175	129
36176	129
36177	129
36178	129
36179	129
36180	129
39002	124
39003	124
39004	124
39005	124
39006	124
39007	124
39008	124
39009	124
39010	124
39011	124
39012	124
39102	125
39103	125
39104	125
39105	125
39106	125
39107	125
39108	125
39112	158
39113	158
39114	158
39115	158

Artikeln.	Pagina
39116	158
39117	158
39118	158
39609	125
39610	125
39611	125
40302	231
40303	231
40304	231
40305	231
40702	231
40703	231
40704	231
40705	231
40932	240
40933	240
40934	240
40935	240
40936	240
41102	231
41103	231
41104	231
41105	231
41106	231
41107	231
41108	231
41109	231
41110	231
41111	231
41203	234
41204	234
41206	234
41207	234
41209	234
41210	234
41211	234
41212	234
41213	234
41214	234
41215	234
41216	234
41217	234
41218	234
41219	234
41220	234
41221	234
41222	234
41223	234
41224	234
41225	234
41226	234
41228	234
41229	234
41230	234

Artikeln.	Pagina
41231	234
41232	234
41233	234
41234	234
41236	234
41238	234
41239	234
41240	234
41241	234
41244	234
41246	234
41247	234
41248	234
41249	234
41251	234
41304	235
41305	235
41306	235
41307	235
41308	235
41309	235
41311	235
41312	235
41313	235
41314	235
41316	235
41317	235
41318	235
41321	235
41322	235
41324	235
41326	235
41331	235
41334	235
41336	235
41350	235
41360	235
41703	238
41704	238
41705	238
41707	238
41708	238
41709	238
41710	238
41711	238
41713	238
41714	238
41715	238
41716	238
41717	238
41718	238
41719	238
41720	238
41721	238

Artikeln.	Pagina
41722	238
41724	238
41726	238
41801	238
41802	238
41803	238
41804	238
41805	238
41806	238
41807	238
41809	238
41811	238
41814	238
41818	238
41819	238
41820	238
41821	238
41822	238
41823	238
41824	238
41826	238
41932	240
41933	240
41936	240
41937	240
41940	240
42102	229
42103	229
42104	229
42105	229
42106	229
42107	229
42108	229
42109	229
42110	229
42111	229
42403	230
42405	230
42406	230
42407	230
42408	230
42409	230
42410	230
42411	230
42412	230
42413	230
42416	230
42417	230
42418	230
42419	230
42422	230
42424	230
42425	230
42428	230

Artikeln.	Pagina
42438	230
42439	230
42445	230
42446	230
42448	230
42706	231
42707	231
42708	231
42709	231
42710	231
42711	231
42802	231
42803	231
42804	231
42805	231
42806	231
42807	231
42808	231
42809	231
42810	231
42811	231
43002	233
43003	233
43004	233
43005	233
43006	233
43007	233
43008	233
43009	233
43010	233
43011	233
43212	247
43213	247
43214	247
43215	247
43216	247
43217	247
43218	247
43219	247
43220	247
43221	247
43306	231
43307	231
43308	231
43309	231
43310	231
43311	231
43736	243
43737	243
43738	243
43739	243
43740	243
43741	243
43746	244

Artikeln.	Pagina
43747	244
43748	244
43749	244
43750	244
43751	244
43801	239
43802	239
43803	239
43804	239
43805	239
43806	239
43807	239
43833	239
43834	239
43835	239
43836	239
43837	239
44002	228
44003	228
44004	228
44005	228
44006	228
44007	228
44008	228
44009	228
44010	228
44011	228
45032	241
45033	241
45035	241
45036	241
45037	241
45038	241
45039	241
45040	241
45041	241
45042	241
45043	241
45044	241
45049	241
45300	242
45305	242
45310	241
45311	241
45312	241
45313	241
45314	241
45315	241
45316	241
45332	242
45333	242
45336	242
45402	242
45404	242

Artikeln.	Pagina
45406	242
45407	242
45408	242
45409	242
45430	242
45435	242
45437	242
45438	242
45439	242
45440	242
49102	228
49103	228
49104	228
49105	228
49106	228
49107	228
49108	228
49609	228
49610	228
49611	228
50062	196
50063	196
50064	196
50065	196
50066	196
50067	196
50068	196
50071	196
50072	196
50073	196
50082	197
50083	197
50084	197
50085	197
50086	197
50087	197
50088	197
50091	197
50092	197
50093	197
50133	198
50134	198
50135	198
50136	198
50137	198
50138	198
50141	198
50142	198
50145	198
50146	198
50147	198
50150	198
50151	198
50152	198

Artikeln.	Pagina
50153	198
50164	198
50167	198
50168	198
50169	198
50171	198
50172	198
50222	198
50223	198
50224	198
50225	198
50226	198
50227	198
50228	198
50231	198
50232	198
50233	198
50242	199
50243	199
50244	199
50245	199
50246	199
50247	199
50248	199
50251	199
50252	199
50253	199
50282	198
50283	198
50284	198
50285	198
50286	198
50287	198
50288	198
50291	198
50292	198
50293	198
50312	199
50313	199
50314	199
50315	199
50316	199
50317	199
50318	199
50321	199
50322	199
50323	199
50332	201
50333	201
50334	201
50335	201
50336	201
50337	201
50338	201

Artikeln.	Pagina
50341	201
50342	201
50343	201
50356	202
50357	202
50359	202
50362	202
50364	202
50366	202
50367	202
50368	202
50369	202
50370	202
50371	202
50372	202
50373	202
50374	202
50375	202
50376	202
50377	202
50378	202
50379	202
50380	202
50381	202
50389	202
50390	202
50391	202
50392	202
50393	202
50395	202
50396	202
50397	202
50398	202
50399	202
50401	202
50402	202
50403	202
50404	202
50405	202
50407	202
50408	202
50413	203
50414	203
50415	203
50416	203
50417	203
50418	203
50419	203
50420	203
50421	203
50422	203
50424	203
50425	203
50427	203

Artikeln.	Pagina
50428	203
50429	203
50437	203
50438	203
50440	203
50441	203
50443	203
50444	203
50453	204
50454	204
50455	204
50456	204
50457	204
50458	204
50459	204
50460	204
50461	204
50462	204
50463	204
50464	204
50465	204
50466	204
50467	204
50468	204
50471	204
50472	204
50474	204
50480	205
50484	205
50485	205
50486	205
50487	205
50488	205
50489	205
50490	205
50491	205
50492	205
50493	205
50494	205
50495	205
50498	205
50500	205
50524	206
50526	206
50529	206
50532	206
50533	206
50534	206
50535	206
50544	207
50546	207
50549	207
50552	207
50553	207

Artikeln.	Pagina
50562	208
50564	208
50565	208
50566	208
50567	208
50568	208
50570	208
50571	208
50572	208
50573	208
50581	208
50582	208
50583	208
50584	208
50585	208
50586	208
50587	208
50588	208
50589	208
50590	208
50591	208
50611	209
50612	209
50613	209
50615	209
50616	209
50617	209
50618	209
50619	209
50620	209
50631	209
50632	209
50633	209
50634	209
50635	209
50636	209
50637	209
50638	209
50639	209
50640	209
50653	210
50656	210
50661	210
50664	210
50665	210
50667	210
50673	211
50674	211
50675	211
50676	211
50677	211
50678	211
50679	211
50680	211

Artikeln.	Pagina
50681	211
50752	213
50753	213
50754	213
50755	213
50756	213
50757	213
50758	213
50761	213
50762	213
50763	213
50772	207
50773	207
50774	207
50775	207
50776	207
50777	207
50778	207
50780	436
50782	436
50783	436
50784	436
50785	436
50786	436
50787	436
50788	436
50789	436
51062	289
51063	289
51064	289
51065	289
51066	289
51067	289
51068	289
51071	289
51072	289
51073	289
51082	290
51083	290
51084	290
51085	290
51086	290
51087	290
51088	290
51091	290
51092	290
51093	290
51133	290
51134	290
51135	290
51136	290
51137	290
51138	290
51141	290

Artikeln.	Pagina
51142	290
51145	290
51146	290
51147	290
51150	290
51151	290
51152	290
51153	290
51164	290
51167	290
51168	290
51169	290
51171	290
51172	290
51222	291
51223	291
51224	291
51225	291
51226	291
51227	291
51228	291
51231	291
51232	291
51233	291
51242	292
51243	292
51244	292
51245	292
51246	292
51247	292
51248	292
51251	292
51252	292
51253	292
51282	291
51283	291
51284	291
51285	291
51286	291
51287	291
51288	291
51291	291
51292	291
51293	291
51312	292
51313	292
51314	292
51315	292
51316	292
51317	292
51318	292
51321	292
51322	292
51323	292

Artikeln.	Pagina
51332	293
51333	293
51334	293
51335	293
51336	293
51337	293
51338	293
51341	293
51342	293
51343	293
51356	294
51357	294
51359	294
51362	294
51364	294
51366	294
51367	294
51368	294
51369	294
51370	294
51373	294
51374	294
51375	294
51378	294
51379	294
51380	294
51381	294
51390	294
51391	294
51392	294
51393	294
51396	294
51397	294
51398	294
51399	294
51405	294
51407	294
51408	294
51413	294
51414	294
51416	294
51417	294
51418	294
51419	294
51421	294
51422	294
51424	294
51425	294
51427	294
51428	294
51429	294
51437	294
51438	294
51440	294

Artikeln.	Pagina
51441	294
51443	294
51453	296
51454	296
51455	296
51458	296
51461	296
51464	296
51466	296
51468	296
51484	296
51486	296
51488	296
51489	296
51490	296
51491	296
51492	296
51493	296
51495	296
51498	296
51500	296
51532	297
51534	297
51536	297
51539	297
51552	298
51562	298
51564	298
51567	298
51570	298
51571	298
51572	298
51573	298
51611	299
51613	299
51615	299
51617	299
51618	299
51619	299
51620	299
51653	299
51656	299
51661	299
51665	299
51667	299
51675	300
51676	300
51677	300
51678	300
51679	300
51680	300
51681	300
51752	301
51753	301

Artikeln.	Pagina
51754	301
51755	301
51756	301
51757	301
51758	301
51761	301
51762	301
51763	301
51772	298
51773	298
51774	298
51775	298
51776	298
51777	298
51778	298
52062	346
52063	346
52064	346
52065	346
52066	346
52067	346
52068	346
52082	347
52083	347
52084	347
52085	347
52086	347
52087	347
52088	347
52133	347
52134	347
52135	347
52136	347
52137	347
52138	347
52141	347
52142	347
52145	347
52146	347
52147	347
52152	347
52153	347
52222	348
52223	348
52224	348
52225	348
52226	348
52227	348
52228	348
52242	348
52243	348
52244	348
52245	348
52246	348
52247	348
52248	348
52282	348
52283	348
52284	348
52285	348
52286	348
52287	348
52288	348
52312	348
52313	348
52314	348
52315	348
52316	348
52317	348
52318	348
52332	350
52333	350
52334	350
52335	350
52336	350
52337	350
52338	350
52356	350
52359	350
52366	350
52369	350
52370	350
52373	350
52374	350
52375	350
52378	350
52379	350
52380	350
52413	351
52414	351
52416	351
52418	351
52421	351
52424	351
52427	351
52453	351
52454	351
52455	351
52456	351
52457	351
52458	351
52460	351
52461	351
52464	351
52465	351
52466	351
52468	351
52484	352
52486	352
52488	352
52489	352
52493	352
52495	352
52498	352
52500	352
52524	352
52526	352
52529	352
52532	352
52544	353
52546	353
52549	353
52552	353
52562	353
52564	353
52566	353
52567	353
52568	353
52570	353
52571	353
52572	353
52573	353
52611	354
52612	354
52613	354
52615	354
52616	354
52617	354
52618	354
52619	354
52620	354
52653	354
52656	354
52661	354
52664	354
52665	354
52667	354
52752	355
52753	355
52754	355
52755	355
52756	355
52757	355
52758	355
60082	315
60083	315
60084	315
60085	315
60086	315
60087	315
60088	315
60101	314
60102	314
60103	314
60104	314
60105	314
60106	314
60107	314
60108	314
60111	314
60112	314
60113	314
60231	330
60232	330
60233	330
60234	330
60235	330
60236	330
60237	330
60238	330
60240	330
60241	330
60242	330
60301	314
60302	314
60303	314
60304	314
60305	314
60306	314
60307	314
60308	314
60311	314
60312	314
60313	314
60601	314
60602	314
60603	314
60604	314
60605	314
60606	314
60607	314
60608	314
60611	314
60612	314
60613	314
60701	314
60702	314
60703	314
60704	314
60705	314
60706	314
60707	314
60708	314
60711	314
60712	314
60713	314

Artikeln.	Pagina
60801	316
60802	316
60803	316
60804	316
60875	315
60876	315
60878	315
60905	315
60906	315
60907	315
60908	315
60935	315
60936	315
60937	315
60938	315
60955	315
60956	315
60957	315
61000	316
61002	316
61003	316
61004	316
61005	316
61006	316
61007	316
61008	316
61011	316
61012	316
61013	316
61104	317
61110	144
61112	144
61120	145
61121	145
61191	268
61192	268
61193	268
61194	268
61195	268
61196	268
61197	268
61212	317
61213	317
61214	317
61215	317
61217	317
61218	317
61219	317
61220	317
61225	317
61226	317
61227	317
61228	317
61229	317
61235	317
61236	317
61240	317
61242	317
61243	317
61244	317
61252	317
61253	317
61254	317
61256	317
61257	317
61259	317
61260	317
61261	317
61275	16
61276	16
61283	317
61284	317
61285	317
61286	317
61288	317
61289	317
61290	317
61292	317
61293	317
61294	317
61296	317
61297	317
61352	318
61354	318
61355	318
61357	318
61359	318
61360	318
61362	318
61366	318
61370	318
61395	318
61404	319
61406	319
61409	319
61504	320
61505	320
61506	320
61703	321
61704	321
61705	321
61707	321
61708	321
61709	321
61710	321
61711	321
61714	321
61715	321
61716	321
61717	321
61718	321
61719	321
61721	321
61730	321
61732	321
61733	321
61734	321
61745	321
61801	322
61802	322
61803	322
61804	322
61805	322
61806	322
61809	322
61811	322
61814	322
61818	322
61819	322
61820	322
61821	322
61823	322
61824	322
61825	322
61935	322
62001	312
62002	312
62003	312
62004	312
62005	312
62006	312
62007	312
62008	312
62011	312
62012	312
62013	312
62102	312
62103	312
62104	312
62105	312
62106	312
62107	312
62108	312
62110	312
62111	312
62112	312
62113	312
62301	313
62302	313
62303	313
62305	313
62306	313
62307	313
62308	313
62309	313
62312	313
62313	313
62316	313
62317	313
62318	313
62322	313
62323	313
62324	313
62329	313
62330	313
62331	313
62333	313
62334	313
62336	313
62337	313
62338	313
62340	313
62341	313
63126	248
63127	248
63128	248
63452	331
63453	331
63455	331
63457	331
63458	331
63459	331
63460	331
63462	331
63463	331
63464	331
63558	322
63559	322
63560	322
63561	322
63562	322
63564	322
63565	322
63706	329
63707	329
63708	329
63709	329
63711	329
63712	329
63713	329
63789	91
63853	323
63854	323
63855	323
63856	323
63857	323

Artikeln.	Pagina
63861	323
63863	323
63864	323
63865	323
63866	323
63873	323
63884	323
63885	323
63886	323
63887	323
63888	323
63889	323
63893	323
63895	323
65040	328
65044	328
65045	328
65046	328
65050	328
65051	328
65052	328
65053	328
65054	328
65081	328
65082	328
65083	328
65084	328
65085	328
65086	328
65087	328
65088	328
65090	328
65091	328
65182	328
65382	327
65384	327
65385	327
65386	327
65387	327
65388	327
65392	327
65481	327
65482	327
65483	327
65484	327
65485	327
65486	327
65487	327
65488	327
65490	327
65491	327
65492	327
65532	326
65533	326

Artikeln.	Pagina
65534	326
65535	326
65536	326
65537	326
65538	326
65540	326
65541	326
65542	326
65543	326
65544	326
67206	373
67209	373
67211	373
67212	373
67214	373
67215	373
67218	373
67219	373
67220	373
67225	373
67226	373
67227	373
67228	373
67229	373
67230	373
67231	373
67232	376
67233	373
67234	376
67235	376
67236	376
67237	376
67238	376
67239	373
67243	376
67244	373
67245	373
67246	373
67247	373
67248	373
67250	373
67251	373
67252	373
67253	373
67260	373
67261	373
67269	373
67270	373
67344	374
67347	374
67348	374
67349	374
67350	374
67352	374

Artikeln.	Pagina
67353	374
67356	374
67357	374
67360	374
67361	374
67366	374
67369	374
67373	374
67402	372
67404	372
67405	372
67406	372
67407	372
67408	372
67503	376
67506	376
67507	376
67508	376
67509	376
67510	376
67511	376
67515	375
67516	375
67517	375
67518	375
67519	375
67520	375
67521	375
67602	370
67604	370
67605	370
67606	370
67607	370
67608	370
67609	370
67610	370
67611	370
67702	371
67704	371
67705	371
67706	371
67707	371
67708	371
67709	371
67710	371
67711	371
67802	375
67805	375
67806	375
67809	375
67811	375
67814	375
67818	375
68002	372

Artikeln.	Pagina
68004	372
68005	372
68006	372
68007	372
68008	372
68009	372
68010	372
68011	372
68102	370
68104	370
68105	370
68106	370
68107	370
68108	370
68109	370
68110	370
68111	370
68302	371
68304	371
68305	371
68306	371
68307	371
68308	371
68309	371
68310	371
68311	371
68682	377
68684	377
68685	377
68686	377
68687	377
68688	377
68689	377
68690	377
68691	377
68692	377
68694	377
68695	377
68696	377
68697	377
68698	377
68699	377
68700	377
68701	377
68703	374
68707	374
68708	374
68709	374
68710	374
68711	374
68715	374
68716	370
68718	370
68719	370

Artikeln.	Pagina
68720	370
68721	370
68722	370
68723	370
68724	370
68725	370
68726	371
68728	371
68729	371
68730	371
68731	371
68732	371
68733	371
68734	371
68735	371
68736	370
68738	370
68739	370
68740	370
68741	370
68742	370
68743	370
68744	370
68745	370
68746	371
68748	371
68749	371
68750	371
68751	371
68752	371
68753	371
68754	371
68755	371
68756	378
68757	378
68758	378
68759	378
68760	378
68761	378
68762	378
68763	378
68791	378
68793	378
68794	378
68795	378
68796	378
68797	378
68798	378
68799	378
68804	370
68806	370
68807	370
68808	370
68809	370

Artikeln.	Pagina
68810	370
68811	370
68812	370
68813	370
68814	371
68816	371
68817	371
68818	371
68819	371
68820	371
68821	371
68822	371
68823	371
80102	179
80103	179
80104	179
80105	179
80302	179
80303	179
80304	179
80305	179
80602	179
80603	179
80604	179
80605	179
80702	179
80703	179
80704	179
80705	179
81002	180
81003	180
81004	180
81005	180
81006	180
81007	180
81008	180
81009	180
81010	180
81011	180
81106	179
81107	179
81108	179
81109	179
81110	179
81111	179
81204	180
81206	180
81207	180
81209	180
81210	180
81211	180
81212	180
81213	180
81214	180

Artikeln.	Pagina
81215	180
81216	180
81217	180
81218	180
81219	180
81220	180
81221	180
81222	180
81223	180
81224	180
81225	180
81226	180
81229	180
81230	180
81231	180
81232	180
81233	180
81236	180
81237	180
81238	180
81239	180
81240	180
81241	180
81244	180
81245	180
81246	180
81247	180
81248	180
81249	180
81250	180
81304	182
81305	182
81306	182
81307	182
81308	182
81309	182
81310	182
81311	182
81312	182
81313	182
81316	182
81317	182
81320	182
81321	182
81324	182
81326	182
81331	182
81334	182
81336	182
81339	182
81454	181
81455	181
81458	181
81461	181

Artikeln.	Pagina
81703	182
81704	182
81705	182
81707	182
81708	182
81709	182
81710	182
81711	182
81713	182
81714	182
81715	182
81716	182
81717	182
81718	182
81719	182
81720	182
81721	182
81722	182
81724	182
81802	183
81803	183
81804	183
81805	183
81806	183
81807	183
81809	183
81811	183
81814	183
81818	183
81819	183
81820	183
81821	183
81822	183
81823	183
81824	183
81825	183
81826	183
82002	177
82003	177
82004	177
82005	177
82006	177
82007	177
82008	177
82009	177
82010	177
82011	177
82102	177
82103	177
82104	177
82105	177
82106	177
82107	177
82108	177

Artikeln.	Pagina
82109	177
82110	177
82111	177
82303	178
82305	178
82306	178
82307	178
82308	178
82309	178
82310	178
82311	178
82312	178
82313	178
82314	178
82315	178
82316	178
82317	178
82318	178
82319	178
82320	178
82321	178
82322	178
82323	178
82324	178
82331	178
82338	178
82339	178
82345	178
82346	178
82348	178
82606	179
82607	179
82608	179
82609	179
82610	179
82611	179
82706	179
82707	179
82708	179
82709	179
82710	179
82711	179
83212	192
83213	192
83214	192
83215	192
83216	192
83217	192
83218	192
83306	179
83307	179
83308	179
83309	179
83310	179

Artikeln.	Pagina
83311	179
83403	192
83405	192
83407	192
83423	193
83425	193
83427	193
83712	189
83713	189
83714	189
83715	189
83716	189
83717	189
83718	189
83719	189
83720	189
83721	189
83803	184
83804	184
83805	184
83806	184
83807	184
83833	184
83834	184
83835	184
83836	184
83837	184
83838	184
83839	184
85032	188
85033	188
85034	188
85035	188
85036	188
85037	188
85038	188
85042	188
85044	188
85045	188
85046	188
85047	188
85072	188
85075	189
85132	189
85134	189
85300	187
85301	187
85302	187
85303	187
85304	187
85305	187
85306	187
85307	187
85308	187

Artikeln.	Pagina
85309	187
85320	185
85321	185
85322	185
85323	185
85324	185
85325	185
85326	185
85330	185
85332	185
85333	185
85334	185
85335	185
85337	185
85338	185
85339	185
85340	185
85350	187
85351	187
85352	187
85353	187
85354	187
85355	187
85356	187
85358	187
85359	187
85360	186
85362	186
85365	186
85367	186
85368	186
85369	186
85370	186
90079	219
90080	219
90081	219
90082	219
90083	219
90084	219
90085	219
90086	219
90088	219
90089	219
90092	220
90094	220
90095	220
90096	220
90097	220
90098	220
90253	287
90254	287
90255	287
90341	619
90342	619

Artikeln.	Pagina
90343	619
90344	620
90345	620
90346	620
90347	620
90348	620
90349	620
90350	620
90351	618
90358	619
90363	617
90365	617
90371	618
90372	618
90373	618
90374	618
90375	618
90376	618
90391	618
90394	618
90396	618
90401	218
90402	218
90403	218
90404	218
90405	218
90406	218
90407	218
90408	218
90409	218
90410	218
90411	218
90466	360
90467	360
90468	360
90563	619
90797	616
90798	616
90799	616
90881	218
90882	218
90883	218
90884	218
90885	218
90886	218
90887	218
90888	218
90891	218
90892	218
90893	218
90922	619
90923	619
90924	619
90925	619

Artikeln.	Pagina
90926	619
90927	619
90928	619
90929	619
90930	619
90931	619
90932	141
90933	141
90934	141
90935	141
90936	141
90980	154
90981	154
90982	154
90983	154
90984	154
90985	154
90986	154
90987	154
90988	154
90989	154
91064	62
91065	62
91066	62
91067	62
91068	62
91069	62
91070	62
91071	62
91072	62
91073	62
91087	616
91088	616
91092	617
91152	219
91153	219
91154	219
91155	219
91156	219
91157	219
91158	219
91159	219
91160	219
91161	219
91164	62
91165	62
91166	62
91167	62
91168	62
91169	62
91170	62
91171	62
91172	62
91173	62

Artikeln.	Pagina
92080	379
92082	379
92083	379
92084	379
92085	379
92086	379
92087	379
92088	379
92089	379
92100	434
92101	434
92102	434
92103	434
92104	434
92105	434
92106	434
92107	434
92108	434
92109	434
92110	434
92112	434
92120	435
92122	435
92123	435
92124	435
92125	435
92126	435
92127	435
92128	435
92129	435
92132	435
92140	438
92142	438
92143	438
92144	438
92145	438
92146	438
92147	438
92148	438
92149	438
92150	439
92152	439
92153	439
92154	439
92155	439
92156	439
92157	439
92158	439
92159	439
94882	427
94883	427
94884	427
94885	427
94886	427

Artikeln.	Pagina
94887	427
94888	427
94922	433
94923	433
94924	433
94925	433
94926	433
94927	433
94928	433
94935	433
94936	433
94937	433
94938	433
94952	432
94953	432
94954	432
94955	432
94956	432
94957	432
94958	432
111.057.00.1	398
111.057.00.2	399
111.058.00.1	398
111.058.00.2	399
111.075.00.1	396
111.075.00.2	397
111.076.00.1	396
111.076.00.2	397
115.335.00.1	406
115.336.00.1	407
115.861.00.6	408
116.097.00.1	417
116.098.00.6	410
116.099.00.1	411
116.099.00.6	412
116.109.00.6	404
116.110.00.6	405
116.370.00.1	420
116.371.00.1	420
116.490.00.1	416
116.491.00.1	421
116.492.00.1	421
116.493.00.1	422
116.493.00.5	422
152.149.16.1	520
152.150.16.1	520
152.151.16.1	520
152.152.16.1	520
152.153.16.1	520
152.154.16.1	520
152.155.16.1	520
152.197.16.1	520
152.198.16.1	520
152.495.00.1	460

Artikeln.	Pagina
152.496.00.1	460
152.498.00.1	460
152.651.16.1	520
152.652.16.1	520
152.654.16.1	520
152.657.16.1	520
152.658.16.1	520
152.661.16.1	520
152.682.00.1	460
152.689.00.1	460
152.690.00.1	460
152.691.00.1	460
152.692.00.1	460
152.693.00.1	460
153.564.16.1	460
153.565.16.1	460
153.566.16.1	460
240.474.00.1	647
241.314.00.1	429
241.491.00.1	629
241.492.00.1	629
241.493.00.1	629
241.494.00.1	629
241.495.00.1	629
241.496.00.1	629
241.497.00.1	629
241.521.00.1	528
242.319.00.2	60
242.320.00.2	60
242.323.00.2	60
242.324.00.2	60
242.325.00.2	60
242.326.00.2	60
242.327.00.2	60
242.329.00.2	60
242.330.00.2	60
242.331.00.2	60
242.332.00.2	60
242.333.00.2	60
242.614.P1.1	632
242.737.00.1	16
242.976.00.2	60
243.759.00.1	393
246.206.00.1	392
246.238.00.1	393
300.007.00.2	548
305.000.14.1	442
305.002.14.1	455
305.005.14.1	459
305.054.14.1	445
305.058.14.1	446
305.450.14.1	442
305.670.14.1	442
305.812.26.1	458

Artikeln.	Pagina
305.880.14.1	443
305.885.14.1	443
305.904.14.1	457
305.905.14.1	456
305.906.14.1	456
305.907.14.1	457
305.921.00.1	547
306.000.14.1	442
306.002.14.1	455
306.008.14.1	444
306.050.14.1	450
306.054.14.1	445
306.058.14.1	446
306.064.14.1	445
306.068.14.1	446
306.450.14.1	442
306.812.26.1	458
306.880.14.1	443
306.885.14.1	443
306.921.00.1	547
307.000.14.1	442
307.005.14.1	459
307.006.00.1	555
307.012.14.1	454
307.050.14.1	450
307.054.14.1	445
307.058.14.1	446
307.060.14.1	450
307.064.14.1	445
307.068.14.1	446
307.074.14.1	445
307.078.14.1	446
307.333.14.1	452
307.345.14.1	451
307.450.14.1	442
307.670.14.1	442
307.812.26.1	458
307.880.14.1	443
307.885.14.1	443
307.921.00.1	547
308.000.14.1	442
308.005.14.1	459
308.012.14.1	454
308.014.14.1	444
308.050.14.1	450
308.054.14.1	445
308.058.14.1	446
308.060.14.1	450
308.064.14.1	445
308.068.14.1	446
308.070.14.1	450
308.074.14.1	445
308.078.14.1	446
308.082.14.1	447

Artikeln.	Pagina
308.083.14.1	448
308.084.14.1	445
308.088.14.1	446
308.089.14.1	446
308.333.14.1	452
308.450.14.1	442
308.670.14.1	442
308.811.14.1	449
308.812.26.1	458
308.874.14.1	449
308.875.14.1	449
308.880.14.1	443
308.883.14.1	456
308.885.14.1	443
308.910.00.1	461
308.921.00.1	547
308.932.00.1	462
308.933.00.1	462
308.934.00.1	462
308.935.00.1	462
310.000.14.1	442
310.005.14.1	459
310.006.00.1	554
310.007.00.1	555
310.008.14.1	444
310.012.14.1	454
310.014.14.1	444
310.049.14.1	453
310.050.14.1	450
310.051.14.1	452
310.052.14.1	451
310.053.14.1	453
310.054.14.1	445
310.058.14.1	446
310.060.14.1	450
310.062.14.1	451
310.064.14.1	445
310.068.14.1	446
310.070.14.1	450
310.072.14.1	451
310.074.14.1	445
310.078.14.1	446
310.080.14.1	450
310.082.14.1	451
310.083.14.1	448
310.084.14.1	445
310.088.14.1	446
310.102.14.1	447
310.104.14.1	445
310.105.14.1	448
310.108.14.1	446
310.334.14.1	452
310.345.14.1	451
310.450.14.1	442

Artikeln.	Pagina
310.670.14.1	442
310.811.14.1	449
310.812.26.1	458
310.813.14.1	449
310.874.14.1	449
310.875.14.1	449
310.880.14.1	443
310.883.14.1	456
310.885.14.1	443
310.921.00.1	547
312.000.14.1	442
312.005.14.1	459
312.012.14.1	454
312.014.14.1	444
312.100.14.1	450
312.104.14.1	445
312.108.14.1	446
312.109.14.1	446
312.124.14.1	445
312.125.14.1	450
312.128.14.1	446
312.333.14.1	452
312.450.14.1	442
312.771.16.1	454
312.812.26.1	458
312.813.26.1	458
312.880.14.1	443
312.885.14.1	443
312.921.00.1	547
315.001.14.1	442
315.012.14.1	454
315.100.14.1	450
315.104.14.1	445
315.108.14.1	447
315.124.14.1	445
315.126.14.1	450
315.128.14.1	447
315.144.14.1	445
315.148.14.1	446
315.333.14.1	452
315.450.14.1	442
315.812.26.1	458
315.813.26.1	458
315.885.14.1	443
356.010.00.1	548
356.011.00.1	548
356.012.00.1	548
356.013.00.1	548
356.014.00.1	548
356.015.00.1	549
356.016.00.1	549
356.100.00.1	640
356.102.00.1	640
356.103.00.1	640

Artikeln.	Pagina
356.117.00.1	651
356.198.00.1	651
356.201.00.1	644
356.203.00.1	643
357.449.00.1	649
357.599.00.1	647
357.600.00.1	647
357.751.00.1	648
357.800.00.1	649
358.043.00.1	578
358.060.00.1	572
358.061.00.1	573
358.062.00.1	573
358.501.00.1	653
358.502.00.1	651
358.503.00.1	651
358.504.00.1	651
358.759.00.1	647
358.760.00.1	647
359.007.00.1	563
359.009.P0.1	650
359.013.00.1	577
359.034.00.1	562
359.037.00.1	576
359.038.00.1	576
359.042.00.1	571
359.046.P2.1	646
359.060.P2.1	646
359.082.P2.1	646
359.098.00.1	561
359.099.00.1	561
359.100.00.1	563
359.101.00.1	565
359.102.00.1	564
359.105.00.1	559
359.108.00.1	560
359.112.00.1	562
359.113.00.1	564
359.114.00.1	565
359.117.00.1	559
359.118.00.1	560
359.119.00.1	570
359.122.00.1	570
359.124.00.1	572
359.133.00.1	578
359.147.00.1	577
359.309.00.1	522
359.311.00.1	522
359.313.00.1	522
359.330.00.1	519
359.504.00.1	572
359.635.00.1	571
359.641.P0.2	645
359.661.00.1	642

Artikeln.	Pagina
359.662.00.1	643
359.663.00.1	650
359.665.P0.2	645
359.675.P0.2	645
359.691.00.1	650
359.698.00.0	650
359.720.00.1	653
359.797.00.1	647
359.809.00.1	648
359.811.00.1	648
359.812.00.1	648
359.813.00.1	648
359.814.00.1	648
359.816.00.1	648
359.817.00.1	648
359.818.00.1	648
359.819.00.1	648
359.822.00.1	648
359.832.00.1	654
359.835.00.1	649
359.836.00.1	649
359.884.00.1	648
359.900.00.1	554
359.903.00.1	651
359.910.P0.1	639
359.911.P0.1	639
359.912.00.1	652
359.914.00.1	654
359.915.00.1	652
359.916.00.1	652
359.922.00.1	653
359.923.00.1	653
359.924.00.1	653
359.925.00.1	653
359.926.00.1	653
359.930.00.1	654
359.935.00.1	649
359.969.00.1	555
359.971.00.1	571
360.000.16.0	502
360.045.16.1	503
360.055.16.1	503
360.061.16.1	526
360.109.16.1	506
360.159.16.1	508
360.700.16.1	518
360.719.16.1	522
360.720.16.1	522
360.721.16.1	522
360.740.16.1	520
360.750.16.1	521
360.770.16.1	529
360.771.16.1	517
360.772.16.1	524

Artikeln.	Pagina
360.779.16.3	519
360.802.92.1	539
360.812.16.1	539
360.832.00.2	534
360.841.00.2	532
360.843.00.2	533
360.845.00.1	536
360.850.00.1	56
360.861.00.1	567
361.000.16.0	502
361.045.16.1	503
361.055.16.1	503
361.061.16.1	526
361.065.16.1	526
361.080.16.1	526
361.088.16.1	503
361.109.16.1	506
361.112.16.1	506
361.159.16.1	508
361.162.16.1	508
361.459.16.1	512
361.462.16.1	512
361.558.16.1	512
361.559.16.1	514
361.673.00.1	550
361.674.00.1	550
361.700.16.1	518
361.719.16.1	522
361.720.16.1	522
361.721.16.1	522
361.722.16.1	522
361.723.16.1	522
361.726.16.1	521
361.727.16.1	521
361.740.16.1	520
361.742.00.1	540
361.743.26.1	524
361.744.16.1	524
361.745.00.1	523
361.748.00.1	523
361.750.16.1	521
361.770.16.1	529
361.771.16.1	517
361.772.16.1	524
361.774.16.1	529
361.776.16.1	536
361.779.16.3	519
361.802.92.1	539
361.812.16.1	539
361.832.00.2	534
361.841.00.2	532
361.843.00.2	533
361.845.00.1	536
361.850.00.1	56

Artikeln.	Pagina
361.861.00.1	567
361.872.16.1	505
362.826.26.1	537
362.827.26.1	537
362.828.26.1	459
362.837.00.1	537
362.846.00.1	535
362.851.26.1	57
362.852.26.1	538
362.854.26.1	538
362.857.26.1	57
362.862.26.1	566
362.863.26.1	565
362.864.26.1	566
362.865.26.1	566
362.875.26.1	538
362.876.26.1	538
362.877.26.1	538
362.878.26.1	538
362.879.26.1	538
362.880.26.1	538
363.000.16.0	502
363.045.16.1	503
363.055.16.1	503
363.061.16.1	526
363.062.16.1	505
363.065.16.1	526
363.080.16.1	526
363.083.16.1	526
363.088.16.1	503
363.112.16.1	506
363.115.16.1	506
363.162.16.1	508
363.165.16.1	508
363.462.16.1	512
363.465.16.1	512
363.472.16.1	528
363.558.16.1	512
363.559.16.1	514
363.560.16.1	514
363.561.16.1	512
363.673.00.1	550
363.674.00.1	550
363.700.16.1	518
363.724.16.1	522
363.728.16.1	521
363.740.16.1	520
363.742.00.1	540
363.744.16.1	524
363.745.00.1	523
363.748.00.1	523
363.750.16.1	521
363.770.16.1	529
363.771.16.1	454

Artikeln.	Pagina
363.772.16.1	524
363.774.16.1	529
363.776.16.1	536
363.779.16.3	519
363.802.92.1	539
363.812.16.1	539
363.832.00.2	534
363.841.00.2	532
363.843.00.2	533
363.845.00.1	536
363.850.00.1	539
363.861.00.1	567
363.862.00.1	569
363.863.00.1	568
363.864.00.1	568
363.873.16.1	505
364.000.16.0	502
364.045.16.1	503
364.055.16.1	503
364.062.16.1	505
364.063.16.1	505
364.084.16.1	526
364.088.16.1	503
364.109.16.1	506
364.112.16.1	506
364.115.16.1	506
364.120.16.1	506
364.159.16.1	508
364.162.16.1	508
364.165.16.1	508
364.170.16.1	508
364.270.16.1	510
364.320.16.1	509
364.370.16.1	510
364.451.16.1	514
364.462.16.1	512
364.465.16.1	512
364.558.16.1	512
364.559.16.1	514
364.560.16.1	514
364.561.16.1	512
364.565.16.1	514
364.566.16.1	512
364.600.16.1	511
364.605.16.1	511
364.610.16.1	511
364.700.16.1	518
364.724.16.1	522
364.728.16.1	521
364.730.16.1	531
364.740.16.1	520
364.744.16.1	524
364.750.16.1	521
364.771.16.1	454

Artikeln.	Pagina
364.772.16.1	524
364.774.16.1	529
364.776.16.1	536
364.779.16.3	519
364.802.92.1	539
364.812.16.1	539
364.832.00.2	534
364.841.00.2	532
364.843.00.2	533
364.845.00.1	536
364.850.00.1	56
364.861.00.1	567
364.873.16.1	505
364.874.16.1	505
364.989.16.2	517
365.000.16.0	502
365.045.16.1	503
365.055.16.1	503
365.088.16.1	503
365.109.16.1	506
365.112.16.1	506
365.115.16.1	506
365.120.16.1	506
365.125.16.1	506
365.159.16.1	508
365.162.16.1	508
365.165.16.1	508
365.170.16.1	508
365.175.16.1	508
365.275.16.1	510
365.325.16.1	509
365.375.16.1	510
365.451.16.1	514
365.465.16.1	512
365.470.16.1	512
365.472.16.1	528
365.558.16.1	512
365.559.16.1	514
365.560.16.1	514
365.561.16.1	512
365.565.16.1	514
365.566.16.1	512
365.570.16.1	514
365.571.16.1	512
365.600.16.1	511
365.605.16.1	511
365.610.16.1	511
365.673.00.1	550
365.674.00.1	550
365.700.16.1	518
365.725.16.1	522
365.729.16.1	521
365.730.16.1	531
365.740.16.1	520

Artikeln.	Pagina
365.742.00.1	540
365.744.16.1	524
365.745.00.1	523
365.748.00.1	523
365.750.16.1	521
365.771.16.1	454
365.772.16.1	524
365.776.16.1	536
365.779.16.3	519
365.802.92.1	539
365.812.16.1	539
365.813.16.1	532
365.832.00.2	534
365.841.00.2	532
365.843.00.2	533
365.845.00.1	536
365.850.00.1	56
365.861.00.1	567
365.989.16.2	517
366.000.16.0	502
366.045.16.1	503
366.055.16.1	503
366.088.16.1	503
366.109.16.1	506
366.112.16.1	506
366.115.16.1	506
366.120.16.1	506
366.125.16.1	506
366.130.16.1	506
366.159.16.1	508
366.162.16.1	508
366.165.16.1	508
366.170.16.1	508
366.175.16.1	508
366.180.16.1	508
366.280.16.1	510
366.330.16.1	509
366.380.16.1	510
366.451.16.1	514
366.550.16.1	520
366.559.16.1	514
366.560.16.1	514
366.561.16.1	512
366.565.16.1	514
366.566.16.1	512
366.570.16.1	514
366.571.16.1	512
366.575.16.1	514
366.576.16.1	512
366.605.16.1	511
366.673.00.1	550
366.674.00.1	550
366.700.16.1	518
366.730.16.1	531

Artikeln.	Pagina
366.740.16.1	520
366.742.00.1	540
366.743.26.1	524
366.744.16.1	524
366.745.00.1	523
366.748.00.1	523
366.750.16.1	521
366.771.16.1	454
366.772.16.1	524
366.776.16.1	536
366.779.16.3	519
366.802.92.1	539
366.812.16.1	539
366.832.00.2	534
366.841.00.2	532
366.843.00.2	533
366.845.00.1	536
366.850.00.1	539
366.861.00.1	567
366.876.16.1	504
366.880.16.1	525
366.885.16.1	530
366.887.16.1	531
366.898.16.1	530
366.913.16.1	527
366.914.16.1	527
366.925.16.1	527
366.941.16.1	530
366.989.16.2	517
367.000.16.0	502
367.045.16.1	503
367.055.16.1	503
367.088.16.1	503
367.109.16.1	506
367.112.16.1	506
367.115.16.1	506
367.120.16.1	506
367.125.16.1	506
367.130.16.1	506
367.135.16.1	506
367.159.16.1	508
367.162.16.1	508
367.163.16.1	507
367.165.16.1	508
367.170.16.1	508
367.175.16.1	508
367.180.16.1	508
367.185.16.1	508
367.235.16.1	509
367.262.16.1	510
367.265.16.1	510
367.270.16.1	510
367.275.16.1	510
367.280.16.1	510

Artikeln.	Pagina
367.285.16.1	510
367.315.16.1	509
367.320.16.1	509
367.325.16.1	509
367.330.16.1	509
367.335.16.1	509
367.362.16.1	510
367.365.16.1	510
367.370.16.1	510
367.375.16.1	510
367.380.16.1	510
367.385.16.1	510
367.451.16.1	514
367.454.16.1	515
367.480.16.1	512
367.481.16.1	512
367.485.16.1	529
367.550.16.1	520
367.551.16.1	520
367.558.16.1	512
367.559.16.1	514
367.560.16.1	514
367.561.16.1	512
367.565.16.1	514
367.566.16.1	512
367.570.16.1	514
367.571.16.1	512
367.575.16.1	514
367.576.16.1	512
367.580.16.1	514
367.581.16.1	512
367.600.16.1	511
367.605.16.1	511
367.610.16.1	511
367.614.16.1	516
367.615.16.1	505
367.616.16.1	506
367.673.00.1	550
367.674.00.1	550
367.700.16.1	518
367.730.16.1	531
367.740.16.1	520
367.742.00.1	540
367.744.16.1	524
367.745.00.1	523
367.748.00.1	523
367.750.16.1	521
367.771.16.1	454
367.772.16.1	524
367.776.16.1	536
367.779.16.3	519
367.802.92.1	539
367.812.16.1	539
367.813.16.1	532

Artikeln.	Pagina
367.832.00.2	534
367.841.00.2	532
367.842.00.1	533
367.843.00.2	533
367.845.00.1	536
367.850.00.1	539
367.861.00.1	567
367.869.16.1	525
367.876.16.1	504
367.880.16.1	525
367.885.16.1	530
367.887.16.1	531
367.898.16.1	530
367.913.16.1	527
367.914.16.1	527
367.923.16.1	528
367.925.16.1	527
367.928.16.1	515
367.941.16.1	530
367.989.16.2	517
368.000.16.0	502
368.045.16.1	503
368.055.16.1	503
368.088.16.1	503
368.120.16.1	506
368.125.16.1	506
368.130.16.1	506
368.135.16.1	506
368.139.16.1	506
368.162.16.1	508
368.165.16.1	508
368.170.16.1	508
368.175.16.1	508
368.180.16.1	508
368.185.16.1	508
368.189.16.1	508
368.285.16.1	510
368.335.16.1	509
368.385.16.1	510
368.451.16.1	514
368.454.16.1	515
368.550.16.1	520
368.561.16.1	512
368.566.16.1	512
368.570.16.1	514
368.571.16.1	512
368.575.16.1	514
368.576.16.1	512
368.580.16.1	514
368.581.16.1	512
368.584.16.1	513
368.585.16.1	514
368.586.16.1	512
368.600.16.1	511

Artikeln.	Pagina
368.605.16.1	511
368.610.16.1	511
368.673.00.1	550
368.674.00.1	550
368.700.16.1	518
368.742.00.1	540
368.744.16.1	524
368.745.00.1	523
368.748.00.1	523
368.771.16.1	517
368.776.16.1	536
368.779.16.3	519
368.802.92.1	539
368.812.16.1	539
368.832.00.2	534
368.841.00.2	532
368.843.00.2	533
368.845.00.1	536
368.850.00.1	539
368.861.00.1	567
368.989.16.2	517
369.000.16.0	502
369.001.16.1	516
369.045.16.1	503
369.055.16.1	503
369.088.16.1	503
369.125.16.1	506
369.130.16.1	506
369.135.16.1	506
369.139.16.1	506
369.145.16.1	506
369.175.16.1	508
369.185.16.1	508
369.189.16.1	508
369.195.16.1	508
369.285.16.1	510
369.335.16.1	509
369.385.16.1	510
369.451.16.1	514
369.454.16.1	515
369.535.16.1	514
369.550.16.1	520
369.551.16.1	520
369.584.16.1	513
369.586.16.1	512
369.587.16.1	513
369.588.16.1	512
369.605.16.1	511
369.610.16.1	511
369.700.16.1	518
369.742.00.1	540
369.743.26.1	524
369.744.16.1	524
369.745.00.1	523

Artikeln.	Pagina
369.748.00.1	523
369.771.16.1	454
369.776.16.1	536
369.779.16.3	519
369.802.92.1	539
369.812.16.1	539
369.832.00.2	534
369.841.00.2	532
369.843.00.2	533
369.845.00.1	536
369.850.00.1	539
369.861.00.1	567
369.989.16.2	517
370.000.16.0	502
370.015.16.1	504
370.030.16.1	504
370.045.16.1	503
370.050.16.0	502
370.055.16.1	504
370.125.16.1	506
370.135.16.1	506
370.139.16.1	506
370.145.16.1	506
370.146.16.1	506
370.180.16.1	508
370.185.16.1	508
370.189.16.1	508
370.195.16.1	508
370.196.16.1	508
370.454.16.1	515
370.550.16.1	520
370.584.16.5	513
370.587.16.5	513
370.594.16.5	513
370.700.16.1	518
370.742.00.1	540
370.744.16.1	524
370.745.00.1	523
370.748.00.1	523
370.751.16.1	535
370.775.16.1	517
370.776.16.1	536
370.812.16.1	539
370.840.00.1	534
370.846.00.1	535
370.850.00.1	539
370.861.26.1	567
371.000.16.0	502
371.015.16.1	504
371.030.16.1	504
371.045.16.1	504
371.050.16.0	502
371.055.16.1	504
371.135.16.1	506

Artikeln.	Pagina
371.139.16.1	506
371.145.16.1	506
371.146.16.1	506
371.147.16.1	506
371.185.16.1	508
371.189.16.1	508
371.195.16.1	508
371.196.16.1	508
371.197.16.1	508
371.454.16.1	515
371.550.16.1	520
371.596.16.1	513
371.700.16.1	518
371.742.00.1	540
371.743.26.1	524
371.744.16.1	524
371.745.00.1	523
371.748.00.1	523
371.751.16.1	535
371.775.16.1	517
371.776.16.1	536
371.840.00.1	534
371.850.00.1	539
371.861.00.1	569
371.862.00.1	570
372.000.16.0	502
372.015.16.1	504
372.030.16.1	504
372.045.16.1	504
372.050.16.0	502
372.055.16.1	504
372.135.16.1	506
372.139.16.1	506
372.145.16.1	506
372.146.16.1	506
372.147.16.1	506
372.148.16.1	506
372.185.16.1	508
372.189.16.1	508
372.195.16.1	508
372.196.16.1	508
372.197.16.1	508
372.198.16.1	508
372.454.16.1	515
372.550.16.1	520
372.596.16.1	513
372.598.16.1	513
372.700.16.1	518
372.742.00.1	540
372.743.26.1	524
372.744.16.1	524
372.745.00.1	523
372.748.00.1	523
372.751.16.1	535

Artikeln.	Pagina
372.775.16.1	517
372.776.16.1	537
372.840.00.1	534
372.850.00.1	539
372.861.00.1	569
372.862.00.1	570
388.010.00.1	546
388.021.00.1	583
388.022.00.1	583
388.023.00.1	582
388.032.00.1	584
388.033.00.1	584
388.100.00.1	586
388.101.00.1	585
388.102.00.1	585
388.103.00.1	587
388.104.00.1	586
388.105.00.1	585
388.106.00.1	586
388.107.00.1	586
388.108.00.1	586
388.118.00.1	587
388.119.00.1	587
388.126.00.1	56
388.127.00.1	56
388.128.00.1	56
388.300.00.1	546
388.301.00.1	546
388.303.00.1	547
390.000.14.1	466
390.001.14.1	466
390.002.14.1	466
390.004.14.1	466
390.005.14.1	466
390.006.14.1	466
390.007.14.1	466
390.008.14.1	477
390.010.14.1	467
390.011.14.1	467
390.012.14.1	467
390.013.14.1	467
390.014.14.1	467
390.016.14.1	476
390.017.14.1	477
390.020.14.1	468
390.021.14.1	468
390.022.14.1	468
390.023.14.1	468
390.024.14.1	468
390.080.14.1	481
390.083.14.1	478
390.100.14.1	466
390.101.14.1	466
390.102.14.1	466

Artikeln.	Pagina
390.104.14.1	466
390.105.14.1	466
390.106.14.1	466
390.107.14.1	466
390.108.14.1	477
390.110.14.1	467
390.111.14.1	467
390.112.14.1	467
390.113.14.1	467
390.114.14.1	467
390.116.14.1	476
390.117.14.1	477
390.118.14.1	476
390.120.14.1	468
390.121.14.1	468
390.122.14.1	468
390.123.14.1	468
390.124.14.1	468
390.128.14.1	482
390.131.14.1	469
390.147.14.1	470
390.179.14.1	474
390.180.14.1	481
390.183.14.1	478
390.186.14.1	479
390.199.26.1	481
390.200.14.1	466
390.201.14.1	466
390.202.14.1	466
390.203.14.1	477
390.204.14.1	466
390.205.14.1	466
390.206.14.1	466
390.207.14.1	466
390.210.14.1	467
390.211.14.1	467
390.212.14.1	467
390.213.14.1	467
390.214.14.1	467
390.216.14.1	476
390.217.14.1	477
390.218.14.1	476
390.220.14.1	468
390.221.14.1	468
390.222.14.1	468
390.223.14.1	468
390.224.14.1	468
390.225.14.1	475
390.227.14.1	475
390.228.14.1	482
390.231.14.1	469
390.232.14.1	469
390.247.14.1	470
390.248.14.1	470

Artikeln.	Pagina
390.271.14.1	474
390.278.14.1	474
390.279.14.1	474
390.281.14.1	481
390.283.14.1	478
390.284.14.1	478
390.286.14.1	479
390.287.14.1	479
390.289.14.1	480
390.295.14.1	477
390.296.14.1	455
390.299.26.1	481
390.300.14.1	466
390.301.14.1	466
390.302.14.1	466
390.304.14.1	466
390.305.14.1	466
390.306.14.1	466
390.307.14.1	466
390.308.14.1	477
390.310.14.1	467
390.311.14.1	467
390.312.14.1	467
390.313.14.1	467
390.314.14.1	467
390.316.14.1	476
390.317.14.1	477
390.318.14.1	476
390.320.14.1	468
390.321.14.1	468
390.322.14.1	468
390.323.14.1	468
390.324.14.1	468
390.327.14.1	475
390.328.14.1	482
390.331.14.1	469
390.332.14.1	469
390.333.14.1	469
390.347.14.1	470
390.348.14.1	470
390.349.14.1	470
390.372.14.1	474
390.373.14.1	473
390.395.14.1	477
390.396.14.1	455
390.399.26.1	481
390.400.14.1	466
390.401.14.1	466
390.402.14.1	466
390.404.14.1	466
390.405.14.1	466
390.406.14.1	466
390.407.14.1	466
390.408.14.1	477

Artikeln.	Pagina
390.410.14.1	467
390.411.14.1	467
390.412.14.1	467
390.413.14.1	467
390.414.14.1	467
390.416.14.1	476
390.417.14.1	477
390.418.14.1	476
390.420.14.1	468
390.421.14.1	468
390.422.14.1	468
390.423.14.1	468
390.424.14.1	468
390.427.14.1	475
390.428.14.1	482
390.432.14.1	469
390.433.14.1	469
390.434.14.1	469
390.448.14.1	470
390.449.14.1	470
390.454.14.1	470
390.456.14.1	472
390.457.14.1	473
390.459.14.1	471
390.463.14.1	472
390.464.14.1	472
390.466.14.1	471
390.469.14.1	469
390.471.14.1	474
390.472.14.1	474
390.473.14.1	474
390.474.14.1	473
390.475.14.1	473
390.493.11.1	480
390.495.14.1	477
390.496.14.1	455
390.499.26.1	481
390.500.14.1	466
390.501.14.1	466
390.502.14.1	466
390.504.14.1	466
390.505.14.1	466
390.506.14.1	466
390.507.14.1	466
390.508.14.1	477
390.510.14.1	467
390.511.14.1	467
390.512.14.1	467
390.513.14.1	467
390.514.14.1	467
390.516.14.1	476
390.517.14.1	477
390.518.14.1	476
390.520.14.1	468

Artikeln.	Pagina
390.521.14.1	468
390.522.14.1	468
390.523.14.1	468
390.524.14.1	468
390.527.14.1	475
390.528.14.1	482
390.531.14.1	469
390.532.14.1	469
390.533.14.1	469
390.534.14.1	469
390.535.14.1	469
390.547.14.1	470
390.548.14.1	470
390.549.14.1	470
390.554.14.1	470
390.555.14.1	470
390.556.14.1	472
390.557.14.1	473
390.558.14.1	472
390.559.14.1	471
390.563.14.1	472
390.564.14.1	472
390.566.14.1	471
390.567.14.1	471
390.569.14.1	469
390.571.14.1	474
390.572.14.1	474
390.573.14.1	474
390.574.14.1	474
390.575.14.1	473
390.576.14.1	473
390.577.14.1	473
390.592.11.1	481
390.593.11.1	480
390.595.14.1	477
390.596.14.1	455
390.599.26.1	481
390.600.14.1	466
390.601.14.1	466
390.602.14.1	466
390.604.14.1	466
390.605.14.1	466
390.606.14.1	466
390.607.14.1	466
390.608.14.1	477
390.610.14.1	467
390.611.14.1	467
390.612.14.1	467
390.613.14.1	467
390.614.14.1	467
390.616.14.1	476
390.617.14.1	477
390.618.14.1	476
390.620.14.1	468

Artikeln.	Pagina
390.621.14.1	468
390.622.14.1	468
390.623.14.1	468
390.624.14.1	468
390.627.14.1	475
390.628.14.1	482
390.634.14.1	469
390.635.14.1	469
390.636.14.1	469
390.650.14.1	470
390.651.14.1	470
390.652.14.1	470
390.662.14.1	471
390.675.14.1	474
390.695.14.1	477
390.696.14.1	455
390.699.26.1	481
390.700.14.1	466
390.701.14.1	466
390.702.14.1	466
390.704.14.1	466
390.705.14.1	466
390.706.14.1	466
390.707.14.1	466
390.708.14.1	477
390.716.14.1	476
390.717.14.1	477
390.718.14.1	476
390.720.14.1	468
390.721.14.1	468
390.722.14.1	468
390.723.14.1	468
390.724.14.1	468
390.727.14.1	475
390.728.14.1	482
390.735.14.1	469
390.736.14.1	469
390.737.14.1	469
390.751.14.1	470
390.752.14.1	470
390.753.14.1	470
390.775.14.1	474
390.776.14.1	474
390.796.14.1	455
390.799.26.1	481
393.200.14.1	486
393.201.14.1	486
393.202.14.1	486
393.204.14.1	486
393.205.14.1	486
393.206.14.1	486
393.207.14.1	486
393.210.14.1	487
393.211.14.1	487

Artikeln.	Pagina
393.213.14.1	487
393.214.14.1	487
393.216.14.1	496
393.217.14.1	497
393.220.14.1	488
393.221.14.1	488
393.222.14.1	488
393.223.14.1	488
393.224.14.1	488
393.227.14.1	494
393.232.14.1	489
393.248.14.1	490
393.299.26.1	498
393.300.14.1	486
393.301.14.1	486
393.302.14.1	486
393.304.14.1	486
393.305.14.1	486
393.306.14.1	486
393.307.14.1	486
393.310.14.1	487
393.311.14.1	487
393.313.14.1	487
393.314.14.1	487
393.316.14.1	496
393.317.14.1	497
393.320.14.1	488
393.321.14.1	488
393.322.14.1	488
393.323.14.1	488
393.324.14.1	488
393.327.14.1	494
393.332.14.1	489
393.333.14.1	489
393.348.14.1	490
393.349.14.1	490
393.372.14.1	493
393.399.26.1	498
393.400.14.1	486
393.401.14.1	486
393.402.14.1	486
393.404.14.1	486
393.405.14.1	486
393.406.14.1	486
393.407.14.1	486
393.410.14.1	487
393.411.14.1	487
393.413.14.1	487
393.414.14.1	487
393.416.14.1	496
393.417.14.1	497
393.420.14.1	488
393.421.14.1	488
393.422.14.1	488

Artikeln.	Pagina
393.423.14.1	488
393.424.14.1	488
393.425.14.1	494
393.426.14.1	495
393.427.14.1	494
393.432.14.1	489
393.433.14.1	489
393.434.14.1	489
393.440.14.1	495
393.442.14.1	496
393.444.14.1	495
393.445.14.1	495
393.446.14.1	496
393.448.14.1	490
393.449.14.1	490
393.454.14.1	490
393.456.14.1	491
393.457.14.1	492
393.459.14.1	493
393.463.14.1	492
393.464.14.1	492
393.466.14.1	491
393.472.14.1	493
393.473.14.1	493
393.499.26.1	498
393.500.14.1	486
393.501.14.1	486
393.502.14.1	486
393.504.14.1	486
393.505.14.1	486
393.506.14.1	486
393.507.14.1	486
393.510.14.1	487
393.511.14.1	487
393.513.14.1	487
393.514.14.1	487
393.516.14.1	496
393.517.14.1	497
393.520.14.1	488
393.521.14.1	488
393.522.14.1	488
393.523.14.1	488
393.524.14.1	488
393.525.14.1	494
393.526.14.1	495
393.527.14.1	494
393.532.14.1	489
393.533.14.1	489
393.534.14.1	489
393.535.14.1	489
393.540.14.1	495
393.541.14.1	495
393.542.14.1	496
393.543.14.1	496

Artikeln.	Pagina
393.544.14.1	495
393.545.14.1	495
393.546.14.1	496
393.547.14.1	490
393.549.14.1	490
393.550.14.1	493
393.551.14.1	492
393.552.14.1	490
393.553.14.1	492
393.554.14.1	492
393.555.14.1	490
393.556.14.1	491
393.557.14.1	492
393.558.14.1	491
393.559.14.1	493
393.563.14.1	492
393.564.14.1	492
393.566.14.1	491
393.572.14.1	493
393.573.14.1	493
393.574.14.1	493
393.599.26.1	498
393.600.14.1	486
393.601.14.1	486
393.602.14.1	486
393.604.14.1	486
393.605.14.1	486
393.606.14.1	486
393.607.14.1	486
393.610.14.1	487
393.611.14.1	487
393.613.14.1	487
393.614.14.1	487
393.616.14.1	496
393.617.14.1	497
393.620.14.1	488
393.621.14.1	488
393.622.14.1	488
393.624.14.1	488
393.627.14.1	494
393.633.14.1	489
393.634.14.1	489
393.635.14.1	489
393.636.14.1	489
393.650.14.1	490
393.651.14.1	490
393.652.14.1	490
393.654.14.1	490
393.662.14.1	493
393.665.14.1	491
393.674.14.1	493
393.675.14.1	493
393.699.26.1	498
393.700.14.1	486

Artikeln.	Pagina
393.701.14.1	486
393.702.14.1	486
393.704.14.1	486
393.705.14.1	486
393.706.14.1	486
393.707.14.1	486
393.716.14.1	496
393.717.14.1	497
393.720.14.1	488
393.721.14.1	488
393.722.14.1	488
393.724.14.1	488
393.727.14.1	494
393.734.14.1	489
393.735.14.1	489
393.736.14.1	489
393.737.14.1	489
393.751.14.1	490
393.752.14.1	490
393.753.14.1	490
393.775.14.1	493
393.776.14.1	493
393.799.26.1	498
461.207.00.1	402
461.207.00.2	403
461.208.00.1	402
461.208.00.2	403
461.212.00.1	400
461.212.00.2	401
461.213.00.1	400
461.213.00.2	401
465.034.00.2	35
600.041.00.1	114
600.042.00.1	60
600.043.00.1	60
600.044.00.1	60
600.045.00.1	60
600.046.00.1	60
600.047.00.1	60
600.048.00.1	60
600.049.00.1	60
600.051.00.1	61
600.052.00.1	61
600.053.00.1	61
600.054.00.1	61
600.055.00.1	61
600.056.00.1	61
600.057.00.1	61
600.058.00.1	61
600.059.00.1	61
600.079.00.1	220
600.080.00.1	220
600.081.00.1	220
600.082.00.1	220

Artikeln.	Pagina
600.083.00.1	220
600.084.00.1	220
600.085.00.1	220
600.087.00.1	220
600.088.00.1	220
600.089.00.1	220
600.090.00.1	220
600.091.00.1	220
600.092.00.1	220
600.093.00.1	220
600.094.00.1	220
600.101.00.2	16
601.020.00.2	430
601.100.00.1	68
601.130.00.1	68
601.131.00.2	69
601.132.00.2	70
601.134.00.2	71
601.135.00.2	70
601.136.00.2	70
601.139.00.2	70
601.200.00.1	71
601.230.00.1	72
601.231.00.2	72
601.232.00.2	73
601.235.00.2	73
601.273.00.5	93
601.289.00.5	92
601.296.00.5	92
601.485.00.1	629
601.507.00.5	80
601.508.00.5	80
601.510.00.5	81
601.571.00.5	87
601.575.00.5	74
601.582.00.5	88
601.583.00.5	88
601.584.00.5	88
601.590.00.5	87
601.595.00.5	88
601.731.00.1	58
601.732.00.1	59
601.733.00.1	58
601.742.00.1	59
601.744.00.1	59
601.801.00.1	52
601.802.00.1	53
601.805.00.1	53
601.806.00.1	53
601.811.00.1	109
601.812.00.1	54
601.813.00.1	54
601.815.00.1	54
601.824.00.1	214

Artikeln.	Pagina
601.850.26.1	215
601.851.26.1	56
601.852.26.1	56
601.853.26.1	56
601.854.26.1	56
601.855.26.1	56
601.856.26.1	56
601.857.26.1	215
601.858.26.1	56
601.859.26.1	56
601.860.26.1	215
601.861.26.1	215
601.910.00.5	113
602.020.00.3	430
602.023.00.2	431
602.032.00.1	426
602.100.00.1	68
602.130.00.1	68
602.131.00.2	69
602.132.00.2	70
602.134.00.2	71
602.135.00.2	70
602.136.00.2	70
602.139.00.2	70
602.200.00.1	71
602.230.00.1	72
602.232.00.2	73
602.235.00.2	73
602.273.00.5	93
602.274.00.5	93
602.275.00.5	93
602.285.00.1	34
602.287.00.2	34
602.295.00.1	35
602.296.00.5	92
602.299.00.1	34
602.482.00.1	41
602.485.00.1	629
602.507.00.5	80
602.508.00.5	80
602.509.00.5	80
602.510.00.5	81
602.511.00.5	81
602.571.00.5	87
602.575.00.5	74
602.582.00.5	88
602.583.00.5	88
602.584.00.5	88
602.585.00.5	88
602.586.00.5	88
602.590.00.5	87
602.591.00.5	87
602.595.00.5	88
602.811.00.1	109

Artikeln.	Pagina
602.910.00.5	113
603.020.00.2	430
603.023.00.2	431
603.032.00.1	426
603.100.00.1	68
603.110.00.1	68
603.132.00.2	70
603.134.00.2	71
603.135.00.2	70
603.136.00.2	70
603.139.00.2	70
603.200.00.1	71
603.230.00.1	72
603.232.00.2	73
603.235.00.2	73
603.273.00.5	93
603.274.00.5	93
603.275.00.5	93
603.485.00.1	629
603.508.00.5	80
603.510.00.5	81
603.571.00.5	87
603.575.00.5	74
603.582.00.5	88
603.583.00.5	88
603.584.00.5	88
603.585.00.5	88
603.586.00.5	88
603.587.00.5	88
603.590.00.5	87
603.595.00.5	88
603.702.00.1	56
603.811.00.1	109
603.910.00.5	113
604.020.00.2	430
604.032.00.1	426
604.100.00.1	68
604.485.00.1	629
604.508.00.5	80
604.510.00.5	81
604.538.00.5	82
604.558.00.5	83
604.571.00.5	87
604.575.00.5	74
604.581.00.5	88
604.583.00.5	88
604.584.00.5	88
604.585.00.5	88
604.586.00.5	88
604.590.00.5	87
604.591.00.5	87
604.595.00.5	88
604.596.00.5	88
604.702.00.1	56

Artikeln.	Pagina
604.910.00.5	113
605.020.00.2	430
605.032.00.1	426
605.100.00.1	68
605.259.00.5	84
605.360.00.5	78
605.362.00.5	78
605.363.00.5	78
605.364.00.5	78
605.485.00.1	629
605.508.00.5	80
605.510.00.5	81
605.537.00.5	82
605.538.00.5	82
605.539.00.5	82
605.557.00.5	83
605.558.00.5	83
605.559.00.5	83
605.571.00.5	87
605.575.00.5	74
605.581.00.5	88
605.585.00.5	88
605.589.00.5	88
605.590.00.5	87
605.591.00.5	87
605.595.00.5	88
605.596.00.5	88
605.702.00.1	56
605.910.00.5	113
606.020.00.2	430
606.032.00.1	426
606.100.00.1	68
606.255.00.5	84
606.256.00.5	84
606.360.00.5	78
606.361.00.5	78
606.362.00.5	78
606.363.00.5	78
606.485.00.1	629
606.508.00.5	80
606.510.00.5	81
606.537.00.5	82
606.540.00.5	82
606.559.00.5	83
606.560.00.5	83
606.571.00.5	87
606.575.00.5	74
606.580.00.5	88
606.581.00.5	88
606.582.00.5	88
606.584.00.5	88
606.585.00.5	88
606.590.00.5	87
606.591.00.5	87

Artikeln.	Pagina
606.595.00.5	88
606.596.00.5	88
606.702.00.1	56
606.910.00.5	113
607.100.00.1	68
607.255.00.5	84
607.256.00.5	84
607.360.00.5	78
607.363.00.5	78
607.366.00.5	78
607.485.00.1	629
607.508.00.5	80
607.510.00.5	81
607.539.00.5	82
607.541.00.5	82
607.560.00.5	83
607.561.00.5	83
607.571.00.5	87
607.581.00.5	88
607.584.00.5	88
607.587.00.5	88
607.590.00.5	87
607.591.00.5	87
607.595.00.5	88
607.702.00.1	56
607.910.00.5	113
608.100.00.1	68
608.363.00.5	78
608.520.00.5	90
608.541.00.5	82
608.561.00.5	83
608.702.00.1	56
608.910.00.5	113
610.059.00.1	429
610.060.00.1	429
611.011.21.5	437
611.061.00.2	429
611.241.00.5	89
611.242.00.5	89
611.250.22.7	100
611.251.22.7	100
611.252.00.5	83
611.256.00.5	84
611.260.00.1	99
611.263.00.1	100
611.289.00.5	92
611.293.00.5	92
611.296.00.5	92
611.319.00.5	98
611.360.22.7	101
611.361.22.7	101
611.362.00.5	78
611.363.22.7	102
611.364.22.7	102

Artikeln.	Pagina
611.369.00.1	47
611.534.00.5	81
611.535.00.5	81
611.541.00.5	89
611.542.00.5	89
611.555.00.5	83
611.565.00.5	90
611.582.22.5	107
611.601.22.3	48
611.603.22.3	103
611.623.00.5	97
611.623.22.5	107
611.779.00.5	96
612.011.21.5	437
612.060.00.1	436
612.061.00.2	429
612.063.00.2	430
612.242.00.5	89
612.250.22.7	100
612.251.22.7	100
612.252.00.5	83
612.253.00.5	83
612.256.00.5	84
612.257.00.5	84
612.260.00.1	99
612.265.00.1	99
612.289.00.5	92
612.293.00.5	92
612.294.00.5	92
612.296.00.5	92
612.301.00.5	93
612.305.00.5	94
612.315.00.5	98
612.316.00.5	98
612.319.00.5	98
612.360.00.5	78
612.361.22.7	101
612.362.22.7	101
612.422.00.1	41
612.423.00.1	41
612.480.00.1	42
612.481.00.1	42
612.535.00.5	81
612.535.22.5	107
612.536.00.5	81
612.536.22.5	107
612.542.00.5	89
612.555.00.5	83
612.556.00.5	83
612.566.00.5	90
612.582.22.5	107
612.623.00.5	97
612.623.22.5	107
613.011.21.5	437

Artikeln.	Pagina
613.061.00.2	429
613.063.00.2	430
613.253.00.5	83
613.254.00.5	83
613.257.00.5	84
613.294.00.5	92
613.312.00.5	98
613.313.00.5	98
613.314.00.5	98
613.360.00.5	78
613.361.00.5	78
613.362.00.5	78
613.422.00.1	41
613.423.00.1	41
613.480.00.1	42
613.481.00.1	42
613.535.00.5	81
613.536.00.5	81
613.536.22.5	107
613.537.00.5	81
613.556.00.5	83
613.557.00.5	83
613.567.00.5	90
613.583.22.5	107
614.061.00.2	429
614.254.00.5	83
614.258.00.5	84
614.360.00.5	78
614.362.00.5	78
614.363.00.5	78
614.537.00.5	81
614.557.00.5	83
615.061.00.2	429
615.255.00.5	83
616.061.00.2	429
616.206.00.1	392
616.208.00.1	405
616.208.00.2	391
616.209.00.1	406
616.221.IH.1	394
616.222.11.1	393
616.222.21.1	393
616.222.46.1	393
616.225.00.1	392
616.226.00.1	392
616.227.00.1	392
616.228.00.1	392
616.229.00.1	392
616.270.00.1	388
616.271.00.1	388
616.272.00.1	387
616.273.00.1	387
616.274.00.1	386
616.275.00.1	386

Artikeln.	Pagina
616.276.00.1	389
616.277.00.1	389
616.290.00.1	390
616.291.00.1	390
619.020.00.1	8
619.021.00.1	8
619.022.00.1	8
619.023.00.1	8
619.024.00.1	8
619.025.00.1	8
619.026.00.1	8
619.027.00.1	8
619.050.00.1	9
619.051.00.1	9
619.052.00.1	9
619.054.00.1	9
619.055.00.1	42
619.056.00.1	42
619.060.00.1	9
619.061.00.1	9
619.070.00.1	9
619.100.00.2	10
619.101.00.2	10
619.102.00.2	10
619.103.00.2	10
619.110.00.2	11
619.111.00.2	11
619.112.00.2	11
619.120.00.2	10
619.121.00.2	10
619.122.00.2	10
619.123.00.2	10
619.140.00.2	10
619.141.00.2	10
619.142.00.2	10
619.143.00.2	10
619.160.00.2	10
619.161.00.2	10
619.162.00.2	10
619.220.00.1	9
619.221.00.1	9
619.260.22.1	52
619.261.22.1	52
619.267.22.1	50
619.300.00.1	43
619.302.00.1	43
619.311.00.1	43
619.312.00.1	43
619.321.00.1	43
619.322.00.1	43
619.331.00.1	43
619.371.00.1	44
619.380.22.1	45
619.391.22.1	45

Artikeln.	Pagina
619.400.22.1	46
619.401.22.1	46
619.410.22.1	46
619.411.22.1	46
619.420.22.1	47
619.421.22.1	47
619.450.22.1	47
619.460.22.1	47
619.471.22.1	52
619.472.22.1	52
619.481.22.1	52
619.482.22.1	52
619.490.22.1	49
619.491.22.1	49
619.492.22.1	49
619.616.00.1	28
619.617.00.1	29
619.620.00.1	36
619.621.00.1	36
619.630.00.1	36
619.631.00.1	36
619.639.00.1	37
619.640.00.1	37
619.641.00.1	37
619.651.00.1	37
619.660.00.1	37
619.661.00.1	37
619.670.00.1	38
619.671.00.1	38
619.680.00.1	38
619.681.00.1	38
619.690.00.1	39
619.700.00.1	19
619.701.00.1	19
619.702.00.1	19
619.703.00.1	19
619.704.00.1	19
619.705.00.1	19
619.706.00.1	19
619.720.00.1	55
619.721.00.1	55
619.722.00.1	55
619.730.00.1	55
619.731.00.1	55
619.732.00.1	55
619.733.00.1	55
619.734.00.1	55
619.735.00.1	55
619.736.00.1	55
619.737.00.1	55
619.738.00.1	55
619.739.00.1	55
619.830.00.1	426
619.831.00.1	426

Artikeln.	Pagina
619.832.00.1	426
619.833.00.1	426
619.834.00.1	426
619.835.00.1	426
619.850.00.1	428
619.851.00.1	428
619.852.00.1	428
619.853.00.1	428
619.854.00.1	428
619.855.00.1	428
619.856.00.1	428
619.857.00.1	428
619.866.00.1	428
619.867.00.1	428
620.003.00.1	12
620.010.00.1	11
620.011.00.1	11
620.012.00.1	11
620.013.00.1	11
620.014.00.1	11
620.015.00.1	11
620.016.00.1	11
620.017.00.1	11
620.020.00.1	12
620.021.00.1	12
620.022.00.1	12
620.023.00.1	12
620.024.00.1	12
620.025.00.1	12
620.031.00.1	12
620.032.00.1	12
620.033.00.1	12
620.034.00.1	12
620.035.00.1	12
620.036.00.1	12
620.037.00.1	12
620.042.00.1	12
620.043.00.1	12
620.044.00.1	12
620.045.00.1	12
620.046.00.1	12
620.047.00.1	12
620.054.00.1	12
620.057.00.1	12
620.061.00.1	13
620.062.00.1	13
620.063.00.1	13
620.064.00.1	13
620.065.00.1	13
620.066.00.1	13
620.067.00.1	13
620.070.00.1	13
620.071.00.1	13
620.072.00.1	13

Artikeln.	Pagina
620.073.00.1	13
620.074.00.1	13
620.075.00.1	13
620.076.00.1	13
620.077.00.1	13
620.080.00.1	13
620.081.00.1	13
620.082.00.1	13
620.083.00.1	13
620.084.00.1	13
620.085.00.1	13
620.086.00.1	13
620.087.00.1	13
620.090.00.1	17
620.091.00.1	17
620.092.00.1	17
620.093.00.1	17
620.094.00.1	17
620.095.00.1	17
620.096.00.1	17
620.097.00.1	17
620.100.00.1	14
620.101.00.1	14
620.102.00.1	14
620.103.00.1	14
620.104.00.1	14
620.105.00.1	14
620.106.00.1	14
620.107.00.1	14
620.108.00.1	14
620.111.00.1	14
620.112.00.1	14
620.113.00.1	14
620.114.00.1	14
620.115.00.1	14
620.116.00.1	14
620.117.00.1	14
620.121.00.1	14
620.122.00.1	14
620.123.00.1	14
620.124.00.1	14
620.125.00.1	14
620.126.00.1	14
620.127.00.1	14
620.131.00.1	14
620.132.00.1	14
620.133.00.1	14
620.135.00.1	14
620.136.00.1	14
620.137.00.1	14
620.142.00.1	14
620.143.00.1	14
620.147.00.1	14
620.150.00.1	15

Artikeln.	Pagina
620.151.00.1	15
620.152.00.1	15
620.153.00.1	15
620.154.00.1	15
620.155.00.1	15
620.156.00.1	15
620.157.00.1	15
620.162.00.1	15
620.163.00.1	15
620.164.00.1	15
620.165.00.1	15
620.166.00.1	15
620.173.00.1	15
620.174.00.1	15
620.175.00.1	15
620.176.00.1	15
620.177.00.1	15
620.184.00.1	15
620.185.00.1	15
620.230.00.1	17
620.231.00.1	17
620.232.00.1	17
620.233.00.1	17
620.234.00.1	17
620.235.00.1	17
620.236.00.1	17
620.240.00.1	17
620.241.00.1	17
620.242.00.1	17
620.250.00.1	18
620.251.00.1	18
620.252.00.1	18
620.253.00.1	18
620.254.00.1	18
620.255.00.1	18
620.256.00.1	18
620.257.00.1	18
620.290.00.1	21
620.291.00.1	21
620.300.00.1	19
620.301.00.1	19
620.302.00.1	19
620.303.00.1	19
620.304.00.1	19
620.305.00.1	19
620.306.00.1	19
620.307.00.1	19
620.308.00.1	19
620.309.00.1	19
620.310.00.1	19
620.311.00.1	19
620.312.00.1	19
620.313.00.1	19
620.314.00.1	19

Artikeln.	Pagina
620.315.00.1	19
620.316.00.1	19
620.320.00.1	19
620.321.00.1	19
620.322.00.1	19
620.324.00.1	19
620.330.00.1	41
620.331.00.1	41
620.353.00.1	15
620.354.00.1	15
620.355.00.1	15
620.380.00.1	22
620.381.00.1	22
620.382.00.1	22
620.391.00.1	22
620.392.00.1	22
620.400.00.1	20
620.401.00.1	20
620.402.00.1	20
620.403.00.1	20
620.404.00.1	20
620.405.00.1	20
620.406.00.1	20
620.407.00.1	20
620.410.00.1	20
620.411.00.1	20
620.412.00.1	20
620.413.00.1	20
620.414.00.1	20
620.415.00.1	20
620.416.00.1	20
620.420.00.1	20
620.421.00.1	20
620.424.00.1	20
620.490.00.1	22
620.491.00.1	22
620.502.00.1	20
620.503.00.1	20
620.504.00.1	20
620.505.00.1	20
620.506.00.1	20
620.510.00.1	20
620.511.00.1	20
620.512.00.1	20
620.520.00.1	20
620.521.00.1	20
620.532.00.1	21
620.533.00.1	21
620.534.00.1	21
620.535.00.1	21
620.536.00.1	21
620.540.00.1	21
620.541.00.1	21
620.542.00.1	21

Artikeln.	Pagina
620.550.00.1	21
620.551.00.1	21
620.570.00.1	24
620.571.00.1	24
620.572.00.1	24
620.573.00.1	24
620.574.00.1	24
620.575.00.1	24
620.576.00.1	24
620.580.00.1	24
620.581.00.1	24
620.582.00.1	24
620.583.00.1	24
620.584.00.1	24
620.585.00.1	24
620.586.00.1	24
620.591.00.1	24
620.593.00.1	24
620.594.00.1	24
620.595.00.1	24
620.596.00.1	24
620.600.00.1	25
620.601.00.1	25
620.602.00.1	25
620.603.00.1	25
620.604.00.1	25
620.605.00.1	25
620.606.00.1	25
620.613.00.1	25
620.614.00.1	25
620.615.00.1	25
620.620.00.1	26
620.621.00.1	26
620.622.00.1	26
620.623.00.1	26
620.624.00.1	26
620.625.00.1	26
620.626.00.1	26
620.630.00.1	26
620.631.00.1	26
620.632.00.1	26
620.633.00.1	26
620.634.00.1	26
620.635.00.1	26
620.636.00.1	26
620.640.00.1	26
620.641.00.1	26
620.642.00.1	26
620.643.00.1	26
620.644.00.1	26
620.645.00.1	26
620.646.00.1	26
620.650.00.1	26
620.651.00.1	26

Artikeln.	Pagina
620.652.00.1	26
620.653.00.1	26
620.654.00.1	26
620.655.00.1	26
620.656.00.1	26
620.661.00.1	26
620.662.00.1	26
620.663.00.1	26
620.664.00.1	26
620.665.00.1	26
620.671.00.1	26
620.672.00.1	26
620.673.00.1	26
620.674.00.1	26
620.675.00.1	26
620.680.00.1	27
620.681.00.1	27
620.683.00.1	27
620.684.00.1	27
620.685.00.1	27
620.686.00.1	27
620.688.00.1	27
620.689.00.1	27
620.690.00.1	27
620.691.00.1	27
620.693.00.1	27
620.694.00.1	27
620.695.00.1	26
620.700.00.1	28
620.701.00.1	28
620.703.00.1	18
620.710.00.1	28
620.711.00.1	18
620.712.00.1	18
620.723.00.1	18
620.724.00.1	18
620.727.00.1	18
620.730.00.1	28
620.731.00.1	28
620.732.00.1	28
620.740.00.1	29
620.741.00.1	29
620.742.00.1	29
620.750.00.1	32
620.751.00.1	32
620.760.00.1	32
620.761.00.1	32
620.770.00.1	32
620.771.00.1	32
620.780.00.1	23
620.781.00.1	23
620.800.00.1	32
620.801.00.1	32
620.802.00.1	32

Artikeln.	Pagina
620.810.00.1	32
620.811.00.1	32
620.812.00.1	39
620.813.00.1	39
620.821.00.1	32
620.822.00.1	40
620.823.00.1	40
620.830.00.1	33
620.831.00.1	33
620.832.00.1	33
620.841.00.1	33
620.842.00.1	33
620.851.00.1	33
620.852.00.1	33
620.881.00.1	34
620.921.00.1	34
620.951.00.1	33
620.981.00.1	33
621.000.00.5	91
621.271.00.5	76
621.310.00.5	76
621.451.00.5	85
621.452.00.5	85
621.453.00.5	85
621.454.00.5	86
621.505.00.5	74
622.000.00.5	91
622.271.00.5	76
622.310.00.5	76
622.311.00.5	77
622.312.00.5	77
622.313.00.5	77
622.314.00.5	77
622.451.00.5	85
622.452.00.5	85
622.453.00.5	85
622.454.00.5	86
622.455.00.5	85
622.505.00.5	74
622.535.00.5	82
622.650.00.5	75
623.000.00.5	91
623.245.00.5	76
623.271.00.5	76
623.310.00.5	76
623.311.00.5	77
623.315.00.5	77
623.316.00.5	77
623.317.00.5	77
623.318.00.5	77
623.451.00.5	85
623.452.00.5	85
623.505.00.5	74
623.536.00.5	82

Artikeln.	Pagina
623.650.00.5	75
623.651.00.5	75
624.245.00.5	76
624.271.00.5	76
624.310.00.5	76
624.311.00.5	77
624.314.00.5	77
624.316.00.5	77
624.317.00.5	77
624.319.00.5	77
624.505.00.5	74
624.537.00.5	82
624.651.00.5	75
624.652.00.5	75
625.245.00.5	76
625.271.00.5	76
625.310.00.5	76
625.317.00.5	77
625.319.00.5	77
625.321.00.5	77
625.505.00.5	74
625.538.00.5	82
625.651.00.5	75
625.652.00.5	75
625.653.00.5	75
626.245.00.5	76
626.271.00.5	76
626.310.00.5	76
626.317.00.5	77
626.319.00.5	77
626.320.00.5	77
626.321.00.5	77
626.505.00.5	74
626.537.00.5	82
626.652.00.5	75
626.653.00.5	75
627.245.00.5	76
627.271.00.5	76
627.310.00.5	76
627.316.00.5	77
627.320.00.5	77
627.321.00.5	77
627.322.00.5	77
627.505.00.5	74
627.539.00.5	82
627.653.00.5	75
627.654.00.5	75
628.245.00.5	76
628.271.00.5	76
628.310.00.5	76
628.316.00.5	77
628.320.00.5	77
628.321.00.5	77
628.322.00.5	77

Artikeln.	Pagina
628.323.00.5	77
628.505.00.5	74
628.541.00.5	82
628.653.00.5	75
628.654.00.5	75
628.655.00.5	75
632.006.00.1	23
632.007.00.1	23
632.008.00.1	23
641.512.00.1	48
641.513.00.1	104
641.514.00.1	106
641.515.00.1	105
641.516.22.1	105
641.517.22.1	106
641.522.00.1	49
641.533.00.1	48
641.534.22.2	98
642.534.22.2	98
650.513.22.1	51
650.514.22.1	51
650.515.22.1	50
650.533.22.1	51
650.681.00.3	30
650.683.00.3	31
650.687.00.3	30
650.689.00.3	31
650.732.00.2	57
650.733.00.2	58
650.940.26.1	602
651.681.00.3	30
651.940.26.1	602
652.685.00.3	31
652.940.26.1	602
653.428.00.1	40
653.429.00.1	40
653.940.26.1	602
654.940.26.1	602
655.078.00.1	594
655.079.00.1	596
655.080.00.1	597
655.084.00.1	596
655.085.00.1	600
655.086.00.1	600
655.087.00.1	605
655.104.00.1	604
655.940.26.1	602
656.940.26.1	603
657.940.26.1	603
658.940.26.1	603
659.940.26.1	603
690.017.00.1	631
690.019.00.1	632
690.102.00.1	461

Artikeln.	Artikeln.	Artikeln.	Pagina
690.103.00.1	690.917.00.1	691.200.00.1	612
690.111.00.1	690.918.00.1	691.203.00.1	615
690.112.00.1	690.921.00.1	691.214.P2.1	634
690.115.00.1	690.922.00.1	691.218.P1.2	632
690.121.00.1	690.923.00.1	691.229.P2.2	636
690.122.00.1	690.924.00.1	691.296.00.2	614
690.123.00.1	690.925.00.1	853.928.00.1	541
690.124.00.1	690.926.00.1	953.761.00.1	460
690.125.00.1	690.927.00.1		627
690.126.00.1	690.930.00.1		608
690.134.00.1	690.936.00.1		598
690.140.00.1	690.937.00.1		604
690.141.00.1	690.938.00.1		604
690.142.00.1	690.940.00.1		607
690.143.00.1	690.941.00.1		607
690.144.00.1	690.942.00.1		63
690.211.00.1	691.000.P2.3		617
690.214.00.1	691.017.P1.1		631
690.215.00.1	691.021.P2.1		631
690.221.00.1	691.022.P1.1		632
690.222.00.1	691.024.P1.1		634
690.223.00.1	691.030.00.1		594
690.224.00.1	691.031.00.1		593
690.225.00.1	691.032.00.1		595
690.226.00.1	691.033.00.1		598
690.240.00.1	691.034.00.1		598
690.241.00.1	691.035.00.1		595
690.242.00.1	691.036.00.1		597
690.243.00.1	691.037.00.1		597
690.244.00.1	691.038.00.1		596
690.245.00.1	691.103.P2.1		636
690.300.00.1	691.106.00.1		608
690.301.00.1	691.113.P2.1		635
690.310.00.1	691.137.00.1		613
690.311.00.1	691.141.00.1		638
690.312.00.1	691.145.00.1		638
690.313.00.1	691.152.00.1		604
690.314.00.1	691.153.00.1		606
690.412.00.3	691.154.00.1		606
690.467.00.2	691.155.00.1		607
690.474.00.1	691.161.00.1		605
690.475.00.1	691.170.00.1		625
690.476.00.1	691.171.00.1		625
690.493.00.1	691.182.00.1		615
690.511.P2.1	691.183.00.1		615
690.512.00.2	691.191.00.1		615
690.514.00.2	691.192.00.1		615
690.589.00.1	691.193.00.1		615
690.598.P1.2	691.194.00.1		615
690.600.00.1	691.195.00.1		615
690.912.00.1	691.196.00.1		615
690.913.00.1	691.197.00.1		614
690.915.00.1	691.198.00.1		612
690.916.00.1	691.199.00.1		614

Geberit nv
Ossegemstraat 24
BE – 1860 Meise

T +32 2 252 01 11
F +32 2 251 08 67
sales.be@geberit.com

www.geberit.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit België, Machelen.
Geldig van uitgiftedatum, tot de nieuwe uitgave; technische wijzigingen voorbehouden.
Voor eventuele foutieve vermeldingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Ref: 985.422.00.1 nl/03.25 © by Geberit nv